


Εγχειρίδιο οδηγιών

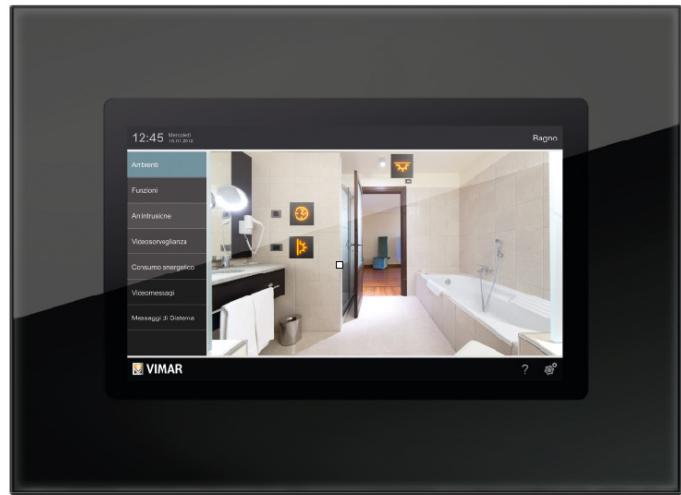

**Eikon Evo
21553.2**

Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10in IP.

HOME AUTOMATION



1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2
1.1 Κύρια χαρακτηριστικά	2
2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	3
2.1 Ειδοποιήσεις	4
3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	5
3.1 Γενικές	5
3.2 Δίκτυο IP Web Server Vimar	14
3.3 Θυροτηλεόραση	17
3.4 Διαχείριση χρηστών	66
3.5 Ενημέρωση	72
3.6 Διαδικασία εγκατάστασης εφαρμογών από Market Vimar Group.....	74
3.7 Διαδικασία για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ WEBVIEW	77
3.8 Διαδικασία για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ WEBVIEW	82
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	87
5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	87


Περιγραφή

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μια εγκατάσταση αυτοματισμού By-me στην οποία έχει εγκατασταθεί ο web server, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των φώτων, των ρολών, του κλιματισμού, του συστήματος διανομής ήχου, των σεναρίων, των προγραμμάτων συμβάντων, των φορτίων, της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας (Energy Guard) και του συστήματος προστασίας από παραβίαση. Επίσης, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θυροτηλεόραση και διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης Due Fili (εμφάνιση εικόνων από μπουτονιέρα και κάμερες, φωνητική επικοινωνία με εξωτερικό σταθό, θυροτηλέφωνα και μπουτόν κλήσης, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς κλπ.). Η σύνδεση με τον web server παρέχει τη δυνατότητα επίβλεψης και ελέγχου ολόκληρης της εγκατάστασης οικακού αυτοματισμού (αυτοματισμός, προστασία από παραβίαση και σύστημα θυροτηλεόρασης), ενώ μια σειρά ειδικών εφαρμογών παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο (μετεωρολογικές προβλέψεις, ειδήσεις, feed reader RSS, webradio), εμφάνισης βίντεο ή φωτογραφιών μέσω θυρών USB και SD, ακρόασης μουσικής μέσω της λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής (mp3), δημιουργίας υπενθυμίσεων και αντιστοίχισής τους σε ηχητικές επισημάνσεις λήξης (ημερομηνία και ώρα), δημιουργίας σημειώσεων κειμένου, φωνητικών σημειώσεων και σημειώσεων σε μορφή γραφικών με πραγματικά σχέδια χάρη στη λειτουργία «πίπνακα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο για τους χωνευτούς διακόπτες (κωδ. 01480, 01481, 01482, 01485, 01486 και 01487) διατίθεται η λειτουργία στιγμιαίου/παρατεταμένου πατήματος που επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση της συμπεριφοράς του εκκινητή με χρονικό προγραμματισμό (από μονοσταθή με χρονικό προγραμματισμό σε δισταθή και αντίστροφα) που έχει διαμορφωθεί στην ίδια ομάδα.

1.1 Κύρια χαρακτηριστικά.

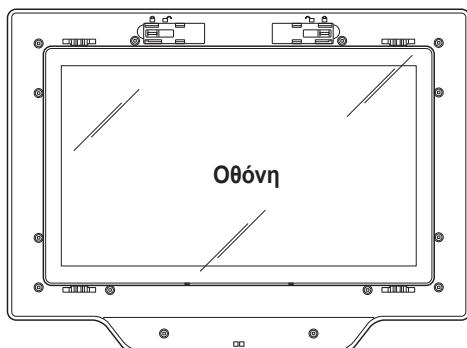


A: Πλήκτρο ON/OFF και εμφάνιση θεματικού μενού

B: Υποδοχή κάρτας SDHC


Μπουτόν ON/OFF:

- ON: με το μηχανισμό απενεργοποιημένο, πατήστε το για περίπου 2 δευτ. για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιντεο-οθόνη αφής.
- Με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το στιγμιαία για να εμφανίσετε το θεματικό μενού.
- OFF: με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το για περίπου 8 δευτ. για να εμφανιστεί το εικονίδιο απενεργοποίησης.

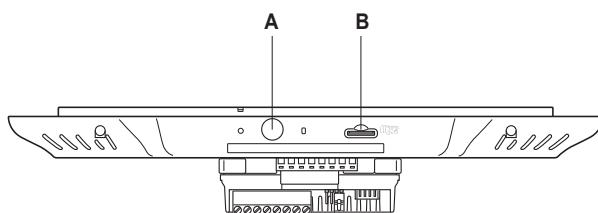

Κύριο μενού

2. KYPIO MENOY

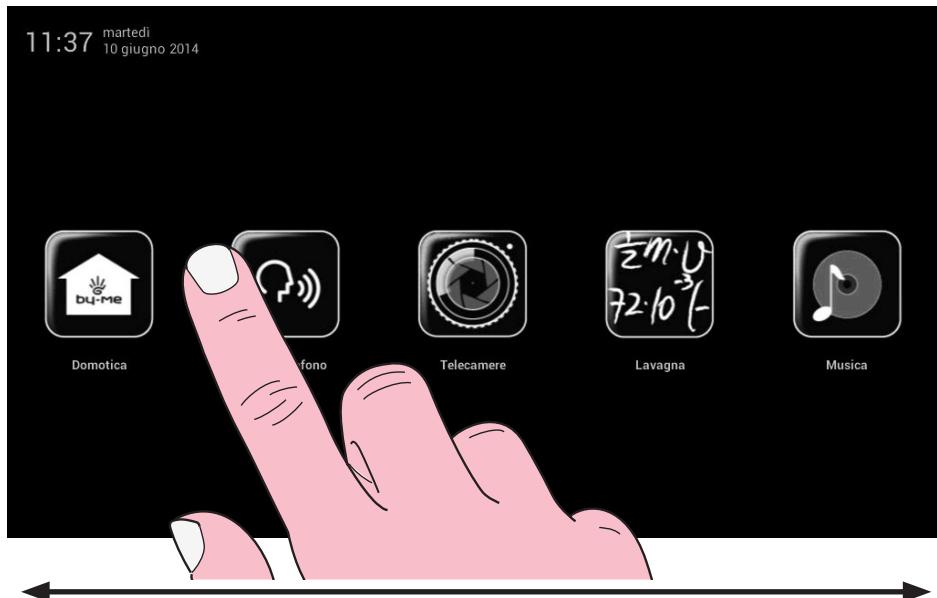

Για να εμφανίσετε τα εικονίδια που δεν φαίνονται, μετακινήστε οριζόντια το δάχτυλό σας στην περιοχή των εικονιδίων.



Κύριο μενού



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης, δηλ., οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη ενεργοποίηση, είναι οι εξής:

- **κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:** admin
- **κωδικός πρόσβασης τεχνικού εγκατάστασης:** inst

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά τη διαχείριση των χρηστών (διαχειριστής, τεχνικός εγκατάστασης κ.λπ.) και τις αντιστοιχισμένες λειτουργίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.4, στη σελίδα 66.

2.1 Ειδοποιήσεις.

Στην περίπτωση ειδικών ρυθμίσεων ή συμβάντων (για παράδειγμα, κλήση θυροτηλεόρασης, σίγαση κουδουνιού κλπ.), η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει τις παρακάτω ειδοποιήσεις:

-  : Απουσία χρήστη (ή ο εξελιγμένος αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης είναι ενεργοποιημένος)
-  : Απενεργοποίηση κουδουνιού
-  : Επισήμανση «ανοικτής πόρτας»
-  : Δεν υπάρχει κάρτα SD
-  : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 51-75%
-  : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 76-100%
-  : Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην κάρτα SD. Η λειτουργία αποθήκευσης κλήσεων είναι απενεργοποιημένη
-  : Επισήμανση για «αναπάντητη κλήση» (σύστημα θυροτηλεόρασης) και «νέα σημείωση» (πίνακας)


Ρυθμίσεις

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο



για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις.

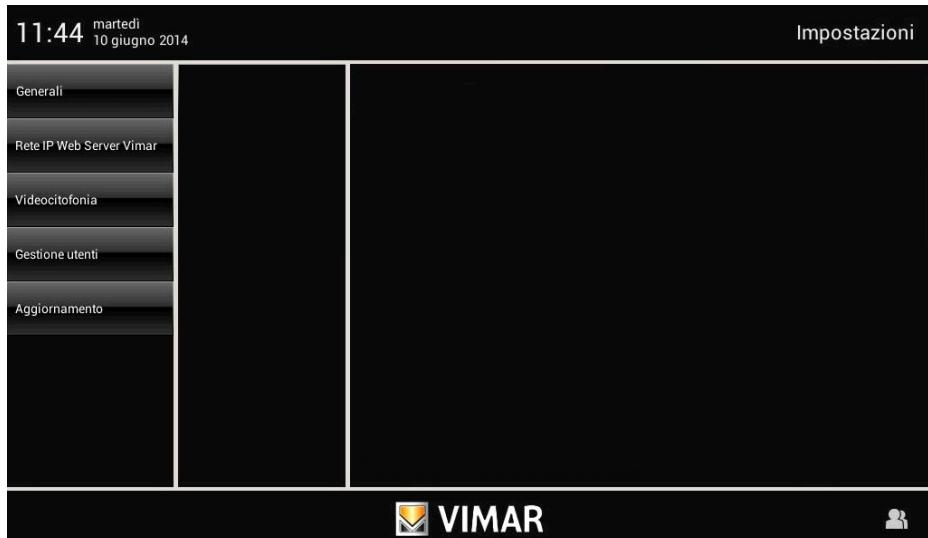

11:44 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali

Rete IP Web Server Vimar

Videocitofonia

Gestione utenti

Aggiornamento

VIMAR

3.1 Γενικές.

Μετά την πρόσβαση ως χρήστης Amministratore (Διαχειριστής) (A) ή Installatore (Τεχνικός εγκατάστασης) (I), εάν πατήσετε το εικονίδιο **Generali** εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος).
- Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα).
- Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης).
- Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας).
- Audio (Ηχος).
- Log (Αρχείο ημερολογίου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις παρακάτω παραγράφους χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις A ή/και I για να υποδείξουν ότι η διαχείριση των λειτουργιών που περιγράφονται είναι δυνατή από το χρήστη Amministratore (Διαχειριστής) ή/και Installatore (Τεχνικός εγκατάστασης) αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΕΣ

• Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος) (Α και Ι)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται η έκδοση λογισμικού, οι διευθύνσεις MAC και IP, ο σειριακός αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά της βίντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.



The screenshot shows the 'Info Sistema' (System Information) screen. At the top left is the date and time: '13:51 lunedì 27 aprile 2015'. At the top right is the 'Impostazioni' (Settings) button. The left sidebar has several menu items: Generali, Rete IP Web Server Vimar, Videocitofonia, Gestione utenti, Aggiornamento, Market VIMAR, and Market. The 'Info Sistema' item is highlighted. The main content area displays system details:

- VideoTouchScreen**
 - Versione Sistema Operativo: BUILD 1.0.6 - RELEASE 4.1.2
 - Versione Hardware : 2.0.0
 - Versione Software : 4.1.12
 - IP Address : 192.168.0.101
 - MAC Address : 00:1B:29:00:A8:8F
 - Serial Number : PROTO40700N1111111111
 - VOIP Ready : Sì
- Modulo 01963**
 - Versione Hardware modulo 01963 : 4
 - Versione Software modulo 01963 : 2.9
- Videocitofonia e colloquio con WebServer Vimar**
 - Indirizzo IP WebServer : 192.168.0.110
 - Configurazione WebServer : Primaria
- Versione dei moduli**
 - Versione Domotica : 4.0.07

At the bottom center is the Vimar logo  and at the bottom right is a user profile icon.

• Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα) (Α)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται.

Πατώντας τα σχετικά εικονίδια, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία «Automatica» (Αυτόματη) (που χρησιμοποιεί σύνδεση στο διαδίκτυο) ή «Manuale» (Χειροκίνητη) για την εμφάνιση της ώρας σε μορφή π.μ./μ.μ. ή σε 24ωρη μορφή, τη ζώνη ώρας, καθώς και να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Γενικές

Automatico (Αυτόματα):

11:45 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Info Sistema	Automatica	Manuale
Rete IP Web Server Vimar	Data e Ora		
Videocitofonia	Lingua e unità di misura	AM/PM	
Gestione utenti	Risparmio Energetico	24h	
Aggiornamento	Audio	Fuso orario (GMT+1:00) Europe/Rome	

Manuale (Χειροκίνητα):

11:45 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Info Sistema	Automatica	Manuale
Rete IP Web Server Vimar	Data e Ora		
Videocitofonia	Lingua e unità di misura	AM/PM	10/06/2014 11:45
Gestione utenti	Risparmio Energetico	24h	imposta data imposta ora
Aggiornamento	Audio		

ΓΕΝΙΚΕΣ

• Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης) (A)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Lingua e Unità di misura**, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται από την εφαρμογή Meteo (Καιρός).

Πατήστε το πιο σύμμερο μενού «Lingua» (Γλώσσα) και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης Θερμοκρασίας °C ή °F για να ρυθμίσετε την επιθυμητή.




The screenshot shows the Vimar Web Interface with a dark theme. At the top left is the date and time: "11:46 martedì 10 giugno 2014". On the right is a "Impostazioni" button. The main area has a grid of settings. The "Lingua e Unità di misura" section is highlighted with a yellow box. It contains a dropdown menu set to "italiano" and two radio buttons for temperature units, with °C selected. Other sections visible include "Generali", "Info Sistema", "Rete IP Web Server Vimar", "Data e Ora", "Videocitofonia", "Gestione utenti", "Aggiornamento", "Risparmio Energetico", and "Audio". The Vimar logo is at the bottom center, and a user icon is on the right.

ΓΕΝΙΚΕΣ

• Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Πατώντας το εικονίδιο **Risparmio Energetico** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των ειδοποιήσεων, των screen saver και της φωτεινότητας της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

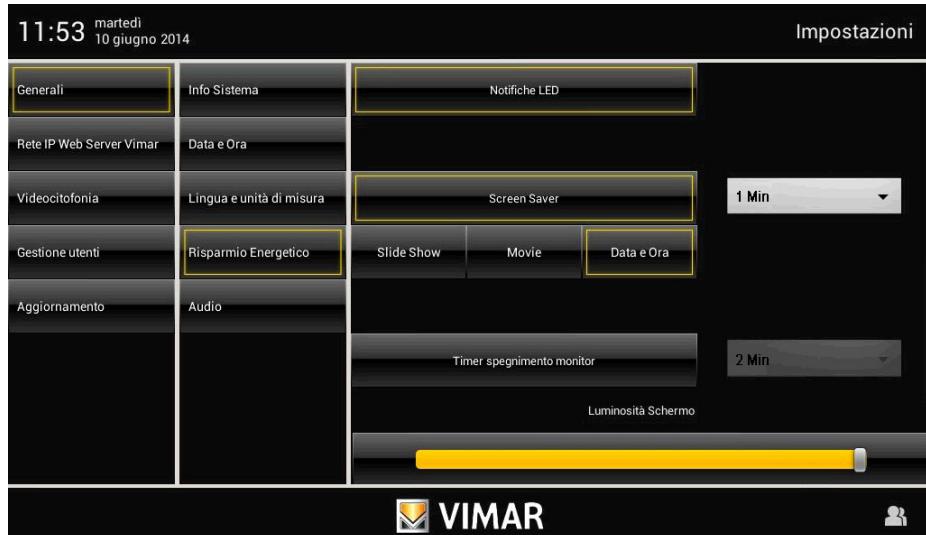

Εάν πατήσετε τα ειδικά εικονίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απενεργοποίηση της οθόνης και το screen saver καθορίζοντας τον τύπο τους και το σχετικό διάστημα αναμονής.

- Το στοιχείο **Slide Show** παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός φακέλου φωτογραφιών στην κάρτα SD.
- Το στοιχείο **Movie** παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός βίντεο που υπάρχει στην κάρτα SD.
- Το στοιχείο **Data e Ora** παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ημέρας, της ημερομηνίας και της τρέχουσας ώρας.

Μέσω του πιτσσόμενου μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα αναμονής στο τέλος του οποίου θα ενεργοποιείται το screen saver.

Μέσω του πιτσσόμενου μενού που υπάρχει δίπλα στο εικονίδιο «**Timer spegnimento monitor**» (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης), μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου η οθόνη θα απενεργοποιείται.

Επίσης, στην οθόνη υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας της οθόνης κατά την κανονική χρήση και σε κατάσταση screen saver.

Γενικές

• Speakers και Line Out

Μέσω αυτής της οθόνης μπορείτε να ελέγξετε τον προορισμό του σήματος ήχου της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.


Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Line Out**, εμφανίζονται τα εικονίδια για μεμονωμένο ή συνδυαστικό έλεγχο των καναλιών ήχου.

14:27 giovedì
09 giugno 2016
Impostazioni

Generali	Info Sistema	Speakers	Line Out
Rete IP Web Server Vimar	Data e Ora	Speakers + Line Out	
Videocitofonia	Lingua e unità di misura		
Gestione utenti	Risparmio Energetico		
Aggiornamento	Audio	Volume speakers durante chiamata intercomunicante	
Market VIMAR	Salva - Ripristina Configurazione		
Market	Impostazioni di log	Volume speakers durante chiamata da targa	

 VIMAR
 User icon

Για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ένταση ήχου των ηχείων κατά τη διάρκεια της κλήσης θυροτηλεόρασης ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας, πατήστε τον δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με την επιθυμητή ένταση ήχου (το επίπεδο υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

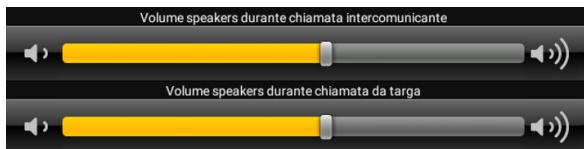

Γενικές

• Διαμόρφωση Αποθήκευση - Επαναφορά (I)

Configurazione

Πατώντας το εικονίδιο **Salva - Ripristina** αποκτάτε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης της διαμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε ή επαναφοράς της προηγούμενης διαμόρφωσης πριν από τις τροποποιήσεις.



Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **Salva configurazione** ή **Ripristina configurazione** για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία.

Όταν πραγματοποιηθεί η αποθήκευση της διαμόρφωσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της θέσης αποθήκευσης.

Γενικές

13:58 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Info Sistema	Salva Configurazione		
Rete IP Web Server Vimar	Salva - Ripristina Configurazione			
Videocitofonia	Log	Annulla	Browse	Conferma
Gestione utenti				
Aggiornamento				
Market VIMAR				
Market				

VIMAR 

Πατήστε το **Conferma** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση που εκτελέστηκε.

Στο τέλος της φάσης αποθήκευσης, στην κάρτα microSD θα υπάρχουν δύο αρχεία σε μορφή xml.

Κατά την επαναφορά, πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο αρχεία ανάλογα με τη διαδικασία που θέλετε να εκτελέσετε:

- για επαναφορά της διαμόρφωσης στην ίδια συσκευή, επιλέξτε το αρχείο με τη συμβολοσειρά bkr στο όνομα,
- για αντιγραφή της διαμόρφωσης σε άλλες συσκευές, επιλέξτε το αρχείο με τη συμβολοσειρά dist στο όνομα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και επαναφοράς πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα και μόνο μεταξύ συσκευών που έχουν την ίδια έκδοση λογισμικού των εφαρμογών Vimar.

Γενικές

• Log (Αρχείο ημερολογίου) (I)

Η οθόνη Log (Αρχείο ημερολογίου), η οποία χρησιμοποιείται για διαδικασίες διαγνωστικού ελέγχου, παρέχει στον τεχνικό εγκατάστασης τη δυνατότητα ενεργοποίησης της καταγραφής σε ένα αρχείο των εξής τριών τύπων συμβάντων:

- Video Entryphone: συμβάντα θυροτηλεόρασης.
- Bootlog: ενεργοποίησεις, απενεργοποίησεις και επανεκκινήσεις του μηχανισμού.
- System Log: γενικά συμβάντα του λειτουργικού συστήματος.

13:58 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Info Sistema	Video entryphone log	Enable/disable the video entryphone log
Rete IP Web Server Vimar	Salva - Ripristina Configurazione	Boot log	Enable/disable boot log
Videocitofonia	Log	System log	Enable/disable system log
Gestione utenti			
Aggiornamento			
Market VIMAR			
Market			

Για να καταγράψετε τα παραπάνω συμβάντα, πρέπει να τοποθετήσετε στον ειδικό χώρο μια κάρτα SD με ελεύθερη μνήμη τουλάχιστον 30MB.

Δίκτυο IP Web Server Vimar

3.2 ΔΙΚΤΥΟ IP WEB SERVER VIMAR (I).

• Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP

Η οθόνη παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης των ρυθμίσεων δικτύου, εμφάνισης της κατάστασης σύνδεσης, απενεργοποίησης της κάρτας ethernet ή ρύθμισης του μηχανισμού στη λειτουργία Offline στις εγκαταστάσεις στις οποίες δεν διατίθεται εξωτερική σύνδεση στο διαδίκτυο.

14:26 giovedì
09 giugno 2016
Impostazioni

Generali	Configurazione Parametri rete IP	Ethernet is CONNECTED Ethernet set to DHCP address Ethernet address: IP Address : 192.168.0.132 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1 Dns Address : 192.168.0.1	Disabilita Ethernet
Rete IP Web Server Vimar	Configurazione Web Server Vimar	Dhcp	Disattiva modalità online
Videocitofonia			
Gestione utenti			
Aggiornamento			
Market VIMAR			
Market			
	Apply	Ottieni stato della connessione	

 VIMAR

14:26 giovedì
09 giugno 2016
Impostazioni

Generali	Configurazione Parametri rete IP	Ethernet is CONNECTED Ethernet set to STATIC address Ethernet address: IP Address : 192.168.0.10 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1 Dns Address : 8.8.8.8	Disabilita Ethernet
Rete IP Web Server Vimar	Configurazione Web Server Vimar	IP statico	Disattiva modalità online
Videocitofonia		Indirizzo IP	192.168.0.10
Gestione utenti		Maschera di rete	255.255.255.0
Aggiornamento		Indirizzo IP Gateway	192.168.0.1
Market VIMAR		Indirizzo DNS	8.8.8.8
Market		Apply	Ottieni stato della connessione

 VIMAR

Δίκτυο IP Web Server Vimar

Η αντιστοίχιση των παραμέτρων δικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα από τον δρομολογητή (router) που έχει ενεργοποιηθεί για τη λειτουργία DHCP ή με χειροκίνητη καταχώριση των διευθύνσεων για αντιστοίχιση.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DHCP, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία με το εξωτερικό διαδίκτυο πρέπει να ρυθμίσετε, εκτός από τη διεύθυνση IP της πύλης/του δρομολογητή, έναν διακομιστή DNS στον οποία θα γίνεται αναφορά για τη σύνδεση (εάν δεν διατίθεται μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, καταχωρίστε 8.8.8.8 ή τη διεύθυνση IP της πύλης/του δρομολογητή).

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση όλων των πεδίων, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **Apply**.

Με το πλήκτρο **Ottieni stato della connessione** μπορείτε να γνωρίζετε κάθε στιγμή τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο που πραγματοποιήθηκε, τη λειτουργία και τις διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται.

Το πλήκτρο **Disabilita Ethernet** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου ή σε ειδικές διαμορφώσεις για απενεργοποίηση ή εκ νέου ενεργοποίηση του interface.

Το πλήκτρο **Disattiva/Attiva modalità Online** (Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση λειτουργίας Online) υποδεικνύει στη λειτουργία «Online» τη δυνατότητα σύνδεσης της θυροτηλεόρασης ή όχι στο εξωτερικό διαδίκτυο. Εάν η λειτουργία αυτή απενεργοποιηθεί, η θυροτηλεόραση αποκρύπτει από το κύριο μενού τα εικονίδια που αναφέρονται σε λειτουργίες για λήψη περιεχομένου από το διαδίκτυο (για παράδειγμα, News (Ειδήσεις) και Meteo (Καιρός)). Επίσης, διακόπτει την καθημερινή αναζήτηση στο παρασκήνιο για ενημερώσεις λογισμικού.

Δίκτυο IP Web Server Vimar

• Διαμόρφωση Web Server Vimar

14:04 martedì 10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Configurazione Parametri rete IP	UVTS10	
Rete IP Web Server Vimar	Configurazione Web Server Vimar	Primaria	Secondaria
Videocitofonia		Ricerca WSV	Ripristino conf. di Fabbrica
Gestione utenti		Elimina Cache	
Aggiornamento			
Market VIMAR			
Market			

 VIMAR



Μέσω του εικονίδιου  Ricerca WSV μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση και αυτόματη αντιστοίχιση του Web Server 01945-01946 στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων. Δυο διαδοχικά αναδυόμενα μηνύματα και η εμφάνιση μιας διεύθυνσης IP στη σελίδα επιβεβαιώνουν την αντιστοίχιση των δύο μηχανισμών.

Στις εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν πολλές βιντεο-οθόνες αφής πολυμέσων πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της αντιστοίχισης «Primaria» (Κύρια) και «Secondaria» (Δευτερεύουσα).

Η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων η οποία αντιστοιχίζεται ως κύρια είναι η μοναδική οθόνη της εγκατάστασης που έχει ενεργοποιηθεί για κοινή χρήση των βίντεο που αφορούν τις αναπάντητες κλήσεις θυροτηλεόρασης, οι οποίες μπορούν πλέον να εμφανιστούν και από τον Web Server 01945-01946 μέσω προγράμματος περιήγησης για H/Y. Προφανώς, μόνο μία βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων πρέπει να αντιστοιχιστεί ως κύρια, ενώ οι άλλες ως δευτερεύουσες. Στις εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει μόνο μία βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων, η οθόνη αυτή πρέπει να αντιστοιχίζεται πάντα ως κύρια. Επίσης, υπάρχει ένα πλήκτρο που παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς των εργοστασιακών δεδομένων, δηλ. κατάργησης της αντιστοίχισης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων από τον Web Server 01945-01946 και αναστολής της εντολής οικιακού αυτοματισμού από το κύριο μενού.

Το πλήκτρο «*Elimina Cache*» (Διαγραφή κρυφής μνήμης), το οποίο εκτελεί εκκαθάριση της εφαρμογής «*Domotica*» (Οικιακός αυτοματισμός), πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από ενημέρωση του λογισμικού του Web Server 01945-01946 ή σε περίπτωση προβλημάτων κατά την εμφάνιση των γραφικών στοιχείων στο άνοιγμα ή κατά τη χρήση της εφαρμογής «*Domotica*» (Οικιακός αυτοματισμός).

Θυροτηλεόραση

Τύπος εγκατάστασης.

Η μονάδα θυροτηλεόρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις θηροτηλεόρασης ψηφιακού τύπου, δικάναλες, θα πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο τροφοδοτικά που ανήκουν στη γκάμα δικάναλων (για τα χαρακτηριστικά τους συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα εγχειρίδια της). Για την υλοποίηση της λειτουργίας ήχου και εικόνας, η σύνδεση, τόσο προς την κεντρική γραμμή όσο και προς την εξωτερική θέση, γίνεται με καλώδιο bus με "2 μη πολωμένους αγωγούς".

Το σύστημα δύο αγωγών επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων στις οποίες η αναγνώριση των συσκευών και των εντολών είναι ψηφιακού τύπου. Ανάλογα με την διαμόρφωση της εγκατάστασης, κάθε συνδεδεμένη συσκευή χαρακτηρίζεται από έναν αριθμητικό κωδικό μεταξύ 1 και 200 (ο αριθμός πρέπει να είναι μοναδικός) και είναι σε θέση να λαμβάνει και να στέλνει πακέτα δεδομένων στο εσωτερικό των οποίων περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της επικοινωνίας, πράγματι, κάθε πακέτο δεδομένων αποτελείται από το αναγνωριστικό της συσκευής προορισμού και από την εντολή που αυτό το ίδιο πρέπει να εκτελέσει. Κατά συνέπεια, όλες οι ενέργειες χειρισμού που είναι χαρακτηριστικές ενός συστήματος θυροτηλεόρασης όπως π.χ. κλήση, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς, άναμμα φώτων κλιμακοστασίου, κλπ., είναι κωδικοποιημένες. Ο ήχος για την φωνητική επικοινωνία και το σήμα βίντεο για την εμφάνιση των εικόνων συνεχίζουν αντίθετα να είναι σήματα αναλογικού τύπου. Τέλος, σε ότι αφορά στον τύπο καλωδίων για τη σύνδεση ανάμεσα στα εξαρτήματα του συστήματος, τόσο προς την κεντρική γραμμή όσο και προς την εξωτερική θέση, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί καλώδιο bus διπολικό στριφτό με διαστομή 1 mm² (τύπος προϊόντος 732H/100 ή παρόμοιο).

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων θυροτηλεόρασης Due Fili όπου υπάρχουν μόνιτορ 21550/20550/14550 συνδεδεμένα στη μονάδα 01963 και μονάδες οικιακού αυτοματισμού By-me 01960 (ή κεντρικές μονάδες με θυροτηλεόραση 01956), ισχύουν τα εξής:

- Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών σταθμών ανά κεντρική γραμμή ή μετά το διαχωριστή 692S, που μπορούν να δημιουργηθούν με το προϊόν κωδ. 21550/20550/14550 + 01960 + 01963, είναι 4 (δηλ. 4 ανεξάρτητα υποσυστήματα οικιακού αυτοματισμού το μέγιστο συνδεδεμένα στην κεντρική γραμμή της εγκατάστασης Due Fili).
- Μπορούν να συνδεθούν επίσης άλλοι μηχανισμοί Due Fili (κωδ. 21553, 21554, 21553.2, 20557, 20577, 21550/20550/14550/+01963 κλπ.) σε έως 32 μηχανισμούς συνολικά το μέγιστο ανά κεντρική γραμμή ή μετά το διαχωριστή 692S.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εάν πρέπει να υπερβείτε το μέγιστο όριο μηχανισμών, πρέπει να επεκτείνετε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας διαχωριστές 692S και τα σχετικά τροφοδοτικά δημιουργώντας νησίδες γαλβανικής μόνωσης.

Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρει το σύστημα δύο αγωγών, σε σχέση με άλλα συστήματα θυροτηλεόρασης, είναι η χρήση καλωδίου για όλη την εγκατάσταση με μόνο 2 αγωγούς, στριφτούς και όχι πολωμένους, στους οποίους διοχετεύονται τα δεδομένα, το σήμα ήχου, το σήμα βίντεο και η τροφοδοσία που απαιτείται από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, το σύστημα προσφέρεται για χρήση τόσο σε εγκαταστάσεις μικρών-μεσαίων κτηρίων, όσο και σε εγκαταστάσεις συγκροτημάτων πολυκατοικιών (έως το πολύ 200 εσωτερικές θέσεις) γιατί απλοποιεί σημαντικά τις εργασίες σύνδεσης. Ένα άλλο πλεονέκτημα στη χρήση του συστήματος δύο αγωγών είναι η εξαιρετική ευελιξία σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της εγκατάστασης. Πράγματι, επιτρέπει την προσθήκη νέων εσωτερικών θέσεων με απλή σύνδεση στην κεντρική γραμμή, χωρίς να είναι αναγκαία η τοποθέτηση νέων καλωδίων προς το τροφοδοτικό. Τέλος, η ψηφιακή διαχείριση όλων των εντολών (διάρκεια ήχου κλήσης, τύπος κουδουνιού, διάρκεια χρόνου κλήσης, διάρκεια χρόνου απάντησης, πρόσβαση μέσω password ή προγραμματισμένο κλειδί κλπ.) επιτρέπει τον προγραμματισμό όλων των παραμέτρων αναλόγως με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Θυροτηλεόραση

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

- Όλα τα στοιχεία του συστήματος συνδέονται με 2κλωνα bus στριφτά και μη πολωμένα
- Έως 200 συνδρομητές συνολικά, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις
- Έως 15 μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις
- Στις εγκαταστάσεις με έγχρωμη οθόνη πρέπει να χρησιμοποιείται το καλώδιο 732H/100 για μέγιστη απόσταση 75 m (για όλες τις λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα τεχνικά εγχειρίδια δύο αγωγών)
- Έως 16 ανεξάρτητες κεντρικές γραμμές
- Έως 16 βιομητικές λειτουργίες στην ίδια εγκατάσταση
- Θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις με απόκρυψη συνομιλίας
- Ενδοεπικοινωνία όχου μεταξύ όλων των θυροτηλεφώνων και των θυροτηλεοράσεων ή μεταξύ ομάδων θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων
- Ήχος κλήσης διαφορετικός για κάθε κεντρική γραμμή, εξώπορτα και ενδοεπικοινωνία
- Δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων κουδουνιών παραλλήλα με το θυροτηλέφωνο ή τη θυροτηλεόραση
- Πολλαπλή διευθυνσιοδότηση της ίδιας κλήσης (έως 8 συσκευές)
- Ομαδική κλήση θυροτηλεόρασης με ενεργοποίηση μόνο του αρχηγού της ομάδας (χωρίς πρόσθετα τροφοδοτικά) ή με ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των θυροτηλεοράσεων της ομάδας (με πρόσθετο τροφοδοτικό).
- Απλός προγραμματισμός των συσκευών για τη βασική λειτουργία μέσω της κεντρικής γραμμής και μέσω των πλήκτρων των συσκευών
- Προγραμματισμός για προχωρημένους των συσκευών μέσω προσωπικού υπολογιστή (pc), διασύνδεση USB 02024 και λογισμικό "SaveProg".

Περιγραφή ακροδεκτών.

Ο κονέκτορας στην πλευρά της κεντρικής γραμμής, μέσω της οποίας γίνονται όλες οι συνδέσεις από και προς τη θυροτηλεόραση, διαθέτει 8 επαφές (εισόδους και εξόδους) χωρισμένες ανάλογα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.

Αριθμός επαφής	Τύπος	Λειτουργία
+12	-	Τροφοδοσία για το κουδούνι/ρελέ συμπληρωματικό
CH	Έξοδος	Τροφοδοσία για το κουδούνι/ρελέ συμπληρωματικό
1	Είσοδος/Έξοδος	Ψηφιακή γραμμή BUS
2	Είσοδος/Έξοδος	Ψηφιακή γραμμή BUS
E+	Είσοδος	Συμπληρωματική τροφοδοσία (+28Vcc, 24Vac)
E-	Είσοδος	Συμπληρωματική τροφοδοσία (GND, 24Vac)
FP	Είσοδος	Κουμπί εξώπορτας N.O. (λειτουργία κουδουνιού)
M	-	Αναφορά γείωσης για το κουμπί εξώπορτας N.O.

Θυροτηλεόραση

Λειτουργία του συστήματος δύο αγωγών.

Το σύστημα δύο αγωγών επιτρέπει την ψηφιακή κωδικοποίηση των συσκευών και των εντολών που μεταβιβάζονται ή που προέρχονται από την εξωτερική γραμμή. Η τελευταία, μπορεί να θεωρηθεί ως η συσκευή MASTER (κεντρική συσκευή που διαχειρίζεται την επικοινωνία ανάμεσα στις ψηφιακές συσκευές που υπάρχουν στην εγκατάσταση) ενώ κάθε άλλη μεμονωμένη ψηφιακή συσκευή (συμπεριλαμβανομένων και των δευτερευουσών κεντρικών γραμμών) μπορεί να θεωρηθεί ως SLAVE (δευτερεύουσα συσκευή που καθοδηγείται/παίρνει εντολές από τη συσκευή MASTER).

Η κεντρική εξωτερική γραμμή, είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος δύο αγωγών και πρέπει πάντα να τοποθετείται στην εγκατάσταση. Όλες οι παράμετροι προγραμματισμού (χρόνος κλήσης, τύπος κουδουνιού, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαρίας, αριθμός κωδικοποίησης των εσωτερικών θέσεων, κλπ.) ρυθμίζονται και αποθηκεύονται στη μνήμη (έως τον επόμενο προγραμματισμό) στην βασική κεντρική εξωτερική γραμμή (μνήμη EEPROM). Για τον προγραμματισμό της κεντρικής γραμμής και όλων των παραμέτρων που συνδέονται με αυτήν, δείτε το αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο.

Τροφοδότες και άλλα αξεσουάρ της συσκευής δύο αγωγών.

Τα τροφοδοτικά και τα άλλα αξεσουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του συστήματος είναι όλα εκείνα που ανήκουν στη γκάμα δύο αγωγών. Ειδικότερα, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

- 6922 (βασικό τροφοδοτικό θυροτηλεόρασης)
- 6923 (συμπληρωματικό τροφοδοτικό για κεντρικές γραμμές και οθόνη σε παράλληλη σύνδεση)
- 6582 (τροφοδοτικό για συμπληρωματικές κάμερες και βίντεο εξώπορτας)
- 6925 (διαχωριστής για το διαχωρισμό των χώρων συνομιλίας, δίκτυα ενδοεπικοινωνίας και κεντρικές γραμμές εξώπορτας)
- 692C (συγκεντρωτής για τη σύνδεση έως και 4 κεντρικών γραμμών από τις οποίες η μία θυροτηλεόρασης)
- 69AM (μονάδα διασύνδεσης ήχου/εικόνας για εξωτερική κάμερα)
- 69AM/4 (μονάδα επέκτασης για 4 κάμερες με είσοδο ήχου για σύνδεση στο 69AM)
- 69D2/2 (παθητικός διανομέας βίντεο στον όροφο για την προσαρμογή της σύνθετης αντίστασης του σήματος εικόνας)
- 69RH (ρελέ ψηφιακό με 2 ανεξάρτητες επαφές και μέγιστο φορτίο 3A 230V ανά επαφή)

Όσον αφορά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (τάση τροφοδοσίας, παρεχόμενο ρεύμα, καταναλώσεις, περιγραφή ακροδεκτών, κλπ.) δείτε τα τεχνικά εγχειρίδια.

Γενικά για τις ψηφιακές εντολές

Οι ψηφιακές εντολές είναι πακέτα δεδομένων που μπορούν να μεταβιβαστούν από/προς κάθε ψηφιακή συσκευή και περιέχουν πληροφορίες/οδηγίες που επιτρέπουν την ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας (κλήση βίντεο, κλήση ενδοεπικοινωνίας, άνοιγμα κλειδαρίας, ενεργοποίηση φώτων κλιμακοστασίου, ενεργοποίηση βοηθητικής λειτουργίας, κλπ.). Η εντολή αποτελείται κυρίως από 3 σημαντικά πεδία: < παραλήπτης - κωδικός εντολής - αποστολέας >. Ένα παράδειγμα δεκαεξαδικής κωδικοποίησης μιας εντολής είναι το ακόλουθο:

< 01 – 0E – FE > = ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

που αντιστοιχεί στην εντολή ανοίγματος της κλειδαρίας της βασικής μπουτονιέρας η οποία μεταδίδεται στη συσκευή αρ.1. Συνήθως, στο σύστημα δύο αγωγών, οι βασικές εντολές θυροτηλεόρασης είναι οι ακόλουθες:

- εντολή ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1
- εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F2

Θυροτηλεόραση

- εντολή ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 1
- εντολή ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 2

Οι εντολές αυτές ελέγχουν τους ενεργοποιητές που υπάρχουν στις κεντρικές γραμμές ή σε ειδικά βοηθητικά ψηφιακά ρελέ που χρησιμοποιούνται, στην περίπτωση των βασικών εντολών που αναφέρονται πιο πάνω (και αναφορικά με την κεντρική γραμμή δύο αγωγών σειράς 0200..) οι ενεργοποιητές είναι οι ακόλουθοι:

ενεργοποιητής S+/S-	S+(θετική έξοδος 12Vcc max 200mA) με S- και κλείνει προς τη γείωση μόλις λάβει την εντολή ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.
ενεργοποιητής F1	Επαφή που κλείνει προς τη γείωση μόλις λάβει την εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1. Τροφοδοσία 12Vcc προερχόμενη από τον ακροδέκτη '+12V' max 100mA. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός εξωτερικού βοηθητικού ρελέ.
ενεργοποιητής F2	Επαφή που κλείνει προς τη γείωση μόλις λάβει την εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F2. Τροφοδοσία 12Vcc προερχόμενη από τον ακροδέκτη '+12V' max 100mA. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός εξωτερικού βοηθητικού ρελέ.
ενεργοποιητής ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 1	Επαφή που υπάρχει στο ψηφιακό βοηθητικό ρελέ (για σύνδεση) εξάρτ. 69RH (συμβουλευτείτε τα τεχνικά έντυπα εξάρτ. 69RH).
ενεργοποιητής ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 2	Επαφή που υπάρχει στο ψηφιακό βοηθητικό ρελέ (για σύνδεση) εξάρτ. 69RH (συμβουλευτείτε τα τεχνικά έντυπα εξάρτ. 69RH).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: υπάρχουν το πολύ 16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AUX στο σύστημα.

Κάθε εντολή διαβιβάζεται πιεζόντας ένα μπουτόν (επισυνδεδεμένο στην εντολή) που υπάρχει στη συσκευή. Άλλες εντολές μπορούν να επισυνδεθούν και να προγραμματιστούν κατά βούληση στα διαθέσιμα πλήκτρα μέσω pc, σειριακή διασύνδεση USB 02024 και λογισμικό "SaveProg".

Μετά την προσθήκη 21553.2 μετατρέπεται σε σύστημα θυροτηλεόρασης.

Βασική λειτουργία του συστήματος είναι η ταυτοποίηση μέσω της φωνητικής επικοινωνίας και της εικόνας στα κανάλια ήχου και εικόνας όσων ζητούν πρόσβαση στην κατοικία από εξωτερική θέση, επιτρέποντας το άνοιγμα της ηλεκτρικής κλειδαριάς της εισόδου ή της εξώπορτας.

Η θυροτηλεόραση επιτρέπει επίσης την υλοποίηση των ακόλουθων πρόσθετων λειτουργιών:

- άναμμα φώτων κλιμακοστασίου,
- αυτόματη ενεργοποίηση εξωτερικής θέσης,
- επιπλέον βοηθητική/ές λειτουργία/ές (ανάλογα με τη διαμόρφωση των πλήκτρων),
- κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλα θυροτηλέφωνα ή θυροτηλεοράσεις.


Όλες οι λειτουργίες της θυροτηλεόρασης ενεργοποιούνται πιεζόντας ειδικά μπουτόν.

Θυροτηλεόραση

Ο επιλογέας τερματισμού γραμμής "TV" (Τερματισμός βίντεο).

Η γραμμή bus (όπου μεταδίδονται δεδομένα, σήμα εικόνας και ήχου) είναι μία γραμμή που πρέπει να ποροσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης του κυκλώματος, ειδικότερα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη πιοτήτη του σήματος εικόνας. Ο κονέκτορας (TV - τερματισμός εικόνας) γεφυρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Θέση A	κανένας τερματισμός	αν το bus μπαίνει και βγαίνει από τη συσκευή
Θέση B	τερματισμός 100 Ohm	αν το bus τερματίζει στη συσκευή
Θέση C	τερματισμός 50 Ohm	εναλλακτική της θέσης B

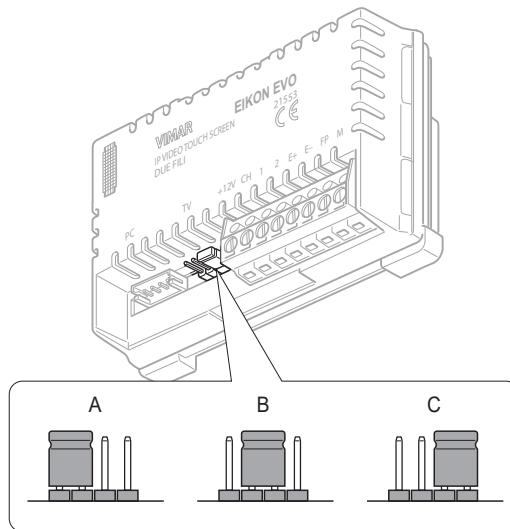

Εικόνα 2 - Επιλογέας τερματισμού γραμμής "TV"

Θυροτηλεόραση

Προειδοποίησης για την κωδικοποίηση και τον προγραμματισμό των συσκευών.

Η φάση αναγνώρισης (κωδικοποίηση μέσω αριθμητικού αναγνωριστικού - ID) για ορισμένες συσκευές του συστήματος δύο αγωγών γίνεται κατά τη φάση προγραμματισμού ενώ για άλλες γίνεται μέσω γεφυρών ή dīp-switch που υπάρχουν στην ίδια τη συσκευή και πρέπει να ρυθμιστούν κατά τη φάση εγκατάστασης (δείτε τα φύλλα οδηγών κάθε συσκευής).

Σημαντικό: Είναι απαραίτητο, κατά τη φάση προγραμματισμού, η παρουσία στην εγκατάσταση μιας κεντρικής μπουτονιέρας μοντέλο 1221, 1222, 1223, 1224, που αναγνωρίζεται ως "μπουτονιέρα Master".

Σε μία εγκατάσταση δύο αγωγών πρέπει να υπάρχει μία μόνο μπουτονιέρα τύπου Master (κωδικός αναγνώρισης ID = 1). Ο προγραμματισμός των διάφορων συσκευών της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται μετά από την αναγνώριση τους. Ο προγραμματισμός αυτός πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικές μπουτονιέρες μοντέλο 0200..., με τον PC, διασύνδεση USB 02024 και λογισμικό "SaveProg".

Η χρήση ηλεκτρονικής μπουτονιέρας με παραδοσιακά μπουτόν (όχι με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο) επιτρέπει να γίνει μόνο ο βασικός προγραμματισμός των συσκευών και όχι ο προγραμματισμός για προχωρημένους. Ωστόσο, ο προγραμματισμός αυτός είναι αρκετός για τη λειτουργία των συσκευών στις περισσότερες εγκαταστάσεις.

Φάσεις προγραμματισμού των συσκευών.

Για τη σωστή διαμόρφωση και προγραμματισμό της εγκατάστασης, ακολουθήστε με τη σειρά την παρακάτω διαδικασία:

- Εγκαταστήστε και συνδέστε όλες τις συσκευές στην εγκατάσταση
- Σε περίπτωση εγκατάστασης θυροτηλεόρασης, ρυθμίστε τη γέφυρα για τον τερματισμό βίντεο με τον τρόπο που δείχνουν τα σχέδια σύνδεσης
- Αν υπάρχουν στην εγκατάσταση κωδικοποίηστε τις συσκευές 6925, 69RH, 692U, 692U/C, 69AV, 69AM, 69AU
- Αν υπάρχουν ηλεκτρονικές μπουτονιέρες με πλήκτρα, κάντε τον προγραμματισμό υλικού ενδεχόμενων μονάδων με πλήκτρα
- Στις εγκαταστάσεις με περισσότερες ηλεκτρονικές μπουτονιέρες, ρυθμίστε τις μπουτονιέρες SLAVE (συνήθως μέσω της ειδικής γέφυρας) και κωδικοποίηστε χωρίς να συνδέσετε τη μπουτονιέρα MASTER (κωδικός ID για τις μπουτονιέρες SLAVE μεταξύ 2 και 15)
- Συνδέστε και τροφοδοτήστε την μπουτονιέρα MASTER (είναι η μπουτονιέρα με ID = 1)
- Προγραμματίστε ενδεχόμενες παραμέτρους στις μπουτονιέρες. Οι παράμετροι που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό υποδεικνύονται στα σχέδια σύνδεσης.
- Κωδικοποίηστε τα θυροτηλέφωνα και τις θυροτηλεοράσεις από τη μπουτονιέρα MASTER
- Κάντε ενδεχόμενους προγραμματισμούς για προχωρημένους των θυροτηλεφώνων και των θυροτηλεοράσεων (μπουτόν ενδοεπικοινωνίας, ομαδικές κλήσεις, ενεργοποίηση ψηφιακών ρελέ....).

Θυροτηλεόραση

Κωδικοί Θυροτηλεόρασης.

Η βιντεοοθόνη αφής πολυμέσων αναγνωρίζεται στην εγκατάσταση μέσω ενός κωδικού που αποτελείται από αριθμούς από το 1 έως το 200. Συνεπώς, πρέπει να προγραμματίσετε τον κωδικό αυτό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο **Videocitofonia** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο **Installazione**.

14:05 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Installazione	Configurazione Singola o Capogruppo	Configurazione Secondari
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	Ripristino impostazioni di fabbrica	
Videocitofonia	Funzioni accessorie		
Gestione utenti	VOIP		
Aggiornamento	Telecamere		
Market VIMAR	Interfono		
Market	Apriporta		
	Segreteria Videocitofonica		

 **VIMAR** 

- Τέλος, πατήστε το εικονίδιο **Configurazione Singola o Capogruppo**. Ο προγραμματισμός του κωδικού έχει ολοκληρωθεί.

Θυροτηλεόραση

Δευτερεύουσα αριθμητική κωδικοποίηση Θυροτηλεόρασης.

Ο προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού αναγνώρισης απαιτείται μόνο όταν θέλετε να χτυπήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία θυροτηλεοράσεις με το ίδιο μπουτόν ή κωδικό κλήσης.

Οι θυροτηλεοράσεις που πρέπει να χτυπήσουν ταυτόχρονα συνδέονται σε μία μόνο ομάδα, η θυροτηλεόραση “αρχηγός της ομάδας” προγραμματίζεται πρώτος μέσω μιας διαδικασίας αριθμητικής κωδικοποίησης που περιγράμμαψε πρηγουμένως (δείτε στο κεφάλαιο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ), ενώ οι επιπλέον θυροτηλεοράσεις της ομάδας προγραμματίζονται με τον δευτερεύοντα κωδικό αναγνώρισης.

Ο αριθμός θυροτηλεοάσεων που μπορούν να προστεθούν στην ίδια ομάδα, χωρίς τη βοήθεια της διασύνδεσης USB με το PC και λογισμικό “SaveProg”, είναι 4.

Εναλλακτικά μπορείτε να προχωρήσετε ρυθμίζοντας το δευτερεύον αναγνωριστικό μέσω του της σειριακής USB 02024 με το PC και λογισμικό “SaveProg”.

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης σας επιτρέπει να συνδέσετε στην ίδια ομάδα έως 8 συσκευές (θυροτηλεοράσεις/θυροτηλέφωνα).

Δευτερεύων κωδικός θυροτηλεόρασης.

Εάν θέλετε να προγραμματίσετε τη θυροτηλεόραση ως δευτερεύουσα συσκευή μιας συγκεκριμένης κύριας συσκευής της ομάδας, η διαδικασία είναι η εξής:

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο  Videocitofonia και, στη συνέχεια, το εικονίδιο  Installazione .
- Τέλος, πατήστε το εικονίδιο  Configurazione Secondari . Ο προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού έχει ολοκληρωθεί.
- Από την μπουτονιέρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ή σχηματίστε τον αριθμό της κύριας συσκευής της ομάδας. Η δευτερεύουσα συσκευή θα λάβει αυτόματα το id που αναφέρεται στην κύρια συσκευής της ομάδας (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση).

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον δευτερεύοντα κωδικό αναγνώρισης μέσω της διεπαφής USB 02024 με H/Y και λογισμικό «SaveProg».

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε μία ομάδα έως 8 συσκευές (θυροτηλεοράσεις/θυροτηλέφωνα).

Θυροτηλεόραση

Απάντηση κλήσεων.

Όταν πραγματοποιείται μια κλήση από εξωτερική θέση (εξωτερική μπουτονιέρα ή κεντρική μονάδα), η συσκευή που συνδέεται με τον κωδικό αναγνώρισης της κλήσης ρυθμίζει τον ήχο κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο ηχείο. Στη συνέχεια, η θυροτηλεόραση εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και, εάν υπάρχει επίσης σήμα βίντεο (για παράδειγμα, υπάρχει μπουτονιέρα ήχου/βίντεο), η οθόνη ανάβει και εμφανίζει το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση.




Καθώς πρόκειται για ένα σύστημα ανοικτής συνομιλίας «Hands Free» (ονομάζεται επίσης ανοικτής συνομιλίας On/Off), για να απαντήσετε στην κλήση και να επικοινωνήσετε με την εξωτερική θέση αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο .

Εάν πατήσετε ξανά το εικονίδιο , ρυθμίζεται η λειτουργία «σίγασης» (δεν μεταφέρεται ήχος προς την μπουτονιέρα), ενώ για να διακόψετε την επικοινωνία αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο .

Ο χρόνος καταχώρισης της κλήσης ρυθμίζεται ως παράμετρος της μπουτονιέρας. Οι παράμετροι αυτές μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη φάση προγραμματισμού της εξωτερικής μπουτονιέρας (MASTER) και αφορούν διάφορες λειτουργίες, όπως χρονικό προγραμματισμό, καταχώριση χρηστών κ.λπ. (για μια πλήρη λίστα των παραμέτρων ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση που αφορά την μπουτονιέρα που χρησιμοποιείται, καθώς και στο κεφάλαιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ Due Fili»).

Θυροτηλεόραση

Εάν δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις, στη βιντεοοθόνη αφής εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω.

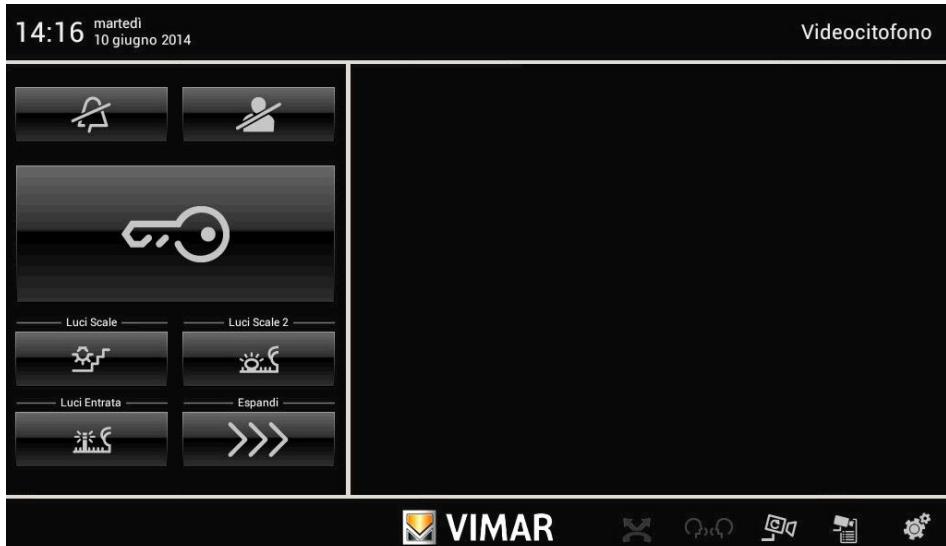

Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης.

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση της επικοινωνίας με ήχο και εικόνα στην εξωτερική θέση, χωρίς να προηγηθεί κάποια κλήση. Η λειτουργία αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περίπτωση που είναι επιθυμητός ο έλεγχος της εξωτερικής ή της εσωτερικής ζώνης.

Το επαναλειπτικό πάτημα του μπουτόν (συνεπώς, η επαναλειπτική εντολή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) εκτελεί κυκλικά την αυτόματη ενεργοποίηση στις ενδεχόμενες δευτερεύουσες μπουτονιέρες εάν υπάρχουν. η διαδοχική σειρά μπορεί να προγραμματιστεί ως παράμετρος της κεντρικής γραμμής χρησιμοποιώντας τη σειριακή διασύνδεση για pc USB 02024 και λογισμικό "SaveProg".

Η αυτόματη ενεργοποίηση σε περαιτέρω κάμερες stand-alone τύπου TVCC (για παράδειγμα 20560, 14560, 20565, 14565) δεσμεύεται από την ύπαρξη εικόνας ήχου/εικόνας 69AM.

Απόκρυψη συνομιλίας.

Η λειτουργία «Απόκρυψη συνομιλίας» επιτρέπει την επικοινωνία με την εξωτερική θέση μόνο σε περίπτωση κλήσης ή αυτόματης ενεργοποίησης; Όταν πραγματοποιείται συνομιλία, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση άλλων επικοινωνιών ούτε η αυτόματη ενεργοποίηση.

Στα συστήματα δύο αγωγών η λειτουργία "Απόκρυψη συνομιλίας" είναι πάντα ενεργοποιημένη.

Θυροτηλεόραση


Προειδοποίηση «Ανοιχτές πόρτες».

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να εμφανιστεί στη θυροτηλεόραση μία ένδειξη “Ανοιχτές πόρτες” με άναμμα του πράσινου led που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της οθόνης LCD. Η εφαρμογή αυτή είναι χρησιμή για την αποφυγή ανεπιθύμητων προσβάσεων στο συγκρότημα κατοικιών.

Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας πρέπει, όταν η πόρτα είναι κλειστή, να συνδεθεί ο αισθητήρας με την επαφή N.O. στους ακροδέκτες 'PA' και 'M' της μπουτονιέρας του συστήματος δύο αγωγών.

Το πράσινο led ανάβει όταν τουλάχιστον μία από τις ενεργοποιημένες πόρτες κλείνει την επαφή στην αντίστοιχη μπουτονιέρα.

Παράδειγμα εγκατάστασης:

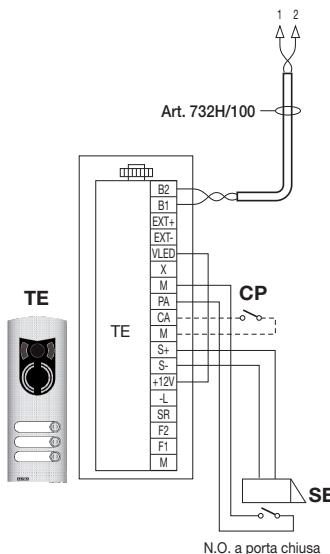

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223

CP - Κουμπιά ανοίγματος κλειδαριάς
SE - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vcc

Εικόνα 3 - Σύνδεση σήμανσης «ανοιχτής πόρτας» με συμπληρωματικό τροφοδοτικό.

Θυροτηλεόραση

Ενεργοποίηση μηχανισμού ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ.

Μέσω αυτής της εντολής έχουμε το άνοιγμα της κλειδαριάς της πόρτας ή της πόρτας της αυλής επιπρέποντας έτσι την πρόσβαση στο συγκρότημα κατοικιών.


Η εντολή εφαρμόζεται πιέζοντας το μπουτόν  το οποίο στέλνει στη μπουτονιέρα την εντολή ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ η οποία ενεργοποιεί τον αντίστοιχο ενεργοποιητή.

Με αναφορά στη μπουτονιέρα δύο αγωγών σειρά 0200.. οι ακροδέκτες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι:

- “S+/S-“ για κλειδαριές 12 V cc με χαμηλή απορρόφηση (200 mA max συνεχή)
- “+12V/SR“ για κλειδαριές υψηλής κατανάλωσης (ειδικό ρελέ εξωτερικό 12 V cc και αφιερωμένο τροφοδοτικό)

Ο χρόνος απενεργοποίησης μπορεί να προγραμματιστεί ως παράμετρος της μπουτονιέρας (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ δύο αγωγών”), η ενεργοποίηση της εντολής ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ γίνεται τόσο με ANAMMENΗ όσο και με ΣΒΗΣΤΗ οθόνη.

Παράδειγμα εγκατάστασης:

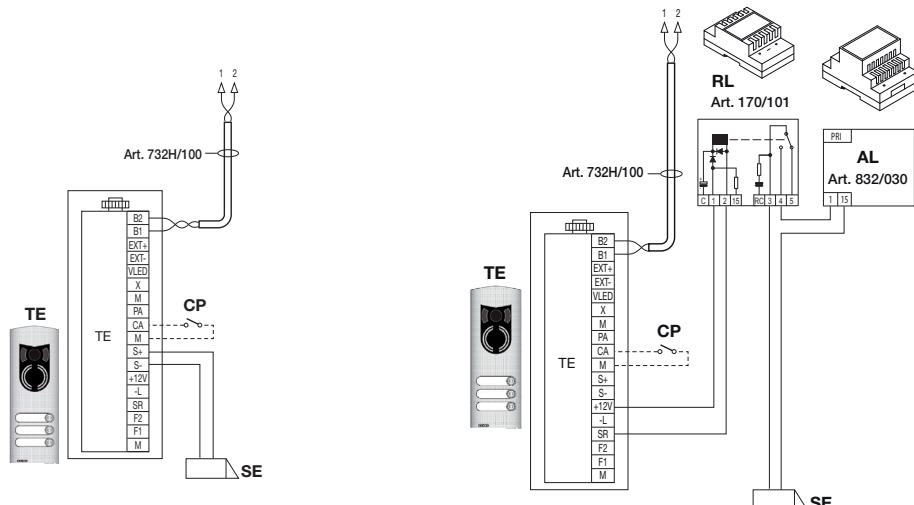

Εικόνα 4 - Ηλεκτρική κλειδαριά 12Vcc 200mA max

Εικόνα 5 - Ηλεκτρική κλειδαριά 15Vac 2A max

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 832/030

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223

RL - Ρελέ Εξάρτ. 170/101

CP - Κουμπί ανοίγματος κλειδαριάς

SE - Ηλεκτρική κλειδαριά

Θυροτηλεόραση

Ενεργοποίηση εντολής φώτων κλιμακοστασίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -F1/F2 ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1/2).


Με αυτήν την εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί η έξοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός κατάλληλου εξωτερικού ρελέ που συνδέεται με μία ή περισσότερες λάμπτες για άναμμα. Για την ενεργοποίηση μιας τέτοιας υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι εντολές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ F1/F2 (ενεργοποιητές απευθείας διαθέσιμοι στη μπουτονιέρα και κοινοί σε όλες τις εσωτερικές) ή εντολές YPHRESIAS AUX 1/2 (έως το max 16 ανεξάρτητων υπηρεσιών) με στήριξη σε ένα εξωτερικό ψηφιακό ρελέ εξάρτ. 69RH.

Η εντολή ενεργοποιείται πατώντας το μπουτόν που στέλνει την εντολή ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 1 η οποία ενεργοποιεί την αντίστοιχη έξοδο στο ψηφιακό ρελέ υποστήριξης (εργοστασιακή ρύθμιση). Ωστόσο απαγορεύεται η χρήση της εντολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1/F2 και του αντίστοιχου ενεργοποιητή της μπουτονιέρας (χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη '+12V' ως θετικό και το 'F1' ή 'F2' ως αρνητικό) για την ενεργοποίηση του εξωτερικού βοηθητικού ρελέ (προεγκατάσταση).

Για φορτία τροφοδότησης 230 V συνιστάται να χρησιμοποιείτε ρελέ 12 Vcc με έξοδο 230 Vac 3 A.

Η εντολή άναμματος φώτων κλιμακοστασίου είναι πάντοτε ενεργή στις δύο βασικές καταστάσεις λειτουργίας με ΣΒΗΣΤΗ και ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ αντίστοιχα.

Παράδειγμα εγκατάστασης:

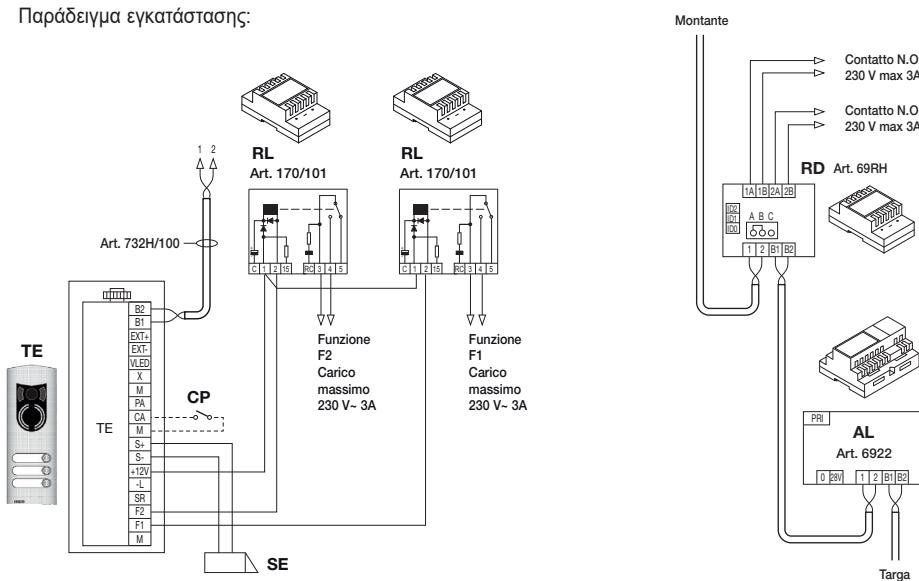

Εικόνα 6 - Άναμμα φώτων κλιμακοστασίου με τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1/F2

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

RD - Ψηφιακό ρελέ Εξάρτ. 69RH

RL - Ρελέ Εξάρτ. 170/101

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223

CP - Κουμπτί ανοίγματος κλειδαριάς

SE - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vcc

Εικόνα 7 - Άναμμα φώτων κλιμακοστασίου με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 1/2

Θυροτηλεόραση

Ενεργοποίηση εντολής βιοθητικών φώτων (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -F1/F2 ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1/2).

Η εντολή ενεργοποίησης των ενδεχομένων βιοθητικών λειτουργιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών ή συσκευών όπως, για παράδειγμα, τα βιοθητικά φώτα, αυτοματισμούς, κλπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι εντολές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1/F2 (χρησιμοποιώντας τους ενεργοποιητές απευθείας διαθέσιμους στη μπουτονιέρα και που είναι κοινές σε όλες τις εσωτερικές, που δεν χρησιμοποιήθηκαν - π.χ. για τα άναμμα των φώτων του κλιμακοστασίου) ή τις εντολές ΥΠΗΡΕΣΙΑ AUX 1/2 (Έως το πολύ 16 ανεξάρτητες υπηρεσίες που προκύπτει ότι είναι ελεύθερες από άλλες χρήσεις) μέσω της υποστήριξης ενός εξωτερικού ψηφιακού ρελέ εξάρτ. 69RH

Η εντολή ενεργοποιείται παρώντας το μπουτόν ή το συνδυασμό μπουτόν που μεταβιβάζει την επιλεγμένη εντολή (δείτε το χάρτη συνδυασμών στο 2ndF στο κεφάλαιο "ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2ndF)" διαθέσιμοι για τη μεταβίβαση αυτής της εντολής). Όσον αφορά τα ρελέ υποστήριξης, τα σχετικά φορτία και τα σχέδια σύνδεσης, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις όπως πιο πάνω.

Η εντολή ενεργοποίησης των βιοθητικών λειτουργιών είναι πάντοτε ενεργή στις δύο βασικές καταστάσεις λειτουργίας με ΣΒΗΣΤΗ και ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ αντίστοιχα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος ενεργοποίησης των εντολών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-F1 και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-F2 ρυθμίζεται μέσω του προγραμματισμού για προχωρημένους της μπουτονιέρας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης και του χρόνου ενεργοποίησης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AUX 1..16 (για όλες τις λεπτομέρειες συμβουλευεύετε τα σχετικά τεχνικά έντυπα της εξάρτ. 69RH).

Κλήση από κουδούνι.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την υποίσηση, μέσω ενός απλού κουμπιού ΝΟ τοποθετημένο εξωτερικά και συνδεμένο απευθείας με τη θυροτηλεόραση, τη λειτουργία που εκτελούσε το παραδοσιακό οκυδούνι του σπιτιού.

Το μπουτόν ΝΟ συνδέεται στους ακροδέκτες 'FP' και 'M' της μονάδας 21553.2 και, με πίεση αυτού του μπουτόν, η θυροτηλεόραση εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα χωρίς όμως να ανάψει την οθόνη. Ο ήχος του κουδουνιού είναι σταθερός και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Παράδειγμα εγκατάστασης

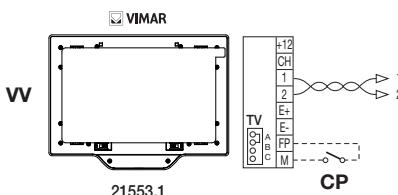

CP - Μπουτόν κλήσης Ν.Ο.
VV-Θυροτηλεόραση 21553.2

Εικόνα 8 - Κλήση από το κούδούνι

Θυροτηλεόραση


Κλήση από εξώπορτα.

Το σύστημα επιπρέπει την υλοποίηση εξωτερικών θέσεων τόσο ήχου όσο και ήχου/εικόνας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, στα ισόγεια των πολυκατοικιών μέσα από τα οποία περνάει κανές για τρόποβαση στην πόρτα εισόδου των διαμερισμάτων.

Η εξωτερική θέση ήχου υλοποιείται μέσω του μπουτόν κλήσης 20577 ή 14577 ενώ η θέση ήχου/εικόνας αποτελείται από το ίδιο μπουτόν κλήσης στο οποίο συνηδέεται η κάμερα (εξάρτ. 20560, 14560 ή 20565, 14565) με δυνατότητα να προστεθούν τα led (εξάρτ. 20570, 14570) στην περίπτωση που ο φωτισμός του χώρου δεν είναι επαρκής.

Τέλος, για την εκτέλεση κλήσης ήχου/εικόνας από την εξώπορτα, είναι απαραίτητη η χρήση της διασύνδεσης ήχου/εικόνας για κάμερες 69AM (δείτε το κεφάλαιο "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ" στο παρόν εγχειρίδιο).

Παράδειγμα εγκατάστασης:

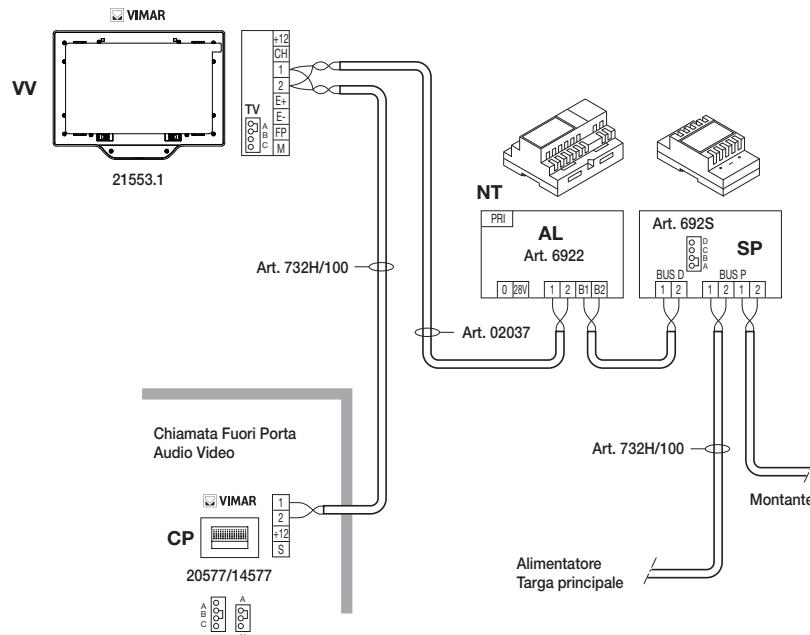

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922
SP - Διαχωριστής Εξάρτ. 6925


CP - Μπουτόν κλήσης από το ισόγειο Εξάρτ. 20577/14577

NT - Δίκτυο

VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Εικόνα 9 - Εξώπορτα μόνο με ήχο

Θυροτηλεόραση

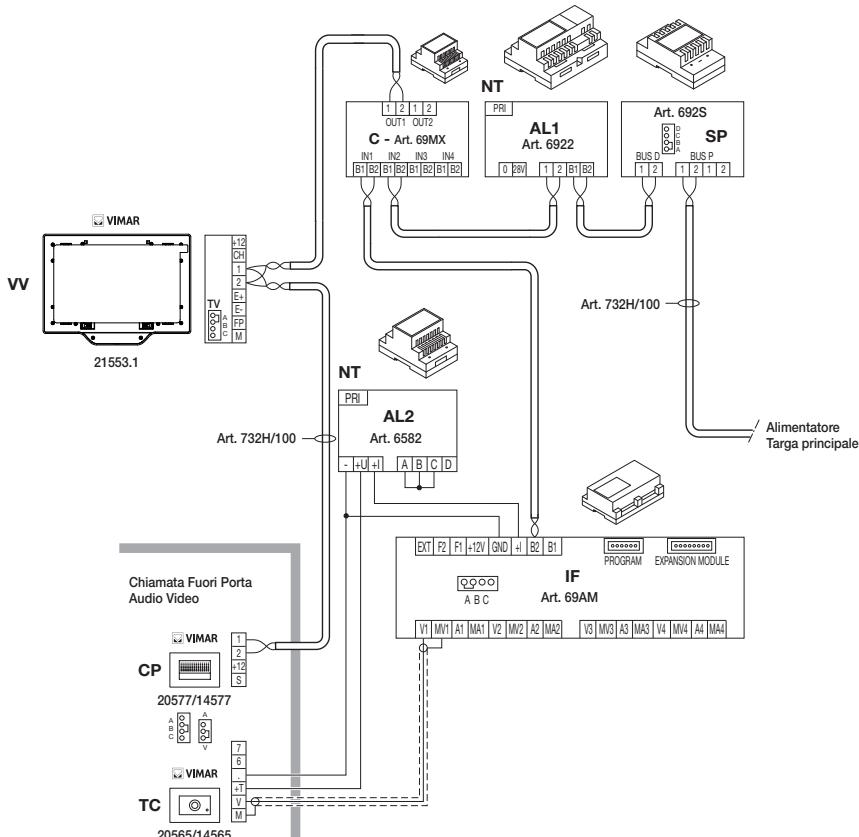

AL1 - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922
 AL2 - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6582
 IF - Διασύνδεση ήχου εικόνας για τις κάμερες Εξάρτ. 69AM
 SP - Διαχωριστής Εξάρτ. 6925

CP - Μπουτόν κλήσης εξώπορτας Εξάρτ. 20577/14577
 TC - Κάμερα με μικρόφωνο Εξάρτ. 20565/14565
 VV - Θυροτηλέοραση 21553.2
 NT - Δίκτυο

Εικόνα 10 - Εξώπορτα με ήχο/εικόνα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις συμβουλευθείτε τα τεχνικά έντυπα των μεμονωμένων εξαρτημάτων (μπουτόν κλήσης, κάμερες, κλπ.) και τα αντίστοιχα σχέδια που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Θυροτηλεόραση


Εγκατάσταση πρόσθετων εξωτερικών κουδουνιών.

Εάν είναι αναγκαία η μεταφορά του ηχητικού σήματος κλήσης σε περισσότερα σημεία της εγκατάστασης (ακίνητα μεγάλων διαστάσεων κλπ.) ή η ενίσχυση της έντασής του, μπορούν να εγκατασταθούν εξωτερικοί αναμεταδότες.

Για να γίνει αυτό, στη μονάδα 21553.2 χρησιμοποιούνται οι ακροδέκτες '+12' και 'CH' στην περίπτωση των κουδουνιών που απαιτούν ένα ρελέ εξωτερικό με 12 Vcc (για παράδειγμα εξάρτ. 170/101) ενώ, αν χρησιμοποιείται κουδούνι 02023 που τροφοδοτείται από το 'δίκτυο, οι ακροδέκτες' που πρέπει να συνδεθούν είναι 'CH' και 'M'.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί η κατανάλωση 100 mA από την έξοδο '+12' για να μην προκληθούν δυσλειτουργίες στη θυροτηλεόραση.

Παράδειγμα εγκατάστασης:

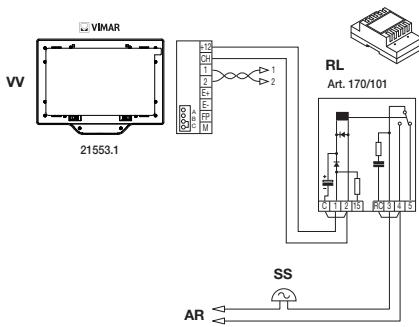

RL - Ρελέ Εξάρτ. 170/101
SN - Κουδουνί Εξάρτ. 860A

AR - Τροφοδοτικό κουδουνιού
NT - Δίκτυο
SS - Συμπληρωματικό κουδουνί¹
VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

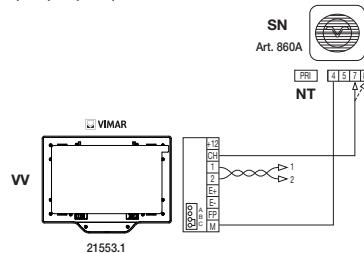

Εικόνα 11 - Εγκατάσταση εξωτερικού κουδουνιού με ρελέ

Εικόνα 12 - Εγκατάσταση εξωτερικού κουδουνιού

Θυροτηλεοράσεις με ταυτόχρονη κλήση βίντεο.

Η ανάκη εγκατάστασης περισσότερων θυροτηλεοράσεων σε παράλληλη σύνδεση, με προσωρινή ενεργοποίηση της οθόνης LCD, επιβάλλει περιορισμούς σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος των ίδιων που πρέπει να περιορίζεται για να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη παροχή του κεντρικού τροφοδοτικού 6922.


Κατά τη φάση διαμόρφωσης μπορείτε να ρυθμίσετε τις «ομάδες κλήσης» (που είναι ομάδες θυροτηλεοράσεων που απαντούν ταυτόχρονα στην ίδια κλήση) σε δύο διαφορετικές λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν με τον προγραμματισμό για προχωρημένους με τον προγραμματιστή USB 02024 με λογισμικό "SaveProg" (για τις λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"), οι λειτουργίες αυτές είναι:

1. Κλήση ομάδας με μόνο τον αρχιγό της ομάδας ενεργοποιημένο για την κλήση (συνεπώς ανάβει μόνο η θυροτηλεόραση του αρχιγού της ομάδας).
2. Ομαδική κλήση με όλες τις θυροτηλεοράσεις της ομάδας ενεργές στην κλήση (ανάβουν όλες οι θυροτηλεοράσεις).

Θυροτηλεόραση

Σημείωση: Στον δεύτερο τα' ροπο λειτουργίας, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πρόσθετο τροφοδοτικό 6923 για κάθε πρόσθετη θυροτηλεόραση (μετά από τις πρώτες δύο) σε μια ομάδα κλήσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κατανάλωση ρεύματος από το κεντρικό τροφοδοτικό.

Παράδειγμα εγκατάστασης:

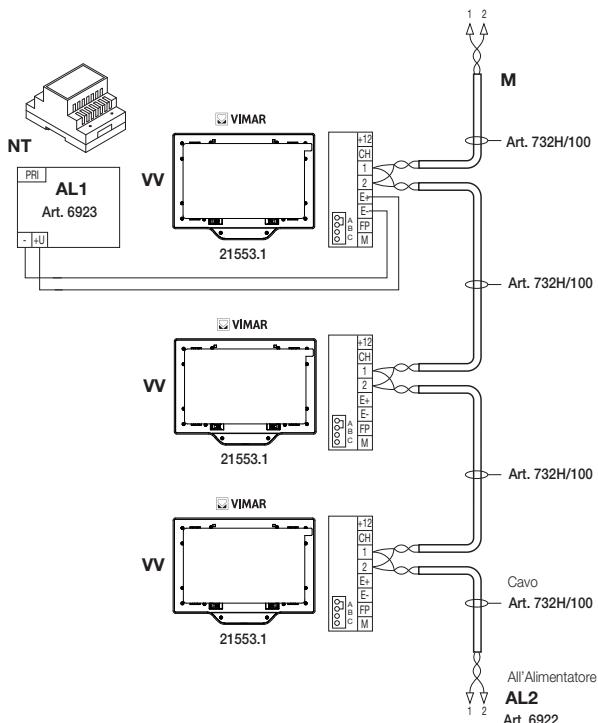

AL1- Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6923
AL2- Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

M - Κεντρική γραμμή

NT - Δίκτυο

VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Εικόνα 13 - Θυροτηλεοράσεις με ταυτόχρονη κλήση βίντεο


Θυροτηλεόραση

Θέσεις εγκατάστασης.

Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί τύποι εγκατάστασης για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων θυροτηλεόρασης. Πράγματι, ο τύπος κάθε εγκατάστασης εξαρτάται από τη δομή του κτιρίου, από τον επιθυμητό αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών θέσεων για εγκατάσταση και από τις λειτουργίες για ενεργοποίηση.

Οι συνηθέστερες εφαρμογές είναι αυτές με μία ή περισσότερες εξωτερικές θέσεις κλήσης και μία ή περισσότερες εσωτερικές θέσεις απάντησης. τα σχέδια αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τις λειτουργίες και τις απαιτούμενες υπηρεσίες (παράλληλη σύνδεση περισσότερων θυροτηλεοράσεων, αναμεταδότες κουδουνιού, ενεργοποιητές για εξωτερικές υπηρεσίες κλπ.) για τις οποίες πρέπει να εισαχθούν ειδικές συμπληρωματικές μονάδες (συμπληρωματικά τροφοδοτικά, ρελέ εξωτερικά, κλπ.).

Παραδείγματα:

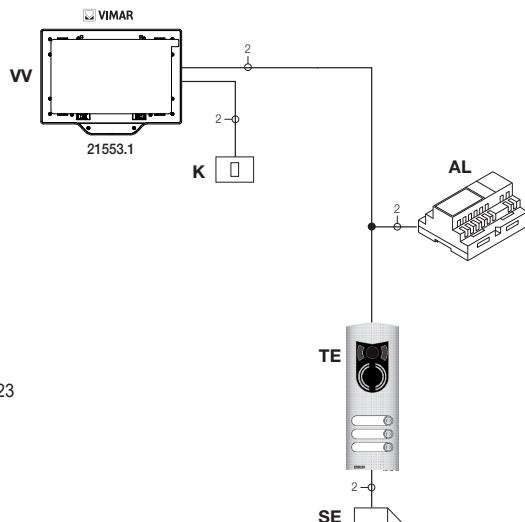

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223


K - Μπουτόν κλήσης από το ισόγειο

SE - Ηλεκτρική κλειδαρία 12 Vcc

VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Έικόνα 14 - Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης 2 εσωτερικών θέσεων

Θυροτηλεόραση

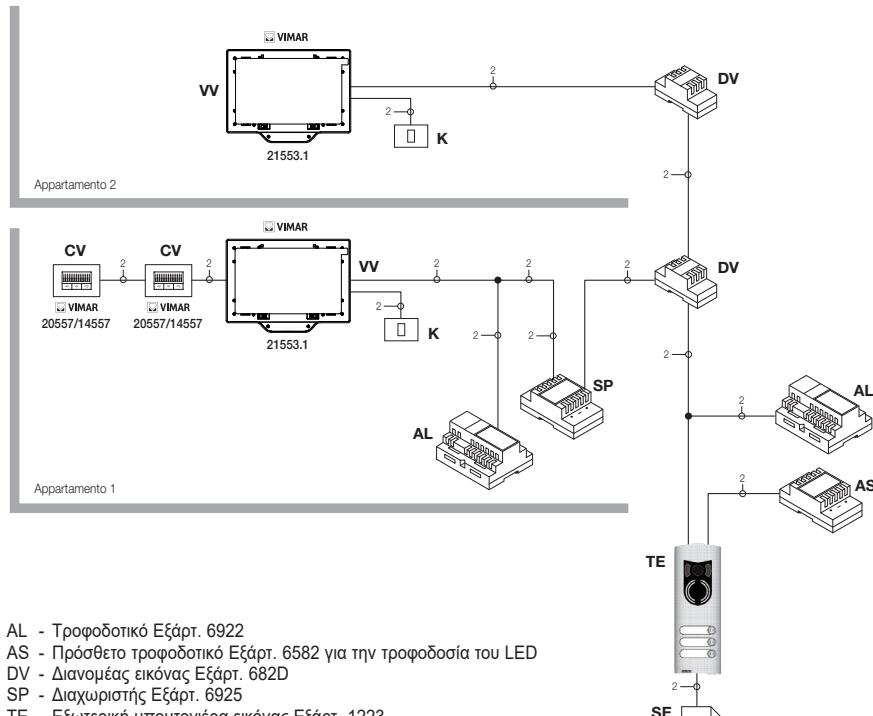

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

AS - Πρόσθιτο τροφοδοτικό Εξάρτ. 6582 για την τροφοδοσία του LED

DV - Διανομέας εικόνας Εξάρτ. 682D

SP - Διαχωριστής Εξάρτ. 6925

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223

SE - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vcc

K - Μπουτόν κλήσης από το ισόγειο

CV - Θυροτηλέφωνο Εξάρτ. 20557/14557

VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Εικόνα 15 - Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πολλαπλών οικογενειών

Στα πιο πάνω αναφερόμενα παραδείγματα παρατηρήστε την παρουσία ενός μόνο βασικού τροφοδοτικού (AL) στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μία μόνο εξωτερική θέση (TE). Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί ένα δίκτυο θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων σε ενδοεπικοινωνία απομονωμένα από την κεντρική εγκατάσταση, στην περίπτωση που συνυπάρχουν περισσότερες εξωτερικές πηγές σήματος ήχου-εικόνας (εξωτερικές θέσεις με κάμερα και ήχο) ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε ξεχωριστούς τομείς επικοινωνίας ή στην περίπτωση συστημάτων που εγκαταστάθηκαν σε ένα συγκρότημα κατοικιών, είναι απαραίτητο να εισαχθούν επιπλέον συμπληρωματικές μονάδες όπως:


- συγκεντρωτές (CC),
- συμπληρωματικά τροφοδοτικά (AL1 και AS),
- διαχωριστές (SP).

Θυροτηλεόραση

Στην κεντρική γραμμή της εγκατάστασης μπορούν να εγκατασταθούν τόσο εσωτερικές θέσεις Vimar όσο και (VV, VE, CE) αρκεί να ανήκουν αποκλειστικά στη γκάμα του συστήματος δύο αγωγών.

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές τυπολογίες εγκατάστασης τόσο σε απλή πολυκατοικία όσο και σε συγκρότημα κατοικιών, δείτε τα παραδείγματα που αναφέρονται στα συνημμένα σχέδια "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ή συμβουλευθείτε τα τεχνικά σχέδια δύο αγωγών.

Παραδείγματα:

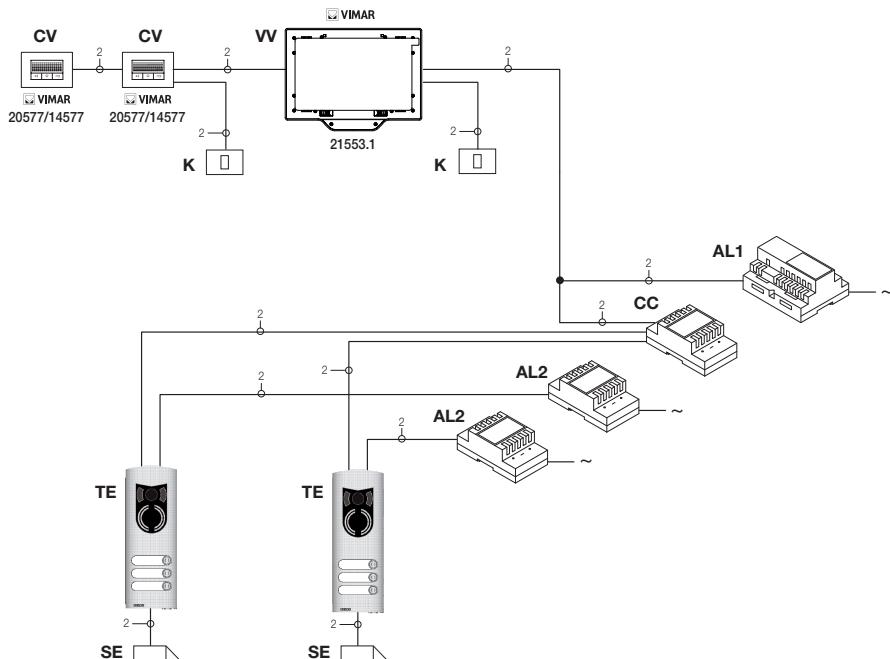

AL1 - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

AL2 - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6923

CC - Συγκεντρωτής Εξάρτ. 692C

TE - Εξωτερική μπουτονιέρα εικόνας Εξάρτ. 1223

K - Μπουτόν κλήσης από το ισόγειο


CV - Θυροτηλέφωνο Εξάρτ. 20557/14557

SE - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vcc

VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Έικόνα 16 - Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης 2 εξωτερικών θέσεων

Θυροτηλεόραση

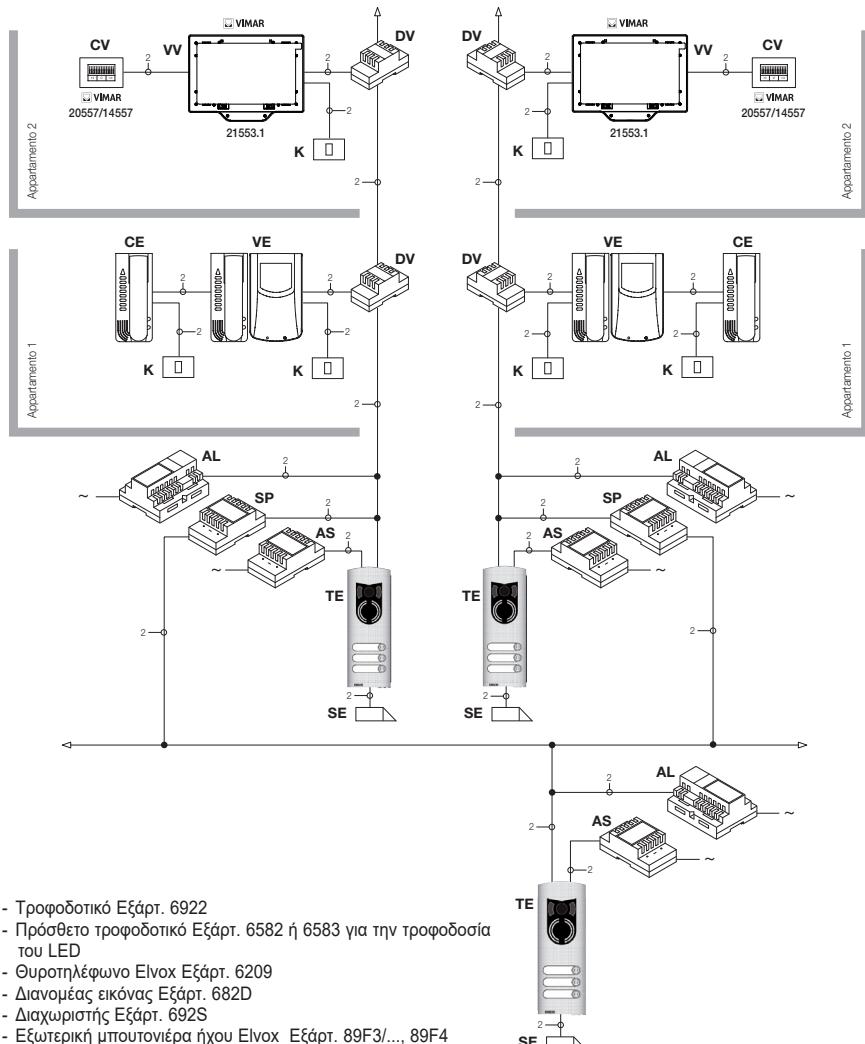

Εικόνα 17 - Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης στο συγκρότημα κατοικιών

Θυροτηλεόραση

Προγραμματισμός Θυροτηλεόρασης.

Όλες οι βασικές λειτουργίες της θυροτηλεόρασης στο κεφάλαιο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ”, διαμορφώνονται με τα μπουτόν που υπάρχουν στη στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευής (δείτε την εικ. 7). Για τον προγραμματισμό για προχωρημένους της θυροτηλεόρασης (προαιρετικές λειτουργίες όπως επιλογή ομάδων, σύνδεση μπουτόν με ειδικές εντολές, διαμόρφωση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας, σύνδεση στα μπουτόν κλήσης ήχου/εικόνας από εξώπορτα, κλπ.) είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το PC και η σειριακή διασύνδεση USB 02024 και το λογισμικό “SaveProg”.

Διαμόρφωση βασικών λειτουργιών της θυροτηλεόρασης.

Η διαμόρφωση των βασικών λειτουργιών της θυροτηλεόρασης επιτρέπει να ικανοποιηθούν ανάγκες εφαρμογών για το μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων συστημάτων. Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης (NAMMENH ή SBHSTH) μπορούν να ρυθμιστούν και να προγραμματιστούν διαφορετικές λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω:

Ενεργοποίηση λειτουργίας Αυτόματη ενεργοποίησης.

Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία πρέπει να διαμορφωθεί η μπουτονιέρα με τρόπο ώστε να ενεργοποιηθεί στην λήψη της εντολής αυτόματης ενεργοποίησης (δείτε τις παραμέτρους της μπουτονιέρας στα έντυπα δύο αγωγών - επιλεγμένη παράμετρος προεπιλογής).

Με την ΟΘΟΝΗ ANAMMENH η αποστολή της εντολής αυτόματης ενεργοποίησης επιτρέπει να εφαρμανιστούν στη σειρά οι εικόνες που μεταβιβάζονται από τις κάμερες στις μπουτονιέρες που υπάρχουν πίεραν της βασικής (είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί η σειρά αυτόματης ενεργοποίησης στην μπουτονιέρα MASTER μέσω του ένα PC ή τη διασύνδεση USB 02024 με λογισμικό “SaveProg”).

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Συνδρομητής απών».

Αυτός ο τύπος λειτουργίας επιτρέπει στο χρήστη, μέσω της εξωτερικής μπουτονιέρας, να ειδοποιήσει για την απουσία του το τηλεφωνικό κέντρο του θυρωρείου (αν υπάρχει). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει να ενοχληθεί. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η θυροτηλεόραση που λαμβάνει την κλήση δεν εκπέμπει κανένα ηχητικό σήμα και δεν ανάβει την οθόνη.

Επικοινωνία ήχου/εικόνας για κλήση από την εξώπορτα.

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν μία ή δύο θέσεις κλήσης ήχου/εικόνας εσωτερικές (“κλήση από εξώπορτα”) μπορούν να διαχωριστούν δύο τυπολογίες:

- Κλήση από εξώπορτα «μόνο φωνητική»,
- Κλήση από εξώπορτα «φωνητική/βίντεο».

Ανάλογα με την επιλεγμένη τυπολογία είναι απαραίτητη η εγκλατάσταση βοηθητικών μονάδων και αξεσουάρ.

Κλήση από εξώπορτα μόνο φωνητική.

Στην περίπτωση που υπάρχει εξωτερική θέση στο ισόγειο με μόνο φωνητική λειτουργία (εξάρτ. 20577 ή 14577), η θυροτηλεόραση πρέπει να διαμορφωθεί για να είναι σε θέση να δέχεται φωνητική επικοινωνία από το μπουτόν κλήσης εξώπορτας.

Για να συνδεθεί το μπουτόν κλήσης από εξώπορτα στη θυροτηλεόραση εφαρμόστε την διαδικασία που ακολουθεί:

1. Κωδικοποιήστε το μπουτόν κλήσης από το ισόγειο (δείτε το φυλλάδιο οδηγιών του εξαρτ. 20577 ή 14577)
2. Συνδέστε τη θυροτηλεόραση/θυροτηλέφωνο στο μπουτόν κλήσης εξώπορτας 20577/14577 χρησιμοποιώντας ένα PC και τη διασύνδεση USB 02024 με λογισμικό “SaveProg” (συμβουλευθείτε το κεφάλαιο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ” - Σύνδεση κλήσεων από εξώπορτα) του παρόντος εγχειρίδιου.

Θυροτηλεόραση

Κλήση από εξώπορτα φωνητική/βίντεο.

Στην περίπτωση που υπάρχει εξωτερική θέση στο ισόγειο με λειτουργία ήχου/εικόνας(εξάρτ. 20577/14577 με 20560/14560 ή 20565/14565), η θυροτηλεόραση πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να λαμβάνει την επικοινωνία ήχου από το μπουτόν κλήσης 20577/14577 και την ενεργοποίηση της κάμερας από την εξώπορτα. Για την ενεργοποίηση της κάμερας από την εξώπορτα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της διασύνδεσης ήχου/εικόνας για κάμερες, εξάρτ. 69ΑΜ.


Για να συνδεθεί το μπουτόν κλήσης από εξώπορτα στη θυροτηλεόραση εφαρμόστε την διαδικασία που ακολουθεί:

1. Κωδικοποιήστε το μπουτόν κλήσης από το ισόγειο (δείτε το φυλλάδιο οδηγιών του εξαρτ. 20577 ή 14577)
2. Συνδέστε τη θυροτηλεόραση/θυροτηλέφωνο στο μπουτόν κλήσης εξώπορτας 20577/14577 χρησιμοποιώντας ένα PC και τη διασύνδεση USB 02024 με λογισμικό "SaveProg" (συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" - Σύνδεση κλήσεων από εξώπορτα) του παρόντος εγχειρίδιου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η θυροτηλεόραση/θυροτηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί έως το πολύ 4 διαφορετικά μπουτόν κλήσης από την εξώπορτα, ο κωδικός αναγνώρισης του μπουτόν κλήσης ανήκει στην κλάση των οθονών (αριθμητικός κωδικός από το 1 έως το 200).


Ο χρόνος ενεργοποίησης της τοπικής κλειδαριάς (η προεπιλεγμένη ρύθμισης είναι 1 δ.) μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με το PC και τη διασύνδεση USB 02024 και το λογισμικό "SaveProg" (διάστημα επιλογής από 0 έως 250 δ.). Αντίθετα, ο χρόνος απόκρισης (30 δ.), ο χρόνος συνομιλίας (300 δ.) και ο χρόνος αυτόματης ενεργοποίησης (30 δ.) είναι σταθεροί και δεν τροποποιούνται.

Παραδείγματα διαφορετικού τύπου κλήσης από εξώπορτα:

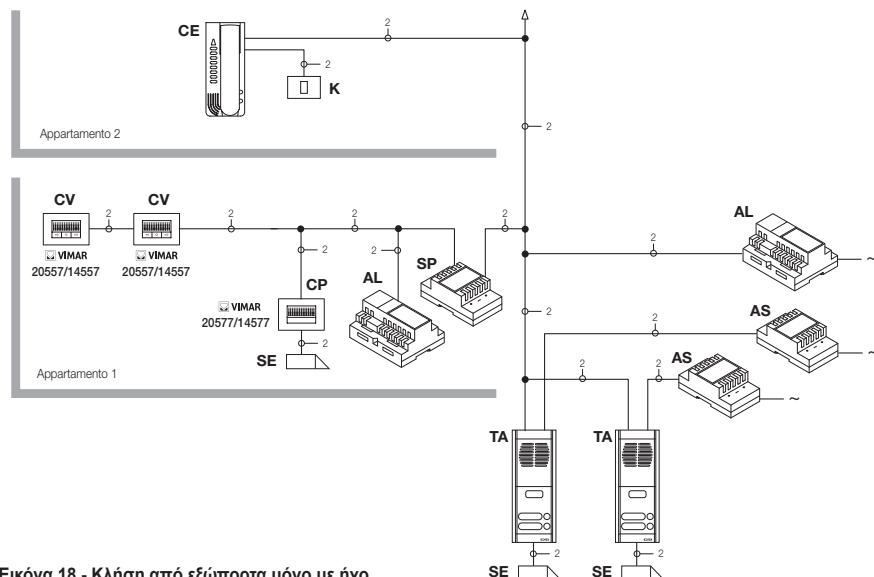

Εικόνα 18 - Κλήση από εξώπορτα μόνο με ήχο

Θυροτηλεόραση

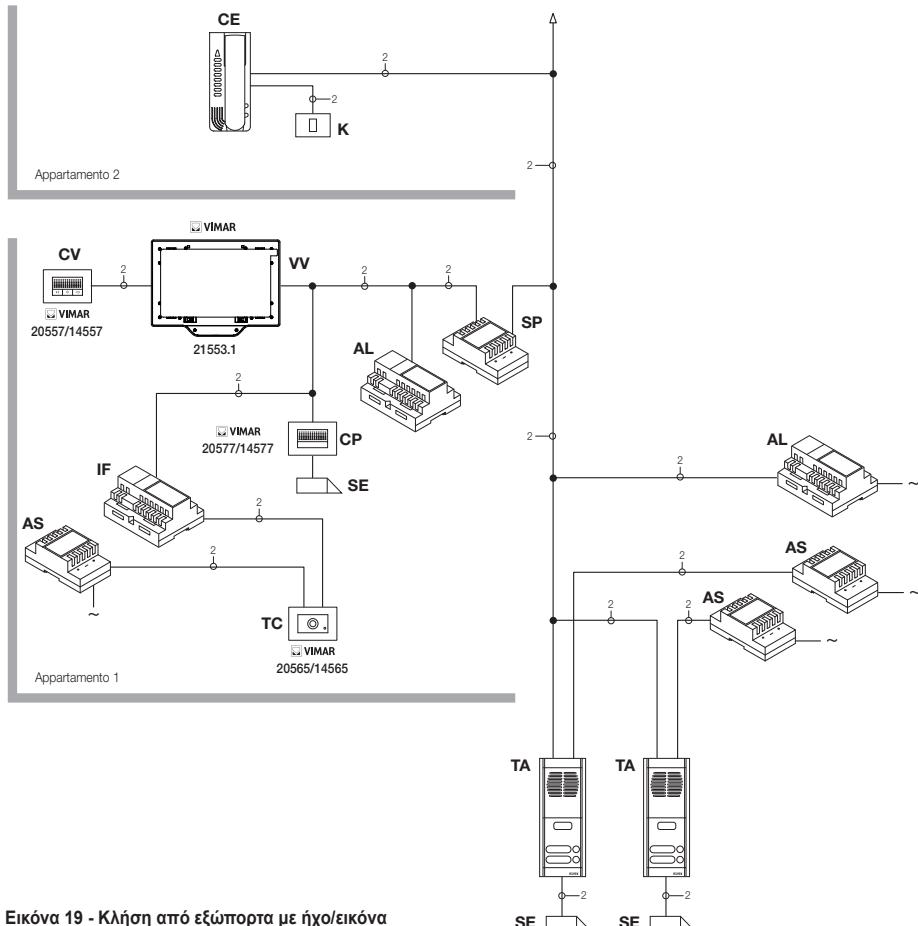

Εικόνα 19 - Κλήση από εξώπορτα με ήχο/εικόνα

AL - Τροφοδοτικό Εξάρτ. 6922

AS - Πρόσθιτο τροφοδοτικό Εξάρτ. 6582

CE - Θυροτηλέφωνο Elvox Εξάρτ. 6209

SP - Διαχωριστής Εξάρτ. 6925

TA - Εξωτερική μπουτονιέρα ήχου Εξάρτ. 89F3/..., 89F4

IF - Διασύνδεση ήχου εικόνας για τις κάμερες Εξάρτ. 69AM

CP - Μπουτόν κλήσης εξώπορτας Εξάρτ. 20577/14577

K - Μπουτόν κλήσης από την εξώπορτα

CV - Θυροτηλέφωνο Εξάρτ. 20557/14557

SE - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vcc

TC - Θυροτηλεόραση Εξάρτ. 20560/20565


VV - Θυροτηλεόραση 21553.2

Θυροτηλεόραση

Διεπαφή ήχου/βίντεο για κάμερες.

Η διασύνδεση ήχου/εικόνας για κάμερες εξάρτ. 69AM είναι μία συσκευή 8 μονάδων με μπάρα DIN απαραίτητη για την διενέργεια τόσο κλήσεων φωνής/εικόνας από την εξώπορτα όσο και για την αυτόματη ενεργοποίηση ενδεχόμενων πρόσθετων καμερών που έχουν εγκατασταθεί στο κύκλωμα με "λειτουργία TVCC".

Η συσκευή μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας 4 κάμερες με τις αντίστοιχες εισόδους ήχου (κάμερες 20565 και 14565) και έως το πολύ 16 κάμερες με τις αντίστοιχες εισόδους ήχου χρησιμοποιώντας τις ειδικές μονάδες επέκτασης με 4 εισόδους εξάρτ. 69AM/4.

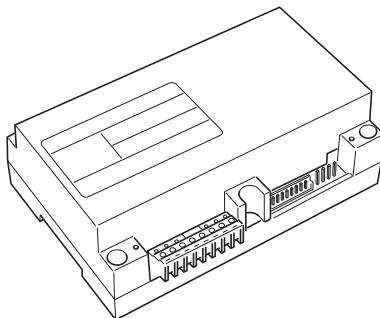

Η διασύνδεση μπορεί να αναγνωριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως μία μπουτονιέρα SLAVE, μέων ενός αριθμητικού κωδικού μεταξύ 2 και 15 και διαφορετικό από τον αριθμό που έχουν τυχόν άλλες μπουτονιέρες που υπάρχουν στην εγκατάσταση, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αριθμητική αναγνώριση με σύνδεση στην κλήση από την εξώπορτα.

Στην περίπτωση αναγνώρισης ως μπουτονιέρα SLAVE μπορεί να γίνει αυτόματη ενεργοποίηση εμφανίζοντας διαδοχικά τις κάμερες που είναι απευθείας συνδεδεμένες ή μέσω μονάδων επέκτασης (το πολύ 16 κάμερες).

Αντίθετα, στην περίπτωση που η διασύνδεση δεν αναγνωριστεί αλλά συνδεθεί μόνο στο μπουτόν κλήσης από εξώπορτα 20577 ή 14577, θα μπορούν να ανάψουν οι κάμερες που αντιστοιχούν στις κλήσεις που μεταβιβάζονται από τα μπουτόν της εξώπορτας (το πολύ 4 κλήσεις από εξώπορτα με την αντίστοιχη κάμερα) και θα μπορεί να γίνει αυτόματη ενεργοποίηση στις διάφορες κάμερες που συνδέονται με τη διασύνδεση κάνοντας μία εικονική κλήση προς το μπουτόν κλήσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


1. Χρήση διασύνδεσης 69AM για πρόσθετες κάμερες (λειτουργία "TVCC").

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση φωνής/εικόνας για κάμερες 69AM για τη διαχείριση της αυτόματης ενεργοποίησης πρόσθετων εσωτερικών καμερών της εγκατάστασης (με ενεδρεχόμενο σήμα φωνής και έως 16 κάμερες χρησιμοποιώντας τις ειδικές μονάδες επέκτασης εξάρτ. 69AM/4), θα πρέπει να κωδικοποιήσετε τη διασύνδεση 69AM μόνο με PC και διασύνδεση USB 02024 και λογισμικό "SaveProg" αποδιδόντας έναν κωδικό αναγνώρισης μεταξύ 2 και 15 (αριθμηση αφιερωμένη στις μπουτονιέρες SLAVE) διαφορετικό από τον αριθμό στις άλλες μπουτονιέρες που υπάρχουν στην εγκατάσταση (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τα τεχνικά έντυπα για το εξάρτ. 69AM).

Θυροτηλεόραση

Με αυτόν τον τρόπο η διασύνδεση συμβιβάζεται ακριβώς όπως μία κανονική μπουτονιέρα SLAVE, για να ανέψει η πρώτη κάμερα πρέπει να στείλετε επανειλημένα την εντολή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ από τη θυροτηλεόραση (δείτε το κεφάλαιο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ”) έτσι ώστε να “εμφανιστούν διαδοχικά” οι ενδεχόμενες μπουτονιέρες που υπάρχουν μέχρι να φτάσετε στην πρώτη κα’μερα συνδεδεμένη στην 69AM.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε θυροτηλεόραση μπορείτε να διαμορφώσετε τη σειρά αυτόματης ενεργοποίησης των πρόσθετων καμερών που συνδέονται με τη διασύνδεση ήχου/εικόνας 69AM. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με τον προγραμματισμό για προχωρημένους της διασύνδεσης ήχου/εικόνας χρησιμοποιώντας τον ένα PC και διασύνδεση ή USB 02024 με το λογισμικό “SaveProg” (συμβουλευτείτε τα σχετικά τεχνικά έντυπα).

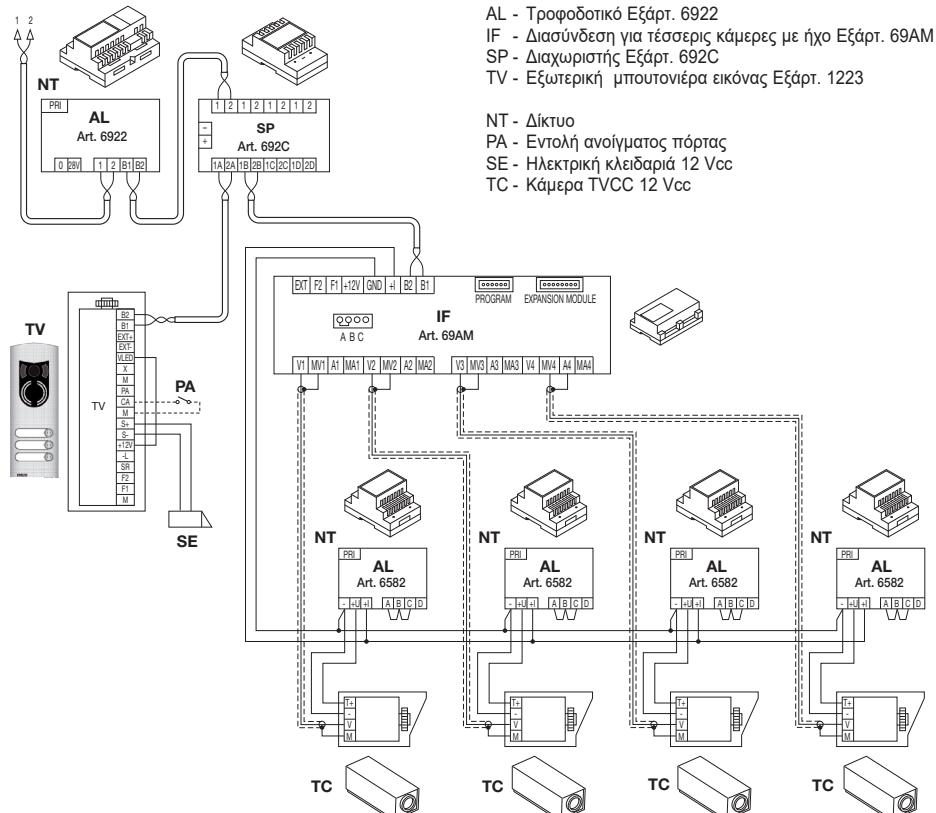

Εικόνα 20 - Παράδειγμα εγκατάστασης πρόσθετων καμερών

Θυροτηλεόραση

2. Χρήση της διασύνδεσης 69AM για κλήση ήχου/εικόνας από εξώπορτα.

Στην περίπτωση που υπάρχει μία εξωτερική θέση ήχου/εικόνας από το ισόγειο (μπουτόν 20577/14577 και κάμερες 20560, 20565, 14560, 14565), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διασύνδεση ήχου/εικόνας χωρίς αριθμητική κωδικοποίηση της δευτερεύουσας μπουτονιέρας όπως ήταν απαραίτητο στην προηγούμενη περίπτωση θμει αυτόν τον τρόπο δεν χρησιμοποιείται άσκοπα ένα ID που προορίζεται για την κλάση που αφορά τις μπουτονιέρες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση ανάμεσα στο μπουτόν κλήσης από εξώπορτα (20577 ή 14577) και τη θυροτηλεόραση/θυροτηλέφωνο που θέλουμε να καλέσουμε, μπορεί αν γίνει μέσω προγραμματισμού για προχωρημένους έτσι όπως η σύνδεση της κάμερας με τη διασύνδεση ήχου/εικόνας για τις κάμερες (69AM). Είναι, συνεπώς απαραίτητη η χρήση του ενός PC και διασύνδεση USB 02024 με λογισμικό "SaveProg" (δείτε τα σχετικά τεχνικά έντυπα).

Κατά τη μεταβίβαση της κλήσης ήχου/εικόνας πατώντας το μπουτόν στη μπουτονιέρα της εξώπορτας (εξάρτ. 20577 ή 14577), η διασύνδεση θα ενεργοποιήσει την κάμερα που συνδέεται με αυτήν την ίδια.

με αυτόν τον τύπο διαμόρφωσης μπορείτε να συνδέσετε έως και 4 κάμερες για τα 4 πιθανά μπουτόν κλήσης από εξώπορτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να γίνει η αυτόματη ενεργοποίηση στην κάμερα που συνδέεται με το μπουτόν κλήσης από εξώπορτα (και ενδεχομένως στη σειρά με τις επόμενες) μεταβιβάζοντας μία κλήση ενδοεπικοινωνίας προς αυτήν την τελευταία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί η θυροτηλεόραση με τα' ροτο ώστε να μπορεί να στείλει αυτήν την εντολή (δείτε το κεφαλόλιο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝ - Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας").

Η επανειλημμένη αποστολή της εντολής επιτρέπει την "διαδοχική εμφάνιση" όλων των συνδεδεμένων καμερών στη διασύνδεση βίντεο 69AM.

Θυροτηλεόραση

Επιλογή τύπου κουδουνιού.

Μέσω της βιντεοοθόνης αφής πολυμέσων μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους κουδουνιού που θα αντιστοιχίσετε στις διάφορες κλήσεις που μπορεί να λάβει:

- κλήση από μπουτονιέρα (Θυροτηλεόραση),
- κλήση από εξωτερική θύρα (Θυροτηλέφωνο),
- κλήση ενδοεπικοινωνίας (σύστημα ενδοεπικοινωνίας).

Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο .




Το κουδούνι πρέπει να ρυθμιστεί επιλέγοντας τον επιθυμητό τύπο από μια λίστα προκαθορισμένων ήχων. Εναλλακτικά, μπορούν να φορτωθούν αρχεία σε μορφή mp3.

- Πατήστε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε το κουδούνι που θα αντιστοιχίσει στην κλήση από την μπουτονιέρα.

- Πατήστε το εικονίδιο για να εμφανίσετε την οθόνη διαχείρισης και επιλογής κουδουνιών.

Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να φορτώσετε έως 3 αρχεία σε μορφή mp3 από την κάρτα SD. Τα αρχεία αυτά εμφανίζονται στο πινακίδωμα μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι που θα χρησιμοποιείται για το σχετικό τύπο κλήσης.

Θυροτηλεόραση

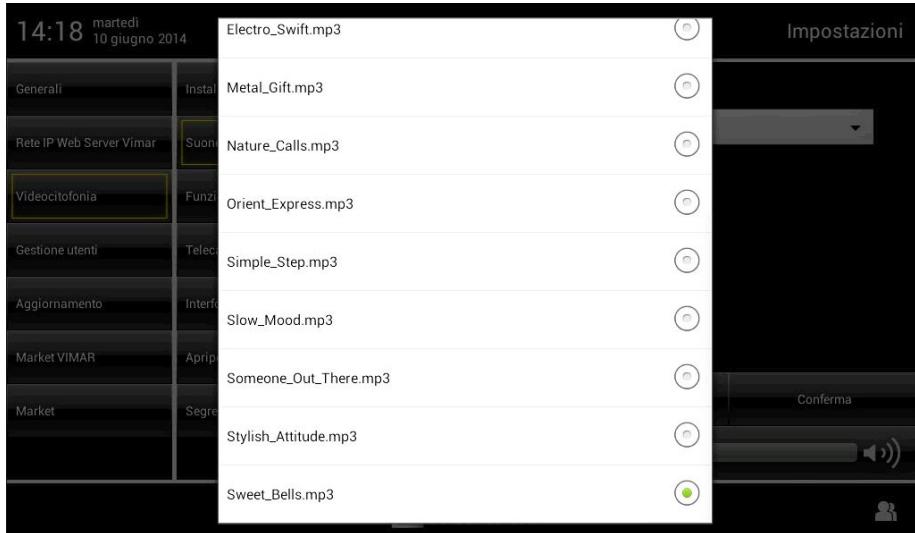

- Πατήστε το εικονίδιο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε **το κουδούνι που θα αντιστοιχιστεί στην κλήση από την εξωτερική θύρα**.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να εμφανίσετε τη λίστα προκαθορισμένων κουδουνιών και επιλέξτε το επιθυμητό.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε **το κουδούνι που θα αντιστοιχιστεί στην κλήση ενδοεπικοινωνίας**.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να εμφανίσετε τη λίστα προκαθορισμένων κουδουνιών και επιλέξτε το επιθυμητό.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουδούνι ένα αρχείο mp3 (που έχει ήδη φορτωθεί στη βιντεοοθόνη αφής πολυμέσων μέσω της υποδοχής USB ή SHDC), αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο  και να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο.

Θυροτηλεόραση

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών.

Η ρύθμιση της έντασης ήχου των κουδουνιών που περιγράφηκαν προηγουμένως πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως για όλους τους τύπους κλήσης (από την εξωτερική μπουτονιέρα, από την εξωτερική θύρα ή από σύστημα ενδοεπικοινωνίας).

Πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με την επιθυμητή ένταση ήχου (το επίπεδο υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).



Αντιστοίχιση βοηθητικών λειτουργιών.

Μέσω του παραθύρου αυτού, καθορίζονται τα πλήκτρα στα οποία μπορούν να αντιστοιχιστούν οι λειτουργίες F1, F2, AUX1, ...AUX16.

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο **Videocitofonia** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο **Funzioni accessorie**.
- Εμφανίστε τη λίστα των λειτουργιών.

			Nome da visualizzare
1		Lu	F1
2		Lu	F2
3		Lu	AUX1
4		Lu	AUX2
5		Lu	AUX3
6		Lu	AUX4
			AUX5
Confine tasti sempre			
Icona Nome da visualizzare			
Annnulla		Conferma	

Για κάθε πλήκτρο, πρέπει να ρυθμίσετε τα εξής:

1. αντιστοιχισμένη λειτουργία (F1....AUX16),
2. παράμετρος,
3. αντιστοιχισμένη ένδειξη στο πλήκτρο (για παράδειγμα, ελεγχόμενο σύστημα),
4. αντιστοιχισμένο εικονίδιο στο πλήκτρο.

- Πατήστε το εικονίδιο **Conferma** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Θυροτηλεόραση

11:11 Lunedì 4 Luglio 2011				Impostazioni		
Generali	Installazione	1		Luci scale		
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	2		Luci scala salone		
Videocitofonia	Funzioni accessorie	3		Luci scale		
Gestione Utenti	VOIP	4		Luci scale		
Aggiornamento	Telecamere	5		Luci scale		
	Interfono	6		Luci scale		
	Apriporta		Icona	Nome da visualizzare		
	Segreteria Videocitofonica					



?



Κάθε πλήκτρο ενεργοποιεί τη σχετική εντολή.

Η θέση ενός πλήκτρου σε σχέση με τα υπόλοιπα εξαρτάται μόνο από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στη λίστα δημιουργίας. Η θέση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέσω των εικονιδίων  και .

Τέλος, το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής του σχετικού πλήκτρου.

Θυροτηλεόραση

Κάμερες.

Μέσω του μενού αυτού, διαμορφώνονται οι κάμερες που υπάρχουν στην εγκατάσταση και τα πλήκτρα απευθείας πρόσβασης σε αυτές. Το μενού «TELECAMERE» (Κάμερες) παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ροής βίντεο από μία ή περισσότερες κάμερες είτε αναλογικές (εφόσον είναι ενσωματωμένες στο σύστημα Due Fili Elvox) είτε κάμερες IP που πληρούν τις απαιτήσεις συμβατότητας που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακας:

Κατασκευαστής	Απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού	Σημειώσεις
Axis	Όλα τα μοντέλα καμερών IP	Δεν έχει ελεγχθεί η λειτουργία για ροές υψηλής ανάλυσης (πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της κάμερας)
Mobotix	Όλα τα μοντέλα καμερών IP	Δεν έχει ελεγχθεί η λειτουργία για ροές υψηλής ανάλυσης (πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της κάμερας)
Διαχείριση γενικής ροής RTSP	Μηχανισμοί σε θέση να διαχειριστούν τη ροή RTSP και κάμερες Elvox τελευταίας γενιάς (ανατρέξτε στα όσα αναφέρονται στην επόμενη σελίδα.)	Δεν έχει ελεγχθεί η λειτουργία με όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς στην αγορά (κάμερες, video server,...)
Elvox	Όλα τα μοντέλα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα	

Πίνακας συμβατότητας καμερών IP και video server Elvox με βίντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 21553.2

Tύπος A (FW V2.0 build 120514)

53IP		Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
54IP		Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
58IP	F 12mm	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
58IP/3	F 3,6mm	
58IP/6	F 6mm	

Tύπος B (FW V2.0 build 110426)

57IP	Dome 2 MPxI	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
------	-------------	----------------------------------------------

Tύπος C (FW V3.0 build 110921)

56IP	mini dome	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
59IP		Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
55IP/1	1,3 MPxI	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
55IP/2	2 MPxI	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση

Σύστημα θυροτηλεόρασης

Τύπος C (FW V3.0 build 110921)		
55IP/3	3 MPxI	Δεν υποστηρίζεται η μέγιστη ανάλυση (1920x1080 το μέγ. - Μέγ. ρυθμός bit (bit rate) 2048Kps)
55IP/05	5 MPxI	Δεν υποστηρίζεται η μέγιστη ανάλυση (1920x1080 το μέγ. - Μέγ. ρυθμός bit (bit rate) 2048Kps)
55IP/1	1,3 MPxI	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
55IP/2	2 MPxI	Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
DVS (FW V2.0 build 110310) video server		
52WS/4	Video server 4 CH	Υποστηριζόμενη ανάλυση: CIF
Standard Resolution Speed Dome (FW V3.1.0 build 110811)		
51D3/E36		Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση
51D3/10		Έχει ελεγχθεί η κύρια ροή με μέγιστη ανάλυση

Κάμερες Είνοχ συμβατές με βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 21553.2, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν ως «RTSP γενικού τύπου»		
κωδ. 46212.004	κωδ. 46216.312D	κωδ. 46226.212
κωδ. 46212.036C	κωδ. 46216.722	κωδ. 46226.310E
κωδ. 46216.212	κωδ. 46222.036	κωδ. 46226.312D
κωδ. 46216.310E	κωδ. 46222.036C	κωδ. 46232.012
κωδ. 46235.020		

Εγγυημένες παράμετροι καμερών για σωστή λειτουργία.

- **Tipo Stream** (Τύπος ροής): Main Stream (Κύρια ροή)
- **Risoluzione** (Ανάλυση): 1280*720
- **Tipo Profilo** (Τύπος προφίλ): Profile 1 (Προφίλ 1)
- **Codifica Video** (Κωδικοποίηση εικόνας): H.264
- **RTSP Authent.** (Έλεγχος ταυτότητας RTSP): Abilitata (Ενεργοποιημένο)
- **Ρυθμός bit** (Ρυθμός bit): 4096 Kbps (μέγιστη τιμή)
 - ή
- **Tipo Stream** (Τύπος ροής): Sub Stream (Υπορροή)

Σύστημα Θυροτηλεόρασης

Η μορφή της διεύθυνσης που πρέπει να εισαχθεί είναι η εξής:

όνομαχρήστη:κωδικός πρόσβασης@διεύθυνσηIP:554/profile1 ή όνομαχρήστη:κωδικός πρόσβασης@διεύθυνσηIP:554/profile2


Για παράδειγμα: admin:123456@192.168.88.96:554/profile2

Το μενού «TELECAMERE» (Κάμερες)  δεν υπάρχει αρχικά στο κύριο μενού, αλλά εμφανίζεται όταν διαμορφωθεί η πρώτη κάμερα.

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο **Videocitofonia** και το εικονίδιο **Telecamere** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο κάμερας που θα διαμορφωθεί.

Αναλογική κάμερα

Εάν η κάμερα είναι αναλογικού τύπου και έχει συνδεθεί στο σύστημα Due Fili Elvox, πρέπει να καταχωρίσετε το ID του μηχανισμού στον οποίο είναι συνδεδεμένη (μπουτονιέρα ή μονάδα επέκτασης καμερών) και το ID της ίδιας της κάμερας.

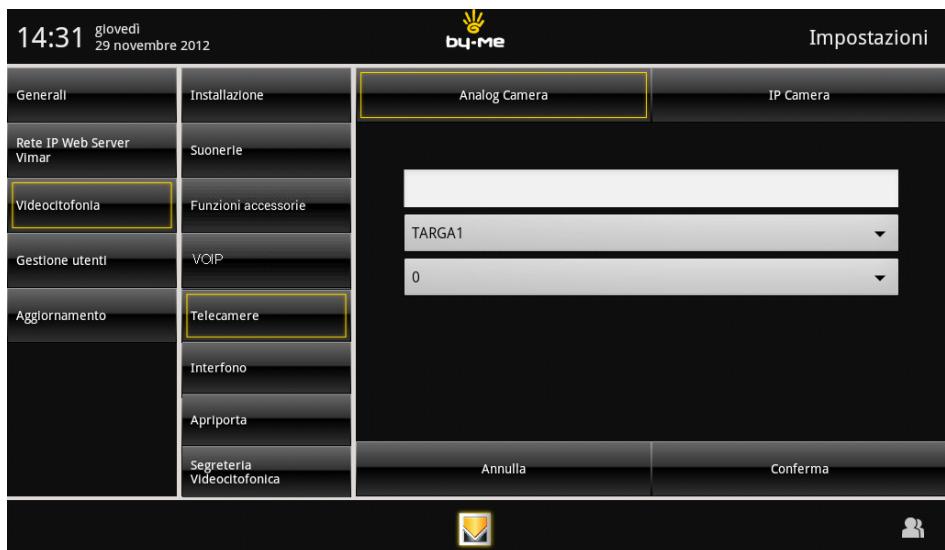

The screenshot shows the configuration interface for a Vimar IP Video Intercom system. The top bar displays the date and time (14:31, giovedì 29 novembre 2012) and the brand logo 'b4-me'. On the right, there's a 'Impostazioni' (Settings) button. The left sidebar contains several menu items: Generali, Installazione, Rete IP Web Server Vimar, **Videocitofonia**, Gestione utenti, Aggiornamento, Interfono, Apriprota, and Segreteria Videocitofonica. The 'Videocitofonia' item is highlighted with a yellow box. The main panel shows a dropdown menu for 'Analog Camera' with two options: 'TARGA1' and '0', both also highlighted with yellow boxes. At the bottom, there are 'Annulla' (Cancel) and 'Conferma' (Confirm) buttons, along with a small user profile icon.

Για κάθε κάμερα, πρέπει να ρυθμίσετε τα εξής:

1. ID μπουτονιέρας (μπουτονιέρα MASTER, μπουτονιέρα 2 ... 15),
2. δείκτης κάμερας (1 ... 16),
3. ένδειξη που αντιστοιχίστηκε (για παράδειγμα, χώρος όπου έχει εγκατασταθεί η κάμερα),
4. εικονίδιο που αντιστοιχίστηκε.

- Πατήστε το εικονίδιο **Conferma** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Σύστημα θυροτηλεόρασης

Κάμερα IP

Εάν η κάμερα προς διαμόρφωση είναι τύπου «Camera IP» (Κάμερα IP), εμφανίζονται ορισμένα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κάμερας.

14:20 martedì 10 giugno 2014		Impostazioni			
Generali	Installazione	Camera analogica		Camera IP	
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	<input type="text" value="Nome"/>			
Videocitofonia	Funzioni accessorie	MJPEG (MOBOTIX)	MJPEG (AXIS)	RTSP Generico	Elvox
Gestione utenti	VOIP	HTTP		HTTPS	
Aggiornamento	Telecamere	<input type="text" value="username"/>	<input type="text" value="indirizzo ip"/>	<input type="text" value="porta ip"/>	
Market VIMAR	Interfono	<input type="text" value="password"/>	<input type="text" value="canale"/>	<input type="text" value="larghezza"/>	<input type="text" value="altezza"/>
Market	Apriporta	<input type="button" value="Annulla"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	
Segreteria Videocitofonica					



- Ρυθμίστε, για όλες τις κάμερες, τις παραμέτρους που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτές:
- Nome (Όνομα): γενικό όνομα της κάμερας (π.χ. Κήπος, IP γκαράζ κλπ...).
- MJPEG (MOBOTIX) – MJPEG (AXIS) – RTSP Generico (Γενικό RTSP) – Elvox: γενικός τύπος κάμερας IP.
- HTTP – HTTPS: πρωτόκολλο με ή χωρίς προστασία, ενεργοποιημένο μόνο για κάμερες MOBOTIX και AXIS.
- Username (Όνομα χρήστη): Ενεργοποιημένη παράμετρος μόνο για κάμερες Elvox στις οποίες είναι υποχρεωτική η αναγνώριση του χρήστη. (Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα προστασίας της πρόσβασης στις κάμερες IP τύπου MOBOTIX ή AXIS μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Συνεπώς, πρέπει να απενεργοποιήσετε το αίτημα σύνδεσης από τις ρυθμίσεις της κάμερας και να αποκτήσετε πρόσβαση ως ανώνυμος χρήστης).
- Password (Κωδικός πρόσβασης): Ενεργοποιημένη παράμετρος μόνο για κάμερες Elvox στις οποίες είναι υποχρεωτική η αναγνώριση του χρήστη. (Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα προστασίας της πρόσβασης στις κάμερες IP τύπου MOBOTIX ή AXIS μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Συνεπώς, πρέπει να απενεργοποιήσετε το αίτημα σύνδεσης από τις ρυθμίσεις της κάμερας και να αποκτήσετε πρόσβαση ως ανώνυμος χρήστης).
- Indirizzo IP (Διεύθυνση IP): Ενεργοποιημένη παράμετρος για τις κάμερες τύπου MOBOTIX, AXIS και ELVOX. Στο πεδίο αυτό πρέπει να εισαχθεί αποκλειστικά και μόνο η διεύθυνση IP της κάμερας που θα εμφανίζεται. Για κάμερες τύπου RTSP Generico (Γενικό RTSP), μπορείτε να εισάγετε ολόκληρο το κείμενο της διεύθυνσης της κάμερας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, τυχόν θύρας ή καναλιού, αλλά χωρίς την κατάληξη «rtsp://». (Παράδειγμα υποστηριζόμενης διεύθυνσης: 192.168.0.90:554/ch01/master.spd).
- Porta (Θύρα): υπόδεικνύει τη θύρα που παρέχει πρόσβαση στη ροή βίντεο, εάν είναι διαφορετική από την προεπιλεγμένη. Για κάμερες γενικού τύπου RTSP, η προεπιλεγμένη θύρα είναι 554. Εάν στο πεδίο «indirizzo IP» (διεύθυνση IP) εισαχθεί μια διαδρομή που περιλαμβάνει τη θύρα, θα αντιστοιχιστεί η προεπιλεγμένη θύρα.
- Canale (Κανάλι): η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται σε περίπτωση πρόσβασης στις κάμερες μέσω DVS (VideoServer) ή DVR (Videorecorder) όπου σε κάθε κανάλι αντιστοιχίζεται διαφορετική κάμερα, η οποία όμως

Σύστημα Θυροτηλεόρασης

έχει την ίδια διεύθυνση IP με όλες τις άλλες κάμερες. Στην περίπτωση μίας μόνο κάμερας, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή.

- Larghezza (Πλάτος) και Altezza (Υψος): τα πεδία αυτά υποδεικνύουν τις διαστάσεις της περιοχής βίντεο που θα εμφανίζεται στην εφαρμογή «TELECAMERE» (Κάμερες). Εάν τα πεδία αυτά παραμείνουν κενά, το βίντεο θα καλύψει ολόκληρη τη διαθέσιμη περιοχή.

- Flusso Principale (Κύρια ροή) ή Flusso Secondario (Δευτερεύουσα ροή): η παράμετρος αυτή, η οποία είναι ενεργοποιημένη μόνο στις κάμερες Elvox, καθορίζει εάν θα χρησιμοποιείται ροή υψηλής ανάλυσης με μικρή μείωση της ταχύτητας σύνδεσης ή βίντεο χαμηλότερης ανάλυσης με μικρή βελτίωση της απόδοσης.

Για κάμερες γενικού τύπου RTSP, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εισάγονται απευθείας στο πεδίο «indirizzo IP» (διεύθυνση IP) μέσω της διαδρομής που αναφέρεται από τον κατασκευαστή. «Παράδειγμα: 192.168.0.90:554/ch01/master.spd ή slave.spd ή άλλο».

Σημείωση: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υποστηρίζονται όλες οι κάμερες γενικού τύπου RTSP από το μηχανισμό. Ωστόσο, οι πιθανότητες λειτουργίας μπορεί να αυξηθούν σημαντικά με προσαρμογή των ρυθμίσεων των καμερών αυτών μέσω H/Y με browser (συχνά υποστηρίζεται μόνο o Microsoft Internet Explorer) και, συγκεκριμένα, με μείωση της ανάλυσης ή με τροποποίηση της μεθόδου συμπίεσης βίντεο (MPEG 4, MJPEG, H264 κλπ...) ή του ρυθμού καρέ (frame rate).

14:21 martedì 10 giugno 2014		Impostazioni					
Generali	Installazione	Calibrazione video per tutte le telecamere (Colore / Contrasto / Luminosità)					
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	1		Targa Master			
Videocitofonia	Funzioni accessorie	2		ch1			
Gestione utenti	VOIP	3		ch2			
Aggiornamento	Telecamere	4		ch3			
Market Vimar	Interfono	5		ip81			
Market	Apriporta						
	Segreteria Videocitofonica						



- Συνδέστε το σχετικό εικονίδιο με το πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η κάμερα.

- Πλατήστε το εικονίδιο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Μετά τη διαμόρφωση όλων των καμερών, θα εμφανιστεί η λίστα και, στη συνέχεια, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε/ρυθμίσετε κάθε κάμερα. Κάθε πλήκτρο, που έχει αντιστοιχιστεί στο κατάλληλο εικονίδιο, ενεργοποιεί την αντίστοιχη κάμερα.

Η θέση ενός πλήκτρου σε σχέση με τα υπόλοιπα εξαρτάται μόνο από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στη λίστα δημιουργίας. Η θέση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέσω των εικονίδιων και .


Τέλος, το εικονίδιο παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής του πλήκτρου και, επομένως, της αντίστοιχης κάμερας.

Σύστημα θυροτηλεόρασης

Βαθμονόμηση καμερών

Για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο στο πάνω μέρος «Calibrazione video per tutte le telecamere» (Βαθμονόμηση οθόνης για όλες τις κάμερες) και να επιλέξετε μία από τις κάμερες που εμφανίζονται στη λίστα της διπλανής σελίδας.

Η βαθμονόμηση που έχει ρυθμιστεί για μία κάμερα θα επεκταθεί αυτόματα σε όλες τις διαμορφωμένες κάμερες.

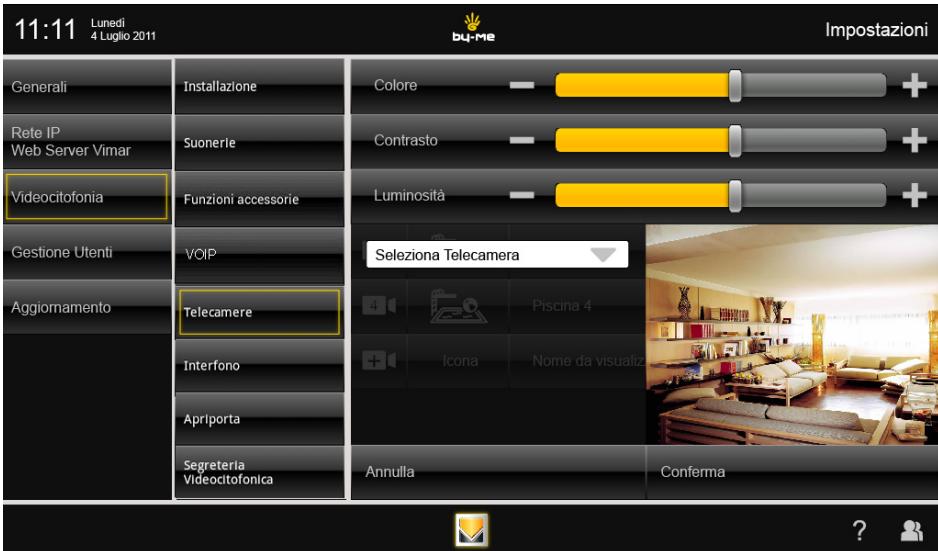

- Για να ρυθμίσετε το χρώμα, την αντίθεση και τη φωτεινότητα, πατήστε το σχετικό δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

- Πατήστε το εικονίδιο **Conferma** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Θυροτηλεόραση

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

Μέσω αυτής της επιλογής, μπορείτε να καθορίσετε τα πλήκτρα για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και την επικοινωνία με το συνομιλητή σας.

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο .

14:24 martedì
10 giugno 2014
Impostazioni

Generali	Installazione	1 	Camera da letto bimbi	
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	2 	Tata	
Videocitofonia	Funzioni accessorie	3 	Studio / Ufficio	
Gestione utenti	VOIP			
Aggiornamento	Telecamere			
Market VIMAR	Interfono			
Market	Apriporta			
	Segreteria Videocitofonica			


VIMAR


Για κάθε πλήκτρο, πρέπει να ρυθμίσετε τα εξής:

1. αποδέκτης κλήσης (ID: 1..200),
2. ένδειξη που αντιστοιχίστηκε στο πλήκτρο (για παράδειγμα, χώρος όπου βρίσκεται η εξωτερική θέση),
3. αντιστοιχισμένο εικονίδιο στο πλήκτρο.

- Πατήστε το εικονίδιο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που πραγματοποιήθηκε.

Σύστημα θυροτηλεόρασης

11:11 Lunedì
4 Luglio 2011

Impostazioni

Generali	Installazione	1		Camera da letto bambi	
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	2		Tata	
Videocitofonia	Funzioni accessorie	3		Studio / Ufficio	
Gestione Utenti	VOIP		Icona	...Aggiungi nome...	
Aggiornamento	Telecamere				
	Interfono				
	Apriporta				
	Segreteria Videocitofonica				

Κάθε πλήκτρο ενεργοποιεί τη σχετική κλήση ενδοεπικοινωνίας και την επικοινωνίας μεταξύ των συνομιλητών.

Η θέση ενός πλήκτρου σε σχέση με τα υπόλοιπα εξαρτάται μόνο από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στη λίστα δημιουργίας. Η θέση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέσω των εικονιδίων  και .

Τέλος, το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής του σχετικού πλήκτρου.

Θυροτηλεόραση

Άνοιγμα πόρτας.

Με την επιλογή αυτή καθορίζεται η συμπεριφορά του πλήκτρου ανοίγματος πόρτας (εικονίδιο ).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η κλειδαριά που είναι συνδεδεμένη με το εικονίδιο αυτό είναι πάντα η κλειδαριά της εσωτερικής θέσης από την οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη κλήση.

Εάν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη, μπορείτε να επιλέξετε τη συμπεριφορά του πλήκτρου ρυθμίζοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

1. Η κλειδαριά που έχει αντιστοιχιστεί είναι η κλειδαριά της τελευταίας κλήσης που λήφθηκε (προεπιλεγμένη συμπεριφορά).
2. Η κλειδαριά που έχει αντιστοιχιστεί είναι η κλειδαριά που έχει καθοριστεί στη φάση διαμόρφωσης.
Συνεπώς, στο τμήμα αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή 2 και να καθορίσετε το αντιστοιχισμένο ID (μπουτονιέρα 1, ..., μπουτονιέρα 15, 1, ..., 200).
- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο .

14:24 martedì
 10 giugno 2014
 Impostazioni

Generali	Installazione	Durante la chiamata
Rete IP Web Server Vimar	Suonerie	 Apertura della porta
Videocitofonia	Funzioni accessorie	In assenza di chiamata
Gestione utenti	VOIP	 ID ultimo chiamante
Aggiornamento	Telecamere	 Imposta Targa
Market VIMAR	Interfono	 Imposta ID porta
Market	Apriporta	 Segreteria Videocitofonica

 **VIMAR**


Πύθμιση λειτουργίας εικονίδιου  με κλήση σε εξέλιξη:

1. άνοιγμα πόρτας (προεπιλογή),
2. άνοιγμα πόρτας και τερματισμός κλήσης.

Θυροτηλεόραση

Αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης.

Μέσω αυτής της επιλογής καθορίζεται το διάστημα αναμονής στο τέλος του οποίου η κλήση στην οποία δεν υπάρχει απάντηση θεωρείται «αναπάντητη» και αποθηκεύεται το βίντεο του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση, το οποίο καταγράφεται κατά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα πατηθεί το κουδούνι. Παράλληλα εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο κύριο μενού και, εάν έχει ενεργοποιηθεί, ενεργοποιείται επίσης μια φωτεινή ειδοποίηση (μέσω λυχνίας Led) για την ύπαρξη μίας ή περισσότερων αναπάντητων κλήσεων.

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο **Videocitofonia** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο **Segreteria Videocitofonica**.



Ρυθμίστε το χρόνο απόκρισης καταχωρίζοντας μια τιμή εντός του καθορισμένου διαστήματος.

Η αρχειοθέτηση των αναπάντητων κλήσεων γίνεται ως εξής:

- εάν στο μηχανισμό υπάρχει μια κάρτα SD με ελεύθερο χώρο, οι κλήσεις αρχειοθετούνται με τη σειρά έως το αριθμητικό όριο που καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD (λάβετε υπόψη ότι κάθε αναπάντητη κλήση καταλαμβάνει περίπου 10 MB μνήμης),
- εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD στο μηχανισμό, στην τοπική μνήμη αποθηκεύεται πάντα μόνο η τελευταία αναπάντητη κλήση, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη.

• Εξελιγμένος αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης

Στην οθόνη ρύθμισης του αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης υπάρχουν επίσης τα στοιχεία ελέγχου για την ηχογράφηση ενός φωνητικού μηνύματος που θα ακούγεται σε περίπτωση λήψης μιας εξωτερικής κλήσης. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται «Εξελιγμένος αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης».


Το άτομο που πραγματοποιεί την κλήση θα μπορεί να ακούσει αυτό το μήνυμα αφού πατήσει το κουδούνι και να αφήσει, με τη σειρά του, ένα βιντεομήνυμα με ήχο μέγιστης διάρκειας 20 δευτ. Η λειτουργία «εξελιγμένου αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης» είναι ενεργοποιημένη όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλέφωνου (ON) και από το κύριο μενού της εφαρμογής «Videocitofono» (Θυροτηλέφωνο) έχει ρυθμιστεί η κατάσταση «*Utente assente*» (Απουσία χρήστη).

Θυροτηλεόραση

ΣΗΜ. Καθώς η χρήση του εξελιγμένου αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης συνεπάγεται την καταγραφή ενός βιντεομηνύματος του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση, πρέπει να διασφαλιστεί η τίրηση των διατάξεων που προβλέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου και τους κανονισμούς εγκατάστασης που ισχύουν στις χώρες εγκατάστασης του προϊόντος.

Θυροτηλεόραση χωρίς ενεργές κλήσεις.

Εάν δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις, στη βιντεοοθόνη αφής εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω.

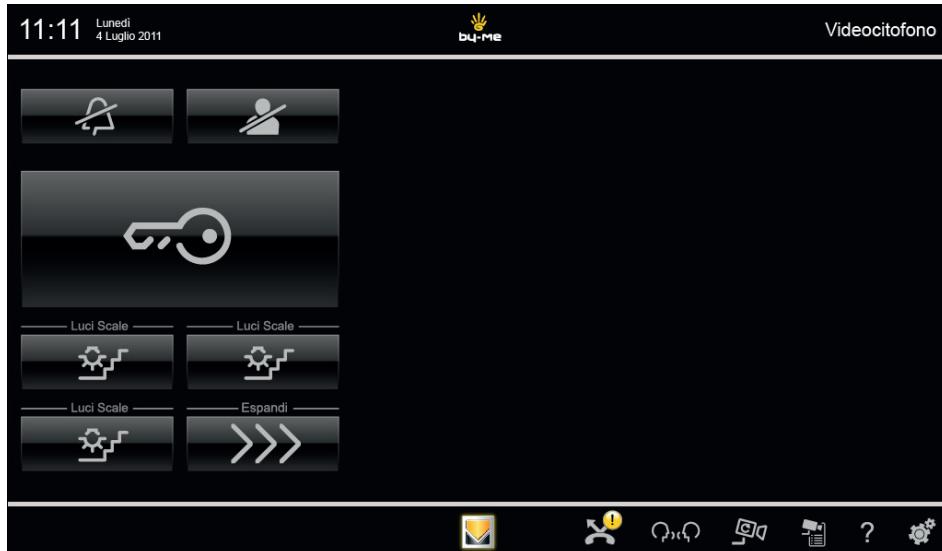

- Πατώντας το εικονίδιο  ενεργοποιείται το εσωτερικό κουδούνι και στα δεξιά της γραμμής τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απενεργοποιημένου κουδουνιού».
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ενεργοποιείται η λειτουργία «απουσίας χρήστη» και στα δεξιά της γραμμής τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απουσίας χρήστη». Μετά τη ρύθμιση αυτής της κατάστασης, εάν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλέφωνου, το άτομο που πραγματοποιεί την κλήση θα ακούσει το ηχογραφημένο μήνυμα και θα μπορεί, με τη σειρά του, να αφήσει ένα βιντεομήνυμα με ήχο, το οποίο θα εμφανίζεται στη λίστα αναπάντητων κλήσεων

Τέλος, κάτω δεξιά υπάρχουν τα εξής εικονίδια:

-  για να εμφανίσετε τα εικονίδια που είναι αντιστοιχισμένα στις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας που έχουν διαμορφωθεί στην εγκατάσταση.
-  για να εμφανίσετε διαδοχικά τις εικόνες που μεταδίδονται από τις κάμερες (με κάθε πάτημα αλλάζει η κάμερα).
-  για να εμφανίσετε τη λίστα διαμορφωμένων καμερών.

Θυροτηλεόραση

Άμεση διαμόρφωση μπουτόν (ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).

Τα μπουτόν που υπάρχουν στη θυροτηλεόραση μπορούν να διαμορφωθούν για την αποστολή στο bus ειδικών διαφρετικών εντολών.

Μπορούν, για παράδειγμα να διαμορφωθούν για την αποστολή εντολών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ F1/F2, την εντολή αυτόματης ενεργοποίησης σε μία συγκεκριμένη μπουτονιέρα, της εντολής για την διεξαγωγή μιας κλήσης ενδοεπικοινωνίας, κλπ....

Για παράδειγμα:

- 1. Ρυθμίστε το μπουτόν για την κλήση ενδοεπικοινωνίας:** στο θυροτηλέφωνο/θυροτηλεόραση που θέλετε να καλέσετε, πατήστε ένα οποιοδήποτε μπουτόν (εκτός από το μπουτόν απόκρισης Ζωντανή ακρόαση - κατά προτίμηση το μπουτόν ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) προκειμένου να στείλετε στη θυροτηλεόραση που καλεί τον κωδικό της συσκευής που καλείται. Η θυροτηλεόραση απαντά με ένα ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης του προγραμματισμού.
- 2. Ρυθμίστε το μπουτόν για την αποστολή της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1 (2):** στείλτε, χρησιμοποιώντας μία συσκευή που μπορεί να το κάνει (π.χ. θυροτηλέφωνα/θυροτηλεοράσεις ήδη διαμορφωμένα, μπουτονιέρες, τη διασύνδεση USB 02024 για PC και λογισμικό "SaveProg") την εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1(F2) στο bus. Η θυροτηλεόραση απαντά με ένα ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης του προγραμματισμού.
- 3. Ρυθμίστε το μπουτόν ως αυτόματη ενεργοποίηση σε συσγκεκριμένη μπουτονιέρα:** από τη μπουτονιέρα στην οποία θέλετε να γίνει η αυτόματη ενεργοποίηση με το μπουτόν που διαμορφώνετε, κάντε μία κλήση με το αντίστοιχο μπουτόν στη θυροτηλεόραση, η θυροτηλεόραση απαντά με ένα ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης του προγραμματισμού.
- 4. Άλλες λειτουργίες:** μπορούν να προγραμματιστούν με τρόπο παρόμοιο με τις προηγούμενες.

Θυροτηλεόραση

Πύθμιση των flag

Τα flag είναι επιλογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά της θυροτηλεόρασης, η πρόσβαση στη διακόρφωση των flag γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τον διασύνδεση USB 02024 για PC και λογισμικό "SaveProg"

Πύθμιση των ομαδικών κλήσεων.

Εκτός από την άμεση επιλογή του δευτερεύοντα κωδικού αναγνώρισης (δείτε το κεφάλαιο "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" στο παρόν εγχειρίδιο) που επιτρέπει την τοποθέτηση της θυροτηλεόρασης σε μια ομάδα συσκευών (θυροτηλέφωνο/θυροτηλεόραση) που λαμβάνουν ταυτόχρονα μία κλήση, η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει μέσω του διασύνδεση USB 02024 για PC και λογισμικό "SaveProg". Υπάρχουν τέσσερις πιθανές διαφορετικές ομάδες (G1,G2,G3 και G4). Κάθε συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε μία ομάδα υποδεικνύοντας (σε ειδικό πεδίο που μπορεί να συμπληρωθεί με τα πιο πάνω αναφερόμενα όργανα για τον προγραμματισμό για προχωρημένους) τον κωδικό αναγνώρισης του αρχηγού της ομάδας.

Σύνδεση κλήσεων από εξώπορτα.

Με τον προγραμματισμό για προχωρημένους με προγραμματιστή USB 02024 για PC και λογισμικό "SaveProg", μπορείτε να ρυθμίσετε (στο ειδικό πεδίο που συμπληρώνεται με τα πιο πάνω αναφερόμενα όργανα για τον προγραμματισμό για προχωρημένους) τα μπουτόν κλήσης από την εξώπορτα από τα οποία η θυροτηλεόραση μπορεί να δεχτεί μία κλήση.

Κάθε θυροτηλεόραση μπορεί να δεχτεί κλήσεις έως το πολύ από 4 διαφορετικά μπουτόν κλήσης από εξώπορτα.

Θυροτηλεόραση

3.3.1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ.

Η διαδικασία αυτή συνιστάται στην περίπτωση στην οποία θέλετε να τροποποιήσετε το ID μιας θυροτηλεόρασης που έχει ήδη προγραμματιστεί, χωρίς να διατηρηθεί ο προγραμματισμός της λειτουργίας της συσκευής.

- Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο **Videocitofonia** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο **Installazione**.
- Τέλος, πατήστε το εικονίδιο **Ripristino impostazioni di fabbrica** για επαναφορά των ρυθμίσεων της θυροτηλεόρασης.

3.3.2 Προγραμματισμός της μπουρονιέρας δύο αγωγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι διαδικασίες που ακολουθούν πρέπει να εκτελούνται μετά την τροφοδοσία της εγκατάστασης και πριν τον προγραμματισμό των θυροτηλεφώνων και των θυροτηλεοράσεων.

Στην ίδια εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει μόνο μία μπουτονιέρα MASTER (κωδικός αναγνώρισης 1) ενώ τυχόν δευτερεύουσες μπουτονιέρες πρέπει να ρυθμιστούν ως SLAVE (συμβουλεύετε τα τεχνικά έντυπα σχετικά με την ειδική μπουτονιέρα που χρησιμοποιείτε).

Κάντε τον προγραμματισμό στις μπουτονιέρες τροφοδοτώντας μία μπουτονιέρα κάθε φορά. Η μπουτονιέρα master πρέπει πάντα να προγραμματίζεται τελευταία.

Ο προγραμματισμός των παραμέτρων μπουτονιέρας μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

- Απευθείας από τη μπουτονιέρα χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο ή με μεμονωμένα μπουτόν.
- Με το PC και σειριακή διασύνδεση εξάρτ. USB 02024 και λογισμικό "SaveProg".

Σε αυτό το τμήμα θα παρουσιαστεί αποκλειστικά και μόνο η μέθοδος προγραμματισμού με το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο που υπάρχει στην μπουτονιέρα δύο αγωγών. Για τη διαμόρφωση μέσω του προγραμματιστή ή το PC συμβουλεύεθείτε τα σχετικά τεχνικά έντυπα.

Για την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού της μπουτονιέρας εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία:

- Πατήστε ταυτόχρονα τα μπουτόν **R** και **4 GHI**.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό που επιτρέπει την πρόσβαση στον προγραμματισμό. Πληκτρολογήστε "654321" στην πρώτη διαμόρφωση (κωδικός προεπιλογής που ρυθμίζεται από το εργοστάσιο και πρέπει στη συνέχεια την αλλάζει ο εγκαταστάτης).
- Πατήστε το μπουτόν **A** για επιβεβαίωση.

Αφού προχωρήσετε στη φάση προγραμματισμού χρησιμοποιήστε τα μπουτόν **↑**, **↓** και **R** για την επιλογή των παραμέτρων, το μπουτόν **A** για επιβεβαίωση των αλλαγών και το μπουτόν ***** για την ακύρωση των αλλαγών.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τον κατάλογο όλων των παραμέτρων μπουτονιέρας και των αντίστοιχων προγραμματισμένων τιμών. Για κάθε μία από αυτές μπορεί να εισαχθεί μία τιμή που να αναγνωρίζει την ίδια την παράμετρο και την αντίστοιχη διαμόρφωση.

Οι επιλεγμένες τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή τιμών (ελάχιστη τιμή-μέγιστη τιμή) ανάλογα με όσα αναφέρονται στον πίνακα παραμέτρων που επισυνάπτεται στα τεχνικά έντυπα της μπουτονιέρας (δείτε, για παράδειγμα, τον πίνακα "TEXNIKES PARAMETROI MPOYTONIERAS" που παρουσιάζεται στις σελίδες που ακολουθούν).

Για τη διαμόρφωση στις μπουτονιέρες δύο αγωγών που δεν έχουν αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, συμβουλευθείτε τα σχετικά τεχνικά έντυπα.

Θυροτηλεόραση

Πιαράδειγμα τεχνικών παραμέτρων μπουτονιέρας.

Γλώσσα μηνυμάτων	Ιταλικά	
ID μπουτονιέρας	1	
Αριθμός ψηφίων κωδικοποίησης	Διαδοχικός	
Κωδικός κλειδαριάς	Καμία. σύνδεση	
Κώδικος προτίμησης μπουτόν	Καμία. σύνδεση	
Κώδικος προτίμησης μπουτόν	Καμία. σύνδεση	
Κλειδιά κλειδαριάς	Καμία. σύνδεση	
Κλειδιά F1	Καμία. σύνδεση	
Κλειδιά F2	Καμία. σύνδεση	
Αριθμήσεις συσκευών	Καμία. σύνδεση	
Αναζήτηση σε όλο το ευρετήριο	Όχι	
Ονόματα συσκευών	Καμία. σύνδεση	
Κωδικός προγραμματισμών	654321	
Χρόνος απάντησης	30 δ.	
Χρόνος συνομιλίας	120 δ.	
Χρόνος αυτόματης ενεργοποίησης	10 δ.	
Χρόνος κλειδαριάς	1 δ.	
Χρόνος F1	1 δ.	
Χρόνος F2	1 δ.	
Εξωτερικής ένταση	15	
Εσωτερική ένταση	3	
Μπλοκάρισμα κλειδαριάς	Απενεργοποιημένο	
Ενεργοποιήσεις/απενεργοποίησεις	Καμία. σύνδεση	
Επανάλειψη κουδουνιού μπουτονιέρας		Ενεργοποιημένη
Κύκλοι κουδουνιού οθόνης/θυροτηλεφώνου		2
Κοινές κλειδαριές		Καμία. σύνδεση
F1 κοινή		Καμία. σύνδεση
F2 κοινή		Καμία. σύνδεση
Απενεργοποίηση αυτόματης ενεργοποίησης		Όχι
Ρολόι		01/01/05 00:00
Ενεργοποίηση κωδικών με χρονικό όριο		Όχι
Πρώτο κλειδί με χρονικό όριο		Καμία. σύνδεση
Τελευταίο κλειδί με χρονικό όριο		Καμία. σύνδεση
Χρονικές ζώνες ισχύος κλειδιών		Καμία. σύνδεση
Σειρά αυτόματης ενεργοποίησης (μόνο μπουτονιέρα Master)		Καμία. σύνδεση
Διαμόρφωση οθόνης/θυροτηλεφώνων		
Απόδοση μπουτόν λειτουργίας των οθονών/θυροτηλεφώνων		
Με ενδοεπικοινωνία		
Αυτόματη ενεργοποίηση		
Χωρίς βοηθητικά		
Απόδοση λειτουργίας F1		
Απόδοση λειτουργίας F2		
Λειτουργία F1 ειδική		
Λειτουργία F1 ειδική		
Χωρίς κουδούνι κλήσης ενδοεπικοινωνίας		
Χωρίς κουδούνι κλήσης από μπουτονιέρα		

Θυροτηλεόραση

Λεξικό

Μπουτονιέρα.

Σύνολο μηχανισμών ήχου και εικόνας που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου το οποίο ζητά την είσοδο στην κατοικία από την εξωτερική θέση.

Εξωτερική θέση.

Μεμονωμένη συσκευή, θυροτηλεόραση ή μόνο θυροτηλέφωνο, που επιτρέπει την την ταυτοποίηση του ατόμου που βρίσκεται σε εξωτερική θέση και έκανε την κλήση. Η εσωτερική θέση, εκτός από την επικοινωνία με την εξωτερική μπουτονιέρα, συνήθως επιτρέπει και άλλες ενέργειες, όπως το άνοιγμα της κλειδαριάς, το άναμμα των φώτων κλιμακοστασίου κλπ.

Εξωτερική θέση.

Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την μπουτονιέρα ή το σύστημα εξώπορτας.

Κεντρική γραμμή.

Όρος που χρησιμοποιείται για το σύνολο των καλωδιώσεων που συνδέουν τις εσωτερικές θέσεις με το τροφοδοτικό.

Τροφοδοτικό.

Μηχανισμός που ενσωματώνει τους εκκινητές για το άνοιγμα κλειδαριάς, τις γεννήτριες κλήσης και την αναγκαία τροφοδοσία προς την κεντρική γραμμή και την μπουτονιέρα.

Σύστημα εξώπορτας.

Σύνολο μηχανισμών ήχου και εικόνας που επιτρέπουν την πραγματοποίηση κλήσης προς την/τις εσωτερικές θέσεις και την ταυτοποίηση του ατόμου που την πραγματοποίησε. Συνήθως εγκαθίσταται για την πραγματοποίηση κλήσεων από ζώνες εντός του κτιρίου (κλιμακοστάσιο, δευτερεύουσες εισόδους κλπ.).

Αυτόματη ενεργοποίηση.

Προαιρετική λειτουργία που επιτρέπει την επικοινωνία με ήχο και εικόνα μεταξύ εσωτερικής θέσης και μπουτονιέρας ή εσωτερικής θέσης και εξώπορτας, χωρίς να πραγματοποιηθεί κλήση (από την μπουτονιέρα ή την εξώπορτα αντιστοίχως).

Με ενδοεπικοινωνία.

Προαιρετική λειτουργία που επιτρέπει την επικοινωνία με ήχο ανάμεσα σε δύο εσωτερικές θέσεις.

Bus

Φυσική σύνδεση που επιτρέπει τη μεταβίβαση των ηλεκτρικών σημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος. Συνήθως στο bus μπορούν να μεταδίδονται ηλεκτρικά σήματα τόσο αναλογικά (ήχου και εικόνας) όσο και ψηφιακά (εντολές) καθώς και η τροφοδοσία των συσκευών.

Κωδικός αναγνώρισης (ID).

Αριθμητικός κωδικός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε μία συσκευή στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Είναι το όνομα (σε αριθμητικό κλειδί) της συσκευής.

Master

Βασικό αντικείμενο που διαχειρίζεται το σύστημα. Συνήθως, όταν μιλάμε για "Μπουτονιέρα Master", αναφερόμαστε στην βασική μπουτονιέρα (που πρέπει να είναι μοναδική σε όλη την εγκατάσταση) η οποία αναγνωρίζεται πάντα με το ID ίσο με 1.

Θυροτηλεόραση

Slave

Δευτερεύον αντικείμενο σε σχέση με το master. Γενικά η διαχείρισή του γίνεται από το master. Όταν μιλάμε για “Μπουτονιέρα Slave” αναφερόμαστε στις δευτερεύουσες μπουτονιέρες της εγκατάστασης με ID διαφορετικό από 1.

Βασικός προγραμματισμός.

Προγραμματισμός βασικών λειτουργιών μιας συσκευής. Γενικά, αυτός ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια επιπλέον οργάνων όπως προγραμματιστές ή PC.

Προγραμματισμός για προχωρημένους.

Προγραμματισμός βασικών λειτουργιών μιας συσκευής. Συνήθως, αυτός ο προγραμματισμός γίνεται με τη βοήθεια συμπληρωματικών οργάνων όπως οι προγραμματιστές ή το PC που διαθέτουν αφιερωμένο λογισμικό.

Διαχείριση χρηστών

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ.

Μέσω του μενού αυτού πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις που παρέχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της χρήστης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων ανάλογα με τον τύπο χρήστη.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  Gestione Utenti θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων χρήστη στους οποίους αντιστοιχίζονται διαφορετικά δικαιώματα.


Η δημιουργία των χρηστών και η αντιστοίχιση των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το διαχειριστή.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  UTENTI θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων χρηστών και τροποποίησης των ήδη διαμορφωμένων.

Πριν από την εμφάνιση της οθόνης που αφορά τη διαχείριση των χρηστών, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα ζητήσει να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας από το διαχειριστή με την εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης.

Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης, δηλ., οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη ενεργοποίηση (μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν), είναι οι εξής:

- κωδικός πρόσβασης διαχειριστή: **admin**
- κωδικός πρόσβασης τεχνικού εγκατάστασης: **inst**

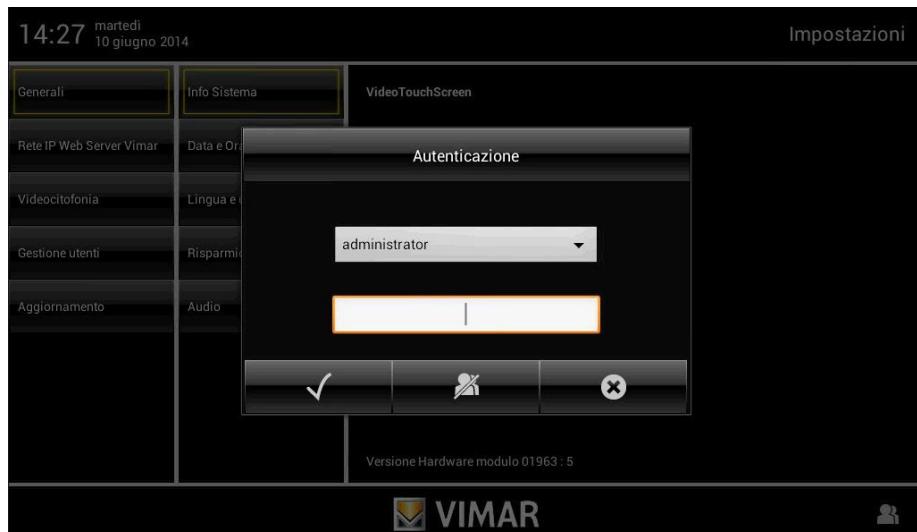

Όταν δημιουργείται ένας νέος χρήστης, ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχίζεται βάσει προεπιλογής στο χρήστη είναι το όνομα του χρήστη αυτού.

Για παράδειγμα: ο κωδικός πρόσβασης που θα αντιστοιχιστεί στο χρήστη με όνομα Mario θα είναι Mario.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί επιβεβαιώνεται.

Διαχείριση χρηστών

14:27 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Utenti	administrator		
Rete IP Web Server Vimar	Gruppi	installer		
Videocitofonia	Permessi	UVTS10		
Gestione utenti				
Aggiornamento				

Εάν πατήσετε:

- το  τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ήδη διαμορφωμένους χρήστες,
- το  διαγράφεται ο επιλεγμένος χρήστης,
- το  προστίθεται ένας νέος χρήστης.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται το μενού **Impostazioni** (Ρυθμίσεις).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  GRUPPI εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τριών τύπων χρήστη:

- Διαχειριστής.
- Τεχνικός εγκατάστασης.
- Χρήστης.

Ο πίνακας στη διπλανή σελίδα αναφέρει τους τρεις τύπους χρήστη και τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στους τύπους αυτούς. Κατά τη δημιουργία των χρηστών, αρκεί να αντιστοιχίσετε σε κάθε χρήστη τα επιθυμητά δικαιώματα.

Διαχείριση χρηστών

ΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ	✓	✓	✓
Πληροφορίες συστήματος	✓	✓	✓
Ειδικές πληροφορίες συστήματος	✓		
Ημερομηνία και ώρα	✓		
Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης	✓		
Εξοικονόμηση ενέργειας	✓		
Έξοδος γραμμής		✓	
Αποθήκευση-επαναφορά διαμόρφωσης		✓	
ΔΙΚΤΥΟ IP WEB SERVER VIMAR		✓	
Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP		✓	
Διαμόρφωση Web Server Vimar		✓	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	✓	✓	
Εγκατάσταση		✓	
Κουδούνια	✓	✓	
Βοηθητικές λειτουργίες		✓	
Κάμερες		✓	
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας		✓	
Άνοιγμα πόρτας		✓	
Αυτόματος τηλεφωνητής θυρο-τηλεόρασης		✓	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ	✓		
Χρήστες	✓		
Ομάδες	✓		
Δικαιώματα	✓		
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ		✓	
Λειτουργικό σύστημα		✓	
Εφαρμογές		✓	

Διαχείριση χρηστών

ΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ)	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή φωτογραφιών-βίντεο	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή μουσικής	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Web Radio	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή ημερολόγιου	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Feed Reader	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Προσθήκη και τροποποίηση μηνυμάτων πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση Feed	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση τοποθεσιών εφαρμογής καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Αυτόματη ενεργοποίηση καμερών	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	

Διαχείριση χρηστών

14:28 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Utenti			
Rete IP Web Server Vimar	Gruppi	administrators		
Videocitofonia	Permessi	installers		
Gestione utenti		users		
Aggiornamento				

 VIMAR



Εάν πατήσετε:

- το  τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ήδη διαμορφωμένες ομάδες,
- το  διαγράφεται η επιλεγμένη ομάδα,
- το  προστίθεται μια νέα ομάδα.

Διαχείριση χρηστών

Εάν πατήσετε το εικονίδιο **PERMESSI** εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης στους χρήστες μενού και εφαρμογών στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση.

14:29 martedì 10 giugno 2014		Impostazioni		
Generali	Utenti		installers	users
Rete IP Web Server Vimar	Gruppi	Accesso ad applicazione Domotica	✓	✓
Videocitofonia	Permessi	Accesso ad applicazione Foto-Video	✓	✓
Gestione utenti		Accesso ad applicazione Musica	✓	✓
Aggiornamento		Accesso ad applicazione Webradio	✓	✓
		Accesso ad applicazione Calendario	✓	✓
		Accesso ad applicazione Lavagna	✓	✓
		Accesso ad applicazione Meteo	✓	✓



Εάν πατήσετε το εικονίδιο  που αντιστοιχεί στο χρήστη και στην επιθυμητή εφαρμογή, ο χρήστης αποκτά δικαίωμα χρήσης της επιθυμητής λειτουργίας.

Ενημέρωση

3.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (A,I)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Aggiornamento** εμφανίζονται οι επιλογές που παρέχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης της βιντεοοθόνης αφής πολυμέσων.

14:30 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Sistema Operativo	Update tramite SDCard		
Rete IP Web Server Vimar	Applicazioni	Annnulla	Browse	Conferma
Videocitofonia		Esci dall'applicazione Vimar		
Gestione utenti		VIMAR - Vimar IP Video Intercom System - Versione 1.0.0 - 2014-06-10		
Aggiornamento		VIMAR - Vimar IP Video Intercom System - Versione 1.0.0 - 2014-06-10		
MarketVIMAR		VIMAR - Vimar IP Video Intercom System - Versione 1.0.0 - 2014-06-10		
Market		VIMAR - Vimar IP Video Intercom System - Versione 1.0.0 - 2014-06-10		

VIMAR 

14:30 martedì
10 giugno 2014

Impostazioni

Generali	Sistema Operativo	Annnulla	Browse	Conferma
Rete IP Web Server Vimar	Applicazioni	Controllo Aggiornamenti		
Videocitofonia		Aggiornamenti disponibili:		
Gestione utenti				
Aggiornamento				
MarketVIMAR				
Market				

VIMAR 

Ενημέρωση

Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Sistema Operativo** ή **Applicazioni** εμφανίζονται οι οθόνες που παρέχουν τη δυνατότητα φόρτωσης του υλικολογισμικού του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τη βιντεοοθόνη αφής πολυμέσων.

Μετά την επιλογή του υλικολογισμικού για φόρτωση και την εμφάνισή του στο σχετικό αναδυόμενο μήνυμα, πατήστε το **Conferma** για επιβεβαίωση της ενημέρωσης.

Εγκατάσταση εφαρμογών από Market Vimar Group

3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟ MARKET VIMAR GROUP (I)

Οι διαθέσιμες εφαρμογές στο «Market Vimar Group» δεν είναι προεγκατεστημένες στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων και προορίζονται ειδικά για ενσωμάτωση με άλλους μηχανισμούς (για παράδειγμα, DVR Elvox) που πρέπει να διαμορφωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεπώς, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να εκτελέσει, όταν απαραίτητο, τις διαδικασίες ενεργοποίησης, λήψης και εγκατάστασης κάθε εφαρμογής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη.

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια περιγραφή αυτών των διαδικασιών χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα αναφοράς την εφαρμογή **Secuviewer** για τον έλεγχο των DVR Elvox (Vimar Group) και των καμερών τύπου PTZ Elvox (Vimar Group).

- Ξεκινώντας από το κύριο μενού (χωρίς το εικονίδιο «**Secuviewer**»), πατήστε το εικονίδιο  **Impostazioni** ε και συνδεθείτε ως χρήστης **Installatore** (Τεχνικός εγκατάστασης).




Στην αριστερή στήλη, θα εμφανιστεί ως τελευταία επιλογή το εικονίδιο **Market VIMAR**.


ΣΗΜ. Εάν το εικονίδιο δεν εμφανιστεί κατά την πρώτη σύνδεση, εκτελέστε αναζήτηση για ενημερώσεις πατώντας το στοιχείο **Aggiornamento** → **Applicazioni**.

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Market VIMAR**, θα εμφανιστεί μια δεύτερη στήλη με τις κατηγορίες των διαθέσιμων εφαρμογών (στην περίπτωση αυτή DVR), ενώ στη δεξιά ζώνη θα εμφανιστούν οι διάφορες εφαρμογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν για την επιλεγμένη κατηγορία (στην περίπτωση αυτή Secuviewer).

Εγκατάσταση εφαρμογών από Market Vimar Group

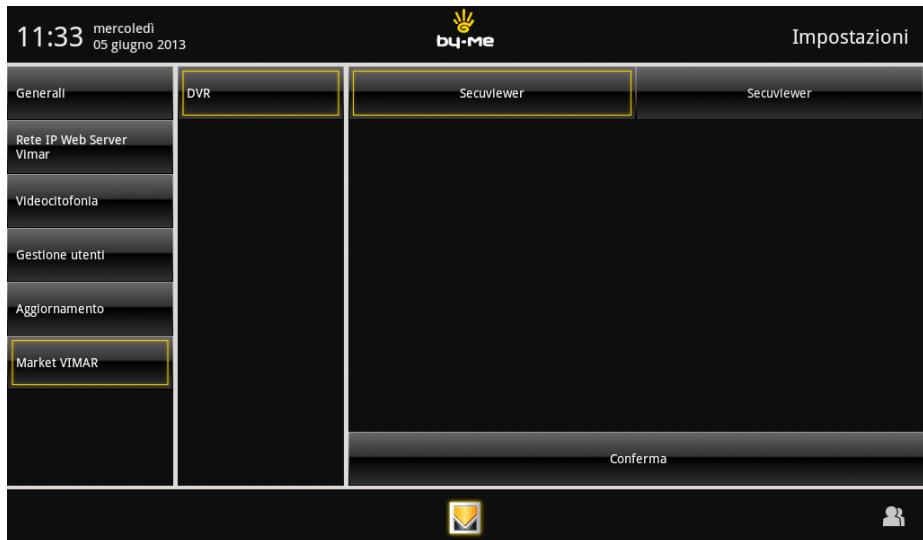


- Εάν πατήσετε το εικονίδιο με το όνομα της επιλεγμένης εφαρμογής για ενεργοποίηση (στην περίπτωση αυτή **Secuviewer**) και στη συνέχεια το εικονίδιο **Conferma**, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα από το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή ή να ακυρώσετε τη διαδικασία.

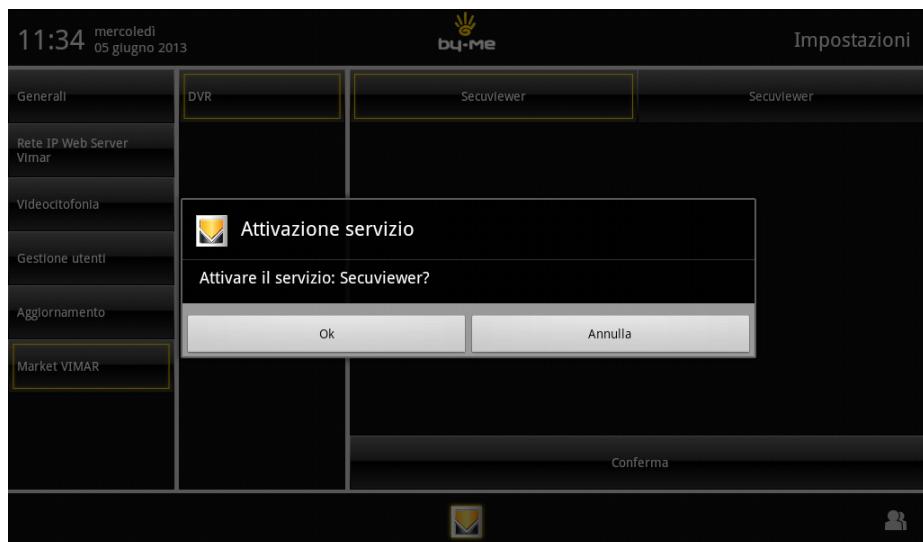

Εγκατάσταση εφαρμογών από Market Vimar Group

- Εάν πατήσετε το  **Ok** θα ενεργοποιηθεί το νέο εικονίδιο (στην περίπτωση αυτή **DVR** με τίτλο **Secuviewer**), το οποίο θα εμφανιστεί στο κύριο μενού μεταξύ των εικονίδιων  **Calendario** και  **Calcolatrice**.

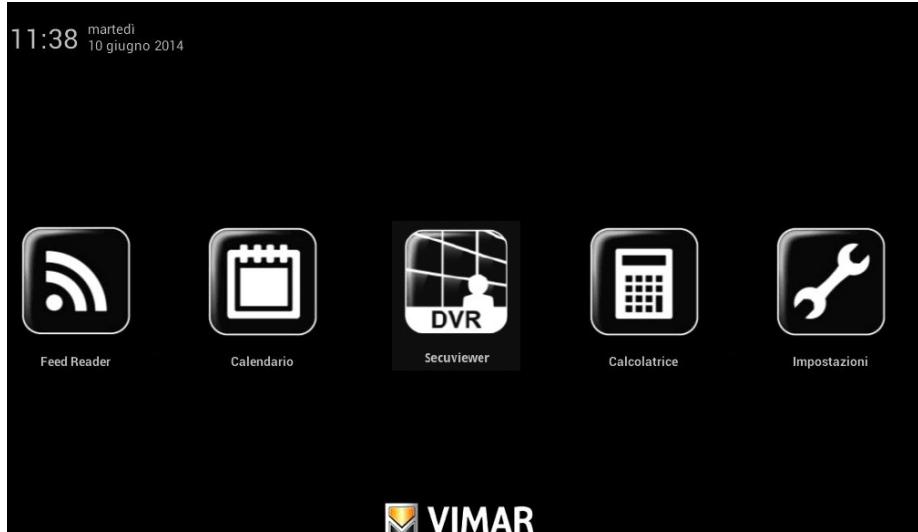

- Στο σημείο αυτό, πρέπει να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής πατώντας μία φορά το εικονίδιο που προστέθηκε (στην περίπτωση αυτή  **Secuviewer**).
- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε την εγκατάσταση πατώντας ξανά το εικονίδιο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μια οθόνη εγκατάστασης της εφαρμογής (στην περίπτωση αυτή **Secuviewer**). Εκτελέστε τη διαδικασία αφήνοντας ενεργοποιημένες όλες τις προτεινόμενες επιλογές και πατήστε το στοιχείο **Install** (Εγκατάσταση). Στο τέλος, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Applicazione Installata** (Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε).
- Πατήστε το εικονίδιο **Fine** (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Η νέα εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή: οι διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω ισχύουν μόνο για μηχανισμούς **ONLINE** (δηλ. για μηχανισμούς συνδεδεμένους σε γραμμή **internet ADSL**).

Διαδικασία για την ενεργοποίηση γενικών WebView

3.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ WEBVIEW

Εισαγωγή

Η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10" IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για την επίβλεψη υποσυστημάτων άλλων κατασκευαστών με άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης για συγκεκριμένες διεύθυνσεις. Επομένως, μπορούν να εμφανιστούν στο κύριο μενού ορισμένα εικονίδια που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες επίβλεψης. Εάν επιλέξετε τα εικονίδια, θα ανοίξει μια σελίδα web.

Διατίθενται 5 εικονίδια/κατηγορίες: **fotovoltaico** (φωτοβολταϊκά), **antintrusione** (σύστημα συναγερμού παραβίασης), **AV professionale** (επαγγελματικό AV), **clima** (κλιματισμός) και **stazione meteo** (μετεωρολογικός σταθμός).



φωτοβολταϊκά



σύστημα
συναγερμού
παραβίασης



επαγγελματικό AV



κλιματισμός



μετεωρολογικός
σταθμός

Όταν επιλέξετε το εικονίδιο, θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης για μία συγκεκριμένη διεύθυνση IP, που έχει ήδη διαμορφωθεί στο μενού **Impostazioni** (Ρυθμίσεις) (μια μια διαδικασία που θα περιγραφεί παρακάτω).

Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα περιήγησης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων 10" IP θα επιτρέπει τη σωστή εμφάνιση όλων των γραφικών στοιχείων των σελίδων που φορτώνονται. Η δυνατότητα επιτευξείς της επιθυμητής ενσωμάτωσης πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση από τον τεχνικό εγκατάστασης, ο οποίος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και απαλλάσσει τη Vimar από κάθε δυσλειτουργία που ενδέχεται να προκύψει.

Διαδικασία διαμόρφωσης (παράδειγμα ενσωμάτωσης με πύλη φωτοβολταϊκά)

Στο κύριο μενού **Impostazioni** (Ρυθμίσεις), ο χρήστης που έχει συνδεθεί ως Τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λήψη και την εγκατάσταση της νέας εφαρμογής, καθώς και να την διαμορφώσει για πρόσβαση στην επιθυμητή διεύθυνση. Όλες οι οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω **μπορούν να εκτελεστούν αποκλειστικά και μόνο από το χρήστη «Τεχνικός εγκατάστασης»**, με εξαίρεση φυσικά το άνοιγμα της εφαρμογής μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της. Από τη σελίδα MARKET, επιλέξτε την υποκατηγορία των εφαρμογών που θέλετε να προσθέσετε (για παράδειγμα, Φωτοβολταϊκά):

The screenshot shows the Vimar MARKET interface. At the top, it displays the time (16:43) and date (mercoledì 04 dicembre 2013). On the right, there is a button labeled "Impostazioni". The main area contains a grid of application icons. The "Fotovoltaico" icon is highlighted with a yellow border. Other visible icons include "Audio Video", "Clima", "Videoctofonia", "Gestione utenti", "Aggiornamento", "Market VIMAR", and "Market". At the bottom right of the grid, there is a "Conferma" (Confirm) button. The Vimar logo is at the bottom center, and a user icon is in the bottom right corner.

Διαδικασία για την ενεργοποίηση γενικών WebView

Πατήστε το **Conferma** και στη συνέχεια το **Ok**.




Στο κύριο μενού θα εμφανιστεί ένα νέο εικονίδιο που αφορά τη νέα ενεργοποιημένη υπηρεσία (π.χ. εικονίδιο **Fotovoltaico** (Φωτοβολταϊκά)):




Διαδικασία για την ενεργοποίηση γενικών WebView

Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το εικονίδιο **Fotovoltaico** (Φωτοβολταϊκά) θα ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής και θα εμφανιστεί το μήνυμα εγκατάστασης. Στη συνέχεια, πατήστε το **Installa**.

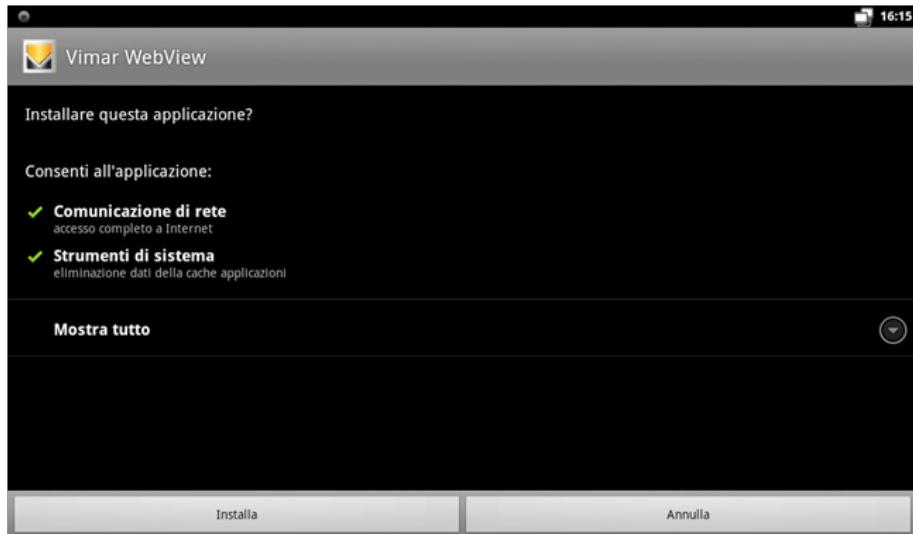


Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το **Fine**. Θα εμφανιστεί το κύριο μενού από το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα εφαρμογή.

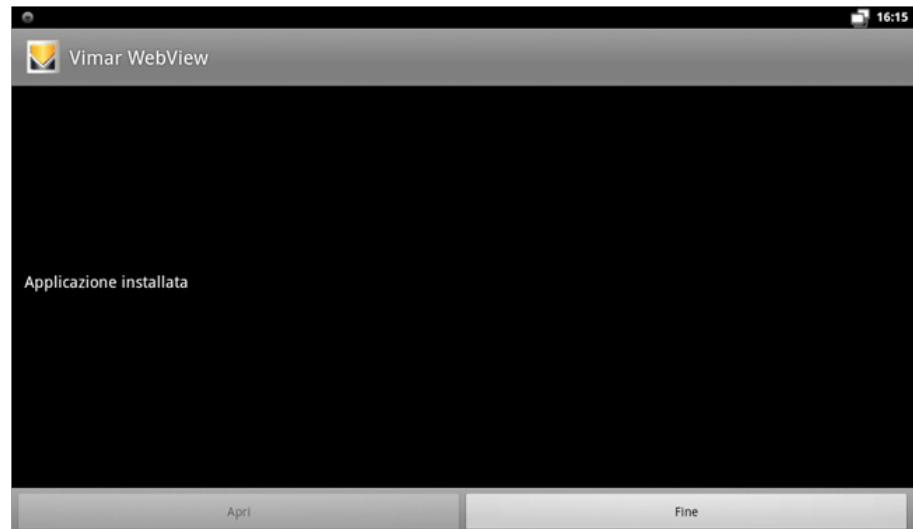

Διαδικασία για την ενεργοποίηση γενικών WebView

Κατά το πρώτο άνοιγμα, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας ή του διακομιστή με τον οποίο θα συνδεθείτε:

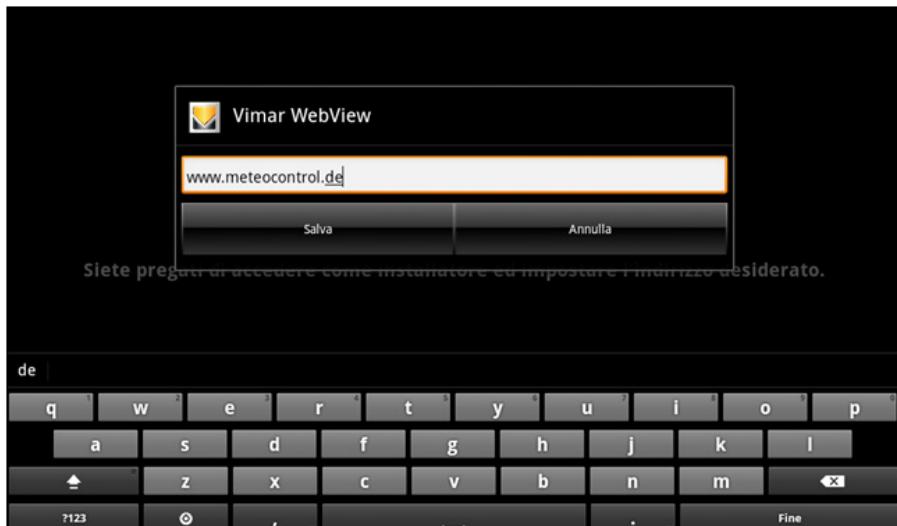

Εάν πατήσετε το **Salva**, εμφανίζεται αμέσως το περιεχόμενο που αφορά τον σύνδεσμο που καταχωρίσατε:





The screenshot displays the homepage of the Meteocontrol website. At the top right, there is a language selection dropdown set to 'Italiano' and a search bar. The main navigation menu includes links such as 'Home', 'Prodotti', 'Area download', 'Chi siamo', 'Settori di attività', 'Corsi di formazione', 'Carriera', 'Lista selezione / Ricerca venditori', and 'Accesso ai portali'. On the left side, there is a sidebar with a link to 'Portafoglio prodotti' and a small image of various products. The central content area features a blue banner with the text 'PIÙ EFFICIENZA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI:' followed by a list of services: 'Perizia di produttività | Audit dei produttori | Due diligence tecnica | Supervisione dei lavori d'installazione & Collaudo tecnico | Rating dell'impianto | Monitoraggio impianto | Monitoraggio parco | Gestione tecnica'. Below the banner, there is a photograph of two men in hard hats looking at a blueprint, with wind turbines and solar panels in the background. The text 'Il massimo rendimento per il suo impianto fotovoltaico Scoprite di più' is overlaid on the image, with a circular arrow button pointing right. At the bottom of the page, there is a footer note: 'Il gestore di rete spagnolo REE si affida al know how di Meteocontrol'.

Διαδικασία για την ενεργοποίηση γενικών WebView

Εάν αργότερα πρέπει να τροποποιηθεί η διεύθυνση, ο χρήστης «Τεχνικός εγκατάστασης» πρέπει να πατήσει στηγματία το πλήκτρο ON/OFF (με τον τρόπο αυτό ανοίγει το θεματικό μενού) και το εικονίδιο .

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η επιλογή «**Impostazioni** (Ρυθμίσεις)», η οποία παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης του συνδέσμου που καταχωρίσατε προηγουμένως:

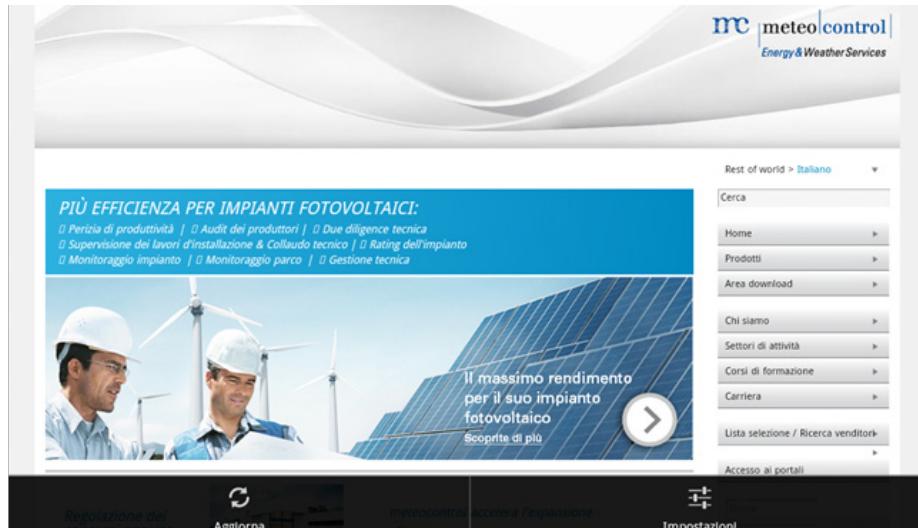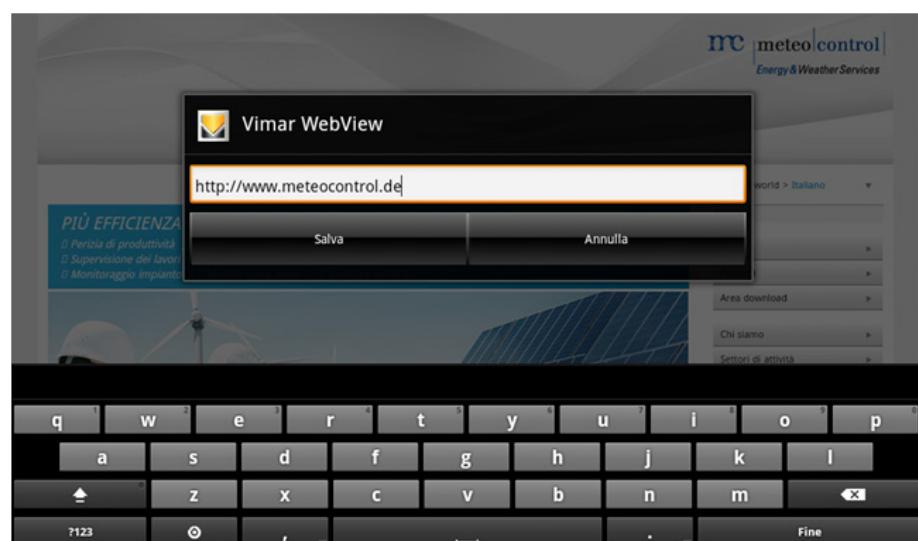
Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox

3.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ DVD

Στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται οι λειτουργίες της εφαρμογής που επιτρέπει την ενσωμάτωση της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων στα DVR και NVR Elvox.

1. Interface σύνδεσης

Καταχωρίστε τη διεύθυνση του διακομιστή, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το **Login** για να αποκτήσετε πρόσβαση.

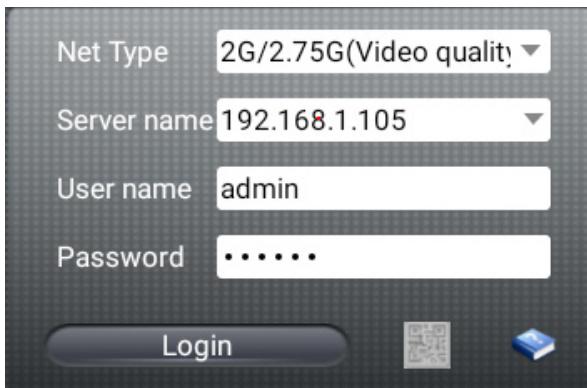

Επιλέξτε το στοιχείο **Remember Server** (Απομνημόνευση διακομιστή) για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που μόλις ρυθμίσατε ή επιλέξτε έναν διακομιστή χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος για επιλογή από την ήδη αποθηκευμένη λίστα.

Στην περίπτωση στην οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον μηχανισμό, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες για να εντοπίσετε τις αιτίες:

- 1) Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.
- 2) Ελέγξτε εάν είναι σωστή η διεύθυνση του διακομιστή.
- 3) Ελέγξτε εάν είναι σωστό το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, τα κενά που καταχωρίστηκαν και τυχόν κεφαλαία γράμματα.
- 4) Ελέγξτε τη θύρα http και τη θύρα του διακομιστή server DVR ή NVR.

2. Interface Live

Μετά τη σωστή σύνδεση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο interface προβολής Live και αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή λειτουργιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην περίπτωση που διαπιστωθούν διακοπές ή σημαντικές καθυστερήσεις στη ροή του εμφανιζόμενου βίντεο, συνιστάται να ρυθμίσετε, από την οθόνη πρόσβασης στην εφαρμογή, την επιλογή **2G/2,75G** στη ρύθμιση **Net Type**.

Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox



- **Live** απευθείας προβολή των μεταδιδόμενων εικόνων,
- **Image** άμεσος έλεγχος,
- **Playback** αναπαραγωγή των εγγραφών,
- **Settings** ρυθμίσεις διακομιστή,
- **Information** πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό (έκδοση υλικολογισμικού, έκδοση λογισμικού κλπ.),
- **Server List** λίστα αποθηκευμένων διακομιστών,
- **Logoff** αποσύνδεση από διακομιστή.

Το κάτω τμήμα της οθόνης αναπαριστά το interface του μηχανισμού σε πραγματικό χρόνο:



όπου:

- υποδεικνύει την κατάσταση του καναλιού,
- υποδεικνύει τη λειτουργία προβολής,
- αγαπημένο κανάλι,
- έναρξη τοπικής εγγραφής,

Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox


-  στιγμιαία λήψη,
-  ήχος (όπου προβλέπεται),
-  έλεγχος PTZ,
-  προβολή σε πλήρη οθόνη,

Ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται για τη λειτουργία της οθόνης αφής πολυμέσων.

1. Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε το τρέχον κανάλι. Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε από το μονό κανάλι στην προβολή πολλαπλών καναλιών.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το κανάλι για προβολή.

3. Έλεγχος interface εικόνων

Εάν πατήσετε το  μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία των εικόνων.

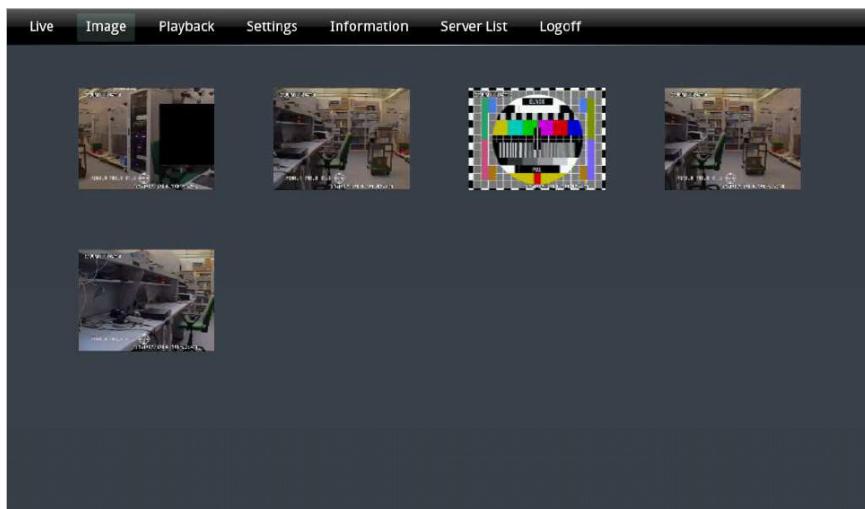

Εάν πατήσετε την προεπισκόπηση που εμφανίζεται, μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες κάθε εικόνας (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox



4. Interface αναπαραγωγής


Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες από το interface αναπαραγωγής επιτρέπουν την εκτέλεση των παρακάτω αναζητήσεων εικόνων:

- Αναζήτηση για ζώνες ωραρίου και ημερομηνία.
- Αναζήτηση για συμβάντα.
- Αναζήτηση για κανάλι.
- Αναζήτηση τοπικών εγγραφών.



Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox


5. Interface διαμόρφωσης

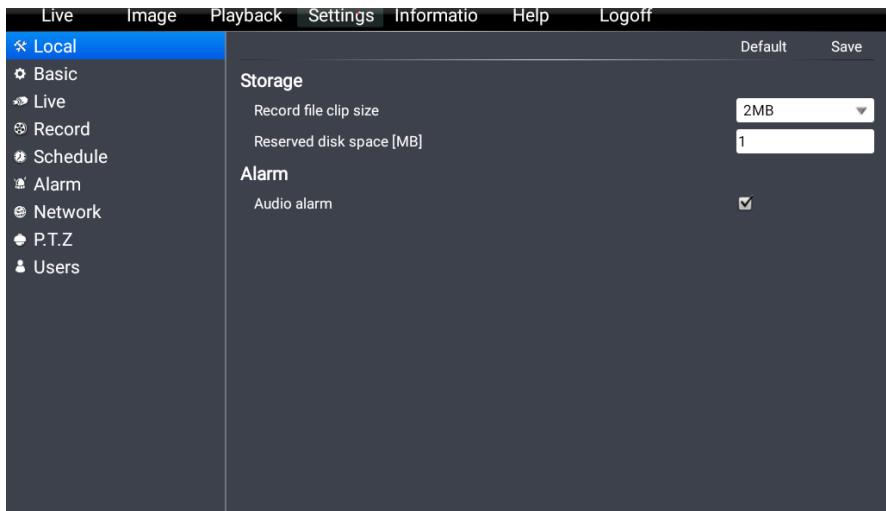

The screenshot shows the configuration interface with the following layout:

- Top Navigation Bar:** Live, Image, Playback, Settings, Information, Help, Logoff.
- Left Sidebar:** Local (selected), Basic, Live, Record, Schedule, Alarm, Network, P.T.Z., Users.
- Right Panel:**
 - Storage:** Record file clip size (2MB dropdown), Reserved disk space [MB] (1 input field).
 - Alarm:** Audio alarm (checkbox checked).
- Buttons:** Default, Save.

6. Interface με πληροφορίες συστήματος

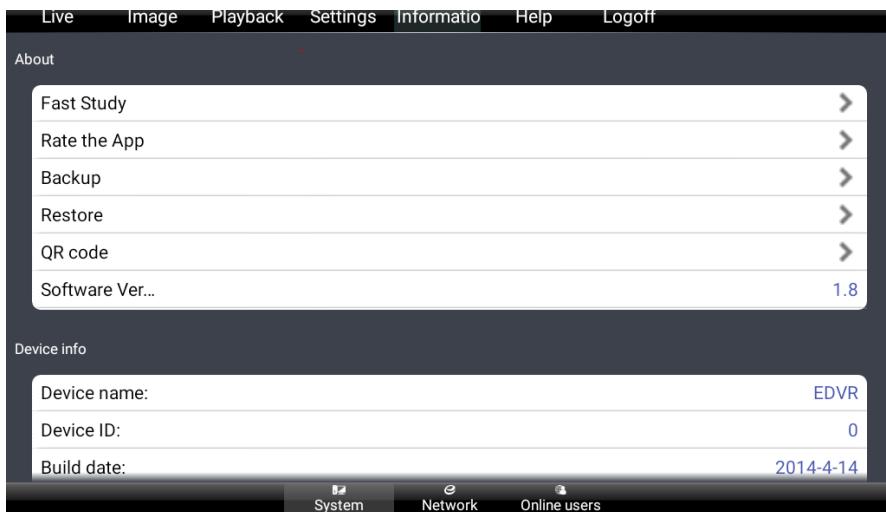


The screenshot shows the system information interface with the following layout:

- Top Navigation Bar:** Live, Image, Playback, Settings, Information, Help, Logoff.
- Left Sidebar:** About.
- Right Panel:**
 - Fast Study, Rate the App, Backup, Restore, QR code.
 - Software Ver... (1.8)
- Device Info:**

Device name:	EDVR
Device ID:	0
Build date:	2014-4-14
- Bottom Navigation Bar:** System, Network, Online users.

Εφαρμογή για τη χρήση των DVR και NVR Elvox

7. Interface με Λίστα διακομιστών

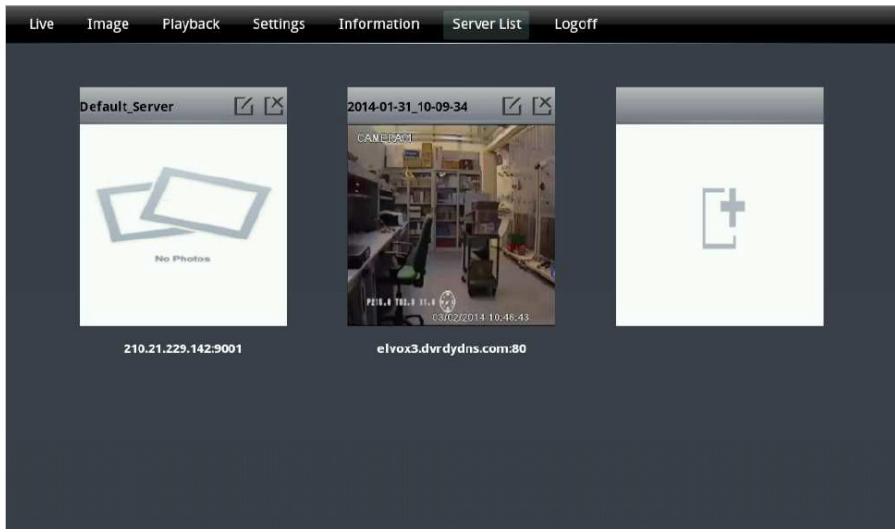

Πατήστε τα εξής:

-  για να τροποποιήσετε τα δεδομένα του επιλεγμένου διακομιστή,
-  για να διαγράψετε τον επιλεγμένο διακομιστή,
-  για να προσθέσετε νέο διακομιστή.

Κανονισμοί εγκατάστασης - Συμμόρφωση με τα πρότυπα

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Πριν από το τροφοδοτικό πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης διπολικού τύπου με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.

5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT.

Οδηγία ΗΜΣ.

Πρότυπα EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.



ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πιωλήσεων τουλάχιστον 400 m² μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

CE

21553.2IEL 04 1902



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com