

Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης.
Η καινοτομία έχει πολλά και
διαφορετικά ονόματα.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

EDVEX



Η καινοτομία ως επιλογή για την προσφορά ακόμη πιο μοντέρνων προϊόντων.

Καινοτομία πάνω από όλα. Αλλά και προσοχή στην αγορά, στους πρωταγωνιστές της και στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, σε ό,τι αφορά τόσο τη χρήση όσο και την εγκατάσταση. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε προϊόντα που μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Με ιδιαίτερη προσοχή στον πάντα διακριτικό και κομψό σχεδιασμό, ο οποίος εκφράζεται ως αποτέλεσμα των σε βάθος στυλιστικών αναζητήσεων. Με γνώμονα αυτές τις προϋποθέσεις, δημιουργήθηκαν οι νέες αρθρωτές μπουτονιέρες Pixel και Pixel Heavy, η νέα θυροτηλεόραση Tab με ακουστικό και οθόνη 4,3” και ο πίνακας θυρωρείου με μεγάλη οθόνη LCD 7”. Η ποιότητα και η αισθητική συνδυάζονται σε μια σειρά προϊόντων αναμφισβήτητης υψηλής τεχνολογικής αξίας.



Pixel και **Pixel Heavy**.
Ομορφιά και δύναμη.



Mario Rossi



Cancella



Πολλά πλεονεκτήματα, μία μόνο μονάδα Pixel.

Η μονάδα Pixel είναι η νέα αρθρωτή μπουτονιέρα λεπτού και σύγχρονου σχεδιασμού. Κομψή, σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές και ευέλικτη, χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό της στον οποίο προβλέπεται επίσης έγχρωμη οθόνη LCD 3,5". Με τα μόλις 10 εκατοστά πλάτος, η μπουτονιέρα Pixel μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε μικρούς χώρους. Θα είναι επίσης διαθέσιμη στην έκδοση Pixel Heavy, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για αντοχή στα χτυπήματα.

Μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός.

Λεπτές γραμμές και στρογγυλεμένες γωνίες σε αρμονία με κάθε στυλ, για την προσφορά καινοτόμων λύσεων, κατάλληλων για κάθε οικιακό περιβάλλον που συνδυάζουν, χωρίς συμβιβασμούς, την τεχνολογία με την αισθητική.

Με εξελιγμένη τεχνολογία.

Με καινοτόμο τεχνολογία που εκφράζεται βέλτιστα στη μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας, στη μονάδα έγχρωμης οθόνης LCD 3,5" και στη μονάδα επέκτασης. Όλες με εξελιγμένες λειτουργίες.

Πολλές δυνατότητες συναρμολόγησης.

Χάρη στην ευελιξία των ηλεκτρονικών μονάδων και στη μεγάλη διαθεσιμότητα μπουτόν διαφόρων τύπων, η μπουτονιέρα Pixel μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, ώστε να ικανοποιεί πάντα τις πραγματικές ανάγκες εγκατάστασης.

Απλοποιημένη και λειτουργική εγκατάσταση.

Η μπουτονιέρα Pixel έχει σχεδιαστεί με γνώμονα επίσης τις ανάγκες των επαγγελματιών. Πράγματι, πολυάριθμες κατασκευαστικές λύσεις διευκολύνουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και συντήρησης.



PIXEL

PIXEL HEAVY

Μοντέρνα εμφάνιση
που δεν περνάει
απαρατήρητη.

PIXEL



Ένα υλικό, τέσσερα
διαφορετικά φινιρίσματα,
προστασία **IK08** και **IP54**.

Μια διαχρονική μπουτονιέρα από αλουμίνιο, η οποία συνδυάζεται εύκολα χάρη στα τέσσερα διαφορετικά φινιρίσματα που τη χαρακτηρίζουν. Υψηλός βαθμός προστασίας από χτυπήματα IK08 και από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες IP54.

Γκρι

Μαύρο

Γκρι ανοδιωμένο

Λευκό



Μειωμένες διαστάσεις και εξαιρετικά μικρό πάχος.

Η μπουτονιέρα Pixel, η οποία προεξέχει ελαφρώς από τον τοίχο (μόνο 14 mm) και έχει πλάτος 100 mm, είναι η βέλτιστη λύση για κομψή εγκατάσταση σε μικρούς χώρους.

Λειτουργικός σχεδιασμός.

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της που αναδεικνύει τις φόρμες μέσα από τις μειωμένες της διαστάσεις, η μπουτονιέρα Pixel, σε όλες τις αρθρωτές μορφές της, μπορεί να εγκατασταθεί σε μία μόνο σειρά στις τυπικές σιδερένιες κολόνες 12 cm που χρησιμοποιούνται συνήθως στις περισσότερες καγκελόπορτες.



100 mm

14 mm

PIXEL HEAVY



Ομορφιά και δύναμη **IK10** και **IP54**.

Χάρη στην κορνίζα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, στις προσόψεις από ψευδάργυρο και στο βαθμό προστασίας IK10 και IP54, η μπουτονιέρα Pixel Heavy είναι ακόμη πιο ανθεκτική στα χτυπήματα και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και είναι ιδανική για εγκατάσταση σε χώρους κοντά στη θάλασσα. Διατίθεται με ειδικό σκούρο γκρι φινιρίσμα.





ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΧΟΥ



Στην τυπική έκδοση και για άτομα με ειδικές ανάγκες

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ



Στην έκδοση με τυπική κάμερα και με ευρυγώνιο φακό.

ΜΟΝΑΔΑ
ΟΘΟΝΗΣ 3,5"



Έξυπνη και δυναμική τεχνολογία.

Ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα χαρακτηρίζει τις λειτουργίες των διαφόρων μονάδων, οι οποίες, συνδυαζόμενες μεταξύ τους, δίνουν πνοή σε ευέλικτες ηλεκτρονικές λύσεις, πάντα σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και τις προσδοκίες των πελατών σας.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ



Μονάδες ήχου και μονάδες ήχου/εικόνας.





Έως 4 μπουτόν σε μία
μόνο μονάδα.

Με ενσωματωμένη λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής και ήδη προδιαμορφωμένη με τέσσερα μπουτόν σε δύο σειρές, η μονάδα παρέχεται έτοιμη για λειτουργία και εγκατάσταση σε μικρές κατοικίες. Αποτελεί την καρδιά της μπουτονιέρας και μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας με μονάδες επέκτασης ή με οθόνη, ανάλογα με τις επιλογές εγκατάστασης.



Κάμερα και με ευρυγώνιο φακό.

Η μονάδα ήχου/εικόνας διαθέτει κάμερα με ευρυγώνιο φακό και υψηλή ανάλυση λήψης στα **525 TVL**, με ευρύ οπτικό πεδίο. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ζουμ και μετακίνησης με κύλιση στις καδραρισμένες περιοχές. Το οπτικό σύστημα της κάμερας διαθέτει καπάκι για προστασία το φακού από χτυπήματα κατά τη φάση της εγκατάστασης.

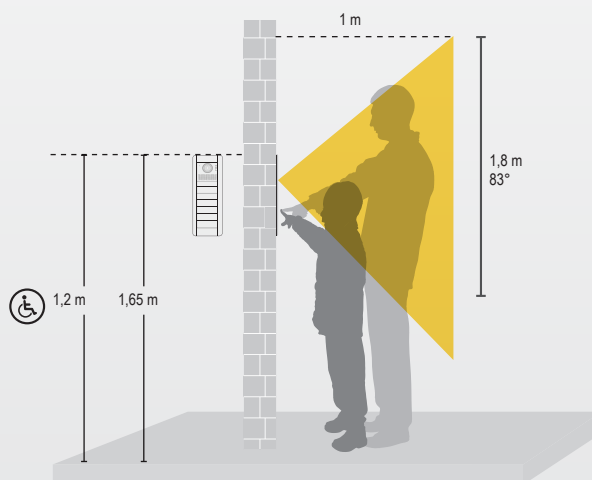

Πάντα άριστο οπτικό πεδίο. Σε όλες τις συνθήκες.

Η μονάδα διαθέτει λυχνίες LED φωτισμού για την κάμερα, οι οποίες **ρυθμίζονται αυτόματα** ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να μην τυφλώνεται ο χρήστης. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα βελτιωμένης εστίασης στο άτομο που χτυπά το κουδούνι ακόμη και αν βρίσκεται στη σκιά σε σχέση με έναν έντονα φωτισμένο χώρο.

Διπλή προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η μονάδα διαθέτει διπλό λάστιχο: στην πρόσοψη, ένα ενιαίο καλουπωμένο τεμάχιο προστατεύει τις εσωτερικές ηλεκτρονικές επαφές από την εισχώρηση νερού, ενώ στο πίσω μέρος, το δεύτερο λάστιχο λειτουργεί ως επιπλέον προστασία μεταξύ της ηλεκτρονικής μονάδας και του πλαισίου.

Αυτόματη ρύθμιση του ήχου.

Η ακρόαση είναι πάντα καθαρή και σαφής, χάρη στην ειδική λειτουργία που ελαχιστοποιηθεί την ηχώ και ελέγχει την εξισορρόπηση του ήχου και το επίπεδο του μικροφώνου και του μεγαφώνου.



Λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής και σύνθεση ομιλίας για τυφλούς.

Με τις λειτουργίες αυτές ικανοποιούνται οι ανάγκες ακόμη και χρηστών με ειδικές ανάγκες. Η πρώτη λειτουργία παρέχει στα άτομα με βοηθήματα ακοής με μαγνητικό interface τύπου «T» τη δυνατότητα απευθείας ακρόασης των διαφόρων συνομιλιών μέσω του βοηθήματος ακοής. Με τη δεύτερη λειτουργία, οι τυφλοί μπορούν να ακούσουν ένα φωνητικό μήνυμα που αναπαράγεται από την κατάλληλα προδιαμορφωμένη μπουτονιέρα με κάθε εντολή.



Οπτικές επισημάνσεις κλήσης.



Μια λυχνία LED στην πρόσοψη επισημαίνει τις κλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ενεργή επικοινωνία, την ενεργοποίηση της εντολής ελέγχου της κλειδαριάς και την απουσία επικοινωνίας σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Μπουτόν με οπίσθιο φωτισμό LED.

Ο φωτισμός LED, ο οποίος **ρυθμίζεται αυτόματα** ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό, καθιστά απόλυτα ευδιάκριτα τα μπουτόν και τις ετικέτες ονομάτων ακόμη και σε περιπτώσεις μειωμένου φωτισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Μονάδα οθόνης.



Μοναδική και απaráμιλλη οθόνη LCD 3,5”.

Η μονάδα Pixel διαθέτει οθόνη LCD 3,5”, τη μεγαλύτερη οθόνη στην κατηγορία των αρθρωτών μπουτονιέρων. Παρέχει μια **έγχρωμη προβολή** υψηλής ανάλυσης 320x480 pixel και είναι ιδανική για διευκόλυνση των κλήσεων σε ιδιαίτερα μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών. Το διαισθητικό μενού επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας και των χρωμάτων, την επιλογή του μεγέθους των χαρακτήρων και τη ρύθμισή τους σε μία από τις έξι διαθέσιμες γλώσσες.


Άριστο οπτικό πεδίο ακόμη και με κόντρα φως.

Χάρη στην οριζόντια γωνία προβολής 80°, η ανάγνωση των πληροφοριών στην οθόνη είναι πάντα βέλτιστη ακόμη και με κόντρα φως.


Κατάλογος με έως 6400 ονόματα.

Μέσω ενός διαισθητικού μενού πλοήγησης, η μονάδα Pixel προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων μετά από μετακίνηση με κύλιση στον κατάλογο ή με απευθείας πληκτρολόγηση του αριθμού του επιθυμητού εσωτερικού σταθμού και διαχείριση έως 6400 ονομάτων.

Μονάδες επέκτασης.

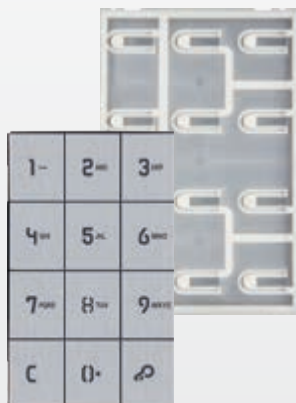


Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

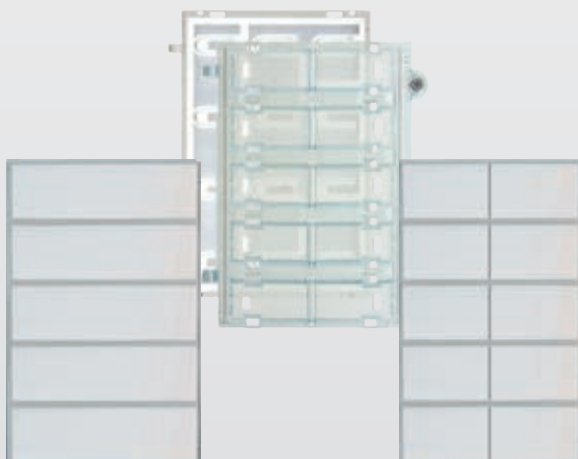

Μονά αξονικά πλήκτρα

Μονά πλήκτρα δύο λειτουργιών



Ετικέτες ονομάτων ή αριθμού οδού



Βιομετρικός αισθητήρας



Πομποδέκτης

Προσθήκη λειτουργιών για διευκόλυνση της εξατομίκευσης.


Η μονάδα Pixel είναι μια δυναμική λύση, καθώς παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας όλων των απαιτούμενων συνθέσεων χάρη στις συμπληρωματικές μονάδες που πρέπει να προστεθούν και να συνδυαστούν με τις ηλεκτρονικές μονάδες ήχου ή ήχου/εικόνας. Κάθε μπουτονιέρα μπορεί να περιλαμβάνει μονάδες μπουτόν, **έως 5 μονάδες σε μία σειρά και 10 σε δύο σειρές**, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, οθόνη με ηλεκτρονικό κατάλογο ή ετικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό, βιομετρικό αισθητήρα ή πομποδέκτη.

Συναρμολογήστε τη μονάδα όπως εσείς θέλετε.
Το αποτέλεσμα θα είναι πάντα το επιθυμητό.




Αρθρωτή και ευέλικτη σύνθεση.

Η μονάδα Pixel παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης διαφόρων συνδυασμών, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ξεκινώντας από μία, δύο ή τρεις μονάδες κατακόρυφα, μπορείτε να φτάσετε έως τις τρεις σειρές οριζόντια και να δημιουργήσετε εννιά μονάδες.

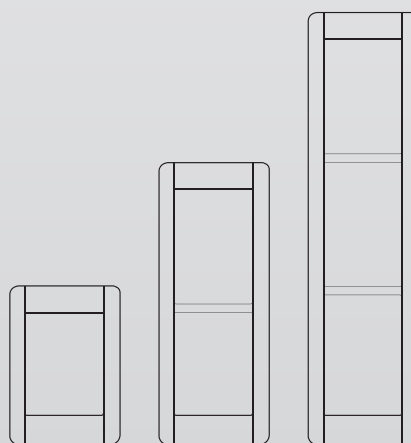


από 1 έως 3 μονάδες.

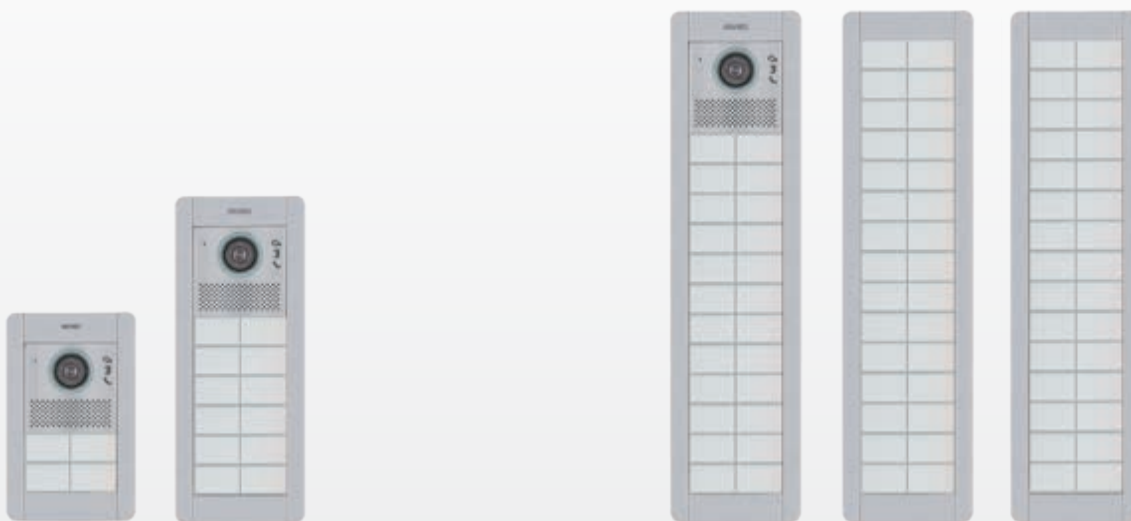

Από 1 έως 84 μπουτόν, για όλες τις ανάγκες εγκατάστασης.

Η μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας που αποτελείται από τέσσερα μπουτόν σε δύο σειρές έχει μικρές διαστάσεις αλλά μεγάλες δυνατότητες σύνθεσης. Ξεκινώντας από αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να επεκτείνετε την μπουτονιέρα σας και να φτάσετε έως τα 84 μπουτόν το μέγιστο για να ικανοποιήσετε ακόμη μεγαλύτερο φάσμα αναγκών εγκατάστασης.

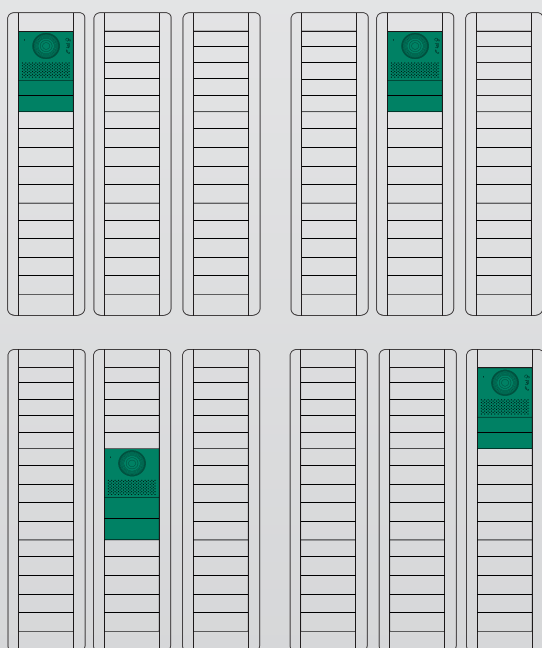




Μία μονάδα για τον καθένα: μπουτονιέρες με διαφορετικούς συνδυασμούς.


Η ευελιξία των μονάδων παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης σύνθεσης της μπουτονιέρας. Τόσο στην έκδοση ήχου ή ήχου/εικόνας, με πλήκτρα ή ετικέτες ονομάτων, με αριθμητικό πληκτρολόγιο ή οθόνη LCD, η μονάδα Píxel προσφέρει πάντα την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας διασφαλίζοντας τη μέγιστη ευελιξία στη σύνθεση της μπουτονιέρας.

Τρεις τύποι πλήκτρων, πολυάριθμες λύσεις κλήσεων.













ΛΕΖΑΝΤΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

		
Διπλό πλήκτρο	Μονό αξονικό πλήκτρο	Μονό πλήκτρο δύο λειτουργιών σε δύο σειρές


Μπουτονιέρα 1 μονάδας (100x161 mm)




Αριθμός εφικτών κλήσεων

		
Έως 1 	Έως 3 	Έως 5 
Έως 2 	Έως 7 	Έως 12 
Έως 4 	Έως 14 	Έως 24 

Μπουτονιέρα 2 μονάδων (100x276 mm)



Αριθμός
εφικτών
κλήσεων




Έως 3



Έως 7



Έως 14




Έως 8



Έως 17



Έως 34



Έως 13




Έως 22




Έως 44



Μπουτονιέρα 3 μονάδων (100x391 mm)



Αριθμός
εφικτών
κλήσεων




Έως 6



Έως 12



Έως 24

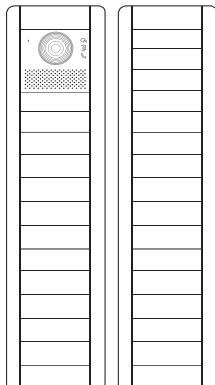


Έως 13



Έως 27



Έως 54

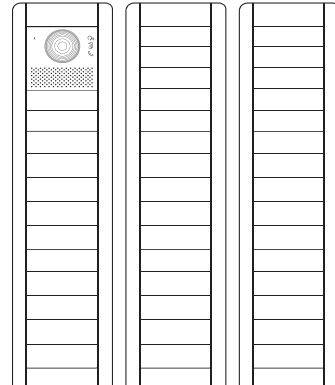

Έως 20



Έως 42



Έως 84



Γρήγορη και διαισθητική. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Γρήγορη πρόσβαση χάρη στο μπροστινό άνοιγμα.

Το μπροστινό άνοιγμα 180° παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές μονάδες και στις ετικέτες ονομάτων για τακτική συντήρηση, **χωρίς να απαιτείται αφαίρεση ολόκληρης της μπουτονιέρας.**

Συμβατότητα με υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Η μονάδα Pixel είναι συμβατή με όλα τα χωνευτά κουτιά των σειρών 1200, 1300 και 8000, ώστε να προσφέρει μια τεχνολογικά πρωτοποριακή λύση ακόμη και στις συνηθέστερες δραστηριότητες αναδιαμόρφωσης, χωρίς να απαιτούνται εργασίες στους τοίχους.





Βίδες συγκράτησης.

Οι μπουτονιέρες διαθέτουν ειδικές βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα που ασφαλίζουν στις προσόψεις.



2 DUEFILI PLUS

Mini-USB για γρήγορη διαμόρφωση.

Ο μπροστινός συνδετήρας Mini-USB, ο οποίος **προστατεύεται** από ελαστική μεμβράνη, επιτρέπει τη σύνδεση ενός H/Y για πραγματοποίηση της διαμόρφωσης με τη χρήση του λογισμικού Save-Prog.



Άριστη ευθυγράμμιση με τον τοίχο.

Χάρη στις βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα που στερεώνουν την κορνίζα στο πλαίσιο, μπορεί να επιτευχθεί άριστη ευθυγράμμιση της μπουτονιέρας με τον τοίχο.

Πλαίσιο και χωνευτά κουτιά. Τα μικρά πράγματα είναι αυτά που έχουν αξία.



Εσωτερικά προστατευτικά από την εισχώρηση νερού.

Το πλαίσιο διαθέτει δύο εσωτερικά προστατευτικά για ακόμη μεγαλύτερη προστασία της μπουτονιέρας από πιθανή εισχώρηση νερού. Το μπροστινό προστατεύει το πλαίσιο από τη διαρροή νερού μεταξύ της ηλεκτρονικής μονάδας και της διακοσμητικής πρόσοψης. Το πίσω, το οποίο διαθέτει μια ενσωματωμένη μικρή αυλάκωση, καθοδηγεί το νερό που έχει ενδεχομένως εισχωρήσει για απορροή από το πλάι, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο και την πίσω πλευρά της ηλεκτρονικής μονάδας.

Ελευθερία κίνησης με τους κατακόρυφους μεντεσέδες.

Χάρη στην ειδική διαμόρφωση σε μονάδες, κάθε μεμονωμένη μονάδα στηρίζεται από κατακόρυφους μεντεσέδες, ώστε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα κατά την εκτέλεση εργασιών.





Ενισχυμένα κουτιά.

Τα κουτιά έχουν ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα, ώστε να μην μπορούν να λυγίσουν κατά τη χωνευτή τοποθέτηση. Διαθέτουν επίσης σημεία στερέωσης για διευκόλυνση της σύνδεσης στους ξύλινους οπλισμούς κατά τις εργασίες στους τοίχους.


Βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Βιδώνονται γρήγορα.

Κάθε πλαίσιο διαθέτει ως τυπικό εξοπλισμό δύο βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, μήκους 30 mm, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και σε μεγάλο βάθος, οι οποίες διασφαλίζουν γρήγορο βίδωμα, αντοχή και στεγανοποίηση. Τα κουτιά παρέχονται με δύο ενσωματωμένα παξιμάδια.



Πάντα προστατευμένα καλώδια και άριστα ευθυγραμμισμένα σε συστοιχία.

Ο αποστάτης, ο οποίος είναι εσωτερικά κενός και ερμητικά κλειστός, επιτρέπει τη διέλευση των καλωδίων από το ένα κουτί στο άλλο, σε πλήρη απομόνωση από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, και διευκολύνει την τοποθέτηση σε συστοιχία, με άριστη ευθυγράμμιση και εξαιρετικά γρήγορα.

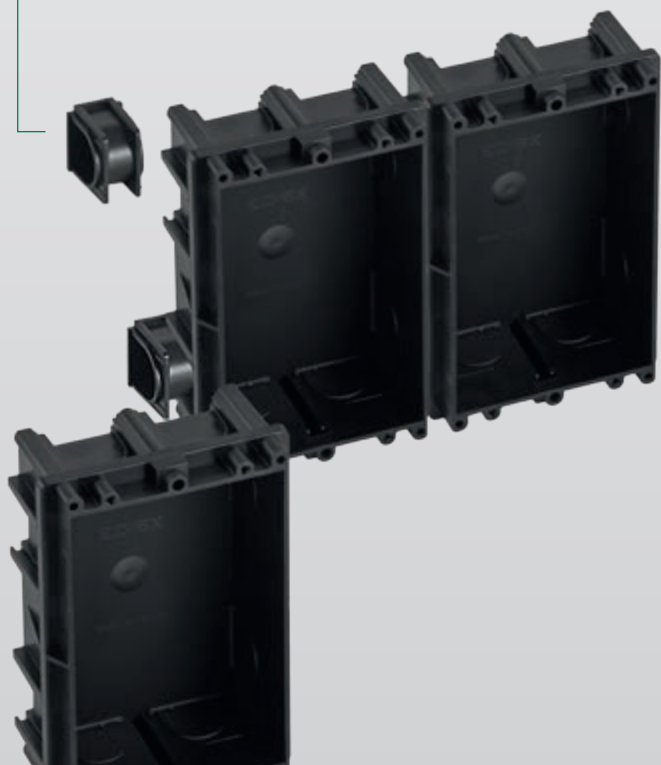

Χωνευτή ή επιτοίχια εγκατάσταση. Δική σας η επιλογή.

Οι μπουτονιέρες Pixel μπορούν να εγκατασταθούν τόσο χωνευτά όσο και στον τοίχο, διασφαλίζοντας και στις δύο περιπτώσεις ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Για χωνευτή εγκατάσταση, στα διαθέσιμα εξαρτήματα περιλαμβάνεται μια κομψή κορνίζα για προστασία από τη βροχή, η οποία παρέχεται επίσης μαζί με τις επιτοίχιες μπουτονιέρες.



Προστατευτικό από τους σοβάδες ως τυπικός εξοπλισμός.

Τα κουτιά διαθέτουν χάρτινο προστατευτικό από τους σοβάδες για προστασία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.

Άλλες καινοτομίες.


TAB: η εξαιρετικά λεπτή μονάδα με ακουστικό και μεγάλη οθόνη 4,3".

Η μονάδα Tab φέρνει την επανάσταση στο χώρο των συστημάτων θυροτηλεόρασης εκφράζοντας ειδικές αρχές αισθητικής και τεχνολογίας. Διαθέτει κομψό σχεδιασμό σε δύο χρωματικές παραλλαγές, είναι μοντέρνα και εύκολη στο συνδυασμό και έχει εξαιρετικά μικρό πάχος ώστε να συμπληρώνει όλες τις γεωμετρίες στο χώρο, χωρητικό πληκτρολόγιο και κυρίως νέα οθόνη 4,3", ακόμη πιο μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η ευέλικτη και δυναμική απλότητα της μονάδας Tab, σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες χρήσης και εγκατάστασης, διατίθεται επίσης στην έκδοση ανοικτής ακρόασης, στο μοντέλο Tab Free και στο θυροτηλέφωνο TAB jr.



Σειρά TAB

Προϊόντα τελευταίας γενιάς σε θέση να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες χρήσης και εγκατάστασης.

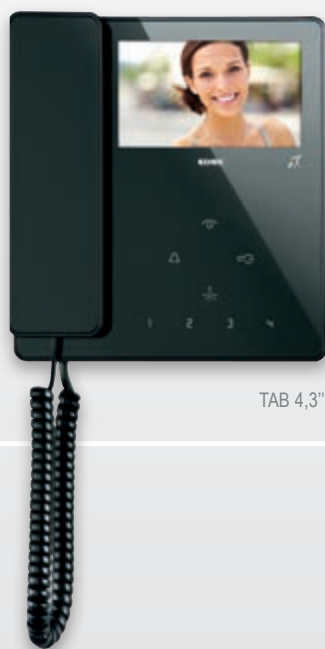

TAB 4,3"



TAB 3,5"



TAB Free



TAB jr.

Πιο λεπτό, πιο συμπαγές,
πιο απλό.

Βέλτιστη οπτική απόδοση χάρη στη νέα οθόνη 4,3".

Προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη έγχρωμη προβολή, σε υψηλή ανάλυση.

Λεπτό προφίλ που δεν «πνίγει» τους χώρους.

Μία από τις πιο λεπτές στην αγορά, με πάχος μόλις 2,5 cm που μπορεί να φτάσει τα 2 cm χάρη στο ειδικό στήριγμα ημι-χωνευτής εγκατάστασης.

Νέα χωρητικά πλήκτρα.

Τα διαισθητικά γραφικά των εικονιδίων και η ευκολία της τεχνολογίας αφής ακόμη για ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης ήχου



Η μονάδα TAB βασίζεται στην τεχνολογία Due Fili Plus που επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων με έως 484 εξωτερικούς σταθμούς, 6.400 εσωτερικούς σταθμούς και 128 πίνακες θυρωρείου το μέγιστο, καλύπτοντας μια απόσταση που φτάνει έως τα 1200 μέτρα.

Πώς φαίνεται από κοντά.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.



Προφίλ.

Εξαιρετικά λεπτό: το κεντρικό σώμα της μονάδας TAB έχει πάχος μόλις 2,6 cm. Και χάρη στη βάση στήριξης, τοποθετείται με ευκολία στον τοίχο.

4,3"

Έγχρωμη οθόνη.

Υψηλή οπτική απόδοση σε μια οθόνη 4,3" για εμφάνιση των εξωτερικών έγχρωμων εικόνων, σε υψηλή ανάλυση.



Αισθητική.

Η μονάδα TAB είναι διαθέσιμη σε λευκό ή μαύρο χρώμα: και οι δύο εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία ενός ειδικού γυαλιστερού εφέ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των τεχνολογιών τελευταίας γενιάς.





Χωρητικό πληκτρολόγιο.

Η μονάδα TAB είναι η πρώτη θυροτηλεόραση με χωνευτά πλήκτρα και χειριστήρια. Μηδενικό πάχος, σε αρμονία με το λιτό σχεδιασμό ολόκληρης της συσκευής. 8 λειτουργίες από τις οποίες 4 βασικές και 4 προγραμματιζόμενες για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή βοηθητικές λειτουργίες.



Προσβασιμότητα.

Η μονάδα TAB διαθέτει εσωτερικό πηνίο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα με βοηθήματα ακοής. Επίσης, το πληκτρολόγιο έχει οπίσθιο φωτισμό: κάθε εικονίδιο φωτίζεται εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία που αντιπροσωπεύει.



Κουδούνια.

10 διαφορετικές προκαθορισμένες μελωδίες στη μνήμη του TAB: αρκεί να επιλέξετε την αγαπημένη σας μελωδία και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το περιβάλλον εφαρμογής.

Πίνακας θυρωρείου με οθόνη: έως 128 μονάδες σε μία εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει επικοινωνία.

Στα μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών τα συστήματα θυροτηλεόρασης πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες. Για αυτόν το λόγο, σχεδιάσαμε τον πίνακα θυρωρείου με οθόνη, ένα πραγματικό κέντρο διαχείρισης που συντονίζει άριστα τις ροές επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων σταθμών. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έως 128 πίνακες σε μία μόνο εγκατάσταση Due Fili Plus, ώστε να παρέχεται μέγιστη απόδοση.

Πλεονεκτήματα σε μεγάλη κλίμακα.

Όλα υπό έλεγχο με την οθόνη LCD 7".

Η οθόνη LCD 7" διευκολύνει την εμφάνιση και τον έλεγχο όλων των κλήσεων που προέρχονται από τους εξωτερικούς σταθμούς και την εκτροπή τους στους απαιτούμενους εσωτερικούς σταθμούς.

Προγραμματισμός των ζωνών αρμοδιότητας.

Σε κάθε πίνακα μπορεί να αντιστοιχιστεί μια συγκεκριμένη ζώνη αρμοδιότητας στην οποία αντιστοιχεί μια σειρά εσωτερικών σταθμών. Αυτές οι ζώνες αρμοδιότητας μπορούν να προγραμματιστούν σε ζώνες ωραρίου, οι οποίες αλλάζουν στη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να μην αποκαλυφθούν ποτέ.



Επισημάνσεις συναγερμών με το μπουτόν «Panic button».

Ιδιαίτερα αποτελεσματική εμφάνιση και επισημάνση των συναγερμών χάρη στο μπουτόν «panic button».

Δύο δυνατότητες: ακουστικό και ανοικτή ακρόαση.

Δύο επιλογές απάντησης για ελεύθερη επικοινωνία ακόμη και όταν είστε απασχολημένοι.



Ο πίνακας θυρωρείου βασίζεται στην τεχνολογία Due Fili Plus που επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων με έως 484 εξωτερικούς σταθμούς, 6.400 εσωτερικούς σταθμούς και 128 πίνακες θυρωρείου το μέγιστο, καλύπτοντας μια απόσταση που φτάνει έως τα 1200 μέτρα.

Πολλαπλές εγκαταστάσεις.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση έως 128 πινάκων το μέγιστο σε μία εγκατάσταση Due Fili Plus, από τους οποίους 16 κύριους σε παράλληλη σύνδεση.

Ενότητα καταλόγου

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ PIXEL

από τη σελ. 34

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ TAB

από τη σελ. 46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ

από τη σελ. 48

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

από τη σελ. 50

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
ΣΕΙΡΑΣ PIXEL

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΕΙΡΑΣ TAB

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Pixel: χαρακτηριστικά εγκατάστασης

Χωνευτά κουτιά

Τα κουτιά διαθέτουν ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα, ώστε να μην μπορούν να λυγίσουν κατά τη φάση εγκατάστασης, και σημεία στερέωσης για ενισχυμένη σφράγιση στον τοίχο. Διαθέτουν ως τυπικό εξοπλισμό καπάκι προστασίας από σοβάδες (λεπτομέρεια εικόνας) και προστατευτική αυτοκόλλητη ταινία πράσινου χρώματος για προστασία κατά την τοποθέτηση.

Κορνίζα για προστασία από τη βροχή

Κορνίζα για συνδυασμό με τα χωνευτά κουτιά, τα οποία διατίθενται από 1 έως 9 μονάδες (3x3).

Ηλεκτρονικές μονάδες

Ηλεκτρονικές μονάδες ήχου, ήχου/εικόνας, με τυπική κάμερα ή με ευρυγώνιο φακό με ή χωρίς teleoov. Διαθέτουν κατακόρυφους μεντεσέδες για εύκολη τοποθέτηση και στερέωση στο πλαίσιο.

Μονάδες πρόσοψης

Για συνδυασμό με ηλεκτρονικές μονάδες ήχου, ήχου/εικόνας, οθόνη και αφαριθμητικό πληκτρολόγιο. Διαθέτουν βίδες συγκράτησης από χάλυβα για σταθερή στερέωση της ηλεκτρονικής μονάδας στο πλαίσιο. Διατίθενται στην έκδοση γκρι, μαύρου και λευκού χρώματος.

Μονάδα καλύμματος ή τυφλή πρόσοψη

Μονό ή διπλό κάλυμμα για κάλυψη της υποδοχής 1 ή 2 πλήκτρων ή τυφλή πρόσοψη για κάλυψη ολόκληρης της ηλεκτρονικής μονάδας.



Πλήκτρα

Μονό και διπλό αξονικό πλήκτρο, πλήκτρο δύο λειτουργιών ή αφαριθμητικό πληκτρολόγιο για συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές μονάδες με πλήκτρα ή πληκτρολόγιο αντίστοιχα.

Ηλεκτρονικές μονάδες επέκτασης

Μονάδα που προορίζεται για συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές μονάδες ήχου ή ήχου/εικόνας για επέκταση των μπουτονών κλήσης και προσθήκη έγχρωμης οθόνης LCD 3,5" με κατάλογο, αφαριθμητικού πληκτρολογίου και επικέτας με αριθμό οδού ή ονόματα.



Παξιμάδι στήριξης

Το χαλύβδινο παξιμάδι που είναι ήδη ενσωματωμένο στο κουτί επιτρέπει τη γρήγορη στερέωση του πλαισίου.

Πλαίσιο

Το πλαίσιο από χυτοπρεσσαριστό μέταλλο διαθέτει μεντεσέ για εισαγωγή/στερέωση των προσώπων και των ηλεκτρονικών μονάδων που απαρτίζουν την μπουτονιέρα. Επίσης, διαθέτει δύο προστατευτικά (ένα μπροστινό και ένα πίσω) για προστασία της μπουτονιέρας από τυχόν εισχώρηση νερού.

Κορνίζα

Η κορνίζα από ανοδιωμένο αλουμίνιο IK08 1 έως 3 μονάδων παρέχεται με 4 διαφορετικά φινιρίσματα: γκρι, μαύρο, λευκό και γκρι ανοδιωμένο. Παρέχεται με πλαίσιο για συμπλήρωση της μπουτονιέρας με τις ηλεκτρονικές μονάδες.





























Καλωδίωση σύνδεσης ηλεκτρονικών μονάδων

Κάθε ηλεκτρονική μονάδα επέκτασης παρέχεται με καλωδίωση για σύνδεση με τις μονάδες ήχου ή ήχου/εικόνας. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλαπλές συνδέσεις σε συστοιχία χάρη στην καλωδίωση μήκους 485 mm (41190).



Εγκατάσταση σε συστοιχία και προστατευμένα καλώδια

Τα χωνευτά κουτιά μπορούν να εγκατασταθούν σε συστοιχία με άριστη και γρήγορη ευθυγράμμιση χάρη στον αποστάτη, ο οποίος, εκτός από το ότι συγκρατεί καλά ενωμένα τα κουτιά, μπορεί να λειτουργήσει και ως οδηγός καλωδίου, καθώς το εσωτερικό του είναι κενό και ερμητικά κλειστό.

Σύνθεση	Κουτιά	Κορνίζες για προστασία από τη βροχή	Κορνίζες και πλαίσιο	Ηλεκτρονικές μονάδες	Προσόψεις
 1 μονάδα	 χωνευτής εγκατάστασης 98x143x50 mm  επιτοίχιας εγκατάστασης με προστατευτικό βροχής 1 μονάδας	 1 μονάδα	 κορνίζα και πλαίσιο μονάδων	 ήχου, ήχου/εικόνας, ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό	 για ήχο, ήχο/εικόνα  μόνο πλήκτρο, πλήκτρο δύο λειτουργιών, διπλό πλήκτρο, κάλυμμα
 2 μονάδες	 χωνευτής εγκατάστασης 98x254x50 mm  επιτοίχιας εγκατάστασης με προστατευτικό βροχής 2 μονάδων	 2 μονάδες	 κορνίζα και πλαίσιο μονάδων	 ήχου, ήχου/εικόνας, ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό  με συμβατικά πλήκτρα, αφαιρεθμητικό πληκτρολόγιο, οθόνη LCD 3,5" με ηλεκτρονικό κατάλογο	 για ήχο, ήχο/εικόνα  μόνο πλήκτρο, πλήκτρο δύο λειτουργιών, διπλό πλήκτρο, κάλυμμα, για αφαιρεθμητικό πληκτρολόγιο, για οθόνη
 3 μονάδες	 χωνευτής εγκατάστασης 98x365x50 mm  επιτοίχιας εγκατάστασης με προστατευτικό βροχής 3 μονάδων	 3 μονάδες	 κορνίζα και πλαίσιο μονάδων	 ήχου, ήχου/εικόνας, ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό  οθόνη LCD 3,5" με ηλεκτρονικό κατάλογο  με συμβατικά πλήκτρα, αφαιρεθμητικό πληκτρολόγιο	 για ήχο, ήχο/εικόνα  για οθόνη  μόνο πλήκτρο, πλήκτρο δύο λειτουργιών, διπλό πλήκτρο, κάλυμμα, για αφαιρεθμητικό πληκτρολόγιο

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Ηλεκτρονικές μονάδες

Ηλεκτρονικές μονάδες ήχου και εικόνας που προορίζονται για συνδυασμό με τις προσόψεις και τα πλαίσια για τη σύνδεση των μπουτονιέρων Pixel. Παρέχονται με τυπική διαμόρφωση και μπορείτε να τις εξατομικεύσετε ανάλογα με την εγκατάσταση. Ο προγραμματισμός της ηλεκτρονικής μονάδας μπορεί να γίνει από την ίδια τη μονάδα ή μέσω του λογισμικού SaveProg.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

41000 και 41001 - Κύρια χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονική μονάδα για σύνθεση της μπουτονιέρας ήχου.
- Αυτόματη απολαβή στην παρεχόμενη ισχύ από το μεγάφωνο.
- Echo suppressor (καταστολή ηχούς), για εξάλειψη του φαινομένου Larsen.
- Αυτόματη διαμόρφωση των διευθύνσεων των εσωτερικών και εξωτερικών σταθμών.
- Λειτουργία νυκτός για αυτόματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό.
- 4 τέσσερα μπουτόν κλήσης συμβατικού τύπου, σε δύο σειρές (2+2).
- Δυνατότητα διαχείρισης έως 84 κλήσεων με μπουτόν το μέγιστο, μέσω πολλών συμπληρωματικών μονάδων 41010.
- Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς απευθείας συνδεδεμένης στην ηλεκτρονική μονάδα.
- Δυνατότητα σύνδεσης ενός τοπικού μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς ή ενός αισθητήρα για την επισήμανση «Ανοικτή πόρτα».
- Μπροστινός συνδετήρας Mini-USB για σύνδεση H/Y μέσω καλωδίου USB/Mini-USB με σκοπό την πραγματοποίηση διαμορφώσεων με τη χρήση του λογισμικού διαχείρισης «Save Prog» του συστήματος Due Fili Plus, το οποίο διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com.
- Δυνατότητα πραγματοποίησης βασικών διαμορφώσεων μέσω των 4 μπροστινών μπουτόν κλήσης και των σχετικών 4 λυχνιών LED επισήμανσης.
- 41001 με μπροστινές λυχνίες LED για επισήμανση των εξής: κλήση σε εξέλιξη/ ενεργή επικοινωνία, ενεργοποίηση ελέγχου κλειδαριάς, απουσία επικοινωνίας λόγω ήδη κατειλημμένης γραμμής.
- 41001 με είσοδο για συμπληρωματική τροφοδοσία (6923).
- 41001 με λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής που φορούν βοηθήματα ακοής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	41000	41001
Τροφοδοσία από Bus	ελάχ. τάση 21 Vdc	ελάχ. τάση 21 Vdc
Απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής	25 mA	30 mA
Μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας (με 8 συμπληρωματικές μονάδες, σε κατάσταση συνομιλίας και με ενεργοποιημένη κλειδαριά)	300 mA	360 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10° έως +55°C	από -10° έως +55°C
συμπληρωματική τροφοδοσία	-	με το 6923

Δυνατότητα συμπληρωματικής τροφοδοσίας με το 6923 στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (η τάση του Bus στα άκρα των επαφών κλέμας 1 και 2 της ηλεκτρονικής μονάδας είναι < 21 Vdc).
Η μέγιστη παροχή ρεύματος προς τις συμπληρωματικές ηλεκτρονικές μονάδες (back panel) είναι 500 mA (8 συμπληρωματικές μονάδες το μέγιστο).

41003 και 41004 - Κύρια χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονική μονάδα για σύνθεση της μπουτονιέρας ήχου/εικόνας.
- Έγχρωμη κάμερα με ανάλυση 525 TVL και λευκές λυχνίες LED φωτισμού της περιοχής λήψης με αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό.
- 41004 με λειτουργία zoom&scan (ζουμ και σάρωση) για την κάμερα, η οποία μπορεί να ελέγχεται απευθείας από τον εσωτερικό σταθμό.
- 41004 με 2 λειτουργίες picture control (έλεγχος εικόνας): standard (τυπική) και portrait enhanced (ενίσχυση πορτραίτου).
- Αυτόματη απολαβή στην παρεχόμενη ισχύ από το μεγάφωνο.
- Echo suppressor (καταστολή ηχούς), για εξάλειψη του φαινομένου Larsen.
- Αυτόματη διαμόρφωση των διευθύνσεων των εσωτερικών και εξωτερικών σταθμών.
- Λειτουργία νυκτός για αυτόματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό.
- 4 μπουτόν κλήσης συμβατικού τύπου προς τους εσωτερικούς σταθμούς, σε δύο σειρές (2+2).
- Δυνατότητα διαχείρισης 84 κλήσεων με μπουτόν το μέγιστο, μέσω πολλών συμπληρωματικών μονάδων 41010.
- Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς απευθείας συνδεδεμένης στην ηλεκτρονική μονάδα.
- Δυνατότητα σύνδεσης ενός τοπικού μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς ή ενός


αισθητήρα για την επισήμανση «Ανοικτή πόρτα».

- Μπροστινός συνδετήρας Mini-USB για σύνδεση H/Y μέσω καλωδίου USB/Mini-USB με σκοπό την πραγματοποίηση διαμορφώσεων με τη χρήση του λογισμικού διαχείρισης «Save Prog» του συστήματος Due Fili Plus, το οποίο διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com.
- Δυνατότητα πραγματοποίησης βασικών διαμορφώσεων μέσω των 4 μπροστινών μπουτόν κλήσης και των σχετικών 4 λυχνιών LED επισήμανσης.
- Μπροστινές λυχνίες LED για επισήμανση των εξής: κλήση σε εξέλιξη/ενεργή επικοινωνία, ενεργοποίηση ελέγχου κλειδαριάς, απουσία επικοινωνίας λόγω ήδη κατειλημμένης γραμμής.
- Είσοδος για συμπληρωματική τροφοδοσία (6923).
- 41004 με λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής που φορούν βοηθήματα ακοής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	41003	41004
Τροφοδοσία από Bus	ελάχ. τάση 21 Vdc	ελάχ. τάση 21 Vdc
Γωνία λήψης	στο οριζόντιο επίπεδο 82° στο κατακόρυφο επίπεδο 64°	στο οριζόντιο επίπεδο 104° στο κατακόρυφο επίπεδο 83°
Άνοιγμα 1 m	στο οριζόντιο επίπεδο 1,7 m στο κατακόρυφο επίπεδο 1,3 m	στο οριζόντιο επίπεδο 2,6 m στο κατακόρυφο επίπεδο 1,8 m
Απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής	30 mA	30 mA
Μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας (με 8 συμπληρωματικές μονάδες, σε κατάσταση συνομιλίας και με ενεργοποιημένη κλειδαριά)	390 mA	440 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10° έως +55°C	από -10° έως +55°C
συμπληρωματική τροφοδοσία	με το 6923	με το 6923

Δυνατότητα συμπληρωματικής τροφοδοσίας με το 6923 στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (η τάση του Bus στα άκρα των επαφών κλέμας 1 και 2 της ηλεκτρονικής μονάδας είναι < 21 Vdc).
Η μέγιστη παροχή ρεύματος προς τις συμπληρωματικές ηλεκτρονικές μονάδες (back panel) είναι 500 mA (8 συμπληρωματικές μονάδες το μέγιστο).

Πεδίο λήψης κάμερας για 41003 και 41004

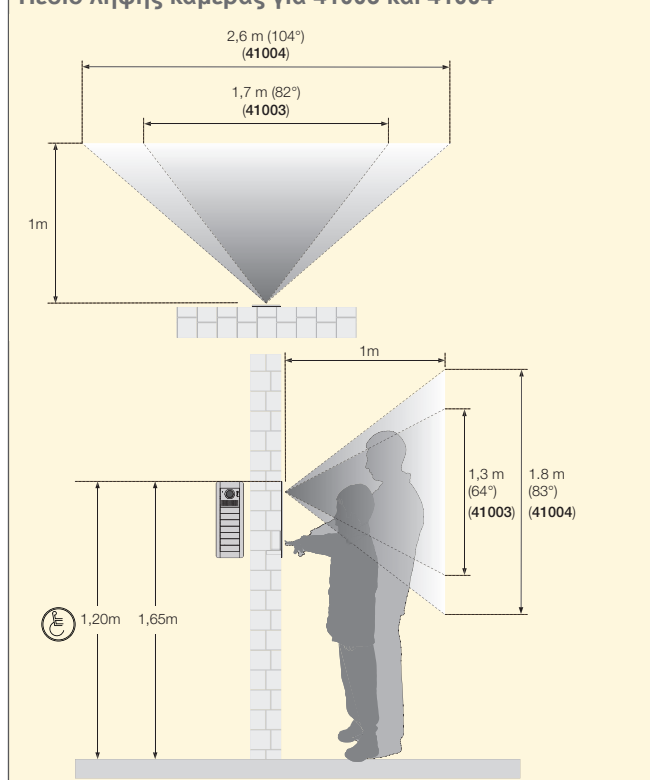

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Ηλεκτρονική μονάδα

41000	Ηλεκτρονική μονάδα ήχου Due Fili Plus, αυτόματη ρύθμιση εξισορρόπησης ήχου, 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED, 1 είσοδος εξωτερικού μπουτόν ανοίγματος πόρτας, 1 έξοδος άμεσου ανοίγματος για την ηλεκτρική κλειδαριά, συμπληρώνεται με μπροστινές μονάδες ήχου και μονά, διπλά ή σταθερά πλήκτρα
41001	Ηλεκτρονική μονάδα ήχου Due Fili Plus, λειτουργία καταστολής ηχούς, αυτόματη ρύθμιση εξισορρόπησης ήχου, αυτόματος έλεγχος επιπέδου μικροφώνου, teleloop για βοηθήματα ακοής, 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση του φωτισμού, λυχνία LED επισημάνσης της κατάστασης κλήσης, 1 είσοδος που μπορεί να διαμορφωθεί ως εξωτερικό μπουτόν ανοίγματος πόρτας CA ή ανοικτής πόρτας PA, 1 έξοδος άμεσου ανοίγματος για την ηλεκτρική κλειδαριά, συμπληρώνεται με μπροστινές μονάδες ήχου και μονά, διπλά ή σταθερά πλήκτρα
41003	Ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας Due Fili Plus με έγχρωμη κάμερα, λειτουργία καταστολής ηχούς, αυτόματη ρύθμιση εξισορρόπησης ήχου, αυτόματος έλεγχος επιπέδου μεγαφώνου, αυτόματος έλεγχος επιπέδου μικροφώνου, 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση φωτισμού, λυχνία LED επισημάνσης της κατάστασης κλήσης, 1 είσοδος που μπορεί να διαμορφωθεί ως εξωτερικό μπουτόν ανοίγματος πόρτας CA ή ανοικτής πόρτας PA, 1 έξοδος άμεσου ανοίγματος για την ηλεκτρική κλειδαριά, συμπληρώνεται με μπροστινές μονάδες ήχου και μονά, διπλά ή σταθερά πλήκτρα
41004	Όπως παραπάνω, με έγχρωμη κάμερα ευρυγώνιου φακού και teleloop για βοηθήματα ακοής



41000



41001



41003



41004

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Συμπληρωματικές μονάδες

Ηλεκτρονικές μονάδες που προορίζονται για συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές μονάδες ήχου ή ήχου/εικόνας για την προσθήκη των εξής: συμπληρωματικών μπουτόν κλήσης, αλφαριθμητικού πληκτρολογίου, οθόνης με ηλεκτρονικό κατάλογο, ετικέτας ονομάτων ή αριθμού οδού με οπίσθιο φωτισμό. Οι συμπληρωματικές μονάδες παρέχονται με καλωδίωση για σύνδεση σε σειρά με την ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας. Για ειδικές διαμορφώσεις των μονάδων διατίθεται η συμπληρωματική καλωδίωση 41190, με μήκος 485 mm.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

41010 - Κύρια χαρακτηριστικά

- Συμπληρωματική μονάδα με 10 μπουτόν κλήσης συμβατικού τύπου προς τους εσωτερικούς σταθμούς, σε δύο σειρές (5+5).
- Λυχνίες LED για λευκό οπίσθιο φωτισμό των μπουτόν.
- Καλωδίωση για σύνδεση στην ηλεκτρονική μονάδα ήχου, ήχου/εικόνας ή σε άλλη συμπληρωματική μονάδα.
- 2 συνδετήρες για τις συνδέσεις στις μονάδες.
- Συμπληρώνεται με τα εξής: μονό αξονικό πλήκτρο (41110), μονό πλήκτρο δύο λειτουργιών (41111), διπλό αξονικό πλήκτρο (41112) ή μπροστινές μονάδες καλύμματος για τα μπουτόν (41113.0x, 41114.0x).

Τεχνικά χαρακτηριστικά	41010
Τροφοδοσία από ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας	5 Vdc
Μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας	60 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10° έως +55°C

41018 - Κύρια χαρακτηριστικά

- Συμπληρωματική μονάδα με οθόνη LCD 3,5", ανάλυση 320 x 480 pixel και 65 K χρώματα.
- 3 πλήκτρα για πλοήγηση και αποστολή των κλήσεων από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.
- Ηλεκτρονικός κατάλογος για 8192 ονόματα και 2000 κωδικούς για άνοιγμα της κλειδαριάς από την μπουτονιέρα. Ο προγραμματισμός του καταλόγου είναι δυνατός μέσω του λογισμικού SaveProg.
- Καλωδίωση για σύνδεση στην ηλεκτρονική μονάδα ήχου, ήχου/εικόνας ή σε άλλη συμπληρωματική μονάδα.
- 2 συνδετήρες για τις συνδέσεις στις μονάδες.
- Συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα οθόνης (41118.0x).
- Είσοδος για συμπληρωματική τροφοδοσία 5 Vdc 220 mA.
- Δυνατότητα σύνδεσης τοπικού μπουτόν για άνοιγμα της κλειδαριάς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	41018
Τροφοδοσία από ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας	5 Vdc
Μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας	220 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10° έως +55°C

Δυνατότητα συμπληρωματικής τροφοδοσίας 5 Vdc 220 mA.


41019 - Κύρια χαρακτηριστικά

- Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για άνοιγμα της κλειδαριάς από την μπουτονιέρα μέσω κωδικού. Εάν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα οθόνης 41018, επιτρέπει επίσης την αποστολή κλήσεων στους εσωτερικούς σταθμούς.
- 3 πλήκτρα για πλοήγηση και αποστολή των κλήσεων από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.
- Καλωδίωση για σύνδεση στην ηλεκτρονική μονάδα ήχου, ήχου/εικόνας ή σε άλλη συμπληρωματική μονάδα.
- 2 συνδετήρες για τις συνδέσεις στις μονάδες.
- Συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα πληκτρολογίου (41119.0x).
- Δυνατότητα σύνδεσης τοπικού μπουτόν για άνοιγμα της κλειδαριάς.
- 1 έξοδος για την ενεργοποίηση βοηθητικών λειτουργιών 60 Vdc 1 A το μέγιστο.


Σύνδεση μονάδων

- A) Ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας.
- B) Συμπληρωματικές μονάδες.
- Γ) Παρεχόμενη καλωδίωση.
- Δ) Καλωδίωση με το 41190.

Σύνδεση μονάδων με ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας τοποθετημένη στο πλάι

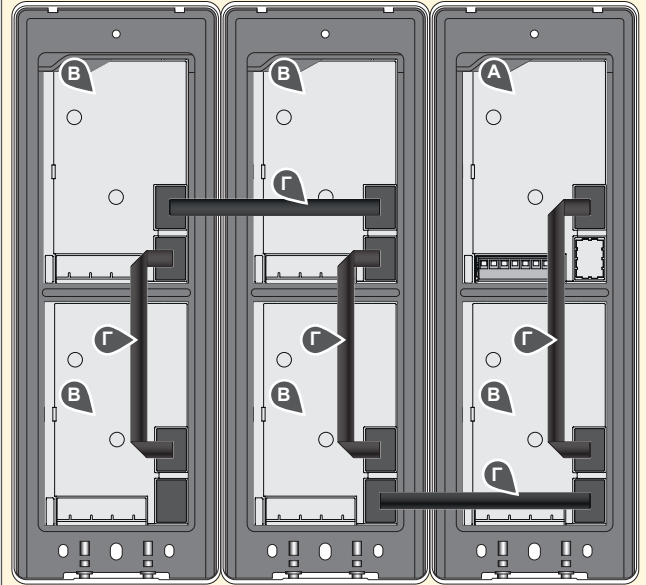

Σύνδεση μονάδων με ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας τοποθετημένη στο κέντρο

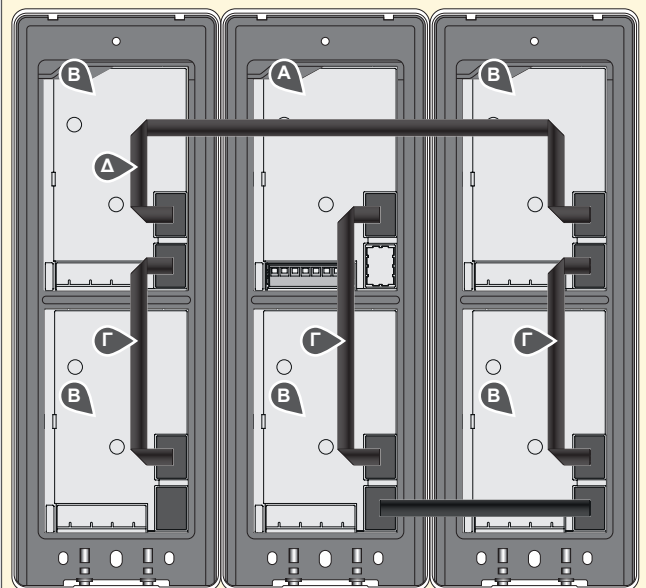

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες



Ηλεκτρονική μονάδα

41010	Ηλεκτρονική μονάδα με 10 μπουτόν σε δύο σειρές με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED, νυκτερινή και χειροκίνητη ρύθμιση φωτισμού λυχνιών LED μέσω μονάδας ήχου ή ήχου/εικόνας, μαζί με πλαίσιο, συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα 10 μπουτόν
41015	Ηλεκτρονική μονάδα με ετικέτες ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED, νυκτερινή και χειροκίνητη ρύθμιση φωτισμού λυχνιών LED μέσω μονάδας ήχου ή ήχου/εικόνας, συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα ετικετών ονομάτων
41018	Ηλεκτρονική μονάδα με οθόνη 3,5" για μονάδες ήχου ή ήχου/εικόνας, 3 πλήκτρα για κλήση από κατάλογο με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED, 1 είσοδος που μπορεί να διαμορφωθεί ως εξωτερικό μπουτόν ανοίγματος πόρτας CA ή ανοικτής πόρτας PA, συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα οθόνης
41019	Ηλεκτρονική μονάδα με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για μονάδα ήχου/εικόνας, πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED, ηχητικός τόνος πλήκτρων, 1 είσοδος που μπορεί να διαμορφωθεί ως εξωτερικό μπουτόν ανοίγματος πόρτας CA ή ανοικτής πόρτας PA, 1 έξοδος NO με ρελέ, συμπληρώνεται με μπροστινή μονάδα πληκτρολογίου



41010



41015




41018



41019

Καλωδίωση για ηλεκτρονικές μονάδες

41190	Καλωδίωση για την κατακόρυφη ή/και οριζόντια σύνδεση των μονάδων με ενσωματωμένη προστασία IP, μήκους 485 mm
--------------	--



41190

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Σειρά Pixel

Τα αρθρωτά στοιχεία που απαρτίζουν τη σειρά Pixel, τα οποία προορίζονται για συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές μονάδες, είναι τα εξής: μπροστινές μονάδες, μονάδες πλήκτρων, μονάδες καλύμματος, στηρίγματα με κορνίζα, κορνίζες με προστατευτικό βροχής, χωνευτά κουτιά, επιτοίχια κουτιά με κορνίζα για προστασία από τη βροχή. Για τη σύνθεση των μπουτονιέρων Pixel πρέπει να επιλεγούν τα εξής: ηλεκτρονική μονάδα και τυχόν συμπληρωματικές μονάδες (για παράδειγμα, για την επέκταση των μπουτόν κλήσης, την προσθήκη αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και την προσθήκη έγχρωμης οθόνης LCD 3,5" με ηλεκτρονικό κατάλογο), μπροστινές μονάδες για συνδυασμό με τη μονάδα, μονάδες πλήκτρων, μονάδες καλύμματος, ένα ή περισσότερα στηρίγματα για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών μονάδων και των μπροστινών μονάδων, χωνευτά ή επιτοίχια κουτιά ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης. Στην περίπτωση χωνευτής εγκατάστασης, συνιστάται η χρήση της κορνίζας για προστασία από τη βροχή.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα


Οδηγία EMC

Πρότυπα EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3


Εγκαταστάσεις

- A) Κορνίζα.
- B) Μονάδες πλήκτρων (μονά, δύο λειτουργιών, διπλά) ή μονάδες καλύμματος.
- Γ) Μπροστινές μονάδες για ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας.
- Δ) Ηλεκτρονική μονάδα ήχου ή ήχου/εικόνας.
- Ε) Συμπληρωματική ηλεκτρονική μονάδα.
- ΣΤ) Στηρίγμα για ηλεκτρονικές μονάδες.
- Ζ) Κορνίζα για προστασία από τη βροχή.
- Η) Χωνευτό κουτί.
- Θ) Επιτοίχιο κουτί με κορνίζα για προστασία από τη βροχή.

Χωνευτή εγκατάσταση με κορνίζα για προστασία από τη βροχή

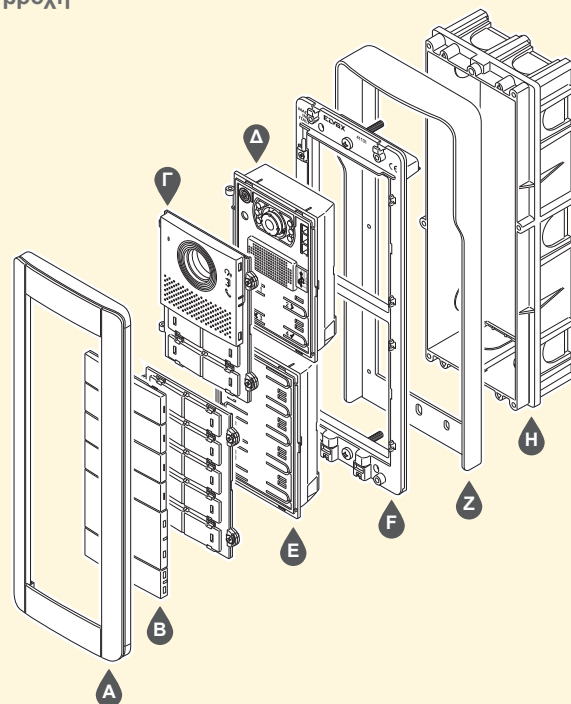

Επιτοίχια εγκατάσταση με κορνίζα για προστασία από τη βροχή


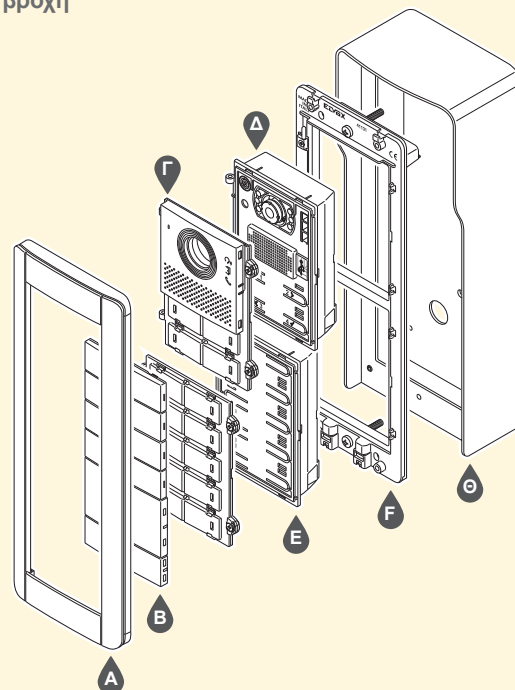


Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Μπροστινές μονάδες

41100.01	Βασική πρόσψη ήχου για ηλεκτρονική μονάδα ήχου Due Fili Plus 41000, γκρι
41100.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41100.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41101.01	Πρόσψη ήχου για ηλεκτρονική μονάδα ήχου Due Fili Plus 41001, σύμβολο teleloop για βοηθήματα ακοής, γκρι
41101.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41101.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41103.01	Πρόσψη ήχου/εικόνας για ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας Due Fili Plus 41003, γκρι
41103.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41103.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41104.01	Πρόσψη ήχου/εικόνας για ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας Due Fili Plus 41004, σύμβολο teleloop για βοηθήματα ακοής, γκρι
41104.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41104.03	Όπως παραπάνω, λευκό

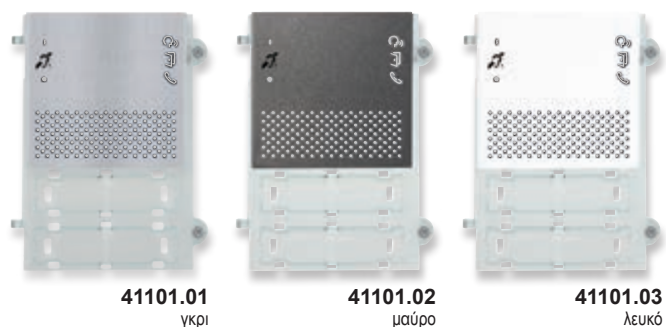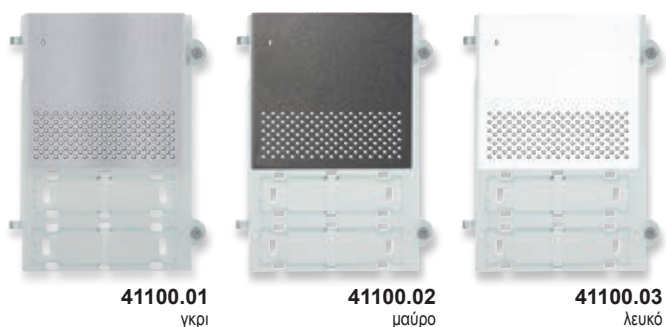

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Μπροστινές μονάδες

41118.01	Πρόσωση οθόνης για ηλεκτρονική μονάδα 41018, γκρι
41118.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41118.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41119.01	Πρόσωση πληκτρολογίου για οθόνη ηλεκτρονικής μονάδας 41019, γκρι
41119.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41119.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41115	Πρόσωση μπουτονιέρας με ετικέτες ονομάτων για ηλεκτρονική μονάδα 41015



41118.01
γκρι

41118.02
μαύρο

41118.03
λευκό



41119.01
γκρι

41119.02
μαύρο

41119.03
λευκό



41115

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Μονάδες πλήκτρων

41110	Μονό αξονικό πλήκτρο
41111	Μονό πλήκτρο δύο λειτουργιών
41112	Διπλό αξονικό πλήκτρο



Μονάδες καλύμματος

41113.01	Μονό σταθερό πλήκτρο, γκρι
41113.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41113.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41114.01	Διπλό σταθερό πλήκτρο, γκρι
41114.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41114.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41121.01	Τυφλή πρόσοψη, γκρι
41121.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41121.03	Όπως παραπάνω, λευκό



Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Στηρίγματα με κορνίζα

41131.01 Στήριγμα με κορνίζα 1 μονάδας, γκρι. Διαστάσεις 99,5x161 mm

41131.02 Όπως παραπάνω, μαύρο

41131.03 Όπως παραπάνω, λευκό

41131.04 Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο

41132.01 Στήριγμα με κορνίζα 2 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 99,5x276 mm

41132.02 Όπως παραπάνω, μαύρο

41132.03 Όπως παραπάνω, λευκό

41132.04 Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο



41131.01
γκρι



41131.02
μαύρο



41131.03
λευκό



41131.04
γκρι ανοδιωμένο



41132.01
γκρι



41132.02
μαύρο



41132.03
λευκό



41132.04
γκρι ανοδιωμένο

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Στηρίγματα με κορνίζα

41133.01	Στήριγμα με κορνίζα 3 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 99,5x391 mm
41133.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41133.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41133.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο



Χωνευτά κουτιά

9191	Χωνευτό κουτί για μπουτονιέρες 1 μονάδας, παρέχεται με χαρτονένιο καπάκι προστασίας από τους σοβάδες και με αποστάτη για εγκατάσταση σε συστοιχία. Διαστάσεις 98x143x50 mm
9192	Χωνευτό κουτί για μπουτονιέρες 2 μονάδων, παρέχεται με χαρτονένιο καπάκι προστασίας από τους σοβάδες και με αποστάτη για εγκατάσταση σε συστοιχία. Διαστάσεις 98x254x50 mm
9193	Χωνευτό κουτί για μπουτονιέρες 3 μονάδων, παρέχεται με χαρτονένιο καπάκι προστασίας από τους σοβάδες και με αποστάτη για εγκατάσταση σε συστοιχία. Διαστάσεις 98x365x50 mm



Παράδειγμα εγκατάστασης σε συστοιχία

9191

9192

9193

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Επιτοίχια κουτιά με κορνίζα για προστασία από τη βροχή

41151.01	Επιτοίχιο κουτί 1 μονάδας, γκρι. Διαστάσεις 110x167x70,6 mm
41151.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41151.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41151.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41152.01	Επιτοίχιο κουτί 2 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 110x281,7x70,6 mm
41152.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41152.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41152.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41154.01	Επιτοίχιο κουτί 4 μονάδων (2x2), γκρι. Διαστάσεις 210x281,7x70,6 mm
41154.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41154.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41154.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41157.01	Επιτοίχιο κουτί 6 μονάδων (3x2), γκρι. Διαστάσεις 310x281,7x70,6 mm
41157.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41157.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41157.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41153.01	Επιτοίχιο κουτί 3 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 110x397x70,6 mm
41153.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41153.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41153.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41156.01	Επιτοίχιο κουτί 6 μονάδων (2x3), γκρι. Διαστάσεις 210x397x70,6 mm
41156.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41156.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41156.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41159.01	Επιτοίχιο κουτί 9 μονάδων (3x3), γκρι. Διαστάσεις 310x397x70,6 mm
41159.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41159.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41159.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο



41151.04
γκρι ανοδιωμένο



41152.04
γκρι ανοδιωμένο



41154.04
γκρι ανοδιωμένο



41157.04
γκρι ανοδιωμένο



41153.04
γκρι ανοδιωμένο



41156.04
γκρι ανοδιωμένο



41159.04
γκρι ανοδιωμένο

Σειρά Pixel - μπουτονιέρες

Κορνίζες με προστατευτικό βροχής

41141.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 1 μονάδας, γκρι. Διαστάσεις 110x167x35,8 mm
41141.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41141.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41141.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41142.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 2 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 110x281,7x35,8 mm
41142.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41142.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41142.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41144.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 4 μονάδων (2x2), γκρι. Διαστάσεις 210x281,7x35,8 mm
41144.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41144.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41144.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41147.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 6 μονάδων (3x2), γκρι. Διαστάσεις 310x281,7x35,8 mm
41147.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41147.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41147.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41143.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 3 μονάδων, γκρι. Διαστάσεις 110x397x35,8 mm
41143.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41143.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41143.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41146.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 6 μονάδων (2x3), γκρι. Διαστάσεις 210x397x35,8 mm
41146.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41146.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41146.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο
41149.01	Κορνίζα για προστασία από τη βροχή 9 μονάδων (3x3), γκρι. Διαστάσεις 310x397x35,8 mm
41149.02	Όπως παραπάνω, μαύρο
41149.03	Όπως παραπάνω, λευκό
41149.04	Όπως παραπάνω, γκρι ανοδιωμένο



41141.04
γκρι ανοδιωμένο



41142.04
γκρι ανοδιωμένο



41144.04
γκρι ανοδιωμένο



41147.04
γκρι ανοδιωμένο



41143.04
γκρι ανοδιωμένο



41146.04
γκρι ανοδιωμένο



41149.04
γκρι ανοδιωμένο

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Tab - θυροτηλεοράσεις

Χωνευτή θυροτηλεόραση σειράς Tab

Θυροτηλεόραση από θερμοπλαστικό υλικό με μικροτηλέφωνο και έγχρωμη οθόνη LCD 4,3". Διαθέτει πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητική λειτουργία (φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και 4 συμπληρωματικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα που επιτρέπουν την εκτέλεση έως 4 βοηθητικών λειτουργιών ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις: φωτεινότητα, ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού με ενεργοποίηση της λειτουργίας «Άπουσία χρήστη» και επιλογή του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας.

Φωτεινές επισήμανσεις «Ανοικτή πόρτα» και «Κλήσεις χωρίς απάντηση» (έως 4 κλήσεις, με το κουδούνι της θυροτηλεόρασης απενεργοποιημένο).

Η θυροτηλεόραση διαθέτει, ως τυπικό εξοπλισμό, λειτουργία για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC





Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: Bus Due Fili Plus.
- Οθόνη LCD 4,3".
- Θυροτηλεόραση από ABS με γυαλιστερό φινιρίσμα καθρέφτη στην μπροστινή πλευρά.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε λειτουργία).
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με 10 διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
- Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
- Συνδετήρας Mini-USB για προγραμματισμό από H/Y.
- Προδιαμορφωμένη για εξωτερική επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης για στερέωση στον τοίχο ή σε κουτί (μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στον τοίχο με ούπα ή σε ορθογώνιο χωνευτό κουτί 3 μονάδων ή σε στρογγυλό χωνευτό κουτί Ø 60 mm).
- Διαστάσεις θυροτηλεόρασης με συνδεδεμένο μικροτηλέφωνο: 160x180x45 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
τροφοδοσία από Bus	ονομαστική τιμή 28 Vdc
απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής	10 mA
μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας	180 mA
θερμοκρασία λειτουργίας	από 0° έως +40°C

Πληκτρολόγιο αφής και φωτεινές επισήμανσεις

	Μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης.
	Μπουτόν απενεργοποίησης κουδουνιού και επισήμανσεις: <ul style="list-style-type: none"> - όταν το φως αναβοσβήνει, υποδεικνύει τη λήψη μιας κλήσης (από εξωτερική μπουτονιέρα ή από συσκευή ενδοεπικοινωνίας). - Όταν το φως ανάβει σταθερά, το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο. - Όταν το φως ανάβει σταθερά και αναβοσβήνει κάθε 10 δευτ., το απενεργοποιημένο κουδούνι υποδεικνύει ότι έχουν σταλεί κλήσεις από την μπουτονιέρα.
	Μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς. <ul style="list-style-type: none"> - όταν το φως ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι ανοικτή.
	Βοηθητικό 1 (φως κλιμακοστασίου): για βοηθητική λειτουργία.
1 2 3 4	Μπουτόν που μπορούν να προγραμματιστούν για την ενεργοποίηση βοηθητικών λειτουργιών ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.

Ρυθμίσεις και συνδέσεις

- A) Πλευρικά χειριστήρια ρύθμισης για την ένταση ήχου.
 B) Πλευρικά χειριστήρια ρύθμισης για τη φωτεινότητα.
 Γ) Πληκτρολόγιο αφής.
 Δ) Συνδετήρας Mini-USB.
 Ε) Κλέμα στην πλάκα στήριξης για σύνδεση της θυροτηλεόρασης στην εγκατάσταση Due Fili Plus και για σύνδεση σε εξωτερικό μπουτόν για κλήση από εξώπορτα.

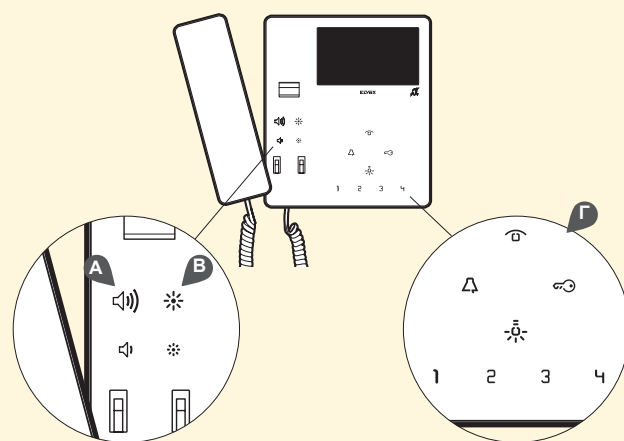

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Σειρά Tab - θυροτηλεοράσεις



Επιτοίχια θυροτηλεόραση

7549	Επιτοίχια θυροτηλεόραση Tab για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3", μικροτηλέφωνο, μεγάφωνο για ηλεκτρονικές κλήσεις, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, προδιαμορφωμένη με λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί
7549/04	Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα




7549
λευκό



7549/04
μαύρο

Εξαρτήματα

753A	Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεόραση και θυροτηλέφωνο σειράς Tab, λευκό χρώμα
753A/04	Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα
753B	Κρίκος διασύνδεσης για επιτραπέζια βάση, βιδωτές επαφές κλέμας, έξοδος πρίζας RJ45
753S	Στήριγμα 8 μονάδων (4+4) για την επιτοίχια εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης Tab 7529, με βίδες, για το χωνευτό κουτί Vimar V71318, V71718



753A
λευκό



753B



753S

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Πίνακας θυρωρείου



Πίνακας θυρωρείου

Πίνακας θυρωρείου για εγκαταστάσεις Due Fili Plus. Ελέγχει τις κλήσεις που προέρχονται από τις κύριες μπουτονιέρες, από θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Μπορεί να καλέσει τους εσωτερικούς σταθμούς και να τους ρυθμίσει σε κατάσταση επικοινωνίας (λειτουργία ενδοεπικοινωνίας). Διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 7" 16:9 με εσωτερικό κατάλογο. Από τον πίνακα μπορούν να ενεργοποιηθούν οι βοηθητικές λειτουργίες με δυνατότητα προγραμματισμού των ζωνών αρμοδιότητας για διαχείριση των εσωτερικών σταθμών. Το σύστημα Due Fili Plus επιτρέπει τη χρήση έως 128 πινάκων θυρωρείου το μέγιστο και έως 16 κύριων πινάκων το μέγιστο στο οριζόντιο bus.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Αποκλειστική τροφοδοσία με συμπληρωματικό τροφοδοτικό.
- Mini-USB για διαμόρφωση και ενημέρωση του υλικολογισμικού
- Λειτουργία εσωτερικού - εξωτερικού σταθμού.
- Πίνακας από ABS.
- Έγχρωμη οθόνη LCD 7" 16:9, ανάλυση 800 x 480 pixel, 16 M χρώματα.
- Ακουστικό για επικοινωνία με τις μπουτονιέρες και τα θυροτηλέφωνα/τις θυροτηλεοράσεις.
- Λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

- Δυνατότητα χρήσης με ακουστικά ή άλλες εξωτερικές μονάδες ήχου.
- Πληκτρολόγιο για επιλογή των κλήσεων, διαχείριση των λειτουργιών, διαμόρφωση του πίνακα (παράμετροι επικοινωνίας, εσωτερικός κατάλογος, λίστα αναπάντητων κλήσεων και συναγερμών).
- Έλεγχος των κλειδαριών των εξωτερικών διόδων, των φώτων κλιμακοστασίου, των ρελέ του συστήματος.
- Εκτροπή των κλήσεων σύμφωνα με το ωριαίο πρόγραμμα.
- Δυνατότητα κυκλικής εμφάνισης των καμερών TVCC για επιτήρηση
- Σύνδεση μέσω καλωδίου bus στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 0° έως +40°C.
- Επιτραπέζια εγκατάσταση.
- Μέγιστες διαστάσεις: 240x240x150 mm.

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Πίνακας θυρωρείου



Πίνακας θυρωρείου

40510 Πίνακας θυρωρείου για το σύστημα Due Fili Plus με πληκτρολόγιο και έγχρωμη οθόνη LCD 7", ηλεκτρονικό κατάλογο, εμφάνιση κλήσεων και συναγερμών μέσω μπουτόν panic button, διαχείριση των εσωτερικών σταθμών σε προγραμματιζόμενες ζώνες ωραρίου, διαχείριση ζωνών αρμοδιότητας



40510

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Τροφοδοτικό θυροτηλέφωνου



40101 - Τροφοδοτικό 28 Vdc

Κύριο τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλέφωνου Due Fili Plus. Το τροφοδοτικό τροφοδοτεί ταυτόχρονα μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και άλλους μηχανισμούς εντός των ορίων του παρεχόμενου ρεύματος, πέρα από τα οποία απαιτείται ένα τροφοδοτικό 6923 για κάθε επιπλέον συσκευή (μπουτονιέρα κλπ.).

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία BT, Οδηγία EMC

Πρότυπα EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εσωτερική προστασία στο κύριο στοιχείο ηλεκτρονικού τύπου χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.
- Περιβλήμα από τεχνοπολυμερές κατηγορίας UL-94 V0 στο κιβώτιο 6 μονάδων DIN 17,5 mm.
- Μέγιστες συνολικές διαστάσεις: 108x97x63 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είσοδοι	
τάση λειτουργίας	από 110 έως 240 Vac 12 W
ονομαστικό ρεύμα	0,7 A το μέγ. (110 V), 0,4 A (240 V)
θερμοκρασία λειτουργίας	από -5 έως +35°C
συχνότητα λειτουργίας	50/60 Hz
Εξοδοι	
ονομαστική τάση	28 Vdc
ονομαστικό ρεύμα	1 A το μέγ. (0,6 A συνεχής λειτουργία + 0,4 A διακοπόμενη λειτουργία 60 δευτ. ON και 120 δευτ. OFF)
αριθμός διαθέσιμων εξόδων	1, 2 / B1,B2

Καινοτομίες στα συστήματα θυροτηλεόρασης

Τροφοδοτικό θυροτηλέφωνου



Τροφοδοτικό

40101 Τροφοδοτικό για σύστημα θυροτηλέφωνου Due Fili με έξοδο 28 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 6 μονάδων των 17,5 mm



40101



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com