


**EDV6X DOOR ENTRY****VIEW**
IoT smart life**Einfamilien-
häuser****Zweifamilien-
häuser****IP over 2 wires.**
Starke Leistungen und
einfache Verkabelung.App
View Door

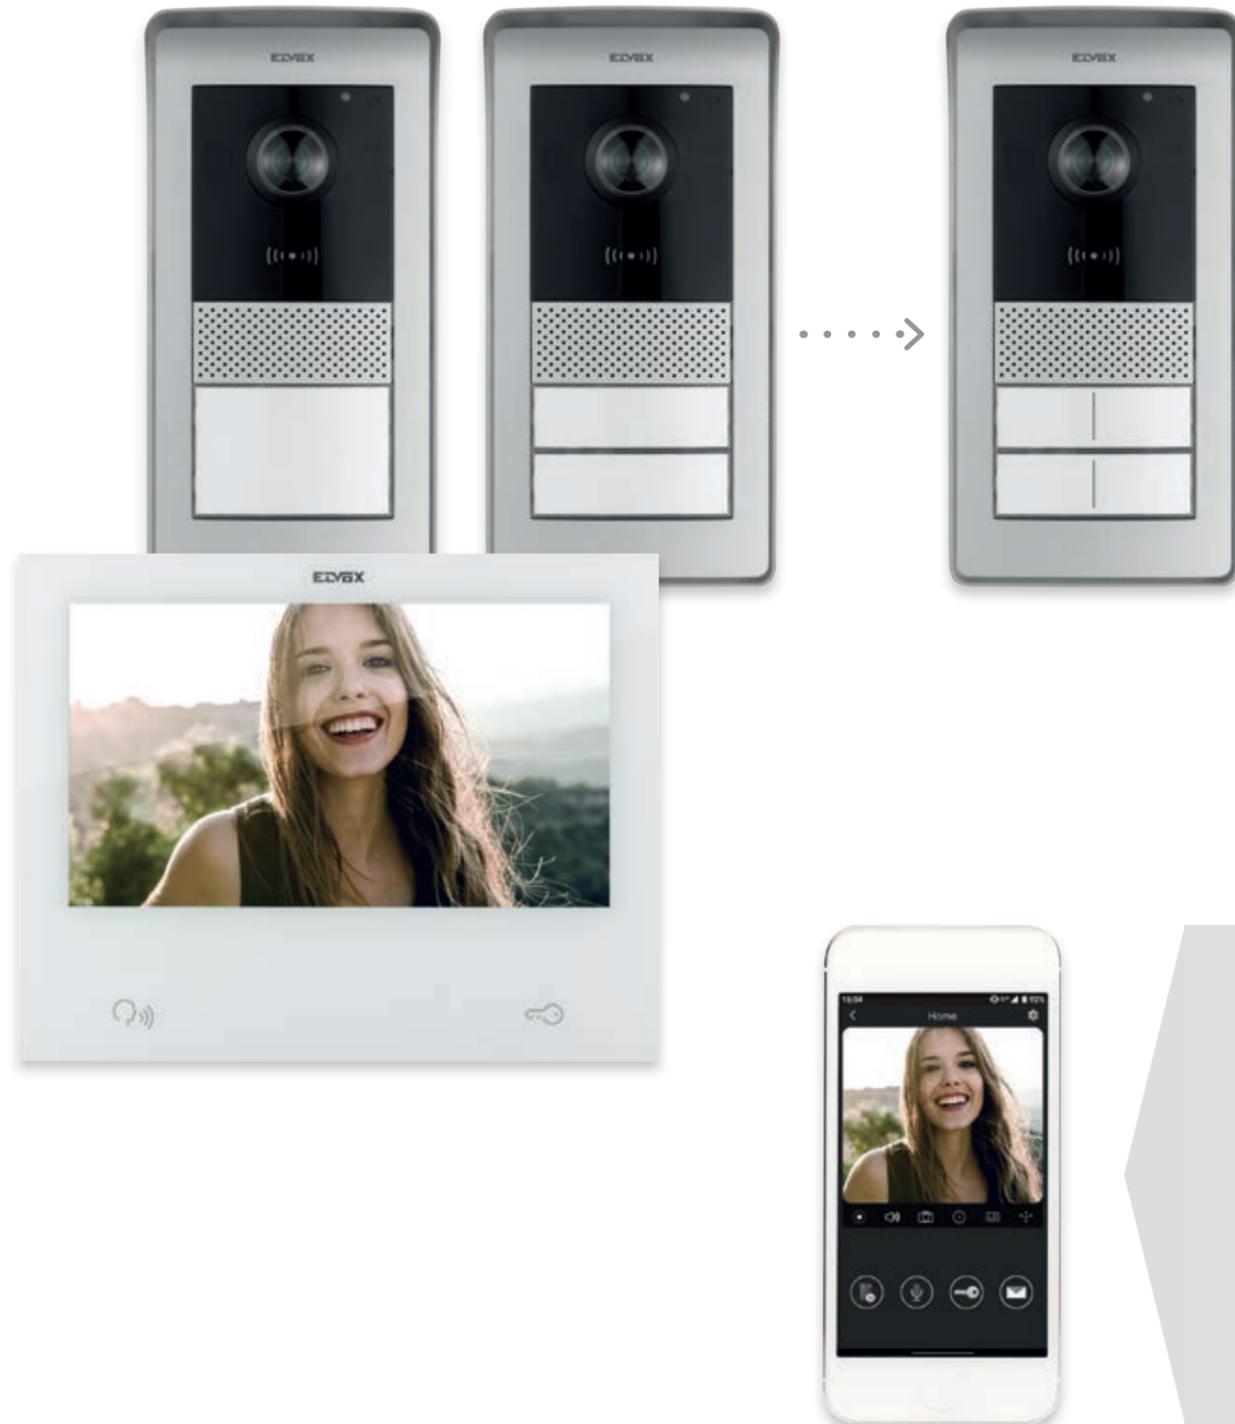

Die Leistungen der IP-Technologie mit der einfachen 2 Draht-Verkabelung kombiniert.

Leistungsstark und durch nur 2 Drähte **betont installationsfreundlich**, mit den Videohaustelefon-Sets können Sie auch von unterwegs die an Ihrer Haustür klingelnde Person sehen. Dank **Monitor mit integriertem WLAN** und der App **View Door** können Sie die Videorufe direkt auf dem Smartphone oder Tablet entgegennehmen und verwalten.

Unsere Videohaustelefon-Sets verfügen über eine **Full-HD-Videoqualität** (Auflösung 2 Mpx) und einen **breiten Aufnahmewinkel**. Hiermit können bis zu 3 Rufe gleichzeitig getätigt, Sensoren angeschlossen und die entsprechenden Szenarien gewählt sowie Transponder-Karten verwendet werden. Die Ein- oder Zweifamilienhaus-Sets sind erweiterbar und ermöglichen die Realisierung von bis **Vierfamilien-Anlagen** mit 4 Innenstellen pro Wohnung, 4 Außenstellen, 8 Kameras pro Wohnung und 20 gemeinsame Kameras, die von sämtlichen Wohnungen der Anlage aus sichtbar sind.

Über Smartphone oder Tablet ist immer alles unter Kontrolle.

Dank der einfachen App **View Door** mit anwenderfreundlicher grafischer Benutzeroberfläche können Sie **per Smartphone oder Tablet** die Videorufe entgegennehmen, den **Türöffner Ihres Hauses** steuern und die **von der Außenstelle sowie von den gegebenenfalls installierten und verbundenen Kameras** übertragenen Bilder ansehen.



App
View Door

Die Sets IP over 2 wires.

Einfamilienhäuser



K40980

AP-Videohaustelefon-Set IP over 2 wires mit: 1 Freisprech-Touchscreen-Monitor, integriertem WLAN für Rufweiterleitung an Smartphone mit dedizierter App, 7"-LCD-Farbdisplay, Halterung für Wandbefestigung (40980.M), 1 für 1, 2 oder 4 Familien konfigurierbarem Audio-/Video-Klingeltableau mit Regenschutzrahmen, RFID für Zugangskontrolle mit konfigurierbarem Relaisausgang NO oder NC für Elektroschloss oder potenzialfreien Kontakt (40980.P), 7 farbigen RFID-Mifare-Schlüsseln (40169), 1 Netzteil (40105).



Zweifamilienhäuser



K40981

AP-Videohaustelefon-Set IP over 2 wires mit: 2 Freisprech-Touchscreen-Monitoren, integriertem WLAN für Rufweiterleitung an Smartphone mit dedizierter App, 7"-LCD-Farbdisplay, Halterung für Wandbefestigung (40980.M), 1 für 1, 2 oder 4 Familien konfigurierbarem Audio-/Video-Klingeltableau mit Regenschutzrahmen, RFID für Zugangskontrolle mit konfigurierbarem Relaisausgang NO oder NC für Elektroschloss oder potenzialfreien Kontakt (40980.P), 7 farbigen RFID-Mifare-Schlüsseln (40169), 1 Netzteil (40105).

Anschluss- und Integrationsbeispiel mit WLAN-Kameras.

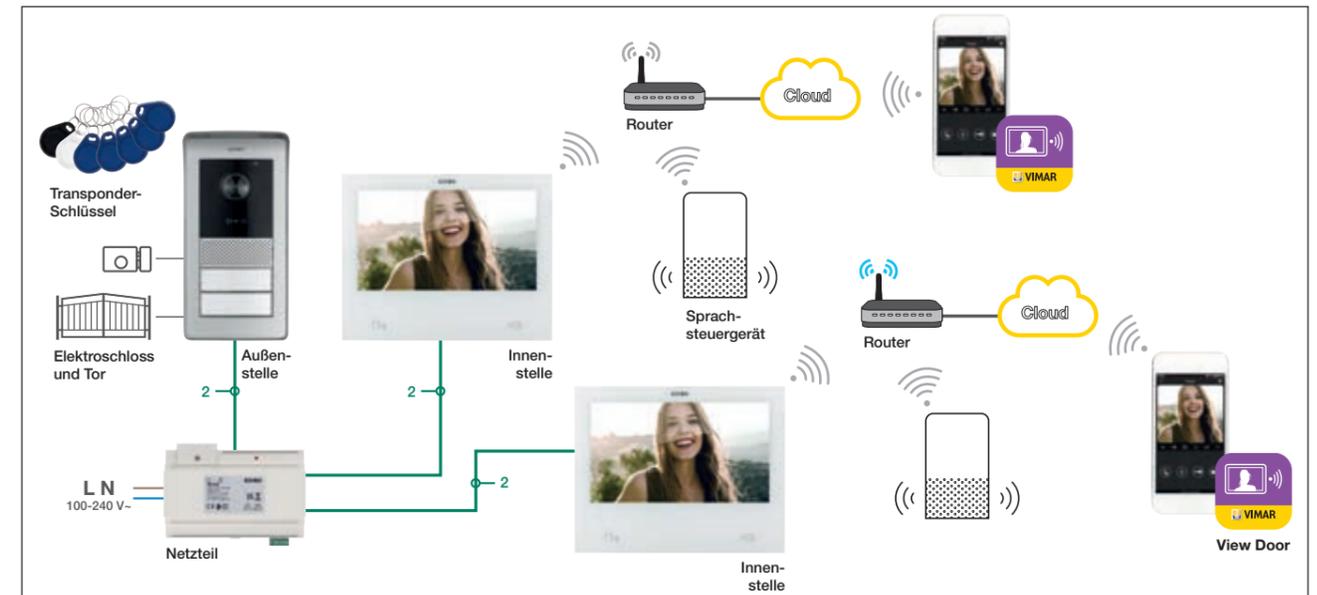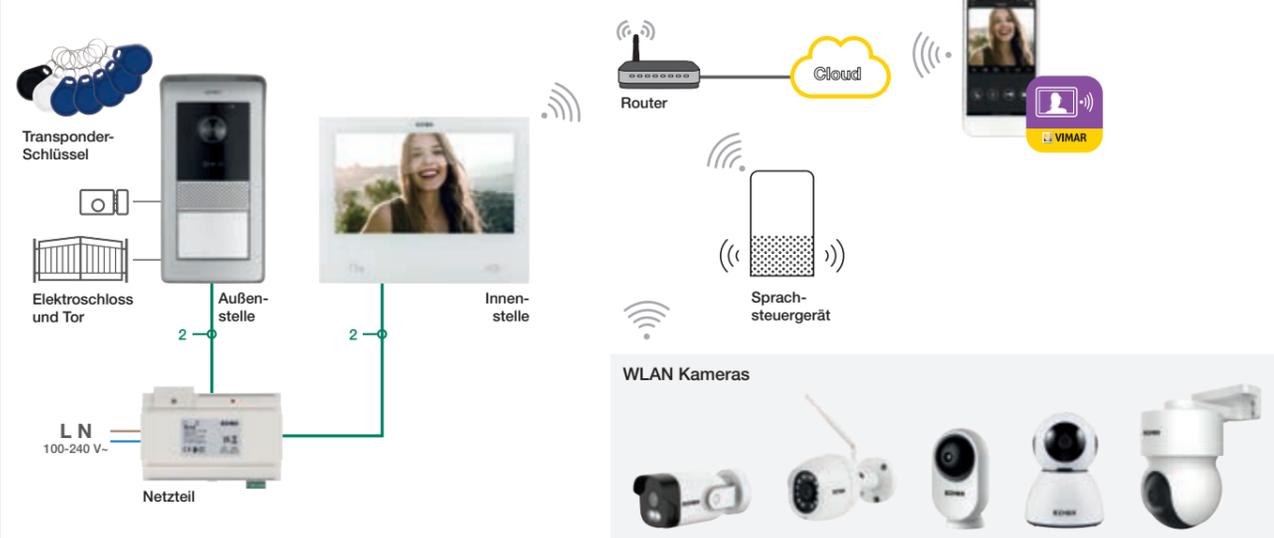


12 gute Gründe, die für unsere Videohaustelefon-Sets sprechen.

- 1 Sofort einsatzbereit**
Sie benötigen keine Programmierung, lediglich den Anschluss der Geräte mit nur 2 Drähten.
- 2 Anschluss mit nur 2 Drähten**
Für den Anschluss von Außenstelle, Netzteil und Innenstelle sind nur 2 Drähte erforderlich.
- 3 Erweiterbar**
Das System kann durch Anschluss von bis zu 4 Innenstellen pro Wohneinheit und 4 Außenstellen erweitert werden.
- 4 Interkom-Innenstellen**
Es sind Rufe und Gespräche unter den in der gleichen Anlage installierten Innenstellen auch verschiedener Wohneinheiten möglich.
- 5 Multiple Kommunikationen**
ES können bis zu 3 gleichzeitige Gespräche zwischen Innen- und Außenstellen sowie zwischen verschiedenen Innenstellen geführt werden.
- 6 Rufwiederholung**
Innenstellen mit zusätzlichem Ausgang für die Rufwiederholung.
- 7 Sprachassistenten**
Kompatibel mit den Sprachassistenten **Amazon Alexa** und **Google**.
- 8 App View Door**
Um Videoanrufe direkt auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen und zu verwalten.
- 9 Szenarien**
Verfügbarkeit von 4 Szenarien (Zuhause, Außer Hause, Nacht, Personalisiert) mit Versand von Warnbenachrichtigungen in Verbindung mit den 8 Eingängen für die Sensoren der Innenstellen.
- 10 Zugangskontrolle**
Zugangskontrolle über RFID-Karten-Lesegerät in der Außenstelle (bis zu 10 verschiedene Transponderschlüssel).
- 11 Anschluss von verkabelten IP- und von WLAN-Kameras***
Bis zu 8 Kameras pro Wohneinheit und bis zu 20 gemeinsame Kameras, die von sämtlichen Wohneinheiten der Anlage aus sichtbar sind.
- 12 Nachrüstung von 2-Draht-Anlagen**
Bei Renovierung bestehender 2-Draht-Anlagen brauchen lediglich Innen- und Außenstellen ersetzt zu werden, nicht die Verkabelung.

*Unterstützte verkabelte IP-Kameras: Bullet für Außeninstallation (4621.2812BA) und Dome für Außeninstallation (4622.2812BA).
Unterstützte WLAN-Kameras: Bullet für Außeninstallation (46237.028B und 46237.040A), PT für Inneninstallation (46239.036C und 46239.040A) und PT für Außeninstallation (46241.030B).

Innenstelle mit integriertem WLAN.

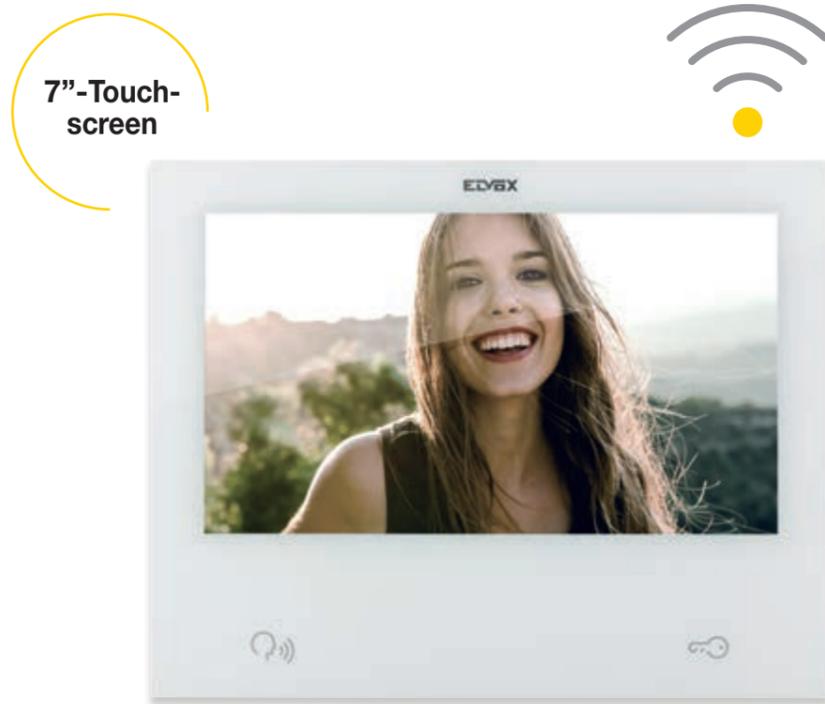

Außenstelle.



Außenstelle mit integriertem WLAN

Dank integriertem WLAN kommuniziert die Innenstelle mit Smartphones und Tablets. Darüber hinaus können Videoanrufe und Szenarien von überall aus verwaltet werden.



Gegensprech-Innenstellen

Jede Innenstelle kann mit einer an der gleichen Anlage angeschlossenen anderen Innenstelle kommunizieren. Der Ruf kann auch an eine bestimmte Innenstelle geleitet werden.



Video- und Bildaufzeichnung

Bilder und Videos des Anrufers am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden.



microSD-Karte mit 8 bis 128 GB

Mit der (nicht im Lieferumfang enthaltenen) microSD-Karte können Sie **Bilder** und **Videos** aufnehmen, darüber hinaus ein verschlüsseltes **Backup** des Systems für die nachträgliche Wiederherstellung erstellen.



Rufwiederholung

Innenstellen mit zusätzlichem Ausgang für die Rufwiederholung.



Szenarien

Verwaltung von bis zu **4 Szenarien** (Zuhause, Außer Hause, Nacht, Personalisiert) mit Versand von Warnbenachrichtigungen an Innenstelle und Smartphone über die App View Door.



Sensoren

An den Innenstellen sind 8 personalisierbare Eingänge für den Anschluss von Sensoren (Gas, Wasser, Einbruch usw.) und eines 12 Vdc Ausgangs zur Steuerung der Szenarien verfügbar.



Verkabelte IP- und WLAN-Kameras

ES können bis zu 8 Kameras pro Wohneinheit und bis zu 20 gemeinsame Kameras angezeigt werden, die von sämtlichen Wohneinheiten der Anlage aus sichtbar sind. Von der Innenstelle aus ist die automatische Suchfunktion und Konfiguration der verkabelten IP-Kameras möglich.



Mehrsprachen-Menü

Das Menü des Displays kann in 8 Sprachen programmiert werden: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch und Holländisch.



Aktualisierungsinfos

In den Innenstellen ist eine Bildschirmseite verfügbar, die auf die mit der letzten Aktualisierung eingeführten neuen Funktionen hinweist.



Regenschutz und Namensschild

Klingeltableaus mit Regenschutzrahmen, hinterbeleuchtetem Namensschild und Zubehör für Aufputzinstallation.



Bis zu 4 Tasten

Zur Konfiguration mit 4 doppelreihigen Tasten für Installationen in kleinen Wohnstrukturen vorgefertigte Klingeltableaus.



Hintergrundbeleuchtung für Namensschild und Symbole

Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für perfekte Sicht



Schutzart IP54 und IK07

Schutzart **gegen Staub und Spritzwasser** IP54 und **Stoßfestigkeitsgrad** IK07.



160°-Weitwinkel-Kamera

Mit **2 Mpx**-Farbkameras, Weitwinkel-Objektiv mit 160° horizontalem und 85° vertikalem Aufnahmewinkel.



Full-Duplex-Audio mit Echounterdrückung und Rauschreduzierung

Die **Echounterdrückung** ermöglicht eine natürliche und bidirektionale Kommunikation und vermeidet dabei automatisch störende akustische Rückkopplungen (Larsen-Effekt). Die Funktion **Rauschreduzierung** garantiert stets perfekte Hörqualität.



Mehrsprachige Sprachmeldungen

Mehrsprachige Sprachmeldungen in 8 verschiedenen Sprachen (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch und Holländisch).



Türschloss und Zusatzfunktionen

Möglichkeit der direkten Versorgung eines elektrischen Türschlosses und des Anschlusses einer Zusatzfunktion an den Relaisausgang mit programmierbarer Aktivierungszeit.



Zugangskontrolle

Zugangskontrolle über RFID-Karten-Lesegerät in der Außenstelle (bis zu 10 verschiedene Schlüssel).

Zusätzliche verkabelte IP- und WLAN-Kameras

An jedes Videohaustelefon-Set IP over 2 wires können bis zu 8 Kameras pro Wohneinheit und bis zu 20 gemeinsame Kameras angeschlossen werden, die von sämtlichen Wohneinheiten der Anlage aus sichtbar sind. Als Kameras kommen die mit Ethernet-Verbindung (IP-Protokoll) oder mit WLAN in Frage.


Kompatible Kameras	Verkabelte IP-Kameras		WLAN Kameras		Motorische WLAN-Kameras			
	 4621.2812BA Bullet-Kamera	 4622.2812BA Dome-Kamera	 46237.028B Bullet-Kamera	 46237.040A Bullet-Kamera	 46239.040A PT-Kamera	 46239.036C PT-Kamera	 46241.030B PT-Kamera	
 Auflösung	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	3 Megapixel (2304x1296)	Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080)	
 Steuerung	Über Smartphone	Über Smartphone	Über Smartphone	Über Smartphone und Smart Speaker	Über Smartphone und Smart Speaker	Über Smartphone	Über Smartphone	
 Nachtansicht in Farbe			✓				✓	
 Nachtansicht in S/W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Nacht-Beleuchter	Bis 30 m	Bis 30 m	Bis 10 m	Bis 10 m	Bis 10 m	Bis 10 m	Bis 10 m	
 Objektiv	Variofocal mit Sichtfeld von 33° bis 102°	Variofocal mit Sichtfeld von 33° bis 102°	Fixobjektiv mit Sichtfeld 120°.	Fixobjektiv mit Sichtfeld 90°	Fixobjektiv mit Sichtfeld 96°	Fixobjektiv mit Sichtfeld 110°	Fixobjektiv mit Sichtfeld 130°	
 Steckplatz für micro-SD (nicht enthalten)	256 GB mit geschützter Videoaufnahme	256 GB mit geschützter Videoaufnahme	128 GB mit geschützter Videoaufnahme	128 GB mit geschützter Videoaufnahme	128 GB mit geschützter Videoaufnahme	128 GB mit geschützter Videoaufnahme	128 GB mit geschützter Videoaufnahme	
 Abschreck-Funktion			Weißes Blitzlicht und Sirene, konfigurierbar				Weißes Blitzlicht und Sirene, konfigurierbar	
 Intelligente Videoanalyse	✓	✓						
 Intelligente Verfolgung					✓	✓	✓	
 Pan-Tilt					Horizontale und vertikale Bewegung	Horizontale und vertikale Bewegung	Horizontale und vertikale Bewegung	
 PRESET					6 einstellbare Punkte	6 einstellbare Punkte	6 einstellbare Punkte	
 Datenschutz-Modus			✓		✓	Mit versenkbarem Objektiv	✓	
 IP65 IP67	Innen/Außen (IP67) und Wand/Decke mit Haltebügel	Innen/Außen (IP67) und Decke	Innen/Außen (IP65) und Wand/Decke mit Haltebügel	Innen/Außen (IP65) und Wand/Decke mit Haltebügel		Innen und Decke mit Haltebügel	Innen und Tisch	Innen/Außen (IP65) und Wand/Decke mit Haltebügel



40168

Umformer-Schnittstelle mit zwei Steckverbindern: einer für den BUS 2 Fili und einer für Ethernet 10/100 Mbit/s. Für den Anschluss zwischen Netzteil und Innenstelle oder zwischen Netzteil und Außenstelle, um die Sichtbarkeit der verkabelten IP-Kameras in allen Wohneinheiten der Anlage zu garantieren.

Maximale Erweiterung der Anlage IP over 2 wires.

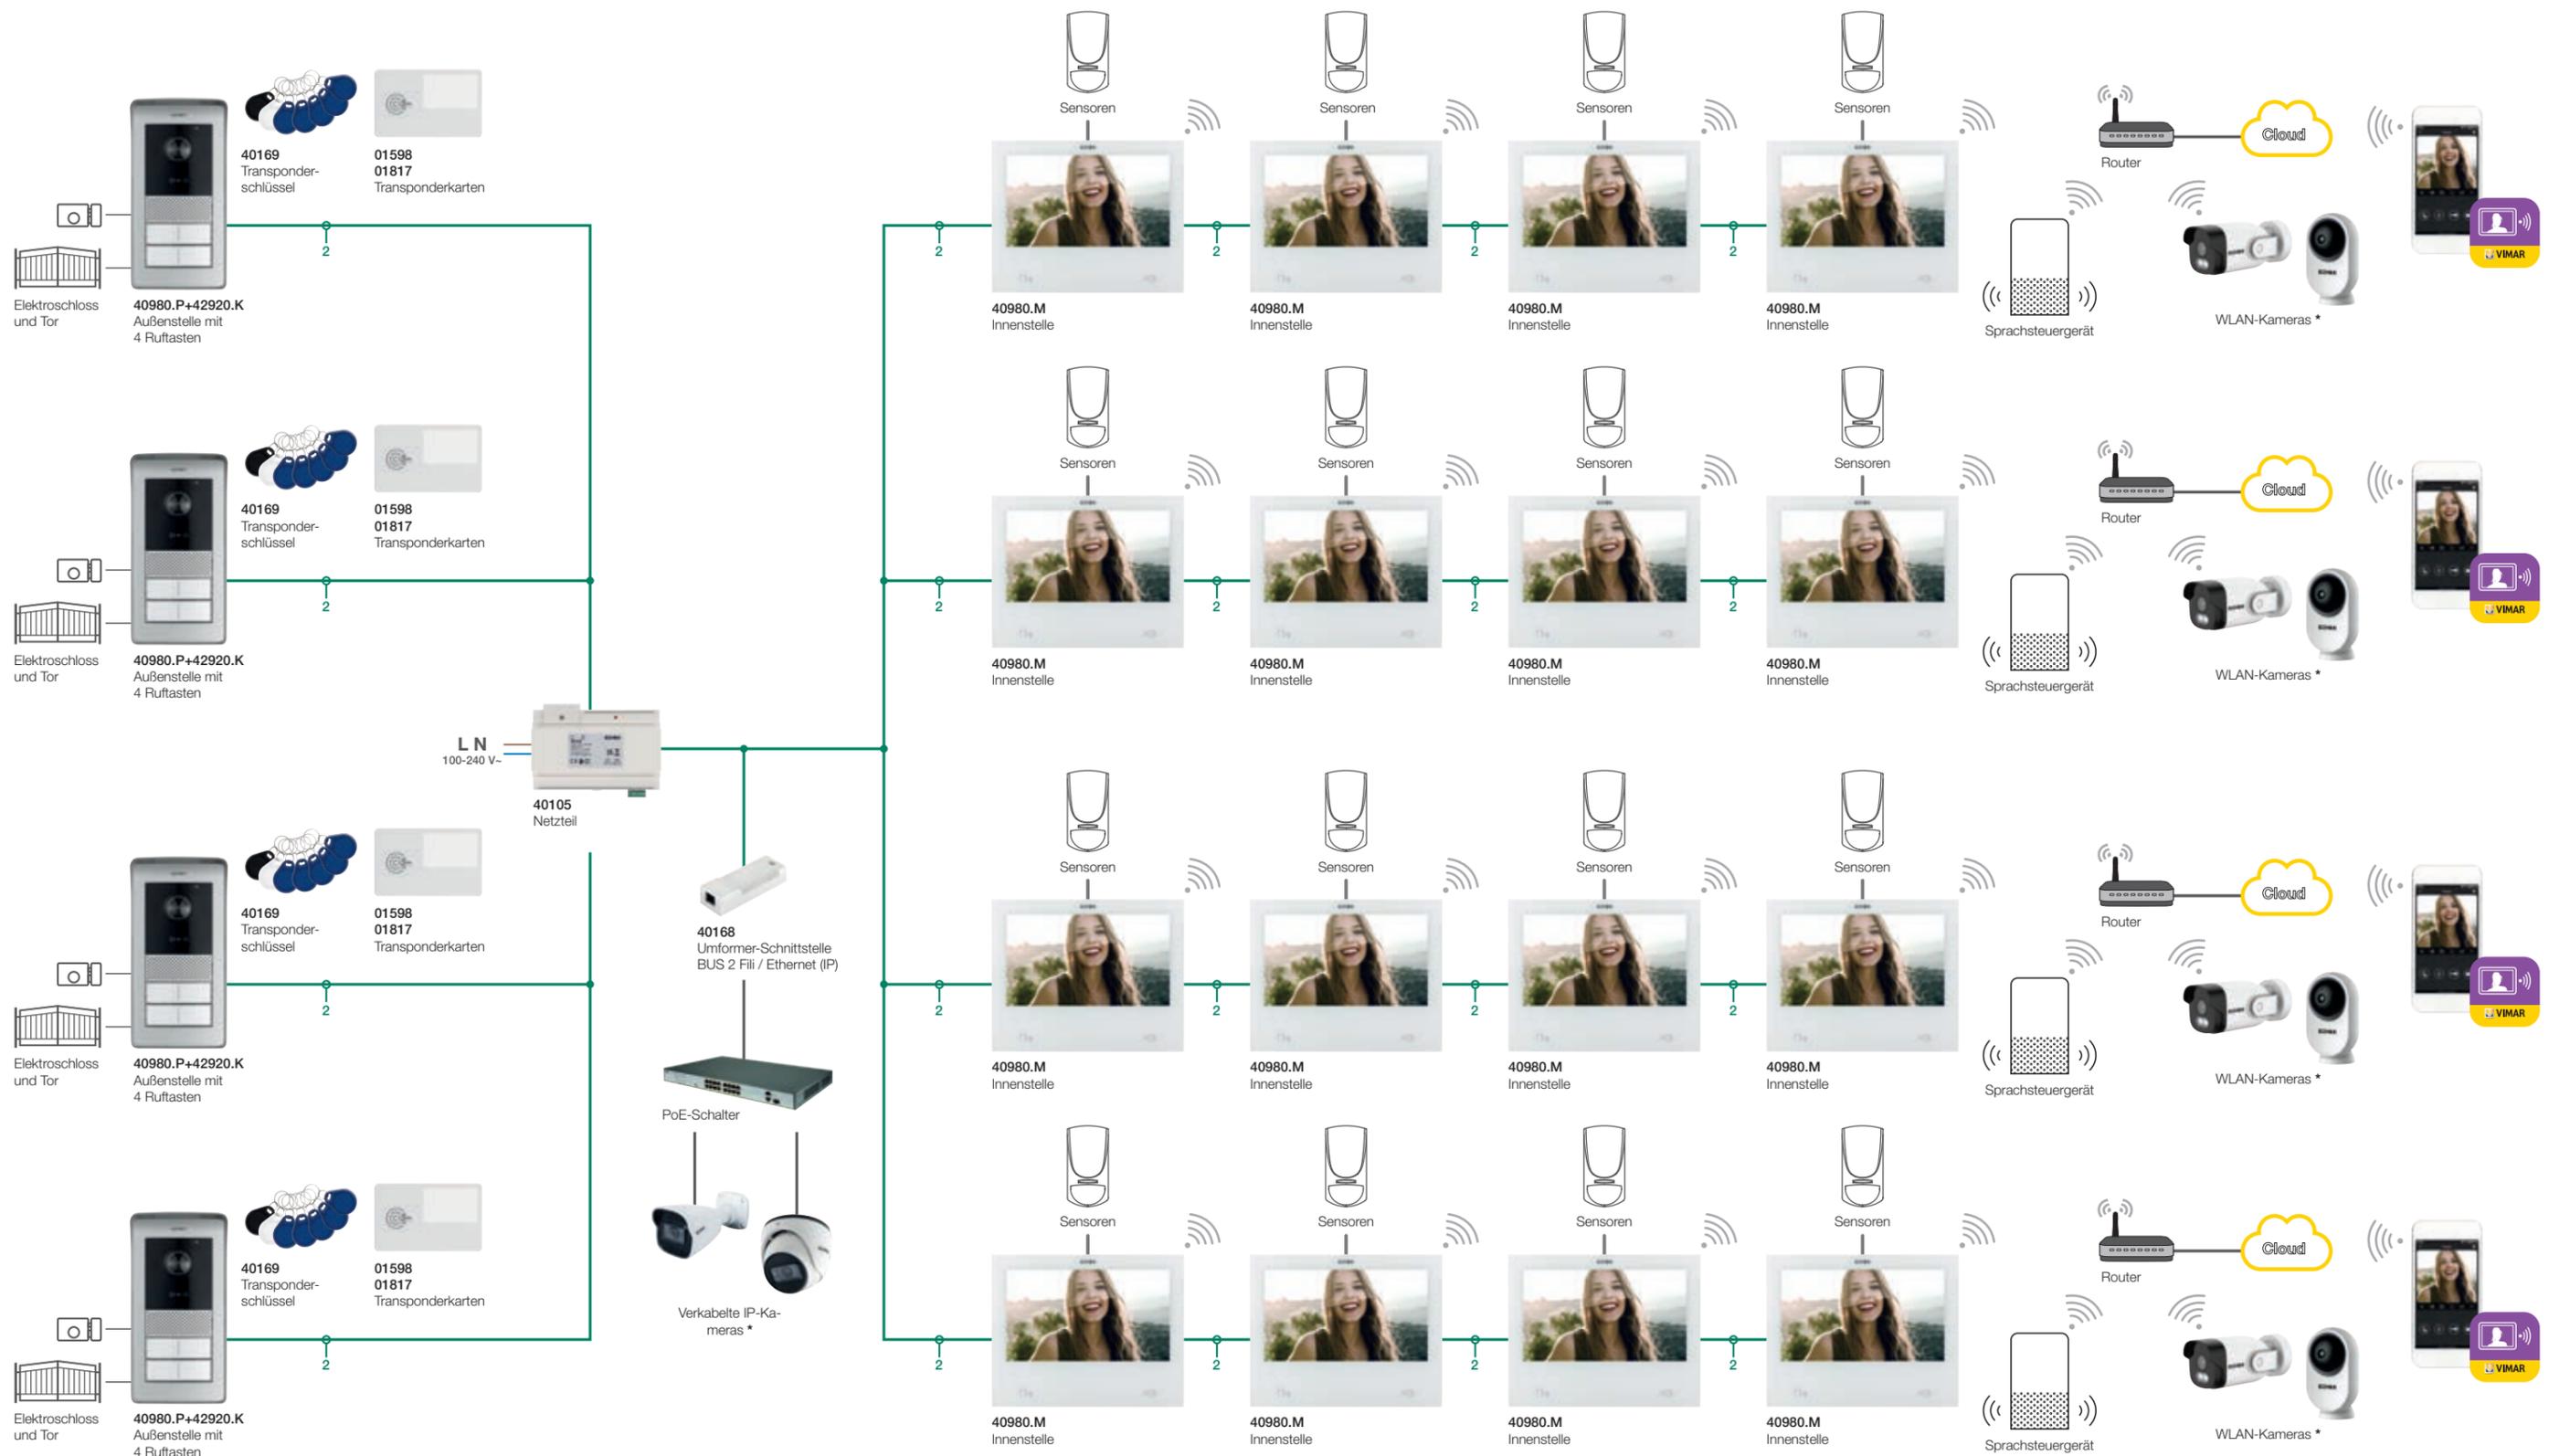

* Bis zu 8 Kameras pro Wohneinheit und bis zu 20 gemeinsame Kameras, die von sämtlichen Wohneinheiten der Anlage aus sichtbar sind.

Vimar behält sich vor, die Merkmale der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Aus Urhebergründen sind die Fotos und Zeichnungen der Produkte nicht in den gleichen Proportionen dargestellt. Alle Abbildungen dienen rein der Veranschaulichung.

BC22039 DE 2308



8 007352 114465

Energia Positiva. Insieme

