



Έξυπνα κιτ θυροτηλεόρασης
για να βλέπετε ποιος είναι στην πόρτα σας
απευθείας από το smartphone.

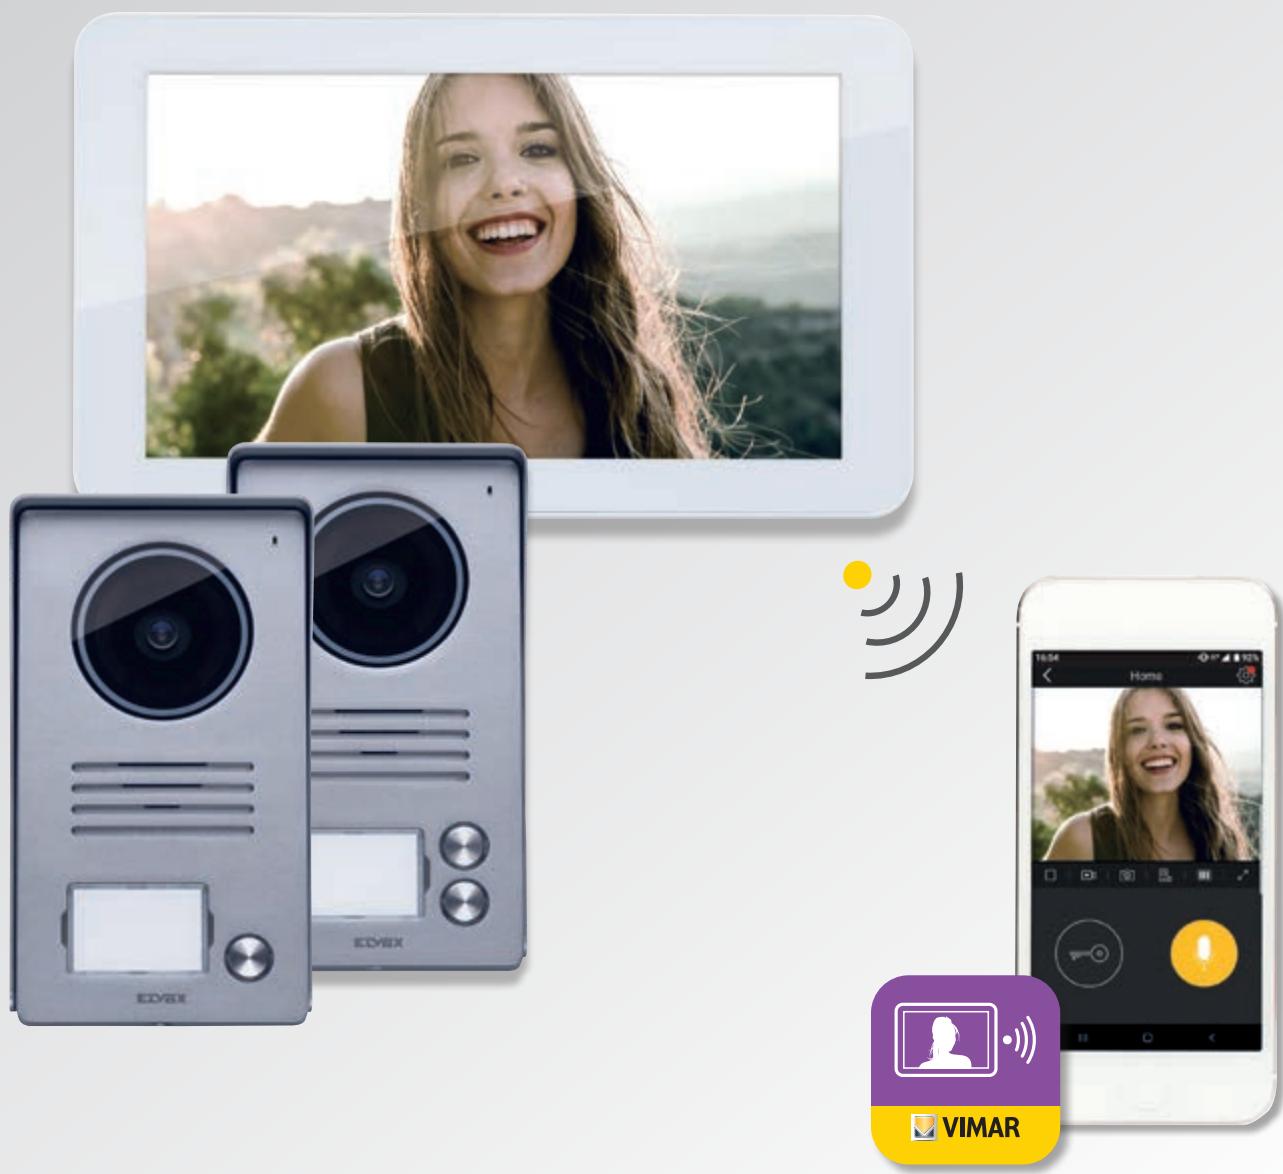

Εφαρμογή View Door

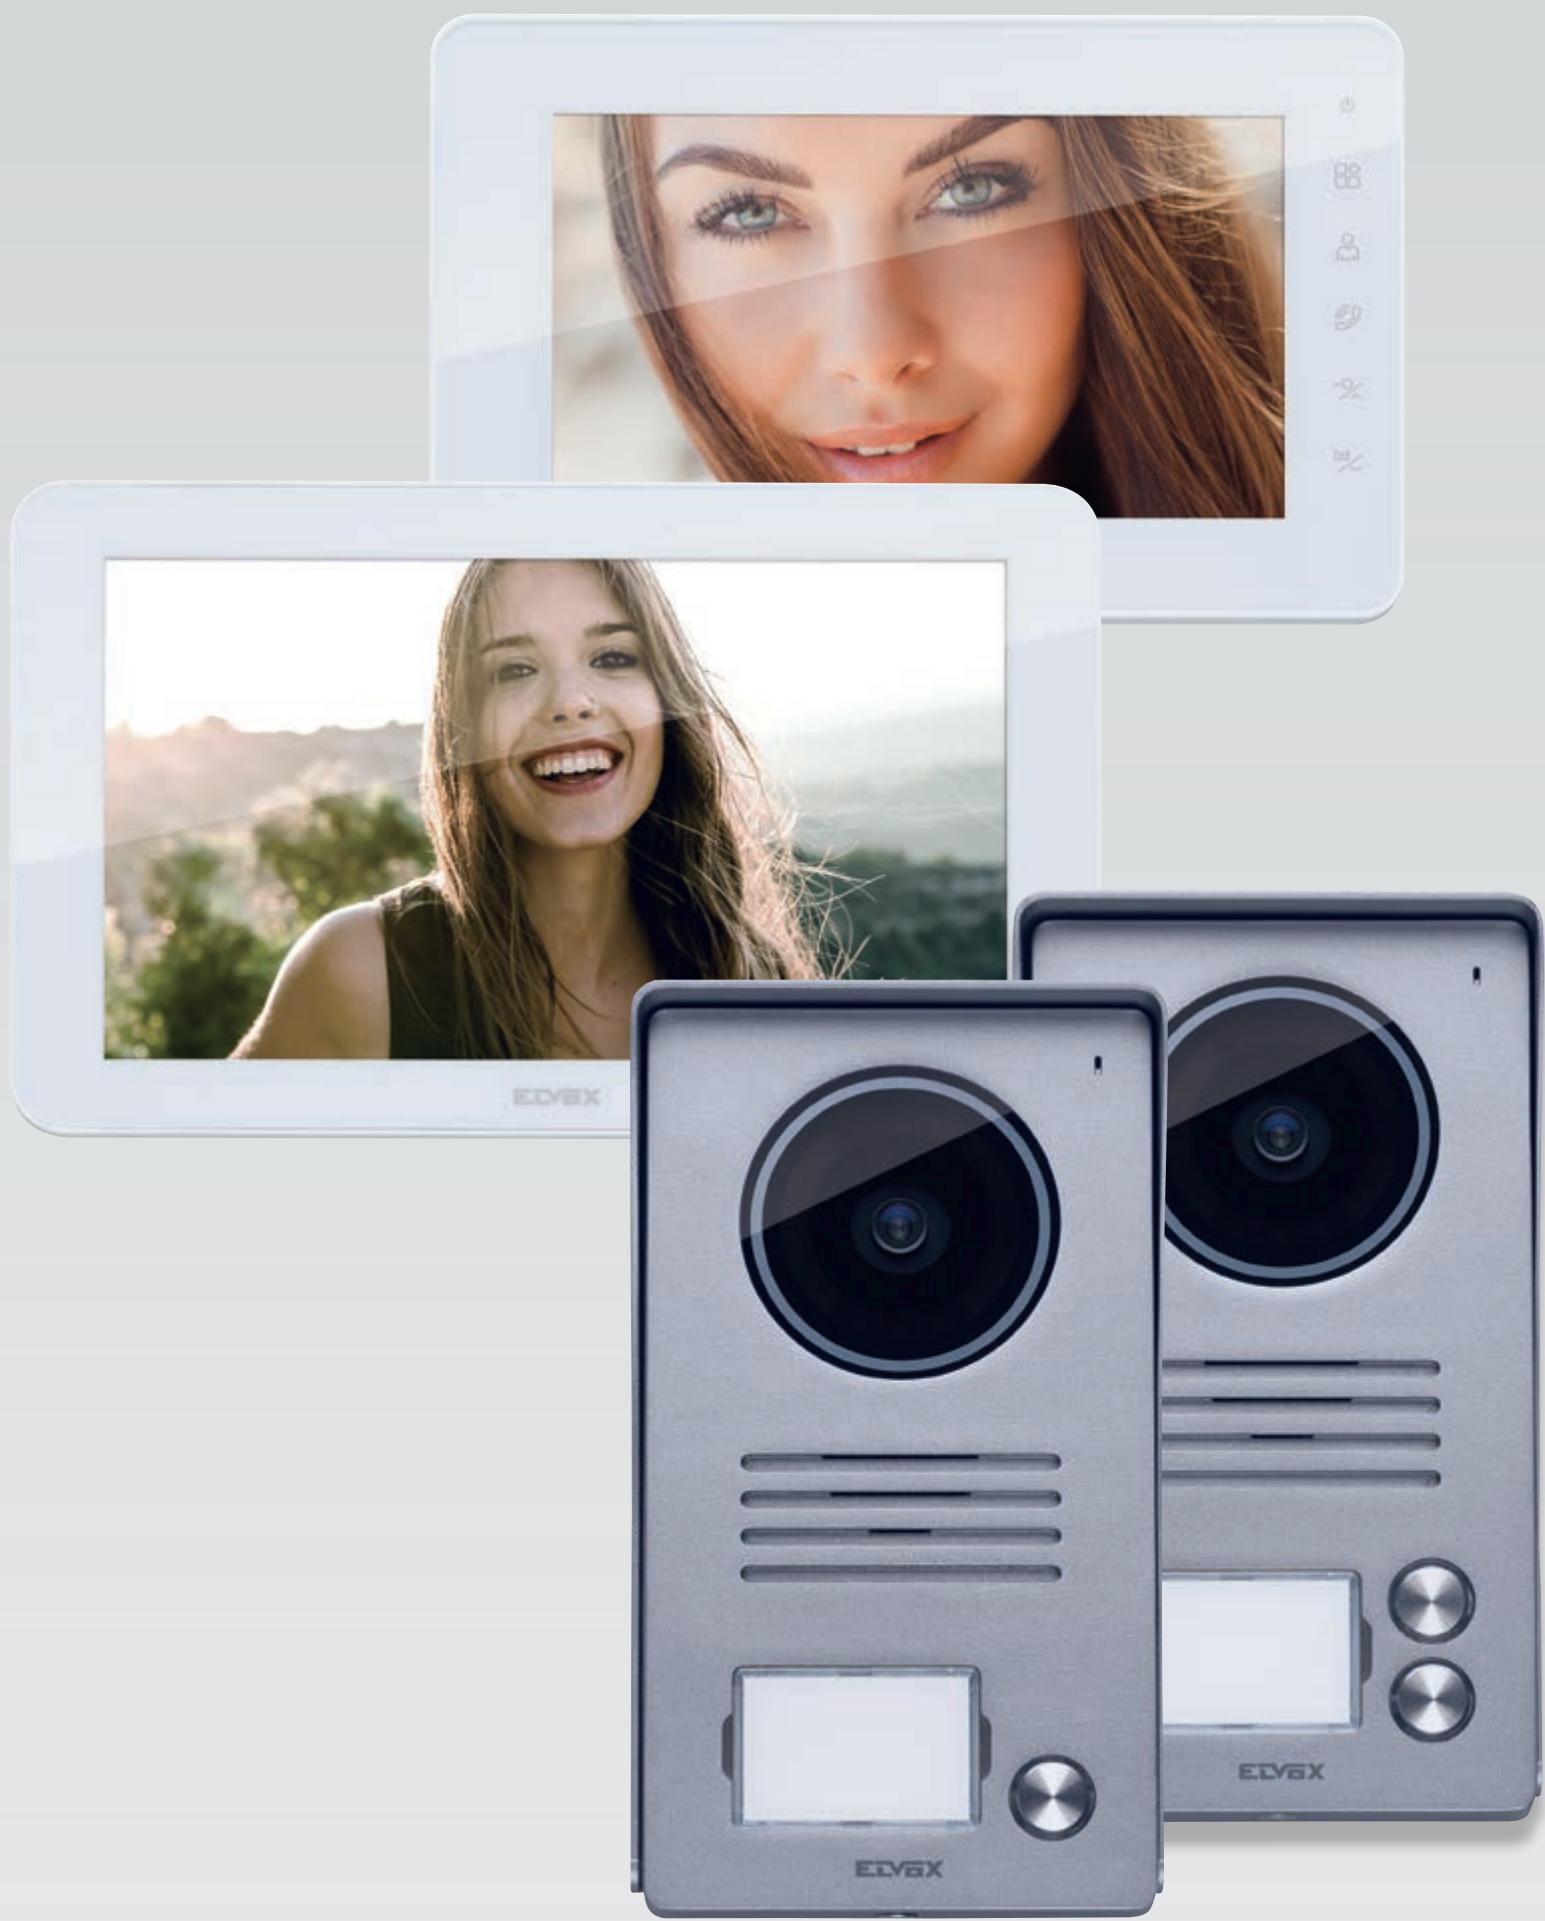

Κιτ Θυροτηλεόρασης για όλες τις συσκευές ακόμη και με ασύρματη σύνδεση για απομακρυσμένη προώθηση κλήσεων σε κινητά τηλέφωνα.

Η Vimar προσφέρει μεγάλο φάσμα κιτ θυροτηλεόρασης έτοιμων για χρήση, για 1 ή 2 οικογένειες, με μόνιτορ με οθόνη αφής ή μόνιτορ με χωρητικό πληκτρολόγιο. Διατίθενται πλέον κιτ με **σύνδεση Wi-Fi** για τη διαχείριση βιντεοκλήσεων από smartphone ή tablet μέσω της εφαρμογής View Door.

Κιτ Θυροτηλεόρασης για μία και δύο οικογένειες.



Τα κιτ για 1 ή 2 οικογένειες αποτελούνται από μπουτονιέρα ώχου/εικόνας, με 1 ή 2 μπουτόν, επιγραφές ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό LED και προστασία από τη βροχή, μόνιτορ 7" σε διάφορες εκδόσεις, με οθόνη αφής, οθόνη αφής με σύνδεση Wi-Fi ή με χωρητικό πληκτρολόγιο. Η σύνδεση των κιτ είναι πολύ απλή και πραγματοποιείται με μόνο 2 καλώδια για μέγιστη απόσταση 100 m (από την μπουτονιέρα έως το τελευταίο μόνιτορ που εγκαταστάθηκε στο σύστημα). Στην ίδια μονάδα υποδοχής, τα κιτ μπορούν να επεκταθούν, με την προσθήκη άλλων 2 μόνιτορ (συνδυασμός μόνιτορ με οθόνη αφής ή χωρητικό πληκτρολόγιο) για κάθε μπουτονιέρα.

➤ Κιτ με σύνδεση Wi-Fi.



Κιτ με μόνιτορ οθόνης αφής 7" και σύνδεση Wi-Fi για προώθηση κλήσεων σε smartphone ή tablet με την εφαρμογή View Door. Η εφαρμογή διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Android και iOS.



Μία οικογένεια

K40945 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40955 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



Δύο οικογένειες

K40946 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40956 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



Χαρακτηριστικά του KIT.



Έτοιμο για χρήση.

Δεν απαιτείται προγραμματισμός καθώς το μόνο που χρειάζεται να είναι να συνδέσετε την μπουτονιέρα και το μόνιτορ με 2 μόλις καλώδια και αυτό ήταν!



Οθόνη αφής.

Τα κιτ διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής LCD TFT 7". Προσφέρουν μεγάλη και υψηλής ανάλυσης εικόνα.



Καταγράψτε όποιον σας καλεί.

Αυτόματα ή χειροκίνητα, μπορείτε να καταγράψετε την εικόνα του ατόμου που σας καλεί από την εξωτερική μπουτονιέρα.



Κάρτα SD

(από 8 έως 128 GB, δεν περιλαμβάνεται).

Η προσθήκη κάρτας μνήμης micro SD παρέχει τη δυνατότητα λήψης έως 1000 εικόνων ή 1000 βίντεο.



Wi-Fi για προώθηση κλήσεων.

Η εφαρμογή View Door είναι απλή και με εύχρηστο interface χρήστη. Παρέχει τη δυνατότητα απάντησης βιντεοκλήσεων από το smartphone ή το tablet, διαχείρισης της ηλεκτρικής κλειδαριάς του σπιτιού και προβολής των εικόνων που εμφανίζονται από την μπουτονιέρα ή από κάμερες που ενδεχομένως να έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα. Αυτή η εφαρμογή διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δυνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.



Μπουτονιέρα από μέταλλο.

Τα κιτ διαθέτουν μπουτονιέρες από αλουμίνιο για επιτοίχια εγκατάσταση με κορνίζα για προστασία από τη βροχή και ευρυγάνια κάμερα 120°. Βαθμός προστασίας IP44 και IK07.



Εξωτερική κάμερα με δυνατότητα σύνδεσης.

Στην εξωτερική μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη εξωτερική κάμερα TVCC για επέκταση της περιοχής ελέγχου.



Επεκτεινόμενα KIT.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με τη σύνδεση έως 3 μόνιτορ για κάθε μονάδα υποδοχής και 2 εξωτερικές μπουτονιέρες.



Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Από κάθε μόνιτορ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων και η επικοινωνία με άλλα μόνιτορ συνδεδεμένα στο σύστημα στην ίδια μονάδα υποδοχής.



Πολυγλωσσικά μενού.

Το προγραμμένο μενού της οθόνης αφής μπορεί να διαμορφωθεί σε 8 διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ολλανδικά).

100 m Γρήγορες συνδέσεις.

μέγ

Απαιτούνται 2 μόνο καλώδια για σύνδεση της εξωτερικής μπουτονιέρας και των οθονών, για μέγιστη απόσταση 100 m.



Τροφοδοσία universal.

Όλα τα κιτ διατίθενται με τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων (πρότυπο AU/EU/UK/US) ή με τροφοδοτικό για οδηγό DIN.

➤ Κιτ με οθόνη αφής.

Κιτ θυροτηλεόρασης με μόνιτορ με οθόνη αφής 7" στην έκδοση 1 ή 2 οικογενειών.



Οθόνη αφής
LCD 7"



Μία οικογένεια
K40915 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40935 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



Οθόνη αφής
LCD 7"



Δύο οικογένειες
K40916 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40936 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



Επεκτεινόμενα KIT.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με τη σύνδεση έως 3 μόνιτορ για κάθε μονάδα υποδοχής και 2 εξωτερικές μπουτονιέρες.

» « Οθόνη αφής.

Τα κιτ διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής LCD TFT 7". Προσφέρουν μεγάλη και υψηλής ανάλυσης εικόνα.



Καταγράψτε όποιον σας καλεί.

Αυτόματα ή χειροκίνητα, μπορείτε να καταγράψετε την εικόνα του ατόμου που σας καλεί από την εξωτερική μπουτονιέρα.



Κάρτα SD

(από 4 έως 32 GB, δεν περιλαμβάνεται).
Η προσθήκη κάρτας μνήμης micro SD παρέχει τη δυνατότητα λήψης έως 1000 εικόνων ή 128 βίντεο.



Πολυγλωσσικά μενού.

Το προηγμένο μενού της οθόνης αφής μπορεί να διαμορφωθεί σε 8 διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ολλανδικά).

Κοινά χαρακτηριστικά των KIT.



Έτοιμο για χρήση.

Δεν απαιτείται προγραμματισμός καθώς το μόνο που χρειάζεται να είναι να συνδέσετε την μπουτονιέρα και το μόνιτορ με 2 μόλις καλώδια και αυτό ήταν!



Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Από κάθε μόνιτορ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων και η επικοινωνία με άλλα μόνιτορ σύνδεσμενά στο σύστημα στην ίδια μονάδα υποδοχής.



Μπουτονιέρα από μεταλλο.

Τα κιτ διαθέτουν μπουτονιέρες από αλουμίνιο για επιτοίχια εγκατάσταση με κορνίζα για προστασία από τη βροχή και ευρυγώνια κάμερα 120°. Βαθμός προστασίας IP44 και IK07.

> Κίτ με οθόνη και χωρητικό πληκτρολόγιο.

Κίτ με μόνιτορ 7" και χωρητικό πληκτρολόγιο στην έκδοση για 1 ή 2 οικογένειες.



Επεκτεινόμενα κίτ.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με τη σύνδεση έως 3 μόνιτορ για κάθε μονάδα υποδοχής και 2 εξωτερικές μπουτονιέρες.



Έγχρωμη οθόνη.

Τα κίτ διαθέτουν έγχρωμη πληκτρολόγιο LCD TFT 7" και χωρητικό πληκτρολόγιο. Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη εικόνα.

LCD 7"- Χωρητικό πληκτρολόγιο



Μία οικογένεια

K40910 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40930 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



LCD 7"- Χωρητικό πληκτρολόγιο



Δύο οικογένειες

K40911 (τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων)
K40931 (τροφοδοτικό για ράβδο DIN)



100 m Γρήγορες συνδέσεις.

Απαιτούνται 2 μόνο καλώδια για σύνδεση της εξωτερικής μπουτονιέρας και των οθονών, για μέγιστη απόσταση 100 m.

Εξωτερική κάμερα με δυνατότητα σύνδεσης.

Στην εξωτερική μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί πρόσθιτη εξωτερική κάμερα TVCC για επέκταση της περιοχής ελέγχου.

120 V
240 V

Τροφοδοσία universal.

Όλα τα κίτ διατίθενται με τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων (πρότυπο AU/EU/UK/US) ή με τροφοδοτικό για οδηγό DIN.

Υψηλής ανάλυσης μόνιτορ και με ενσωματωμένο Wi-Fi.

➤ Χαρακτηριστικά μόνιτορ με οθόνη αφής.



Χάρη στη μεγάλη, έγχρωμη οθόνη LCD 7" εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, το εξωτερικό του σπιτιού σας απεικονίζεται με ζωντάνια. Ακόμη και η εικόνα του ατόμου που χτυπάει την πόρτα σας είναι άψογη, σε κάθε λεπτομέρεια.

Με ενσωματωμένο Wi-Fi για προώθηση κλήσεων με την εφαρμογή View Door.



Εξαιρετικά υψηλή ανάλυση.

Η έγχρωμη οθόνη LCD TFT προσφέρει μεγάλη και υψηλής ανάλυσης εικόνα: 7" με ανάλυση 1024x600 pixel.

Λεπτό πάχος.

Η οθόνη προεξέχει μόλις 1,8 cm.

Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού.

Το προηγμένο μενού της οθόνης αφής μπορεί να διαμορφωθεί σε 8 διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ολλανδικά).



Καταγράψτε όποιον σας καλεί.

Μπορείτε να καταγράψετε αυτόματα ή χειροκίνητα εικόνες των ατόμων που πραγματοποιούν κλήσεις στην μπουτονιέρα, ενώ με την προσθήκη κάρτας μνήμης micro SD είναι δυνατή η καταγραφή περισσότερων εικόνων ή βίντεο στις οποίες μπορείτε να περιγγηθείτε όποτε θέλετε.

Αναγνώριση του ατόμου που σας καλεί.

Μπορείτε να επιλέξετε 6 διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση του κουδουνιού μεταξύ των κλήσεων των 2 μπουτονιέρων και των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.



Μην ενοχλείτε.

Το κουδούνι της οθόνης μπορεί να απενεργοποιηθεί για ένα προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε», ανάβει μια φωτεινή επισήμανση.

➤ Χαρακτηριστικά μόνιτορ με χωρητικό πληκτρολόγιο.

Με έγχρωμη οθόνη 7" LCD υψηλής ανάλυσης και χωρητικό πληκτρολόγιο, έχετε όλες τις λειτουργίες της θυροτηλεόρασης άμεσα διαθέσιμες.

Με χωρητικό πληκτρολόγιο



Υψηλή ανάλυση.

Η έγχρωμη οθόνη LCD TFT προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη εικόνα: 7" με ανάλυση 800x420 pixel.

Επιλέξτε τη μελωδία.

Το κουδούνι, το ίδιο για τις κλήσεις από μπουτονιέρα και τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, μπορεί να διαφοροποιηθεί με 6 διαφορετικές μελωδίες.

➤ Κοινά χαρακτηριστικά μόνιτορ.

Άνοιγμα καγκελόπορτας πεζών ή αυτόματης καγκελόπορτας.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί η κλειδαριά μιας μικρής καγκελόπορτας/πόρτας πεζών και μιας αυτόματης καγκελόπορτας μέσω διακόπτη με χρονικό προγραμματισμό (NC/NO contact).

Όλα υπό έλεγχο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε οποιαδήποτε στιγμή και κατά βούληση την ένταση ήχου κλήσεων και συνομιλίας, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα της οθόνης, καθώς και κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Από κάθε μόνιτορ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων και η επικοινωνία με άλλα μόνιτορ συνδεδεμένα στο σύστημα στην ίδια μονάδα υποδοχής.

Όλες οι λειτουργίες με ένα πάτημα.

Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών και διαμορφώσεων του συστήματος θυροτηλεόρασης είναι άμεσος χάρη σε ένα ιδιαίτερα, αναπτυσσόμενο μενού. Επίσης, όλες οι ειδοποιήσεις διαθέτουν εξίσου σαφές και απλό γραφικό interface.

Μεγάλο οπτικό πεδίο.

Από την οθόνη μπορούν να επιλεγούν κυκλικά όλες οι κάμερες που είναι συνδεδεμένες στην εγκατάσταση, τόσο αυτές των μπουτονιέρων όσο και εκείνες των εξωτερικών καμερών.

Ευκολία εγκατάστασης.

Οι οθόνες διαθέτουν ως τυπικό εξοπλισμό βάση για στερέωση απευθείας στον τοίχο.

Συμπαγείς μπουτονιέρες μικρών διαστάσεων, με προστασία IP44 και IK07.



Μπουτονιέρες 1 ή 2 μπουτόν, από αλουμίνιο, απλές και μικρών διαστάσεων, εύκολες στην επιτοίχια εγκατάσταση, με κορνίζα για προστασία από τη βροχή.

Ευρυγώνια κάμερα.

Διαθέτουν έγχρωμη κάμερα με γυναίκα οριζόντιου ανοίγματος 120°, ανάλυση 1.000 γραμμών TV.



Άριστο πάντα οπτικό πεδίο.

Οι μπουτονιέρες διαθέτουν λευκές λυχνίες LED για φωτισμό της κάμερας και λυχνίες LED οπίσθιου φωτισμού για τις ετικέτες ονόματος.

Κάμερα TVCC με δυνατότητα σύνδεσης.

Μπορείτε να συνδέσετε στις μπουτονιέρες μέσω ομοαξονικού καλωδίου μία συμπληρωματική εξωτερική κάμερα (46CAM.136B.8) που μπορεί να επιλεγεί από την οθόνη.



Άνοιγμα κλειδαρίας καγκελόπορτας.

Οι μπουτονιέρες μπορούν να τροφοδοτήσουν απευθείας μια ηλεκτρική κλειδαριά 12 V 1,1 A. (Παλμικό)



Έλεγχος ανοίγματος αυτόματης καγκελόπορτας.

Οι μπουτονιέρες διαθέτουν έξοδο με ρελέ με χρονικό προγραμματισμό που μπορεί να ρυθμιστεί ως NA ή NC για την ενεργοποίηση, για παράδειγμα, αυτόματης καγκελόπορτας.



Ένταση ήχου μεγαφώνου.

Στις μπουτονιέρες μπορεί να εκτελεστεί η ρύθμιση της έντασης ήχου του μεγαφώνου, απευθείας στην ίδια την μπουτονιέρα.



Ετικέτα ονόματος.

Οι μπουτονιέρες διαθέτουν μία μεγάλη ετικέτα ονόματος, με οπίσθιο φωτισμό, η πρόσβαση στην οποία γίνεται εύκολα από το μπροστινό μέρος.



Αντοχή IK07 και βαθμός προστασίας IP44.



Μπουτονιέρες από αλουμίνιο με υψηλό βαθμός προστασίας στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες IP44 και στα χτυπήματα IK07.



Γρήγορη εγκατάσταση.


Οι μπουτονιέρες μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα στον τοίχο με κορνίζα για προστασία από τη βροχή μέσω των βιδών και των ούπα που παρέχονται.

➤ Για μεγαλύτερη ασφάλεια, προσθέστε μια κάμερα CCTV.



Εξωτερική κάμερα Bullet AHD, Full HD 1080p, με σταθερό φακό 3,6 mm και βαθμό προστασίας IP66. Η κάμερα πρέπει να τροφοδοτείται με ένα από τα διαθέσιμα τροφοδοτικά που πληρούν τα πρότυπα UE, US, AU ή BS.

Εύρος λήψης στο οριζόντιο επίπεδο

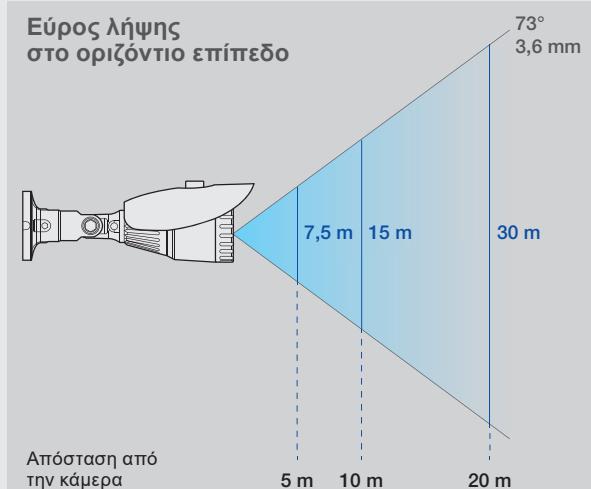


Τυπικές εγκαταστάσεις με σύνδεση Wi-Fi.


➤ Εγκαταστάσεις για 1 και 2 οικογένειες

Η εγκατάσταση του κιτ μπουτονιέρας για 1 ή 2 οικογένειες καθιστά δυνατή τη σύνδεση μπουτονιέρας και μόνιτορ με τη χρήση μόνο 2 καλωδίων, καθώς και τον έλεγχο αυτοτροφοδοτούμενης ηλεκτρικής κλειδαριάς και ρελέ 2 A 12 Vdc για μία βοηθητική λειτουργία και πρόσθετη κάμερα CCTV. Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων 2 μόνιτορ (για κιτ 1 οικογένειας) ή 4 μόνιτορ (2 ανά μπουτόν κλήσης για κιτ 2 οικογενειών) και 1 πρόσθετη μπουτονιέρα. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi του μόνιτορ και την εφαρμογή View Door, μπορείτε να προωθήσετε τη βιντεοκλήση στο smartphone ή tablet, να ελέγξετε την ηλεκτρική κλειδαριά, να εμφανίσετε τις εικόνες από την μπουτονιέρα ή συνδεδεμένες κάμερες CCTV, και όλα με απλό τρόπο. Σε κάθε μονάδα υποδοχής, μπορεί να εγκατασταθεί ένα μόνιτορ με ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi. Τα άλλα πρόσθετα μόνιτορ μπορούν να είναι στις εκδόσεις με οθόνη αφής ή χωρητικό πληκτρολόγιο ή με συνδυασμό αυτών.

Εγκατάσταση για 1 οικογένεια

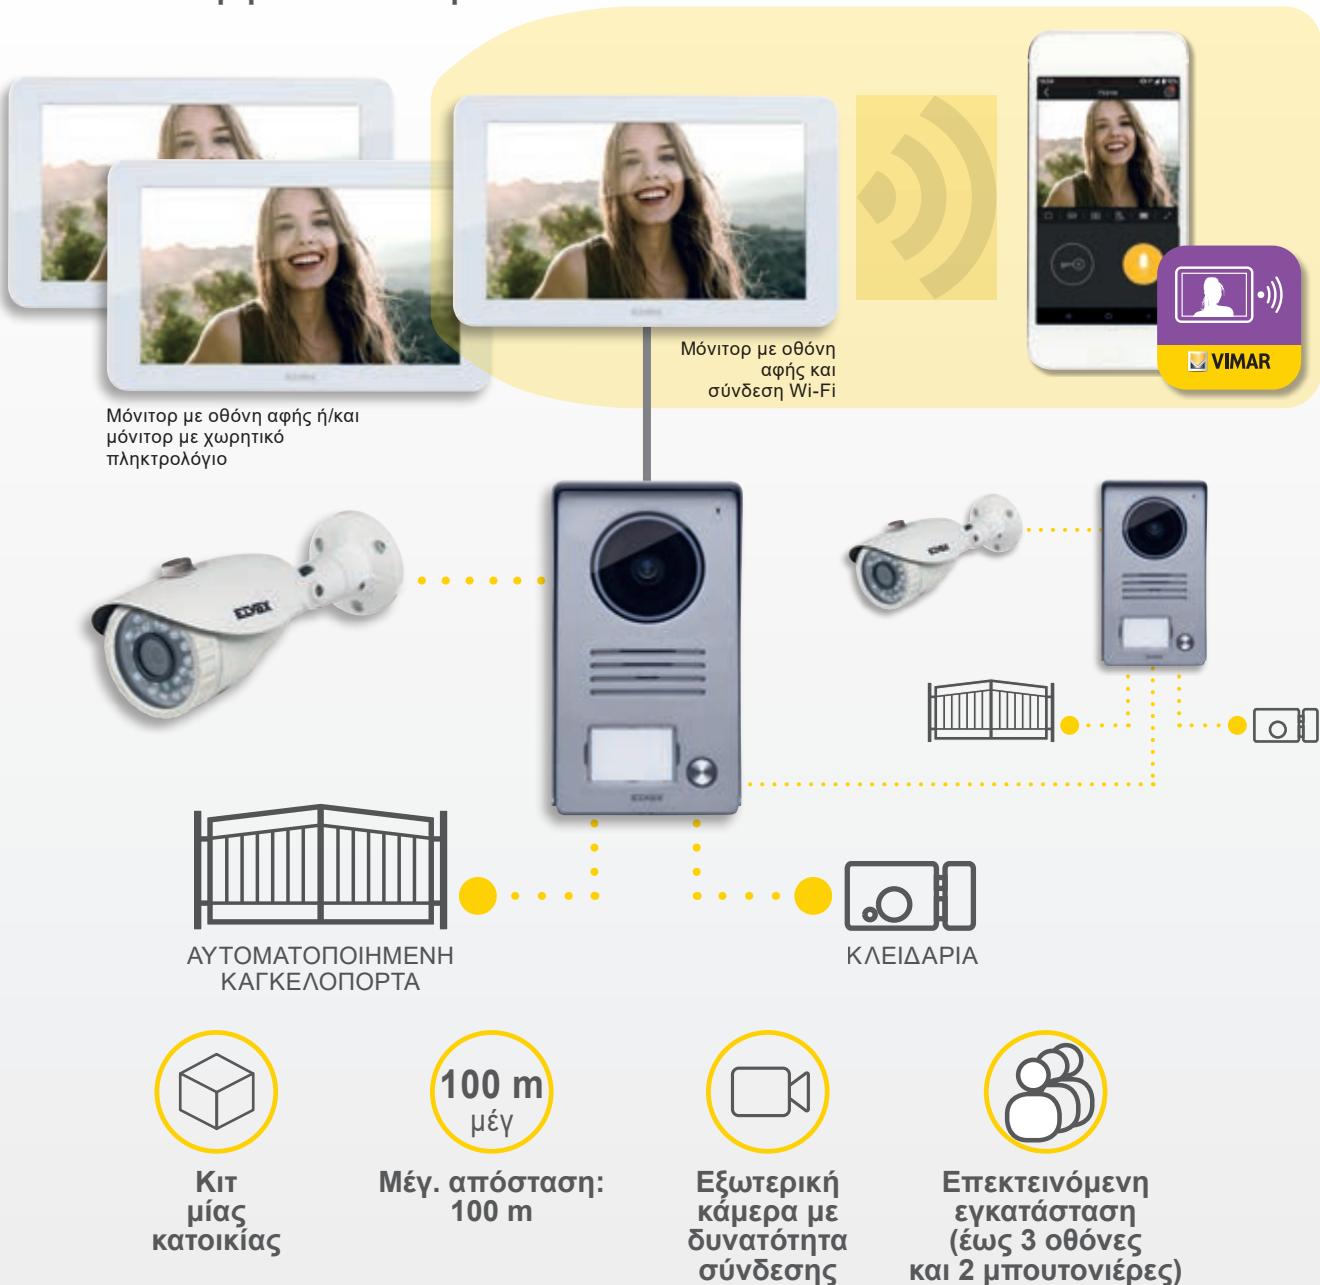

Εγκατάσταση για 2 οικογένειες

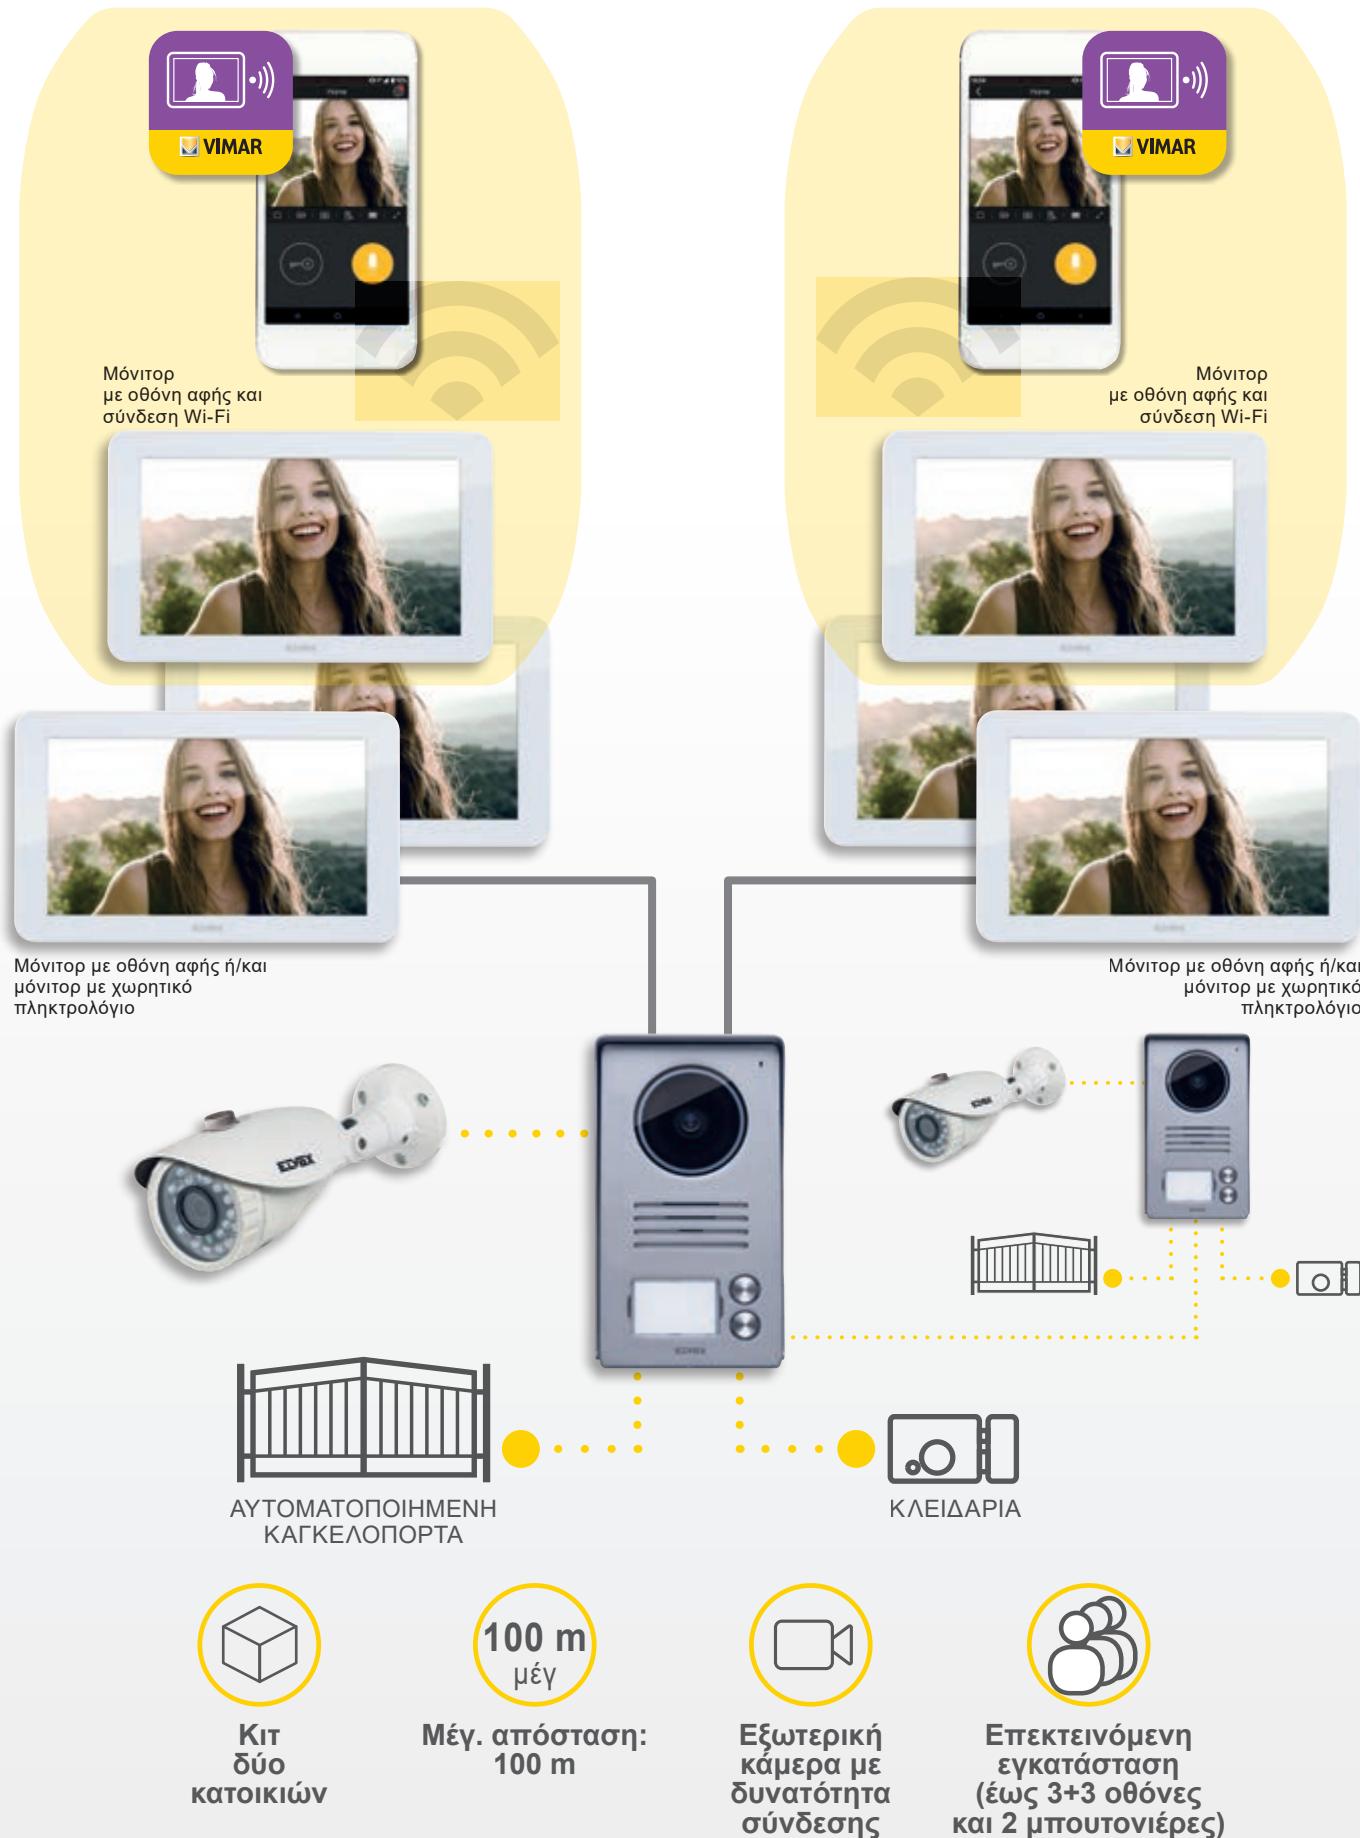

Τυπικές εγκαταστάσεις.


➤ Εγκαταστάσεις για 1 και 2 οικογένειες

Η εγκατάσταση του κιτ μπουτονιέρας για 1 ή 2 οικογένειες καθιστά δυνατή τη σύνδεση μπουτονιέρας και μόνιτορ με τη χρήση μόνο 2 καλωδίων, καθώς και τον έλεγχο αυτοτροφοδοτούμενης ηλεκτρικής κλειδαριάς και ρελέ 2 A 12 Vdc για μία βοηθητική λειτουργία και πρόσθετη κάμερα CCTV. Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων 2 μόνιτορ (για κιτ 1 οικογένειας) ή 4 μόνιτορ (2 ανά μπουτόν κλήσης για κιτ 2 οικογενειών) και 1 πρόσθετη μπουτονιέρα. Τα μόνιτορ μπορεί να είναι του ίδιου τύπου (οθόνη αφής ή βασικό) ή συνδυαστικού τύπου (οθόνη αφής και βασικό).

Εγκατάσταση για 1 οικογένεια



Εγκατάσταση για 2 οικογένειες

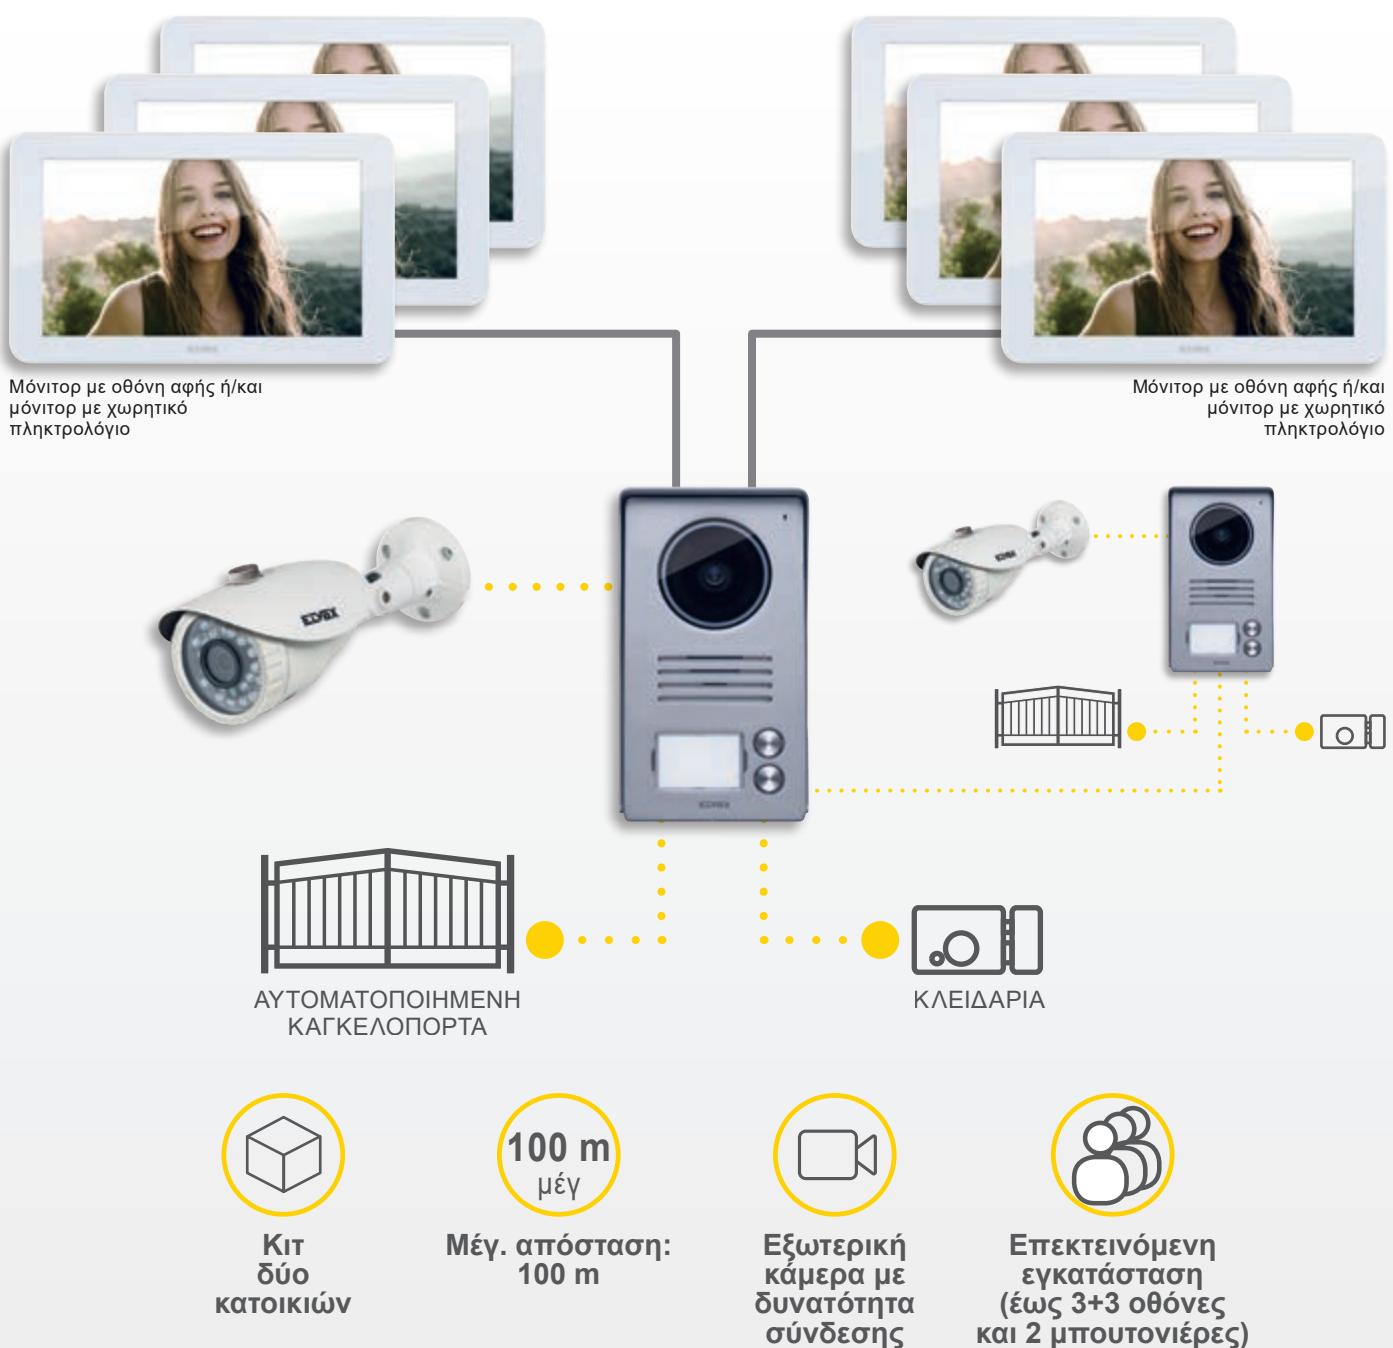

Γενικός πίνακας περιεχομένων

KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

από τη σελ. 16

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

από τη σελ. 18

KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

από τη σελ. 20

ΟΘΟΝΗ

από τη σελ. 24

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

από τη σελ. 26

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

από τη σελ. 28

Κιτ Θυροτηλεόρασης με σύνδεση Wi-Fi

Κιτ Θυροτηλεόρασης με σύνδεση Wi-Fi

Κιτ Θυροτηλεόρασης για μία οικογένεια για τη δημιουργία συστήματος Θυροτηλεόρασης σε μία μόναδα υποδοχής, με σύστημα σύνδεσης 2 καλωδίων μεταξύ μόνιτορ και μπουτονιέρας. Το μόνιτορ του κιτ διαθέτει σύνδεση Wi-Fi για προώθηση κλήσεων σε smartphone ή tablet και μέσω της εφαρμογής View Door, ενώ ο χρήστης μπορεί να απαντήσει στην κλήση, να δει το άτομο ή εικόνες που εμφανίζονται από τις μπουτονιέρες και να ανοίξει την ηλεκτρική κλειδαριά.

Κύριες προδιαγραφές κιτ

Κιτ Θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους αγωγούς οθόνης/μπουτονιέρας. Στο κιτ μπορούν να προστεθούν άλλες 2 οθόνες και 1 μπουτονιέρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και της τελευταίας οθόνης είναι 100 m με 2 αγωγούς 1 mm². Η μπουτονιέρα μπορεί να τροφοδοτηθεί ηλεκτρική κλειδαριά παλμικά (12V-1,1A max) και να ελέγχει αυτοματοποιημένη καγκελόπορτα. Στην μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη εξωτερική κάμερα (46CAM.136B.8) που μπορεί να επιλεγεί από τις οθόνες.

Τροφοδοσία 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40945 και K40955

Κιτ 1 οικογένειας που περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 μόνιτορ ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη αφής LCD TFT 7" (1024x600 pixel) και σύνδεση Wi-Fi
- 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας 1 μπουτόν με ευρυγώνια κάμερα
- 1 τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40945) ή 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (κιτ K40955).

K40946 και K40956

Κιτ 2 οικογενειών που περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 μόνιτορ ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη αφής LCD TFT 7" (1024x600 pixel) και σύνδεση Wi-Fi
- 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας 2 μπουτόν με ευρυγώνια κάμερα
- 2 τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40946) ή 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (κιτ K40956).

Εξωτερική μπουτονιέρα

- Μονάδα ήχου-εικόνας δύο καλωδίων με ευρυγώνια κάμερα
- Οριζόντια ευρυγώνια λήψη 120°, 1000TVL
- Λευκές λυχνίες φωτισμού LED για νυχτερινή όραση
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Βαθμός προστασίας έναντι των κρούσεων: IK07
- Υποδοχή από αλουμίνιο, ανθεκτική στους βανδαλισμούς
- Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου
- Επιγραφή ονόματος με οπίσθιο φωτισμό και μπουτόν κλήσης
- Κορνίζα για προστασία από τη βροχή
- Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς ή/και αυτόματης πόρτας
- Εγκατάσταση σε εξωτερικό τοίχο
- Όταν ο εξωτερικός σταθμός βρίσκεται στη λειτουργία «speaking mode», δηλ. Όταν ενεργοποιείται επικοινωνία μέσω ήχου «εξωτερικός σταθμός-οθόνη» ή «εξωτερικός σταθμός-εφαρμογή», οι λυχνίες φωτισμού του μπουτόν και της πίσω επικέτας ανάβουν διακοπόμενα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία λειτουργίας: (-25°C; +55°C)
- Διαστάσεις:
χωρίς κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 90 x 160 x 20 mm με κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Θυροτηλεόραση

- Χωρητική οθόνη αφής 7"
- Συνδεσμότητα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων υλικολογισμικού μέσω OTA (Over The Air)
- Απομακρυσμένος έλεγχος κλήσης μέσω ενός ή περισσότερων smartphone
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκκινητών (κλειδαριά και καγκελόπορτα)
- Εσωτερική μνήμη flash και υποστήριξη κάρτας micro SD.
- Αυτόματη και χειροκίνητη εγγραφή βίντεο/εικόνων
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας)
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
- Πολυγλωσσικό λογισμικό (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος DC: 24V (μέσω παρεχόμενου τροφοδοτικού)
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 1024 x 600 (RGB)
- Υποδοχή για κάρτα Micro SD: Μορφή SDHC
- Μνήμη 8 - 128 GB, Κατηγορία ταχύτητας: Class4 - Class10
- Χωρητικότητα μνήμης: 100 εικόνες, 10 εικόνες (εσωτερική μνήμη θυροτηλεόρασης). Με κάρτα Micro SD: 1000 εικόνες, 1000 βίντεο.
- Διαστάσεις:
χωρίς επιτοίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm με επιτοίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - συνιστώμενη απόσταση από δρομολογήτη ή επέκταση δικτύου Wi-Fi: κάτω από 20m
- Εύρος συχνότητας: 2412-2472 MHz
- Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)

Σημειώση:

Για τη σωστή λειτουργία του μόνιτορ Wi-Fi και της εφαρμογής View Door, απαιτείται δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων

- Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- Έξοδος DC: 24V, 1A
- Διαστάσεις: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Προσαρμογές αρσενικών φις: AU / EU / UK / US

Τροφοδοτικό για ράβδο DIN

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Μέγιστη κατανάλωση: 0,8 A
- Απώλεια ισχύος: 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- Μέγεθος: 3 μονάδες 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II



Εφαρμογή View Door για προώθηση κλήσεων

Η εφαρμογή View Door διαθέτει φιλικό για τον χρήστη interface και παρέχει τη δυνατότητα απάντησης στις βιντεοκλήσεις από smartphone ή tablet, ελέγχου της ηλεκτρικής κλειδαριάς του σπιτιού και προβολής εικόνων από την μπουτονιέρα ή πιθανές κάμερες που είναι εγκατεστημένες και συνδεδέμενες. Αυτή η εφαρμογή διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δυνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.

Κιτ Θυροτηλεόρασης με σύνδεση Wi-Fi

Κιτ Θυροτηλεόρασης 1 οικογένειας με σύνδεση Wi-Fi

- ▲ K40945 Κιτ Θυροτηλεόρασης 1 οικογένειας που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, 1 μπουτόν, μεταλλική, με προστασία από τη βροχή, γκρι χρώματος,
 - 1 θυροτηλεόραση με οθόνη αφής LCD 7" με σύνδεση Wi-Fi, ανοικτής ακρόασης, με βραχίονες για επιποίχια εγκατάσταση, λευκού χρώματος,
 - 1 τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 24 Vdc 1 A για πρότυπα ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου, Η.Π.Α. και Αυστραλίας
- ▲ K40955 Οπως παραπάνω, με 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40945
▲ K40955



Η εφαρμογή View Door διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δύνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.

Κιτ Θυροτηλεόρασης 2 οικογενειών με σύνδεση Wi-Fi

- ▲ K40946 Κιτ Θυροτηλεόρασης 2 οικογενειών που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, 2 μπουτόν, μεταλλική, με προστασία από τη βροχή, γκρι χρώματος,
 - 2 θυροτηλεοράσεις με οθόνη αφής LCD 7" με σύνδεση Wi-Fi, ανοικτής ακρόασης, με βραχίονες για επιποίχια εγκατάσταση, λευκού χρώματος,
 - 2 τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων 24 Vdc 1 A για πρότυπα ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου, Η.Π.Α. και Αυστραλίας
- ▲ K40956 Οπως παραπάνω, με 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40946
▲ K40956



Η εφαρμογή View Door διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δύνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.

Μόνιτορ με σύνδεση Wi-Fi

Μόνιτορ με οθόνη αφής 7" και σύνδεση Wi-Fi

Το μόνιτορ με οθόνη αφής 7" ανοικτής ακρόασης για επιτοίχια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο μόνιτορ στα κιτ θυροτηλεόρασης για 1 ή 2 οικογένειες.

Όταν το εγκατεστημένο κιτ μπορεί να επεκταθεί, με τη σύνδεση 3 μόνιτορ ανά μπουτόν κλήσης μπουτονιέρας, η μέγιστη απόσταση μεταξύ μπουτονιέρων και του τελευταίου μόνιτορ πρέπει να είναι 100 m με καλώδιο 1 mm².

Κύρια χαρακτηριστικά

- Χωρητική οθόνη αφής 7".
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων υλικολογισμικού μέσω OTA (Over The Air)
- Απομακρυσμένος έλεγχος κλήσης μέσω ενός ή περισσότερων smartphone
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκκινητών (κλειδαριά και καγκελόπορτα)
- Εσωτερική μνήμη flash και υποστήριξη κάρτας micro SD.
- Αυτόματη και χειροκίνητη εγγραφή βίντεο/εικόνων
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας)
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
- Πολυγλωσσικό λογισμικό (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος DC: 24V (μέσω παρεχόμενου τροφοδοτικού)
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 1024 x 600 (RGB)
- Υποδοχή για κάρτα Micro SD: Μορφή SDHC
- Μνήμη 8 - 128 GB, Κατηγορία ταχύτητας: Class4 - Class10
- Χωρητικότητα μνήμης: 100 εικόνες, 10 εικόνες (εσωτερική μνήμη θυροτηλεόρασης). Με κάρτα Micro SD: 1000 εικόνες, 1000 βίντεο.
- Διαστάσεις:
χωρίς επιτοίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
με επιτοίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - συνιστώμενη απόσταση από δρομολογητή ή επέκταση δικτύου Wi-Fi: κάτω από 20m
- Εύρος συχνότητας: 2412-2472 MHz
- Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)



Εφαρμογή View Door για προώθηση κλήσεων

Η εφαρμογή View Door διαθέτει φιλικό για τον χρήστη interface και παρέχει τη δυνατότητα απάντησης στις βιντεοκλήσεις από smartphone ή tablet, ελέγχου της ηλεκτρικής κλειδαριάς του σπιτιού και προβολής εικόνων από την μπουτονιέρα ή πιθανές κάμερες που είναι εγκατεστημένες και συνδεδεμένες. Αυτή η εφαρμογή διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δυνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων

- Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- Έξοδος DC: 24V, 1A
- Διαστάσεις: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Προσαρμογείς αρσενικών φις: AU / EU / UK / US


Τροφοδοτικό για ράβδο DIN

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Μέγιστη κατανάλωση: 0,8 A
- Απώλεια ισχύος: 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- Μέγεθος: 3 μονάδες 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Μόνιτορ με σύνδεση Wi-Fi

Μόνιτορ με οθόνη αφής 7" και σύνδεση Wi-Fi

- ▲ K40947 Μόνιτορ με οθόνη αφής LCD 7" ανοικτής ακρόασης με σύνδεση Wi-Fi για κιτ θυροτηλεόρασης επιτοίχιας εγκατάστασης, μονάδα τροφοδοτικού 24 Vdc 1 A με ανταλλάξιμα φις που πληρούν τα ευρωπαϊκά, αμερικανικά και αυστραλιανά πρότυπα, παρέχεται με βραχίονα για επιτοίχια εγκατάσταση
- ▲ K40957 Όπως παραπάνω, με τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103

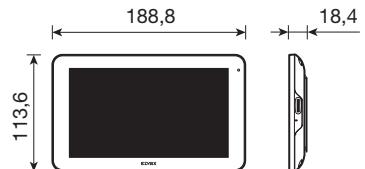

▲ K40947
▲ K40957



Η εφαρμογή View Door διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android, με δυνατότητα λήψης από τα καταστήματα Apple και Google Play.

Μονάδα τροφοδοτικού πολλαπλών τάσεων για μόνιτορ


- ▲ 40104 Μονάδα τροφοδοτικού με λειτουργία μεταγωγής, 100-240 Vac 50/60 Hz, ανταλλάξιμο φις 2P που πληρού τα ευρωπαϊκά, βρετανικά, αμερικανικά και αυστραλιανά πρότυπα, έξοδος επαφών κλέμας 24 Vdc 1 A



▲40104

Τροφοδοτικό για οθόνη

- 40103 Τροφοδοτικό 120/230 V~50/60 Hz για εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35)



40103

Κιτ Θυροτηλεόρασης

Κιτ Θυροτηλεόρασης με μόνιτορ με οθόνη αφής

Κιτ Θυροτηλεόρασης ενός διαμερίσματος για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με σύστημα σύνδεσης 2 καλωδίων μεταξύ της οθόνης και της μπουτονιέρας.

Κύριες προδιαγραφές κιτ

Κιτ Θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους αγωγούς οθόνης/μπουτονιέρας. Στο κιτ μπορούν να προστεθούν άλλες 2 οθόνες και 1 μπουτονιέρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και της τελευταίας οθόνης είναι 100 m με 2 αγωγούς 1 mm². Η μπουτονιέρα μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρική κλειδαριά παλμικά (12V-1,1A max) και να ελέγχει αυτοματοποιημένη καγκελόπορτα. Στην μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη εξωτερική κάμερα (46CAM.136B.8) που μπορεί να επιλεγεί από τις οθόνες. Τροφοδοσία 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40915 και K40935

Κιτ 1 οικογένειας που περιλαμβάνει τα εξής

- 1 έγχρωμη οθόνη ανοικτής ακρόασης LCD TFT 7" (1024x600 pixel), οθόνη αφής για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό κουδούνι μπορεί να διαφοροποιηθεί με διαφορετικές μελωδίες για τις κλήσεις από μπουτονιέρα και τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» με φωτεινή επισήμανση της ενεργής λειτουργίας. Η οθόνη υποστηρίζει μνήμη micro SD για την εγγραφή έως 1.000 εικόνων/128 βίντεο.
- 1 έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, με ευρυγώνια κάμερα, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα, 1 μπουτόν κλήσης, μεγάλη ετικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό.
- 1 τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40915) ή 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (κιτ K40935).

K40916 και K40936

Κιτ 2 οικογενειών που περιλαμβάνει τα εξής

- 2 έγχρωμες οθόνες ανοικτής ακρόασης LCD TFT 7" (1024x600 pixel), οθόνη αφής για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό κουδούνι μπορεί να διαφοροποιηθεί με διαφορετικές μελωδίες για τις κλήσεις από μπουτονιέρα και τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» με φωτεινή επισήμανση της ενεργής λειτουργίας. Η οθόνη υποστηρίζει μνήμη micro SD για την εγγραφή έως 1.000 εικόνων/128 βίντεο.
- 1 έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, με ευρυγώνια κάμερα, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα, 2 μπουτόν κλήσης, μεγάλη ετικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό.
- 2 τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40916) ή 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (κιτ K40936).

Εξωτερική μπουτονιέρα

- Μονάδα ήχου-εικόνας δύο καλωδίων με ευρυγώνια κάμερα
- Οριζόντια ευρυγώνια λήψη 120°, 1000TVL
- Λευκές λυχνίες φωτισμού LED για νυχτερινή όραση
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Βαθμός προστασίας έναντι των κρούσεων: IK07
- Υποδοχή από αλουμίνιο, ανθεκτική στους βανδαλισμούς
- Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου
- Επιγραφή ονόματος με οπίσθιο φωτισμό και μπουτόν κλήσης
- Κορνίζα για προστασία από τη βροχή
- Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς ή/και αυτόματης πόρτας
- Εγκατάσταση σε εξωτερικό τοίχο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία λειτουργίας: (-25°C; +55°C)
- Διαστάσεις:
χωρίς κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 90 x 160 x 20 mm
με κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Θυροτηλεόραση

- Χωρητική οθόνη αφής 7".
- Εσωτερική μνήμη flash και υποστήριξη κάρτας micro SD.
- Αυτόματη και χειροκίνητη εγγραφή βίντεο/εικόνων.
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας).
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
- Πολυγλωσσικό λογισμικό (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος DC: 24V
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 1024 x 600 (RGB)
- Υποδοχή για κάρτα Micro SD: Μορφή SDHC
- Μνήμη 8 - 32 GB, Κατηγορία ταχύτητας: Class4 - Class10
- Χωρητικότητα μνήμης: 100 εικόνες (εσωτερική μνήμη θυροτηλεόρασης). Με κάρτα Micro SD: 1000 εικόνες, 128 βίντεο.
- Διαστάσεις:
χωρίς επιποίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
με επιποίχιο στήριγμα: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων

- Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- Έξοδος DC: 24V, 1A
- Διαστάσεις: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Προσαρμογείς αρσενικών φις: AU / EU / UK / US

Τροφοδοτικό για ράβδο DIN

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Μέγιστη κατανάλωση: 0,8 A
- Απώλεια ισχύος: 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- Μέγεθος: 3 μονάδες 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Κιτ Θυροτηλεόρασης

Κιτ Θυροτηλεόρασης 1 οικογένειας με μόνιτορ με οθόνη αφής

K40915	Κιτ Θυροτηλεόρασης μίας κατοικίας που περιλαμβάνει τα εξής:
-	1 μπουτονέρα από μέταλλο με πλαίσιο προστασίας από τη βροχή και 1 μπουτόν για επιποίχια εγκατάσταση, γκρι χρώματος,
-	1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη αφής 7", λευκού χρώματος,
-	1 τυπικό τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU

K40935 Όπως παραπάνω, με 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40915
▲ K40935

Κιτ Θυροτηλεόρασης 2 οικογενειών με μόνιτορ με οθόνη αφής

K40916	Κιτ Θυροτηλεόρασης δύο κατοικιών που περιλαμβάνει τα εξής:
-	1 μπουτονέρα από μέταλλο με πλαίσιο προστασίας από τη βροχή και 2 μπουτόν για επιποίχια εγκατάσταση, γκρι χρώματος,

- 2 θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη αφής 7", λευκού χρώματος,

- 2 τυπικά τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU

K40936 Όπως παραπάνω, με 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40916
▲ K40936

Κιτ Θυροτηλεόρασης

Κιτ Θυροτηλεόρασης με χωρητικό μόνιτορ

Κιτ Θυροτηλεόρασης ενός διαμερίσματος για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με σύστημα σύνδεσης 2 καλωδίων μεταξύ της οθόνης και της μπουτονιέρας.

Κύριες προδιαγραφές κιτ

Κιτ Θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους αγωγούς οθόνης/μπουτονιέρας. Στο κιτ μπορούν να προστεθούν άλλες 2 οθόνες και 1 μπουτονιέρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και της τελευταίας οθόνης είναι 100 m με 2 αγωγούς 1 mm². Η μπουτονιέρα μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρική κλειδαριά παλμικά (12V-1,1A max) και να ελέγχει αυτοματοποιημένη καγκελόπορτα. Στην μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί πρόσθετη εξωτερική κάμερα (46CAM.136B.8) που μπορεί να επιλεγεί από τις οθόνες. Τροφοδοσία 100-240 Vac 50/60 Hz.

K40910 και K40930

Κιτ 1 οικογένειας που περιλαμβάνει τα εξής

- 1 έγχρωμη οθόνη ανοικτής ακρόασης LCD TFT 7" (800x420 pixel), χωρητικό πληκτρολόγιο για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Ηλεκτρονικό κουδούνι με διάφορες μελωδίες.
- 1 έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, με ευρυγώνια κάμερα, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα, 1 μπουτόν κλήσης, μεγάλη επικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό.
- 1 τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40910) ή 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (κιτ K40930).

K40911 και K40931

Κιτ 2 οικογένειών που περιλαμβάνει τα εξής

- 2 έγχρωμες οθόνες ανοικτής ακρόασης LCD TFT 7" (800x420 pixel), χωρητικό πληκτρολόγιο για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Ηλεκτρονικό κουδούνι με διάφορες μελωδίες.
- 1 έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας, με ευρυγώνια κάμερα, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα, 2 μπουτόν κλήσης, μεγάλη επικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό.
- 2 τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (κιτ K40911) ή 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (κιτ K40931).

Εξωτερική μπουτονιέρα

- Μονάδα ήχου-εικόνας δύο καλωδίων με ευρυγώνια κάμερα
- Οριζόντια ευρυγώνια λήψη 120°, 1000TVL
- Λευκές λυχνίες φωτισμού LED για νυχτερινή όραση
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Βαθμός προστασίας έναντι των κρούσεων: IK07
- Υποδοχή από αλουμίνιο, ανθεκτική στους βανδαλισμούς
- Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου
- Επιγραφή ονόματος με οπίσθιο φωτισμό και μπουτόν κλήσης
- Κορνίζα για προστασία από τη βροχή
- Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς ή/και αυτόματης πόρτας
- Εγκατάσταση σε εξωτερικό τοίχο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία λειτουργίας: (-25°C; +55°C)
- Διαστάσεις:
χωρίς κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 90 x 160 x 20 mm
με κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Θυροτηλεόραση

- Οθόνη 7"
- 5 χωρητικά πλήκτρα αφής με οπίσθιο φωτισμό
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας).
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος DC: 24V
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 800 (RGB) x 480
- Διαστάσεις:
χωρίς επιποίχιο στήριγμα: 205 x 128 x 18 mm
με επιποίχιο στήριγμα: 205 x 128 x 21,5 mm

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων

- Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- Έξοδος DC: 24V, 1A
- Διαστάσεις: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Προσαρμογές αρσενικών φις: AU / EU / UK / US

Τροφοδοτικό για ράβδο DIN

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Μέγιστη κατανάλωση: 0,8 A
- Απώλεια ισχύος: 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- Μέγεθος: 3 μονάδες 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Κιτ Θυροτηλεόρασης

Κιτ Θυροτηλεόρασης μίας κατοικίας

K40910	Κιτ Θυροτηλεόρασης μίας κατοικίας που περιλαμβάνει τα εξής:
-	1 μπουτονέρα από μέταλλο με πλαίσιο προστασίας από τη βροχή και 1 μπουτόν για επιποίχια εγκατάσταση, γκρι χρώματος,
-	1 θυροτηλεοράση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη 7" και χωρητικό πληκτρολόγιο, λευκού χρώματος,
-	1 τυπικό τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU

K40930 Όπως παραπάνω, με 1 τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40910
▲ K40930

Κιτ Θυροτηλεόρασης δύο κατοικιών

K40911	Κιτ Θυροτηλεόρασης δύο κατοικιών που περιλαμβάνει τα εξής:
-	1 μπουτονέρα από μέταλλο με πλαίσιο προστασίας από τη βροχή και 2 μπουτόν για επιποίχια εγκατάσταση, γκρι χρώματος,

- 2 θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη 7" και χωρητικό πληκτρολόγιο, λευκού χρώματος,

- 2 τυπικά τροφοδοτικά πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU

K40931 Όπως παραπάνω, με 2 τροφοδοτικά για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40911
▲ K40931

Οθόνη

K40917 - Οθόνη αφής ανοικτής ακρόασης 7"

Έγχρωμη οθόνη αφής 7" για επιτοίχια εγκατάσταση. Πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης ως πρόσθετη οθόνη των κιτ θυροτηλεόρασης μίας ή δύο κατοικιών: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036, K40945, K40946, K40955, K40956. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Σύνδεση με 2 καλώδια μεταξύ οθόνης και μπουτονιέρας, μεταξύ οθόνης και συμπληρωματικής οθόνης.
- Μέγιστη απόσταση μεταξύ μπουτονιέρας και τελευταίας οθόνης: έως 100 m με 1 mm².
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 οθονών σε κάθε μπουτόν κλήσης της μπουτονιέρας. Έως 3 οθόνες για κιτ μίας κατοικίας και έως 3+3 οθόνες για κιτ δύο κατοικιών.
- Τροφοδοσία: με τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (οθόνη K40917) ή με τροφοδοτικό για οδηγό DIN (οθόνη K40937).
- Οθόνη LCD TFT 7", 1024x600 pixel (RGB).

- Χειροκίνητη/αυτόματη εγγραφή εικόνων και βίντεο, με φωτεινή επισήμανση για νέες εικόνες/βίντεο.
- Εσωτερική μνήμη για την εγγραφή έως 100 εικόνων.
- Υποστήριξη για συμπληρωματική μνήμη micro SD (SDHC) από 8 έως 32 GB. Εγγραφή στη συμπληρωματική μνήμη έως 1.000 εικόνων/128 βίντεο.
- Ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα της οθόνης.
- Ρυθμίσεις έντασης ήχου συνομιλίας.
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα και των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» με φωτεινή επισήμανση της ενεργής λειτουργίας.
- Επιλογή γλώσσας για τα μενού της οθόνης.
- Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των οθονών.
- Δυνατότητα μεταγωγής του σήματος βίντεο μεταξύ της εξωτερικής μπουτονιέρας και συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας.
- Διαστάσεις (με επιτοίχια βάση στήριξης):
188,8 x 113,6 x 18,4 mm

K40912 - Μόνιτορ ανοικτής ακρόασης 7" με χωρητικό πληκτρολόγιο

Έγχρωμη οθόνη ανοικτής ακρόασης 7" για επιτοίχια εγκατάσταση. Πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης ως πρόσθετη οθόνη των κιτ θυροτηλεόρασης μίας ή δύο κατοικιών: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036, K40945, K40946, K40955, K40956. Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο για τις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, άνοιγμα αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας, επιλογή συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας, απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Σύνδεση με 2 καλώδια μεταξύ οθόνης και μπουτονιέρας, μεταξύ οθόνης και συμπληρωματικής οθόνης.
- Μέγιστη απόσταση μεταξύ μπουτονιέρας και τελευταίας οθόνης: έως 100 m με 1 mm².
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 οθονών σε κάθε μπουτόν

- κλήσης της μπουτονιέρας. Έως 3 οθόνες για κιτ μίας κατοικίας και έως 3+3 οθόνες για κιτ δύο κατοικιών.
- Τροφοδοσία: με τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων 100 Vac ~ 240 Vac, προτύπου AU/EU/UK/US (οθόνη K40912) ή με τροφοδοτικό για οδηγό DIN (οθόνη K40932).
- Οθόνη LCD TFT 7", 800 x 420 pixel (RGB).
- Ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα της οθόνης.
- Ρυθμίσεις έντασης ήχου συνομιλίας.
- Ηλεκτρονικό κουδούνι με διάφορες μελωδίες.
- Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των οθονών.
- Δυνατότητα μεταγωγής του σήματος βίντεο μεταξύ της εξωτερικής μπουτονιέρας και συμπληρωματικής εξωτερικής κάμερας.
- Διαστάσεις (με επιτοίχια βάση στήριξης):
205,2 x 128,1 x 20,9 mm

40103 - Τροφοδοτικό

Τροφοδοτικό για εγκατάσταση σε ράβδο DIN, για τροφοδοσία μίας μόνο οθόνης. Στην περίπτωση περισσότερων οθονών στην ίδια εγκατάσταση, απαιτείται ένα τροφοδοτικό για κάθε οθόνη.


Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Μέγιστη κατανάλωση: 0,8 A
- Απώλεια ισχύος: 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- Μέγεθος: 3 μονάδες 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Οθόνη

Οθόνη αφής ανοικτής ακρόασης 7"


- K40917 Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη αφής 7" για επιποίχια εγκατάσταση, λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, τυπικό τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
- K40937 Όπως παραπάνω, με τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103

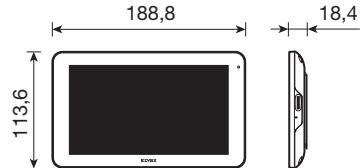

▲ K40917
▲ K40937

Έγχρωμο μόνιτορ 7" με χωρητικό πληκτρολόγιο

- K40912 Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη 7" και χωρητικό πληκτρολόγιο για επιποίχια εγκατάσταση, λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, τυπικό τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων EU, BS, UK και AU, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
- K40932 Όπως παραπάνω, με τροφοδοτικό για οδηγό DIN (60715 TH35) 40103

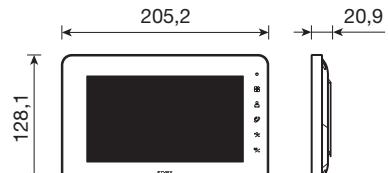

▲ K40912
▲ K40932

Τροφοδοτικά για οθόνη


- ▲ 40104 Μονάδα τροφοδοτικού με λειτουργία μεταγωγής, 100-240 Vac 50/60 Hz, ανταλλάξιμο φις 2P που πληροί τα ευρωπαϊκά, βρετανικά, αμερικανικά και αυστραλιανά πρότυπα, έξοδος επαφών κλέμας 24 Vdc 1 A
- 40103 Τροφοδοτικό 120/230 V~50/60 Hz για εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35)



▲40104



40103



Μπουτονιέρες και άλλες συσκευές

Εξωτερικές μπουτονιέρες

Μπουτονιέρες από αλουμίνιο για επιτοίχια εγκατάσταση με κορνίζα για προστασία από τη βροχή, με 1 (40921.P1) ή 2 μπουτόν (40921.P2). Πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης ως πρόσθετες μπουτονιέρες των κιτ θυροτηλεόρασης μίας ή δύο κατοικιών. Διαθέτουν ευρυγώνια κάμερα, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα, μεγάλη επικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Σύνδεση με 2 καλώδια μεταξύ μπουτονιέρας και οθόνης.
- Μέγιστη απόσταση μεταξύ μπουτονιέρας και τελευταίας οθόνης: έως 100 m με 1 mm².
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 2 μπουτονιέρων στην ίδια εγκατάσταση. Σε κάθε μπουτόν μπορούν να αντιστοιχιστούν έως 3 οθόνες.
- Τροφοδοσία οθόνης.
- Έγχρωμη κάμερα με γωνία οριζόντιου ανοίγματος 120°, ανάλυση 1.000 γραμμών TV, λευκές λυχνίες LED για ορατότητα τη νύχτα.

- Βαθμός προστασίας IP44 ή IK07.
- Ρυθμίσεις έντασης μεγαφώνου.
- Δυνατότητα σύνδεσης στην μπουτονιέρα πρόσθετη εξωτερική κάμερα (46CAM.136B.8) που μπορεί να επιλεγεί από την οθόνη.
- Έξοδος για έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς (παλμικά 12V-1,1A max).
- Έξοδος 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 δευτ.) για βιοηθητική λειτουργία.
- Επιτοίχια εγκατάσταση.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -25° έως +55°C.
- Βάρος (χωρίς/με κορνίζα για προστασία από τη βροχή): 280 g/375 g.
- Διαστάσεις:
χωρίς κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 90 x 160 x 20 mm με κορνίζα για προστασία από τη βροχή: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Εξωτερική κάμερα

Εξωτερική κάμερα Bullet AHD, Full HD 1080p, με σταθερό φακό 3,6 mm. Πρέπει να συνδέεται στις μπουτονιέρες 40921.P1 ή 40921.P2 μέσω ομοαξονικού καλωδίου τύπου RG59 ή RG11. Η κάμερα μπορεί να επιλεγεί από τις οθόνες, με μεταφορά της εικόνας μεταξύ της μπουτονιέρας και της εξωτερικής κάμερας.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας CMOS 1/2,7" υψηλής απόδοσης 2,1 Megapixel με 25 /30 fps στα 1080p.
- Ενσωματωμένο IR-CUT, το οποίο διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της κάμερας την ημέρα και τη νύχτα.

- Βαθμός προστασίας IP66.
- Λυχνίες LED IR μεγάλης διάρκειας, με ανώτερη φωτεινότητα και πολύ μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις κανονικές λυχνίες LED.
- Smart-IR, απόσταση IR 20 μέτρων.
- Έξοδος εικόνας CVBS/AHD.
- Τροφοδοσία 12 Vdc 230 mA ± 15% (IR ON).
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -10° έως +50°C.
- Βάρος: 350 g ± 15%.
- Διαστάσεις: 152 x 68 x 82 mm.

Μπουτονιέρες και άλλες συσκευές

Εξωτερικές μπουτονιέρες


- ▲ 40921.P1 Επιτοίχια μπουτονιέρα από μέταλλο με πλαίσιο προστασίας από τη βροχή και 1 μπουτόν, έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα, IP44 και IK07, γκρι χρώματος
- ▲ 40921.P2 Όπως παραπάνω, με 2 μπουτόν



▲ 40921.P1



▲ 40921.P2




Εξωτερική κάμερα

46CAM.136B.8 Εξωτερική κάμερα Bullet IR AHD 1080p, φακός 3,6 mm CVBS



46CAM.136B.8



Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα

- | | |
|--------------|---|
| 46902.010 | Τροφοδοτικό μεταγωγής 100-240 Vac 50/60 Hz, ενσωματωμένο φίς 2P europlug, έξοδος με τυπικό συνδετήρα υποδοχής jack 12 Vdc 1 A, μέγιστη ισχύς 12 W |
| 46ALI.010.BS | Όπως παραπάνω, Βρετανικά πρότυπα |
| 46ALI.010.US | Όπως παραπάνω, Αμερικανικά πρότυπα |
| 46ALI.015.AU | Όπως παραπάνω, Αυστραλιανά πρότυπα |




46902.010

Παραδείγματα εγκατάστασης με σύνδεση Wi-Fi

Κιτ Θυροτηλεόρασης 1 οικογένειας με σύνδεση Wi-Fi.


Το διάγραμμα παρουσιάζει ένα σύστημα θυροτηλεόρασης που περιλαμβάνει κιτ 1 οικογένειας K40945 ή K40955 με μόνιτορ με οθόνη αφής 7" και σύνδεση Wi-Fi. Μέσω της εφαρμογής View Door είναι δυνατή η απάντηση βιντεοκλήσεων από smartphone ή tablet, ο έλεγχος της ηλεκτρικής κλειδαριάς του σπιτιού και η προβολή εικόνων από την μπουτονιέρα ή πιθανές εγκατεστημένες και συνδεδεμένες κάμερες. Επίσης, για την επέκταση του κιτ, έχουν προστεθεί βασικά μόνιτορ με οθόνη αφής 7", τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους στην ίδια οικιακή μονάδα.

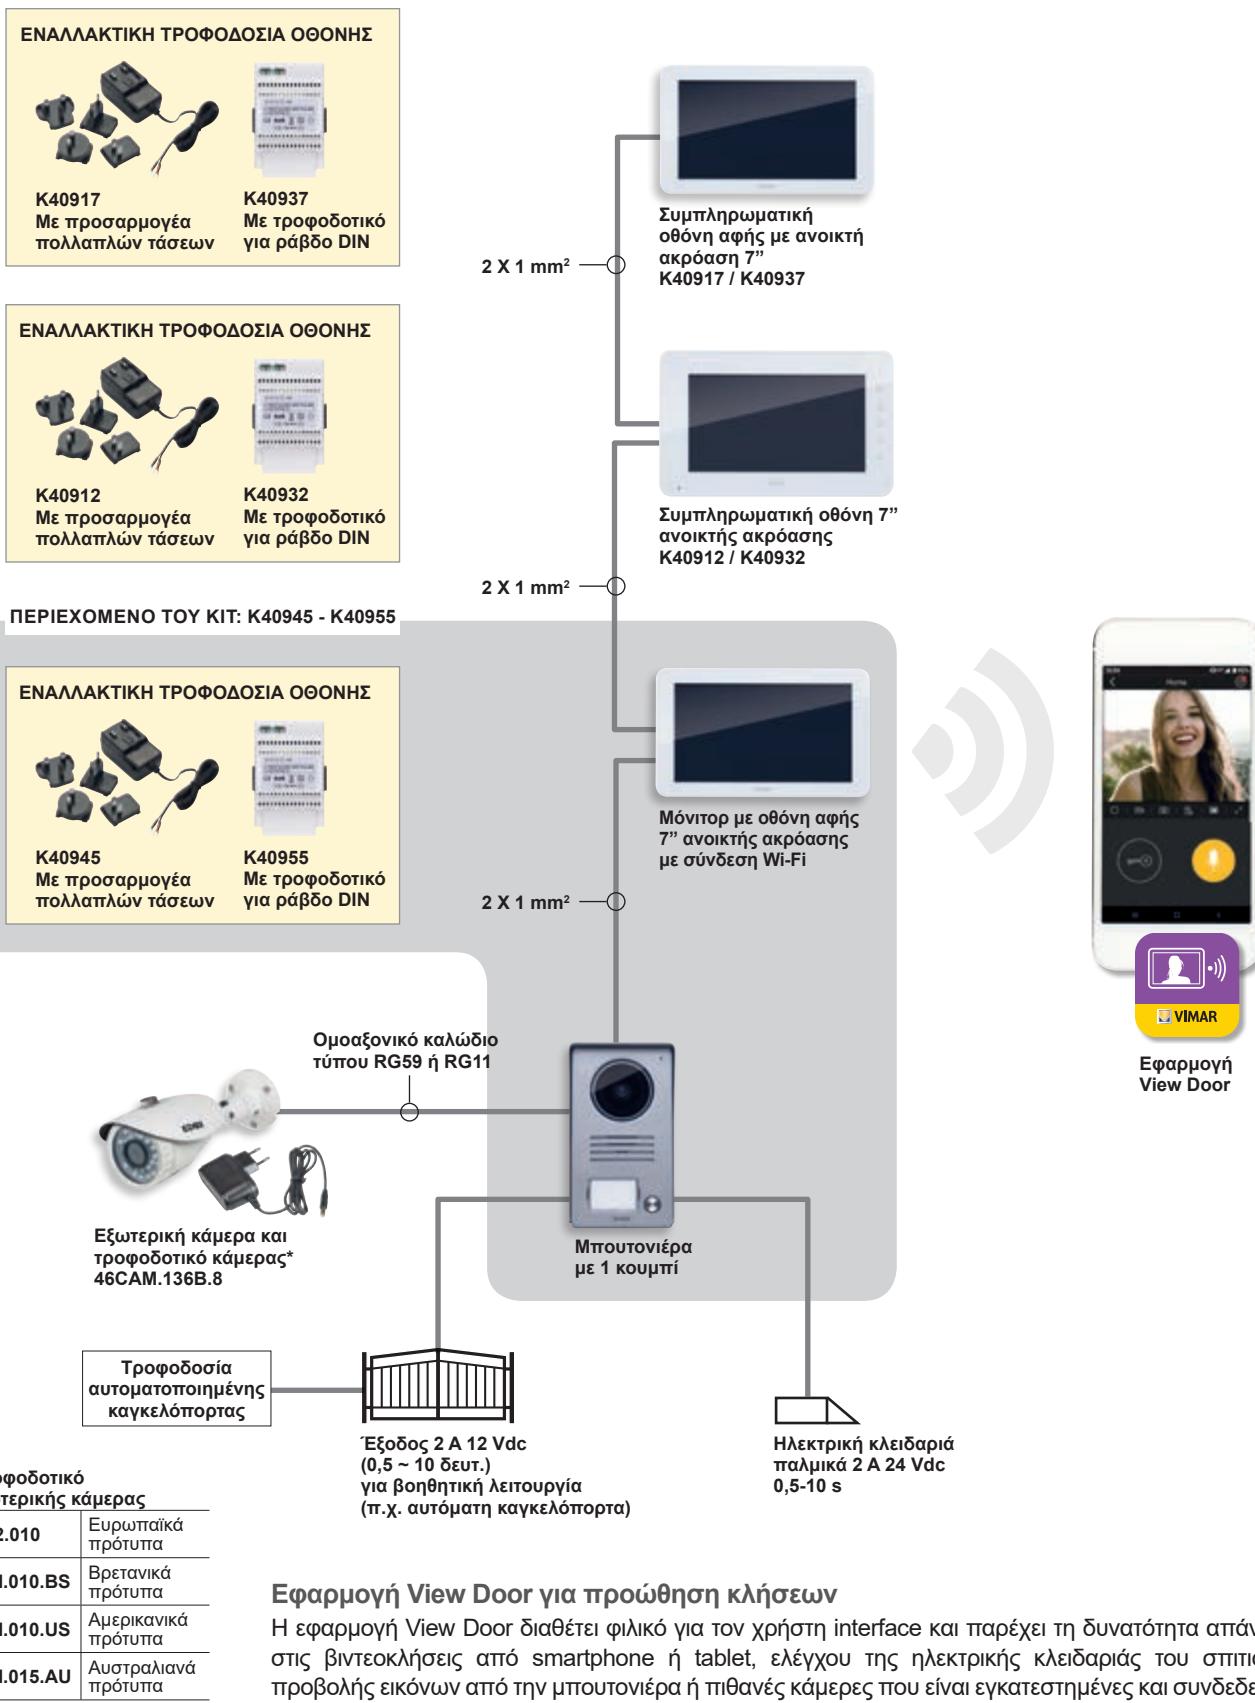

Παραδείγματα εγκατάστασης με σύνδεση Wi-Fi

Κιτ Θυροτηλεόρασης 2 οικογνειών με σύνδεση Wi-Fi.

Το διάγραμμα παρουσιάζει ένα σύστημα θυροτηλεόρασης που περιλαμβάνει κιτ 2 οικογνειών K40946 ή K40956 με μόνιτορ με οθόνη αφής 7". Μέσω της εφαρμογής View Door είναι δυνατή η απάντηση βιντεοκλήσεων από smartphone ή tablet, ο έλεγχος της ηλεκτρικής κλειδαριάς του σπιτιού και η προβολή εικόνων από την μπουτονιέρα ή πιθανές εγκατεστημένες κάμερες. Επίσης, για την επέκταση του κιτ, έχουν προστεθεί βασικά μόνιτορ με οθόνη αφής 7", τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους στην ίδια οικιακή μονάδα.

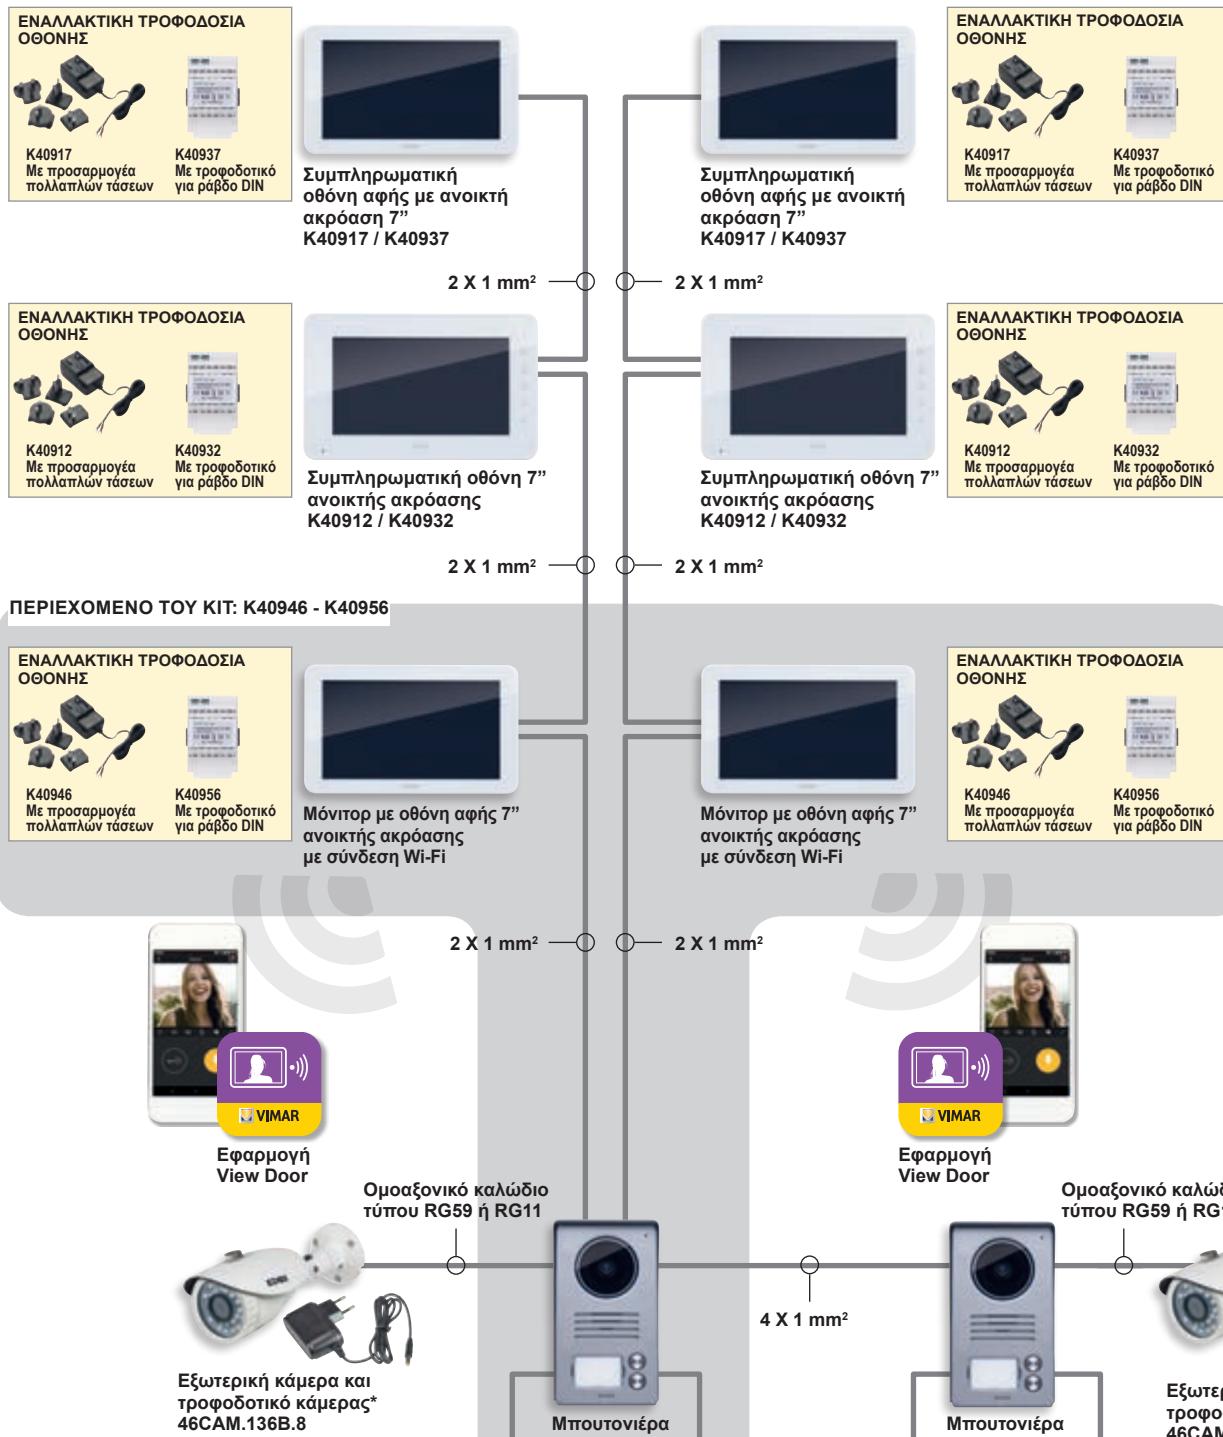

* Τροφοδοτικό εξωτερικής κάμερας



46902.010	Ευρωπαϊκά πρότυπα
46ALI.010.BS	Βρετανικά πρότυπα
46ALI.010.US	Αμερικανικά πρότυπα
46ALI.015.AU	Αυστραλιανά πρότυπα

Τροφοδοσία αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας

Παραδείγματα εγκατάστασης

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης μίας κατοικίας με 2 συμπληρωματικές μεικτές οθόνες

Το διάγραμμα παρουσιάζει την επέκταση μιας εγκατάστασης θυροτηλεόρασης που αποτελείται από το kit μίας κατοικίας K40915 ή K40935 με οθόνη αφής 7" στην οποία έχουν προστεθεί συμπληρωματικές βασικές οθόνες 7" ή οθόνες αφής ενδοεπικοινωνίας, με σύνδεση σε αυτοτροφοδοτούμενη ηλεκτρική κλειδαριά και έλεγχο της αυτόματης καγκελόπορτας.

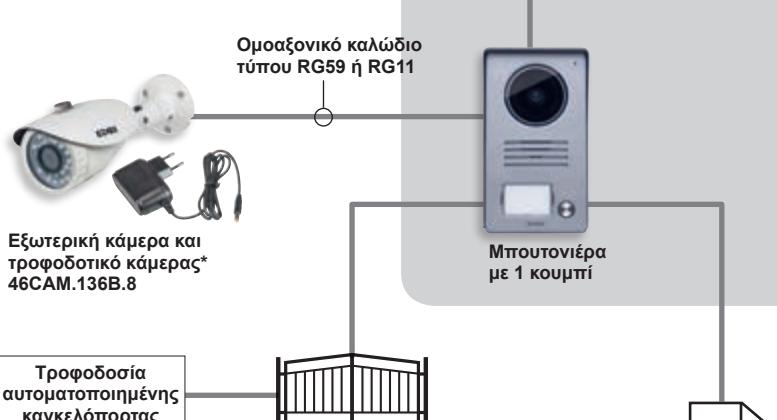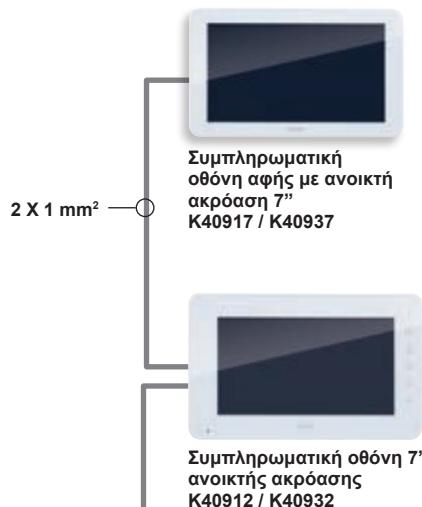


* Τροφοδοτικό εξωτερικής κάμερας

46902.010	Ευρωπαϊκά πρότυπα
46ALI.010.BS	Βρετανικά πρότυπα
46ALI.010.US	Αμερικανικά πρότυπα
46ALI.015.AU	Αυστραλιανά πρότυπα


Παραδείγματα εγκατάστασης

Εγκατάσταση Θυροτηλεόρασης δύο κατοικιών με 2 συμπληρωματικές μεικτές οθόνες

Το διάγραμμα παρουσιάζει την επέκταση μιας εγκατάστασης θυροτηλεόρασης που αποτελείται από το κιτ δύο κατοικιών K40916 ή K40936 με οθόνη αφής 7" στην οποία έχουν προστεθεί συμπληρωματικές βασικές οθόνες 7" ή οθόνες αφής ενδοεπικοινωνίας, οι οποίες ελέγχονται με κάθε μπουτόν κλήσης της εξωτερικής μπουτονιέρας, με σύνδεση σε αυτοτροφοδοτούμενη ηλεκτρική κλειδαριά και έλεγχο της αυτόματης καγκελόπορτας και μίας ακόμη εξωτερικής μπουτονιέρας.

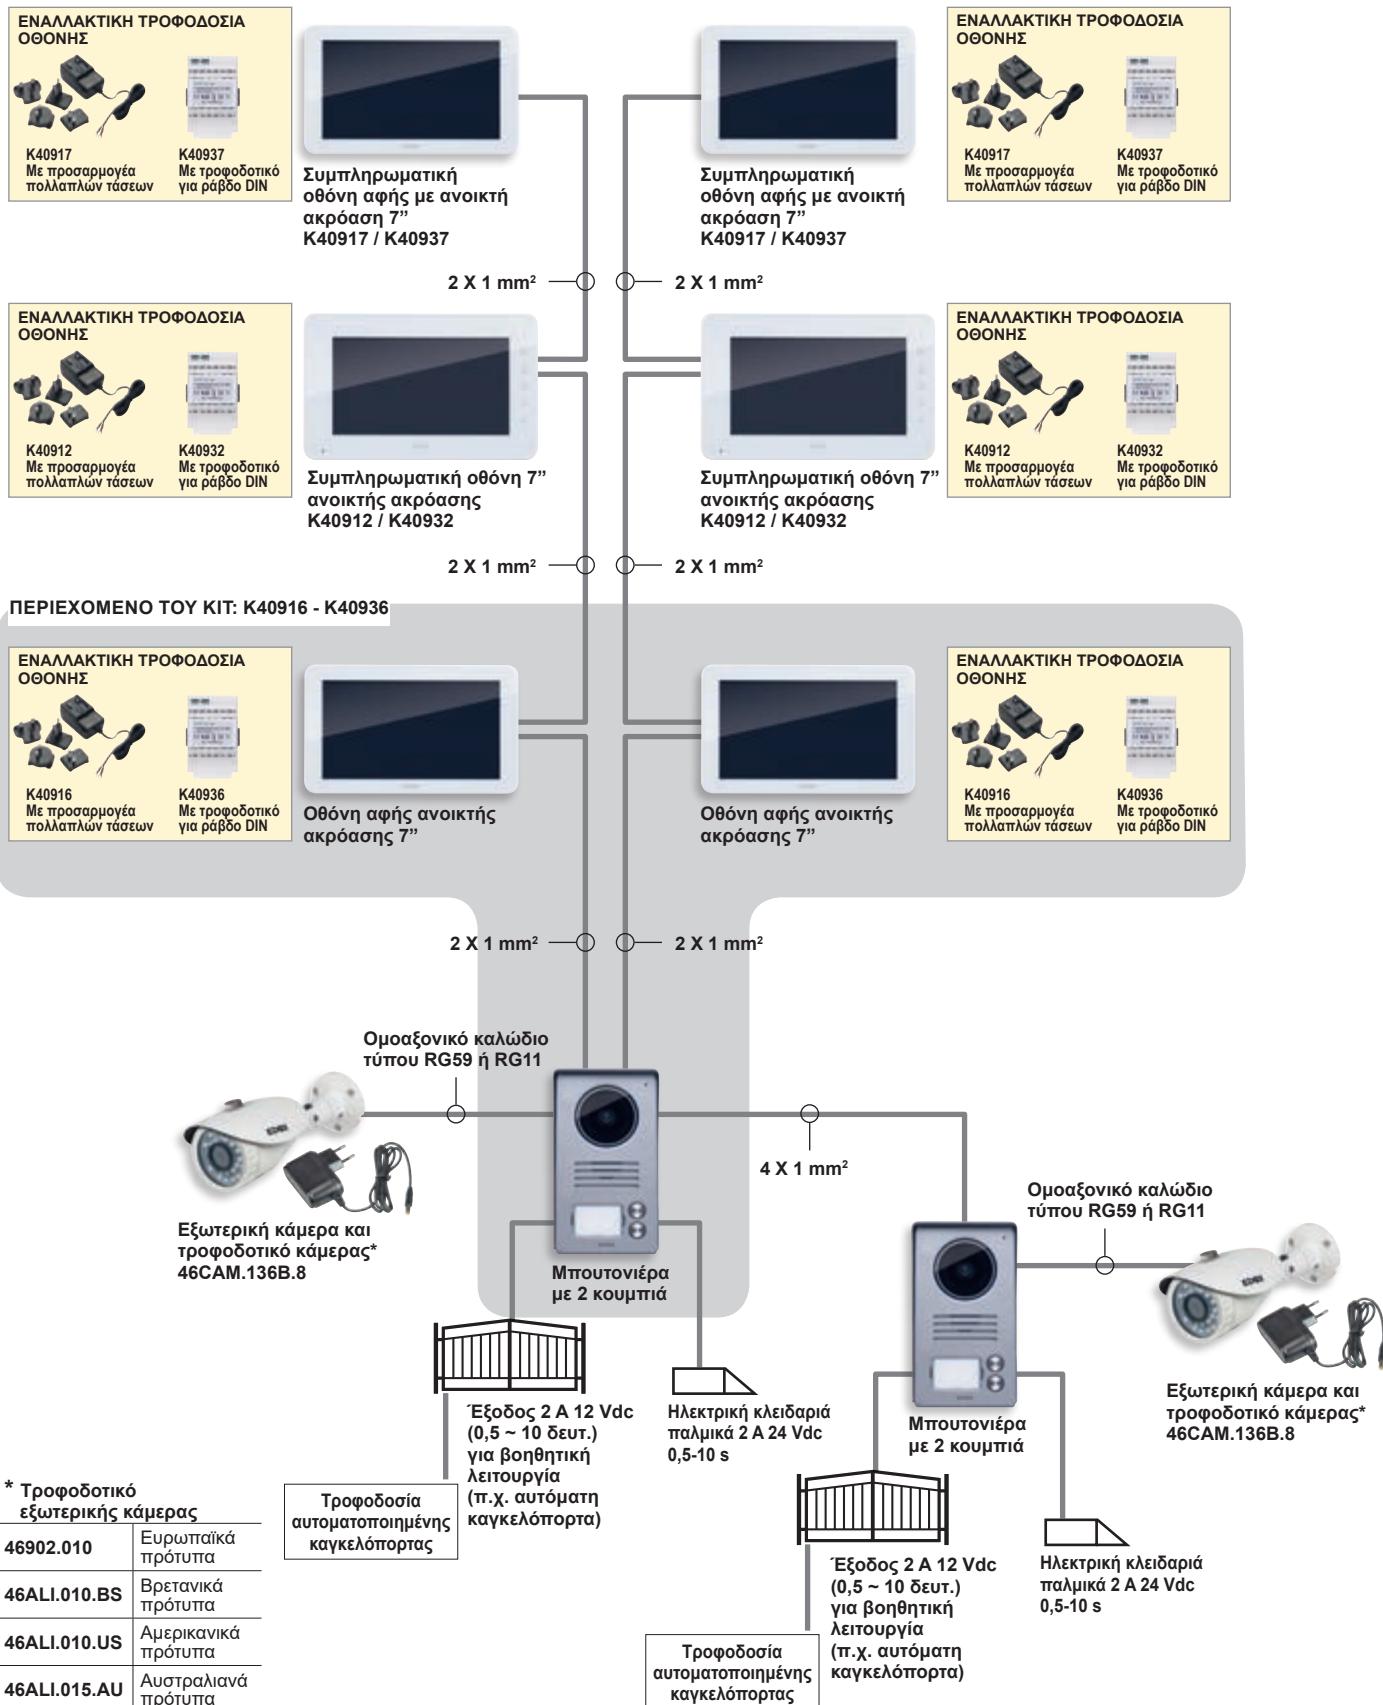

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΤ: K40916 - K40936

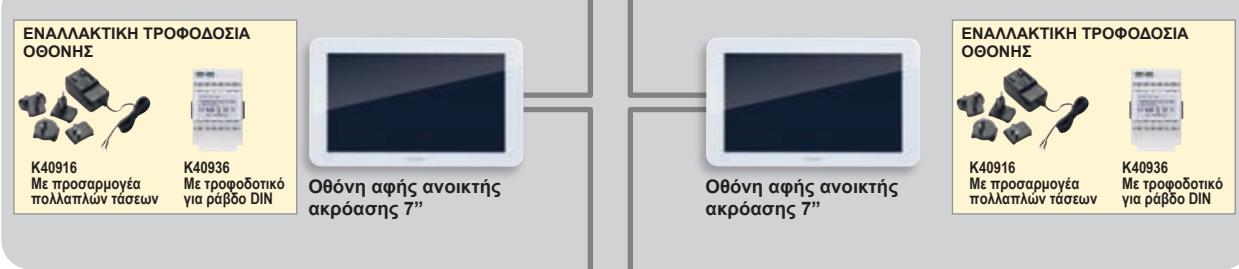

* Τροφοδοτικό εξωτερικής κάμερας

46902.010	Ευρωπαϊκά πρότυπα
46ALI.010.BS	Βρετανικά πρότυπα
46ALI.010.US	Αμερικανικά πρότυπα
46ALI.015.AU	Αυστραλιανά πρότυπα

Τροφοδοσία αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας

Τροφοδοσία αυτοματοποιημένης καγκελόπορτας



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com