



EDVEX DOOR ENTRY



VIEW
IoT smart life



**Neue Videohaus-
telefon-Sets,**
nun bis auf 4
Wohnungen
erweiterbar.





Videohaustelefon-Sets für alle Wohnbereiche auch mit WLAN-Verbindung zum Senden von Anrufen an Smartphones oder Tablets.

Vimar bietet ein breit gefächertes Sortiment von einsatzbereiten Videohaustelefon-Sets für Ein- oder Zweifamilienhäuser mit Touchscreen-Monitor oder kapazitiver Tastatur, das bis auf Vierfamilienhäuser erweitert werden kann.

Dank der nun verfügbaren Sets mit **WLAN-Verbindung** können Sie die Videorufe über die App View Door auf dem Smartphone oder Tablet verwalten.

Erweiterbare Videohaustelefon-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser



Die Ein- oder Zweifamilien-Sets bestehen aus einem Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 oder 2 Tasten, Namensschild mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Regenschutzrahmen, 7"-Monitor in verschiedenen Versionen mit Touchscreen, WLAN-Touchscreen oder Touchscreen mit kapazitiver Tastatur. Der äußerst einfache Anschluss der Sets erfolgt mit nur 2 Drähten bis zu einer maximalen Entfernung von 100 m (zwischen Klingeltableau und letztem Monitor des Systems). Die Sets können in der gleichen Wohneinheit durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (gemischte Versionen mit Touchscreen oder kapazitiver Tastatur) bis zu 2 Klingeltableaus.

Sets mit WLAN-Verbindung.



Set mit 7"-Touchscreen-WLAN-Monitor für die Rufweiterleitung an Smartphone oder Tablet über die App View Door. Die App ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar.



Single-Familie
K42945 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42955 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Zwei-Familien
K42946 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42956 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Features des Sets.

Einsatzbereit.
Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!

Erweiterbare Sets.
Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar (max. 4 Wohnungen).

Touchscreen-Monitor.
Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.

Internrufe.
Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.

Anrufer aufnehmen.
Die Bilder der Anrufer am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden.

Mehrsprachen-Menü.
Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

SD-Karte
(8 bis 128 GB, nicht im Lieferumfang).
Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 1000 Videos aufgezeichnet werden.

WLAN für Rufweiterleitung.

Die App View Door ist einfach und verfügt über eine ausgesprochen bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht es, Videorufe direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Wohnungstür zu steuern und die vom Klingeltableau oder den etwaigen Kameras in Ihrem System aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Metal-Klingeltableau.
Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit oder ohne Regenschutzrahmen und Kamera mit 130° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP54 und IK07.


100 m max Schnelle Anschlüsse.
Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.

Anschließbare Außenkamera.
An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.

120 V ... 240 V Universelle Versorgung.
Sämtliche Sets sind mit Vielfachstecker-Netzteil (Standard AU/EU/UK/US) oder mit Netzteil für DIN-Schiene erhältlich.

> Set mit Touchscreen-Monitor.

Videohaustelefon-Sets mit 7"-Touchscreen-Monitor in Ein- oder Zweifamilienversion.

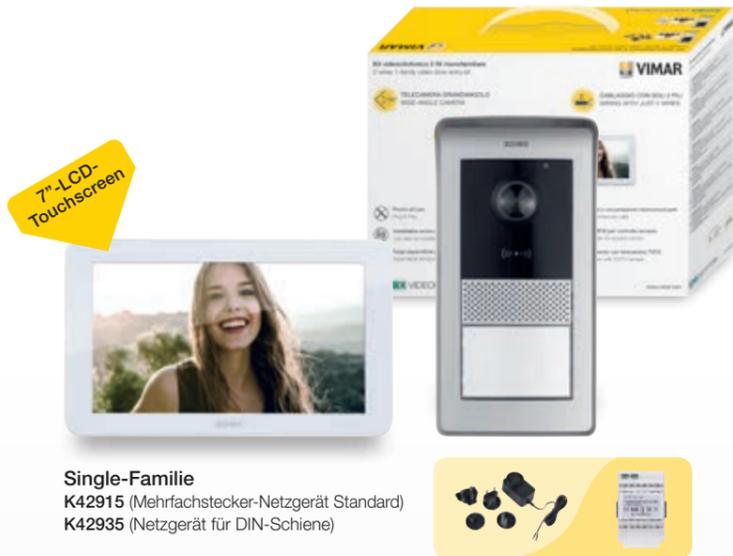

Single-Familie
K42915 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42935 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Zwei-Familien
K42916 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42936 (Netzgerät für DIN-Schiene)

Erweiterbare Sets.
Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar (max. 4 Wohnungen).

Touchscreen-Monitor.
Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen. Für eine großartige und hochauflösende Ansicht.

Anrufer aufnehmen.
Die Bilder der Anrufer am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden.

SD-Karte
(8 bis 32 GB, nicht im Lieferumfang).
Durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte können bis zu 1000 Bilder oder 128 Videos aufgezeichnet werden.

Mehrsprachen-Menü.
Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

> Set mit Monitor mit kapazitivem Tastenfeld.

Set mit 7"-Monitor mit kapazitiver Tastatur in Ein- oder Zweifamilienversion.



Erweiterbare Sets.
Das System ist durch Anschluss von bis zu 3 Monitoren pro Wohneinheit und 2 Klingeltableaus erweiterbar (max. 4 Wohnungen).

Farbmonitor.
Die Sets verfügen über einen Monitor mit 7"-LCD-TFT-Farb-Touchscreen und kapazitivem Tastenfeld. Für eine großartige Ansicht.



Single-Familie
K42910 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42930 (Netzgerät für DIN-Schiene)



Zwei-Familien
K42911 (Mehrfachstecker-Netzgerät Standard)
K42931 (Netzgerät für DIN-Schiene)

Allgemeine Features der Sets.

Einsatzbereit.
Eine Programmierung ist nicht erforderlich, schließen Sie einfach das Klingeltableau und den Monitor mit nur 2 Drähten an und damit ist alles erledigt!

Internrufe.
Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.

Metall-Klingeltableau.
Die Sets werden mit Aluminium-Klingeltableau für AP-Einbau mit oder ohne Regenschutzrahmen und Kamera mit 130° Weitwinkel-Objektiv geliefert. Schutzart IP54 und IK07.

100 m max **Schnelle Anschlüsse.**
Zum Anschluss von Klingeltableau und Monitoren sind nur 2 Drähte erforderlich, wobei die maximale Entfernung 100 m beträgt.

Anschließbare Außenkamera.
An das Klingeltableau kann eine zusätzliche CCTV-Außenkamera angeschlossen werden, um einen größeren Überwachungsbereich abzudecken.

Universelle Versorgung.
Sämtliche Sets sind mit Vielfachstecker-Netzteil (Standard AU/EU/UK/US) oder mit Netzteil für DIN-Schiene erhältlich.

Hochauflösender Monitor auch mit integriertem WLAN.

Features des Touchscreen-Monitors.




Touchscreen

Touchscreen + WLAN

Das hochauflösende 7"-LCD-Farbdisplay bietet eine bestechend scharfe Sicht auf das Außenumfeld des Hauses. Auch die an der Haustür klingelnde Person erscheint perfekt und mit allen Details im Bild.

Mit integriertem WLAN für die Rufweiterleitung anhand der App View Door.

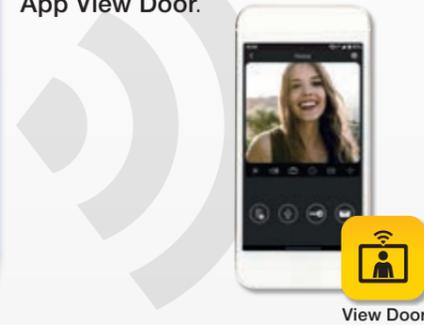

View Door

7" Hohe Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm besticht durch eine erstaunlich große Sicht: 7" mit einer Auflösung von 800x420 Pixeln.

18 mm Flaches Profil.

Der Monitor mit Haltebügel für Aufputzmontage hat nur 1,8 cm Wandvorsprung.

Die Menüsprache wählen.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-Displays kann in der jeweils gewünschten Sprache konfiguriert werden (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

REC Anrufer aufnehmen.

Die Bilder des Anrufers am Klingeltableau können automatisch oder manuell eingefangen werden, wobei sich durch Einstecken einer microSD-Speicherkarte noch mehr Bilder oder Videos aufzeichnen und jederzeit ansehen lassen.

Anrufer erkennen.

Der Rufton des Monitors, die Rufe der 2 Klingeltableaus und die Internrufe können durch 6 verschiedene Melodien differenziert werden.

Bitte nicht stören.

Der Rufton der Monitore kann für eine programmierbare Zeit abgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Funktion "Nicht stören" ist eine Leuchtanzeige aktiviert.

Features des Monitors mit kapazitiver Tastatur.

Mit kapazitivem Tastenfeld

Mit dem hochauflösenden 7"-LCD-Farbdisplay und dem kapazitiven Tastenfeld sind alle Videosprechfunktionen bestens im Griff.



7" Hohe Auflösung.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm besticht durch eine erstaunlich große Sicht: 7" mit einer Auflösung von 800x420 Pixeln.

Die Melodie wählen.

Der für Klingeltableau- und Internrufe gleiche Rufton kann unter 6 verschiedenen Melodien gewählt werden.

Allgemeine Features des Monitors.

Fußgänger-Tür oder Automatiktür öffnen.

Die Sperre des Automatiktors kann zeitgesteuert aktiviert werden.

Internrufe.

Von jedem Monitor können Rufe und Gespräche mit anderen Monitoren des Systems in der gleichen Wohneinheit geführt werden.

Kontrolliert alle Kameras.

Alle am System angeschlossenen Kameras, einschließlich der Kameras des Klingeltableaus, können zyklisch am Monitor angezeigt werden.

Alles unter Kontrolle.

Jederzeit und beliebig einstellbar: Ruf- und Gesprächslautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays, auch während eines Gesprächs.

Alle Funktionen einfach per Touch.

Ein äußerst intuitives Scroll-Menü ermöglicht die unmittelbare Kontrolle und Konfiguration aller Videosprechfunktionen. Auch die Benachrichtigungen werden mit einer klaren und schlanken Grafik angezeigt.

Installationsfreundlich.

Die Monitore werden standardmäßig mit Halterung für die direkte Aufputzbefestigung oder auf rechteckige Unterputzpose mit 3 Modulen geliefert.

Kompakte und robuste Klingeltableaus bis auf 4 Rufe erweiterbar.



Öffnung des Türschlosses.
Die Klingeltableaus können direkt ein 12 V 1,1 A Elektroschloss versorgen.



Öffnungsbefehl für Automatiktür.
Die Klingeltableaus verfügen über einen zeitgesteuerten Ausgang mit programmierbarem NO- oder NC-Relais zum Beispiel für die Aktivierung von Automatiktüren.



Lautsprecher-Lautstärke.
Die Lautstärke des Lautsprechers kann direkt am Klingeltableau eingestellt werden.



Visuelle Anzeigen zum Anlagenstatus.
Für Rufe, Türöffnung und Anlage besetzt. Mittels LEDs, die eine problemlose Nutzung des Klingeltableaus auch durch Senioren und Menschen mit sensorischen Einschränkungen ermöglichen.



Stoßfestigkeitsgrad IK07 und Schutzart IP54.
Klingeltableaus aus Aluminium mit hoher Witterungsbeständigkeit IP54 und Stoßfestigkeit IK07.



Schnelle Installation.
Die Klingeltableaus können anhand der mitgelieferten Schrauben und Dübel einfach in Aufputzversion installiert werden.



An Türöffnertaste anschließbar.
An das Klingeltableau kann eine Zusatz Taste als lokaler Türöffner angeschlossen werden.

> Und wenn Sie sich noch sicherer fühlen möchten, fügen Sie einfach eine Videoüberwachungskamera hinzu.

Einfache und kompakte Klingeltableaus mit 1, 2 oder 4 Tasten aus Aluminium in installationsfreundlicher Aufputzversion mit und ohne Regenschutzrahmen (im Lieferumfang).



Kamera mit Weitwinkel-Objektiv.
Mit Farbkamera mit 130° horizontalem Öffnungswinkel.




Perfekte Sicht.
Die Klingeltableaus verfügen über weiße LEDs für die Beleuchtung der Kamera und LEDs für die Hintergrundbeleuchtung des Namensschilds.



Anschließbare Videoüberwachungskamera.
Über Koaxialkabel können die Klingeltableaus mit einer am Monitor wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8) verbunden werden.



CVBS-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 mm und Schutzart IP66. Die Videokamera ist mit einem der Netzteile.

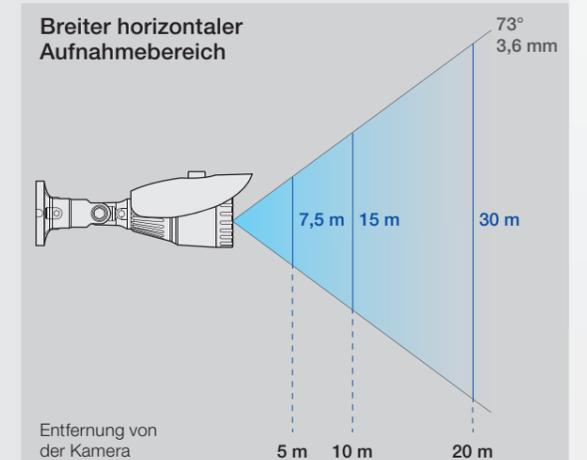

Typische Installationen mit WLAN-Verbindung.

> Ein- und Zweifamilien-Installationen


Durch Installation des Videohaustelefon-Einfamilien- oder Zweifamilien-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (1 für das Einfamilien-Set) oder 4 Monitoren (2 pro Ruftaste für das Zweifamilien-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Dank **integriertem WLAN Fi** des Monitors und der App **View Door** ist es nun denkbar einfach, den Videoruf an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten, das Elektroschloss zu steuern und die Bilder des Klingeltableaus oder der angeschlossenen Videoüberwachungskameras anzusehen. In jeder Wohneinheit kann nur ein Monitor mit integrierter WLAN-Verbindung installiert werden, wobei als zusätzliche Monitore Touchscreen- oder Versionen mit kapazitiver Tastatur bzw. gemischte Typen hinzugefügt werden können.

Einfamilien-Installation



- 
Sets für Einfamilienhäuser
- 
100 m max
Max. Entfernung: 100 m
- 
Anschließbare Außenkamera
- 
Erweiterbar (bis auf 3 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Zweifamilien-Installation

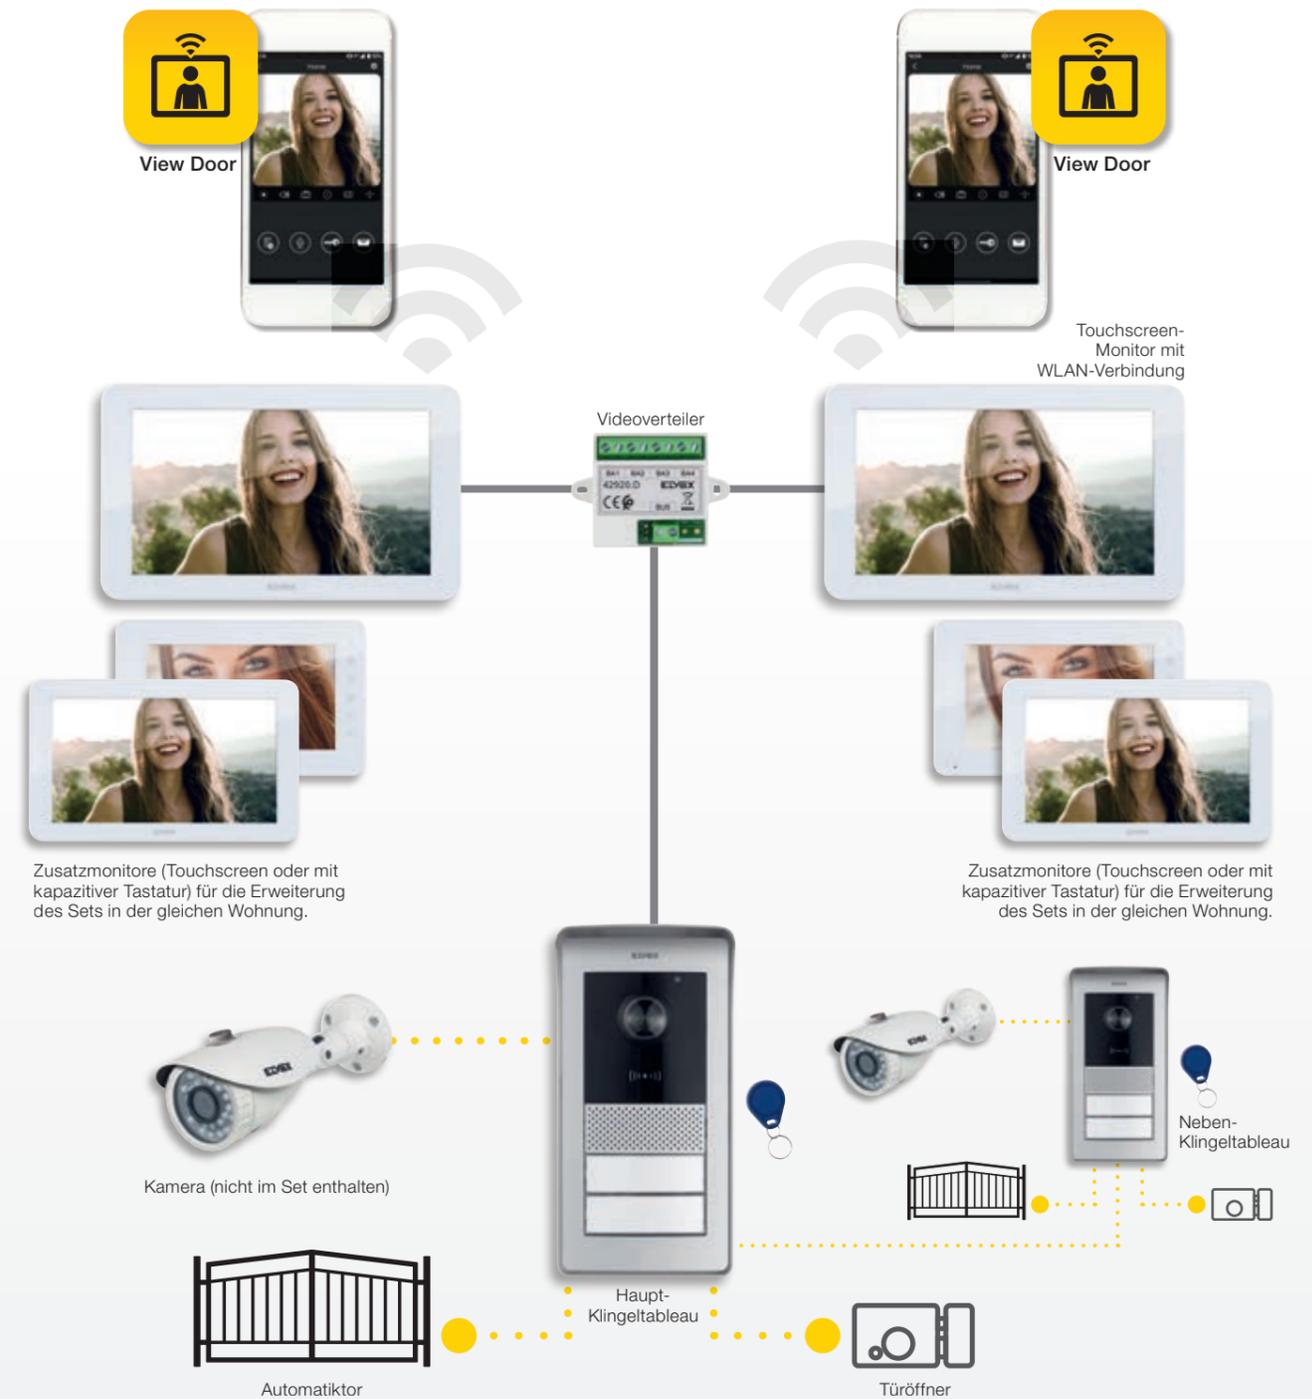

- 
Sets für Zweifamilienhäuser
- 
100 m max
Max. Entfernung: 100 m
- 
Anschließbare Außenkamera
- 
Erweiterbar (bis auf 6 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Typische verkabelte Installationen mit Zusatzmonitoren

> Ein- und Zweifamilien-Installationen


Durch Installation des Videohaustelefon-Einfamilien- oder Zweifamilien-Sets können Klingeltableau und Monitore mit nur 2 Drähten angeschlossen, ein eigenversorgtes Elektroschloss und ein 2 A 12 Vdc Relais für eine Zusatzfunktion sowie eine zusätzliche Videoüberwachungskamera gesteuert werden. Das System ist durch Ergänzung von 2 weiteren Monitoren (1 für das Einfamilien-Set) oder 4 Monitoren (2 pro Ruftaste für das Zweifamilien-Set) und 1 zusätzlichem Klingeltableau erweiterbar. Monitore gleichen Typs (Touchscreen oder Basis) oder Kombinationen davon (Touchscreen und Basis) können verwendet werden.

Einfamilien-Installation



- 
Sets für Einfamilienhäuser
- 
100 m max
Max. Entfernung: 100 m
- 
Anschließbare Außenkamera
- 
Erweiterbar (bis auf 3 Monitore und 2 Klingeltableaus)


Zweifamilien-Installation

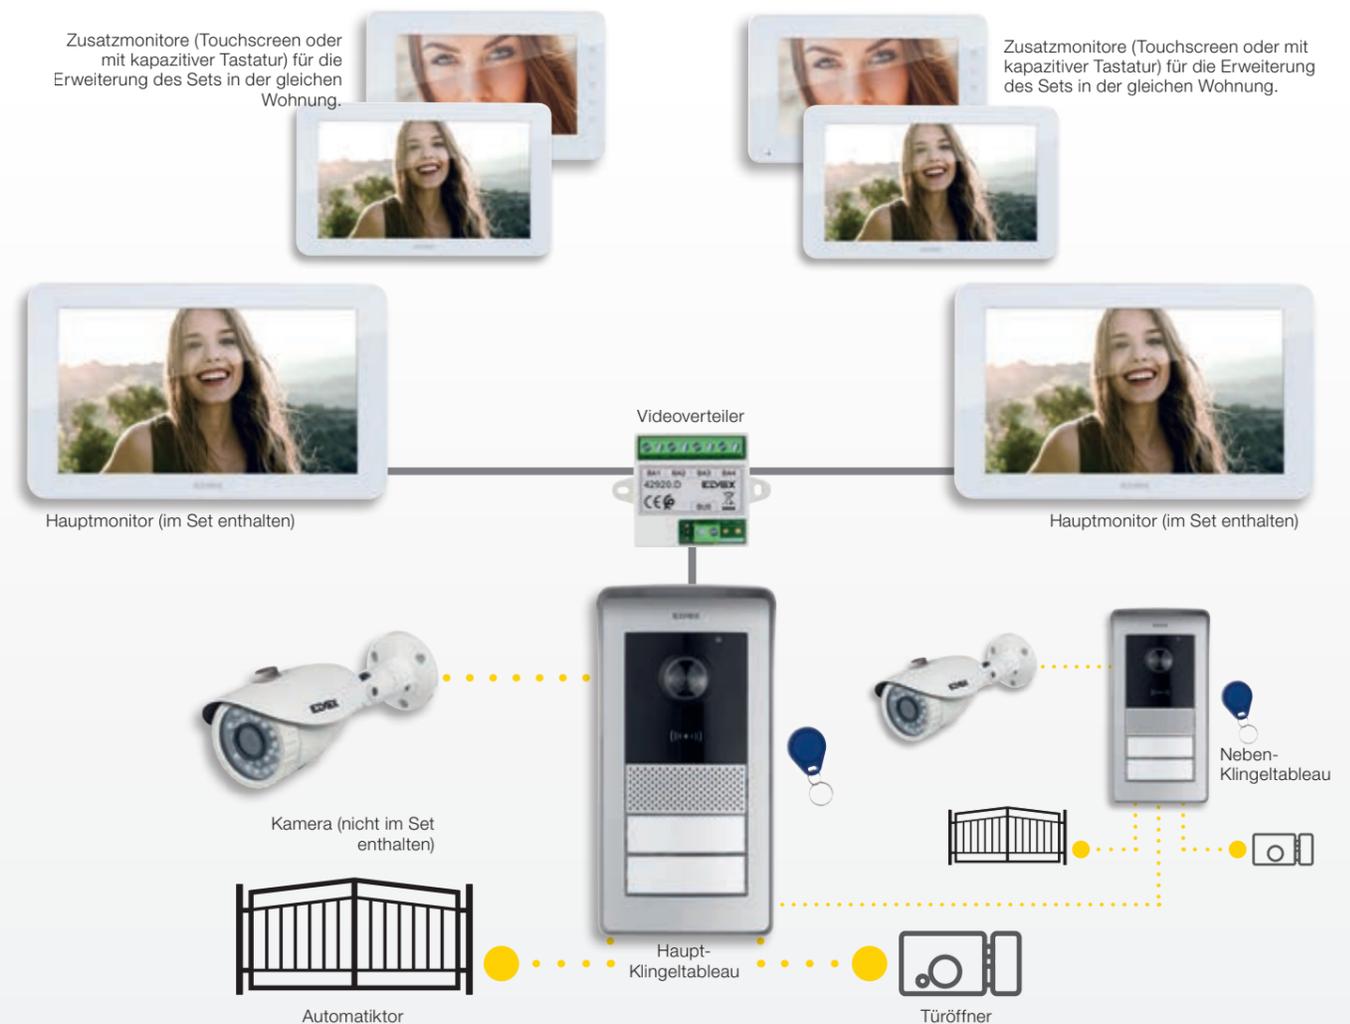

- 
Sets für Zweifamilienhäuser
- 
100 m max
Max. Entfernung: 100 m
- 
Anschließbare Außenkamera
- 
Erweiterbar (bis auf 6 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Erweiterbarkeit der Sets

Vierfamilieninstallation mit WLAN-Verbindung

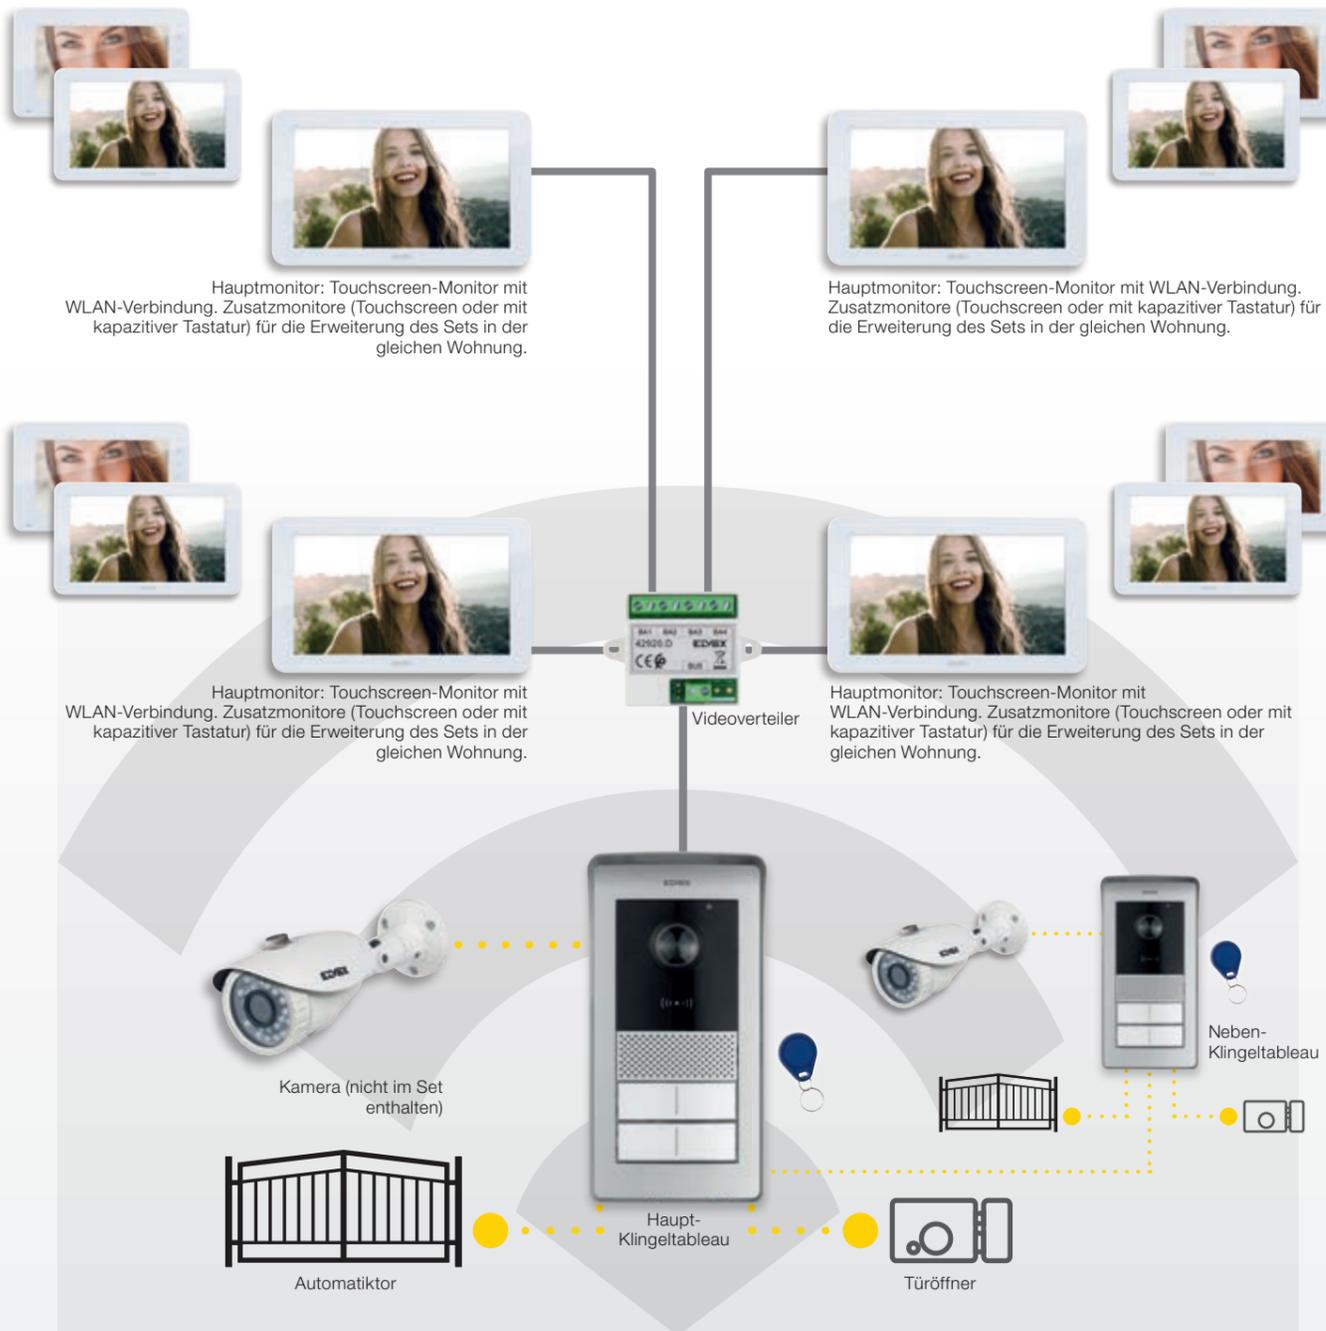

100 m max

Max. Entfernung: 100 m




Anschließbare Außenkamera



Erweiterbar (bis auf 12 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Vierfamilieninstallation

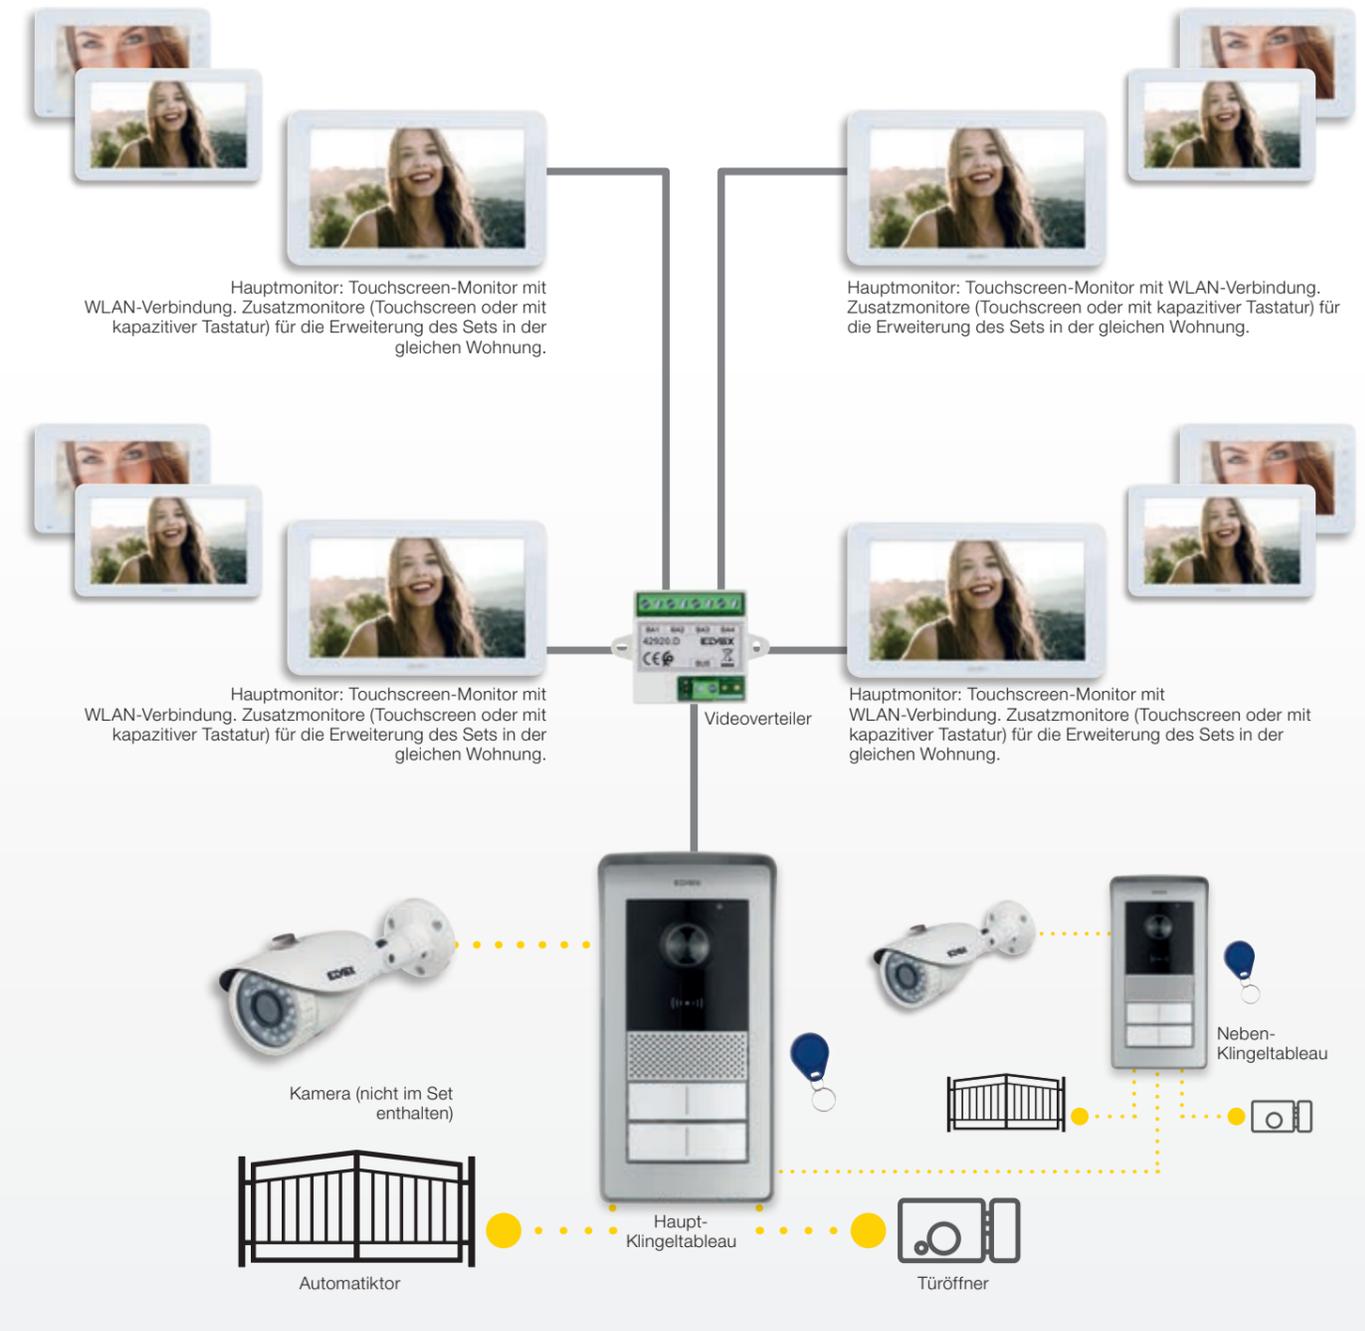

100 m max

Max. Entfernung: 100 m



Anschließbare Außenkamera



Erweiterbar (bis auf 12 Monitore und 2 Klingeltableaus)

Gesamtverzeichnis

VIDEOHAUSTELEFON-SETS MIT WLAN-VERBINDUNG ab Seite 18

MONITOR MIT WLAN-VERBINDUNG ab Seite 20

VIDEOHAUSTELEFON-SETS ab Seite 22

MONITORE ab Seite 26

KLINGELTABLEAUS UND ANDERE GERÄTE ab Seite 28

INSTALLATIONSBEISPIELE ab Seite 30

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau. Der Monitor des Sets baut die WLAN-Verbindung für die Rufweiterleitung an das Smartphone oder Tablet auf, wobei der Benutzer über die App View Door den Anruf entgegennehmen, die von den Klingeltableaus aufgenommenen Personen oder Bilder ansehen und ein Elektroschloss öffnen kann.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/Klingeltableau mit nur 2 ungepolteten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden, bis zu 4 Wohnungen mit je 3 Monitoren, maximal 2 Klingeltableaus. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktür steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K42945 und K42955

Das Einfamilien-Set beinhaltet:

- 1 Freisprech-Monitor mit 7"-LCD-TFT-Touchscreen-Farbdisplay (1024x600 Pixel) und WLAN-Verbindung;
- 1 Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 Taste und Weitwinkelkamera;
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42945) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K42955).

K42946 und K42956

2-family kit contains:

- 2 hands-free monitors with 7" colour LCD TFT touch screen display (1024x600 pixels) and Wi-Fi connection;
- 1 audio/video 2-button entrance panel with wide-angle camera;
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42946) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K42956).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120°, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtansicht
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage
- Bei Kommunikation der Außenstelle mit dem Monitor oder der App blinken die hinterbeleuchteten Tasten

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internrufunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V (über mitgeliefertes Netzteil)
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefon-Speicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen:
ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

Hinweis:

For the correct operation of Wi-Fi monitor and the View Door app, it is necessary Wi-Fi network with Internet access.

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II



App View Door zur Rufweiterleitung

Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Videohaustelefon-Sets mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K42945** Das Videohaustelefon-Einfamilien-Set beinhaltet:
- 1 Audio-/Video-Klingeltableau, 1 Taste, aus Metall, mit Regenschutzrahmen, in Grau,
- 1 7"-LCD-Touchscreen-Freisprech-Videohaustelefon mit WLAN-Verbindung, Halterungen für Aufputzmontage, in Weiß,
- 1 24 Vdc 1 A Vielfachstecker-Netzteil für europäischen, britischen, amerikanischen und australischen Standard
- ▲ **K42955** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42945
▲ K42955



App View Door, ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K42946** Das Videohaustelefon-Zweifamilien-Set beinhaltet:
- 1 Audio-/Video-Klingeltableau, 2 Taste, aus Metall, mit Regenschutzrahmen, in Grau,
- 2 7"-LCD-Touchscreen-Freisprech-Videohaustelefone mit WLAN-Verbindung, Halterungen für Aufputzmontage, in Weiß,
- 2 24 Vdc 1 A Vielfachstecker-Netzteil für europäischen, britischen, amerikanischen und australischen Standard
- 1 Bus-Verteiler mit 4 Ausgängen
- ▲ **K42956** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42946
▲ K42956



App View Door, ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Monitor mit WLAN-Verbindung

7“-Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

Der 7“-Freisprech-Touchscreen-Monitor für Aufputzmontage kann als zusätzlicher Monitor in Videohaustelefon-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser verwendet werden.

Das installierte Set kann durch Anschluss von 3 Monitoren pro Familie erweitert werden, wobei die maximale Entfernung zwischen den Klingeltableaus und dem letzten Monitor 100 m bei 1 mm² Kabelquerschnitt betragen darf.

Hauptmerkmale

- Kapazitiver 7“-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internruffunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Ruf- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion “Nicht stören”
- Mehrsprachunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V (über mitgeliefertes Netzteil)
- 7“-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefon-speicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen:
 - ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
 - mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II




App View Door zur Rufweiterleitung

Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Monitor mit WLAN-Verbindung

7“-Touchscreen-Monitor mit WLAN-Verbindung

- ▲ **K42947** LCD-Freisprech-Monitor 7” mit Touchscreen und WLAN-Verbindung, Netzteil 24 Vdc 1 A mit austauschbar-Stecker europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, mit Rahmen für AP-Einbau geliefert
- ▲ **K42957** Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

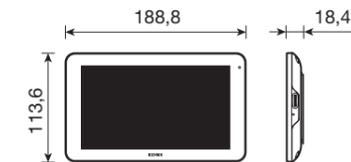

▲ K42947
▲ K42957



App View Door, ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann aus den Apple und Google Play Stores heruntergeladen werden.

Vielfachstecker-Netzteil für Monitor


- ▲ **40104** Schaltnetzteil, 100-240 Vac 50/60 Hz, austauschbarer 2-Pol-Stecker mit europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, DC-Ausgang 24 Vdc 1 A



▲40104

Netzteil für Monitor

- 40103 Netzgerät 120/230 V~50/60 Hz für DIN-Schiene (60715 TH35)

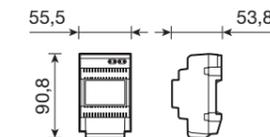

40103

Videohaustelefon-Sets mit Touchscreen-Monitor

Videohaustelefon-Sets mit Touchscreen-Monitor

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden, bis zu 4 Wohnungen mit je 3 Monitoren, maximal 2 Klingeltableaus. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K42915 und K42935

Das Einfamilien-Set beinhaltet

- 1 Freisprechmonitor mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (1024x600 Pixel), Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe. Das elektronische Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe differenziert werden. Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtsicht, 1 Ruftaste, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42915) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K42935).

K42916 und K42936

Das Zweifamilien-Set beinhaltet

- 2 Freisprechmonitore mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (1024x600 Pixel), Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe. Das elektronische Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe differenziert werden. Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtsicht, 2 Ruftasten, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42916) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K42936).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120 °, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtsicht
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
 - ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
 - mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internrufsfunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC-Format
- Speichergröße 8 - 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder (interner Videohaustelefonpeicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 128 Videos.
- Abmessungen:
 - ohne Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 14,9 mm
 - mit Wandhalterung: 188,8 x 113,6 x 18,4 mm

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Videohaustelefon-Sets mit Touchscreen-Monitor

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit Touchscreen-Monitor

- ▲ **K42915** Set Videohaustelefon 1 Familie enthält:
 - 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau,
 - 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD Touchscreen-Display, weiß,
 - 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU
- ▲ **K42935** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42915
▲ K42935

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit Touchscreen-Monitor

- ▲ **K42916** Set Videohaustelefon 2 Familien enthält:
 - 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau,
 - 2 AP-Freisprech-Videohaustelefone mit 7"-LCD Touchscreen-Display, weiß,
 - 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU
 - 1 Bus-Verteiler mit 4 Ausgängen
- ▲ **K42936** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42916
▲ K42936

Videohaustelefon-Sets mit kapazitivem Monitor

Videohaustelefon-Sets mit kapazitivem Monitor

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-Anschlussystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Hauptmerkmale des Sets

Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert werden, bis zu 4 Wohnungen mit je 3 Monitoren, maximal 2 Klingeltableaus. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 mm². Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden. Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz.

K42910 und K42930

Das Einfamilien-Set beinhaltet

- 1 Freisprechmonitor mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 1 Ruftaste, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 1 Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42910) oder 1 Netzteil für DIN-Schiene (Set K42930).

K42911 and K42931

Das Zweifamilien-Set beinhaltet

- 2 Freisprechmonitore mit 7"-LCD-TFT-Farbbildschirm (800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- 1 Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 2 Ruftasten, großem hinterbeleuchtetem Namensschild.
- 2 Vielfachstecker-Netzteile 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Set K42911) oder Netzteile für DIN-Schiene (Set K42931).

Klingeltableau

- Zweidraht-Audio-/Videoeinheit mit Weitwinkel-Kamera
- Horizontale Weitwinkel-Kamera 120 °, 1000TVL
- Weiße LED-Strahler für Nachtansicht
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Vandalismus-geschütztes Aluminiumgehäuse
- Lautsprecher-Lautstärkenregelung
- Namensschild mit Hintergrundbeleuchtung und Ruftaste
- Regenschutzrahmen
- Elektroschloss- und/oder Automatiktür-Öffner
- Aufputzmontage

Technische Daten

- Betriebstemperatur: (-25 °C; +55 °C)
- Abmessungen:
ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Videohaustelefon

- 7"-Monitor
- 5 kapazitive, hinterbeleuchtete Touch-Tasten
- Internrufsfunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien

Technische Daten

- DC-Eingang: 24V
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 (RGB) x 600
- Abmessungen:
ohne Wandhalterung: 205 x 128 x 18 mm
mit Wandhalterung: 205 x 128 x 21,5 mm

Vielfachstecker-Netzteil

- AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- DC-Ausgang: 24V, 1A
- Abmessungen: 43,5 x 80,4 x 38,5 mm
- Steckeradapter: AU / EU / UK / US

Netzteil für DIN-Schiene

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Videohaustelefon-Sets mit kapazitivem Monitor

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser

- ▲ **K42910** Set Videohaustelefon 1 Familie enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau,
- 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß,
- 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU
- ▲ **K42930** Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42910
▲ K42930

Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser

- ▲ **K42911** Set Videohaustelefon 2 Familien enthält:
- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau,
- 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß,
- 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU
- 1 Bus-Verteiler mit 4 Ausgängen
- ▲ **K42931** Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103



▲ K42911
▲ K42931

Monitore

K42917 - 7"-Touchscreen-Freisprechmonitor

7"-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor mit Touchscreen. Kann auch als zusätzlicher Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K42910, K42911, K42915, K4016, K42930, K42931, K42935, K4036, K42945, K42946, K42955, K42956. Mit Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren pro Wohnung. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.
- Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Monitor K42917) oder Netzteil für DIN-Schiene (Monitor K42937).
- 7"-LCD-TFT-Display, 1024x600 Pixel (RGB).
- Manuelle/automatische Aufnahme von Bildern und Videos mit Leuchtanzeige bei neuen Bildern/Videos.
- Interner Speicher für die Aufzeichnung von bis zu 100 Bildern.
- Unterstützung für zusätzliche microSD-Speicherkarte (SDHC) mit 8 bis 32 GB. Aufzeichnung auf zusätzlichen Speicher von bis 1.000 Bildern/128 Videos.
- Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
- Einstellung der Gesprächslautstärke.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau- und Internrufe.
- Funktion "Nicht stören" mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion.
- Sprachwahl für die Monitor-Menüs.
- Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
- Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau und einer zusätzlichen Außenkamera.
- Abmessungen (mit Wandhalterung): 188,8 x 113,6 x 18,4 mm

K42912 - 7"-Freisprech-Monitor mit kapazitiver Tastatur

7"-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor. Kann auch als zusätzlicher Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K42910, K42911, K42915, K4016, K42930, K42931, K42935, K4036, K42945, K42946, K42955, K42956. Mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktür, Wahl zusätzliche Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren pro Wohnung. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.
- Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard AU/EU/UK/US (Monitor K42912) oder Netzteil für DIN-Schiene (Monitor K42932).
- 7"-LCD-TFT-Display, 1024 x 600 Pixel (RGB).
- Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
- Einstellung der Gesprächslautstärke.
- Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
- Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
- Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau und einer zusätzlichen Außenkamera.
- Abmessungen (mit Wandhalterung): 205,2 x 128,1 x 20,9 mm.

40103 - Netzteil

Netzteil zum Einbau auf DIN-Schiene für die Versorgung eines Monitors. Bei mehreren Monitoren in der gleichen Anlage ist ein Netzteil pro Monitor erforderlich.


Hauptmerkmale

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme: 0,8 A
- Verlustleistung: 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (SELV - EN60950-1)
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- Größe: 3 Module 17,5 mm (55 x 91 x 54 mm)
- KLASSE II

Monitore

7"-Touchscreen-Freisprechmonitor


- ▲ **K42917** AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7"-LCD Touchscreen-Display, Videosprech-Funktionen und Internrufe, Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund- und rechteckig-Dosen, weiß
- ▲ **K42937** Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

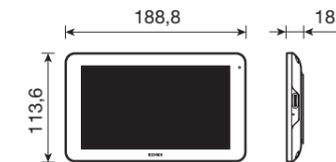

▲ K42917
▲ K42937

7"-Freisprech-Farbmonitor mit kapazitiver Tastatur

- ▲ **K42912** AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7"-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, Videosprech-Funktionen und Internrufe, Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund- und rechteckig-Dosen, weiß
- ▲ **K42932** Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

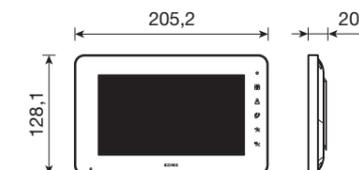

▲ K42912
▲ K42932

Netzteile für Monitor


- ▲ **40104** Schaltnetzteil, 100-240 Vac 50/60 Hz, austauschbarer 2-Pol-Stecker mit europäischem, britischem, amerikanischem und australischem Standard, DC-Ausgang 24 Vdc 1 A
- 40103** Netzgerät 120/230 V-50/60 Hz für DIN-Schiene (60715 TH35)



▲40104



40103

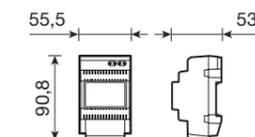

Klingeltableaus und andere Geräte

Klingeltableaus

AP-Klingeltableaus aus Aluminium mit Regenschutzrahmen, 1 Taste (42920.P) oder 2 Tasten (42920.K). Können auch als zusätzliche Klingeltableaus für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-Sets verwendet werden. Mit Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht und großem hinterleuchtetem Namensschild.

Hauptmerkmale

- 2-Draht-Anschluss zwischen Klingeltableau und Monitor.
- Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem Monitor: 100 m mit 1 mm².
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Klingeltableaus in der gleichen Anlage. Jeder Taste können bis zu 3 Monitore zugewiesen werden.
- Versorgung über Monitor.
- Farbkamera mit 130° horizontalem Öffnungswinkel, Auflösung 1.000 TV-Linien, weißen LEDs für die Nachtansicht.
- Schutzart IP54 und IK07.
- Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke.
- Anschlussmöglichkeit an das Klingeltableau einer am Monitor wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8).
- Ausgang für Elektroschloss.
- Ausgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) für Zusatzfunktion.
- Aufputzmontage.
- Betriebstemperatur -25° bis +55° C.
- Gewicht (mit/ohne Regenschutzrahmen): 280 g/375 g.
- Abmessungen:
ohne Regenschutzrahmen: 90 x 160 x 20 mm
mit Regenschutzrahmen: 94,4 x 162,4 x 34,3 mm

Außenkamera

CVBS-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 mm. Zum Anschluss an die Klingeltableaus 42920.P oder 42920.K mittels Koaxialkabel Typ RG59 oder RG11. Die Kamera kann am Monitor gewählt werden, wobei die Umschaltung des Bilds zwischen Klingeltableau und Außenkamera erfolgt.

Hauptmerkmale

- Leistungsstarker Sensor CMOS 1/2,7" mit 2,1 Megapixel mit 25 /30 FPS bei 1080p.
- Eingebauter IR-CUT-Filter für den einwandfreien Kamerabetrieb bei Tag und Nacht.
- Schutzart IP66.
- Langlebige IR-LEDs mit höherer Lichtstärke und längerer Nutzdauer als normale LEDs.
- Smart-IR, IR-Reichweite 20 Meter.
- Videoausgang CVBS/AHD.
- Versorgung 12 Vdc 230 mA ± 15% (IR ON).
- Betriebstemperatur -10° bis +50° C.
- Gewicht: 350 g ± 15%.
- Abmessungen: 152 x 68 x 82 mm.

Klingeltableaus und andere Geräte

Klingeltableaus

▲ 42920.P	Metall-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, Weitwinkelobjektiv, IP54 und IK07, grau
▲ 42920.K	1-2-4-Klingeltableau-Tasten-Set für RFID-Video-Set
▲ 40169	7 RFID-Transponderschlüssel Mifare (2 für Konfiguration und 5 für die Benutzer)




▲ 42920.P



▲ 42920.K



▲ 40169

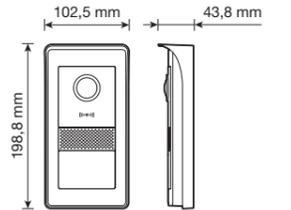**Videoverteiler**

▲ 42920.D	Bus-Verteiler für RFID-Video-Set zum Trennen des Busses in 4 Leitungen
-----------	--




▲ 42920.D

Außenkamera

46CAM.136B.8	Außen-Kamera Bullet IR AHD, 1080p, Objektiv 3,6 mm, CVBS
--------------	--



46CAM.136B.8

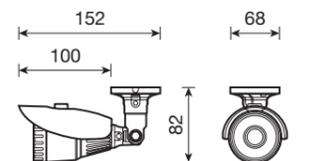**Netzteil für Außen-Videokamera**

46902.010	Schaltnetzteil 100-240 Vac 50/60 Hz, integrierter 2P Europlug-Stecker, Ausgang mit Standard-Klinkenstecker 12 Vdc 1 A, max. Leistung 12 W
-----------	---




46902.010

Installationsbeispiele mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Einfamilien-Set mit WLAN-Verbindung.

Der Anschlussplan veranschaulicht eine Videosprechanlage aus Einfamilien-Set K42915 oder K42955 mit 7"-Touchscreen-WLAN-Monitor, womit über die App View Door Videorufe auf dem Smartphone oder Tablet entgegengenommen, das Elektroschloss Ihrer Wohnung und die vom Klingeltableau oder etwaigen installierten und vernetzten Kameras aufgenommen Bilder angesehen werden können. Zur Erweiterung des Sets sind weitere 7" mit kapazitiver Tastatur oder Touchscreen-Monitore hinzugefügt worden, die in der gleichen Wohneinheit miteinander kommunizieren.

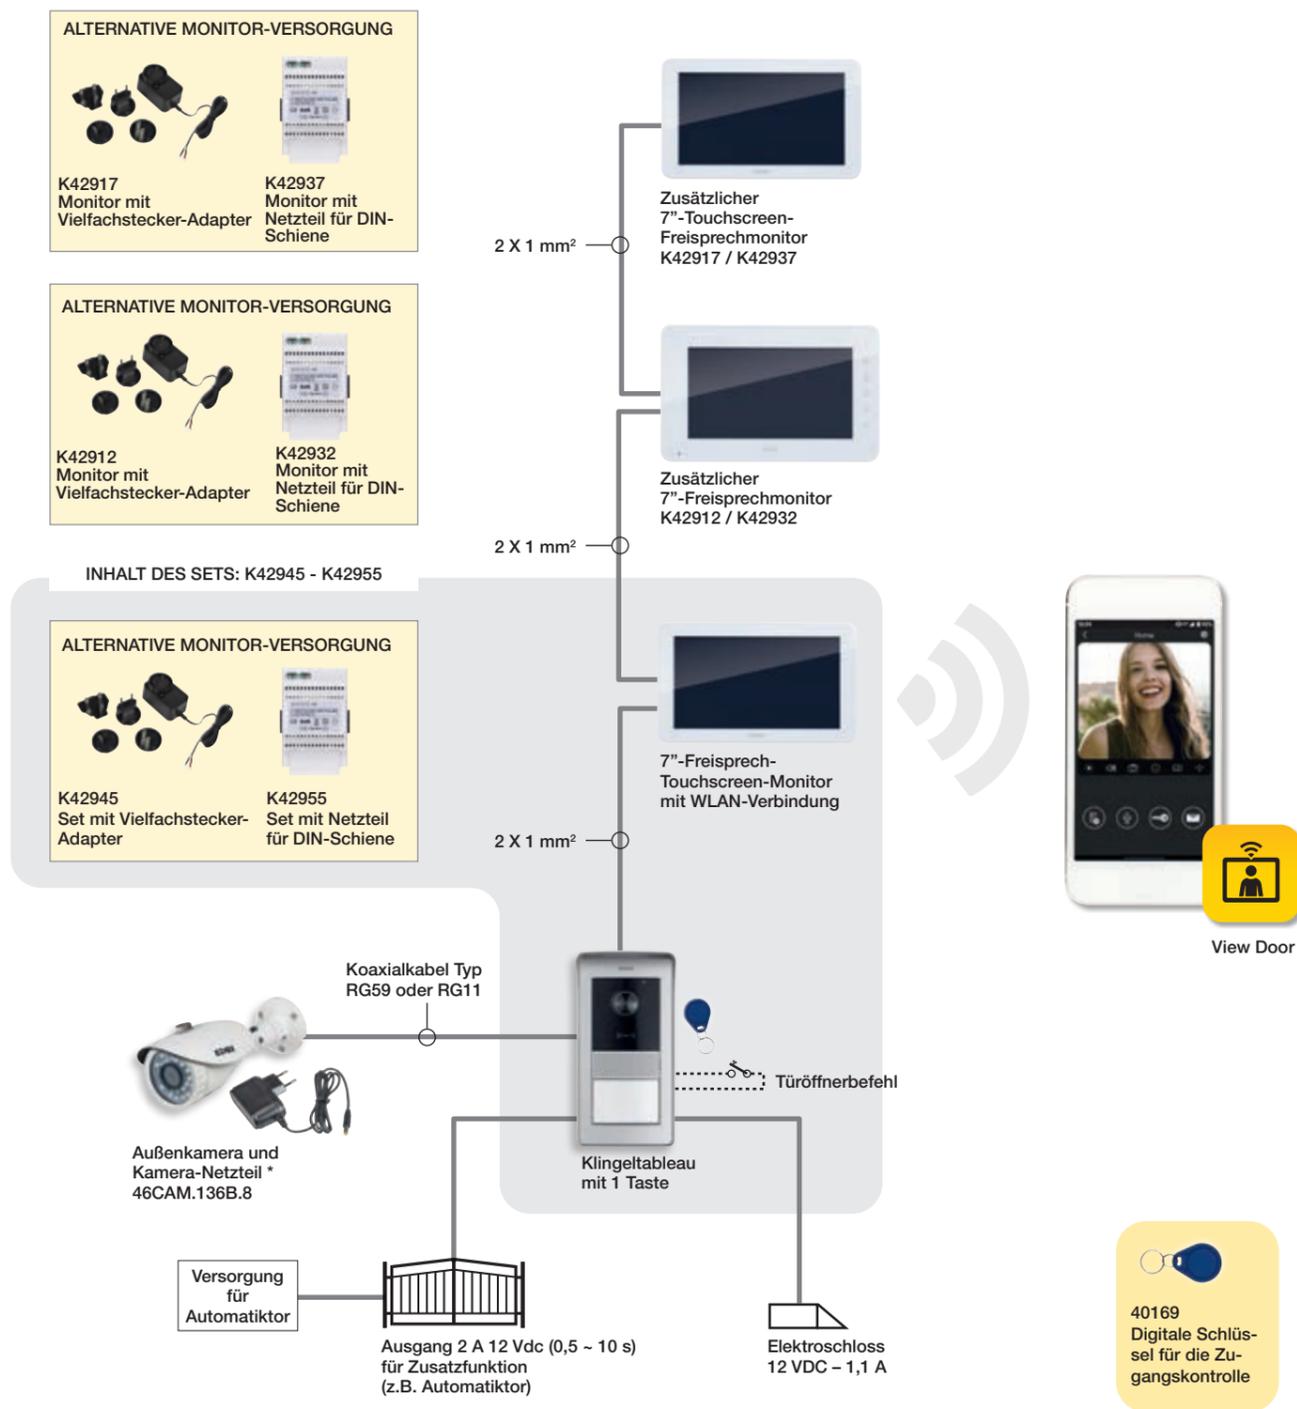

App View Door zur Rufweiterleitung


Die App View Door mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche ermöglicht es, den Videoruf auf dem Smartphone oder Tablet entgegenzunehmen, das Elektroschloss Ihrer Haustür zu steuern und die vom Klingeltableau und etwaigen installierten sowie vernetzten Kameras aufgenommenen Bilder anzusehen.

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 | Europäischer Standard

Installationsbeispiele mit WLAN-Verbindung

Videohaustelefon-Zweifamilien-Set mit WLAN-Verbindung.


Der Anschlussplan veranschaulicht eine Videosprechanlage aus Zweifamilien-Set K42946 oder K42956 mit 7"-Touchscreen-Monitor, womit über die App View Door Videorufe auf dem Smartphone oder Tablet entgegengenommen, das Elektroschloss Ihrer Wohnung und die vom Klingeltableau oder etwaigen installierten und vernetzten Kameras aufgenommen Bilder angesehen werden können. Zur Erweiterung des Sets sind weitere 7" mit kapazitiver Tastatur oder Touchscreen-Monitore hinzugefügt worden, die in der gleichen Wohneinheit miteinander kommunizieren.

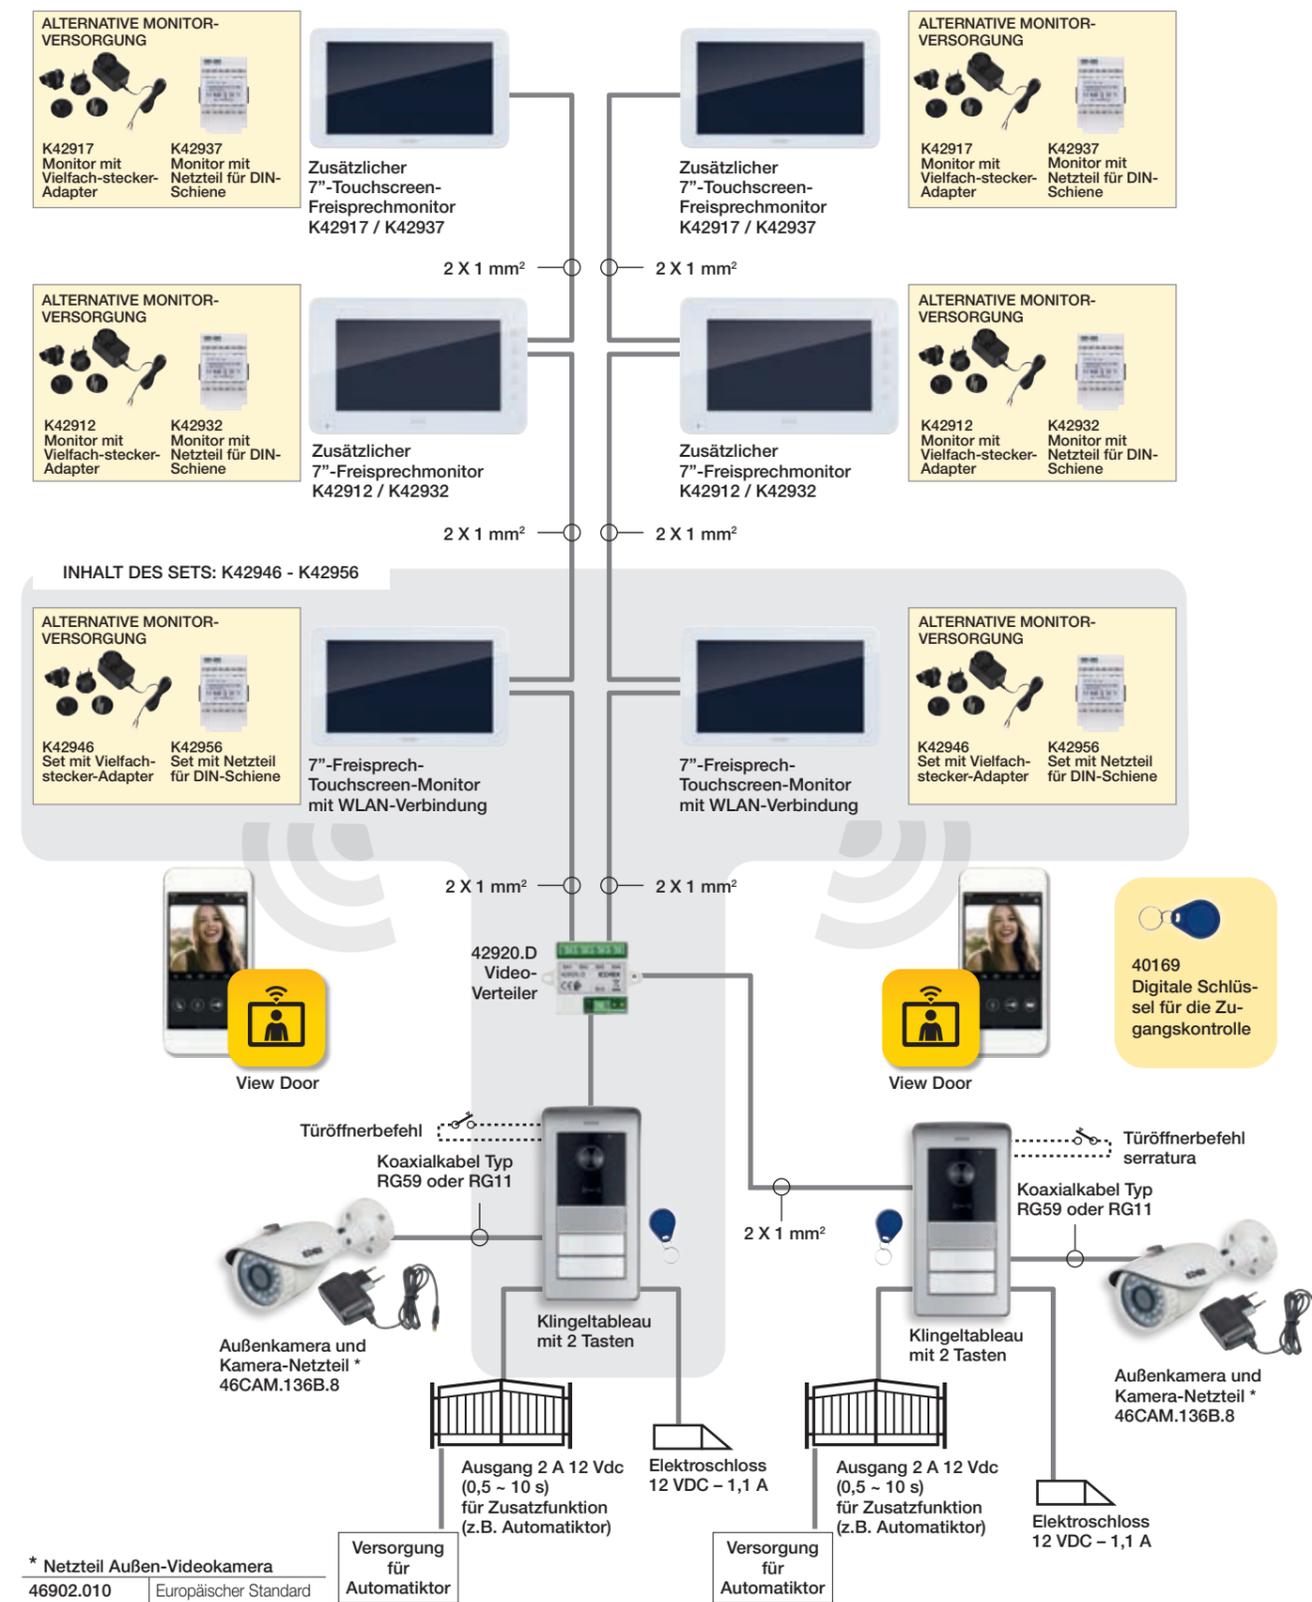

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 | Europäischer Standard

Videosprechanlage für Einfamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Videohaustelefonen


Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Einfamilien-Set K42915 oder K42935 mit 7"-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7" mit kapazitiver Tastatur oder Touchscreen-Monitore mit Internruf hinzugefügt wurden, mit Anschluss an ein eigenversorgtes Elektroschloss und Steuerung des Automatiktors.

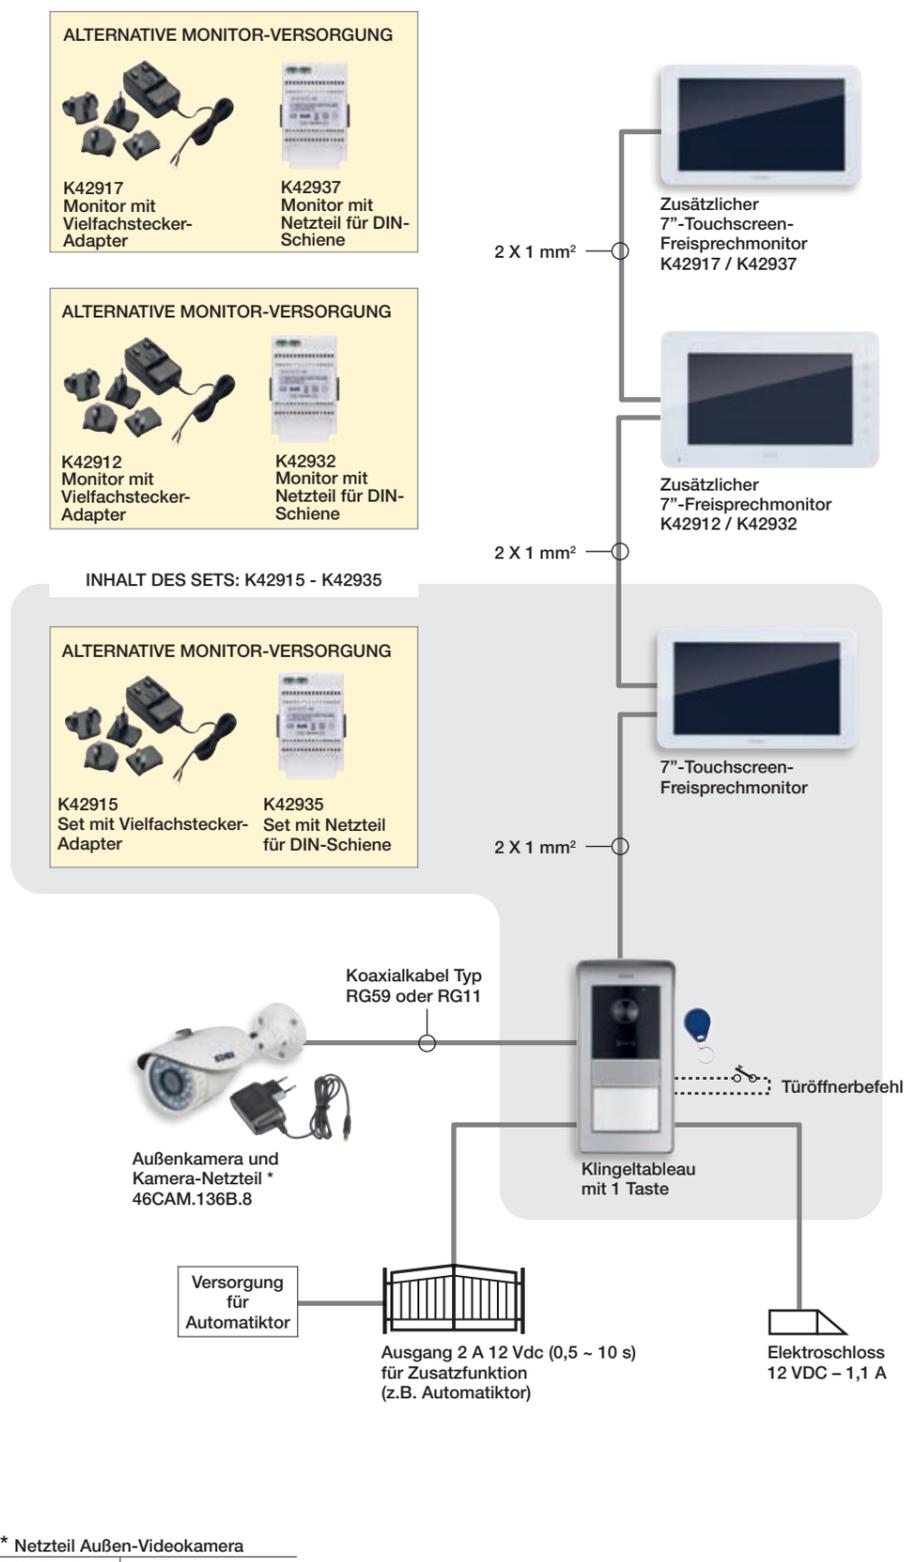

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 | Europäischer Standard

Videosprechanlage für Zweifamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Monitoren


Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Zweifamilien-Set K42916 oder K42936 mit 7"-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7" mit kapazitiver Tastatur oder Touchscreen-Monitore mit Internruf und Steuerung über jede Ruftaste des Klingeltableaus hinzugefügt wurden, mit Anschluss an ein eigenversorgtes Elektroschloss, Steuerung des Automatiktors und einem weiterem Klingeltableau.

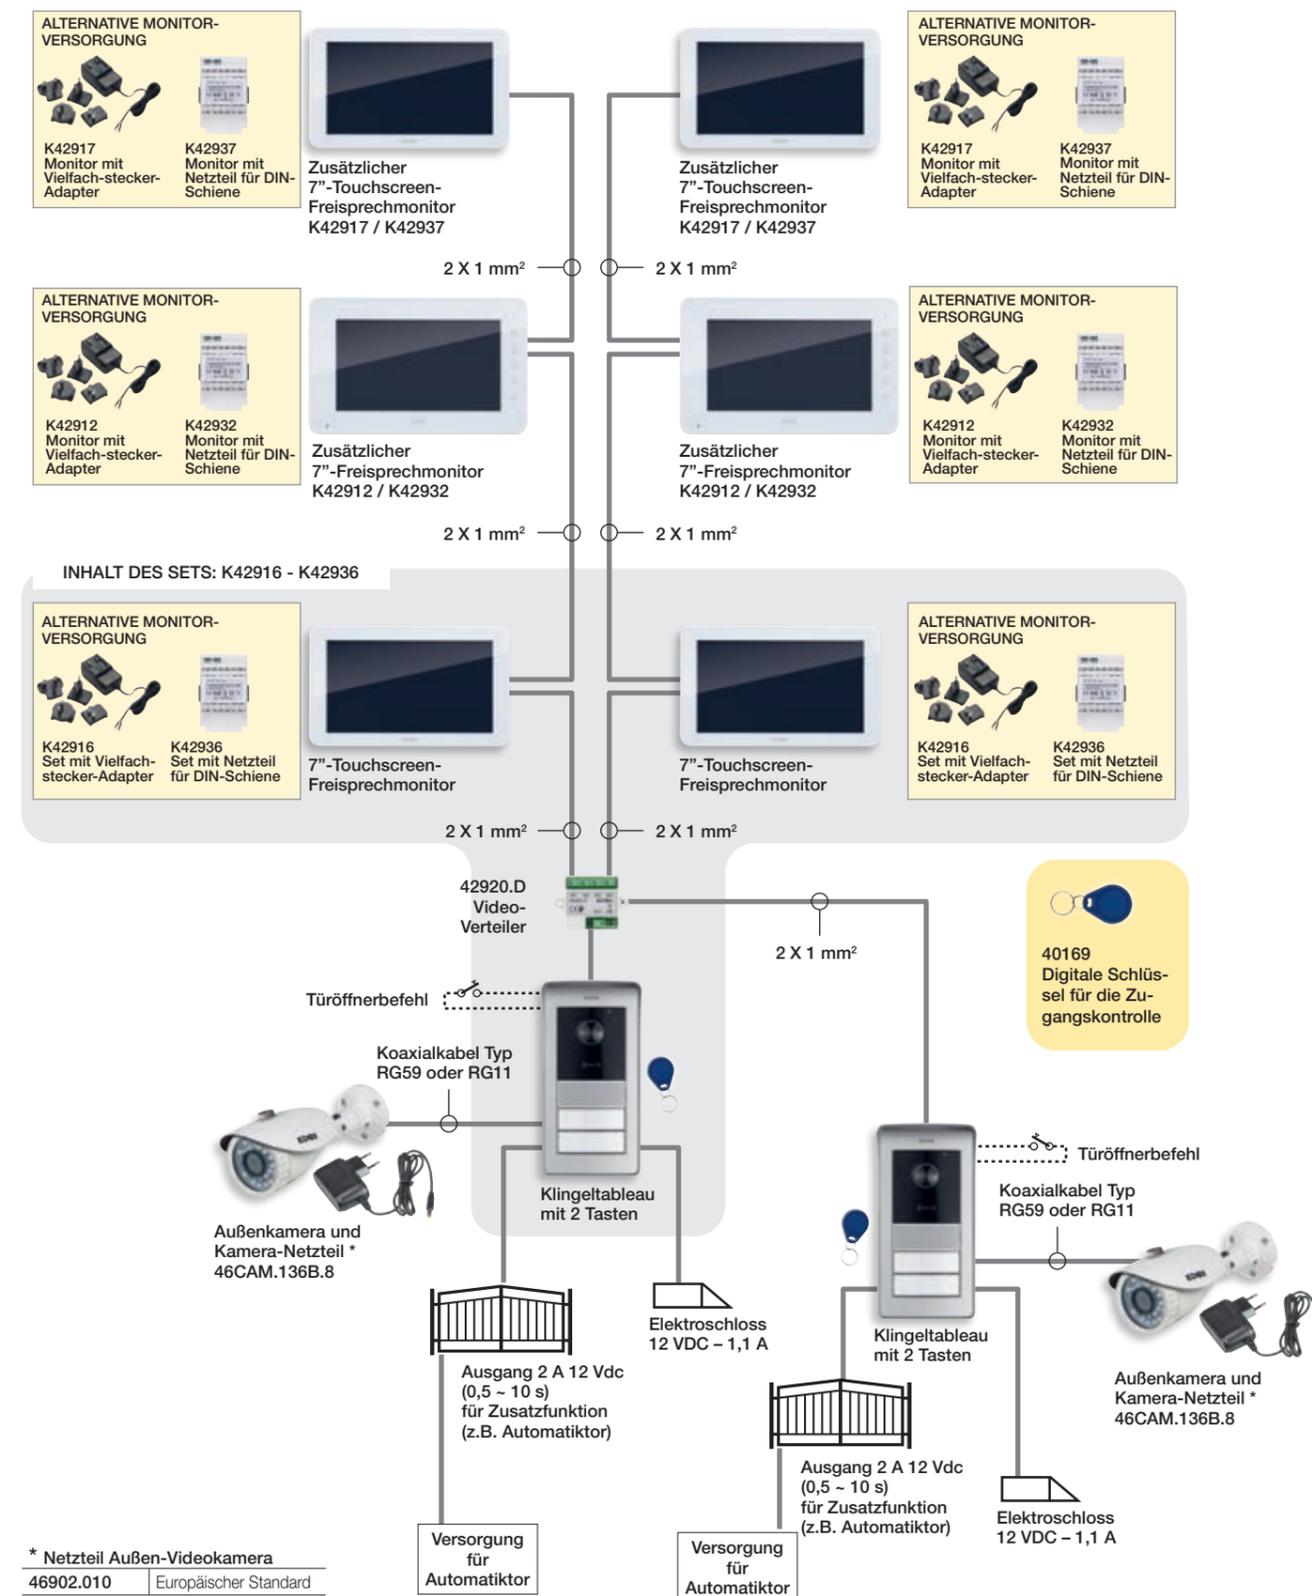


* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 | Europäischer Standard

Maximale Erweiterbarkeit der Videosprechanlage

Das Diagramm veranschaulicht die maximale Erweiterbarkeit einer Videosprechanlage, von einem Zweifamilien-Set nach Wahl ausgehend. Die Anlage für 4 Wohnungen kann höchstens aus 2 Klingeltableaus und 12 Monitoren bestehen (3 pro Wohnung). Für jedes Klingeltableau kann ein eigenversorgtes Elektroschloss sowie die Kontrolle eines Automatiktors angeschlossen werden.

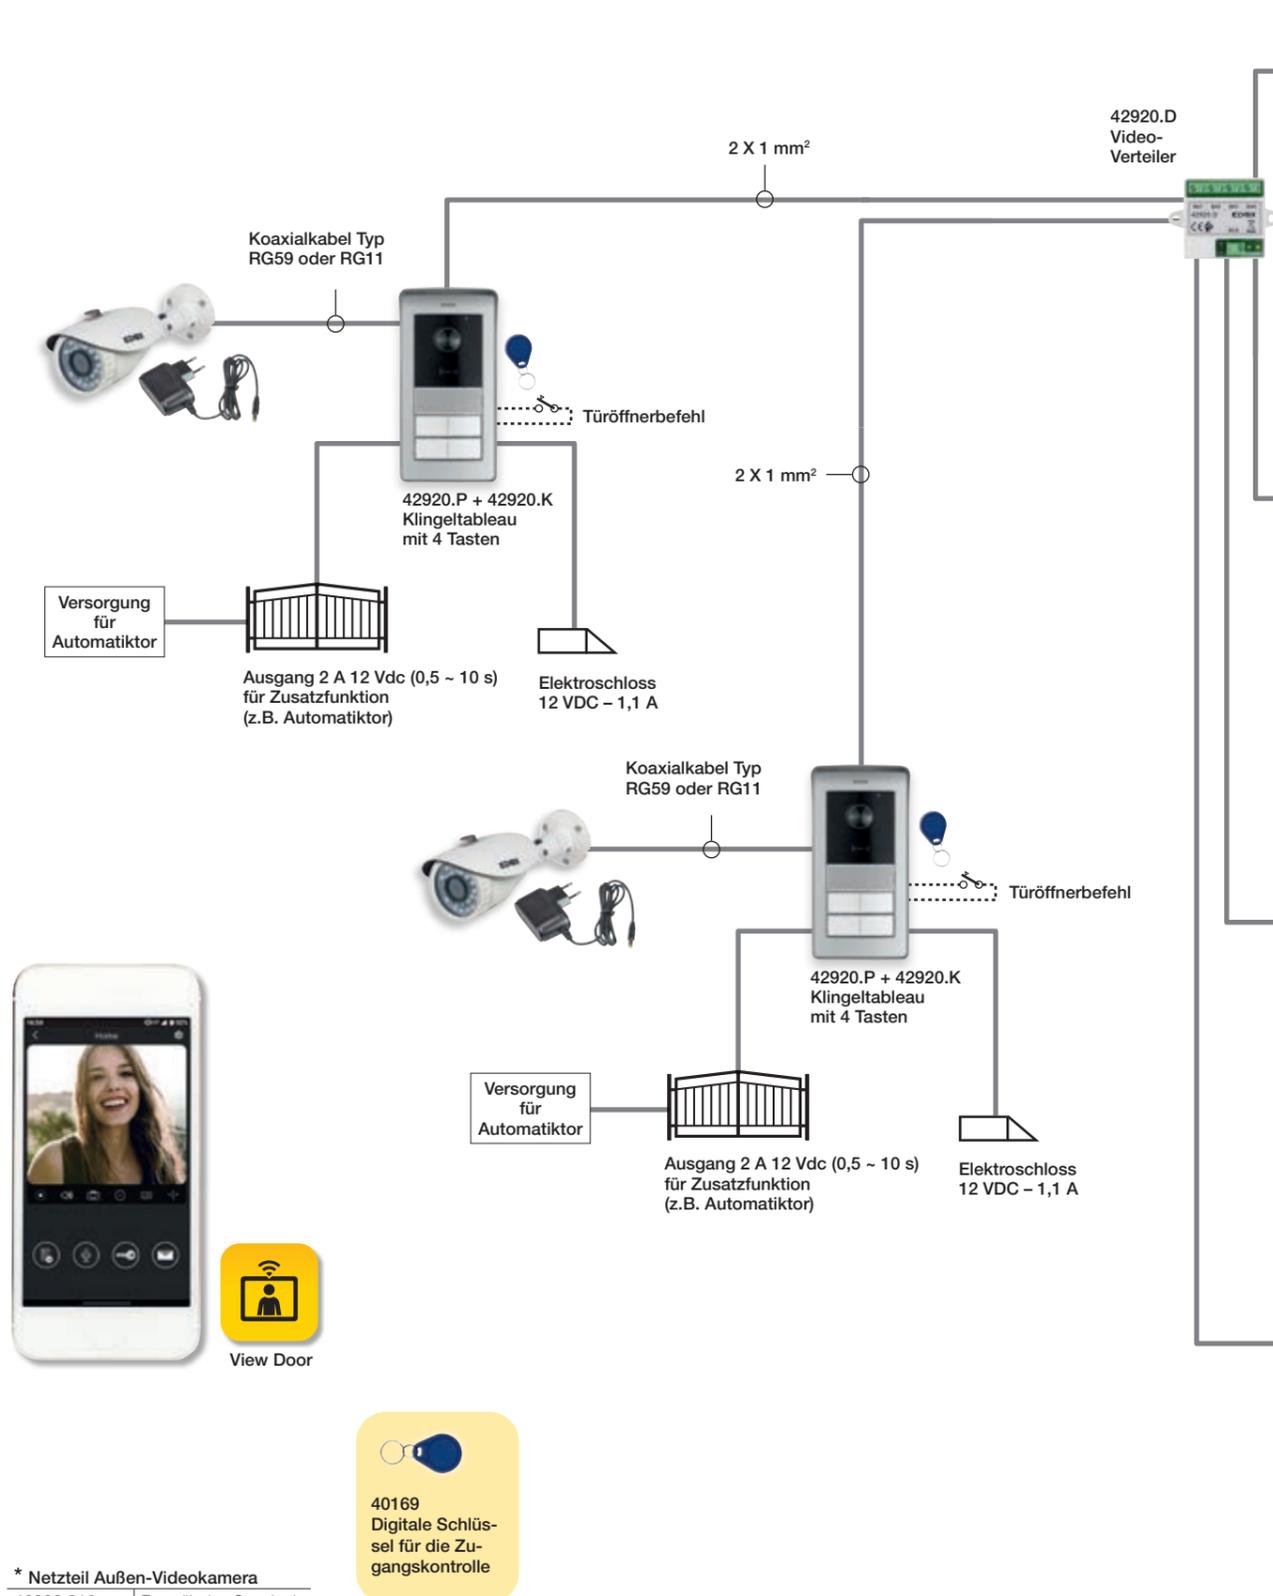

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 | Europäischer Standard

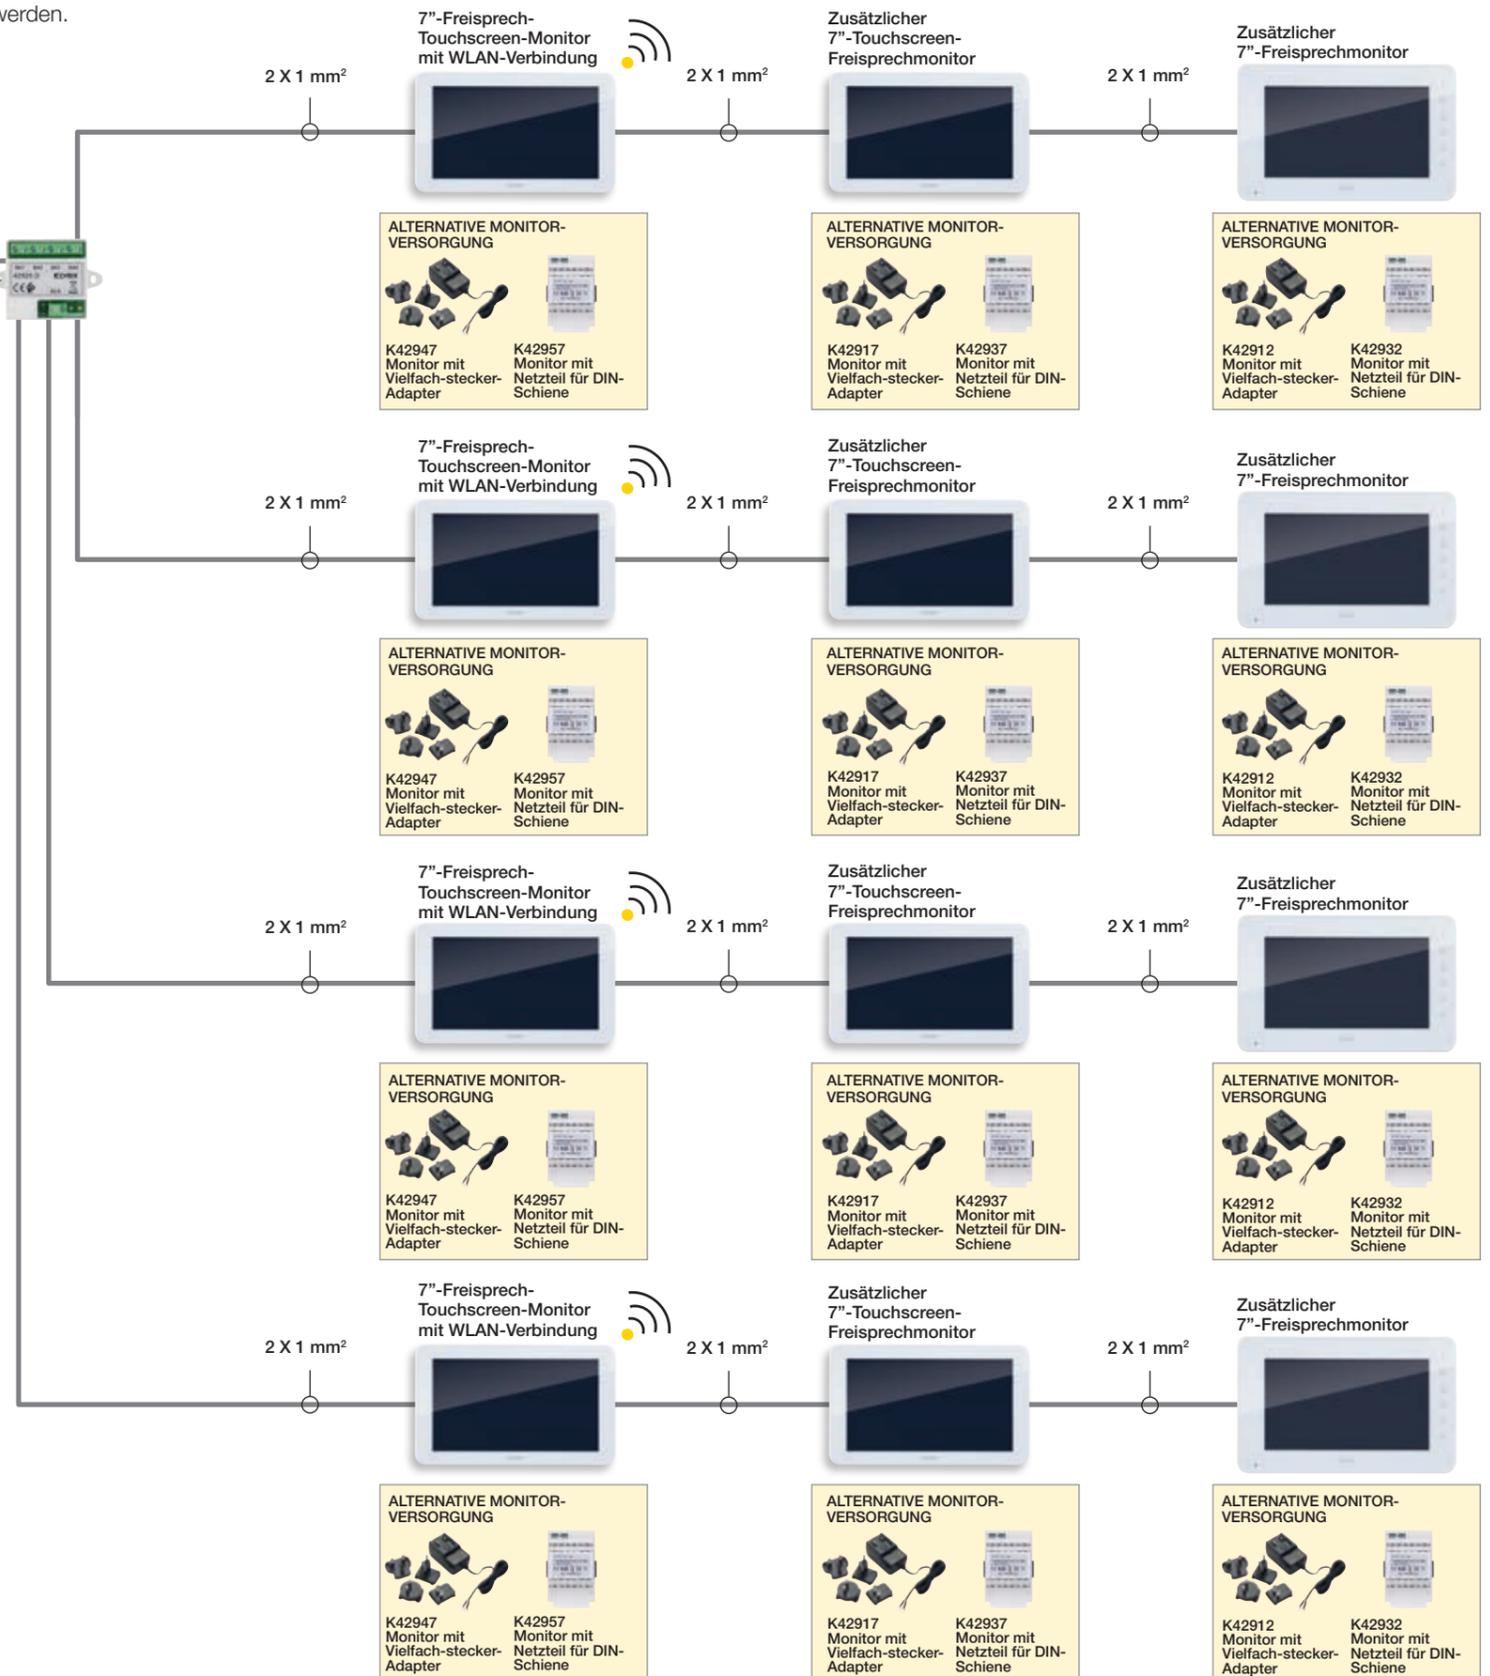

B: C24007 DE 2403
8 007352 175408 9

