



Plana Up.
Evoluzione naturale



Evoluzione naturale di


PLANA

- > **Design armonioso**
Linee essenziali e curve armoniche disegnano un profilo delicato, in equilibrio tra comandi e placca, che si integra con naturalezza in ogni contesto.
- > **13 colori esclusivi**
Finiture e colori contemporanei, per adattarsi con stile a diversi contesti abitativi e interpretare al meglio le nuove tendenze dell'interior design.
- > **Nuove funzioni**
Comandi basculanti e assiali con retroilluminazione puntiforme a LED, presa universale P40 a filo e pulsante a relé Quid.
- > **Sempre connessa**
Tecnologia che si integra con discrezione funzionale, soluzioni performanti per edifici intelligenti. Facile controllo da remoto degli spazi.
- > **Plana: icona di affidabilità**
Garanzia di qualità, sicurezza e continuità installativa, Plana evolve mantenendo intatti i suoi valori fondamentali.

100%
PLANA
VIMAR

Il nuovo design di Plana Up. Minimal contemporaneo.



Il design essenziale di Plana Up fa della semplicità formale la sua caratteristica principale. Volumi compatti, linee pulite e superfici continue definiscono un linguaggio discreto e sofisticato, concepito per valorizzare l'architettura d'interni. Un minimalismo elegante e contemporaneo che si traduce in un'innata versatilità, capace di interpretare con naturalezza ogni stile abitativo di interior design.

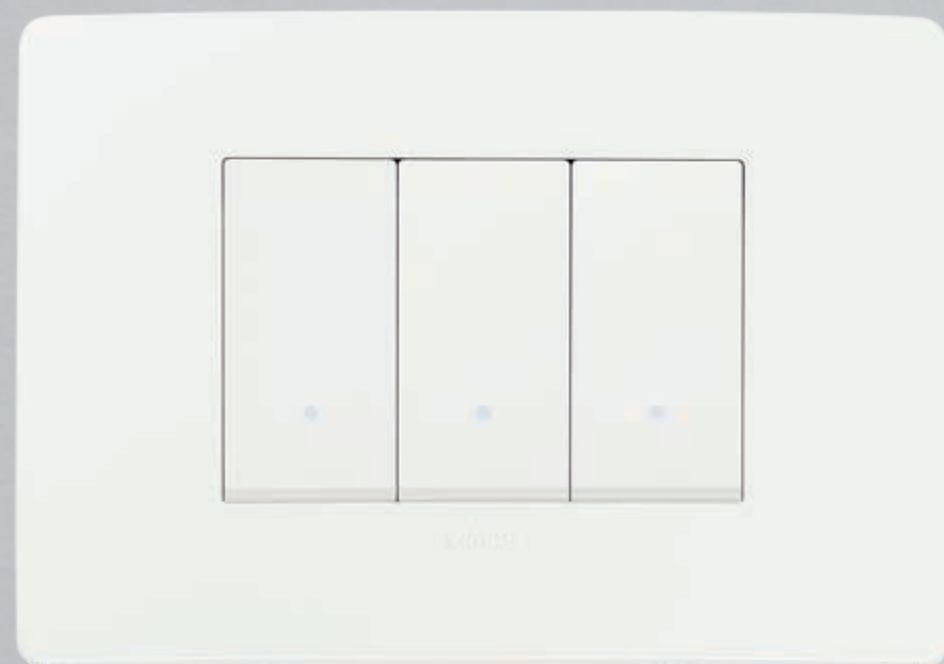


Curve armoniche e linee essenziali
Design minimale contemporaneo, linee pulite per un'eleganza discreta




Continuità superficiale e profilo minimale
Equilibrio tra forma e funzione che si integra con naturalezza in ogni contesto

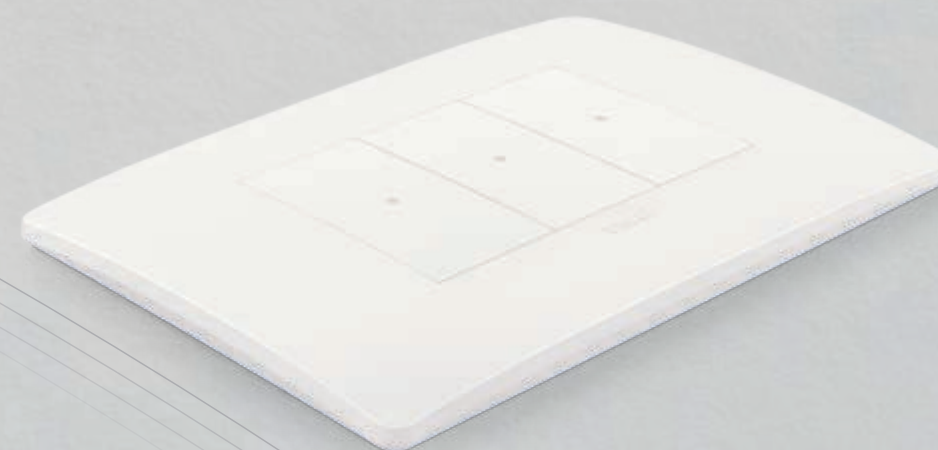


CONTINUITÀ
SUPERFICIALE



PROFILO
MINIMALE



CURVE
ARMONICHE



LINEE ESSENZIALI
E LED PUNTIFORMI

...

Nuova personalità per una gamma distintiva.

Plana UP è più di un restyling, è l'evoluzione naturale che proietta un "classico" di Vimar nel futuro del design Made in Italy. Si rinnova con una gamma ampia, performante e un'estetica moderna, senza rinunciare alla qualità e all'affidabilità, garantendo nuove funzioni per impianti sempre più completi, integrati in ambienti diversi.

> **NUOVO COMANDO BASCULANTE**

Il comando basculante si valorizza grazie alla retroilluminazione, che ne definisce la nuova estetica: visibile ma discreta, pensata per semplificare e accompagnare i gesti quotidiani.

> **NUOVO COMANDO ASSIALE**

Perfettamente integrati alla placca, i nuovi tasti assiali disegnano una superficie unica e continua, espressione di compattezza ed elegante discrezione.

> **NUOVA PRESA UNIVERSALE A FILO**

Linee pure e superficie continua, la planarità diventa elemento di stile. Grazie al meccanismo brevettato Vimar la nuova presa non si inceppa e mantiene un funzionamento sempre fluido.

Innovazione estetica per una rinnovata personalità.

La serie Plana evolve con una estetica allineata alle tendenze dell'Interior design contemporaneo. Ti invitiamo a scoprire tutte le novità che ne danno maggior valore.



Nuovi comandi



COMANDO BASCULANTE

Un design minimale e attuale: il comando basculante si distingue per l'eleganza delle sue linee e per la nuova retroilluminazione a LED puntiforme che dona carattere e personalità.



COMANDO ASSIALE


Disegnato per fondersi armoniosamente con la placca, offre una percezione di continuità e pulizia formale, espressione di uno stile sobrio e raffinato, da personalizzare con la nuova retroilluminazione a LED puntiforme.

Nuova retroilluminazione a LED puntiforme



> Anche da spenta, la retroilluminazione puntiforme caratterizza il nuovo design dei comandi. Le unità di segnalazione disponibili a catalogo si arricchiscono ora della nuova versione a luce bianco caldo, capace di evocare il comfort di Plana: ben percepibile quando accesa, ma sempre delicata e mai invasiva.

Nuova presa P40 a filo muro

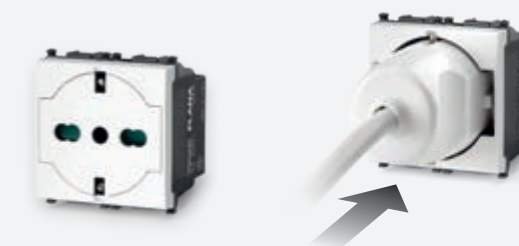

> La nuova presa P40 a filo muro coniuga design e prestazioni elevate, integrando il **brevetto SICURY** per garantire la massima sicurezza e funzionalità a ogni inserimento, con qualsiasi tipo di spina. Il risultato è una perfetta planarità con la placca e un funzionamento sempre fluido, **senza rischi di inceppamento**, grazie al **meccanismo brevettato Vimar**.

Garanzia di continuità. Plana Up è subito integrata, 100% compatibile con la gamma attuale di Plana.

La nuova gamma Plana Up è completamente compatibile con gli articoli esistenti, una caratteristica distintiva che assicura semplicità d'installazione e perfetta integrazione. Le novità introdotte sono state progettate per garantire continuità funzionale, grazie alla piena compatibilità dei nuovi dispositivi con il supporto attuale.

Solo opportunità in più per il tuo lavoro!

Plana Up amplia le potenzialità dell'impianto: accanto alle funzioni tradizionali introduce nuove soluzioni, per prestazioni superiori e una gestione evoluta.

Plana si conferma **la serie più completa del mercato per numero di funzioni.**

SCEGLI LA PLACCA IDEALE
PER LA TUA INSTALLAZIONE



PLANA UP


Aggiorna il tuo impianto!
Le placche sono compatibili con i supporti già esistenti.
Non servono opere murarie.



PLANA


PIÙ SOLUZIONI CON PLANA E PLANA UP.
IL SUPPORTO RIMANE
SEMPRE LO STESSO!

**100%
PLANA
VIMAR**

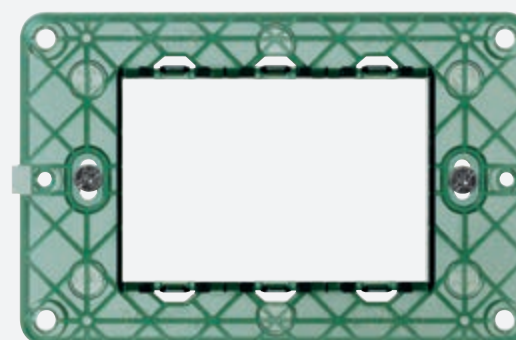

SUPPORTO ATTUALE (codice 14613)

Disponibile anche in versione 1 modulo per pannelli,
1 e 2 moduli, 2 moduli centrali, 4 moduli, 7 moduli.



V71303
Per pareti in muratura



V71703
Per pareti leggere

Capacità installativa assoluta. I supporti sono installabili
su pareti in muratura e su pareti leggere per cartongesso.

SCEGLI
IL TUO MIX DI FUNZIONI




NUOVO COMANDO
BASCULANTE

NUOVO COMANDO
ASSIALE



COMANDI ATTUALI



NUOVA PRESA P40 A FILO



DISPOSITIVI ATTUALI


Nuovi colori, nuove atmosfere.

Plana UP: ad ogni parete la giusta personalità.

Un'attenta ricerca sulle tendenze dell'interior design contemporaneo arricchisce la gamma Plana Up con nuove finiture e colori, selezionati per integrarsi armoniosamente con diversi stili abitativi, diventando espressione di un nuovo modo di vivere gli spazi.

> OGNI TONALITÀ È PENSATA PER EVOCARE UN'ATMOSFERA PRECISA

Dai neutri caldi, perfetti per creare ambienti accoglienti e ricercati, che definiscono spazi avvolgenti e sofisticati, ai colori pastello, delicati e contemporanei, fino ai metallizzati che richiamano un'eleganza discreta e senza tempo, aggiungendo elementi di luce e raffinatezza.

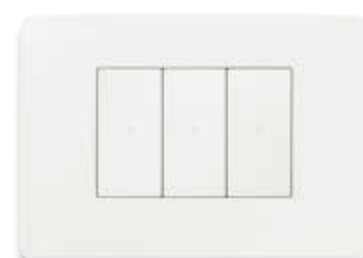

TOTAL LOOK



NEUTRI

> PLANA UP OFFRE UNA PALETTE CHE VA OLTRE LE MODE

Capaci di ispirare progetti e valorizzare l'architettura d'interni con soluzioni di stile distintive, per ambienti che riflettono personalità e gusto individuale.



PASTELLI



METALLIZZATI




NUOVA PLACCA CON NUOVA FINITURA MATT. SEDUZIONE MATERICA

La nuova finitura matt di Plana Up introduce un effetto opaco inedito: resistente a graffi e usura, ma al tempo stesso morbida e vellutata al tatto. I colori pastello naturali, valorizzati da questa texture materica, danno vita a superfici che trasmettono calore e autenticità. Plana Up si integra con l'ambiente con raffinata discrezione, attenuando la percezione artificiale del tecnopolimero e restituendo un'armonia perfettamente naturale.



Total look

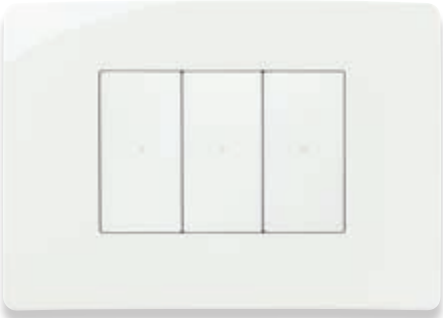

Bianco



Bianco matt

Il **total white** si inserisce con naturalezza in qualsiasi stile d'arredo, fondendosi con il bianco della parete e mimetizzandosi per valorizzare ogni scelta progettuale. La **nuova finitura matt** aggiunge una seduzione materica unica: un bianco opaco inedito, dalla superficie morbida e vellutata al tatto, ma al tempo stesso resistente a graffi e usura. La soluzione ideale per ambienti essenziali e dal perfetto total look.

Neutri



Avorio matt



Grigio dolomite matt



Grigio cemento matt



Tortora matt



Nero matt

Finiture neutre, protagoniste delle più attuali tendenze d'arredo, grazie alla loro straordinaria versatilità ed eleganza. Capaci di creare atmosfere armoniose, sofisticate e accoglienti, si adattano con naturalezza a qualsiasi contesto, valorizzando sia gli ambienti dal gusto contemporaneo sia quelli dal carattere più classico, conferendo equilibrio e stile senza tempo.

Pastelli



Avio matt



Salvia matt



Terracotta matt

I **colori pastello naturali**, delicate e contemporanee, trovano piena espressione nella nuova texture materica matt. Questa finitura regala un'esperienza sensoriale unica, conferendo profondità e calore alle superfici, trasformandole in elementi vivi che dialogano armoniosamente con qualsiasi ambiente.

Metallizzati



Champagne



Argento



Titanio

Le **finiture metalliche**, icone di stile contemporaneo, regalano agli spazi un'eleganza distintiva, creando atmosfere sofisticate dove luce e materia si incontrano in perfetta armonia.

quid+ Nuovo pulsante con relè integrato e nuovo relè per guida DIN.

Da oggi, tutti i vantaggi del relé QUID – più silenzioso, centralizzabile e affidabile – sono integrati nel nuovo pulsante della serie Plana – per il controllo centralizzato delle luci e con funzione total off, disponibile anche in versione per installazione su guida DIN.

Controllo luci grazie al relé magnetico, innovativo e più silenzioso.

La sua tecnologia brevettata e certificata dall'Università di Torino lavora sfruttando semplici componenti elettrici e magnetici.



UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI TORINO

New!



14197

Nuovo pulsante con relé integrato Quid

OFF CENTRALIZZATO

QUID offre la possibilità di realizzare un comando di spegnimento centralizzato. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato.

COMPATTO

Grazie all'integrazione del pulsante Plana con il relé Quid.

New!



01490

Relè passo-passo con comando centralizzato ON/OFF - 1 modulo DIN

ON/OFF CENTRALIZZATO

QUID offre la possibilità di realizzare un comando di spegnimento centralizzato. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto. Permette di realizzare semplici scenari anche in impianti tradizionali.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

L'installazione su barra DIN per quadri elettrici e centralini, permette di eseguire la manutenzione dei dispositivi da un unico punto.

CARATTERISTICHE COMUNI:

PIÙ SILENZIOSI

Diversamente dai dispositivi elettromeccanici standard, il cambio di stato risulta più silenzioso, grazie al relé magnetico brevettato Vimar.

AFFIDABILI

Se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perché la corrente non è presente dopo il cambio di stato.

RISPARMIO ENERGETICO

Non è alimentato un vantaggio per il risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

LA GAMMA COMPLETA DEI RELÉ PER IL CONTROLLO DELLE LUCI

Dispositivi a 3 e a 4 morsetti, adatti ad ogni esigenza installativa: da incasso retrofrutto o in scatole di derivazione.

New!



14197
Nuovo pulsante con relé integrato Quid



03991
Relè passo-passo 3 morsetti



03994
Relè passo-passo 4 morsetti



03992
Relè passo-passo con comando centralizzato



03993
Relè 2 uscite sequenziali

New!



01490
Relè passo-passo con comando centralizzato ON/OFF - 1 modulo DIN

Commutatore per tapparelle affidabile e sicuro.

Il commutatore Quid per il controllo delle tapparelle offre la possibilità di automatizzarle abilitandone il controllo a gruppi; effettua lo stacco del carico a fine corsa; memorizza la posizione preferita dall'utente, in modo da poterla richiamare con un semplice gesto. Ma è anche in grado di dialogare con eventuali anemometri, regolando automaticamente l'apertura e la chiusura in base alle condizioni meteorologiche.



CONTROLLO CENTRALIZZATO

Il dispositivo automatizza le tende e le tapparelle abilitando il controllo a gruppi e lo stacco del carico a fine corsa, inoltre memorizza la posizione preferita.

LE ABITUDINI DI CHI ABITA GLI SPAZI.

Memorizza la posizione preferita di tende e tapparelle. L'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto.

AFFIDABILE E SICURO

Stacca la tensione a fine corsa per evitare che il motore resti in tensione e possa danneggiarsi.

LA GAMMA COMPLETA DEI RELÉ PER IL CONTROLLO TAPPARELLE E ORIENTAMENTO LAMELLE



14196
Commutatore da incasso con relé integrato




03996
Modulo relé da retrofrutto/scatole di derivazione



Sempre connessa in modo facile e sicuro, grazie ad una gamma completa di dispositivi.

La serie Plana permette di **gestire la temperatura, l'illuminazione degli ambienti, le tapparelle o le tende motorizzate, il controllo degli accessi**, e lo fa in modo facile e sicuro. Inoltre permette di **monitorare i consumi di energia, gestire i carichi e impostare gli scenari** con la massima semplicità tramite i **comandi connessi**, da **app View** o direttamente **con la voce**.

Soluzioni ideali **in caso di ristrutturazione** o di **potenziamento delle funzioni di un impianto** esistente. Sono inoltre un **utile supporto** per anziani e per le persone con difficoltà motorie, che possono gestire le automazioni di casa con un semplice clic o con la voce.

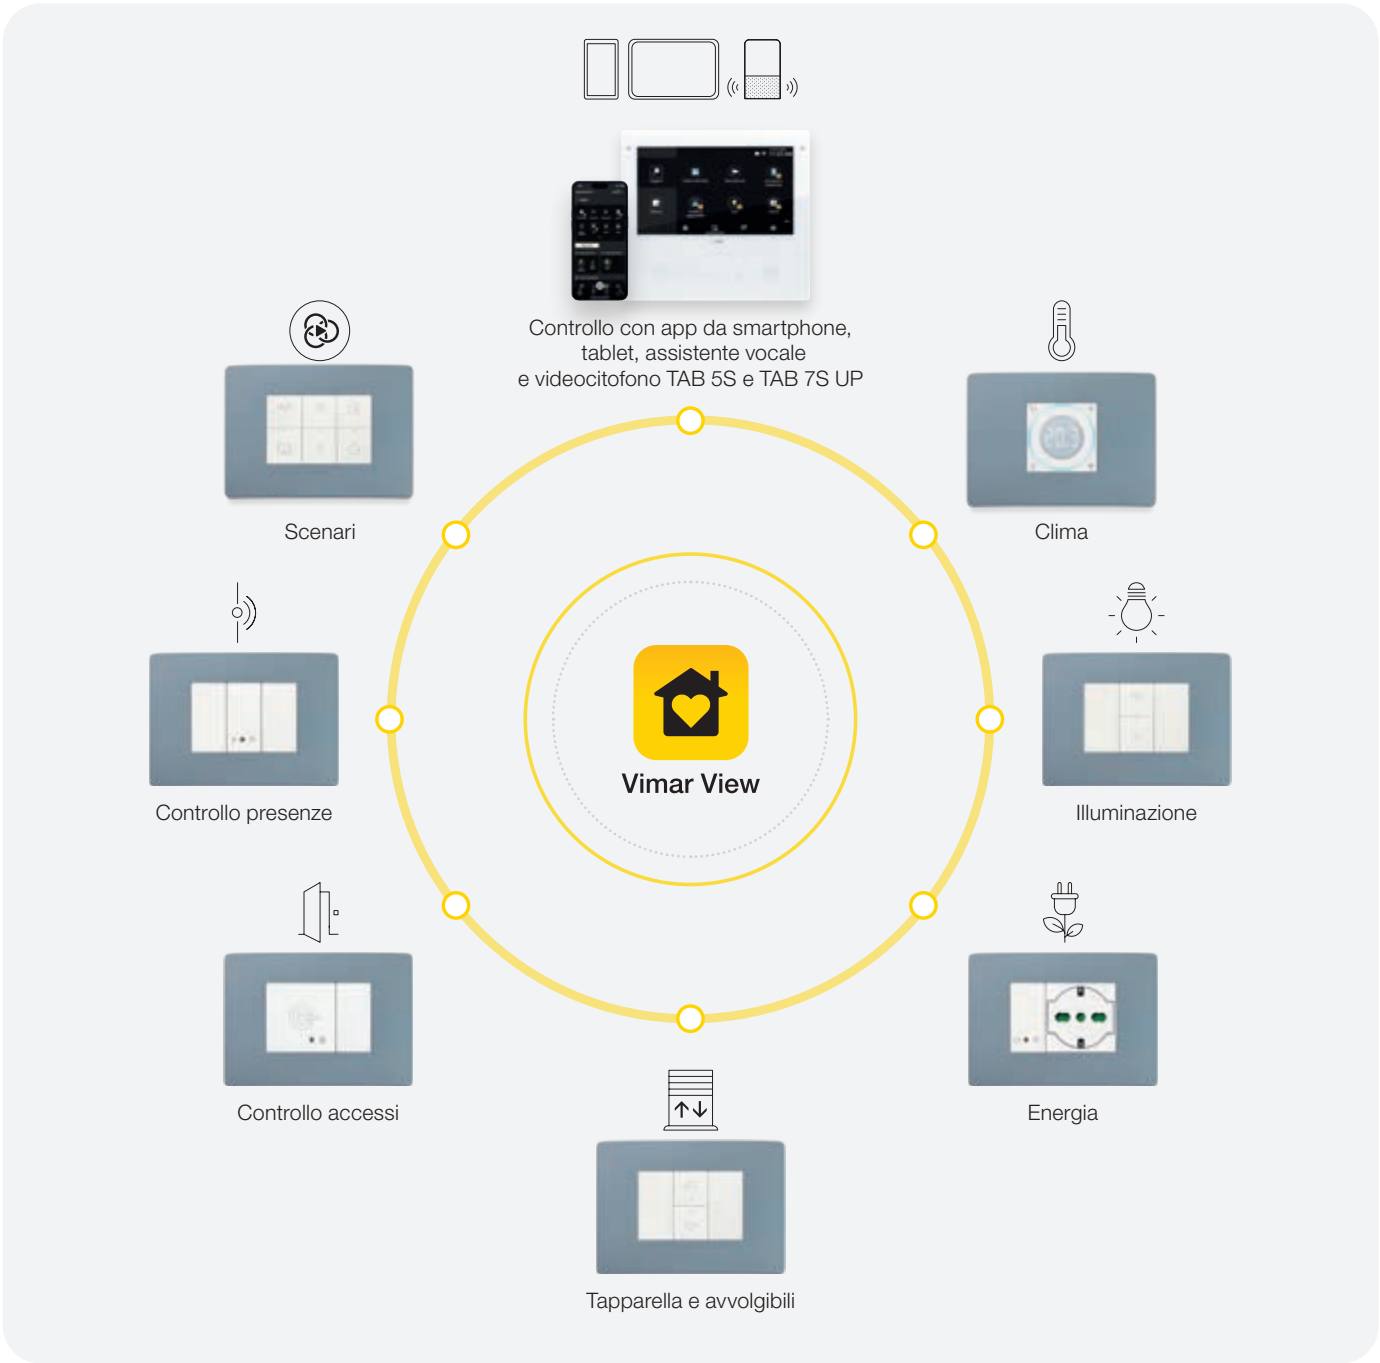

View Wireless.
Un unico sistema, due tecnologie.



Un impianto connesso è **adatto ad ogni contesto architettonico**, dal **residenziale** agli **uffici**, dall'**ospitalità** ai **negozi**, grazie al pieno **coordinamento estetico** dei prodotti smart ed alla **facile espandibilità delle funzioni nel tempo**. Crea il tuo impianto smart o aggiorna, estendi o sostituisci l'impianto elettrico tradizionale, **senza la necessità di opere murarie**.



PER
L'INSTALLATORE

View Wireless

È a disposizione l'app **View Wireless** con wizard. La configurazione segue un flusso sequenziale ed è guidata da semplici schermate esplicative per la creazione di ambienti e l'associazione dei dispositivi connessi; la parametrizzazione del singolo dispositivo (funzionamento e retroilluminazione); il trasferimento delle impostazioni e parametri, al gateway connesso alla rete Wi-Fi.



PER
L'UTENTE

Vimar View

Facile e intuitiva, permette la gestione da remoto di tutte le funzioni dell'impianto smart. Un unico ecosistema per una visione di futuro. Ti offriamo piattaforme e sistemi che si integrano per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi progetta e di chi vive gli spazi del futuro, ricercando comodità e protezione.



MESH



MESH

View Wireless.
Focus gestione clima.



La **gamma di termostati intelligenti**, aggiornata con **nuove funzioni e icone** (richiamo scenari e velocità fan coil) permette una gestione completa del clima, ancora più intuitiva. È **compatibile con qualsiasi impianto** di riscaldamento e raffreddamento, sia a 2 che a 4 tubi. Permette di controllare la temperatura in ogni stanza in modo indipendente, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni ambiente.



Termostato a rotella



Vimar View

Testina Termostatica

Grazie all'app Vimar View, è possibile gestire facilmente **più termostati** anche da remoto. Il sistema riscalda e raffresca solo quando serve, seguendo i ritmi di vita e gli orari di chi utilizza gli spazi, per un comfort ottimale e un uso efficiente dell'energia.

La **testina termostatica** è la soluzione **ideale per trasformare anche gli impianti composti da radiatori in impianti smart**. È da installare in sostituzione delle valvole tradizionali e consente di modulare il flusso dell'acqua calda del singolo radiatore in funzione del setpoint, che può essere impostato localmente dalla testina, o da remoto tramite termostato, o app Vimar View.


> **INTEGRAZIONE CON LE TESTINE TERMOSTATICHE**

La testina, infatti, può funzionare in maniera indipendente replicando le stesse funzioni di un cronotermostato, oppure in associazione ad un termostato connesso, per gestire ad esempio una zona composta da più radiatori (con una testina per radiatore) ed un **termostato "master"**, per una gestione del clima ancora più completa.

View Wireless.
Focus gestione accessi.



Per rispondere alle esigenze di strutture senza presidio o reception, come nei piccoli hotel o Bed and Breakfast, il controllo accessi può avvenire con più soluzioni semplici e sicure per una gestione evoluta anche da remoto.



View Key

Grazie all'utilizzo delle chiavi digitali di prossimità come tag o con carta a transponder e in modalità smart, da remoto, la app View Key permette all'utente la possibilità di aprire direttamente dal proprio smartphone i varchi di camere e aree comuni e al gestore della struttura la gestione online degli accessi tramite il portale cloud View.

> **CONTROLLO DEGLI ACCESSI DA REMOTO CON APP VIEW KEY**

L'utente controlla tramite app, direttamente dal proprio smartphone, l'accesso di varchi e aree comuni che gli sono state riservate.

- Il gestore della struttura potrà gestire online gli accessi, tramite il portale cloud View, con più funzioni:
- assegnare ai propri clienti le credenziali;
 - inserire il periodo di permanenza degli ospiti (check-in, check-out);
 - inviare tramite e-mail le chiavi di accesso virtuali da attivare in app;
 - gestire i periodi di validità degli accessi tramite card fisiche arruolate nell'impianto e consultare lo storico degli accessi.

By-me Plus.

Impianto con sistema domotico integrato.



Il sistema BUS domotico By-me Plus è composto da una gamma di dispositivi collegati tra loro che migliorano il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza del vivere quotidiano, attraverso automatismi che coinvolgono tutte le funzioni installate, per impianti di medio alto livello, completo, integrato, altamente personalizzabile e programmabile semplicemente tramite l'app View Pro.

La modularità dell'offerta e la profondità di gamma di Plana consentono di soddisfare le esigenze funzionali dal residenziale, al piccolo terziario e all'ospitalità, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. È facile effettuare aggiornamenti ed espansioni d'impianto anche in un secondo momento, rispondendo così alle diverse esigenze del cliente.

APP DI PROGRAMMAZIONE
PER L'INSTALLATORE



View Pro

APP DI GESTIONE
PER L'UTENTE



Vimar View



Controllo
con app



Controllo
con voce



Gestione evoluta
del clima



Energia



Illuminazione



Tapparelle
avvolgibili



Diffusione
sonora



Irrigazione



Scenari
e logiche



Integrazione

Well-contact Plus.

Impianto di automazione su standard KNX.



Flessibile, interoperabile e integrabile, sicuro, Well-contact Plus è il sistema, sviluppato su standard KNX, per la completa gestione degli edifici. In particolare, il sistema consente di realizzare in ambito alberghiero, terziario e residenziale, impianti centralizzati che permettono l'integrazione, la supervisione e una gestione costante di luci, temperatura, sicurezza, energia e accessi, garantendo la semplicità di utilizzo.



SUPERVISIONE TOTALE.

Il grande vantaggio del sistema Well-contact Plus è quello di permettere la supervisione di tutte le funzioni e la gestione centralizzata dell'edificio.

SUPERVISIONE LOCALE

Avviene con dispositivi installati in ogni singola stanza da cui vengono gestite localmente le varie funzioni (comandi touch, termostati, touch screen, ecc.), o con i supervisor touch screen.

SUPERVISIONE REMOTA

Attraverso il software Well-contact Suite installato su PC, è possibile supervisionare e comandare i dispositivi dell'impianto anche da remoto, grazie alla connessione tramite rete locale LAN o Wi-Fi.



Comfort



Efficienza
energetica



Sicurezza




Integrazione

Soluzioni per il comfort.

Semplicità di installazione per tanti vantaggi.

Scegli tra le diverse soluzioni di dispositivi intelligenti per potenziare le funzioni degli impianti riducendo al minimo gli interventi e la manodopera. Facile configurare impianti con funzioni che semplificano le attività quotidiane.

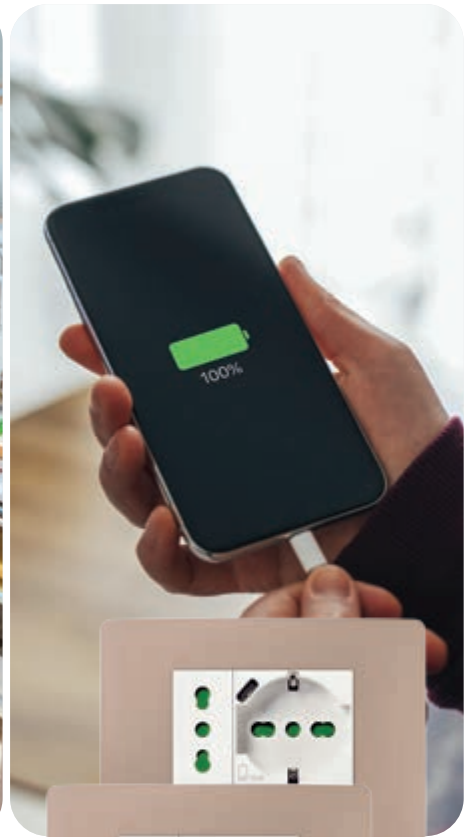







LIBERA INSTALLAZIONE, OVUNQUE


I comandi in radiofrequenza, senza alimentazione elettrica e senza batterie, possono essere montati su qualunque superficie, anche legno o vetro. Senza necessità di opere murarie. Ideali per ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso o installazioni sottoposte a vincoli architettonici/normati.

DIFFUSIONE SONORA

Ascoltare la musica preferita facendo streaming direttamente dal proprio smartphone o tablet ora è più semplice grazie ai dispositivi dotati di tecnologia wireless Bluetooth®, sia per applicazioni multiroom che per applicazioni stand-alone.

A PORTATA DI MANO LA RICARICA DEI DISPOSITIVI PORTATILI

Compatte e performanti le prese USB vengono proposte nella versione da 1 modulo tipo A o C e tipo A+C, oppure da 2 moduli A+C o C+C, dove le uscite di tipo C (Fast Charge) permettono la ricarica a piena velocità dei dispositivi portatili di ultima generazione, per un totale di 3 A 5 V.

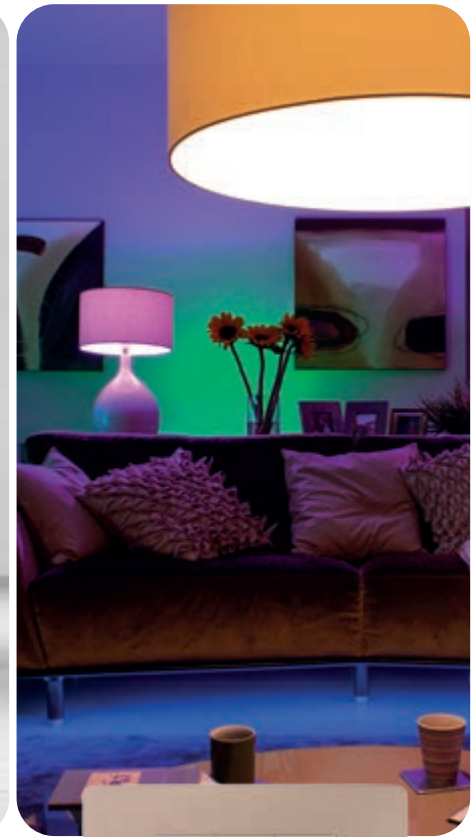



VISIBILITA' ANCHE AL BUIO

Corridoi, scale e altri spazi comuni vengono segnalati con discrezione da lampade segnapasso a LED che guidano la persona attraverso l'edificio, garantendo visibilità e sicurezza anche nelle ore notturne.

CONTROLLO TENDE E TAPPARELLE

Facile da gestire, anche da remoto, le automazioni per tende interne o esterne e per le tapparelle. Si possono impostare scenari in base alle proprie abitudini o al ritmo delle stagioni.

GESTIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE

Possibilità di creare e controllare scenari di luce per rendere unico ogni ambiente e prestare attenzione al risparmio energetico, agendo sull'accensione e disattivazione delle luci, sulla regolazione dell'intensità e sulle combinazioni di colori di luce. È possibile gestire funzioni RGB per giochi cromatici che valorizzino gli spazi. Risparmiare controllando, per un comfort completo.

Soluzioni per il risparmio energetico.

Scelte responsabile verso l'ambiente.

Scopri le soluzioni per aumentare l'efficienza degli impianti, ridurre i consumi e ottimizzare il bilancio energetico. Grazie all'app View, da smartphone o touch screen, si può essere costantemente informati sui consumi energetici, visualizzare l'energia consumata dall'intero edificio, che quella utilizzata dai singoli elettrodomestici.



SEMPRE LA TEMPERATURA IDEALE

Termostati e cronotermostati facili da usare e belli da vedere. Non solo stand alone, ma anche connessi per controllare il clima comodamente da smartphone tramite app.



UNA GESTIONE DEL CLIMA COMPLETA IN OGNI STANZA

È possibile la gestione da remoto delle unità di regolazione, rendendo possibile la connessione della maggior parte degli impianti di riscaldamento. La testina termostatica installata in sostituzione delle valvole dei radiatori, consente di modularne il flusso di acqua calda, localmente o da remoto, funzionando anche se collegata a un termostato connesso per gestire più radiatori.



LA LUCE CHE DESIDERI SENZA SPRECHI

Grazie ai dimmer è possibile regolare l'intensità di tutte le fonti luminose evitando così sprechi energetici. Possono essere installati, anche in impianti esistenti, sia in modalità stand-alone, con comandi a pulsante o manopola rotativa, che integrati nei sistemi domotici.



L'ILLUMINAZIONE SOLO QUANDO SERVE

L'interruttore con sensore di movimento a infrarossi, accende e spegne le luci solo in caso di necessità: al passaggio di una persona, o al calare del sole. Ideale per ottimizzare i consumi elettrici ed azionare in autonomia le luci negli ambienti.



OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

Interessanti soluzioni per movimentare gli oscuranti sono a disposizione per dosare l'apporto energetico dall'esterno in base alla stagione. Per qualunque tipologia d'impianto - tradizionale, evoluto o domotico - è possibile far entrare più o meno luce e calore, ottimizzando così i consumi energetici dell'edificio.



CONOSCERE I CONSUMI DELL'EDIFICIO

Dispositivi intelligenti consentono di gestire al meglio l'energia evitando il fastidioso blackout da sovraccarico. In caso di sorpasso della soglia di consumo, i carichi elettrici vengono staccati in base a una priorità precedentemente impostata. In caso di surplus di energia, politiche di autoconsumo sono applicabili per massimizzare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Soluzioni per la sicurezza.

Per vivere più serenamente.

Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Scopri le soluzioni che possono garantire più tranquillità nella gestione delle attività quotidiane, con gesti intuitivi e una facile gestione anche da remoto tramite smartphone o tablet, attraverso l'app View. Per configurare impianti a regola d'arte in ogni tipologia di edificio, dal residenziale agli hotel, dagli uffici alle strutture sanitarie.



ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

La torcia estraibile si illumina subito in caso di assenza di energia e può essere estratta dalla presa, accompagnandovi così nei vostri movimenti al buio fino alla riattivazione della corrente. Una volta riposta, è nuovamente pronta e a portata di mano.



ANTIBACTERIAL



Riduzione del 90% di formazione dei batteri


SOLUZIONI ANTIBATTERICHE

Non solo per le strutture sanitarie ma anche per luoghi pubblici (bar, ristoranti, scuole, aree comuni condominiali e alberghiere). I dispositivi e le placche con trattamento antibatterico, agli ioni d'argento, riducono del 90% la formazione dei batteri.




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CERTIFICAZIONE DEL
DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

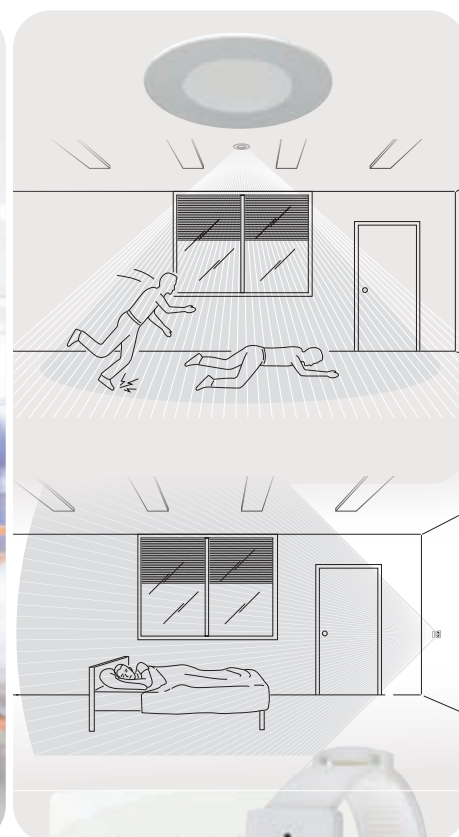


SENSORI SMART PER AMBIENTI SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Sensori radar a soffitto e da incasso programmabili via Bluetooth con tecnologia radar Ultra Wide Band misurano con estrema precisione i micromovimenti del corpo rilevando la presenza di una persona all'interno di un ambiente; possono anche rilevare eventuali cadute dell'ospite o presenza anomala.



CONTROLLO ACCESSI

Eleganti dispositivi consentono l'accesso nei vari ambienti solo alle persone autorizzate, garantendo così la piena sicurezza dell'intera struttura.

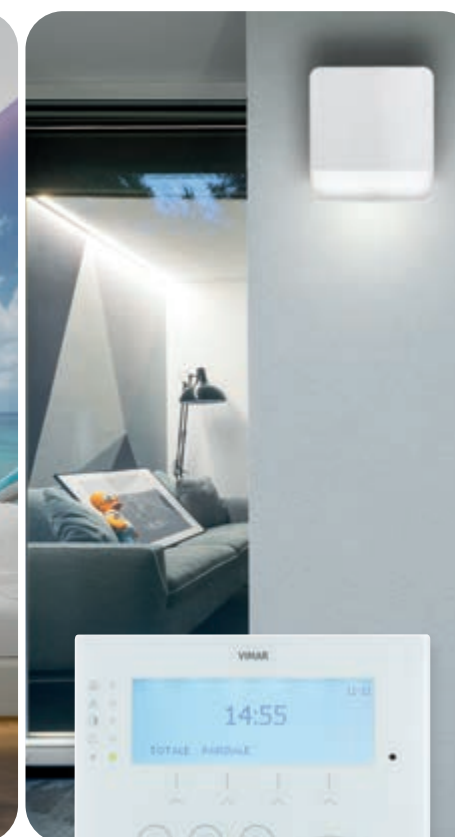

GARANZIA DI SICUREZZA ALL'EDIFICIO

Il sistema By-alarm Plus è un sistema di antintrusione professionale, che si integra con i sistemi Vimar mediante una connessione IP protetta, flessibile e facile da installare. Dalla centrale di comando, alla sirena da interno ed esterno, fino a un'ampia gamma di sensori e accessori per l'installazione di un impianto funzionale ed espandibile nel tempo per il controllo di ogni area dell'edificio ed evitare falsi allarmi.



VIDEOSORVEGLIANZA SMART

Il sistema di videosorveglianza Elvox TVCC è completo e aggiornato con una gamma di telecamere sempre più performanti in grado di garantire un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche e a supporto del sistema By-alarm Plus. Soluzioni innovative e scalabili, basate su tecnologie integrate IP e AHD, gestite da remoto, fornendo una visibilità degli spazi sorvegliati nel minimo dettaglio.

Soluzioni per la connettività. Per rispondere concretamente alle esigenze di chi vive e realizza gli spazi.

Offriamo soluzioni esteticamente coordinate per il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza. Ci presentiamo come interlocutore unico, in grado di proporre sistemi e prodotti connessi e integrati anche con tecnologie di terze parti, ideali per nuove costruzioni, ristrutturazioni o l'ammodernamento di impianti esistenti.



VIDEOCITOFONI SUPERVISORI SMART

I videocitofoni Tab 7S Up e Tab 5S Up si integrano nel sistema View Wireless, diventando supervisor del sistema. Dal menù del videocitofono si gestiscono luci, tende, tapparelle, sensori e scenari personalizzati, con la comodità di tasti rapidi sul frontale per attivare le funzioni più utilizzate. L'impianto è completamente espandibile, per adattarsi a ogni esigenza abitativa.



SPAZI PIÙ FUNZIONALI

Soluzioni per rendere gli spazi domestici più funzionali allo smart working come modalità di lavoro alternativa. L'offerta Netsafe dedicata alla fibra ottica, soddisfa la normativa CEI 306-22 e la Legge 164/14 sul cablaggio strutturato residenziale per FTTH (Fiber To The Home), consentendo collegamenti in fibra fino alle singole unità abitative. Prese dati e HDMI completano l'offerta.



UN MONDO CONNESSO

Performanti soluzioni per rendere smart un edificio. Dal facile sistema View Wireless, che consente di rendere connesso un impianto elettrico tradizionale, fino ai più completi sistemi domotici. Ma anche soluzioni per la videocitofonia e la videosorveglianza. Il tutto con elevate performance.



L'OPPORTUNITÀ DEL COMANDO VOCALE

Controllare la casa con la voce, tramite comando vocale o altri smart speakers, rende accessibile la tecnologia a tutti, anche alle persone anziane o ai diversamente abili, grazie all'integrazione con piattaforme Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings e IFTTT.



FACILE INTEGRAZIONE CON PRODOTTI TERZI

In una struttura alberghiera o azienda spesso convivono sistemi di produttori diversi. Abbiamo partnership con i principali brand normalmente presenti nelle strutture degli edifici per una gestione coordinata e flessibile.



SUPERVISIONE CENTRALIZZATA

Touch permettono il controllo centralizzato di ogni ambiente dell'edificio, mentre sette diversi applicativi contenuti nella Well-contact Suite, differenziati per destinazione d'uso e dimensioni dell'immobile, consentono la gestione e il controllo di tutti i dispositivi del sistema.

Applicazioni per la sanità. Call-way con Plana Antibacterial.

ANTIBACTERIAL


Dalle piccole cliniche alle strutture sanitarie più complesse è essenziale che i dispositivi di chiamata garantiscano sempre un tempestivo intervento e l'assistenza più completa, in modo puntuale, rassicurante e scalabile.

> CALL-WAY

È un sistema di chiamata modulare che gestisce con tempismo ed efficienza le emergenze, facilitando il lavoro del personale medico. Il dialogo con il PC permette un monitoraggio continuo e garantisce la interoperabilità con i telefoni. Sviluppato per essere conforme alla norma VDE0834-1-2, il sistema si integra perfettamente in qualsiasi struttura.



RIDUZIONE DEL
90%
DI FORMAZIONE
DEI **BATTERI**

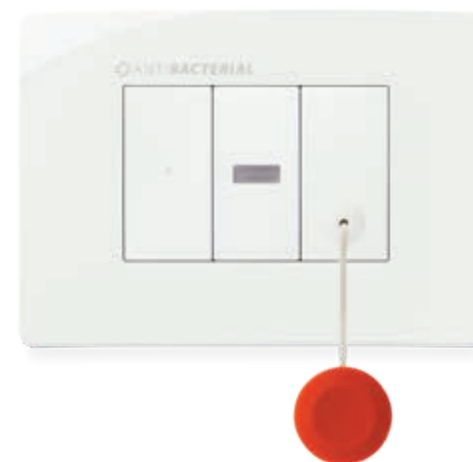

Per garantire sempre la massima igiene, placche, dispositivi e terminali del sistema Call-way sono disponibili in versione antibacterial, trattati con gli ioni d'argento.

Bar, ristoranti, aree comuni sia condominiali che alberghiere, toilette di teatri, musei e cinema, ma anche punti vendita al dettaglio, farmacie, scuole e asili, sono solo un esempio di luoghi in cui è possibile la proliferazione di batteri dovuta anche al contatto e all'utilizzo dei punti luce da parte di più persone.

Applicazioni da parete.

Scatole portafrutto IP40, IP55 e IP66.

I contenitori da parete e le calotte Isofet ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie civili Vimar ad ambienti ove è richiesto un grado di protezione IP40 o IP55 (giardini, terrazze, magazzini, scantinati, officine meccaniche), mentre il contenitore stagno IP66 permette di estendere la rete elettrica all'esterno dall'edificio con la massima sicurezza.

IP40

CONTENITORI DA PARETE IP40

Contenitori protetti IP40, contro l'ingresso di oggetti solidi, come attrezzi o fili, dal diametro maggiore di 1 mm. Sono in materiale robusto e facili da installare. Il sistema ad incastro, coperchio e viti a passo rapido, rende più veloce il cablaggio. Ogni scatola è dotata su ogni lato di impronte sfondabili per l'accoppiamento con altri contenitori tramite raccordo di unione.



IP55

CONTENITORI DA PARETE E CALOTTE IP55

Contenitori protetti dall'ingresso di polveri, di getti d'acqua e dalla variazione della pressione atmosferica. I dispositivi sono protetti grazie al coperchio con membrana trasparente anti-UV, costampata in un unico pezzo con la cornice. Possono essere completati con tutti i dispositivi delle serie Eikon, Arké e Plana.




IP66

CONTENITORI STAGNI CON GRADO DI PROTEZIONE IP66

I contenitori stagni IP66 creano totale sicurezza contro gli agenti atmosferici. Sono adatti per l'installazione all'esterno dell'edificio (nelle terrazze e nei giardini), nello scantinato o in garage, dove è necessario disporre di un punto luce oppure di una presa di corrente. Sono disponibili con presa a spina inserita, o vuota, da completare con dispositivi delle serie civili Vimar.



A coperchio chiuso, il cavo collegato alla spina - nonostante fuoriesca - **è ermeticamente protetto dalla guarnizione a tenuta stagna**. Viene così garantito il grado di protezione IP66, che protegge il dispositivo dagli agenti atmosferici, dalla polvere o sabbia, dall'umidità e da getti d'acqua diretti ad alta pressione.

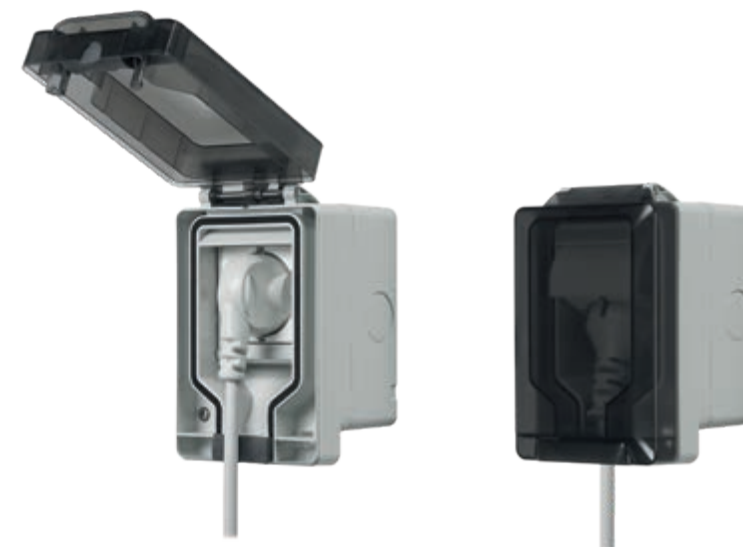

IP40

SCATOLE PORTAFRUTTO DA PARETE

Disponibili nelle più comuni modularità e in diverse profondità, le scatole da parete sono la soluzione ideale per l'installazione a parete delle serie civili Vimar.

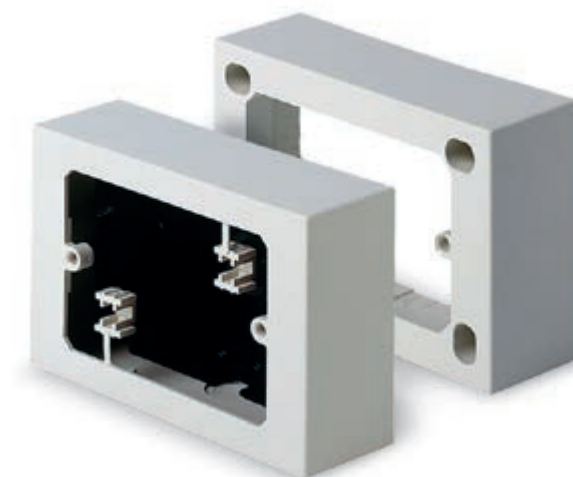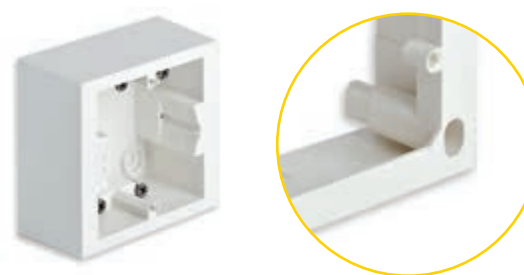

Ampio spazio interno per l'installazione dei dispositivi. Materiale e spessore che conferiscono massima robustezza e rigidità in ogni punto della scatola.


Applicazioni per il terziario.

Torrette da pavimento e scatole da tavolo.

Gli ambienti necessitano di essere riorganizzati e sono necessari più servizi collegati accanto alla distribuzione elettrica (telefonia, internet, elaborazione dati, etc). Negli uffici, open space, negozi o aree della casa adibite allo smart working e in situazioni in cui ci sono vincoli di spazio, i pavimenti flottanti o in massetto si possono attrezzare per alloggiare una rete di distribuzione elettrica e dati, che garantisca maggior funzionalità e versatilità degli ambienti. Facilissimo collegare anche scatole inclinate per l'appoggio sul tavolo o sulla scrivania, esteticamente eleganti e poco ingombranti, per un'installazione agevole soprattutto in caso di ristrutturazione.

> TORRETTE A SCOMPARSA DA PAVIMENTO FLOTTANTE O IN MASSETTO

Disponibile per installazione di 12 o 20 moduli per dispositivi delle serie civili Eikon, Arké e Plana; realizzata in materiale plastico duraturo, è dotata di coperchio inox oppure cavo per alloggiare la finitura del pavimento come moquette, legno o piastrella e ridurre l'impatto visivo della torretta negli ambienti. La torretta si può installare su pavimenti flottanti oppure, grazie alla scatola in metallo, è possibile posizionarla sui pavimenti in massetto.

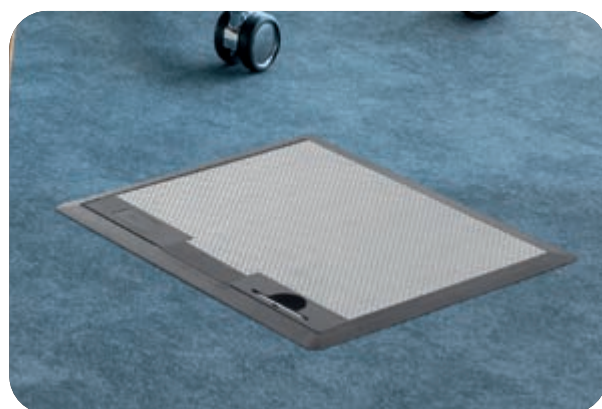

> SCATOLE INCLINATE DA TAVOLO

Comode e a portata di mano. Ampio spazio interno per il cablaggio dei dispositivi. Sono compatte e una volta posizionate su un piano rimangono ben appoggiate e si coordinano perfettamente con il resto dell'impianto.



Cablaggio in fibra ottica.

Rapidità installativa, qualità certificata e sicurezza.

Sviluppata per soddisfare la guida CEI 306-2 e la Legge 164/14 che riguarda anche la diffusione della banda ultralarga in ambito residenziale (FTTH - Fiber to the Home), la gamma Netsafe permette di creare collegamenti in fibra ottica fino alle singole unità abitative, garantendo la massima velocità di trasmissione. Questa soluzione dà vita a un vero impianto multiservizio che gestisce con un'unica infrastruttura in fibra ottica tutti quei servizi che storicamente prevedevano l'installazione di uno specifico impianto ad hoc: telefonia, TV satellite, TV terrestre, internet, videosorveglianza, videocitofonia etc.




> DALLA RETE ALL'EDIFICIO E ALLA SINGOLA ABITAZIONE

Un'infrastruttura multiservizio è composta da diversi elementi interdipendenti e interconnessi:

Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE): cuore dell'impianto che gestisce tutte le fibre relative ai servizi ottici provenienti dal terminale di testa;


Terminale di testa e Ripartitore Ottico di edificio (ROE): il punto in cui confluiscono i segnali della parte superiore dell'edificio e dal ripartitore, un box ottico che collega le fibre degli operatori telefonici per la connessione a banda ultralarga; dal CSOE si diramano i cavi in fibra diretti in ogni abitazione, che terminano nelle Scatole di Terminazione Ottiche di Appartamento (STOA).

Quadro di distribuzione (QDSA): all'interno dell'abitazione il segnale si diffonde e raggiunge i singoli apparecchi connessi in ogni stanza. È il cuore della connettività e contiene gli strumenti attivi di distribuzione della rete (come i router, le terminazioni di rete TLC, eventuali media converter, switch di rete). Garantisce ottime performance e una connessione perfetta, senza interferenze.

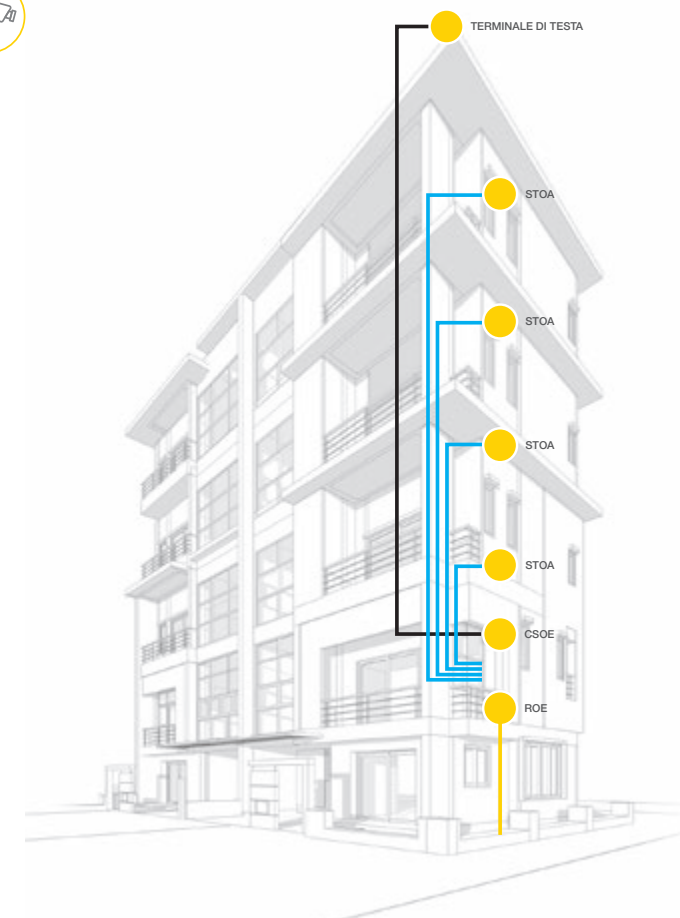

Soluzioni internazionali. Modulari e sicure.

Plana parla un linguaggio universale: per rispondere a qualsiasi esigenza di utilizzo, le prese sono disponibili nei più diffusi standard internazionali e grazie alle molteplici modularità possono essere installate in diverse soluzioni compositive. Una grande versatilità per garantire collegamenti sicuri in qualunque parte del mondo.

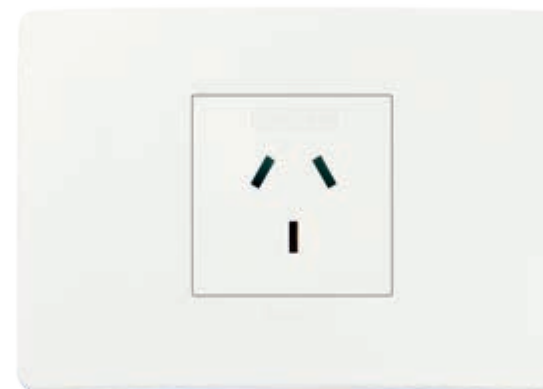

Presa standard australiano



Presa standard inglese e USB A+C



Presa standard tedesco



Presa standard francese e USB C



Presa standard svizzero



Presa standard americano e USB C+C

La sostenibilità è anche nella progettazione degli imballi. Tutti gli imballi Vimar rispecchiano i principi della sostenibilità e dell'innovazione.

100% 

degli imballi sono interamente riciclabili. La carta utilizzata è certificata FSC che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.



Il nostro impegno di futuro. Abbiamo scelto l'Energia Positiva



Approfondisci il
Bilancio di Sostenibilità


Adottiamo un modello di economia circolare che guida la nostra visione: con il nostro lavoro, con la ricerca e con il design investiamo sulle urgenti sfide per rigenerare l'ambiente. Anche nei nostri stabilimenti abbiamo realizzato scelte progettuali nelle quali sostenibilità, valore architettonico e comfort lavorativo trovano la loro piena espressione.

-1.775 tCO₂

Di emissioni evitate dall'anno di baseline (2018), grazie agli interventi di efficientamento energetico della nostra azienda

>1.700.000 kWh/anno

Di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici

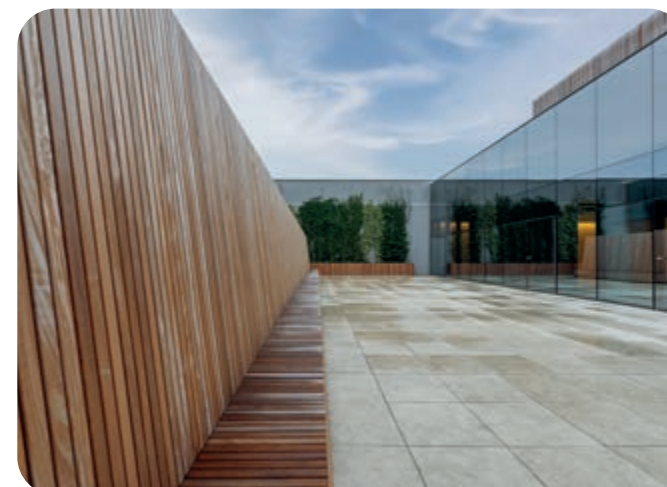

20%

L'efficientamento dei consumi energetici, cumulato negli ultimi 5 anni

97%

La quota di rifiuti avviati ad operazioni di recupero o riciclo



Prodotti valutati in ottica LCA. Valutiamo le performance ambientali dei prodotti alto-rotanti Vimar secondo l'approccio del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA), rispetto agli standard internazionali di riferimento ISO 14040 e 14044. Il processo si inserisce all'interno dell'Environmental Product Declaration (EPD).

Le certificazioni EPD-PEP Ecopassport sono disponibili per tutti i prodotti alto-rotanti delle serie Eikon, Linea, Arké, Plana e le scatole di derivazione, segnalate con apposito marchio all'interno di ogni scheda prodotto in www.vimar.com

Indice

Caratteristiche tecniche	42
Apparecchi di comando	54
Prese di corrente e di segnale	59
Segnalazione, protezione e rilevamento	64
Comfort e clima	66
Soluzioni per la ricettività	67
Soluzioni antibatteriche	68
Apparecchi standard British	69
Smart home View Wireless	 72
Smart automation: By-me Plus	  77
Building automation: Well-contact Plus	  87
Call-way: sistema ospedaliero	 92
By-alarm Plus: sistema antintrusione	 96
Gamma placche	102
Tipologie installative e personalizzazioni	112
Contenitori e scatole Isozet e Isobox	122

Qualità e versatilità.

100%
PLANA
VIMAR


Sistema di aggancio plack-clack.

Un brevetto Vimar che permette di agganciare i componenti del punto luce (dispositivi e supporto) alla placca. L'aggancio plack-clack è un sistema di incastri caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche alla struttura a nido d'ape del supporto) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.

Supporto con struttura a nido d'ape per una maggiore rigidità del punto luce

Fissaggio frontale del dispositivo al supporto

Sistema di incastri per il fissaggio del dispositivo al supporto

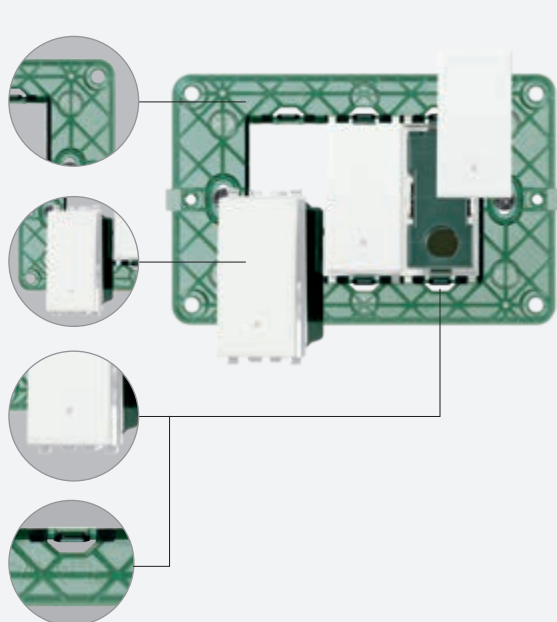

Agganciamento apparecchi.



Sganciamento apparecchi.



Sullo stesso supporto si agganciano placche **Plana** e **Plana Up**

Nuovi tasti assiali intercambiabile

Nuovi comandi assiali 1 modulo

Supporto 3 moduli

Installazione frontale del dispositivo

Nuova presa universale a filo muro. 2 moduli

Placca 3 moduli **Plana Up**

Comandi.

Controllare la luce, attivare uno scenario o gestire i carichi sono alcuni dei tanti utilizzi dell'energia. La combinazione di meccanica e tecnologia permette di semplificare questi gesti quotidiani nell'azionamento di un semplice dispositivo, con precisione e intuitiva comprensione delle funzioni associate.



Comandi basculanti



Comandi assiali

New!

Nuova retroilluminazione.

La retroilluminazione a LED puntiforme rende i comandi visibili anche al buio. Illuminazione originata dalle unità di segnalazione a LED disponibili in diversi colori, ora anche con luce bianco caldo.



Retroilluminazione comando basculante




Retroilluminazione comando assiale

Tasti con simbologie e personalizzazioni.


Comandi e tasti con simbologie serigrafate al laser o personalizzate indicano sempre con chiarezza le funzioni.



Tasti per comandi basculanti




Tasti per comandi assiali

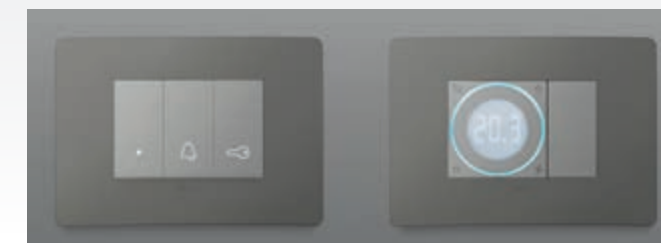


Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite consiste in morsetti con piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Morsetti a vite. Composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce.



Utilizzo di cavi con sezione diversa. Cablaggio con cavo flessibile o semi-rigido di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Informazioni tecniche. Visibili sul retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.




Alloggiamento dedicato all'unità di segnalazione. Per la retroilluminazione e la visibilità del comando anche al buio.


Modalità installative Plana Up.

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

100%
PLANA
VIMAR

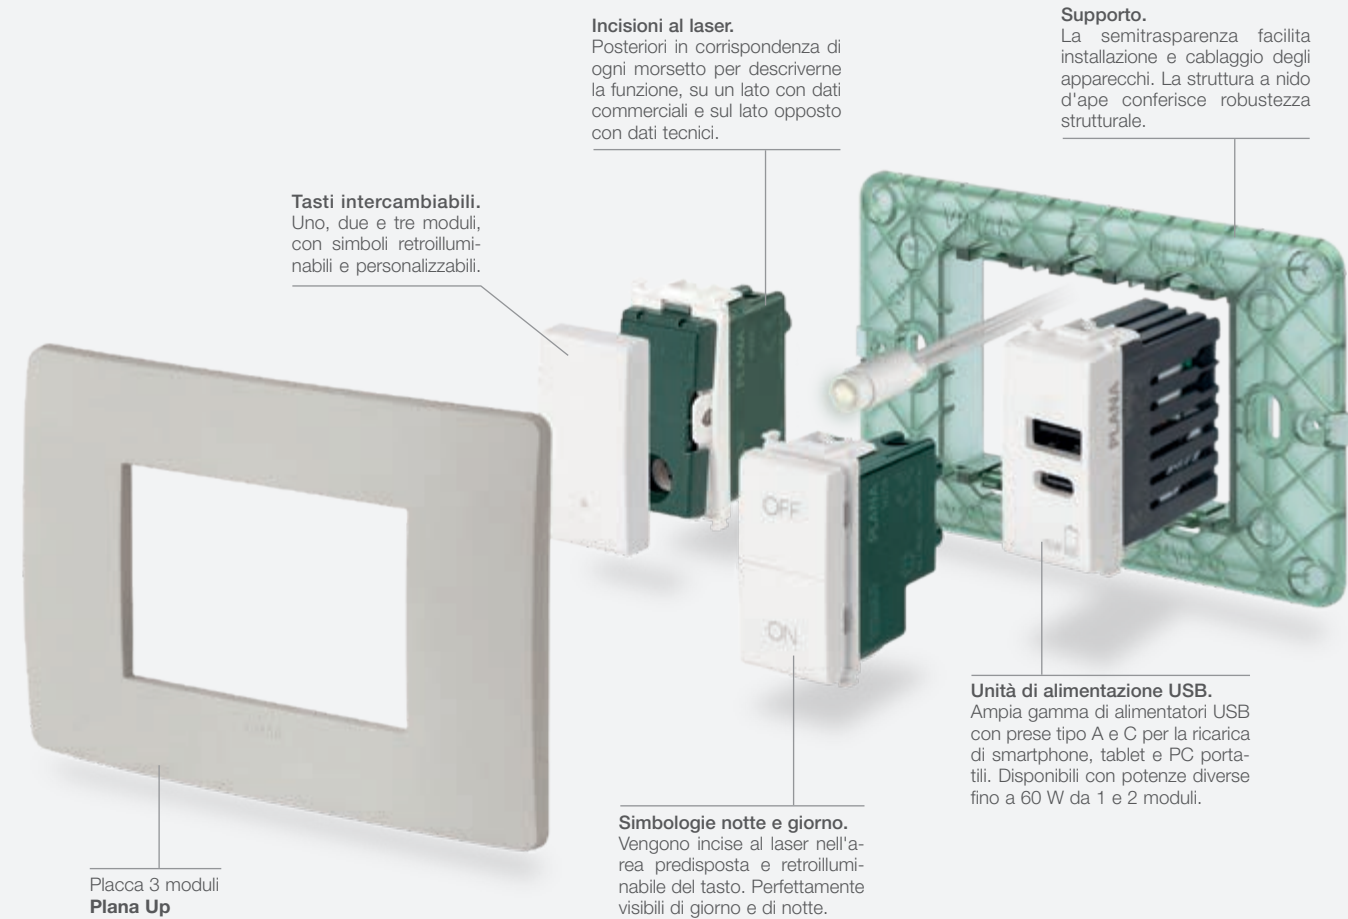

Ideale per installazioni su pareti in cartongesso.

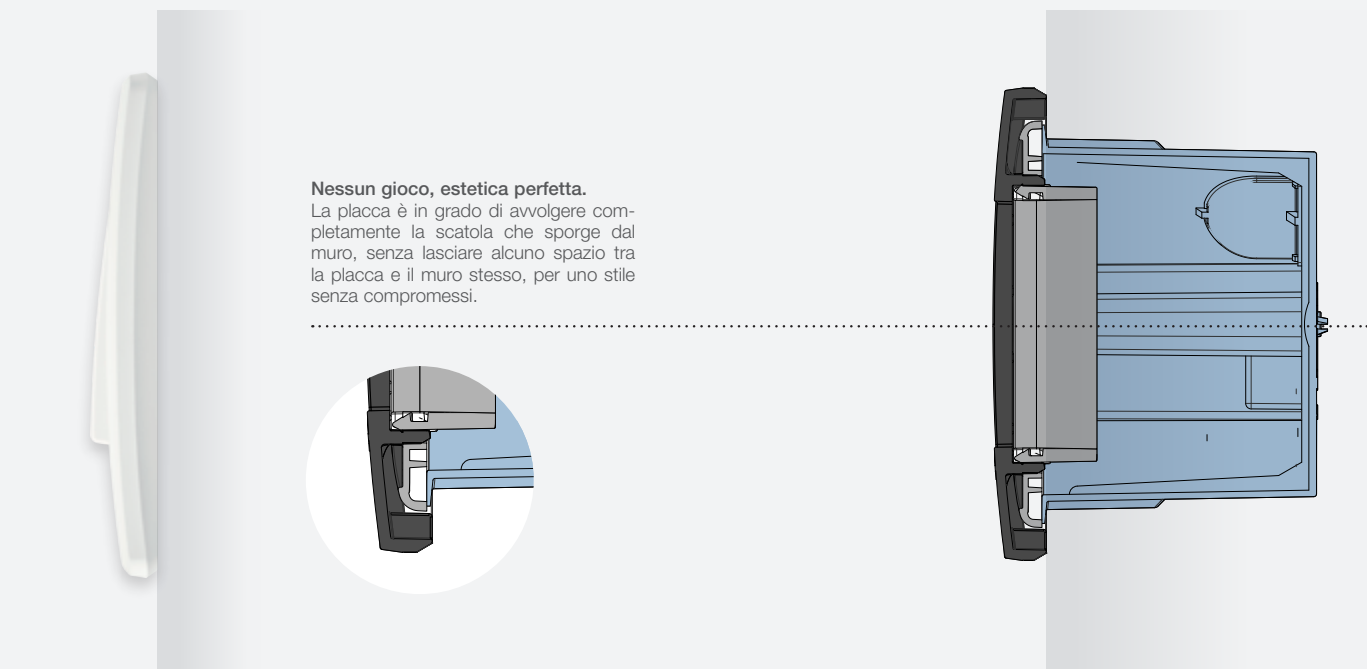

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA UP per pannelli	 per pannelli	 con viti	 1 modulo	 da 1 modulo*
PLANA UP da 1 a 2 moduli	 da incasso da parete	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 moduli 2 x 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
PLANA UP per 2 moduli centrali	 da incasso	 con viti	 2 x 1 modulo 2 moduli	 2 moduli centrali*
PLANA UP da 3 a 7 moduli	 da parete	 con viti	 1 e 2 moduli 3 x 1 modulo 3 moduli	 da 3 a 7 moduli*
PLANA UP da tavolo, 4 e 7 moduli	 scatola da tavolo	 con viti	 1 e 2 moduli	 4 e 7 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 110

Modalità installative Plana.

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.




Incisioni al laser.
Posteriori in corrispondenza di ogni morsetto per descriverne la funzione, su un lato con dati commerciali e sul lato opposto con dati tecnici.

Tasti intercambiabili.
Uno, due e tre moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Supporto.
La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi. La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Simbologie notte e giorno.
Vengono incise al laser nell'area predisposta e retroilluminabile del tasto. Perfettamente visibili di giorno e di notte.


Placche.
Un'ampia gamma di finiture in tre materiali: metallo, legno naturale e tecnopolimero-reflex.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA per pannelli	 per pannelli	 con viti	 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
PLANA da 1 a 2 moduli	 da incasso  da parete	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 moduli  2 x 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
PLANA per 2 moduli centrali	 da incasso	 con viti	 2 x 1 modulo  2 moduli	 2 moduli centrali*
PLANA da 3 a 7 moduli	 da parete	 con viti	 1 e 2 moduli  3 x 1 modulo  3 moduli	 da 3 a 7 moduli*
PLANA 8 moduli	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3" Full Flat  2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli  4 x 1 modulo	 8 moduli
 da tavolo, 4 e 7 moduli	 scatola da tavolo	 con viti	 1 e 2 moduli	 4 e 7 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 112

Modalità installative Plana.

Installazione con interasse 71 mm
(standard tedesco e francese).

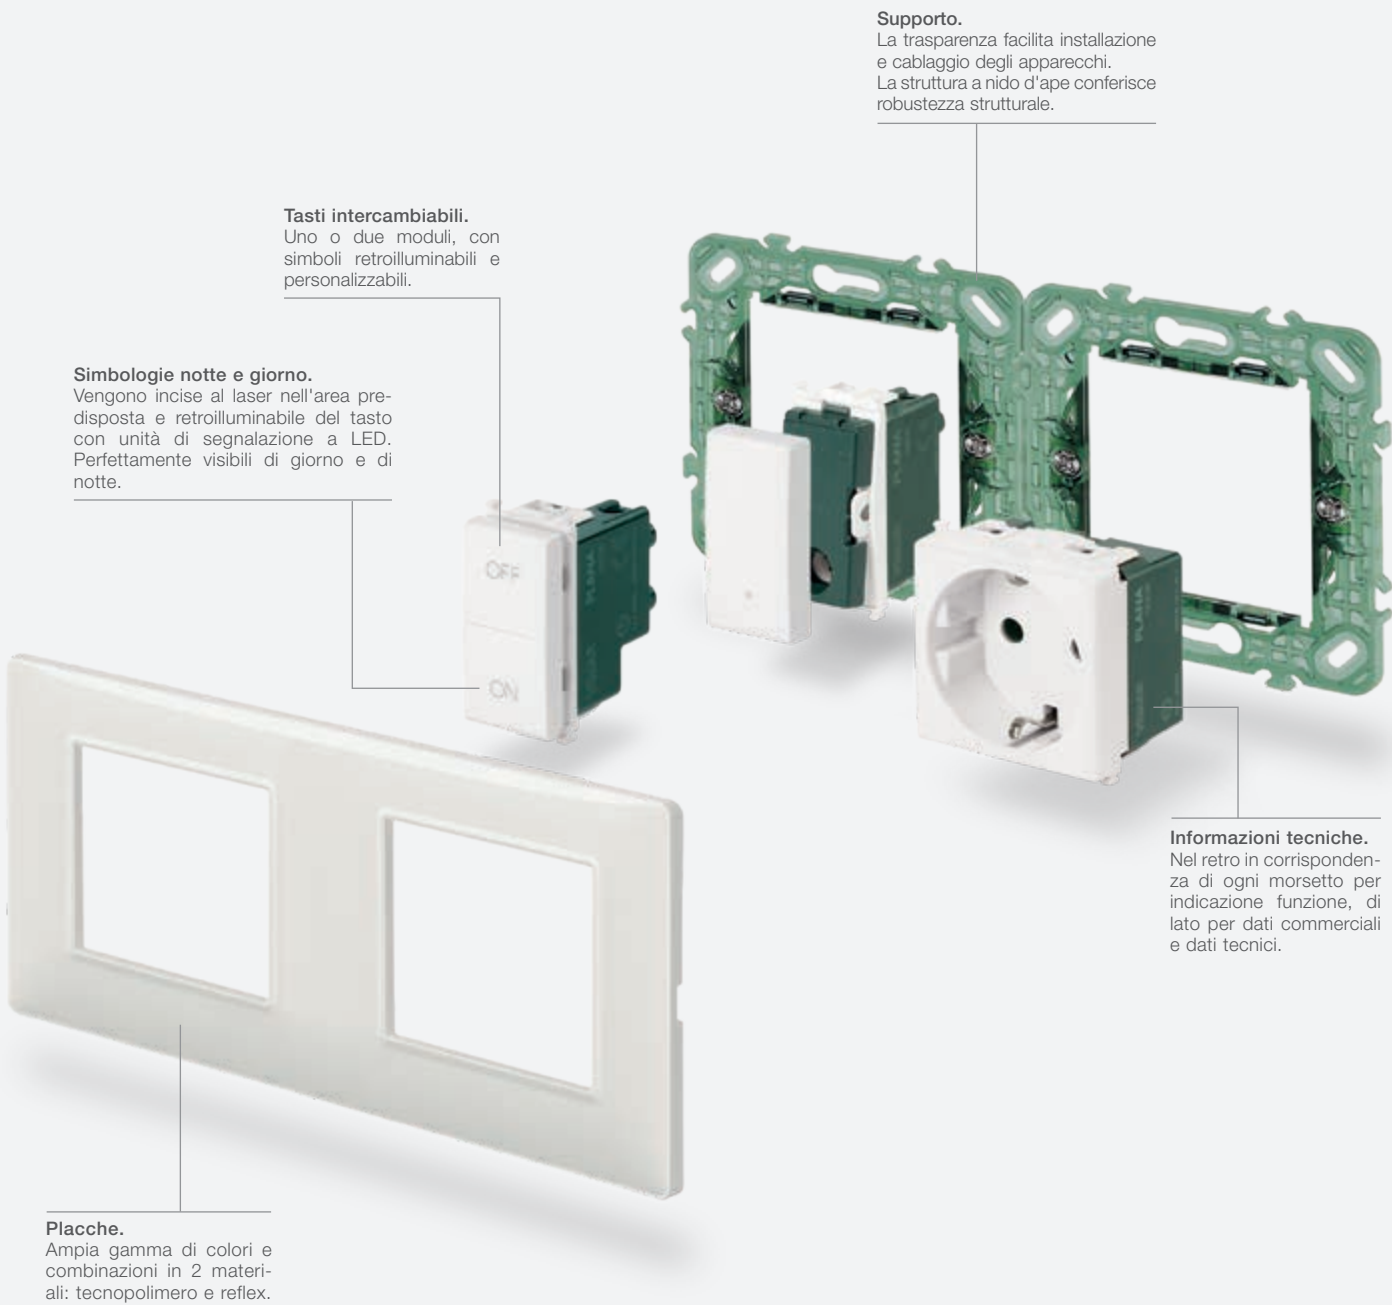

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA 2 moduli, per scatole ø 60 e 65 mm			 interruttore 2 moduli	 2 moduli
PLANA 2+2 moduli, interasse 71 mm			 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale
PLANA 2+2+2 moduli, interasse 71 mm			 2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale
PLANA 2+2+2+2 moduli, interasse 71 mm			 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in verticale 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 112

Modalità installative Plana.

Installazione con interasse 57 mm (standard francese).

Supporto.
La trasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi.
La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Tasti intercambiabili.
Uno o due moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Simbologie notte e giorno.
Vengono incise al laser nell'area pre-disposta e retroilluminabile del tasto con unità di segnalazione a LED. Perfettamente visibili di giorno e di notte.

Placche.
Ampia gamma di colori e combinazioni in 3 materiali: metallo, legno naturale e tecnopolimero-reflex.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 116

Modalità installative Plana per standard British.

Installazione apparecchi modulari.

Tasti intercambiabili.
Uno o due moduli con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Informazioni tecniche.
Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

Personalizzazione.
La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.

Supporto.
Supporto in acciaio inossidabile, con alette per una rapida e facile installazione del fronte degli apparecchi. Disponibile anche per apparecchi 1 modulo con copriforo incorporati.

Placche.
Ampia gamma di colori, in tecnopolimero e Reflex.

Installazione apparecchi monoblocco (con supporto incorporato).

Prese di corrente.
Con brevetto SICURY per evitare i contatti accidentali con la corrente elettrica.

Apparecchio monoblocco.
Con supporto incorporato.

Alette di fissaggio.
Possibilità di installazioni orizzontale e verticale dell'apparecchio.

LED di segnalazione.
Segnalazione di presenza tensione elettrica, perfettamente visibile di giorno e di notte.


Possibilità di accoppiamento

Placche.
Ampia gamma di colori in tecnopolimero e Reflex per installazione orizzontale e verticale.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA 1 modulo, installazione modulare	Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	1 modulo, con viti M 3,5	Interruttore, 1 modulo	1 modulo*
PLANA 2 moduli, installazione modulare (1, 2, 3 interruttori)	Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	2 moduli, con viti M 3,5	Interruttore a 3 tasti, 2 moduli 2 x 1 modulo 1 x 2 moduli	2 moduli*
PLANA Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari	Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	3 moduli, con viti M 3,5	Presa di corrente, apparecchio monoblocco Unità "ON/OFF" apparecchio monoblocco 1 x 2 moduli + 1 x 1 modulo	Monoblocco, installazione orizzontale* Monoblocco, installazione verticale* 3 moduli*
PLANA Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari	Scatola da incasso 2 moduli. Interasse: 120,6 mm	5 moduli, con viti M 3,5	Doppia presa con unità di alimentazione USB, apparecchio monoblocco 2 x 2 moduli + 1 x 1 modulo	5 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 114

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo			Interruttori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)	
				
14041 Copriforo. Prof.tà: 10 mm	14044 Passacavo. Prof.tà: 19,5 mm	14042 Copriforo - 2 moduli. Prof.tà: 10 mm	▲ 14100 10 AX Prof.tà: 35,5 mm	▲ 14100.2 10 AX, - 2 moduli Prof.tà: 35,5 mm




Deviatori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)		Invertitori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)	
			
▲ 14104 10 AX Prof.tà: 35,5 mm	▲ 14104.2 10 AX, - 2 moduli Prof.tà: 35,5 mm	▲ 14113 16 AX Prof.tà: 35,5 mm	▲ 14113.2 16 AX, - 2 moduli Prof.tà: 35,5 mm

Pulsanti assiali 1P NO 250 V~ (illuminabile°)		Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)			
					
▲ 14108 10 A. Prof.tà: 35,5 mm	▲ 14108.2 10 A, - 2 moduli. Prof.tà: 35,5 mm	14000 10 AX 14001 16 A. Prof.tà: 24 mm	14000.2 10 AX, - 2 moduli 14001.2 16 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14002 20 AX Prof.tà: 24 mm	14002.2 20 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)				Deviatori 1P 250 V~ (illuminabile°)			
							
14015 16 AX Prof.tà: 24 mm	14015.2 16 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14016 20 AX, ON/OFF. Prof.tà: 24 mm	14016.2 20 AX, ON/OFF, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14004 10 AX 14005 16 AX Prof.tà: 24 mm	14004.2 10 AX, - 2 moduli 14005.2 16 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14006 20 AX. Prof.tà: 24 mm	14006.2 20 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm

Invertitori 1P 250 V~ (illuminabile°)		Pulsanti 1P NO 250 V~ (illuminabile°)			
					
14013 16 AX Prof.tà: 24 mm	14013.2 16 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14008 10 A. Prof.tà: 24 mm	14008.2 10 A, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14008.2.C 10 A, simbolo campanello - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm	14008.2.L 10 A, simbolo luce - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm

Apparecchi di comando

Pulsanti 1P NC 250 V~ (illuminabile°)		Meccanismi assiali illuminabili° 250 V~																			
	14010 10 A. Prof.tà: 24 mm		▲ 14100.0 Interruttore 1P 10 AX. Prof.tà: 35,5 mm		▲ 14104.0 Deviatore 1P 10 AX. Prof.tà: 35,5 mm																
Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)		Tasti intercambiabili 2 moduli (illuminabile°)																			
	▲ 14131 Neutro		▲ 14131.C Simbolo campanello		▲ 14131.L Simbolo luce		▲ 14131.P Simbolo chiave		▲ 14132 Neutro		▲ 14132.C Simbolo campanello		▲ 14132.L Simbolo luce		▲ 14132.P Simbolo chiave						
Meccanismi illuminabili° 250 V~ (apparecchi comuni per le 2 versioni di colore)																					
	14000.0 Interruttore 1P 10 AX. Prof.tà: 24 mm		14001.0 Interruttore 1P 16 AX. Prof.tà: 24 mm		14002.0 Interruttore 1P 20 AX. Prof.tà: 24 mm		14015.0 Interruttore 2P 16 AX. Prof.tà: 24 mm		14016.0 Interruttore 2P 20 AX. Prof.tà: 24 mm		14004.0 Deviatore 1P 10 AX. Prof.tà: 24 mm		14005.0 Deviatore 1P 16 AX. Prof.tà: 24 mm		14006.0 Deviatore 1P 20 AX. Prof.tà: 24 mm		14013.0 Invertitore 1P 16 AX. Prof.tà: 24 mm		14008.0 Pulsante 1P NO 10 A. Prof.tà: 24 mm		14010.0 Pulsante 1P NC 10 A. Prof.tà: 24 mm
Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)																					
	14021 Neutro		▲ 14021.1 Neutro		14021.G Personaliz- zabile		14021.C Simbolo campanello		14021.L Simbolo luce		14021.P Simbolo chiave		14021.99 Simbolo O I per 14015.0		14026 Con diffusore		14029 Con targhetta		14026.DND Simbolo Do Not Disturb, con diffusore		14026.PLS Simbolo Please Clean, con diffusore
Tasti intercambiabili 2 e 3 moduli (illuminabile°)																					
	14022 Senza simbolo		▲ 14022.1 Senza simbolo		14022.G Personalizzabile		14027 Con diffusore		14022.C Simbolo campanello		14022.L Simbolo luce		14022.P Simbolo chiave		14022.99 Simbolo O I per 14015.0						
	14023 Senza simbolo																				

Pulsante relè magnetico Quid (illuminabile°)



▲ 14197

Pulsante relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante. Prof.tà: 39 mm

Quid - Moduli relè magnetici per luci (retrofrutto)



03991

Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



03992

Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



03993

Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03994

Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



▲ 01490

Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 ingresso per pulsante NO di set, 1 uscita priva di potenziale 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm



▲ 03998

Modulo separatore galvanico Quid, 1 ingresso per pulsante NO di reset proveniente da impianto A (Slave), 1 ingresso per pulsante NO di reset proveniente da impianto B (master), 1 ingresso per neutro impianto A (slave), 1 ingresso per fase impianto B (master), installazione in scatole di derivazione o portafrutto



00932

Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Regolatori 230 V~ 50 Hz ** (per lampade a LED, CFL, ad incandescenza e trasformatori elettronici)



14135.1
MASTER,
universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14136.1
MASTER,
universale, con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14150
100-500 W, con
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14153
100-500 W
push-push +
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm

Regolatori - carichi comandabili

Tipologia	UNIVERSALI							
REGOLATORI	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
CARICHI	Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili		Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescenza	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescenti compatte	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.
LED	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.
Trasformatori elettronici per alogene	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo 
Alimentatori per LED (art. 01874, 01875)			max 10 alim.	NON applicabile			max 10 alim.	NON applicabile
Lampade segnapasso (art. 02662)			max 10 lamp.	NON applicabile			max 10 lamp.	NON applicabile

Tipologia	TRADIZIONALI	
REGOLATORI	14150 (con potenziometro rotativo)	14153 (con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo)
CARICHI		
Incandescenza	100 - 500 W	100 - 500 W

Alimentatori elettronici



01876
230 V~ 50 Hz, per lampade a LED RGB regolabili, 12-24 Vdc

Comandi ad infrarossi



14181
Per accensione luci, relè NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00801
Supporto orientabile -1 modulo



02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per accensione lampade incandescenza 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione a soffitto

Pulsanti speciali 1P 250 V~



14052
NO 10 A, a tirante. Prof.tà: 24 mm




14053
NC 10 A, a tirante. Prof.tà: 24 mm




14050
NO 10 A, targhetta luminosa - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm

Pulsanti 250 V~



14056.33
10 A, 1 contatto NO + 1 NC, OFF. Prof.tà: 28 mm



14056.34
10 A, 1 contatto NO + 1 NC, ON. Prof.tà: 28 mm




14058
Due indipendenti 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF e ON. Prof.tà: 28 mm

Pulsanti 1P 250 V~



14066
Due indipendenti NO 10 A. Prof.tà: 28 mm

Pulsanti 1P NO 10A 250 V~ con diffusore (per unità di segnalazione°)




14068.B
Diffusore bianco. Prof.tà: 28 mm

Comandi speciali 250 V~




14183
Pulsante per chiamata d'emergenza, 2 relè NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

Comandi con frecce direzionali 250 V~



14060
Commutatore 2P 10 AX, con OFF al centro. Prof.tà: 32,5 mm



14062
2 pulsanti interbloccati 1P NO +1P NO 10 A. Prof.tà: 28 mm

Apparecchi di comando

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle



14196
Con orientamento delle lamelle, uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione. Prof.tà: 40,5 mm

Quid - Modulo relè elettronico e modulo centrale per tapparelle (retrofrutto)



03996
Modulo relè centralizzabile, con orientamento delle lamelle, uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03997
Modulo centrale, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Kit per gestione tapparelle



0K01482
Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:
• 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e
• attuatore per 1 taparella con orientamento lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
• 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
• 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).
Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Comandi a chiave 2P 250 V~ (per tipi con chiave unificata 000 aggiungere .CU al codice base)



14083
Interruttore 16 AX. Prof.tà: 30,5 mm



14083.CU
Interruttore 16 AX con chiave unificata 000. Prof.tà: 30,5 mm



14083.S
Interruttore 16 AX, chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF). Prof.tà: 30,5 mm



14083.S.CU
Interruttore 16 AX, chiave unificata 000 estraibile solo in posizione "O" (OFF). Prof.tà: 30,5 mm



14087
Pulsante NO 16 A. Prof.tà: 30,5 mm



14087.CU
Pulsante NO 16 A con chiave unificata 000. Prof.tà: 30,5 mm

Comandi radio senza batterie



03925
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2,4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

Comandi radio senza batterie



03905
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2,4 GHz, standard **Zigbee Green Power**, alimentazione da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03906
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2,4 GHz, standard **Zigbee Green Power** e **Friends of Hue**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 moduli



Apparecchi di comando • Prese di corrente

Comandi e attuatori radio senza batterie



03955
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 868 MHz, standard **EnOcean®**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli



01796.2
Attuatore multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori **EnOcean®**, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Comandi radio senza batterie - Supporti e tasti



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



14507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli, bianco



14506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Prese SICURY 2P+T 250 V~ standard italiano



14201
10 A, P11. Prof.tà: 25 mm



14203
Bpresa 16 A, P17/11. Prof.tà: 25 mm



14209
16 A, P30 - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14210
16 A, P40, universale - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm



14211
16 A, P40, universale a filo - 2 moduli. Prof.tà: 25,8 mm



14210.USB
SICURY 2P+T 16 A, P40, universale, 1 USB C 15 W 5 V - 2 moduli. Prof.tà: 46,7 mm

Prese SICURY 2P+T 250 V~ (per linee dedicate)




14203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rosso. Prof.tà: 25 mm



14209.A
16 A, P30, arancione - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, verde - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14210.R
16 A, P40, universale, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

Prese standard tedesco 250 V~



14208
SICURY 2P+T 16 A, standard tedesco - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A, standard tedesco, con coperchio - 2 moduli. Prof.tà: 29,6 mm

Prese standard francese 250 V~



14212
SICURY 2P+T 16 A, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16 A, standard francese, con coperchio - 2 moduli. Prof.tà: 26,7 mm

Prese di corrente

Prese standard inglese 250 V~



14214
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+T 16 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,2 mm



14219⁴
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm

Prese standard svizzero 250 V~



14226
2P+T 10 A,
standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Prese standard israeliano 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A,
standard israeliano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,7 mm

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita 127 V~



14242
SICURY 2P+T 15 A,
standard USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm



14243
Due SICURY 2P+T 15 A, standard
USA e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14245
2P+T 15 A, standard
USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm



14246
Due 2P+T 15 A, standard USA
e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

Prese standard americano 250 V~



14247
2P+T 15 A,
standard americano.
Prof.tà: 26,4 mm

Prese standard euroamericano 250 V~



14233
2P 16 A,
euroamericano
(spinotti
ø 4,8 mm).
Prof.tà: 28 mm



14234
SICURY 2P 16 A,
euroamericano
(spinotti
ø 4,8 mm).
Prof.tà: 27 mm



14248
SICURY 2P+T 16 A,
euroamericano
polarizzato - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



14249
Due prese SICURY 2P+T
16 A, euroamericano
polarizzato - 3 moduli.
Prof.tà: 23,5 mm

Prese standard argentino 250 V~



14250
2P+T 10 A,
standard argentino.
Prof.tà: 26 mm



14253
2P+T 20 A,
standard argentino
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard cinese 250 V~



14254
SICURY 2P+T 16 A,
standard cinese
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard australiano 250 V~



14261
SICURY 2P+T 10 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+T 15 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm

Prese standard brasiliano 250 V~



14264
SICURY 2P+T
10 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm



14265
SICURY 2P+T
20 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm

Prese di corrente

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

PRESA SPINA	Tedesco		Francese		Inglese					Israeliano	Americano Arabia Saudita			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Spina standard italiano tipo S10	●	●	●	●						●				
Eurospina 2P 2,5 A	●	●	●	●					●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco	●	●								●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●						●				
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●						●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese			●	●						●				
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero									●					
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano										●				
Spina 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese					●									
Spina 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese							●	●						
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese						●								
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano											●	●	●	●
Spina 2P 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita											●	●	●	●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

SPINA \ PRESA	Americano	Euroamericano					Argentino		Brasiliano			Australiano	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262	
Spina standard italiano tipo S10		●	●	●	●								
Eurospina 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco		●	●	●	●								
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●								
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●								
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese		●	●	●	●								
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano				●	●								
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano	●												
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino						●							
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino							●						
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano								●	●				
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano									●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese										●			
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano											●		
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano												●	

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Prese di corrente • Prese di segnale

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico
(120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm

14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli.
Prof.tà: 38,8 mm

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico differenziale IΔn 10 mA,  (120-230 V~ 50/60 Hz)



14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm

14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm

Prese per rasoi



14290
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Unità di alimentazione USB 1 modulo



14292
5 V 7,5 W,
1 USB A
120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

Δ 14295.AC
5 V 12 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

14295.AC.15
5 V 15 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

14295.C.25
5 V 25 W,
USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

14295.CC
5 V 15 W,
USB C+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

Unità di alimentazione USB 2 moduli



14295
5 V 10,5 W, 2 USB A
per totale 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm

14295.AC
5 V 15 W, USB A+C
per totale 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 29 mm

14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C
per totale 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 29 mm

Unità di alimentazione USB 2 moduli - alta risoluzione



14298
5 V 30 W, 1 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 32,25 mm

14298.60
5 V 60 W, 1 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 31,9 mm

Prese speciali



14330
2P 6 A 24 V
(SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm

14331
2P 6 A 24 V
(SELV), per
spine 01620
e 01617.
Prof.tà: 24 mm

14345
Presa standard
USB, morsetti vite.
Prof.tà: 30,9 mm

14335
Presa con 3
connettori RCA,
morsetti a vite.
Prof.tà: 23,4 mm

14583
Connettore
a molla per
diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm

14346
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone.
Prof.tà: 36,4 mm

14346.H
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone,
uscita cavo 90°.
Prof.tà: 29,4 mm

Prese di segnale

Prese telefoniche



14320
RJ11,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm

14322
RJ11,
con portello
antipolvere,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm

Prese telefoniche standard esteri



14327
8 poli, standard
francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 21 mm

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz
(uscite IEC 60169-2: maschio e femmina)



14300.01
Diretta
(derivata) 1 dB.
Prof.tà: 22,6 mm

14300.10
Passante
10 dB.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz, demiscelate
(2 uscite: maschio e femmina tipo F)



14302.01
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm

14302.10
Passante 10 dB
- 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz
(3 uscite: maschio e femmina IEC 60169-2 + tipo F)



14303
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 20,5 mm

Tipo F



14318
Con connettore
femmina tipo F.
Prof.tà: 10 mm

Resistenze terminali e connettori coassiali TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, per
frequenze fino
a 2400 MHz

01644
Maschio,
cavo assiale

01645
Femmina,
cavo assiale

01634
Maschio,
cavo 90°

01635
Femmina,
cavo 90°

01654
Maschio, tipo F,
per cavo RG59,
ø esterno 7 mm

Prese dati RJ45



14337.6
Cat. 6, UTP,
con portello
antipolvere.
Prof.tà:
25,1 mm

14338.8
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 22,6 mm

14339.11
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.13
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.14
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.15
Netsafe,
Cat. 6A, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.16
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.4
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Prof.tà: 23,7 mm

Prese di segnale • Segnalazione

Prese dati RJ45

Adattatori per connettori dati

Prese per cavo in fibra ottica

Suonerie/ronzatori e suonerie elettroniche

Spie luminose semplici e doppie
(per unità di segnalazione°)

Spie luminose prismatiche
(per lampade 14771 e 14777 - fornite senza lampade)

Lampade segnapasso e ausiliarie
(con LED ad alta efficienza)

Torcia estraibile
(con LED ad alta efficienza)

Apparecchi di illuminazione d'emergenza
(con dispositivo automatico di emergenza)

Segnalazione • Protezione

Apparecchi di protezione

Unità di segnalazione a LED

Lampade E10 10x28 mm

Interruttori automatici magnetotermici 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

Interruttori automatici magnetotermici 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz )

Rivelatori (230 V~ 50/60 Hz) Diffusione sonora Bluetooth® wireless technology



Δ 14420
Gas Stop Metano, rivelatore metano, comando ad elettrovalvola - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



21588.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W, con supporto incorporato 8 moduli. Prof.tà: 48 mm



20587.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W - 3 moduli. Prof.tà: 40 mm



14590¹
Amplificatore stereo 4+4 W, 2 uscite per diffusori sonori 8 Ω con ricevitore incorporato *Bluetooth® wireless technology*, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 modules. Prof.tà: 36 mm



Termostati (riscaldamento e condizionamento) Sensori elettronici



14440
Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~ - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



02970.B
Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm



14432
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 23,4 mm



14433
Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli Prof.tà: 36 mm

Commutatori per ventil-convettori



14063
A due tasti e posizione OFF centrale, 2P 10 AX 250 V~. Prof.tà: 33,5 mm



14095
A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni. Prof.tà: 39 mm



▲ 14134
Dimmer 220-240 V, 50/60, Hz 4 posizioni. Prof.tà: 40,4 mm

Soluzioni per la ricettività



02686.1
Apparecchio di comando a 4 pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli. Prof.tà: 15 mm



14026.DND
Tasto Do Not Disturb con diffusore illuminabile



14026.PLS
Tasto Please Clean con diffusore illuminabile



14099
Regolatore di volume 8 ohm 15 W audio per diffusore sonoro, bianco - 2 moduli. Prof.tà: 29,7 mm



14097
Pulsante 1P NO 10 A 230 V~, per hotel, con spie "Do Not Disturb" e "Please Clean" illuminabili - 2 moduli. Prof.tà: 27 mm



00975
Cartellino da personalizzare con nr. camera o altri simboli per pulsante 14097



02685
4 spie luminose: IN, Do Not Disturb, OUT, simbolo cameriera, bianco - 2 moduli. Prof.tà: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 41 mm



02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per accensione lampade incandescenza 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione a soffitto

Controllo accessi



14463
Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 20,5 mm



14465
Interruttore elettronico a badge verticale, 230 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14468
Lettore elettronico NFC/Rfid di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 29,5 mm



14468.1
Lettore elettronico NFC/Rfid di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



14469
Lettore elettronico NFC/Rfid di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche Mifare** per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge) Prof.tà: 30,5 mm



16452
Smart card programmabile
16452.H
Come sopra, personalizzabile



16452.S
Carta ISO (badge)

Soluzioni antibatteriche

Apparecchi in materiale antibatterico



14041.AB
Copriforo.
Prof.tà: 10 mm



14001.AB
Interruttore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile®).
Prof.tà: 24 mm



14015.AB
Interruttore 2P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14013.AB
Invertitore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile®).
Prof.tà: 24 mm



14005.AB
Deviatore 1P
16 AX 250 V~
(illuminabile®).
Prof.tà: 24 mm



14008.AB
Pulsante 1P NO,
10 A 250 V~
(illuminabile®).
Prof.tà: 24 mm



14022.AB
Tasto intercambia-
bile (illuminabile®)
ad anello, neutro
- 2 moduli.



14052.AB
Pulsante 1P NO
10 A 250 V~,
a tirante, con
cordone 1,5 m.
Prof.tà: 24 mm



14136.AB.1
Regolatore
universale
MASTER con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale con
coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14208.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,4 mm




14212.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11, rosso.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB.A
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, arancione
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale con
coperchio, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.V
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14290.AB
Presa per rasoi 230 V~
50/60 Hz, con trasformatore
di isolamento 20 VA, uscite
230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm



14330.AB
Presa 2P 6 A
24 V (SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14320.AB
Presa RJ11,
6 posizioni
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,6 mm



14339.AB.13
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.AB.14
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14342.AB
Presa RJ45,
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14300.AB.01
Presa coassiale
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
diretta (derivata), 1 dB.
Prof.tà: 21,6 mm

Soluzioni antibatteriche

Plana Up



▲ **14642U.AB.01**
2 moduli



▲ **14653U.AB.01**
3 moduli



▲ **14654U.AB.01**
4 moduli



▲ **14657U.AB.01**
7 moduli

Plana



14642.AB.01
2 moduli



14653.AB.01
3 moduli



14643.AB.01
4 moduli (2+2 interasse 71 mm)



14654.AB.01
4 moduli



14644.AB.01
6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm)



14657.AB.01
7 moduli



14669.AB.01
8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm)

Passacavo



14046²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A -2 moduli.
Prof.tà: 22,1 mm



14047²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



14049³
Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto. Prof.tà: 20,4 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14003
3 interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14016.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 24 mm



14021.PS
Tasto intercambiabile (illuminabile°), con simbolo PRESS



14016.2.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°) - con supporto



14017
32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14017.WH
32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018.CK
45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019.CK
45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm

Deviatori 1P 250 V~

Interruttori a badge 230 V~



14007
3 deviatori indipendenti, 20 AX, - 2 moduli.
Prof.tà: 30,6 mm



14466
Tasca verticale, uscita a relé 16 A, completo di supporto.
Prof.tà: 27,4 mm

Prese di corrente 250 V~



14221⁴
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14222⁴
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A, interruttore 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm


Prese di corrente 250 V~ con unità di alimentazione USB



14223.A
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, 1 USB A 5 V 12 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, 1 USB C 5 V 12 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14224.AC
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14224.CC
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm

Prese per rasoi 230 V~



14291⁶
230 V 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscita 120/230 V~, completa di supporto.
Prof.tà: 41 mm

PLANA


Smart home View Wireless



Supervisione



40517
Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40515
Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40517.04
Come come sopra, nero



40515.04
Come come sopra, nero



6923
Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Con app **Vimar View** (per l'utente) e app **View Wireless** (per l'installatore) disponibili negli store Apple e Google Play.

Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11", composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B
Come precedente, bianco



01430.N
Come precedente, Next

Gateway



14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Deviatore connesso per luci



14592.0
Meccanismo con uscita a relé 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 60 W, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando o richiamo scenario. Da completare con tasti intercambiabili 1, 2 o 3 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



PLANA

Smart home View Wireless



Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile*)



14021
Neutro



▲ **14021.1**
Neutro



14021.G
Personaliz-
zabile



14021.L
Simbolo
luce



14021.P
Simbolo
chiave



14026
Con
diffusore



14029
Con
targhetta



14026.DND
Simbolo
Do Not
Disturb,
con diffusore



14026.PLS
Simbolo
Please Clean,
con diffusore

Tasti intercambiabili 2 e 3 moduli (illuminabile*)



14022
Senza simbolo



▲ **14022.1**
Senza simbolo



14022.G
Personalizzabile



14027
Con diffusore



14022.L
Simbolo luce



14022.P
Simbolo chiave



14023
Senza simbolo

Comando connesso per tapparelle



14594.0
Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita. da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Prof.tà: 36,5 mm



14755.2
2 mezzi tasti
intercambiabili,
simbolo frecce
1 modulo

Attuatore connesso per tapparelle



03982
Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

PLANA

Smart home View Wireless



Dimmer connessi





14595.0

Mecanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana. Prof.tà: 36,5 mm



14755.3

2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo

Comandi elettronici connessi





14591.0

Mecanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana. Prof.tà: 36,5 mm



14755.2

2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo



14755.3

2 mezzi tasti intercambiabili, simboli dimmer
1 modulo



14755.6

2 mezzi tasti intercambiabili, simboli scenari
1 modulo



14755

2 mezzi tasti intercambiabili, neutro, personalizzabile
1 modulo

Comando in radiofrequenza

Attuatori connessi per presa



03925

Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2,4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Prof.tà: 39 mm





14593

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico. Prof. tà: 39 mm

Attuatore connesso





03981

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)





03983

Modulo elettronico VIEW Wireless con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

PLANA

Smart home View Wireless



Attuazioni



03985

Attuatore di comando elettronico View Wireless con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsanti per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



03986

Attuatore di comando elettronico View Wireless con 1 uscita analogica, proporzionale 0/1-10 V con tensione riscaldabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Misuratore di energia connesso

Contatto magnetico connesso





02963

Apparecchio connesso per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm





03980

Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard *Bluetooth®* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Termostato a rotella connesso

Testina termostatica connessa





▲ 02974.B

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm



▲ 03989

Testina termostatica, tecnologia IoT, standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, riscaldamento in modalità PI, dispositivo di controllo della temperatura di classe IV (contributo 2%), display con retroilluminazione a LED bianchi, alimentazione a batterie stilo AA alcaline (non ricaricabili), installazione su radiatori dotati di valvole di regolazione del flusso. Adattatori meccanici forniti per la compatibilità con le principali valvole: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

PLANA

Smart home View Wireless



Sensori radar connessi



14179
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz. Prof.tà: 39 mm

Sensori radar connessi da soffitto



02692
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto



02692.S.1
Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi connesso



14462
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card median-te App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm



14467
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'inter-no della stanza, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configura-bile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm



01817
Carta a transponder

Dispositivi di telesoccorso



03890
Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata pre-mendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica



03893
Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indos-sabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile



03895
Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

PLANA

Smart automation: By-me Plus



Supervisione



01425
Touch screen a colori 10" tramite gateway specifici utilizzabile per supervisione domotica, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestione telecamere IP e sistemi TVCC, alimenta-zione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione su scatole 8 moduli (4+4), da completare con placca 10", nero



21665.11
Alluminio
Dimensioni: 345x250 mm



21665.70
Bianco diamante
Dimensioni: 345x250 mm



21665.76
Nero diamante
Dimensioni: 345x250 mm



01422
Touch screen con display a colori capacitivo da 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero



01422.B
Touch screen con display a colori capacitivo da 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8 moduli (4+4) e quadrata BS, bianco



01420
Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimen-tazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, nero



01420.B
Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimen-tazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, bianco



01420.BN
Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimen-tazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, neutro



Con app **Vimar Pro** (per l'installatore) disponibile negli store Apple e Google Play.


Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimen-tatore, nero



01430.B
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimen-tatore, nero



01430.N
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimen-tatore, nero

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura



01410
Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione **Light per max. 32 dispositivi** By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



01411
Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mms



01415
Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm



01416
Router IoT per integrazione sistema videocitofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



03812
Gateway IoT per integrazione sistema antiintrusione By-alarm con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione

Prese RJ11



14329
RJ11 speciale per Bus.
Prof.tà: 33,1 mm

Unità logica, accoppiatori e alimentatori



01468
Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi
1 modulo da 17,5 mm




01400
Alimentatore con uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01401
Alimentatore con uscita 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm



01830
Alimentatore, uscita 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01833
Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01845.1
Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Cavi e accessori



01840.C
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - 100 m



01840.E
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01840.E.B
Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m



01841.E
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - 100 m



01839
Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus

Dispositivi d'infrastruttura

Alimentatori da incasso



14580
Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 40 mm

Comando e attuazione

Kit tapparelle



OK01482
Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:
• 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e
• attuatore per 1 taparella con orientamento lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
• 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
• 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (0140)
Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Comandi



01480
4 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli
01480.TR
Come sopra, tropicalizzato.
Prof.tà: 20 mm



01481
4 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01482
4 pulsanti + attuatore 1 taparella con orientamento lamelle, uscita a relé per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01485
6 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli
01485.TR
Come sopra, tropicalizzato.
Prof.tà: 20 mm



01486
6 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01487
6 pulsanti + attuatore 1 taparella con orientamento lamelle, uscita a relé per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01488
4 pulsanti + regolatore 240 V~ 50/60 Hz taglio fase, incandescenza 40-200 W, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01489
4 pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relé contatto NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Comando e attuazione

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo

14751

Neutri, personalizzabili

14751.0

Fissi, neutri

ON

OFF

14751.1

Simboli ON e OFF

14751.2

Simbolo freccia

14751.3

Simbolo regolazione

Mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli

14752

Neutri, personalizzabili

ON

OFF

14752.1

Simboli ON e OFF

14752.2

Simbolo freccia

14752.3

Simbolo regolazione

Rilevatori da incasso

14485

Rivelatore di presenza IR - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm

Rilevatori da parete

01828

Rivelatore di presenza IR - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm

Accessori

00802

Supporto orientabile -2 moduli

00800

Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete

00805

Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

Interfacce ingresso/uscita

14518

Interfaccia per comandi tradizionali.
Prof.tà: 39 mm

14584.1

Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, completo di cavo 3 m.
Prof.tà: 40 mm

Attuatori

14534

Attuatore con uscita relé in scambio 6 A 120-230 V~.
Prof.tà: 39 mm

Moduli per installazione da retrofrutto

01475

Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

01476

Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relé per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

01477

Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relé NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

PLANA

Smart automation: By-me Plus

VIMAR

VIEW

IoT smart life

Comando e attuazione

Interfacce, attuatori e regolatori

01417

Attuatore + regolatore RGB(W), 4 uscite PWM fino 5A 12-48 Vdc, controllo costante tensione, regolazione luminosità max. 4 LED monocolori o strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita relé NO 6A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, 4 moduli da 17,5 mm

01418

Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz taglio fase, 2 uscite per incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm

01419.1

Attuatore per lampade DALI/DALI2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm

01466.1

Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente max di uscita riscalabile, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm.

Abbinato a termostati e sonde temperatura By-me realizza termostato modulante classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relé regola lampade pilotate da driver 0/1-10 V

01467

Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC, 1 ingresso per sensore di luminosità 01530, 2 moduli da 17,5 mm

01850.2

Attuatore uscita a relé in scambio 16 A 120-230 V~ + pulsante comando locale, 2 moduli da 17,5 mm

01470.1

Modulo 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, uscite relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione luci, tapparelle con orientamento lamelle, comando locale, 6 moduli da 17,5 mm

01471

Attuatore con 4 uscite a relé in scambio 16 A 120-230 V~ programmabili, funzione comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, fan-coil, comando locale, 4 moduli da 17,5 mm

01975

Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé in scambio 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduli da 17,5 mm

01976

Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oppure 12-24 Vdc, 3 moduli da 17,5 mm

Alimentatori elettronici

01876

230 V~ 50 Hz multitemperatura per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Estensione impianto con tecnologia wireless EnOcean® (868 MHz)

03955

quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean®, da completare con tasti 20506+20506.2 - 2 moduli

01796.2

Attuatore multifunzione con uscita a relé NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

80

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

**App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS, Android e WindowsPhone

81

Comando e attuazione

Estensione impianto con tecnologia wireless EnOcen® (868 MHz)



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



14507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli, bianco



14506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Interfaccia Bus-RF



14508
Interfaccia Bus-RF - 2 moduli, Prof.tà: 25,5 mm

Termoregolazione

Termostati a rotella da incasso



02971.B
Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca

Termostati da incasso



02951.B
Termostato touch screen (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%) - 2 moduli

Termoregolazione

Sonde e sensori



14538
Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, Prof.tà: 39 mm




14433
Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli Prof.tà: 36 mm



14432
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 23,4 mm



02965.1
Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m



01465
Regolatore climatico per impianti termici, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relé in scambio 16 A 230 V~, 6 moduli da 17,5 mm

Gestione energia

Attuatori



14537
Attuatore con uscita a relé 16 A 230 V~ 50 Hz, sensore di corrente integrato - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



01451
Misuratore di energia con sensore di corrente integrato, rileva fino a 3680 W, installazione da incasso (retrofrutto)



01452
Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da contatori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)



01457
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misurazione di energia, diametro foro 7,5 mm, lunghezza cavo 40 cm



01458
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misurazione di energia, diametro foro 19 mm, lunghezza cavo 40 cm



01459
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misurazione di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm



01450
Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01455
Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01456
Attuatore con uscita a relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente toroidale



01546
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac

Diffusione sonora

Dispositivi



14583
Connettore a molla per diffusore sonoro. Prof.tà: 18,4 mm



14590'
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore *Bluetooth® wireless technology* incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm
¹ E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (vedi specifiche pag. 109)



14586
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



01483
4 pulsanti, 1 LINE OUT, da completare con tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01484
4 pulsanti con amplificatore 1+1 W RMS, 2 uscite per diffusori 8 Ω, da completare con tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo



14751.4
Volume I e O




14751.5
Cambio funzione/traccia

Diffusione sonora

Diffusori e componenti di sistema




21588.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W - 4+4 moduli. Prof.tà: 48 mm



20587.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W - 3 moduli. Prof.tà: 40 mm



01906
Diffusore passivo sonoro IP55 8 Ω 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto. Prof.tà: 70 mm



01907.1
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto. Prof.tà: 68 mm



01908
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W orientabile, installazione a parete

Componenti di sistema



01903
Derivatore per dispositivi di comando By-me, installazione da incasso (retrofrutto)



01904
Derivatore di ramo per dispositivi diffusione sonora, installazione da incasso (retrofrutto)



01839
Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus




01840.E.B
Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - 100 m



01901
Amplificatore stereo 2 uscite per diffusori sonori 8 Ω 10 + 10 W, alimentazione 110-230 V 50/60 Hz, terminatore di linea incorporato, 6 moduli da 17,5 mm



01902
Disaccoppiatore di linea Bus/diffusione sonora per alimentatore By-me, terminatore di linea incorporato, 2 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm

Dispositivi di telesoccorso



03890
Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica



03893
Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile



03895
Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

Supervisione



01425***
Touch screen a colori 10" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli (orizzontale e verticale), 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero



21665.11
Alluminio
Dimensioni: 345x250 mm



21665.70
Bianco diamante
Dimensioni: 345x250 mm



21665.76
Nero diamante
Dimensioni: 345x250 mm



01422***
Touch screen a colori 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli (orizzontale e verticale), 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero



01422.B***
Come a lato, bianco



01420***
Touch screen a colori 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero



01420.B***
Come a lato, bianco



01420.BN***
Come a lato, neutro



01560
Touch screen a colori 5 " per controllo e comando domotica standard KNX, completo di supporto per installazione in scatole 2-3 moduli, nero



01560.B
Come a lato, bianco


Con app **Vimar Pro** (per l'installatore) disponibile negli store Apple e Google Play.

*** Tramite la funzione **Webview**, è possibile supervisionare da touch screen un impianto KNX Vimar dotato di Webserver.



Supervisione

Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B
Come a lato, bianco



01430.N
Come a lato, Next

Software e interfacce



0K01590
KIT Well-contact Plus contenente il software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware

0K01590.1
KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware

0K01591
KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware



Software per la gestione del sistema Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595: Software integrativo per interfacciamento con software gestionali amministrativi




01993
Interfaccia hardware per touch screen Well-contact Plus. E' necessario il software di configurazione touch screen



01597
Chiave USB di ricambio per software Well-contact Suite

Dispositivi di ingresso/uscita



01515.1
Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510
Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 moduli da 17,5 mm




01522.1
Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

Attuatori



01523.1
Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

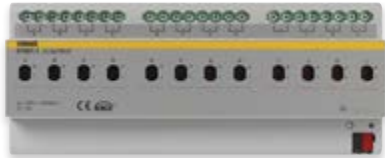

01521.1
Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 moduli da 17,5 mm



01525
Attuatore per 8 tapparelle con uscita a relè 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 moduli da 17,5 mm




01535
Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01536
Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



Attuatori

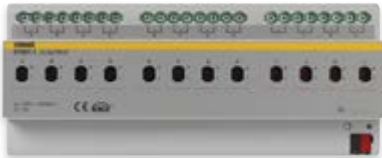

01532
Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, multifunzione per applicazioni luci, tapparelle, clima, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

Regolatori



01550.1
Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm



01550
Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm



01538
Regolatore 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade a incandescenza 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm

Interfacce e Gateway



01547.1
Interfaccia IP KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01548
Router IP KNX, standard KNX Secure, 2 moduli da 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi, 4 moduli da 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale, 6 moduli da 17,5 mm



01540.1
Interfaccia USB tipo B KNX, 2 moduli da 17,5 mm

Complementi d'impianto




01500.2
Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01501.2
Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm



01833
Alimentatore, 24 Vdc 1500 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01504.2
Accoppiatore di linea, standard KNX, 2 moduli da 17,5 mm



16887
Trasformatore di sicurezza, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 moduli da 17,5 mm

Cavi KNX



01890.E
Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 100 m



01890.C
Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 100 m



Comando e attuazione

Comandi



01580
4 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 20 mm



01581
4 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01582
4 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01585
6 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 20 mm



01586
6 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



01587
6 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo



14751
Neutri, personalizzabili



14751.0
Fissi, neutri



14751.1
Simboli ON e OFF



14751.2
Simbolo freccia



14751.3
Simbolo regolazione

Mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli



14752
Neutri, personalizzabili



14752.1
Simboli ON e OFF



14752.2
Simbolo freccia



14752.3
Simbolo regolazione

Termoregolazione



02972.B
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



02952.B
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



14432
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 23,4 mm



14850
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 19 mm



00802
Supporto orientabile - 2 moduli



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete

Stazione meteo e sensore di temperatura filare



01546
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac



02965.1
Sensore di temperatura filare, NTC 10 kΩ, lunghezza cavo 3 m



Termoregolazione

Sensori di presenza e di luminosità



01527
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF, regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 80x80x45 mm



01527.S
Adattatore per installazione a soffitto



01529.1
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF luci in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 91x91x45 mm



01529.1.S
Adattatore per installazione a soffitto



01530
Sensore di luminosità per regolatore 01528, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 52,3x54,3x19,3 mm

Controllo accessi



14457
Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Prof.tà: 36 mm



14457.TR
Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Prof.tà: 36 mm



14453
Lettore di carte a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14450
Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli



01598
Carta transponder programmabile e personalizzabile



01835.H
Carta transponder programmabile e personalizzabile

Call-way: dispositivi

Terminale e moduli



02080.AB
Terminale di comunicazione,
materiale antibatterico



02081.AB
Modulo display con base singola,
materiale antibatterico



02082.AB
Modulo fonico con base singola,
materiale antibatterico

Dispositivi di completamento



02075.AB
Perella di chiamata retroilluminata,
2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari,
funzione antistrangolamento,
materiale antibatterico



14505.AB
Modulo relè con presa RJ45 per perella,
2 luci+2aux, collegamento verso un modulo
8IN/8OUT o un display Call-way, 4 uscite a
relé 24 V NO, materiale antibatterico
- 3 moduli. Profondità: 29,5 mm



02089.AB
Perella di chiamata con
2 comandi luce, funzione
antistrangolamento,
materiale antibatterico



02086**
Perella di chiamata
semplice



02087**
Perella di chiamata
semplice con 1
comando luce



02088**
Perella di chiama-
ta semplice con 2
comandi luce



02085
Morsetto estraibile di
ricambio, 8 contatti a vite

Display



02097.2
Display di sistema Call-way,
installazione a parete



02098
Staffa di fissaggio per display



02079
Interfaccia ethernet/RS485,
9 moduli da 17,5 mm

Pulsanti speciali



14501.AB*
Pulsante chiamata con
spia di rassicurazione
rossa, materiale
antibatterico - 2 moduli.
Profondità: 36 mm



14502
Pulsante chiamata
con presa DIN 7 poli
- 2 moduli.
Profondità: 37 mm



14503.AB*
Pulsante chiamata a tirante
con spia di rassicurazione
rossa, materiale
antibatterico - 2 moduli.
Profondità: 36 mm



14504.AB*
Pulsante di annullamento con
segnalatore acustico di ricezione
chiamate e spia segnalazione
verde, materiale antibatterico
- 2 moduli. Profondità: 36 mm

Spie luminose prismatiche - 2 moduli*



14387.B
230 V~ 3 W max,
white diffuser.
Profondità: 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W max,
red diffuser.
Profondità: 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W max,
green diffuser.
Profondità: 24 mm

Lampada fuoriporta



02084
Lampada a LED fuoriporta,
4 colori, installazione a parete

Call-way: dispositivi

Accessori e dispositivi per guida DIN (60715 TH35)



02090.3
Alimentatore
100-240 V~
24 Vdc 4,5 A



02094
Accoppiatore di linea con
gestione ethernet e fonia,
9 moduli da 17,5 mm



02078
Accoppiatore telefonico,
9 moduli da 17,5 mm



02095
Interfaccia seriale ESPA 4.4.4,
9 moduli da 17,5 mm



02096
Scheda 8 ingressi, 8 uscite,
8 moduli da 17,5 mm

Cavi



03061.E
Cavo Cat. 5e F/UTP, schermato,
4 coppie, 24 AWG, con guaina
LSZH, Classe CPR Eca, idoneo
per installazione con cavi energia
di I Categoria (U0 = 400 V),
grigio - 305 m



03071.B2
Cavo Cat. 6 U/UTP, non schermato,
4 coppie, 23 AWG, con guaina
LSZH, Classe CPR B2ca,
blu - 500 m



03076.E
Cavo Cat. 6 F/UTP, schermato,
4 coppie, 23 AWG, con guaina
LSZH, Classe CPR Eca, idoneo
per installazione con cavi energia
di I Categoria (U0 = 400 V),
verde - 500 m



03086.B2
Cavo Cat. 6A F/FTP, schermato,
4 coppie, 23 AWG, con guaina
LSZH, Classe CPR B2ca,
blu - 500 m



03086.E
Cavo Cat. 6A S/FTP, schermato,
4 coppie, 23 AWG, con guaina
LSZH, Classe CPR Eca, idoneo
per installazione con cavi energia
di I Categoria (U0 = 400 V),
arancione - 500 m

Apparecchi di comando con materiale antibatterico**



14041.AB
Copriforo.
Prof.tà: 10 mm



14001.AB
Interruttore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile*).
Prof.tà: 24 mm



14015.AB
Interruttore 2P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14013.AB
Invertitore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile*).
Prof.tà: 24 mm



14005.AB
Deviatore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile*).
Prof.tà: 24 mm



14008.AB
Pulsante 1P NO,
10 A 250 V~
(illuminabile*).
Prof.tà: 24 mm



14022.AB
Tasto intercambiabile
(illuminabile*)
ad anello, neutro
- 2 moduli.



14052.AB
Pulsante 1P NO
10 A 250 V~,
a tirante, con
cordone 1,5 m.
Prof.tà: 24 mm



14136.AB.1
Regolatore
universale
MASTER con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm

Prese di corrente e di segnale con materiale antibatterico**



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale con
coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14208.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,4 mm



14212.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11, rosso.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB.A
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, arancione
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB.R
Presa per rasoi 230 V~
50/60 Hz, con trasformatore
di isolamento 20 VA, uscita
230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.V
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14290.AB
Presa per rasoi 230 V~
50/60 Hz, con trasformatore
di isolamento 20 VA, uscita
230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm



14330.AB
Presa 2P 6 A
24 V (SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14320.AB
Presa RJ11,
6 posizioni
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,6 mm



14339.AB.13
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.AB.14
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

** Placche con trattamento antibatterico, da pagina 94

Call-way: sistema ospedaliero

Call-way: dispositivi

Prese di corrente e di segnale con materiale antibatterico**



14342.AB
Presa RJ45,
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14300.AB.01
Presa coassiale
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
diretta (derivata), 1 dB.
Prof.tà: 21,6 mm

Placche Plana Up in materiale antibatterico




▲ **14642U.AB.01**
2 moduli



▲ **14653U.AB.01**
3 moduli



▲ **14654U.AB.01**
4 moduli

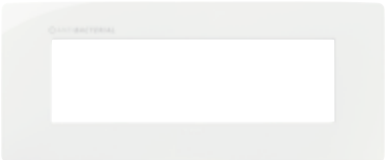

▲ **14657U.AB.01**
7 moduli

Placche Plana in materiale antibatterico



14642.AB.01
2 moduli



14653.AB.01
3 moduli



14643.AB.01
4 moduli (2+2 interasse 71 mm)



14654.AB.01
4 moduli



14644.AB.01
6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm)



14657.AB.01
7 moduli



14669.AB.01
8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm)

Accessori

Coperchi per supporti



21613.C
Per supporti 3 moduli ²



21618.C
Per supporti 8 (4+4) moduli

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)



V51921
Supporto 1 modulo



V51922
Supporto 2 modulo



V51923
Supporto 3 moduli

Software By-alarm Plus



Software By-alarm Plus Manager
1.3, per la configurazione del
sistema

Kit con connessione IP



OK03800
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da parete, contenente:
• 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
• 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 scatola plastica (**03814**)



OK03800.01
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da incasso, contenente:
• 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
• 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 adattatore centralino da incasso 24 moduli (**03816**)

Kit preconfigurati



OK03800.02
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da parete, contenente:
• 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
• 1 tastiera con display (**03817**)
• 1 sirena da esterno (**03827**)
• 2 rivelatori anti strisciamento da parete (**01721**)
• 1 gateway antintrusione (**03812**)
• 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 scatola plastica (**03814**)



OK03801.02
Kit centrale By-alarm Plus **65 zone**, installazione da parete, contenente:
• 1 scheda centrale 65 zone (**03801**)
• 1 comunicatore GSM (**03820**)
• 1 tastiera display + transponder (**03818**)
• 1 sirena da esterno (**03827**)
• 2 rivelatori anti strisciamento da parete (**01721**)
• 1 gateway antintrusione (**03812**)
• 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 2 chiavi transponder giallo (**03825.Y**)
• 1 scatola plastica (**03814**)

Cavi



01732.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01733.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01734.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01735.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m

Componenti di impianto



03814
Scatola in plastica per schede centrale da 25 e 65 zone, installazione da parete.
Dim. 350x310x85 mm



03815
Scatola metallica per schede centrale da 25, 65 e 125 zone, installazione da parete.
Dim. 375x465,6x92,2 mm



03816
Scatola adattamento centralino 24 moduli per scatole da incasso V53324 o V53724 e schede centrale da 25 e 65 zone.
Dim. 344,9x444,9 mm



V53324
Scatola da incasso 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura.
Dim. 316x423x80 mm

V53724
Come sopra, per pareti leggere

Centrali di controllo



03800
Centrale di controllo By-alarm Plus espandibile a **25 zone**

03801
Come sopra, espandibile a **65 zone**

03802
Come sopra, espandibile a **125 zone**

Tastiera digitale e sirena da esterno



03817
Tastiera con display LCD, 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione da parete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm



03818
Tastiera con display LCD con inseritore transponder, 2 zone-terminali In/Out, 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione da parete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm




03826
Sirena da esterno, collegamento alla centrale via BUS, installazione da parete.
Dim. 218x237x54,8 mm

03827
Come sopra, con connessione filare a qualunque centrale antintrusione

Componenti di impianto



03805
Alimentatore 230 V~ 50/60 Hz con uscita 13,8 Vdc 3,2 A



03806
Alimentatore 230 V~ 50/60 Hz con uscita 13,8 Vdc 6,2 A



03812
Gateway antintrusione con rete IP/LAN, per connessione al Cloud Vimar, smartphone, tablet e touch di supervisione



03810
Modulo comunicatore GSM per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP dalla versione 1.1.0 o successiva



03820
Comunicatore per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP dalla versione 1.1.0 o successiva



03822
Interfaccia isolata per rigenerazione del segnale BUS

03823
Come sopra, con alimentatore

Moduli di espansione e sintesi vocale per centrali



03808
Scheda di espansione 5 terminali ingressi/uscite configurabili per contatti privi di potenziale



03819
Modulo di espansione 5 terminali ingressi/uscite configurabili per contatti privi di potenziale



03809
Scheda interfaccia relè con 1 uscita in scambio 28 Vdc 7 A



03813
Modulo sintesi vocale invio automatico delle comunicazioni, allarmi, di guasti o anomalie. Lingua Italiano

Sirena da interno Inseritore/parzializzatore



14496
Sirena da interno,
bianco - 3 moduli.
Profondità: 36 mm



03824
Unità da abbinare agli
adattatori Eikon, Linea,
Arké e Plana
Profondità: 35,7 mm



03825.G
Chiave a transponder
per inseritore, verde



03825.Y
Chiave a transponder per
inseritore, giallo

Adattatori per inseritore/parzializzatore Rivelatore di presenza ad infrarossi e a microonde




14477
bianco.
1 modulo



14479
Rivelatore di
presenza, bianco
- 2 moduli.
Profondità: 25,5 mm


Aree di copertura volumetrica del rivelatore ad infrarossi

1. Installazione ad incasso a 1,2 m

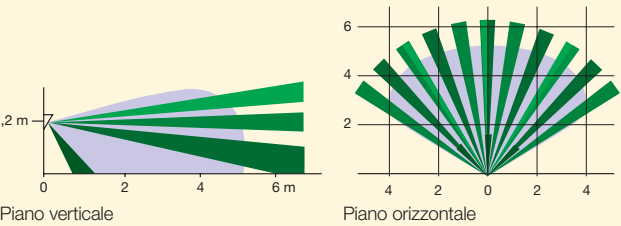

Area di rilevazione: ■ Infrarosso ■ Microonda

2. Installazione con supporto art. 00802 a 2,1 m di altezza e rivelatore orientato all'angolo di elevazione minore (installazione non certificata IMQ-sistemi di sicurezza).

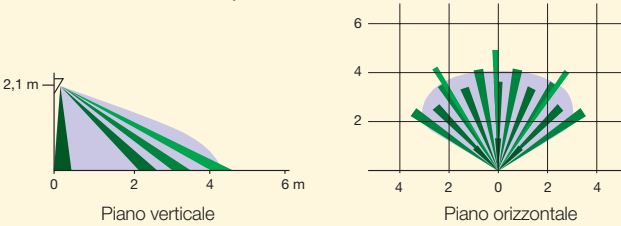

Accessori comuni



00802
Supporto
orientabile per
rivelatore di
presenza, bianco



00805
Adattatore per
installazione
incasso supporto
orientabile, bianco



00800
Cornice per
installazione da
parete supporto
orientabile, bianco

Rivelatori da interno e da parete



01720
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi
passivi e microonde, PET immune,
installazione da parete



01721
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi
passivi e microonde, antimascheramento e
antistrisciamento, installazione da parete



01722
Rivelatore a doppia tecnologia, a
tenda per varchi ed infissi,
installazione da parete

Rivelatori da esterno e da parete



01723
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonda, a
tenda, IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione da parete



01740
Rivelatore a tenda 2/5 metri per
la protezione di varchi, PET immune,
installazione da parete



01741
Rivelatore ad infrarossi passivi per la protezione di
esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indi-
pendente su ciascun lato (sinistro e destro), con
antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite
a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita, alimen-
tazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a
parete da esterno



01741.S
Supporto sensore
12m+12m esterno
01741



01742
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi
passivi e a microonde, con anti accecamento,
copertura 120° fino a 12m, montaggio alto
(2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impos-
tabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè
NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16
Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da
esterno



01742.S
Supporto sensore
volumetrico esterno
01742



01743
Kit barriera composta da coppia TX/RX a infra-
rosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni,
con 4 canali selezionabili per la realizzazione di
una barriera a colonna composta da più rilevatori
sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc
0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A
per disqualifica ambientale (in caso di nebbia,
pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48
mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna
da esterno



01743.S
Unità riscaldamento
barriera mult. 01743

Dispositivi di rilevamento per antintrusione e allarmi tecnici



01724
Rivelatore di acqua per la
protezione da allagamenti,
installazione a pavimento



01823
Contatto magnetico in
contenitore metallico per
installazione a vista



01824
Contatto magnetico in
contenitore metallico per
porte basculanti




01825
Contatto elettromeccanico
a fune per tapparelle e
saracinesche



01826
Contatto inerziale
elettromeccanico per
vetrate e porte



01820
Contatto magnetico per
installazione da incasso



01821
Contatto magnetico in metallo,
per installazione da incasso



01822
Contatto magnetico per
installazione a vista

Kit estensione in radiofrequenza 868 MHz



0K03831
Kit estensione radio By-alarm Plus, installazione da parete contenente:
• 1 interfaccia RF (**03832**),
• 2 rivelatore RF IR (**03836**),
• 2 contatti RF magnetico bianco (**03833.B**),
• 2 telecomandi RF da parete (**03839**)

Moduli di espansione per radiofrequenza 868 MHz



03831
Ricetrasmittitore, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, in contenitore plastico



03832
Scheda ricetrasmittitore, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity



03840
Ripetitore per l'estensione della copertura radio, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, in contenitore plastico

Telecomando e sirena da esterno in radiofrequenza 868 MHz



03830
Sirena da esterno, collegamento alla centrale via radio, installazione da parete.
Dim. 218x237x54,8 mm



03839
Telecomando con 4 pulsanti, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa



00907
Batteria litio non ricaricabile 3,6 V 14500 mA per sirena in radiofrequenza

Dispositivi di rilevamento per antintrusione e allarmi tecnici in radiofrequenza 868 MHz



03833.B
Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre, alimentazione con 1 batteria alcalina 1,5V AA inclusa, bianco



03833.M
Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre, alimentazione con 1 batteria alcalina 1,5V AA inclusa, marrone



03834
Contatto magnetico e sensore shock / inclinazione, alimentazione con 1 batteria litio 3V CR2 inclusa, bianco

Rivelatori da interno e da parete in radiofrequenza 868 MHz






03835
Rivelatore doppia tecnologia ad infrarosso passivo + microonda, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, bianco




03836
Rivelatore ad infrarosso passivo, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, bianco




03837
Rivelatore protezione effetto tenda, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, bianco

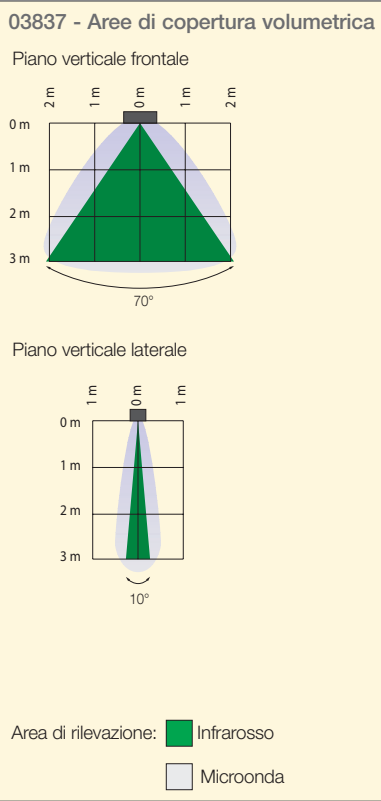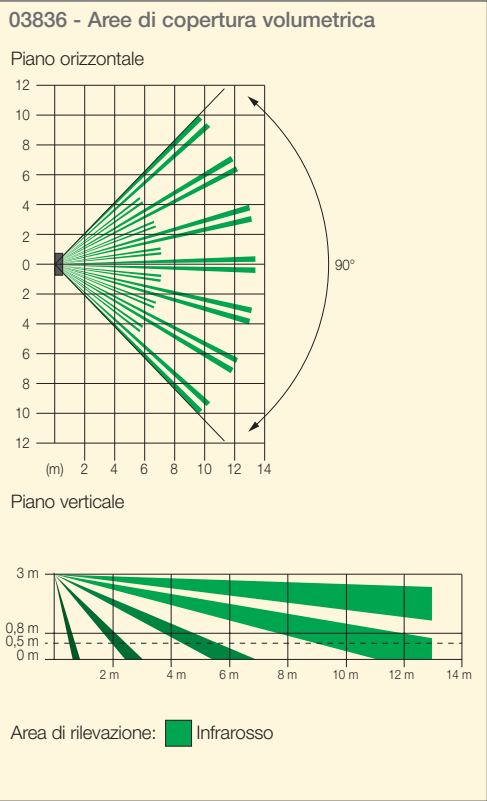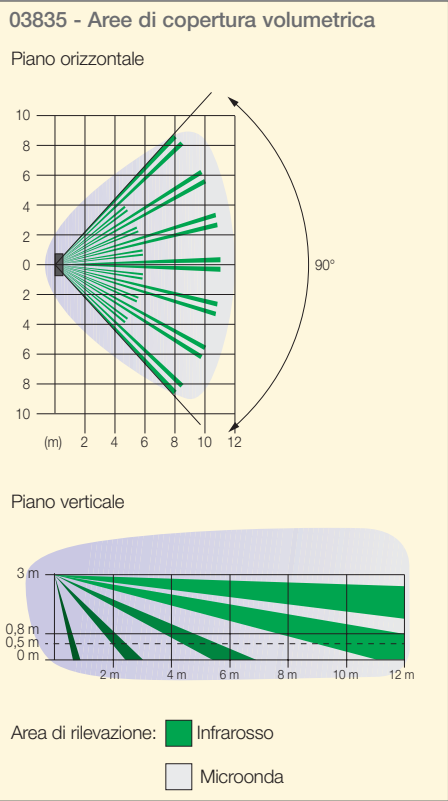

Total Look

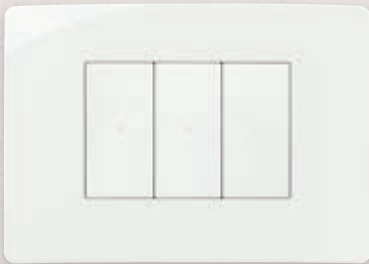

01 Bianco

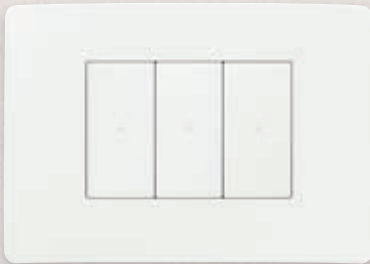

11 Bianco matt

Neutri



12 Avorio matt



13 Grigio dolomite matt



14 Grigio cemento matt



15 Tortora matt



19 Nero matt

Pastelli



16 Avio matt



17 Salvia matt



18 Terracotta matt

Metallizzati



31 Champagne







33 Titanio



32 Argento

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale, sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

	1 modulo centrale	2 moduli	2 moduli centrali
			
Tecnopolimero			
 Bianco**	▲ 14641U.01	▲ 14642U.01 ▲ 14642U.AB.01	▲ 14652U.01
 Bianco matt	▲ 14641U.11	▲ 14642U.11	▲ 14652U.11
 Avorio matt	▲ 14641U.12	▲ 14642U.12	▲ 14652U.12
 Grigio dolomite matt	▲ 14641U.13	▲ 14642U.13	▲ 14652U.13
 Grigio cemento matt	▲ 14641U.14	▲ 14642U.14	▲ 14652U.14
 Tortora matt	▲ 14641U.15	▲ 14642U.15	▲ 14652U.15
 Avio matt	▲ 14641U.16	▲ 14642U.16	▲ 14652U.16
 Salvia matt	▲ 14641U.17	▲ 14642U.17	▲ 14652U.17
 Terracotta matt	▲ 14641U.18	▲ 14642U.18	▲ 14652U.18
 Nero matt	▲ 14641U.19	▲ 14642U.19	▲ 14652U.19
 Champagne	▲ 14641U.31	▲ 14642U.31	▲ 14652U.31
 Argento	▲ 14641U.32	▲ 14642U.32	▲ 14652U.32
 Titanio	▲ 14641U.33	▲ 14642U.33	▲ 14652U.33

	3 moduli	4 moduli	7 moduli	1 modulo per pannelli
				
	▲ 14653U.01 ▲ 14653U.AB.01	▲ 14654U.01 ▲ 14654U.AB.01	▲ 14657U.01 ▲ 14657U.AB.01	▲ 14666U.01
	▲ 14653U.11	▲ 14654U.11	▲ 14657U.11	▲ 14666U.11
	▲ 14653U.12	▲ 14654U.12	▲ 14657U.12	▲ 14666U.12
	▲ 14653U.13	▲ 14654U.13	▲ 14657U.13	▲ 14666U.13
	▲ 14653U.14	▲ 14654U.14	▲ 14657U.14	
	▲ 14653U.15	▲ 14654U.15	▲ 14657U.15	
	▲ 14653U.16	▲ 14654U.16	▲ 14657U.16	
	▲ 14653U.17	▲ 14654U.17	▲ 14657U.17	
	▲ 14653U.18	▲ 14654U.18	▲ 14657U.18	
	▲ 14653U.19	▲ 14654U.19	▲ 14657U.19	▲ 14666U.19
	▲ 14653U.31	▲ 14654U.31	▲ 14657U.31	
	▲ 14653U.32	▲ 14654U.32	▲ 14657U.32	
	▲ 14653U.33	▲ 14654U.33	▲ 14657U.33	

PLANA

Placche

Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



74 Nichel perlato



81 Alluminio spazzolato



PLANA



Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



24 Oro lucido



05 Nero



06 Bianco granito



20 Argento opaco



25 Oro opaco

Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



43 Reflex ambra



48 Reflex arancio



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro



44 Reflex menta



45 Reflex acqua



47 Reflex smeraldo



51 Reflex rubino

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale, sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Placche: guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	2 moduli centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
						
Metallo						
 Bronzo metallizzato	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Argento metallizzato	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Nichel perlato	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Alluminio spazzolato	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Tecnopolimero						
 Bianco**	14641.01	14642.01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652.01	14653.01 14653.AB.01	14654.01 14654.AB.01	14657.01 14657.AB.01
 Avorio	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Nero	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Bianco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Vernice argento opaco	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Vernice nichel opaco	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Vernice champagne opaco	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Oro lucido	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Oro opaco	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Silver	14641.27		14652.27	14653.27	14654.27	14657.27
Reflex						
 Reflex cenere	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex neve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex ambra	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex acqua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex smeraldo	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex arancio	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tabacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex zaffiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubino	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51


Placche: guida alla scelta

8 moduli	6 moduli 4x4"	14 moduli 7+7	21 moduli 7+7+7	Per pannelli 1 modulo	Per pannelli 2 moduli
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.27		14690.27	14691.27	14666.27	14667.27
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-



Placche standard British: guida alla scelta

	2 moduli	3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco
			
Tecnopolimero			
 Bianco	14647.01	14648.01	14649.01
 Avorio	14647.02	14648.02	14649.02
 Beige	14647.03	14648.03	14649.03
 Nero	14647.05	14648.05	14649.05
 Bianco granito	14647.06	14648.06	14649.06
 Vernice argento opaco	14647.20	14648.20	14649.20
 Vernice nichel opaco	14647.21	14648.21	14649.21
 Vernice champagne opaco	14647.22	14648.22	14649.22
 Oro lucido	14647.24	14648.24	14649.24
 Oro opaco	14647.25	14648.25	14649.25
 Silver	14647.27	14648.27	14649.27
Reflex			
 Reflex cenere	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex neve	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex ambra	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex menta	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex acqua	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex smeraldo	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex arancio	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex tabacco	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex zaffiro	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex rubino	14647.51	14648.51	14649.51

Placche multifinestra standard tedesco e francese: guida alla scelta

	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2 moduli (interasse 57 mm)	2+2+2 moduli (interasse 57 mm)
					
Tecnopolimero					
 Bianco**	14643.01 14643.AB.01	14644.01 14644.AB.01	14669.01 14669.AB.01	14645.01	14646.01
 Avorio	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
 Beige	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
 Nero	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
 Bianco granito	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
 Vernice argento opaco	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
 Vernice nichel opaco	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
 Vernice champagne opaco	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
 Oro lucido	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
 Oro opaco	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex					
 Reflex cenere	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
 Reflex neve	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
 Reflex ambra	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
 Reflex mente	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
 Reflex acqua	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
 Reflex smeraldo	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
 Reflex arancio	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
 Reflex tabacco	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
 Reflex zaffiro	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
 Reflex rubino	14643.51	14644.51	14669.51	-	-


Tipologie installative - Plana Up

Moduli	Scatole		Supporti	Placche*
1 e 2 per scatole ø 60 mm	Da incasso	Da parete		
	 V71001 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero	 09971.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01 : bianco	 14601 1 modulo, con griffe 14601.G Come sopra, grigio	 14641U... 1 modulo Dimensioni: 80x80x9 mm
2 centrali	 V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	 09972.01 Prof.tà 30 mm, bianco	 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio	 14642U... 2 moduli Dimensioni: 80x80x9 mm
	 V71303 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero	 09975.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01 : bianco	 14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio	 14652U... 2 moduli centrali, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 119,5x80x9 mm
3	 V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	 09972.01 Prof.tà 30 mm, bianco	 14604 2 moduli, con griffe 14604.G Come sopra, grigio	 14653U... 3 moduli Dimensioni: 119,5x80x9 mm
	 V71304 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero	 19784.B 4 module, bianco	 14614 4 moduli, con viti	 14654U... 4 moduli Dimensioni: 142x80x9 mm

Tipologie installative - Plana Up

Moduli	Scatole		Supporti	Placche*
7	Da incasso	Da tavolo		
	 V71306 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero	 V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 19787.B 7 moduli, bianco	 14617 7 moduli, con viti
1	Per pannelli			
	 16776.AU GW 960 °C		 14626 1 modulo, con viti	 14666U... 1 modulo Dimensioni: 40x80x9 mm





Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*		
1 e 2 per scatole ø 60 mm	Da incasso  V71001 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09971.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01: bianco  09972.01 Prof.tà 30 mm, bianco	 14601 1 modulo, con griffe 14601.G Come sopra, grigio  14600 1 modulo, senza viti 14600.G Come sopra, grigio  14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio  14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio  14604 2 moduli, con griffe  14605 2 moduli, senza viti  14641... 1 modulo Dimensioni: 80x80x9 mm  14642... 2 moduli Dimensioni: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm Esempio di utilizzo del 14642.C.01		
	2 centrali	Da incasso  V71001 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro  V71303 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero  V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09971.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01: bianco  09972.01 Prof.tà 30 mm, bianco  09975.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01: bianco	 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio  14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio  14604 2 moduli, con griffe  14605 2 moduli, senza viti  14612 2 moduli centrali, con viti	 14652... 2 moduli centrali, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 119,5x80x9 mm
3		Da incasso  V71303 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero  V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09975.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01: bianco	 14613 3 moduli, con viti 14613.G Come sopra, grigio	 14653... 3 moduli Dimensioni: 119,5x80x9 mm
	4	Da incasso  V71304 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero  V71704 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da tavolo  14784 4 module, bianco	 14614 4 moduli, con viti	 14654... 4 moduli Dimensioni: 142x80x9 mm





Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole		Supporti	Placche*
7	Da incasso  V71306 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero  V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da tavolo  14787 7 moduli, bianco	 14617 7 moduli, con viti	 14657... 7 moduli Dimensioni: 206x80x9 mm	
8 (4+4)	Da incasso  V71318 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro  V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 01420 Touch screen 4,3" IP, grigio 01420.B: bianco 01420.BN: neutro	 14668... 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm Placca girata di 90° per 21554...	
	Da incasso  V71318 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro  V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	Da tavolo  14788 Base da tavolo 8 moduli, bianco	 14618 4+4 moduli, con viti	 14668... 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Da incasso  09996 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro	 14619 6 moduli (3+3) 4x4", con viti	 14659... 6 moduli Dimensioni: 120x132x11 mm	
14 (7+7)	Da incasso  V71320 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro  V71720 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	Da parete  09920.01: bianco	 14620... 14 moduli (7+7), con viti	 14690... 14 moduli (7+7) Dimensioni: 206x148x11 mm
















Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
21 (7+7+7)	Da incasso Da parete  V71321 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro 09921.01, bianco	 14621 21 moduli (7+7+7), con viti	 14691... 21 moduli (7+7+7) Dimensioni: 206x222x11 mm
1	Per pannelli  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 modulo, con viti	 14666... 1 modulo Dimensioni: 40x80x9 mm
2	Per pannelli  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 moduli, con viti	 14667... 2 moduli Dimensioni: 40x137x9 mm
1 e 2 per scatole ø 60 e 65 mm	Da incasso 	 14601 1 modulo, con griffe 14601.G Come sopra, grigio 14600 1 modulo, senza viti 14600.G Come sopra, grigio	 14641... 1 modulo, Dimensioni: 80x80x9 mm
		 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio 14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio 14604 2 moduli, con griffe 14605 2 moduli, senza viti	 14642... 2 moduli, Dimensioni: 80x80x9 mm 14642.C.01 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm
		 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio 14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio 14604 2 moduli, con griffe 14605 2 moduli, senza viti	 14652... 2 moduli centrali Dimensioni: 119,5x80x9 mm

Tipologie installative standard British - Plana

Moduli	Scatole	Dispositivi/Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 14606¹ 1 modulo, con viti M 3,5, bianco  14607¹ 2 moduli, con viti M 3,5 	 14647¹... 2 moduli. Dimensioni: 95x95x9 mm
3 e monoblocco	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 14608¹ 3 moduli, con viti M 3,5   14215 Esempio di dispositivo monoblocco  14017 Esempio di dispositivo monoblocco	 14648¹... Placche per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 95x95x9 mm Solo per dispositivi monoblocco.
5 e monoblocco	Da incasso  Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 14609¹ 5 moduli, con viti M 3,5   14222 Esempio di dispositivo monoblocco con installazione orizzontale  14291 Esempio di dispositivo monoblocco con installazione verticale	 14649¹... 5 moduli e dispositivi monoblocco. Per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 155x95x9 mm

Tipologie installative Plana con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)

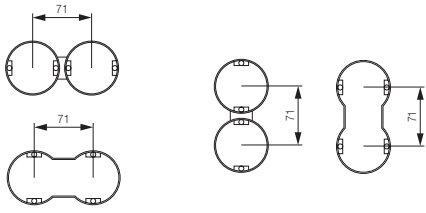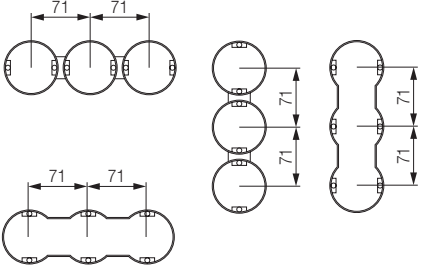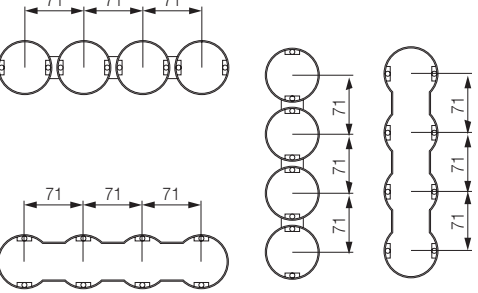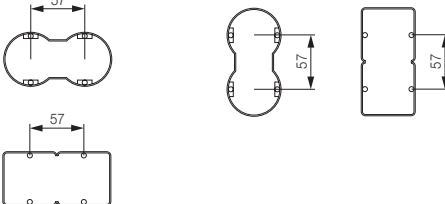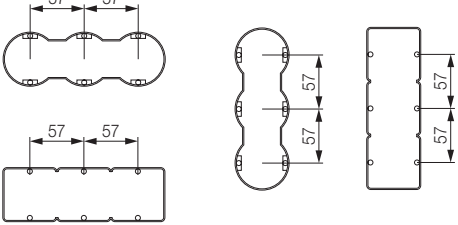Moduli	Scatole	Supporti	
2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 2 x 14602 2 moduli, con griffe 2 x 14603 2 moduli, senza viti	 2 x 14602 2 moduli, con griffe 2 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 3 x 14602 2 moduli, con griffe 3 x 14603 2 moduli, senza viti	 3 x 14602 2 moduli, con griffe 3 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 4 x 14602 2 moduli, con griffe 4 x 14603 2 moduli, senza viti	 4 x 14602 2 moduli, con griffe 4 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 2 x 14605 2 moduli, senza viti	 2 x 14604 2 moduli, con griffe 2 x 14605 2 moduli, senza viti
2+2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 3 x 14605 2 moduli, senza viti	 3 x 14604 2 moduli, con griffe 3 x 14605 2 moduli, senza viti

Tipologie installative Plana con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)


Placche*
 14643... 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 150,5x80x9 mm
 14644... 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 221,5x80x9 mm
 14669... 8 (2+2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 293x80x9 mm
 14645... 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 136,5 x80x9 mm
 14646... 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 193,5x80x9 mm



Personalizzazione di placche e comandi

Placche: posizioni per la personalizzazione

(vedi area in grigio)

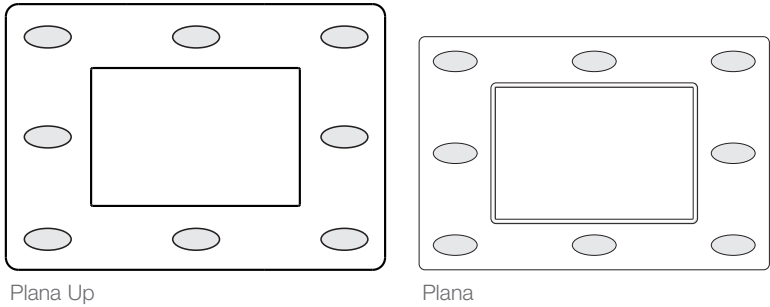

Esempio di placca personalizzata



Comandi e tasti: posizione e caratteristiche

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti e tasti intercambiabili con punto di retroilluminazione		NO	posizione 1 e 2
Tasti tradizionali basculanti intercambiabili 14021,14022, 14022.AB		SI solo posizione 3 l'area è illuminata ad anello	posizione 1 e 2
Tasti intercambiabili 14021.G, 14022.G e 14023.G		SI solo posizione 3 nell'area ø 10 mm illuminata a disco	posizione 1 e 2
Tasti intercambiabili Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL		SI solo posizione 1 nell'area 13x8,5 mm	NO
Comandi assiali		NO	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Mezzi tasti 1 modulo		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Comandi domotici. Mezzi tasti 2 moduli		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità



Indicazioni per la personalizzazione di placche e comandi

- sono personalizzabili tutte le placche nell'area evidenziata in grigio, escluse:
 - Tecnopolimero:** marrone micalizzato (23), oro lucido (24), oro opaco (25), frassino (31), abete (32), makoré (33);
- personalizzazione **placche in legno:** prezzi e quantità sono da concordare con la rete commerciale;
- se la personalizzazione richiesta è compresa nella tabella **'Libreria simboli e scritte standard'**, indicare il codice articolo + codice simbolo/scritta, **se la personalizzazione non fosse compresa nella tabella verificarne la fattibilità contattando l'ufficio vendite Vimar;**
- per richieste di quantitativi elevati di personalizzazioni non comprese nella **"libreria simboli e scritte standard"** è necessario contattare l'ufficio vendite Vimar.

I vantaggi della personalizzazione laser

- riproduzione e incisione precisa, indelebile ed inalterabile nel tempo;
- servizio effettuato anche per quantitativi minimi;
- possibilità di riordinare la stessa personalizzazione in tempi diversi con risultati identici.

Limiti di riproduzione

- non è possibile riprodurre soggetti a colori.

Cosa fornire

- un'immagine digitale in formato EPS o DXF del soggetto da riprodurre, con spessore minimo della linea e dello spazio tra le linee di 0,5 mm.

Come fare

- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a Vimar.

Libreria simboli e scritte standard (♦ simboli già previsti su pulsanti a catalogo)

LUCI													
	S14.301	S14.302	S14.303	S14.304	S14.305	S14.306	S14.307	S14.308	S14.309	S14.310	S14.311	S14.312	S14.313
	♦S14.315	S14.316	S14.317	S14.318	S14.319	S14.320	S14.321	S14.322	S14.323	S14.324	S14.325	S14.326	S14.327
	S14.329	S14.330	S14.331	S14.332	S14.333	S14.334	S14.335	S14.336	S14.337	S14.338	♦S14.339	♦S14.340	S14.341
	♦S14.343	S14.344	S14.345	S14.346	♦S14.347	♦S14.348	♦S14.349	♦S14.350	S14.351	S14.352			
AMBIENTI													
	S14.353	S14.354	S14.355	S14.356	S14.357	S14.358	S14.359	S14.360	S14.361	S14.362	S14.363	S14.364	S14.365
	S14.367	S14.368	S14.369	S14.370	S14.371	S14.372	S14.373						
SCENARI													
	S14.374	S14.375	S14.376	S14.377	S14.378	S14.379	S14.380	S14.381	S14.382	S14.383	S14.384	S14.385	S14.386
	S14.387	S14.388	S14.389										
HOTEL													
	S14.390	S14.391	S14.392	S14.393	S14.394	S14.395	S14.396	S14.397	S14.398	S14.399	S14.400	S14.401	S14.402
NAVALE													
	S14.403	S14.404	S14.405										

Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata su richiesta nel lato posteriore.

E' necessario inviare un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.



Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

E' possibile personalizzare il nome della rete Bluetooth per gli articoli del sistema Diffusione

sonora: amplificatore stereo per diffusori sonori (14590).

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
 - es. **P14590_6.txt**
 - P14590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
 - '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;

Esempio di compilazione file txt (es. P14590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

CONTENITORI e SCATOLE



Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71001
Rotonda ø 60 mm
(GW 650 °C),
azzurro



V71001.AU
Rotonda ø 60 mm
(GW 960 °C),
nero




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azzurro
- 3 moduli



V71303.AU
(GW 960 °C), nero
- 3 moduli




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azzurro
- 4 moduli




V71304.AU
(GW 960 °C), nero
- 4 moduli

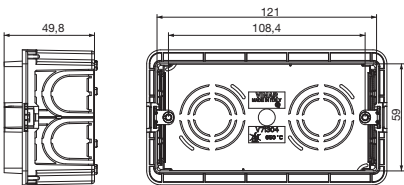

V71304, V71304.AU




V71305
(GW 650 °C), azzurro
- 5 moduli

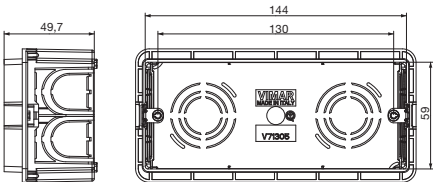


V71305



Separatore per realizzazione di vani modulari elettricamente separati




Prefratture su ogni lato con diametri differenziati



Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

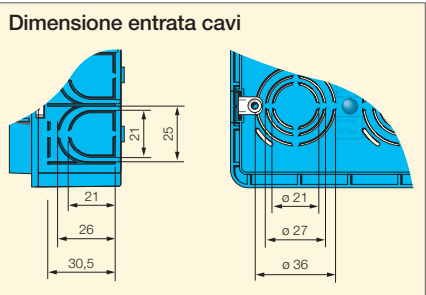

CONTENITORI e SCATOLE



Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71306
(GW 650 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71306.AU
(GW 960 °C), nero
- 6/7 moduli

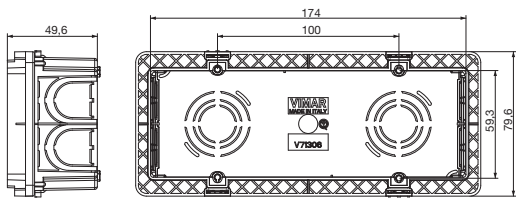

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azzurro
- 6 moduli (3+3 sovrapposti)



09996




V71318
(GW 650 °C), azzurro
- 8 moduli

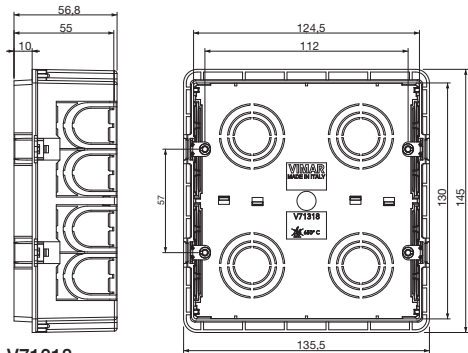

V71318



V71320
(GW 650 °C), azzurro
- 12/14 moduli

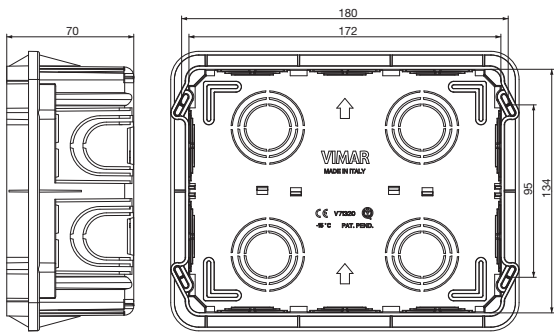

V71320

CONTENITORI e SCATOLE




Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti in muratura



V71321
(GW 650 °C), azzurro
- 18/21 moduli

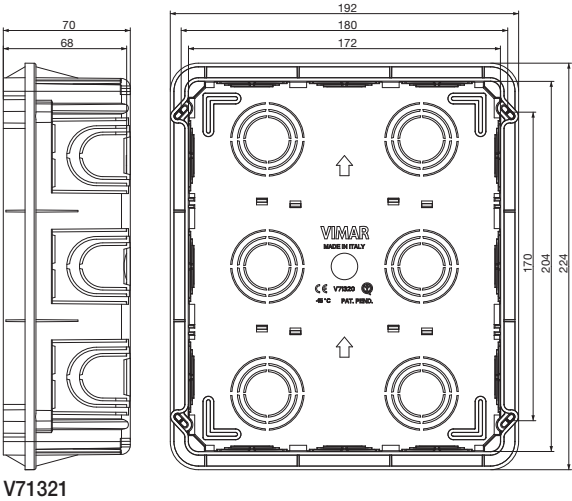

V71321

Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura



V71011
Coperchio per scatole
V71001 e V71001.AU, giallo



V71323
Coperchio per scatole V71303
e V71303.AU, giallo



V71324
Coperchio per scatole V71304
e V71304.AU, giallo



V71326
Coperchio per scatole V71306 e
V71306.AU, giallo




V71328
Coperchio per scatole
V71318 e V71718, giallo

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura



V71563
Giunto d'unione per composizione
orizzontale e verticale di scatole da
incasso V71303, V71304, V71305,
V71306. Lunghezza 58,2 mm, giallo

Batterie di scatole realizzate con giunti V71563

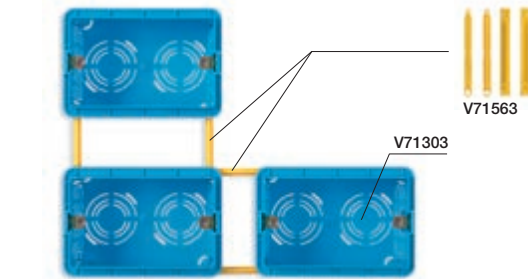

CONTENITORI e SCATOLE



Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti leggere



V71701
Rotonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azzurro, adatta solo
per supporti senza grife



V71703
(GW 850 °C), azzurro
- 3 moduli




V71704
(GW 850 °C), azzurro
- 4 moduli




V71706
(GW 850 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71718
(GW 850 °C), azzurro
- 8 moduli




V71720
Multifunzione (GW 850 °C), azzurro.
Involucro per uso generale (GP)
- 12/14 moduli




V71701

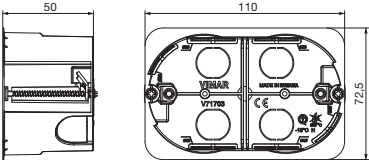


V71703

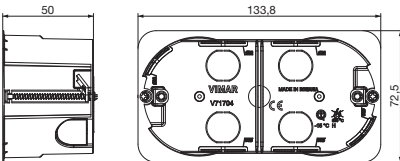


V71704

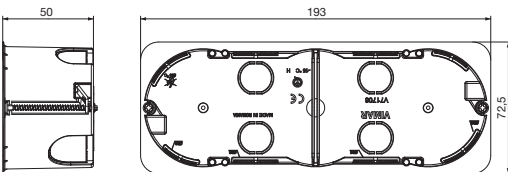

V71706

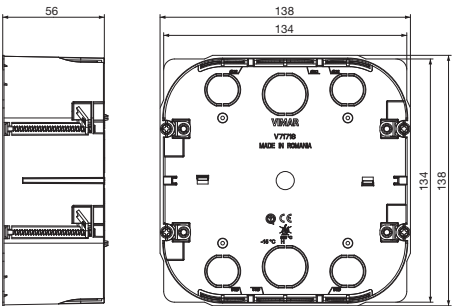

V71718

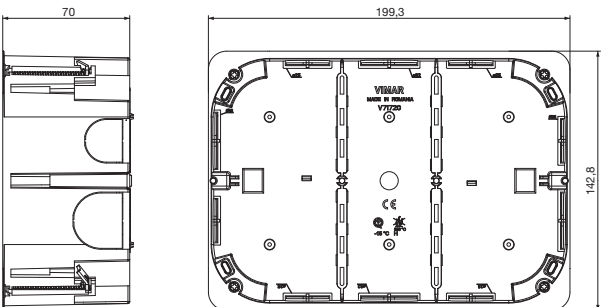

V71720

CONTENITORI e SCATOLE

Isobox: scatole da incasso



Accessori multifunzione per scatole da incasso per pareti leggere



V71571
Supporto per installazione di scatole V71701 sul lato interno della parete, giallo:
•dima di centraggio;
•giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71573
Supporto per installazione di scatole V71703 sul lato interno della parete, giallo:
•dima di centraggio;
•giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71574
Supporto per installazione di scatole V71704 sul lato interno della parete, giallo:
•dima di centraggio;
•giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



1. e 2. Utilizzare l'accessorio (**V71573**) come dima per una foratura precisa.
3. Rimuovere con un comune taglierino o con una forcipe da elettricista la griglia centrale. L'accessorio si adatta alla scatola e si può usare come collare.
4. Una volta posizionata la scatola sul foro, fissarla al lato interno della parete leggera con delle normali viti da cartongesso.
5. Il risultato è a filo muro a scomparsa.

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71550
Separatore per scatole V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, giallo



V71551
Separatore orizzontale per scatole V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati



Δ V71552
Separatore orizzontale per scatole V71318 e V71718, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Coperchi per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



02645
Rotondo ø 76 mm con grife per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02646
Rotondo ø 94 mm con grife per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02647
Quadrato 82x82 mm con grife per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02648
Quadrato 101x101 mm con grife per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02653
Rettangolare con viti per scatole V71303..., urea, bianco. Interasse di fissaggio 83,5 mm



V71630
Rettangolare con viti per scatole V71320 e V71720, bianco

CONTENITORI e SCATOLE

Isobox: scatole da incasso




Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere




V71632
Coperchio filo muro per scatole 2 moduli, bianco

Modalità di fissaggio




Pareti in muratura.
Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di griffe, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.




Pareti leggere.
Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di viti, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.

Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71633
Coperchio filo muro per scatole 3 moduli, bianco



V71634
Coperchio filo muro per scatole 4 moduli, bianco



V71631
Coperchio per scatole V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso, bianco

Coperchio filo muro: installazione su scatole da incasso

Compatibilità.
Installabile su scatole da incasso per pareti in muratura e per pareti leggere.





Supporto reversibile.
Il supporto può essere installato su entrambi i lati, a seconda della profondità di installazione della scatola.



Coperchio.
Il coperchio si installa sul supporto tramite un sistema ad incastro, garantendo solidità di installazione e una resa estetica ottimale, grazie all'assenza di viti.

Massima resa estetica.
Il coperchio, grazie alla minima sporgenza, alla verniciabilità e all'assenza di irregolarità sulla superficie, risulta impercettibile anche se installato in piena vista.

Installazione con profondità standard della scatola



Installazione con profondità maggiore della scatola



CONTENITORI e SCATOLE

Isoset: scatole da parete

Scatole da parete



09971.A
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09971.01
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09972.01
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco



09975.A
Rettangolare per installazione di 3 moduli, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09975.01
Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09976.04
Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09976.14
Rettangolare per installazione di 3 moduli, grigio Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09983
Rettangolare per 3 moduli, grigio




09983.01
Rettangolare per 3 moduli, bianco




09971...




09972...

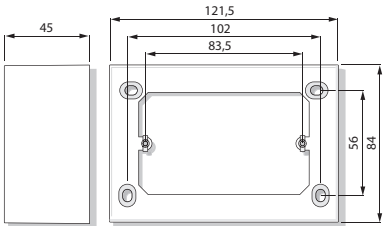

09975...

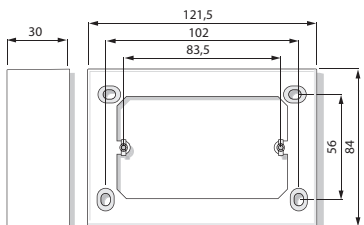

09976...

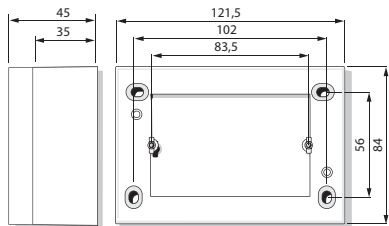

09983...



CONTENITORI e SCATOLE

Isoset: scatole da parete


Scatole da parete




09920.01
Rettangolare per installazione di 12 (6+6) moduli, bianco



09921.01
Rettangolare per installazione di 18 (6+6+6) moduli, bianco

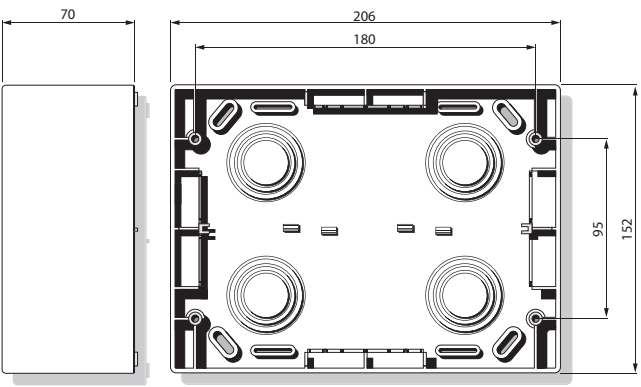

09920...

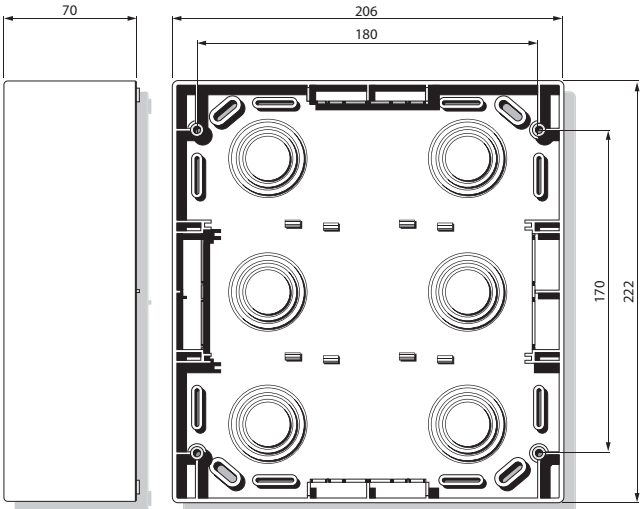

09921.01



CONTENITORI e SCATOLE



Isofet: contenitori da parete IP40

Contenitori Isofet IP40




14801
1 modulo




14802
2 moduli,
apparecchi agganciabili
in orizzontale e verticale




14802.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale




14801, 14802




14803




14804




14812

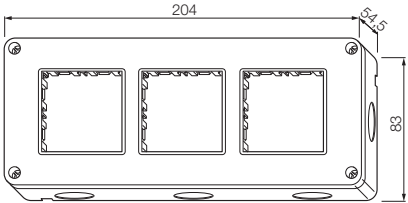

14813

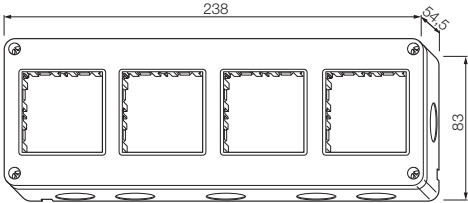

14814

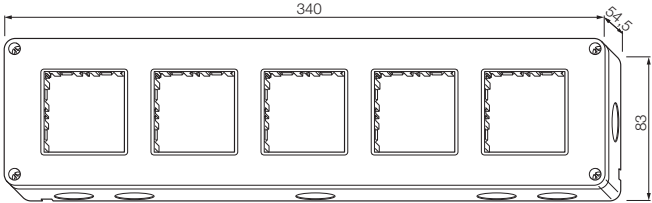

14815




14803
3 moduli



14804
4 moduli



14812
4 moduli (2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

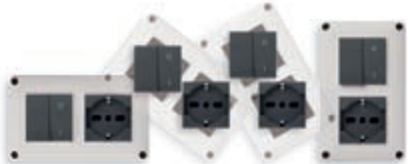

Agganciamento degli apparecchi sullo stesso contenitore
sia in verticale che in orizzontale.



14813
6 moduli (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14814
8 moduli (2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14815
10 moduli (2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

CONTENITORI e SCATOLE



Isofet: contenitori da parete IP40

Contenitori Isofet IP40



14817
14 moduli (2+2+2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14827
6 moduli (3+3 in orizzontale)



14832
8 moduli (4+4 in verticale)



14833
12 moduli (4+4+4 in verticale)




14837
8 moduli (4+4 in orizzontale)




14838
12 moduli (4+4+4 in orizzontale)




14839
16 moduli (4+4+4+4 in orizzontale)

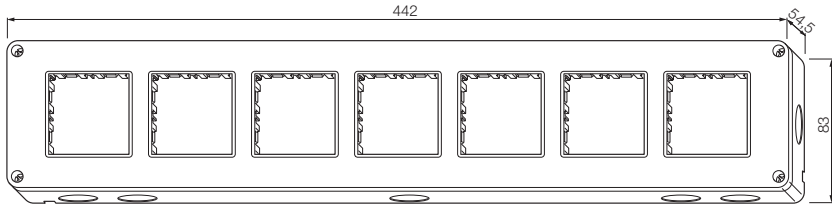


14817

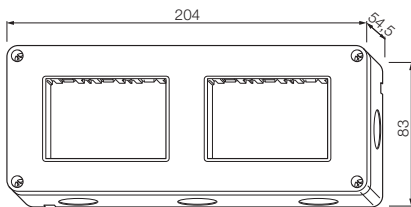


14827




14832

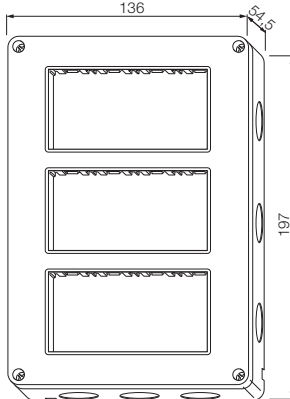


14833

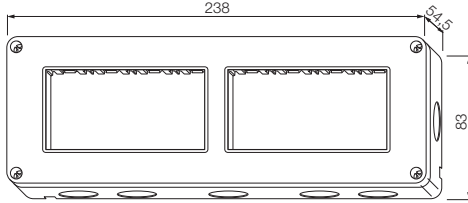

14837

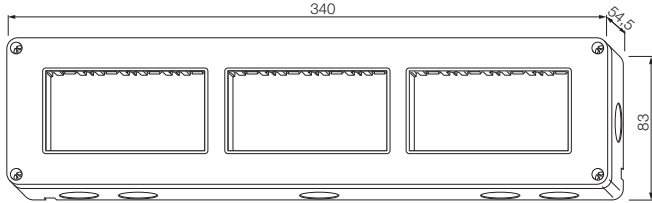

14838

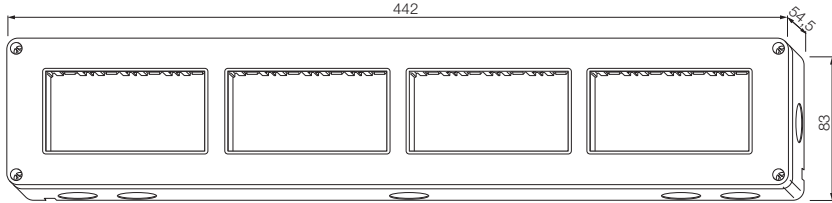

14839

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondit  d'incasso in mm

CONTENITORI e SCATOLE

Isofet: contenitori da parete IP55



Contenitori Isofet IP55




14901
1 modulo



14902
2 moduli




14902.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14901, 14902




14903
3 moduli



14903




14904
4 moduli



14904




14912
8 moduli (4+4 in verticale)

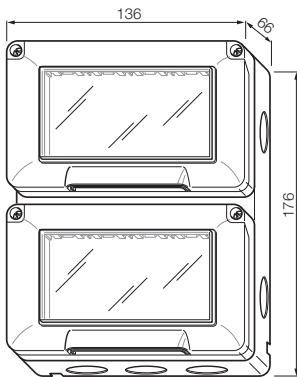

14912



14913
12 moduli (4+4+4 in verticale)

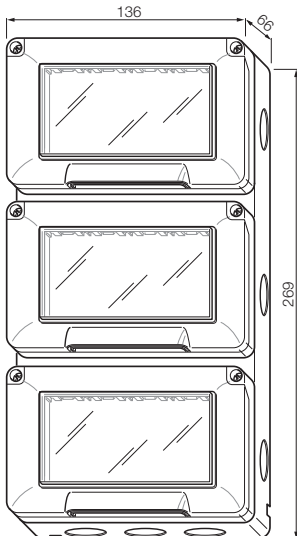

14913

CONTENITORI e SCATOLE

Isofet: calotte da parete IP55



Calotte Isofet IP55




14931
con griffe, per
scatole ø 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14931.01
con griffe, per
scatole ø 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14931.14
con griffe, per
scatole ø 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14931...




14932
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14932.01
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14932.14
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14932...




14943
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio RAL 7035
- 3 moduli



14943.01
con viti, per scatole
3 moduli,
bianco
- 3 moduli



14943.14
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio granito
- 3 moduli



14943...




14944
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio RAL 7035
- 4 moduli



14944.01
con viti, per scatole
4 moduli,
bianco
- 4 moduli



14944.14
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio granito
- 4 moduli



14944...



14923
Calotta protetta IP44 con portello trasparente, 3 moduli, per
installazione su scatola da incasso 3 moduli. La parte centrale
della membrana consente di azionare i comandi presenti all'in-
terno a calotta chiusa. Compatibilità con Eikon Exé, Linea, Arké,
Plana e le principali serie civili sul mercato

Calotta IP55 e contenitori da parete IP66



14963
Calotta stagna IP55 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, per installazione su scatola da incasso 3 moduli



14962
Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana



14962.U
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli




14969
Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

Scatole inclinate da tavolo da completare con supporto e placca




14784
4 moduli, bianco

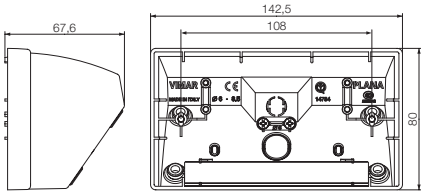


14784...




14787
7 moduli, bianco

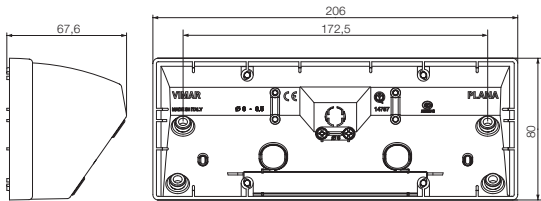

14787...

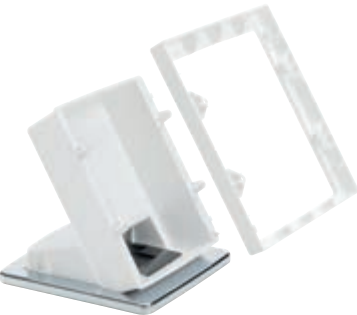

14788
Dotata di cornice per placca 8 moduli - 8 moduli (4+4), bianco

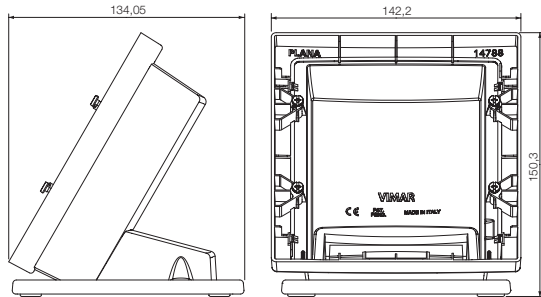

14788...

Torrette da pavimento



V54313
Torretta da pavimento per apparecchi Plana, Arké, Eikon per installazione su scatola V54903. Fornita con apposito supporto per installazione su pavimento flottante.



V54903
Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli
Da completare con torretta V54313



V54412
Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912



V54912.01
Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912




V54912
Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli



V54420
Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920



V54420.01
Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920



V54920
Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 20 moduli

Energia Positiva. Insieme

