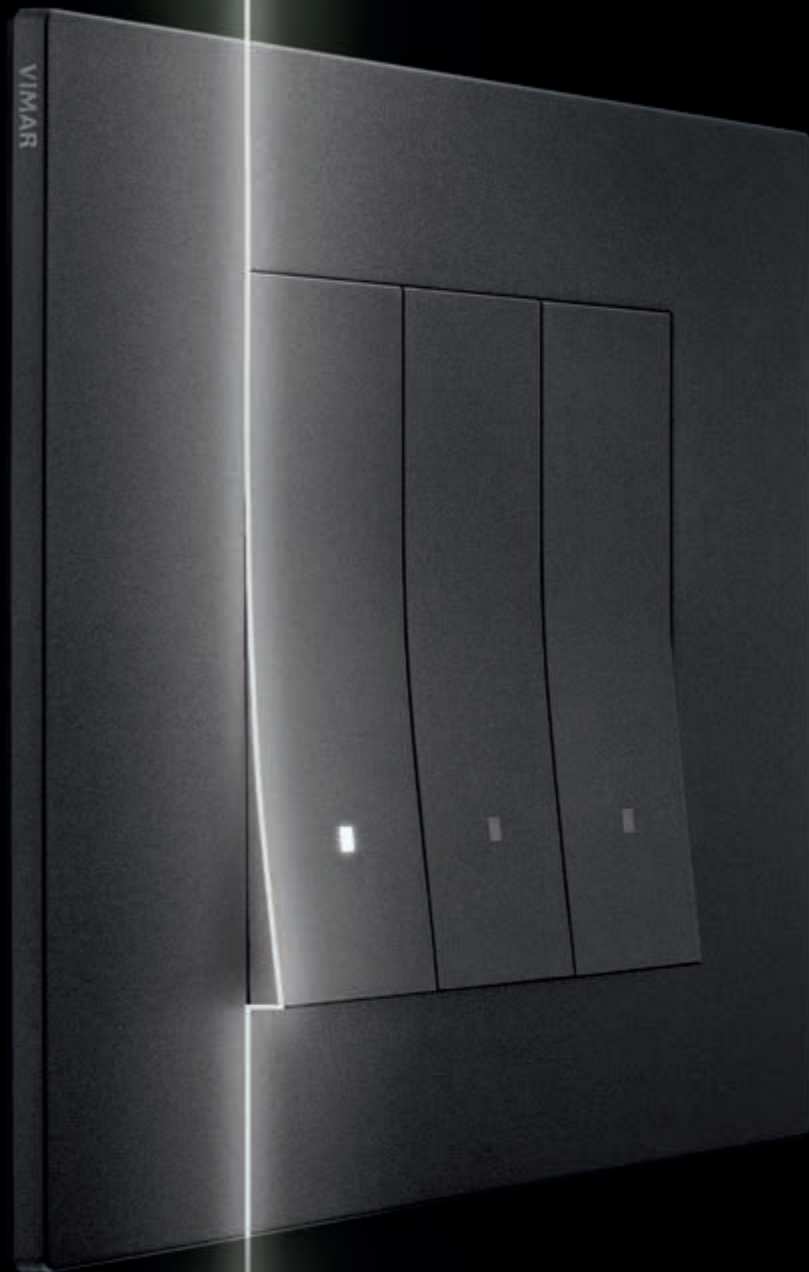
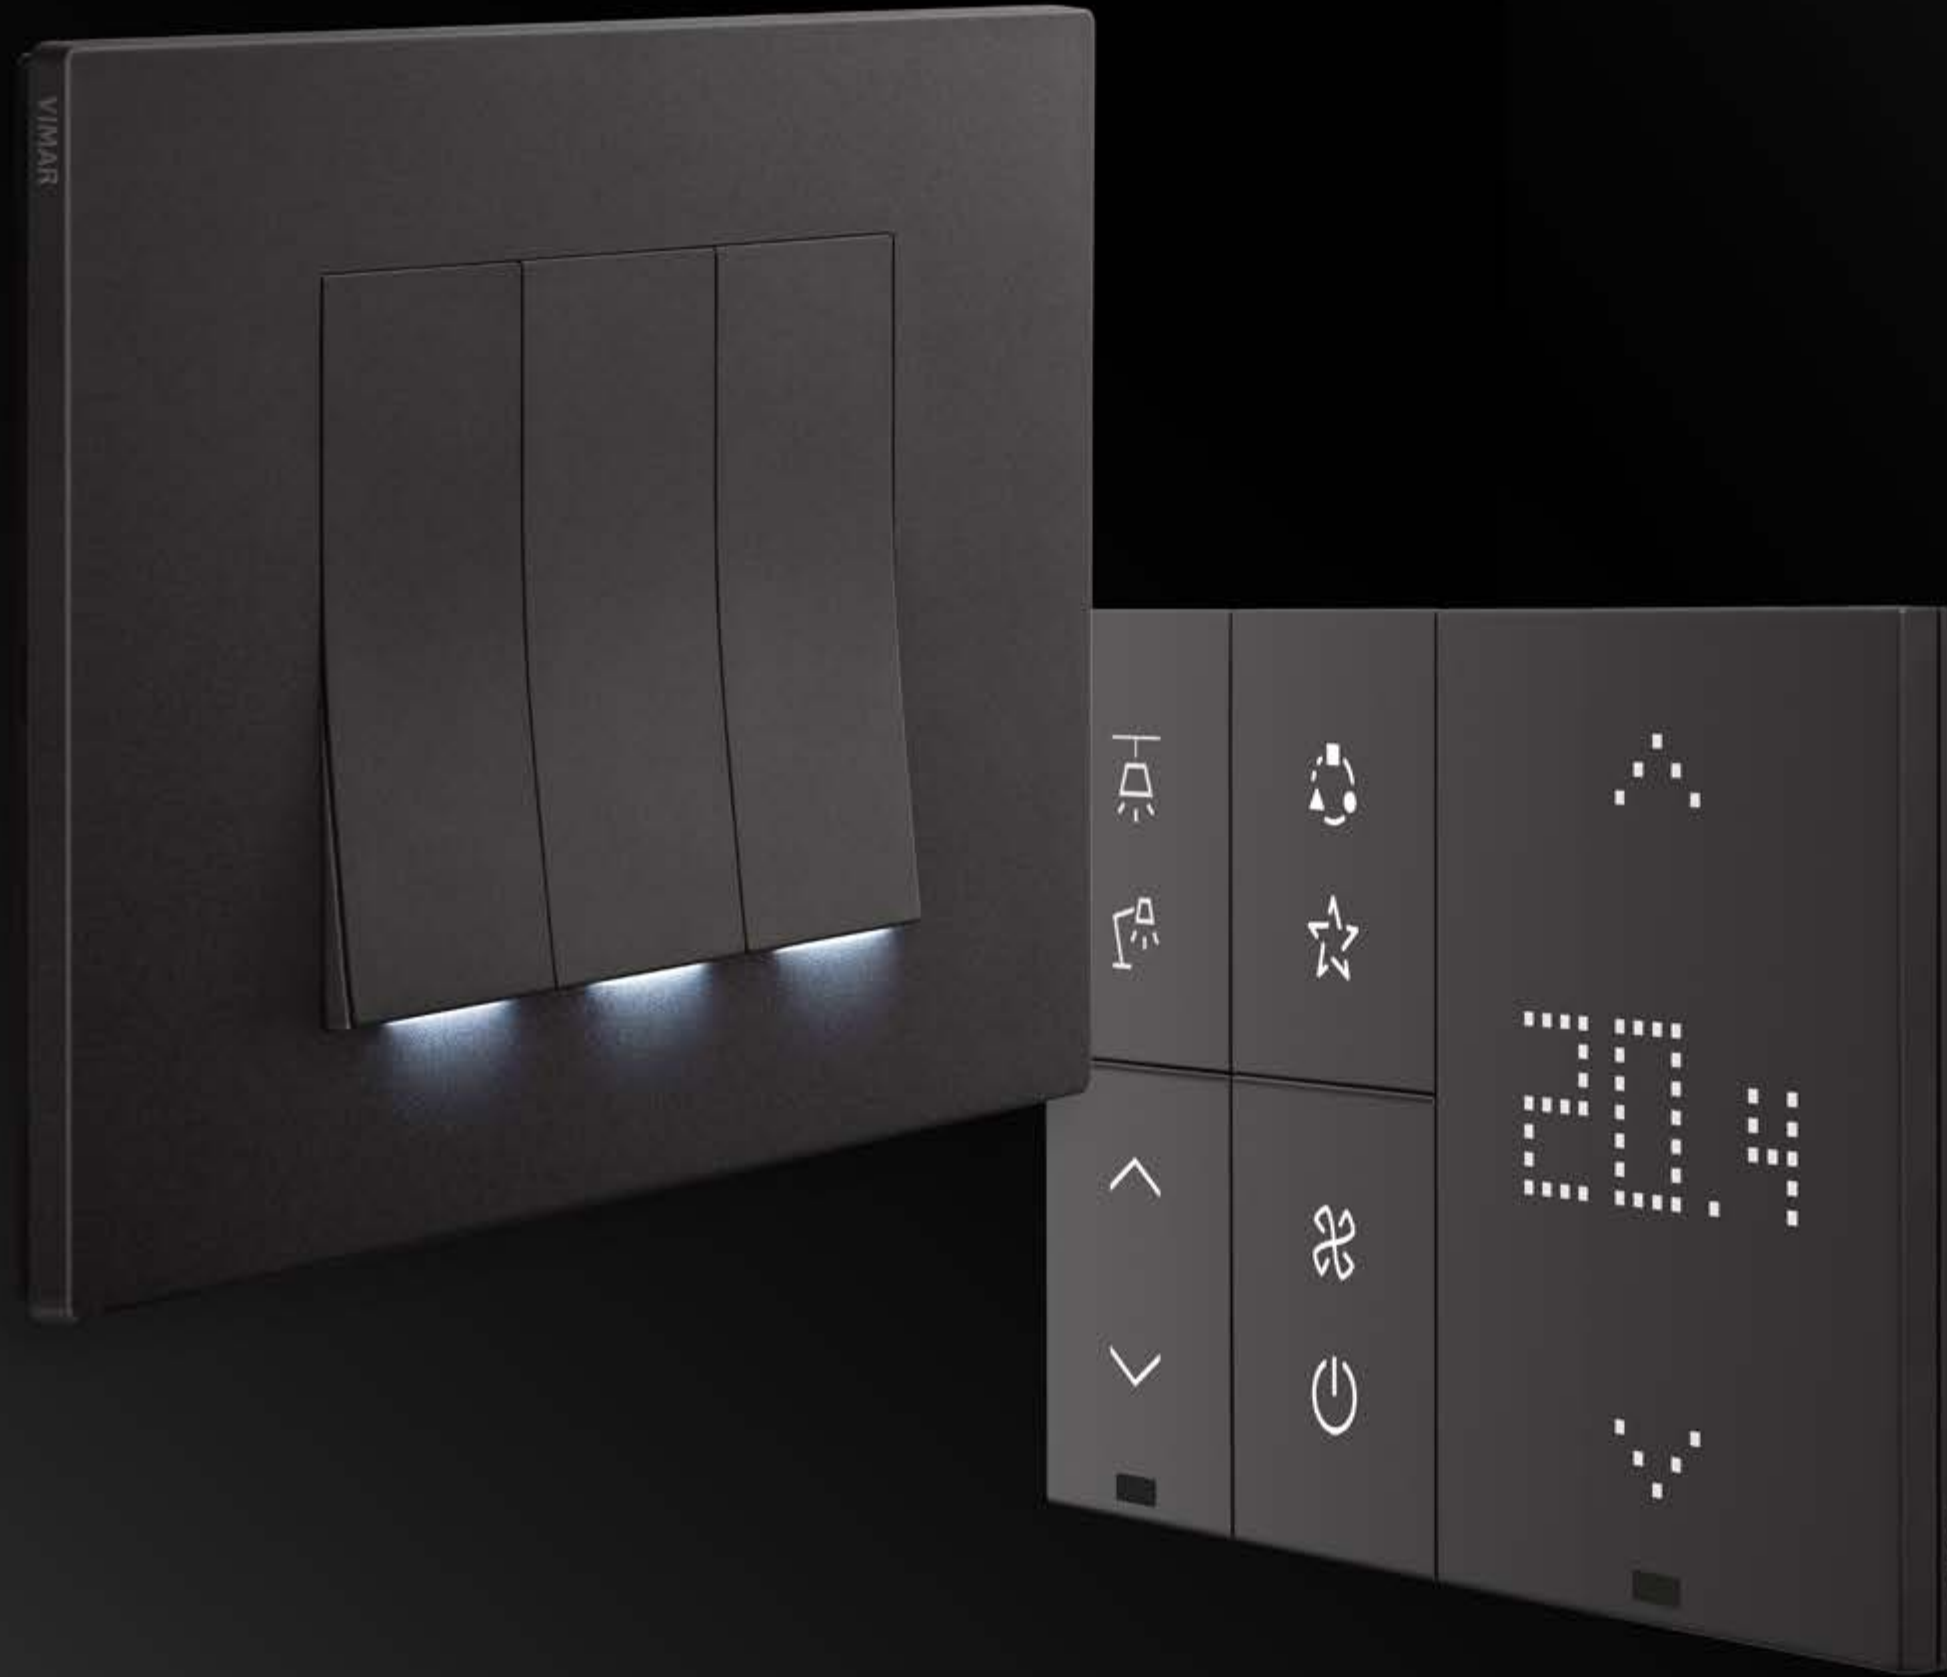




LINEA

Unique line





Dinámica

Intuitiva

Conectada

Internacional

Sostenible

Una nueva serie de diseño inédito y elegante, que une la esencialidad de una estética refinada con la tecnología más avanzada.

Con Linea la innovación se une a la tradición, también gracias a numerosas patentes depositadas por las que es única en su género.

Linea es fruto de un meticuloso proceso de investigación y desarrollo, también apostando por la sostenibilidad ambiental, con una reducción en el 80% las emisiones de CO₂.

-80% 
CO₂ eq. emissions

Descubre Linea y la búsqueda de la planitud fina y absoluta. Un nuevo diseño centrado en la alineación total entre dispositivo y placa, con un perfil esbelto y ligero, perfecto en cualquier pared.

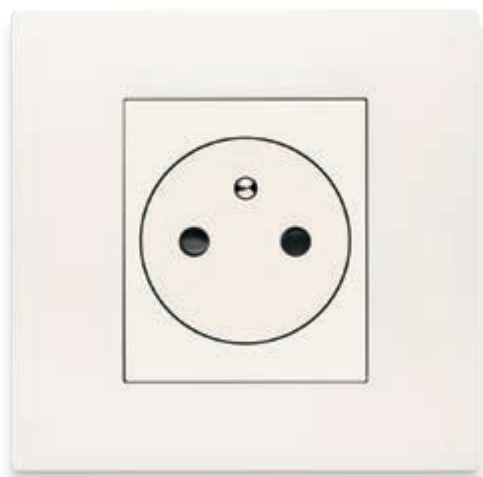


reddot winner 2023




Linea. Elegancia y armonía para todos los estilos.

Diseño refinado y forma única del mando con un perfil suavemente curvo.



Linea con plataforma XT. Una innovadora experiencia de uso.

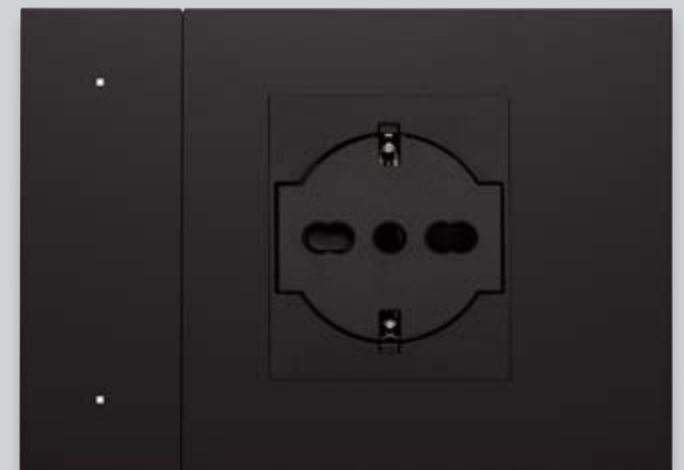Estética innovadora del mando domótico para el control de luces, persianas, temperatura y la activación de escenarios. Máxima facilidad de uso y programación.



Mandos alineados con tecnología patentada *in-line*.

> Mandos siempre alineados.

Una vez accionada, la tecla siempre vuelve a su posición para garantizar una perfecta alineación entre los mandos.



> **Placa y mando agradables al tacto,** realizados mecanizando los moldes con una tecnología láser especial.

> Perfil distintivo de la tecla más amplia con la suave curvatura

que vuelve intuitivo su accionamiento.

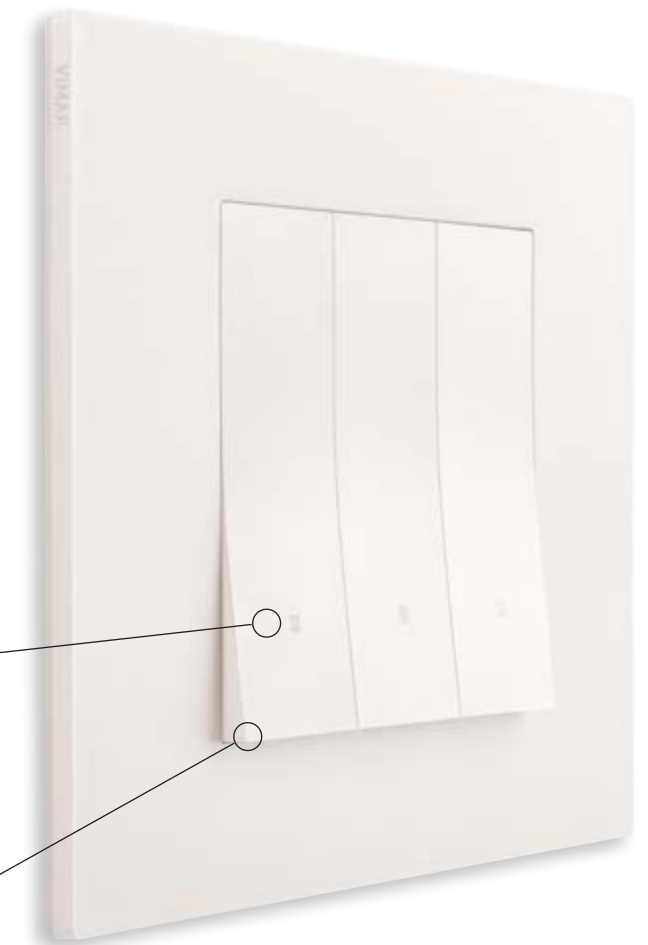
Una curva suave interrumpe con elegancia la superficie plana de la placa.

> Detalle de luz.

La señal luminosa de la retroiluminación del mando permite identificar la función también en la oscuridad.



Saliente mínimo del mando



Placa esbelta y fina de **espesor mínimo** en todos los materiales

PATENTED
VIMAR

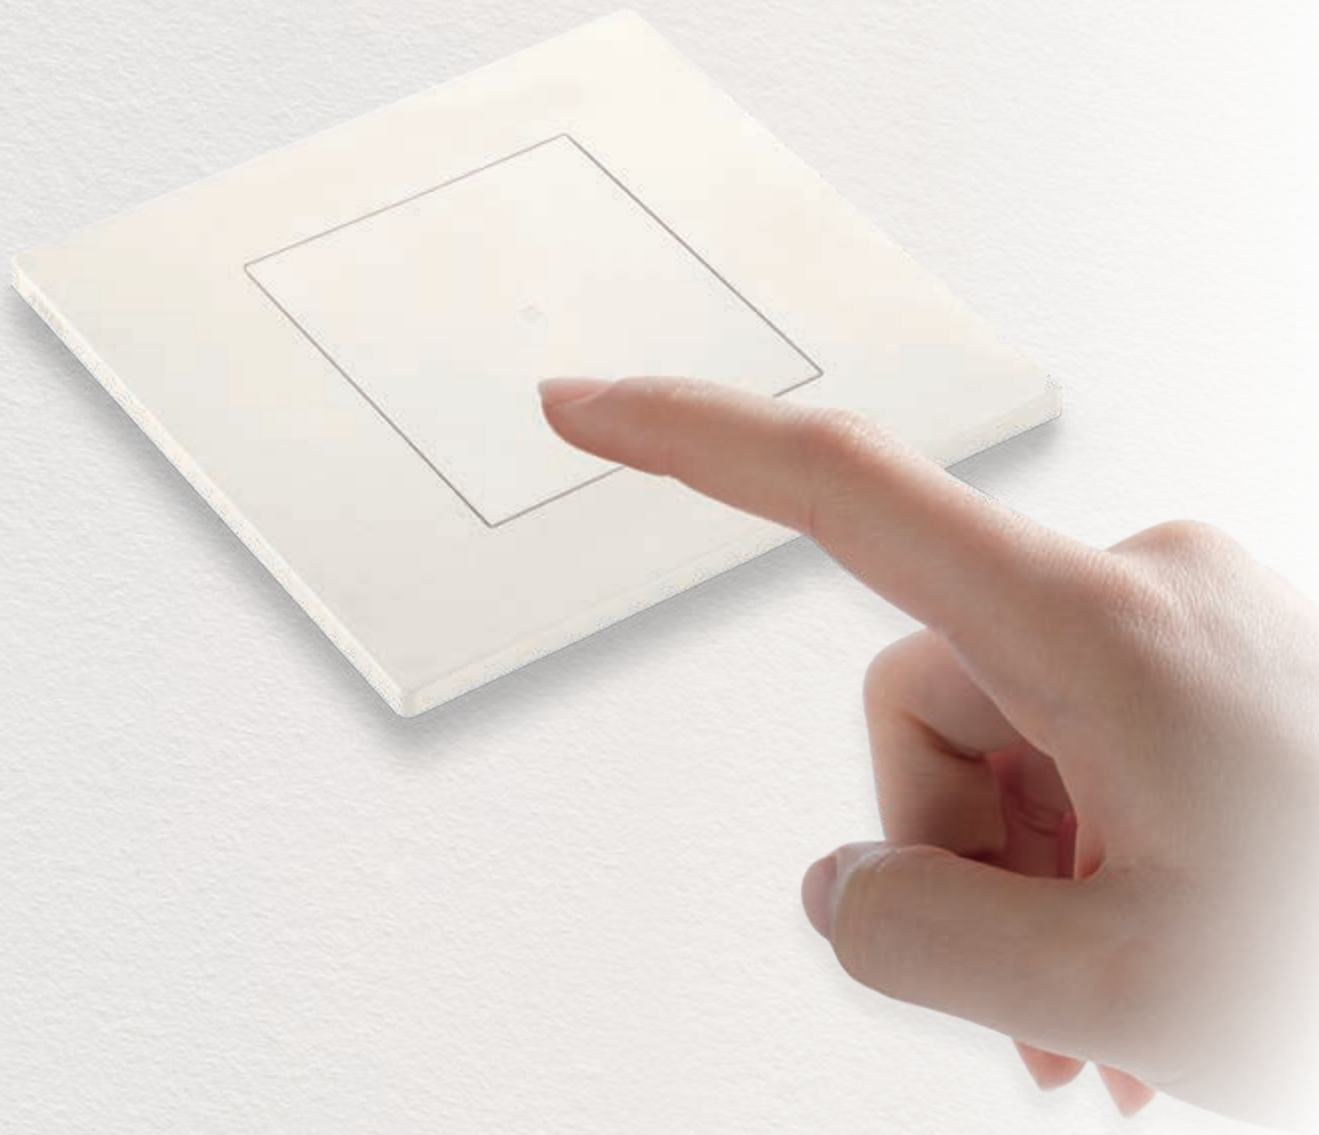
- **Tecnología in-line** que mantiene los mandos siempre perfectamente alineados, también después de muchos accionamientos.

- **Nuevo cinematismo del mando**, preciso y silencioso que se activa con una mínima presión, con un saliente reducido.

Mando axial perfectamente plano.

> Efecto totalmente plano.

El mando axial está perfectamente alineado a la superficie de la placa, después de cada accionamiento.






> Superficie más amplia del mando.

Gracias al nuevo mecanismo patentado, el mando se puede activar en toda la superficie y requiere una presión mínima.

> Detalle de luz.

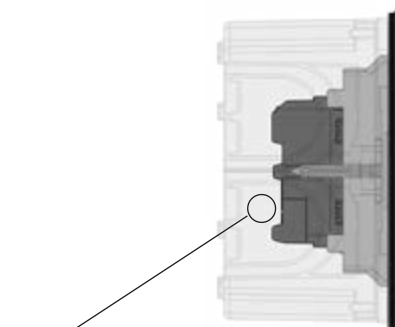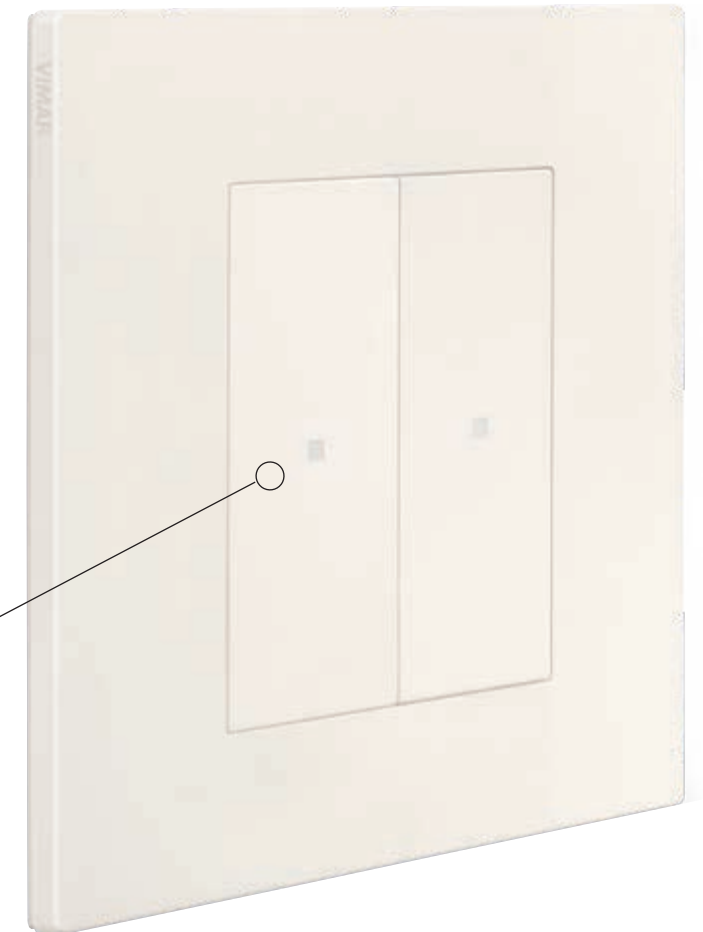La señal luminosa de la retroiluminación del mando permite identificar la función también en la oscuridad.



Más espacio dentro de la caja

PATENTED
VIMAR

- **Nuevo cinematismo del mando**, preciso y silencioso que se activa con una mínima presión y en toda la superficie del mismo.
- **Mecanismo más compacto con profundidad reducida** que garantiza más espacio en el interior de la caja.

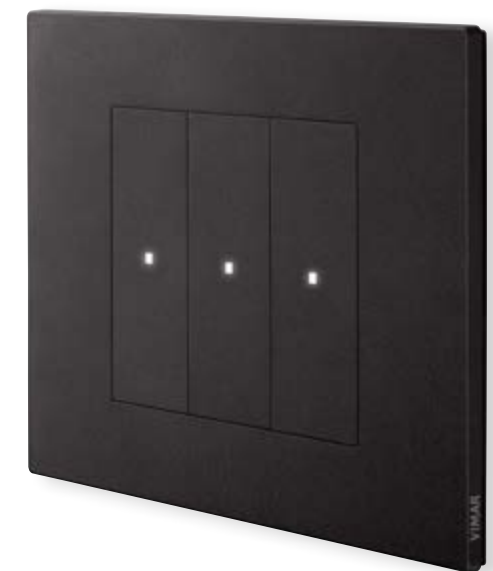
Todas las posibilidades de retroiluminación.

Distintas opciones para un efecto siempre refinado y distinguido.

Los mandos alineados, axiales y basculantes tradicionales están provistos de una señal luminosa para identificar la función en la oscuridad.



Modo estándar
Mando alineado y basculante tradicional.



Modo estándar
Mando axial.



Modo haz de luz vertical
Mando alineado.

- **Haz de luz vertical.**
Para el mando alineado **también existe** la opción de una tecla especial para crear un **haz de luz vertical hacia abajo**, eligiendo entre una unidad de iluminación de LED con intensidad estándar o bien más suave, que crea un leve resplandor en la superficie de la placa. El resultado es un efecto discreto y refinado en la pared.



Posibilidad de **gestión de las tonalidades del LED** y **regulación del nivel de luminosidad** mediante la aplicación Vimar View.

Tres mandos distintos en tres colores.

PATENTED
VIMAR

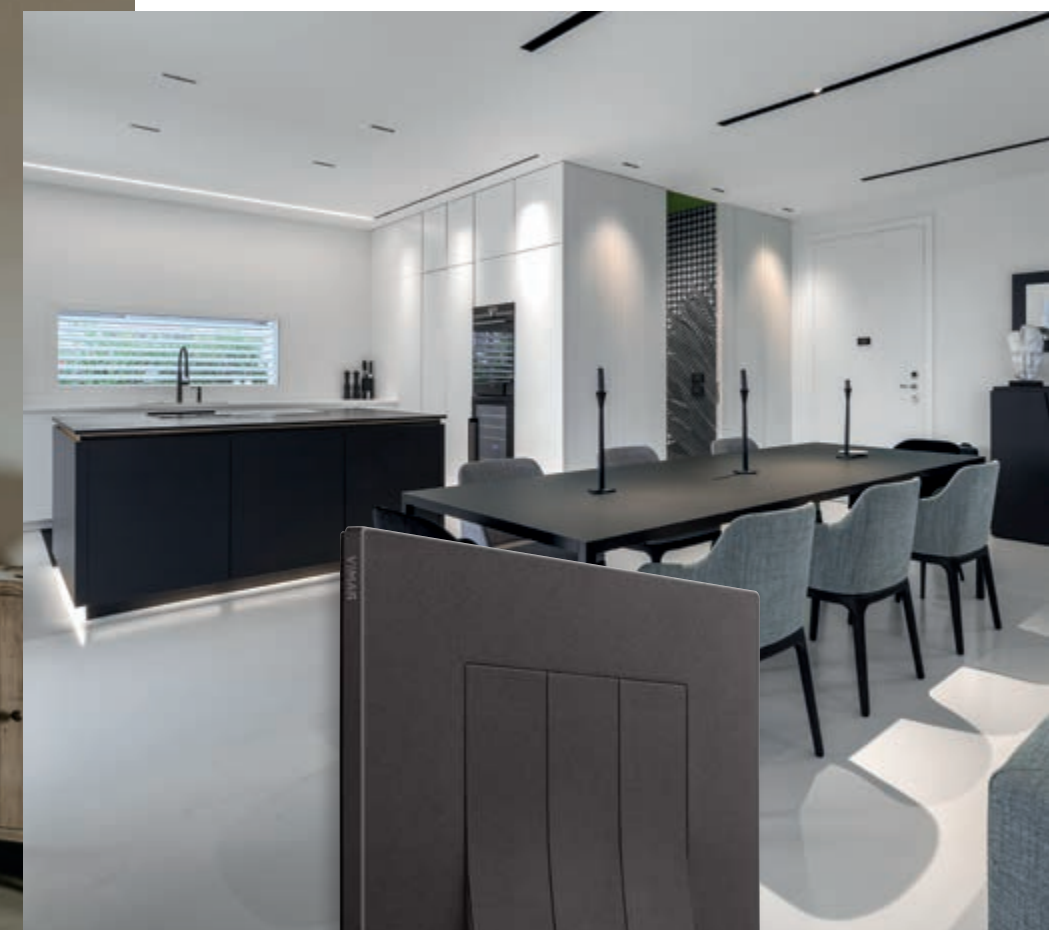
Blanco

- **El blanco, luminoso y puro,**
evoca espacios abiertos y espontáneos.



Hueso

- **La naturalidad del color hueso para
estancias de tendencia.**
Tono cálido y natural.




Negro


- **El negro para detalles de carácter.**
Se inspira en materiales minerales, para
entornos con un rasgo decidido.

Mandos versátiles, también con plataforma única.

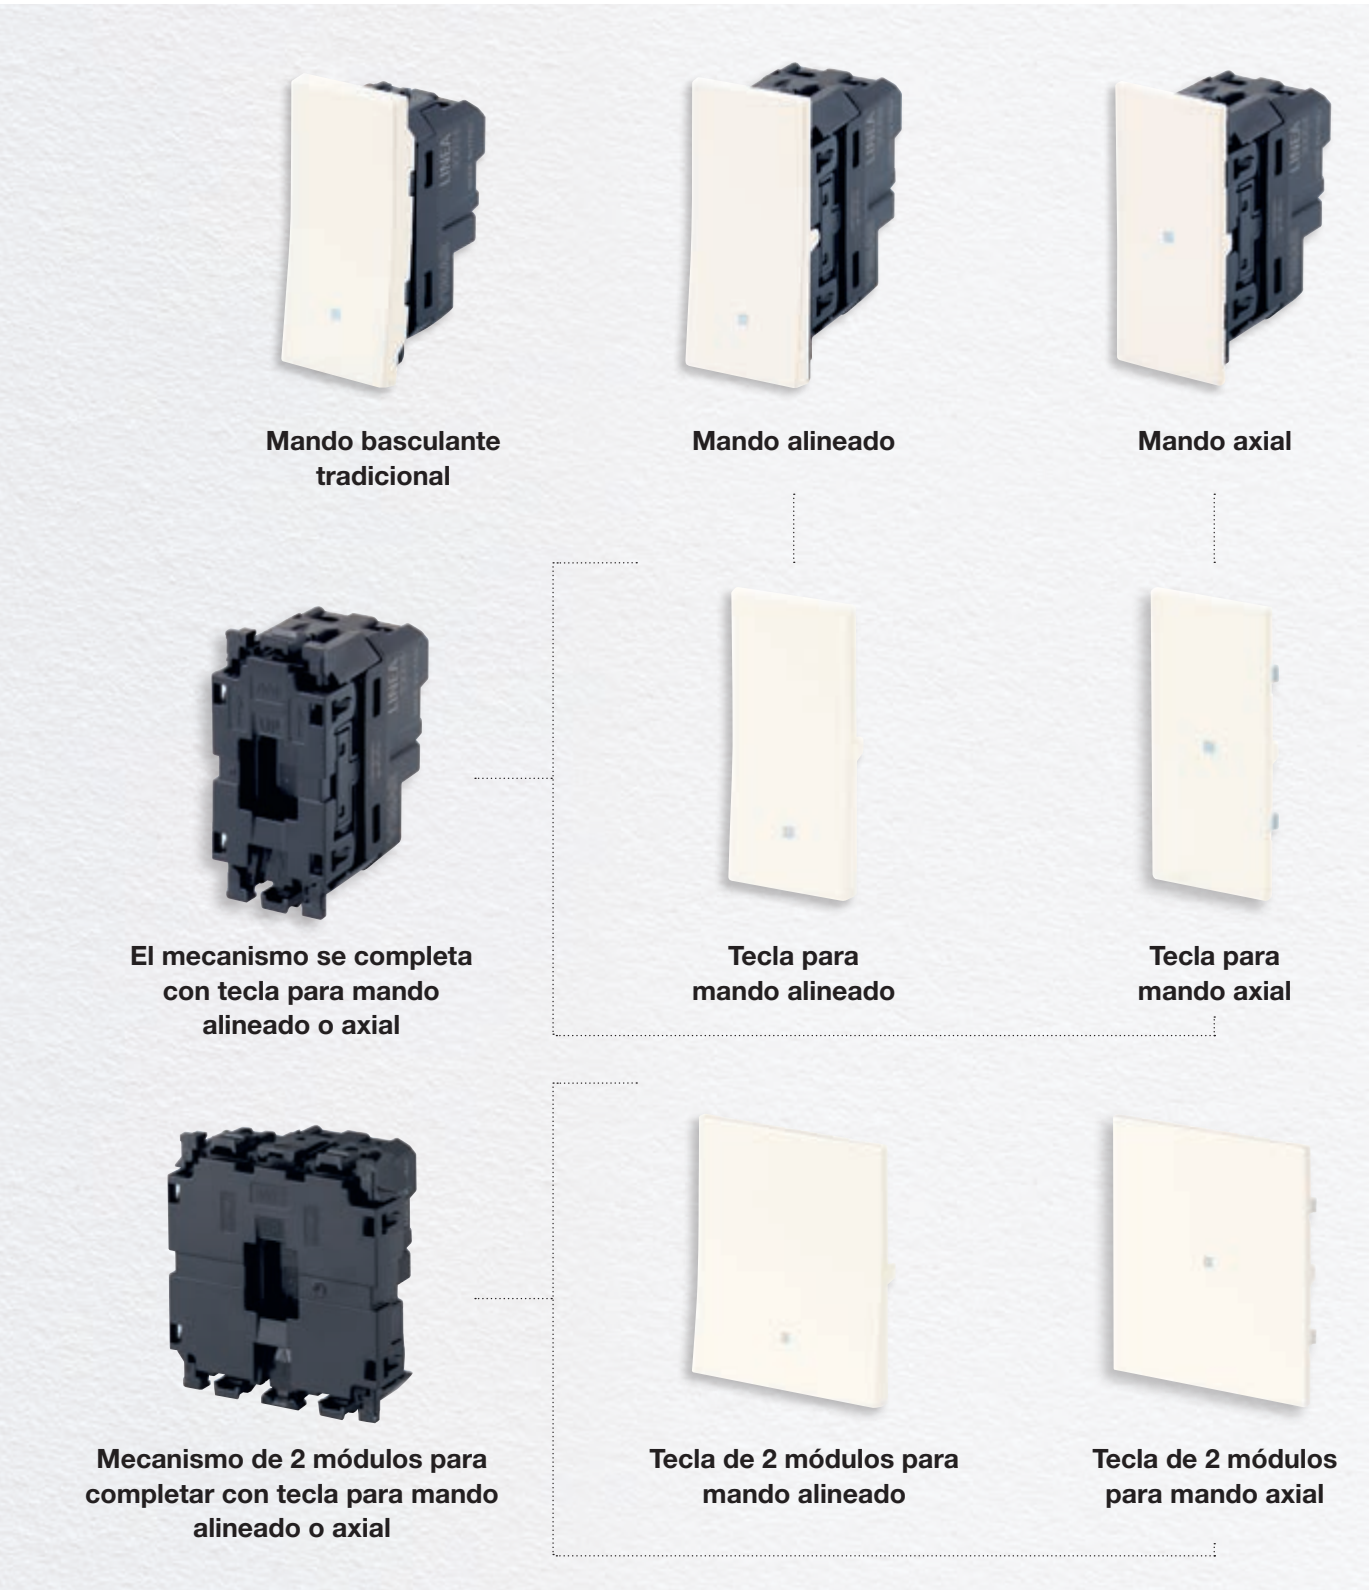Los mandos Linea se ofrecen en diferentes opciones: mandos alineados, axiales y basculantes tradicionales ya ensamblados y listos para montar; para satisfacer todas las necesidades de montaje también está disponible el mecanismo **que, con un gesto sencillo, se convierte en un mando alineado o axial** dependiendo de la tecla utilizada.



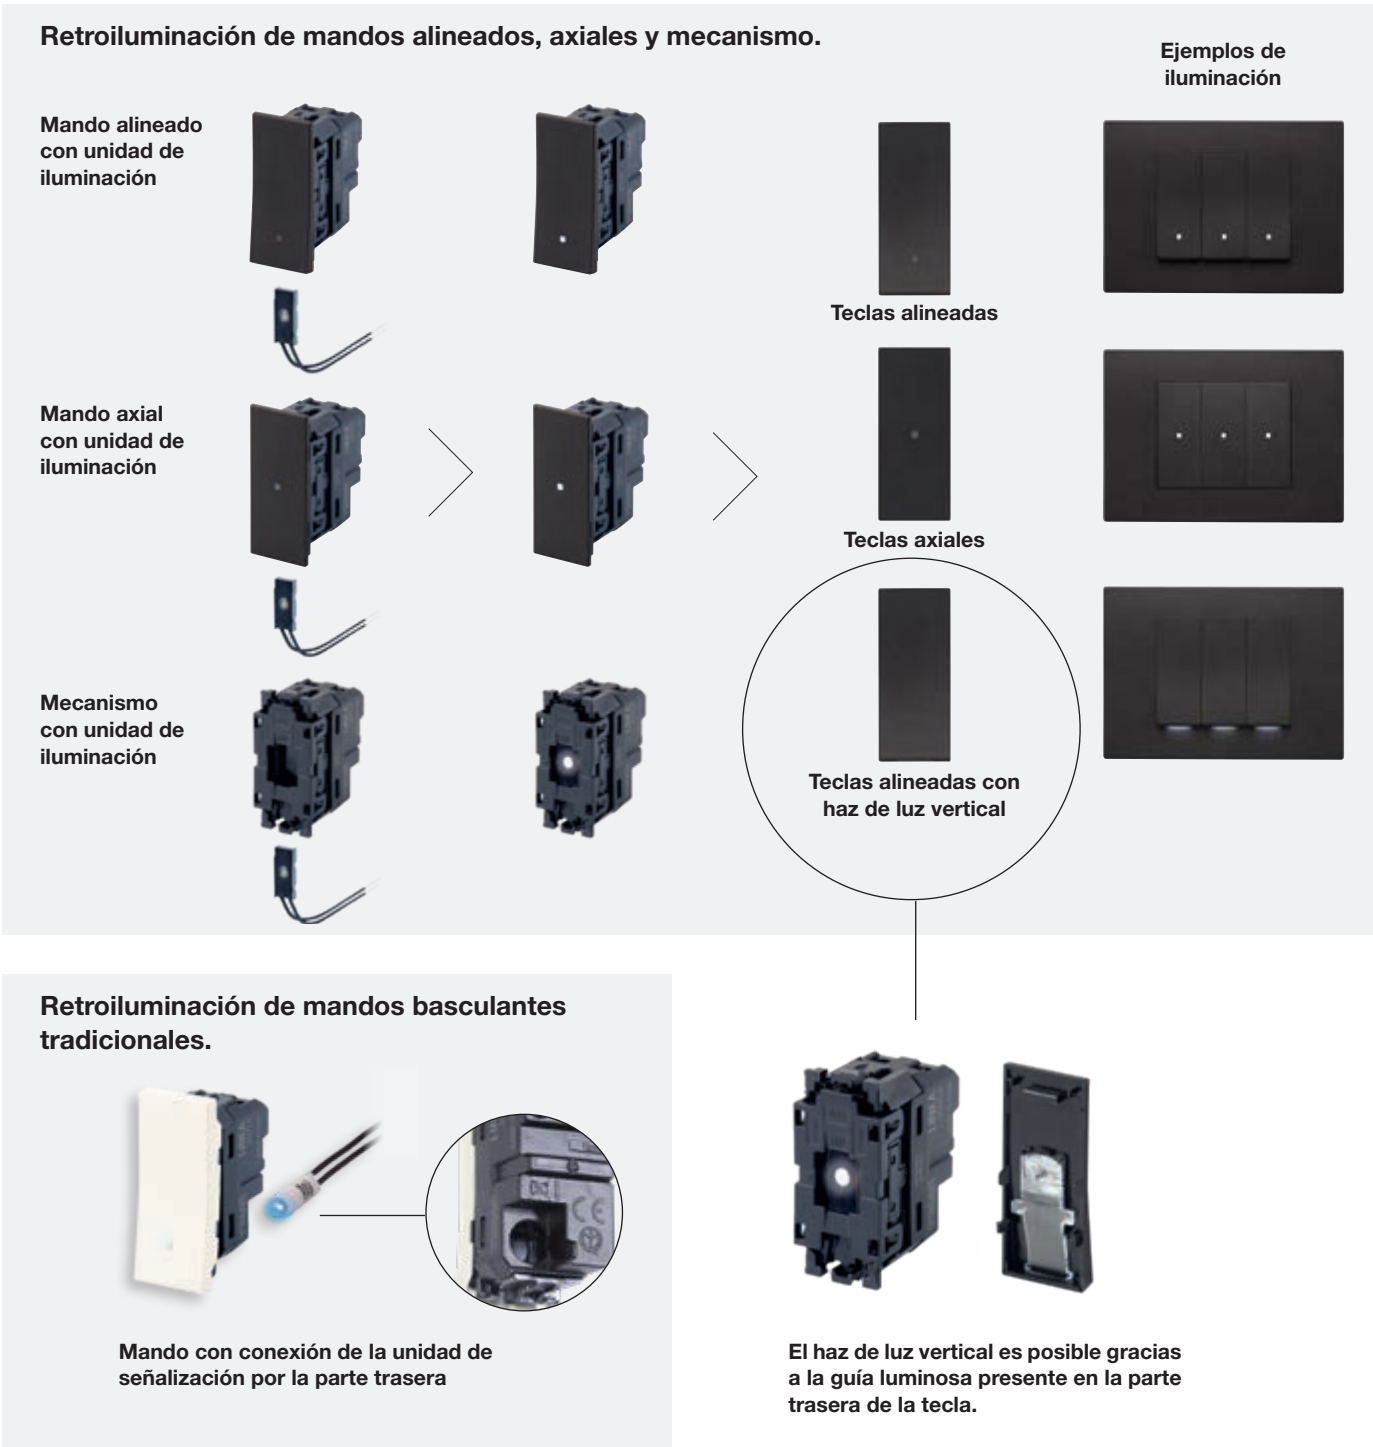- > **Mecanismo único.**
Compacto y silencioso: interruptor, inversor, conmutador y pulsador se completan con tecla alineada o axial. ¡Tú eliges!
- > **A cada dispositivo su retroiluminación.**
Un mando o un mecanismo con tecla se pueden retroiluminar gracias a una fuente luminosa adecuada.



Para una vivienda simplemente inteligente.

El sistema View Wireless.

La instalación eléctrica conectada convierte tu casa en un lugar inteligente y mejora la vida de quien vive allí. Es ideal en caso de remodelación o de potenciación de las funciones de una instalación existente.

 Bluetooth®  zigbee



Un control total de la vivienda con simples gestos.

Se pueden conectar hasta 64 dispositivos para gestionar luces, regular la iluminación mediante los variadores conectados, persianas y toldos motorizados, consumos energéticos, climatización y escenarios, también, a distancia.



Gestión inteligente para el control de accesos.

Ideal para estructuras pequeñas y medianas, como son casas rurales o B&B. Con los sensores de detección de presencia del huésped, no se debe introducir una tarjeta al entrar o extraerla a la salida.



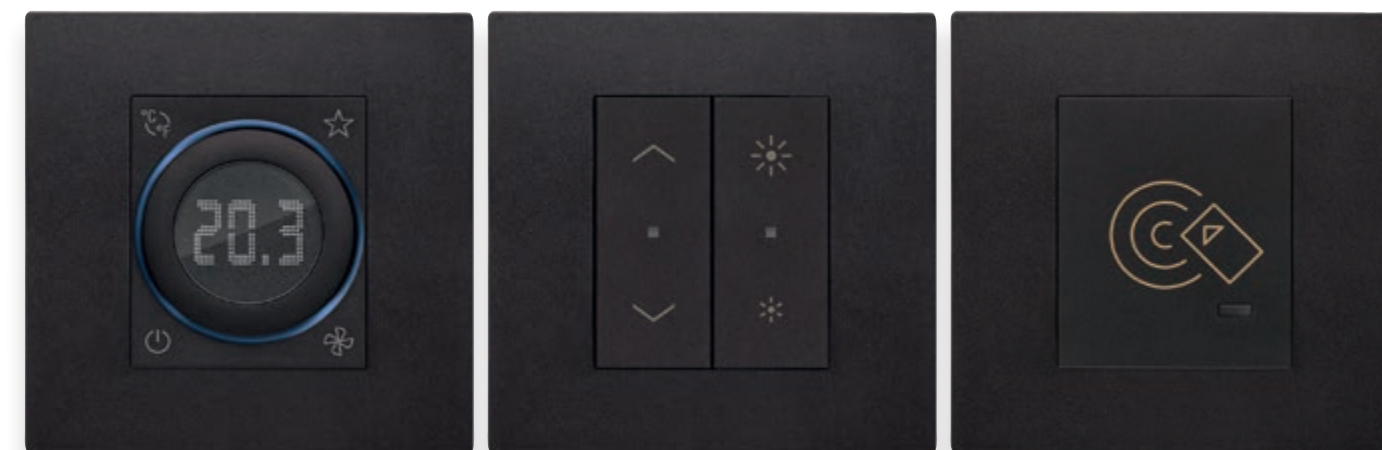
Gestión facilitada de los espacios, también, a distancia.

Para controlar desde todas partes, los dispositivos conectados gracias a la aplicación Vimar View y al control vocal, la tecnología se hace accesible para todos, a los ancianos y a las personas discapacitadas.



Un sistema cada vez más integrado.

Los sistemas de videoportero Tab 7S Up y Tab 5S Up se integran con el sistema View Wireless, y permiten así gestionar la entrada y supervisar, también, el sistema de casa inteligente, tales como luces, toldos, persianas, escenarios y sensores.



Confort, eficiencia energética y seguridad.

El sistema domótico completo By-me Plus.



By-me Plus es el sistema de automatización conectado altamente personalizable, fácil de configurar y ampliable con el tiempo.



Toda la vivienda bajo control.

Mediante una pantalla táctil, con la aplicación View con smartphone o, en modo natural, utilizando la voz.



Con un solo toque, escenarios ilimitados.

El mando centralizado para activar hasta 300 dispositivos: del apagado de las luces al control de la temperatura y el riego.



Gestión de luces, persianas, riego y difusión sonora.



Todas las funciones integradas en un único sistema.

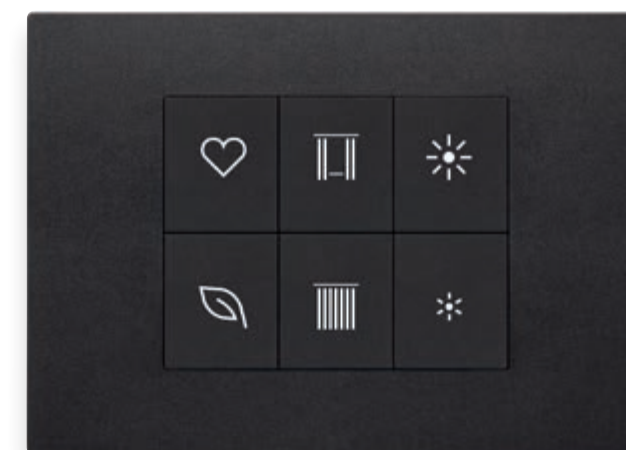


Gestión de la energía en un modo consciente.

Reducir los consumos para evitar apagones y aprovechar el fotovoltaico para el autoconsumo.



Termorregulación multizona, confort, ahorro de energía.



La automatización KNX para el sector residencial, comercial y servicios. Well-contact Plus.

Los dispositivos del sistema Well-contact Plus con protocolo KNX son totalmente interoperables con los dispositivos de las empresas, que cumplen esta norma internacional, lo que garantiza un único sistema integrado y conectado.



Supervisión centralizada y escenarios a medida. Se pueden activar desde un único punto los escenarios personalizados: la solución ideal para la gestión de salas de conferencia. Sensores de movimiento, de presencia y de luminosidad, posicionados en los espacios comunes, se activan solamente cuando sirve.



Climatización óptima.

Confort a medida para regular la temperatura de las habitaciones y efectuar la supervisión del estado de la recepción.



Control de accesos.

Mediante la tarjeta cómoda, también, para el encendido de las luces de cortesía y para hacer acceder solamente a las personas autorizadas a las estancias.



Mando conectado.

Permite controlar luces, persianas y toldos motorizados del sistema View Wireless sencillamente por smartphone a través de la aplicación o directamente por voz. Es la solución ideal en caso de reforma o ampliación de las funciones de una instalación preexistente, así como en nuevas construcciones.



De 1 módulo, se completa con teclas intercambiables.



Color de LED personalizable en 8 variantes y luminosidad regulable desde apagado hasta 3 niveles de intensidad.



Tecla alineada



Tecla alineada con haz de luz vertical



Tecla axial

Tecclas intercambiables.

Otras teclas personalizadas.





Mando domótico.

Los mandos Linea están disponibles también en versión domótica para el sistema By-me Plus y el estándar KNX. Automatización de toldos y persianas, control de luces, difusión sonora y mucho más. Todo se puede controlar también de forma centralizada mediante la creación de escenarios.



Color de LED personalizable en diferentes variantes de la paleta RGB y luminosidad regulable desde apagado hasta 3 niveles de intensidad.




Tecla de 1 módulo




Tecla de 2 módulos

Tecclas intercambiables.

Otras teclas personalizadas disponibles de 1 y 2 módulos.





Máxima facilidad y velocidad de montaje.

El **soporte fino**, fabricado con materiales especiales de **gran rigidez y resistencia**, es apto también para **montaje en paredes de Pladur**. Estudiado para obtener la máxima sujeción una vez montado el dispositivo.



PATENTED VIMAR

- **Estrategias Smartfix sin tornillos, solución patentada:** cableado fácil, rápido y seguro. Los nuevos terminales de cableado rápido, gracias a los terminales separados del contacto de resorte (patente Smartfix), permiten cablear cables de diferentes tipos y secciones transversales en el mismo terminal, garantizando que estén completamente seguros.

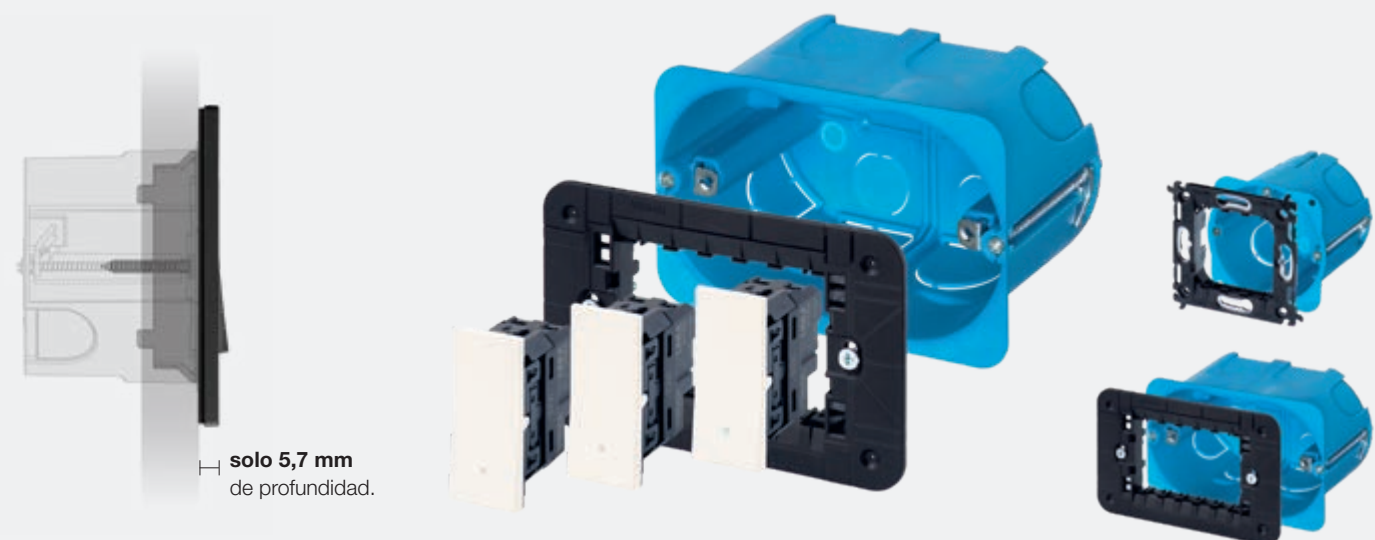


El montaje de los dispositivos Linea es de tipo clásico, fácil y rápido: se pueden colocar fácilmente en las cajas para **paredes de mampostería y Pladur** asegurando máxima adherencia a la pared gracias al sistema de compensación del soporte.

Montaje en paredes de mampostería.



Montaje en paredes huecas (Pladur).





Enfoque internacional.

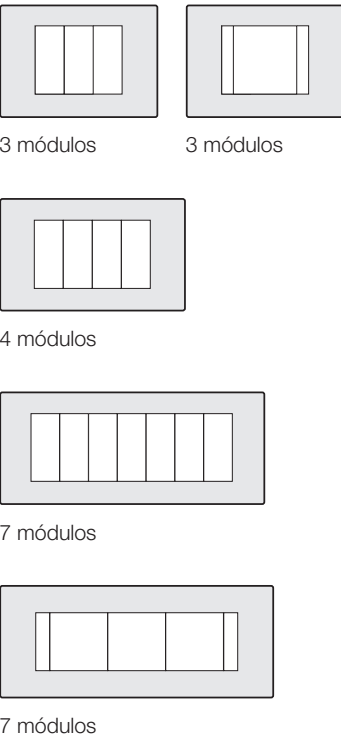
Diseñamos para todo el mundo

Diseñamos para todo el mundo, con el fin de responder a las distintas exigencias a nivel global con dispositivos conformes a todos los estándares internacionales, también, para el estándar británico o franco-alemán, ofreciendo soluciones modulares y versátiles, en una estética siempre coordinada.


Múltiples funciones permiten diseñar un sistema completo con la máxima simplicidad, perfectamente, integrado en todas las estancias.

ESTÁNDARES DIFERENTES PARA PAÍSES DIVERSOS


ESTÁNDAR ITALIANO



ESTÁNDAR BRITÁNICO

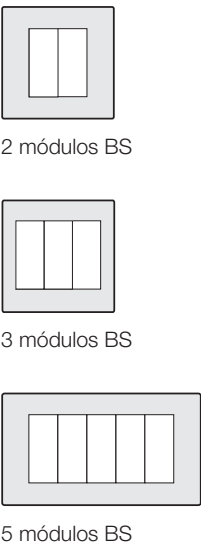

ESTÁNDAR FRANCÉS / ALEMÁN

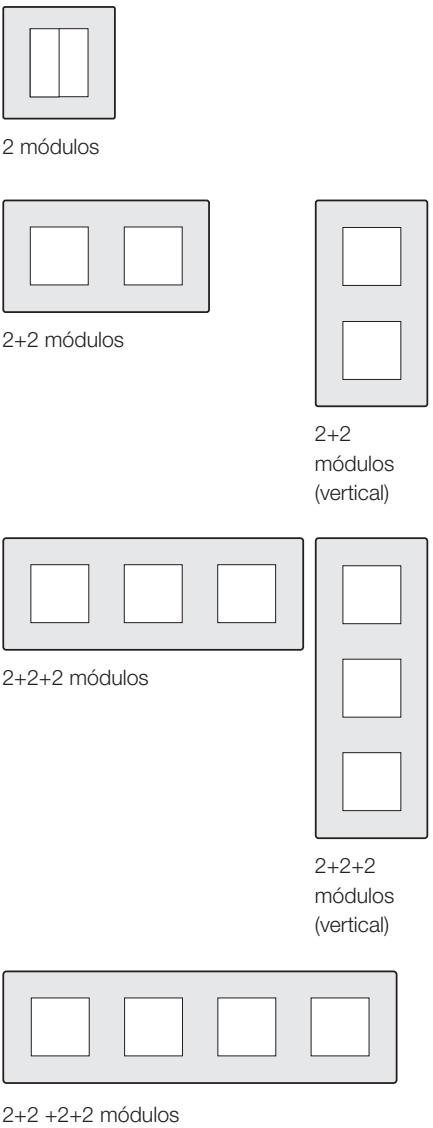




Funciones innovadoras

fruto de una investigación tecnológica constante.

Para una **instalación eléctrica tradicional**, **más de 200 funciones rediseñadas** para elegir con la estética más cuidada, altas prestaciones y mandos intuitivos de última generación: Linea facilita los gestos de todos los días optimizando el tiempo y las energías.

> Hemos logrado volver plano incluso lo que no lo era: **tomas de corriente universales a ras** con **mecanismo patentado** que se hunde sin dificultad garantizando su correcto funcionamiento cada vez que se introduce cualquier tipo de clavija.
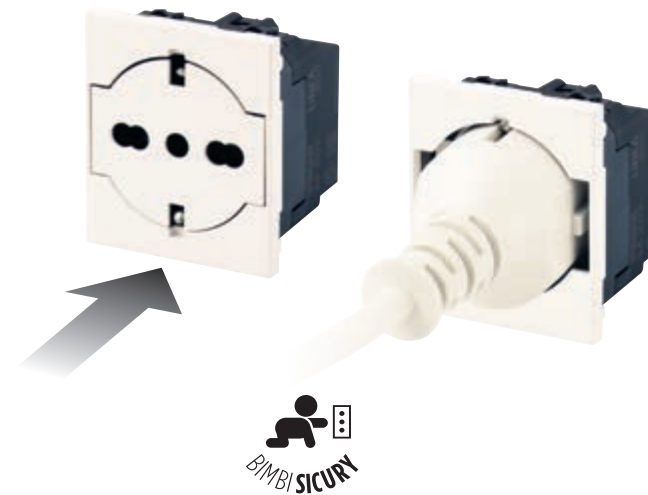
> La oferta de Linea destaca por su total **versatilidad de montaje en los estándares internacionales más extendidos.**



PATENTED
VIMAR

- **Tomas de corriente universales a ras** con mecanismo patentado que se hunde sin dificultad garantizando su correcto funcionamiento cada vez que se introduce cualquier tipo de clavija.
- **Bornes de los dispositivos** expresamente diseñados (de forma diferente) para facilitar el cableado.
Borne de tierra en las tomas de corriente o borne en los mandos (por ejemplo, común en el conmutador) con orificios cuadrados y puntito en relieve para que su localización resulte más fácil.



➤ **QUID - control de luces y persianas.**




Para el control **centralizado de luces y persianas** en instalaciones tradicionales.

Fiabilidad, seguridad y funcionalidad.

- Relé innovador y silencioso para control de luces.
- Dispositivo electrónico innovador para persianas.



LUCES



TOLDOS Y PERSIANAS

➤ **Timbre/zumbador.**

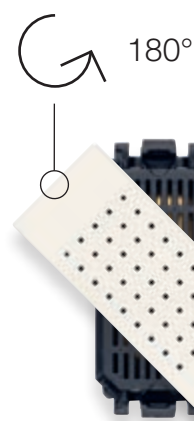


Timbre/zumbador disponible a 230 V o 12/24 V.

Al girar la tapa es posible pasar de una función a otra gracias al sistema patentado.

Nueva estructura del producto gracias a:

- profundidad reducida a tan solo 35 mm;
- estabilidad de funcionamiento 50-60 Hz.




PATENTED VIMAR

• **Conmutación timbre/zumbador.**

Girando la tapa del dispositivo, la función cambia de timbre a zumbador y viceversa.

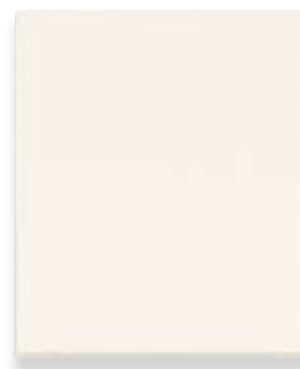
➤ **Indicador de paso.**



Indicador de paso de perfil moderno e interruptor IR a pie de cama.

Nuevas luces de cortesía, que cumplen también la función de indicador de paso y luz auxiliar de emergencia al añadir una batería. Con un diseño elegante, se proponen en 3 acabados (negro, blanco, hueso), con un haz luminoso suave orientado hacia abajo. Las luces pueden combinarse con el nuevo interruptor con sensor IR a pie de cama con haz de detección horizontal; un dispositivo que se instala a la altura del zócalo y permite activar el indicador de paso solamente cuando detecta un movimiento a esa altura (por ejemplo, el movimiento de una persona que pone los pies en el suelo al levantarse de la cama).

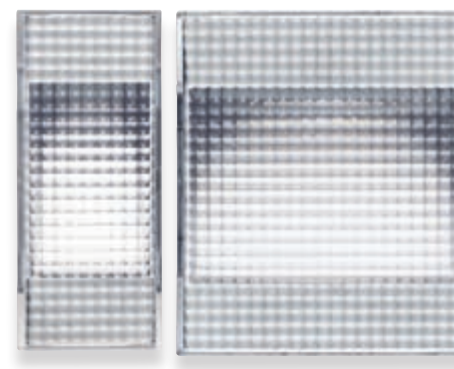➤ **Luz de emergencia y linterna extraíble.**




Luz de emergencia auxiliar e indicador de paso controlable.

La alta eficiencia de la lámpara de LED (100 - 240 V~ 50/60 Hz) se ha renovado completamente para conseguir una estética plana y ofrecer una iluminación agradable, sin deslumbrar. Se enciende mediante un mando IR o 1 interruptor de 1 vía para funcionar como un indicador de paso.

Linterna extraíble de emergencia auxiliar e indicador de paso controlable.

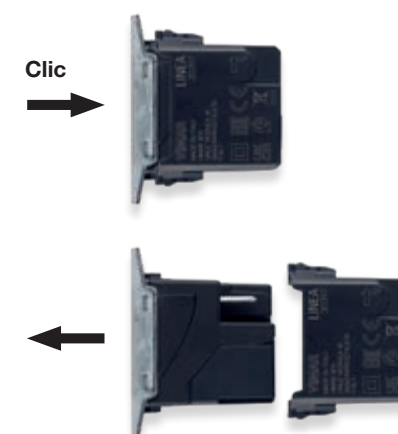Diseñada para presentar un aspecto plano y ofrecer una iluminación no deslumbrante, la linterna extraíble ilumina inmediatamente en caso de apagón y se puede extraer de la toma de corriente. La batería de iones de litio garantiza una larga vida del producto. Se enciende mediante un mando IR o 1 interruptor de 1 vía para funcionar como un indicador de paso.



Extracción de la linterna

➤ **Tomas USB con alimentador**



Una gama completa de alimentadores con tomas USB en las versiones: A+C de 2,4 A, C+C de 3 A, C con alimentador más potente de 30 W y C de 3 A integrada en las tomas universales P40. Gracias a sus características, las tomas USB de 30 W permiten la recarga rápida Power Delivery de dispositivos de última generación con baterías de altas prestaciones, como smartphone, tablet y ordenador portátil.



USB C
60 W
2 módulos



Toma Shuko con USB
integrado



USB A+C
15 W
1 módulo



USB C+C
25 W
1 módulo



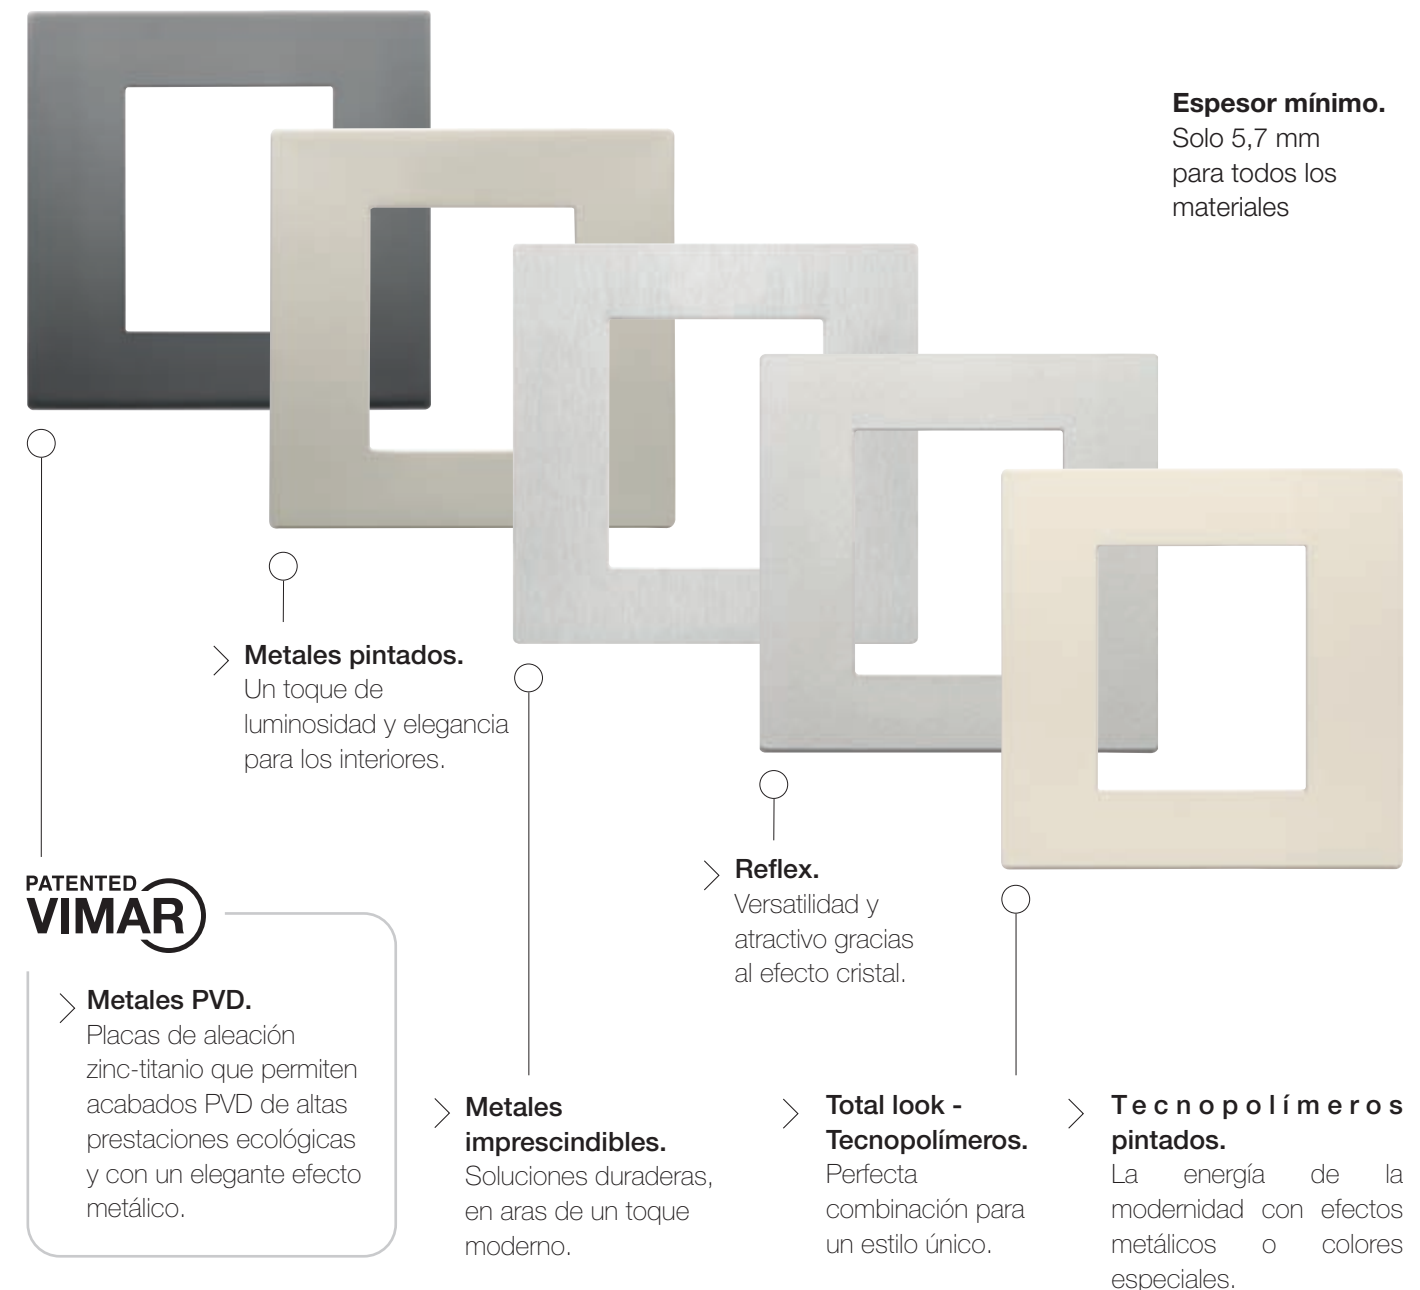
Toma universal con
USB C 15 W
2 módulos



Una gama de acabados, colores y materiales cuidadosamente seleccionados.

El estudio exhaustivo de lo último del diseño de interiores ha permitido crear una oferta equilibrada de acabados y colores, acorde a las tendencias más actuales y capaz de anticiparse a las futuras. Especial cuidado en la elección de los materiales para las placas, especialmente las de aleación zinc-titanio para lograr acabados PVD, con efectos metálicos atractivos y ecosostenibles.

Una elección de colores suaves, elegantes y contrastes atenuados para cualquier estilo. Los tonos del blanco, la naturalidad del color hueso y la rigurosidad del negro para diseñar espacios actuales, modernos y con una fuerte personalidad.



Total look

Combinaciones impecables para una identidad siempre reconocible

Reflex

Versatilidad y atractivo gracias al efecto cristal, extremadamente realista

Tecnopolímeros pintados

La energía de la modernidad con sobriedad y brillo

Metales PVD

Placas de aleación de zinc-titanio, que permiten acabados PVD de altas prestaciones ecológicas, destacando los reflejos metálicos del material

Metales pintados

Un toque de luminosidad y elegancia para los interiores.

Metales imprescindibles



Blanco



Reflex blanco



Plata



Oro cepillado



Titanio



Hueso



Reflex hueso



Arcilla



Bronce



Negro



Reflex negro




Metal



Acero inoxidable satinado



Acero inoxidable cepillado (solamente estándar británico)

		Estándar italiano			
Linea					
		2-módulos	3-módulos	4-módulos	7-módulos
Total look	.01 Hueso				
	.02 Negro				
Reflex	.40 Blanco Reflex				
	.41 Hueso Reflex				
	.42 Negro Reflex				
Tecnopolímeros pintados	.20 Plata				
	.21 Arcilla				
	.22 Metal				
Metales con acabados PVD	.70 Oro cepillado				
	.71 Bronce				
	.72 Acero inoxidable acabado satinado				
Metales pintados	.60 Titanio				

		Estándar italiano		
Linea con plataforma XT				
		a partir de 2-módulos	a partir de 3-módulos	a partir de 4-módulos
Combinaciones posibles		 soporte de montaje	 soporte de montaje	 soporte de montaje
		 3 x 1 módulos	 4 x 1 módulos	 5 x 1 módulos
		 1 x 1 módulos y 1 x 2 módulos	 2 x 1 módulos y 1 x 2 módulos	 3 x 1 módulos y 1 x 2 módulos
Total look	.00 Blanco			
	.01 Hueso			
	.02 Negro			



Linea		Estándar británico		
				
		2-módulos	3-módulos	5-módulos
Total look	.00 Blanco			
	.01 Hueso			
	.02 Negro			
Tecnopolímeros pintados	.20 Plata			
	.21 Arcilla			
	.22 Metal			
Metales con acabados PVD	.70 Oro cepillado			
	.71 Bronce			
	.72 Acero inoxidable acabado satinado			
Metales pintados	.60 Titanio			
Metales imprescindibles	.50 Acero inoxidable cepillado			

Linea		Estándar alemán / francés				
						
Total look	.00 Blanco					
	.01 Hueso					
	.02 Negro					
Tecnopolímeros pintados	.20 Plata					
	.21 Arcilla					
	.22 Metal					
Metales con acabados PVD	.70 Oro cepillado					
	.71 Bronce					
	.72 Acero inoxidable acabado satinado					
Metales pintados	.60 Titanio					

Cuidado de los detalles para crear proyectos a medida.

Placas y mandos altamente personalizables para destacar la identidad del proyecto.

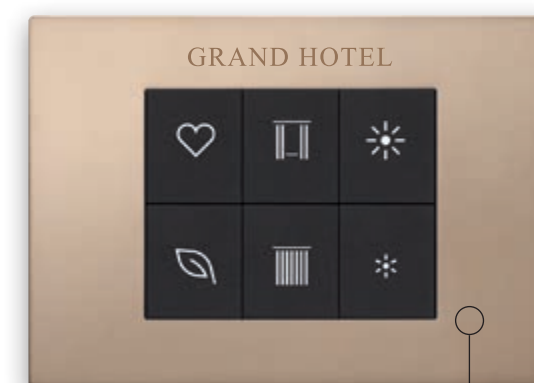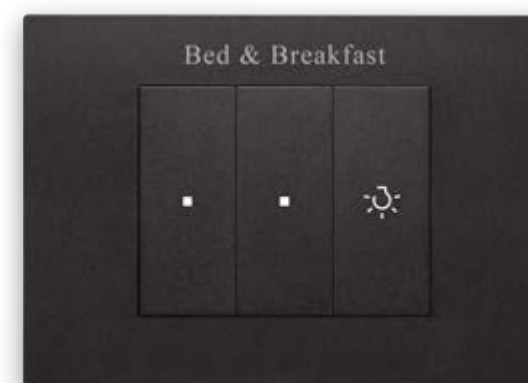Está disponible una amplia gama de símbolos, ideal especialmente para proyectos de establecimientos hoteleros. Textos y símbolos se asocian con precisión a placas y mandos, para un resultado duradero en el tiempo y una experiencia superior.



> **Una señal luminosa** para encontrar el mando en la oscuridad. Nuevo LED de contacto directo con la superficie de la tecla.

> **Símbolos estáticos** grabados con láser, retroiluminables y totalmente personalizables gracias a una amplia librería.

> Iluminación



> Ventanas



> Climatización



> Escenarios



> Hoteles y edificios públicos



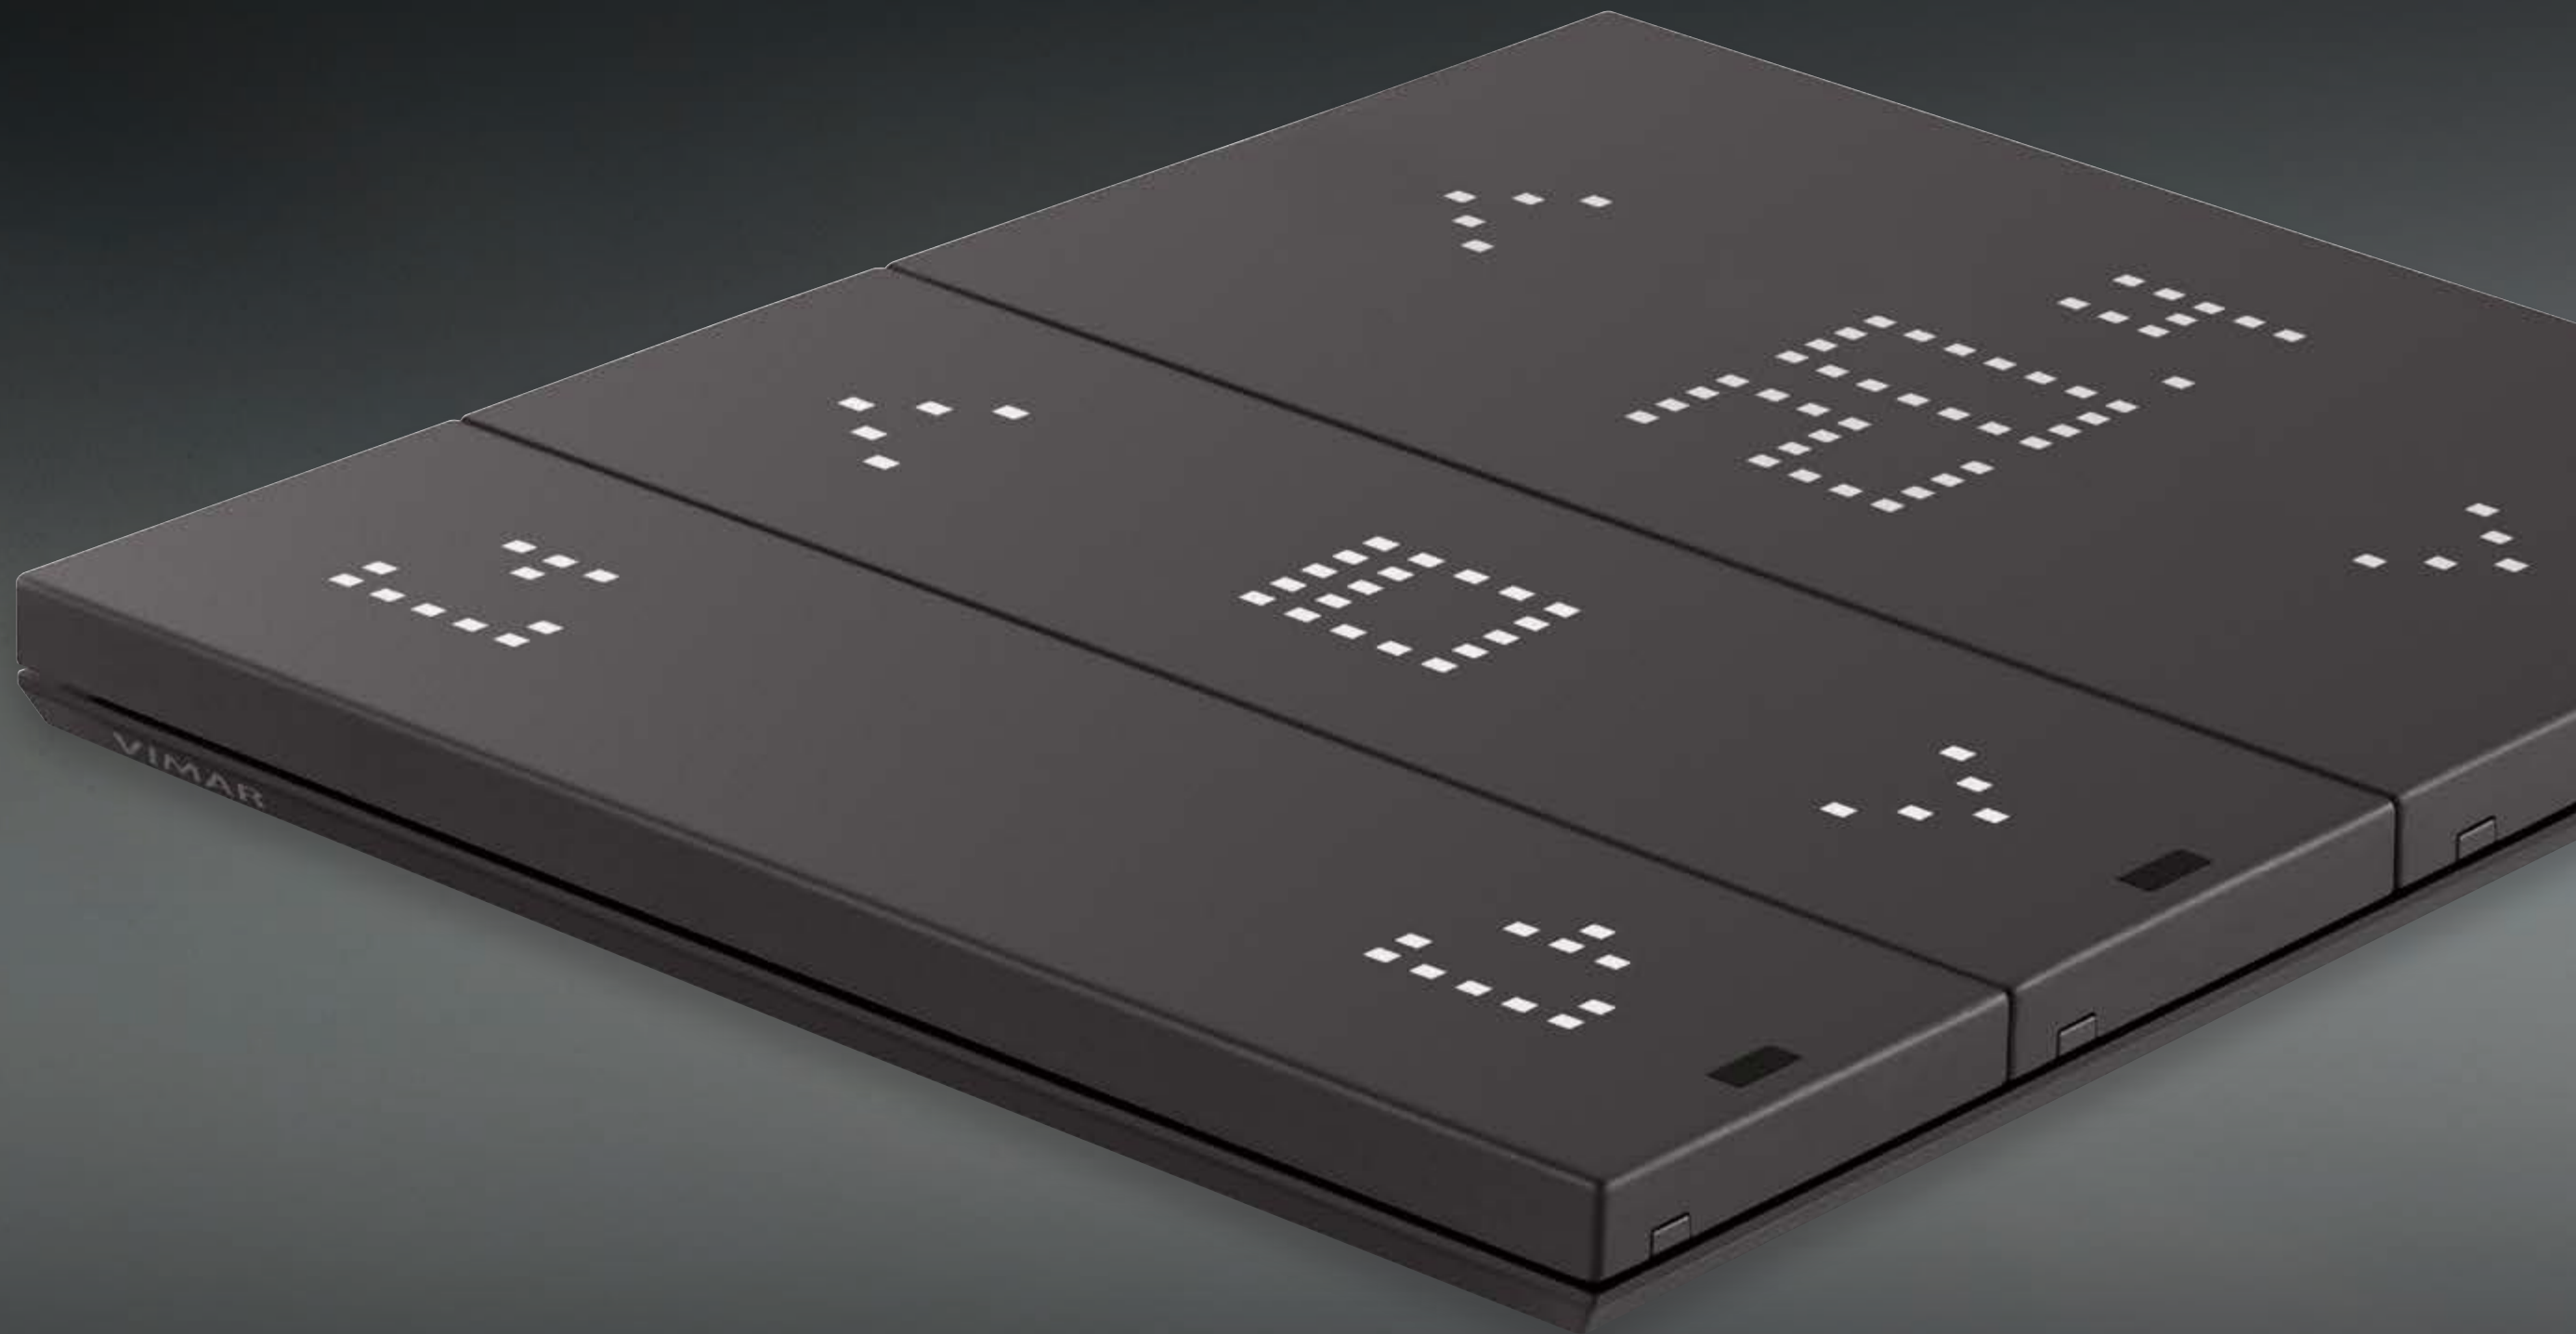
> **Controles y funciones para soluciones aún más sofisticadas.**

- Los interruptores se pueden pintar del mismo color de las placas de tecnopolímero: plata, arcilla y metal, para un efecto total look.
- Aproveche la oportunidad de combinar los mandos modulares para ampliar las soluciones destinadas a satisfacer necesidades específicas.

Dinámica con la plataforma XT

EXperience Technology.

> La vivienda se vuelve naturalmente domótica.



Intuitiva y dinámica.

> Mando totalmente plano.

Estética innovadora de los mandos domóticos, máxima facilidad de uso y ergonomía ampliada a toda la superficie.



> Precisión, sensibilidad y tacto agradable.

Experiencia de interacción más agradable al tacto gracias a la superficie especial y a los nuevos mecanismos de activación con **microrruptor** con un feedback preciso y silencioso.



Blanco



Hueso



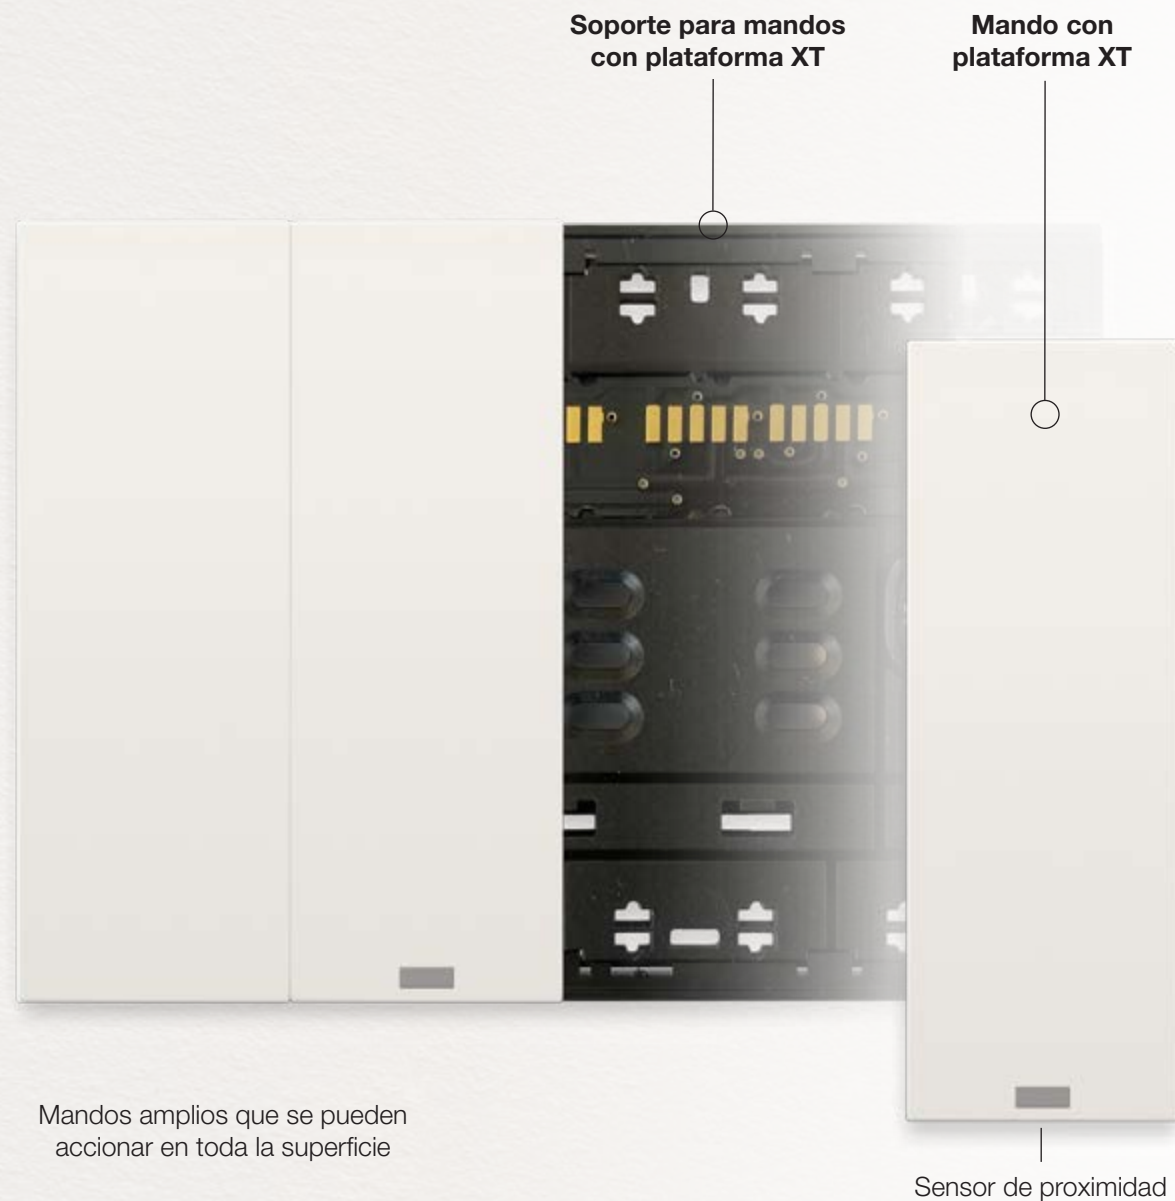
Negro

> **Estética innovadora** con mandos que se pueden accionar en toda la superficie y sensor de proximidad para activar el dispositivo tan solo rozándolo; diseño plano y esencial, extremadamente intuitivo.




> **Perfecta combinación** estética entre productos digitales y electromecánicos.

Ergonomía innovadora y polifuncional.



> **Modular y escalable para adaptarse a cualquier necesidad.**

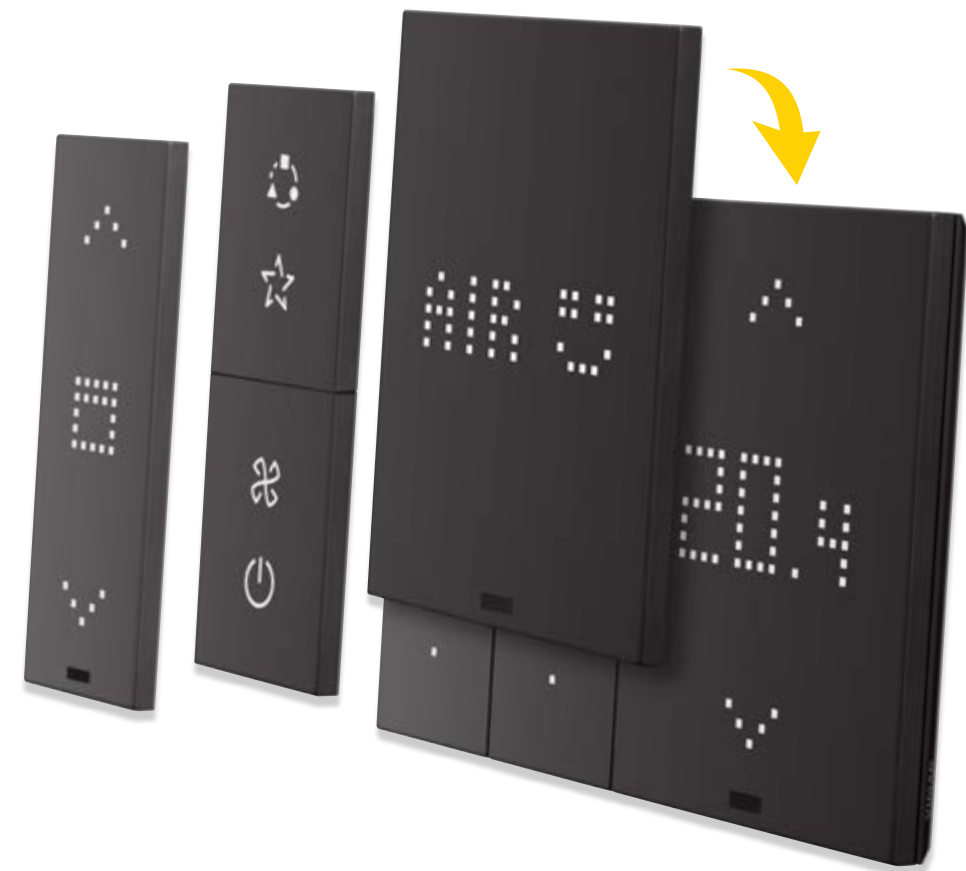Los dispositivos de la plataforma XT son escalables en el tiempo con extrema facilidad: simple accionamiento de luces y persianas, control de temperatura, calidad del aire y activación de escenarios para una instalación domótica siempre al día y funcional.




> **La dinamicidad del incremento de las funciones** en un mismo puesto de mando es una ventaja tanto en fase de montaje como en reformas, pudiéndose realizar sin obras.



> **Gracias al sensor de proximidad,** los dispositivos se activan al rozarlos

Máxima facilidad de montaje y sustitución de los módulos.

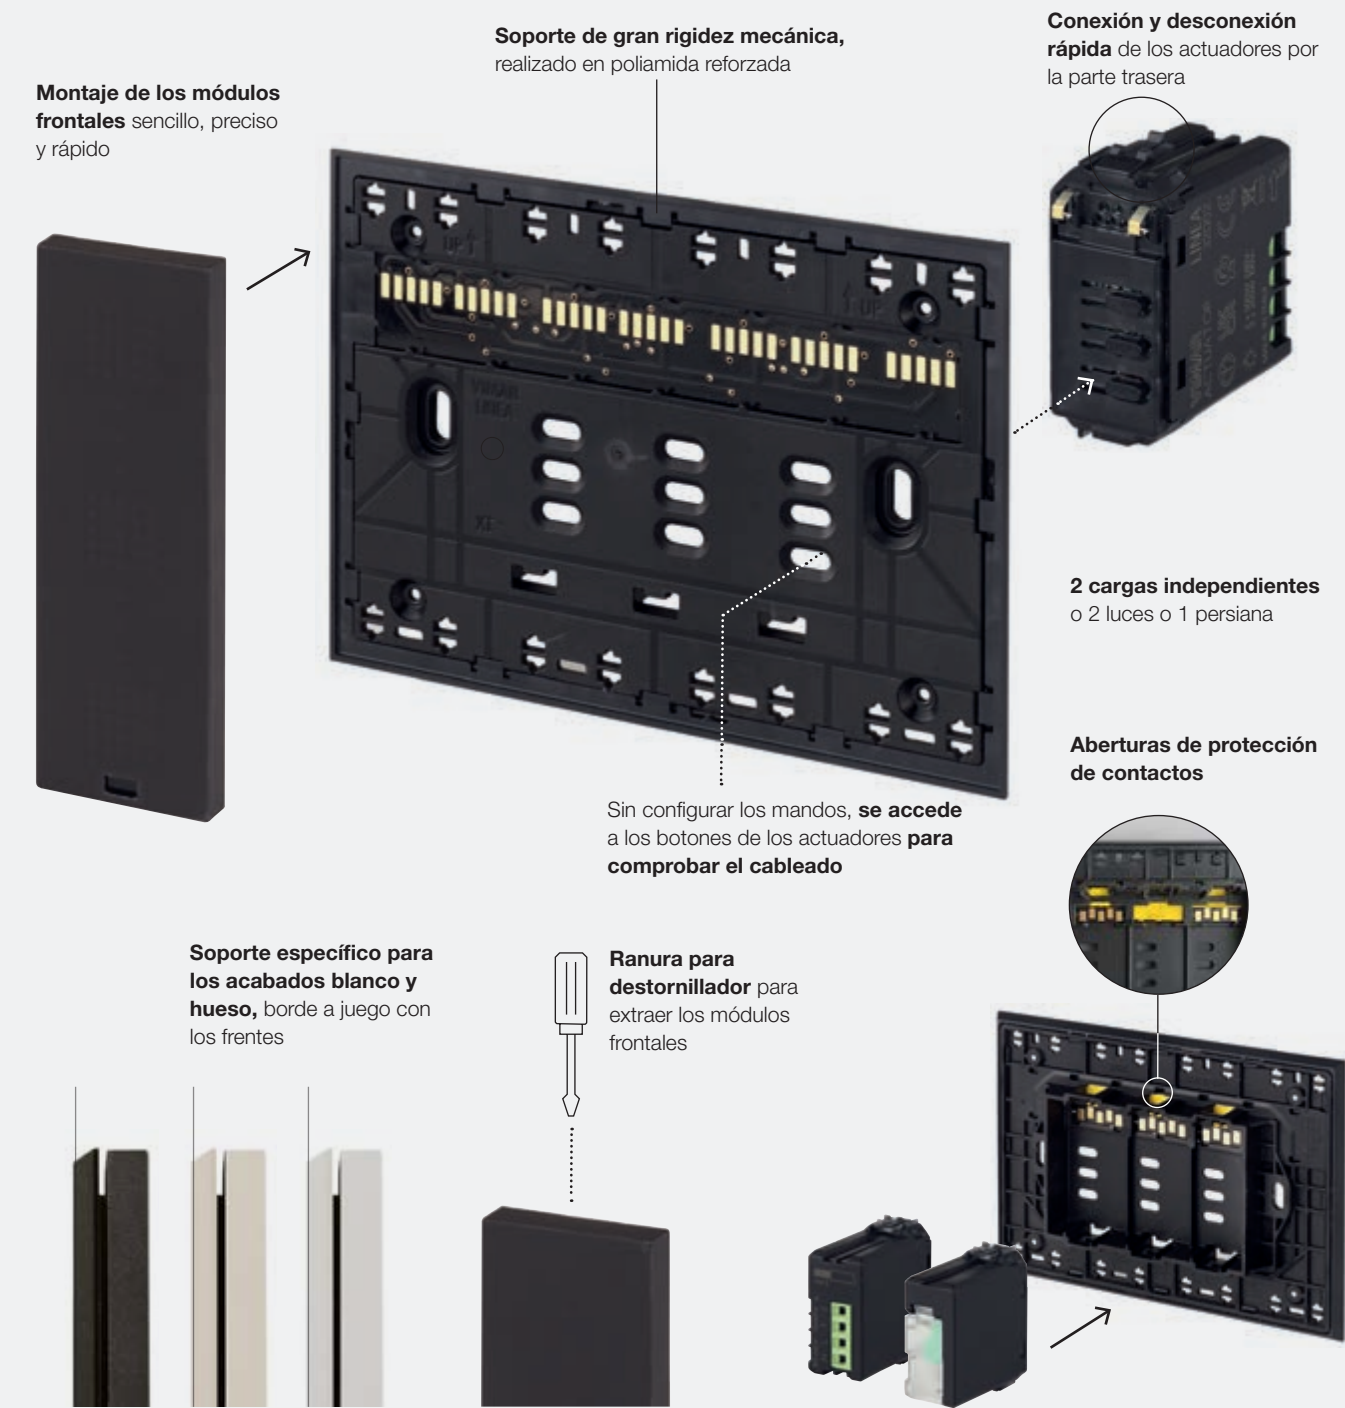El **soporte fino**, fabricado con materiales especiales de **gran rigidez y resistencia**, es apto también para **montaje en paredes de Pladur**. Estudiado para obtener la máxima sujeción una vez montado el dispositivo.



Posibilidad de alojar de 2 a 4 módulos en los que se debe montar 1 nodo de alimentación y desde 1 nodo actuador hasta 3 actuadores para luces y persianas.

Montaje en paredes de mampostería.



Montaje en paredes huecas (Pladur).



Modular y ampliable.

La plataforma XT se distingue por una amplia escalabilidad y posibilidad de expansión de los mandos. Con un sencillo gesto es posible desplazar el frente en otros dispositivos de mando, sin actuar en el cableado.



> Infraestructura modular:

- Para cajas 2-3-4 módulos.
- Mandos frontales intercambiables de 2 o 4 presiones/funciones.
- Posibilidad de 4 mandos frontales en caja de 3 módulos (hasta 16 activaciones).
- Actuadores con doble relé (hasta 4 cargas por caja de 3 módulos) que se pueden enganchar en la parte trasera del soporte y se alimentan mediante un sistema de conexión innovador.

> Muchas opciones con la plataforma XT:

- Mandos, termostato y multisensor de calidad del aire y humedad.
- Ampliación y desplazamiento de las funciones simplemente intercambiando los módulos sin desmontar el punto de luz (ventajas también después del montaje).
- Combinación estética entre dispositivos de mando y tomas de corriente.



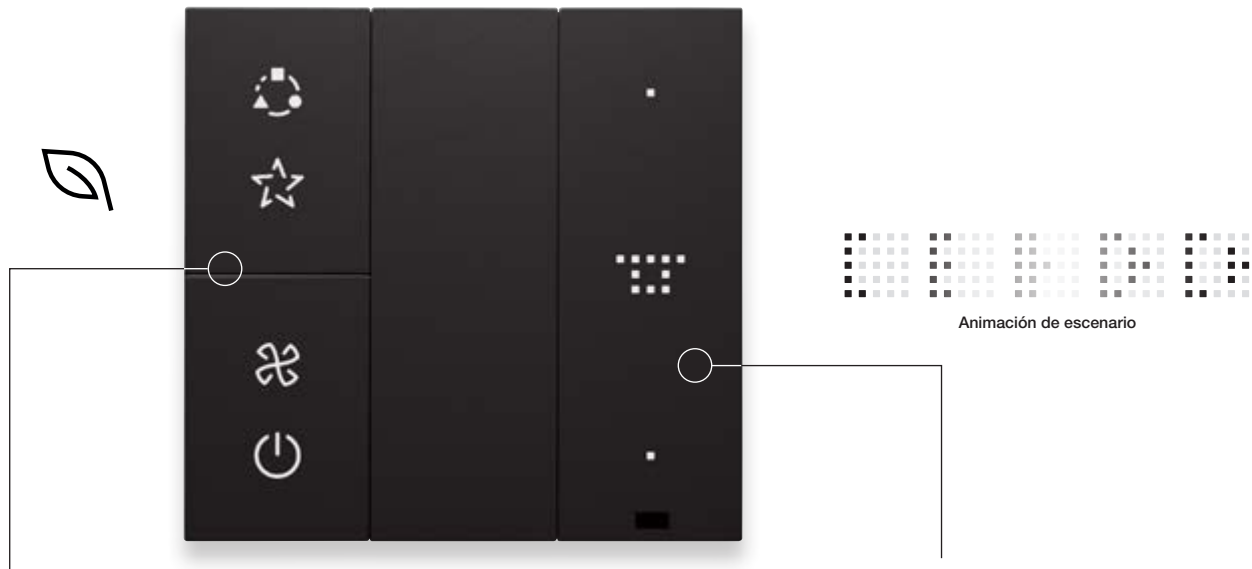
Eligiendo entre los **distintos tipos de mandos disponibles** con plataforma XT, es posible crear y **configurar fácilmente** el interruptor listo para cada necesidad.





Personaliza tu proyecto.

Para valorizar cada proyecto es posible personalizar los mandos con una amplia gama de símbolos para identificar la función. Dos opciones de personalización de los mandos con símbolos, textos y pictogramas: iconos gráficos realizados con láser e iconos dinámicos de LED, para una experiencia de usuario eficaz, inmediata e intuitiva.



> **Iconos gráficos** totalmente personalizables con una amplia librería de símbolos.

> Iluminación




> Ventanas




> Climatización



> Escenarios



> Hoteles



> **Iconos dinámicos de LED personalizables mediante la aplicación.** Opción de retroiluminación inteligente: blanca con distintos niveles de luminosidad. Ningún símbolo visible estando el dispositivo apagado.

> Números totalmente programables



> Iconos



> Iconos animados



Personalización de los mandos con acabado negro con etiquetas Mylair; para los acabados blancos y hueso hay que contactar con la red comercial

-80% 
CO₂ eq. emissions



Linea, un ejemplo virtuoso de procesos productivos de bajo impacto medioambiental

Certificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, económica y social. La serie Linea es un ejemplo virtuoso: Linea **sustituye el 70% de los plásticos tradicionales de origen fósil por plásticos obtenidos de fuentes renovables y reciclados** y, gracias, también, a la optimización de los procesos de producción, a la gestión eficiente de los volúmenes de producto y al uso de packaging ecosostenibles con certificación FSC, **reduce las emisiones de CO₂ equivalente producida en más del 80%**, ahorrando más de 500 toneladas de CO₂ equivalente al año.

> 500

ahorro de más de 500 toneladas de CO₂ equivalente al año.

97%



de la producción contiene plásticos obtenidos de fuentes renovables y reciclados procedentes de una cadena de suministro certificada ISCC PLUS (balance de masas, la cuota certificada varía según los distintos productos), lo que contribuye a reducir significativamente el impacto medioambiental.

70%

de los **plásticos tradicionales** derivados de origen fósil **se han sustituido por plásticos obtenidos de fuentes renovables**.

Proceso de acabado de placas metálicas con PVD (Physical Vapour Deposition)

Linea propone una oferta de acabados, entre los cuales placas de aleación zinc-titanio con tratamiento PVD y estampación en frío, para un efecto especialmente elegante. La aleación de zinc-titanio es un material **reciclable al 98% y constituido al 30% por material reciclado**.



Oro cepillado



Bronce



Acero inoxidable satinado

Un embalaje sostenible e innovador

Para la impresión se utilizan tintas de base agua: una solución segura y ecosostenible que permite alcanzar excelentes resultados cromáticos y de resistencia. El lado exterior del envase presenta una superficie rugosa, el interior es liso y cuché, para evitar dañar las superficies de los productos.

100%

de los embalajes es totalmente reciclable. Los estuches, los envoltorios de los productos y las cajas son de cartulina o cartón reciclado, impresos con tinta al agua y se utilizan exclusivamente colas ecológicas. El papel utilizado cuenta con la certificación FSC, que garantiza su procedencia de bosques gestionados de forma responsable.



Los embalajes están diseñados para **facilitar** la distribución del producto, **agilizar** y **simplificar** las operaciones de desembalaje.



Nuestro compromiso de futuro. Elegimos la energía positiva

Adoptamos un modelo de economía circular que nos guía a la hora de hacer proyectos: con nuestro trabajo, la investigación y el diseño invertimos en los desafíos urgentes para regenerar el medio ambiente. También en nuestras plantas hemos tomado decisiones de diseño en las que la sostenibilidad, el valor arquitectónico y el confort laboral encuentran su máxima expresión.

-1,775

 tCO_2

de emisiones evitadas desde el año 2018, gracias a las medidas de eficiencia energética de nuestra empresa

>1,700,000

 kWh/año

de energía generada en nuestros sistemas fotovoltaicos



20%

eficiencia elevada de consumo energético en los últimos 5 años

97%

la cantidad de residuos destinados a recuperación y reciclado

Evaluación de productos con criterios LCA. Los comportamientos medioambientales de los productos de alta rotación de Vimar se evalúan aplicando el enfoque del ciclo de vida (Life Cycle Assessment - LCA, es decir Análisis del Ciclo de Vida - ACV), respecto a los estándares internacionales de referencia ISO 14040 y 14044. El proceso forma parte de la Declaración Ambiental de Producto (Environmental Product Declaration - EPD).

Las certificaciones EPD-PEP Ecopassport están disponibles para todos los productos de alta rotación de las series Eikon, Linea, Arké, Plana y las cajas de derivación que llevan la marca correspondiente en cada ficha de producto en www.vimar.com



Índice

Posibilidades de montaje	62
Dispositivos de mando	74
Bases de enchufe y de señal	82
Señalización, protección y detección	86
Climatización y soluciones para el sector hotelero	91
Smart home View Wireless  	 96
Smart automation: By-me Plus 	 102
Smart automation: By-me Plus - Linea con plataforma XT 	 112
Automatización y control de edificios: KNX 	 116
Automatización y control de edificios: KNX - Linea con plataforma XT 	 125
Gama de placas	 134
Tipos de montaje y personalizaciones	139

Posibilidades de montaje
Mandos

Mecanismo.
Es el único mecanismo patentado para teclas alineadas y axiales y permite elegir entre ergonomía alineada o axial simplemente cambiando la tecla.

Teclas intercambiables.
Alineadas o axiales con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas.
Un espesor mínimo (tan solo 5,7 mm) en una amplia gama de colores y materiales diferentes.

Lámparas de LED.
Para la retroiluminación y la visibilidad del mando también en la oscuridad.

Soporte.
De gran rigidez mecánica, realizado en poliamida reforzada. Es apto también para montajes en Pladur, ya que compensa el grosor de las aletas de la caja.

Otros dispositivos

Embellecedores de medio módulo para permitir el montaje central de un dispositivo 2 módulos.

Termostato con mando giratorio, 2 módulos, montado en el centro.

Toma de corriente con obturador SICURY.

PATENTED VIMAR

Toma de corriente a ras.
Tomas de corriente universales P40 con obturador de protección SICURY. El mecanismo a ras de la placa se hunde en el interior de la toma de corriente al introducir la clavija. Además, cuenta con una patente que garantiza el movimiento sin dificultad del mecanismo al sacar la clavija.


Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 de 3 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 1 y 2 módulos 3 x 1 módulo 3 módulos	 de 3 módulos
 de 4 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 2 x 1 y 2 módulos 4 x 1 módulo 1 y 3 módulos	 de 4 módulos
 de 7 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	 con tornillos	 3 x 1 y 2 x 2 módulos 7 x 1 módulo 2 x 2 módulos y 3 módulos	 de 7 módulos
 de sobremesa	 caja de sobremesa	 con tornillos	 2 x 2 módulos	 de 4 módulos



Posibilidades de montaje

Cajas ø 60 mm para paredes de mampostería



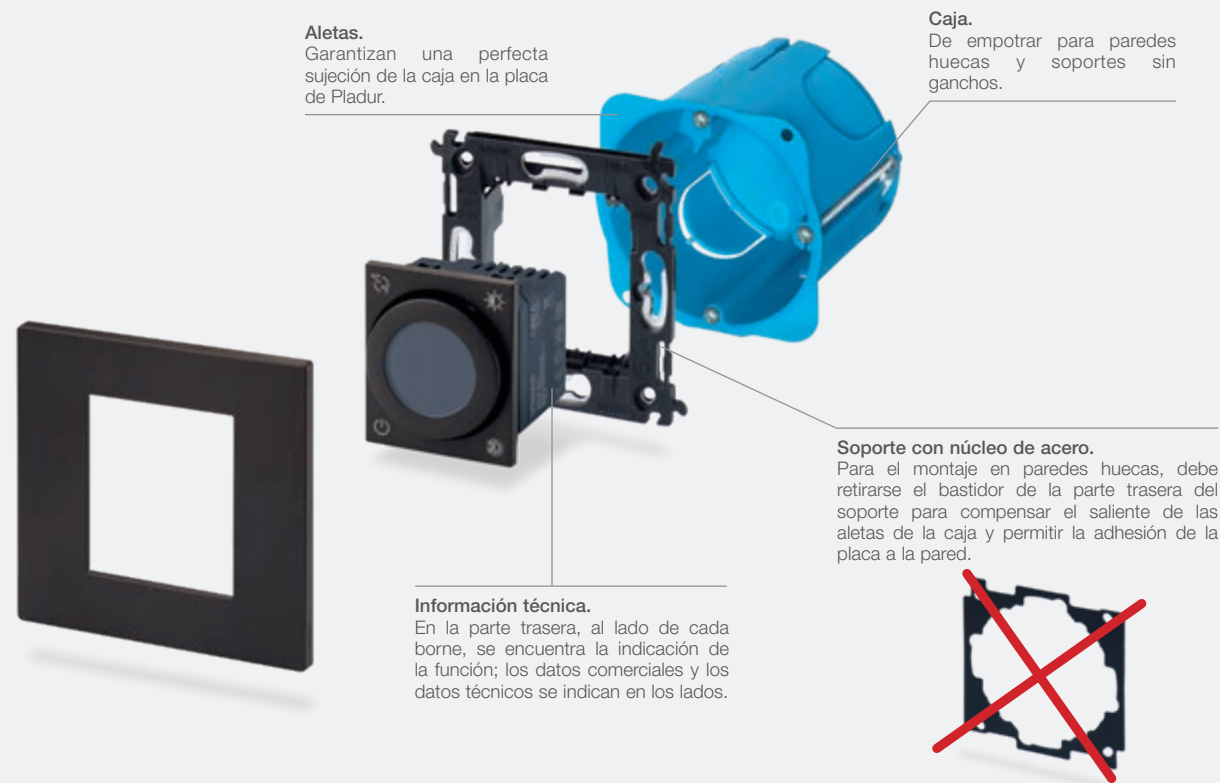Cajas ø 60 mm para paredes huecas



Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 de 2 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería	 2 módulos con ganchos extraíbles	 1 módulo + 2 embellecedores de medio módulo	 de 2 módulos
			 2 x 1 módulo	
			 2 módulos	
			 2 módulos	
 de 2 módulos	 de empotrar para paredes huecas y soportes sin ganchos	 2 módulos sin tornillos		

Modos de montaje para estándar británico

Montaje de dispositivos modulares.

Mandos.
Alineados o axiales con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas.
Una amplia gama de colores y materiales diferentes.

Lámparas de LED.
Para la retroiluminación y la visibilidad del mando también en la oscuridad.

Soporte con núcleo de acero.
Para el montaje en paredes huecas, debe retirarse el bastidor de la parte trasera del soporte para compensar el saliente de las aletas de la caja y permitir la adhesión de la placa a la pared.

Enganche más fácil con guías.
Montaje frontal del dispositivo y desenganche más fácil tanto desde el frente como por la parte trasera.

Enganche patentado.
Diseñado para el máximo agarre una vez instalado en el soporte.

Montaje de aparatos monobloque (con soporte incorporado)


Tomas de corriente
Con patente SICURY, para evitar los contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Opción de montar el dispositivo horizontal y verticalmente.


Alimentador USB.
También, en versiones con tomas USB C.








Placas.
Para montaje horizontal y vertical

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 1 módulo, montaje modular	 Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo, con tornillos	 1 x 1 módulo + 2 x 1/2 módulos (tapa ciega)	 2 módulos
 2 módulos, montaje modular (1, 2 interruptores)	 Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos, con tornillos	 2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 2 módulos
 Aparato monobloque o 3 módulos	 Caja cuadrada. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos, con tornillos	 Toma de corriente, aparato monobloque  Unidad "ON/OFF", aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, montaje horizontal  Monobloque, montaje vertical  3 módulos
 Aparato monobloque o 5 módulos	 Caja rectangular. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos, con tornillos	 Doble toma de corriente, aparato monobloque  2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (tapa ciega)	 5 módulos

Posibilidades de montaje

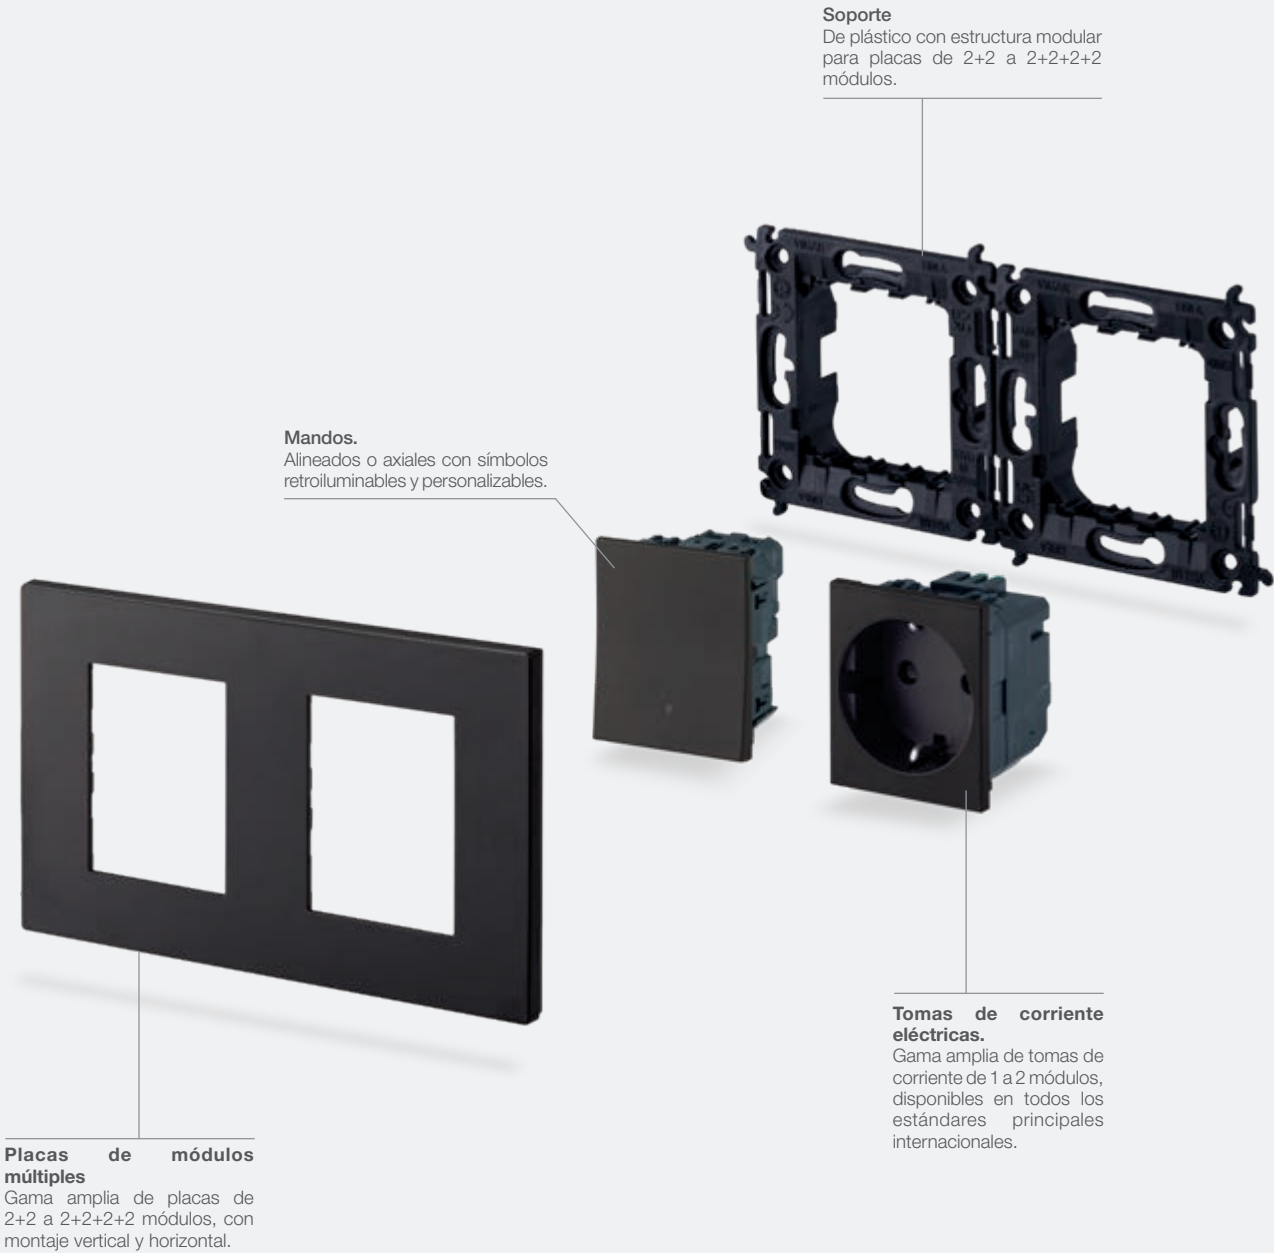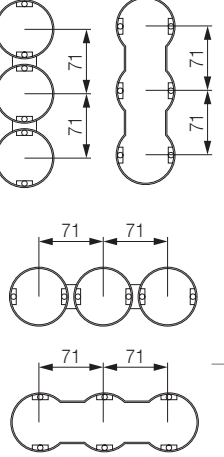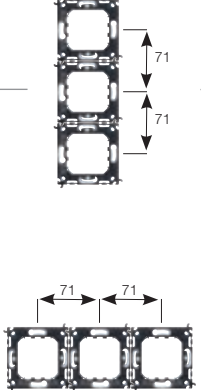Montaje con distancia entre ejes de 71 mm
(estándar alemán y francés)



Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 2 módulos, caja ø 60 y 65 mm			 2 módulos	 2 módulos
 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 2 x 2 módulos en vertical  2 x 2 módulos en horizontal	 sentido vertical  sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 3 x 2 módulos en vertical  3 x 2 módulos en horizontal	 sentido vertical  sentido horizontal
 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 4 x 2 módulos en horizontal	 sentido horizontal

Posibilidades de montaje

Linea con plataforma XT

Montaje en la parte trasera.
El nodo de alimentación de los dispositivos y los actuadores se montan en la parte trasera del soporte.

Soporte.
De gran rigidez mecánica, realizado en poliamida reforzada.

Montaje frontal de los módulos.
Sencillo, preciso y rápido.

Personalización.
Por medio de iconos dinámicos de LED o con aplicación de una etiqueta con símbolos elegidos en una amplia librería.

Sensor de proximidad.
Gracias al sensor de proximidad, los dispositivos se activan al rozarlos.

Composición	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes	Aparatos (frente soporte)
de 2 módulos	de empotrar para paredes huecas y soportes sin ganchos	1 nodo de alimentación 1 actuador	sin tornillos	3 x 1 módulo 1 x 1 módulo y 1 x 2 módulos
de 3 módulos	de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	1 nodo de alimentación 2 actuadores	con tornillos	4 x 1 módulo 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 2 x 2 módulos
de 4 módulos	de empotrar para paredes de mampostería de empotrar para paredes huecas	1 nodo de alimentación 3 actuadores	con tornillos	5 x 1 módulo 3 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 1 x 1 módulo y 2 x 2 módulos

Posibilidades de montaje
Linea con plataforma XT y Linea



Montaje en la parte trasera.
El nodo de alimentación de los dispositivos y los actuadores se montan en la parte trasera del soporte.













Soporte específico para los acabados blanco y hueso.
El borde del soporte tiene el mismo color de la placa y del módulo, para una perfecta combinación estética.














Soporte con placa.
Con su elevada rigidez mecánica, el soporte junto con la placa permite combinar dispositivos Linea con plataforma XT y dispositivos Linea, como por ejemplo, una toma de corriente.



Personalización.
Por medio de iconos dinámicos de LED o con aplicación de una etiqueta con símbolos elegidos en una amplia librería.


Toma de corriente con obturador SICURY.

Composición	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes mixtos (electrificados y para placa Linea)	Aparatos (frente soporte)
 de 3 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 1 nodo de alimentación	 con tornillos	 plataforma XT: 1 x 1 módulo
 de 4 módulos	 de empotrar para paredes de mampostería  de empotrar para paredes huecas	 1 nodo de alimentación  1 actuador	 con tornillos	 plataforma XT: 2 x 1 módulo


Negro			Blanco			Hueso		
Módulos ciegos y salidas de cable								
								
30040.G Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm	30041.G Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm	▲30042.G Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm	30040.B Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm	30041.B Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm	▲30042.B Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm	30040.C Tapa ciega de medio módulo. Profundidad: 8,6 mm	30041.C Módulo ciego. Profundidad: 9,2 mm	▲30042.C Embellecedor - 2 módulos. Profundidad: 14,1 mm
								
30044.G Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm			30044.B Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm			30044.C Salida de cable. Profundidad: 24,7 mm		
Interruptores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)								
								
30000.G 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm		30000.B 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm		30000.C 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	
▲30000.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm		▲30000.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm		▲30000.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	
Conmutadores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)								
								
30004.G 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm		30004.B 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm		30004.C 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	
▲30004.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	30004.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm		▲30004.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30004.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm		▲30004.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30004.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	
Inversores alineados 1P 250 V~ (iluminable°)								
								
30012.G 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm		30012.B 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm		30012.C 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm	

Negro		Blanco		Hueso	
Pulsadores alineados 1P NO 250 V~ (iluminable°)					
					
30008.G 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008.2G 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30008.B 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008.2B 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30008.C 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008.2C 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm
▲30008.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30008.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30008.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30008.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30008.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30008.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm
Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
30000A.G 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000A.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30000A.B 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000A.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30000A.C 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000A.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm
▲30000A.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000A.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30000A.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000A.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30000A.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30000A.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm
Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
30004A.G 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004A.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30004A.B 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004A.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30004A.C 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004A.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm
▲30004A.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30004A.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30004A.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30004A.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲30004A.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲30004A.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm
Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
30012A.G 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012A.2G 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm	30012A.B 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012A.2B 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm	30012A.C 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012A.2C 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 36 mm


Negro		Blanco		Hueso	
Pulsadores axiales 1P NO 250 V~ (iluminable°)					
					
30008A.G 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008A.2G 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30008A.B 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008A.2B 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30008A.C 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008A.2C 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm
▲ 30008A.FXG Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2G Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲ 30008A.FXB Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2B Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲ 30008A.FXC Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2C Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm




Mecanismos iluminables para teclas alineadas y axiales 250 V~ (dispositivos comunes)							
							
30000 Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30000.2 Interruptor 1P 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30004 Desviador 1P 10 AX. Profundidad: 31,8 mm	30004.2 Desviador 1P 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm	30012 Interruptor cruzado 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	30012.2 Interruptor cruzado 1P 10 AX. - 2 módulos Profundidad: 35,5 mm	30008 Pulsador 1P NO 10 A. Profundidad: 31,8 mm	30008.2 Pulsador 1P NO 10 A. - 2 módulos Profundidad: 32,3 mm
▲ 30000.FX Como antes, bornes con cableado rápido Profundidad: 35,5 mm	▲ 30000.FX2 Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm	▲ 30004.FX Como antes, bornes con cableado rápido Profundidad: 35,5 mm	▲ 30004.FX2 Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm			▲ 30008.FX Como antes, bornes con cableado rápido Profundidad: 35,5 mm	▲ 30008.FX2 Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 36 mm








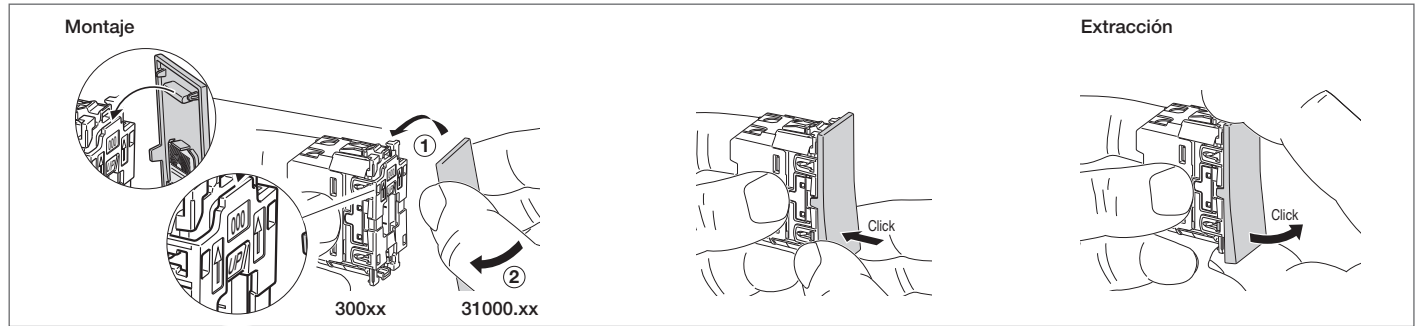
Montaje y extracción de la tecla alineada del mecanismo
















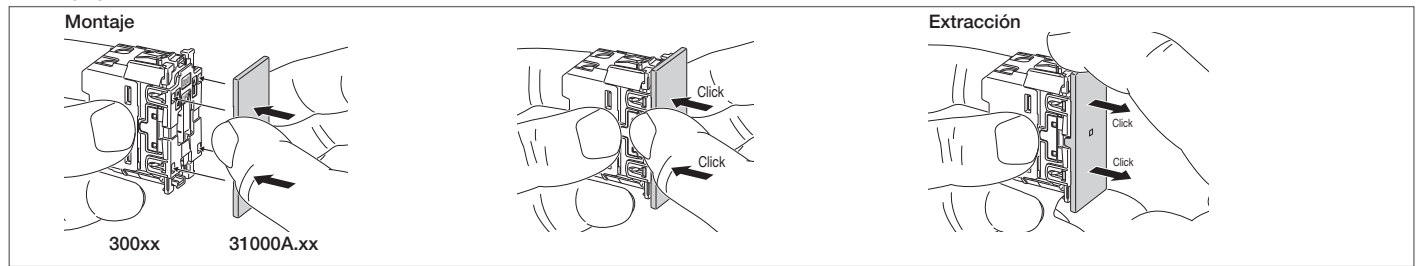



Montaje y extracción de la tecla axial del mecanismo




Negro			Blanco			Hueso		
Teclas alineadas intercambiables 1 módulo para mecanismos de mando (iluminable°)								
								
31000.G Sin símbolo	31000S.G Haz de luz ver- tical	31000.CG Símbolo campanilla	31000.B Sin símbolo	31000S.B Haz de luz ver- tical	31000.CB Símbolo campanilla	31000.C Sin símbolo	31000S.C Haz de luz ver- tical	31000.CC Símbolo campanilla
								
31000.LG Símbolo luz	31000.PG Símbolo llave	31000.DG Con altavoz ilumi- nable y persona- lizable	31000.LB Símbolo luz	31000.PB Símbolo llave	31000.DB Con altavoz ilumi- nable y persona- lizable	31000.LC Símbolo luz	31000.PC Símbolo llave	31000.DC Con altavoz ilumi- nable y persona- lizable

Teclas alineadas intercambiables 2 módulos para mecanismos de mando (iluminable°)								
								
31000.2G Sin símbolo	31000S.2G Haz de luz vertical	31000.2CG Símbolo campanilla	31000.2B Sin símbolo	31000S.2B Haz de luz vertical	31000.2CB Símbolo campanilla	31000.2C Sin símbolo	31000S.2C Haz de luz vertical	31000.2CC Símbolo campanilla
								
31000.2LG Símbolo luz	31000.2PG Símbolo llave	31000.2DG Con altavoz iluminable y personalizable	31000.2LB Símbolo luz	31000.2PB Símbolo llave	31000.2DB Con altavoz iluminable y personalizable	31000.2LC Símbolo luz	31000.2PC Símbolo llave	31000.2DC Con altavoz iluminable y personalizable

Teclas alineadas intercambiables 1 módulo para mecanismos de mando (iluminable°)								
								
31000A.G Sin símbolo	31000A.CG Símbolo campanilla	31000A.LG Símbolo luz	31000A.B Sin símbolo	31000A.CB Símbolo campanilla	31000A.LB Símbolo luz	31000A.C Sin símbolo	31000A.CC Símbolo campanilla	31000A.LC Símbolo luz
								
31000A.PG Símbolo llave	31000A.DG Con altavoz iluminable y personalizable		31000A.PB Símbolo llave	31000A.DB Con altavoz iluminable y personalizable		31000A.PC Símbolo llave	31000A.DC Con altavoz iluminable y personalizable	

Negro			Blanco			Hueso		
Teclas alineadas intercambiables 2 módulos para mecanismos de mando (iluminable°)								
								
31000A.2G Sin símbolo	31000A.2CG Símbolo campanilla	31000A.2LG Símbolo luz	31000A.2B Sin símbolo	31000A.2CB Símbolo campanilla	31000A.2LB Símbolo luz	31000A.2C Sin símbolo	31000A.2CC Símbolo campanilla	31000A.2LC Símbolo luz
								
31000A.2PG Símbolo llave	31000A.2DG Con altavoz iluminable y personalizable		31000A.2PB Símbolo llave	31000A.2DB Con altavoz iluminable y personalizable		31000A.2PC Símbolo llave	31000A.2DC Con altavoz iluminable y personalizable	
Interruptores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (iluminable°)								
								
30020.G 10 AX. Profundidad: 23,5 mm			30020.B 10 AX. Profundidad: 23,5 mm			30020.C 10 AX. Profundidad: 23,5 mm		
Conmutadores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (iluminable°)								
								
30024.G 10 AX. Profundidad: 23,5 mm			30024.B 10 AX. Profundidad: 23,5 mm			30024.C 10 AX. Profundidad: 23,5 mm		
Inversores basculantes tradicionales 1P 250 V~ (con iluminación blanca de LED de serie 110-250 V)								
								
30032.G 10 AX. Profundidad: 27,2 mm	30032.LG 10 AX, con LED blanco 250V~. Profundidad: 27,2 mm		30032.B 10 AX. Profundidad: 27,2 mm	30032.LB 10 AX, con LED blanco 250V~. Profundidad: 27,2 mm		30032.C 10 AX. Profundidad: 27,2 mm	30032.LC 10 AX, con LED blanco 250V~. Profundidad: 27,2 mm	

Negro		Blanco		Hueso	
Pulsadores 1P conmutados NO/NC 250 V~ (iluminabile°)					
					
30010.G 10 A. Profundidad: 31,8 mm		30010.B 10 A. Profundidad: 31,8 mm		30010.C 10 A. Profundidad: 31,8 mm	
Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)					
					
03991 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador		03992 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador		03993 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar	
					
03994 Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o en neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de empotrar (detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)		▲01490 Módulo relé magnético silencioso Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm		▲03998 Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo	
					
00945.G Unidad de señalización de LED para mandos alineados y axiales, para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, verde					
Variadores**					
					
30135.G Universal. Profundidad: 43 mm		30135.B Universal. Profundidad: 43 mm		30135.C Universal. Profundidad: 43 mm	
30135.120G Como arriba, 120 V~		30135.120B Como arriba, 120 V~		30135.120C Como arriba, 120 V~	

Mandos

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------


Mandos de infrarrojos

 30181.G Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30181.120G Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30181.B Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30181.120B Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30181.C Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30181.120C Para encender luces, salida de relé NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm
 30186.G Interruptor a pie de cama, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30186.B Interruptor a pie de cama, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	 30186.C Interruptor a pie de cama, salida de relé NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm			



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Interruptores basculantes 2P 250 V~ (iluminabile°)

 30016.G 20 AX. Profundidad: 30,4 mm	 30016.B 20 AX. Profundidad: 30,4 mm	 30016.C 20 AX. Profundidad: 30,4 mm
---	--	---

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~

 30066.G Dos independientes 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm	 30066.B Dos independientes 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm	 30066.C Dos independientes 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm
---	--	---

Pulsadores especiales 1P 250 V~



30050
Pulsador 1P NO 10 A, tarjetero luminoso, para unidades de señalización de LED 00935... y 00936... (no suministradas)
- 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm


Mandos

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------


Pulsadores especiales 1P 250 V~

 30054.G Pulsador 1P conmutado NO/NC 10 A, de tirador Profundidad: 23,5 mm	 30054.B Pulsador 1P conmutado NO/NC 10 A, de tirador Profundidad: 23,5 mm	 30054.C Pulsador 1P conmutado NO/NC 10 A, de tirador Profundidad: 23,5 mm
--	--	--

Mandos con flechas de dirección 250 V~

 30060.G Conmutador 1P 10 AX, OFF central. Profundidad: 25,2 mm	 30061.G Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35,8 mm	 30062.G 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm	 30060.B Conmutador 1P 10 AX, OFF central. Profundidad: 25,2 mm	 30061.B Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35,8 mm	 30062.B 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm	 30060.C Conmutador 1P 10 AX, OFF central. Profundidad: 25,2 mm	 30061.C Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35,8 mm	 30062.C 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 24,2 mm
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Quid - Conmutador electrónico para persiana

 30196.G Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 41,5 mm	 30196.B Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 41,5 mm	 30196.C Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 41,5 mm
---	---	---

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mandos • Tomas de corriente

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------


Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



30502
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos



30504
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos

Compatible con **CASAMBI**
Compatible con sistema View Wireless



30506
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos


works with 




31506.G
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



31506.2G
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables




31506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables




31506.2B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



31506.C
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



31506.2C
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



30507.G
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos



30507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



30201.G
10 A, P11. Profundidad: 28,1 mm



30203.G
Bpresa 16 A, P17/11. Profundidad: 28,1 mm



30201.B
10 A, P11. Profundidad: 28,1 mm



30203.B
Bpresa 16 A, P17/11. Profundidad: 28,1 mm



30201.C
10 A, P11. Profundidad: 28,1 mm



30203.C
Bpresa 16 A, P17/11. Profundidad: 28,1 mm

Tomas de corriente

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



30211.G
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos Profundidad: 30,4 mm



30210.G
16 A, P40, universale - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm



30211.B
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos Profundidad: 30,4 mm



30210.B
16 A, P40, universale - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm



30211.C
30211.G - Toma de corriente 16 A, P40, universal a ras - 2 módulos Profundidad: 30,4 mm



30210.C
16 A, P40, universale - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm

Tomas de corriente estándar italiano 250 V~ con unidades de alimentación USB



30210.USBG
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



30210.USB
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



30210.USBB
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



30210.USBC
SICURY 2P+T 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



30203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo. Profundidad: 28,1 mm



30210.R
16 A, P40, universal, rojo - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm

Tomas estándar alemán 250 V~



30208.G
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,4 mm



30208.CG
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,1 mm



30208.B
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,4 mm



30208.CB
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,1 mm



30208.C
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,4 mm



30208.CC
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,1 mm

▲ **30208.FXG**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

▲ **30208.FXCG**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

▲ **30208.FXB**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

▲ **30208.FXCB**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

▲ **30208.FXC**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

▲ **30208.FXCC**
Como antes, bornes con cableado rápido. Profundidad: 38,8 mm

Tomas estándar alemán 250 V~ con unidades de alimentación USB



▲ **30208.USBG**
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos Profundidad: 35,9 mm



▲ **30208.USB**
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos Profundidad: 35,9 mm



▲ **30208.USBB**
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos Profundidad: 35,9 mm






▲ **30208.USBC**
SICURY 2P+T 16 A estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C tecnología Power Delivery - 2 módulos Profundidad: 35,9 mm

Tomas de corriente

Negro		Blanco		Hueso	
Tomas estándar francés 250 V~					
					
30212.G SICURY 2P+T 16 A francés - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	30212.FLFXG Plana 2P+E 16 A SICURY, francés, bornes aut. - 2 módulos. Profundidad: 35,8 mm	30212.B SICURY 2P+T 16 A francés - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	30212.FLFXB Plana 2P+E 16 A SICURY, francés, bornes aut. - 2 módulos. Profundidad: 35,8 mm	30212.C SICURY 2P+T 16 A francés - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	30212.FLFXC Plana 2P+E 16 A SICURY, francés, bornes aut. - 2 módulos. Profundidad: 35,8 mm
					
▲30212.CG SICURY 2P+T 16 A estándar francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm		▲30212.CB SICURY 2P+T 16 A estándar francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm		▲30212.CC SICURY 2P+T 16 A estándar francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	
					
▲30214.G SICURY 2P+T 5 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 22,3 mm	▲30219.G SICURY 2P+T 13 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 23,3 mm	▲30214.B SICURY 2P+T 5 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 22,3 mm	▲30219.B SICURY 2P+T 13 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 23,3 mm	▲30214.C SICURY 2P+T 5 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 22,3 mm	▲30219.C SICURY 2P+T 13 A estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 23,3 mm
Tomas estándar israelí 250 V~					
					
30240.G SICURY 2P+T 16 A israelí - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm		30240.B SICURY 2P+T 16 A israelí - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm		30240.C SICURY 2P+T 16 A israelí - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm	
Tomas de corriente estándar americano 127 V~					
					
30242.G SICURY 2P+T 15 A, americano. Profundidad: 31,8 mm	30243.G Dos SICURY 2P+T 15 A, americano - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm	30242.B SICURY 2P+T 15 A, americano. Profundidad: 31,8 mm	30243.B Dos SICURY 2P+T 15 A, americano - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm	30242.C SICURY 2P+T 15 A, americano. Profundidad: 31,8 mm	30243.C Dos SICURY 2P+T 15 A, americano - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm


Tomas de corriente

Negro		Blanco		Hueso	
Tomas de corriente estándar americano 127 V~					
					
30296.G Dos tomas de corriente 2P+T 15 A, estándar americano con protección diferencial (GFCI) - 3 módulos. Profundidad: 33,6 mm		30296.B Dos tomas de corriente 2P+T 15 A, estándar americano con protección diferencial (GFCI) - 3 módulos. Profundidad: 33,6 mm		30296.C Dos tomas de corriente 2P+T 15 A, estándar americano con protección diferencial (GFCI) - 3 módulos. Profundidad: 33,6 mm	
Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~					
					
30234.G SICURY 2P 15 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 29,3 mm	30248.G SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm	30234.B SICURY 2P 15 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 29,3 mm	30248.B SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm	30234.C SICURY 2P 15 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 29,3 mm	30248.C SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm
					
30249.G Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm		30249.B Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm		30249.C Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm	
Tomas de corriente estándar tailandés 250 V~					
					
30248.THG SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 2 módulos Profundidad: 30,1 mm	30249.THG Dos SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm	30248.THB SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 2 módulos 30,1 mm	30249.THB Dos SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm	30248.THC SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 2 módulos Profundidad: 30,1 mm	30249.THC Dos SICURY 2P+T 16 A, estándar tailandés - 3 módulos. Profundidad: 28,6 mm
Tomas multi-estándar 250 V~					
					
30257.G SICURY 2P+T 13 A multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 22,7 mm	▲ 30255.G SICURY 2P+T 13 A multiestándar con interruptor 1P - 3 módulos. Profundidad: 23,37 mm	30257.B SICURY 2P+T 13 A multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 22,7 mm	▲ 30255.B SICURY 2P+T 13 A multiestándar con interruptor 1P - 3 módulos. Profundidad: 23,37 mm	30257.C SICURY 2P+T 13 A multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 22,7 mm	▲ 30255.C SICURY 2P+T 13 A multiestándar con interruptor 1P - 3 módulos. Profundidad: 23,37 mm

Tomas de corriente • Tomas de señal

Negro		Blanco		Hueso	
Tomas para afeitadora					
					
30290.G 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 46,3 mm		30290.B 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 46,3 mm		30290.C 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 46,3 mm	
Unidad alimentación USB					
					
30292.AC15G 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.AC15B 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.AC15C 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	
					
30292.CCG 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.CCB 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.CCC 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	
					
30292.C25G 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.C25B 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm		30292.C25C 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 41 mm	
					
▲30295.ACG 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,5 mm		▲30295.ACB 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,5 mm		▲30295.ACC 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,5 mm	
					
30298.G 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 35,2 mm		30298.B 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 35,2 mm		30298.C 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 35,2 mm	
					
30298.60G 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36,6 mm		30298.60B 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36,6 mm		30298.60C 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36,6 mm	
Tomas especiales					
					
30346.HG HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 33,7 mm		30346.HB HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 33,7 mm		30346.HC HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 33,7 mm	

Tomas de señal

Negro			Blanco			Hueso		
Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz								
								
30300.01G Directa (derivada), con salida macho, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm	30300.10G Pasante, con salida macho, 10 dB Profundidad: 26,2 mm	30302.01G directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm	30300.01B Directa (derivada), con salida macho, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm	30300.10B Pasante, con salida macho, 10 dB. Profundidad: 26,2 mm	30302.01B directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm	30300.01C Directa (derivada), con salida macho, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm	30300.10C Pasante, con salida macho, 10 dB. Profundidad: 26,2 mm	30302.01C directa (derivada), separadora, con salidas macho y tipo F hembra, 1 dB. Profundidad: 26,4 mm
								
▲30313.G Simple, con conector hembra IEC 60169-2 Profundidad: 32,1 mm	▲30303.G Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm		▲30313.B Simple, con conector hembra IEC 60169-2 Profundidad: 32,1 mm	▲30303.B Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm		▲30313.C Simple, con conector hembra IEC 60169-2 Profundidad: 32,1 mm	▲30303.C Directa (derivada), con 3 salidas, macho (TV), hembra (Radio FM) y tipo F (SAT), 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm	
								
▲30319.G Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos			▲30319.B Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos			▲30319.C Adaptador para toma de corriente TV-RD-SAT, 2 salidas, preinstalación para conector tipo F - 2 módulos		
Tipo F								
								
30318.G Con conector hembra tipo F. Profundidad: 14,1 mm			30318.B Con conector hembra tipo F. Profundidad: 14,1 mm			30318.C Con conector hembra tipo F. Profundidad: 14,1 mm		






Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

 16330 Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz	 01644 Macho, cable axial	 01645 Hembra, cable axial	 01634 Macho, cable a 90°	 01635 Hembra, cable a 90°	 01654 Macho tipo F, para cable RG59
---	--	---	--	---	---

Tomas de señal

Negro		Blanco		Hueso	
Tomas de teléfono					
 30320.G RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 22,7 mm		 30320.B RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 22,7 mm		 30320.C RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 22,7 mm	
Tomas de datos RJ45					
 30339.13G Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 36,5 mm		 30339.16G Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profundidad: 36,4 mm		 30339.13B Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 36,5 mm	
		 30339.16B Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profundidad: 36,4 mm		 30339.13C Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 36,5 mm	
				 30339.16C Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profundidad: 36,4 mm	
Adaptadores para tomas de datos					
 30338.CG RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 14,1 mm		 30339.CG RJ45, Keystone + tapa. Profundidad: 9,5 mm		 30338.CB RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 14,1 mm	
		 30339.CB RJ45, Keystone + tapa. Profundidad: 9,5 mm		 30338.CC RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 14,1 mm	
				 30339.CC RJ45, Keystone + tapa. Profundidad: 9,5 mm	
 30340.CG MINI-COM Panduit. Profundidad: 14,1 mm		 30341.CG Cat. 5e y 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 14,1 mm		 30340.CB MINI-COM Panduit. Profundidad: 14,1 mm	
		 30341.CB Cat. 5e y 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 14,1 mm		 30340.CC MINI-COM Panduit. Profundidad: 14,1 mm	
				 30341.CC Cat. 5e y 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 14,1 mm	
Adaptadores para tomas de datos					
 30339.KG Para conectores keystone. Profundidad: 14,1 mm		 30339.KB Para conectores keystone. Profundidad: 14,1 mm		 30339.KC Para conectores keystone. Profundidad: 14,1 mm	
 03100.KSC Conector monomodo 9/125 µm, tipo SC/ APC, con enganche Keystone					

Señalización

Negro			Blanco			Hueso		
Timbres y zumbadores								
								
30370.G 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30372.G 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30373.G 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30372.B 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30373.B 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30370.C 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30372.C 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm	30373.C 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,1 mm
Pilotos luminosos								
								
30386.G Simple, difusor neutros. Profundidad: 21,1 mm	30388.G Doble, difusores neutros. Profundidad: 21,1 mm		30386.B Simple, difusor neutros. Profundidad: 21,1 mm	30388.B Doble, difusores neutros. Profundidad: 21,1 mm		30386.C Simple, difusor neutros. Profundidad: 21,1 mm	30388.C Doble, difusores neutros. Profundidad: 21,1 mm	
Lámpara de emergencia auxiliar e indicador de paso								
								
30389.G Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm			30389.B Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm			30389.C Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm		
								
0K30389.G Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B y 1 interruptor IR pie de cama 30186.B			0K30389.B Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B y 1 interruptor IR pie de cama 30186.B			0K30389.C Kit baliza luminosa que incluye: 1 baliza luminosa 30389.B y 1 interruptor IR pie de cama 30186.B		
LINTERNA extraíble y lámpara de emergencia auxiliares e indicador de paso								
	30397 Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 módulos. Profundidad: 39 mm			30398 Con LED de alta eficiencia, 100-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 38,6 mm				
Batería recargable								
	00914 Batería recargable Li-ion 3,7V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.							
Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+N								
	30411.166G IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm			30411.166B IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm			30411.166C IΔn 6 mA, 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	

Accesorios

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Unidades de señalización LED

Para mandos alineados y axiales

	12-24 V~ - 0,1 W
00941.G 00943.G	00941.G: verde 00941.R: rojo 00941.W: blanco 00942.W: con señalización nocturna, blanco

	110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W
00941.W 00942.W 00943.W 00944.W	00943.G: verde 00943.R: rojo 00943.W: blanco 00944.W: con señalización nocturna, blanco


Para mandos basculantes tradicionales

	12-24 V~ - 0,1 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
00935... 00936.250...	00935.A: ámbar ¹ 00935.G: verde ¹ 00935.R: rojo ¹ 00935.B: azul ¹ 00935.W: blanco ¹	00936.250.A: ámbar ¹ 00936.250.G: verde ¹ 00936.250.R: rojo ¹ 00936.250.B: azul ¹ 00936.250.W: blanco ¹


Para Quid, para mandos alineados y axiales

	00945.G: verde
--	----------------

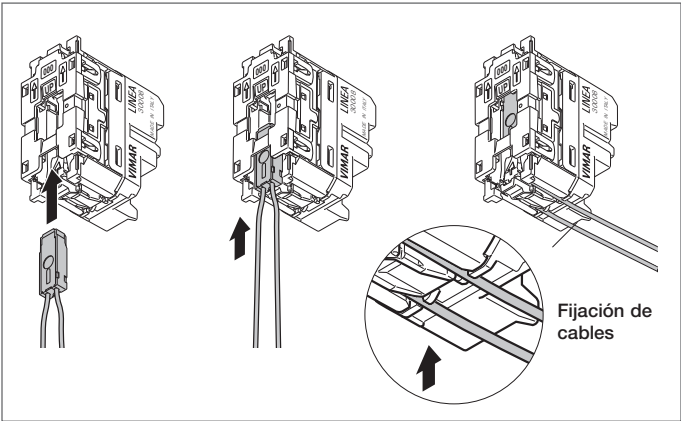Montaje frontal por debajo de la tecla de la unidad de señalización



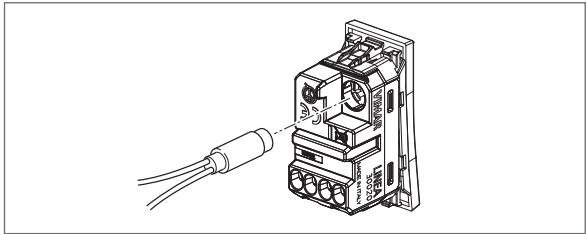Tradicionales - Montaje desde la parte trasera de la unidad de señalización



Soluciones para hoteles • Clima


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Soluciones para hoteles

	30407
30406 Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Profundidad: 17,9 mm	30407 Dispositivo de mando con 6 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 3 módulos. Profundidad: 15,2 mm

								
30408.G Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 25,2 mm	30405.G Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 21,1 mm	30439.G Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 35,7 mm	30408.B Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 25,2 mm	30405.B Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 21,1 mm	30439.B Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 35,7 mm	30408.C Conmutador 1P 10 AX 250 V~, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 25,2 mm	30405.C Unidad de señalización del estado de la habitación, No molesten y Arreglen la habitación. Profundidad: 21,1 mm	30439.C Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 35,7 mm






Control de accesos


		
30403.G Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,3 mm	30403.B Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,3 mm	30403.C Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,3 mm




		
01817 Tarjeta transponder Mifare	16452 Tarjeta smart card programable 16452.H Como arriba, personalizable	16452.S Tarjeta ISO (badge)



Termostatos

		
30440.G Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm	30440.B Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm	30440.C Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm

Negro	Blanco	Hueso
Conmutadores para fan-coil		
 30063.G 1P 10 AX 250 V~, de dos teclas y posición Off central Profundidad: 25,2 mm	 30063.B 1P 10 AX 250 V~, de dos teclas y posición Off central Profundidad: 25,2 mm	 30063.C 1P 10 AX 250 V~, de dos teclas y posición Off central Profundidad: 25,2 mm
Variador para ventiladores de 120 V		
 30134.120G Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm	 30134.120B Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm	 30134.120C Variador de 120 V~ 60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm
Variador para ventiladores de 220-240 V		
 30134.G Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/ OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm	 30134.B Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/ OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm	 30134.C Variador de 220-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase para ventiladores de 15-150 W, mando ON/ OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de 4 velocidades, función Superslow, visibilidad en la oscuridad. Depth: 43 mm

Negro		Blanco		Hueso	
Pasacables					
	 ▲30046.G² Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~ - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm		 ▲30046.B² Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~ - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm		 ▲30046.C² Pasacables con caja de bornes 2P+T 20 A 250 V~ - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm
Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)					
					
▲30016.2G 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	▲30016.2B 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm	▲30016.2C 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 30,4 mm			
					
▲30017.G 32 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30018.G 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30017.B 32 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30018.B 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30017.C 32 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30018.C 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm
					
▲30019.G 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30019.B 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm	▲30019.C 45 A, con soporte. Profundidad: 21 mm			


Negro	Blanco	Hueso
Tomas de corriente estándar británico 250 V~		
 ▲30215.G⁵ SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 24,85 mm	 ▲30215.B⁵ SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 24,85 mm	 ▲30215.C⁵ SICURY 2P+T 5 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 24,85 mm
 ▲30221.G⁴ SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm	 ▲30221.B⁴ SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm	 ▲30221.C⁴ SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm
 ▲30221.LG⁴ Como antes, con piloto luminoso	 ▲30221.LB⁴ Como antes, con piloto luminoso	 ▲30221.LC⁴ Como antes, con piloto luminoso
 ▲30222.G⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm	 ▲30222.B⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm	 ▲30222.C⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, con soporte. Profundidad: 23,1 mm
 ▲30222.LG⁴ Como antes, con piloto luminoso	 ▲30222.LB⁴ Como antes, con piloto luminoso	 ▲30222.LC⁴ Como antes, con piloto luminoso
 ▲30223.CG SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm	 ▲30223.CB SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm	 ▲30223.CC SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm
▲30224.ACG SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte. Profundidad: 27,7 mm	▲30224.ACB SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte. Profundidad: 27,7 mm	▲30224.ACC SICURY 2P+T 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 15 W (totales), con soporte. Profundidad: 27,7 mm
▲30224.CCG Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)	▲30224.CCB Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)	▲30224.CCC Como antes, con 2 USB C 15 W (totales)


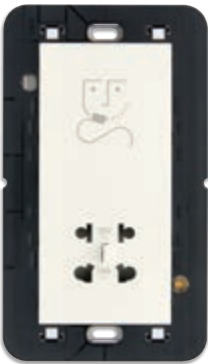
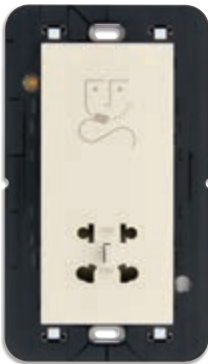
Negro	Blanco	Hueso
Tomas de corriente multiestándar 250 V~		
 ▲30266.CG SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm	 ▲30266.CB SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm	 ▲30266.CC SICURY 2P+T 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 12 W, con soporte. Profundidad: 27,7 mm
Tomas para afeitadoras 230 V~		
 ▲30291.G⁵ 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte. Profundidad: 44 mm	 ▲30291.B⁶ 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte. Profundidad: 44 mm	 ▲30291.C⁶ 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, con soporte. Profundidad: 44 mm

Negro	Blanco	Hueso
Gateway View Wireless		
 30807.G Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm	 30807.B Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm	 30807.C Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm


Soportes para iPad		
 01430 Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro	 01430.B Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco	 01430.N Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Conmutadores conectados View Wireless	
 30802 Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1 módulos. Profundidad: 33,8 mm	

Teclas alineadas intercambiables 1 módulo (iluminable°)								
 31000.G Sin símbolo	 31000S.G Haz de luz vertical	 31000.LG Símbolo luz	 31000.B Sin símbolo	 31000S.B Haz de luz verticalce	 31000.LB Símbolo luz	 31000.C Sin símbolo	 31000S.C Haz de luz vertical	 31000.LC Símbolo luz
 31000.PG Símbolo llave	 31000.DG Con altavoz iluminable y personalizable	 31000.PB Símbolo llave	 31000.DB Con altavoz iluminable y personalizable	 31000.PC Símbolo llave	 31000.DC Con altavoz iluminable y personalizable			

Negro		Blanco		Hueso	
Teclas axiales intercambiables 1 módulo (iluminable*)					
					
31000A.G Sin símbolo	31000A.LG Símbolo luz	31000A.B Sin símbolo	31000A.LB Símbolo luz	31000A.C Sin símbolo	31000A.LC Símbolo luz
					
31000A.PG Símbolo llave	31000A.DG Con altavoz iluminable y personalizable	31000A.PB Símbolo llave	31000A.DB Con altavoz iluminable y personalizable	31000A.PC Símbolo llave	31000A.DC Con altavoz iluminable y personalizable

Mando conectado View Wireless para persiana	
 30804 Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1 módulos. Profundidad: 33,8 mm	

 31000A.FG Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas	 31000A.FB Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas	 31000A.FC Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas
--	--	--

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo	
 03982 Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)	

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Dimmer connessi View Wireless



30805
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, alimentación 220-240 V 50/60 Hz. Se completan con teclas intercambiables 1 módulo. Profundidad: 39 mm




30805.120
Como arriba, 120 V~



31000A.RG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.RB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.RC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador

Mandos electrónicos conectados View Wireless




30801
Mecanismo de mando electrónico View Wireless, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo. Profundidad: 33,8 mm






31000.G
Sin símbolo



31000S.G
Haz de luz vertical



31000A.G
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000.B
Sin símbolo



31000S.B
Haz de luz vertical



31000A.B
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000.C
Sin símbolo



31000S.C
Haz de luz vertical



31000A.C
Tecla intercambiable 1 módulo, neutro



31000A.FG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SG
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario



31000A.FB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SB
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario



31000A.FC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo flechas



31000A.RC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo variador



31000A.SC
Tecla intercambiable 1 módulo, símbolo escenario

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 31506+31506.2 - 2 módulos



Compatible con


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



30803.G
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm





30803.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm





30803.C
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 42,8 mm



Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Dispositivo conectado View Wireless



02963
Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulo de 17,5 mm



Termostatos conectados View Wireless



30811.G
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm





30811.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm





30811.C
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación blanca de LED con regulación de intensidad, alimentación de 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos.
Depth: 31,8 mm



Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Cabezal termostático View Wireless



03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de LEDs blancos, alimentación de pilas AA alcalinas (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación del caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Contacto megnético conectado View Wireless



03980
Contacto megnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación abertura/cierre del contacto

Sensori radar connessi View Wireless



30179.G
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



30179.B
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



30179.C
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz. Profundidad: 43,3 mm



02692
Sensor radar UWB, tecnología IOT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo



02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo del sensor 02692

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Control de accesos conectado View Wireless



30812.G
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,8 mm



30812.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,8 mm



30812.C
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 33,8 mm

Control de accesos conectado View Wireless



30813.G
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 34,3 mm



30813.B
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 34,3 mm



30813.C
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 34,3 mm



01817
Tarjeta transponder Mifare

Dispositivos de teleasistencia

Manos libres, pulsador radio e interfaz



03890
Dispositivo manos libres de teleasistencia para llamada por red celular LTE de números predefinidos. La llamada manos libres se pone en marcha pulsando el botón "Alarm" o mediante el botón del accesorio pulsera/colgante. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con batería de litio 3V CR2032 no sustituible



03895
Interfaz de radio para manos libres de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con batería de litio 3V CR123 (suministrada)

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Supervisión



▲01426

Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas de 8 módulos (4+4), de color negro



▲01426.B

Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 de módulos (4+4), de color blanco



▲01423

Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color negro



▲01423.B

Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte para caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color blanco

Soportes para iPad



01430

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N

Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Gateway IP y dispositivos del sistema



01410

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, **versión light** para máx. 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm



01411

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



01415

Gateway para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm



01506

Router By-me KNX TP, estándar KNX Secure, módulos de 2 x 17,5 mm



01416

Router para la integración del sistema de videoportero a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



03812

Gateway para sistema anti-intrusión By-alarm por red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión



01507

Router By-me KNX IP, estándar KNX Secure, módulos de 2 x 17,5 mm



OK01410.01

Kit domótico Guest Room Management System (GRMS), que incluye 1 gateway light domótica By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400

Cables y accesorios



01840.C

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, para cables de categoría I (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01841.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², blindado, con vaina LSZH, Clase CRP Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m



01839

Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus



01468

Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm



01845.1

Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm



01400

Alimentación, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm



01401

Alimentación, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm



01830

Alimentación, salida 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm




01831.1

Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Dispositivos del sistema



Alimentadores

 30492.G Salida 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 43,6 mm	 30492.B Salida 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 43,6 mm	 30492.C Salida 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 43,6 mm
--	---	--

Mandos

					
30480 4 botones - 2 módulos Prof.: 20,2 mm	30481 4 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos Prof.: 37,2 mm	30482 4 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos Prof.: 37,2 mm	30485 6 botones - 3 módulos	30486 6 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos Prof.: 37,2 mm	30487 6 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos Prof.: 37,2 mm
	30488 4 botones + variador 240 V~ 50/60 Hz de corte de fase, para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~ - 2 módulos. Prof.: 38,05 mm				30489 4 botones, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida por relé NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para ballast y LED driver - 2 módulos. Prof.: 38,05 mm




Teclas alineadas Linea intercambiables para mandos de 2 y 3 módulos - 1 módulo

 31481.G Neutra, personalizable¹, negro	 31481.B Neutra, personalizable¹, blanco	 31481S.G Neutra, personalizable¹, iluminación mediante haz vertical, negro	 31481S.B Neutra, personalizable¹, iluminación mediante haz vertical, blanco
 31481.C Neutra, personalizable¹, hueso	 31481S.C Neutra, personalizable¹, iluminación mediante haz vertical, hueso		

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Control y funciones


Media teclas intercambiables - 1 y 2 módulos

 31480.G Sin símbolo, personalizable¹	 31480.ZG Fijo, Sin símbolo	 31480.B Sin símbolo, personalizable¹	 31480.ZB Fijo, sin símbolo	 31480.C Sin símbolo, personalizable¹	 31480.ZC Fijo, sin símbolo
 31480.YG ON/OFF	 31480.FG Flechas	 31480.RG Regulación	 31480.YB ON/OFF	 31480.FB Flechas	 31480.RB Regulación
 31480.2G Sin símbolo, personalizable¹	 31480.2YG ON/OFF	 31480.2B Sin símbolo, personalizable¹	 31480.2YB ON/OFF	 31480.2C Sin símbolo, personalizable¹	 31480.2YC ON/OFF
 31480.2FG Flechas	 31480.2RG Regulación	 31480.2FB Flechas	 31480.2RB Regulación	 31480.2FC Flechas	 31480.2RC Regulación

Detectores

 30475.G IR pasivos de movimiento - 2 módulos. Profundidad: 30,8 mm	 30475.B IR pasivos de movimiento - 2 módulos. Profundidad: 30,8mm	 30475.C IR pasivos de movimiento - 2 módulos. Profundidad: 30,8mm
--	---	---

Interfaces y actuadores

 30472.G Para 2 mandos tradicionales. Profundidad: 43,3 mm	 30473.G Con salida de reléinversor 6 A 120-240 V~. Profundidad: 43,3 mm	 30472.B Para 2 mandos tradicionales. Profundidad: 43,3 mm	 30473.B Con salida de reléinversor 6 A 120-240 V~. Profundidad: 43,3 mm	 30472.C Para 2 mandos tradicionales. Profundidad: 43,3 mm	 30473.C Con salida de reléinversor 6 A 120-240 V~. Profundidad: 43,3 mm
---	---	---	---	---	---

¹ Para la personalización de las teclas, ver pág. 144

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Control y funciones

Módulos de instalación detrás de los dispositivos



01475
3 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 3 salidas para control de LED, sistema domótico By-me Plus



01476
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para la orinetación de láminas de persiana para motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus



01477
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para control luces NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

Interfaces, actuadores y variadores



01417
Actuador + variador RGB(W), 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vdc con control estable de la tensión, regulación de luminosidad de máx. 4 LEDS monocromático o tiras y proyectores LED RGB(W) o con LED Dynamic White, 1 salida por relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentación LED, pulsador de mando local, 4 módulos de 17,5 mm



01418
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W à 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsador de mando local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm



01419.1
Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador MASTER, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI Device Type 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, pulsador para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), 2 módulos de 17,5 mm



01466.1
Actuador con 4 salidas analógico proporcional (0)4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm. Con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite la realización de un termostato modulante de clase V (aportación 3%). Con el actuador por relé, permite el ajuste de lámparas controladas de driver 0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3 entradas analógicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada para sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de 17,5 mm



01850.2
Actuador con salida por relé inversor 16 A 120-230 V~ + pulsador de mando manual, 2 módulos de 17,5 mm



01470.1
Módulo 9 entradas y 8 salidas pre-programadas, salida por relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funciones mando luces, orientación láminas de persiana, control local, 6 módulos de 17,5 mm



01471
Actuador 4 salidas por relé inversor 16 A 120-230 V~, programables mando luces, orientación láminas de persiana, ventil-convectores, control local, 4 módulos de 17,5 mm



01975
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé inversor 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de 17,5 mm



01976
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con variador RGB y FADING-SHOW

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Dispositivos inteligentes por radiofrecuencia




01796.2
Actuador multifunción con salida de relé NO 10 A 230 V~ programable, función interruptor para control local, entrada local transferible como mando ON/OFF a otros actuadores EnOcean®, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



01798
Actuador EnOcean® con 2 salidas de relé NO 5 A 230 V~, 2 entradas programables con función de interruptor para control local, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



30502
Mando plano de 4 pulsadores con transmisor de radiofrecuencia 868 MHz, estándar EnOcean®, para completar con las teclas 31506+31506.2 - 2 módulos



30504
Mando plano de 4 pulsadores con transmisor de radiofrecuencia 2,4 GHz, estándar Bluetooth® Low Energy wireless technology, para completar con las teclas 31506+31506.2 - 2 módulos

Compatible con CASAMBI

Compatible con sistema View Wireless



30506
Mando plano de 4 pulsadores con transmisor de radiofrecuencia 2,4 GHz, estándar Zigbee Green Power y Friends of Hue, para completar con las teclas 31506+31506.2 - 2 módulos

works with hue

zigbee certified product




31506.G
Pareja de teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables



31506.2G
Tecla de 2 módulos para mandos RF, personalizable




31506.B
Pareja de teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables




31506.2B
Tecla de 2 módulos para mandos RF, personalizable



31506.C
Pareja de teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables



31506.2C
Tecla de 2 módulos para mandos RF, personalizable



30507.G
Soporte para la instalación de superficie de mandos RF, para completar con placas de 2 módulos



30507.B
Soporte para la instalación de superficie mandos RF, para completar con placas de 2 módulos

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Temperatura

Termostatos



30471.G
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm



30471.B
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm



30471.C
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm


Sondas y sensores



30478.G
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 43,3 mm




30433.G
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos
Profundidad: 40,7 mm



30478.B
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 43,3 mm



30433.B
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos
Profundidad: 40,7 mm



30478.C
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 43,3 mm



30433.C
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos
Profundidad: 40,7 mm



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, -40 a +120 °C - 3 m

Control de energía



30474.G
Salida por relé 16 A 230 V~ 50 Hz, con sensor de corriente integrado - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm



30474.B
Salida por relé 16 A 230 V~ 50 Hz, con sensor de corriente integrado - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm



30474.C
Salida por relé 16 A 230 V~ 50 Hz, con sensor de corriente integrado - 2 módulos. Profundidad: 38,8 mm

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Control de energía



01451
Medidor de energía con sensor de corriente integrado, potencia detectable hasta 3680 W, instalación de empotrar detrás el dispositivo



01452
Interfaz contador de impulsos para detección de datos desde dispositivos provistos de salida por impulsos como contactores de energía, agua, gas, instalación de empotrar detrás el dispositivo



01457
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, diámetro del orificio 7,5 mm, longitud del cable 40 cm




01458
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, diámetro del orificio 19 mm, longitud del cable 40 cm



01459
Sensor de corriente diferencial toroidal para actuador de energía, diámetro del orificio 9 mm, longitud del cable 40 cm



01450
Medidor de energía, 3 salidas para sensores de corriente toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm. Suministrado con sensor 01457



01455
Módulo de control de cargas, 3 salidas para sensores de corriente toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm. Suministrado con sensor 01457



01456
Actuador con salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, 1 canal de salida para sensor de corriente diferencial toroidal, 1 módulo de 17,5 mm. Suministrado sin sensor de corriente diferencial toroidal.



01546
Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vdc o 12-24 Vac

Dispositivos de teleasistencia

Manos libres, pulsador radio e interfaz



03890
Dispositivo manos libres de teleasistencia para llamada por red celular LTE de números predefinidos. La llamada manos libres se pone en marcha pulsando el botón "Alarm" o mediante el botón del accesorio pulsera/colgante. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con batería de litio 3V CR2032 no sustituible



03895
Interfaz de radio para manos libres de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con batería de litio 3V CR123 (suministrada)

¹ Para la personalización de las teclas, ver pág. 108

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Difusión de sonido

Dispositivos



30493.G
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 22,7 mm



30493.B
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 22,7 mm



30493.C
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 22,7 mm

2 medias teclas interchangeable - 1 módulo



31480.VG
Símbolo
volumen I/O



31480.TG
Símbolo
cambio fuente/pista



31480.VB
Símbolo
volumen I/O



31480.TB
Símbolo
cambio fuente/pista



31480.VC
Símbolo
volumen I/O




31480.TC
Símbolo
cambio fuente/pista


Altavoces



30494.G
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



30494.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



30494.C
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, -
3 módulos.
Profundidad: 41 mm



01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 70 mm



01907.1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 68 mm



01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable,
instalación de superficie

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Difusión de sonido

Otros dispositivos del sistema



01903
Derivador para mando By-me,
instalación de empotrar y
detrás del mando



01904
Derivador de ramal para dispositivos
de difusión de sonido, instalación de
empotrar y detrás del mando



01839
Terminal extraíble,
2 contactos
de tornillos para
la línea Bus



01840.E.B
Cable para sistema de difusión de sonido Bus
By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, clase
CRP Eca, para cables de categoría I
(U0 = 400 V), azul - 100 m



01901
Amplificador estéreo 2 salidas
para altavoces 8 Ω 10+10 V~,
alimentación 110-230 V 50/60 Hz,
terminador de línea incorporado,
6 módulos de 17,5 mm



01902
Desacoplador de línea
Bus/difusión de sonido
para alimentación By-me,
terminador de línea
incorporado,
2 módulos de 17,5 mm



01831.1
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 módulo de
17,5 mm



01833
Alimentador con salida 24
Vcc, 1,5 A, alimentación 100-
240 V~ 50/60 Hz, montaje en
riel DIN (60715 TH35), ocupa
2 módulos de 17,5 mm

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos básicos

 32021.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32021.B 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32021.C 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal
 32031.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal		

Mandos avanzados

 32023.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32023.B 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32023.C 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal
 32033.G 2 pulsadores personalizables con etiquetas, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal		



Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos avanzados dobles

 32024.G 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	 32024.B 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	 32024.C 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal
 32034.G 4 pulsadores personalizables con etiquetas, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal		

Teclas fijas

 32020.G Tecla fija XT - 1 módulo frontal	 32020.B Tecla fija XT - 1 módulo frontal	 32020.C Tecla fija XT - 1 módulo frontal
--	--	--

Dispositivo de mando electrónico




32002
Dispositivo de mando con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, 1 persiana accionada por motor 2 A cosφ 0,6; para montar en soportes XT, se completa con módulos frontales. Profundidad: 30,8 mm

Nodo de alimentación de dispositivos



32001
Nodo de alimentación de dispositivos, alimentación BUS 29 Vcc, para montar en soportes XT, se completa con módulos frontales XT. Profundidad: 30,8 mm

Hoja de etiquetas



32090.PG
Hoja de etiquetas personalizables para mandos 1 módulo frontal, negro

² Posibilidad de solicitar el artículo con la personalización de la red Bluetooth® (ver especificaciones pág. 109)

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Termorregulación

Termostatos

32041.G Termostato (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), función Boost para la activación de una segunda fuente, función Proximity, retroiluminación de LED - 2 módulos frontales	32041.B Termostato (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), función Boost para la activación de una segunda fuente, función Proximity, retroiluminación de LED - 2 módulos frontales	32041.C Termostato (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones con 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, control ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato modulante (clase V, aportación 3%), función Boost para la activación de una segunda fuente, función Proximity, retroiluminación de LED - 2 módulos frontales

Multisensores

32042.G Dispositivo de mando para domótica XT By-me, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo On/Off, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos V) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED, negro - 2 módulos frontales	32042.B Dispositivo de mando para domótica XT By-me, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo On/Off, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos V) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED, blanco - 2 módulos frontales	32042.C Dispositivo de mando para domótica XT By-me, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo On/Off, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos V) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED, hueso - 2 módulos frontales

Dispositivos de mando con símbolos de climatización

32044.G 4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	32044.B 4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	32044.C 4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Accesorios

Soportes para dispositivos Linea con plataforma XT

32602.G 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm	32602.B 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm	32602.C 2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm
32603.G 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos	32603.B 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos	32603.C 3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos
32604.G 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos	32604.B 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos	32604.C 4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos

Soportes mixtos para dispositivos Linea con plataforma XT y dispositivos Linea

32613.G 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa	32613.B 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa	32613.C 1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa
32614.G 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa	32614.B 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa	32614.C 1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Supervisión



▲01426
Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas de 8 módulos (4+4), de color negro




▲01426.B
Pantalla táctil en color de 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas de 8 módulos (4+4), de color blanco




▲01423
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color negro



▲01423.B
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte para caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8M (4+4) y cuadrada BS, de color blanco



01560
Pantalla táctil en color de 5" para control y mando con domótica estándar KNX, con soporte para montaje en cajas de 2-3 módulos, negro



01560.B
Pantalla táctil en color de 5" para control y mando con domótica estándar KNX, con soporte para montaje en cajas de 2-3 módulos, blanco



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
0K01590: software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware



Software para la gestión del sistema Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Software adicional de Well-contact Suite de comunicación con otros software de gestión administrativo



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
0K01590.1: 1 ordenador + software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware
0K01591: 1 ordenador + software Suite Top + licencia Client Top + llave de hardware



01597
Llave USB de recambio para el software Well-contact Suite




01993

Interfaz hardware de programación de las pantallas táctiles Well-contact Plus. Se requiere el software de configuración de las pantallas táctiles

*** Usando la función **Webview**, es posible supervisar un sistema KNX equipado con Webserver desde las pantallas táctiles Vimar.

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------


Soportes para iPad



01430
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro




01430.B
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, blanco



01430.N
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación de superficie mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, Next

Mandos y accionamientos

Dispositivos entada/salida



01515.1
Interfaz con 4 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 46x46x11,7 mm



01510
Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm



01522.1
Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, 4 entradas digitales programables para contactos sin potencial, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Actuadores



01523.1
Actuador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01535
Actuador electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, botones mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01536
Actuador 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01532
Actuador de 16 salidas de relé NO, 10 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX Secure, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 12 módulos de 17,5 mm

Variadores



01550.1
Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX Secure, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 8 módulos de 17,5 mm



01538
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, botones para mando local, estándar KNX, fusible de protección, 4 módulos x 17,5 mm

Mandos y accionamientos

Interfaces y gateway



01547.1
Interfaz IP, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm



01548
Router IP KNX, standard KNX Secure, 2 módulos x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX, 1 canal para 64 lámparas en 16 grupos, 4 módulos x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8 canales para 16 lámparas por canal, 6 módulos x 17,5 mm



01540.1
Interfaz USB, tipo B, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm



01506
Router By-me KNX TP, estándar KNX Secure, módulos de 2 x 17,5 mm



01507
Router By-me KNX IP, estándar KNX Secure, módulos de 2 x 17,5 mm



0K01410.01
Kit domótico Guest Room Management System (GRMS), que incluye 1 gateway light domótica By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400

Dispositivos adicionales



01500.2
Alimentador con salida Bus 30 Vdc, 320 mA, salida auxiliar 30 Vdc, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01501.2
Alimentador con salida Bus 30 Vdc, 640 mA, salida auxiliar 30 Vdc, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01831.1
Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 módulo x 17,5 mm



01833
Alimentador con salida 24 Vcc, 1,5 A, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm



01504.2
Acoplador de línea, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm



16887
Transformador de seguridad, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 módulos x 17,5 mm

Cables KNX



01890.E
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m



01890.C
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m

Mandos y accionamientos

Mandos



30580
4 botones - 2 módulos.
Profundidad: 20,2 m



30581
4 botones + salida relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30582
4 botones + actuador para orientación láminas, salida relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30583
4 pulsadores - 2 módulos
Profundidad: 20,2 mm



30585
6 botones - 3 módulos.
Profundidad: 20,2 mm



30586
6 botones + salida relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30587
6 botones + actuador para orientación láminas, salida relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37,2 mm



30588
6 pulsadores - 3 módulos.
Profundidad: 20,2 mm

Medias teclas intercambiables - 1 y 2 módulos



31480.G
Sin símbolo, personalizable




31480.ZG
Fijos, sin símbolo




31480.B
Sin símbolo, personalizable



31480.ZB
Fijos, sin símbolo



31480.C
Sin símbolo, personalizable



31480.ZC
Fijos, sin símbolo



31480.YG
Símbolos ON/OFF



31480.FG
Símbolo flechas



31480.RG
Símbolo regulación



31480.YB
Símbolos ON/OFF



31480.FB
Símbolo flechas



31480.RB
Símbolo regulación



31480.YC
Símbolos ON/OFF



31480.FC
Símbolo flechas




31480.RC
Símbolo regulación

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Mandos y accionamientos

Medias teclas intercambiables - 1 y 2 módulos

 31480.2G Sin símbolo, personalizable	 31480.2YG Símbolos ON/OFF	 31480.2B Sin símbolo, personalizable	 31480.2YB Símbolos ON/OFF	 31480.2C Sin símbolo, personalizable	 31480.2YC Símbolos ON/OFF
 31480.2FG Símbolo flechas	 31480.2RG Símbolo regulación	 31480.2FB Símbolo flechas	 31480.2RB Símbolo regulación	 31480.2FC Símbolo flechas	 31480.2RC Símbolo regulación

Control temperatura

Termostatos

 30571.G Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm	 30571.B Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm	 30571.C Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensor 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 31,8 mm
--	---	--

Detectores

 30575.G Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos. Profundidad: 24,1 mm	 30575.B Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos. Profundidad: 24,1 mm	 30575.C Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos. Profundidad: 24,1 mm
--	---	--

Estación meteorológica y sensor de temperatura alámbrico

 01546 Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vcc o 12-24 Vac	 02965.1 Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud
---	--


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Control temperatura

Sensores de presencia y luminosidad

 ▲01527,2 Detector con sensor de presencia por infrarrojos a 360° para encendido ON/OFF y regulación constante de la iluminación, calefacción, climatización, ventilación en función de la luminosidad y/o del movimiento, rango de luminosidad regulable 1 - 1000 Lux, montaje en techo. Med. 80x80x45 mm	 ▲01529,2 Detector con sensor de presencia por infrarrojos a 360° para encendido ON/OFF luces en función de la luminosidad y/o del movimiento, rango de luminosidad regulable 1 - 1000 Lux, montaje en techo. Med. 91x91x45 mm	 ▲01529.2.S Adaptador para montaje en techo de detector de presencia 01527.2 y 01529.2	 01530 Sensor de luminosidad para variador 01528, estándar KNX, instalación en el techo. Dimensiones: 52,3x54,3x19,3 mm
---	---	---	--

Control de accesos

 30567.G Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm Suministrado sin tarjeta transponder.	 30567.B Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm Suministrado sin tarjeta transponder.	 30567.C Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm Suministrado sin tarjeta transponder.
 30567.TRG Como arriba, tropicalizado	 30567.TRB Como arriba, tropicalizado	 30567.TRC Como arriba, tropicalizado
 30563.G Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm	 30563.B Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm	 30563.C Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm

 01598 Tarjeta transponder programable y personalizable
--

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos básicos

 32121.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32121.B 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32121.C 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal
 32131.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal		

Mandos avanzados

 32123.G 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32123.B 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal	 32123.C 2 pulsadores, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, matriz LED con función de estado o para animación de escenario y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, matriz LED central para personalización de símbolos o animación - 1 módulo frontal
 32133.G 2 pulsadores personalizables con etiquetas, configuración también como 1 pulsador basculante, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad, etiqueta central para personalización de símbolos - 1 módulo frontal		


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Mando y accionamiento

Mandos avanzados dobles

 32124.G 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	 32124.B 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal	 32124.C 4 pulsadores, función Proximity, LED con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal
 32134.G 4 pulsadores personalizables con etiquetas, función Proximity, etiquetas con función de estado y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal		

Teclas fijas


 32020.G Tecla fija XT - 1 módulo frontal	 32020.B Tecla fija XT - 1 módulo frontal	 32020.C Tecla fija XT - 1 módulo frontal
--	--	--

Nodo de alimentación de dispositivos



32101
Nodo de alimentación de dispositivos Linea plataforma XT, estándar KNX, alimentación BUS 30 Vdc, que montar y completar con soportes y módulos frontales Linea plataforma XT estándar KNX

Hoja de etiquetas



32090.PG
Hoja de etiquetas personalizables para mandos 1 módulo frontal XT

** Foto con iconos de ejemplo para representar el mando encendido


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Termorregulación

Multisensor



▲ 32142.G
Dispositivo de mando para estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales



▲ 32142.B
Dispositivo de mando estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales



▲ 32142.C
Dispositivo de mando estándar KNX, función termostato para control de temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, control de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), función de control de humedad relativa con mando On/Off respecto a un parámetro programado, función COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) con mando On/Off o activación de 2 escenarios, función de 2 pulsadores con configuración como 1 pulsador basculante con LED de indicación de estado, matriz de LED central para personalización de símbolos o animación, función de proximidad, retroiluminación blanca de LED - 2 módulos frontales

Dispositivos de mando con símbolos de climatización



▲ 32144.G
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal



▲ 32144.B
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal




▲ 32144.C
4 pulsadores con símbolos de CLIMATIZACIÓN retroiluminables y visibilidad en la oscuridad con regulación de intensidad - 1 módulo frontal


Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Linea con plataforma XT - Accesorios


Soportes para dispositivos Linea con plataforma XT




32602.G
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32602.B
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32602.C
2 módulos de empotrar, 3 módulos frontales XT, sin tornillos, para cajas ø 60 mm




32603.G
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos




32603.B
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos



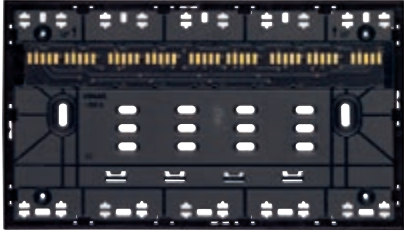
32603.C
3 módulos de empotrar, 4 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 3 módulos



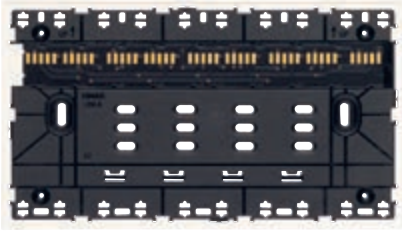32604.G
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos




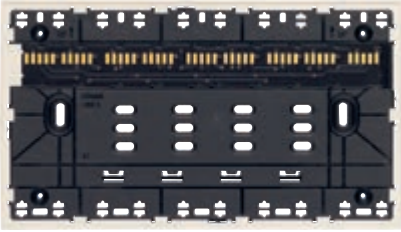32604.B
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos




32604.C
4 módulos de empotrar, 5 módulos frontales XT, con tornillos, para cajas de 4 módulos


Soportes mixtos para dispositivos Linea con plataforma XT y dispositivos Linea




32613.G
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa




32613.B
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa



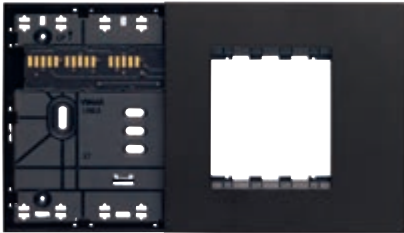
32613.C
1 nodo XT, 1 módulo frontal XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 3 módulos, completo de placa



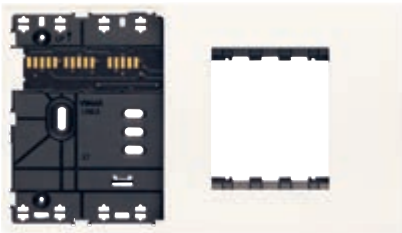32614.G
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa



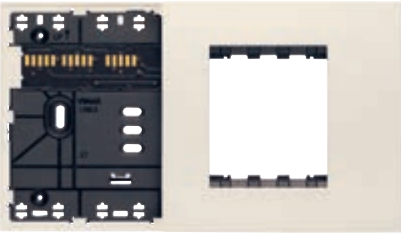32614.B
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa



32614.C
1 nodo y 1 actuador XT, 2 módulos frontales XT, 1 o 2 dispositivos Linea hasta 2 módulos, con tornillos, para cajas de 4 módulos, completo de placa

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

By-alarm Plus: sistema anti-intrusión

Software By-alarm Plus



Kit con conexión IP



- 0K03800**
- Kit central By-alarm Plus de 25 zonas, montaje de superficie, incluye:
 - 1 tarjeta central 25 zonas (03800)
 - 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (03805)
 - 1 caja de plástico (03814)



- 0K03800.01**
- Kit central By-alarm Plus de 25 zonas, montaje de empotrar, incluye:
 - 1 tarjeta de central 25 zonas (03800)
 - 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (03805)
 - 1 adaptador de centralita de empotrar 24 (03816)

Kit preconfigurados



- 0K03800.02**
- Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da parete contenente:
- 1 scheda centrale 25 zone (03800)
 - 1 tastiera con display (03817)
 - 1 sirena da esterno (03827)
 - 2 rivelatori anti strisciamento da parete (01721)
 - 1 gateway antintrusione (03812)
 - 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (03805)
 - 1 scatola plastica (03814)



- 0K03801.02**
- Kit central By-alarm Plus de 65 zonas, montaje de superficie, incluye:
 - 1 tarjeta de central 65 zonas (03801)
 - 1 comunicador GSM (03820)
 - 1 teclado pantalla + transponder (03818)
 - 1 sirena exterior (03827)
 - 2 detectores anticrawl de superficie (01721)
 - 1 gateway anti-intrusión (03812)
 - 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (03805)
 - 2 llaves transponder amarillas (03825.Y)
 - 1 caja de plástico (03814)

Cables



- 01732.E**
- Cable para sistemas By-alarm, 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



- 01733.E**
- Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



- 01734.E**
- Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



- 01735.E**
- Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

By-alarm Plus: burglar alarm system

Componentes de instalación



- 03814**
- Caja de plástico By-alarm Plus para placa central de 25 o 65 zonas, montaje de superficie. Medidas: 435x335x120 mm



- 03815**
- Caja metálica para tarjetas de central de 25, 65 y 125 zonas, montaje de superficie. Medidas: 375x465,6x92,2 mm



- 03816**
- Caja de adaptación centralita de 24 módulos para cajas de empotrar V53324 o V53724 y tarjetas de central de 25 y 65 zonas. Medidas: 344,9x444,9 mm



- V53324**
- Caja de empotrar 24 módulos (GW 650 °C) para paredes de mampostería. Medidas: 316x423x80 mm
- V53724**
- Como la anterior, para paredes huecas

Centrales de control



- 03800**
- Central de control By-alarm Plus ampliable a **25 zonas**

- 03801**
- Come sopra, espandibile a **65 zonas**

- 03802**
- Come sopra, espandibile a **125 zone**

Componentes de instalación



- 03805**
- Alimentador de 230 V~ 50/ 60 Hz, con salida 13,8 Vcc 3,2 A



- 03806**
- Alimentador de 230 V~ 50/ 60 Hz, con salida 13,8 Vcc 6,2 A



- 03812**
- Gateway anti-intrusión con red IP/LAN, para conexión a Cloud Vimar, smartphone, tablet y dispositivo de supervisión



- 03810**
- Módulo comunicador GSM para enviar/recibir mensajes SMS, enviar mensajes de voz, notificaciones en protocolo SIA-IP desde la versión 1.1.0 o posterior



- 03820**
- Módulo comunicador GSM para enviar/recibir mensajes SMS, enviar mensajes de voz, notificaciones en protocolo SIA-IP desde la versión 1.1.0 o posterior

- 03822**
- Interfaz aislada para regeneración de la señal Bus

- 03823**
- Como la anterior, con alimentador

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

By-alarm Plus: sistema anti-intrusión

Módulos de expansión y síntesis de voz para centrales

 03808 Tarjeta de expansión 5 terminales entradas/salidas configurables para contactos libres de tensión	 03819 Módulo de expansión 5 terminales entradas/salidas configurables para contactos libres de tensión	 03809 Tarjeta interfaz relé con 1 salida conmutada 28 Vcc 7 A	 03813 Módulo síntesis de voz para envío automático de comunicaciones, alarmas, fallos o anomalías. Idioma Italiano
--	--	---	---

Sirena interior

 30526.G Sirena interior - 3 módulos. Profundidad: 34,2 mm	 30526.B Sirena interior - 3 módulos. Profundidad: 34,2 mm	 30526.C Sirena interior - 3 módulos. Profundidad: 34,2 mm
--	---	--

Conector/parcializador

 03824 Unidad para utilizar con los adaptadores. Profundidad: 35,7 mm	 03825.G Llave transponder, verde	 03825.Y Llave transponder, amarillo
---	--	---

Adaptadores para conector/parcializador

 31528.G 1 módulo	 31528.B 1 módulo	 31528.C 1 módulo
---	--	---

Rivelatori

 30529.G Detector de presencia IR y microondas - 2 módulos. Profundidad: 30,8 mm	 30529.B Detector de presencia IR y microondas - 2 módulos. Profundidad: 30,8 mm	 30529.C Detector de presencia IR y microondas - 2 módulos. Profundidad: 30,8 mm
--	---	--

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

By-alarm Plus: sistema anti-intrusión

Detectores de interior y de superficie

 01720 Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie	 01721 Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie	 01722 Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie
--	--	--

Detectores de exterior y de superficie

 01723 Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie	 01739 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos para protección del exterior de edificios, detección de cortina de 12 metros en cada lado (izquierdo y derecho), con inmunidad a animales domésticos, IP55, 1 entrada para control acústico, 2 salidas de relé NO y NC 28 Vdc 0,2 A, instalación de superficie, alimentación 10-28 Vdc 38 mA	 01740 Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas, terrazas cubiertas, pasillos y ventanales, detección de cortina de corto alcance con lente regulable hasta 2 m o 5 m, función de antienmascaramiento, 1 salida de relé NO o NC 28 Vdc 0,1A, instalación de superficie, alimentación 9,5-18 Vdc 20 mA
--	--	--

 01741 Detector por infrarrojos pasivos para la protección del exterior de edificios, detección de cortina 12 metros independiente en cada lado (izquierdo y derecho), con antienmascaramiento, inmunidad a mascotas, IP55, montaje de superficie, de exterior	 01741.S Soporte sensor 12m+12m exterior 01741	 01742 Detector By-alarm Plus de doble tecnología por infrarrojos pasivos y microondas, con antienmascaramiento, cobertura 120° hasta 12 m, configurable para inmunidad a mascotas, IP55, montaje de superficie, de exterior	 01742.S Soporte sensor volumétrico exterior 01742
---	---	---	---

 01743 Kit barrera By-alarm Plus compuesta por TX/RX de infrarrojos activos (AIR) con alcance de 60 metros para exterior, con 4 canales seleccionables para la realización de una barrera de columna integrada por varios detectores superpuestos, IP65, montaje de superficie, en poste, en columna, de exterior	 01743.H Unidad calentamiento barrera multihaz 01473
--	---

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Tapas transparentes para soporte



30602.C
Para soporte 2 módulos,
entre eje 71 mm



30613.C
Para soporte 3 módulos



30614.C
Para soporte 4 módulos



30617.C
Para soporte 7 módulos

Tapa con grado de protección IP44



14923
Tapa con grado de protec-
ción IP44 transparente, 3
módulos

Tapa con grado de protección IP55



▲ 30931,02
Con garras, para cajas
de empotrar ø 60 mm
- 2 módulos



▲ 30932,02
Para cajas de empotrar,
con distancia entre ejes
de 60 mm
- 2 módulos



▲ 30943,02
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 3 módulos



▲ 30944,02
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 4 módulos




▲ 30931,00
Con garras, para cajas
de empotrar ø 60 mm
- 2 módulos



▲ 30932,00
Para cajas de empotrar,
con distancia entre ejes
de 60 mm
- 2 módulos



▲ 30943,00
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 3 módulos



▲ 30944,00
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 4 módulos




▲ 30931,01
Con garras, para cajas
de empotrar ø 60 mm
- 2 módulos



▲ 30932,01
Para cajas de empotrar,
con distancia entre ejes
de 60 mm
- 2 módulos



▲ 30943,01
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 3 módulos



▲ 30944,01
Con tornillos, para cajas
de empotrar - 4 módulos

Negro	Blanco	Hueso
-------	--------	-------

Accesorio para soportes antivandálicos



30699
Extractor para placa
instalada en soporte
antivandálico

Caja inclinada de sobremesa

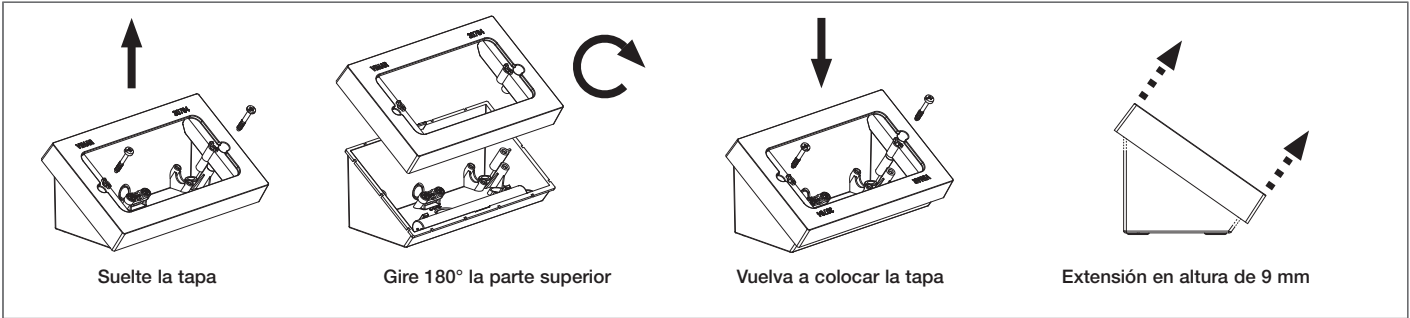


30784.G
Caja inclinada de sobremesa, con altura varia-
ble, para montaje de 4 módulos.
En la versión rebajada se pueden montar dispo-
sitivos con profundidad máxima de 32 mm;
girando la tapa, la profundidad máxima llega a
44 mm. No es posible montar la toma de cor-
riente con USB, 30210.USB.
Se completa con soporte y placa.



30784.B
Caja inclinada de sobremesa, con altura varia-
ble, para montaje de 4 módulos.
En la versión rebajada se pueden montar dispo-
sitivos con profundidad máxima de 32 mm;
girando la tapa, la profundidad máxima llega a
44 mm. No es posible montar la toma de cor-
riente con USB, 30210.USB.
Se completa con soporte y placa.

Modo de instalación de los dispositivos con profundidad de 32 a 44 mm



LINEA
Placas



Total look
(Tecnopolímero)



00 Blanco



01 Hueso



02 Negro

LINEA



Reflex
(Tecnopolímero)



40 Reflex blanco

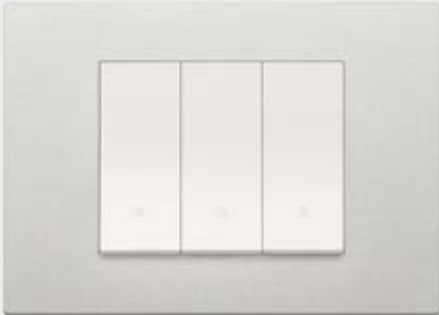


41 Reflex hueso



42 Reflex negro

Tecnopolímeros pintados
(Tecnopolímero)



20 Plata



21 Arcilla



22 Metal

Metales PVD
(Aleación Zinc-Titanio)



70.01 Oro cepillado



71 Bronce



72 Acero inoxidable satinado

Metales pintados
(Aleación Zinc-Titanio)



60 Titanio

2 módulos		3 módulos	4 módulos	7 módulos
				
Total look (Tecnopolímero)				
	Blanco	30642.00	30653.00	30654.0030657.00
	Hueso	30642.01	30653.01	30654.0130657.01
	Negro	30642.02	30653.02	30654.0230657.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)				
	Plata	30642.20	30653.20	30654.2030657.20
	Arcilla	30642.21	30653.21	30654.2130657.21
	Metal	30642.22	30653.22	30654.2230657.22
Reflex (Tecnopolímero)				
	Reflex blanco	30642.40	30653.40	30654.4030657.40
	Reflex hueso	30642.41	30653.41	30654.4130657.41
	Reflex negro	30642.42	30653.42	30654.4230657.42
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)				
	Oro cepillado	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.0130657.70.01
	Bronce	30642.71	30653.71	30654.7130657.71
	Acero inoxidable satinado	30642.72	30653.72	30654.7230657.72
Metales pintados (Aleación Zinc-Titanio)				
	Titanio	▲30642.60	▲30653.60	▲30654.60▲30657.60

2 módulos		3 módulos	5 módulos
			
Total look (Tecnopolímero)			
	Blanco	▲30647.00	▲30648.00▲30649.00
	Hueso	▲30647.01	▲30648.01▲30649.01
	Negro	▲30647.02	▲30648.02▲30649.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)			
	Plata	▲30647.20	▲30648.20▲30649.20
	Arcilla	▲30647.21	▲30648.21▲30649.21
	Metal	▲30647.22	▲30648.22▲30649.22
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)			
	Oro cepillado	▲30647.70.01	▲30648.70.01▲30649.70.01
	Bronce	▲30647.71	▲30648.71▲30649.71
	Acero inoxidable satinado	▲30647.72	▲30648.72▲30649.72
Metales pintados (Aleación Zinc-Titanio)			
	Titanio	▲30647.60	▲30648.60▲30649.60

LINEA

Placas con distancia entre ejes de 71 mm: guía de elección


	2 módulos	2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2 módulos verticales (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2 módulos verticales (distancia entre ejes 71 mm)
Total look (Tecnopolímero)						
Blanco	▲30642.00	▲30643.00	▲30644.00	▲30669.00	▲30645.00	▲30646.00
Hueso	▲30642.01	▲30643.01	▲30644.01	▲30669.01	▲30645.01	▲30646.01
Negro	▲30642.02	▲30643.02	▲30644.02	▲30669.02	▲30645.02	▲30646.02
Tecnopolímeros pintados (Tecnopolímero)						
Plata	▲30642.20	▲30643.20	▲30644.20	▲30669.20	▲30645.20	▲30646.20
Arcilla	▲30642.21	▲30643.21	▲30644.21	▲30669.21	▲30645.21	▲30646.21
Metal	▲30642.22	▲30643.22	▲30644.22	▲30669.22	▲30645.22	▲30646.22
Metales PVD (Aleación Zinc-Titanio)						
Oro cepillado	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
Bronce	▲30642.71	▲30643.71	▲30644.71	▲30669.71	▲30645.71	▲30646.71
Acero inoxidable satinado	▲30642.72	▲30643.72	▲30644.72	▲30669.72	▲30645.72	▲30646.72
Metales pintados (Aleación Zinc-Titanio)						
Titanio	▲30642.60	▲30643.60	▲30644.60	▲30669.60	▲30645.60	▲30646.60

LINEA











Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas
2 para cajas ø 60 mm	De empotrar V71001 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71001.AU GW 960 °C, negro V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	30602 2 módulos, con ganchos (extraíbles) 30603 2 módulos, sin tornillos	30642... 2 módulos Medidas: 90x88x7,9 mm
3	De empotrar V71303 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	30613 3 módulos, con tornillos 30613AE 3 módulos, con tornillos antivandálicos	30653... 3 módulos Medidas: 122,8x88x5,7 mm
4	De empotrar V71304 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71304.AU GW 960 °C, negro V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro De sobremesa 30784.G 4 módulos, negro 30784.B 4 módulos, blanco	30614 4 módulos, con tornillos 30614AE 4 módulos, con tornillos antivandálicos	30654... 4 módulos Medidas: 146,6x88x5,7 mm
7	De empotrar V71306 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71306.AU GW 960 °C, negro V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	30617 7 módulos, con tornillos 30617AE 7 módulos, con tornillos antivandálicos	30657... 7 módulos Medidas: 208,5x88x7,9 mm



Tipos de montaje estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes/dispositivos	Placas*
1 y 2	De empotrar  Caja cuadrada estándar británico distancia entre ejes: 60,3 mm	 ▲30607 ¹ 2 módulos, con tornillos	 ▲30647... 2 módulos Medidas: 88x88x5,7 mm
3 y monobloque	De empotrar  Caja cuadrada estándar británico distancia entre ejes: 60,3 mm	 ▲30608 ¹ 3 módulos, con tornillos  ▲30221.LG Ejemplo de dispositivo monobloque  ▲30017.G Ejemplo de dispositivo monobloque	 ▲30648... 3 módulos, montaje horizontal y vertical. Medidas: 88x88x5,7 mm
5 y monobloque	De empotrar  Caja rectangular estándar británico Distancia entre ejes: 120,6 mm	 ▲30609 ¹ 5 módulos, con tornillos  ▲30222.LG Ejemplo de dispositivo monobloque, montaje horizontal  ▲30291.G Ejemplo de dispositivo monobloque, montaje vertical	 ▲30649... 5 módulos, montaje horizontal y vertical. Medidas: 155x88x5,7 mm

Montaje con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar  	  2 x 30602 2 módulos, con garras 2 x 30603 2 módulos, sin tornillos	 30643... 4 módulos (2+2), para montaje horizontal. Medidas: 161x88 mm  30645... 4 módulos (2+2), para montaje vertical. Medidas: 161x88 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar  	  3 x 30602 2 módulos, con garras 3 x 30603 2 módulos, sin tornillos	 30644... 6 módulos (2+2+2), para montaje horizontal. Medidas: 232x88 mm  30646... 6 módulos (2+2+2), para montaje vertical. Medidas: 232x88 mm
2+2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 4 x 30602 2 módulos, con garras 4 x 30603 2 módulos, sin tornillos	 30669... 8 módulos (2+2+2+2), para montaje horizontal. Medidas: 232x88 mm

Tipos de montaje Linea con plataforma XT



Módulos	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes electrificados	Aparatos Linea con plataforma XT (frente soporte)
2 para cajas ø 60 mm	 V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	 32001 Nodo de alimentación  32002 Actuador	 32602.G 2 módulos, sin tornillos, negro  32602.B 2 módulos, sin tornillos, blanco  32602.C 2 módulos, sin tornillos, hueso	 o bien  3 x 1 módulo, negro (opción de hasta 12 activaciones) 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro  o bien  3 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 12 activaciones) 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco  o bien  3 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 12 activaciones) 1 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso
	 V71303 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 32001 Nodo de alimentación  32002 Actuador	 32603.G 3 módulos, con tornillos, negro  32603.B 3 módulos, con tornillos, blanco  32603.C 3 módulos, con tornillos, hueso	 o bien  o  4 x 1 módulo, negro (opción de hasta 16 activaciones) 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro 2 x 2 módulos, negro  o bien  o  4 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 16 activaciones) 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco 2 x 2 módulos, blanco  o bien  o  4 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 16 activaciones) 2 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso 2 x 2 módulos, hueso
	 V71304 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 32001 Nodo de alimentación  32002 Actuador	 32604.G 4 módulos, con tornillos, negro  32604.B 4 módulos, con tornillos, blanco  32604.C 4 módulos, con tornillos, hueso	 o bien  o  5 x 1 módulo, negro (opción de hasta 20 activaciones) 3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, negro 1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, negro  o bien  o  5 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 20 activaciones) 3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, blanco 1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, blanco  o bien  o  5 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 20 activaciones) 3 x 1 módulo + 1 x 2 módulos, hueso 1 x 1 módulo + 2 x 2 módulos, hueso

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Tipos de montaje dispositivos Linea con plataforma XT y Linea


Módulos	Cajas	Aparatos (parte trasera soporte)	Soportes mixtos (electrificados y para placa Linea)	Combinación de aparatos* Linea con plataforma XT y Linea
3	 V71303 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 32001 Nodo de alimentación	 32613.G 3 módulos, con tornillos, negro  32613.B 3 módulos, con tornillos, blanco  32613.C 3 módulos, con tornillos, hueso	 +  o bien  plataforma XT: 1 x 1 módulo, negro (opción de hasta 4 activaciones) Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, negro  +  o bien  plataforma XT: 1 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 4 activaciones) Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, blanco  +  o bien  plataforma XT: 1 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 4 activaciones) Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, hueso
	 V71304 Para paredes de mampostería GW 650 °C, azul claro V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	 32001 Nodo de alimentación  32002 Actuador	 32614.G 4 módulos, con tornillos, negro  32614.B 4 módulos, con tornillos, blanco  32614.C 4 módulos, con tornillos, hueso	 o bien  +  o bien  plataforma XT: 2 x 1 módulo, negro (opción de hasta 8 activaciones) plataforma XT: 1 x 2 módulos, negro Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, negro  o bien  +  o bien  plataforma XT: 2 x 1 módulo, blanco (opción de hasta 8 activaciones) plataforma XT: 1 x 2 módulos, blanco Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, blanco  o bien  +  o bien  plataforma XT: 2 x 1 módulo, hueso (opción de hasta 8 activaciones) plataforma XT: 1 x 2 módulos, hueso Linea: 2 x 1 módulo o bien 1 x 2 módulos, hueso

* Las combinaciones que se muestran representan solo algunos de los aparatos que se pueden instalar.

Personalización de placas y mandos


- Indicaciones para la personalización de placas y mandos
- Si la personalización solicitada está incluida en la tabla "Librería de símbolos y textos estándar", hay que indicar el código del artículo + código del símbolo/texto; **si la personalización no está incluida en la tabla, compruebe su viabilidad poniéndose en contacto con el departamento de ventas de Vimar.**
 - Para solicitar cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "Librería de símbolos y textos estándar", póngase en contacto con el departamento de ventas de Vimar.
- Ventajas de la personalización por láser
- Reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable en el tiempo.
 - Servicio disponible incluso para cantidades mínimas.
 - Posibilidad de volver a pedir la misma personalización logrando resultados idénticos.

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición para la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos alineados y tradicionales basculantes. 1 módulo		NO	Posición 1 y 2
Mandos alineados con haz de luz vertical. 1 módulo		NO	Posición 1, 2 y 3
Mandos axiales. 1 módulo		NO	Posición 1 y 3
Teclas con altavoz para mandos alineados y axiales. 1 módulo		Sí solo posición 2	Posición 1 y 3
Pareja de teclas de 1 módulo para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Mandos domóticos. Medias teclas de 1 módulo		Sí solo en el área 10x10 mm	Si la configuración del LED es siempre "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Medias teclas de 2 módulos		Sí solo en el área 10x10 mm	Si la configuración del LED es siempre "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Tecla domótica de 1 módulo alineada (P31481.B/C/G)		Sí solo en el área 10x10 mm	si la programación del LED siempre es "OFF" se puede personalizar toda el área de la tecla
Tecla domótica de 1 módulo, alineada, con haz vertical. (P31481.SB/C/G)		Sí solo en el área 10x10 mm	si la programación del LED siempre es "OFF" se puede personalizar toda el área de la tecla



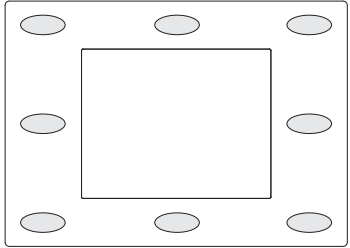Placas: posiciones para la personalización (área gris)



Ejemplo de placa personalizada



Ejemplos de teclas y mandos personalizados



Especificaciones para las personalizaciones con inscripciones de las teclas para mandos domóticos			
	Posicionamiento de las inscripciones		
	Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas
			
Posicionamiento de la inscripción y del símbolo			
Texto en 1 línea			
			

Personalización de los mandos Linea con plataforma XT

Para la personalización de los mandos Linea con plataforma XT existen **dos opciones**: por medio de **iconos dinámicos de LED** y personalizables a través de la aplicación o **colocando una etiqueta** con el símbolo elegido directamente en la parte trasera de la tecla con acabado negro, tras separarla del mando correspondiente, mientras que para los mandos con acabado blanco y hueso, se ruega contactar con la red comercial.



Símbolos totalmente personalizables a través de una amplia librería, aplicando una etiqueta en la parte trasera de la tecla con acabado negro (código art. P32090.PG, cada hoja contiene 24 símbolos a elegir). En el pedido, hay que indicar la cantidad y el código del símbolo (consulte "Librería de símbolos y textos estándar" en las páginas siguientes). Para los acabados blancos y hueso hay que contactar con la red comercial.

Iconos de LED dinámicos y personalizables mediante la aplicación. Opción de retroiluminación inteligente: blanca con distintos niveles de luminosidad. Ningún símbolo es visible estando el dispositivo apagado.

Personalización de tarjeta inteligente

Bajo pedido, se puede personalizar la parte trasera de la tarjeta. Es necesario enviar una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.



Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para la interfaz Bluetooth (30495) del sistema de difusión sonora.

- Qué hay que facilitar
- Adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
 - El nombre del archivo .txt debe ser así:
ej. **P30495_6.txt**
P30495: código del producto solicitado precedido de P;
"6" el número de líneas del archivo txt = cantidad del código de producto solicitado;
- Formato del archivo .txt
- Deben utilizarse caracteres europeos ASCII estándar.
 - Nombre de la red a personalizar de hasta 23 caracteres (espacios incluidos).
 - El texto al principio de la línea indica el final de la cadena a personalizar.
 - El número de líneas debe coincidir con la cantidad del código del artículo solicitado.
 - Cada línea debe incluir la personalización solicitada aunque se repita.

Ejemplo de compilación de archivo txt (ej. P30495_6.txt)	
Hotel	habitación 1
Hotel	habitación 2
Hotel	habitación 3
Hotel	habitación 4
Hotel	habitación 5
Hotel	habitación 6



Símbolos y textos de los iconos dinámicos de LED.

Ejemplos de símbolos y textos que identifican las principales funciones de los mandos y el termostato Linea con plataforma XT:

control de luces, persianas, regulación de la climatización y escenarios domóticos.

Símbolos e inscripciones de los iconos dinámicos de LED para mandos Linea con plataforma XT

Letras

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iconos

Iconos de estado

Persianas

Toldo derecho

Toldo izquierdo

Números

Iconos animados

Ejemplo de ciclo de cierre con icono de persiana y ejemplo de animación con escenario de salida

Ejemplo de ciclo de apertura con icono de persiana y ejemplo de animación con escenario de entrada

Símbolos e inscripciones de los iconos dinámicos de LED para termostato y multisensor Linea con plataforma XT

Termostato

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN

Fan-coil

Números

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Calidad del aire

Iconos de identificación para uso como botón

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

146

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

LINEA

Personalizaciones

Librería de símbolos y textos estándar.

La librería con símbolos estándar contiene los pictogramas y los textos que identifican las principales funciones de los dispositivos: control de luces, persianas, regulación de la climatización y escenarios domóticos.

SIN SÍMBOLO	S30.300
LUCES	 S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314 ♦ S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328 S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ♦ S30.339 ♦ S30.340 S30.341 S30.342 S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ♦ S30.347 ♦ S30.348 ♦ S30.349 ♦ S30.350 S30.351 S30.352

| ENTORNOS | S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366 S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373 |

Energia Positiva. Insieme

