
VIMAR

VIEW WIRELESS

KATALOG POLSKI

VIEW
IoT smart life



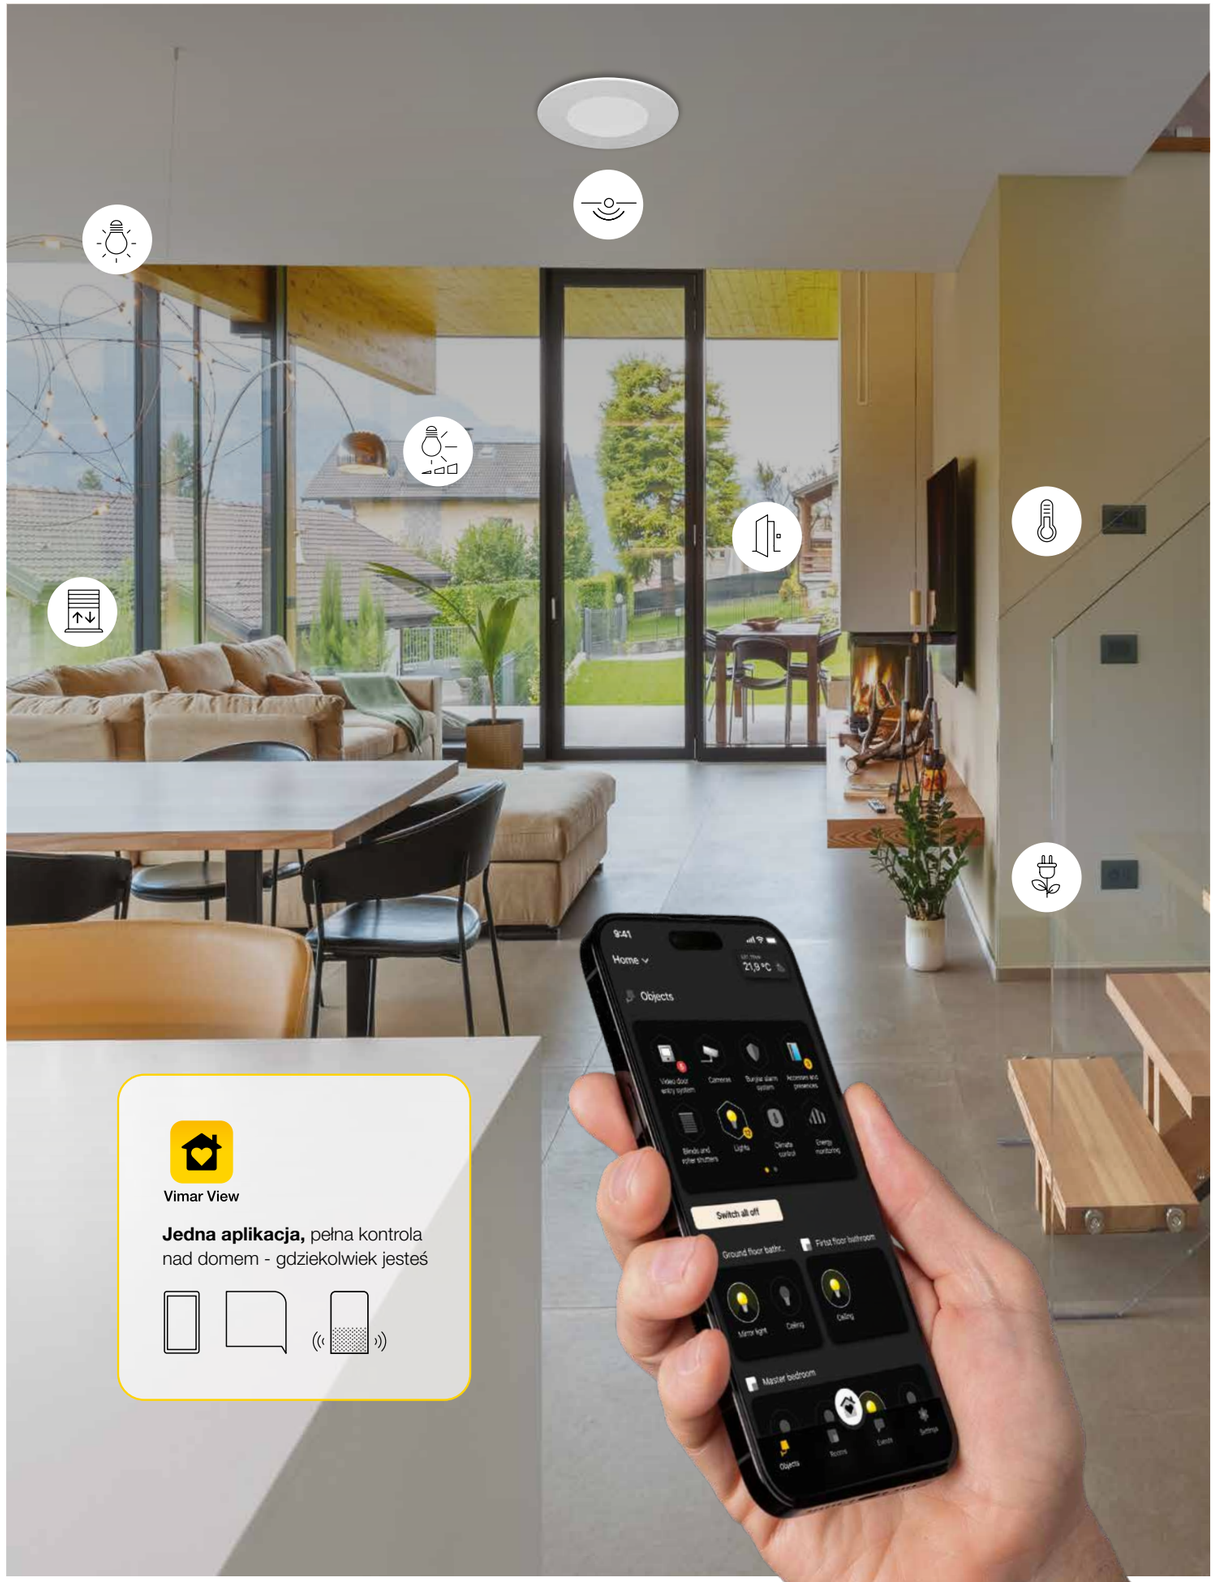

View Wireless **Smart Home:**
Twój system - w pełni zintegrowany.

System View Wireless umożliwia **wygodne zarządzanie temperaturą, oświetleniem w różnych pomieszczeniach, roletami lub żaluzjami oraz kontrolą dostępu** - w prosty, intuicyjny i bezpieczny sposób.

Pozwala również **monitorować zużycie energii, kontrolować pobór mocy oraz personalizować scenariusze działania domu** z najwyższą łatwością, korzystając ze zintegrowanych urządzeń IoT - poprzez aplikację View lub za pomocą **poleceń głosowych.**

View Wireless doskonale sprawdza się podczas **modernizacji** lub **rozbudowy istniejącego systemu.** To także **cenne wsparcie** dla osób starszych oraz osób o ograniczonej mobilności, umożliwiające wygodne sterowanie automatyką domową za pomocą jednego kliknięcia lub głosu.

Sterowanie poprzez aplikację z poziomu smartfona, tabletu, asystenta głosowego oraz wideodomofonów TAB 5S i TAB 7S UP



View Wireless. **Jeden system. Prosta konfiguracja.**


View Wireless to idealne rozwiązanie, aby przekształcić tradycyjną instalację w jeden zintegrowany system. Doskonale sprawdza się zarówno podczas **modernizacji** części domu, jak i całego mieszkania, sklepu, restauracji czy biura - szczególnie tam, gdzie zakres **prac murarskich i malarskich** trzeba ograniczyć do minimum. Zintegrowany system daje pełną kontrolę nad domem.

Vimar opracował dwie różne aplikacje do konfiguracji i obsługi inteligentnego domu. Aplikacja **View Wireless App** pozwala instalatorowi zaprogramować system na tablecie lub smartfonie, dzięki prostym, intuicyjnym krokom. Z kolei aplikacja **Vimar View App** umożliwia użytkownikowi pełne sterowanie urządzeniami oraz całym systemem View Wireless.

Dla instalatora.

Aplikacja View Wireless App działa w oparciu o prowadzącego użytkownika kreatora. Konfiguracja przebiega etapowo, zgodnie z prostym, sekwencyjnym procesem i jest wspierana czytelnymi ekranami instruktażowymi: od tworzenia pomieszczeń i przypisywania do nich urządzeń, przez ustawianie parametrów poszczególnych urządzeń (działanie i podświetlenie), aż po przesłanie wszystkich ustawień i parametrów do bramki podłączonej do sieci Wi-Fi.





Łatwe przypisywanie funkcji urządzeniu oraz konfiguracja koloru i jasności podświetlenia LED.

Dla użytkownika.

Prosta i intuicyjna w obsłudze aplikacja Vimar View App, zaprojektowana do zdalnego zarządzania wszystkimi funkcjami inteligentnego systemu. Jeden spójny system smart - z myślą o przyszłości. Oferujemy platformy i rozwiązania, które można integrować, aby realnie odpowiadały na potrzeby projektantów oraz osób mieszkających w nowoczesnych przestrzeniach, poszukujących komfortu i bezpieczeństwa.






Stwórz lub odmień swoją przestrzeń - **z łatwością.**


Dzięki swojej **elastyczności** system View Wireless łatwo dopasowuje się do każdego kontekstu architektonicznego, oferując **trzy różne rozwiązania instalacyjne.** Ta wszechstronność pozwala wybrać opcję najlepiej odpowiadającą wymaganiom projektowym i estetycznym danego miejsca, zapewniając pełną i funkcjonalną integrację w każdej sytuacji.

ROZWIĄZANIE DLA **NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI**

Przekształcenie tradycyjnej instalacji w jeden zintegrowany system jest szybkie i proste - wystarczy zastąpić standardowe łączniki nowymi, łącznikami zintegrowanymi IoT oraz zasilić nimi napędy rolet i żaluzji, moduły sterujące gniazdami i inne urządzenia wyposażone w technologie Bluetooth® i Zigbee®.



STEROWANIE TRADYCYJNE




STEROWANIE SMART

Bluetooth® zigbee

ROZWIĄZANIE DLA **NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z MODUŁAMI DOPUSZKOWYMI**

W nowych instalacjach lub podczas modernizacji tradycyjnej instalacji elektrycznej na system zintegrowany - szczególnie tam, gdzie stosuje się przyciski i przekaźniki - dostępne są moduły dopuszkowe retrofit do sterowania oświetleniem oraz roletami. Można je łatwo zamontować zarówno w istniejącej instalacji, jak i bezpośrednio w puszce instalacyjnej.

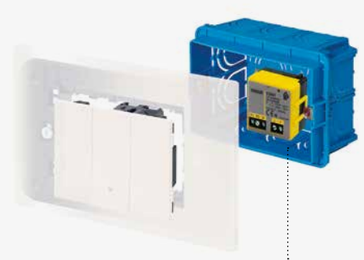

STEROWANIE TRADYCYJNE

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY

Bluetooth® zigbee

ROZWIĄZANIE DLA **NOWYCH INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ NA SZYNĘ DIN**

Aby sprostać różnym wymaganiom instalacyjnym, opracowano zintegrowane urządzenia IoT przeznaczone do montażu na szynie DIN. Idealnie nadają się do sterowania oświetleniem (ON/OFF oraz ściemnianiem w zakresie 0/1-10 V), żaluzjami i roletami, zarządzania energią oraz kontrolą poboru mocy. Można nimi sterować za pomocą zintegrowanych elementów sterujących lub z poziomu smartfona, korzystając z aplikacji Vimar View App.



STEROWANIE SMART

Bluetooth®




URZĄDZENIA NA SZYNĘ DIN

Bluetooth®

Podwójna inteligencja,
jedna technologia przyszłości.

INSTALACJA

Bluetooth®

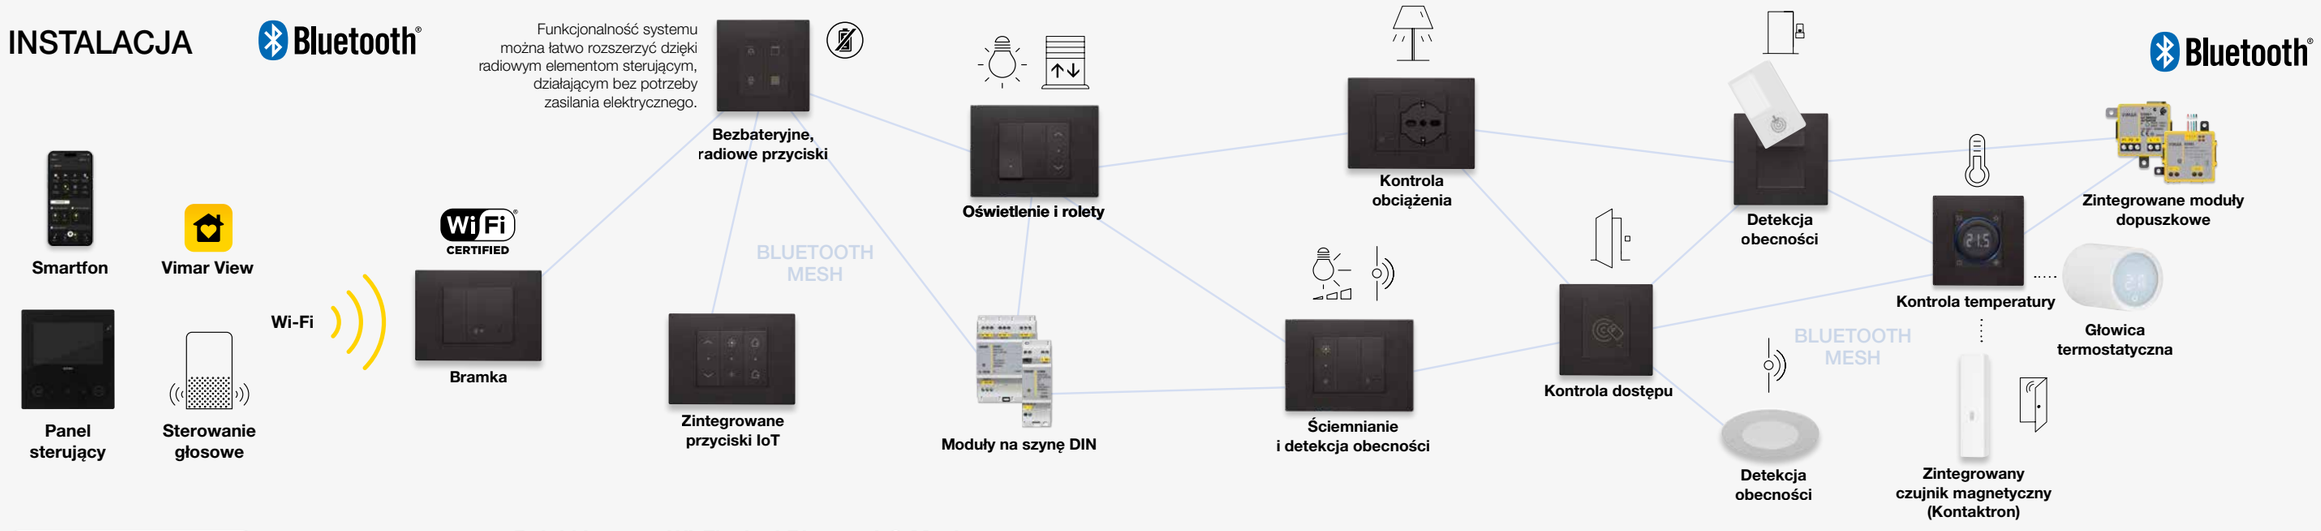

Works with Apple HomeKit

Hey Google


Works with IFTTT

Dzięki bramce Wi-Fi, sieci Bluetooth® Mesh oraz aplikacji Vimar View App możesz:

- zdalnie sterować oświetleniem, roletami, zużyciem energii, temperaturą i dostępem, a także dodawać elementy sterujące niewymagające zasilania, które można swobodnie rozmieszczać w całym domu,
- sterować gniazdami zasilającymi oraz mierzyć zużycie energii z możliwością otrzymania powiadomienia w przypadku przekroczenia ustawionego progu,
- tworzyć scenariusze i rutyny działania,
- sterować systemem za pomocą poleceń głosowych poprzez Amazon Alexa, Asystent Google i Siri.

INSTALACJA

zigbee

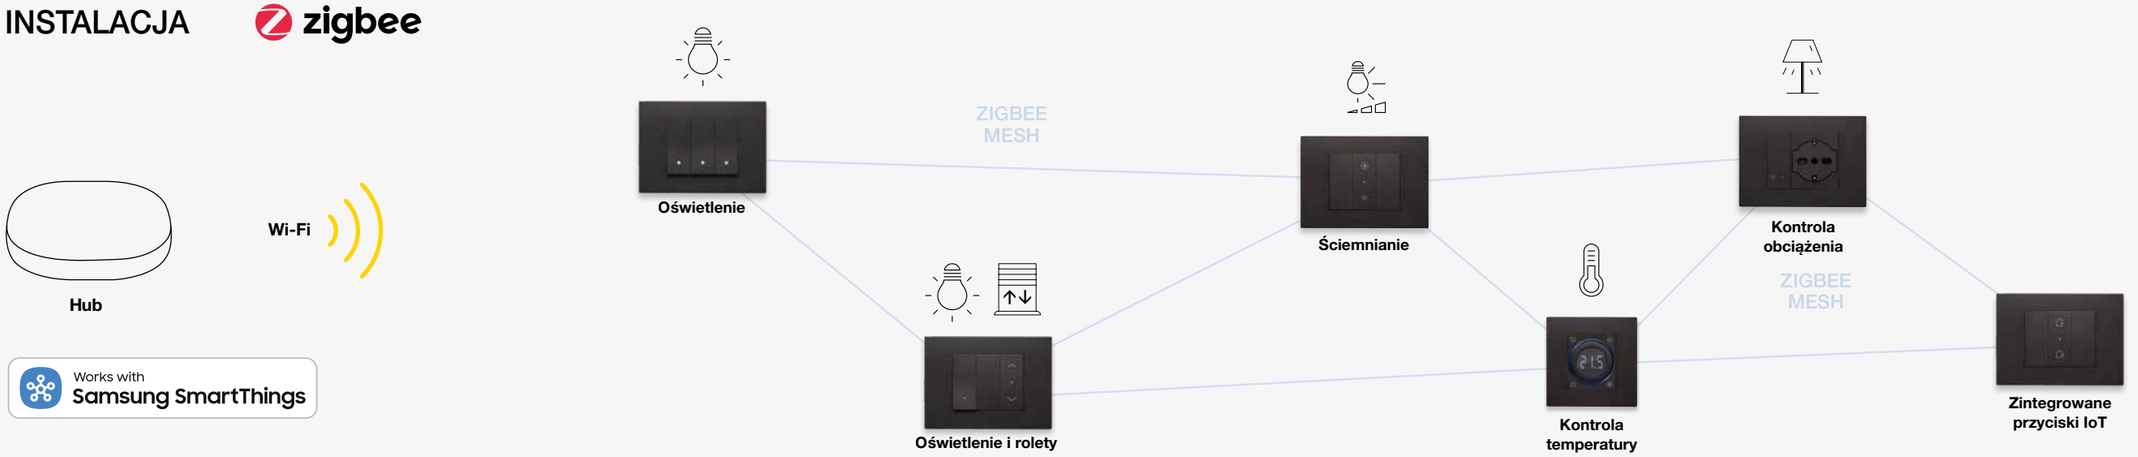

Works with Samsung SmartThings

zigbee


Aplikacja do konfiguracji View Wireless umożliwia:

- zmianę protokołu na Zigbee, co pozwala na bezpośrednią integrację urządzeń z koncentratorem (Hub) Zigbee,
- zarządzanie podstawowym ekosystemem smart, obejmującym sterowanie oświetleniem, roletami, temperaturą oraz energią.

Nowe funkcje dla jeszcze pełniejszej kontroli temperatury. Inteligentny termostat i głowice termostatyczne

Nowość!

System View Wireless rozwija się o istotne nowe funkcje, szczególnie w obszarze **kontroli temperatury. Nowe zintegrowane termostaty, głowice termostatyczne oraz moduły** umożliwiają również zdalne sterowanie temperaturą, dzięki czemu większość instalacji - opartych na grzejnikach, ogrzewaniu podłogowym czy klimakonwektorach - można przekształcić w systemy zintegrowane.

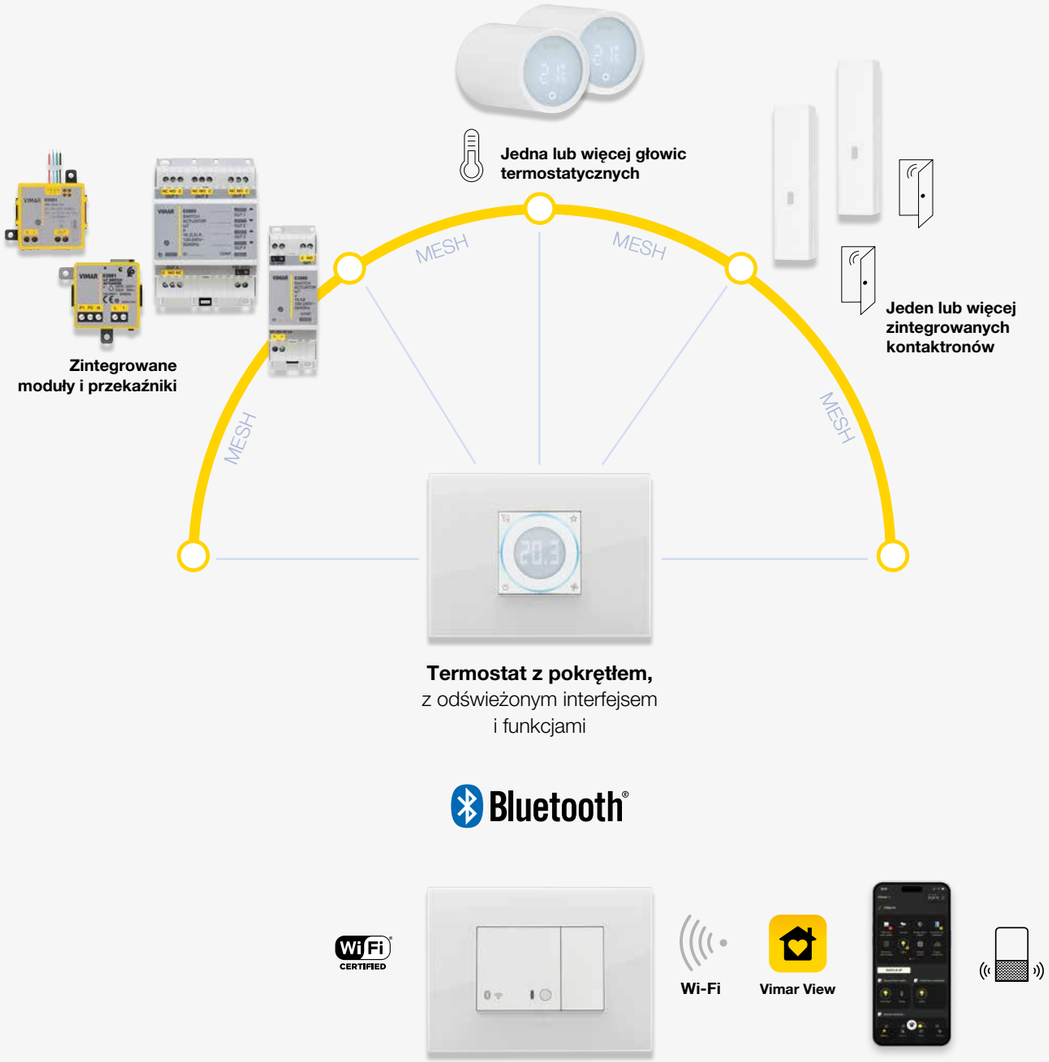

Nowe możliwości sterowania temperaturą.



Termostat z pokrętłem — **Głowica termostatyczna**

Vimar View

Gama inteligentnych termostatów, wzbogacona o **nowe funkcje i ikony** (wywoływanie scenariuszy oraz regulacja prędkości klimakonwektora), oferuje jeszcze bardziej intuicyjną obsługę i **jest kompatybilna z każdym** systemem ogrzewania i chłodzenia. Została zaprojektowana tak, aby umożliwić niezależną kontrolę temperatury w każdym pomieszczeniu, dostosowaną do specyficznych potrzeb danej przestrzeni. Dzięki aplikacji Vimar View App można z łatwością zarządzać **wieloma termostatami** - również zdalnie. System ogrzewa i chłodzi tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, dostosowując się do rytmu dnia i harmonogramu użytkowników, co zapewnia optymalny komfort i efektywne wykorzystanie energii.

Głowica termostatyczna to idealne rozwiązanie do **modernizacji tradycyjnych instalacji grzejnikowych, przekształcające je w systemy smart.** Montowana w miejsce standardowego zaworu, umożliwia modulację przepływu ciepłej wody w pojedynczym grzejniku na podstawie ustawionej temperatury - regulowanej lokalnie na głowicy lub zdalnie, za pomocą termostatu bądź aplikacji Vimar View App. Może pracować zarówno samodzielnie, pełniąc funkcję programatora-termostatu, jak i we współpracy ze zintegrowanym termostatem. Pozwala to na przykład na zarządzanie strefą złożoną z kilku grzejników (z jedną głowicą na każdy grzejnik) oraz **„głównym" termostatem.**

APLIKACJE

Zarządzanie oświetleniem.
Komfort w całej przestrzeni.

Dzięki urządzeniom do zarządzania oświetleniem możesz **kontrolować światło w każdym pomieszczeniu i w całym budynku, dostosowując je do pory dnia:** włączać i wyłączać **wszystkie lampy jednocześnie** oraz **regulować ich intensywność,** zawsze tworząc **odpowiednią atmosferę** w różnych przestrzeniach. W inteligentnym systemie możesz również sterować wszystkimi roletami i żaluzjami w budynku: zapisywać ulubione pozycje oraz podnosić lub opuszczać je o określonych porach, zgodnie z nasłonecznieniem, aby świadomie zarządzać energią.



Zintegrowane ściemniacze do regulacji natężenia światła

Zintegrowane ściemniacze rozszerzają ofertę systemu View Wireless i umożliwiają inteligentne zarządzanie oświetleniem w domu, biurze czy hotelu, tak aby zawsze **uzyskać właściwy poziom światła odpowiedni do sytuacji.** Użytkownik może **sterować nimi zdalnie dzięki aplikacji View App, poleceniom głosowym, tabletowi lub wideodomofonowi** - co natychmiast przekłada się na **ograniczenie zbędnego zużycia energii.**



Inteligentne sterowanie roletami i żaluzjami

Otwieraj i zamykaj wszystkie rolety oraz żaluzje w budynku - nawet głosowo, korzystając z asystentów głosowych, aplikacji Vimar View App, tabletu lub wideodomofonu. Zdalnie, także wtedy, gdy jesteś poza domem, możesz opuścić markizy, aby ograniczyć nagrzewanie latem, lub symulować obecność, sterując podnoszeniem i opuszczaniem rolet podczas wakacyjnych wyjazdów.

APLIKACJE

Zarządzanie energią.
Dla świadomego zużycia.

Inteligentne termostaty zapewniają **precyzyjną kontrolę ogrzewania i temperatury w całym domu,** gwarantując maksymalny komfort oraz zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii. Co więcej - dzięki zintegrowanym urządzeniom Vimar i aplikacji Vimar View App **możesz zarządzać każdym pojedynczym urządzeniem elektrycznym i unikać przeciążeń instalacji,** dokonując prostych korekt zużycia energii. **Ze smartfona w łatwy sposób sprawdzisz też zużycie energii w swoim domu, biurze czy obiekcie noclegowym.**



Koniec z przerwami w zasilaniu spowodowanymi przeciążeniem.

Nadając priorytety poszczególnym urządzeniom, inteligentny dom automatycznie wyłącza te mniej istotne i wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze masz **pełną kontrolę nad swoim zużyciem energii.**

Jeśli w budynku działa instalacja fotowoltaiczna, **możesz także monitorować produkowaną przez nią energię i wykorzystywać ją do zasilania wybranych urządzeń.**




Czujnik magnetyczny dla oszczędności i bezpieczeństwa

Poziom zużycia energii można dodatkowo zoptymalizować dzięki zintegrowanemu czujnikowi magnetycznemu - urządzeniu o elastycznych możliwościach montażu, które wysyła powiadomienia. Pozwala ono aktywować scenariusze oraz wstrzymywać pracę systemu regulacji temperatury w przypadku wykrycia otwartego okna lub drzwi.

APLIKACJE

Kontrola obecności i dostępu.
Technologia dostępna dla każdego.


Inteligentny budynek to bezpieczniejszy budynek, a rozwiązania Vimar można z czasem **rozszerzać, dostosowując je do potrzeb danej przestrzeni.** Bez trudu zintegrujesz także systemy kontroli dostępu w hotelach i biurach, uzyskując wygodne zarządzanie zdalne poprzez tablet lub smartfon za pośrednictwem aplikacji View App - dzięki czemu zawsze masz pełny wgląd w to, co dzieje się w każdym pomieszczeniu.




Inteligentny system kontroli dostępu

Idealny dla małych i średnich obiektów noclegowych - takich jak pensjonaty czy B&B - zapewnia gościom najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa, a zarządcom oferuje wygodne zarządzanie oraz wysoką efektywność energetyczną. Dzięki nowej aplikacji View Key Twój smartfon może pełnić funkcję klucza, umożliwiając dostęp do stref z ograniczonym wejściem za pośrednictwem panelu wejściowego Roxie, zintegrowanego modułu (03983) oraz czytników kart na piętrach.



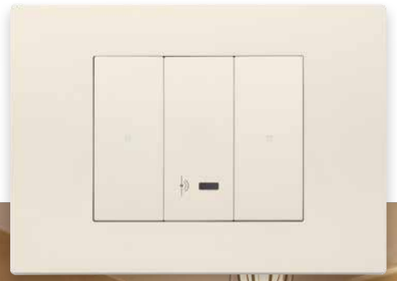

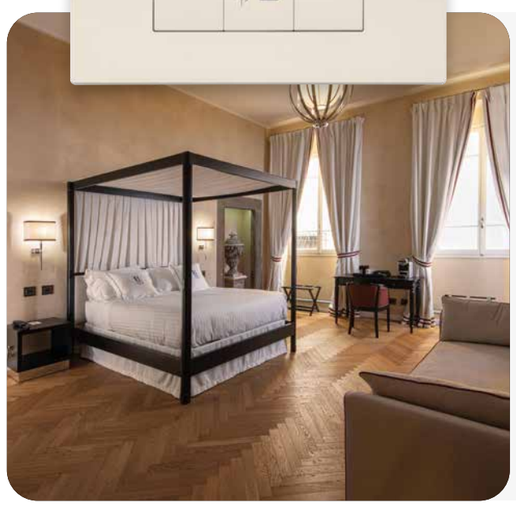

Inteligentne czujniki zapewniające stałą kontrolę przestrzeni

Czujnik obecności UWB (Ultra Wide Band) automatycznie aktywuje lub dezaktywuje wybrane funkcje, a także pozwala przypisać działania takie jak dezynfekcja pomieszczeń czy opuszczanie rolet w momencie, gdy w pokoju nie zostanie już wykryta obecność osoby.

APLIKACJE

Zarządzanie scenariuszami.
Dla inteligentnego, bezpiecznego i energooszczędnego budynku.

System View Wireless **umożliwia stworzenie nawet 16 konfigurowalnych scen,** dzięki którym można personalizować i automatyzować funkcje w danej przestrzeni. Ta elastyczność pozwala optymalizować komfort i efektywność energetyczną, dostosowując działanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika.




Proste tworzenie scenariuszy

Tworzenie ulubionych scen dopasowanych do potrzeb mieszkańców jest wyjątkowo łatwe. Już nigdy nie zostawisz przypadkowo zapalonych świateł ani otwartych rolet. Wystarczy wywołać scenę „wyjście” z poziomu urządzenia sterującego, a kilka zaprogramowanych funkcji uruchomi się jednocześnie: system alarmowy zostanie uzbrojony, rolety opuszczone, światła wyłączone, a kamery monitoringu rozpoczną nagrywanie.

Przyjazne w obsłudze elementy sterujące

W ramach systemu możesz personalizować przyciski na urządzeniach sterujących, wybierając spośród bogatej biblioteki piktogramów, aby jasno oznaczyć funkcje przypisane do każdego urządzenia.

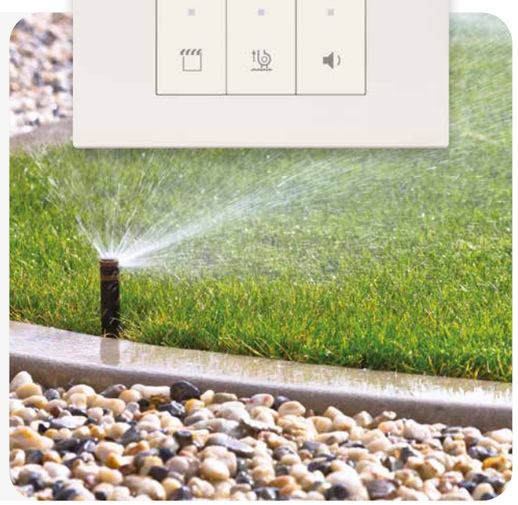

Wszystko
na wyciągnięcie ręki.

Użytkownik może zarządzać systemem, kontrolować go i tworzyć ulubione scenariusze za pomocą **aplikacji View App.** Wystarczy pobrać ją z głównych sklepów, powiązać bramkę Vimar z aplikacją oraz z siecią Wi-Fi w danej przestrzeni - i stać się administratorem systemu.

JEDNA APLIKACJA: WIĘCEJ FUNKCJI, JESZCZE PROŚCIEJ


> Spersonalizuj do 16 scen, np. jednym przyciskiem wyłącz wszystkie światła i jednocześnie opuść wszystkie rolety.
> Utwórz do 20 rutyn zawierających sekwencję działań (maks. 30), które system wykona automatycznie. Ustal ich częstotliwość - tygodniową, miesięczną, roczną lub dowolnie zdefiniowaną - oraz dodaj przerwy pomiędzy akcjami, jeśli są potrzebne.
> Podglądaj i sprawdzaj stan oświetlenia, rolet i markiz.
> Programuj i ustawiaj idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu.
> Monitoruj produkcję instalacji fotowoltaicznej, całkowite zużycie energii w budynku oraz pobór w każdym zintegrowanym gnieździe 230 V.
> Otrzymuj powiadomienia o przekroczeniu mocy umownej, aby uniknąć przerw w działaniu urządzeń i przeciążeń instalacji.
> Rozbudowuj swój system dzięki jednej aplikacji - Vimar View App obsługuje także inne rozwiązania Vimar, takie jak By-alarm Plus i wideodomofony Elvox.




Vimar View

Obsługa głosowa całego systemu.

Sterowanie domem za pomocą głosu - przy użyciu panelu głosowego lub inteligentnych głośników - sprawia, że technologia staje się dostępna dla każdego, również dla osób starszych oraz osób o ograniczonej mobilności. Możliwość ta wynika z integracji z platformami Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit i Samsung SmartThings.



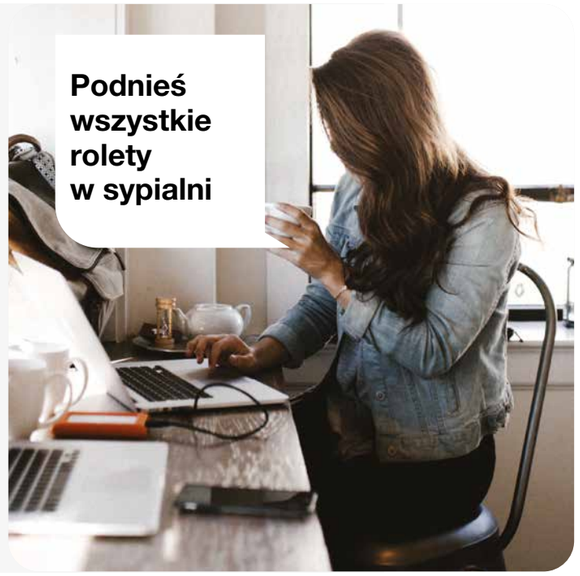

Nadzór poprzez wideodomofony i tablety.

Wideodomofony Tab 5S Up i Tab 7S Up zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiać sterowanie funkcjami systemu View Wireless - oświetleniem, roletami i żaluzjami, czujnikami, scenariuszami, sterowaniem klimatem, energią oraz kontrolą dostępu - wcześniej utworzonego i skonfigurowanego w aplikacji View Wireless App.

FUNKCJE WIDEODOMOFONÓW:

> Import konfiguracji i funkcji z systemu View Wireless do wideodomofonów Tab 7S Up i Tab 5S Up poprzez dostęp do chmury Vimar.
> Zarządzanie i sterowanie funkcjami z poziomu menu wideodomofonu.
> Aktywacja scenariuszy za pomocą szybkich przycisków na froncie urządzenia lub poprzez menu.
> Możliwość rozbudowy systemu View Wireless zgodnie z potrzebami użytkownika.
> Integracja z systemem przy użyciu aplikacji View Wireless App.

Wszystkie funkcje aplikacji Vimar View App mogą być obsługiwane również z poziomu iPada, który - dzięki ramkom natynkowym (01430.xx) - staje się panelem kontrolnym całego systemu.







Perfekcyjnie dopasowany styl.
Harmonijna integracja z każdą przestrzenią.

Proste, eleganckie i nienaganne formy.
Pięć serii osprzętu, które wpasowują się w budynek, pozwalając cieszyć się pozytywną energią Twojego domu.



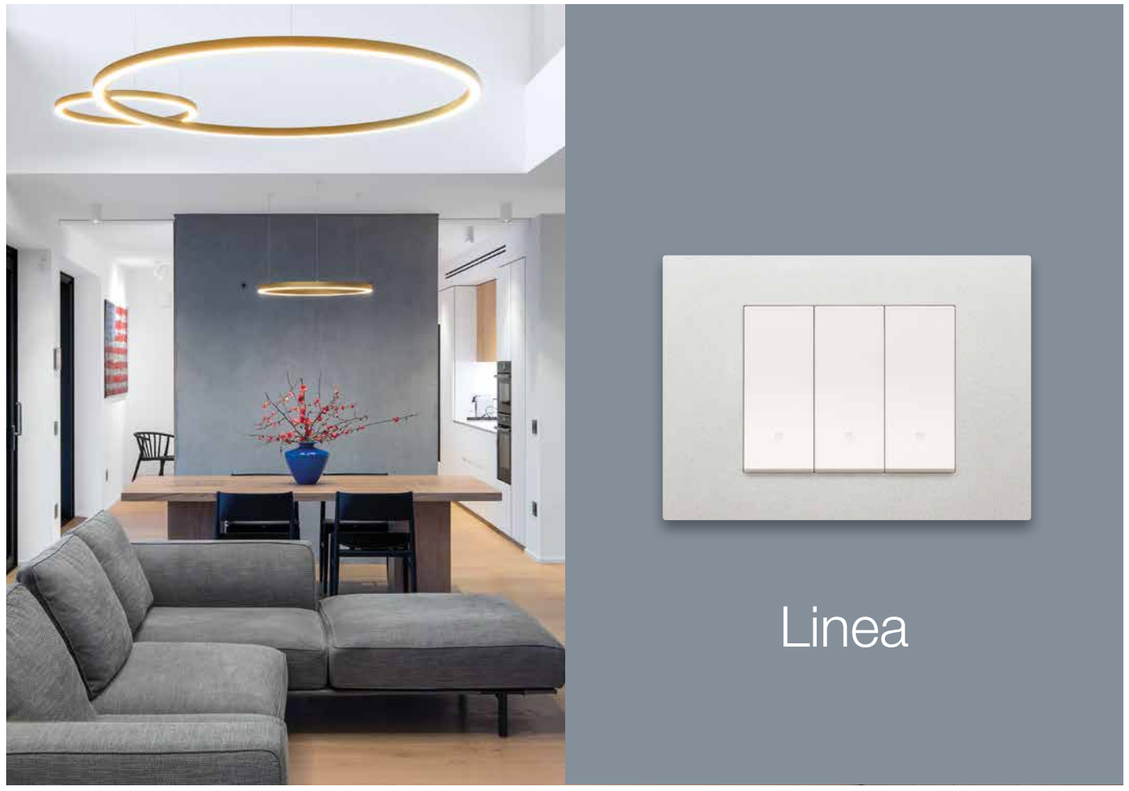



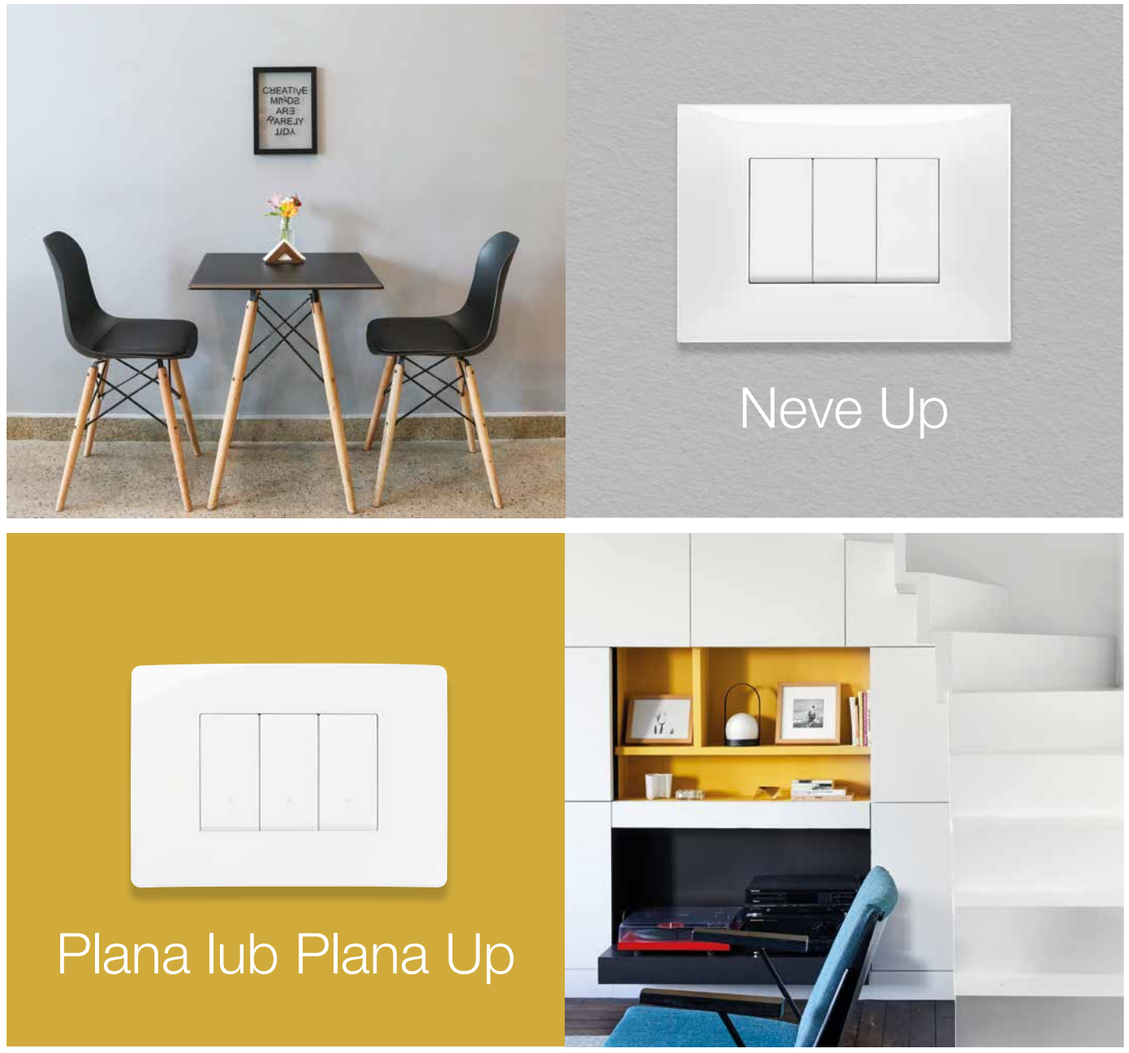

Rozbuduj swój system. Bez stresu i **bezprzewodowo.**

Do każdego zintegrowanego urządzenia IoT systemu View Wireless (łącznika, łącznika do rolet, modułu sterującego gniazdem oraz modułu dopuszkowego) można podłączyć nawet dwa bezbateryjne włączniki radiowe, komunikujące się poprzez Bluetooth®. Dzięki temu możliwości tradycyjnych instalacji zostają znacząco rozszerzone.

- **Wszechstronność:** montaż na dowolnej powierzchni - drewnie, szkle czy ścianie.
- **Szybki montaż:** bez kucia, bez malowania i bez konieczności stosowania puszek podtynkowych.
- **Pełna elastyczność:** elementy radiowe do sterowania oświetleniem, scenariuszami, roletami, żaluzjami i gniazdami można dodać lub przenieść w dowolnym momencie, zgodnie z bieżącymi potrzebami.



Umieść je tam, gdzie będzie dla Ciebie najwygodniej.




Na wszystkie powierzchnie.
Możesz umieścić je w dowolnym miejscu, na każdej powierzchni i w dowolnym momencie.



Bezprzewodowe.
Elementy sterujące przesyłają sygnał do powiązanego z nimi urządzenia zintegrowanego, wykorzystując zasilanie generowane przez wbudowany generator elektrodynamiczny.



Bezbateryjne.
Zasilany energią wytwarzaną podczas naciskania przycisków.

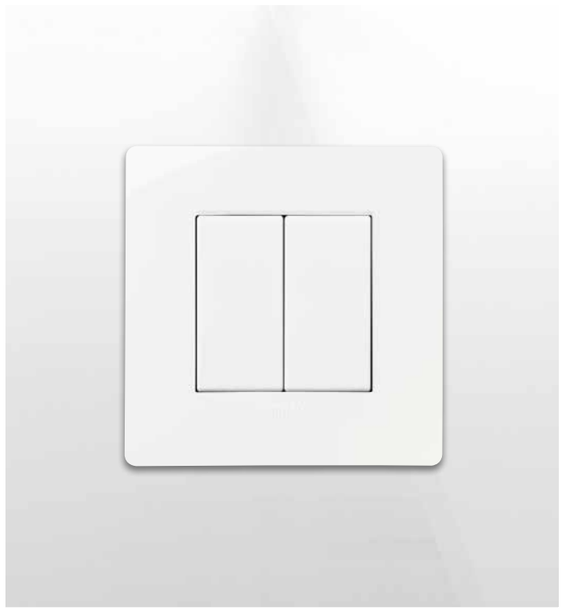

Jeszcze więcej funkcji.
Każdy element sterujący składa się z czterech przycisków, które można konfigurować indywidualnie lub parami - w zależności od możliwości powiązanych odbiorników.



Precyzja detalu,
aby tworzyć projekty szyte na miarę.


Personalizowane przyciski, funkcje i ramki.


Aby jednoznacznie określić funkcję przypisaną do elementu sterującego, przyciski można personalizować za pomocą symboli - dostępna jest szeroka gama piktogramów oznaczających kluczowe funkcje zarówno w tradycyjnych, jak i inteligentnych systemach sterowania.


Podświetlenie LED, wysoce wydajne i energooszczędne, również można dostosować - zarówno pod względem koloru (pełna paleta RGB), jak i poziomu jasności, wybierając jeden z czterech stopni intensywności (np. dla widoczności w ciemności lub sygnalizacji stanu obciążenia).

Ramki można ponadto **personalizować o logo klienta,** co stanowi szczególnie praktyczne rozwiązanie dla hoteli oraz obiektów typu B&B.



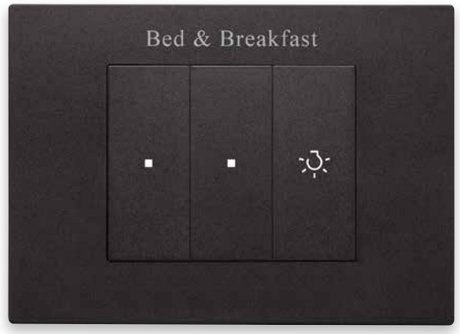

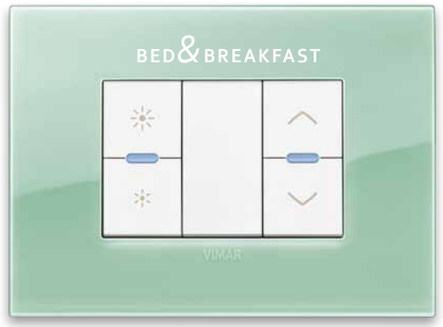

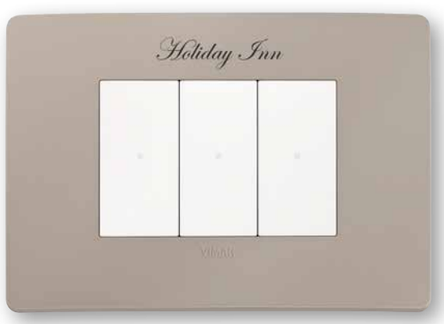

Aplikacja View Wireless **umożliwia konfigurację podświetlenia LED,** pozwalając dostosować zarówno kolor z pełnej palety RGB, jak i jasność - wybierając jeden z czterech poziomów intensywności.

View Wireless



Indeks

TYPOWE SYSTEMY **od strony 22**


URZĄDZENIA **od strony 26**

System zintegrowany.

Standard bezprzewodowej technologii Bluetooth® umożliwia pracę urządzeń w sieci mesh, w której bramka pozwala użytkownikowi sterować systemem za pomocą aplikacji View App - zarówno lokalnie, jak i zdalnie. System może być również obsługiwany poprzez inteligentne głośniki Amazon Alexa, Google Assistant i Siri, a scenariusze można aktywować z poziomu wideodomofonów Tab 5S Up oraz Tab 7S Up. Instalator konfiguruje system i ustawia wszystkie parametry przy użyciu aplikacji View Wireless App, która umożliwia również dodawanie bezbateryjnych elementów radiowych do aktywacji scen lub rozszerzenia liczby urządzeń sterujących.

Ilustracja przedstawia system domowy wyposażony w zintegrowane urządzenia IoT do sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą, energią oraz kontrolą dostępu. Do systemu można podłączyć do 64 urządzeń oraz ustawić do 16 ulubionych scen. Istnieje także możliwość dodania elementów radiowych.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM, ROLETAMI I SCENARIUSZAMI

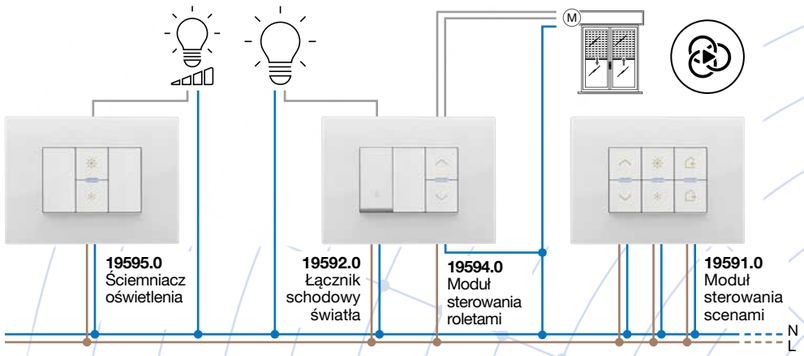

INTEGRACJA Z BEZBATERYJNYMI ELEMENTAMI RADIOWYMI




03925
Radiowy element sterujący, bez baterii i bez zasilania

KONTROLA TEMPERATURY



03980
Czujnik magnetyczny

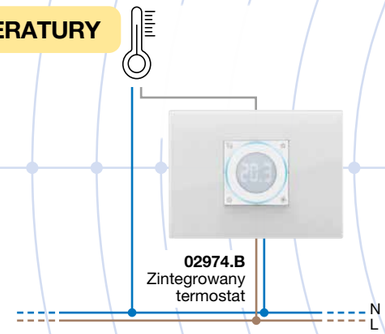

02974.B
Zintegrowany termostat



03989
Głowica termostatyczna



19597.B
Bramka

Wi Fi CERTIFIED

ZINTEGROWANE PRZEKAŹNIKI



03985
Przekaźnik wielofunkcyjny

03986
Moduł 0/1-10 V DC

STEROWANIE GŁOSOWE I LOKALNE



Zintegrowane z urządzeniem zewnętrznym sterowanie głosowe

STEROWANIE




Wideodomofon Tab 7S Up

Podłączenie urządzeń zintegrowanych IoT wymaga doprowadzenia zasilania (L, N) oraz połączenia ich z odpowiednimi odbiornikami i/lub elektromechanicznymi elementami sterującymi (łączniki dwubiegunowe, jednobiegunowe, przyciski). Możliwe jest także połączenie z Internetem przez Wi-Fi, aby umożliwić komunikację z chmurą - zarówno na potrzeby kontroli lokalnej i zdalnej, jak i integracji z inteligentnymi głośnikami Alexa, Google Assistant oraz Siri. System jest ponadto kompatybilny z usługą IFTTT. Integracja z urządzeniami innych producentów zgodnymi z IFTTT pozwala tworzyć własne reguły automatyzacji, obejmujące sterowanie klimatem, korzystanie z timerów okresowych, zegarów astronomicznych, informacji pogodowych czy danych o produkcji lub zużyciu energii. Na przykład po przekroczeniu określonej temperatury w pomieszczeniu system może automatycznie uruchomić klimatyzację za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia IFTTT lub włączyć oświetlenie o zachodzie słońca.


Works with IFTTT

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ



Konfiguracja

View Wireless



19593.B
Przekaźnik gniazda sieciowego

19210.B
Gniazdo sieciowe



02963
Licznik energii

02963
Licznik energii

KONTROLA DOSTĘPU




03981
Moduł przekaźnikowy




03983
Moduł kontroli dostępu



40170
Panel wejściowy Roxie



Sterowanie
lokalne i zdalne

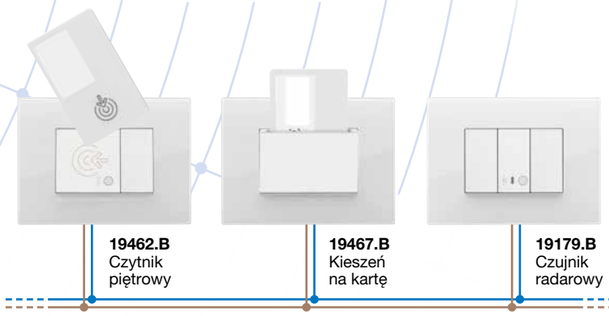


19462.B
Czytnik piętrowy

19467.B
Kieszeń na kartę

19179.B
Czujnik radarowy


Zintegrowany system oparty na aplikacji i chmurze Vimar.

Zintegrowany system do sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą oraz zarządzaniem energią, wyposażony w podtynkową bramkę Wi-Fi. Nadzór z poziomu aplikacji **Vimar View App** oraz integracja z bezbateryjnymi elementami radiowymi w standardzie Bluetooth® Low Energy. Pełna obsługa głosowa poprzez Siri, Amazon Alexa i Google Home dzięki chmurze Vimar oraz uproszczona konfiguracja za pomocą aplikacji **View Wireless App.**

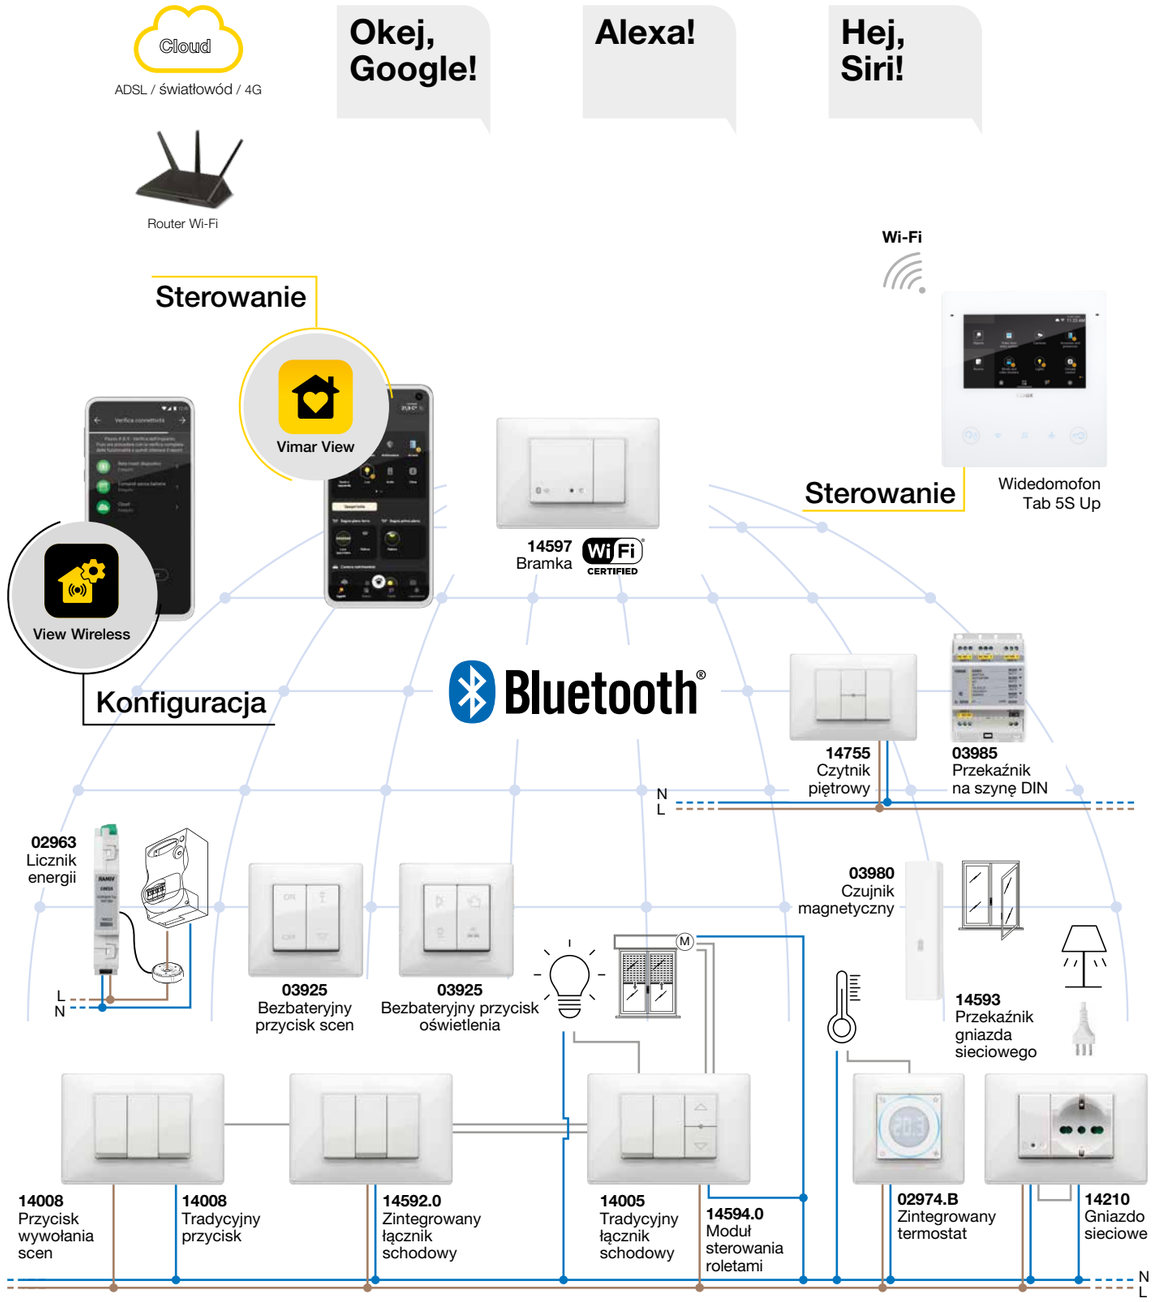

Integracja urządzeń w inteligentnym ekosystemie opartym na koncentratorze Zigbee, aplikacji oraz chmurze dostawców zewnętrznych.

Standard **technologii Zigbee** umożliwia korzystanie z urządzeń bezpośrednio w połączeniu z koncentratorami Zigbee firm trzecich, takimi jak Amazon Echo czy SmartThings Hub.
Aplikacja **View Wireless** jest wymagana jedynie do wgrania protokołu Zigbee 3.0 na każde urządzenie zintegrowane, co pozwala wykorzystywać je w systemie Smart Home bez konieczności stosowania dodatkowych bramek (funkcję koncentratora pełni Alexa lub Samsung).
Podłączenie urządzeń zintegrowanych wymaga doprowadzenia zasilania (L, N) oraz połączenia ich z odpowiednimi odbiornikami i/lub elektromechanicznymi elementami sterującymi (łączniki dwubiegunowe, jednobiegunowe, przyciski).
Wymagane jest również połączenie z Internetem przez Wi-Fi, aby umożliwić komunikację z chmurą - zarówno na potrzeby kontroli lokalnej i zdalnej, jak i integracji z funkcjami sterowania głosowego.

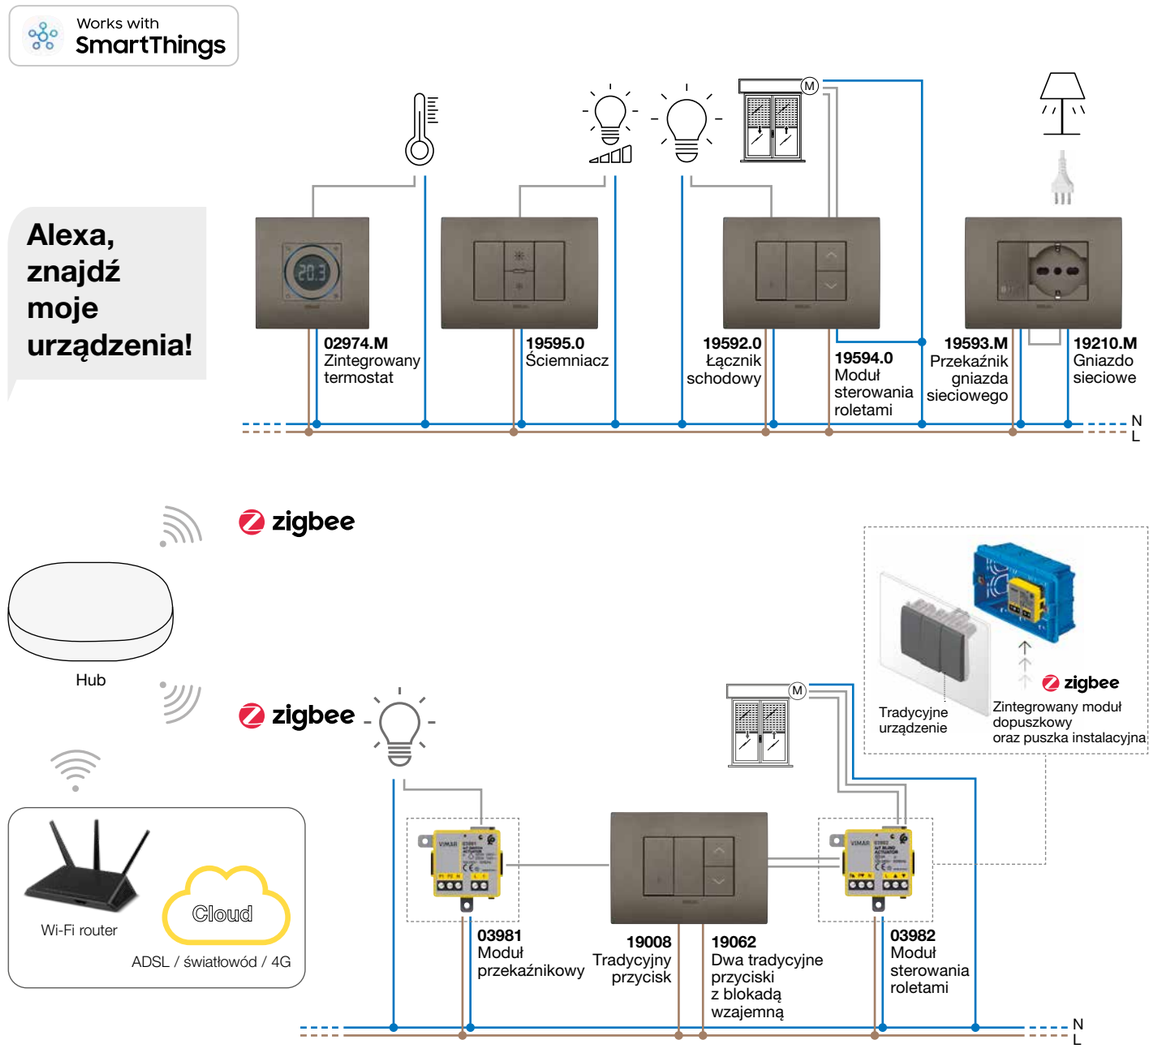

VIEW WIRELESS

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

Sterowanie



40515
Montowany na ścianie Tab 5S Up to głośnomówiący monitor dla systemu wideodomofonowego Due Fili Plus z integrowaną łącznością Wi-Fi do przekierowywania połączeń na smartfon (dedykowana aplikacja). Wyposażony w 5" kolorowy ekran dotykowy LCD, dotykowe przyciski, wideosekretarkę, pętlę indukcyjną oraz obsługę zintegrowanego systemu View Wireless do sterowania oświetleniem, roletami, czujnikami i scenariuszami. Z uchwytem do montażu w okrągłej lub prostokątnej puszce, do instalacji natynkowej lub półpodtynkowej. Kolor biały.



40515.04
Kolor czarny



40517
Montowany na ścianie Tab 7S Up to głośnomówiący monitor dla systemu wideodomofonowego Due Fili Plus z integrowaną łącznością Wi-Fi do przekierowywania połączeń na smartfon (dedykowana aplikacja). Wyposażony w 7" kolorowy ekran dotykowy LCD, dotykowe przyciski, wideosekretarkę, pętlę indukcyjną oraz obsługę zintegrowanego systemu View Wireless do sterowania oświetleniem, roletami, czujnikami i scenariuszami. Dostarczany z uchwytem do montażu w okrągłej lub prostokątnej puszce, do instalacji natynkowej lub półpodtynkowej. Kolor biały.



40517.04
Kolor czarny



6923
Zasilacz do monitorów Tab z wyjściem 28 V DC, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz, 15 VA. Przeznaczony do montażu na szynie DIN (60715 TH35), zajmuje 4 moduły o szerokości 17,5 mm.

Z aplikacją **Vimar View** (dla użytkownika) oraz **View Wireless** (dla instalatora), dostępnymi w sklepach Apple Store i Google Play.

Ramki montażowe do iPadów



01430
Ramka montażowa do urządzeń iPad 10,9-11", zawierająca ramkę dekoracyjną i ramą do montażu natynkowego (w zestawie kołki montażowe), dostarczana z przewodem USB-C, bez zasilacza. Kolor czarny.



01430.B
Ramka montażowa do urządzeń iPad, Kolor biały.



01430.N
Ramka montażowa do urządzeń iPad. Kolor srebrny.

Bramka z ramką montażową serii Neve Up



0K14597.01
Bramka z łącznością Wi-Fi i Bluetooth® do integracji, konfiguracji i nadzoru systemu View Wireless za pośrednictwem Chmury oraz aplikacji na smartfon i tablet. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, montaż na szynie DIN (60715 TH35), zajmuje 2 moduły 17,5 mm.

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

VIEW WIRELESS

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

Bramki



20597
Bramka View Wireless z łącznością Bluetooth® 4.2 i Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, kolor szary - 2 moduły. Głębokość: 37 mm.



30807.G
Bramka View Wireless z łącznością Bluetooth® 4.2 i Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, kolor czarny - 2 moduły. Głębokość: 38,8 mm.



19597
Bramka View Wireless z łącznością Bluetooth® 4.2 i Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, kolor szary - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm.



14597
Bramka View Wireless z łącznością Bluetooth® 4.2 i Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, kolor biały - 2 moduły. Głębokość: 36 mm.



09597
Bramka View Wireless z łącznością Bluetooth® 4.2 i Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, kolor biały - 2 moduły. Głębokość: 37,2 mm.



20597.B
Kolor biały



30807.B
Kolor biały



19597.B
Kolor biały



09597.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)



20597.N
Kolor Next (srebrny)



30807.C
Kolor Canvas (jasny beż)



19597.M
Kolor Metal

Zintegrowane łączniki



20592.0
Mechanizm z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Umożliwia sterowanie lokalne i zdalne, wyposażony w łączność Bluetooth® 5.0 dla sieci View Wireless (mesh) oraz Zigbee 3.0. Posiada jedno wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny.

Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1-, 2- lub 3-modułowymi.
Głębokość: 37,5 mm.



30802
Mechanizm z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Umożliwia sterowanie lokalne i zdalne, wyposażony w łączność Bluetooth® 5.0 dla sieci View Wireless (mesh) oraz Zigbee 3.0. Posiada jedno wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny.

Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1-modułowymi.
Głębokość: 33,8 mm.



19592.0
Mechanizm z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Umożliwia sterowanie lokalne i zdalne, wyposażony w łączność Bluetooth® 5.0 dla sieci View Wireless (mesh) oraz Zigbee 3.0. Posiada jedno wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny.

Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1-, 2- lub 3-modułowymi.
Głębokość: 36,5 mm.



14592.0
Mechanizm z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Umożliwia sterowanie lokalne i zdalne, wyposażony w łączność Bluetooth® 5.0 dla sieci View Wireless (mesh) oraz Zigbee 3.0. Posiada jedno wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny.

Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1-, 2- lub 3-modułowymi.
Głębokość: 36,5 mm.



09592
Elektroniczny łącznik View Wireless z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz do obciążeń: lamp żarowych 500 W, LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA i lamp fluorescencyjnych 120 W. Sterowanie lokalne lub zdalne, Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0, 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny.

Kolor biały. Głębokość: 37,9 mm.



09592.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

Zintegrowane 2-modułowe łączniki Neve Up



09592.2
Elektroniczny łącznik View Wireless z przekaźnikiem 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Sterowanie lokalne i zdalne, Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0, 1 wejście na przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny. Kolor biały.
Głębokość: 37,9 mm.



09592.2.CM
Elektroniczny łącznik View Wireless z przekaźnikiem 100-240 V 50/60 Hz, przeznaczony do obciążeń: lamp żarowych 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA oraz lamp fluorescencyjnych 120 W. Sterowanie lokalne i zdalne, Bluetooth® 5.0 (mesh) oraz Zigbee 3.0. 1 wejście na przycisk do sterowania przekaźnikiem lub wywołania sceny. Kolor Carbon Matt (antracytowy).
Głębokość: 37,9 mm.

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON

1-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



20021
Neutralny, szary

20021.B
Neutralny, biały



20021.N
Neutralny, Next (srebrny)



20021.L
Symbol światła, szary

20021.L.B
Symbol światła, biały



20021.L.N
Symbol światła, Next (srebrny)



20021.P
Symbol klucza, szary

20021.P.B
Symbol klucza, biały



20021.P.N
Symbol klucza, Next (srebrny)



20026
Z dyfuzorem, szary



20026.B
Z dyfuzorem, biały



20026.N
Z dyfuzorem, Next (srebrny)



20026.PLS
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, szary



20026.PLS.B
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, biały



20026.PLS.N
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, Next (srebrny)



20026.DND
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, szary



20026.DND.B
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, biały



20026.DND.N
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, Next (srebrny)



20031
Personalizowany, szary

20031.B
Personalizowany, biały



20031.N
Personalizowany, Next (srebrny)

2-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



20022
Neutralny, szary



20022.B
Neutralny, biały



20022.N
Neutralny, Next (srebrny)



20022.L
Symbol światła, szary



20022.L.B
Symbol światła, biały



20022.L.N
Symbol światła, Next (srebrny)



20022.P
Symbol klucza, szary



20022.P.B
Symbol klucza, biały



20022.P.N
Symbol klucza, Next (srebrny)



20027
Z dyfuzorem, szary



20027.B
Z dyfuzorem, biały



20027.N
Z dyfuzorem, Next (srebrny)



20032
Personalizowany, szary



20032.B
Personalizowany, biały



20032.N
Personalizowany, Next (srebrny)

3-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



20023
Neutralny, szary

20023.B
Neutralny, biały



20023.N
Neutralny, Next (srebrny)



20028
Z dyfuzorem, szary

20028.B
Z dyfuzorem, biały

20028.N
Z dyfuzorem, Next (srebrny)

20033
Personalizowany, szary

20033.B
Personalizowany, biały

20033.N
Personalizowany, Next (srebrny)

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

Zintegrowane urządzenia IoT

LINEA

1-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)

31000.G
Neutralny, czarny

31000.B
Neutralny, biały

31000.C
Neutralny, Canvas (jasny beż)

31000S.G
Neutralny, z pionową wiązką światła, czarny

31000S.B
Neutralny, z pionową wiązką światła, biały

31000S.C
Neutralny, z pionową wiązką światła, Canvas (jasny beż)

31000.LG
Symbol światła, czarny

31000.LB
Symbol światła, biały

31000.LC
Symbol światła, Canvas (jasny beż)

31000.PG
Symbol klucza, czarny

31000.PB
Symbol klucza, biały

31000.PC
Symbol klucza, Canvas (jasny beż)

31000.DG
Z dyfuzorem, personalizowany, czarny

31000.DB
Z dyfuzorem, personalizowany, biały

31000.DC
Z dyfuzorem, personalizowany, Canvas (jasny beż)

1-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)

31000A.G
Neutralny, czarny

31000A.B
Neutralny, biały

31000A.C
Neutralny, Canvas (jasny beż)

31000A.LG
Symbol światła, czarny

31000A.LB
Symbol światła, biały

31000A.LC
Symbol światła, Canvas (jasny beż)

31000A.PG
Symbol klucza, czarny

31000A.PB
Symbol klucza, biały

31000A.PC
Symbol klucza, Canvas (jasny beż)

31000A.DG
Z dyfuzorem, personalizowany, czarny

31000A.DB
Z dyfuzorem personalizowany, biały

31000A.DC
Z dyfuzorem personalizowany, Canvas (jasny beż)

Zintegrowane urządzenia IoT

ARKÉ

1-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



19021
Neutralny, szary

19021.B
Neutralny, biały



19021.M
Neutralny, Metal



19021.L
Symbol światła, szary

19021.L.B
Symbol światła, biały



19021.L.M
Symbol światła, Metal



19021.P
Symbol klucza, szary



19021.P.B
Symbol klucza, biały



19021.P.M
Symbol klucza, Metal



19026
Z dyfuzorem, szary



19026.B
Z dyfuzorem, biały



19026.M
Z dyfuzorem, Metal



19026.PLS
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, szary



19026.PLS.B
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, biały



19026.PLS.M
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, Metal



19026.DND
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, szary



19026.DND.B
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, biały



19026.DND.M
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, Metal



19031
Personalizowany, szary

19031.B
Personalizowany, biały



19031.M
Personalizowany, Metal




19038
Neutralny niepodświetlany, szary

19038.B
Neutralny niepodświetlany, biały




19038.M
Neutralny niepodświetlany, Metal

2-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



19022
Neutralny, szary

19022.B
Neutralny, biały



19022.M
Neutralny, Metal



19022.L
Symbol światła, szary



19022.L.B
Symbol światła, biały



19022.L.M
Symbol światła, Metal



19022.P
Symbol klucza, szary



19022.P.B
Symbol klucza, biały




19022.P.M
Symbol klucza, Metal



19027
Z dyfuzorem, szary



19027.B
Z dyfuzorem, biały



19027.M
Z dyfuzorem, Metal



19032
Personalizowany, szary

19032.B
Personalizowany, biały



19032.M
Personalizowany, Metal

3-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)



19023
Neutralny, szary

19023.B
Neutralny, biały

19023.M
Neutralny, Metal

19028
Z dyfuzorem, szary

19028.B
Z dyfuzorem, biały

19028.M
Z dyfuzorem, Metal

19033
Personalizowany, szary

19033.B
Personalizowany, biały

19033.M
Personalizowany, Metal

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

Zintegrowane urządzenia IoT

PLANA

1-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)

14021
Neutralny, biały

▲ 14021.1
Z podświetleniem punktowym, biały

14026
Z dyfuzorem, biały

14021.G
Personalizowany, biały

14021.L
Symbol światła, biały

14026.PLS
Symbol Please Clean, z dyfuzorem, biały

14029
Z plakietką nazwy, biały

14021.P
Symbol klucza, biały

14026.DND
Symbol Do Not Disturb, z dyfuzorem, biały

2-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)

14022
Neutralny, biały

▲ 14022.1
Z podświetleniem punktowym, biały

14027
Z dyfuzorem, biały

14022.AB
Neutralny, z powłoką antybakteryjną, biały

14022.L
Symbol światła, biały

14022.G
Personalizowany, biały

14022.P
Symbol klucza, biały

3-modułowe wymienne przyciski do zintegrowanego łącznika (podświetlane)

14023
Neutralny, biały

14028
Z dyfuzorem, biały

14023.G
Personalizowany, biały

Zintegrowane sterowniki rolet

Bluetooth® zigbee certified product



20594.0
Sterownik 1 rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przekaźnikowym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 37,5 mm.



30804
Sterownik 1 rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przekaźnikowym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do wywołania sceny. Do uzupełnienia 1-modułowymi wymiennymi przyciskami. Głębokość: 33,8 mm.



19594.0
Sterownik 1 rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przekaźnikowym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 36,5 mm.



14594.0
Sterownik 1 rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przekaźnikowym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 36,5 mm.



09594.0
Sterownik rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przekaźnikowym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 37,9 mm.

1-modułowe wymienne przyciski i połówkowe nakładki przycisków do zintegrowanych sterowników rolet



20755.2
Symbol góra-dół, szary



31000A.FG
Symbol góra-dół, czarny



19755.2
Symbol góra-dół, szary



14755.2
Symbol góra-dół, biały



09755.2
Symbol góra-dół, biały



20755.2.B
Symbol góra-dół, biały



31000A.FB
Symbol góra-dół, biały



19755.2.B
Symbol góra-dół, biały



09755.2.SL
Symbol góra-dół, Carbon Matt (antracytowy)



20755.2.N
Symbol góra-dół, Next (srebrny)



31000A.FC
Symbol góra-dół, Canvas (jasny beż)



19755.2.M
Symbol góra-dół, Metal

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

Zintegrowane ściemniacze

Bluetooth® zigbee certified product



20595.0
Mechanizm ściemniacza do obciążeń: lampy żarowe 20-200 W, lampy LED 2-200 W, transformatory elektroniczne 20-200 W. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania ściemniaczem lub wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 37,5 mm.



30805
Mechanizm ściemniacza do obciążeń: lampy żarowe 20-200 W, lampy LED 2-200 W, transformatory elektroniczne 20-200 W. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania ściemniaczem lub wywołania sceny. Do uzupełnienia 1-modułowymi wymiennymi przyciskami. Głębokość: 39 mm.



19595.0
Mechanizm ściemniacza do obciążeń: lampy żarowe 20-200 W, lampy LED 2-200 W, transformatory elektroniczne 20-200 W. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania ściemniaczem lub wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 36,5 mm.



14595.0
Mechanizm ściemniacza do obciążeń: lampy żarowe 20-200 W, lampy LED 2-200 W, transformatory elektroniczne 20-200 W. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania ściemniaczem lub wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 36,5 mm.



09595.0
Mechanizm ściemniacza do obciążeń: lampy żarowe 20-200 W, lampy LED 2-200 W, transformatory elektroniczne 20-200 W. Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. 1 wejście na zewnętrzny przycisk do sterowania ściemniaczem lub wywołania sceny. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków. Głębokość: 37,8 mm.

1-modułowe wymienne przyciski i połówkowe nakładki przycisków do zintegrowanych ściemniaczy



20755.3
Symbol ściemniacza, szary



31000A.RG
Symbol ściemniacza, czarny



19755.3
Symbol ściemniacza, szary

14755.3
Symbol ściemniacza, biały



14755.3
Symbol ściemniacza, biały



20755.3.B
Symbol ściemniacza, biały



31000A.RB
Symbol ściemniacza, biały

19755.3.B
Symbol ściemniacza, biały



14755.3.CM
Symbol ściemniacza, Carbon Matt (antracytowy)



20755.3.N
Symbol ściemniacza, Next (srebrny)



31000A.RC
Symbol ściemniacza, Canvas (jasny beż)



19755.3.M
Symbol ściemniacza, Metal

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA	NEVE UP

Zintegrowane elektroniczne przyciski



20591.0
Mechanizm przycisku z lokalnym sterowaniem lub sterowaniem zdalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 (mesh) dla systemu View Wireless. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków.
Głębokość: 37,5 mm.



30801
Mechanizm przycisku z lokalnym sterowaniem lub sterowaniem zdalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 (mesh) dla systemu View Wireless. Do uzupełnienia 1-modułowymi wymiennymi przyciskami.
Głębokość: 33,8 mm.



19591.0
Mechanizm przycisku z lokalnym sterowaniem lub sterowaniem zdalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 (mesh) dla systemu View Wireless. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków.
Głębokość: 36,5 mm.



14591.0
Mechanizm przycisku z lokalnym sterowaniem lub sterowaniem zdalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 (mesh) dla systemu View Wireless. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków.
Głębokość: 36,5 mm.



09591.0
Mechanizm przycisku z lokalnym sterowaniem lub sterowaniem zdalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 (mesh) dla systemu View Wireless. Do uzupełnienia dwiema 1-modułowymi połówkowymi nakładkami przycisków.
Głębokość: 37,8 mm.

1-modułowe wymienne przyciski i połówkowe nakładki przycisków do zintegrowanych elektronicznych przycisków



20755
Neutralny,
szary



31000A.G
Neutralny,
czarny



19755
Neutralny,
szary

14755
Neutralny,
biały

09755
Neutralny,
biały

20755.B
Neutralny,
biały



31000A.B
Neutralny,
biały

19755.B
Neutralny,
biały



09755.CM
Neutralny,
Carbon Matt (antracytowy)

20755.N
Neutralny,
Next (srebrny)



31000A.C
Neutralny,
Canvas (jasny beż)



19755.M
Neutralny,
Metal

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

VIEW WIRELESS

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA	NEVE UP

1-modułowe wymienne przyciski i połówkowe nakładki przycisków do zintegrowanych elektronicznych sterowników rolet



20755.2
Symbol góra-dół,
szary



31000A.FG
Symbol góra-dół,
czarny



19755.2
Symbol góra-dół,
szary



14755.2
Symbol góra-dół,
biały



09755.2
Symbol góra-dół,
biały



20755.2.B
Symbol góra-dół,
biały



31000A.FB
Symbol góra-dół,
biały



19755.2.B
Symbol góra-dół,
biały



09755.2.CM
Symbol góra-dół,
Carbon Matt (antracytowy)



20755.2.N
Symbol góra-dół,
Next (srebrny)



31000A.FC
Symbol góra-dół,
Canvas (jasny beż)



19755.2.M
Symbol góra-dół,
Metal



20755.3
Symbol ściemniacza,
szary



31000A.RG
Symbol ściemniacza,
czarny



19755.3
Symbol ściemniacza,
szary

14755.3
Symbol ściemniacza,
biały



09755.3
Symbol ściemniacza,
biały



20755.3.B
Symbol ściemniacza,
biały



31000A.RB
Symbol ściemniacza,
biały

19755.3.B
Symbol ściemniacza,
biały



09755.3.CM
Symbol ściemniacza,
Carbon Matt (antracytowy)



20755.3.N
Symbol ściemniacza,
Next (srebrny)



31000A.RC
Symbol ściemniacza,
Canvas (jasny beż)

19755.3.B
Symbol ściemniacza,
Metal

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

1-modułowe wymienne przyciski i połówkowe nakładki przycisków do zintegrowanych elektronicznych przycisków



20755.6
Symbol scen,
szary



20755.6.B
Symbol scen,
biały



20755.6.N
Symbol scen,
Next (srebrny)



31000A.SG
Symbol scen,
czarny



31000A.SB
Symbol scen,
biały



31000A.SC
Symbol scen,
Canvas (jasny beż)



19755.6
Symbol scen,
szary



19755.6.B
Symbol scen,
biały



19755.6.M
Symbol scen,
Metal



14755.6
Symbol scen,
biały



09755.6
Symbol scen,
biały



09755.6.CM
Symbol scen,
Carbon Matt (antracytowy)

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

Sterownik radiowy




03925
Bezbateryjny i natynkowy sterownik z 4 przyciskami,
nadajnik RF 2,4GHz, bezprzewodowa technologia
Bluetooth® Low Energy, zasilanie z pozyskiwania energii
dzięki wbudowanemu generatorowi elektrodynamicznemu.
Do uzupełnienia przyciskami Eikon 20506 lub 20506.2,
Arké 19506 lub 19506.2, Idea 16526 lub 16526.2,
Plana 14506 lub 14506.2 - 2 moduły.

Zintegrowane przekaźniki gniazd wtyczkowych



20593
Sterownik z wyjściem
przekaźnikowym NO 16 A,
100-240 V~ 50/60 Hz, z lokalnym
sterowaniem przyciskiem
lub sterowaniem zdalnym.
Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee
3.0, z pomiarem mocy chwilowej
i progiem odcięcia obciążenia.
Kolor szary.
Głębokość: 39,5 mm.



20593.B
Kolor biały



20593.N
Kolor Next (srebrny)



30803.G
Sterownik z wyjściem
przekaźnikowym NO 16 A,
100-240 V~ 50/60 Hz, z lokalnym
sterowaniem przyciskiem
lub sterowaniem zdalnym.
Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee
3.0, z funkcją pomiaru bieżącej
mocy i progiem odcięcia
obciążenia. Kolor czarny.
Głębokość: 42,8 mm.



30803.B
Kolor biały



30803.C
Kolor Canvas (jasny beż)



19593
Sterownik z wyjściem
przekaźnikowym NO 16 A,
100-240 V~ 50/60 Hz, z lokalnym
sterowaniem przyciskiem
lub sterowaniem zdalnym.
Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee
3.0, z funkcją pomiaru bieżącej
mocy i progiem odcięcia
obciążenia. Kolor szary.
Głębokość: 39 mm.



19593.B
Kolor biały



19593.M
Kolor Metal



14593
Sterownik z wyjściem
przekaźnikowym NO 16 A,
100-240 V~ 50/60 Hz, z lokalnym
sterowaniem przyciskiem
lub sterowaniem zdalnym.
Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee
3.0, z funkcją pomiaru bieżącej
mocy i progiem odcięcia
obciążenia. Kolor biały.
Głębokość: 38,5 mm.



09593
Sterownik z wyjściem
przekaźnikowym NO 16 A,
100-240 V~ 50/60 Hz, z lokalnym
sterowaniem przyciskiem
lub sterowaniem zdalnym.
Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee
3.0, z funkcją pomiaru bieżącej
mocy i progiem odcięcia
obciążenia. Kolor biały.
Głębokość: 40 mm.



09593.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

Zintegrowany przekaźnik dopuszkowy

Bluetooth zigbee



03981
Sterownik z wyjściem przekaźnikowym NO 100-240 V 50/60 Hz do obciążeń: lampy żarowe 500 W, lampy LED 100 W, transformatory elektroniczne 250 VA, lampy fluorescencyjne 120 W. Sterowanie zdalne, 1 wejście na przewodowy przycisk do wywołania sceny. Bluetooth® dla systemu View Wireless (mesh) i Zigbee 3.0. Montaż podtynkowy (retrofit).



03982
Sterownik 1 rolety z funkcją pozycjonowania, z wyjściem przełącznym dla silnika 2 A cosφ 0.6, 100-240 V~ 50/60 Hz. Sterowanie zdalne, Bluetooth® 5.0 (mesh) i Zigbee 3.0. Montaż podtynkowy (retrofit).

Zintegrowany przekaźnik dopuszkowy

Bluetooth



03983
Moduł elektroniczny z 3 programowalnymi wejściami cyfrowymi dla styków bezpotencjałowych oraz 1 programowalnym wyjściem przekaźnikowym NO/NC dla styków SELV beznapięciowych. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Montaż podtynkowy (retrofit).

Przekaźniki na szynę DIN

Bluetooth



03985
Elektroniczny przekaźnik sterujący z 4 wyjściami przekaźnikowymi 16 A 240 V~, programowalnymi NO/NC, z funkcjami sterowania oświetleniem, roletami z pozycjonowaniem, klimakonwektorem, klimatyzacją, kontrolą dostępu oraz systemem zraszaczy; z przyciskami do sterowania lokalnego. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless oraz Zigbee 3.0. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Montaż na szynie DIN (60715 TH35), zajmuje 4 moduły 17,5 mm.



03986
Elektroniczny przekaźnik z 1 proporcjonalnym wyjściem analogowym 0/1-10 V z możliwością skalowania oraz 1 wyjściem przekaźnikowym 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, programowalnym NO/NC, z funkcjami sterowania oświetleniem, klimakonwektorem, klimatyzacją, kontrolą dostępu i systemem zraszaczy; z przyciskiem do sterowania lokalnego. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless oraz Zigbee 3.0. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Montaż na szynie DIN (60715 TH35), zajmuje 2 moduły 17,5 mm.

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

VIEW WIRELESS

VIMAR

Zintegrowane urządzenia IoT

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

Zintegrowane termostaty

Bluetooth



▲02974
Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, ze sterowaniem klimakonwektorem 3-biegowym i proporcjonalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wejście na zewnętrzny czujnik temperatury. Ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF oraz w trybie sterowania PID. Urządzenie sterowania temperaturą klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF oraz klasy IV (udział 2%) w trybie PID. Białe podświetlenie LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Do uzupełnienia ramkami Eikon, Arké, Plana; dla Idea montaż z dedykowaną ramką 16723. Głębokość: 28,5 mm.



▲02974.B
Kolor biały



▲02974.N
Kolor Next (srebrny)



▲02974.M
Kolor Metal



▲30811.G
Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, ze sterowaniem klimakonwektorem 3-biegowym i proporcjonalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wejście na zewnętrzny czujnik temperatury. Ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF oraz w trybie sterowania PID. Urządzenie sterowania temperaturą klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF oraz klasy IV (udział 2%) w trybie PID. Białe podświetlenie LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,8 mm.



▲30811.B
Kolor biały



▲30811.C
Kolor Canvas (jasny beż)



▲09474
Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, ze sterowaniem klimakonwektorem 3-biegowym i proporcjonalnym. Technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wejście na zewnętrzny czujnik temperatury. Ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF oraz w trybie sterowania PID. Urządzenie sterowania temperaturą klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF oraz klasy IV (udział 2%) w trybie PID. Białe podświetlenie LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm.



▲09474.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

Zintegrowany licznik energii

Bluetooth



02963
Urządzenie do pomiaru zużycia/produkcji energii z rejestracją bieżącej mocy oraz logami zużycia (z rozdzielczością godzinową, dobową, miesięczną i roczną). 1 wejście na dołączony czujnik prądowy toroidalny, wykrywalna moc 25 W - 100 kW. Zasilanie jednofazowe 100-240 V 50/60 Hz. Bluetooth® dla systemu View Wireless (mesh). Zajmuje 1 moduł 17,5 mm.

Zintegrowany kontaktron

Bluetooth



03980
Kontaktron do drzwi i okien z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wejście dla styku bezpotencjałowego. Zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (niedołączone). Kolor biały. Do stosowania jako akcesorium zintegrowanego termostatu lub - w połączeniu z bramką IoT - jako czujnik do powiadomień o otwarciu/zamknięciu kontaktronu lub wejścia bezpotencjałowego.

Zintegrowana głowica termostatyczna

Bluetooth



▲ 03989
Głowica termostatyczna z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. Ogrzewanie w trybie PI. Urządzenie sterowania temperaturą klasy IV (udział 2%). Wyświetlacz z białym podświetleniem LED. Zasilanie bateriami alkalicznymi AA (niedoładowywalnymi). Montaż na grzejnikach wyposażonych w zawory regulacji przepływu. W zestawie adaptery mechaniczne kompatybilne z głównymi zaworami: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

VIEW WIRELESS

VIMAR

Zintegrowane urządzenia IoT

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA | NEVE UP

Zintegrowane czujniki radarowe

Bluetooth



20179
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Kolor szary. Głębokość: 40 mm.



20179.B
Kolor biały



20179.N
Kolor Next (srebrny)



30179.G
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Kolor czarny. Głębokość: 43,3 mm.



30179.B
Kolor biały



30179.C
Kolor Canvas (jasny beż)



19179
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Kolor szary. Głębokość: 39,5 mm.



19179.B
Kolor biały



19179.M
Kolor Metal

14179
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Kolor biały. Głębokość: 39 mm.



09179
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Kolor biały. Głębokość: 39,9 mm.



09179.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

Zintegrowane czujniki radarowe

Bluetooth



02692
Czujnik radarowy UWB z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 półprzewodnikowe wyjście do sterowania obwodami niskonapięciowymi (SELV i nie-SELV), 1 wejście na zewnętrzny przycisk do aktywacji wyjścia lub wywołania sceny. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Montaż w suficie podwieszanym.



02692.S.1
Adapter okrągły do montażu sufitowego zintegrowanego czujnika radarowego IoT 02692.

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA	NEVE UP

Zintegrowany system kontroli dostępu



20462
Czytnik kart NFC/RFID, z konfiguracją kart w aplikacji View Wireless, technologia Bluetooth®, IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor szary - 2 moduły.
Głębokość: 32 mm.



20462.B
Kolor biały



20462.N
Kolor Next (srebrny)



20467
Kieszeń na kartę z czytnikiem NFC/RFID do instalacji wewnątrz pomieszczenia, z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście konfigurowalne. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor szary - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm.



20467.B
Kolor biały



20467.N
Kolor Next (srebrny)



30812.G
Czytnik kart NFC/RFID, z konfiguracją kart w aplikacji View Wireless, technologia Bluetooth®, IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor czarny - 2 moduły.
Głębokość: 33,8 mm.



30812.B
Kolor biały



30812.C
Kolor Canvas (jasny beż)



30813.G
Kieszeń na kartę z czytnikiem NFC/RFID do instalacji wewnątrz pomieszczenia, z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście konfigurowalne. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor czarny - 2 moduły.
Głębokość: 34,3 mm.



30813.B
Kolor biały



30813.C
Kolor Canvas (jasny beż)



19462
Czytnik kart NFC/RFID, z konfiguracją kart w aplikacji View Wireless, technologia Bluetooth®, IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor szary - 2 moduły.
Głębokość: 31,7 mm.



19462.B
Kolor biały



19462.M
Kolor Metal



19467
Kieszeń na kartę z czytnikiem NFC/RFID do instalacji wewnątrz pomieszczenia, z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście konfigurowalne. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor szary - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm.



19467.B
Kolor biały



19467.M
Kolor Metal



14462
Czytnik kart NFC/RFID, z konfiguracją kart w aplikacji View Wireless, technologia Bluetooth®, IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor biały - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm.



14467
Kieszeń na kartę z czytnikiem NFC/RFID do instalacji wewnątrz pomieszczenia, z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście konfigurowalne. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor biały - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm.



09462
Czytnik kart NFC/RFID, z konfiguracją kart w aplikacji View Wireless, technologia Bluetooth®, IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor biały - 2 moduły.
Głębokość: 32,5 mm.



09462.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

09467
Kieszeń na kartę z czytnikiem NFC/RFID do instalacji wewnątrz pomieszczenia, z technologią IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do tworzenia sieci mesh View Wireless. 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście konfigurowalne. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Kolor biały - 2 moduły.
Głębokość: 32,5 mm.



09467.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

*Nieprzeznaczone do użytku w krajach europejskich ▲ Nowość Δ Dostępne do wyczerpania zapasów

VIEW WIRELESS

Zintegrowane urządzenia IoT

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA	NEVE UP

Zintegrowany system kontroli dostępu



20467.C
Pokrywa kieszeni na kartę do czytnika NFC/RFID oraz wyłącznika hotelowego, szara - 2 moduły.

20467.C.B
Kolor biały

20467.C.N
Kolor Next (srebrny)



01817
Karta zbliżeniowa



19467.C
Pokrywa kieszeni na kartę do czytnika NFC/RFID oraz wyłącznika hotelowego, szara - 2 moduły.

19467.C.B
Kolor biały



19467.C.M
Kolor Metal

14467.C
Pokrywa kieszeni na kartę do czytnika NFC/RFID oraz wyłącznika hotelowego, biała - 2 moduły.

09467.C
Pokrywa kieszeni na kartę do czytnika NFC/RFID oraz wyłącznika hotelowego, biała - 2 moduły.



09467.C.CM
Kolor Carbon Matt (antracytowy)

Możliwości
dla Ciebie.


Jesteśmy zespołem profesjonalistów, który zapewnia eksperckie wsparcie oraz indywidualnie dopasowane, kompleksowe rozwiązania do automatyzacji, integracji i monitorowania całego budynku - z zachowaniem pełnej spójności estetycznej wszystkich widocznych urządzeń.

vimar.com to nasza platforma usług online, dostępna 24/7. Wiedza i doświadczenie Vimar - zawsze pod ręką.

Przeglądaj katalog online, szczegółową bazę wszystkich produktów wraz z rysunkami technicznymi, instrukcjami oraz zdjęciami.

W sekcji Download wybierz swój język i pobierz:
- **dedykowane katalogi i broszury** dotyczące naszych produktów, systemów i rozwiązań,
- **filmy instruktażowe** - również dostępne na naszym kanale YouTube.

Na stronie głównej odwiedź sekcję **News,** aby być na bieżąco, oraz **References,** gdzie znajdziesz nasze najnowsze **realizacje.**

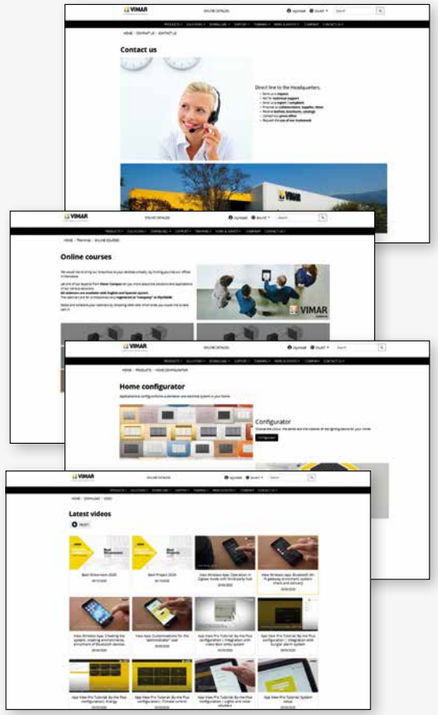

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów przedstawionych produktów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
Ze względu na układ graficzny zdjęcia i rysunki produktów mogą nie oddawać rzeczywistych proporcji.
Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy.

B.C25025 PL 2610

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 709 www.vimar.com