



Gemeinsame Komponenten: Akto 12-Ausgang 250V 10AX KNX

01521.1

Smart Systeme/Produkte / KNX / Gemeinsame Komponenten / DIN-Geräte

Akto 12-Ausgang 250V 10AX KNX

Aktor mit 12 NO-Relaisausgängen 10 A 250 V~ 50/60 Hz für Leuchtröhren, KNX-Standard, Installation auf DIN (60715 TH35) schiene, TE 12 Module

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(389 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(2971 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3332 kb\)](#)


Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)


Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

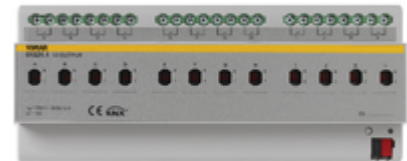

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsbussysteme
- **Klasse:** Bussystem-Stellantrieb
- **Bussystem KNX:** Ja
- **Bussystem KNX-RF (Funk):** Nein
- **Bussystem Funkbus:** Nein
- **Bussystem LON:** Nein
- **Bussystem Powernet:** Nein
- **Funk bidirektional:** Nein
- **Montageart:** sonstige
- **Mit Busankopplung:** Ja
- **Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:** Nein
- **Tasten für Handbedienung am Antrieb:** Ja
- **Funktion Master/Slave:** Nein
- **Nennspannung:** 250 V

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352605985
Menge 1 NR
Abm. 23,1x11x8,5 [cm]
Gewicht 698,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).