



## Gemeinsame Komponenten: Touch-Thermostat KNX 2M schwarz

**02952**

Smart Systeme/Produkte / KNX / Gemeinsame Komponenten / Geräte

### Touch-Thermostat KNX 2M schwarz

Elektronischer Touchscreen-Thermostat für die Temperaturregelung in 2 unabhängigen Zonen (Heizung und Klimaanlage), Hausleittechnik nach KNX Standard, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PI-Regelung, 1 NO-Relaisausgang 4 A 24 V~, 1 Eingang für elektronischen oder Draht-Temperaturfühler, 1 programmierbarer Digitaleingang, RGB LED-Hintergrundbeleuchtung, an Aktor mit proportionalen KNX-Analogausgängen für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschließbar, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, Schwarz - 2 Module



### Produktstatus

2 - Wird gelöscht

### Mindestbestellmenge

1 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Feuille d'instructions multilangue \(946 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(1072 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3401 kb\)](#)
- [Installer manual \(3149 kb\)](#)


### Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.18\\_20221104.zip](#)


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen




Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Galerie

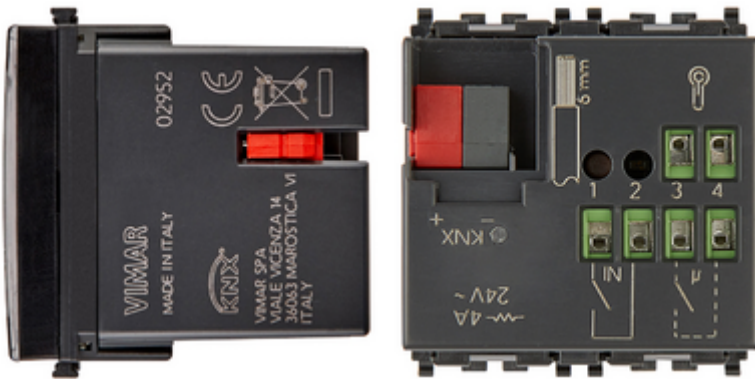

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsbussysteme
- **Klasse:** Bussystem-Raumtemperaturregler
- **Bussystem KNX:** Ja
- **Bussystem KNX-RF (Funk):** Nein
- **Bussystem Funkbus:** Nein
- **Bussystem LON:** Nein
- **Bussystem Powernet:** Nein
- **Andere Bussysteme:** ohne
- **Funk bidirektional:** Nein
- **Zusammenstellung:** Basiselement
- **Montageart:** Unterputz
- **Mit Vor-Ort Bedienung:** Ja
- **Mit Diebstahl-/Demontageschutz:** Nein
- **Mit LED-Anzeige:** Nein
- **Mit Display:** Ja
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Farbe:** schwarz
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9004
- **Transparent:** Nein
- **Manuelle Sollwertverstellung:** Ja
- **Präsenztaster:** Nein
- **Parallel-Betrieb möglich:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP40
- **Mit Busankopplung:** Ja

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 27. KNX
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352512429

**Menge** 1 NR

**Abm.** 11,2x9,6x9,8 [cm]

**Gewicht** 142,4 [g]

**Artikelnummer**8007352671195

**Menge** 18 NR

**Abm.** 37,5x30x21 [cm]

**Gewicht** 1.736 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).