



ARKÉ: Variateur SLAVE 120V blanc

19137.120.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur SLAVE 120V blanc

Variateur SLAVE 120 V~ 60 Hz pour: lampes à incandescence 40-500 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, LED lampes 3-200 W, commande par variateur MASTER CFL-LED avec bleeder, visible dans l'obscurité, blanc. Pas pour enveloppes Isoset

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400636A0 \(2838 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

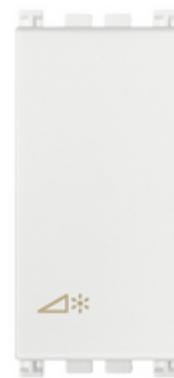

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** autre
- **Type de charge:** universel et LED
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** No
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Fréquence:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Tension de commande:** 120,00 - 120,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 51,00 mm

Marques

- 37. Marquage - Maroc

Emballages



Code 8007352498020
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 57,6 [g]

Code 8007352498037
Qté 5 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Poids 335,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).