







Manuale Uso e Configurazione**4108**

Display 3,5"

Indice

Informazioni generali	4
Descrizione	4
Tasti e connessioni.....	4
Funzionamento	5
Utilizzo Filtri Rubrica	6
Filtri Iniziali	6
Filtro Edificio	6
Filtro Scala.....	7
Visualizzazione Informazioni aggiuntive	8
Informazioni di chiamata	8
Messaggi di notifica.....	9
Funzioni	10
Chiamata da rubrica ad interno.....	10
Ricerca di nome in rubrica tramite tastiera (multitap)	10
Chiamata a Centralino	11
Chiamata da tastiera.....	11
Controllo varchi	12
Configurazione da dispositivo.....	13
Accesso alla programmazione	13
Menù Amministratore.....	14
Rubrica 	15
Accessi 	16
Display	21
Posto Esterno 	26
Password	26
Menù Installatore.....	27
Rubrica 	28
Accessi 	30
Display	37
Posto Esterno.....	42
Info 	61
Sistema	61
Password	62
Configurazione avanzata da PC.....	63
Aggiornamento	63
Aggiornamento manuale.....	63
Aggiornamento automatico	63

Informazioni generali

Descrizione

Display 3,5" per unità elettroniche audio o audio video, dotato di:

- 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi
- 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con frontale.


Il modulo display fornisce la funzione di chiamata da rubrica del Posto Esterno su cui è installato.

Se il Posto Esterno è provvisto di una tastiera art. 41019, le chiamate ai Posti Interni possono essere fatte anche inserendovi il numero desiderato da tastiera.

Il dispositivo fornisce inoltre il feedback visivo delle fasi di funzionamento del Posto Esterno, come ad esempio le indicazioni di "chiamata in corso" e "conversazione", oltre a quello associato ai moduli di controllo varchi.

Il modulo display è dotato di un menù di installazione da cui possono essere gestiti i parametri di configurazione base del Posto Esterno.

Tasti e connessioni

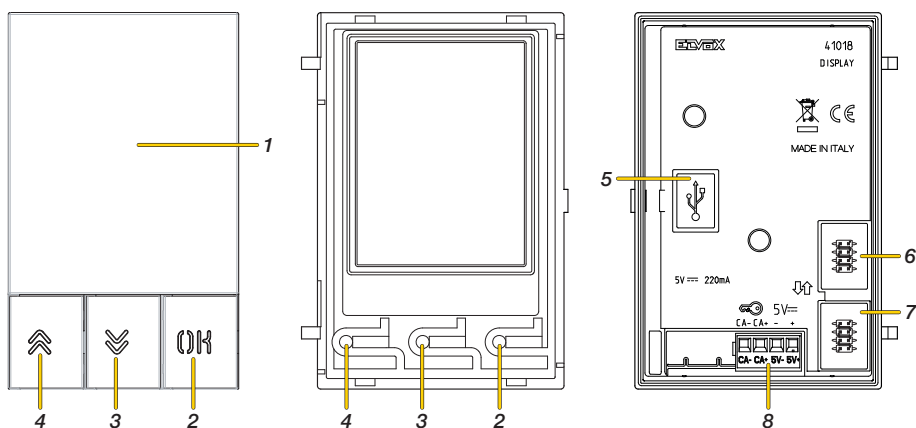

1. Display 3,5"
2. Pulsante **OK**
3. Pulsante **⇩** (DOWN)
4. Pulsante **⇩** (UP)
5. Connettore Mini USB per collegamento ad un PC.
6. Connettore per il collegamento al modulo elettronico precedente
7. Connettore per il collegamento al modulo elettronico successivo
8. Morsetteria di collegamento estraibile
CA- / CA+ = Ingresso programmabile tramite software di configurazione (es. comando apertura serratura, sensore per segnalazione porta aperta, comando attuazione disponibile nell'impianto).

Nota: collegare ad un contatto pulito isolato di tipo SELV.

Funzionamento

In stand by, il Display visualizza una Home Page, che contiene gli elementi necessari per accedere alle funzionalità disponibili.

Le funzionalità e di conseguenza l'aspetto dell'Home Page, variano in base alla programmazione della rubrica (fino a 8192 voci) ed i codici di controllo varchi (fino a 2000 codici per installazioni Due Fili Plus).

Entrambi sono programmabili con [l'uso del software di configurazione da PC](#), oppure direttamente dal relativo [menù di configurazione del display](#) (solo per installazioni Due Fili Plus).

Alla prima accensione, senza aver programmato nessuna rubrica, il dispositivo si presenta in questo modo:



In assenza di tastiera



Con tastiera installata

Dopo la programmazione della rubrica la visualizzazione di stand by si presenta così:



In assenza di tastiera



In presenza di Centralino



Con Centralino a tastiera

Nota: la rubrica (fino a 8192 voci) ed i codici di controllo varchi (fino a 2000 codici per installazioni Due Fili Plus) sono programmabili con l'uso del software di configurazione da PC, oppure direttamente dal relativo menù di configurazione del display (solo per installazioni Due Fili Plus).


Dopo aver programmato il display, è possibile decidere in che modo visualizzare le funzioni in Home Page tramite la sezione [Programmazione/Display/Navigazione](#)



Diretto



Navigabile



Esteso

Utilizzo Filtri Rubrica


In base alla programmazione effettuata tramite SaveProg è possibile abilitare una serie di filtri per consentire all'utente un accesso mirato alle sue esigenze.

I filtri disponibili sono:

- Filtro iniziali
- Filtro Edificio
- Filtro Scala

Filtri Iniziali

Questo filtro permette di accedere ad una sezione della rubrica individuata dai nomi che iniziano con la lettera scelta.

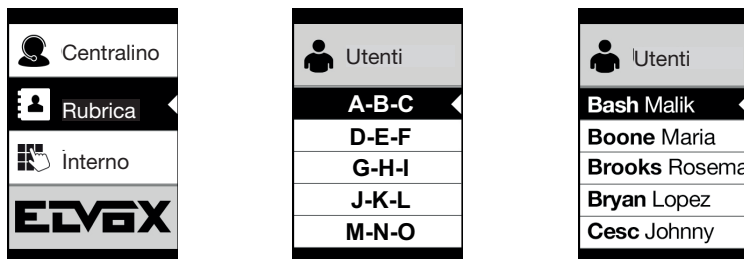


Filtro Edificio

Questo filtro permette di accedere al sottoinsieme degli utenti associato ad uno specifico edificio.




Il filtro Edificio può essere combinato con il filtro iniziali.

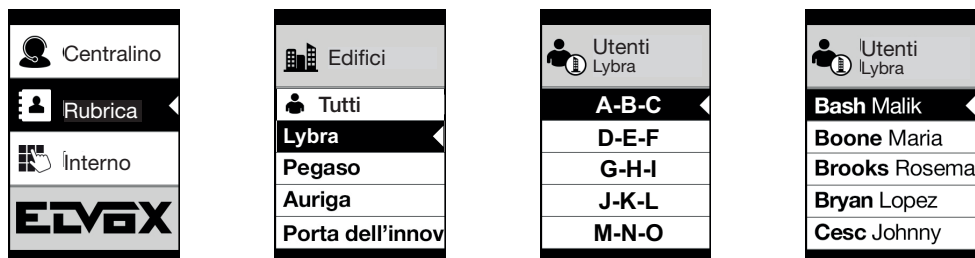



41018

Filtro Scala

Il filtro Scala permette di accedere al sottoinsieme degli utenti associati ad una specifica scala o a tutti gli utenti. Può essere combinato con i due precedenti filtri. In particolare, con il filtro edifici si ottiene:



Con i filtri edifici e iniziali:





Visualizzazione Informazioni aggiuntive

Quando un utente si sofferma su una voce di una rubrica per più di 3 secondi, vengono visualizzate delle informazioni aggiuntive.

In caso di installazioni **Due Fili Plus**, in ordine di priorità:


- se è presente viene visualizzata la stringa del campo Informazioni Utente;
- se non è presente una stringa nel campo Informazioni, ma è presente nel campo Nome Secondario allora viene visualizzata quest'ultima;
- se non sono presenti stringhe né su Informazioni Utente né su Nome Secondario, e c'è un altro utente con lo stesso ID allora viene visualizzato il Nome di questo secondo utente;

In caso di **installazioni IP**, se è presente viene visualizzata la stringa del nome secondario




Informazioni di chiamata

In base alle situazioni di chiamata, il display visualizza delle informazioni di stato



In chiamata



In conversazione




Chiamata conclusa




Nessuna risposta



Sistema occupato da un'altra chiamata



Utente occupato




Utente assente

Messaggi di notifica

A seguito di un evento, il display, visualizza una serie di messaggi di notifica:

Notifica	Azione richiesta
Caricamento...	Attendere il completamento della fase di avvio
Communication Timeout	Verificare i collegamenti del modulo e riavviare l'unità elettronica.
Registration Error	Verificare i collegamenti del modulo e riavviare l'unità elettronica
UPGRADE THE MODULES	In caso di installazioni Due Fili Plus: aggiornare il modulo display e quello audio video all'ultima versione FW, scaricabile dal sito Vimar, assieme a SaveProg. In caso di installazioni IP: Aggiornamento firmware moduli secondari in corso. Se persiste per più di 1 minuto, aggiornare il firmware dell'unità audio/video per mezzo di Video Door IP Manager.
Comm. Error	Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
UPGRADE TO FONTS v.1	Aggiornare via SaveProgi font del display alla versione 1, usando una versione di SaveProg maggiore di 3.1.1.12".
CHECK THE CONNECTIONS	Controllare il collegamento al modulo elettronico e riavviare il dispositivo.
INCORRECT INSTALLATION	Installazione scorretta. Verificare le indicazioni riportate sulle istruzioni.

Ad esempio, la seguente schermata si presenta nella fase di avvio del dispositivo e richiede l'attesa per il completamento della fase di avvio.



Avvio

Funzioni

Con il Display è possibile:


- Chiamare da rubrica del Posto Esterno su cui è installato.
- Chiamare verso Posti Interni da tastiera (solo se il Posto Esterno è provvisto di una tastiera art. 41019)
- Visualizzare indicazioni di stato del Posto Esterno (chiamata in corso, conversazione e stati del sistema controllo carichi)
- Gestire i parametri di configurazione del display e del Posto Esterno dal menù programmazione

Chiamata da rubrica ad interno

CON CENTRALINO




SENZA CENTRALINO



1. Premere per selezionare la Rubrica
2. Premere per confermare
3. Selezionare il nominativo da chiamare (solo se abilitati i [filtri rubrica](#)) oppure utilizzando il sistema [multitap della tastiera](#)
4. Premere per confermare
5. La chiamata è attiva, premere per chiuderla

Ricerca di nome in rubrica tramite tastiera (multitap)



1. Dalla lista dei nominativi della rubrica, premere sulla tastiera le lettere necessarie alla composizione del nome. Ogni tasto deve essere premuto ripetutamente, fino a quando non compare sul display la lettera desiderata.

Le lettere composte vengono visualizzate nella parte alta del display

2. Selezionare il nome desiderato dalla lista dei nomi che soddisfano il filtro
3. Premere per confermare

Eventualmente cancellare il filtro con il tasto C

Chiamata a Centralino

Per la chiamata ad un centralino, se configurato nella rubrica, è disponibile una voce rapida nel menù principale. Inoltre, eventuali altri centralini sono accessibili come voci di rubrica.



1. Premere per selezionare Centralino
2. Premere per confermare.
La chiamata viene indirizzata direttamente al centralino

Chiamata da tastiera

Se è presente la tastiera, è possibile inserire direttamente il numero dell'interno da chiamare




1. Premere per selezionare inserimento diretto dell'interno da tastiera
2. Premere per confermare
3. Inserire tramite tastiera l'interno
4. Premere per confermare
5. Se l'interno digitato non corrisponde ad un numero valido, appare un messaggio


Controllo varchi

Quando è presente una tastiera sul Posto Esterno, il display riporta il feedback del funzionamento della modalità di controllo accessi.


Questa modalità permette di attivare un comando precedentemente configurato (es. serratura, relè, ecc.).

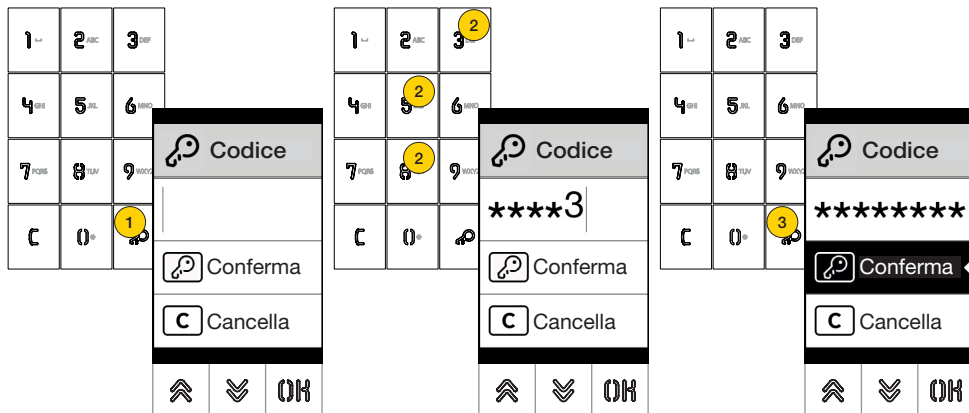


1. Premere per attivare la modalità «inserimento codice»
2. Inserire il codice, ad ogni pressione di un tasto cifra, il display visualizza la cifra per un breve intervallo di tempo sovrascrivendola poi con un asterisco
3. Premere per confermare il codice



Eseguito



Non eseguita



Porta aperta

4. Il display visualizza lo stato del comando inviato
5. Nel caso in cui il codice attiva la serratura del Posto Esterno viene visualizzata un'icona dedicata

Configurazione da dispositivo

Il menù di configurazione permette di impostare i parametri del Display e del Posto Esterno collegato. Sono disponibili due menù uno con funzioni Amministratore ed uno con funzioni Installatore

	Rubrica	Accessi	Display	Posto Esterno	Info	Sistema	Modifica Password
	✓ Modifica	✓ Codici accesso ✓ Tag accesso	✓	✓	✗	✗	✓ Amministratore
	✓ Modifica ✓ Inserisci ✓ Cancella	✓ Codici accesso ✓ Tag accesso ✓ Attuazioni	✓	✓	✓	✓	✓ Amministratore ✓ Installatore

In base alla password utilizzata per accedere al menù configurazione (amministratore o installatore), il display visualizzerà il relativo menù.

I parametri configurabili variano anche in base al tipo di impianto, impianto con tecnologia Due Fili Plus oppure impianto con tecnologia IP.

Nei paragrafi successivi verranno identificati i parametri disponibili solo con tecnologia Due Fili Plus con l'icona


Accesso alla programmazione

Per accedere ai menù di configurazione inserire una password composta da una sequenza di tasti, questa sequenza è modificabile nel paragrafo [Password/amministratore](#) o [Password/installatore](#).

La password amministratore di default è: + + + +




La password installatore di default è: + + + +



1. Premere contemporaneamente i tasti per più di 5 secondi
2. Premere la sequenza dei tasti che compone la password
3. Premere per confermare

Menù Amministratore

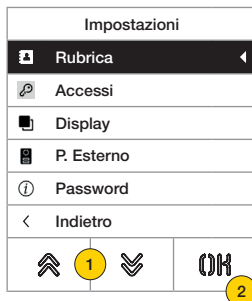

1. Il display visualizza le voci principali, selezionare la voce desiderata
2. premere per confermare ed entrare nel sottomenù oppure «indietro» per uscire dal menù (per rientrare sarà necessario reinserire la password)

Rubrica



Visualizza la sezione Rubrica, dove è possibile modificare alcuni parametri della rubrica del Posto Esterno

Accessi



Visualizza la sezione Accessi dove è possibile gestire i codici e i tag d'accesso ad esse associate.

Display

Visualizza la sezione Display, dove è possibile configurare vari parametri di visualizzazione del menù, come lingua, carattere, luminosità, colore e attivazione/disattivazione logo e stand by.

Posto Esterno




Visualizza la sezione Posto Esterno dove è possibile abilitare/disabilitare la sintesi vocale sul Posto Esterno

Password




Visualizza la sezione Password, dove è possibile cambiare le password amministratore

Rubrica ²NUMERICO

In questa sezione è possibile gestire la rubrica utenti memorizzata nel Posto Esterno

Rubrica		
Modifica		
<	Indietro	
		

1

Utenti		
Bash Malik		
Boone Maria		
Brooks Rosema		
Bryan Lopez		
Boschi Rosanna		
Callisto Mario		
		

2

1. Premere per confermare
2. seleziona utente da modificare

Per ogni utente, i campi impostabili sono:

Nome	Nome Posto Interno
Informazioni	Informazioni aggiuntive (es studio tecnico)
Informazioni Secondarie	Eventuale nome secondario
Visibile	Indica se l'utente dev'essere visibile in ricerca della rubrica

Modifica

In queste sezioni è possibile modificare i dati di uno o più utenti memorizzati nella rubrica.

Inserisci	
Nome	-
Informazioni	-
Info secondarie	-
Visibile	Si
	

1

2

Nome	
	Conferma
	Indietro
	

3

4

Visibile	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
< Indietro	
	

5

6

1. Premere per selezionare il dato.
2. Premere per confermare.
3. Inserire tramite tastiera il dato.
4. Premere per confermare.
Questa modalità è valida per i campi **Nome**, **Informazioni**, **Info secondarie**.
5. Selezionare Si/No per abilitare/disabilitare l'impostazione.
6. Premere per confermare.
Questa modalità è valida per il campo **Visibile**.

Accessi ²LINEA PLUS

In questa sezione è possibile gestire i **codici** e i **tag d'accesso**.



1. Premere per selezionare una delle voci.
2. Premere per confermare.

Sia per i codici d'accesso che per i tag, è possibile:


- Modificare/ inserire un codice d'accesso o un tag
- Cancellare uno specifico codice d'accesso o un tag
- Cancellare contemporaneamente tutti i codici d'accesso o tag

Codici accesso

In questa sezione è possibile gestire i codici d'accesso associati ad un attuazione

Modifica/Inserisci


In queste sezioni è possibile modificare un codice esistente o inserirne un nuovo, associandolo ad un'attuazione. I campi dati da inserire sono i medesimi sia per la funzione di inserimento che di modifica.

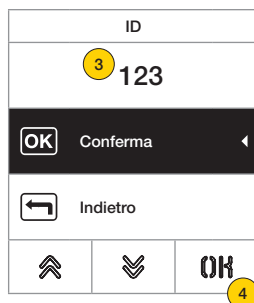

1. Premere per selezionare l'attuazione
2. Premere per confermare
3. Inserire tramite tastiera il codice
4. Premere per confermare

Cancella/Cancella tutto

In queste sezioni cancellare uno o tutti i codici accesso associati ad un attuazione



1. Premere per selezionare l'attuazione
2. Premere per confermare
3. Premere per selezionare il codice da cancellare
4. Premere per proseguire




5. Premere per confermare
Il codice è stato cancellato

41018*Tag di accesso*

In questa sezione è possibile gestire i tag d'accesso associati ad un attuazione

Modifica/Inserisci


In queste sezioni è possibile modificare un tag esistente o inserirne un nuovo, associandolo ad un'attuazione. I campi dati da inserire sono i medesimi sia per la funzione di inserimento che di modifica.

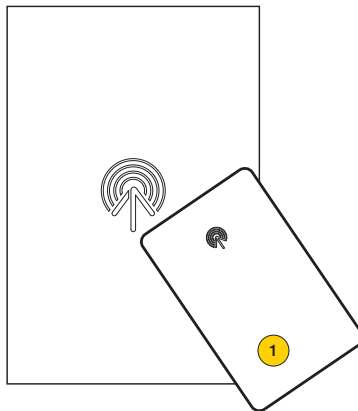

Sia nel caso di modifica che nuovo inserimento, compare la scritta «acquisizione»

Nota: solamente per la cancellazione è prevista anche la possibilità di scorrere l'elenco dei tag presenti e selezionare quale eliminare





1. Acquisire tag da modulo 41017

Inserisci	
ID	5E
Nome	-
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	
< Indietro	
 1 	 2

Per ogni tag sia nel caso di un nuovo inserimento sia nel caso di modifica di un tag esistente, i campi impostabili sono:

ID	codice della tessera acquisita
Nome	nome tessera o utente
Tipo	tipo tessera (amministratore/utente)
Attuazione	attuazione che si vuole eseguire tra quelle di sistema o configurate

Inserisci	
ID	5E
Nome	-
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 3 	OK 4

Nome	
5	MARIO
OK	Conferma 
	Indietro
 	OK 6

3. Premere per selezionare la funzione
4. Premere per confermare
5. Inserire tramite tastiera il nome tag
6. Premere per confermare

Inserisci	
ID	5E
Nome	MA
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 7 	OK 8

Tipo	
Amministratore	
Utente <input checked="" type="checkbox"/>	
<	Indietro
 9 	OK 10

7. Premere per selezionare la funzione
8. Premere per confermare
9. Selezionare il tipo di tag tra Amministratore o Utente
10. Premere per confermare


Inserisci	
ID	5E
Nome	MA
Tipo	UTE
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 11 	OK 12

Attuazioni	
Serratura 	
 13 	OK 14

11. Premere per selezionare la funzione
12. Premere per confermare
13. Selezionare l'attuazione che si vuole eseguire tra quelle di sistema o configurate (solo tipo utente)
14. Premere per confermare


Cancella/Cancella tutto

In queste sezioni è possibile cancellare un tag o tutti i tag memorizzati

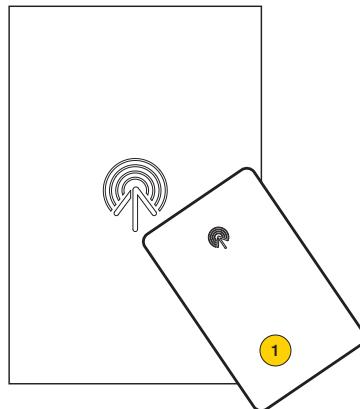

Acquisire il tag o scorrere la lista dei tag esistenti, nel primo caso compare la scritta «acquisizione»

1. Acquisire tag da modulo 41017



2. Premere per continuare


Il tag è stato cancellato

Attenzione: la funzione *Cancella tutto*, elimina tutti i tag.

41018

Display

In questa sezione è possibile configurare vari parametri del display, come la [lingua di interfaccia](#), la [modalità di navigazione](#), la [dimensione di visualizzazione](#), e [altre caratteristiche](#) come luminosità, colore ecc e visualizzare il logo in Home Page.

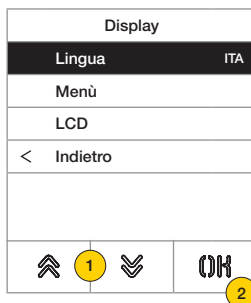


1. Premere per selezionare una delle voci
2. Premere per confermare

Valori di default	Due Fili Plus	IP
Lingua	italiano	inglese
Font	Grande	Normale
Navigazione	–	Navigabile
Luminosità	5	5
Colori	BLU	B/N
Stand by	ON	ON
Logo	ON	OFF

Lingua

In questa sezione è possibile modificare la lingua di visualizzazione del display

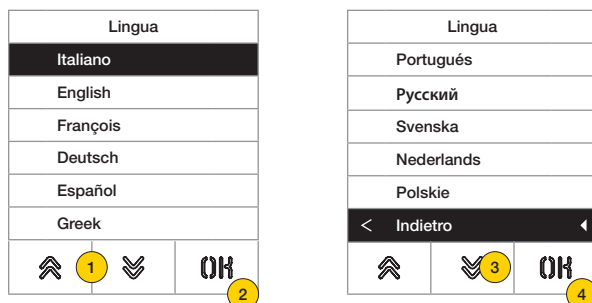


1. Premere per selezionare la lingua
2. Premere per confermare
3. Premere per scorrere fino al termine delle pagina
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù principale

Menù

In questa sezione puoi selezionare lo stile della Home Page.



1. Premere per modificare lo stile della Home Page visualizzata e la relativa modalità d'accesso alle funzioni disponibili.
2. Seleziona la modalità tra:

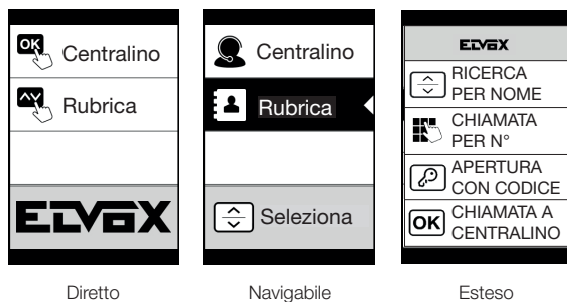


3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente


41018



5. Premere modificare la dimensione dei caratteri, utile per aumentarne la leggibilità.
6. Seleziona la modalità tra:



Normale




Grande

7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018

LCD


In questa sezione è possibile impostare vari parametri del display.




1. Premere impostare il livello di intensità.
2. Selezionare il livello (1-5)
3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente




5. Premere per impostare una delle combinazioni di colore predefinite
6. Seleziona la combinazione tra:



B/N




BLU




VERDE

7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018

9



11



12

9. Premere per attivare/disattivare la modalità stand by del display
10. Selezionare OFF disattivo oppure ON attivo
11. Premere per confermare
12. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Logo

In questa sezione è possibile Abilitare/Disabilitare la visualizzazione del logo caricato.

In caso venga selezionato ON, dopo un tempo di inattività di 30 secondi nella Home Page viene visualizzato il logo memorizzato.


L'immagine del logo viene programmata tramite SaveProg / Video-Door IP Manager e deve avere le seguenti caratteristiche:

- formato BMP
- dimensione fissa pari a 320x320 pixel
- profondità colore di 24 bit.

L'immagine verrà poi convertita in una palette di 256 colori.

Nella parte bassa è riservata un'area di 120x320 pixel dedicata ad una scritta di benvenuto personalizzabile da SaveProg / Video-Door IP Manager e la cui lunghezza massima è di 30 caratteri.

Nel caso non venga inserita nessuna stringa sul display verrà visualizzata la frase di default "Premere per continuare".



14



13. Premere per attivare/disattivare il logo in Home Page
14. Premere per confermare

Posto Esterno ² LINEA 1

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare la sintesi vocale sul Posto Esterno






1. Premere per abilitare/disabilitare la funzione



2. Selezionare NO disabilitato oppure SI abilitato
3. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente


Password

In questa sezione è possibile cambiare la password associata all'amministratore per accedere al menù di configurazione.

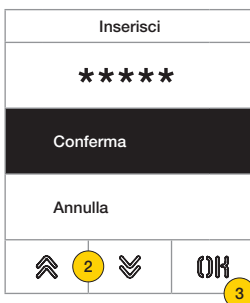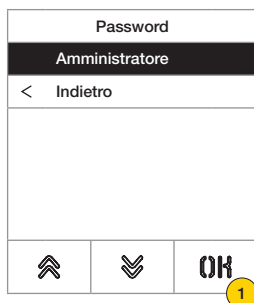

1. Premere per selezionare il tipo di password da modificare
2. Premere la sequenza dei tasti che compone la password, di default:
Password Amministratore: $\uparrow + \uparrow + \uparrow + \uparrow + \uparrow$
3. Premere per confermare
4. Ripetere una seconda volta la sequenza che compone la password
5. Premere per confermare

Menù Installatore

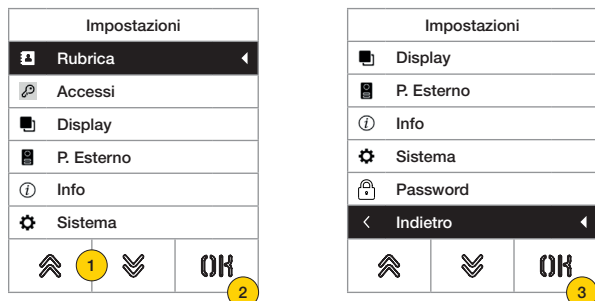

1. Il display visualizza le voci principali, selezionare la voce desiderata
2. Premere per confermare ed entrare nel sottomenù
3. Alla fine del menù compare la voce «indietro», premere per uscire dal menù (per rientrare sarà necessario reinserire la password)

Rubrica



Visualizza la sezione Rubrica, dove è possibile gestire la rubrica del Posto Esterno inserendo nuovi utenti o modificano i dati di quelli esistenti. È possibile inoltre cancellare un singolo utente o tutti.

Accessi



Visualizza la sezione Accessi dove è possibile gestire le attuatori dell'impianto, i codici e i tag d'accesso ad esse associate.

Display

Visualizza la sezione Display, dove è possibile configurare vari parametri di visualizzazione del menù, come lingua, carattere, luminosità, colore e attivazione/disattivazione logo e stand by.

Posto Esterno

Visualizza la sezione Posto Esterno, dove è possibile impostare i parametri base dell'unità elettronica audio/video del Posto Esterno, come i livelli audio, la configurazione dei pulsanti, attivare le procedure di indirizzamento dei Posti Interni ed Esterni (solo Due Fili Plus), settare le tempistiche ecc.

Info

Visualizza la sezione Info, dove è possibile visualizzare le versioni FW delle unità elettroniche ed altro.

Sistema





Visualizza la sezione Sistema, dove è possibile ripristinare i parametri di fabbrica o riavviare il Posto Esterno.




Password

Visualizza la sezione Password, dove è possibile cambiare le password installatore ed amministratore

Rubrica 

In questa sezione è possibile gestire la rubrica utenti memorizzata nel Posto Esterno

Rubrica			
Modifica			
Inserisci			
Cancella			
Canc. Tutto			
< Indietro			
			

Inserisci		
ID	-	
Nome	-	
Informazioni	-	
Info secondarie	-	
Visibile	Si	
Principale	No	
		

1. Premere per selezionare una delle voci
2. Premere per confermare


Per ogni utente sia nel caso di un nuovo inserimento sia nel caso di modifica di un utente esistente, i campi impostabili sono:



ID	Indirizzo fisico di un Posto Interno o centralino di portineria
Nome	Nome Posto Interno
Informazioni	Informazioni aggiuntive (es studio tecnico)
Informazioni Secondarie	Eventuale nome secondario
Visibile	Indica se l'utente dev'essere visibile in ricerca della rubrica
Principale	Indica se l'utente dev'essere considerato principale in caso di due ID uguali
Rimappatura	Codice utilizzato per chiamare l'utente in caso di rimappatura attiva




41018*Modifica/Inserisci*

In queste sezioni è possibile modificare i dati di uno o più utenti memorizzati nella rubrica, oppure inserire un nuovo utente.

I campi dati da inserire sono i medesimi sia in un caso che nell'altro.

Inserisci	
ID	-
Nome	-
Informazioni	-
Info secondarie	-
Visibile	Si
Principale	No
 1	  2

Nome	
3	
 Conferma	
 Indietro	
	  4

Visibile	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	
No	
< Indietro	
 5	  6

1. Premere per selezionare il dato.
2. Premere per confermare.
3. Inserire tramite tastiera il dato.
4. Premere per confermare.
Questa modalità è valida per i campi **Id**, **Nome**, **Informazioni**, **Info secondarie** e **codice rimappatura**.
5. Selezionare Si/No per abilitare/disabilitare l'impostazione.
6. Premere per confermare.
Questa modalità è valida per i campi **Visibile** e **Principale**.

Cancella/Cancela tutto

In queste sezioni è possibile cancellare un utente o tutti gli utenti, memorizzati nella rubrica.

Utenti	
Altro centralino	
Amatora Sandro	
Assicurazione	
Bianchi Michele	
Boschi Rosanna	
Callisto Mario	
 1	  2

Cancella	
 Conferma	
 Indietro	
	  3


Eseguito	
	
	 

1. Seleziona utente da cancellare.
2. Premere per continuare.
3. Premere per confermare.
L'utente è stato cancellato.

Attenzione: la funzione *Cancella tutto*, elimina tutti gli utenti della rubrica.

Accessi ²LINEE PLUS

In questa sezione è possibile gestire i **codici**, i **tag d'accesso** e le **attuazioni dell'impianto** ad esse associate.

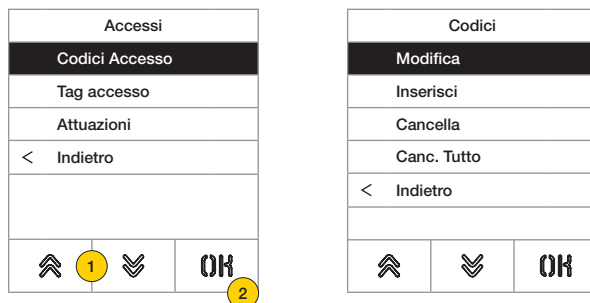

1. Premere per selezionare una delle voci.
2. Premere per confermare.

Sia per gli accessi (codici o tag) che per le attuazioni, è possibile:


- Modificare/ inserire un accesso o attuazione
- Cancellare uno specifico accesso o attuazione
- Cancellare contemporaneamente tutti gli accessi o attuazioni

Codici accesso

In questa sezione è possibile gestire i codici d'accesso associati ad un attuazione

Modifica/Inserisci


In queste sezioni è possibile modificare un codice esistente o inserirne un nuovo, associandolo ad un'attuazione. I campi dati da inserire sono i medesimi sia per la funzione di inserimento che di modifica.

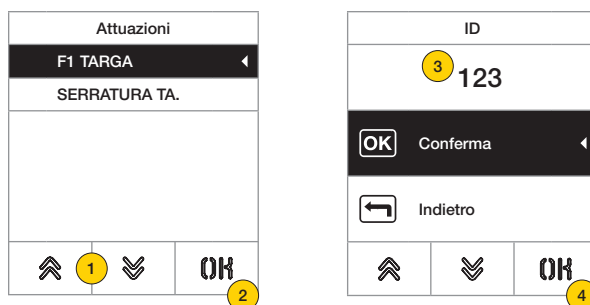

1. Premere per selezionare l'attuazione
2. Premere per confermare
3. Inserire tramite tastiera il codice
4. Premere per confermare

Cancella/Cancella tutto

In queste sezioni cancellare uno o tutti i codici accesso associati ad un attuazione



1. Premere per selezionare l'attuazione
2. Premere per confermare
3. Premere per selezionare il codice da cancellare
4. Premere per proseguire




5. Premere per confermare
Il codice è stato cancellato

41018*Tag di accesso*

In questa sezione è possibile gestire i tag d'accesso associati ad un attuazione

Modifica/Inserisci

In queste sezioni è possibile modificare un tag esistente o inserirne un nuovo, associandolo ad un'attuazione. I campi dati da inserire sono i medesimi sia per la funzione di inserimento che di modifica.

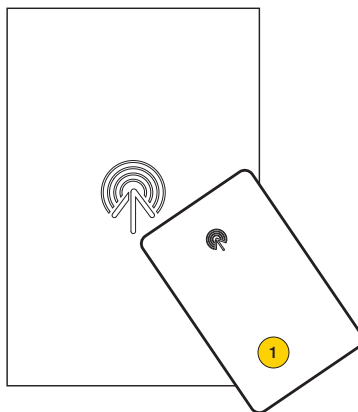

Sia nel caso di modifica che nuovo inserimento, compare la scritta «acquisizione»

Nota: solamente per la cancellazione è prevista anche la possibilità di scorrere l'elenco dei tag presenti e selezionare quale eliminare





1. Acquisire tag da modulo 41017

Inserisci	
ID	5E
Nome	-
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	
< Indietro	
 1 	 2

Per ogni tag sia nel caso di un nuovo inserimento sia nel caso di modifica di un tag esistente, i campi impostabili sono:

ID	codice della tessera acquisita
Nome	nome tessera o utente
Tipo	tipo tessera (amministratore/utente)
Attuazione	attuazione che si vuole eseguire tra quelle di sistema o configurate

Inserisci	
ID	5E
Nome	-
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 3 	OK 4

Nome	
5	MARIO
OK	Conferma 
	Indietro
 	OK 6

3. Premere per selezionare la funzione
4. Premere per confermare
5. Inserire tramite tastiera il nome tag
6. Premere per confermare

Inserisci	
ID	5E
Nome	MA
Tipo	-
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 7 	OK 8

Tipo	
Amministratore	
Utente	✓
< Indietro	
 9 	OK 10

7. Premere per selezionare la funzione
8. Premere per confermare
9. Selezionare il tipo di tag tra Amministratore o Utente
10. Premere per confermare


Inserisci	
ID	5E
Nome	MA
Tipo	UTE
Attuazione	-
✓ Conferma	Si
< Indietro	No
 11 	OK 12

Attuazioni	
Serratura	<
 13 	OK 14

11. Premere per selezionare la funzione
12. Premere per confermare
13. Selezionare l'attuazione che si vuole eseguire tra quelle di sistema o configurate (solo tipo utente)
14. Premere per confermare


Cancella/Cancella tutto

In queste sezioni è possibile cancellare un tag o tutti i tag memorizzati

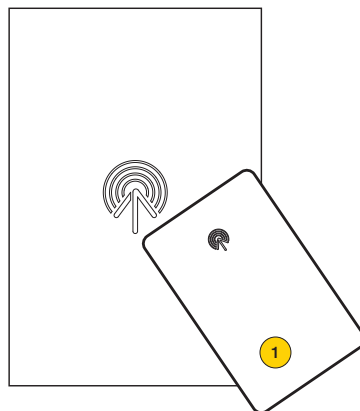

Acquisire il tag o scorrere la lista dei tag esistenti, nel primo caso compare la scritta «acquisizione»

1. Acquisire tag da modulo 41017

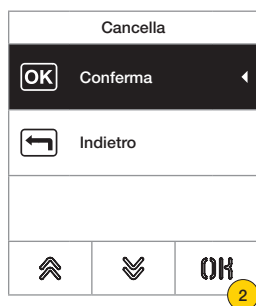

2. Premere per continuare

Il tag è stato cancellato

Attenzione: la funzione *Cancella tutto*, elimina tutti i tag.

41018*Attuazioni*

In questa sezione è possibile gestire le attuazioni dell'impianto

Per ogni attuazione sia nel caso di un nuovo inserimento sia nel caso di modifica di un'attuazione esistente, i campi impostabili sono:

Tipo	Indica il tipo di attuazione
Dispositivo	Indica su quale dispositivo deve agire l'attuazione
Descrizione	Campo alfanumerico che serve a identificare in modo univoco l'attuazione

Modifica/Inserisci

In queste sezioni è possibile modificare un'attuazione esistente o inserire una nuova.

I campi dati da inserire sono i medesimi sia per la funzione di inserimento che di modifica.

Attuazioni	
F1 TARGA	◀
SERRATURA TA.	
⬆️ 1	⬇️ 2
OK 2	

F1 TARGA	
Tipo	F1
P. Esterno	0
Descrizione	F1
✓ Conferma	
< Indietro	
⬆️	⬇️
OK 3	

1. Premere per selezionare l'attuazione
2. Premere per confermare
3. Premere per modificare il tipo di dispositivo

Tipo	
Mod. Locale	
Serratura	
F1	✓
F2	
Relè	
< Indietro	
⬆️ 4	⬇️
OK 5	

Modifica	
Tipo	F1
P. Esterno	0
Descrizione	F1
✓ Conferma	
< Indietro	
⬆️	⬇️
OK 6	

4. Selezionare il tipo di dispositivo poi «indietro» per confermar
5. Premere per confermare
6. Premere per modificare i sottoparametri, che variano in base tipo selezionato:

Mod. locale	finger print/rfid/tastiera
Serratura/ F1/F2	numero Posto Esterno
RELÈ	numero relè

Modifica	
Tipo	F1
P. Esterno	0
Descrizione	F1
✓ Conferma	
< Indietro	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	

7

Descrizione	
F1 TARGA	
OK Conferma	◀
↶ Indietro	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	

9

Modifica	
Tipo	F1
P. Esterno	0
Descrizione	F1
✓ Conferma	◀
< Indietro	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	

10

7. Premere per modificare o inserire la descrizione dell'attuazione
8. Inserire tramite tastiera la descrizione
9. Premere per confermare oppure «indietro» per tornare al menù precedente
10. Premere per salvare la configurazione

41018

Display

In questa sezione è possibile configurare vari parametri del display, come la [lingua di interfaccia](#), la [modalità di navigazione](#), la [dimensione di visualizzazione](#) e [altre caratteristiche](#) come luminosità, colore ecc e visualizzare il logo in Home Page.




1. Premere per selezionare una delle voci
2. Premere per confermare

Valori di default	Due Fili Plus	IP
Lingua	italiano	inglese
Font	Grande	Normale
Navigazione	–	Navigabile
Luminosità	5	5
Colori	BLU	B/N
Stand by	ON	ON
Logo	ON	OFF

Lingua

In questa sezione è possibile modificare la lingua di visualizzazione del display

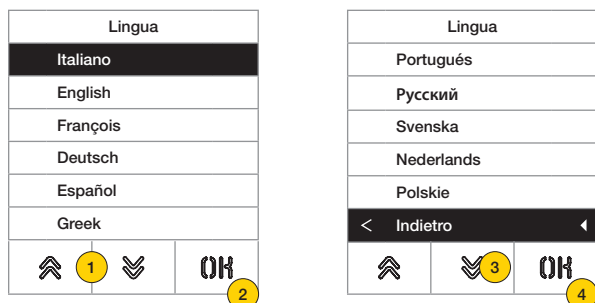

1. Premere per selezionare la lingua
2. Premere per confermare
3. Premere per scorrere fino al termine delle pagina
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù principale

Menù

In questa sezione puoi selezionare lo stile della Home Page.



1. Premere per modificare lo stile della Home Page visualizzata e la relativa modalità d'accesso alle funzioni disponibili.
2. Seleziona la modalità tra:



Diretto

Navigabile


Esteso

3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018



5. Premere modificare la dimensione dei caratteri, utile per aumentarne la leggibilità.
6. Seleziona la modalità tra:



Normale




Grande

7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente


41018

LCD

In questa sezione è possibile impostare vari parametri del display.




1. Premere impostare il livello di intensità.
2. Selezionare il livello (1-5)
3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente




5. Premere per impostare una delle combinazioni di colore predefinite
6. Seleziona la combinazione tra:



B/N




BLU




VERDE


7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018

9



11

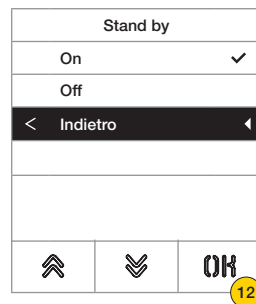

12

9. Premere per attivare/disattivare la modalità stand by del display
10. Selezionare OFF disattivo oppure ON attivo
11. Premere per confermare
12. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Logo

In questa sezione è possibile Abilitare/Disabilitare la visualizzazione del logo caricato.

In caso venga selezionato ON, dopo un tempo di inattività di 30 secondi nella Home Page viene visualizzato il logo memorizzato.


L'immagine del logo viene programmata tramite SaveProg / Video-Door IP Manager e deve avere le seguenti caratteristiche:

- formato BMP
- dimensione fissa pari a 320x320 pixel
- profondità colore di 24 bit.

L'immagine verrà poi convertita in una palette di 256 colori.

Nella parte bassa è riservata un'area di 120x320 pixel dedicata ad una scritta di benvenuto personalizzabile da SaveProg / Video-Door IP Manager e la cui lunghezza massima è di 30 caratteri.

Nel caso non venga inserita nessuna stringa sul display verrà visualizzata la frase di default "Premere per continuare".




14

13. Premere per attivare/disattivare il logo in Home Page
14. Premere per confermare

41018

Posto Esterno

In questa sezione è possibile configurare vari parametri del Posto Esterno, come i **Livelli audio**, i **pulsanti**, attivare le procedure di **indirizzamento dei Posti Interni ed Esterni**, impostare vari tipi di **tempistiche** (serratura, conversazione, attivazione di comandi e relè ecc.), impostare il **numero di cifre di chiamata**, abilitare **ingresso video opzionale** (solo 41002), abilitare la **sintesi vocale**, configurare la funzione di **serrature comuni** del Posto Esterno.

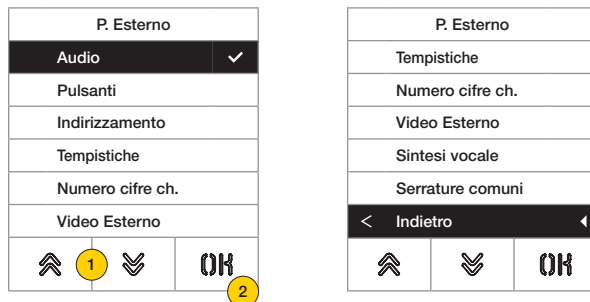

1. Premere per selezionare una delle voci oppure «indietro» per tornare al menù principale
2. Premere per confermare

Audio

In questa sezione è possibile impostare i livelli dell'altoparlante ed attivare/disattivare il microfono del Posto Esterno




1. Premere impostare il livello del volume dell'altoparlante
2. Selezionare il livello
3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018

Audio	
Altoparlante	7
Microfono	0
< Indietro	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆️ ⬇️ OK </div>	



Microfono	
0	✓
1	
< Indietro	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆️ 6 ⬇️ OK </div>	

Microfono	
0	✓
1	
< Indietro	◀
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆️ ⬇️ OK </div>	

5. Premere per definire se il microfono del Posto Esterno è attivo o disattivo 
6. Selezionare 0 disattivo oppure 1 attivo
7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente


41018*Pulsanti*

In questa sezione è possibile configurare i pulsanti del Posto Esterno, le configurazioni possibili sono:


- Rimappatura dei pulsanti di chiamata 
- Assegnazione ordine moduli pulsanti
- Selezione del tipo di raggruppamento 

Setting ID - Rimappatura dei pulsanti di chiamata 

Di default ogni pulsante del Posto Esterno chiama un Posto Interno in base alla propria posizione sequenziale. Questa corrispondenza può essere modificata utilizzando questa procedura

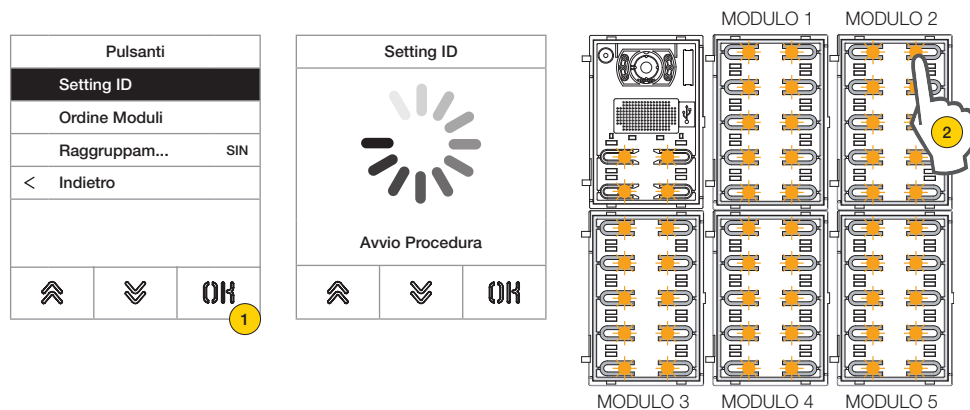

1. Premere per iniziare la procedura, i pulsanti del Posto Esterno lampeggiano
2. Premere il pulsante da abbinare al Posto Interno

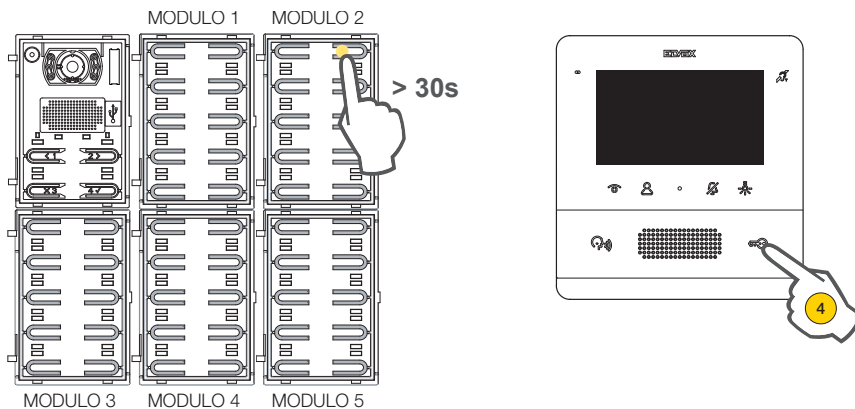

Rimane acceso solo il LED corrispondente.

3. Entro 30 secondi, premere lo stesso pulsante per portare al default la sua configurazione
4. Premere sul Posto Interno da abbinare uno tra Serratura, F1, F2, attivazione relè o chiamata a centralino





5. Se la procedura è andata a buon fine, viene riprodotto un avviso sonoro ed una schermata di conferma


41018

Assegnazione ordine moduli pulsanti

Con questa procedura è possibile assegnare l'ordine dei moduli pulsanti Art. 41010 collegati all'Unità elettronica. L'ordinamento dei moduli determina la numerazione dei pulsanti, i 4 pulsanti dell'unità elettronica audio/video, vengono automaticamente messi al primo posto.

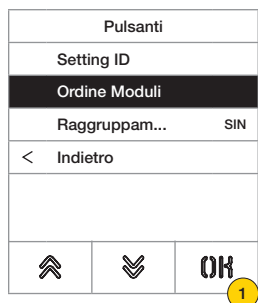


1. Premere per iniziare la procedura, i pulsanti dell'unità elettronica audio/video lampeggiano lentamente.

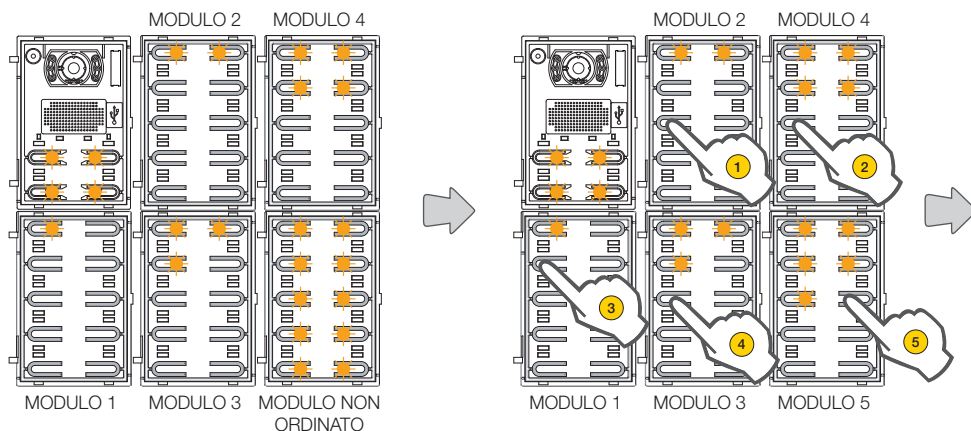

I LED di tutti i moduli Art. 41010 inizieranno a lampeggiare. Il numero di LED lampeggianti per ogni modulo indica la loro posizione attuale, cosicché il modulo numero 1 avrà un solo LED lampeggiante e così via. Se lampeggiano tutti i LED di un modulo, significa che quel modulo non è ancora stato ordinato.

È possibile modificare l'ordinamento iniziale, toccando in sequenza un pulsante qualsiasi secondo il nuovo ordinamento da ottenere. Dopo aver toccato un pulsante ci sono 10 secondi per toccare il pulsante del modulo successivo.



41018

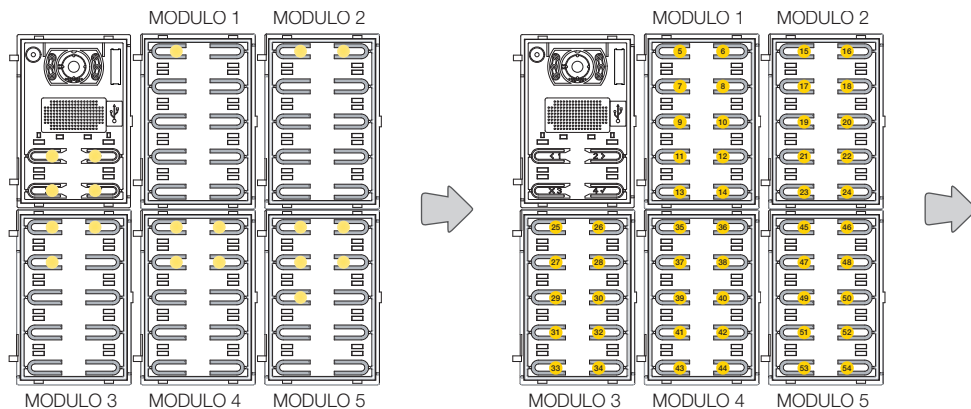


Quando la posizione di un modulo è definita, si accenderanno di luce fissa, un numero di LED pari alla posizione scelta.

Il pulsante in alto a sinistra del primo modulo prenderà il numero 5, il pulsante in alto a sinistra del secondo modulo il 15 e così via.

BEEP

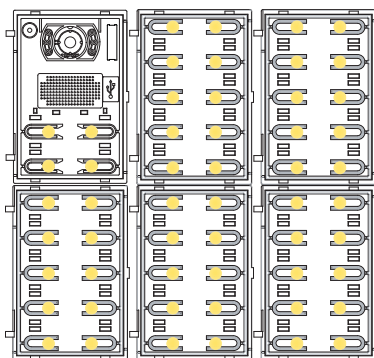

La procedura termina automaticamente dopo aver ordinato l'ultimo modulo. I LED si accendono di luce fissa, il Posto Esterno emette un tono di avviso.

Raggruppamento 

In questa sezione è possibile definire il comportamento dei tasti del Posto Esterno.



1. Premere per selezionare la funzione
2. Selezionare il tipo tra Basculante, Singolo o Doppio
3. Premere per confermare

41018
 Indirizzamento 


 Questa procedura permette l'indirizzamento automatico dei **Posti Interni** ed **Esterni**

Indirizzamento automatico Posti Interni

Nota: l'Unità elettronica dalla quale viene eseguita questa configurazione, se verticale, deve essere Master. Mentre, se orizzontale, deve funzionare come Master attraverso opportuna programmazione di uno o più router Art. 69RS.



1. Premere per iniziare la procedura, i pulsanti del dell'unità elettronica audio/video lampeggiano lentamente

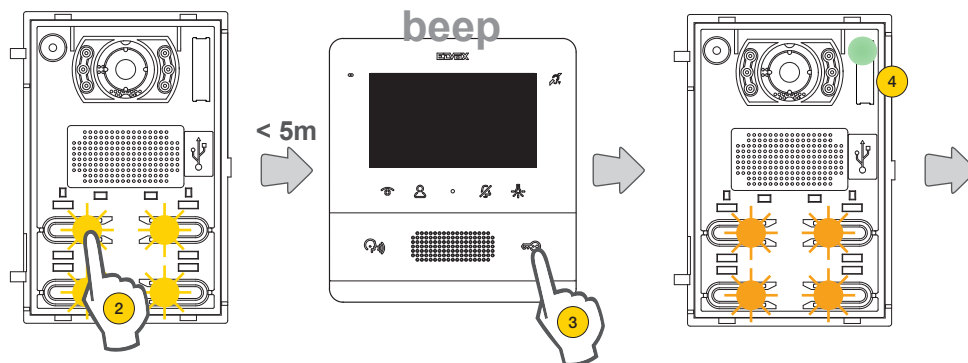


2. Premere il pulsante dal quale inizierà l'assegnazione automatica degli ID ai Posti Interni che ne faranno richiesta
3. Entro 5 min, richiedere l'assegnazione da parte di un Posto Interno (*).

Attenzione: il Posto Interno principale deve essere assegnato per primo e successivamente i suoi Posti Interni secondari, se presenti.

***Nota:** l'assegnazione, varia in base al Posto Interno utilizzato, vedere la documentazione specifica per dettagli

4. Dopo ogni assegnazione andata a buon fine, l'Unità elettronica emette automaticamente, verso il Posto Interno appena codificato, una chiamata di verifica

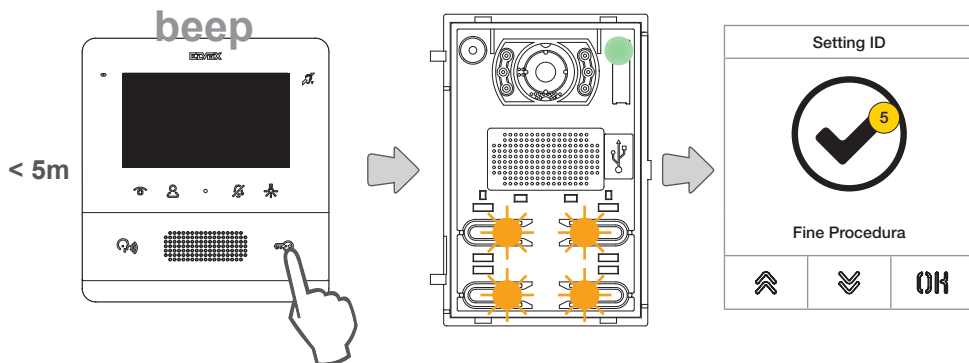


Dopo ogni assegnazione completata, si hanno altri 5 minuti per eseguire la successiva

5. Al termine della procedura appare una schermata di conferma

Indirizzamento automatico Posti Esterni


Nota: da effettuare solo nel Posto Esterno a cui si desidera assegnare ID Master (ID=1). La procedura funziona con i Posti Esterni che supportano l'assegnazione automatica dell'ID.



1. Premere per iniziare la procedura
2. Durante la ricerca degli ID, pulsanti dei Posti Esterni coinvolti si accendono a turno in senso orario, mentre durante il controllo di unicità dell'ID, tutti i pulsanti lampeggiano contemporaneamente



Nota: il Posto Esterno da dove viene avviata la procedura diventa Master, indipendentemente dall'ID che aveva in precedenza e dall'ID degli altri Posti Esterni.

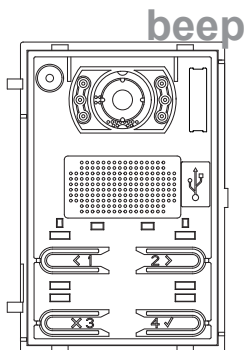Gli altri Posti Esterni con ID già assegnato e che non siano Master non partecipano alla procedura di assegnazione dell'ID.



3. Al termine della procedura appare una schermata di conferma ed il Posto Esterno emette un suono




Esiste inoltre la possibilità di impostare manualmente l'ID del Posto Esterno e di modificarne il tipo

Indirizzamento
Posti Interni
Posti Esterni
Indirizzamento ...
< Indietro
  OK

1

Ind. Manuale
- ID Posto Est 1
Impianto Ver
✓ Conferma
< Indietro
  OK

2

ID
3 1
OK Conferma
 Indietro
  OK

4

1. Premere per impostare manualmente ID
2. Premere per modificare ID Posto Esterno
3. Inserire tramite tastiera il dato
4. Premere per confermare

Ind. Manuale
- ID Posto Est 1
Impianto Ver
✓ Conferma
< Indietro
  OK

5

Impianto
Verticale ✓
Orizzontale
< Indietro
  OK

7

Ind. Manuale
- ID Posto Est 1
Impianto Ver
✓ Conferma
< Indietro
  OK

8

5. Premere per modificare il tipo di impianto
6. Premere per selezionare impianto verticale o orizzontale
7. Premere per confermare poi «indietro» per proseguire
8. Premere per salvare la configurazione

Eseguito

  OK




41018*Tempistiche*

In questa sezione è possibile impostare le [tempistiche per Serrature/Conversazione/Risposta](#), abilitare ed impostare la [durata dell'Autoaccensione del Posto Esterno](#), la destinazione ed il [tempo di attivazione dei comandi F1/F2](#) e la sorgente ed il [tempo di attivazione del Relè tastiera](#).

Impostazione tempistiche per durata comando serratura, durata massima conversazione e tempo risposta ad una chiamata

Tempistiche		
Serratura	1	
Conversazione	300	
Risposta	30	
Autoaccensione		
F1		
F2		
		

1

Serratura		
1		✓
2		
3		
4		
5		
6		
		



2

3

Serratura		
6		
8		
10		
15		
20		
<	Indietro	>
		

4

1. Premere per selezionare la funzione
2. Selezionare il valore

Serratura 	Tempo durata comando serratura	Da 1 a 8, 10, 15, 20 s
Conversazione 	Tempo durata massima della conversazione	20 30 60, 120, 200 300, 600, 1200, 1800, 2540 s
Risposta	Tempo a disposizione per rispondere ad una chiamata una volta terminati i cicli di suoneria	10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 254 s

3. Premere per confermare
4. Premere per salvare l'impostazione

Abilitazione autoaccensione ciclica ed impostazione durata massima autoaccensione del Posto Esterno

Tempistiche	
Serratura	1
Conversazione	300
Risposta	30
Autoaccensione	
F1	
F2	
OK	

1

Autoaccensione	
Autoaccension	10
Disabilitato	NO
<	Indietro
OK	

2

1. Premere per selezionare la funzione
2. Premere per impostare il tempo

Serratura	
5	<input checked="" type="checkbox"/>
10	
20	
30	
60	
90	
OK	

4

Serratura	
90	
120	
180	
210	
254	
<	Indietro
OK	

5

3. Selezionare valore
4. Premere per confermare
5. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Autoaccensione	
Autoaccension	10
Disabilitato	NO
<	Indietro
OK	

6

Disabilitato	
SI	
NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<	Indietro
OK	

7

Disabilitato	
SI	
NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<	Indietro
OK	


8

6. Premere per abilitare/disabilitare la funzione di autoaccensione

Nota: funzione attiva solo nel caso il Posto Esterno, sia configurato per l'impianto orizzontale oppure come master per impianto verticale

7. Selezionare NO disabilitato oppure SI abilitato
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018

Impostazione del tempo di attivazione dei comandi F1/F2 e le loro destinazioni scegliendo tra i moduli del Posto Esterno locale 

Tempistiche	
Serratura	1
Conversazione	300
Risposta	30
Autoaccensione	
F1	
F2	
	
	

1


Impostazioni	
Destinazione	Ta..
Tempo Attiva...	1
< Indietro	
	
	

2


Destinazione	
Fingerprint	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID	<input type="checkbox"/>
Tastiera	<input type="checkbox"/>
Disabilitato	<input type="checkbox"/>
< Indietro	
	
	

4

1. Premere per selezionare la funzione
2. Premere per impostare la destinazione
3. Selezionare la destinazione del comando
4. Premere per confermare

Impostazioni	
Destinazione	Ta..
Tempo Attiva...	1
< Indietro	
	
	

5


Tempo Att.	
1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>
60	<input type="checkbox"/>
	
	

7

Tempo Att.	
60	<input type="checkbox"/>
90	<input type="checkbox"/>
120	<input type="checkbox"/>
180	<input type="checkbox"/>
254	<input type="checkbox"/>
< Indietro	
	
	

8

5. Premere per impostare il tempo di attivazione del comando
6. Selezionare valore
7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Impostazione del tempo di attivazione dell'attuazione e la relativa sorgente intesa come ID di un relè 

Tempistiche	
Conversazione	300
Risposta	30
Autoaccensione	
F1	
F2	
Relè Tastiera	
	
	

1




Impostazioni	
Sorgente	5
Tempo Attiva...	1
< Indietro	
	
	

2





Impostazioni	
Sorgente	5
Tempo Attiva...	1
< Indietro	
	
	

3

1. Premere per selezionare la funzione
2. Premere per selezionare la sorgente
La sorgente può assumere i valori:
 - da 1 a 16 in caso di impianto verticale
 - da 1 a 6000 in caso di impianto esteso
 - Zero disabilita la funzione
 - Per impostare come sorgente il comando serratura della targa locale è necessario premere il tasto chiave dell'art. 41019 al momento dell'inserimento.
3. Premere per impostare il tempo di attivazione dell'attuazione

Impostazioni	
Destinazione	Ta..
Tempo Attiva...	1
< Indietro	
	
	

5

Tempo Att.	
1	
2	
5	
10	
30	
60	
	
	

7

Tempo Att.	
60	
90	
120	
180	
254	
< Indietro	
	
	

8

5. Premere per impostare il tempo di attivazione del comando
6. Selezionare valore
7. Premere per confermare
8. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

41018*Numero cifre chiamata*

In questa sezione è possibile impostare la modalità, ed eventualmente, il numero di cifre massime con cui è possibile chiamare un Posto Interno

N. Cifre	
Naturale	✓
4	
8	
< Indietro	
 1 	 2


4. Selezionare valore tra

- Naturale** fino a 3 cifre per impianto verticale, fino a 5 cifre per impianto orizzontale, rimappatura non attiva
- 4** fino a 4 cifre, rimappatura attiva
- 8** fino ad 8 cifre, rimappatura attiva

5. Premere per confermare.

41018*Video Esterno* (solo con 41002) 


In questa sezione è possibile abilitare l'ingresso video opzionale per una telecamera analogica e di conseguenza effettuare chiamate audio/video

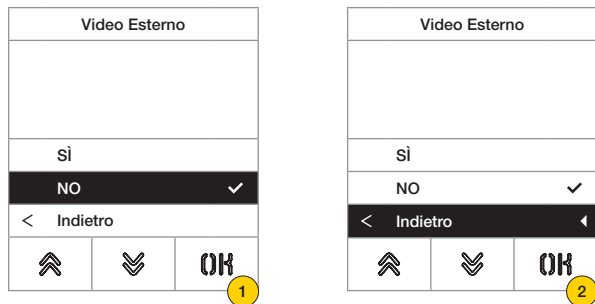

1. Selezionare NO disabilitato oppure SI abilitato
2. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Sintesi Vocale 

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare la sintesi vocale sul Posto Esterno

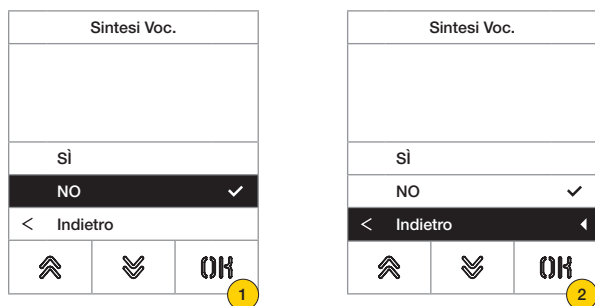

1. Selezionare NO disabilitato oppure SI abilitato
2. Premere per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente


Serrature Comuni ²ONELI

Su un posto esterno, il parametro permette la configurazione dell'apertura della serratura in comune con uno o più altri posti esterni.

Nota: La funzione è disponibile da versione firmware 1.63 (anche dopo aggiornamento); collegato ad una unità elettronica (41002 - 41005) con versione firmware 1.81 o successive.

Configurazione di serrature comuni

Operazione preliminare




Dal posto esterno del quale si vuole condividere l'apertura della serratura, effettuare una chiamata verso un qualsiasi posto interno installato sullo stesso bus, dove è collocato il posto esterno interessato dalla programmazione.


Quindi, dal posto interno premere il pulsante serratura (il comando attivazione serratura sarà così inviato alla targa chiamante, ed il sistema registrerà la targa da condividere).



< 3m




1. Selezionare "Avvia procedura"
2. Premere per confermare.
3. Premere il tasto di serratura del posto interno precedentemente chiamato.



Configurazione in corso
(max 3 minuti)




Configurazione avvenuta con
successo

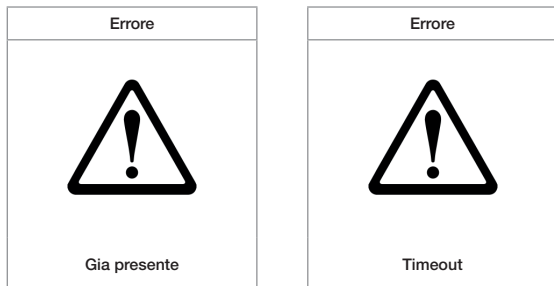

Eventuali errori nella configurazione

Note:

- La procedura di associazione della serratura al posto esterno descritta precedentemente può essere ripetuta per un massimo di altri 8 posti esterni. Raggiunto tale limite il tentativo di definire un'altra associazione fallisce e il display esce dalla procedura di configurazione. Tuttavia sarà possibile la cancellazione delle programmazioni come descritto in seguito.
- La procedura avrà effetto su tutti i posti interni e non solo su quello impiegato nella definizione dell'associazione, e comprende anche eventuali centralini di portineria (per un totale di 204 dispositivi). Se la targa è installata su Bus orizzontale, la procedura avrà effetto su tutti i posti interni della finestra (primo ID - ultimo ID) gestiti dalla targa stessa.
- Il posto esterno non esce dalla configurazione e non va in occupato se nel frattempo il bus viene impegnato da una comunicazione che sia prioritaria per lo stesso posto esterno; il led rosso segnala che il bus non è disponibile e la configurazione continua.

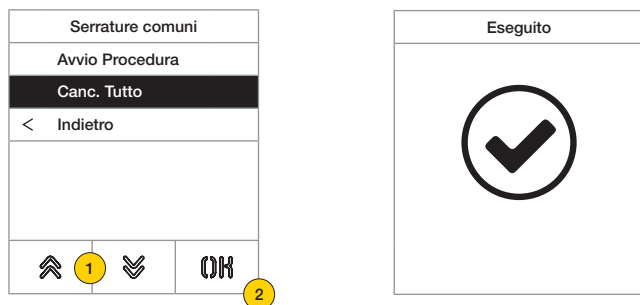Cancellazione delle configurazioni di serrature comuni

1. Selezionare "Canc. Tutto" per cancellare la tabella delle serrature comuni del posto esterno.
2. Premere per confermare.

Info

In questa sezione è possibile visualizzare le versioni firmware dei dispositivi installati sul Posto Esterno, il tipo di installazione e l'ID del Posto Esterno. (.)

Info																		
1	<table border="1"> <tr> <th>Installazione</th> <th>Ver</th> </tr> <tr> <td>ID Posto Est.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>AV FW ver</td> <td>1,73</td> </tr> <tr> <td>LCD FW ver</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Kp. fw ver</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">< Indietro</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>↕</td> <td>↕</td> <td>OK</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Installazione	Ver	ID Posto Est.	1	AV FW ver	1,73	LCD FW ver	1,50	Kp. fw ver	1,30	< Indietro		<table border="1"> <tr> <td>↕</td> <td>↕</td> <td>OK</td> </tr> </table>		↕	↕	OK
Installazione	Ver																	
ID Posto Est.	1																	
AV FW ver	1,73																	
LCD FW ver	1,50																	
Kp. fw ver	1,30																	
< Indietro																		
<table border="1"> <tr> <td>↕</td> <td>↕</td> <td>OK</td> </tr> </table>		↕	↕	OK														
↕	↕	OK																
	2																	
	3																	

Av fw ver	versione del modulo audio video
lcd fw ver	versione del modulo display
Kp. fw ver	versione della tastiera
Rfid fw ver	versione fw del modulo RFID
Fp fw ver	versione fw del modulo Fingerprint

1. Tipo installazione (orizzontale/verticale)
2. Id del Posto Esterno a cui il modulo è collegato
3. Versione firmware

Sistema

In questa sezione è possibile ripristinare i parametri di fabbrica dei vari dispositivi o riavviare il Posto Esterno

Sistema				
Reset Impostazion				
Reset Posto Est...				
Riavvio Posto Est				
Riavvio Impianto				
Reset Memoria...				
< Indietro				
<table border="1"> <tr> <td>↕</td> <td>↕</td> <td>OK</td> </tr> </table>		↕	↕	OK
↕	↕	OK		

Sistema				
Reset Impostazion				
Reset Posto Est...				
Riavvio Posto Est				
OK	Conferma			
C	Annulla			
<table border="1"> <tr> <td>↕</td> <td>↕</td> <td>OK</td> </tr> </table>		↕	↕	OK
↕	↕	OK		



1. Premere per selezionare il tipo di reset o riavvio impianto
2. Premere per attivare la procedura

Reset Impostazioni	Ripristina i valori di fabbrica del modulo display. I valori ripristinati sono: Lingua, Colore, Home Page, Font, Luminosità, Stand by e le Password Amministratore/Installatore
Reset Posto Esterno	Ripristina i valori di fabbrica del Posto Esterno
Riavvio Posto Esterno	Riavvio Posto Esterno
Riavvio Impianto	Riavvia l'impianto Due Fili completo
Reset Memoria esterna	Cancellazione eventuali nomi in Rubrica, codici varchi e rimappature pulsanti, Attuazioni, Tag di accesso e Logo

41018



Password

In questa sezione è possibile cambiare le password associate all'installatore e/o all'amministratore per accedere al menù di configurazione.

Password		
Amministratore		
Installatore		
<	Indietro	
		OK



1

Inserisci		











Conferma		
Annulla		
	2	
		OK

3

Ripeti		

Conferma		
Annulla		
	4	
		OK

5

1. Premere per selezionare il tipo di password da modificare
2. Premere la sequenza dei tasti che compone la password, di default:
 Password Installatore:  +  +  +  + 
 Password Amministratore:  +  +  +  + 
3. Premere per confermare
4. Ripetere una seconda volta la sequenza che compone la password
5. Premere per confermare

Configurazione avanzata da PC

Nel caso di installazione in impianti con tecnologia Due Fili Plus (con modulo audio video 41002, 41005) si utilizza il software di configurazione da PC "SaveProg" collegandosi al modulo audio/video tramite USB.


Nel caso di installazione in impianti con tecnologia IP (con modulo audio video 41006.1) si utilizza il software di configurazione da PC "Video-Door IP Manager" collegandosi alla rete di impianto.

I software di configurazione sono disponibili sul sito www.vimar.com.

Aggiornamento

Aggiornamento manuale

1. Scollegare il Display dagli altri moduli e dall'eventuale alimentazione ausiliaria
2. Collegare il Display ad un pc (in cui è installato software SaveProg/FWUpdate o WinBoot) tramite cavo usb

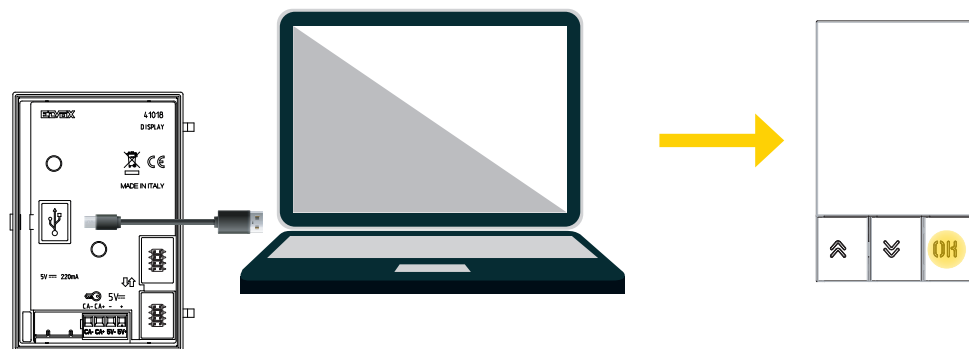

3. Avviare l'aggiornamento entro 30 secondi, dopo i 30 secondi il dispositivo esce automaticamente dalla fase di aggiornamento
4. Durante la fase di aggiornamento il led del tasto OK rimane acceso e il display non visualizza nessuna immagine.

Attenzione: eseguire l'aggiornamento del display con PC adeguatamente alimentato, o con batteria carica.

Qualora, nel caso di PC alimentato da batteria, si verifici un blocco in fase di aggiornamento, la causa è da attribuirsi al livello di batteria troppo basso che non consente di alimentare correttamente l'uscita USB usata per l'aggiornamento pertanto è necessario eseguire nuovamente la procedura provvedendo ad alimentare il PC direttamente con rete elettrica.

Aggiornamento automatico

Quando è parte di un impianto di video-citofonia IP Elvox, ovvero collegato al modulo elettronico audio-video art. 41006.1, il dispositivo viene aggiornato automaticamente dal modulo elettronico a cui è collegato.

L'attività di aggiornamento è segnalata tramite il LED del 41006.1, così come descritto nel relativo manuale di installazione.

Nota: il dispositivo è in grado di funzionare con modulo 41006.1 se dotato di firmware versione 1.19 o successiva. In caso contrario, quando collegato al 41006.1, visualizzerà il messaggio "Upgrade the modules" durante la fase di avvio (vedi **Messaggi di notifica**): procedere quindi con l'aggiornamento manuale tramite SaveProg/FWUpdate, precedentemente descritto; al termine collegarlo nuovamente al 41006.1.



49400688E0_MU_41018 01 2110



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com