







Manuel de l'utilisateur**41018**

Écran 3,5 pouces

Sommaire

Informazioni generali	4
Descrizione	4
Tasti e connessioni.....	4
Funzionamento	5
Utilizzo Filtri Rubrica	6
Filtri Iniziali.....	6
Filtro Edificio	6
Filtro Scala.....	7
Visualizzazione Informazioni aggiuntive	8
Informazioni di chiamata	8
Messaggi di notifica.....	9
Funzioni	10
Chiamata da rubrica ad interno.....	10
Ricerca di nome in rubrica tramite tastiera (multitap)	10
Chiamata a Centralino	11
Chiamata da tastiera.....	11
Controllo varchi	12
Configurazione da dispositivo.....	13
Accesso alla programmazione	13
Menù Amministratore.....	14
Rubrica 	15
Accessi 	16
Display	21
Posto Esterno 	26
Password	26
Menù Installatore.....	27
Rubrica 	28
Accessi 	30
Display	37
Posto Esterno.....	42
Info 	61
Sistema	61
Password	62
Configurazione avanzata da PC.....	63
Aggiornamento	63
Aggiornamento manuale.....	63
Aggiornamento automatico	63

Informations générales

Description

Écran 3,5 pouces pour unités électroniques audio ou audio/vidéo, équipé de :

- 3 touches rétroéclairées à leds blanches pour appel depuis répertoire
- 1 entrée configurable comme poussoir extérieur ouvre-porte CA ou porte ouverte PA, à compléter avec la façade.


Le module écran assure la fonction d'appel depuis le répertoire du poste extérieur sur lequel il est installé.



Si le poste extérieur est équipé d'un clavier art. 41019, il sera également possible d'appeler les postes intérieurs en tapant leur numéro sur le clavier.

Le dispositif fournit également un suivi des phases de fonctionnement du poste extérieur - par exemple les indications d'« appels en cours » et les « conversations » - outre celui concernant les modules de contrôle des accès.

Le module écran dispose d'un menu d'installation permettant de gérer les paramètres de configuration de base du poste extérieur.

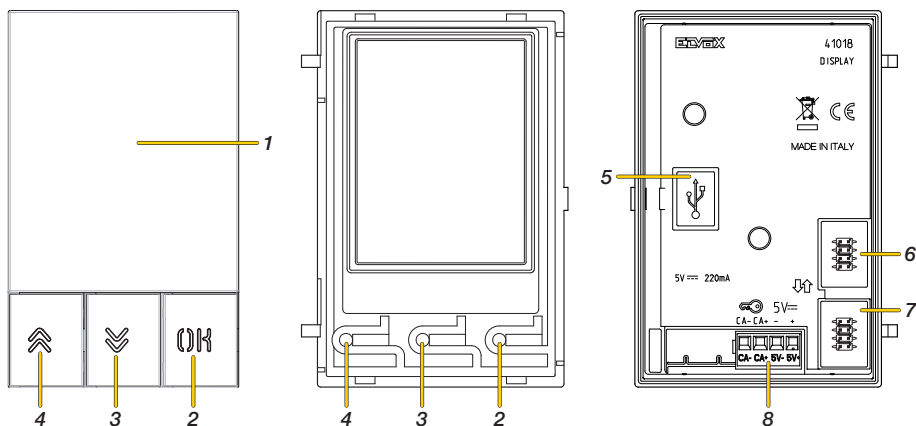Touches et connexions



1. Écran 3,5 pouces
2. Poussoir **OK**
3. Poussoir  (DOWN)
4. Poussoir  (UP)
5. Connecteur Mini-USB pour connexion à un PC.
6. Connecteur de raccordement au module électronique précédent
7. Connecteur de raccordement au module électronique suivant
8. Bornier de connexion amovible CA - / CA + = Entrée programmable via logiciel de configuration (par ex. commande ouverture gâche, capteur de signalisation porte ouverte, commande activation disponible sur l'installation).

Remarque : connecter à un contact sec isolé type SELV.

Fonctionnement

En état de veille, l'afficheur visualise une page d'accueil qui contient les éléments nécessaires pour accéder aux fonctions disponibles.

Les fonctions, et par conséquent l'aspect de la page d'accueil, varient en fonction de la programmation du répertoire (jusqu'à 8192 rubriques) et les codes de contrôle des passages (jusqu'à 2000 codes pour les installations Due Fili Plus). Les deux sont programmables avec [le logiciel de configuration depuis l'ordinateur PC](#), ou directement à partir du [menu de configuration de l'écran](#) (uniquement pour les installations Due Fili Plus).

Au premier allumage et sans avoir programmé aucun répertoire, le dispositif se présente de la façon suivante :



En l'absence de clavier




Avec clavier installé


Après avoir programmé le répertoire, l'affichage en état de veille se présente de la façon suivante :



En l'absence de clavier




En présence d'un standard




Avec standard et clavier

Remarque : le répertoire (jusqu'à 8192 rubriques) et les codes de contrôle des accès (jusqu'à 2000 codes pour les installations Due Fili Plus) peuvent être programmés à travers le logiciel de configuration via ordinateur ou directement à partir du menu de configuration à l'écran (exclusivement sur les installations Due Fili Plus).


Après avoir programmé l'afficheur, il sera possible de décider comment afficher les fonctions sur la page d'accueil à travers la section [Programmation Afficheur/Navigation](#)



Directe



Navigable



Élargie

Utilisation des Filtres Répertoire


Il est possible de valider une série de filtres, en fonction de la programmation effectuée via SaveProg, pour permettre à l'utilisateur d'accéder en fonction de ses exigences.

Les filtres disponibles sont les suivants :

- Filtre Initiales
- Filtre Immeuble
- Filtre Escalier


Filtre initiales

Ce filtre permet d'accéder à une section du répertoire identifiée par les noms commençant par la lettre choisie.

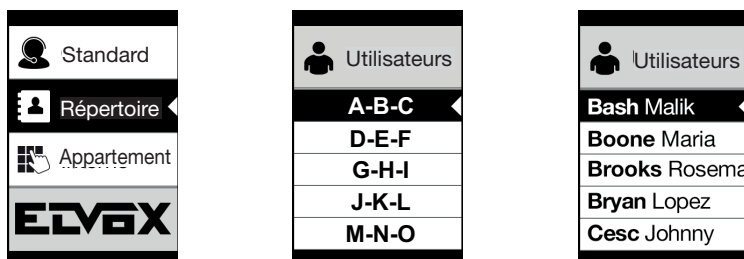


Filtre Immeuble

Ce filtre permet d'accéder au sous-ensemble des usagers associé à un immeuble.


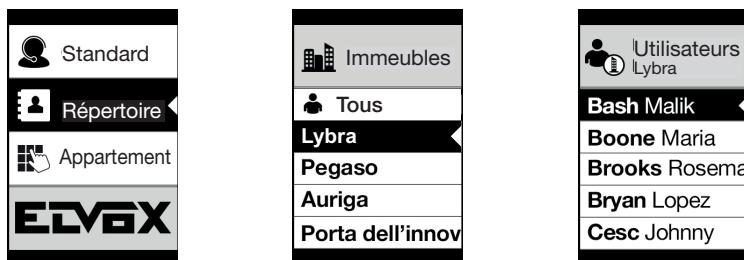


Le filtre Immeuble peut être associé au filtre Initiales.




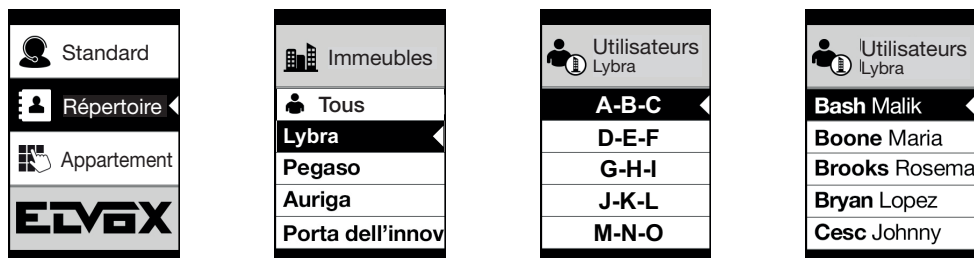


Filtre Escalier

Le filtre Escalier permet d'accéder au sous-ensemble des usagers associés à un escalier ou à tous les usagers. Il est possible de l'associer aux deux filtres précédents. Le filtre immeuble permet de obtenir :



Avec les filtres Immeuble et Initiales :




Affichage Informations supplémentaires

Lorsqu'un utilisateur s'arrête plus de 3 secondes sur une rubrique d'un répertoire, des informations supplémentaires s'affichent.

En cas d'installations **Due Fili Plus**, en ordre de priorité :


- le cas échéant, la ligne du champ Informations Usager s'affiche ;
- si le champ Informations est vide mais l'information est présente dans le champ Nom Secondaire, c'est cette dernière qui s'affiche ;
- si les champs Informations Usager et Nom Secondaire sont vides et un autre usager présente le même ID, le Nom de ce deuxième usager s'affiche ;

En cas d'installations **IP**, si elle est présente, la ligne du nom secondaire s'affiche.




Informations sur l'appel

En fonction des situations d'appel, l'écran affiche des informations d'état



En appel




En conversation




Appel terminé




Aucune réponse



Système occupé par un autre appel



Usager occupé




Utilisateur absent

Messages de notification

Suite à un évènement, l'écran affiche une série de messages de notification :

Notification Action demandée	Action demandée
Chargement...	Attendre que la phase de démarrage soit terminée
Communication Timeout	Vérifier les connexions du module et redémarrer l'unité électronique.
Registration Error	Vérifier les connexions du module et redémarrer l'unité électronique.
UPGRADE THE MODULES	En cas d'installations Due Fili Plus : mettre à jour le module écran et le module audio vidéo à la dernière version logicielle, à télécharger sur le site Vimar, en même temps que SaveProg. En cas d'installations IP : Mise à jour micrologiciel programme des modules secondaires en cours. S'il persiste plus d'une minute, mettez à jour le micrologiciel de l'unité audio/vidéo à l'aide de Video Door IP Manager.
Comm. Error	Si le problème persiste, contacter le service clientèle.
UPGRADE TO FONTS v.1	Mettre à jour les polices de l'écran via SaveProg à la version 1 en utilisant une version de SaveProg supérieure à 3.1.1.12".
CHECK THE CONNECTIONS	Contrôler la connexion au module électronique et remettre le dispositif en marche.
INCORRECT INSTALLATION	Installation incorrecte. Vérifier les consignes sur la notice d'instructions.

Par exemple, la page suivante se présente au démarrage du dispositif et demande d'attendre que la phase de démarrage soit terminée.



Démarrage

Fonctions



L'écran permet de :

- Appeler à partir du répertoire du poste extérieur sur lequel il est installé.
- Appeler vers des postes intérieurs à partir du clavier (uniquement si le poste extérieur est équipé d'un clavier art. 41019)
- Afficher des indications d'état du poste extérieur (appel en cours, conversation et états du système de contrôle des charges)
- Gérer les paramètres de configuration de l'écran et du poste extérieur à partir du menu de programmation

Appel à un poste intérieur à partir du répertoire


AVEC STANDARD

SANS STANDARD



1. Appuyer pour sélectionner le Répertoire
2. Appuyer pour confirmer
3. Sélectionner le nom à appeler (uniquement si les [filtres répertoires](#)) sont validés ou en utilisant le système [multi tap du clavier](#)
4. Appuyer pour confirmer
5. L'appel est activé, appuyer pour le terminer

Rechercher un nom dans le répertoire à partir du clavier (multi tap)



1. Taper au clavier les lettres servant à composer le nom à partir de la liste des noms du répertoire. Appuyer plusieurs fois sur chaque touche jusqu'à ce que la lettre choisie s'affiche.

Les lettres composées s'affichent en haut de l'écran

2. Sélectionner le nom souhaité à partir de la liste des noms qui répondent au filtre
3. Appuyer pour confirmer

Supprimer éventuellement le filtre en appuyant sur la touche C

Appel au Standard

Pour appeler le standard, s'il est configuré au répertoire, le menu principal propose une rubrique rapide. Il est possible d'accéder à d'autres standards signalés dans le répertoire.



1. Appuyer pour sélectionner Standard
2. Appuyer pour confirmer.
L'appel est adressé directement au standard

Appel par clavier


Si le module dispose d'un clavier, il est possible de taper directement le numéro du poste intérieur que l'on souhaite appeler.




1. Appuyer pour sélectionner la saisie directe du poste intérieur à partir du clavier
2. Appuyer pour confirmer
3. Saisir le poste intérieur au clavier
4. Appuyer pour confirmer
5. Si le poste intérieur ne correspond pas à un numéro valide, l'écran affiche un message

Contrôle des accès


Si le poste extérieur dispose d'un clavier, l'écran affiche un suivi sur la modalité de contrôle des accès. Cette modalité permet d'activer une commande préalablement configurée (gâche, relais, etc.).

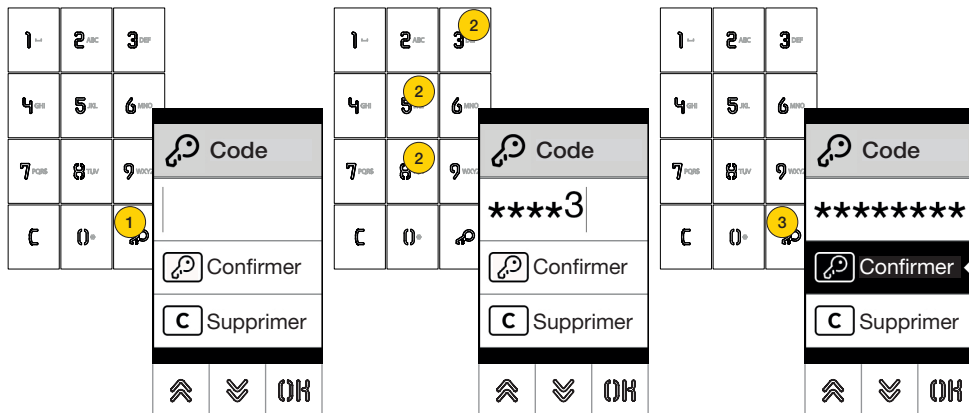


- 1 Appuyer pour valider la modalité « saisie code »
- 2 Saisir le code chaque fois que l'on appuie sur un chiffre ; l'écran affiche rapidement ce chiffre puis le remplace par un astérisque.
- 3 Appuyer pour confirmer le code



Effectuée



Non effectuée





Porte ouverte

- 4 L'écran affiche l'état de la commande envoyée
- 5 Si le code active la gâche du poste extérieur, une icône dédiée s'affiche


Configuration depuis le dispositif

Le menu de configuration permet de définir les paramètres de l'écran et du poste extérieur connecté. Deux menus sont disponibles : l'un avec les fonctions Administrateur et l'autre avec les fonctions Installateur

	Répertoire	Accès	Écran	Poste extérieur	Infos	Système	Modifier mot de passe
	✓ Modifier	✓ Codes d'accès ✓ Tag accès	✓	✓	✗	✗	✓ Administrateur
	✓ Modifier ✓ Saisir ✓ Supprimer	✓ Codes d'accès ✓ Tag accès ✓ Activations	✓	✓	✓	✓	✓ Administrateur ✓ Installateur


Selon le mot de passe utilisé pour accéder au menu de configuration (administrateur ou installateur), l'écran affichera le menu correspondant.

Les paramètres configurables varient également en fonction du type d'installation, à **technologie Due Fili Plus** ou à technologie IP.

Les paragraphes qui suivent identifient les paramètres disponibles uniquement pour la technologie Due Fili Plus, avec l'icône 

Accès à la programmation



Pour accéder aux menus de configuration, saisir un mot de passe comprenant une séquence de touches. Cette séquence est modifiable au paragraphe [Mot de passe/administrateur](#) ou [Mot de passe /installateur](#).

Le mot de passe administrateur par défaut est :  +  +  + 

+ 



Le mot de passe installateur par défaut est :  +  +  +  + 

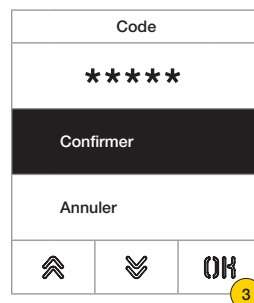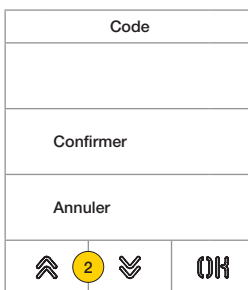

- Appuyer simultanément plus de 5 secondes sur les touches
- Appuyer sur les touches selon la séquence qui compose le mot de passe
- Appuyer pour confirmer

Menu Administrateur



1. L'écran affiche les rubriques principales, sélectionner la rubrique souhaitée
2. appuyer pour confirmer et accéder au sous-menu ou faire « retour » pour quitter le menu (pour accéder à nouveau, il faudra ressaisir le mot de passe)

Répertoire 

Affiche la section Répertoire où il sera possible de modifier certains paramètres du répertoire du poste extérieur.

Accès 

Affiche la section Accès où il sera possible de gérer les codes et les tags d'accès qui y sont associés.

Écran

Affiche la section Écran où il sera possible de configurer plusieurs paramètres d'affichage du menu, tels que langue, caractère, luminosité, couleur et activation/désactivation logo et veille.

Poste extérieur

Affiche la section Poste Extérieur où il sera possible de valider/désactiver la synthèse vocale sur le Poste Extérieur.



Mot de passe

Affiche la section Mot de passe où il sera possible de modifier le mot de passe administrateur.

Répertoire

Cette section permet de gérer le répertoire des utilisateurs enregistré sur le poste extérieur.

Répertoire		
Modifier		
<	Retour	
		OK

Utilisateurs		
Bash Malik		
Boone Maria		
Brooks Rosema		
Bryan Lopez		
Boschi Rosanna		
Callisto Mario		
		OK



1. Appuyer pour confirmer
2. sélectionner usager à modifier




Pour chaque usager, les champs configurables sont :

Nom	Nom Poste Intérieur
Informations	Informations supplémentaires (par ex bureau d'études)
Informations complémentaires	Éventuel nom secondaire
Visible	Indique si l'utilisateur doit être visible dans la recherche du répertoire

Modifier

Ces sections permettent de modifier les données d'un ou de plusieurs usagers enregistrés dans le répertoire.

Saisir	
Nom	-
Informations	-
Infos complémentaires	-
Visible	OUI
	

Nom	
OK	Confirmer
	Retour
	

Visible	
OUI	<input checked="" type="checkbox"/>
Non	
<	Retour
	

1. Appuyer pour sélectionner la donnée.
2. Appuyer pour confirmer.
3. Saisir la donnée au clavier.
4. Appuyer pour confirmer.
Cette modalité est valide pour les champs **Nom**, **Informations**, **Infos complémentaires**.
5. Sélectionner Oui/Non pour valider/désactiver le paramétrage.
6. Appuyer pour confirmer.
Cette modalité est valide pour le champ **Visible**.

Accès ²LINEA PLUS

Cette section permet de gérer les **codes** et les **tags d'accès**.

Accès	
Codes d'accès	
Tag accès	
<	Retour
⬆	1
⬇	2
OK	

Codes	
Modifier	
Saisir	
Supprimer	
Eff. Tout	
<	Retour
⬆	⬇
OK	

1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques.
2. Appuyer pour confirmer.

Pour les codes d'accès comme pour les tags, il est possible de :

- Modifier/saisir un code d'accès ou un tag
- Supprimer un code d'accès ou un tag spécifique
- Supprimer simultanément tous les codes d'accès ou tags

Codes d'accès

Cette section permet de gérer les codes d'accès associés à une activation

Modifier/Saisir

Ces sections permettent de modifier un code déjà présent ou d'en saisir un nouveau, en l'associant à une activation. Les champs des données à saisir sont les mêmes pour la fonction de saisie que pour la fonction de modification.



Activations	
F1 PLATINE ◀	
GÂCHE TA.	
⬆	1
⬇	2
OK	

ID	
3	123
OK	Confirmer ◀
↶	Retour
⬆	⬇
OK	



1. Appuyer pour sélectionner l'activation
2. Appuyer pour confirmer
3. Saisir le code au clavier
4. Appuyer pour confirmer

Supprimer/Tout supprimer

Ces sections permettent de supprimer un ou tous les codes d'accès associés à une activation



1. Appuyer pour sélectionner l'activation
2. Appuyer pour confirmer
3. Appuyer pour sélectionner le code à supprimer
4. Appuyer pour continuer

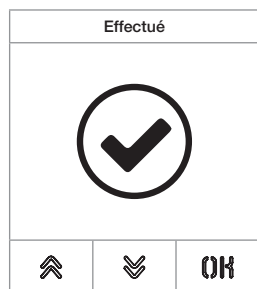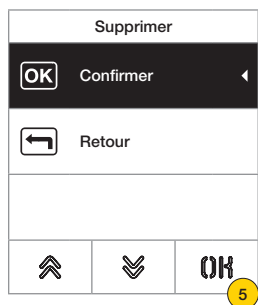

5. Appuyer pour confirmer



Le code a été supprimé

41018*Tag d'accès*

Cette section permet de gérer les tags d'accès associés à une activation

Modifier/Saisir

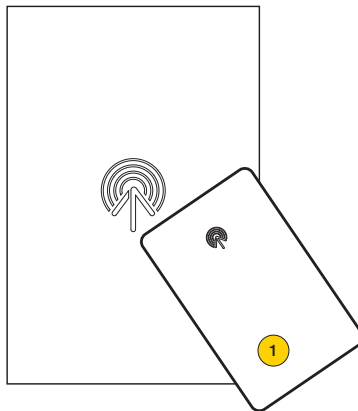


Ces sections permettent de modifier un tag déjà présent ou d'en saisir un nouveau, en l'associant à une activation. Les champs des données à saisir sont les mêmes pour la fonction de saisie que pour la fonction de modification.



Le message « saisie » s'affiche aussi bien en cas de modification que de nouvelle insertion.

Remarque: seule la suppression permet de faire défiler la liste des tags présents et de sélectionner celui qui doit être éliminé.

1. Saisir le tag depuis le module 41017

Saisir	
ID	5E
Nom	-
Type	-
Activation	-
✓ Confirmer	
< Retour	
 1 	 2

Pour chaque tag, qu'il s'agisse d'une nouvelle insertion ou de la modification d'un tag déjà présent, les champs configurables sont les suivants :

ID	code du badge saisi
Nom	nom du badge ou de l'utilisateur
Type	type de badge (administrateur/utilisateur)
Activation	activation choisie parmi celles du système ou configurées

Saisir	
ID	5E
Nom	-
Type	-
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non

⬆️ 3 ⬇️
OK 4

Nom	
5	
OK	Confirmer
⬅️	Retour

⬆️
⬇️
OK 6

3. Appuyer pour sélectionner la fonction
4. Appuyer pour confirmer
5. Saisir le nom du tag au clavier
6. Appuyer pour confirmer

Saisir	
ID	5E
Nom	MA
Type	-
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non

⬆️ 7 ⬇️
OK 8

Type	
Administrateur	
Utilisateur ✓	
<	Retour

⬆️ 9 ⬇️
OK 10

7. Appuyer pour sélectionner la fonction
8. Appuyer pour confirmer
9. Sélectionner le type de tag entre Administrateur ou Usager
10. Appuyer pour confirmer

Saisir	
ID	5E
Nom	MA
Type	UTE
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non

⬆️ 11 ⬇️
OK 12


Activations	
Gâche <	

⬆️ 13 ⬇️
OK 14

11. Appuyer pour sélectionner la fonction
12. Appuyer pour confirmer
13. Sélectionner l'activation choisie parmi celles du système ou configurées (uniquement type usager)
14. Appuyer pour confirmer



Supprimer/Tout supprimer

Ces sections permettent de supprimer un tag ou tous les tags mémorisés

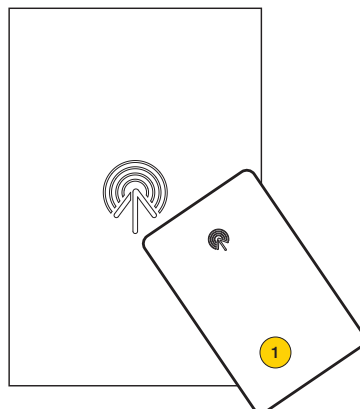

Saisir le tag ou parcourir la liste des tags déjà présents. Dans le premier cas, le message « saisie » s'affiche.

1. Saisir le tag depuis le module 41017

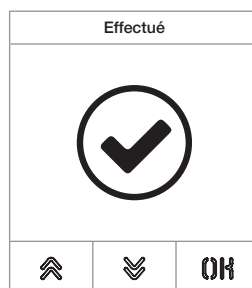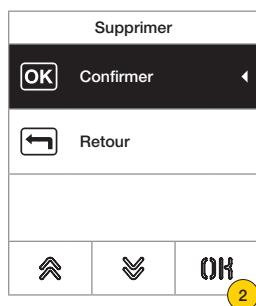

2. Appuyer pour continuer


Le tag a été supprimé

Attention : la fonction *Tout supprimer* élimine tous les tags.

41018

Écran

Cette section permet de configurer plusieurs paramètres de l'écran, tels que la **langue d'interface**, la **modalité de navigation**, la **dimension d'affichage**, et **d'autres caractéristiques** comme la luminosité, la couleur etc. et d'afficher le logo sur la page d'accueil.




1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques.
2. Appuyer pour confirmer

Valeurs par défaut	Due Fili Plus	IP
Langue	italiano	anglais
Police	Grande	Normale
Navigation	–	Navigable
Luminosité	5	5
Couleurs	BLEU	N/B
Veille	ON	ON
Logo	ON	OFF

Langue

Cette section permet de modifier la langue qui s'affiche à l'écran

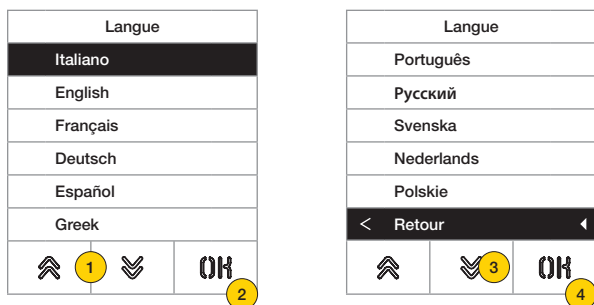


1. Appuyer pour sélectionner la langue
2. Appuyer pour confirmer
3. Appuyer pour parcourir la page jusqu'au bout
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu principal


41018

Menu

Cette section permet de sélectionner le style de la page d'accueil.

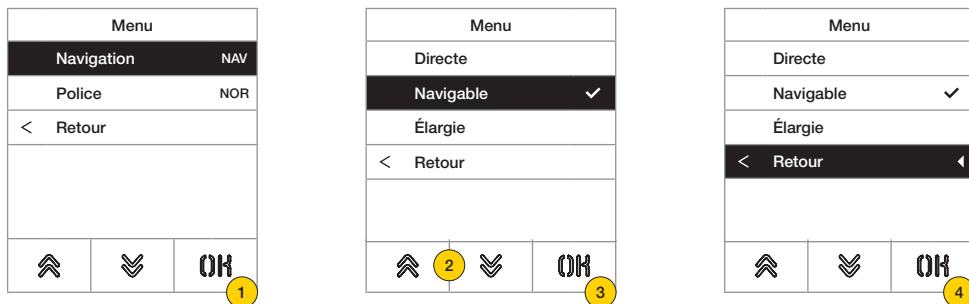

1. Appuyer pour modifier le style de la page d'accueil affichée et le mode d'accès correspondant aux fonctions disponibles.
2. Sélectionner les modalités parmi :

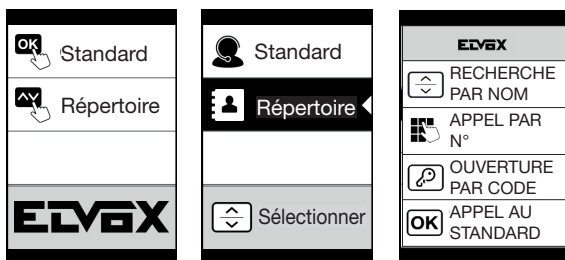




Directe

Navigable


Élargie

3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent


41018



- 5. Appuyer pour modifier la dimension des caractères, utile pour faciliter la lecture.
- 6. Sélectionner les modalités parmi :



Normale






Grande

- 7. Appuyer pour confirmer
- 8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent




41018

LCD


Cette section permet de configurer les différents paramètres de l'écran.

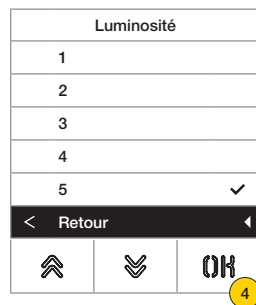


1. Appuyer pour régler le niveau d'intensité.
2. Sélectionner le niveau (1-5)
3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

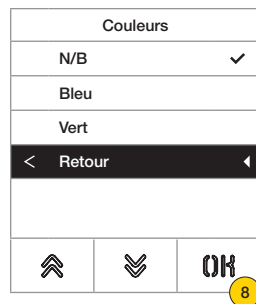


5. Appuyer pour programmer l'une des combinaisons de couleur prédéfinie
6. Sélectionner la combinaison parmi :



N/B






BLEU



VERT

7. Appuyer pour confirmer
8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

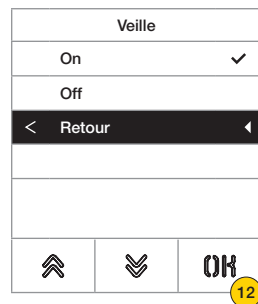41018

9. Appuyer pour valider/désactiver le mode veille de l'écran
10. Sélectionner OFF pour désactivé ou ON pour validé
11. Appuyer pour confirmer
12. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

Logo

Cette section permet de Valider/Désactiver l'affichage du logo téléchargé.


Si ON est sélectionné, le logo enregistré s'affiche sur la page d'accueil après un temps d'inactivité de 30 secondes. L'image du logo est programmée avec SaveProg / Video Door IP Manager et elle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- format BMP
- dimension fixe correspondant à 320x320 pixels
- profondeur couleur de 24 bits.

L'image sera ensuite convertie en une palette de 256 couleurs.

Une aire de 120x320 pixels est réservée dans la partie basse pour contenir un message de bienvenue à personnaliser avec SaveProg / Video Door IP Manager et pouvant contenir au maximum 30 caractères.


Si aucun message n'est inséré, l'écran affichera par défaut le message « Appuyer pour continuer ».

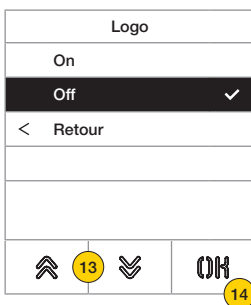


13. Appuyer pour valider/désactiver le logo sur la page d'accueil
14. Appuyer pour confirmer

Poste extérieur ²

Cette section permet de valider/désactiver la synthèse vocale sur le poste extérieur






1. Appuyer pour valider/désactiver la fonction



2. Sélectionner NON pour désactivée ou OUI pour validée
3. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

Mot de passe

Cette section permet de modifier le mot de passe associé à l'administrateur pour accéder au menu de configuration.




1. Appuyer pour sélectionner le type de mot de passe à modifier
2. Appuyer sur les touches selon la séquence qui compose le mot de passe, par défaut :

Mot de passe Administrateur : $\uparrow + \uparrow + \uparrow + \uparrow + \uparrow$

3. Appuyer pour confirmer
4. Répéter une deuxième fois la séquence qui compose le mot de passe
5. Appuyer pour confirmer

Menu installateur

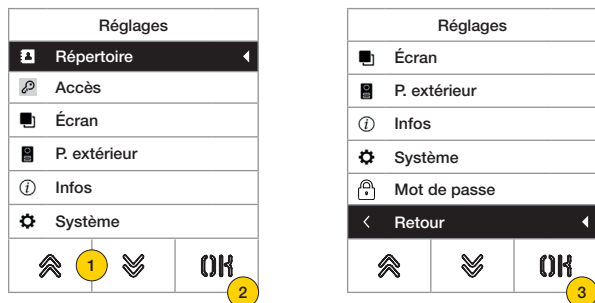

1. L'écran affiche les rubriques principales, sélectionner la rubrique souhaitée
2. Appuyer pour confirmer et accéder au sous-menu
3. Au fond du menu, l'indication « retour » s'affiche. Appuyer pour le menu (pour accéder à nouveau, il faudra ressaisir le mot de passe)

Répertoire

Affiche la rubrique Répertoire qui permet de gérer le répertoire du poste extérieur en saisissant de nouveaux usagers ou en modifiant les données des usagers déjà présents. Il est également possible de supprimer un ou tous les usagers.

Accès

Affiche la section Accès où il sera possible de gérer les activations de l'installation, les codes et les tags d'accès qui y sont associés.

Écran

Affiche la section Écran où il sera possible de configurer plusieurs paramètres d'affichage du menu, tels que langue, caractère, luminosité, couleur et activation/désactivation logo et veille.

Poste extérieur

Affiche la section Poste Extérieur où il est possible de définir les paramètres de base de l'unité électronique audio/vidéo du poste extérieur, tels que les niveaux audio, la configuration des pousoirs, valider les procédure d'adressage des Postes Intérieurs et Extérieurs (Due Fili Plus uniquement), régler les intervalles, etc.

Infos

Affiche la section Infos qui permet d'afficher les versions FW des unités électroniques et autre.

Système



Affiche la section Système qui permet de rétablir les paramètres d'usine ou de redémarrer le Poste Extérieur.



Mot de passe

Affiche la section Mot de passe où il sera possible de modifier le mot de passe installateur et administrateur.

Répertoire

Cette section permet de gérer le répertoire des utilisateurs enregistré sur le poste extérieur.

Répertoire	
Modifier	
Saisir	
Supprimer	
Eff. Tout	
<	Retour
 1  OK 2	

Saisir	
ID	-
Nom	-
Informations	-
Infos complémentaires	-
Visible	OUI
Principal	Non
	 OK

1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques.
2. Appuyer pour confirmer




Pour chaque usager, qu'il s'agisse d'une nouvelle insertion ou de la modification d'un usager déjà présent, les champs configurables sont les suivants :






ID	Adresse physique d'un Poste Intérieur ou d'un standard de conciergerie
Nom	Nom Poste Intérieur
Informations	Informations supplémentaires (par ex bureau d'études)
Informations complémentaires	Éventuel nom secondaire
Visible	Indique si l'utilisateur doit être visible dans la recherche du répertoire
Principal	Indique si l'usager doit être considéré comme principal en cas de deux ID identiques
Remappage	Code utilisé pour appeler l'usager en cas de remappage activé




41018*Modifier/Saisir*

Ces sections permettent de modifier les données d'un ou de plusieurs usagers enregistrés dans le répertoire, ou de saisir un nouvel usager.

Les champs des données à saisir sont les mêmes dans les deux cas.

Saisir	
ID	-
Nom	-
Informations	-
Infos complémentaires	-
Visible	OUI
Principal	Non
 1	  2




Nom	
3	
 Confirmer	
 Retour	
	  4






Visible	
OUI <input checked="" type="checkbox"/>	
Non	
< Retour	
 5	  6





1. Appuyer pour sélectionner la donnée.
2. Appuyer pour confirmer.
3. Saisir la donnée au clavier.
4. Appuyer pour confirmer.
Cette modalité est valide pour les champs **Id**, **Nom**, **Informations**, **Infos complémentaires** et **code remappage**.
5. Sélectionner Oui/Non pour valider/désactiver le paramétrage.
6. Appuyer pour confirmer.
Cette modalité est valide pour les champs **Visible** et **Principal**.

Supprimer/Tout supprimer

Ces sections permettent de supprimer un usager ou tous les usagers enregistrés dans le répertoire.

Utilisateurs	
Autre standard	
Amatora Sandro	
Assurance	
Bianchi Michele	
Boschi Rosanna	
Callisto Mario	
 1	  2

Supprimer	
 Confirmer	
 Retour	
	  3

Effectué	
	
	 

1. Sélectionner usager à supprimer.
2. Appuyer pour continuer.
3. Appuyer pour confirmer.
L'usager a été supprimé.

Attention : la fonction *Tout supprimer* élimine tous les usagers du répertoire.

Accès ²_{LINEA PLUS}

Cette section permet de gérer les **codes**, les **tags d'accès** et les **activations de l'installation** qui y sont associés.

Accès	
Codes d'accès	
Tag accès	
Activations	
<	Retour

Codes	
Modifier	
Saisir	
Supprimer	
Eff. Tout	
<	Retour

1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques.
2. Appuyer pour confirmer.

Aussi bien pour les accès (codes ou tags) que pour les activations, il est possible de :

- Modifier/saisir un accès ou activation
- Supprimer un accès ou une activation spécifique
- Supprimer simultanément tous les accès ou toutes les activations

Codes d'accès

Cette section permet de gérer les codes d'accès associés à une activation

Modifier/Saisir

Ces sections permettent de modifier un code déjà présent ou d'en saisir un nouveau, en l'associant à une activation. Les champs des données à saisir sont les mêmes pour la fonction de saisie que pour la fonction de modification.



Activations	
F1 PLATINE <	
GÂCHE TA.	

ID	
	123
OK Confirmer <	
	Retour



1. Appuyer pour sélectionner l'activation
2. Appuyer pour confirmer
3. Saisir le code au clavier
4. Appuyer pour confirmer

Supprimer/Tout supprimer

Ces sections permettent de supprimer un ou tous les codes d'accès associés à une activation

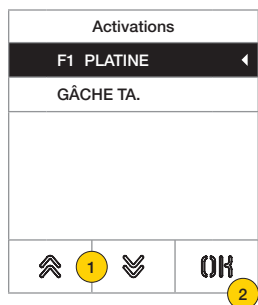

1. Appuyer pour sélectionner l'activation
2. Appuyer pour confirmer
3. Appuyer pour sélectionner le code à supprimer
4. Appuyer pour continuer



5. Appuyer pour confirmer
Le code a été supprimé



41018

Tag d'accès

Cette section permet de gérer les tags d'accès associés à une activation

Modifier/Saisir

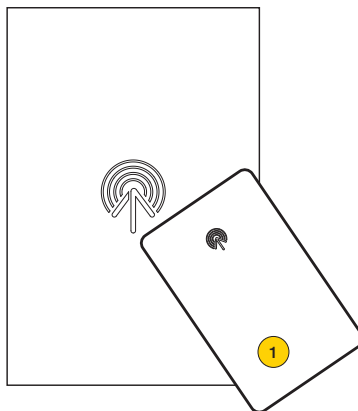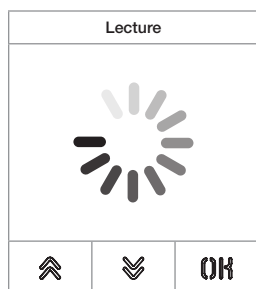


Ces sections permettent de modifier un tag déjà présent ou d'en saisir un nouveau, en l'associant à une activation. Les champs des données à saisir sont les mêmes pour la fonction de saisie que pour la fonction de modification.



Le message « saisie » s'affiche aussi bien en cas de modification que de nouvelle insertion.



Remarque: seule la suppression permet de faire défiler la liste des tags présents et de sélectionner celui qui doit être éliminé.





1. Saisir le tag depuis le module 41017

Saisir	
ID	5E
Nom	-
Type	-
Activation	-
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmer	
< Retour	
 1 	 2



Pour chaque tag, qu'il s'agisse d'une nouvelle insertion ou de la modification d'un tag déjà présent, les champs configurables sont les suivants :



ID	code du badge saisi
Nom	nom du badge ou de l'utilisateur
Type	type de badge (administrateur/utilisateur)
Activation	activation choisie parmi celles du système ou configurées

Saisir	
ID	5E
Nom	-
Type	-
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non
 3 	OK 4



Nom	
5	
OK Confirmer	
 Retour	
	 OK 6



- Appuyer pour sélectionner la fonction
- Appuyer pour confirmer
- Saisir le nom du tag au clavier
- Appuyer pour confirmer

Saisir	
ID	5E
Nom	MA
Type	-
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non
 7 	OK 8

Type	
Administrateur	
Utilisateur	✓
< Retour	
 9 	OK 10

- Appuyer pour sélectionner la fonction
- Appuyer pour confirmer
- Sélectionner le type de tag entre Administrateur ou Usager
- Appuyer pour confirmer


Saisir	
ID	5E
Nom	MA
Type	UTE
Activation	-
✓ Confirmer	OUI
< Retour	Non
 11 	OK 12

Activations	
Gâche	<
 13 	OK 14

- Appuyer pour sélectionner la fonction
- Appuyer pour confirmer
- Sélectionner l'activation choisie parmi celles du système ou configurées (uniquement type usager)
- Appuyer pour confirmer



Supprimer/Tout supprimer

Ces sections permettent de supprimer un tag ou tous les tags mémorisés

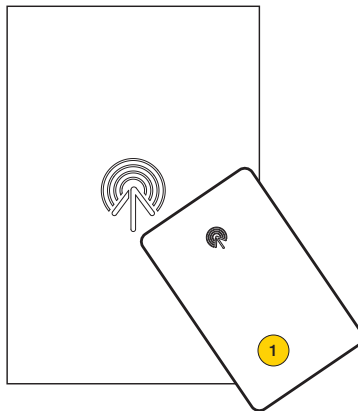

Saisir le tag ou parcourir la liste des tags déjà présents. Dans le premier cas, le message « saisie » s'affiche.

1. Saisir le tag depuis le module 41017

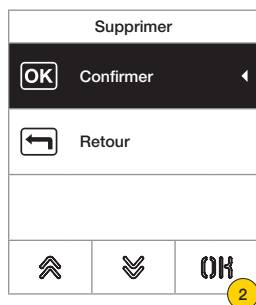

2. Appuyer pour continuer

Le tag a été supprimé

Attention : la fonction *Tout supprimer* élimine tous les tags.

41018**Activations**

Cette section permet de gérer les activations de l'installation

Pour chaque activation, qu'il s'agisse d'une nouvelle insertion ou de la modification d'une activation déjà présente, les champs configurables sont les suivants :

Type	Indique le type d'activation
Dispositif	Indique sur quel dispositif l'activation doit intervenir
Description	Champ alphanumérique servant à identifier l'activation de façon univoque

Modifier/Saisir

Ces sections permettent de modifier une activation déjà présente ou d'en saisir une nouvelle.

Les champs des données à saisir sont les mêmes pour la fonction de saisie que pour la fonction de modification.

Activations	
F1 PLATINE	◀
GÂCHE TA.	
⬆️ 1	⬆️ OK 2

F1 PLATINE	
Type	F1
P. extérieur	0
Description	F1
✓ Confirmer	
< Retour	
⬆️	⬆️ OK 3

1. Appuyer pour sélectionner l'activation
2. Appuyer pour confirmer
3. Appuyer pour modifier le type de dispositif

Type	
Mod. Locale	
Gâche	
F1	✓
F2	
Relais	
< Retour	
⬆️ 4	⬆️ OK 5

Modifier	
Type	F1
P. extérieur	0
Description	F1
✓ Confirmer	
< Retour	
⬆️	⬆️ OK 6

4. Sélectionner le type de dispositif puis « retour » pour confirmer
5. Appuyer pour confirmer
6. Appuyer pour modifier les sous-paramètres qui varient en fonction du type sélectionné :

Mod. locale	finger print/rfid/clavier
Gâche/ F1/F2	numéro Poste Extérieur
RELAIS	numéro relais

Modifier	
Type	F1
P. extérieur	0
Description	F1
✓ Confirmer	
< Retour	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	

7

Description	
8	F1 PLATINE
OK	Confirmer ◀
⬅	Retour
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	

9

Modifier	
Type	F1
P. extérieur	0
Description	F1
✓ Confirmer	◀
< Retour	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ OK </div>	


10

7. Appuyer pour modifier ou saisir la description de l'activation
8. Saisir la description au clavier
9. Appuyer pour confirmer ou « retour » pour revenir au menu précédent
10. Appuyer pour enregistrer la configuration

41018

Écran

Cette section permet de configurer plusieurs paramètres de l'écran, tels que la [langue d'interface](#), la [modalité de navigation](#), la [dimension d'affichage](#), et [d'autres caractéristiques](#) comme la luminosité, la couleur etc. et d'afficher le logo sur la page d'accueil.




1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques.
2. Appuyer pour confirmer

Valeurs par défaut	Due Fili Plus	IP
Langue	italiano	anglais
Police	Grande	Normale
Navigation	–	Navigable
Luminosité	5	5
Couleurs	BLEU	N/B
Veille	ON	ON
Logo	ON	OFF

Langue

Cette section permet de modifier la langue qui s'affiche à l'écran

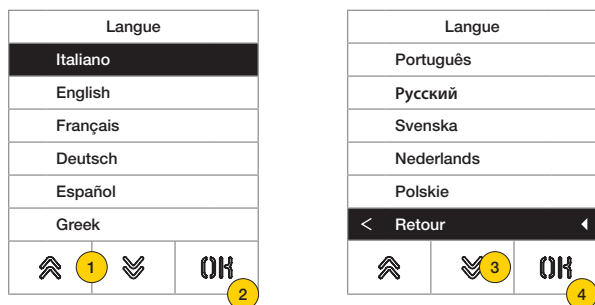


1. Appuyer pour sélectionner la langue
2. Appuyer pour confirmer
3. Appuyer pour parcourir la page jusqu'au bout
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu principal


41018

Menu

Cette section permet de sélectionner le style de la page d'accueil.

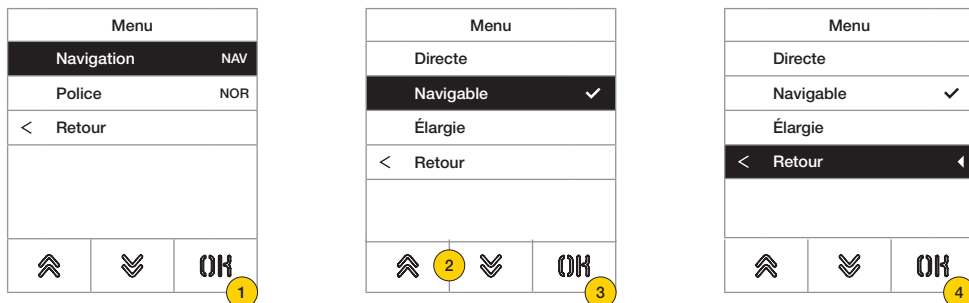

1. Appuyer pour modifier le style de la page d'accueil affichée et le mode d'accès correspondant aux fonctions disponibles.
2. Sélectionner les modalités parmi :

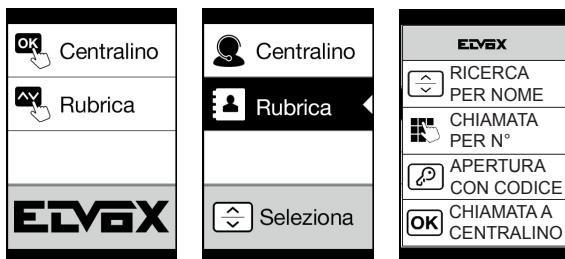




Directe

Navigable


Élargie

3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent


41018



- 5. Appuyer pour modifier la dimension des caractères, utile pour faciliter la lecture.
- 6. Sélectionner les modalités parmi :



Normale






Grande

- 7. Appuyer pour confirmer
- 8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent




41018

LCD

Cette section permet de configurer les différents paramètres de l'écran.

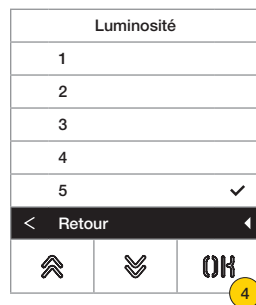


1. Appuyer pour régler le niveau d'intensité.
2. Sélectionner le niveau (1-5)
3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

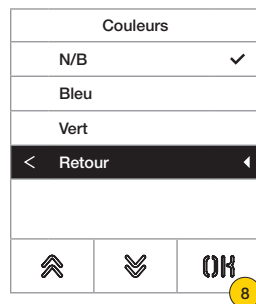


5. Appuyer pour programmer l'une des combinaisons de couleur prédéfinie
6. Sélectionner la combinaison parmi :



N/B






BLEU



VERT

7. Appuyer pour confirmer
8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

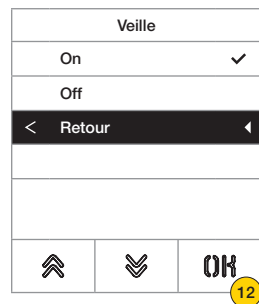41018

9. Appuyer pour valider/désactiver le mode veille de l'écran
10. Sélectionner OFF pour désactivé ou ON pour validé
11. Appuyer pour confirmer
12. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

Logo

Cette section permet de Valider/Désactiver l'affichage du logo téléchargé.


Si ON est sélectionné, le logo enregistré s'affiche sur la page d'accueil après un temps d'inactivité de 30 secondes. L'image du logo est programmée avec SaveProg / Video Door IP Manager et elle doit présenter les caractéristiques suivantes :

- format BMP
- dimension fixe correspondant à 320x320 pixels
- profondeur couleur de 24 bits.

L'image sera ensuite convertie en une palette de 256 couleurs.

Une aire de 120x320 pixels est réservée dans la partie basse pour contenir un message de bienvenue à personnaliser avec SaveProg / Video Door IP Manager et pouvant contenir au maximum 30 caractères.

Si aucun message n'est inséré, l'écran affichera par défaut le message « Appuyer pour continuer ».




13. Appuyer pour valider/désactiver le logo sur la page d'accueil
14. Appuyer pour confirmer

41018

Poste extérieur


Cette section permet de configurer plusieurs paramètres du Poste Extérieur, tels que les **Niveaux audio**, les **poussoirs**, valider les procédures d'**adressage des Postes Intérieurs et Extérieurs**, définir les différents types de **timing** (gâche, conversation, activation de commandes et de relais etc.), définir le **nombre de chiffres d'appel**, valider **entrée vidéo en option** (uniquement 41002), valider la **synthèse vocale**, configurer la fonction de **gâches communes** du Poste Extérieur.

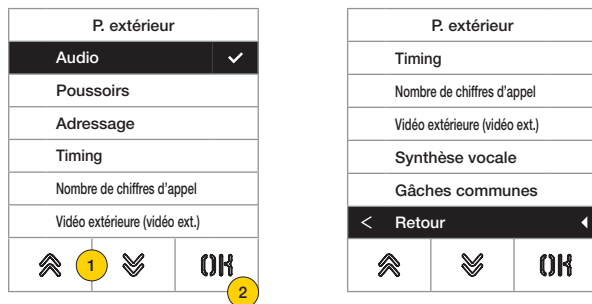

1. Appuyer pour sélectionner l'une des rubriques ou « retour » pour revenir au menu principal
2. Appuyer pour confirmer

Audio

Cette section permet de définir les niveaux du haut-parleur et de valider/désactiver le micro du Poste Extérieur

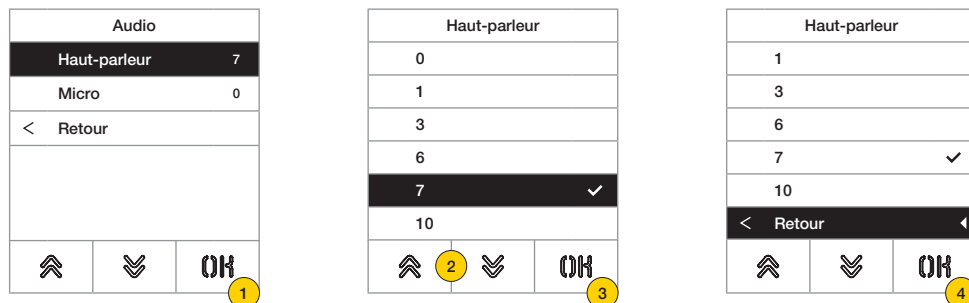



1. Appuyer pour régler le volume du haut-parleur
2. Sélectionner le niveau
3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent



41018

Audio		
Haut-parleur	7	
Micro	0	
< Retour		
		OK


5

Micro			
0	✓		
1			
< Retour			
	6		OK

7



Micro		
0	✓	
1		
< Retour		
		OK

8

5. Appuyer pour définir si le micro du Poste Extérieur est validé ou désactivé 
6. Sélectionner 0 pour désactivé ou 1 pour validé
7. Appuyer pour confirmer
8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent


41018*Poussoirs*

Cette section permet de configurer les poussoirs du Poste Extérieur, les configurations possibles sont les suivantes :


- Remappage des poussoirs d'appel 
- Attribution position modules boutons
- Sélection du type de regroupement 

Setting ID - Remappage des poussoirs d'appel 

Par défaut, chaque poussoir du Poste Extérieur appelle un Poste Intérieur en fonction de sa propre position. Cette correspondance peut être modifiée en utilisant cette procédure

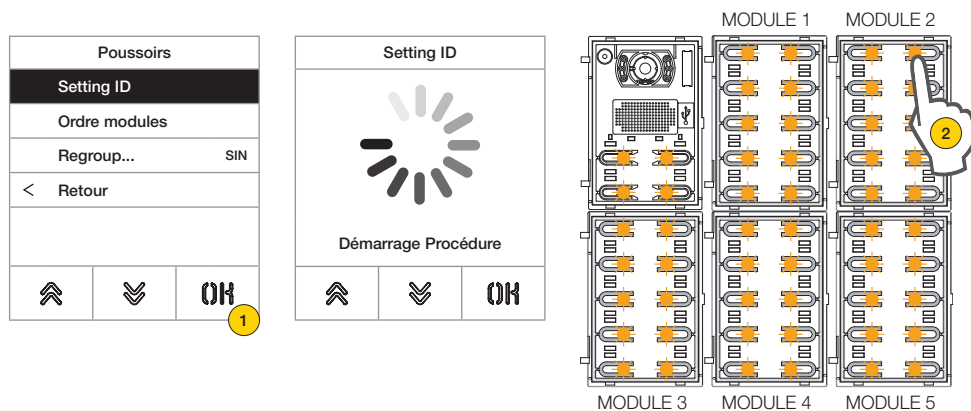


1. Appuyer pour lancer la procédure, les poussoirs du Poste Extérieur clignotent
2. Appuyer sur le poussoir à associer au Poste Intérieur

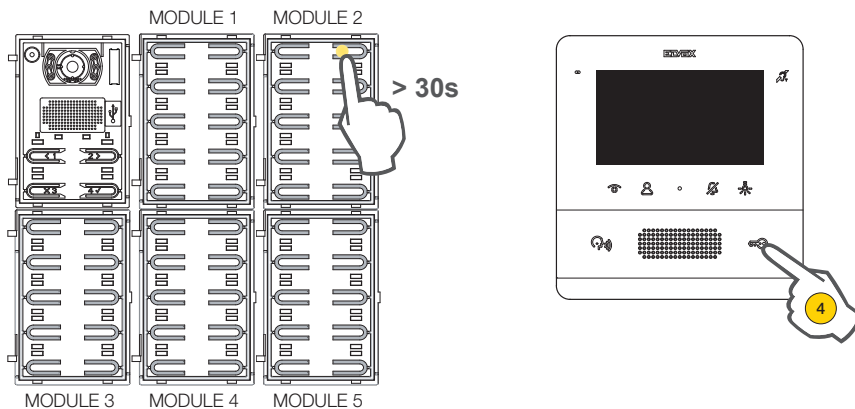

Seule la led correspondante reste allumée.

3. Appuyer sur le même poussoir pour obtenir sa configuration par défaut dans les 30 secondes qui suivent.
4. Appuyer sur le Poste Intérieur à associer entre Gâche, F1, F2, activation relais ou appel au standard





5. Si la procédure a été réalisée correctement, un signal sonore retentit et une page de confirmation s'affiche.


41018

Attribution position modules poussoirs

Cette procédure permet d'attribuer le classement des modules poussoirs Art. 41010 connectés à l'Unité électronique. Le classement des modules détermine la numérotation des poussoirs, les 4 poussoirs de l'unité électronique audio/vidéo vont automatiquement en première position.

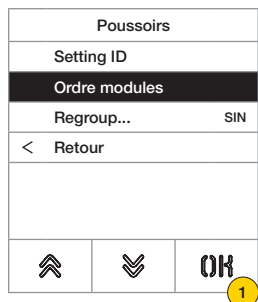


1. Appuyer pour lancer la procédure, les poussoirs de l'unité électronique audio/vidéo clignotent lentement.

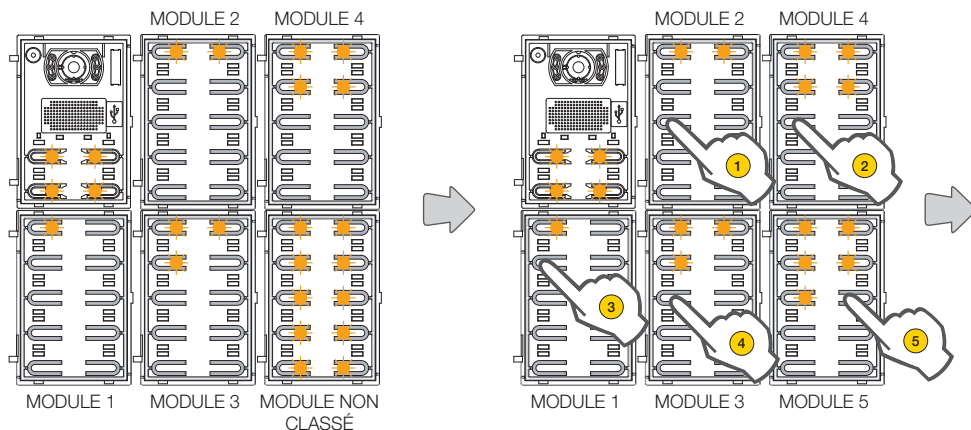

Les leds de tous les modules Art. 41010 commencent à clignoter. Le nombre de leds clignotant pour chaque module indique leur position actuelle de sorte que le module n° 1 présente une seule led qui clignote, et ainsi de suite. Si toutes les leds d'un module clignotent, cela signifie que la position de ce module n'a pas encore été décidée.

Il est possible de modifier le classement initial en touchant, dans l'ordre, n'importe quel poussoir en fonction du nouveau classement à obtenir. Après avoir touché un poussoir, il reste 10 secondes à disposition pour toucher le poussoir du module suivant.



41018

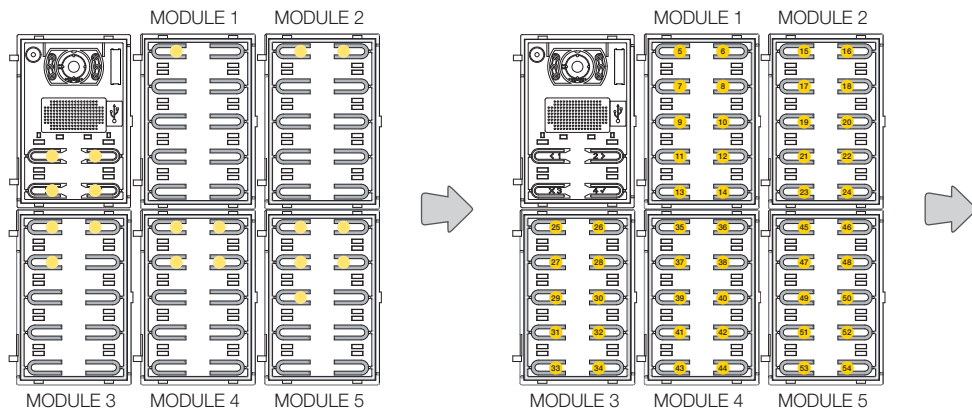


Après avoir défini la position d'un module, la quantité de leds correspondant à la position choisie s'allumera.

Le bouton en haut à gauche du premier module prendra le n° 5, le bouton en haut à gauche du deuxième module prendra le n° 15 et ainsi de suite.

BIP

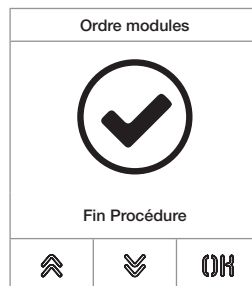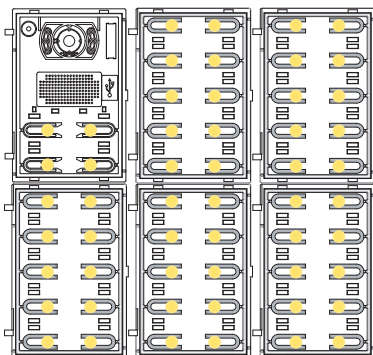




La procédure cesse automatiquement après avoir donné une position au dernier module. Les leds s'allument et le Poste Extérieur faire retentir une tonalité d'avertissement.

Regroupement 

Cette section permet de définir le comportement des touches du Poste Extérieur.

Poussoirs	
Setting ID	
Ordre poussoirs	
Regroup...	SIN
< Retour	
	
	

1

Regroupement	
Va-et-vient	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple	
Double	
< Retour	
	
	

2 3


1. Appuyer pour sélectionner la fonction
2. Sélectionner le type parmi Va-et-vient, Simple ou Double
3. Appuyer pour confirmer

41018
Adressage 


Cette procédure permet de procéder à l'adressage automatique des **Postes Intérieurs** et **Extérieurs**

Adressage automatique Postes Intérieurs

Remarque : l'Unité électronique servant de base à cette configuration doit être Maître si elle est verticale. Si elle est configurée comme horizontale, elle doit fonctionner comme Maître après avoir programmé un ou plusieurs routeurs Art. 69RS.

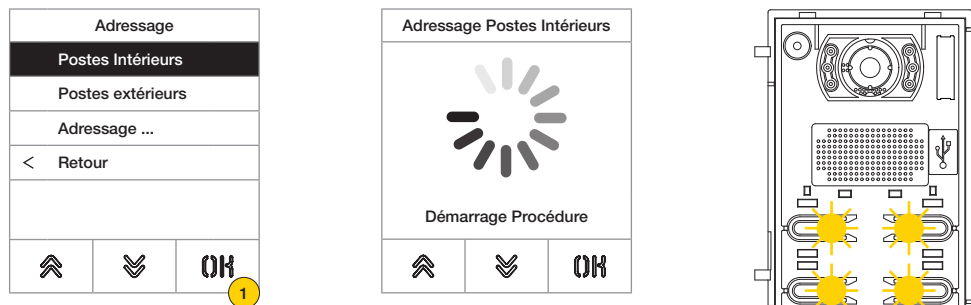

1. Appuyer pour lancer la procédure, les poussoirs de l'unité électronique audio/vidéo clignotent lentement.

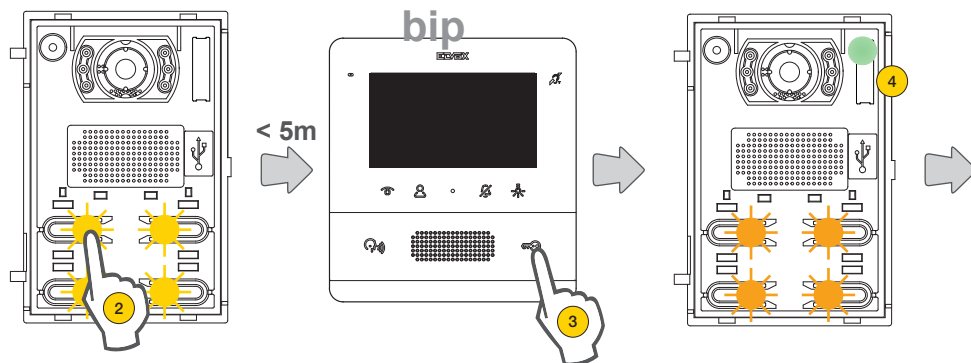


2. Appuyer sur le poussoir à partir duquel commencera l'attribution automatique des ID aux Postes Intérieurs qui le demanderont
3. Demander l'attribution de la part d'un Poste Intérieur (*) dans les 5 minutes qui suivent.

Attention: le Poste Intérieur principal doit être attribué en premier puis il faudra passer à ses Postes Intérieurs secondaires, le cas échéant.

***Remarque** : l'attribution varie en fonction du Poste Intérieur utilisé ; consulter la documentation spécifique pour les détails.

4. Après chaque attribution réussie, l'Unité électronique effectue automatiquement un appel de vérification vers le Poste Intérieur qui vient d'être codé.

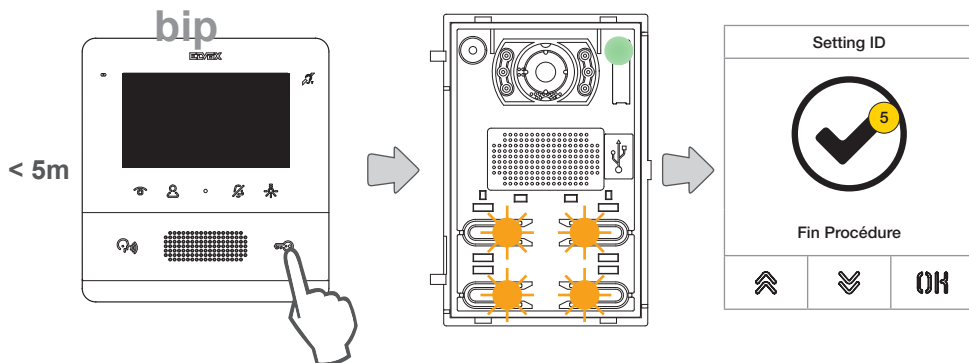




Après chaque attribution complétée, il reste 5 minutes pour procéder à la suivante.

5. Au terme de la procédure, une page de confirmation s'affiche

41018

Adressage automatique Postes Extérieurs


Remarque: réservé au Poste Extérieur auquel l'on souhaite attribuer l'ID Maître (ID=1). La procédure fonctionne avec les Postes Extérieurs compatibles avec l'attribution automatique de l'ID.

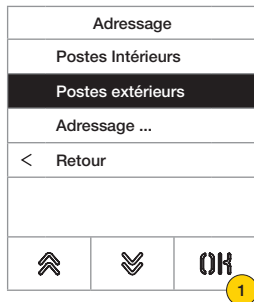

1. Appuyer pour lancer la procédure
2. Durant la recherche des ID, les poussoirs des Postes Extérieurs impliqués s'allument un à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que durant le contrôle de l'exclusivité de l'ID, tous les poussoirs clignotent simultanément.

Remarque : le Poste Extérieur servant de base à la procédure devient Maître, indépendamment de son ID précédent et de l'ID des autres Postes Extérieurs.

Les autres Postes Extérieurs ayant déjà un ID attribué et n'étant pas Maître ne participent pas à la procédure d'attribution de l'ID.

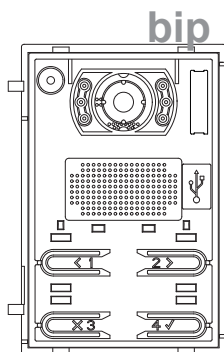

3. Au terme de la procédure, une page de confirmation s'affiche et le Poste Extérieur émet une tonalité

41018

Il est également possible de définir manuellement l'ID du Poste Extérieur et d'en modifier le type

Adressage		
Postes Intérieurs		
Postes extérieurs		
Adressage ...		
< Retour		
		OK

1

Adr. Manuel		
- ID Poste Ext 1		
Installation Ver		
✓ Confirmer		
< Retour		
		OK

2

ID		
3 1		
OK Confirmer		
< Retour		
		OK

4

1. Appuyer pour définir manuellement l'ID
2. Appuyer pour modifier ID Poste Extérieur
3. Saisir la donnée au clavier.
4. Appuyer pour confirmer

Adr. Manuel		
- ID Poste Ext 1		
Installation Ver		
✓ Confirmer		
< Retour		
		OK

5

Installation			
Verticale ✓			
Horizontale			
< Retour			
	6		OK

7

Adr. Manuel		
- ID Poste Ext 1		
Installation Ver		
✓ Confirmer		
< Retour		
		OK

8

5. Appuyer pour modifier le type d'installation
6. Appuyer pour sélectionner installation verticale ou horizontale
7. Appuyer pour confirmer puis « retour » pour continuer
8. Appuyer pour enregistrer la configuration




Effectué		
		OK




41018




Timing

Cette section permet de définir le **timing pour Gâches/Conversation/Réponse**, valider et définir la **durée de l'Auto-allumage du Poste Extérieur**, la destination et le **temps d'activation des commandes F1/F2** ainsi que la source et le **temps d'activation du Relais clavier** .



Définition du timing pour la durée de la commande gâche, la durée maximale de la conversation et le temps de réponse à un appel

Timing		
Gâche	1	
Conversation	300	
Réponse	30	
Auto-allumage		
F1		
F2		
		

Gâche		
1		✓
2		
3		
4		
5		
6		
		

Gâche		
6		
8		
10		
15		
20		
<	Retour	>
		

1. Appuyer pour sélectionner la fonction
2. Sélectionner la valeur

Gâche 	Durée commande gâche	De 1 à 8, 10, 15, 20 s
Conversation 	Durée maximum de la conversation	20 30 60, 120, 200 300, 600, 1200, 1800, 2540 s
Réponse	Temps à disposition pour répondre à un appel à la fin des cycles de sonnerie.	10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 254 s

3. Appuyer pour confirmer
4. Appuyer pour enregistrer le réglage

Validation de l'auto-allumage cyclique et définition de la durée maximale pour l'auto-allumage du Poste Extérieur ² LINE 11

Timing	
Gâche	1
Conversation	300
Réponse	30
Auto-allumage	
F1	
F2	

⬆️
⬇️
OK

1

Auto-allumage	
Auto-allumage	10
Désactivé	NON
< Retour	

⬆️
⬇️
OK

2

- Appuyer pour sélectionner la fonction
- Appuyer pour régler le temps

Gâche	
5	✓
10	
20	
30	
60	
90	

⬆️
3
⬇️
OK

4

Gâche	
90	
120	
180	
210	
254	
< Retour	

⬆️
⬇️
OK

5

- Sélectionner la valeur
- Appuyer pour confirmer
- Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

Auto-allumage	
Auto-allumage	10
Désactivé	NON
< Retour	

⬆️
⬇️
OK

6

Désactivé	
OUI	
NON	✓
< Retour	

⬆️
⬇️
OK

7

Désactivé	
OUI	
NON	✓
< Retour	

⬆️
⬇️
OK


8



- Appuyer pour valider/désactiver la fonction d'auto-allumage

Remarque : fonction active uniquement lorsque le Poste Extérieur est configuré pour l'installation horizontale ou comme Maître pour l'installation verticale



- Sélectionner NON pour désactivée ou OUI pour validée
- Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

41018



Réglage du temps d'activation des commandes F1/F2 et de leurs destinations en choisissant parmi les modules du Poste Extérieur local 

Timing	
Gâche	1
Conversation	300
Réponse	30
Auto-allumage	
F1	
F2	
	
OK	

1



Réglages	
Destination	Ta..
Temps Activ...	1
< Retour	
	
OK	

2



Destination	
Fingerprint	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID	
Clavier	
Désactivé	
< Retour	
	
OK	

4



1. Appuyer pour sélectionner la fonction
2. Appuyer pour définir la destination
3. Sélectionner la destination de la commande
4. Appuyer pour confirmer

Réglages	
Destination	Ta..
Temps Activ...	1
< Retour	
	
OK	

5

Temps activation (Temps act.)	
1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	
5	
10	
30	
60	
	
OK	

7




Temps activation (Temps act.)	
60	
90	
120	
180	
254	
< Retour	
	
OK	

8




5. Appuyer pour définir le temps d'activation de la commande
6. Sélectionner la valeur
7. Appuyer pour confirmer
8. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

41018




Réglage du temps d'activation et sa source considérée comme ID d'un relais. 

Timing	
Conversation	300
Réponse	30
Auto-allumage	
F1	
F2	
Relais clavier	
	
	

1




Réglages	
Source	5
Temps Activ...	1
< Retour	
	
	

2





Réglages	
Source	5
Temps Activ...	1
< Retour	
	
	

3




- Appuyer pour sélectionner la fonction
- Appuyer pour sélectionner la source
La source peut prendre les valeurs :
 - de 1 à 16 en cas d'installation verticale
 - de 1 à 6000 en cas d'installation élargie
 - Zéro désactive la fonction
 - Pour configurer la commande gâche de la platine locale comme source, il faudra appuyer sur la touche clé de l'art. 41019 au moment de la saisie.
- Appuyer pour définir la durée de l'activation

Réglages	
Destination	Ta..
Temps Activ...	1
< Retour	
	
	

5

Temps activation (Temps act.)	
1	
2	
5	
10	
30	
60	
	
	

7




Temps activation (Temps act.)	
60	
90	
120	
180	
254	
< Retour	
	
	

8

- Appuyer pour définir le temps d'activation de la commande
- Sélectionner la valeur
- Appuyer pour confirmer
- Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

41018*Nombre chiffres appel*

Cette section permet de choisir la modalité et éventuellement le nombre de chiffres maximum permettant d'appeler un Poste Intérieur.

Nbre chiffres	
Naturel	✓
4	
8	
< Retour	
 1 	 2

4. Sélectionner la valeur parmi

- | | |
|----------------|--|
| Naturel | jusqu'à 3 chiffres pour une installation verticale, jusqu'à 5 chiffres pour une installation horizontale, remappage non actif. |
| 4 | jusqu'à 4 chiffres, remappage activé |
| 8 | jusqu'à 8 chiffres, remappage activé |

5. Appuyer pour confirmer.

Vidéo Extérieur (uniquement avec 41002)

Cette section permet de valider l'entrée vidéo en option pour une caméra analogique et, par conséquent, d'effectuer des appels audio/vidéo



1. Sélectionner NON pour désactivée ou OUI pour validée
2. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent

Synthèse Vocale

Cette section permet de valider/désactiver la synthèse vocale sur le poste extérieur



1. Sélectionner NON pour désactivée ou OUI pour validée
2. Appuyer pour sauvegarder le réglage et revenir au menu précédent


Gâches communes

Sur un poste extérieur, le paramètre permet de configurer l'ouverture de la gâche en commun avec un ou plusieurs postes extérieurs.


Remarque : La fonction est disponible à partir de la version firmware 1.63 (y compris après sa mise à jour) ; connecté à une unité électronique (41002 - 41005) avec version firmware 1.81 ou suivantes.

Configuration de gâches communes


Opération préliminaire



Sur le poste extérieur à partir duquel partager l'ouverture de la gâche, effectuer un appel vers n'importe quel poste intérieur installé sur le même bus sur lequel se trouve le poste extérieur concerné par la programmation. Après quoi, appuyer sur le poussoir gâche du poste intérieur (la commande d'activation gâche sera envoyée à la platine qui effectue l'appel et le système enregistrera la platine à partager).

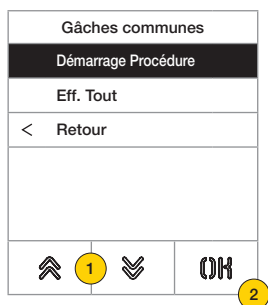

< 3m




1. Sélectionner « Lancer procédure »
2. Appuyer pour confirmer.
3. Appuyer sur la touche gâche du poste intérieur préalablement appelé.



Configuration en cours
(max 3 minutes)




Configuration effectuée avec succès

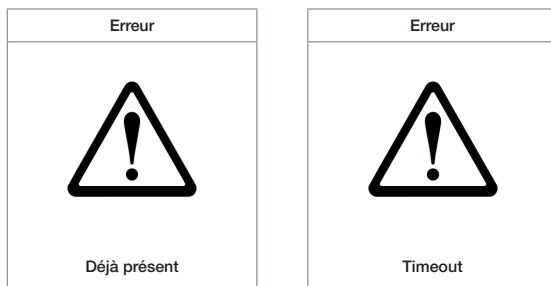

Erreurs de configuration éventuelles

Remarques :

- Il est possible de répéter la procédure d'association de la gâche au poste extérieur préalablement décrite pour un maximum de 8 postes extérieurs. Au-delà de cette valeur, la tentative d'une nouvelle association échoue et l'écran quitte la procédure de configuration. Il reste possible de supprimer les programmations en suivant les indications ci-après.
- La procédure s'applique à tous les postes intérieurs et non seulement à celui qui est utilisé dans la définition de l'association, et elle comprend également d'éventuels standards de conciergerie (pour un total de 204 dispositifs). Si la platine est installée sur le Bus horizontal, la procédure s'appliquera à tous les postes intérieurs de la fenêtre (premier ID - dernier ID) gérés par la platine.
- Le poste extérieur ne quitte pas la configuration et ne résulte pas occupé si entre temps le bus est engagé dans une communication, même si celle-ci est prioritaire pour ce poste extérieur ; la led rouge signale que le bus n'est pas disponible et la configuration continue.

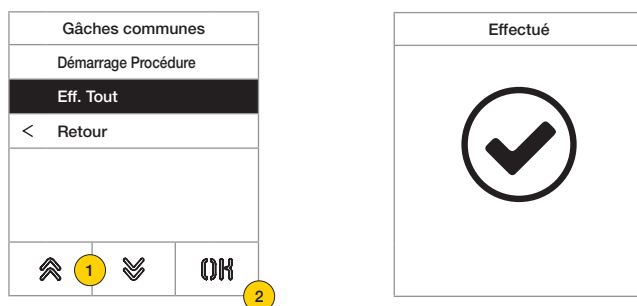


Suppression des configurations de gâches communes




1. Sélectionner « Tout supprimer » pour supprimer le tableau des gâches communes du poste extérieur.
2. Appuyer pour confirmer.



41018

Infos

Cette section permet d'afficher les versions firmware des dispositifs installés sur le Poste Extérieur, le type d'installation et l'ID du Poste Extérieur.




Infos	
1	Installation Ver
	ID Poste Ext 1 2
	AV FW ver 1,73 3
	LCD FW ver 1,50
	Kp. fw ver 1,30
< Retour	
  	






Av fw ver	version du module audio-vidéo 
Lcd fw ver	version du module écran
Kp. fw ver	version du clavier
Rfid fw ver	version fw du module RFID 
Fp fw ver	version fw du module Fingerprint 

1. Type d'installation (horizontale/verticale) 
2. Id du Poste Extérieur auquel le module est connecté 
3. Version microprogramme

Système

Cette section permet de rétablir les paramètres d'usine des différents dispositifs ou de redémarrer le Poste Extérieur.

Système
Réinitialisation paramètres
Réinitialisation Poste Ext...
Redémarrage Poste Ext.
Redémarrage installation
RAZ Mémoire...
< Retour
  


Système
Réinitialisation paramètres
Réinitialisation Poste Ext...
Redémarrage Poste Ext.
 Confirmer
 Annuler
  

1. Appuyer pour sélectionner le type de réinitialisation ou de redémarrage installation
2. Appuyer pour valider la procédure

Réinitialisation paramètres

Rétablit les valeurs d'usine du module écran.
Les valeurs rétablies sont : Langue, Couleur, Page d'Accueil, Police, Luminosité, Veille et les Mots de passe Administrateur/Installateur.

Réinitialisation Micro HP

Rétablit les valeurs d'usine du Poste Extérieur 

Redémarrage Micro-hautparleur

Redémarrage Micro-hautparleur

Redémarrage installation




Redémarre le système Due Fili complet 

Réinitialisation mémoire extérieure

Suppression éventuelle des noms enregistrés dans le répertoire, des codes d'accès et remappage des poussoirs, Activations, Tag d'accès et Logo 





Mot de passe

Cette section permet de modifier les mots de passe associés à l'installateur et/ou à l'administrateur pour accéder au menu de configuration.

Mot de passe		
Administrateur		
Installateur		
<	Retour	
		





1

Saisir		

Confirmer		
Annuler		
		
		

3






Répéter		

Confirmer		
Annuler		
		
		

5

- Appuyer pour sélectionner le type de mot de passe à modifier
- Appuyer sur les touches selon la séquence qui compose le mot de passe, par défaut :

Mot de passe Installateur :  +  +  +  + 

Mot de passe Administrateur :  +  +  +  + 

- Appuyer pour confirmer
- Répéter une deuxième fois la séquence qui compose le mot de passe
- Appuyer pour confirmer

Configuration avancée via ordinateur

En cas d'installations à technologie Due Fili Plus (avec module audio-vidéo 41002, 41005), utiliser le logiciel de configuration sur ordinateur « SaveProg » en se connectant au module audio/vidéo via USB.

En cas d'installations à technologie IP (avec module audio-vidéo 41006.1), utiliser le logiciel de configuration sur ordinateur « Video-Door IP Manager » en se connectant au réseau de l'installation.

Les logiciels de configuration sont disponibles sur le site www.vimar.com.

Mise à jour

Mise à jour manuelle

1. Débrancher l'écran des autres modules et éventuellement de l'alimentation auxiliaire
2. Connecter l'écran à un ordinateur (disposant du logiciel SaveProg/FWUpdate ou WinBoot) via câble usb



3. Lancer la mise à jour dans les 30 secondes qui suivent, après quoi, le dispositif quitte automatiquement la phase de mise à jour.
4. Durant la mise à jour, la led de la touche OK reste allumée et l'écran n'affiche rien.

Attention : procéder à la mise à jour de l'écran après avoir branché l'ordinateur sur secteur ou s'être assuré que la batterie est suffisamment chargée.

Si l'ordinateur alimenté par batterie se bloque durant la mise à jour, cela signifie que le niveau de charge de la batterie n'est pas suffisant pour l'opération et ne permet pas d'alimenter correctement la sortie USB utilisée. Répéter l'opération en branchant l'ordinateur sur secteur.

Mise à jour automatique

Si le dispositif fait partie d'une installation de vidéophonie IP Elvox, c'est-à-dire qu'il est connecté au module électronique audio-vidéo art. 41006.1, il sera mis à jour automatiquement à travers le module électronique auquel il est connecté. La mise à jour est signalée par les leds du module 41006.1 et est décrite sur la notice d'installation correspondante.

Remarque : le dispositif est en mesure de fonctionner avec le module 41006.1, à condition qu'il dispose du micrologiciel version 1.19 ou suivante.

Dans le cas contraire, lorsqu'il est connecté au module 41006.1, il affiche le message « Upgrade the modules » au démarrage (**Messages de notification**) : procéder à la mise à jour manuelle à travers SaveProg/FWUpdate, à partir des explications fournies plus haut ; une fois l'opération terminée, reconnecter le dispositif au module 41006.1.



49400688E0_MU_FR_41018 01 2111



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com