**TAB
40605**

Videoporteiro TAB 7 IP alta-voz

ÍNDICE

	Regras de instalação, Conformidade normativa, REEE - Informação aos utilizadores	3
1.	Descrição	4
1.1.	Caraterísticas técnicas	4
1.2.	Funções principais	4
1.3.	Função de audiofrequência para próteses auditivas (teleloop)	4
1.4.	Manutenção	4
1.5.	Descrição das teclas e ecrã principal	6
2.	Introdução	8
3.	Funções de chamada	10
3.1	Chamada proveniente do Posto Externo	10
3.2	Autoacendimento de um Posto Externo	13
3.3	Chamada proveniente de ou dirigida a outro videoporteiro	14
3.4	Chamada proveniente de ou dirigida a uma central	15
4	Definições	16
4.1	Generais	17
4.2	Display e teclas	17
4.3	Sons	17
4.4	Opções de chamada	18
4.5	Sistema	18
5	Contactos	19
5.1	Casa	20
5.2	Favoritos	20
5.3	Utilizadores	21
5.4	Postos Externos	21
5.5	CCTV	21
5.6	Porteiros	22
5.7	Atuações	22
6	Registo de chamadas	23
7	Mensagens	25
8	Mensagens de vídeo	27
9	Interface de elevador	29
10	Alerta	31

É possível descarregar o manual de instruções a partir do site www.vimar.com

Regras de instalação

A instalação deve ser efetuada de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no País em que os produtos são instalados.

Conformidade normativa

Diretiva EMC

Normas EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60118-4, EN 60065



REEE - Informação aos utilizadores

O símbolo do contentor barrado existente no equipamento ou na sua embalagem indica que, no fim da respetiva vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, depositar o equipamento em fim de vida nos respetivos centros municipais de recolha seletiva de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar ao revendedor o aparelho que se pretende eliminar, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos revendedores de produtos eletrónicos com uma superfície de venda de pelo menos 400 m² é ainda possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha seletiva adequada para o posterior reencaminhamento do aparelho em fim de vida para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.

1. Descrição

Videoporteiro alta-voz de parede para sistema IP com display a cores LCD, teclado capacitivo para funções áudio e chamadas intercomunicantes, teleloop para próteses auditivas, suporte de fixação em caixa retangular ou redonda.

1.1. Características técnicas

- Display de 7 polegadas, 800x480, 16M cores.
- 5 + 2 teclas capacitivas retroiluminadas.
- Alta-voz full-duplex com echo canceller e função teleloop.
- Montagem: na parede, com suporte metálico, em caixa: circular 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horizontal e vertical, 4+4M (Vimar V71318, V71718) e quadrada British standard.

É possível a instalação na versão de mesa através do acessório base de mesa 40195.

- Dimensões: 166 x 184 x 24,2 (na parede).
- Alimentação: PoE, classe 0.
- Consumo típico PoE: 8 W
- Temperatura de funcionamento: -5 ÷ 40°C.

1.2. Funções principais

- Receção de videochamadas do posto externo.
- Autoacendimento do posto externo.
- Abertura do trinco do posto externo.
- Chamadas áudio intercomunicantes.
- Ativação de atuações de sistema (luz das escadas, funções auxiliares).
- Contactos do sistema e menu de favoritos para um acesso rápido.
- Atendedor vídeo configurável.
- Receção de mensagens de texto.
- Toques múltiplos configuráveis entre os disponíveis no dispositivo.
- Regulações áudio e vídeo na chamada.
- Entrada para campainha de patamar.
- Suporte para integração CCTV IP.

1.3. Função de audiofrequência para próteses auditivas (teleloop)

O videoporteiro pode ser utilizado por portadores de próteses auditivas.

Para um funcionamento correto do aparelho auditivo, consulte o respetivo manual de instruções. A presença de objetos metálicos ou aparelhos eletrónicos pode comprometer a qualidade do som recebido no aparelho auditivo.

1.4. Manutenção

Faça a limpeza utilizando um pano macio. Não deite água no aparelho e não utilize nenhum tipo de produto químico.

TAB: 40605

Advertências para o utilizador



Não abra nem adultere o aparelho.

Em caso de avaria, recorra a pessoal especializado.

TAB: 40605

1.5. Descrição das teclas e ecrã principal

Em repouso, com o ecrã desligado, premir uma das 5 teclas multifunções (b) permite visualizar o ecrã de favoritos. Premir as teclas Falar/Escutar (c) ou Trinco (d), se configuradas, determina a execução da função configurada.

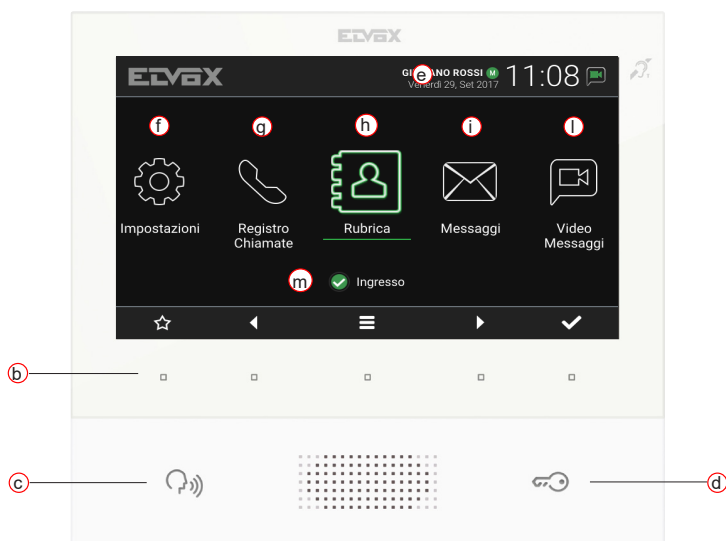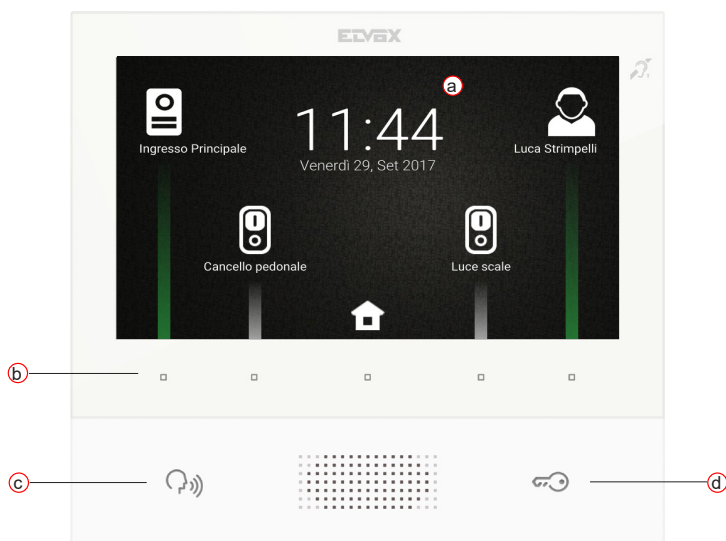

a) **Data e hora.**

- b) **Teclas multifunções** - Consoante o contexto, as teclas permitem navegar entre os menus e seleccionar as opções. Para cada tecla, um ícone, apresentado na parte inferior do ecrã, ilustra a sua função. No ecrã de favoritos, a tecla central dá acesso ao ecrã principal enquanto que, com as outras quatro, é possível chamar/ativar os contactos favoritos, se configurados. No ecrã principal as teclas permitem: voltar ao ecrã de favoritos, navegar e seleccionar a secção à qual aceder (Definições, Contactos, ...), aceder ao menu de definições rápidas (definição do estado do equipamento, exclusão do toque, definição do atendedor vídeo, ativação do modo de limpeza).
- c) **Tecla Falar/Escutar** - Na chamada recebida, premindo a tecla, aceita-se a chamada. Em conversação, exclui-se/reactiva-se o microfone (função mute), alternadamente. Nos outros casos, o ato de premir determina a execução da função configurada, por exemplo, o autoacendimento de um posto externo específico.
- d) **Tecla do Trinco** - Durante a chamada ou conversação com posto externo, premindo a tecla ativa-se a saída do trinco do posto externo, se previamente configurada. Nos outros casos, o ato de premir determina a execução da função configurada, por exemplo, a ativação da saída do trinco de um posto externo específico.
- e) **Cabeçalho** – Nome do equipamento, data e hora, indicação do principal do grupo (M), ícones de estado.
- f) **Definições** – Parâmetros configuráveis pelo utilizador: nome do equipamento, nome identificativo do dispositivo, idioma da interface, data e hora (automática ou manual), luminosidade do display e retroiluminação das teclas, toques, volumes, opções de chamada e mensagem do atendedor vídeo. Alguns dos parâmetros apenas são configuráveis no videoporteiro **master** do equipamento.
- g) **Registo de chamadas** – Lista das chamadas, recebidas e efetuadas, respostas recusadas e perdidas.
- h) **Contactos** – Reúne todos os contactos do sistema subdivididos com base na tipologia:
- **Casa**: videoporteiros do equipamento.
 - **Favoritos**: contactos selecionados pelo utilizador para acesso rápido a partir do Menu de favoritos.
 - **Utilizadores**: outros equipamentos do sistema.
 - **Postos Externos**: postos externos acessíveis no sistema.
 - **CCTV**: câmaras de CCTV configuradas para estarem acessíveis ao videoporteiro.
 - **Porteiros**: postos de central de portaria contactáveis pelo videoporteiro.
 - **Atuações**: atuações instaladas no sistema e a que o utilizador tem acesso; permitem a implementação de funcionalidades como, por exemplo, a abertura de trincos e o acendimento de luzes de serviço.
- i) **Mensagens** – Lista das mensagens de texto recebidas.
- l) **Mensagens vídeo** – Lista das mensagens, áudio e áudio-vídeo, recolhidas pelo serviço de atendedor vídeo.
- m) **Estado** – Apresenta o estado do equipamento (ou seja, de todos os videoporteiros referentes ao mesmo utilizador): **Online** ou **Não Incomodar**. No estado **Não Incomodar** todas as chamadas recebidas são recusadas; caso esteja ativo o serviço de atendedor vídeo, é proposto ao chamador que deixe uma mensagem áudio ou áudio/vídeo. No estado **Online** as chamadas recebidas são sinalizadas através de um toque e feedback visual no display.

2. Introdução

O videoporteiro apresenta um ecrã de favoritos em que é possível aceder rapidamente aos primeiros quatro contactos selecionados pelo utilizador (capítulo 5.2, Favoritos) ou pelo instalador na fase de configuração do sistema. Utilize as quatro teclas multifunções dedicadas para fazer uma chamada para o contacto, ou um pedido de ativação ou atuação; a ação específica depende do tipo de contacto:

- Casa, Utilizadores e Porteiros: início da chamada para o contacto.
- Postos Externos: início do autoacendimento para o posto externo.
- CCTV: início da visualização das imagens captadas pela câmara.
- Atuações: ativação da atuação.

Premindo a tecla central, acede-se ao ecrã principal.

No cabeçalho, em cima, são apresentados: nome do equipamento (configurável, *Nome Primário*), data, hora e principais ícones de estado.








Indicação do videoporteiro principal do grupo (master).



Notificação de serviço de atendedor ativo.



Notificação de exclusão de toque ativa.

Em baixo, cinco ícones ilustram as funções associadas às teclas multifunções. Utilize as teclas   para deslocar a seleção para a página desejada na parte central do ecrã (**Definições, Contactos, ...**) e, depois, prima  para entrar na página selecionada. A tecla  permite voltar ao ecrã de favoritos, ao passo que com  se acede ao menu das definições rápidas.

No contexto do menu de definições rápidas, as cinco teclas multifunções permitem:



Modificar o estado do equipamento, **Online** ou **Não Incomodar**.



Ativar/desativar o toque.



Sair do menu de definições rápidas e voltar à página principal.



Ativar/desativar o serviço de atendedor vídeo.



Ativar o modo de limpeza.



Menu de definições rápidas


A um mesmo equipamento podem estar associados vários dispositivos de videoporteiro. Na fase de configuração do sistema é atribuído a um dos videoporteiros do equipamento o papel de principal do grupo. Algumas das definições do utilizador apenas estão acessíveis no dispositivo principal do grupo. Outras podem ser feitas em qualquer um dos dispositivos, mas têm um impacto em todo o equipamento como, por exemplo, a definição do *Estado* ou a ativação do serviço de atendedor de chamadas.

3. Funções de chamada


3.1 Chamada proveniente do Posto Externo

Quando é iniciada uma chamada do Posto Externo para um equipamento, se o *Estado* do equipamento for **Não Incomodar**, a chamada é automaticamente recusada ou desviada para o atendedor de chamadas no caso de o serviço de atendedor vídeo estar ativo. O videoporteiro não toca nem apresenta nenhuma imagem.

Pelo contrário, se o *Estado* for **Online**, todos os dispositivos relativos ao equipamento são notificados da chamada em curso: o ecrã apresenta o que é captado pela câmara do Posto Externo e o videoporteiro reproduz a melodia configurada. Se o toque estiver excluído (*Menu de definições rápidas*) o videoporteiro não reproduz nenhum som.

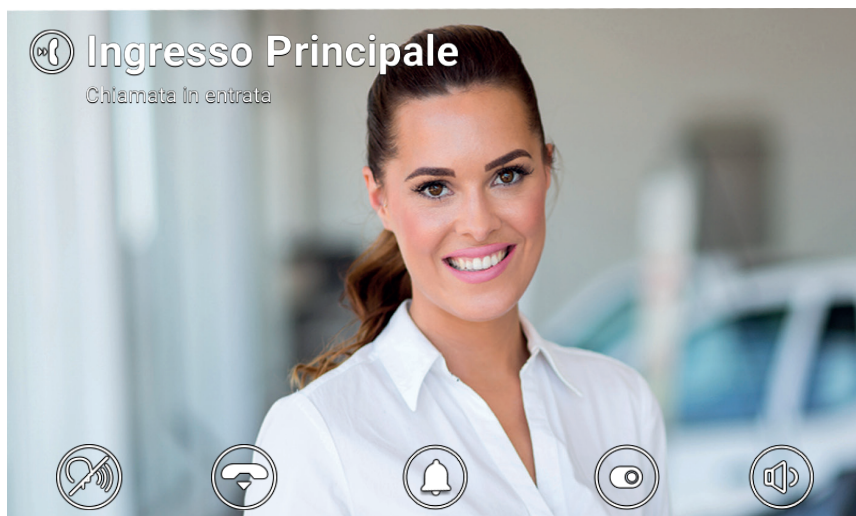

Chamada recebida

Na parte superior do ecrã está indicado o nome do Posto Externo chamador e o estado da chamada. Na parte inferior, os ícones ilustram as funções de gestão da chamada associadas às teclas multifunções. Também é possível atender premindo a tecla .



Atender a chamada.



Recusar a chamada.



Desativar o toque para a chamada em curso.




Ativar uma atuação ou enviar o elevador para um determinado andar. Ambas as ações são selecionadas a partir de um menu de deslizamento e, em seguida, de um menu suspenso.



Regular o volume do altifalante.

Se recusar, a chamada é terminada e todos os dispositivos voltam a ficar em repouso. Se atender, é instaurada a conversação entre o Posto Externo e o dispositivo a partir do qual o utilizador atendeu, voltando os outros a ficar em repouso. Na ausência de resposta/recusa, se o serviço de atendedor vídeo estiver ativo, a chamada é automaticamente encaminhada para o atendedor de chamadas após um intervalo de tempo equivalente ao *Timeout Arranque Atendedor Vídeo*. Se não estiver ativo, é terminada após um tempo máximo de sistema.

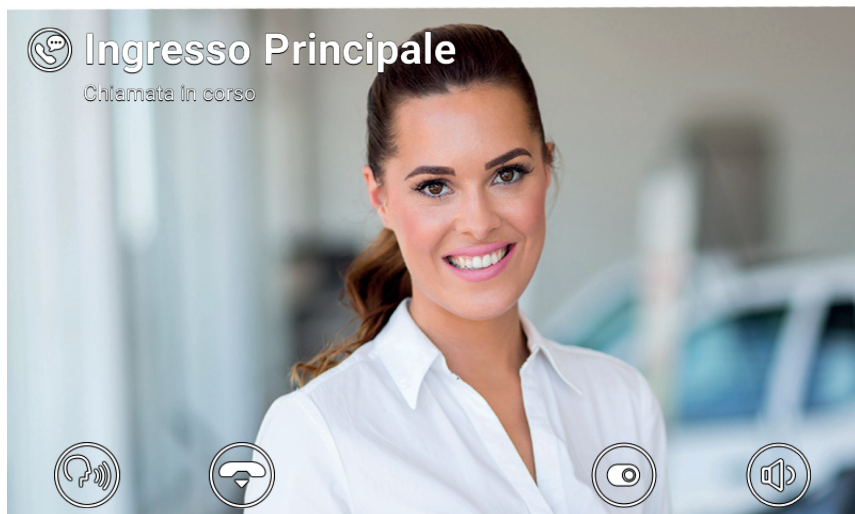

Conversação com posto externo

Em conversação, estão disponíveis os seguintes ícones/comandos.



Desabilitar/reabilitar o microfone (função mute).




Terminar a chamada.



Ativar uma atuação ou enviar o elevador para um determinado andar. Ambas as ações são selecionadas a partir de um menu de deslizamento e, em seguida, de um menu suspenso.



Regular o volume do altifalante.

Ao fazer a chamada e durante a conversação, prima a tecla  para realizar estas ações:

- Ativar o trinco do posto externo que fez a chamada. Esta funcionalidade está ativada se tiver sido configurada pelo instalador

TAB: 40605

- Rejeitar uma chamada recebida ou terminar uma chamada em curso se estiver ativada a opção Terminar chamada com o botão Chave
- Enviar o elevador para o andar da Botoneira para ir buscar o visitante e levá-lo para o andar do morador. Esta funcionalidade está ativada se tiver sido configurada pelo instalador ou pelo utilizador através do menu Definições → Opções de chamada → Send Lift on Key Press (Enviar elevador com botão Chave).




É possível selecionar a atuação a executar a partir do menu suspenso depois de premir o ícone .

Para selecionar as ações do elevador, deslize para a esquerda o menu de atuação anterior e selecione uma das três ações seguintes:

- **My Floor** (O meu andar): Utiliza-se quando um morador quer sair. Esta funcionalidade envia o elevador para o andar do morador e permite ao morador selecionar os andares para os quais está autorizado.
- **Entrada principal**: Utiliza-se para ir buscar um visitante recém-chegado e levá-lo para o andar do morador. Esta funcionalidade envia o elevador para o andar da Botoneira predefinida e permite que o elevador vá para o andar do videoporteiro do morador.
- **To interlocutor** (Para o interlocutor): Utiliza-se para ir buscar a pessoa que o chamou para o seu andar e levá-la para o andar do morador. Esta funcionalidade envia o elevador para o andar do chamador e permite ir para o andar do morador.

3.2 Autoacendimento de um Posto Externo

Em repouso, com o ecrã ligado ou desligado, premir a tecla  inicia o autoacendimento de um Posto Externo específico: esta função só está disponível se tiver sido habilitada pelo instalador na fase de configuração do sistema.

O autoacendimento de um Posto Externo também pode ser iniciado a partir dos **Contactos** e do ecrã de favoritos. A conversação é iniciada com o microfone desligado (*mute*) e tem uma duração máxima configurada pelo instalador. No ecrã estão disponíveis os mesmos ícones/comandos anteriormente descritos. Um outro ícone apresenta o tempo remanescente: premindo a tecla subjacente, renova-se a duração do autoacendimento.

16

Reinicie o temporizador de fim do autoacendimento.

No fim do temporizador o autoacendimento é terminado e o videoporteiro volta ao estado de repouso.



Autoacendimento

3.3 Chamada proveniente de ou dirigida a outro videoporteiro

É possível enviar e receber chamadas a/de outros equipamentos pertencentes ao mesmo sistema de videoporteiro. Entre na secção *Utilizadores* dos **Contactos**, selecione o contacto e inicie a chamada. As chamadas são apenas áudio. A dinâmica e os ícones/comandos são os mesmos descritos para o caso de chamada do Posto Externo.


É ainda possível enviar e receber chamadas a/de outros dispositivos (videoporteiros ou dispositivos móveis) relativos ao respetivo equipamento. Entre na secção *Casa* dos **Contactos**, selecione o dispositivo e inicie a chamada. Neste caso, as definições relativas ao *Estado* (**Online/Não Incomodar**) e ao serviço de atendedor vídeo (ativado/desativado) não têm relevância.



Conversa o com posto interno


3.4 Chamada proveniente de ou dirigida à central

Se, no sistema de videoporteiro, tiverem sido instalados um ou mais postos de central de portaria, também é possível enviar e receber chamadas à/da central. Se o posto for dotado de câmara de vídeo, as chamadas serão áudio-vídeo, vice-versa só áudio. A dinâmica e os ícones/comandos são os mesmos descritos para o caso de chamada do Posto Externo.

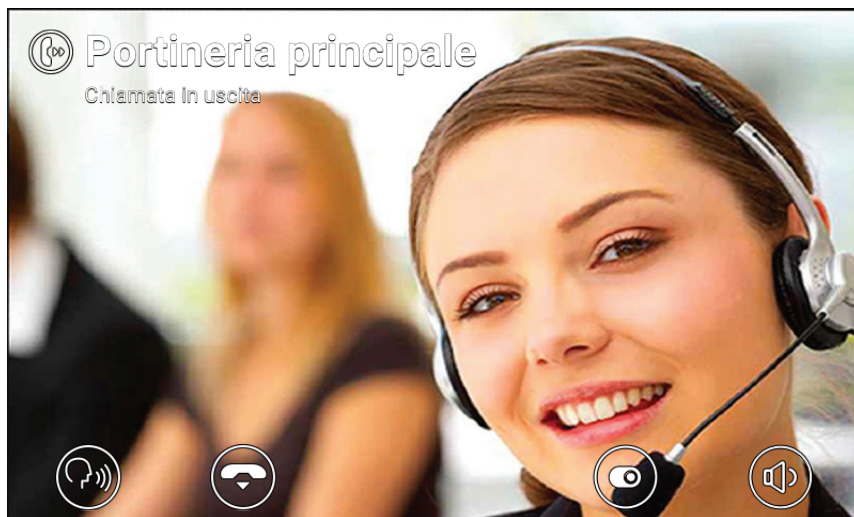

Conversação com central

4 Definições

A página das *Definições*, à qual se acede seleccionando o ícone  no ecrã principal, permite personalizar e configurar alguns parâmetros do videoporteiro. A página está subdividida nas secções seguintes:



Gerais



Display e Teclas



Sons



Opções de Chamada



Sistema

Seleccionando uma secção, são apresentadas as opções nela contidas. Para percorrer as opções, utilize as teclas multifunções.

Algumas destas secções e opções (especificamente indicadas de seguida) só são acessíveis ou configuráveis no videoporteiro principal do grupo.

4.1 Gerais

- **Nome Primário** (apenas a partir do principal do grupo): defina o nome principal associado ao equipamento. Na fase de configuração do sistema, o instalador atribui ao equipamento um nome preliminar (por exemplo, “Apartamento 1”). Depois, o utilizador pode modificá-lo: o teclado virtual no ecrã permite digitar e configurar o nome desejado (por exemplo, “Mario Rossi”). Este é o nome com que o equipamento é identificado nas listas de contactos do sistema. O nome é apresentado na área de Cabeçalho do ecrã principal de todos os videoporteiros pertencentes ao equipamento.
- **Nome Secundário e Nomes Adicionais** (apenas a partir do principal do grupo): defina o nome secundário e eventuais nomes ou informações adicionais. As informações relativas ao equipamento são apresentadas pela central de portaria da seguinte forma:



- **Reset Nomes** (apenas a partir do principal do grupo): reponha os valores por defeito para os nomes (por exemplo, “Apartamento 1” para o Primário, e vazios o Secundário e Adicionais).
- **ID Dispositivo**: defina o identificativo que representa o videoporteiro individual no interior do equipamento. Cada videoporteiro tem o seu ID próprio, automaticamente atribuído durante a configuração do sistema (por exemplo: *PI_60001* para o principal do grupo). Depois, o utilizador pode modificá-lo usando um nome que deseje (*Entrada, Estúdio*, etc.). Na secção Casa dos **Contactos**, cada videoporteiro do equipamento é identificado pelo respetivo *ID Dispositivo*. No ecrã principal o identificativo é apresentado em baixo ao lado do ícone de estado.
- **Idioma**: selecione o idioma utilizado pela interface do videoporteiro. Os idiomas disponíveis são: *Italiano, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Grego, Português*.
- **Data e Hora** (apenas a partir do principal do grupo): defina a data e hora apresentadas na área de **Cabeçalho** do ecrã principal de todos os videoporteiros pertencentes ao equipamento. Habilitando o modo automático (aconselhado) os videoporteiros sincronizam-se com a data e hora do sistema de videoporteiro. É ainda possível configurar o fuso horário, o formato da hora (12 ou 24 horas) e o formato da data.

4.2 Display e Teclas

- **Som das Teclas**: ative/desative o feedback sonoro ao premir as teclas e no ecrã.
- **Luminosidade das Teclas**: regule a luminosidade da retroiluminação das teclas.
- **Luz das Teclas em Standby**: ative/desative a retroiluminação das teclas quando em repouso.
- **Luminosidade do Display**: regule a luminosidade do display.
- **Timeout de Desligamento**: defina o tempo de inatividade antes de entrar em repouso.

4.3 Sons

- *Toques*: selecione o toque desejado com base na tipologia de chamada recebida. Estão disponíveis dez toques à escolha. As tipologias de chamada são: do Posto Externo, do Porteiro (central de portaria), dos Utilizadores (outros utilizadores do sistema), Intercomunicante (chamada de outro dispositivo do equipamento), Campainha (chamada através da entrada dedicada de Patamar).
- *Volume do Toque*: regule o volume do toque (único para todas as tipologias de chamada).
- *Volume das Teclas*: regule o volume do feedback sonoro.

4.4 Opções de Chamada


- *Terminar Chamada Com Tecla Chave*: se esta opção estiver ativa, em caso de chamada do Posto Externo, premir a tecla Chave determina a ativação do trinco do Posto Externo e simultaneamente o encerramento da chamada (mesmo quando em conversação).
- *Send Lift on Key Press (Enviar elevador com botão Chave)*: se esta opção estiver ativada, quando se recebe uma chamada de uma Botoneira e se carrega no botão Chave, o elevador é enviado para recolher o visitante e, em seguida, para o andar do morador.
- *Timeout Arranque Atendedor Vídeo* (apenas a partir do principal do grupo): defina o tempo de espera, em segundos, antes que arranque o serviço de atendedor (se ativado), caso não se atenda a chamada. Se o estado do equipamento for **Não Incomodar** e o serviço tiver sido ativado, em caso de chamada o atendedor liga-se imediatamente.
- *Mensagem Atendedor Vídeo* (apenas a partir do principal do grupo): grave e escute a mensagem de introdução do serviço de atendedor (duração de 10 segundos). Quando o atendedor entra em funcionamento, esta mensagem é reproduzida pelo dispositivo chamador antes de começar a gravação.

4.5 Sistema







- *Versão Firmware*: versão do firmware do videoporteiro.
- *Endereço IP*: endereço IP (e endereço MAC) do videoporteiro.
- *Reiniciar*: reiniciar o dispositivo.
- *Reset Definições*: restabelecer todas as definições do utilizador segundo a configuração por defeito, à exceção dos *Nomes*. Para estes, use o comando dedicado, *Reset Nomes*, na secção Gerais.
- *Reset de Fábrica*: restabelecer a configuração de fábrica para todas as definições. Requer a introdução da password de administrador. **ATENÇÃO**: será necessária a intervenção do instalador para poder reconfigurar o videoporteiro e torná-lo novamente utilizável.

5 Contactos

Os Contactos reúnem todos os contactos do sistema a que o videoporteiro tem acesso. Os contactos estão subdivididos, com base na sua tipologia, nas secções seguintes:

-  Casa
-  Favoritos
-  Utilizadores
-  Postos Externos
-  CCTV
-  Porteiros
-  Atuações

Selecionando uma secção, são apresentados os contactos nela contidos. Para percorrer os contactos, utilize as teclas multifunções. Depois de ter selecionado um contacto, os ícones na parte inferior do ecrã ilustram os comandos inerentes ao contacto específico.

-   Adicionar/remover o contacto dos favoritos
-  Iniciar uma chamada para o contacto
-  Remover o contacto dos favoritos
-  Visualizar as imagens captadas pela CCTV
-  Ativar a atuação



Contactos



5.1 Casa




Contactos relativos a videoporteiros e dispositivos móveis referentes ao próprio equipamento. Nesta secção, está sempre presente o contacto especial ***Todos os meus dispositivos***, que permite iniciar uma chamada destinada a todos os dispositivos do próprio equipamento.

Se dispuser de vários videoporteiros, ou se tiverem sido associados dispositivos móveis ao equipamento, está presente um contacto para cada um deles. O contacto é identificado pelo ID Dispositivo para os videoporteiros e pelo nome configurado na fase de associação para os dispositivos móveis. Na secção não aparece o ID Dispositivo do videoporteiro no qual se está a consultar os Contactos.

5.2 Favoritos

Contactos selecionados pelo utilizador como “favoritos”. Os primeiros quatro contactos selecionados também são apresentados no ecrã de favoritos, para um acesso mais imediato. Podem ser de qualquer tipo e também aparecem numa outra secção dos Contactos com base na sua tipologia.

Selecione um contacto de qualquer uma das outras secções e prima o ícone : o contacto passa a “favorito” e o ícone muda de cor para . O contacto também é automaticamente adicionado à secção Favoritos e, eventualmente, ao ecrã de favoritos.

Para o remover dos favoritos, prima : o ícone passa a  e o contacto é removido da secção Favoritos. Em alternativa, também é possível removê-lo selecionando o contacto na secção Favoritos e premindo o ícone .



Contactos - Secção Favoritos

5.3 Utilizadores

Contactos relativos aos outros utilizadores do sistema para os quais é possível iniciar uma chamada.

5.4 Postos Externos

Contactos relativos aos postos externos para os quais é possível iniciar um autoacendimento.

5.5 CCTV

Contactos relativos às câmaras cujas imagens captadas é possível visualizar.

Quando se inicia a visualização das imagens captadas, na parte superior do ecrã é indicado o nome da câmara, ao passo que na parte inferior estão disponíveis os ícones que ilustram os comandos de controlo associados às teclas multifunções. A duração máxima é configurada pelo instalador: um ícone próprio apresenta o tempo remanescente. Premindo a tecla subjacente, prolonga-se a apresentação. No fim do temporizador, o videopor-teiro volta ao estado de repouso.



Terminar a visualização.



Reiniciar o temporizador de fim da visualização.





Visualização CCTV

5.6 Porteiros

Contactos relativos aos postos de portaria para os quais é possível iniciar uma chamada.


5.7 Atuações


Contactos relativos a atuadores (saídas de relés e saídas do trinco dos postos externos) que é possível ativar (o equipamento deve ter sido habilitado pelo instalador na fase de configuração do sistema). O pedido de ativação é confirmado pela visualização de um ícone de feedback no meio do ecrã durante alguns segundos. A imagem (selecionada pelo instalador) pode ser uma das seguintes:





Ícones de feedback

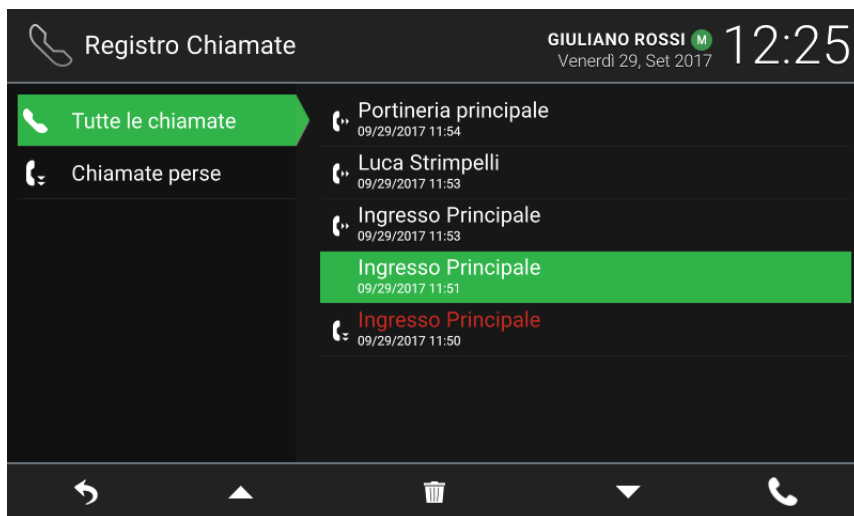

6 Registo de chamadas


O registo das chamadas está organizado em duas secções, *Todas as chamadas* e *Chamadas perdidas*. Na primeira são listadas todas as chamadas, feitas e recebidas. Na segunda, só as chamadas recusadas e aquelas que o utilizador não atendeu. Para cada secção, premindo a tecla que está por baixo do ícone  apagam-se, respetivamente, a cronologia de todas as chamadas ou apenas a das chamadas perdidas.




Registo de chamadas

Para cada opção são indicados: o nome do chamado/chamador, a data e a hora. Em caso de chamada perdida, o nome é visualizado a vermelho, tendo ao lado o ícone . As chamadas feitas são, por seu turno, identificadas pelo ícone .

Para percorrer as opções, utilize as teclas multifunções. Depois de ter selecionado uma opção, as teclas que estão por baixo dos ícones  e  permitem, respetivamente, remover a opção da cronologia e iniciar uma nova chamada para o contacto.


Quando se têm novas chamadas perdidas, o número das chamadas está indicado no ecrã principal por cima do ícone de acesso ao *Registo de Chamadas*. Se o dispositivo estiver em repouso com o ecrã desligado, a retroiluminação intermitente da tecla  pode indicar novas chamadas perdidas. Acedendo ao *Registo de Chamadas*, ambas as indicações deixam de ser visualizadas.

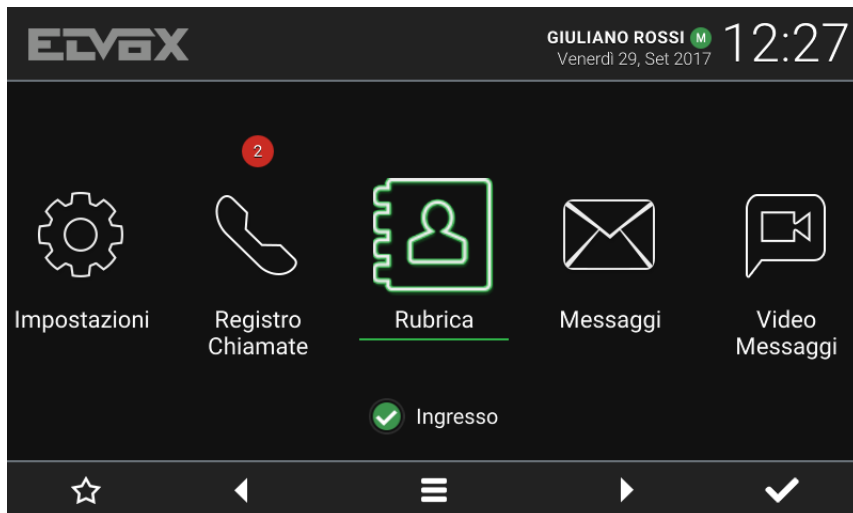


Ecrã principal - Novas chamadas perdidas


Se o *Estado* do equipamento for **Não Incomodar**, as chamadas automaticamente recusadas não são registadas na cronologia. Se o *Estado* for **Online** e o serviço de atendedor vídeo estiver ativo, as chamadas encaminhadas para o atendedor são registadas como chamadas perdidas.

7 Mensagens


Nas duas secções, *Recebidas* e *Enviadas*, são recolhidas, respetivamente, as mensagens de texto recebidas e as notificações de pedido de assistência enviadas às centrais (capítulo 9, Alerta). Premindo a tecla que está por baixo do ícone  apagam-se as mensagens de cada secção.

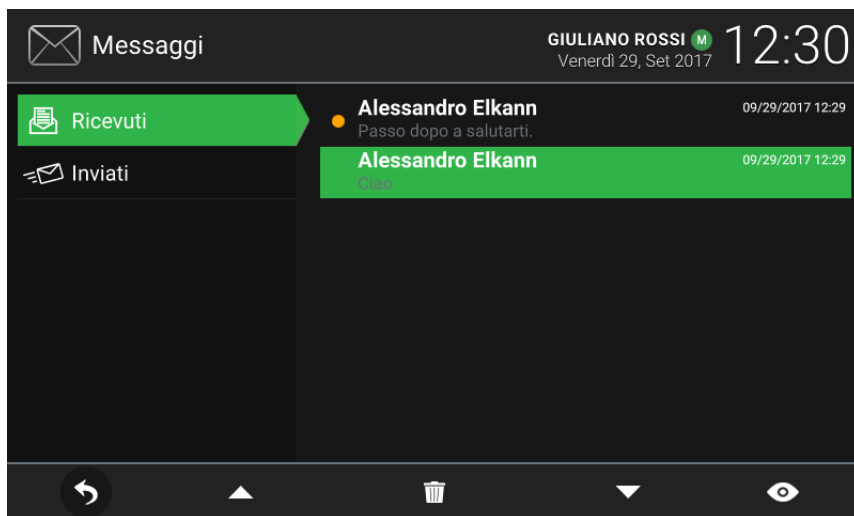


Mensagens

Na lista, para cada mensagem, são indicados: o nome do remetente/destinatário, a data, a hora e uma pré-visualização do conteúdo. Se houver uma imagem anexada à mensagem, o ícone de um clip aparece ao lado do nome. O indicador  identifica as novas mensagens que ainda não foram abertas. Em caso de mensagem de *Alerta* recebida de um posto de portaria, o nome do remetente é apresentado a vermelho.

Utilize as teclas multifunções para percorrer as mensagens. Selecione uma mensagem para a abrir: é apresentado o conteúdo da mensagem e a eventual imagem em anexo. As teclas multifunções permitem percorrer o interior da mensagem, apagá-la e voltar à lista.

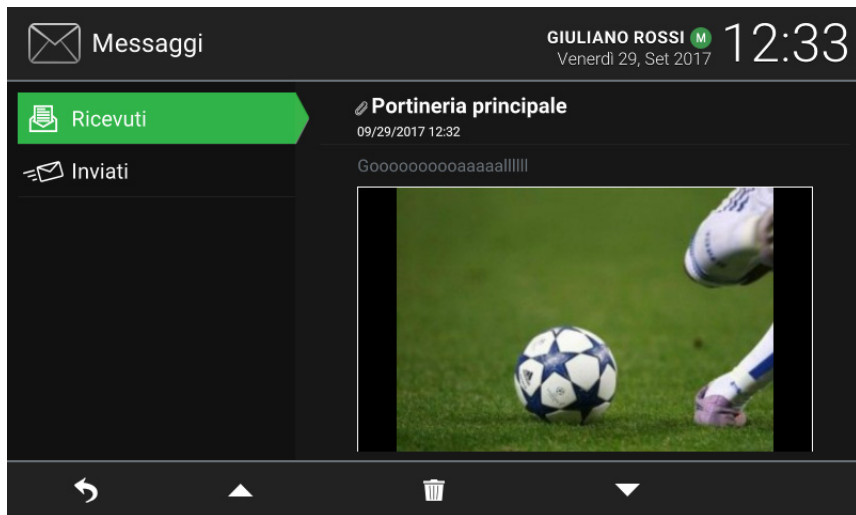


Visualização de mensagem recebida


Quando se têm novas mensagens ainda não abertas, o número das mensagens é indicado no ecrã principal por cima do ícone de acesso a *Mensagens*. Se o dispositivo estiver em repouso com o ecrã desligado, a retroiluminação intermitente da tecla  pode indicar novas mensagens não lidas. Abrindo as novas mensagens, ambas as indicações deixam de ser apresentadas.




Ecrã principal - Novas mensagens de texto

8 Mensagens de vídeo

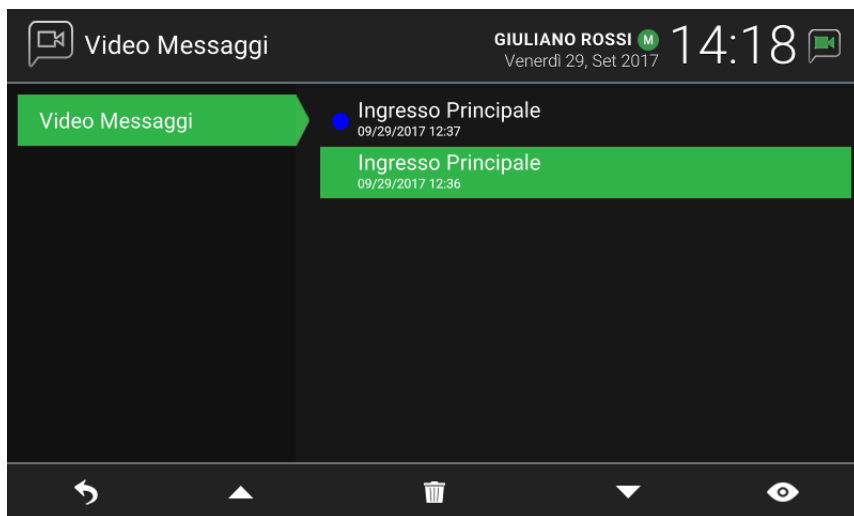

A página dá acesso às mensagens gravadas pelo serviço de atendedor. Premindo a tecla que está por baixo do ícone  apagam-se todas as mensagens.



Atendedor

Na lista, para cada mensagem, são indicados: o nome do chamador, a data e a hora. O indicador  identifica as novas mensagens que ainda não foram abertas. As mensagens podem ser áudio-vídeo ou apenas áudio consoante a tipologia do chamador.

Utilize as teclas multifunções para percorrer as mensagens.

Depois de ter seleccionado uma mensagem, as teclas que estão por baixo dos ícones  e  permitem, respetivamente, apagá-la e reproduzi-la. Durante a visualização da mensagem estão disponíveis os seguintes comandos.



Terminar a visualização.




Aceder às regulações.



Reprodução da mensagem vídeo gravada


O videoproteiro consegue gerir até um máximo de 10 mensagens. Caso a caixa das mensagens esteja cheia, o ícone do serviço de atendedor ativo presente no cabeçalho da página principal fica vermelho. Além disso, na página de Mensagens de Vídeo, é apresentada uma mensagem de aviso. É necessário apagar pelo menos uma mensagem para permitir que o serviço grave mensagens novas.

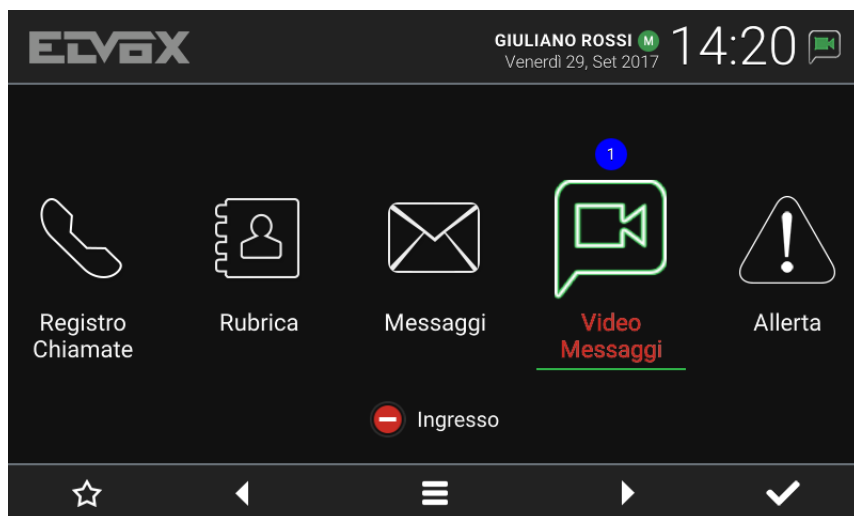

Ecrã principal - Novas mensagens de atendedor, caixa cheia


9 Interface de elevador

Este ícone/comando permite enviar o elevador para um determinado andar e autoriza-o a aceder a outros andares.

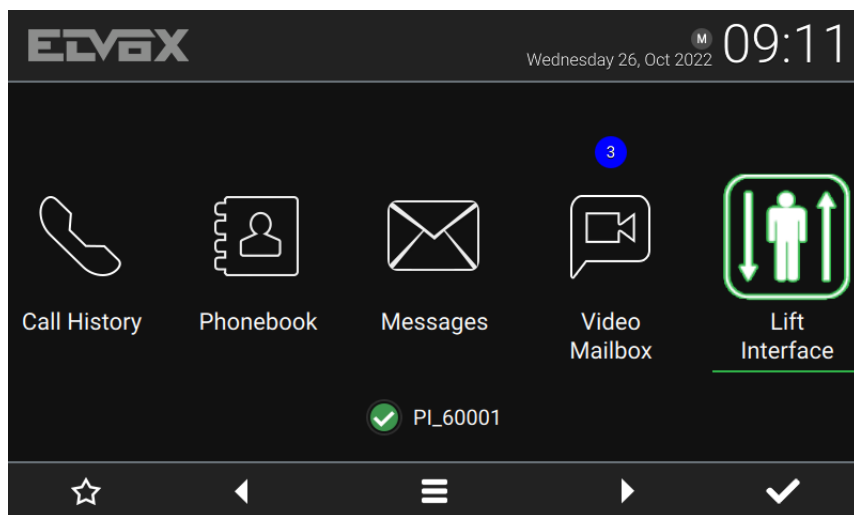


O dispositivo pode ser uma botoneira, um posto interno ou uma central.

Quando se seleciona o ícone da interface de elevador, aparece uma janela pop-up com três ícones.

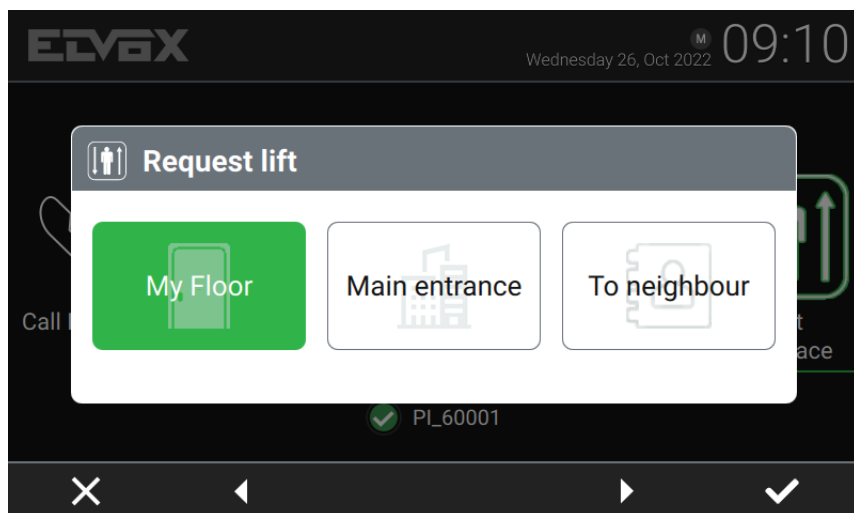

- **My Floor** (O meu andar): Envia o elevador para o andar do morador e permite ao morador selecionar os andares para os quais está autorizado. Esta funcionalidade é usada quando um morador quer sair.
- **Entrance** (Entrada): Envia o elevador para o andar da Botoneira predefinida e autoriza que o elevador vá para o andar do videoporteiro do morador. Esta funcionalidade é usada para ir buscar um visitante recém-chegado e levá-lo para o andar do morador.

- **To neighbour** (Para um vizinho): Envia o elevador para o andar do videoproteiro de outro morador e autoriza que o elevador vá para o andar do videoproteiro do morador. Utiliza-se para ir buscar um outro morador ao seu andar e levá-lo para o andar do morador. Quando se seleciona esta opção, abre-se uma outra janela pop-up com uma lista de videoproteiros, a partir da qual o utilizador pode selecionar o dispositivo de um outro morador ao qual enviar o elevador para o ir buscar.

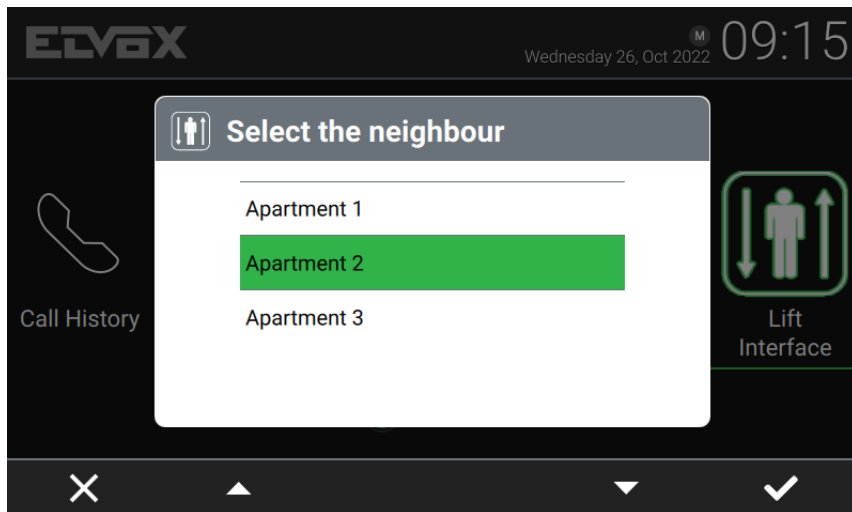

O comportamento destes comandos pode variar consoante a configuração definida pelo instalador.

A Botoneira predefinida de um determinado videoproteiro é selecionada pelo instalador ao configurar o dispositivo. Por predefinição, o ícone da interface do elevador está escondido e todas as suas funções estão desativadas. A interface do elevador só pode ser ativada pelo instalador. Tenha também em mente que o destino para o qual é possível enviar o elevador e os andares que ele pode alcançar podem ser configurados pelo instalador, pelo que a funcionalidade acima descrita pode ser diferente consoante os casos.

10 Alerta

Este ícone/comando permite enviar uma notificação imediata a todos os postos de portaria presentes no sistema. Um pop-up pede a confirmação antes do envio. O serviço da central de portaria gere a recepção desta notificação como um pedido de assistência de alta prioridade.



Alerta, Pop-up de confirmação

Se no sistema do videoporteiro não tiver sido instalado nenhum posto de portaria, este serviço não está disponível e o ícone/comando *Alerta* não é apresentado na página principal.

CE

49400924A0_MU_PT 01 2212



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com