**TAB
40607**

Videocitofono TAB 7S IP vivavoce

INDICE

	Regole di installazione, Conformità normativa, RAEE - Informazione agli utilizzatori	3
1.	Descrizione	4
1.1.	Caratteristiche tecniche	4
1.2.	Funzioni principali	4
1.3.	Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (teleloop)	4
1.4.	Manutenzione	4
1.5.	Disclaimer funzionamento app per TAB 7S IP	5
1.6.	Descrizione tasti e schermata principale	6
2.	Introduzione	9
3.	Funzioni di chiamata	10
3.1	Chiamata proveniente da Posto Esterno	10
3.2	Autoaccensione di un Posto Esterno	13
3.3	Chiamata proveniente da o diretta ad altro videocitofono	14
3.4	Chiamata proveniente da o diretta a centralino	15
4	Impostazioni	16
4.1	Generali	16
4.2	Display e Tasti	17
4.3	Suoni	17
4.4	Opzioni Chiamata	17
4.5	WiFi	17
4.5.1	ON (station)	18
4.5.2	Hotspot (access-point)	18
4.6	Dispositivi Mobili	19
4.7	Sistema	20
5	Rubrica	21
5.1	Casa	22
5.2	Preferiti	22
5.3	Utenti	24
5.4	Posti Esterni	24
5.5	TVCC	24
5.6	Portieri	25
5.7	Attuazioni	26
6	Registro Chiamate	27
7	Messaggi	29
8	Video Messaggi	33
9	Interfaccia ascensore	35
10	Allerta	37

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel Paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva RED

Norme EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 60065, EN60118-4.

Vimar S.p.A. dichiara che l'apparecchiatura radio riferimento di tipo 40607 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

1. Descrizione

Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD touch-screen, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda.

1.1. Caratteristiche tecniche

- Display 7 pollici, 800x480, 16M colori.
- Touchscreen + 2 tasti capacitivi retroilluminati.
- Vivavoce full-duplex con echo canceller e funzione teleloop.
- Montaggio: a parete, con staffa metallica, su scatola: circolare 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) orizzontale e verticale, 4+4M (Vimar V71318, V71718) e quadrata British standard.
- Dimensioni: 166 x 184 x 24.2 (a parete).
- Alimentazione: PoE, classe 0.
- Consumo tipico PoE: 8 W
- Temperatura di funzionamento: - 5 ÷ 40 °C.
- Range di frequenza: 2412-2472 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 100 mW (20dBm)

1.2. Funzioni principali

- Ricezione video chiamate da posto esterno.
- Autoaccensione posto esterno.
- Apertura serratura posto esterno.
- Chiamate audio intercomunicanti.
- Trasferimento di chiamata.
- Attivazione attuazioni d'impianto (luce scale, funzioni ausiliarie).
- Rubrica d'impianto e menu preferiti per accesso veloce.
- Videosegreteria configurabile.
- Ricezione e invio di messaggi di testo.
- Suonerie multiple configurabili tra quelle disponibili nel dispositivo.
- Regolazioni audio e video in chiamata.
- Ingresso per campanello fuori porta.
- Supporto per integrazione **TVCC** IP.
- Supporto per servizio di chiamata remota su smartphone/tablet tramite connettività Wi-Fi.

1.3. Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (teleloop)

Il videocitofono è utilizzabile da parte dei portatori di protesi acustiche.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchio acustico, fare riferimento al relativo manuale di istruzioni. La presenza di oggetti metallici o apparecchi elettronici, può compromettere la qualità del suono percepito sull'apparecchio acustico.

1.4. Manutenzione

Eseguire la pulizia utilizzando un panno morbido. Non versare acqua sull'apparecchio e non utilizzare alcun

TAB: 40607

tipo di prodotto chimico.

Avvertenze per l'utente

Non aprire o manomettere l'apparecchio.

In caso di guasto avvalersi di personale specializzato.

1.5. Disclaimer funzionamento app per TAB 7S IP

Il videocitofono TAB 7S IP consente, in aggiunta alle funzioni di base, la ripetizione di chiamata e alcuni altri servizi su smartphone e tablet, sui quali deve essere installata l'app **Video Door**, tramite la connessione ad una rete Wi-Fi con accesso a internet che deve avere le seguenti caratteristiche:

- Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali.

Modalità operative:

- STA - Station (ON):
 - Reti: OPEN, WEP 64bit (codice ASCII di 5 caratteri), WEP 128bit (codice ASCII di 13 caratteri), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
 - Per reti WPA e WPA2 sono supportati i ciphers TKIP e AES.
 - Funzione WPS per reti WPA/WPA2.
 - Non supportate reti "nascoste" (hidden SSID).
- AP - Access Point (Hotspot):
 - Rete WPA2-PSK AES

*Vimar rimane completamente estranea dalla scelta delle attrezzature tecniche che consentono l'accesso alla rete Internet, di cui il Cliente deve dotarsi per l'utilizzo del servizio, e che si basano su un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider); tale accordo può comportare dei costi legati al consumo di dati l'app **Video Door** che rimangono a carico del Cliente.*


*L'interazione e il corretto funzionamento da remoto tramite l'app **Video Door**, attraverso la rete Internet, con il TAB 7S IP possono dipendere da:*

- a) tipologia, marca e modello dello smartphone o del tablet;*
- b) qualità del segnale Wi-Fi;*
- c) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione;*
- d) tipologia del contratto dati sullo smartphone e tablet.*

Nel caso in cui uno di questi elementi non fosse conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, Vimar è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il TAB 7S IP supporta un sistema streaming VoIP, è quindi necessario verificare che il proprio contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.

1.6. Descrizione tasti e schermata principale

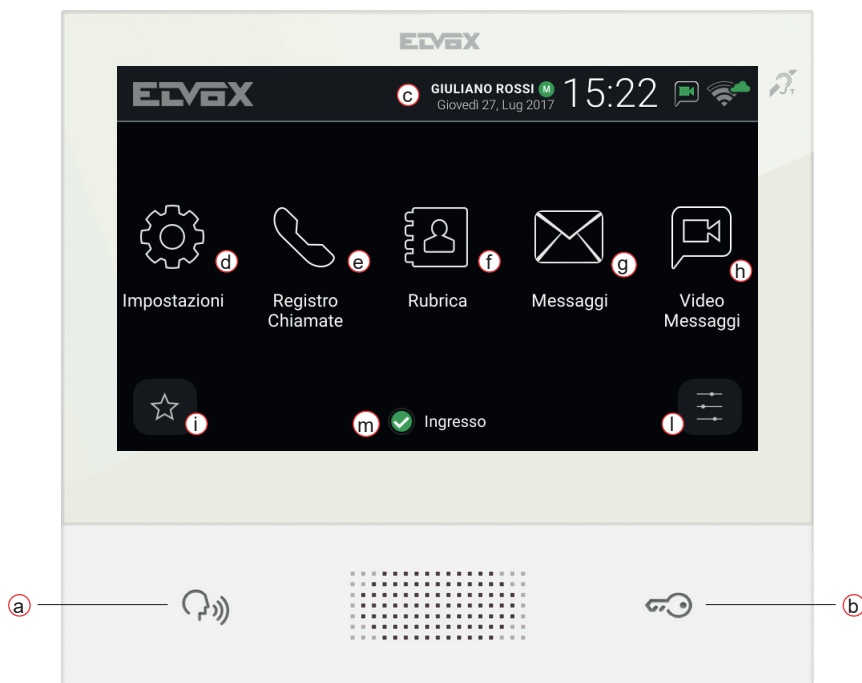

Schermata principale

- a) **Tasto Parla/Ascolta** - Su chiamata entrante, premendo il tasto si accetta la chiamata. In conversazione, si esclude/riattiva il microfono (funzione mute), alternativamente. Negli altri casi la pressione determina l'esecuzione della funzione configurata, ad esempio l'autoaccensione di uno specifico posto esterno.
- b) **Tasto Serratura** - Durante la chiamata o conversazione con posto esterno, premendo il tasto si attiva l'uscita serratura del posto esterno, se precedentemente configurata. Negli altri casi la pressione determina l'esecuzione della funzione configurata, ad esempio l'attivazione dell'uscita serratura di uno specifico posto esterno.
- c) **Intestazione** - Nome dell'utenza, data e ora, indicazione capogruppo (M), icone di stato.
- d) **Impostazioni** - Parametri configurabili dall'utente: nome dell'utenza, nome identificativo del dispositivo, lingua dell'interfaccia, data e ora (automatica o manuale), luminosità display e retroilluminazione tasti, suonerie, volumi, opzioni di chiamata e messaggio di videosegreteria. Alcuni dei parametri sono configurabili solo sul videocitofono master dell'utenza.
- e) **Registro chiamate** - Elenco delle chiamate, entranti ed uscenti, risposte rifiutate e perse.

- f) **Rubrica** – Raccoglie tutti i contatti d'impianto suddivisi in base alla tipologia:
- **Casa**: videocitofoni dell'utenza.
 - **Preferiti**: contatti selezionati dall'utente per accesso veloce da **Menu preferiti**.
 - **Utenti**: altre utenze d'impianto.
 - **Posti Esterni**: posti esterni accessibili nell'impianto.
 - **TVCC**: telecamere **TVCC** configurate per essere accessibili dal videocitofono.
 - **Portieri**: postazioni centralino di portineria contattabili dal videocitofono.
 - **Attuazioni**: attuazioni installate nell'impianto e a cui l'utente ha accesso; consentono l'implementazione di funzionalità quali, ad esempio, apertura serrature e accensione luci di servizio.
- g) **Messaggi** – Elenco dei messaggi di testo ricevuti ed inviati.
- h) **Video Messaggi** – Elenco dei messaggi, audio e audio-video, raccolti dal servizio di videosegreteria.
- i) **Menu preferiti** – Accesso ai contatti selezionati dall'utente: a seconda della tipologia di contatto è possibile, ad esempio, avviare una chiamata o un auto-inserimento, attivare un'attuazione, visualizzare le immagini riprese da una telecamera **TVCC**.



TAB: 40607

- l) **Menu impostazioni veloci** – Accesso alle regolazioni principali: volume suoneria, attivazione/disattivazione suoneria, luminosità display, attivazione/disattivazione servizio di videosegreteria, attivazione modalità pulizia.



- m) **Stato** – Visualizza e permette di impostare lo stato dell'utente, ovvero di tutti i dispositivi, videocitofoni e mobili, che afferiscono allo stesso utente: **Online** o **Do Not Disturb**. Lo stato è univoco e può essere impostato da uno qualsiasi dei dispositivi. In **Do Not Disturb** tutte le chiamate entranti vengono rifiutate; in caso sia attivo il servizio di videosegreteria, viene proposto al chiamante di lasciare un messaggio audio o audio/video. In stato **Online** le chiamate entranti vengono notificate tramite suoneria e feedback visivo sul display.



2. Introduzione

Il videocitofono presenta una schermata principale suddivisa in tre aree. L'intestazione, in alto, in cui sono visualizzati: nome dell'utenza (configurabile, *Nome Primario*), data, ora e principali icone di stato.



Indicazione videocitofono capo-gruppo (master).



Modalità WiFi e stato connessione Cloud.



Notifica servizio di segreteria attivo.



Notifica esclusione suoneria attiva.

Nella parte centrale sono disponibili cinque icone principali, disposte orizzontalmente. Premere un dito in quest'area e, tenendolo premuto, spostarlo verso destra o sinistra per visualizzare eventuali altre icone disponibili associate a servizi opzionali (ad esempio *Allerta*). La disposizione delle icone è personalizzabile: premere su un'icona e tenere il dito premuto finché l'icona si ingrandisce, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

Nella parte inferiore sono presenti due menu a scomparsa e, al centro, l'icona di *Stato* dell'utenza affiancata dal nome del videocitofono (configurabile, *ID Dispositivo*). Premendo sull'icona è possibile modificare lo *Stato* in **Online** o **Non Disturbare**.


Ad una stessa utenza possono afferire più dispositivi videocitofonici, ed eventualmente anche dispositivi mobili, quali smartphone o tablet, su cui sia stata installata l'app **Video Door** by Vimar. In fase di configurazione d'impianto viene assegnato ad uno dei videocitofoni dell'utenza il ruolo di capo-gruppo. Alcune delle impostazioni utente, tra cui la connettività WiFi, sono accessibili solo sul dispositivo capo-gruppo. Altre possono essere fatte su uno qualsiasi dei dispositivi, videocitofoni e mobile, ma hanno impatto sull'intera utenza, come ad esempio l'impostazione dello *Stato* o l'attivazione del servizio di segreteria.

3. Funzioni di chiamata


3.1 Chiamata proveniente da Posto Esterno

Quando viene avviata una chiamata da Posto Esterno verso un'utenza, se lo *Stato* dell'utenza è **Non Disturbare**, la chiamata viene automaticamente rifiutata, o deviata alla segreteria nel caso il servizio di videosegretaria sia attivo. Il videocitofono non suona né visualizza alcuna immagine.

Viceversa se lo *Stato* è **Online**, tutti i dispositivi afferenti all'utenza (videocitofoni e mobili) vengono notificati della chiamata in corso: lo schermo visualizza quanto ripreso dalla camera del Posto Esterno, e il videocitofono riproduce la melodia configurata. Se la suoneria è esclusa (*Menu impostazioni veloci*) il videocitofono non riproduce alcun suono.

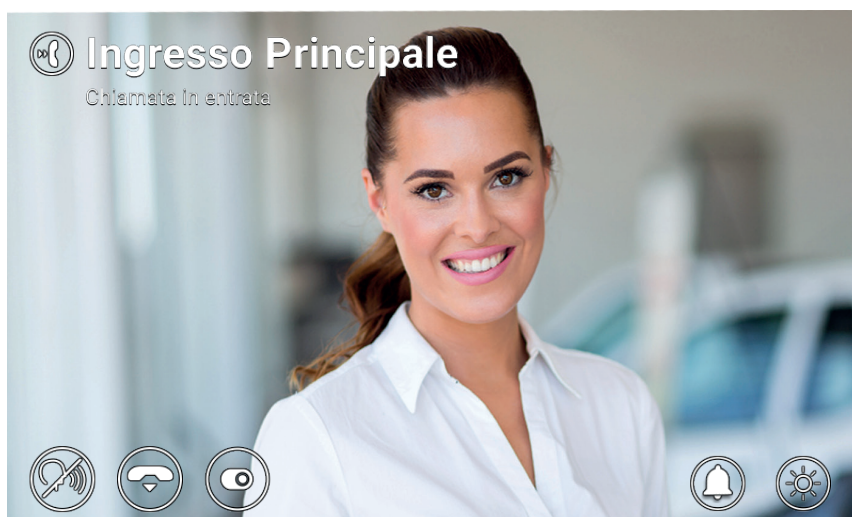

Chiamata in ingresso

Nella parte alta dello schermo è indicato il nome del Posto Esterno chiamante e lo stato della chiamata. Utilizzare le icone/comandi visualizzati nella parte bassa dello schermo per gestire la chiamata. E' possibile rispondere anche premendo il tasto  .



Rispondere alla chiamata.



Rifiutare la chiamata.



Eseguire un'attuazione selezionabile da menu a scomparsa.

TAB: 40607

Disattivare la suoneria per la chiamata in corso.



Regolare la luminosità del display tramite slider a scomparsa.

Rifiutando, la chiamata viene abbattuta e tutti i dispositivi tornano a riposo. Rispondendo, viene instaurata la conversazione tra il Posto Esterno e il dispositivo da cui l'utente ha risposto, mentre gli altri tornano a riposo. In assenza di risposta/rifiuto, se il servizio di videosegreteria è attivo, la chiamata viene automaticamente inoltrata alla segreteria dopo un intervallo di tempo pari al *Timeout Avvio Video Segreteria*. Se non attivo, viene abbattuta dopo un tempo massimo di sistema.



Conversazione con posto esterno

In conversazione sono disponibili le seguenti icone/comandi.



Disabilitare/riabilitare il microfono (funzione mute).



Terminare la chiamata.



Attivare un'attuazione o inviare l'ascensore a un determinato piano. Entrambe le azioni si selezionano da un menu a scorrimento e quindi da un menu a discesa.



Inoltrare la chiamata ad altro utente o dispositivo selezionabile da menu a scomparsa.



Regolare il volume dell'altoparlante tramite slider a scomparsa.



Regolare la luminosità del display tramite slider a scomparsa.

Quando si chiama e durante la conversazione, premere il tasto  per eseguire queste azioni:

- Attivare la serratura del posto esterno che ha chiamato. Questa funzionalità è abilitata se è stata configurata dall'installatore
- Rifiutare una chiamata in arrivo o terminare una chiamata in corso se è abilitata l'opzione Termina chiamata con tasto Chiave
- Inviare l'ascensore al piano della Targa per andare a prendere l'ospite e portarlo al piano del residente. Questa funzionalità è abilitata se è stata configurata dall'installatore o dall'utente tramite il menu Impostazioni → Opzioni chiamata → Send Lift on Key Press (Invia ascensore con tasto Chiave)




È possibile selezionare l'attuazione da eseguire dal menu a discesa dopo aver premuto l'icona .

Per selezionare le azioni dell'ascensore, far scorrere a sinistra il menu di attuazione precedente e selezionare una delle tre azioni seguenti:

- **My Floor** (Il mio piano): Si utilizza quando un residente vuole uscire. Questa funzionalità invia l'ascensore al piano del residente e consente al residente di selezionare i piani per cui è autorizzato.
- **Ingresso principale**: Si utilizza per andare a prendere un ospite appena arrivato e portarlo al piano del residente. Questa funzionalità invia l'ascensore al piano della Targa predefinita e consente all'ascensore di andare al piano del videocitofono del residente.
- **To interlocutor** (All'interlocutore): Si utilizza per andare a prendere la persona che ha chiamato al suo piano e portarla al piano del residente. Questa funzionalità invia l'ascensore al piano del chiamante e consente di andare al piano del residente.

TAB: 40607

3.2 Autoaccensione di un Posto Esterno

A riposo, con schermo acceso o spento, la pressione del tasto  avvia l'autoaccensione di un Posto Esterno specifico: questa funzione è disponibile solo se abilitata dall'installatore in fase di configurazione dell'impianto.

L'autoaccensione di un Posto Esterno può essere avviata anche dalla **Rubrica** e dal *Menu Preferiti*. La conversazione viene avviata con microfono spento (*mute*) e ha una durata massima configurata dall'installatore. Sullo schermo sono disponibili le stesse icone/comandi descritti precedentemente a meno della funzione di inoltro. Una ulteriore icona, che visualizza il tempo rimanente, permette, se premuta, di rinnovare la durata dell'autoaccensione.



Riavviare il timer di fine autoaccensione.

Allo scadere del timer l'autoaccensione viene terminata e il videocitofono torna a riposo.



Autoaccensione

TAB: 40607

3.3 Chiamata proveniente da o diretta ad altro videocitofono

E' possibile inviare e ricevere chiamate a/da altre utenze appartenenti allo stesso impianto videocitofonico. Entrare nella sezione *Utenti* della **Rubrica**, selezionare il contatto e avviare la chiamata premendo l'icona dedicata. Le chiamate sono solo audio. La dinamica e le icone/comandi sono gli stessi descritti per il caso di chiamata da Posto Esterno.


E' inoltre possibile inviare e ricevere chiamate a/da altri dispositivi (videocitofoni o mobili) afferenti alla propria utenza. Entrare nella sezione *Casa* della **Rubrica**, selezionare il dispositivo e avviare la chiamata premendo l'icona dedicata. In questo caso le impostazioni relative allo *Stato* (**Online / Non Disturbare**) e al servizio di videosegreteria (attivo/disattivo) non hanno rilevanza.



Conversazione con posto interno


3.4 Chiamata proveniente da o diretta a centralino

Se nell'impianto videocitofonico sono state installate una o più postazioni di centralino di portineria, è possibile inviare e ricevere chiamate anche al/dal centralino. Se la postazione è dotata di videocamera, la chiamate saranno audio-video, viceversa solo audio. La dinamica e le icone/comandi sono gli stessi descritti per il caso di chiamata da Posto Esterno.

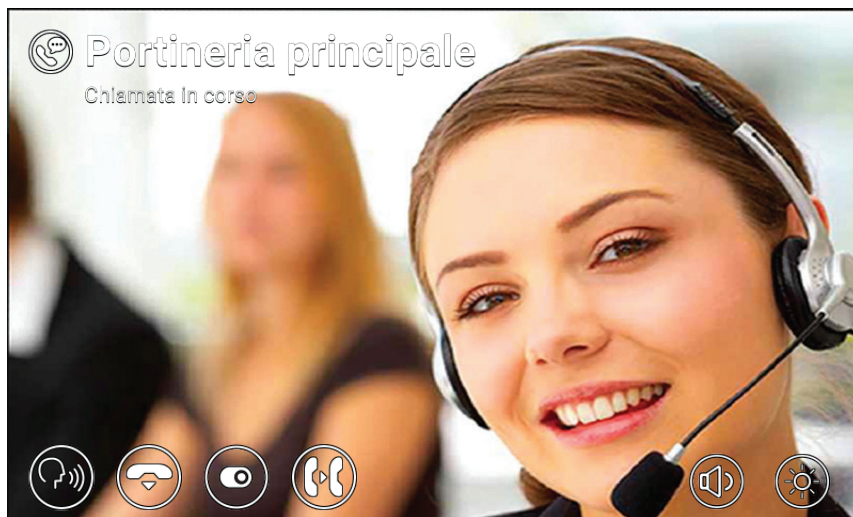

Conversazione con centralino

4 Impostazioni

La pagina delle *Impostazioni*, a cui si accede premendo il pulsante  nella schermata principale, permette di personalizzare e configurare alcuni parametri del videocitofono. La pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni:



Generali



Display e Tasti



Suoni



Opzioni Chiamata



WiFi



Dispositivi Mobili



Sistema

Selezionando una sezione vengono visualizzate le voci in essa contenuta. Per scorrere tra le voci, premere il dito sull'elenco e, tenendolo premuto, spostarlo verso l'alto o il basso.

Alcune di queste sezioni e voci (specificatamente indicate nel seguito) sono accessibili o configurabili solo sul video-citofono capo-gruppo.

4.1 Generali

- **Nome Primario** (solo da capo-gruppo): impostare il nome principale associato all'utenza. In fase di configurazione dell'impianto l'installatore assegna all'utenza un nominativo preliminare (ad esempio "Appartamento 1"). Successivamente l'utente può modificarlo: la tastiera virtuale sullo schermo permette di digitare e configurare il nome desiderato (ad esempio "Mario Rossi"). Questo è il nome con cui l'utenza viene identificata nelle rubriche di sistema. Il nome viene visualizzato nell'area Intestazione della schermata principale di tutti i videocitofoni appartenenti all'utenza.
- **Nome Secondario e Nomi Aggiuntivi** (solo da capo-gruppo): impostare il nome secondario ed eventuali nomi o informazioni aggiuntive. Le informazioni relative all'utenza sono visualizzate dal centralino di portineria nel seguente modo:



- **Reset Nomi** (solo da capo-gruppo): ripristinare i valori di default per i nomi (ad esempio "Appartamento 1" per il Primario, e vuoti il Secondario e Aggiuntivi).
- **ID Dispositivo**: impostare l'identificativo che individua il singolo videocitofono all'interno dell'utenza. Ciascun videocitofono ha un proprio ID, automaticamente assegnato durante la configurazione dell'impianto (ad esempio: *PL_60001* per il capo-gruppo). Successivamente l'utente può modificarlo usando un nome a piacere (*Ingresso, Studio*, ecc.). Nella sezione Casa della **Rubrica**, ciascun videocitofono dell'utenza è identificato dal proprio *ID Dispositivo*. Nella schermata principale l'identificativo viene visualizzato in basso a fianco all'icona di stato.
- **Lingua**: selezionare la lingua utilizzata dall'interfaccia del videocitofono. Le lingue disponibili sono:

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese.

- **Data e Ora** (solo da capo-gruppo): impostare la data e ora visualizzate nell'area **Intestazione** della schermata principale di tutti i videocitofoni appartenenti all'utenza. Abilitando la modalità automatica (consigliato) i videocitofoni si sincronizzano con la data e ora dell'impianto videocitofonico. E' inoltre possibile configurare il fuso orario, il formato dell'ora (12 o 24 ore) e il formato della data.

4.2 Display e Tasti

- **Suono Tasti**: attivare/disattivare il feedback sonoro alla pressione dei tasti e su schermo.
- **Luminosità Tasti**: regolare la luminosità della retroilluminazione dei tasti.
- **Luce Tasti in Standby**: attivare/disattivare la retroilluminazione dei tasti quando a riposo.
- **Luminosità Display**: regolare la luminosità del display.
- **Timeout Di Spegnimento**: impostare il tempo di inattività prima di andare a riposo.
- **Tema Grafico**: selezionare il tema grafico.

4.3 Suoni

- **Suonerie**: selezionare la suoneria desiderata in base alla tipologia di chiamata ricevuta. Sono disponibili dieci suonerie tra cui scegliere. Le tipologie di chiamata sono: da Posto Esterno, da Portiere (centrale di portineria), da Utenti (altri utenti dell'impianto), Intercomunicante (chiamata da altro dispositivo dell'utenza), Campanello (chiamata tramite ingresso dedicato Fuori Porta).
- **Volume Suoneria**: regolare il volume suoneria (unico per tutte le tipologie di chiamata).
- **Volume Tasti**: regolare il volume del feedback sonoro.

4.4 Opzioni Chiamata

- **Termina Chiamata Con Tasto Chiave**: se quest'opzione è attiva, in caso di chiamata da Posto Esterno, la pressione del tasto Chiave determina l'attivazione della serratura del Posto Esterno e contemporaneamente la chiusura della chiamata (anche quando in conversazione).
- **Send Lift on Key Press** (Invia ascensore con tasto Chiave): se questa opzione è abilitata, quando si riceve una chiamata da una Targa e si preme il tasto Chiave, l'ascensore viene inviato a prendere l'ospite e quindi al piano del residente.
- **Timeout Avvio Video Segreteria** (solo da capo-gruppo): impostare il tempo di attesa, in secondi, prima che si avvii il servizio di segreteria (se attivato) in caso di non risposta alla chiamata. Se lo stato dell'utenza è **Non Disturbare** e il servizio è stato attivato, in caso di chiamata la segreteria viene avviata immediatamente.
- **Messaggio Video Segreteria** (solo da capo-gruppo): registrare ed ascoltare il messaggio di introduzione del servizio di segreteria (lunghezza 10 secondi). Quando la segreteria entra in funzione, questo messaggio viene riprodotto dal dispositivo chiamante prima di cominciare la registrazione.

4.5 WiFi

Questa sezione è accessibile solo su capo-gruppo. Abilitando la connettività WiFi, il videocitofono permette all'utente di accedere ai servizi di videocitofonia anche da dispositivo mobile (smartphone o tablet) su cui sia stata installata l'app **Video Door** by Vimar.

Se si dispone di una rete WiFi domestica, tramite proprio router o access-point, selezionare la modalità ON e seguire le istruzioni nel paragrafo successivo, 3.5.1. Se non si dispone di rete WiFi, selezionare la modalità Hotspot e fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 3.5.2.

Completare infine la procedura di associazione tra dispositivo mobile e videocitofono capo-gruppo, descritta

nella sezione 3.6.


4.5.1 ON (station)

In questa modalità il videocitofono si connette a una rete WiFi esistente. Selezionare dalla lista delle reti disponibili quella a cui associarsi. Nel caso la rete sia protetta da crittografia, viene visualizzata la tastiera virtuale per inserire la password e confermare (in alto a destra sullo schermo). In alternativa è possibile utilizzare la procedura WPS se supportata dal proprio router o access-point.

- *Rete*: visualizzare un pop-up con informazioni relative alla rete WiFi selezionata per la connessione (SSID, stato, indirizzo IP, canale, livello del segnale).
- *Connessione WPS*: avviare la procedura di associazione al router o access-point secondo lo standard WPS (WiFi Protected Setup, Push Button Configuration method).
- *Lista Reti WiFi*: elenco delle eventuali reti WiFi disponibili.

4.5.2 Hotspot (access-point)

Utilizzare questa modalità solo se non si dispone di rete WiFi: il videocitofono capo-gruppo funge da access-point. Dopo aver installato l'app **Video Door** sul dispositivo mobile, la procedura guidata permette di configurare automaticamente la rete WiFi del mobile in modo che si connetta all'access-point del videocitofono. Durante la procedura, quando richiesto dal *Wizard di Connessione*, selezionare Mostra QRCode e inquadrare il QRCode visualizzato sullo schermo del videocitofono con la camera del mobile.

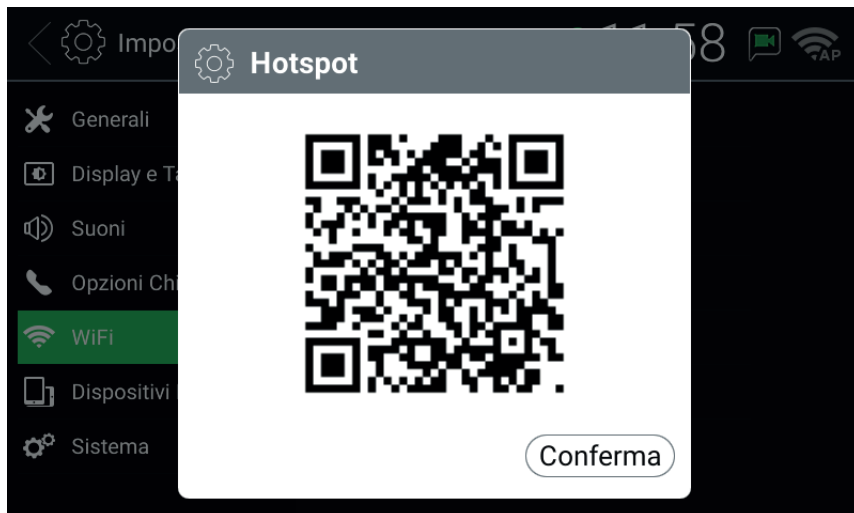

QR Code Hotspot

NOTA: questa connettività WiFi NON dà accesso a Internet ma solo ai servizi di videocitofonia.

- *SSID*: identificativo SSID della rete WiFi del videocitofono.
- *Canale*: impostare il canale WiFi (consigliato: Auto).

TAB: 40607


- **Password:** impostare la password della rete.
- **Dispositivi Connessi:** numero dei dispositivi connessi alla rete.
- **Mostra QRCode:** visualizzare un pop-up con il QRCode necessario per completare il *Wizard di Connessione* dell'app **Video Door**.

4.6 Dispositivi Mobili

Questa sezione è accessibile solo su capo-gruppo e solo dopo aver abilitato il WiFi in una delle due modalità precedentemente descritte. Per avere accesso ai servizi di videocitofonia, è necessario associare il proprio dispositivo mobile all'utenza videocitofonica. E' possibile associare fino a 3 dispositivi per ciascuna utenza.

Se la propria rete WiFi ha accesso a Internet tramite router, attivando i *Servizi CLOUD* è possibile utilizzare l'app **Video Door** anche quando il dispositivo mobile non è connesso alla rete domestica (deve essere comunque connesso a Internet tramite altra rete WiFi o altro tipo di connettività). Lo *Stato CLOUD Online* indica che i servizi sono stati correttamente attivati e la funzionalità disponibile.


Dopo aver installato l'app Video Door sul mobile e aver completato il *Wizard di Connessione*, seguire le istruzioni del *Wizard di Configurazione*: il mobile e il videocitofono devono essere connessi alla stessa rete WiFi durante la procedura di associazione. Selezionare uno dei tre slot a disposizione nella *Lista Dispositivi Mobili*,

quindi premere l'icona . Inquadrare con la camera del mobile il QRCode visualizzato sullo schermo del videocitofono e attendere il feedback di conferma dell'avvenuta associazione. Al termine, nello slot selezionato, viene visualizzato il nome assegnato al dispositivo nel *Wizard di Configurazione*. Lo stesso nome viene aggiunto nella sezione Casa della **Rubrica**.



QR Code Autenticazione Dispositivo

Qualora si voglia revocare l'associazione con un dispositivo mobile, selezionare lo slot relativo e premere l'ico-

na . Il dispositivo mobile non sarà più in grado di accedere ai servizi se non ripetendo l'intera procedura di associazione.

- *Servizi CLOUD*: attivare/disattivare i servizi CLOUD.
- *Stato CLOUD*: stato dei servizi CLOUD.
- *Lista Dispositivi Mobili*: dispositivi mobili già associati al sistema videocitofonico e/o slot disponibili per l'associazione di nuovi dispositivi. Gli slot disponibili sono identificati dai nomi: *Dispositivo Mobile1*, *Dispositivo Mobile2*, *Dispositivo Mobile3*.

4.7 Sistema










- *Versione Firmware*: versione del firmware del video-citofono.
- *Indirizzo IP*: indirizzo IP (e indirizzo MAC) del video-citofono.
- *Riavvia*: riavviare il dispositivo.
- *Reset Impostazioni*: ripristinare tutte le impostazioni utente alla configurazione di default, a meno dei *Nomi*. Per questi usare il comando dedicato, *Reset Nomi*, nella sezione Generali.
- *Reset di Fabbrica*: ripristinare la configurazione di fabbrica per tutte le impostazioni. Richiede l'inserimento della password amministratore. ATTENZIONE: sarà necessario l'intervento dell'installatore per poter riconfigurare il videocitofono e renderlo nuovamente utilizzabile.

5 Rubrica

La Rubrica raccoglie tutti i contatti dell'impianto a cui ha accesso il videocitofono. I contatti sono suddivisi, in base alla loro tipologia, nelle seguenti sezioni:

-  Casa
-  Preferiti
-  Utenti
-  Posti Esterni
-  TVCC
-  Portieri
-  Attuazioni

Selezionando una sezione vengono visualizzate i contatti in essa contenuta. Per scorrere tra i contatti, premere il dito sull'elenco e, tenendolo premuto, spostarlo verso l'alto o il basso. Dopo aver selezionato un contatto compaiono sulla destra le icone/comandi inerenti al contatto specifico.

-  Visualizzare un pop-up con le informazioni di dettaglio del contatto
-   Aggiungere/rimuovere il contatto dai preferiti
-  Inviare un messaggio di testo al contatto
-  Avviare una chiamata verso il contatto
-  Rimuovere il contatto dai preferiti
-  Attivare l'uscita serratura del posto esterno
-  Visualizzare le immagini riprese della TVCC
-  Attivare l'attuazione



Rubrica

5.1 Casa

Contatti relativi a videocitofoni e dispositivi mobili afferenti alla propria utenza. In questa sezione è sempre presente il contatto speciale **Tutti i miei dispositivi**, che permette di avviare una chiamata o inviare un messaggio destinato a tutti i dispositivi della propria utenza.

Se si dispone di più videocitofoni, o se all'utenza sono stati associati dispositivi mobili, è presente un contatto per ciascuno di essi. Il contatto è identificato dall'ID Dispositivo per i videocitofoni, e dal nome configurato in fase di associazione per i dispositivi mobili. Nella sezione non compare l'ID Dispositivo del videocitofono su cui si sta consultando la Rubrica.



Comandi disponibili per i contatti di questa sezione:


5.2 Preferiti

Contatti selezionati dall'utente come "preferiti". Questi contatti vengono visualizzati anche nel Menu Preferiti della schermata principale, per una più immediata accessibilità. Possono essere di qualsiasi tipo, e compaiono anche in un'altra sezione delle Rubrica in base alla loro tipologia.






Selezionare un contatto di una qualsiasi delle altre sezioni e premere sull'icona : il contatto diventa



"preferito" e l'icona cambia colore in . Il contatto viene automaticamente aggiunto anche nella sezione Preferiti oltre che nel Menu Preferiti.



Per rimuoverlo dai preferiti premere su : l'icona cambia in  e il contatto viene rimosso dalla sezione Preferiti e dal Menu Preferiti. In alternativa è possibile rimuoverlo anche selezionando il contatto nella


sezione Preferiti e premendo sull'icona .



Rubrica - Sezione Preferiti

Quando si seleziona un contatto dal Menu Preferiti, viene eseguita un'azione specifica in base alla tipologia del contatto:

- Casa, Utenti e Portieri: avvio chiamata verso il contatto.
- Posti Esterni: avvio autoaccensione verso il posto esterno.
- TVCC: avvio visualizzazione ripresa della telecamera.
- Attuazioni: attivazione dell'attuazione.

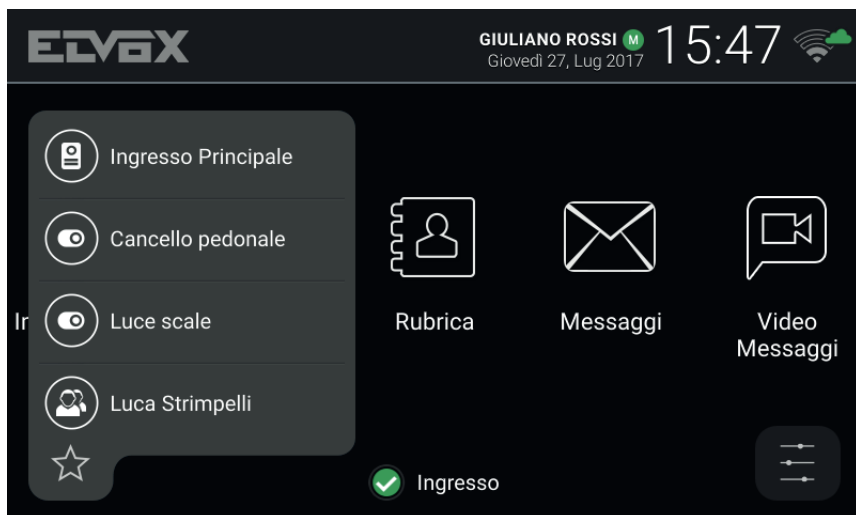

Menu Preferiti

5.3 Utenti

Contatti relativi agli altri utenti dell'impianto verso cui è possibile avviare una chiamata o inviare un messaggio.



Comandi disponibili per i contatti di questa sezione:

5.4 Posti Esterni

Contatti relativi ai posti esterni verso cui è possibile avviare un'autoaccensione. Se l'utenza è stata abilitata dall'installatore in fase di configurazione d'impianto, è possibile anche attivare l'uscita serratura del posto esterno.



Comandi disponibili per i contatti di questa sezione:

5.5 TVCC

Contatti relativi alle telecamere di cui è possibile visualizzare le immagini riprese.



Comandi disponibili per i contatti di questa sezione:

Quando si avvia la visualizzazione della ripresa, nella parte alta dello schermo viene indicato il nome della telecamera, mentre nella parte bassa sono disponibili le icone/comandi di controllo. La durata massima è configurata dall'installatore: un'apposita icona visualizza il tempo rimanente e permette, quando premuta, di

TAB: 40607

prolungare la presentazione. Allo scadere del timer il videocitofono torna a riposo.



Terminare la visualizzazione.



Riavviare il timer di fine visualizzazione.



Regolare la luminosità del display tramite slider a scomparsa.



Visualizzazione TVCC

5.6 Portieri

Contatti relativi alle postazioni di portineria verso cui è possibile avviare una chiamata o inviare un messaggio.





Comandi disponibili per i contatti di questa sezione:




5.7 Attuazioni

Contatti relativi ad attuatori (uscite serratura e uscite relè) che è possibile attivare. La richiesta di attivazione viene confermata dalla visualizzazione di un'icona di feedback al centro dello schermo per alcuni secondi. L'immagine (selezionata dall'installatore) può essere una delle seguenti:

TAB: 40607




Icone di feedback

Comandi disponibili per i contatti di questa sezione: , , 

6 Registro Chiamate



Il registro delle chiamate è organizzato in due sezioni, *Tutte le chiamate* e *Chiamate perse*. Nella prima sono elencate tutte le chiamate, fatte e ricevute. Nella seconda, solo le chiamate rifiutate e quelle a cui l'utente non

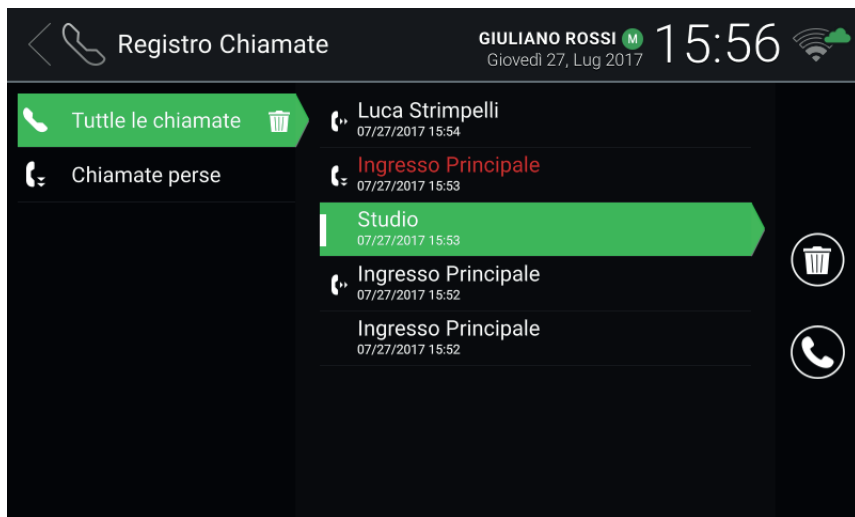
ha risposto. Per ciascuna sezione l'icona  permette di cancellare, rispettivamente, la cronologia di tutte le chiamate o quella delle sole chiamate perse.




Registro chiamate

Per ciascuna voce sono riportati: il nome del chiamato/chiamante, la data e l'ora. In caso di chiamata persa, il nome è visualizzato in rosso e affiancato dall'icona . Le chiamate fatte sono invece identificate dall'icona .

Per scorrere tra le voci, premere il dito sull'elenco e, tenendolo premuto, spostarlo verso l'alto o il basso. Dopo aver selezionato una voce, compaiono sulla destra le icone/comandi , per rimuovere la voce dalla cronologia, e , per avviare una nuova chiamata verso il contatto.

Quando si hanno nuove chiamate perse, il numero delle chiamate è indicato nella schermata principale sopra l'icona di accesso al *Registro Chiamate*. Se il dispositivo è a riposo con schermo spento, la retroilluminazione lampeggiante del tasto  può indicare nuove chiamate perse. Accedendo al *Registro Chiamate*, entrambe le indicazioni cessano di essere visualizzate.

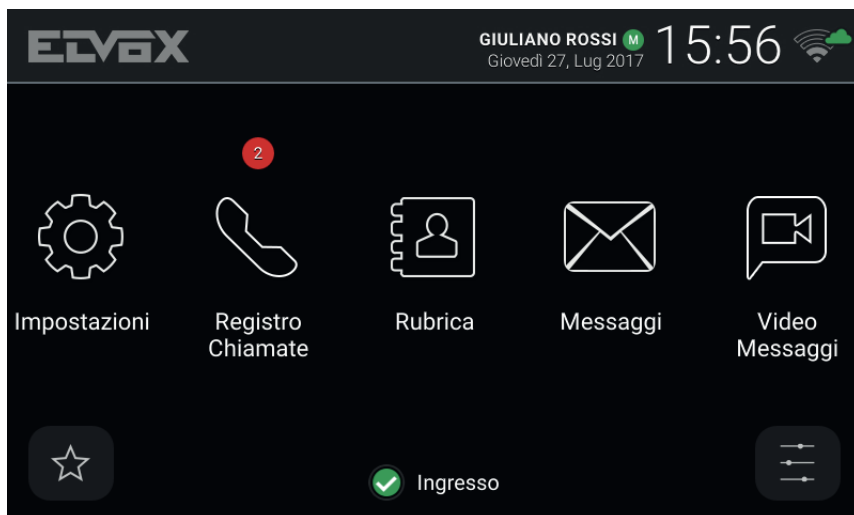


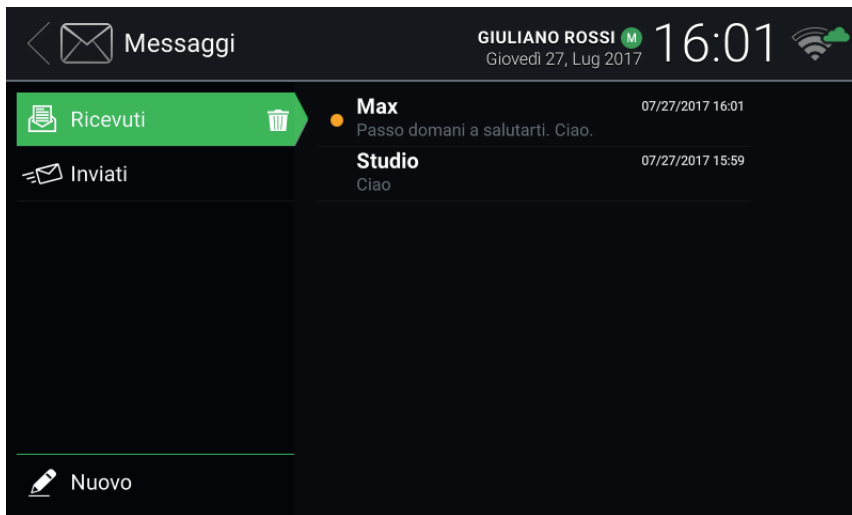
Schermata principale - Nuove chiamate perse

Se lo *Stato* dell'utenza è **Non Disturbare**, le chiamate automaticamente rifiutate non vengono registrate nella cronologia. Se lo *Stato* è **Online** e il servizio di videosegreteria attivo, le chiamate inoltrate alla segreteria vengono registrate come chiamate perse.


7 Messaggi





Nelle due sezioni, *Ricevuti* e *Inviati*, sono raccolti i messaggi di testo ricevuti e inviati. L'icona  permette di cancellare i messaggi di ciascuna sezione.




Messaggi





Nell'elenco, per ciascun messaggio, sono riportati: il nome del mittente/destinatario, la data, l'ora e un'anteprima del contenuto. Se al messaggio è allegata un'immagine, l'icona di una graffetta affianca il nome. L'indicatore  identifica i nuovi messaggi non ancora aperti. In caso di messaggio di *Allerta* ricevuto da una postazione di portineria, il nome del mittente è visualizzato in rosso.

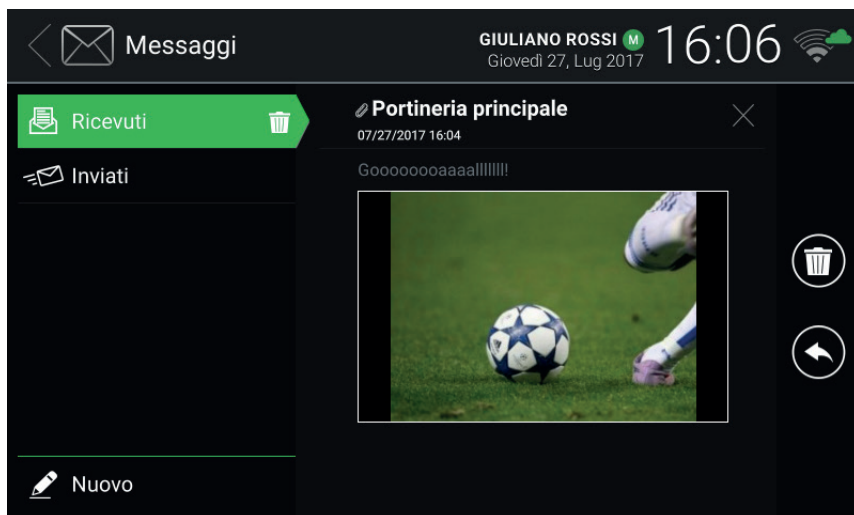
Per scorrere tra i messaggi, premere il dito sull'elenco e, tenendolo premuto, spostarlo verso l'alto o il basso. Selezionare un messaggio per aprirlo: viene visualizzato il contenuto del messaggio e l'eventuale immagine

allegata. Sulla destra le icone/comandi  e  permettono, rispettivamente, di cancellare il messaggio e rispondere al mittente (o, nel caso si stia visualizzando un messaggio inviato, inviarne uno nuovo allo stesso destinatario) aprendo la finestra *Nuovo Messaggio*.




Visualizzazione messaggio ricevuto


Per comporre un messaggio accedere alla finestra *Nuovo Messaggio* tramite il comando  *Nuovo*. La finestra presenta due aree: selezionando la prima viene proposto un elenco a scelta multipla in cui scegliere il/i destinatari tra quelli disponibili in *Rubrica*; selezionando la seconda viene visualizzata una tastiera virtuale con cui comporre il messaggio. Dopo aver digitato il testo confermare selezionando  nell'angolo in alto a destra, quindi inviare il messaggio tramite l'icona/comando . In alternativa  permette di eliminare il messaggio in composizione (destinatari e contenuto).

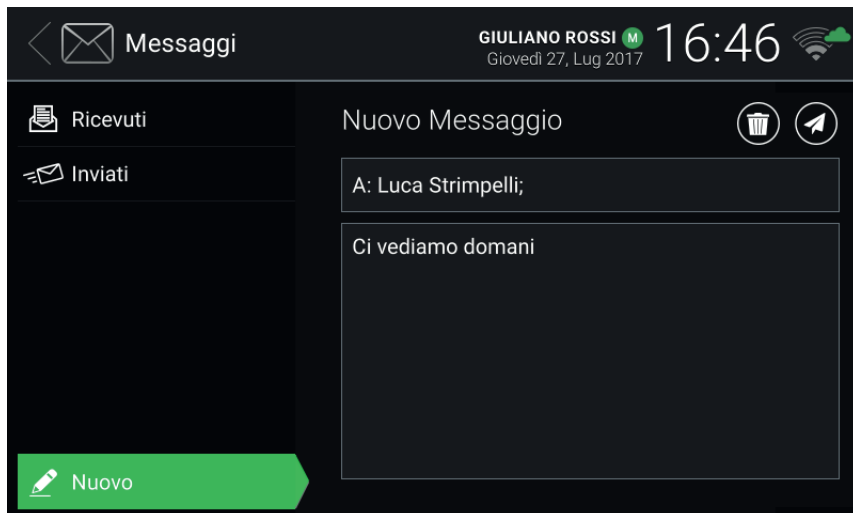

Composizione nuovo messaggio

E' possibile inviare messaggi di lunghezza massima pari a 160 caratteri. Non è possibile allegare immagini ai messaggi inviati. L'invio di un messaggio a più destinatari è gestito come invio dello stesso messaggio a ciascuno dei destinatari, e coerentemente tracciato nella sezione *Inviati*.


Quando si hanno nuovi messaggi non ancora aperti, il numero dei messaggi è indicato nella schermata principale sopra l'icona di accesso a *Messaggi*. Se il dispositivo è a riposo con schermo spento, la retroilluminazione lampeggiante del tasto  può indicare nuovi messaggi non letti. Aprendo i nuovi messaggi, entrambe le indicazioni cessano di essere visualizzate.

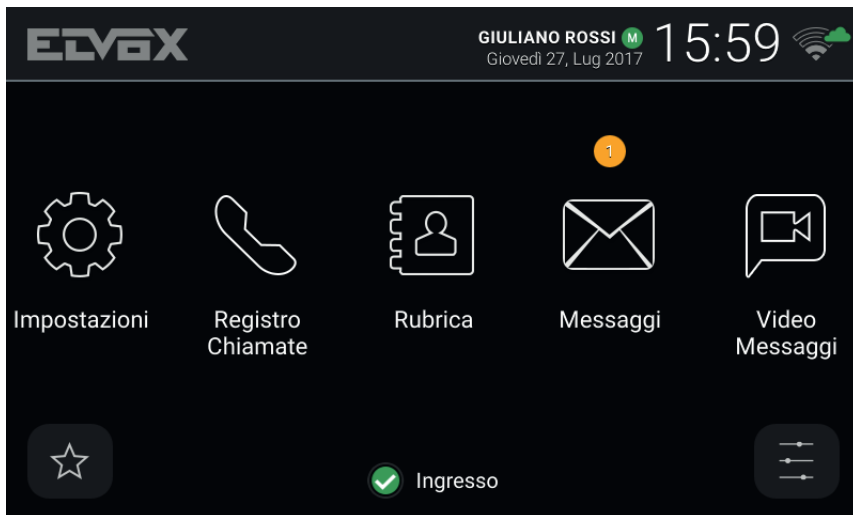


Schermata principale - Nuovi messaggi di testo


8 Video Messaggi



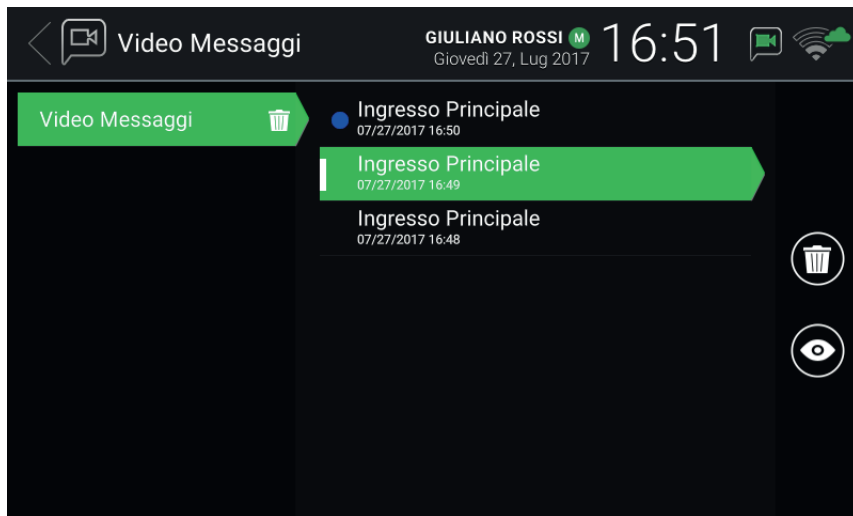

La pagina dà accesso ai messaggi registrati dal servizio di segreteria. L'icona  affianco a *Video Messaggi* permette di cancellare tutti i messaggi.



Segreteria

Nell'elenco, per ciascun messaggio, sono riportati: il nome del chiamante, la data e l'ora. L'indicatore  identifica i nuovi messaggi non ancora aperti. I messaggi possono essere audio-video o solo audio a seconda della tipologia del chiamante.

Per scorrere tra i messaggi, premere il dito sull'elenco e, tenendolo premuto, spostarlo verso l'alto o il basso.

Dopo aver selezionato un messaggio, compaiono sulla destra le icone/comandi  , per cancellarlo, e  , per riprodurlo. Durante la visualizzazione del messaggio sono disponibili le seguenti icone/comandi.



Terminare la visualizzazione.



Regolare il volume dell'altoparlante tramite slider a scomparsa.



Regolare la luminosità del display tramite slider a scomparsa.



Riproduzione videomessaggio registrato


Il videocitofono è in grado di gestire fino a un massimo di 100 messaggi. Nel caso la casella dei messaggi sia piena, l'icona del servizio segreteria attivo presente nell'intestazione della pagina principale diventa rossa. Inoltre nella pagina Video Messaggi viene visualizzato un messaggio di avviso. E' necessario cancellare almeno un messaggio per permettere al servizio di registrarne di nuovi.



Schermata principale - Nuovi messaggi di segreteria, casella piena


9 Interfaccia ascensore

Questa icona/comando consente di inviare l'ascensore a un determinato piano e lo autorizza ad accedere ad altri piani.

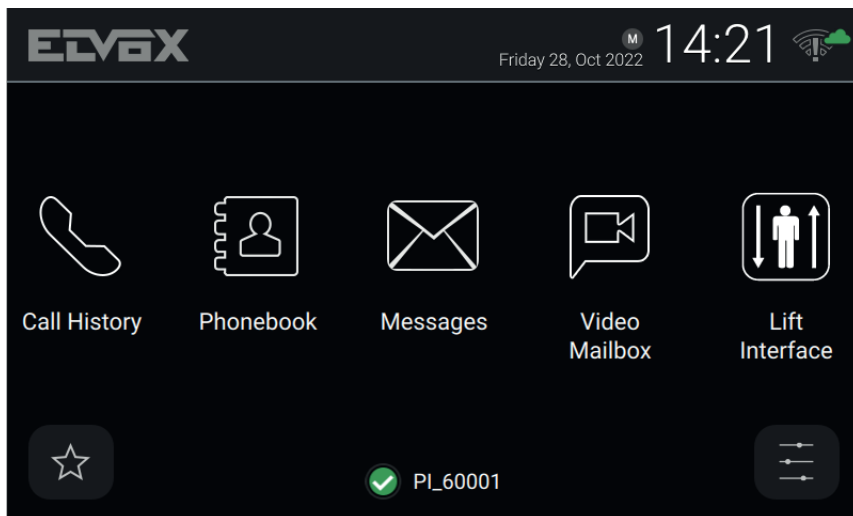

Il dispositivo può essere una targa, un posto interno o un centralino.


Quando si seleziona l'icona dell'interfaccia ascensore, viene visualizzata una finestra a comparsa con tre icone.

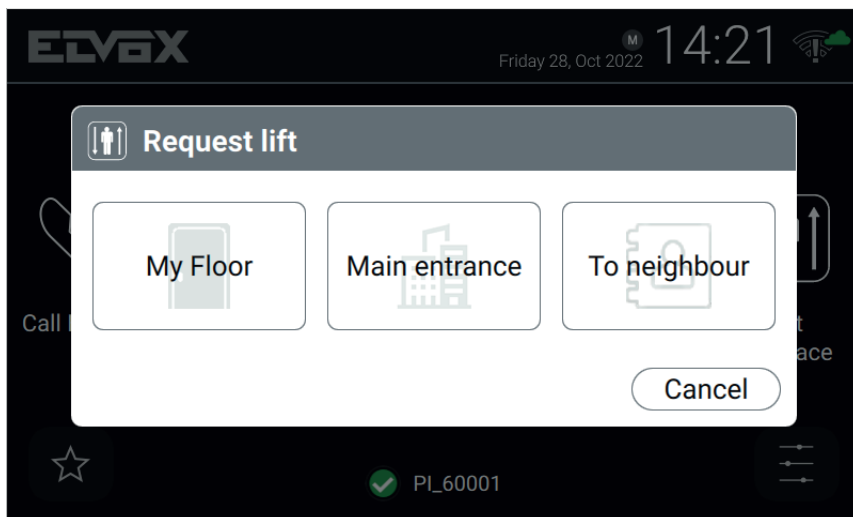

- **My Floor** (Il mio piano): Invia l'ascensore al piano del residente e consente al residente di selezionare i piani per cui è autorizzato. Questa funzionalità si utilizza quando un residente vuole uscire.
- **Entrance** (Ingresso): Invia l'ascensore al piano della Targa predefinita e autorizza l'ascensore di andare

al piano del videocitofono del residente. Si utilizza per andare a prendere un ospite appena arrivato e portarlo al piano del residente.

- **To neighbour** (A un vicino): Invia l'ascensore al piano del videocitofono di un altro residente e autorizza l'ascensore ad andare al piano del videocitofono del residente. Si utilizza per andare a prendere un altro residente al suo piano e portarlo al piano del residente. Quando si seleziona questa opzione si apre un'altra finestra a comparsa con un elenco dei videocitofoni, da cui l'utente può selezionare il dispositivo di un altro residente a cui inviare l'ascensore per andarlo a prendere.

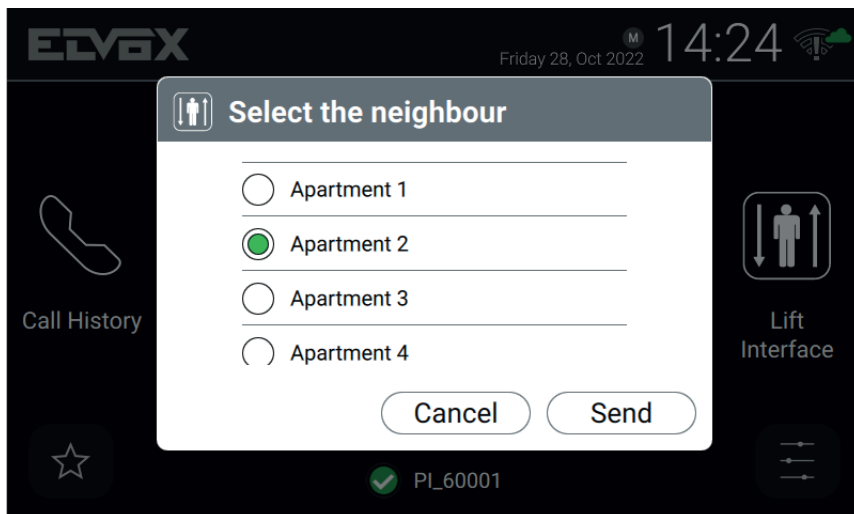


Il comportamento dei comandi suddetti può variare a seconda della configurazione impostata dall'installatore. La Targa predefinita di un determinato videocitofono è selezionata dall'installatore al momento della configurazione del dispositivo.

Per impostazione predefinita, l'icona dell'interfaccia ascensore è nascosta e tutte le sue funzioni sono disattivate. L'interfaccia ascensore può essere attivata solo dall'installatore. Si tenga inoltre presente che la destinazione a cui è possibile inviare l'ascensore e i piani che può raggiungere possono essere configurate dall'installatore, di conseguenza la funzionalità sopra descritta potrebbe essere diversa a seconda dei casi.

10 Allerta

Quest'icona/comando permette di inviare una notifica immediata a tutte le postazioni di portineria presenti nell'impianto. Un pop-up richiede la conferma prima dell'invio. Il servizio centralino di portineria gestisce la ricezione di questa notifica come una richiesta di assistenza ad alta priorità.

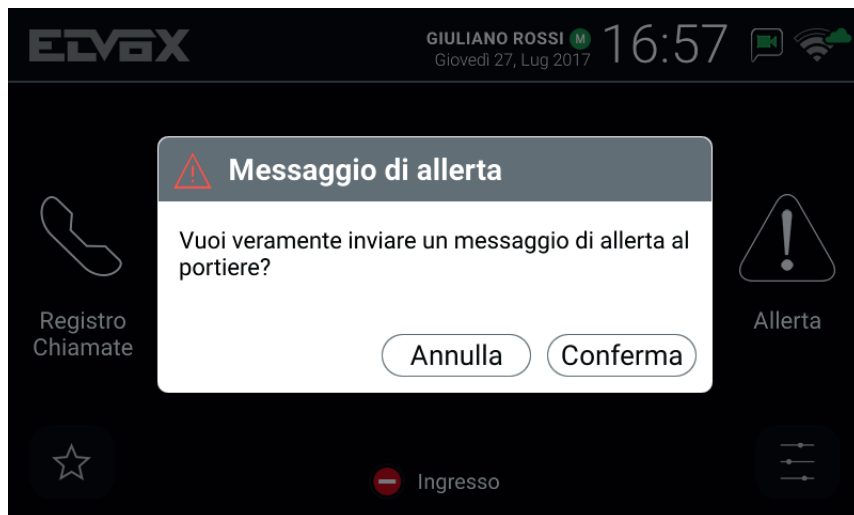

Pop-up di conferma

Se nell'impianto videocitofonico non è stata installata alcuna postazione di portineria, questo servizio non è disponibile e l'icona/comando *Allerta* non è visualizzata nella pagina principale.

CE

49400925A0_MU_IT 02 2212



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com