

46234.010GA

Telecamera Fisheye IP Plus a colori Day&Night, sensore 1 / 2.5" CMOS, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10/20 m, CVBS, Microfono integrato, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni AV con rilevazione target, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67.
Dimensioni: ø130x46 mm. Peso 520 g.

IP Plus Fisheye colour camera, Day&Night, CMOS 1 / 2.5" sensor, 6 Mpx (3296x1856), resolution, 1.65 mm fixed focus lens with 360° overview, mechanical IR filter, H.265+ Multistream, PoE or 12 Vdc power supply, IR 10/20 m, CVBS, Built-in microphone, Audio in, 1 in/ 1 out alarm contacts, RS485 interface (Pelco P/D protocols) AV functions with target detection, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, ONVIF protocol, degree of protection IP67.
Dimensions: Ø130x46 mm. Weight 520 g.

Contenuto della confezione

Una volta ricevuto il dispositivo, controllare gli accessori indicati di seguito. Le illustrazioni sotto riportate hanno solo funzione di riferimento. Far riferimento all'apparecchiatura in dotazione.

Package content

After you receive your device, please check the following accessories. The pictures here are for reference only.

Telecamera Camera	Istruzioni per l'uso Quick and start guide	Dima di foratura Drill template	Viti Screws & spiles	Cacciavite Screw-driver	Cappuccio impermeabile Water-proof Cap

Introduzione

Questa telecamera IP (abbreviato in IP-CAM) è stata progettata per fornire soluzioni TVCC ad elevate prestazioni. Adotta chip di elaborazione video allo stato dell'arte. Utilizza le tecnologie più avanzate, di codifica e decodifica video ed è conforme al protocollo TCP/IP, SoC.(System on chip) ecc. per assicurare la stabilità e l'affidabilità del sistema. I manuali completi e i software CVM, Iptool.exe e Diskcalculator.exe sono disponibili nella scheda prodotto consultabile nel sito www.vimar.com.

Introduction

This IP-camera (short for IP-CAM) is designed for high performance CCTV solutions. It adopts state of the art video processing chips. It utilizes most advanced technologies, such as video encoding and decoding technology, complies with the TCP/IP protocol, SoC (System on chip), etc to ensure this system more stable and reliable. Complete manuals and CVM, Iptool.exe e Diskcalculator.exe software are available to download in the Product info sheet section of www.vimar.com website.

Connessioni

Di seguito sono riportate le principali connessioni della telecamera

RESET: Foro per il reset. Inserire una punta sottile in questo foro e tenere premuta la lamella elastica per ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto.

SD: Inserire la scheda SD.

Ingresso allarme: Unire il morsetto di messa a terra del sensore e della videocamera (ALM-GND), quindi collegare il cavo del segnale del sensore alla porta di ingresso allarme (ALM-INA) della telecamera.

Uscita allarme: allentare le viti del morsetto di allarme. Quindi inserire i cavi di segnale del dispositivo di allarme alla porta ALM-COM e ALM-OPEN. Infine stringere le viti.

Alcuni dispositivi esterni di uscita allarme potrebbero necessitare di alimentazione.

Connections


Here below the main connections of the camera

RESET: Insert a tip into this hole and press the button to reset the factory setting

SD: Insert the SD card.

Alarm Input: Join the grounding ends of the sensor and the camera (ALM-GND) and then connect the signal cable of the sensor to the alarm input port (ALM-INA) of the camera.

Alarm Output: Loosen the screws in the alarm output port. Then insert the signal wires of the alarm output devices into the port of COM and OPEN separately. Finally tighten the screws. Some of the external alarm output devices need the power supply.





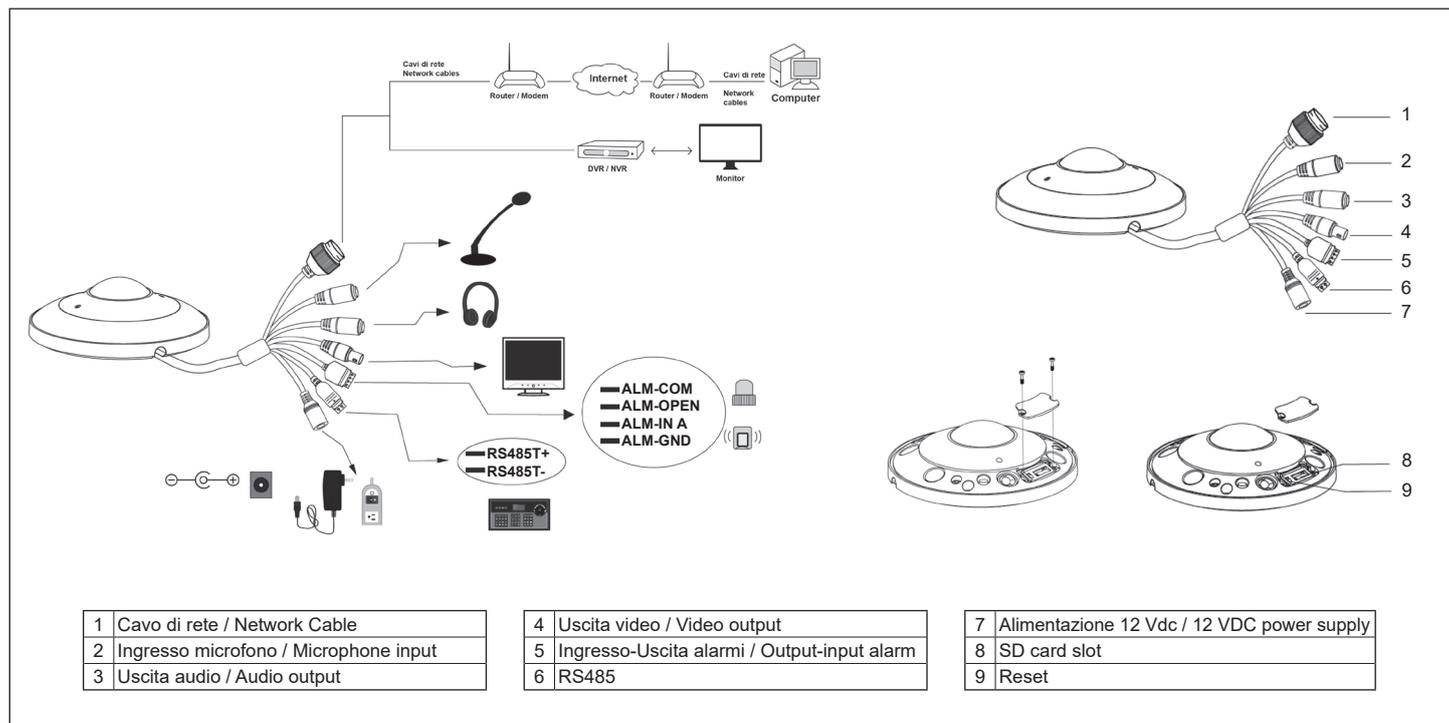


46234.010GA

Installazione

Prima di iniziare, assicurarsi che la parete o il soffitto o l'appoggio siano sufficientemente solidi per sopportare tre volte il peso della telecamera. Installare e utilizzare la telecamera in ambiente asciutto. La procedura di montaggio è la seguente:

- 1 - Modalità di installazione: soffitto, parete o appoggio (tavolo).
- 2 - Praticare i fori delle viti e il foro del cavo sulla parete secondo il modello di foratura.
- 3 - Rimuovere l'anello fisso della telecamera sollevandolo dalla fessura.
- 4 - Collegare i cavi.
- 5 - Fissare la base della telecamera al muro con le viti in dotazione.
- 6 - Rimontare l'anello fisso sulla telecamera.

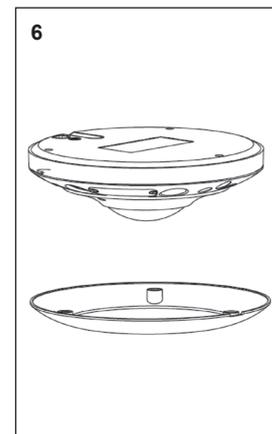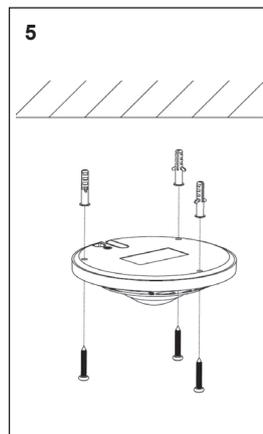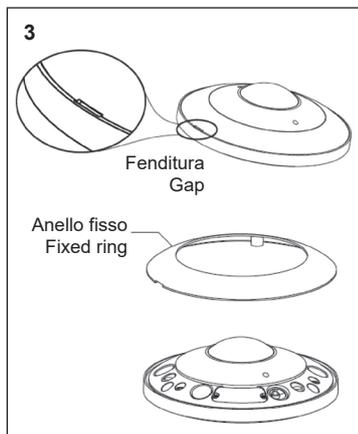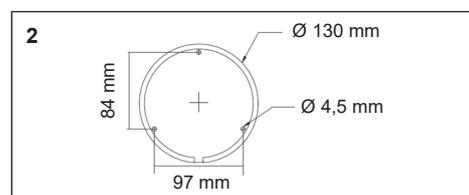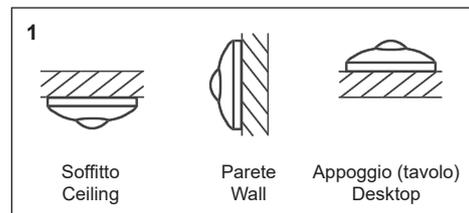

7 - Rimuovere delicatamente la pellicola di protezione per completare l'installazione.

Installation

Before start, please make sure that the wall or ceiling or desktop is strong enough to withstand 3 times the weight of the camera. Please install and use the camera in the dry environment. The mounting steps are as follows:

- 1 - Installation method: Wall, ceiling and desktop are optional.
- 2 - Drill the screw holes and the cable hole on the wall according to the drill template.
- 3 - Remove the fixed ring from the gap of the camera.
- 4 - Connect the cables.
- 5 - Fix the camera to the wall with the supplied screws.
- 6 - Install the fixed ring back to the camera.

7 - Remove the protective film to complete the installation procedure.

Connessione alla rete Ethernet

Come esempio, accediamo alla telecamera IP attraverso la LAN. In una LAN è possibile accedere in due modi:

- 1 - Accesso tramite IP-Tool;
- 2 - Accesso diretto tramite Web browser


Network Connections

Here we take accessing IP camera via LAN for example. In LAN, there are two ways to access.

- 1 - Access through IP-Tool;
- 2 - Directly Access through Web browser

Accesso alla telecamera tramite IP-Tool

- 1 - Assicurarsi che la telecamera e il PC siano connessi alla LAN.
- 2 - Eseguire il download di IP-Tool dalla sezione prodotto del sito <https://www.vimar.com> e installarlo sul computer. Infine, avviare IP-Tool come mostrato di seguito.

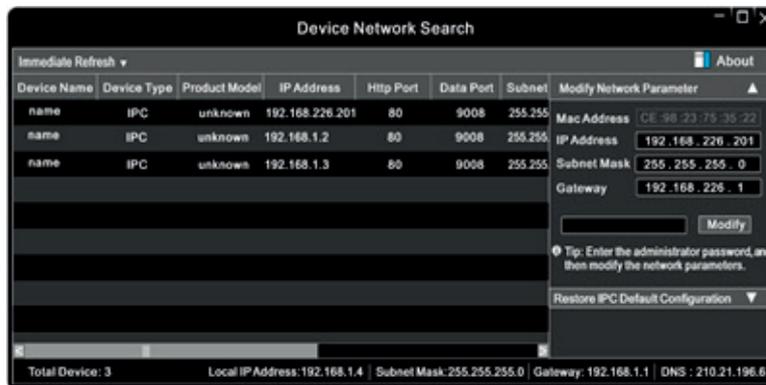

- 3 - Modificare l'indirizzo IP. L'indirizzo IP predefinito di questa telecamera è 192.168.226.201. Fare click sulle informazioni della telecamera elencate nella tabella sopra riportata per visualizzare le informazioni di rete sulla destra. Modificare l'indirizzo IP e il gateway della telecamera e assicurarsi che l'indirizzo di rete si trovi nello stesso segmento della rete locale del computer. Modificare l'indirizzo IP del dispositivo in base alla situazione specifica.

Ad esempio, l'indirizzo IP del computer in uso è 192.168.1.4. Di conseguenza l'indirizzo della telecamera deve essere cambiato in 192.168.1.X.

Dopo la modifica inserire la password di amministratore e fare clic sul pulsante "Modifica" per modificare l'impostazione.

⚠ La password predefinita dell'amministratore è 123456.

- 4 - Fare doppio clic sull'indirizzo IP, il sistema aprirà la pagina Web per collegare l'IP-CAM.

⚠ Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password.

Access the camera through IP-Tool

- 1 - Make sure that the camera and the PC are well connected to the LAN.
- 2 - Download IP-Tool Product info sheet section of www.vimar.com website and then install it in the computer. After that, run the IP-Tool as shown below.



- 3 - Modify the IP address. The default IP address of this camera is 192.168.226.201. Click the information of the camera listed in the above table to show the network information on the right hand. Modify the IP address and gateway of the camera and make sure its network address is in the same local network segment as the computer's. Please modify the IP address of your device according to the practical situation.

For example, the IP address of your computer is 192.168.1.4. So the IP address of the camera shall be changed to 192.168.1.X.

After modification, please input the password of the administrator and click "Modify" button to modify the setting.

⚠ The default password of the administrator is 123456.

- 4 - Double-click the IP address and then the system will pop up the Web page to connect IP-CAM.

⚠ Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password.

46234.010GA

Accesso alla telecamera tramite Web browser

Le impostazioni di rete predefinite sono indicate di seguito:

- Indirizzo IP: 192.168.226.201 HTTP:80
- Subnet Mask: 255.255.255.0 Porta Dati:9008
- Gateway: 192.168.226.1

⚠ Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password.

Directly Access Through Web browser

The default network settings are as shown below:

- IP address: 192.168.226.201 HTTP:80
- Subnet Mask: 255.255.255.0 Data Port:9008
- Gateway: 192.168.226.1

⚠ Seguire le istruzioni per attivare il dispositivo e cambiare la password.

Aggiunta telecamera tramite P2P

Abilitare il servizio P2P in **Config→Network→P2P**




Add camera via P2P

Enable P2P service in **Config→Network→P2P**

Scaricare l'App By-Camera in un dispositivo mobile Android o iOS.

Andare nell'interfaccia dell'App **Add Device (Aggiungi)**

dispositivo quindi fare click su e scansionare il QR Code che si trova in **Sistema→Informazioni di base** nel menu della telecamera.



Download the By-Camera App to an Android or iOS mobile device.

Go to the App **Add Device** interface then click and scan the QR Code found in **System→Basic information** in the camera menu.

Dopo aver scansionato correttamente il QR Code con successo immettere la password di login.

After successfully scanning the QR Code, enter your login password.

Specifiche / Specifications

46234.010GA		
Telecamera Cam	Sensore / Sensor	1/2,5" CMOS
	Pixel immagine / Pixel image	3296 x 1856
	Otturatore elettronico / Electronic shutter	1/3 s ~ 1/100000 s / AUTO
	Sensibilità / Sensitivity	0.01lux@F2.0, AGC ON; 0 Lux (IR LED ON)
	Obiettivo / Lens	1,65 mm (180° parete/surface, 360° soffitto/ceiling)
	Slow Shutter	Si/Yes
Immagine Image	Compressione Video / Video compression	H.264/H.265/H.265+/MJPEG
	Risoluzione / Resolution	MAX 2160×2160 panoramica/panning
	Bit Rate	64 Kbps ~ 10 Mbps
	Frame rate primario / Primary frame rate	Mode 1: Fisheye+Panoramic+3 PTZ Fisheye view: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) Panoramic view: 30fps (3200×1800, 1920×1080) 3PTZ view: 15fps@(1280×720) * 3 Mode 2: Fisheye+ 4 PTZ Fisheye view: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) 4PTZ view: 15fps@(1280×720) * 4 Mode3: Fisheye+ 4 PTZ Fusion Fisheye view: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) 4PTZ fusion view: 20fps@2560×1440
	Frame rate secondario / Secondary frame rate	Fisheye view: 30fps@ (960×960,480×480)
	Codifica / Codification	VBR/CBR
	Qualità / Quality	Livello/Level VBR 5, CBR illimitato/unlimited
	Qualità / Quality	Livello/Level VBR 5, CBR illimitato/unlimited
Connessioni Connections	Network	RJ45
	Uscita Video CVBS / CVBS video output	Si/Yes
	SD card	Si/Yes (256GB max) non inclusa/not included
	RS485	Si/Yes
	Audio In / out	1/1 (Microfono integrato/Built-in microphone)
	Allarme / Alarm In/out	1/1

Funzioni Functions	Funzioni / Functions	WDR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC
	Sorveglianza remota / remote control	Browser IE, Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, CMS per controllo da remoto / CMS for remote control, App-By-camera
	Utenti online / Online users	6 utenti, supporta la trasmissione su più flussi in tempo reale/6 users, transmission supported on more flux in real time
	Protocollo di rete / Network protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Compatibilità / Compatibility	Onvif
	Archiviazione / Storage	Archiviazione su scheda TF, archiviazione remota/TF-card storage, remote storage
	Giorno/Notte / Day&Night	ICR
Altro Other	Analisi video intelligente (Solo in modalità soffitto) / Intelligent Video Analysis (Only in ceiling mode)	Attraversamento linea, Entrata area, Uscita area, Conteggio, Densità folla, mappa calore Line crossing, Region entrance, Region exiting, Target counting, Crowd density, Heat map
	Rilevazione target / Detection target	Persone/ People
	PoE	Si/Yes
	Range IR	10-20 m
	Grado / Degree IP	IP67
	Range temperatura / Temperature range	-10°C + 50°C con umidità/ with humidity 10% ~ 90%
	Alimentazione / Power supply	12 Vdc - 750 mA / PoE
	Consumi / Consumptions	9 W
	Dimensioni / Dimensions (mm)	Ø 130x46
	Peso/Weight (g)	520
Note	Multi-stream	

46234.010GA

Avvertenze

- Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda vivamente di leggere il manuale e di conservarlo in un luogo sicuro per consultazione futura.
- Utilizzare l'alimentazione specificata per il collegamento.
- Evitare di azionare il prodotto in modo improprio, sottoporlo a urti o vibrazioni, forti pressioni che possono danneggiarlo.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire il corpo principale della telecamera. Se necessario, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirla; in caso di sporco resistente utilizzare un detergente neutro. È possibile utilizzare detergenti per mobili di qualità.
- Non puntare la telecamera direttamente verso oggetti estremamente luminosi, ad esempio il sole, in quanto si potrebbe danneggiare il sensore d'immagine.
- Seguire le istruzioni per installare la telecamera. Non rovesciare la telecamera, altrimenti riceverà un'immagine rovesciata.
- Non azionarla se temperatura, umidità e alimentazione non corrispondono ai limiti o valori specificati.
- Tenere lontano da fonti di calore quali radiatori, bocchette dell'aria calda, stufe e simili.
- Il presente documento contiene le istruzioni per l'uso del prodotto. Non è la garanzia di qualità. Ci riserviamo il diritto di correggere errori di stampa, incongruenze con la versione più recente, aggiornamenti del software e miglioramenti, interpretazione e modifiche al prodotto. Tali cambiamenti saranno pubblicati nella versione più recente senza previa notifica.
- Quando il prodotto è in uso, sono applicabili i contenuti di Microsoft, Apple e Google. Le immagini e le schermate di questo manuale hanno lo scopo di spiegare l'utilizzo del prodotto. La proprietà dei marchi commerciali, dei logo e altre proprietà intellettuali relative a Microsoft, Apple e Google appartengono alle suddette aziende.



Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva EMC, Direttiva RoHS

Norme EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

Informativa Privacy e Disclaimer

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, Vimar S.p.A., in qualità di produttrice del sistema di videosorveglianza, garantisce, sin dalla fase di progettazione del suddetto sistema, che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il suo utilizzo possa essere effettuato riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e dati identificativi, limitandone il trattamento a quanto strettamente necessario al funzionamento del sistema.

I dati dell'Interessato saranno trattati da Vimar S.p.A. esclusivamente per finalità di assistenza al prodotto e servizi post-vendita, in linea con quanto previsto nell'informativa privacy prodotti / applicazione consultabile sul sito www.vimar.com sezione legal (Privacy Policy Prodotti - Applicazioni - Vimar energia positiva).

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, è responsabilità dell'utilizzatore dell'impianto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati da esso raccolti, assicurare il rispetto degli obblighi imposti al Titolare dalla suddetta normativa, adottando, inoltre, misure di sicurezza idonee ad evitare la perdita dei dati personali memorizzati e registrati attraverso l'impianto.

Le registrazioni potranno essere conservate dal Titolare del trattamento per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari dove è stata effettuata l'installazione della telecamera. Se la normativa in vigore nel paese di installazione prevede, quindi, un periodo massimo di conservazione delle registrazioni delle immagini, l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro cancellazione in conformità alle norme applicabili.

Inoltre, l'utilizzatore dovrà garantire la protezione e custodia delle proprie password e dei codici di accesso dell'impianto e delle registrazioni.

Al fine di poter effettuare attività di assistenza al prodotto, al momento della richiesta d'intervento, il Centro Assistenza Vimar chiederà di fornire le password di accesso all'impianto.

Al termine dell'intervento, il proprietario del dispositivo dovrà provvedere a sostituire tempestivamente la password di accesso al proprio impianto.

Nel caso in cui la telecamera riprenda aree pubbliche o aperte al pubblico, dovrà essere apposta, in modo visibile, l'informativa di 'area videosorvegliata' prevista dalla normativa privacy e riportata nel sito del Garante della Privacy.

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. In tali casi, è vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Con riferimento a quanto sopra, Vimar S.p.A. declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza da parte del suo utilizzatore.

Inoltre, Vimar S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla completezza e correttezza delle informazioni contenute all'interno della cartellonistica sulla videosorveglianza messa a disposizione assieme al dispositivo o separatamente, in particolare modo, nell'eventualità di modifiche normative o nuove pronunce dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cautions

- Before operation, we strongly advise users to read this manual and keep it properly for using later.
- Please use the specified power supply to connect.
- Avoid from in correct operation, shock vibration, heavy pressing which can cause damage to product.
- Do not use corrosive detergent to clean main body of the camera. If necessary, please use soft dry cloth to wipe dirt; for hard contamination, use neutral detergent. Any cleanser for high grade furniture is applicable.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects, such as sun, as this may damage the image sensor.
- Please follow the instructions to install the camera. Do not reverse the camera, or the reversing image will be received.
- Do not operate it incase temperature, humidity and power supply are beyond the limited stipulations.
- Keep away from heat sources such as radiators, heat registers, stove, etc.
- This is product instructions not quality warranty. We may reserve the rights of amending the typographical errors, inconsistencies with the latest version, software upgrades and product improvements, interpretation and modification. These changes will be published in the latest version without special notification.
- When this product is in use, the relevant contents of Microsoft, Apple and Google will be involved in. The pictures and screenshots in this manual are only used to explain the usage of our product. The ownerships of trademarks, logos and other intellectual properties related to Microsoft, Apple and Google belong to the above-mentioned companies.



Installation rules

Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Conformity to Standards

EMC Directive, RoHS Directive

Standards EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - Information for users

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, avoiding illegal disposal sanctioned by law.

To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

Privacy Policy and Disclaimer

As required by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, Vimar S.p.A. - in its capacity as manufacturer of the video surveillance system - guarantees, from the design phase of the above-mentioned system, that the processing of personal data using the said system may be performed while minimising the use of personal and other identification information, which is only processed to the extent strictly necessary for system operation.

The data subject's data will be processed by Vimar S.p.A. solely for product support and after-sales services, in accordance with the privacy policy for products/applications available on the website www.vimar.com legal section (Product - App Privacy Policy - Vimar energia positiva).

Please remember that, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, it is the responsibility of the system user, as Data Controller of the data collected, to ensure compliance with the obligations imposed on the Data Controller by the aforementioned regulation, and to adopt appropriate security measures to prevent the loss of personal data stored and recorded by the system.

The recordings may be stored by the Data Controller for the maximum period of time envisaged by legal and/or regulatory provisions in the place where the camera has been installed. If the regulations in force in the country of installation envisage a maximum storage period for the image recordings, the user shall ensure they are deleted in compliance with the applicable regulations.

In addition, the user must guarantee the protection and safe possession of its passwords and the related access codes to the system and recordings.

To provide product support, Vimar's Support Centre will request the system access passwords when a service request is submitted.

The device owner is required to change the system access password immediately after the service is completed.

Should the camera monitor public areas or those open to the public, it will be necessary to display - in a visible manner - the information about the 'area under video surveillance' envisaged in the privacy policy and specified on the website of the Italian Data Protection Authority (Garante).

In the case of private video surveillance, in order to avoid the crime of unlawful interference with privacy (Article 615-bis of the Italian Criminal Code), the viewing angle of the cameras must be limited to one's own private property, excluding any type of recording, even without image storage, of communal areas (courtyards, landings, stairwells, communal parts of garages) or areas belonging to third parties. In such cases, it is also prohibited to film or record public areas or areas open to the public.

In relation to the above, Vimar S.p.A. will not be held liable for the use of the video surveillance system by its user.

In addition, Vimar S.p.A. will not be held liable for the completeness or accuracy of the information contained in the video surveillance signage provided together with the device or separately, particularly in the event of changes in regulations or new rulings by the Italian data protection authority (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).