



## Einsatzdosen: Unterputzdose 6-7M hellblau


### V71306

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

### Unterputzdose 6-7M hellblau

Unterputzdose 6-7 Module (GW 650 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk, hellblau

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung
- Verfügbares Zubehör: Mörtelschutzdeckel und Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze

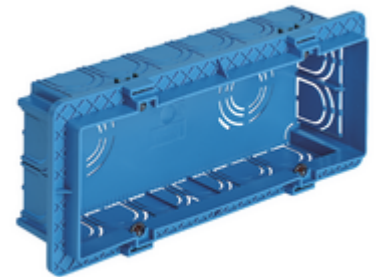

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

6 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71306.AU - Unterputzdose 6-7M schwarz



V71326 - Mörtelschutzdeckel f/Unterputzdose 6M




V71550 - Trennschild f/Unterputzdose gelb



V71563 - Verbindung für UP-Dose gelb


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück

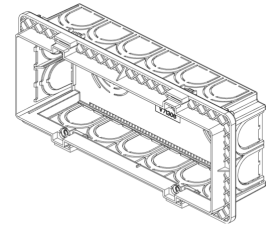

3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 59,00 mm
- **Breite:** 174,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 49,60 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 7
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 9
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



8 007352 079526

**Artikelnummer** 8007352079526  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 18,4x9x5 [cm]  
**Gewicht** 60 [g]



8 007352 079533

**Artikelnummer** 8007352079533  
**Menge** 6 NR  
**Abm.** 18,4x9x30 [cm]  
**Gewicht** 367,27 [g]



8 007352 079540

**Artikelnummer** 8007352079540  
**Menge** 48 NR  
**Abm.** 62x26x30 [cm]  
**Gewicht** 3.547,33 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).