



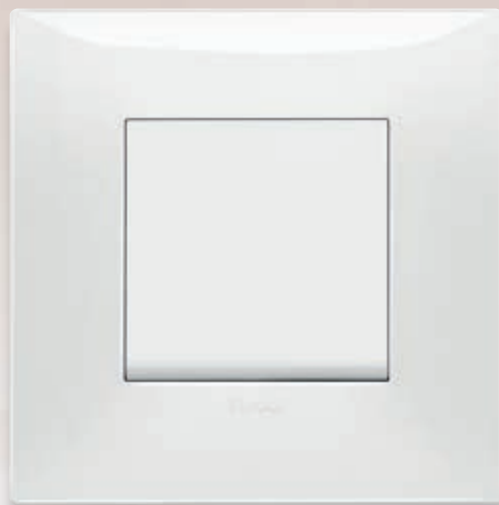

NEVE UP



Gândită pentru tine
Nu doar în alb

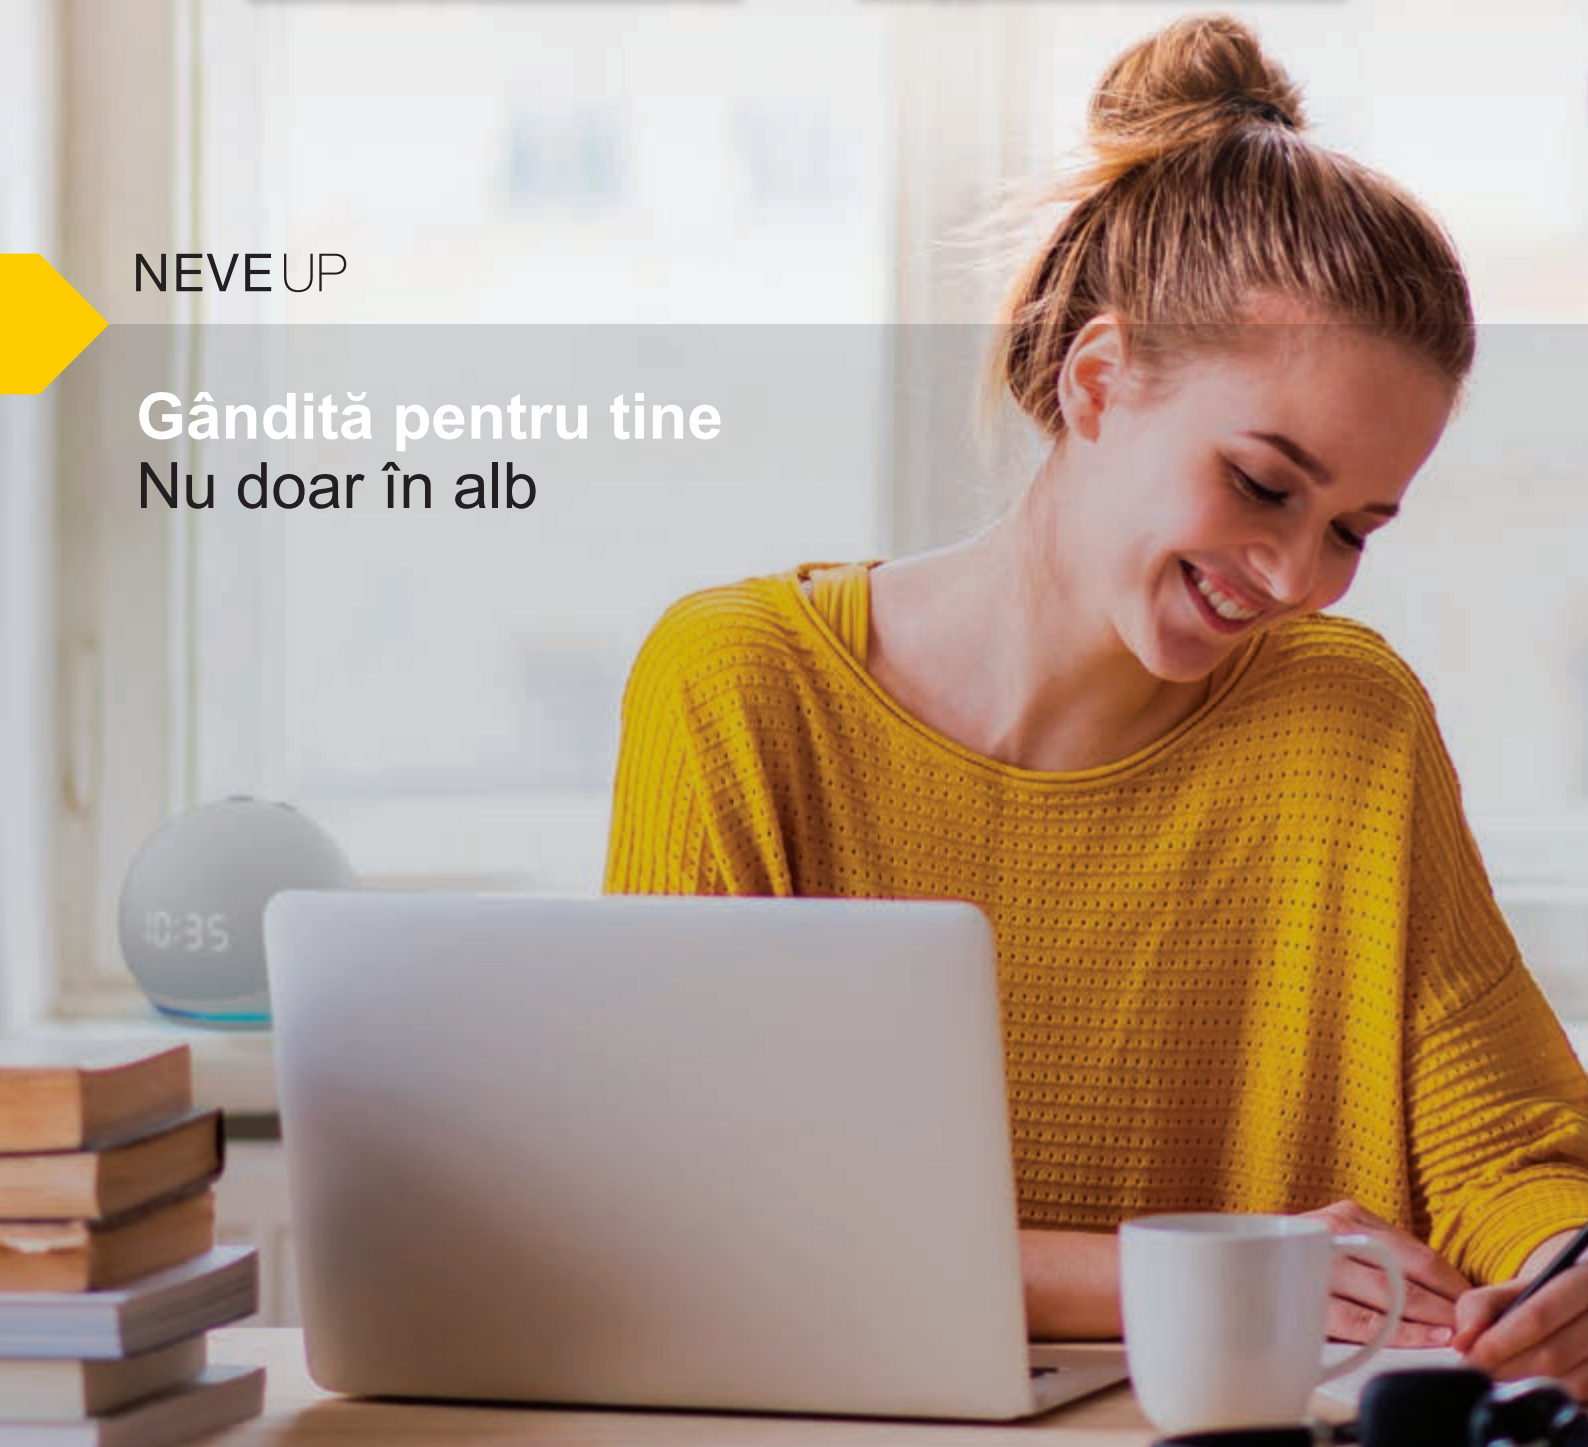

**Este și
inteligentă**

NEVE UP.


Alegerea corectă pentru
spații rezidențiale, birouri
și hoteluri.

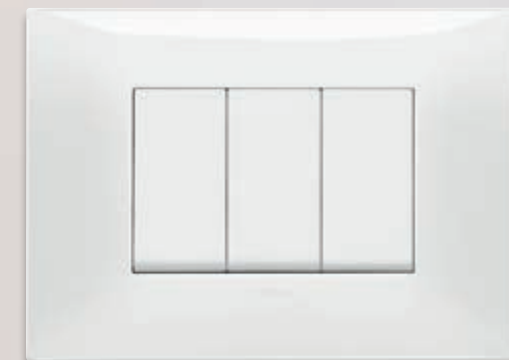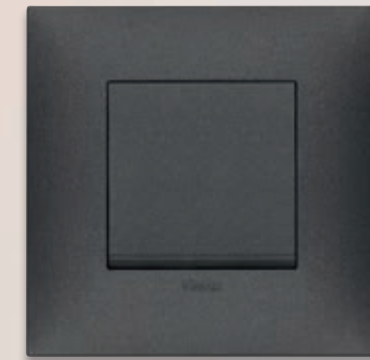

- > Linii simple, formă modernă
- > Calitate fiabilă cu design italianesc
- > Gamă versatilă și modulară
- > Ideală pentru renovări sau instalații noi
- > Alte oportunități. Alegerea este a ta!



NEVE UP. Design nou.
Funcționalitate, calitate, siguranță
și instalare ușoară.

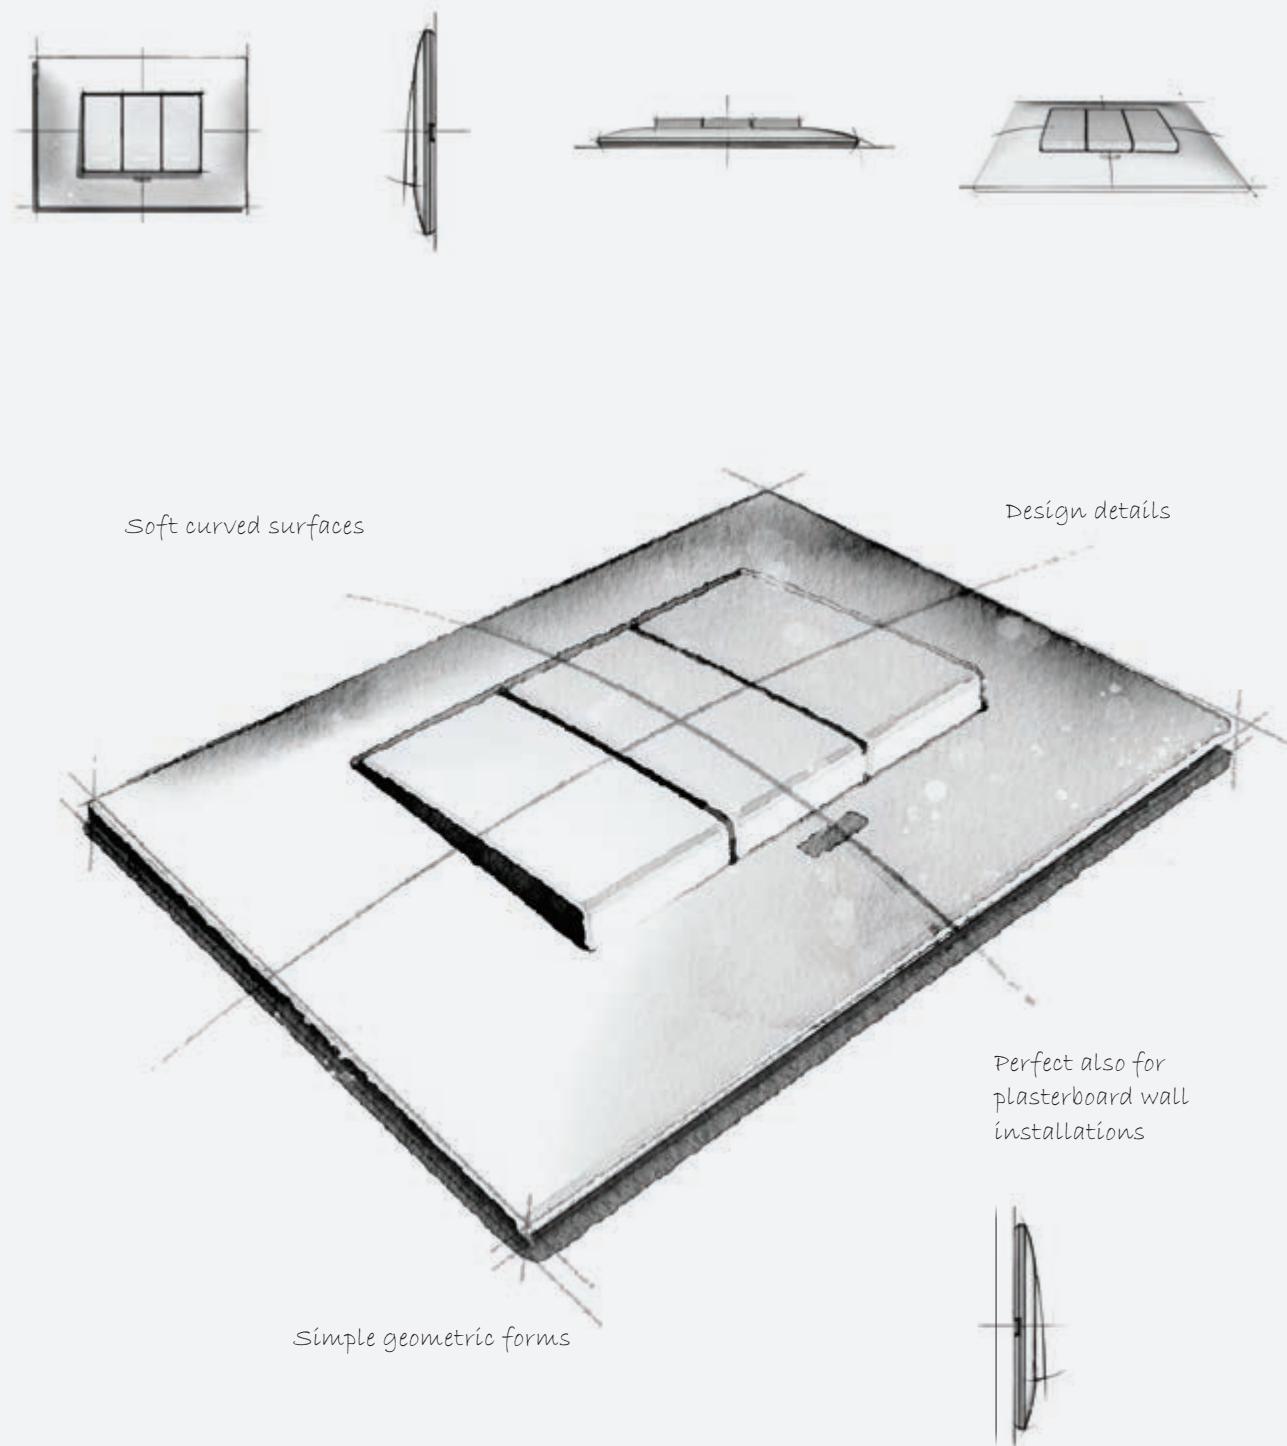

NEVE UP

NEVE UP. Alb sau negru?



Am proiectat un sistem complet de întrerupătoare/ plăci care îți permite să creezi sau să actualizezi instalația ta electrică, în mod versatil și modular.

Alege stilul Total Look



Total Look - Alb
Total Look - Carbon matt

Un stil inconfundabil, total look alb și negru al tastelor carbune mat, totul perfect coordonat. Aceeași culoare pentru placă și pentru tastă.



NEVE UP este alb lucios, dar nu numai alb!

Neve Up are **finisaje noi**: de la **lucioase**, până la **satinat** (alb opac, gri porumbel, pământ opac, negru opac) și metale opace (argint, nichel, titaniu, cupru). **12 finisaje** de combinat cu variantele de taste albe și cărbune mat.

Glossy tehnopolimer



Alb (Total Look)

Fildes

Ardezie

Negru

Matt tehnopolimer vopsit opac



Alb mat

Gri porumbel mat

Argilă mat

Carbon matt (Total Look)

Metal tehnopolimer vopsit metalic




Argint mat




Nichel mat

Titaniu mat

Cupru mat



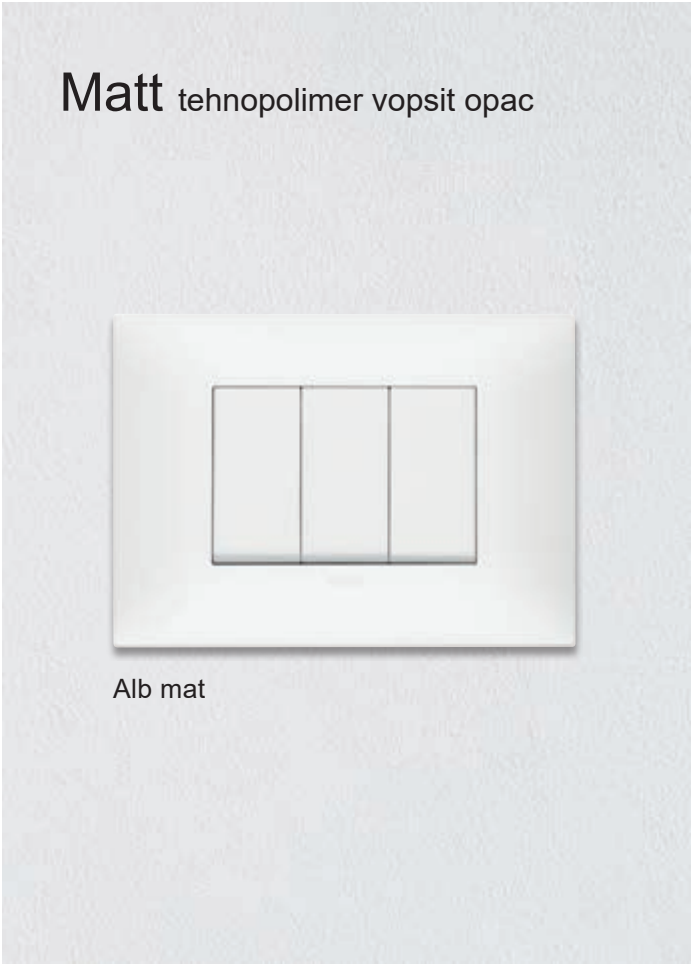

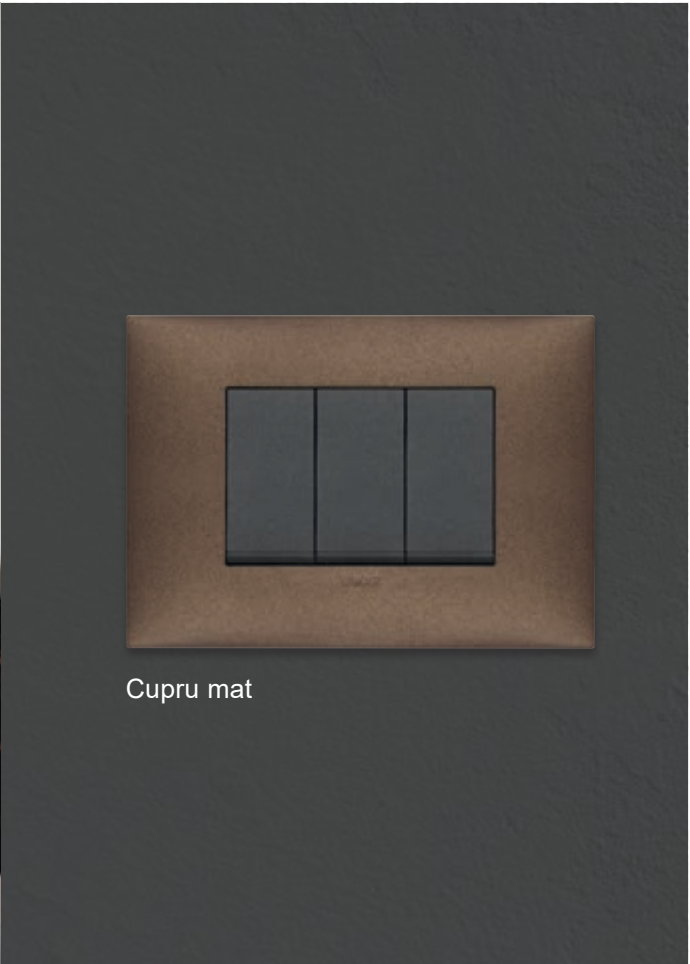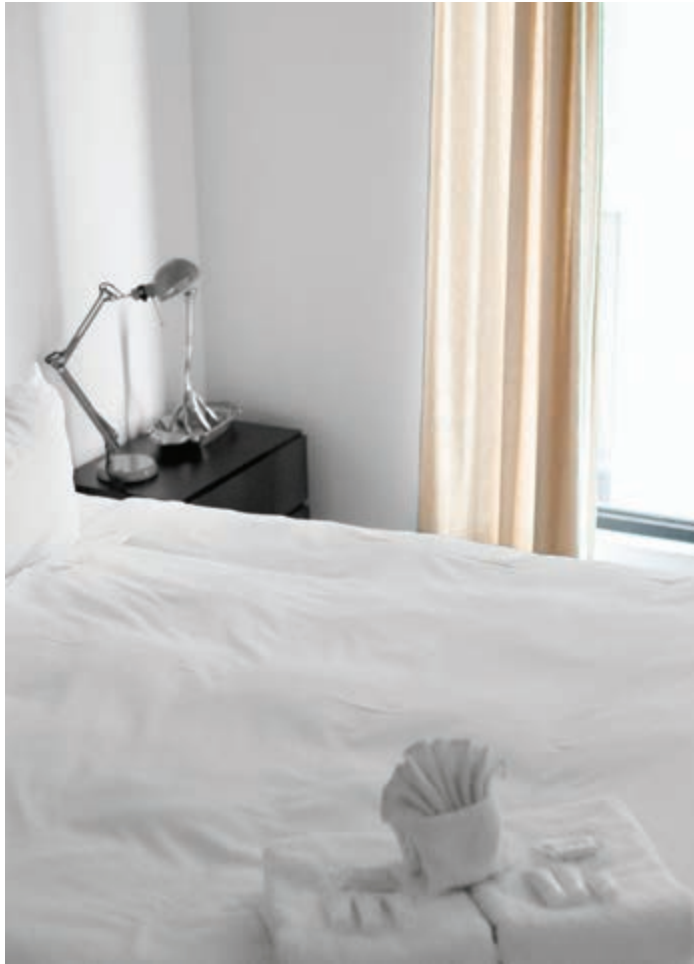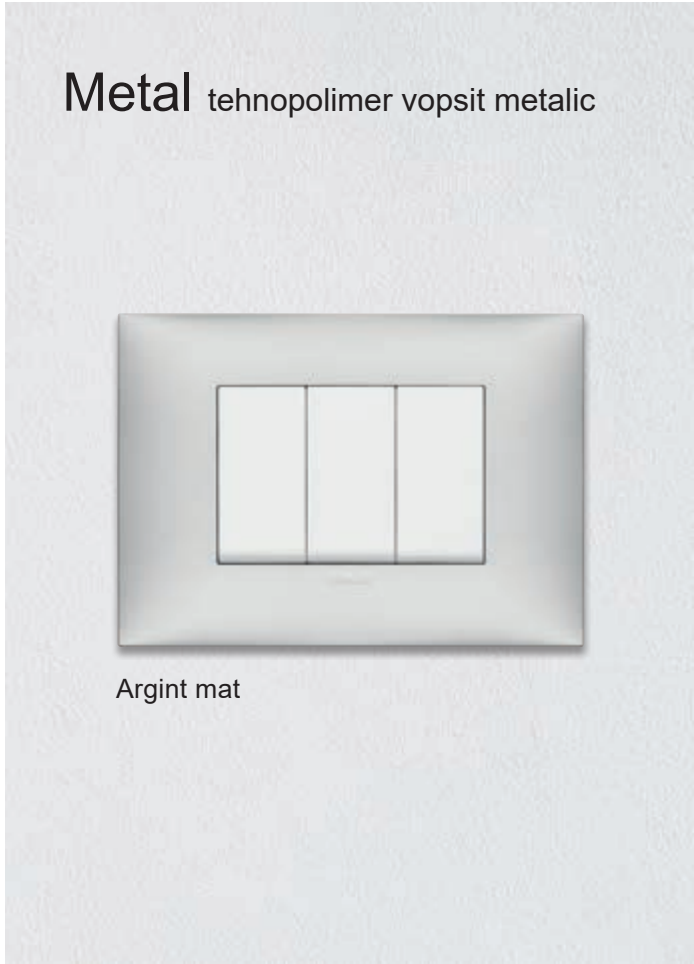




NEVE UP. O nouă gamă versatilă și multistandard


Am re-proiectat NEVE UP pentru a veni în întâmpinarea cererilor din diferite țări: o gamă vastă de dispozitive pentru toate standardele internaționale, disponibile atât în standardul italian și american, cât și în cel francez și german.

Modularitatea dispozitivelor și a plăcilor (standard italian și american)


Comenzi în diferite modularități: 1, 2 și 3 module de instalat în plăci până la 7 module.




3 module, placă oarbă




1 modul central




2 module laterale




2 module centrale



3 module




4 module

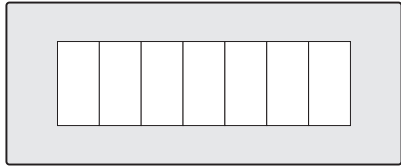


7 module

Multi-modul (standard german și francez)


Plăci multi-modul și cu interaxă dedicată standardelor francez/german.




1 modul central




2 module



2+2 module

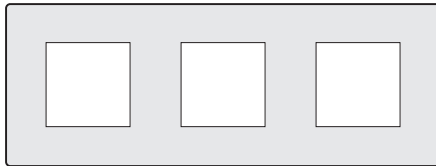

2+2+2 module

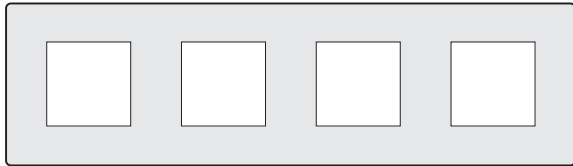

2+2+2+2 module




NEVE UP. Simple oportunități pentru o instalație electrică evoluată și conectată.

Instalări extrem de simple, în câțiva pași.

Soluții ideale pentru construcții noi sau pentru renovări, indiferent dacă este vorba de o zonă a casei sau de întreaga casă, de un magazin, un restaurant sau un birou; în orice caz, pentru toate situațiile în care lucrările de zidărie și vopsire trebuie să fie reduse la minimum. Aceste dispozitive cresc valoarea proprietății și îmbunătățesc viața locuitorilor.



Datorită conectivității wireless, poți controla și gestiona luminile, jaluzelele, temperatura și consumul energetic cu ajutorul smartphone-ului sau în mod natural, direct prin comenzi vocale.

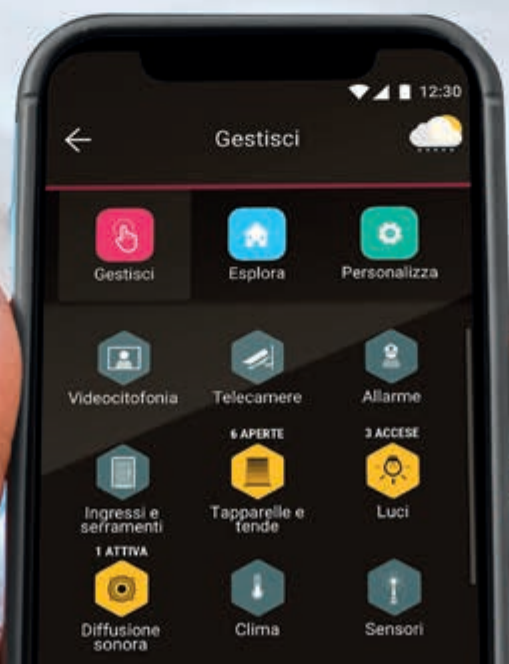

Aplikacija View



Gama NEVE UP este și inteligentă. Spațiile devin pur și simplu conectate.

Instalațiile electrice tradiționale devin smart: actualizează sau extinde instalația ta. Trebuie doar să înlocuiești întrerupătoarele tradiționale cu noile dispozitive conectate Vimar și să le alimentezi: deviatoare, actuatoare pentru jaluzele și draperii, controlul temperaturii, actuatoare pentru prize cu tehnologia wireless Bluetooth® și Zigbee®. **Sistemul View Wireless este ideal în cazul restructurării sau al îmbunătățirii funcțiilor unei instalații existente** și este un sprijin util pentru vârstnici și pentru persoanele cu dificultăți motorii.



MODUL RELEU CU TEHNOLOGIE DUBLĂ

- pentru controlul tuturor tipurilor de lumini;
- pentru draperii și jaluzele.


Bluetooth® zigbee



GATEWAY PENTRU GHIDAJUL DIN

Standardul tehnologiei wireless Bluetooth® permite utilizarea dispozitivelor într-o rețea mesh, unde gateway-ul îi permite utilizatorului să controleze instalația prin aplicația View, atât local, cât și de la distanță. În plus, instalația poate fi controlată și cu boxele inteligente Siri, Amazon Alexa și Google Home.

Cu **SMARTPHONE** și **COMANDĂ VOCALĂ** poți avea totul sub control

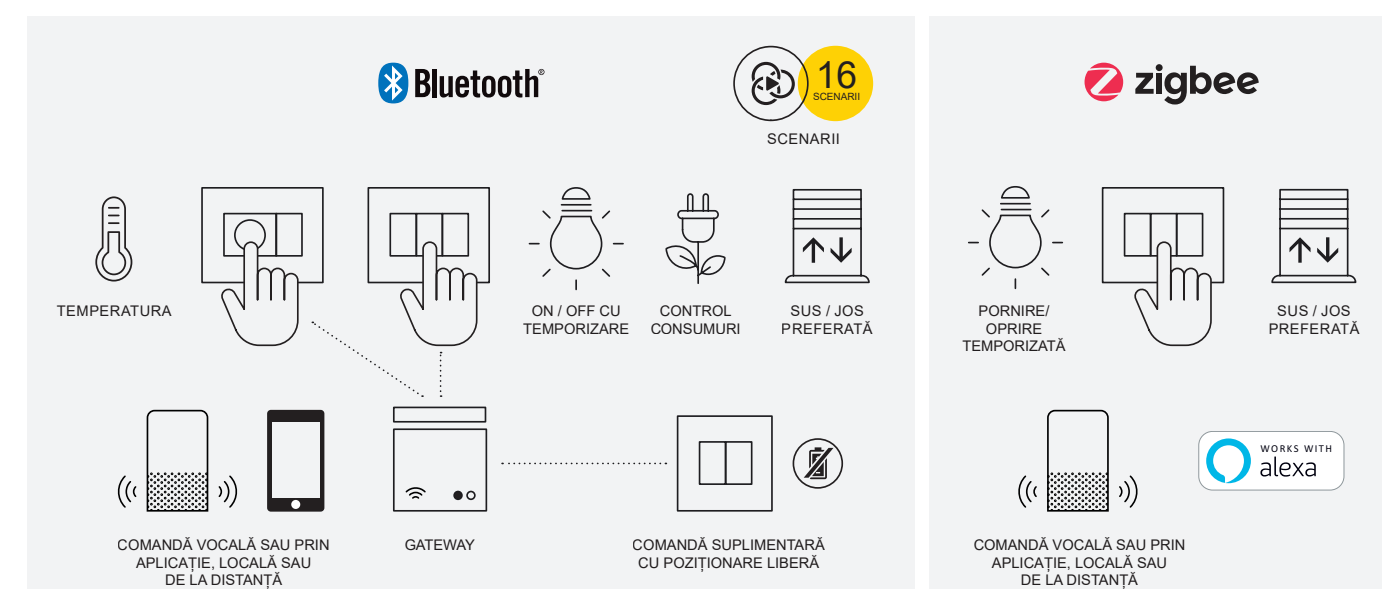




Termostat.

Conectat și simplu, pentru controlul temperaturii.

Termostat cu comandă cu roțiță conectat pentru gestionarea temperaturii în diferite camere, se integrează cu funcțiile de gestionare a luminii și a jaluzelelor și permite un control mai bun al consumului, chiar și de la distanță cu aplicația View sau prin comenzi vocale. Design elegant, extrem de simplu de utilizat: un cadran pentru reglarea temperaturii, 4 butoane pentru selectarea ON/OFF, °C/°F, mod vară/iarnă și reglarea luminozității ecranului.

- Disponibil în versiunea alb sau negru.
- Interfață intuitivă, minimală și modernă, cu ecran retroiluminat cu leduri.
- Comenzi rapide: ON/OFF, schimbare unitate de măsură, reglare luminozitate, schimbare vară/iarnă sau programare.
- Și în versiunea **stand alone** care nu necesită o conexiune la rețea.


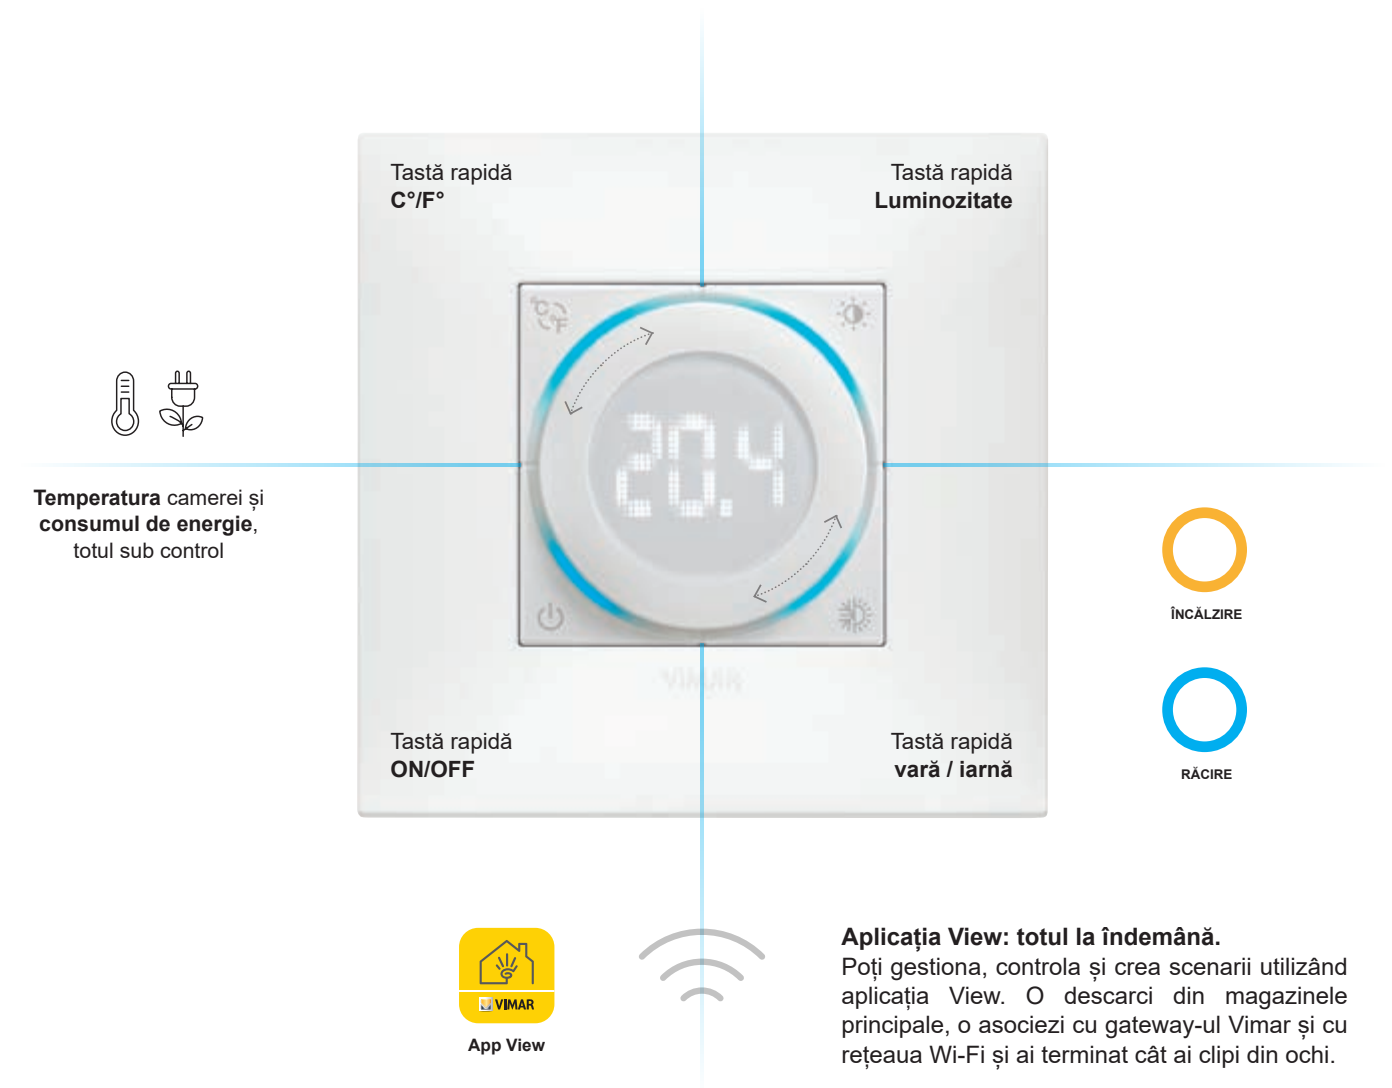




NEVE UP cu QUID.

Controlul luminilor și al jaluzelelor.

Dispozitive cu o instalare simplă și intuitivă, care actualizează sistemele tradiționale și oferă numeroase avantaje, cu funcționalitate și fiabilitate maxime. O soluție simplă pentru controlul luminilor și al jaluzelelor, ideală în camerele de hotel sau la intrarea în casă și în birou.

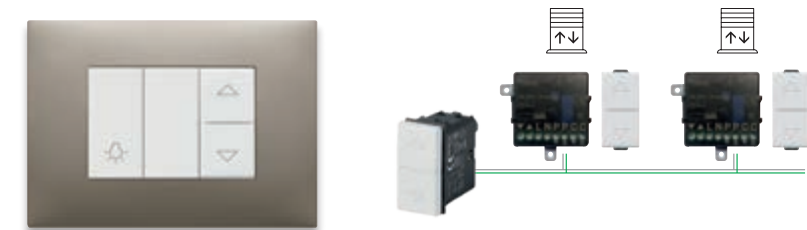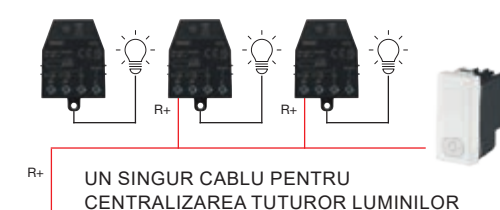

quid+

QUID pentru controlul luminilor.
Releu magnetic inovator și silențios.

Control centralizat. QUID oferă posibilitatea stingerii centralizate a luminilor. Permite stingerea tuturor luminilor cu un singur gest. În plus, prezența unui martor luminos arată dacă iluminarea este activă în oricare dintre punctele conectate.

Silențios. Față de dispozitivele electromecanice standard, schimbarea de stare este mai silențioasă, datorită releului magnetic brevetat de Vimar.

Sigur. Chiar dacă butonul rămâne activ, releul nu se supraîncălzește deoarece curentul nu este prezent după schimbarea de stare.

Economie de energie. Nu este alimentat - un avantaj pentru economia de energie și pentru respectul față de mediul înconjurător.

Quid pentru controlul jaluzelelor.
Dispozitiv electronic inovator.

Control centralizat. Dispozitivul automatizează draperiile și jaluzelele permițând controlul în grupuri, decuplarea la sfârșitul cursei și memorarea poziției preferate.

Fiabil și sigur. Decuplează tensiunea la sfârșitul cursei pentru a evita ca motorul să rămână sub tensiune și să se defecteze.

PATENTED
VIMAR



Soluții simple și versatile pentru casă și birou.

TERMOSTAT STAND ALONE

Produse de design pentru gestionarea optimizată a climei, caracterizate de: comandă cu roțiță pentru reglarea temperaturii, 4 taste de preselectare ON/OFF, selectarea unei unități de măsură în °C/°F, vară/iarnă și posibilitatea reglării luminozității ecranului.



PRIZE USB

Prize USB de tip A și C, care permit încărcarea cu viteză mare a dispozitivelor portabile. Ideale pentru camerele de hotel și pentru birouri.




DISPOZITIVE DE REGLARE UNIVERSALE

Dispozitive de reglare universale pentru controlul și reglarea oricărui tip de sarcină luminoasă inclusă, cu LED și CFL, reglare minimă a intensității luminii care evită pâlpâirea lămpii.




ILUMINARE DE URGENȚĂ

Lampa de urgență se activează în situații de pană de curent neașteptată și te ajută să găsești drumul chiar și în întuneric.

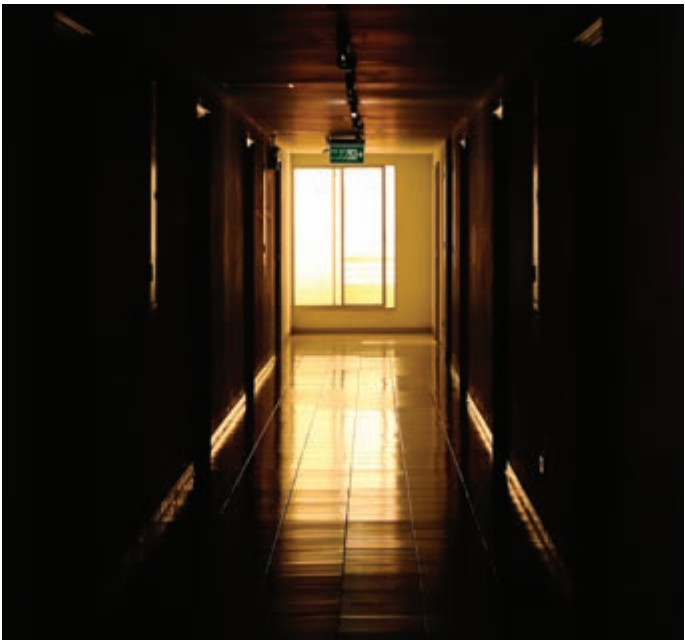

ÎNTRERUPĂTOR CU RAZE INFRAROȘII

Nu este nevoie să-l atingi, întrerupătorul cu senzor de mișcare cu raze infraroșii aprinde și stinge luminile la trecerea unei persoane. În plus, cu senzorul crepuscular se activează și în locuri cu luminozitate scăzută. Ideal pentru optimizarea consumului de energie electrică și pentru a evita contactul cu dispozitivul.

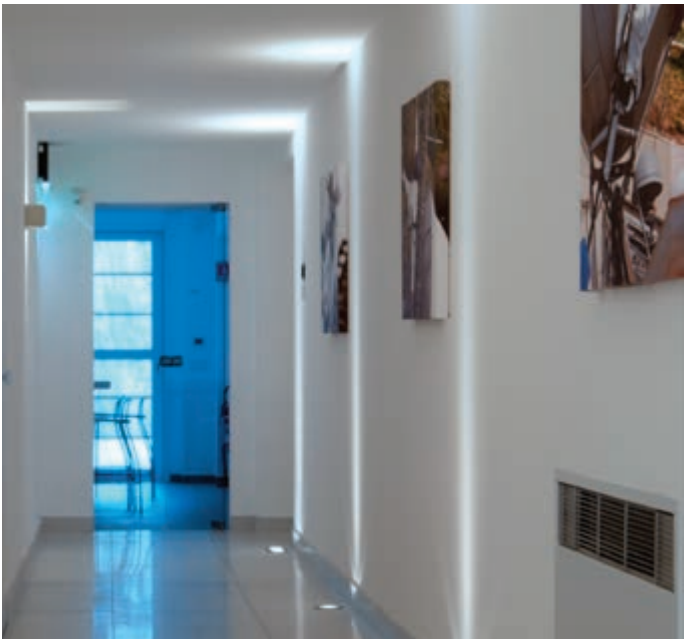

Soluții simple și versatile pentru domeniul ospitalier.

TEMPERATURĂ OPTIMĂ ÎN ORICE MEDIU

Datorită afișajului clar și ușurinței de utilizare a termostatlui, setarea temperaturii în orice mediu este extrem de simplă; poți schimba setările în orice moment, direct de pe smartphone sau de pe tabletă.




ÎNTRERUPĂTOR CU CARD CU TRANSPONDER

Întrerupătorul cu card cu transponder, amplasat în interiorul camerei unui B&B sau a unui mic hotel, permite activarea tuturor serviciilor disponibile din cameră.



PRIZĂ PENTRU APARATUL DE RAS ȘI BUTON CU TIRANT

Din camerele unui B&B sau ale unui mic hotel nu pot lipsi priza pentru aparatul de ras cu transformator de izolare de 20 VA, care alimentează aparate de ras de 230 V și 120 V, și, pentru siguranța oaspeților, un buton cu tirant în baie.

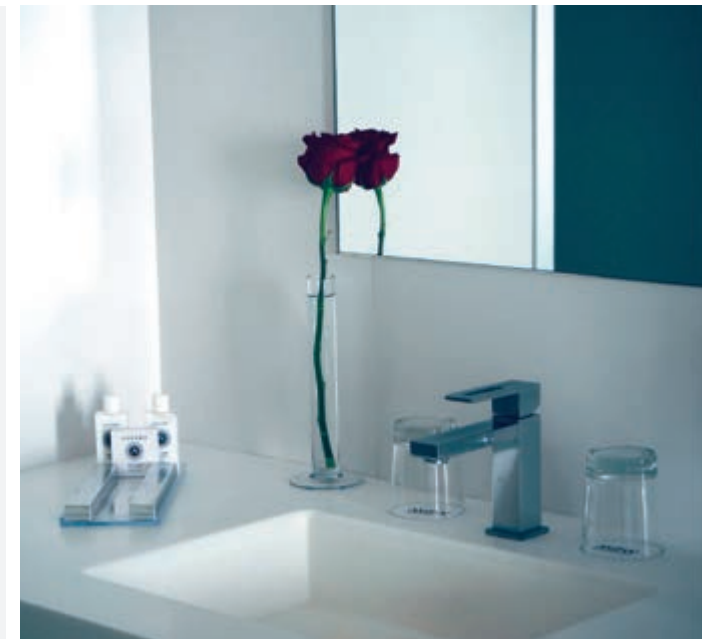

BUTOANE SPECIALE


Butoanele Do Not Disturb și Please Clean ajută comunicarea dintre oaspeți și personalul de serviciu, pentru bunăstarea și liniștea sufletească a tuturor.



O GAMĂ LARGĂ DE PRIZE DE CURENT ȘI DE DATE

O gamă vastă de prize de curent de diferite standarde: german, francez, italian, euro-american și american. Prize de date USB și TV-RD-SAT, care garantează o conexiune sigură și rapidă la standarde înalte de calitate.



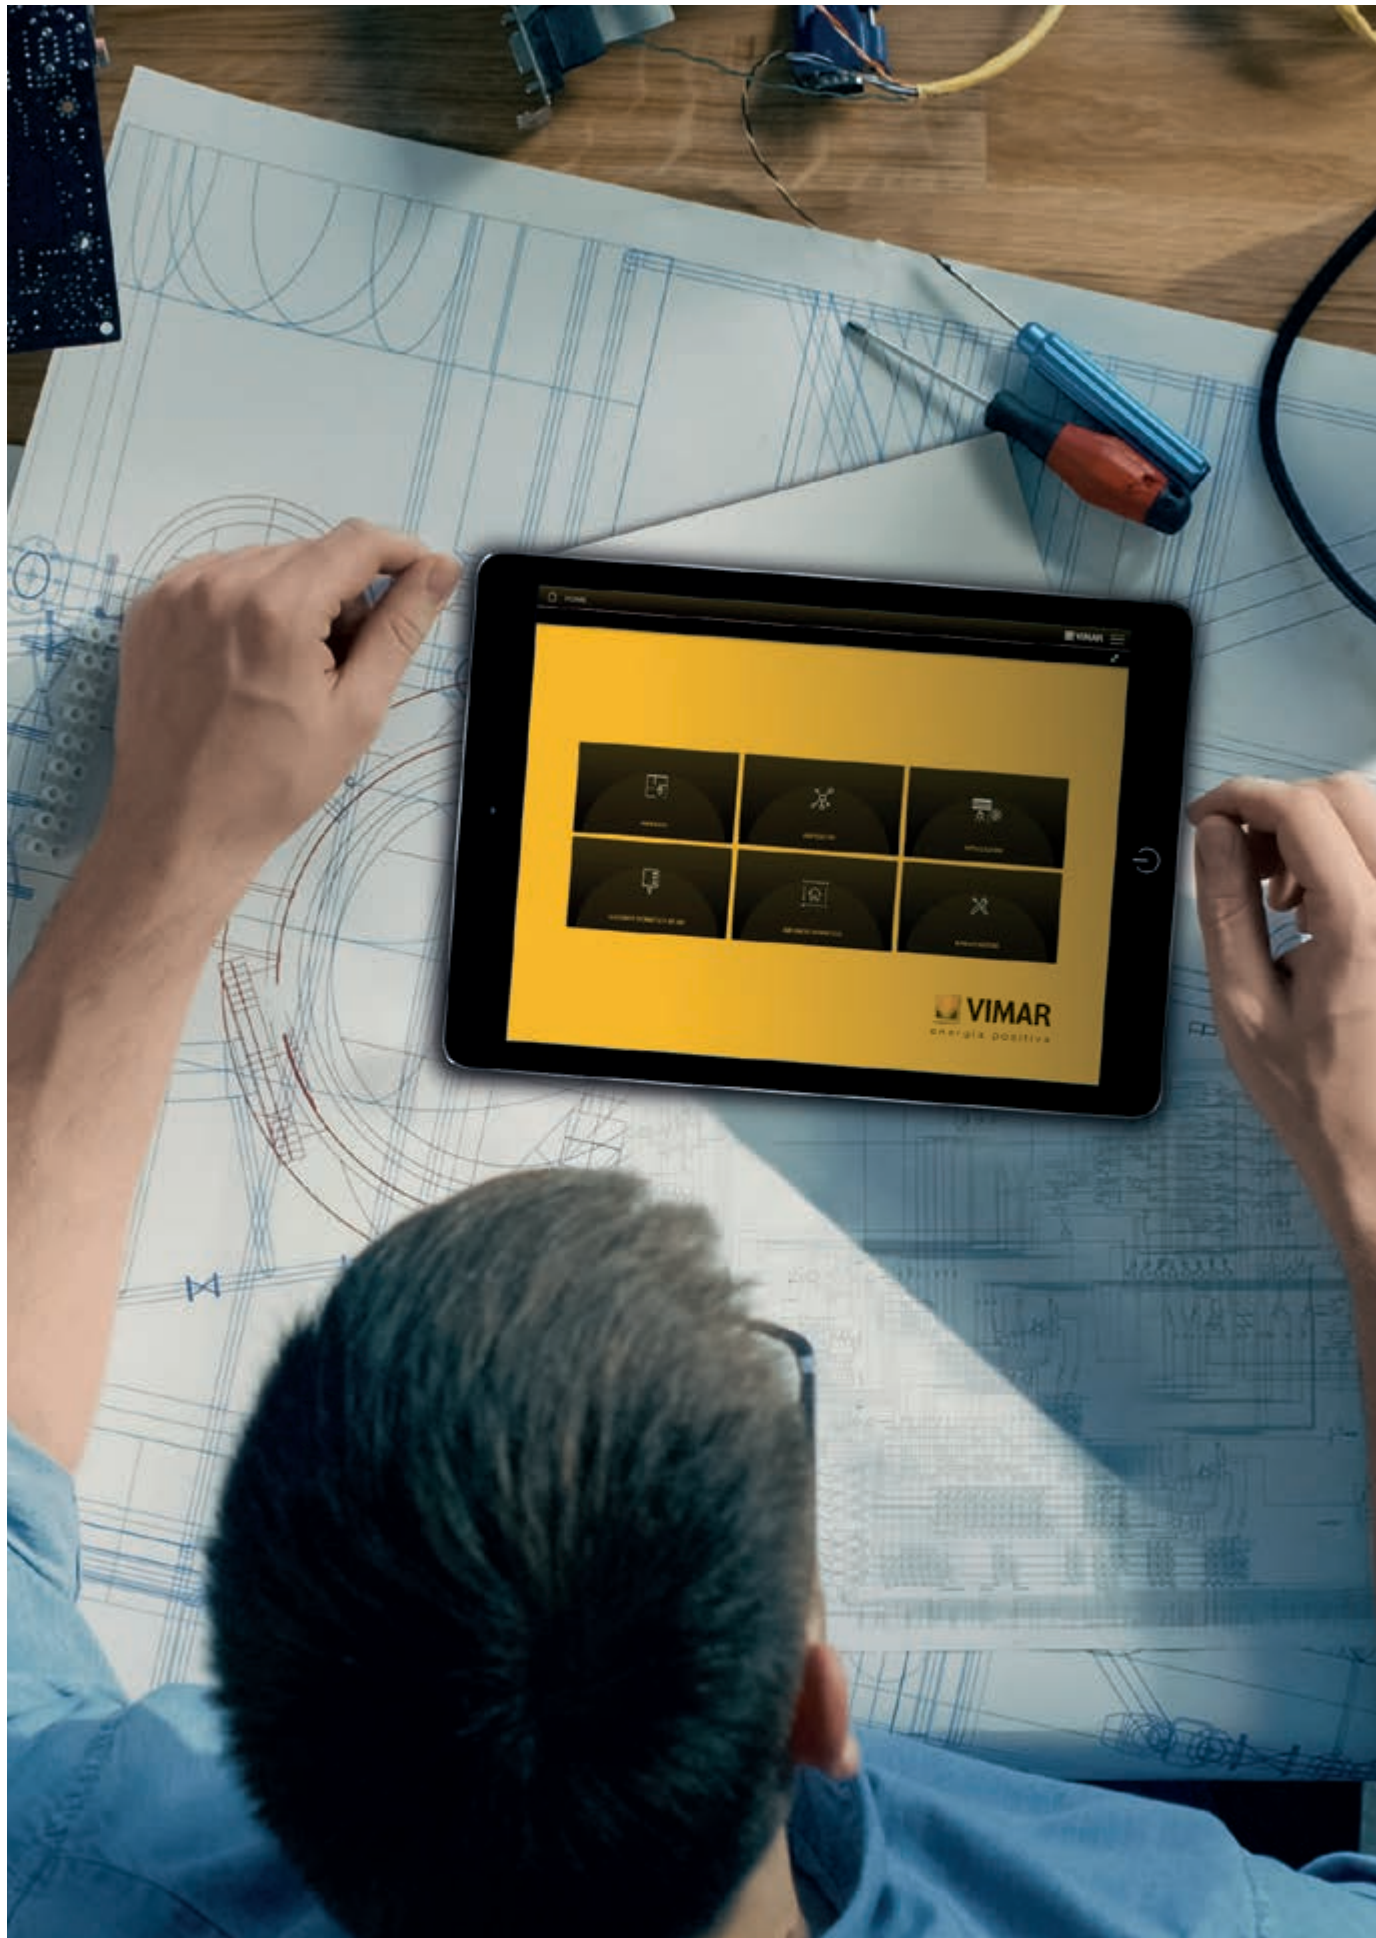

NEVE UP. Mai multe oportunități pentru tine

Suntem o echipă de profesioniști care oferă asistență profesionistă și soluții personalizate pentru automatizarea, conectarea și monitorizarea întregii clădiri, garantând o estetică totală și coordonarea tuturor dispozitivelor.



vimar.com - platforma noastră de servicii în linie, disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Know-how-ul Vimar, la îndemână.

Navighează catalogul online, o bază de date detaliată a tuturor codurilor noastre, cu desene tehnice, manuale de instrucțiuni și fotografiile produselor.

Accesează **secțiunea download** și alege limba ta:

- **Cataloage și broșuri speciale** ale gamei noastre de produse, sisteme și soluții.
- Secțiunea **video** tutorial, disponibilă și pe canalul YouTube.

Din pagina principală, accesează secțiunea **Noutăți** pentru a fi la curent cu noutățile și secțiunea **Referințe** pentru a te informa în legătură cu ultimele noastre **Proiecte**.



Ambalajele NEVE UP.

Cutiile Neve Up utilizează carton întins de tip GD2, compus din fibră reciclată 90% și sunt 100% reciclabile. În plus, imprimarea grafică se realizează cu vopsea pe bază de apă, iar culorile sunt pe bază de uleiuri vegetale.



Cuprins


Aparate de comandă	40
Prize de curent și de semnal	43
Semnalizare	47
Control climatic	48
Soluții pentru hoteluri	48
Smart home View Wireless	49
Gama de plăci ornamentale	50
Tipuri de instalare	54

NEVE UP Libertatea de a schimba. Sisteme de instalare versatile și modulare.

Datorită numeroaselor plăci disponibile, de la 1 modul până la maxim 7 sau 2+2+2 module, și comenzilor și prizelor cu 1, 2 și 3 module, există soluții pentru toate nevoile de instalare ale unei instalații electrice. Punctul-lumină este completat cu placa în culoarea și materialul dorite.




2 module

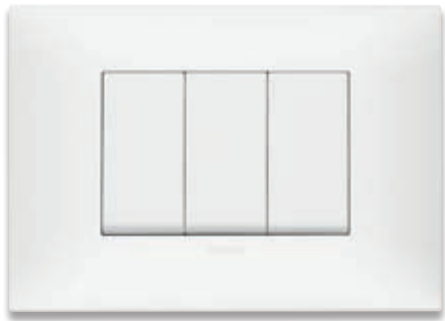

3 module

Personalizare și retroiluminare
Comenzi retroiluminate și personalizabile cu simboluri, atât în versiunea alb, cât și în versiunea cărbune mat, pentru localizarea cu ușurință și rapidă a dispozitivului și a funcției sale.

Dispozitive modulare
Combinatii cu dispozitive de 1, 2 și 3 module pe suport 3 module.

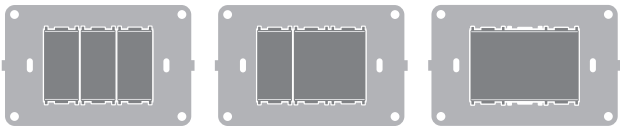

3 x 1

1 x 1 și 1 x 2

1 x 3


PLĂCI + DISPOZITIVE INTERSCHIMBABILE + SUPORT



Adaugă și schimbă funcțiile în timp, conform nevoilor tale.




2+2 module

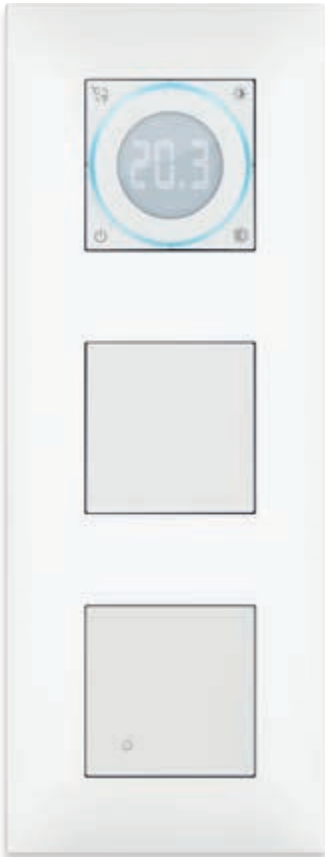


2+2+2 module, vertical

2+2+2 module, orizontal

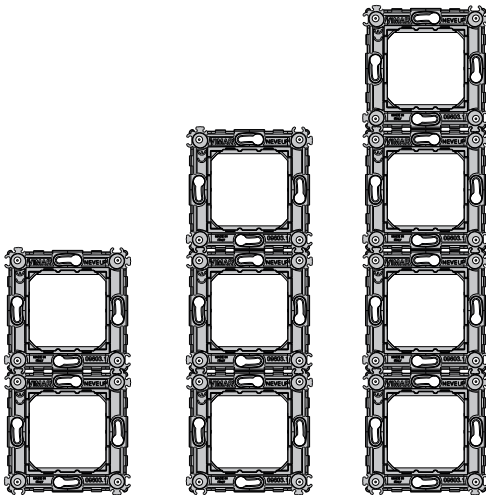

90°
Se pot utiliza plăci multi-modul, orizontal sau vertical, în funcție de nevoile specifice.

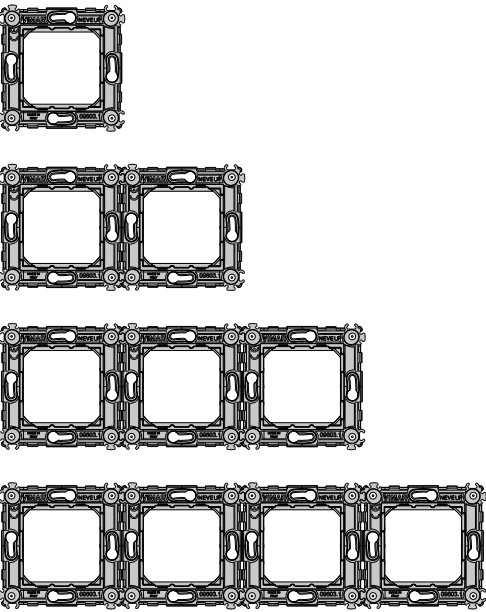

NEVE UP este calitate. Instalare ușoară și rapidă. Atenție la fiecare detaliu.


Instalare simplă.

Instalarea este facilitată datorită suportului care, echipat cu dinți de blocare, permite o fixare solidă și sigură a dispozitivului și realizează o aliniere perfectă, pentru un efect estetic îngrijit și plăcut vizual. În plus, fixarea frontală a dispozitivului permite intervenția asupra instalației în orice moment și fără a trebui îndepărtat suportul din cutie.



Actualizarea în timp a instalației este ușoară și versatilă

- Fixare frontală a dispozitivului pe suportul deja instalat pe perete.
- Borne concepute pentru a facilita strângerea corectă a șurubului de prindere.

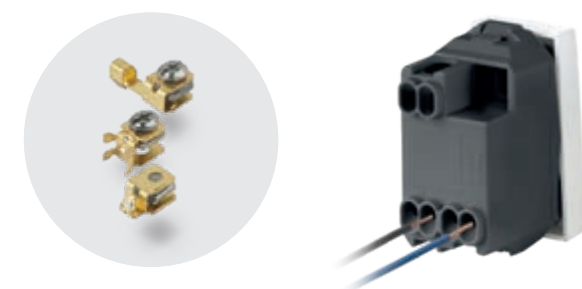

Transmitere îmbunătățită a sarcinii electrice

Utilizarea metalelor nobile, cum ar fi argintul, pentru contacte facilitează deplasarea sarcinii electrice, reducând temperatura de funcționare a contactelor, ceea ce prelungește durata de viață a întrerupătorului.

Borne cu șurub

Plăcuța metalică a bornelor este curbată: o soluție Vimar care permite fixarea diferitelor secțiuni ale cablurilor. Este garantată fixarea optimă atât a cablurilor cu diametrul de 0,5-2,5 mm², cât și a celor cu diametrul de 1,5-2,5 mm².


Aliniere perfectă a tastelor pe suport.

Rigiditatea suportului asigură alinierea perfectă a tastelor, iar structura sa specială compensează protuberanța cutiei încastrate pentru pereții din ghips-carton, făcând ca placa să adere perfect la perete.


Rezultat estetic perfect, chiar și pe pereții din ghips-carton



NEVE UP este ideală pentru a fi instalată pe pereții din ghips-carton

Structura specială a suportului de montare oferă un efect la fila peretelui perfect, în care placa se potrivește perfect cu peretele. La instalarea pe pereții din ghips-carton, acoperă perfect și protuberanța cutiei încastrate.

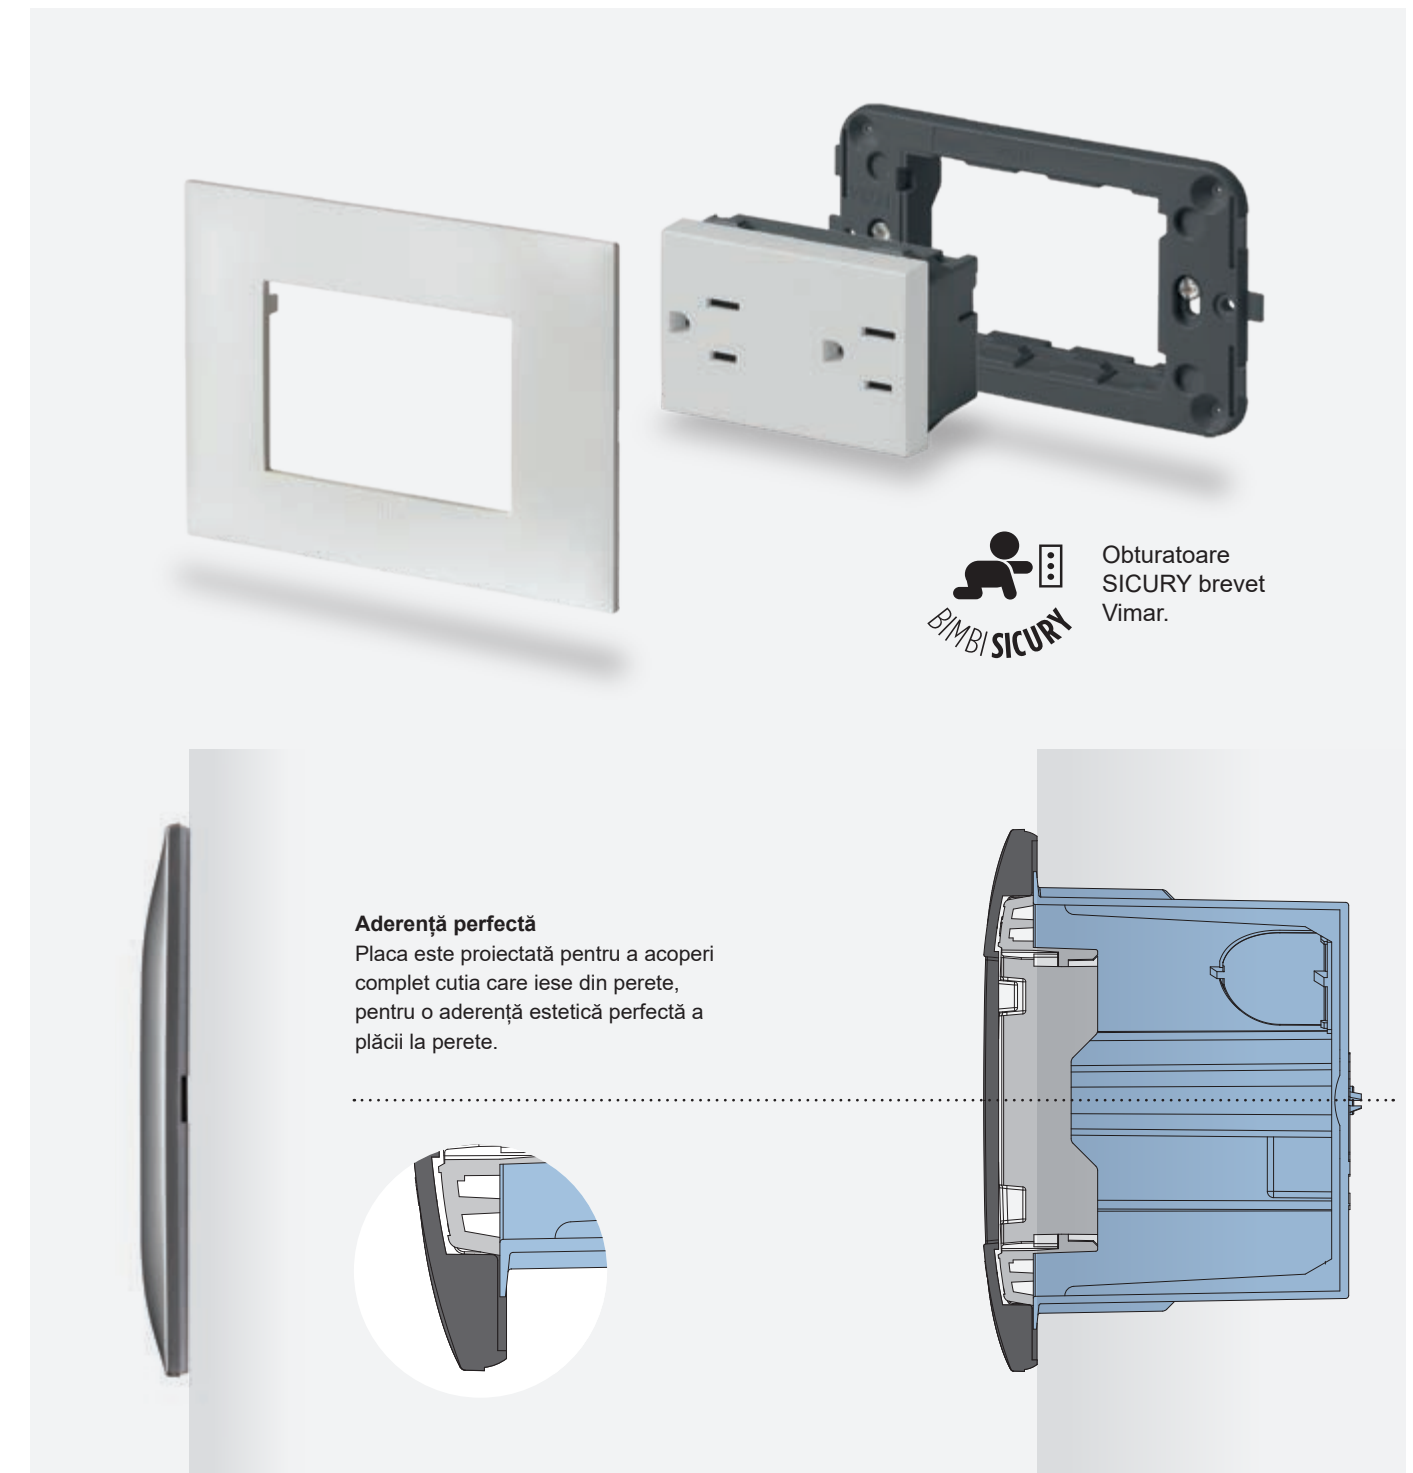

Caracteristici generale
Standard italian și american

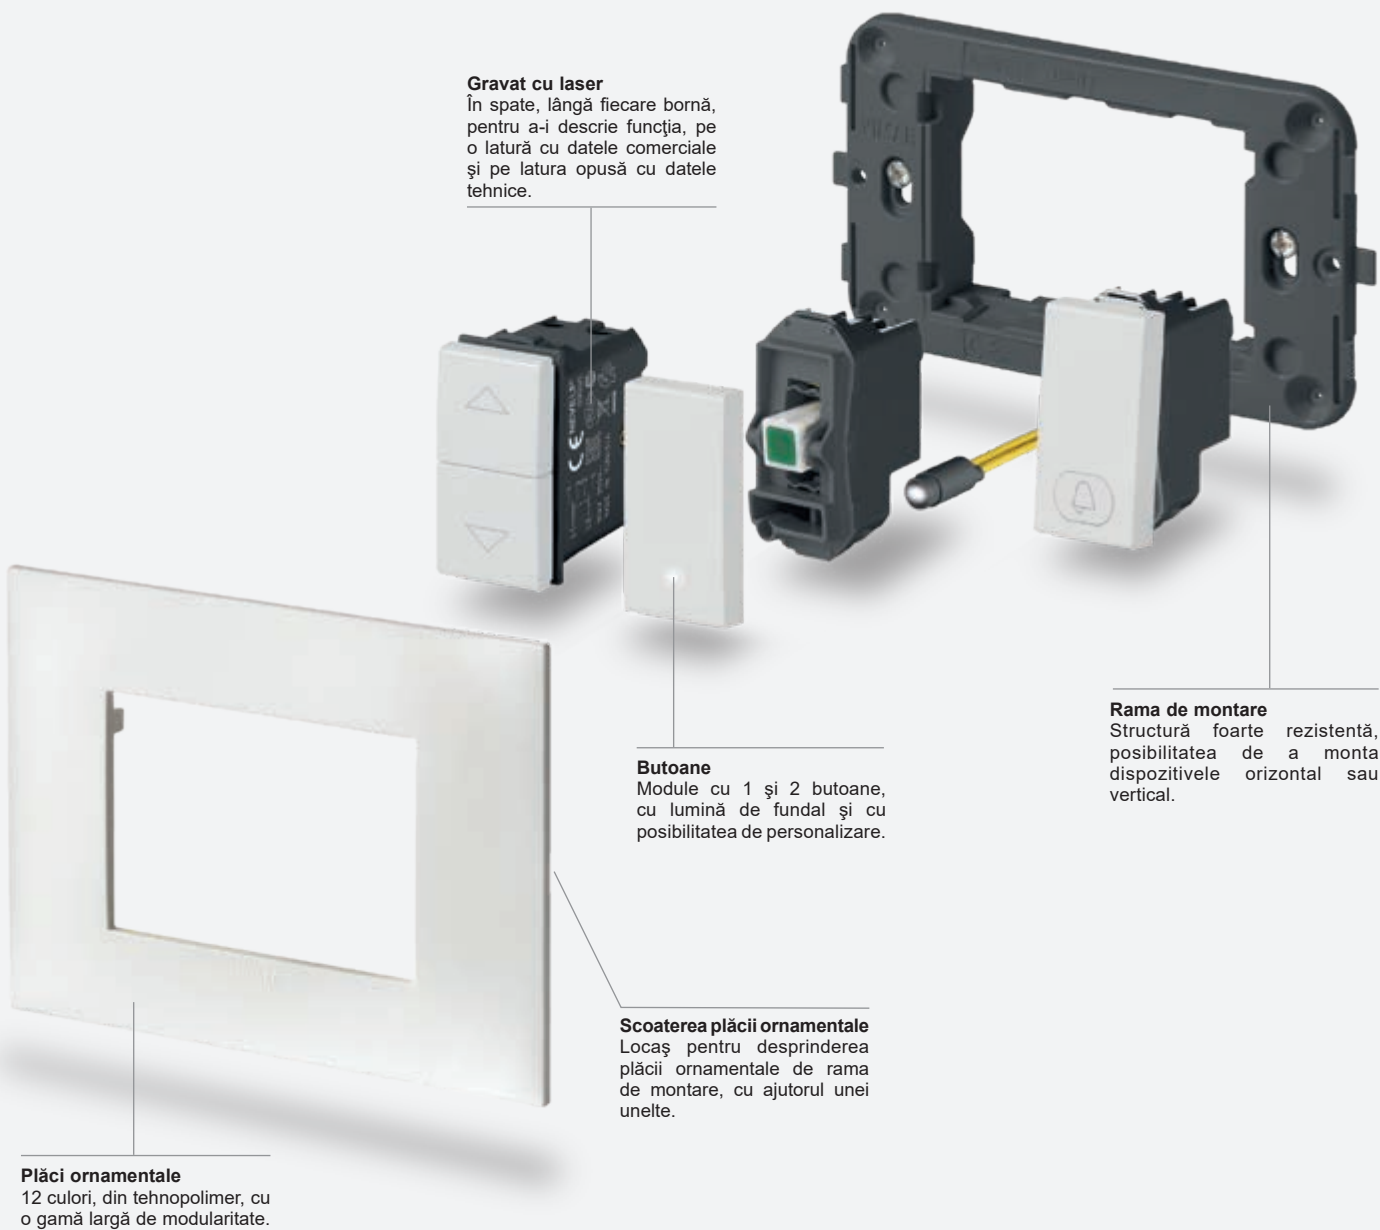

Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
 1 modul central, cutie rotundă  2 module, cutie rotundă	 Montaj in zidarie	 Cu/fără șuruburi sau cu gheare	 1 modul  1 x 2 module  2 x 1 modul	 1 modul central*  2 module*
 2 module centrale pentru cutie rotundă sau 3 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi	 2 module  2 x 1 modul	 2 module centrale*, instalare verticală  2 module centrale*, instalare orizontală
 De la 1 modul central și 2 module separate, pentru cutie 3 module  De la 3 la 7 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi  Cu șuruburi  Cu șuruburi	 1 modul  2 x 1 modul  1 și 2 module  3 x 1 modul  3 module	 1 modul central*  2 module separate*  De la 3 la 7 module*  Modul gol*
Instalare aparate Plana				
 3 module cu aparate Plana	 Montaj in zidarie	 Suport pentru aparate Plana, cu șuruburi	 3 x 1 module, aparate Plana	 Placă Neve Up 3 module*

* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 54

Caracteristici generale
Standard german și francez

Gravat cu laser
În spate, lângă fiecare bornă, pentru a-i descrie funcția, pe o latură cu datele comerciale și pe latura opusă cu datele tehnice.

Butoane
Module cu 1 și 2 butoane, cu lumină de fundal și cu posibilitatea de personalizare.

Rama de montare
Structură foarte rezistentă, posibilitatea de a monta dispozitivele orizontal sau vertical.

Plăcuțe cu mai multe module
Gamă de plăcuțe ornamentale cu mai multe module, de la 2+2 până la 2+2+2+2 module, pentru o instalare verticală și orizontală sigură și funcțională, pentru orice țară.

Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
 2 module, cutii încorporabile ø 60 și 65 mm			 1 x 2 module	 2 module*
 2+2 module, interax 71 mm			 2 x 2 module, pe verticală 2 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală
 2+2+2 module, interax 71 mm			 3 x 2 module, pe verticală 3 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală
 2+2+2+2 module, interax 71 mm			 4 x 2 module, pe verticală 4 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală

* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 56

Aparate de comandă

Alb		Carbon Matt	
Module mască și ieșire cablu			
			
09041 Module mască. Adâncime: 9 mm	09044 Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm	09041.CM Module mască. Adâncime: 9 mm	09044.CM Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm
Înterupător simplu 1P 250 V~			
			
09001 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm	09001.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Înterupător bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)			
			
09015 16 AX. Adâncime: 32,7 mm	09015.CM 16 AX. Adâncime: 32,7 mm		
Actuator conectat - instalare retro dispozitiv			
		  	
03981 Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0			
Înterupător cap-scară 1P 250 V~			
			
09005 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm	09005.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Înterupător cruce 1P 250 V~			
			
09013 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm

Aparate de comandă

Alb		Carbon Matt	
Butoane cu revenire 1P ND 250 V~			
			
09008 10 A. Adâncime: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Adâncime: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Quid - Module relee magnetice pentru lumini - instalare retro dispozitiv			
			
03991 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Modul releu magnetic cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO, 1 intrare pentru butonul de resetare, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, semnalizare luminoasă a prezenței sarcinii	03993 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 2 ieșiri secvențiale pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	
Mecanism iluminabil ^o (de utilizat cu tastele interschimbabile ale celor 2 variante de culoare)			
			
09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător simplu. Adâncime: 23,1 mm	09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător cap-scară. Adâncime: 23,1 mm	09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm	09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~ butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm
Taste interschimbabile pt. butoane 1 modul			
			
09021 Neiluminabil	09021.N Fara simbol, iluminabil	09021.G Personalizabil	09026.DND Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil
			
09026.PLS Please Clean, cu difuzor, iluminabil	09021.C Clopoțel, iluminabil	09021.L Bec, iluminabil	09021.P Cheie, iluminabil
			
09021.F Simbol ventilator, iluminabil	09021.H Simbol flacără, iluminabil	09021.S Simbol aprindere, iluminabil	
			
			09026.PLS.CM Please Clean, cu difuzor, iluminabil
			
			09021.C.CM Clopoțel, iluminabil
			
			09021.L.CM Bec, iluminabil
			
			09021.P.CM Cheie, iluminabil
			
			09021.H.CM Simbol flacără, iluminabil
			
			09021.S.CM Simbol aprindere, iluminabil
Taste interschimbabile pt. butoane 2 module			
			
09022 Neiluminabil	09022.N Fara simbol, iluminabil	09022.CM Neiluminabil	09022.N.CM Fara simbol, iluminabil

Aparate de comandă

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Butoane speciale 1P 250 V~



09052
ND 10 A, cu cordon.
Adâncime: 24,7 mm



09052.CM
ND 10 A, cu cordon.
Adâncime: 24,7 mm



09050
ND 10 A, cu etichetă iluminabil
- 2 module.
Adâncime: 25,2 mm

Dispozitive pentru comandă jaluzele 250 V~



09060
2 butoane 2P 10 AX, cu OFF central.
Adâncime: 33,5 mm



09062
2 butoane 2P 10 AX, cu OFF central.
Adâncime: 29 mm



09060.CM
2 butoane 2P 10 AX, cu OFF central.
Adâncime: 33,5 mm



09062.CM
2 butoane 2P 10 AX, cu OFF central.
Adâncime: 29 mm

Quid - Modul releu electronic și modul central pentru jaluzele



03996
Modul releu centralizabil, cu ieșiri pe releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorarea poziției, instalare în cutii de derivație sau în cutii electrice



03997
Modul central, 2 intrări pentru buton NO, 6 ieșiri pentru modul releu jaluzele Quid 03996, alimentare 220-240 V 50/60 Hz, instalare în cutii de derivație sau în cutii electrice

Actuator conectat pentru jaluzele - instalare retro dispozitiv



03982
Aparat de comandă pentru 1 jaluzea cu orientarea lamelor cu ieșire pe releu de comutare pentru motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de la distanță, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0



Bluetooth



Variatoare pentru sarcini**



09135.1
MASTER, universală
09135.1.120
Ca mai sus, 120 V~.
Adâncime: 41,5 mm



09153
100-500 W push-push + potențiometru, 230 V~.
Adâncime: 40 mm



***09146**
60-300 VA, potențiometru, 120 V~.
Adâncime: 40 mm



09147
30-500 W 30-300 VA, potențiometru, 120 V~.
Adâncime: 40 mm



09135.1.CM
MASTER, universală
09135.1.120.CM
Ca mai sus, 120 V~.
Adâncime: 41,5 mm



09153.CM
100-500 W push-push + potențiometru, 230 V~.
Adâncime: 40 mm



***09146.CM**
60-300 VA, potențiometru, 120 V~.
Adâncime: 40 mm



09147.CM
30-500 W 30-300 VA, potențiometru, 120 V~.
Adâncime: 40 mm

Aparate de comandă • Prize

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	UNIVERSALE							
	09135.1				09135.1.120			
	Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire		Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentă	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescente compacte (LFC)	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri	10 ÷ 100 W max. 5 becuri	10 ÷ 200 W max. 10 becuri
Leduri	5 ÷ 100 W max. 10 becuri	5 ÷ 200 W max. 20 becuri	3 ÷ 100 W max. 10 becuri	3 ÷ 200 W max. 20 becuri	5 ÷ 100 W max. 10 becuri	5 ÷ 200 W max. 20 becuri	3 ÷ 100 W max. 8 becuri	3 ÷ 200 W max. 16 becuri
Transformatoare electronice pentru halogen	40 ÷ 300 VA max. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA max. 5 transf. tip 

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	STANDARD		
	09153 (cu deviator push-push și reglare cu potențiometru rotativ)	09146 (cu potențiometru rotativ)	09147 (cu potențiometru rotativ)
Incandescentă	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformatoare feromagnetice pentru becuri cu halogen		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Înterupătoare IR



09181
Pentru iluminat, releu ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09181.CM
Pentru iluminat, releu ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard Italian



09201
10 A, P11.
Adâncime: 23,2 mm



09203
Bpresa 16 A, P17/11.
Adâncime: 23,2 mm



09209
16 A, P30 - 2 module.
Adâncime: 29,3 mm



09210
16 A, universală - 2 module.
Adâncime: 26,4 mm



09201.CM
10 A, P11.
Adâncime: 23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A, P17/11.
Adâncime: 23,2 mm



09209.CM
16 A, P30 - 2 module.
Adâncime: 29,3 mm



09210.CM
16 A, universală - 2 module.
Adâncime: 26,4 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard german



09208
16 A, Germană - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.C
16 A, Germană, cu capac - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.CM
16 A, Germană - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.C.CM
16 A, Germană, cu capac - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm

Alb

Carbon Matt

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard francez



09212
16 A, Franceză
- 2 module.
Adâncime: 26,4 mm



09212.CM
16 A, Franceză
- 2 module.
Adâncime: 26,4 mm

Prize 250 V~ standard Euro-America



09233
2P 16 A,
Euro-americană
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
Euro-americană.
Adâncime:
30 mm



09248
SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



09249
2 SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 3 module.
Adâncime:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
Euro-americană
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
Euro-americană.
Adâncime:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm



09249.CM
2 SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 3 module.
Adâncime:
24,5 mm

Prize 127 V~ standard american și Arabia Saudită



09242
SICURY 2P+T
15 A, America și
Arabia Saudită
- 3 module



09243
2 SICURY 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module



09245
2P+T 15 A,
America și
Arabia Saudită.
Adâncime:
27 mm



09246
2 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module.
Adâncime: 26 mm



09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, America și
Arabia Saudită
- 3 module



09243.CM
2 SICURY 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module



09245.CM
2P+T 15 A,
America și
Arabia Saudită.
Adâncime:
27 mm



09246.CM
2 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module.
Adâncime: 26 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard israelian



09240
16 A, standard
israeliană - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm



09240.CM
16 A, standard
israeliană - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ multistandard



*09257
13 A, multistandard
- 2 module.
Adâncime:
18,7 mm



*09257.CM
13 A, multistandard
- 2 module.
Adâncime:
18,7 mm

* Nu poate fi utilizat în țările europene

Alb

Carbon Matt

Prize 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz standard american



00296
Două prize standard
american cu GFCI
- 3 module.
Adâncime: 30,1 mm



00296.CM
Două prize standard
american cu GFCI
- 3 module.
Adâncime: 30,1 mm

Combinatii posibile - ștechere și prize standard internaționale

ȘTECHER PRIZĂ	Germană	Franceză	Euroamericană				Americană Arabia Saudită				Israeliană	Multistandard
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Ștecher standard italian tip S10	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher european 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard german	•		○	○	○	○					○	○
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•	•	•	•	•					•	
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard francez		•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard elvețian												•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard israelian											•	
Ștecher 2P+T 5 A 250 V~ standard englez												•
Ștecher 2P+T 13 A 250 V~ standard englez												•
Ștecher 2P+T 15 A 125 V~ standard american					•	•	•	•	•	•		
Ștecher 2P 15 A 127 V~ standard american și din Arabia Saudită							•	•	•	•		
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard brazilian												•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard chinezesc												•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard australian												•

• Standard de ștecher care se poate combina cu priza;

○ Standard de ștecher care se poate combina cu priza fără să se realizeze împământarea.

Prize de ras



09290
230 V~ 50/60 Hz, cu transf
de izolare 20 VA, ieșire 230 V~
și 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, cu transf
de izolare 20 VA, ieșire 230 V~
și 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



09203.R
Bpresa 16 A
P17/11, roșie.
Adâncime: 23,2 mm



09210.R
16 A, universal,
roșie - 2 module.
Adâncime: 26,4 mm



09208.A
16 A, Germană,
portocalie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.R
16 A, Germană,
roșie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.V
16 A, Germană,
verde - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09240.R
16 A, israeliană,
roșie - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm

° Unități de semnalizare și lămpi, pagina 49

45

Prize • Prize recepție semnal

Alb		Carbon Matt	
Alimentator USB			
			
09292 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	09292.C 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	09292.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm	09292.C.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 37 mm
Prize speciale			
	09330 2P 6 A 24 V (SELV), fișă 01620. Adâncime: 25 mm		09330.CM 2P 6 A 24 V (SELV), fișă 01620. Adâncime: 25 mm
Prize telefon			
			
09320 RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 33,6 mm	09324 Standard israelian, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,4 mm	09320.CM RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 33,6 mm	09324.CM Standard israelian, terminale cu șuruburi. Adâncime: 33,4 mm
Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (ieșiri Ø 9,5 mm tată și mamă tip F)			
			
09300.01 Tată, simplă 1 dB. Adâncime: 26,1 mm	09300.10 Tată, pasantă 10 dB. Adâncime: 26,1 mm	09302.01 Tată și mamă tip F, simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22,1 mm	09300.01.CM Tată, simplă 1 dB. Adâncime: 26,1 mm
			
09300.10.CM Tată, pasantă 10 dB. Adâncime: 26,1 mm			
			
09302.01.CM Tată și mamă tip F, simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22,1 mm			
Prize coaxiale TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 ieșiri: Ø 9,5 mm tată și mamă + tip F)			
			
09303 Simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22 mm		09303.CM Simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22 mm	
Prize TV coaxiale 40-862 MHz (1 ieșire: Ø 9,5 mm mama) și tip F			
			
*09313 Simplă. Adâncime: 29 mm	09318 Tip F. Adâncime: 9 mm	*09313.CM Simple. Adâncime: 29 mm	09318.CM Tip F. Adâncime: 9 mm

Prize recepție semnal • Semnalizare

Alb		Carbon Matt	
Rezistori terminali și conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz			
	16330 Z 75 Ω, pentru frecvențe până la 2400 MHz		01644 Tată, ieșire axială
	01645 Mamă, ieșire axială		01634 Tată, ieșire 90°
	01635 Mamă, ieșire 90°		01654 Tată tip F pentru cablu RG59
Prize de date RJ45			
	09338.9 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 26 mm		09339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 34,2 mm
	09339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 39,7 mm		09339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 39,7 mm
	09338.C Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Adâncime: 9 mm		09338.9.CM Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 26 mm
	09339.6.CM Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 34,2 mm		09339.14.CM Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 39,7 mm
	09339.16.CM Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 39,7 mm		09338.C.CM Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Adâncime: 9 mm
Sonerii electromecanice			
	09373 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 32,5 mm		09373.CM 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 32,5 mm
Buzzere			
	09377 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 31,2 mm		09377.CM 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 31,2 mm
	09378 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 31,2 mm		09378.CM 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 31,2 mm
TORCIA, lămpi electronice extractibile (cu dispozitiv automat de urgență)			
	09395 Portabile cu Leduri albe de mare eficiență, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41,3 mm		09395.CM Portabile cu Leduri albe de mare eficiență, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41,3 mm
	00910 Acumulatori Ni-MH 4,8 V 80 mAh, de rezervă pt. TORCIA		

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Termostate și cronotermostate (încălzire și aer condiționat)



09470
Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 28,5 mm



09470.CM
Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 28,5 mm



02900.1
Termostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire, răcire), dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 240 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb



01910
Cronotermostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire și răcire), programare zilnică/săptămânală, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 250 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb

Soluții pentru hoteluri



09026.DND
Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil



09026.PLS
Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil



09026.DND.CM
Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil



09026.PLS.CM
Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil



09097
Butoane cu revenire 1P NO 10 A 230 V~, pentru hoteluri "Do Not Disturb" și "Please Clean" luminos - 2 module.
Adâncime: 27,2 mm



***09257**
Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module.
Adâncime: 18,7 mm



09290
Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm



***09257.CM**
Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module.
Adâncime: 18,7 mm



09290.CM
Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm



09463
Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 24,7 mm



09465
Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 module. Adâncime: 37 mm



09463.CM
Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 24,7 mm



09465.CM
Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm

Alb	Carbon Matt
-----	-------------


Smart home View Wireless - Dispozitive conectate




0K14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi pentru integrarea, configurarea, supravegherea View Wireless, via Cloud și App pentru smartphone, tabletă, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe ghidajul DIN (60715 TH35), ocupă 2 module de 17,5 mm



Gateway instalat cu suport pentru instalare pe ghidajul DIN



03982
Aparat de comandă pentru 1 jaluzea cu orientarea lamelor cu ieșire pe releu de comutare pentru motor cosø 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de la distanță, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0



03981
Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0



09473
Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm




09473.CM
Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm

Unitate de semnalizare LED

12-24 V~ - 0,1 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
00935.A: galben	00936.250.A: galben
00935.G: verde	00936.250.G: verde
00935.R: rosu	00936.250.R: rosu
00935.B: albastru	00936.250.B: albastru
00935.W: alb	00936.250.W: alb
120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W	
00936.120.A: galben	
00936.120.G: verde	
00936.120.R: rosu	
00936.120.B: albastru	
00936.120.W: alb	

Accesorii pentru instalarea podeliei

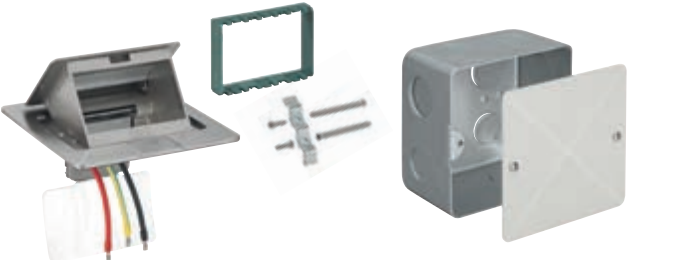

V54303
Doză de pardoseală pentru Neve Up a se completa cu cutia V54903.
Se livrează cu cadru de montare cu 3 module



V54903
Cutie pentru incorporarea dozei de pardoseală V54303

Glossy
(Tehnopolimer)



01 Alb (Total Look)



02 Fildes




03 Ardezie



04 Negru

Matt
(Tehnopolimer vopsit opac)

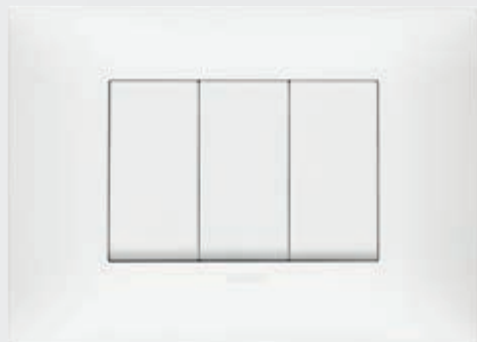

11 Alb mat



12 Gri porumbel mat




13 Argilă mat



14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tehnopolimer vopsit metalic)

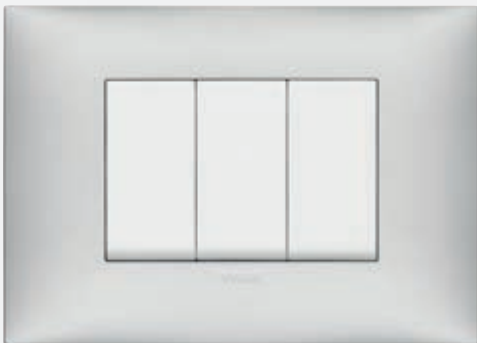

21 Argint mat



22 Nichel mat






23 Titaniu mat





24 Cupru mat


















	1 modul central	2 module	1 modul central	2 module separate	2 module centrale	3 module
						
Glossy (Tehnopolimer)						
 Alb (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Fildes	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Ardezie	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Negru	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tehnopolimer vopsit opac)						
 Alb mat	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Gri porumbel mat	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Argila mat	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tehnopolimer vopsit metalic)						
 Argint mat	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nichel mat	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titaniu mat	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cupru mat	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Modul gol	4 module	7 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
Casetă de montare cu 2 module centrale pentru ø 60 mm și cu 3 module	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru	 09606 2 module centrale, pentru instalare orizontală	 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Zidarie GWa 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		
	 V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru		
	 casetă de montare 4x2"	 09607 2 module centrale, pentru instalare verticală	 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
3	 casetă de montare 4x2"	 09613 3 module	 09671... 1 modul central. Dimensiuni: 120x86x8,9 mm
	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		 09679... 2 module separate. Dimensiuni: 120x86x9 mm


Modul	Cutii	Suport	Plăci*
3	 casetă de montare 4x2"	 09613 3 module	 09673... 3 module. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		 V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru
		 09623 3 module, pentru aparate Plana	 09670... Modul gol. Dimensiuni: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru	 V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09614 4 module
			 09674... 4 module. Dimensiuni: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru	 V71706 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09617 7 module
			 09677... 7 module. Dimensiuni: 210x86x8,4 mm

* Gama de plăci ornamentale, pagina 52

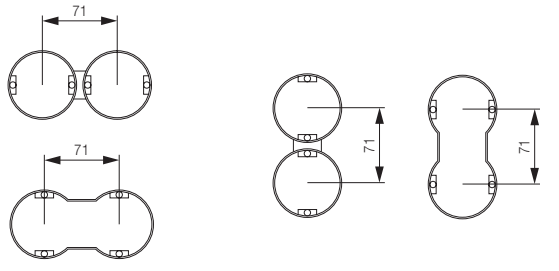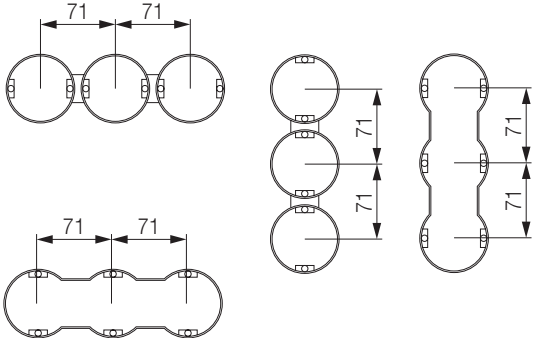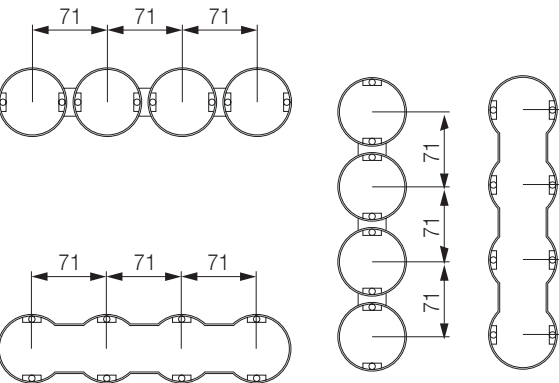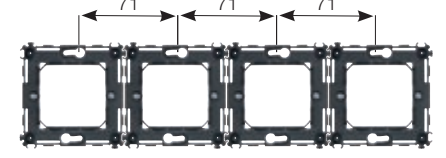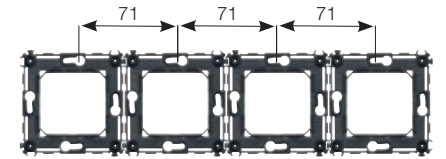Modul	Cutii	Suport	Plăci*
1 pentru casetă de montare Ø 60 mm	 	  09602.1 2 module, cu gheare 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09661... 1 modul central. Dimensiuni: 86x86x8,8 mm
2 pentru casetă de montare Ø 60 mm	V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru	  09602.1 2 module, cu gheare 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09662... 2 module. Dimensiuni: 86x86x8,5 mm
2+2 module Interax 71 mm		 2 x 09602.1 2 module, cu gheare  2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  2 x 09602.1 2 module, cu gheare  2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09664... 4 module (2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 157x86x8,5 mm
2+2+2 module Interax 71 mm		 3 x 09602.1 2 module, cu gheare  3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  3 x 09602.1 2 module, cu gheare  3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09666... 6 module (2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 module Interax 71 mm		 4 x 09602.1 2 module, cu gheare  4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  4 x 09602.1 2 module, cu gheare  4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09668... 8 module (2+2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 299x86x8,5 mm

Personalizarea plăcilor și comutatoarelor

Plăci ornamentale: poziții pentru personalizare
(vezi zonă gri)



Exemplu de placă ornamentală personalizată



Comutatoare și taste: poziție și caracteristici

Tip	Poziție pentru personalizare*	Personalizare cu retroiluminare	Personalizare fără retroiluminare
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul		NU	NU
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul 09021.N, 09021.N.CM		NU	pozițiile 1 și 2
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul 09021.G, 09021.G.CM		pozițiile 3	pozițiile 1 și 2
Comenzi și butoane interschimbabile 2 module		NU	NU
Comenzi și butoane interschimbabile 2 module 09022.N, 09022.N.CM		NU	pozițiile 1, 2 și 3

* acolo unde nu este indicată, personalizarea este considerată posibilă în întreaga zonă a butonului/dispozitivului

Indicații pentru personalizare

- pot fi personalizate comenzile, tastele și plăcile ornamentale, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- dacă personalizarea solicitată este inclusă în tabelul „**Colecție de simboluri și de texte standard**”, indicați codul articolului + codul simbolului/textului, iar dacă personalizarea nu este inclusă în tabel, verificați fezabilitatea adresându-vă rețelei comerciale.
- personalizarea **vizibilă pe întuneric** este posibilă doar pe tastele cu simbol și difuzor (exemplu 09021.G, 09021.G.CM).

Limite de reproducere

- nu se pot reproduce imagini colorate.

Ce anume trebuie să furnizați

- o imagine digitală în format EPS sau DXF a subiectului care trebuie reprodus, cu o grosime minimă a liniei și a spațiului dintre linii de 0,5 mm.

Cum trebuie să procedați

- predați totul distribuitorului en-gros din zonă, care îl va trimite către VIMAR.

Libreria simboli e scritte standard (♦ simboluri deja furnizate pe cale de catalog cu simbol vizibil pe întuneric)

ACCESSES	 ♦S14.001	 S14.002	 S14.003	 ♦S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100			
LIGHTING	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	♦S14.029	 S14.030	 S14.031
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 S14.053	 S14.054	 S14.055	 S14.056			
ROLLER SHUTTERS	 S14.057	 S14.058	♦S14.059	♦S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104	
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112						
CLIMATE	 ♦S14.125	 S14.126	♦S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140	
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148						
MUSIC AND AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161	
NUMBERS AND TEXTS	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	light S14.188.EN	
	open S14.189.EN	close S14.190.EN	alarm S14.191.EN	come in S14.192.EN	back S14.193.EN	stairs S14.194.EN	bathroom S14.195.EN	cellar S14.196.EN	storeroom S14.197.EN	attic S14.198.EN	terrace S14.199.EN	outside S14.200.EN	garden S14.201.EN	
	garage S14.202	general S14.203.EN												
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175	

Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata nel lato posteriore su richiesta, fornendo un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.





Frumusețe. Energie. Viață

Din anul 1945, energia noastră este ghidată de pasiune și ne angajăm constant să sprijinim evoluția stilurilor de viață. Inima companiei noastre, locul în care creăm, proiectăm, producem și testăm toate produsele noastre, se află în nord-estul Italiei.

Continuăm să producem aici, în Marostica: de la materiale, până la forme, de la combinații de culori, până la prelucrări electronice, distingându-ne prin calitate, stil și tehnologie care vorbesc limba noastră peste tot în lume. O îndelungată tradiție și o poveste de succes, o cultură bazată pe valori solide și reale.

Cercetare. Tehnologie. Simplitate

Pentru a garanta tot ce e mai bun în materie de tehnologie și design, 6% din venitul nostru anual este investit în cercetare și dezvoltare. Acest lucru ne-a permis să depunem de-a lungul anilor peste 180 de brevete la nivel mondial, o mărturie a importanței marilor inovații care se regăsesc în micile detalii care fac viața de zi cu zi mai ușoară și mai confortabilă. Noi credem că ideile noi sunt create pentru a fi împărtășite.


Avem grijă de proces

Ciclul nostru de producție este caracterizat de un impact redus asupra mediului înconjurător. Reciclăm 60% din deșeurile de plastic și majoritatea deșeurilor de metale. Folosim doar vopsele pe bază de apă sau polimerizare UV. Am înlocuit baia galvanică cu procesul MSD, inovator și mai ecologic, eliminând orice tip de emisii nocive.



Brevetul SICURY

La data de 15 martie 1968, am depus brevetul obturatorului Sicury, un dispozitiv fundamental pentru siguranța instalației electrice și pentru protecția prizelor, deoarece previne contactul accidental cu părțile aflate sub tensiune. Și, pentru că noi credem că inovațiile trebuie împărtășite, am decis să oferim în mod gratuit dreptul de utilizare a obturatorului Sicury pentru toți operatorii din sector, făcând din acesta un standard de piață care în ultimii 50 de ani a făcut viața copiilor și a părinților ceva mai sigură.

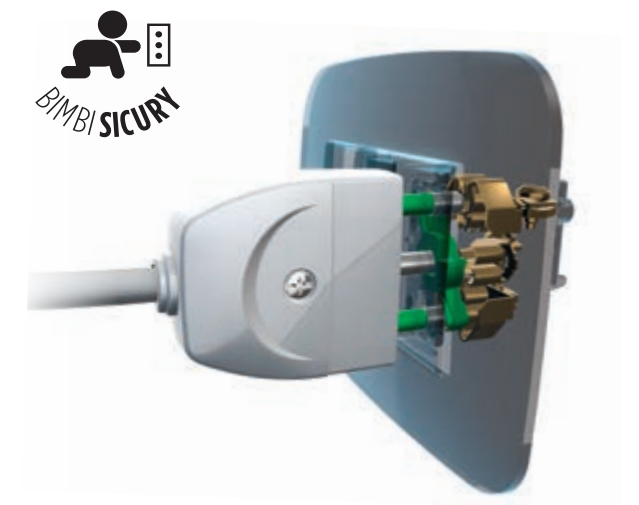

Energia Positiva. Insieme

