



Ντουί: Λυχνιολαβή 4,5A 24V λυχνιών αλογό

02370

Εγκατάσταση φις και πριζών / Εξαρτήματα φωτισμού / Ντουί / Ντουί για αλογόνου

Λυχνιολαβή 4,5A 24V λυχνιών αλογό

Λυχνιολαβή 4,5 A 24 V για λυχνίες αλογόνου με στήριξη G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm καλώδιο teflon 0,75 mm². Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς θερμοκρασίας της λυχνιολαβής 300 °C, του καλωδίου 180 °C.

Οπές στήριξης διαμ. 3 αξονικής απόστασης 11,5 mm, σώματος διαμ. 17 mm

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

100 NR

Σχέδια




Διαστάσεις



3d σχέδιο



Gallery

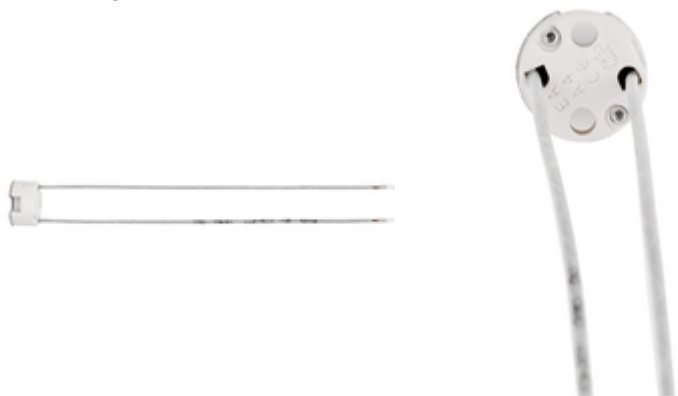

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Accessories for lighting
- **Class:** Lamp holder
- **Model:** Plug-in lamp holder
- **Material:** Other
- **Colour:** White
- **Lamp holder:** GX5.3
- **With starter insertion:** No
- **Type of fastening:** Screw mounting
- **Nipple thread:** None

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 037878

Κωδικός 8007352037878
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 1,7x0,9x1,7 [cm]
Βάρος 7,39 [g]



8 007352 011229

Κωδικός 8007352011229
Ποσότητα 100 NR
Διαστ. 19x14,3x9,5 [cm]
Βάρος 739,4 [g]



8 007352 643406

Κωδικός 8007352643406
Ποσότητα 500 NR
Διαστ. 30,5x26x22 [cm]
Βάρος 4.240 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).