

Carte interface relais By-alarm Plus, alimentation 12 Vcc 30 mA avec négatif connecté à une sortie OC provenant d'une extension ou d'une zone de centrale, 1 sortie inverseur 28 Vcc 7 A.



La carte permet de transformer une sortie de type OC en un contact sec.

Le relais se déclenche à 12 ou 24 V et la tension d'activation se règle à travers un pontage (valeur par défaut 24 V).

BRANCHEMENTS

Une résistance de 47 kΩ utilisée comme fin de ligne pour équilibrer éventuellement des sorties supervisées est présente entre les contacts « + » et « - » du contact d'entrée « Vin ».

SIGNALISATIONS DE LA LED ET ÉTAT DU RELAIS

Led	Modalité	État relais
Verte	Allumée	Normalement ouvert (NO) 
	Éteinte	Normalement fermé (NC) 



CONSIGNES D'INSTALLATION

L'installation et la configuration doivent être réalisées par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation via bus : 12-24 V
- Consommation de courant : 30 mA
- Résistance entre les bornes d'entrée : 47 kΩ
- Tension maxi commutable : 24 Vcc
- Température de fonctionnement : de -5 à +40 °C
- Distance de fixation : 36-24 mm
- Dimensions : 45 x 35 mm

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive CEM. Directive RoHS

Normes EN 50131-3, EN 50130-4, EN 50130-5, EN 55032, EN IEC 63000.

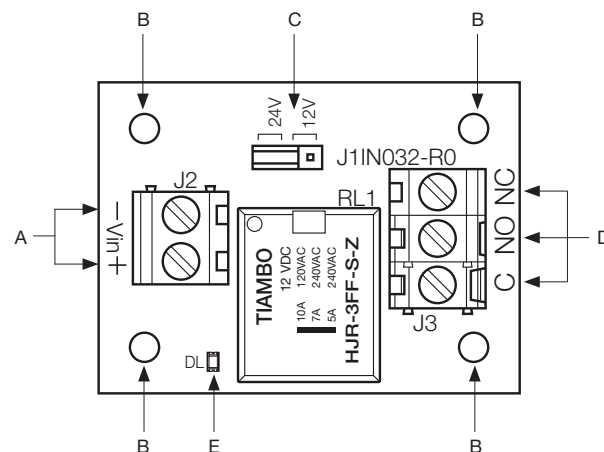
Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m² retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

VUE DE FACE



A : Bornes -Vn, +Vn entrée activation relais (par sortie OC)

B : Orifice de fixation

C : Pontage de réglage de la tension (12 ou 24 V)

D : Bornes C, NO, NF sortie contact sec du relais

E : Led d'état du relais