




NEVE UP



Senin için düşünöldü
Sadece beyaz deęil

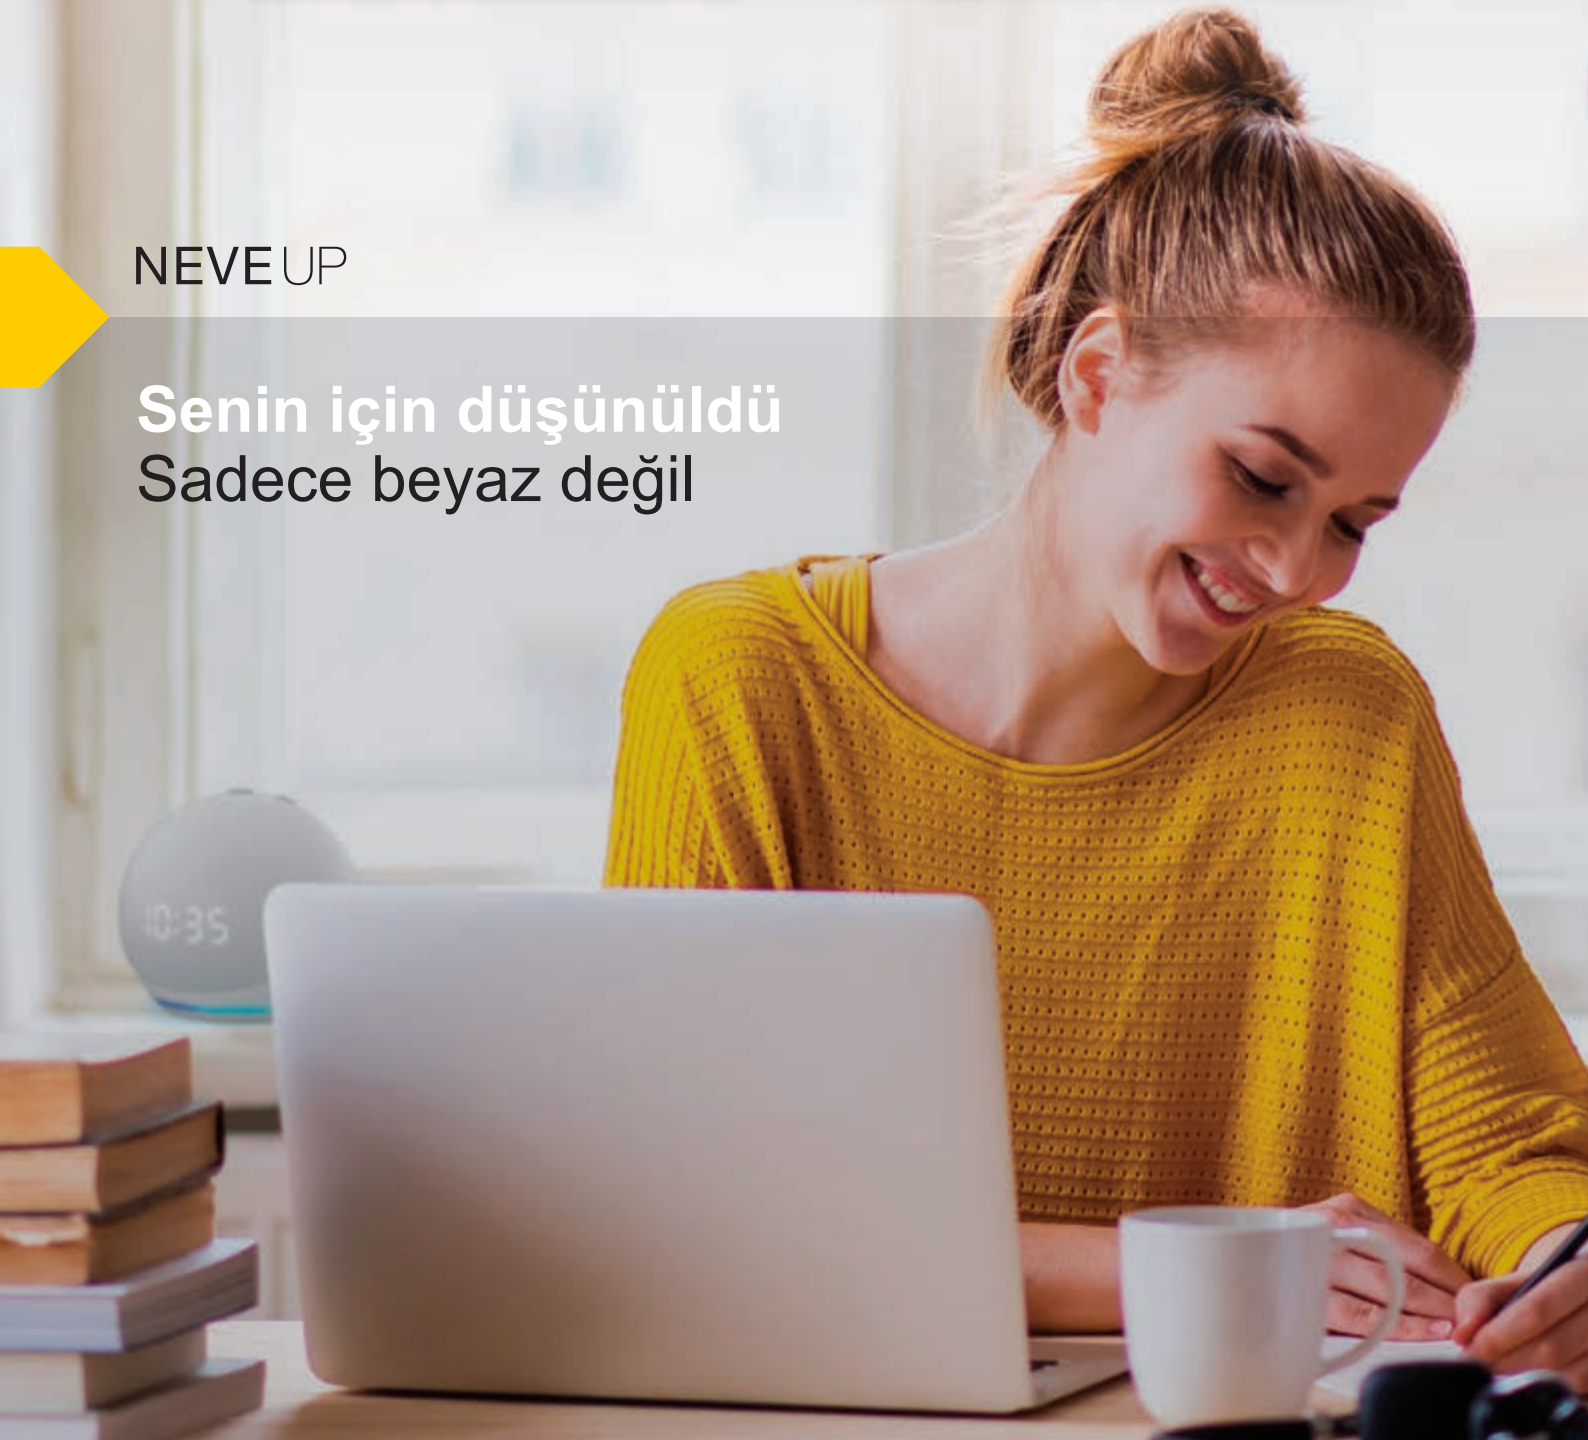

Akıllı
da

NEVE UP.

Rezidans, ofis ve otellerdeki yaşam alanları için doğru seçim.

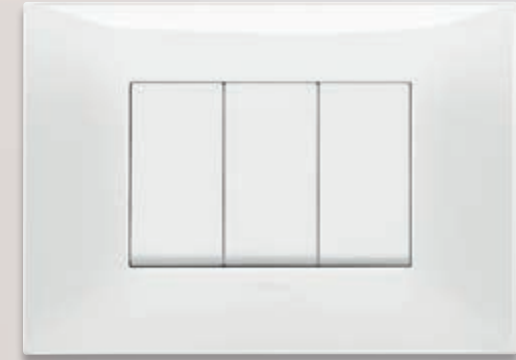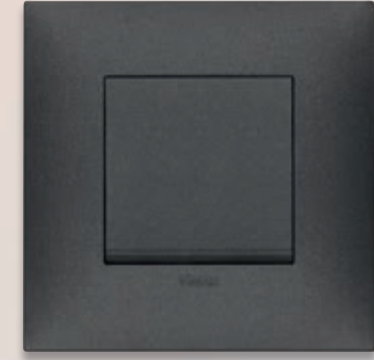


- > Sade hatlar, modern form
- > İtalyan tasarımının güvenilir kalitesi
- > Çok yönlü ve modüler ürün gamı
- > Yenilenen ya da yeni yapılar için ideal
- > Diğer fırsatlar. Seçim senin!



NEVE UP. Yeni tasarım

İşlevsellik, kalite, güvenlik
ve kurulum kolaylığı.

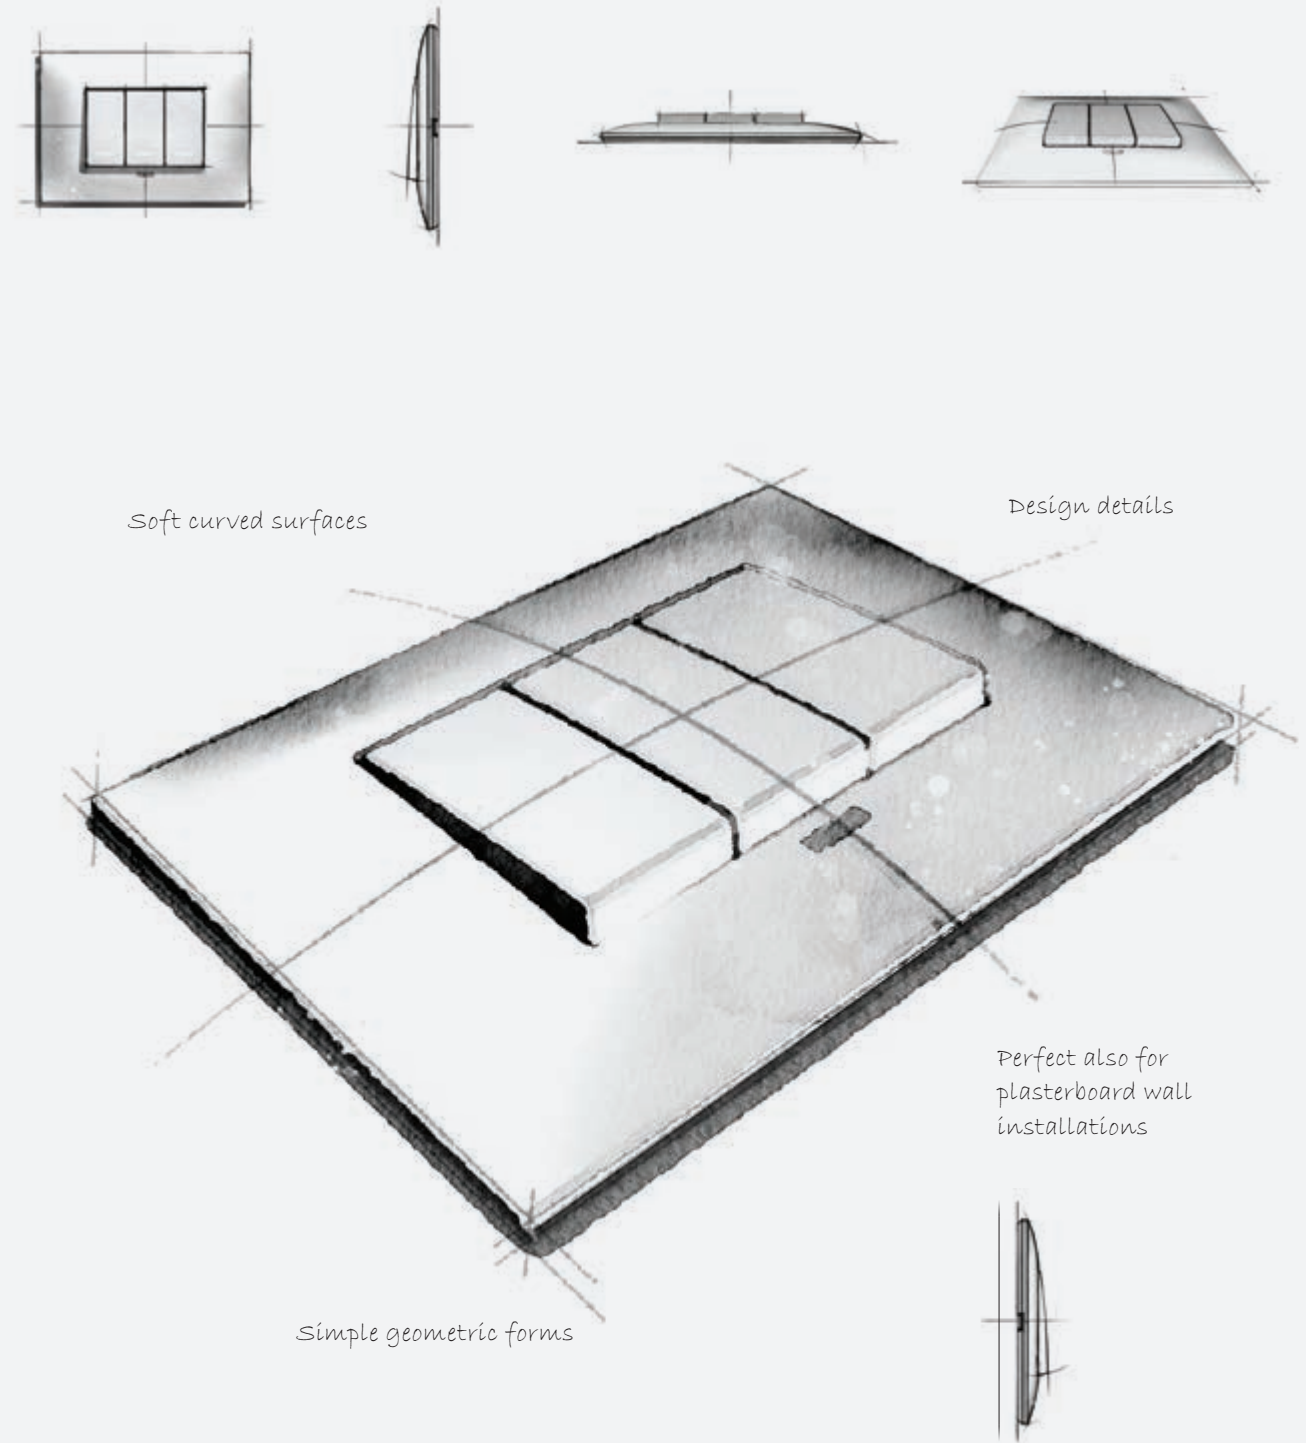

NEVE UP

NEVE UP. Siyah mı beyaz mı?



Elektrik sisteminizi çok yönlü ve modüler biçimde yaratmanızı ya da yenilemenizi sağlayacak **komple bir düğme/plaka sistemi tasarladık.**

Total Look tarzınızı seçin



Total Look - Beyaz
Total Look - Carbon matt

Benzersiz bir stil, karbon mat tuşlardan siyah ve beyaz total look, hepsi kusursuz bir biçimde koordine edildi. Plaka ve tuş aynı renk.

NEVE UP parlak beyaz, ama sadece beyaz değil!

Neve Up **yeni finisajlarla**: **parlaktan**, **satene** (opak beyaz, boz kahverengi, opak toprak, opak siyah) ve **opak metaller** (gümüş, nikel, titanyum, bakır). Beyaz ve karbon matt düğmeler ile birleştirebileceğiniz **12 finisaj**.

Glossy teknopolimer



Beyaz (Total Look)



Fildişi



Kayrak



Siyah

Matt opak boyalı teknopolimer



Mat beyaz



Boz kahverengi matt



Kil matt



Carbon matt (Total Look)

Metal metalik boyalı teknopolimer




Gümüş matt



Nikel matt



Titanyum matt



Bakır matt



Glossy teknopolimer



Beyaz (Total Look)



Kayrak

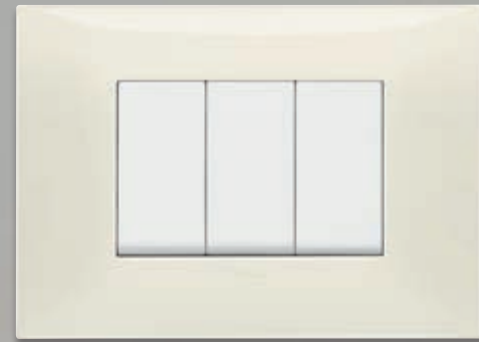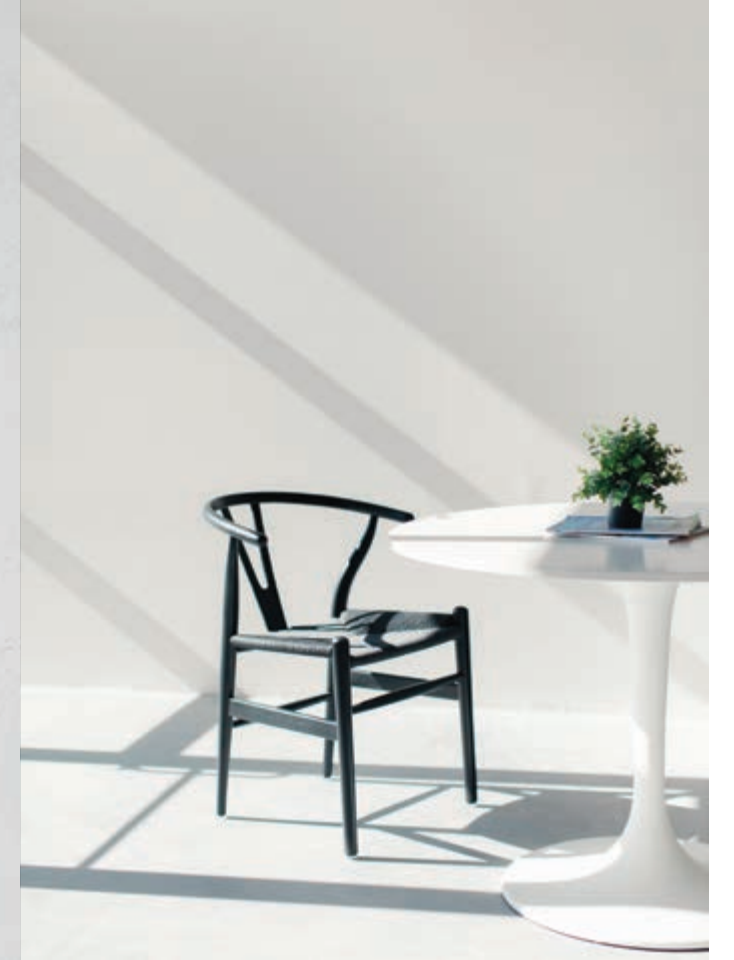


Fildişi



Siyah

Matt opak boyalı teknopolimer

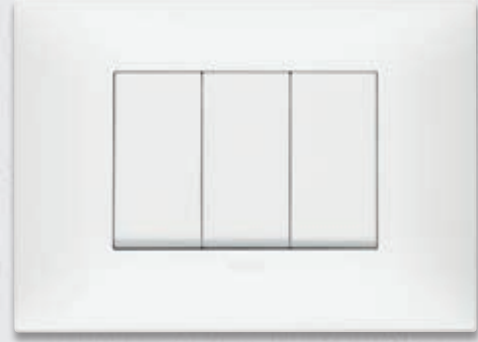


Mat beyaz



Kil matt




Boz kahverengi matt

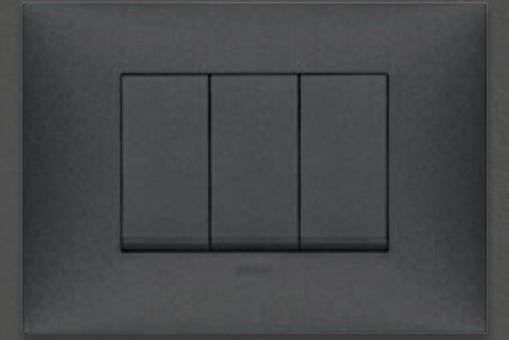


Carbon matt (Total Look)


Metal metalik boyalı teknopolimer

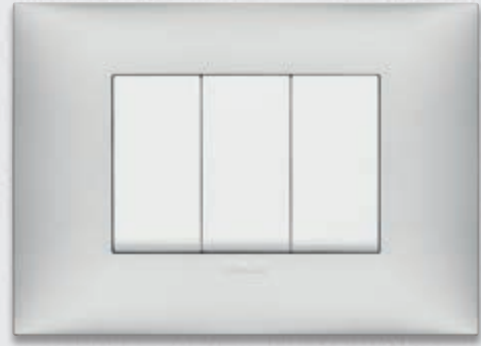

Gümüş matt

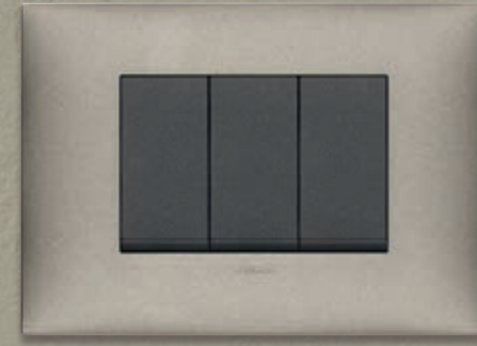

Titanyum matt

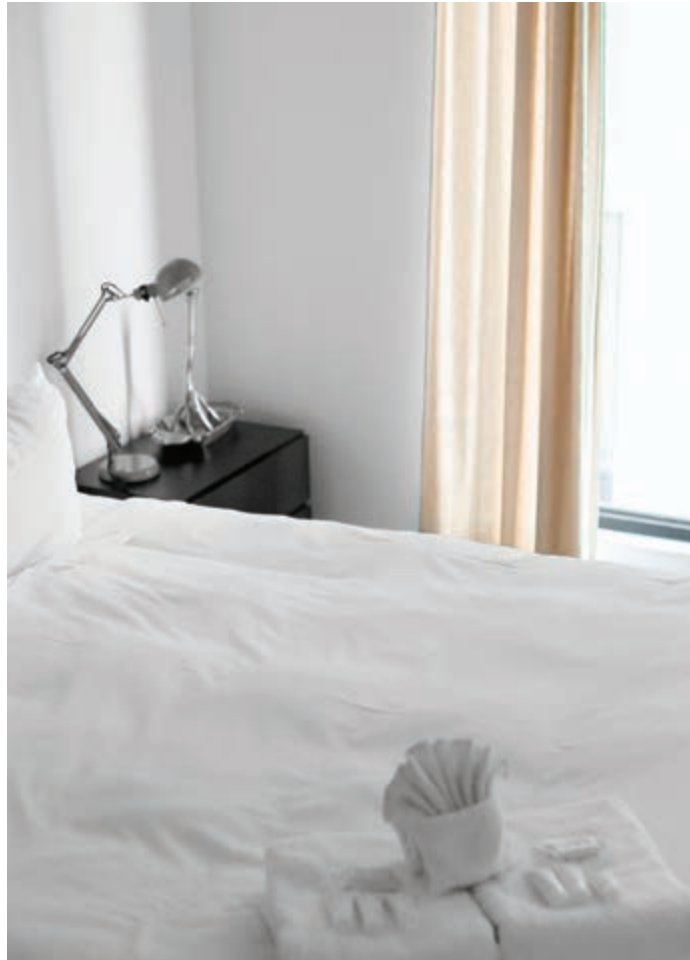

Nikel matt



Bakır matt



NEVE UP. Çok yönlü ve çok standartlı bir ürün gamı


Farklı ülkelerdeki değişik ihtiyaçları karşılamak için NEVE UP'ı yeniden tasarladık: hem italyan ve amerikan hem de fransız ve alman, uluslararası tüm standartlara uygun geniş bir donanımına sahip ürün gamı.

Donanım ve plakaların modülerliği (italyan ve amerikan standardı)


Çeşitli modüler gruplarda kumandalar: 7 modüle kadar plakalara takılacak 1, 2, ve 3 modül.




3 modül, kör plaka




1 orta modül




2 yan modül




2 orta modül



3 modül




4 modül

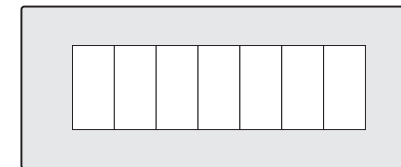


7 modül

Çok modüllü (alman ve fransız standardı)


Fransız/alman standartlarına uygun eşit eksen mesafeli çok modüllü plakalar.




1 orta modül




2 modül



2+2 modül

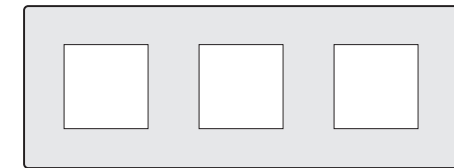

2+2+2 modül

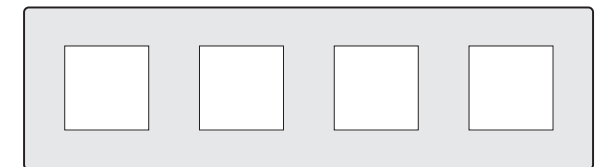

2+2+2+2 modül

NEVE UP. Gelişmiş ve bağlantılı bir elektrik sistemi için **kolay fırsatlar.**

Birkaç adımda çok kolay kurulum.

Yeni binalar veya restorasyonlar, bir evin bir alanı veya evin tamamı, dükkan, restoran, ofis veya her durumda duvarcılık ve boyama işinin minimuma indirilmesi gereken her durumda ideal çözümler. Bu donanımlar yapının değerini artırır ve yaşayanların hayatını iyileştirir.




Kablosuz bağlantı sayesinde, ışıkları, panjurları, sıcaklık kontrolünü ve enerji tüketimini akıllı telefonunuzdan veya doğal olarak doğrudan sesinizle kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.



NEVE UP akıllı da. Basitçe alanlar bağlantılı hale geliyor.

Geleneksel elektrik sistemleri smart'a dönüşüyor: sisteminizi yenileyin ya da genişletin. Geleneksel anahtarları yeni, bağlantılı Vimar donanımlarıyla değiştirmeniz ve onlara besleme vermeniz yeterli: yönlendiriciler, panjurlar ve perdeler için aktüatörler, Bluetooth®'lu kablosuz teknoloji ve Zigbee® prizler için aktüatör sıcaklık kontrolü. **View Wireless sistemi, mevcut bir sistemin fonksiyonlarının yenilenmesi ya da iyileştirilmesi durumunda idealdir,** ve yaşlılar ve hareket güçlüğü çeken kişiler için yararlı bir destektir.

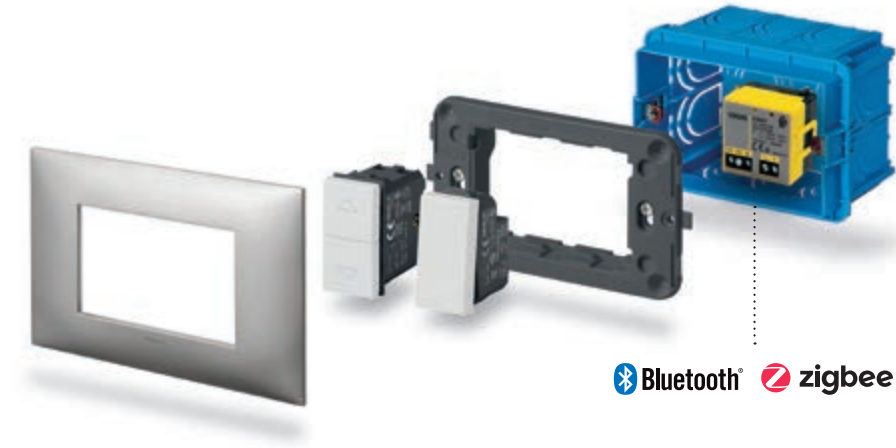

ÇİFT TEKNOLOJİLİ RÖLE MODÜLÜ


- tüm ışık tiplerinin kontrolü için;
- perde ve panjurlar için.



DİN KILAVUZU İÇİN GATEWAY

Bluetooth® kablosuz teknoloji standardı, donanımların, ağ geçidinin kullanıcının hem yerel hem de uzaktan View uygulaması aracılığıyla sistemi kontrol etmesine izin verdiği bir örgüsel ağda kullanılmasını sağlar. Ayrıca, Siri, Amazon Alexa ve Google Home akıllı asistanlar ile de üniteyi kontrol etmek mümkündür.

SMARTPHONE ve SES KOMUTU ile her şey kontrolünüz altında olabilir

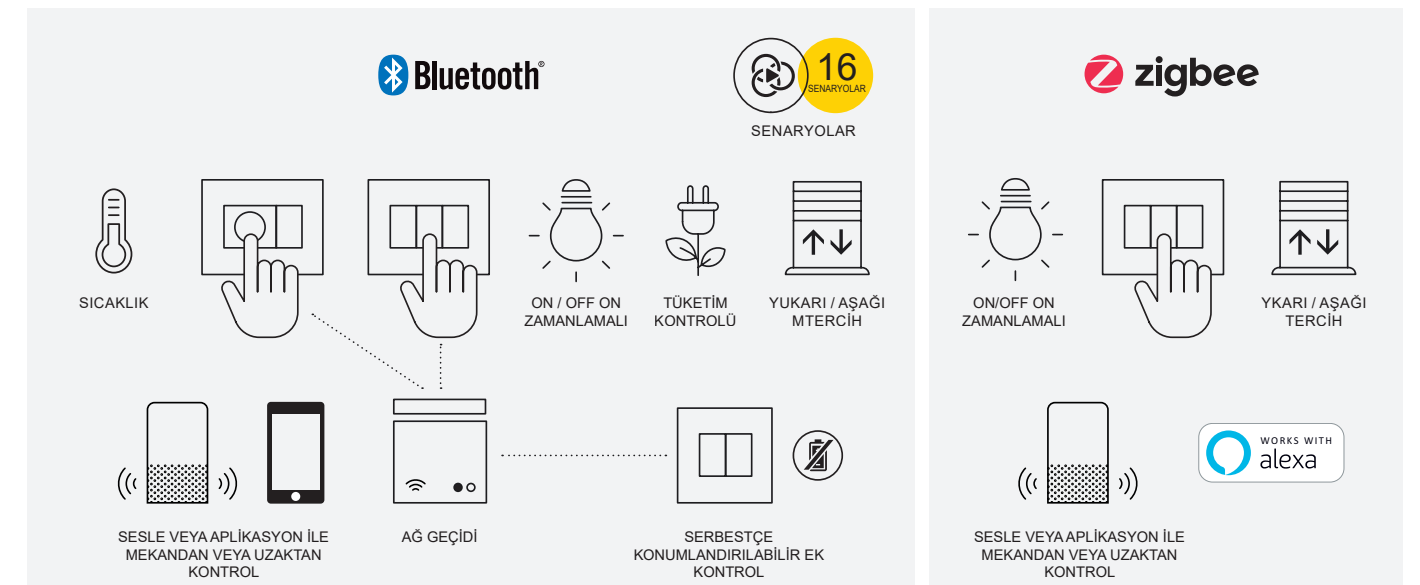




Termostat.

Sıcaklık kontrolü için, bağlantılı ve basit.

Bağlantılı ayar düğmesi kontrolüne sahip termostat, farklı odalardaki sıcaklığı yönetmek için ışık ve panjur yönetimi fonksiyonlarına entegre olur ve View uygulamasıyla veya sesli kumanda ile uzaktan bile tüketimlerin daha iyi kontrolünü sağlar. Kullanımı çok kolay olan zarif tasarım: sıcaklığı ayarlamak için bir kadran, ON/OFF seçimi için 4 düğme, °C/°F, yaz/kış modu ve ekranın parlaklık ayarı.

- Beyaz ve siyah versiyonu mevcuttur.
- Arka aydınlatmalı LED ekranlı sezgisel, minimal ve modern arayüz.
- Hızlı komutlar: ON/OFF, ölçü birimi değişikliği, parlaklık ayarı, yaz/kış değişikliği veya programlama.
- Ayrıca ağ bağlantısı gerektirmeyen **stand alone** versiyonda.

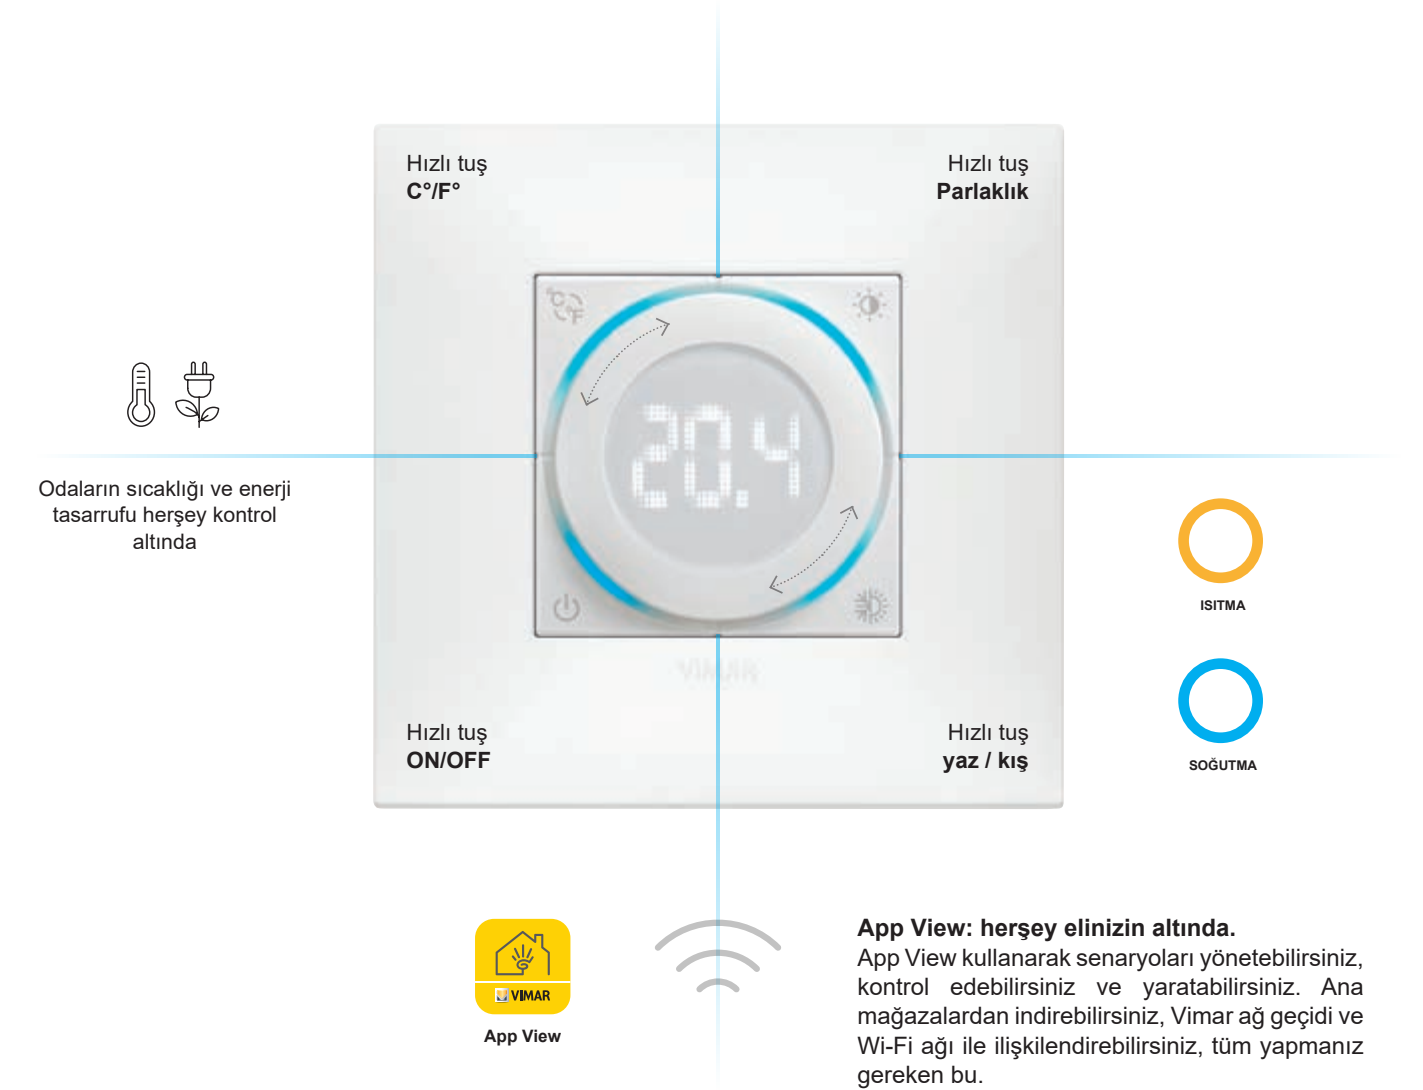



QUID'li NEVE UP. Işıkların ve panjurların kontrolü.

Geleneksel sistemleri geliştiren ve çok sayıda avantaj sunan, işlevselliğin ve güvenilirliğin maksimumunda olan sade ve sezgisel kurulum donanımları. Işıkların ve panjurların kontrolü için basit bir çözüm, otel odalarında veya ev ve ofis girişinde ideal.



quid+

Işıkların kontrolü için QUID.
Yenilikçi ve sessiz manyetik röle.

Merkezeleştirilmiş kontrol. QUID, ışıkların merkezi olarak kapatılması olanağını sunar. Tek bir hareketle tüm ışıkları kapatmanıza olanak tanır. Ayrıca bir gösterge ışığı, aydınlatmanın bağlı herhangi bir noktada etkin olup olmadığını tespit eder.

Sessiz. Standart elektro mekanik donanımlardan farklı olarak, Vimar patentli manyetik röle sayesinde durum değişikliği daha sessizdir.

Güvenli. Düğme aktif kalsa bile, durum değişikliğinden sonra akım olmadığı için röle aşırı ısınmaz.

Enerji tasarrufu. Besleme olmaması enerji tasarrufu ve çevre koruma açısından bir avantajdır.

Panjurların kontrolü için QUID.
Yenilikçi elektronik aygıt.

Merkezeleştirilmiş kontrol. Donanım, grup kontrolünü etkinleştirerek, kurs sonunda yük bağlantısını keserek tercih edilen konumu hafızaya alır ve tente ve panjur otomasyonu sağlar.

Güvenilir ve emniyetli. Motora enerji verilmesini ve hasar görmesini önlemek için kurs sonunda elektriği keser.

PATENTED
VIMAR



Ev ve ofis için basit ve çok yönlü çözümler.

STAND ALONE TERMOSTAT

Sıcaklık ayarı için düğme kumandalı, 4 ON/OFF ön seçim tuşu, °C/°F cinsinden ölçü birimi seçimi, yaz / kış ve ekranın parlaklığını ayarlama imkanı ile biçimlenen, optimize edilmiş iklimlendirme yönetimi için tasarım ürünleri.



USB SOKETLERİ

Taşınabilir cihazların tam hız ile şarj edilmesini sağlayan A ve C tip USB soketleri. Otel odaları ve ofisler için idealdir.



UNİVERSAL AYAR DONANIMI

LED ve CFL dahil her türlü ışık yükünü kontrol etmek ve ayarlamak, lambanın titremesini önleyen ışık yoğunluğunun minimum ayarı için universal ayar donanımı.



ACİL DURUM AYDINLATMASI

Acil durum lambası ani elektrik kesintilerinde etkinleşir ve karanlıkta bile yolu bulmanıza yardımcı olur.



KIZILÖTESİ DÜĞME

Dokunmaya gerek yoktur, kızılötesi hareket sensörlü düğme, bir kişi geçtiğinde ışıkları açar ve kapatır. Ayrıca bir gün ışığı sensörü ile az ışıklı yerlerde de etkinleştirilir. Elektrik tüketimini optimize etmek ve donanım ile teması önlemek için idealdir.



Misafirler için basit ve çok yönlü çözümler.

HER ORTAMDA OPTİMUM SICAKLIK

Net ekran ve termostat kullanım kolaylığı sayesinde, herhangi bir odadaki sıcaklığı ayarlamak gerçekten kolay ayrıca ayarları istediğiniz zaman doğrudan akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden değiştirebilirsiniz.




TRANSPONDER KARTLI ANAHTAR

Bir B&B tesisin odası ya da küçük bir otelin bir odasının içine yerleştirilmiş transponder kartlı anahtar, odada mevcut olan tüm hizmetleri etkinleştirmenizi sağlar.



TRAŞ MAKİNESİ PRİZİ VE ÇEKME Lİ DÜĞME

20 VA izolasyon trafolu, 230 V ve 120 V besleme sağlayan traş makinesi prizi ve misafirlerin güvenliği için çekmeli düğme B&B tesislerinin ve küçük otellerin odalarının olmazsa olmazı.

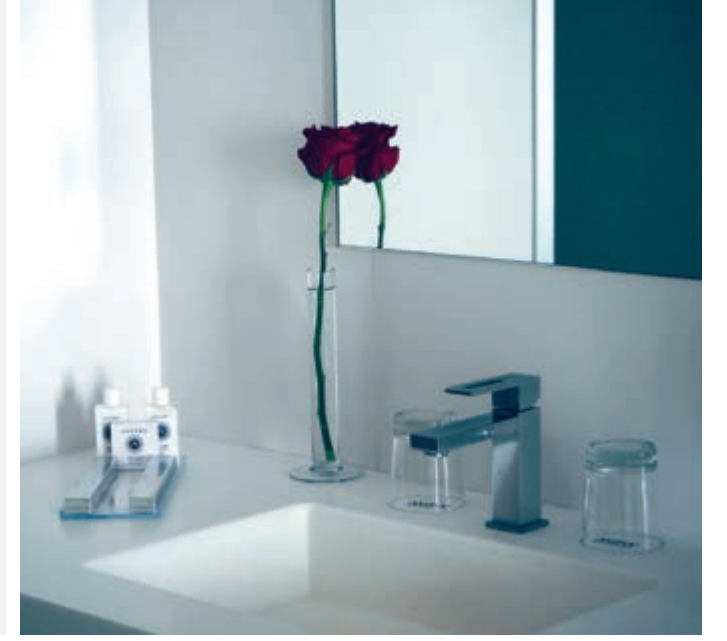

ÖZEL DÜĞMELER


Rahatsız Etmeyin ve Lütfen Temizleyin düğmeleri, herkesin iyiliği ve huzuru için konuk ve servis personeli arasındaki iletişime yardımcı olur.



GENİŞ BİR AKIM VE VERİ PRİZİ ÜRÜN GAMINDA

Almandan Fransız standardına, İtalyandan Avro-Amerikan ve Amerikan standardına kadar çok geniş bir ürün gamında farklı prizler. Yüksek kalite standardında güvenli ve hızlı bir bağlantıyı garanti eden USB ve TV-RD-SAT veri prizleri.



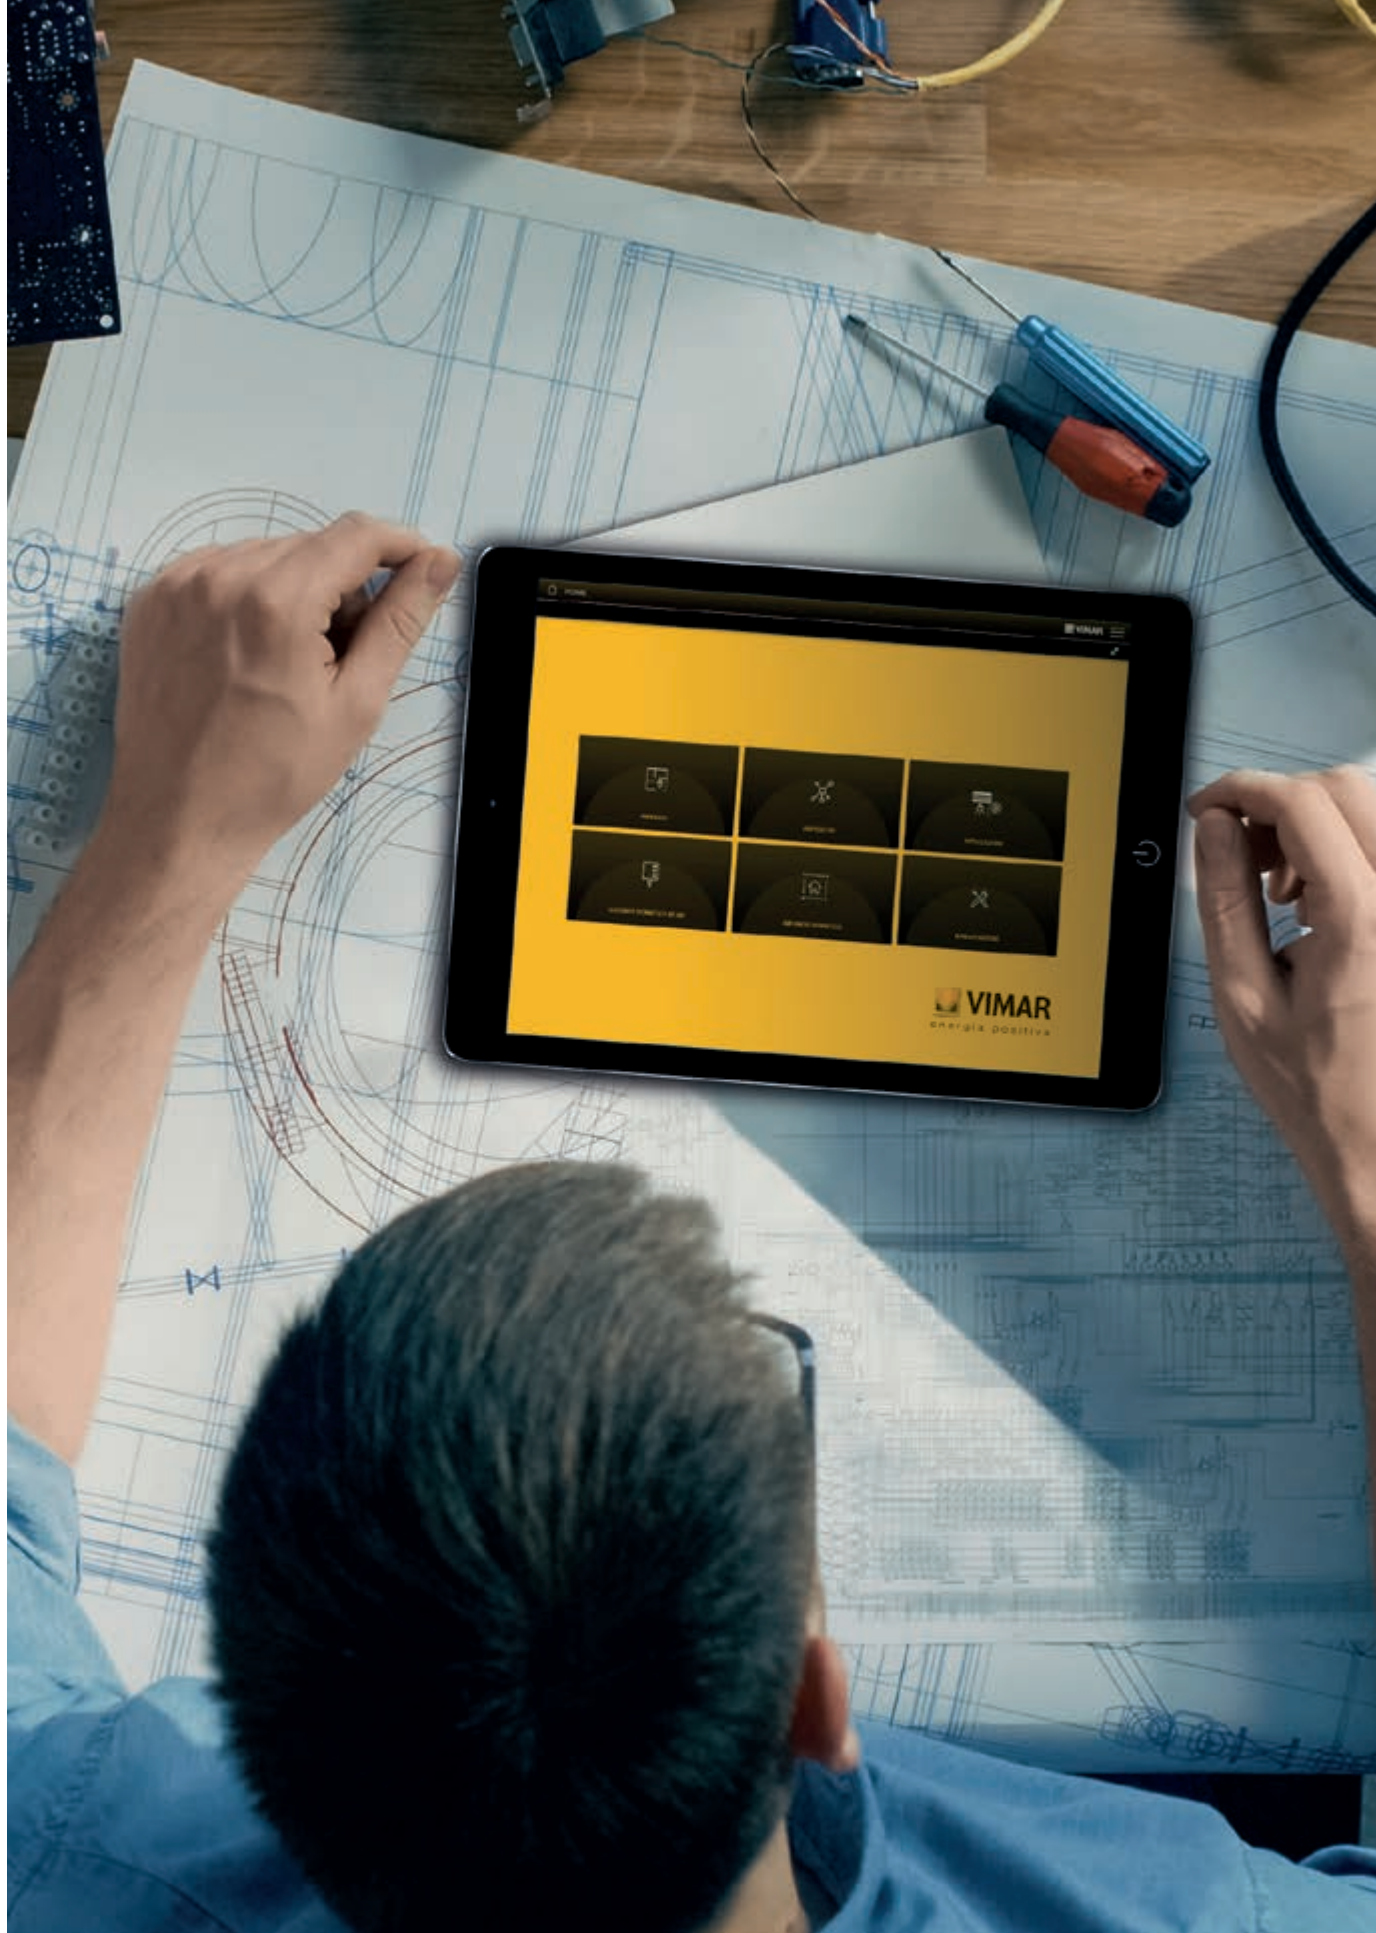

NEVE UP. Sizin için daha fazla fırsat

Tüm yapıyı otomatikleştirmek, bağlantılı hale getirmek ve izlemek için profesyonel destek ve özelleştirilmiş çözümler sunan, tüm donanımların toplam estetiğini ve koordinasyonunu garanti eden **profesyonellerden oluşan bir ekibiz.**



vimar.com - çevrim içi hizmet platformumuz, haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizdedir. Vimar know-how'ı elinizin altında.

Teknik çizimleri ile birlikte kodlarımızın, kullanım kılavuzlarının ve ürün fotoğraflarının ayrıntılı bir veri tabanı olan **on line kataloğumuza göz atın.**

Download alanınagidin ve dilinizi seçin:

- Ürün, sistem ve çözüm yelpazemizin özel **katalogları ve broşürleri.**
- **Videotutorial** bölümü, You Tube. Kanalında da mevcuttur.

Güncelleme için ana sayfadan **Yenilikler** bölümüne ve son **projelerimiz** ile ilgili bilgi almak için **Referanslar** bölümüne gidiniz.

NEVE UP ambalaj.

Neve Up ambalajında, %90 geri dönüştürülmüş elyaftan oluşan ve %100 geri dönüştürülebilir GD2 tipi düz karton kullanılır. Ayrıca grafik baskı su bazlı boya ile yapılmış ve renkler bitkisel bazlı yağlardan elde edilmiştir.



içindekiler


Kumanda cihazları	40
Akım ve sinyal prizleri	43
Sinyalizasyon	47
İklim kontrolü	48
Hotel solutions	48
Smart home View Wireless	49
Plaka gamı	50
Kurulum tipleri	54

NEVE UP Değişme özgürlüğü. Çok yönlü ve modüler kurulum sistemleri.

1 modülden maksimum 7 modüle kadar ya da 2+2+2+2 modüllü ve kumanda ile prizlerde 1, 2 ve 3 modüllü hazır sayısız plaka sayesinde bir elektrik sisteminin tüm kurulum ihtiyaçlarına yönelik çözümler vardır. Işık noktası, İstenilen renk ve malzemedeki plaka ile tamamlanır.




2 modül

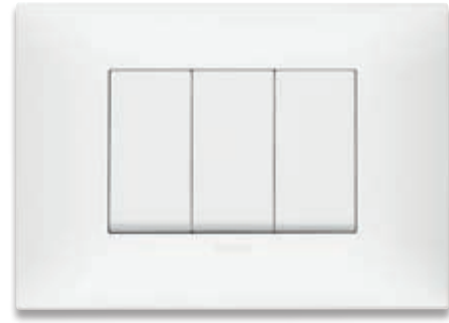

3 modül

Kişiselleştirme ve arka aydınlatma
Donanımı ve fonksiyonu kolayca ve anında bulmak için arkadan aydınlatmalı ve semboller ile kişiselleştirilebilir kumandalar, hem beyaz hem de karbon mat versiyonda mevcuttur.

Modüler donanımlar
3 modül desteği üzerinde, 1, 2 ve 3 modüllü donanımlar ile kombinasyon.

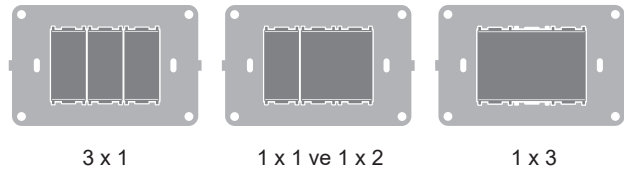

3 x 1

1 x 1 ve 1 x 2

1 x 3

PLAKALAR + DEĞİŞTİRİLEBİLİR DONANIMLAR + DESTEK



Fonksiyonları, zaman içinde ihtiyaçlarınıza göre ekleyin ve değiştirin.





2+2 modül







2+2+2 modül, dikey

2+2+2 modül, yatay

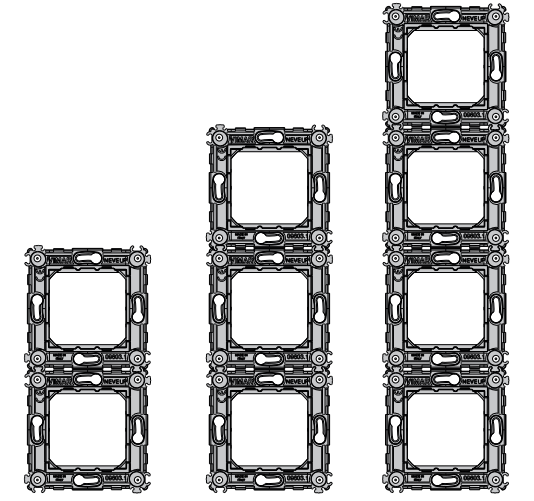

Çoklu modül plakaları, özel ihtiyaçlara göre yatay veya dikey olarak kullanmak mümkündür.



NEVE UP kalitedir. Kolay ve hızlı kurulum. Her ayrıntıya özen gösteriyoruz.

Basit kurulum.

Kurulum, cihazın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan birbirine geçen tırnaklar donatılmış destek sayesinde kolaylaştırılmıştır ve düzgün ve görsel açıdan hoş bir estetik etki için kusursuz bir uyum gösterir. Ayrıca donanımın ön sabitlemesi, herhangi bir anda kutu desteğini sökmek zorunda kalmadan üniteye işlem yapılmasını sağlar.



Elektrik yükünün en iyi aktarımı

Kontaklarda gümüş gibi asil metallerin kullanımı elektrik yükünün iletilmesini kolaylaştırarak anahtarın ömrünü uzatan, kontakların çalışma sıcaklığının düşürülmesini sağlar.

Vidalı klemensler

Klemenslerdeki metal plaka eğimlidir: farklı kablo kesitlerinin kablağına olanak sağlayan bir Vimar çözümdür. Kesiti 0,5-2,5 mm² olan kabloların ve 1,5-2,5 mm² boyutlarındaki kabloların maksimum sıklığı garanti edilir.

Sistemi zaman içinde çok yönlü olarak güncellemek kolaydır

- Donanımın, duvara önceden monte edilmiş desteğe sabitlenmesi.
- Klemens vidalarının doğru sıkılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmış klemensler.



Tuşların destek üzerine kusursuz yerleşimi.

Desteğin sertliği, tuşların kusursuz bir biçimde hizalanmasını sağlar ve özel yapısı, alçıpan duvarlar için gömme montajlı kutunun çıkıntısını telafi ederek plakanın duvara mükemmel bir şekilde yapışmasını sağlar.

Alçıpan duvarda da mükemmel estetik sonuç

NEVE UP, alçıpan duvarlara monte etmek için idealdir


Montaj desteğinin özel yapısı, plakanın duvar ile mükemmel bir şekilde birleştiği yerde kusursuz bir hizalama etkisi sunar. Alçıpan duvarlara yapılan kurulumlarda, sıva altı kutunun çıkıntısını da kusursuz biçimde örter.



Vimar patentli
SICURY örtücü
kapaklar.

Kusursuz birleşim

Plaka, plakanın duvar ile tam olarak birleşiminin kusursuz bir estetik sonucu olarak duvardan çıkıntı yapan kutuyu tamamen kaplayacak biçimde tasarlanmıştır.



Genel özellikler

italyan ve amerikan standardı




Teknik bilgiler
Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

Kapakları
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembollü 1 ve 2 modül.

Plakanın çıkarılması
Plakanın destekten çıkarılması için takım yerleşim yuvası.

Taşıyıcı
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.

Çerçeveler
12 renk teknopolimer ve geniş modülasyon yelpazesi.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 1 orta modül, yuvarlak kutu  2 modüllü, yuvarlak kutu	 Sıvaaltı kasa	 düz/ dikey oluklu yüzey, vidalı taşıyıcı	 1 modül  1 x 2 modüllü  2 x 1 modül	 1 orta modül*  2 modüllü*
 2 adet ortalanmış modül yuvarlak kutu için ya da 3 modüllü	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı	 2 modüllü  2 x 1 modül	 2 adet ortalanmış modül*, dikey kurulum  2 adet ortalanmış modül*, yatay kurulum
 1 orta modül ve 2 yan modül 3 modüllü kutu için  3'li-7'li modül	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı  Vidalı taşıyıcı  Vidalı taşıyıcı	 1 modül  2 x 1 modül  1 ve 2 modüllü  3 x 1 modül  3 modüllü	 1 orta modül*  2 yan modül*  3'li-7'li modül*  Kör plaka*
Plana donanımlarının kurulumu				
 3 modül Plana donanımı	 Sıvaaltı kasa	 Plana donanımları desteği, Vidalı taşıyıcı	 3 x 1 modül, Plana donanımları	 Çerçeve Neve Up 3 modüllü*

* Farklı kombinasyon seçenekleri için bkz. Montaj şekilleri' Sayfa 54


Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

Genel özellikler

Alman ve Fransız standardı

Teknik bilgiler

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

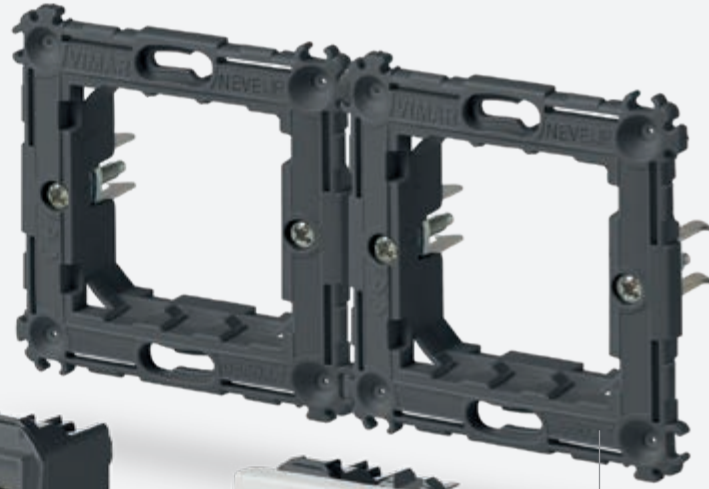

Kapakları
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembolü 1 ve 2 modül.


Taşıyıcı
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.



Çok modüllü plakalar
Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
2 modüllü, ø 60 ve 65 mm ankastre kutular			1 x 2 modüllü	2 modüllü*
2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			2 x 2 modüllü, dikey	Dikey yön
2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			2 x 2 modüllü, yatay	Yatay yön
2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			3 x 2 modüllü, dikey	Dikey yön
2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			3 x 2 modüllü, yatay	Yatay yön
2+2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			4 x 2 modüllü, dikey	Dikey yön
2+2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm			4 x 2 modüllü, yatay	Yatay yön

Anahtarlar

Beyaz	Carbon Matt
Boş modüller ve kablo çıkış kapakları	
 09041 Boş modül. Derinlik: 9 mm	 09041.CM Boş modül. Derinlik: 9 mm
 09044 Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 11,1 mm	 09044.CM Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 11,1 mm
1P 1 yollu anahtarlar 250 V~	
 09001 16 AX. Derinlik: 23,1 mm	 09001.CM 16 AX. Derinlik: 23,1 mm
 09001.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm	 09001.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)	
 09015 16 AX. Derinlik: 32,7 mm	 09015.CM 16 AX. Derinlik: 32,7 mm
Aktüatör bağlı - ankastre kurulum	
	03981 500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik trafolar, 120 W floresan lambalar için NO 100-240 V 50/60 Hz çıkış rölesi, uzaktan kontrol, bir senaryoyu getirme komutu için 1 kablolu giriş, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0
	
	
1P 2 yollu vavienler 250 V~	
 09005 16 AX. Derinlik: 23,1 mm	 09005.CM 16 AX. Derinlik: 23,1 mm
 09005.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm	 09005.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm
1P ara vavienler 250 V~	
 09013 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	 09013.CM 16 AX. Derinlik: 26,7 mm
 09013.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 09013.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm

* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz

Anahtarlar

Beyaz	Carbon Matt
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~	
 09008 10 A. Derinlik: 23,1 mm	 09008.2 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm
 09008.CM 10 A. Derinlik: 23,1 mm	 09008.2.CM 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm
Quid - Işıklar için manyetik röle modülleri - ankastre kurulum	
 03991 ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı	 03992 ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, resetleme düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı, yük durumunu bildiren ışıklı sinyal
 03993 ON/OFF sıralı impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 2 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı	
Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar° (değiştirilebilir 2 renkli tuş ile kullanım)	
 09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ anahtar mekanizması. Derinlik: 23,1 mm	 09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ vavien mekanizması. Derinlik: 23,1 mm
 09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V liht mekanizması. Derinlik: 23,1 mm	 09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~ liht mekanizması. Derinlik: 23,1 mm
Alt mekanizmalar için tekli üst kapaklar	
 09021 Işıklıdırmasız	 09021.N Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir
 09021.G Özelleştirilebilir kapak	 09026.DND Do Not Disturb, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir
 09026.PLS Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir	 09021.C Zil sembolü, ışıklandırılabilir
 09021.L Işık sembolü, ışıklandırılabilir	 09021.P Anahtar sembolü, ışıklandırılabilir
 09026.PLS.CM Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir	 09021.C.CM Zil sembolü, ışıklandırılabilir
 09021.L.CM Işık sembolü, ışıklandırılabilir	 09021.P.CM Anahtar sembolü, ışıklandırılabilir
 09021.F Rüzgar sembolü, ışıklandırılabilir	 09021.H Alev sembolü, ışıklandırılabilir
 09021.S Açma sembolü, ışıklandırılabilir	 09021.F.CM Rüzgar sembolü, ışıklandırılabilir
 09021.H.CM Alev sembolü, ışıklandırılabilir	 09021.S.CM Açma sembolü, ışıklandırılabilir
Alt mekanizmalar için ikili üst kapaklar	
 09022 Işıklıdırmasız	 09022.N Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir
 09022.CM Işıklıdırmasız	 09022.N.CM Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir

° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49

¹ Beyaz lamba dahil

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

1P özel anahtarlar 250 V~



09052
NO 10 A ipli
yardım butonu.
Derinlik: 24,7 mm



09052.CM
NO 10 A ipli
yardım butonu.
Derinlik: 24,7 mm



09050
NO 10 A,
ışıklı etiketli
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,2 mm

Panjur kumanda donanımları 250 V~



09060
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



09062
2 1P NO 10 A
puşbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik:
29 mm



09060.CM
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



09062.CM
2 1P NO 10 A
puşbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik:
29 mm

Quid - Panjurlar için elektronik röle modülü ve merkezi modül



03996
Merkezileştirilebilir röle modülü,
lamel yönlendirmeli, cosφ 0,6 2 A
220-240 V~ 50/60 Hz motor için
röle çıkışları, bağlantı kutusu veya
soket kutusu içinde montaj



03997
Merkezi modül, NO düğmesi için
2 giriş, Quid 03996 panjur rölesi
modülü için 6 çıkış, 220-240 V
50/60 Hz besleme, bağlantı kutusu
veya soket kutusu içinde montaj

Panjur için aktüatör bağı - ankastre kurulum



03982
Cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz motor
için değişim rölesi çıkışlı çita yönlendirmeli
1 panjur için, uzaktan kumanda, mesh View
Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth®
wireless technology 5.0, gömme kurulum
(güçlendirici) donanımlı kumanda cihazı



VIEW
IoT smart life



Bluetooth



zigbee
certified
product

Dimmerler**



09135.1
MASTER,
üniversel
09135.1.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
üniversel
09135.1.120.CM
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
40 mm

** Kumanda edilebilir şarj tipleri için talimatlar sayfasına bakın

* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	GENEL							
REGÜLATÖRLER	09135.1				09135.1.120			
YÜKLER	2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı		2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Akkor	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompakt floresan (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 10 lamba	3 ÷ 200 W maks. 20 lamba	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 8 lamba	3 ÷ 200 W maks. 16 lamba
Halojen için elektrik trafoları	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	STANDARD		
REGÜLATÖRLER	09153 (Push-push tipli saptırıcı ve döner potansiyometre ayarı ile)	09146 (Döner potansiyometre ile)	09147 (Döner potansiyometre ile)
YÜKLER			
Akkor	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Halojen lambalar için ferromanyetik trafolar		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Kızılötesi anahtarlar



09181
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~
50/60 Hz röle çıkışı.
Derinlik: 37 mm



09181.CM
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~
50/60 Hz röle çıkışı.
Derinlik: 37 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~



09201
10 A,
P11.
Derinlik:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,3 mm



09210
16 A, üniversel
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Derinlik:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,3 mm



09210.CM
16 A, üniversel
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,4 mm

Alman standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09208
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm



09208.C
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



09208.CM
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

* Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49

Beyaz

Carbon Matt

Fransız standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09212
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm



09212.CM
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm

Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~



09233
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
Avro-Amerikan.
Derinlik:
30 mm



09248
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



09249
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
Avro-Amerikan.
Derinlik:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



09249.CM
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik:
24,5 mm

Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~



09242
SICURY
2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09245
2P+E 15 A,
ABD ve Arap.
Derinlik:
27 mm



09243
İkili SICURY 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09246
İkili 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 26 mm



09242.CM
SICURY
2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09245.CM
2P+E 15 A,
ABD ve Arap.
Derinlik:
27 mm



09243.CM
İkili SICURY 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09246.CM
İkili 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 26 mm

İsrail standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09240
16 A, İsrail standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm



09240.CM
16 A, İsrail standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm

Çoklu standart prizler SICURY 2P+E 250 V~



*09257
13 A, çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik:
18,7 mm



*09257.CM
13 A, çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik:
18,7 mm

Beyaz

Carbon Matt

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz



00296
Akım korumalı iki
Amerikan standardı
priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm



00296.CM
Akım korumalı iki
Amerikan standardı
priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

Fiş	PRİZ	Alman	Fransız	Euroamerikan			Amerikan Suudi Arabistan				İsrail	Multistandard	
		09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
S10 tip İtalyan standart fiş		•	•	•	•	•	•					•	•
Eurospina 2P 2,5 A		•	•	•	•	•	•					•	•
2P+E 16 A 250 V~ standart Alman fişi		•		○	○	○	○					○	○
2P+E 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•	•	•	•	•					•	
2P+E 16 A 250 V~ standart Fransız fişi			•	○	○	○	○					○	
2P+E 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi													•
2P+E 16 A 250 V~ standart İsrail fişi												•	
2P+E 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi													•
2P+E 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi													•
2P+E 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi						•	•	•	•	•	•		
2P 15 A 127 V~ standart Amerikan ve Suudi Arabistan fişi								•	•	•	•		
2P+E 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi													•
2P+E 10 A 250 V~ standart Çin fişi													•
2P+E 10 A 250 V~ standart Avustralya fişi													•

● Prize takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Tıraş makinesi besleme üniteleri



09290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon
transformatörlü 20 VA, 230 V~ /
120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon
transformatörlü 20 VA, 230 V~ /
120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



09203.R
Bpresa 16 A
P17/11, kırmızı.
Derinlik: 23,2 mm



09210.R
16 A, universala,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm



09208.A
16 A, Alman,
turuncu - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



09208.R
16 A, Alman,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



09208.V
16 A, Alman,
zeleni - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm




09240.R
16 A, İsrail standardı,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Beyaz		Carbon Matt	
Besleme ünitesi USB			
			
09292 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	09292.C 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	09292.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	09292.C.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
Özel prizler			
			
09330 2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm	09330.CM 2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm		
Jaklı telefon prizleri			
			
09320 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	09324 İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm	09320.CM RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	09324.CM İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm
TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (çıkış Ø 9,5 mm erkek ve dişi F tipi)			
			
09300.01 erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm	09300.10 erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm	09302.01 karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm	09300.01.CM erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm
			
			09300.10.CM erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm
			
			09302.01.CM karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm
TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: Ø 9,5 mm erkek, dişi ve F tipi)			
			
09303 Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm	09303.CM Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm		
Koaksiyel TV 40-862 MHz soket çıkışları (1 çıkış: Ø 9,5 mm dişi) ve F tipi			
			
*09313 Basit koaksiyel. Derinlik: 29 mm	09318 F Konnektörlü TV prizi Derinlik: 9 mm	*09313.CM Basit koaksiyel. Derinlik: 29 mm	09318.CM F Konnektörlü TV prizi. Derinlik: 9 mm

Sinyal prizleri • Sinyalizasyon

Beyaz		Carbon Matt							
Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler									
									
16330 Z 75 Ω, 2400 MHz'e kadarki frekanslar için	01644 Erkek, aksiyel kablo	01645 Dişi, aksiyel kablo	01634 90° wejście Erkek, 90° kablo	01635 Dişi, 90° kablo	01654 Erkek F konnektör, RG59 kablo için				
RJ45 data prizleri									
									
09338.9 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 26 mm	09339.6 Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 34,2 mm	09339.14 Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 39,7 mm	09339.16 Netsafe, kat. 6a, FTP. Derinlik: 39,7 mm	09338.C Adaptor, RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 9 mm	09338.9.CM Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 26 mm	09339.6.CM Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 34,2 mm	09339.14.CM Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 39,7 mm	09339.16.CM Netsafe, kat. 6a, FTP. Derinlik: 39,7 mm	09338.C.CM Adaptor, RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 9 mm
Elektromekanik kapı ziller									
									
09373 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 32,5 mm					09373.CM 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 32,5 mm				
Zırılı modülleri									
									
09377 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm	09378 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm					09377.CM 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm	09378.CM 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm		
TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıkdaklı)									
									
09395 Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41,3 mm					09395.CM Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41,3 mm				
	00910 Ni-MH 4,8 V 80 mAh TORCIA için yedek pil								

İklim kontrolü • Otel çözümleri

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

Termostatlar ve kronotermostatlar (ısıtma ve soğutma)

**09470**

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm

**09470.CM**

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm

**02900.1**

Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik termostat, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 240 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz

**01910**

Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik kronotermostat, günlük/haftalık programlama, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 250 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz

Otel çözümleri

**09026.DND**

Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir

**09026.PLS**

Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir

**09026.DND.CM**

Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir

**09026.PLS.CM**

Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir

**09097**

Düğme 1P NO 10 A 230 V~, hotel için, ışıklandırılabilir "Do Not Disturb" ve "Please Clean" uyarılı - 2 modüllü. Derinlik: 27,2 mm

***09257**

Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm

**09290**

Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm

***09257.CM**

Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm

**09290.CM**

Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm

**09463**

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm

**09465**

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

**09463.CM**

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm

**09465.CM**

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Smart home View Wireless • Aksesuarlar

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

Smart home View Wireless - Bağlı donanımlar


Bluetooth®

Wi-Fi
**0K14597.01**

Akıllı telefon, tablet için Bulut ve Uygulamalar aracılığı ile View Wireless entegrasyon, yapılandırma, kontrolü için IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway, 100-240 V 50/60 Hz besleme, DIN (60715 TH35) rayı üzerine kurulum, 17,5 mm'lik 2 modül içerir

DIN rayına kurulum destekli kurulu Gateway



**03982**

Cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz motor için değişim rölesi çıkışlı çita yönlendirmeli 1 panjur için, uzaktan kumanda, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0, gömme kurulum (güçlendirici) donanımlı kumanda cihazı


Bluetooth®

zigbee
certified product
**03981**

500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik trafolar, 120 W floresan lambalar için NO 100-240 V 50/60 Hz çıkış rölesi, uzaktan kontrol, bir senaryoyu getirme komutu için 1 kablolu giriş, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0


Bluetooth®

zigbee
certified product
**09473**

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm


Bluetooth®
**09473.CM**

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm


Bluetooth®

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: amber
00935.G: yeşil
00935.R: kırmızı
00935.B: mavi
00935.W: beyaz


120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: amber
00936.120.G: yeşil
00936.120.R: kırmızı
00936.120.B: mavi
00936.120.W: beyaz

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: amber
00936.250.G: yeşil
00936.250.R: kırmızı
00936.250.B: mavi
00936.250.W: beyaz

Zemin montajı için aksesuarlar

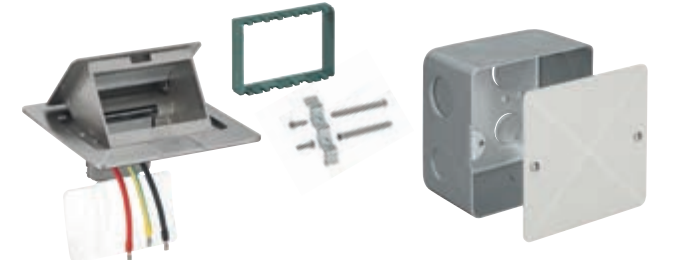
**V54303**

Neve Up cihazlarının V54903 kutusuna kurulumu için zemin taret. 3 modül montaj çerçevesi ile birlikte verilir

V54903

Zemin için kutu taret montajı V54303

Glossy
(teknopolimer)

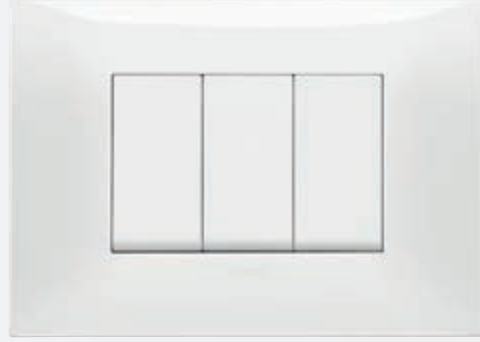

01 Beyaz (Total Look)



02 Fildişi




03 Kayrak



04 Siyah


Matt
(opak boyalı teknopolimer)

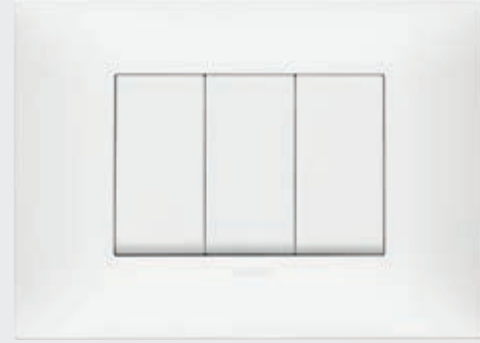


11 Mat beyaz



12 Boz kahverengi matt

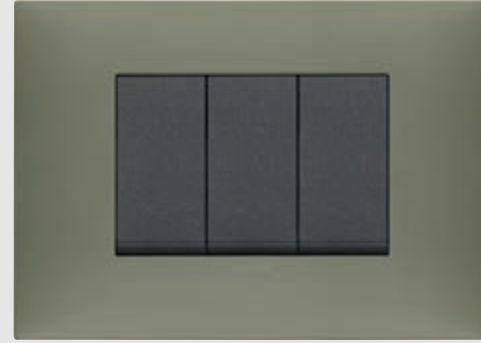


13 Kil matt

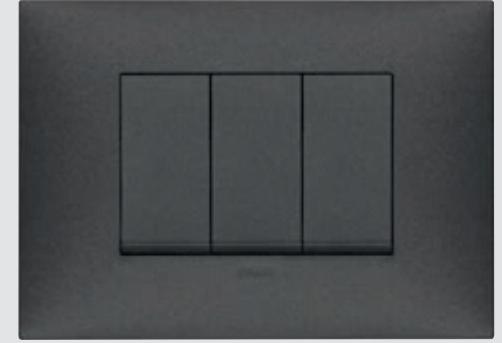

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(metalik boyalı teknopolimer)

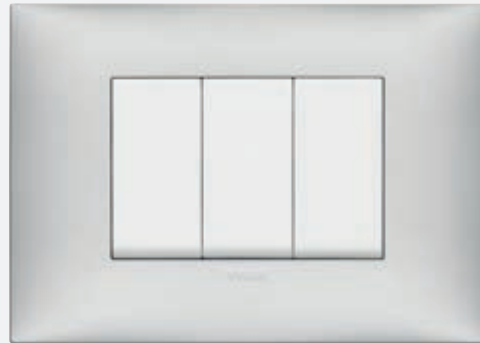

21 Gümüş matt



22 Nikel matt





23 Titanyum matt



24 Bakır matt


	1 merkezi modül	2 modüllü	1 merkezi modül	2 yan modül	2 merkezi modül için	3 modüllü
						
Glossy (teknopolimer)						
 Beyaz (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Fildişi	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Kayrak	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Siyah	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (opak boyalı teknopolimer)						
 Mat beyaz	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Boz kahverengi matt	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Kil matt	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (metalik boyalı teknopolimer)						
 Gümüş matt	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nikel matt	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titanyum matt	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Bakır matt	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24
















kör plaka	4 modüllü	7 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Kurulum tipleri


Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*	
ø 60 mm ankastre kutu için 2 merkezi modüllü ve 3 modüllü	 V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah	 V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 09606 2 merkezi modüllü, yatay montaj	 09672... 2 merkezi modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 120x86x8,5 mm
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah	 V71703 GW 850 °C, açık mavi	 09607 2 merkezi modüllü, dikey montaj	 09672... 2 merkezi modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 120x86x8,5 mm
	 Kasalar 4x2"			
3	 Kasalar 4x2"	 09613 3 modüllü	 09671... 1 merkezi modül. Boyutlar: 120x86x8,9 mm	
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah	 V71703 GW 850 °C, açık mavi	 09623 3 modüllü, Plana donanımları için	 09679... 2 yan modül. Boyutlar: 120x86x9 mm

Kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
3	 Kasalar 4x2"	 09613 3 modüllü	 09673... 3 modüllü. Boyutlar: 120x86x8,5 mm
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 GW 850 °C, açık mavi	 09623 3 modüllü, Plana donanımları için	 09670... kör plaka. Boyutlar: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 GW 850 °C, açık mavi	 09614 4 modüllü	 09674... 4 modüllü. Boyutlar: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 GW 850 °C, açık mavi	 09617 7 modüllü	 09677... 7 modüllü. Boyutlar: 210x86x8,4 mm

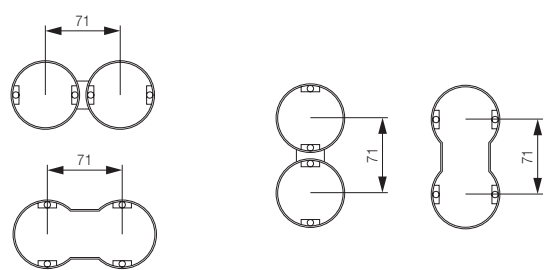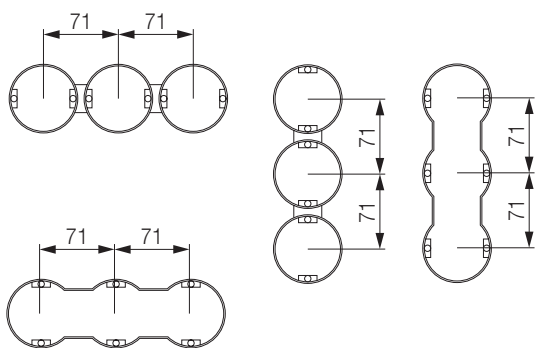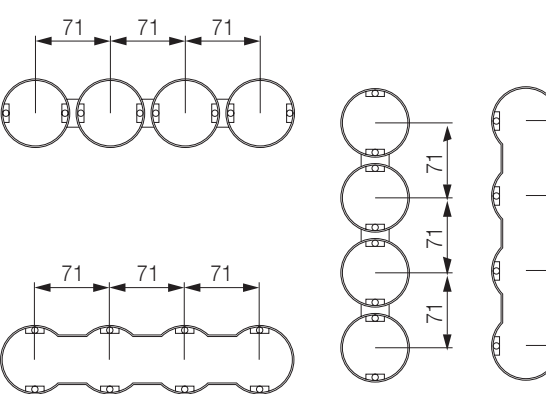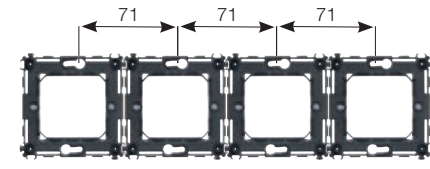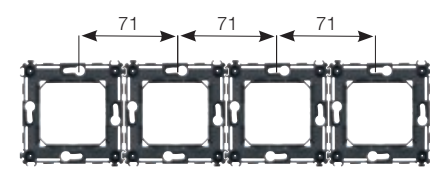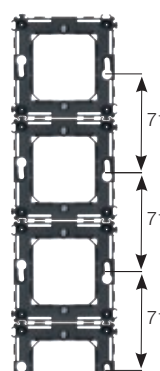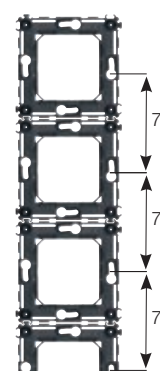Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm ankastre kutu için 1 modüllü	  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 09602.1 2 modüllü, çeneli  09603.1 2 modüllü, vidasız	 09661... 1 merkezi modül. Boyutlar: 86x86x8,8 mm
ø 60 mm ankastre kutu için 2 modüllü		 09602.1 2 modüllü, çeneli  09603.1 2 modüllü, vidasız	 09662... 2 modüllü. Boyutlar: 86x86x8,5 mm
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 2 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  2 x 09603.1 2 modüllü, vidasız  2 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  2 x 09603.1 2 modüllü, vidasız	 09664... 4 modüllü (2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 157x86x8,5 mm
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 3 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  3 x 09603.1 2 modüllü, vidasız  3 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  3 x 09603.1 2 modüllü, vidasız	 09666... 6 modüllü (2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 4 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  4 x 09603.1 2 modüllü, vidasız  4 x 09602.1 2 modüllü, çeneli  4 x 09603.1 2 modüllü, vidasız	 09668... 8 modüllü (2+2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 299x86x8,5 mm


Plaka ve kumandaların özelleştirilmesi

Plakalar: özelleştirme pozisyonları
(bakınız gri alan)

Özelleştirilmiş plaka örnekleri



Kumandalar ve tuşlar: pozisyon ve özellikleri

Tip	Özelleştirme pozisyonu*	Arka aydınlatmalı özelleştirme	Arka aydınlatmasız özelleştirme
Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül		HAYIR	HAYIR
Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül 09021.N, 09021.N.CM		HAYIR	Pozisyon 1 ve 2
Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül 09021.G, 09021.G.CM		Pozisyon 3	Pozisyon 1 ve 2
Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 2 modül		HAYIR	HAYIR
Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 2 modül 09022.N, 09022.N.CM		HAYIR	Pozisyon 1, 2 ve 3

* belirtilmediği durumlarda, düğmenin / cihazın tüm alanında özelleştirme mümkün olduğu kabul edilir

Özelleştirme ile ilgili açıklamalar

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada tanımlanan biçim ve pozisyonlar ile özelleştirilebilir;
- özelleştirme talebi 'Semboller ve standart harfler arşivinde' yer alıyorsa ürün kodu + sembol/yazı kodu belirtiniz, özelleştirme tabloda yer alıyorsa ticari ağırlıklı yapılabildiğini kontrol ediniz.
- karanlıkta görünen kişiselleştirme sadece sembollü ve difüzörlü tuşlarda mümkündür (örnek 09021.G, 09021.G.CM).

Üretim sınırlamaları

- renkli ürünleri yeniden üretme olanağı yoktur.

Ne gönderilmelidir

- üretilecek olan nesnenin EPS ya da DXF formatında dijital görseli; minimum hat kalınlığı ve hatlar arasında 0,5 mm'lik boşluk ile.

Nasıl yapmak gerekir

- daha sonra VIMAR'a ulaştırması için tüm materyali bölge dağıtım toptancınıza teslim ediniz.

Semboller ve standart harfler arşivinde (♦ katalog anahtarlarında zaten sağlanan semboller)

ERİŞİMLER	 ♦S14.001	 S14.002	 S14.003	 ♦S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100			
AYDINLATMA	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	 ♦S14.029	 S14.030	 S14.031
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 ♦S14.053	 ♦S14.054	 S14.055	 S14.056			
PERDE VE PANJURLAR	 S14.057	 S14.058	 ♦S14.059	 ♦S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104	
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112						
İKLİM	 ♦S14.125	 S14.126	 ♦S14.126B	 S14.127	 S14.162	SULAMA			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124
SENARYOLAR	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140	
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148						
MÜZİK VE SES	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161	
NUMARALAR VE METİNLER	 S14.176	 S14.177	 S14.178	 S14.179	 S14.180	 S14.181	 S14.182	 S14.183	 S14.184	 S14.185	 S14.186	 S14.187.TK	 S14.188.TK	
	 S14.189.TK	 S14.190.TK	 S14.191.EN	 S14.192.TK	 S14.193.TK	 S14.194.TK	 S14.195.TK	 S14.196.TK	 S14.197.TK	 S14.198.TK	 S14.199.TK	 S14.200.TK	 S14.201.TK	
	 S14.202.TK	 S14.203.TK												
OTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175	

Akıllı Kart Kişiselleştirme

Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff veya jpg formatında dijital görüntüsünü çıkarmak suretiyle talep üzerine arka kısmı özelleştirilebilir.





Güzellik. Enerji. Yaşamc

1945'ten beri enerjimiz tutku tarafından yönlendiriliyor ve yaşam tarzlarının evrimini desteklemek için çalışıyoruz. Tüm ürünlerimizi yarattığımız, tasarladığımız, ürettiğimiz ve test ettiğimiz şirketimizin kalbi İtalya'nın Kuzey Doğusundadır. Burada Marostica'da üretmeye devam ediyoruz: malzemelerden şekillere, renk kombinasyonlarından elektronik işlemeye kadar, bütün dünyada dilimizi konuşan kalite, tarz ve teknoloji ile ayırt ediliyoruz. Uzun bir gelenek ve başarı öyküsü, sağlam ve gerçek değerlere dayalı bir kültür.

Araştırma. Teknoloji. Sadelik

Teknoloji ve tasarımda en iyi sonucu elde etmek için, yıllık ciromuzun %6'sı araştırma ve geliştirmeye yatırılmaktadır. Bu, günlük yaşamı daha kolay ve daha rahat hale getiren küçük detaylar gibi büyük yeniliklere gösterilen ilgiye tanıklık ederek tüm dünyada 180'den fazla patent başvurusunda bulunmamızı sağladı. Yeni fikirlerin, paylaşılacak için yaratıldığına inanıyoruz.


Prosesse gösterdiğimiz özen

Üretim çevrimimiz, düşük çevresel etki ile karakterize edilir. Plastik atıkların% 60'ını ve metalin büyük bir kısmını geri dönüştürüyoruz. Sadece su bazlı ya da UV polimerizasyonlu boyalar kullanıyoruz. Galvanik banyoyu, her türlü zararlı emisyonu ortadan kaldıran yenilikçi ve çevreye daha saygılı MSD prosesi ile değiştirdik.



SICURY patenti

15 Mart 1968'de, elektrik sisteminin güvenliği ve gerilim altındaki parçalarla kazara teması önlediği için prizlerin korunması açısından temel bir donanım olan SICURY çocuk koruyucu kapak patentini aldık. Yeniliklerin paylaşılması gerektiğine inandığımız için, kullanım haklarını sektördeki tüm üreticilere ücretsiz olarak vermeye karar vererek Sicury'yi son 50 yılda çocukların ve ebeveynlerin hayatlarını biraz daha güvenli hale getiren bir pazar standardı haline getirdik.

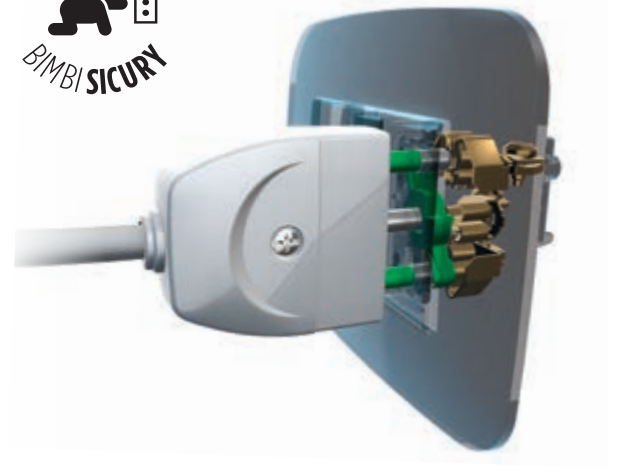

Energia Positiva. Insieme



VIMAR