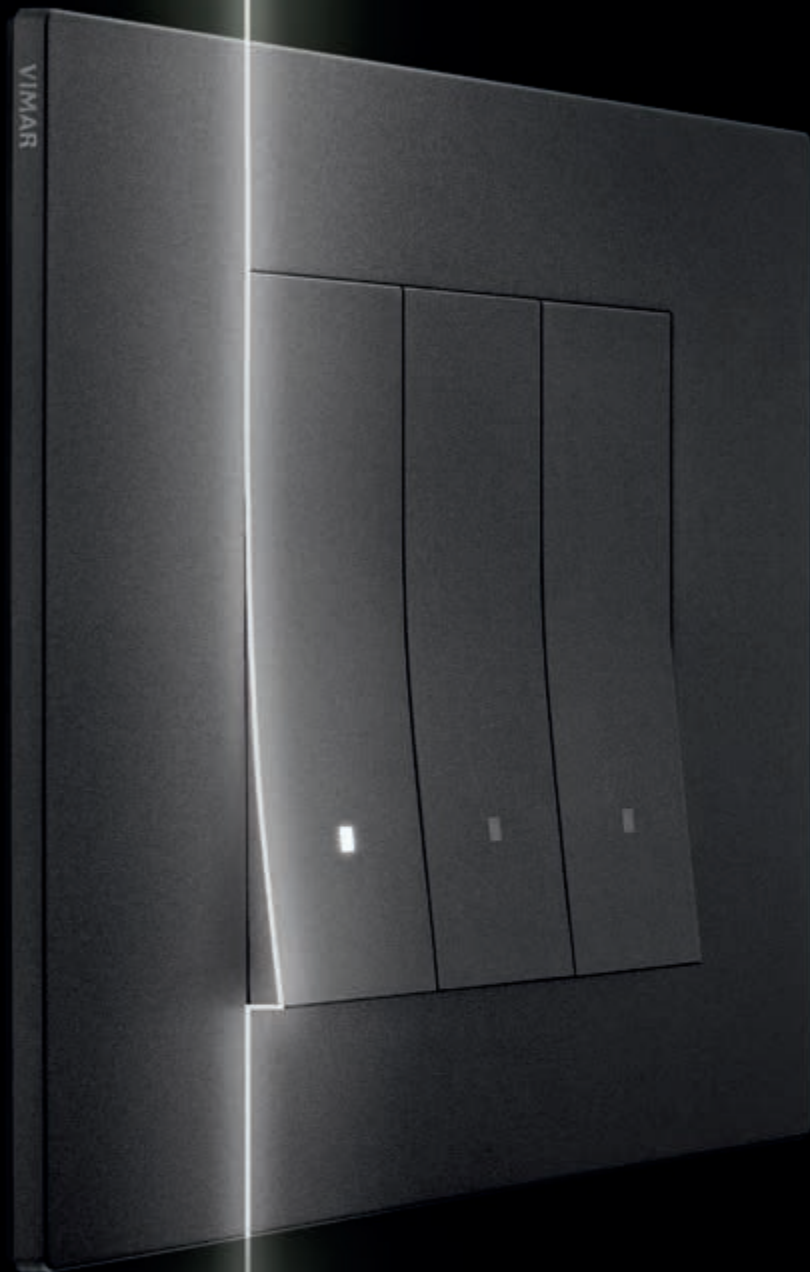
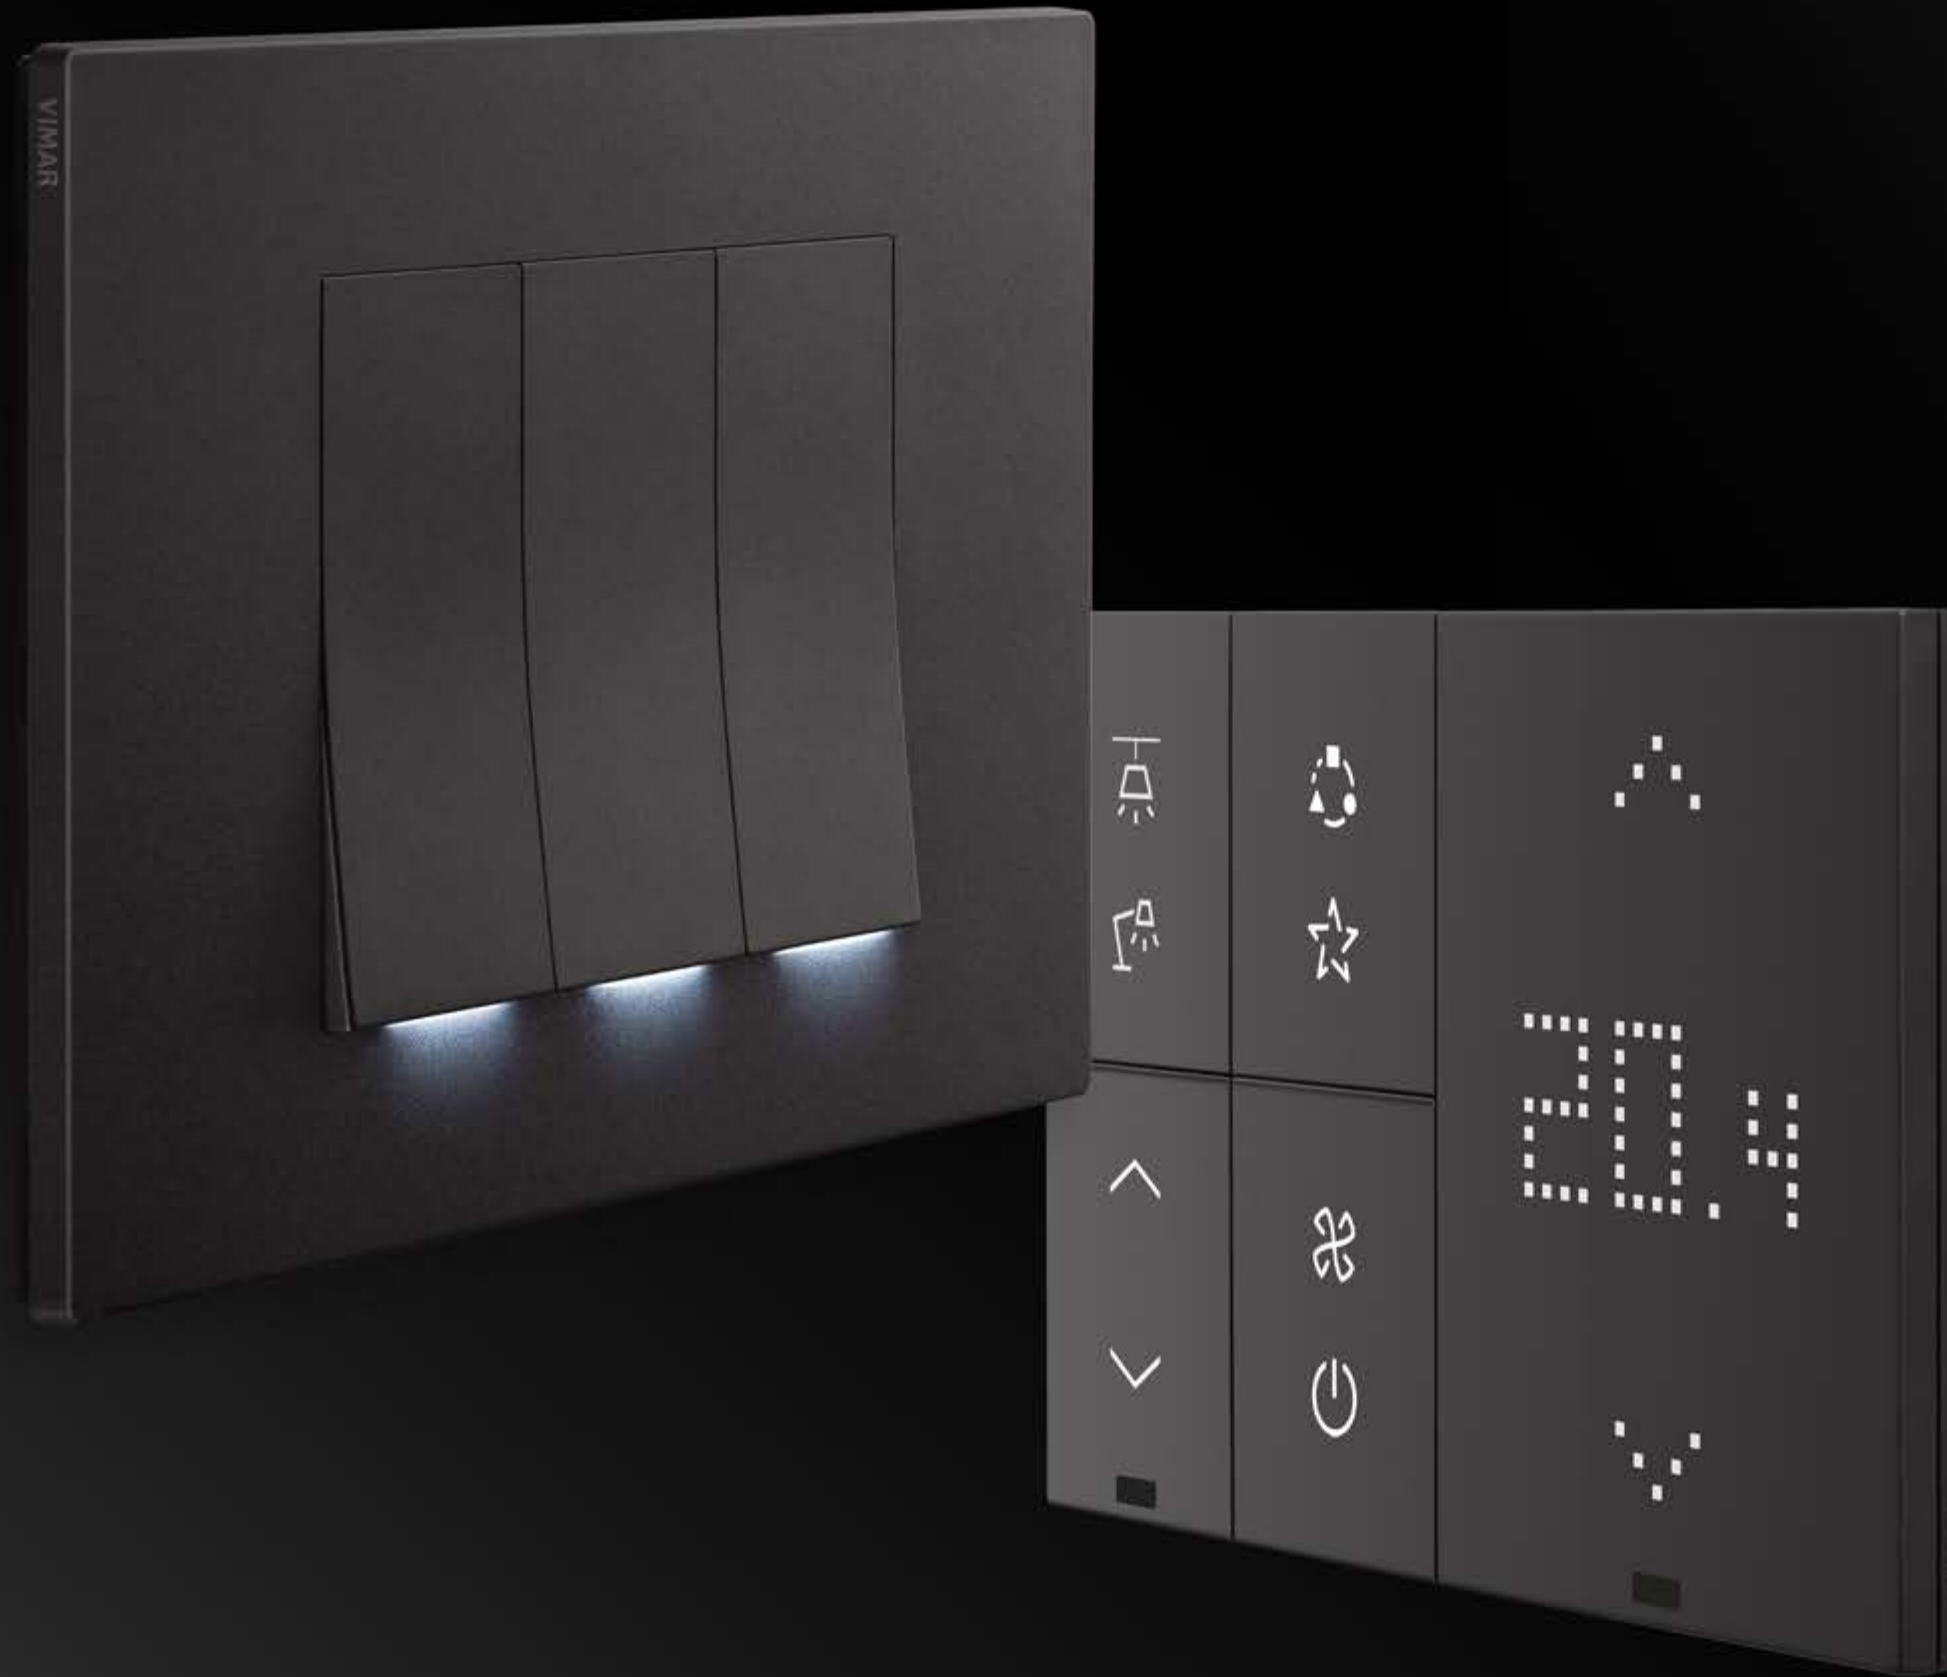




LINEA

Einmalige Linie





Dynamisch

Intuitiv

Vernetzt

International

Nachhaltig

Eine neue Serie in einmaligem und elegantem Design, das die Essenz einer erlesenen Optik mit fortschrittlichster Technologie verbindet.

Innovation trifft auf Tradition, wobei Linea durch die zahlreichen Patentanmeldungen ihresgleichen sucht.

Linea ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Forschungs- und Entwicklungsprozesses, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, und zwar durch Reduzierung der CO₂-Emissionen um 80 %.

-80% 
CO₂ eq. emissions

Entdecken Sie Linea und die Suche nach absoluter Flachheit. Ein neues Design, auf die perfekte Ausrichtung zwischen Schaltelement und Abdeckrahmen fokussiert, mit einem schlanken, leichten und an jeder Wand perfekten Profil.

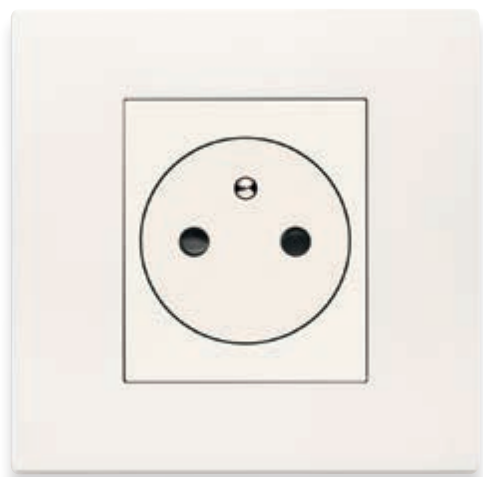


reddot winner 2023




Linea. Eleganz und Harmonie für jeden Stil.

Durchdachtes Design und einzigartige Form des Schalters mit sanft gerundetem Profil.



Linea mit XT-Plattform. Eine innovative User Experience.

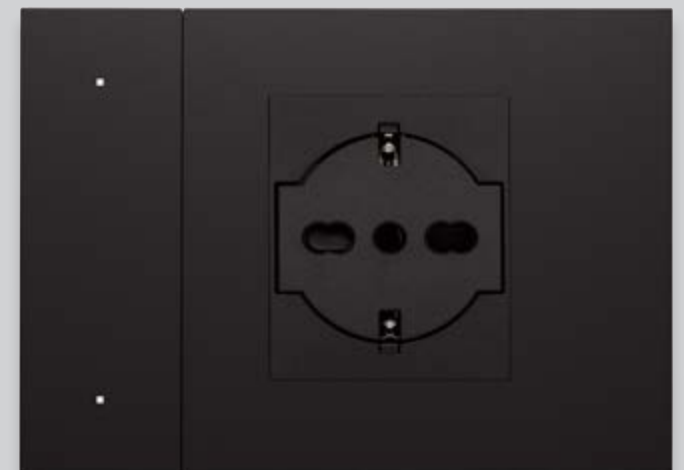Innovative Optik des Hausleitschalters zur Steuerung von Lichtern, Rollläden sowie zur Temperaturregelung und Aktivierung von Szenarien. Maximale Gebrauchs- und Programmierungsfreundlichkeit.



Bündige Schalter mit patentierter In-Line-Technologie.

> Stets bündige Schalter.

Die Taste kehrt nach Betätigung stets in ihre Position zurück und garantiert eine stets perfekte Bündigkeit der Schalter.



> **Abdeckrahmen und Schalter mit angenehmer Haptik** dank der speziellen Laserbehandlung der Formen.

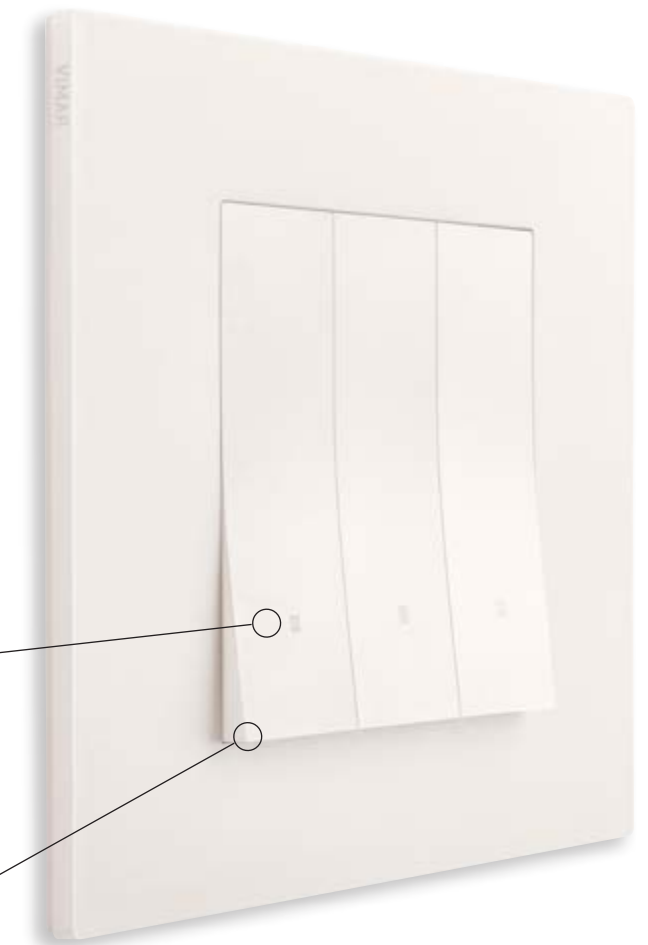
> **Unverwechselbares Profil der Taste mit vergrößerter Fläche und sanfter Rundung** für eine ausgesprochen intuitive Bedienung. Der weiche Vorsprung unterbricht die durchgehend flache Oberfläche des Abdeckrahmens in eleganter Weise.

> Lichtdetail.

Durch das Leuchtzeichen der Schalter-Hintergrundbeleuchtung kann die Funktion auch im Dunkeln lokalisiert werden.



Minimaler
Schaltervorsprung



Schlanker und flacher Abdeckrahmen
minimaler Stärke für sämtliche Materialien

BREVETTATO
VIMAR

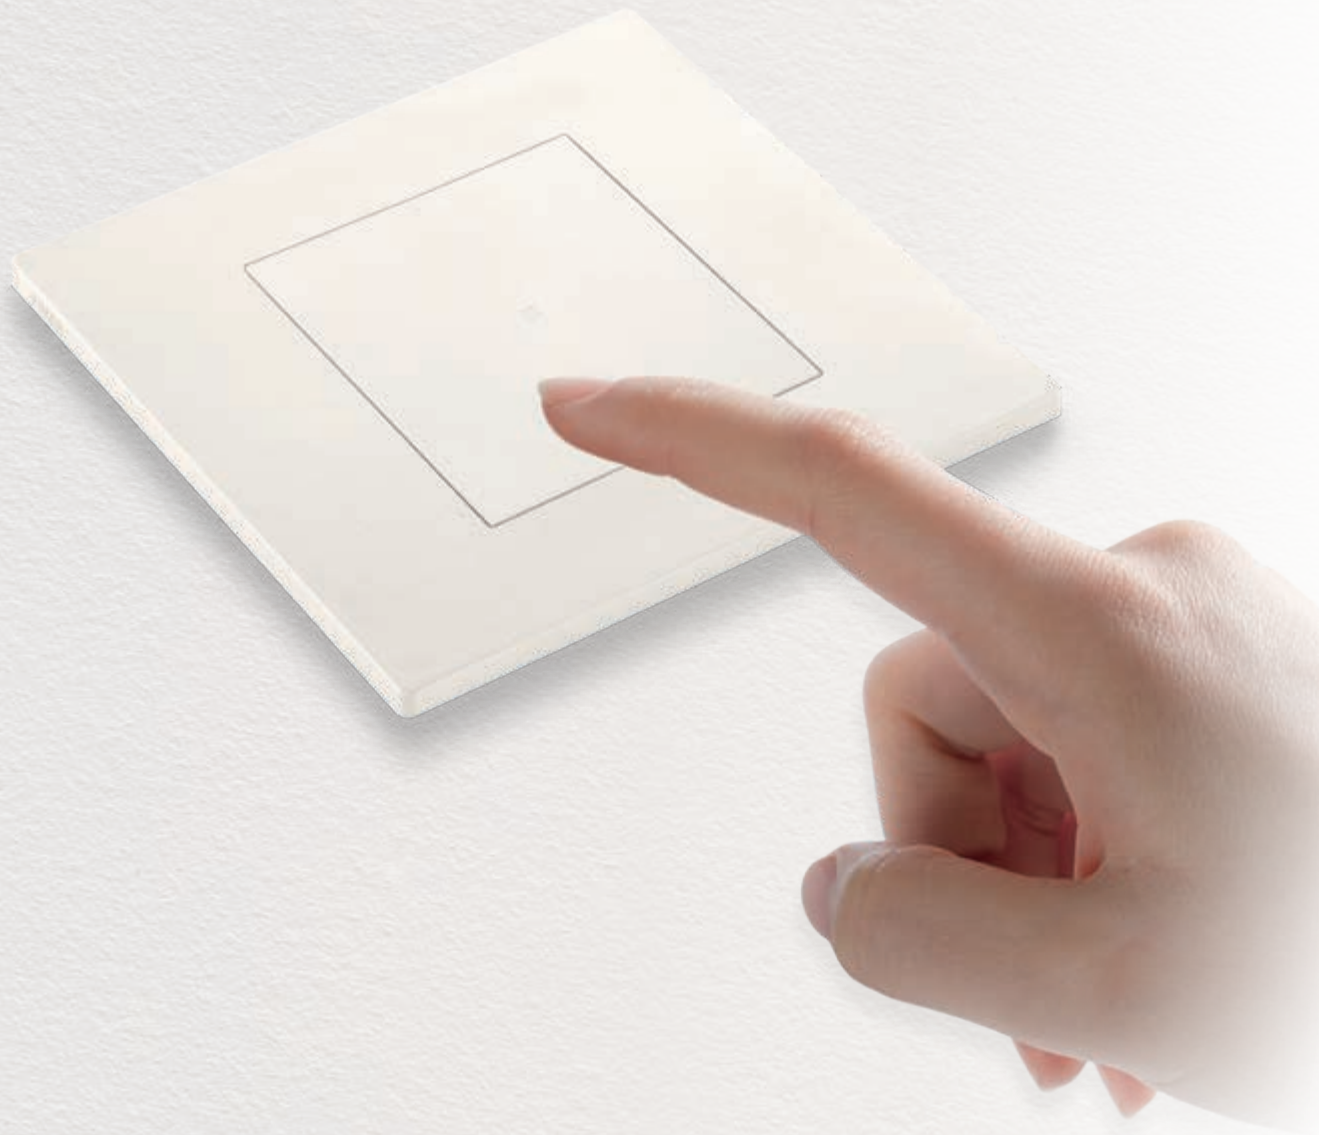
- **Die In-Line-Technologie** sorgt für stets perfekt bündige Schalter auch nach etlichen Betätigungen.
- **Neuer präziser und leiser** Schaltmechanismus des Schalters minimalem Betätigungsdruck und geringem Vorsprung.

Axialschalter

perfekter Flachheit.

> Absolut flacher Effekt.

Der Axialschalter ist perfekt mit der Oberfläche des Abdeckrahmens ausgerichtet, auch nach jeder Betätigung.






> Größere Schalterfläche.

Durch den neuen patentierten Mechanismus lässt sich der Schalter auf der gesamten Oberfläche betätigen und erfordert dabei einen minimalen Druck.

> Lichtdetail.

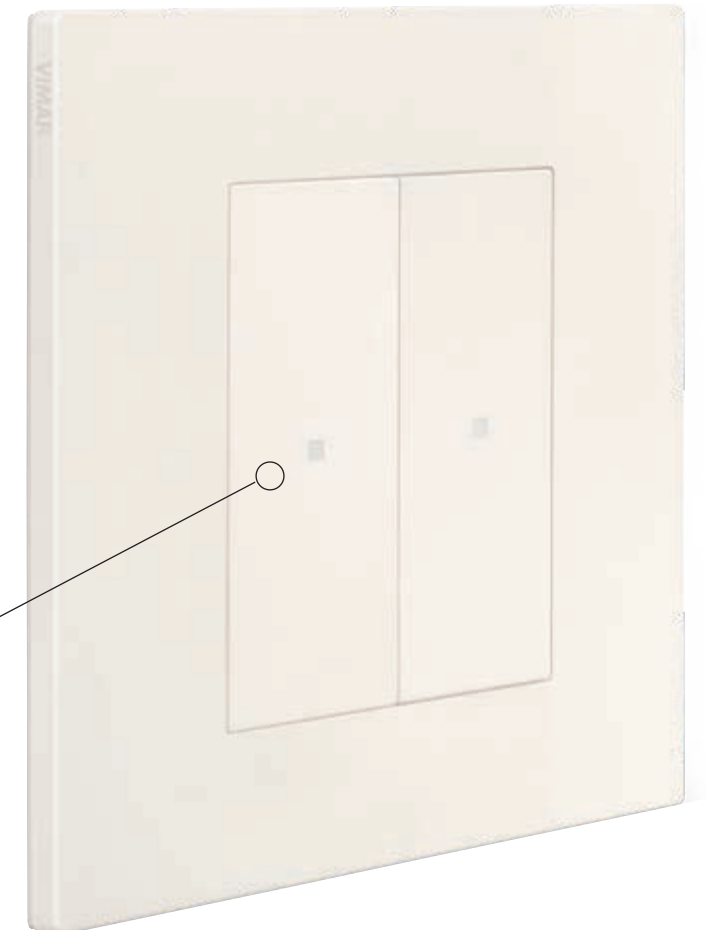Durch das Leuchtzeichen der Schalter-Hintergrundbeleuchtung kann die Funktion auch im Dunkeln lokalisiert werden.




Mehr Freiraum in der Dose

BREVETTATO
VIMAR

- **Neuer präziser und leiser** Schaltmechanismus des Schalters minimalem Betätigungsdruck auf seiner gesamten Oberfläche.
- **Kompakterer Mechanismus mit geringerer Tiefe**, woraus mehr Freiraum in der Dose resultiert.


Alle Möglichkeiten der Hintergrundbeleuchtung. Verschiedene Optionen für eine exklusive und distinguierende Wirkung.

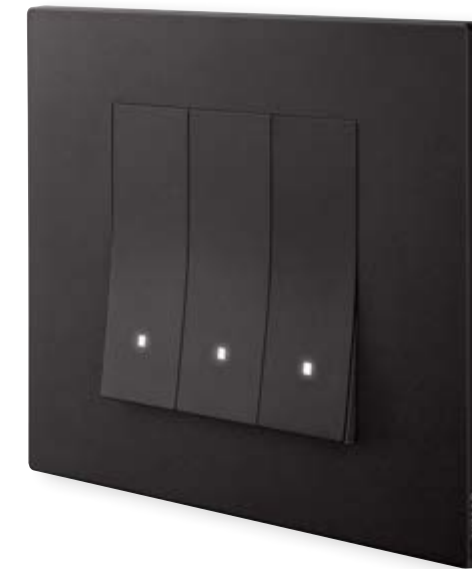Die bündigen und herkömmlichen Axial- sowie Wippschalter verfügen über ein Leuchtzeichen zur Lokalisierung der Funktion im Dunkeln.



Standardmodus

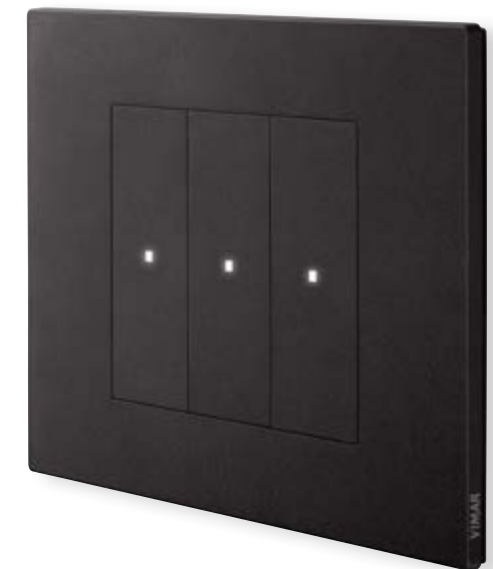Bündiger und herkömmlicher Wippschalter.



Standardmodus

Axialschalter.



Modus mit vertikalem Lichtstrahl

Bündiger Schalter.

• Vertikaler Lichtstrahl.

Der bündige Schalter kann **auch mit** einer speziellen Taste angeboten werden, die einen **abwärts gerichteten Lichtstrahl spendet**. Zur Wahl steht eine LED-Einheit mit standardmäßiger oder softer Helligkeit, mit der die Oberfläche des Abdeckrahmens sanft beleuchtet wird. Das Ergebnis ist ein diskreter und einmaliger Lichteffekt an der Wand.



Mögliche **Steuerung der LED-Farben** und **Regelung der Helligkeitsstufe** über die App Vimar View.

Drei verschiedene Schalter in drei verschiedenen Farbvariationen.

BREVETTATO
VIMAR



Weiß

- › **Das helle und reine Weiß** ist die Farbe, die an einfache und offene Räume erinnert.



Hanf

- › **Die Natürlichkeit von Hanf** für trendiges Wohnen.
Warmer und natürlicher Farbton.

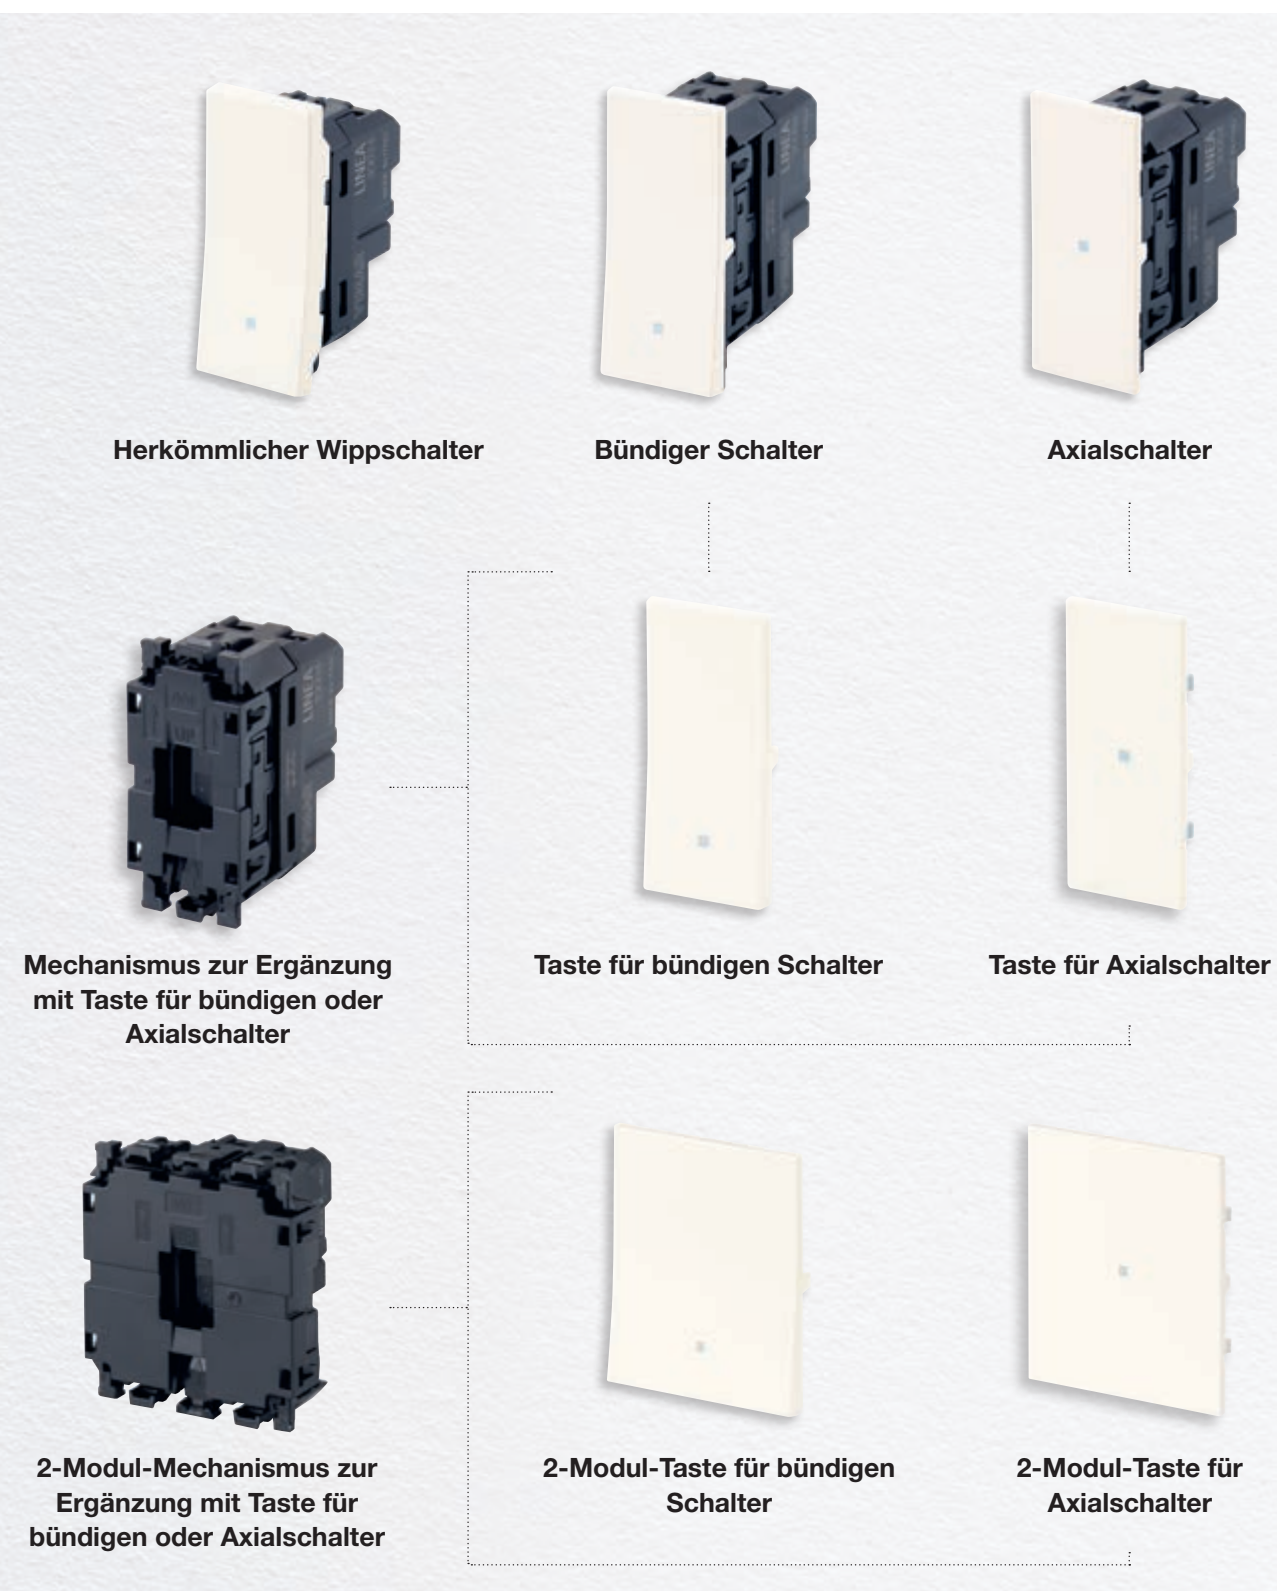


Schwarz

- › **Schwarz für charakterstarke Details.**
Von mineralischen Materialien inspiriert, für Räume mit markantem Charakter.

Vielseitige Schalter, auch mit einziger Plattform.

Die Schalter Linea sind in verschiedenen Typen verfügbar: bündige Schalter, herkömmliche sowie vormontierte und installationsbereite Axial- und Wippschalter. Zur Erfüllung sämtlicher Installationsanforderungen ist der Mechanismus erhältlich, **der sich** je nach verwendeter Taste durch eine einfache Geste in einen bündigen oder Axialschalter verwandeln lässt.




> Ein Mechanismus.

Kompakt und leise, Schalter, Umschalter, Wechselschalter und Taste zur Ergänzung mit bündiger oder Axialtaste. Sie haben die Wahl!

> Jedem Gerät seine Hintergrundbeleuchtung.

Egal, ob es sich um einen Schalter oder einen mit Taste zu ergänzenden Mechanismus handelt, beide können dank einer speziellen Lichtquelle hinterleuchtet werden.

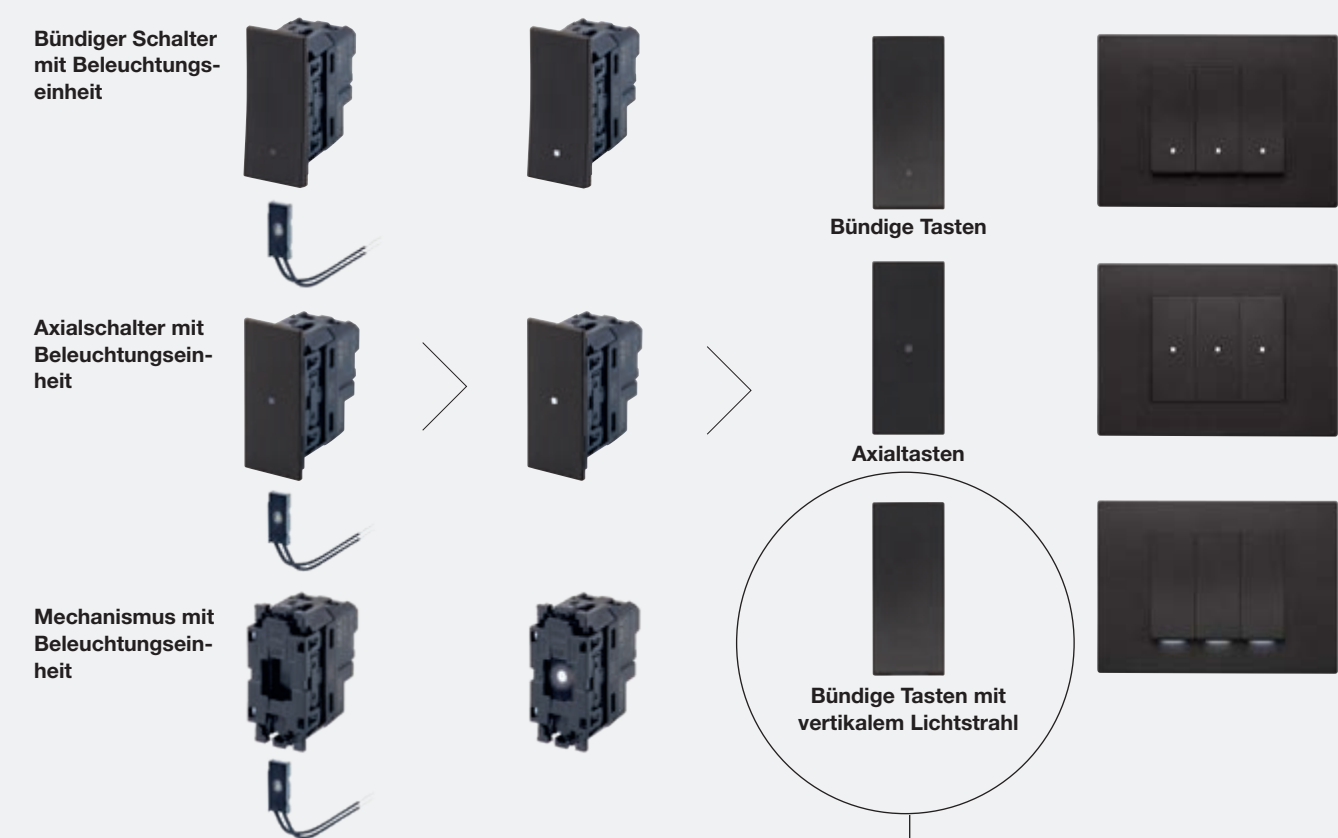Hintergrundbeleuchtung der bündigen und Axialschalter sowie des Mechanismus. Beleuchtungsbeispiele



Hintergrundbeleuchtung der herkömmlichen Wippschalter.





Für ein einfach smartes Haus. Das System View Wireless.



Die vernetzte elektrische Anlage macht Ihr Zuhause smart und verbessert das Leben seiner Bewohner. Sie ist ideal bei Renovierungen oder Erweiterung der Funktionen einer bestehenden Anlage.



Einfache Gesten für die totale Kontrolle des Hauses.

Es können bis zu 64 Geräte angeschlossen werden, um Lichter, Beleuchtung dank der vernetzten Dimmer, Rollläden und motorische Vorhänge, Energieverbrauch, Klima und Szenarien auch entfernt zu steuern.



Einfache Verwaltung der Räume, auch aus der Ferne.

Um dank der App Vimar View und per Stimme überall die vernetzten Geräte zu steuern, wird die Technologie für jeden zugänglich, auch für Senioren oder behinderte Menschen.



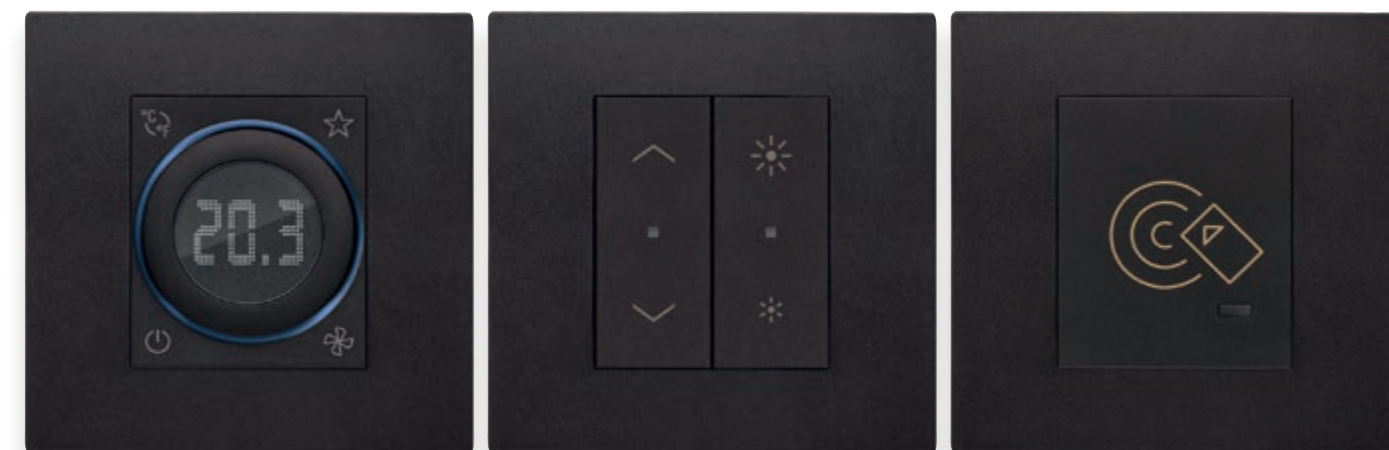
Intelligente Steuerung für die Zugangskontrolle.

Ideal für kleine und mittelgroße Beherbergungseinrichtungen wie Agrotourismus-Betriebe oder B&B. Durch die Meldesensoren der Gästepräsenz braucht keine Karte beim Eingang eingesteckt bzw. beim Verlassen herausgezogen zu werden.



Ein mehr und mehr integriertes System.

Die Videohaustelefone Tab 7S Up und Tab 5S Up sind in das System View Wireless integriert und ermöglichen so die Verwaltung des Eingangs sowie die Überwachung des Systems Smart Home wie Lichter, Vorhänge, Rollläden, Szenarien und Sensoren.



Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit.

Das komplette Hausleitsystem By-me Plus.



By-me Plus ist das hochgradig personalisierbare vernetzte Automationssystem, das ebenso konfigurationsfreundlich wie erweiterbar ist.



Das ganze Haus unter Kontrolle.

Über Touchscreen, App View mit Smartphone oder ganz natürlich per Stimme.



Alle Funktionen in einem einzigen System integriert.



Nur ein Touch für unbegrenzte Szenarien.

Das zentrale Schaltelement zur Aktivierung von bis zu 300 Geräten: von der Ausschaltung der Lichter bis hin zur Temperaturregelung und Bewässerung.



Verantwortungsbewusstes Energiemanagement.

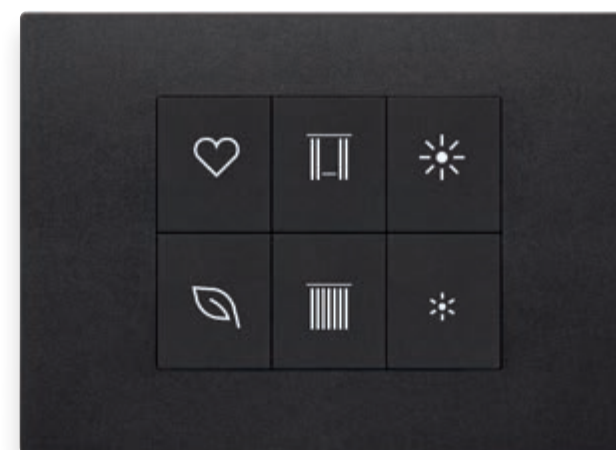
Den Verbrauch senken, um Stromausfälle zu vermeiden, und Photovoltaik für den Eigenverbrauch nutzen.



Steuerung von Lichtern, Rollläden, Bewässerung und Beschallung.



Mehrzonen-Temperaturregelung, Komfort, Energieeinsparung.



Die KNX-Automation für den Wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbebereich. Well-contact Plus.

Die Geräte des Systems Well-contact Plus mit KNX-Protokoll sind mit den Geräten der Anbieter, die auf diesem Standard basieren, perfekt interoperabel, so dass ein einziges integriertes und vernetztes System garantiert werden kann.



Zentrale Überwachung und maßgeschneiderte Szenarien. Von einem einzigen Punkt aus können personalisierte Szenarien aufgerufen werden, die ideale Lösung zur Verwaltung von Konferenzsälen. Bewegungs-, Anwesenheits- und Helligkeitssensoren in den gemeinsamen Bereichen aktivieren sich nur bei Bedarf.



Optimales Klima.

Maßgeschneiderter Komfort, um die Zimmertemperatur einzustellen und den Status der Rezeption zu überwachen.



Zugangskontrolle

Mit der bequemen Karte auch für die Einschaltung des Komfortlichts und die Freigabe des Raumzugangs nur durch befugte Personen.



Vernetzter Schalter.

Ermöglicht die Kontrolle und Steuerung von Lichtern, Rollläden und motorischen Vorhängen des Systems View Wireless einfach mittels Smartphone über App oder direkt mit der Stimme. Die ideale Lösung bei Sanierungen, Erweiterung der Funktionen einer bestehenden Anlage, aber auch bei Neubauten.



Mit 1 Modul zur Ergänzung mit austauschbaren Tasten.



Personalisierbare LED-Farbe in 8 Farbvarianten und Helligkeitseinstellung von ausgeschaltet bis auf 3 Helligkeitsstufen.



Bündige Taste



Bündige Taste mit vertikalem Lichtstrahl



Axialtaste

Austauschbare Tasten.

Weitere personalisierbare Tasten.





22

Hausleitschalter.

Die Schalter Linea sind auch in Hausleitversion für das System By-me Plus und den KNX-Standard verfügbar. Automation von Vorhängen und Rollläden, Lichtsteuerung, Beschallung und vieles andere mehr. Alles auch zentral durch Erstellen von Szenarien steuerbar.



2- und 3-Modul-Hausleitschalter, zur Ergänzung mit austauschbaren Tasten.



Personalisierbare LED-Farbe in Farbvarianten mit RGB-Paletten und Helligkeitseinstellung von ausgeschaltet bis auf 3 Helligkeitsstufen.

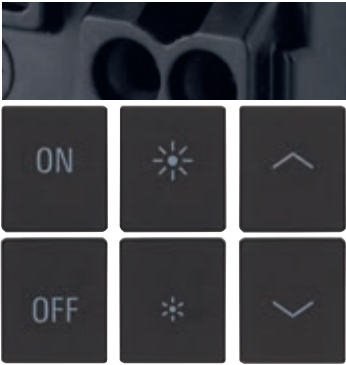


Taste 1 Modul



Taste 2 Module


Austauschbare Tasten.



23

Maximale Einfachheit und schnelle Installation.

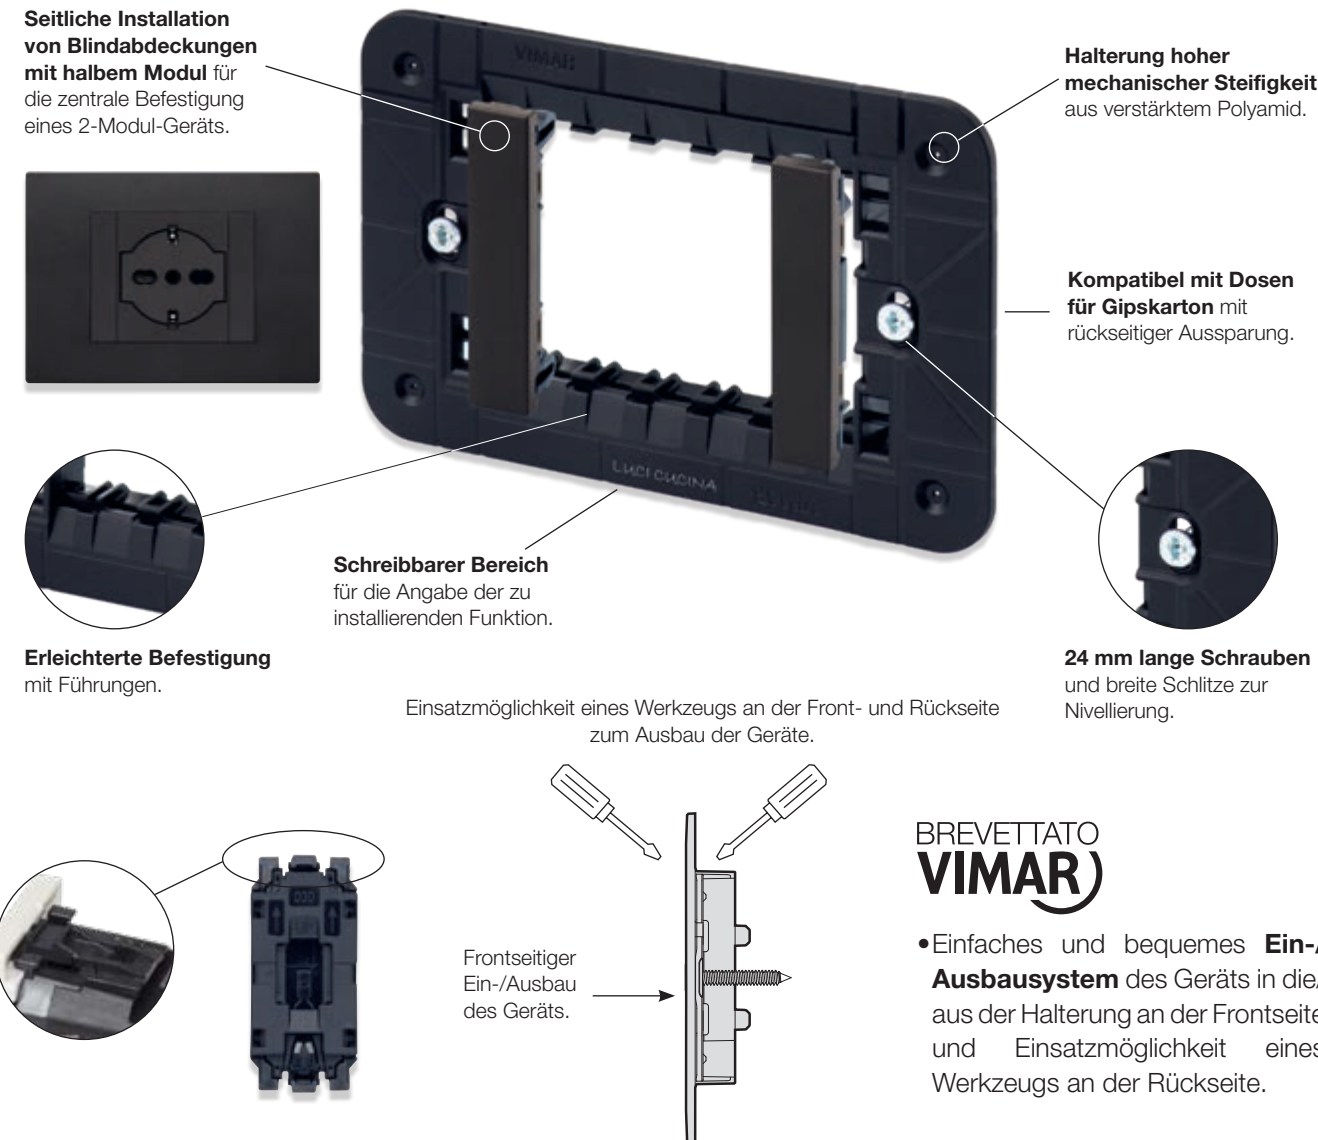Die **flache Halterung** aus Spezialmaterialien **hoher Steifigkeit und Beständigkeit** ist ideal auch für **Installationen auf Gipskarton**. Für maximalen Halt nach Installation des Geräts ausgelegt.



PATENTED VIMAR

- **Smartfix** Schraubenlose Klemmen, patentierte Lösung: Einfaches, schnelles und sicheres Verdrahten. Die neuen Schnellanschlussklemmen ermöglichen dank der getrennten Klemmen des Federkontakts (Smartfix-Patent) das Anschließen von Kabeln unterschiedlicher Typen und Querschnitte an derselben Klemme, wobei eine vollständige Sicherheit gewährleistet ist.

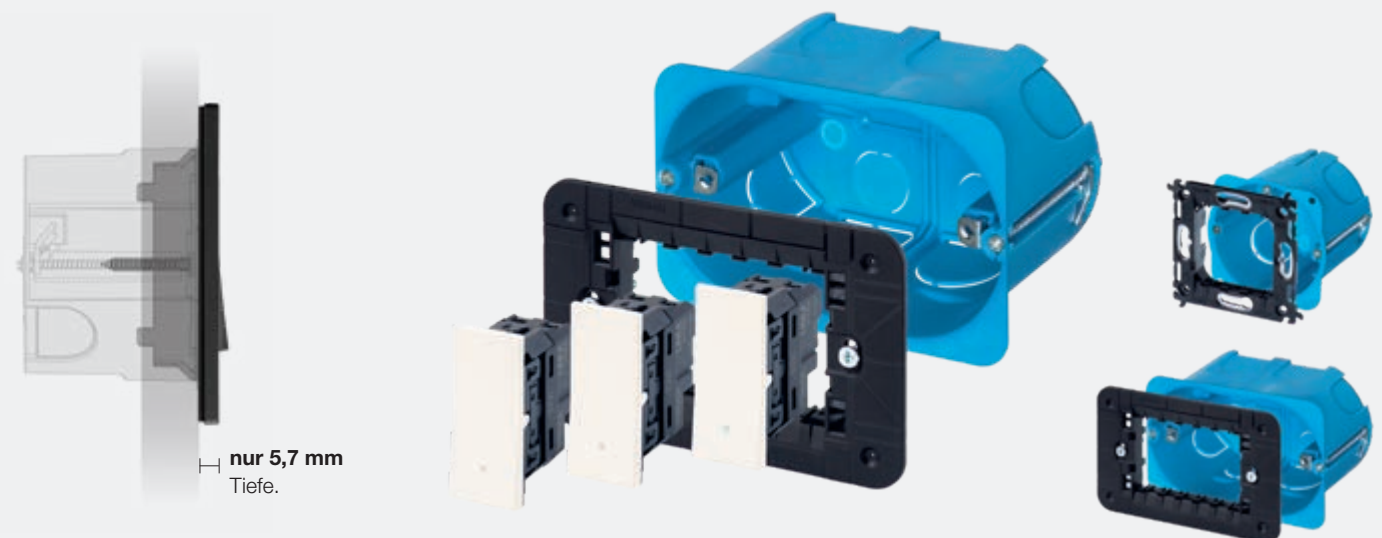


Die Installation der Linea-Geräte erfolgt auf übliche Weise, einfach und schnell: Sie finden problemlos in Dosen für **Wände aus Mauerwerk sowie Gipskarton** Platz und garantieren dank des Ausgleichssystems der Halterung maximale Haftung an der Wand.

Installation für Mauerwerkswände.



Installation für Hohlwände (Gipskarton).






Internationaler Ansatz. Wir planen für die Welt

Wir planen für die Welt, um den unterschiedlichen Anforderungen auf globaler Ebene mit Geräten gerecht zu werden, die allen internationalen Standards entsprechen, auch den britischen oder französisch-deutschen Standards. Dabei bieten wir modulare und vielseitige Lösungen mit einer stets abgestimmten Ästhetik.


Zahlreiche Funktionen ermöglichen die ausgesprochen einfache Planung eines kompletten Systems, das sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt.

VERSCHIEDENE STANDARDS FÜR VERSCHIEDENE LÄNDER

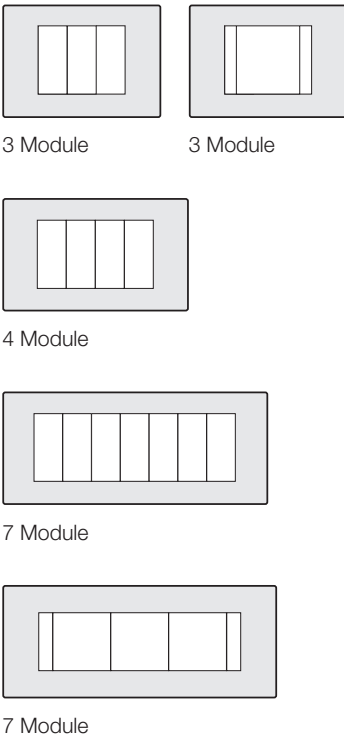
ITALIENISCHER STANDARD



BRITISCHER STANDARD

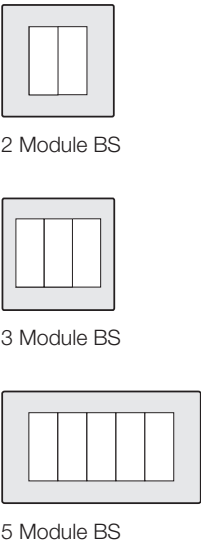

FRANZÖSISCHER/DEUTSCHER STANDARD

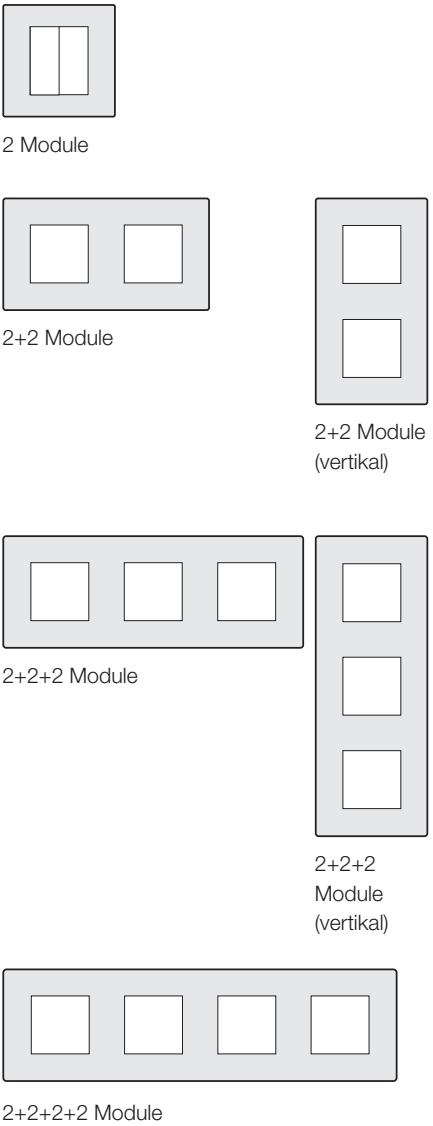




Innovative Funktionen Ergebnis einer eingehenden technologischen Forschung.

Für eine **herkömmliche elektrische Anlage, mit über 200 zur Wahl stehenden leistungsstarken Funktionen**, die zur maximalen ästhetischen Abstimmung neu gestaltet wurden, und mit intuitiven Schaltern neuester Generation erleichtert Linea die Alltagsgesten und optimiert Zeit sowie Energie.

> Wir haben Flachheit auch dort geschaffen, wo es sie früher nicht gab: **Bündige Universalsteckdosen mit patentiertem klemmsicherem Einziehmechanismus**, der für volle Funktionalität bei jedem Einsteckvorgang und Steckertyp sorgt.
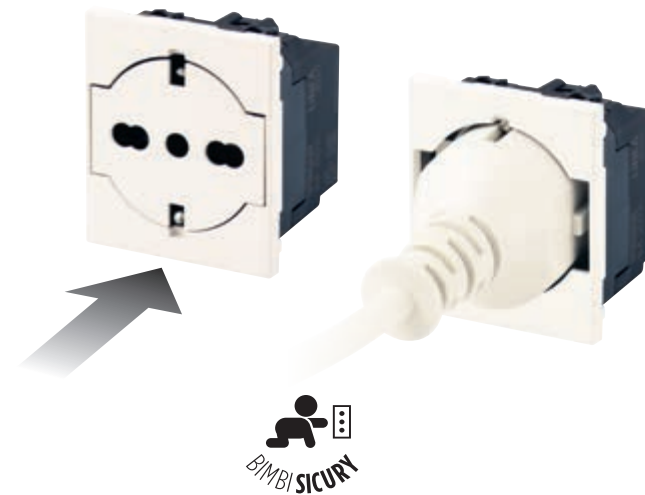
> **Das Linea Angebot zeichnet sich durch absolute Installationsflexibilität in den gängigsten internationalen Standards aus.**



BREVETTATO
VIMAR

- **Bündige Universalsteckdosen** mit patentiertem klemmsicherem Einziehmechanismus, der für volle Funktionalität bei jedem Einsteckvorgang und Steckertyp sorgt.
- **Die Geräteklemmen** sind zwecks Verkabelungshilfe speziell ausgelegt (mit unterschiedlicher Form).
Erdklemme in den Steckdosen oder wichtige Klemme in den Schaltern (z.B. Bezugspotenzial am Wechselschalter) mit quadratischen Löchern und erhabenem Punkt zur leichteren Erkennung.



➤ **QUID - Steuerung von Lichtern und Rollläden.**




Für die **zentrale Steuerung von Lichtern und Rollläden** in herkömmlichen Anlagen. Zuverlässigkeit, Sicherheit und Funktionalität.

- Innovatives und leises Relais für die Lichtsteuerung.
- Innovatives elektronisches Gerät für Rollläden.



LICHTER



VORHÄNGE UND ROLLLÄDEN

➤ **Klingel/Summer.**

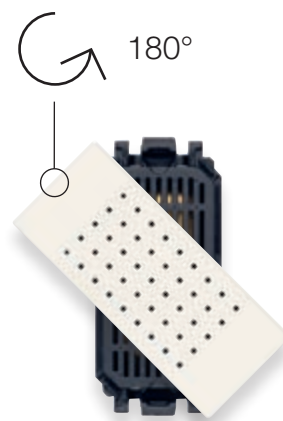


Klingel/Summer mit 230 V oder 12/24 V verfügbar.

Durch Drehen des Deckels ist dank des patentierten Systems der Wechsel von einer Funktion auf die andere möglich.

Neuer Produktaufbau dank:

- der geringen Tiefe von nur 35 mm;
- der Funktionsstabilität von 50-60 Hz.




BREVETTATO
VIMAR

• **Umschaltung Klingel/Summer.**

Durch Drehen des Gerätedeckels wechselt die Funktion von Klingel auf Summer und umgekehrt.

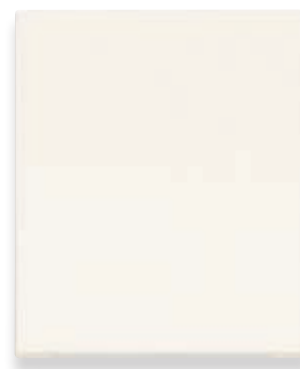
➤ **Orientierungslicht.**



Orientierungslicht mit stilvollem Profil und Schalter mit IR-Bewegungsmelder für Einsatz am Bett.

Neue Servicelichter, die mit einer zusätzlichen Batterie auch als Orientierungslicht oder Notleuchte dienen können. Mit ihrem eleganten Design sind sie in 3 Oberflächen (schwarz, weiß, Hanf) erhältlich und strahlen ein zartes, warmes Licht nach unten ab. Die Lampen können mit dem neuen Schalter mit IR-Bewegungsmelder für den Einsatz am Bett mit horizontalem Erfassungsstrahl kombiniert werden. Bei Installation in Steckdosenhöhe schaltet dieses Gerät das Orientierungslicht nur dann ein, wenn in dieser Höhe eine Bewegung erkannt wird (z.B. wenn eine Person beim Aufstehen aus dem Bett die Füße auf den Boden setzt).

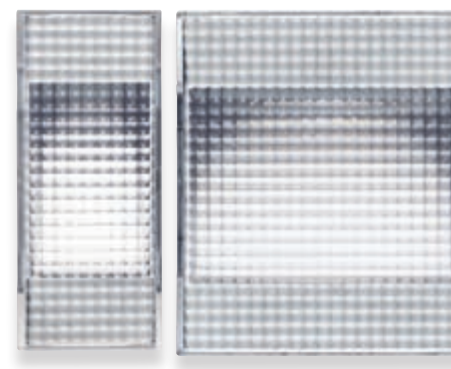➤ **Notlicht und abnehmbare Taschenlampe.**




Notleuchte und steuerbares Orientierungslicht.

Die hocheffiziente LED-Lampe (100–240 V~ 50/60 Hz) wurde ebenfalls komplett neu gestaltet, um eine flache Optik und eine weiche, blendfreie Beleuchtung zu garantieren. Sie kann über einen IR-Melder oder einen 1-Weg-Schalter eingeschaltet werden, um als Orientierungslicht zu dienen.

Abnehmbare Taschenlampe für Notleuchte und steuerbares Orientierungslicht.

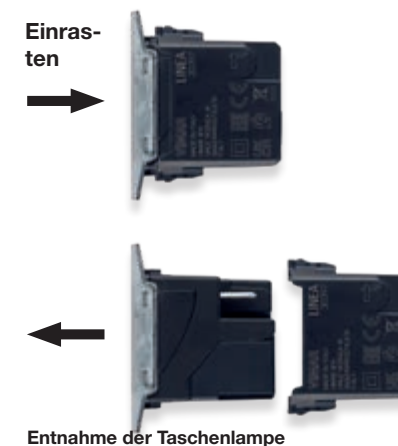Die abnehmbare Taschenlampe wurde für eine flache Optik und eine weiche, blendfreie Beleuchtung entwickelt. Sie leuchtet bei einem Stromausfall sofort auf und kann aus der Steckdose herausgezogen werden. Die Lithium-Ionen-Batterie garantiert eine lange Lebensdauer des Produkts. Sie kann über einen IR-Melder oder einen 1-Weg-Schalter eingeschaltet werden, um als Orientierungslicht zu dienen.

Einras-
ten

Entnahme der Taschenlampe

➤ **USB-Steckdosen mit Ladegeräten**



Ein komplettes Angebot an Ladegeräten mit USB-Steckdosen in den Versionen: A+C mit 2,4 A, C+C mit 3 A, C mit stärkerem 30 W Ladegerät sowie C mit 3 A, in den Universal-Steckdosen P40 integriert. Dank ihrer ausgereiften Merkmale ermöglichen die USB-Steckdosen mit 30 W das schnelle Power Delivery Aufladen von Geräten der neuesten Generation mit leistungsstärkeren Akkus, wie Smartphones, Tablets und Laptops.

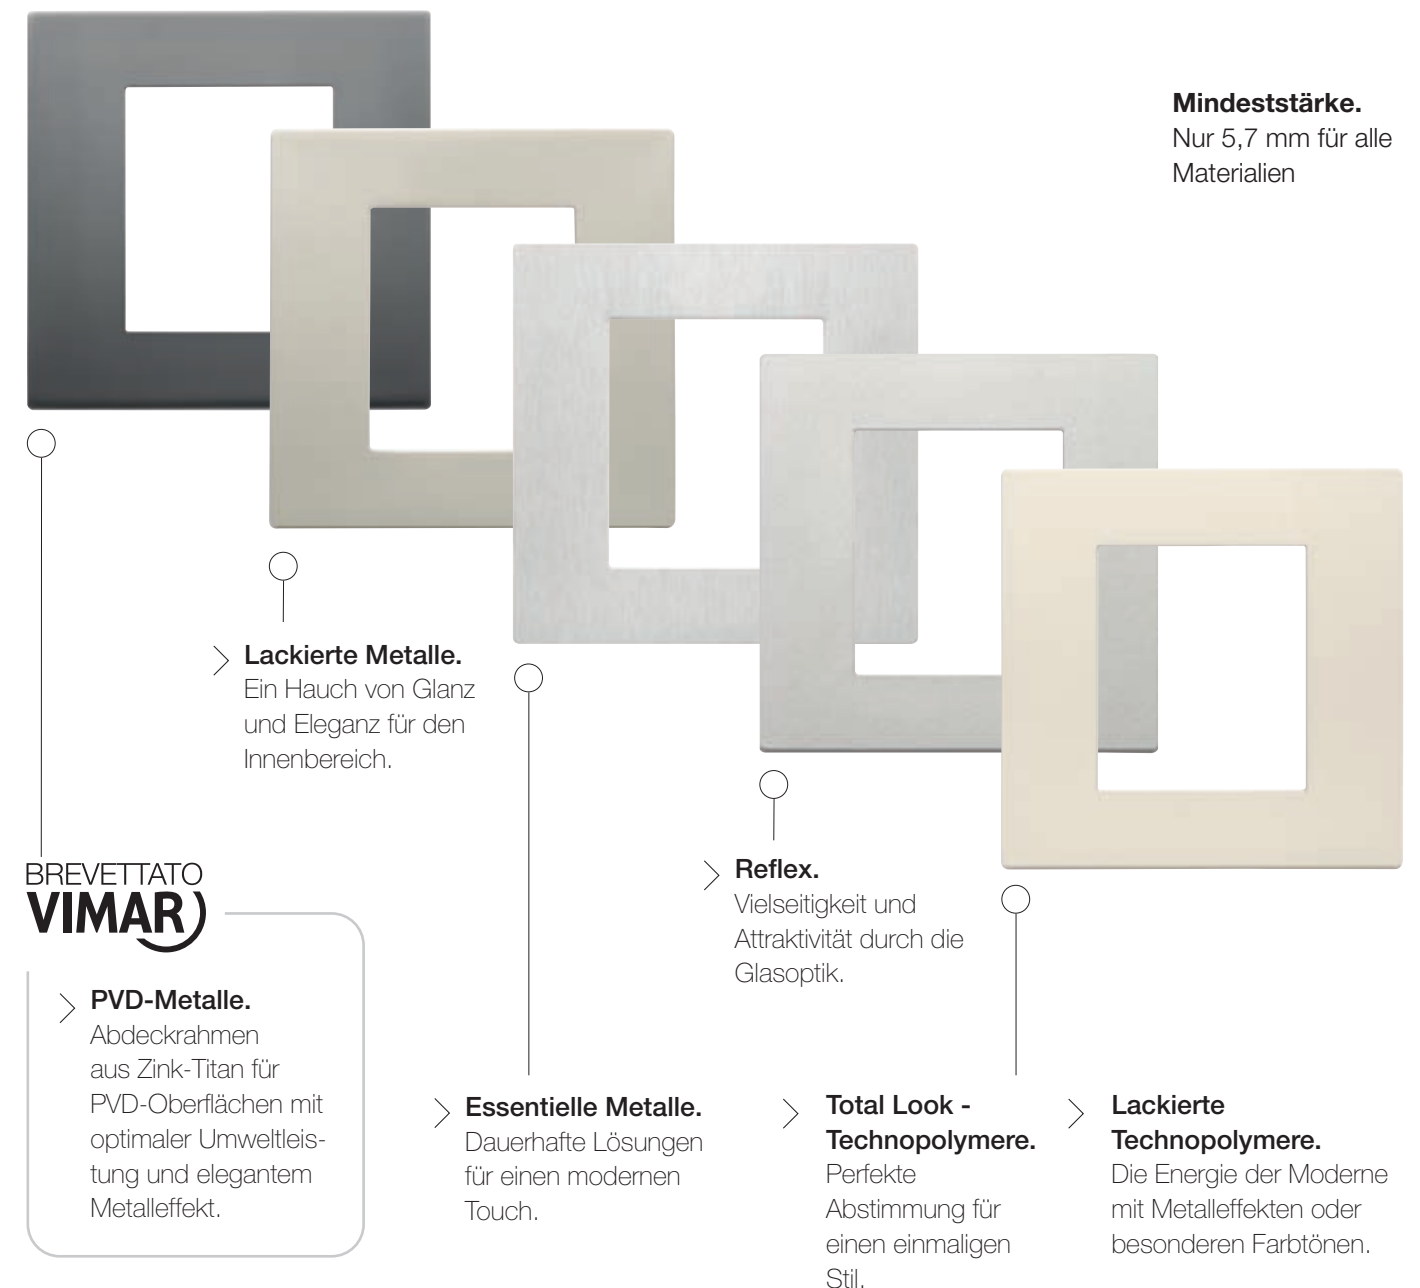
USB C
30 W
2 ModuleShuko-Steckdose mit
integriertem USB-
AnschlussUSB A+C
15 W
1 ModulUSB C+C
25 W
1 ModulUniversal-Steckdose mit
USB C 15 W
2 Module



Ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment von Oberflächen, Farben und Materialien.

Eine eingehende Studie der Innendesignrends hat ein abgestimmtes Angebot an Oberflächen und Farben ins Leben gerufen, das den aktuellsten Tendenzen entspricht und zukünftige vorwegnimmt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswahl der Materialien für die Abdeckrahmen gelegt, insbesondere für die Abdeckrahmen aus Zink-Titan-Legierung, um PVD-Oberflächen mit hochwertigen und nachhaltigen Metalleffekten zu erzielen.

Eine Auswahl zarter, eleganter Farben und weicher Kontraste für jeden Wohnstil. Weißtöne, natürlicher Hanf und strenges Schwarz gestalten trendige, moderne Räume mit markanter Persönlichkeit.



Total Look

Perfekte Kombinationen für eine unverkennbare Identität

Reflex

Vielseitigkeit und Attraktivität durch die äußerst realistische Glasoptik

Lackierte Tech-nopolymere

Die Energie der Moderne im essentiellen und glänzenden Look

PVD-Metalle

Abdeckrahmen aus Zink-Titan für PVD-Oberflächen mit optimaler Umwelleistung und Betonung der metallischen Materialeffekte

Lackierte Metalle

Ein Hauch von Glanz und Eleganz für den Innenbereich.

Essentielle Metalle

Dauerhafte Lösungen für einen modernen Touch.



Weiß



Reflex weiß



Silber



Gebürstetes Gold



Titan



Hanf



Reflex Hanf



Ton



Bronze



Schwarz



Reflex schwarz




Metal



Satiniertes Edelstahl



Gebürstetes Edelstahl
(nur britischer Standard)

		Italienische Standards			
Linea					
		2 Module	3 Module	4 Module	7 Module
Total Look	.00 Weiß				
	.01 Hanf				
	.02 Schwarz				
Reflex	.40 Weiß Reflex				
	.41 Hanf Reflex				
	.42 Schwarz Reflex				
Lackierte Technopolymere	.20 Silver				
	.21 Ton				
	.22 Metal				
PVD-Metalle	.70 Gebürstetes Gold				
	.71 Bronze				
	.72 Satiniertes Edelstahl				

Lackierte Metalle

.60 Titan

		Italienische Standards		
Linea mit XT-Plattform				
		2 Module	3 Module	4 Module
Kombinationsmöglichkeiten		Montagerahmen	Montagerahmen	Montagerahmen
		3 x 1 Module	4 x 1 Module	5 x 1 Module
		1 x 1 Modul + 1 x 2 Module	2 x 1 Modul + 1 x 2 Module	3 x 1 Modul + 1 x 2 Module
Total Look	.00 Weiß			
	.01 Hanf			
	.02 Schwarz			

		Britische Standards		
Linea				
		2 Module	3 Module	5 Module
Total Look	.00 Weiß			
	.01 Hanf			
	.02 Schwarz			
Lackierte Technopolymere	.20 Silver			
	.21 Ton			
	.22 Metal			
PVD-Metalle	.70 Gebürstetes Gold			
	.71 Bronze			
	.72 Satiniertes Edelstahl			
Lackierte Metalle	.60 Titan			
Essentielle Metalle	.50 Gebürstetes Edelstahl			

		Deutsche / Französische Standards				
Linea						
		2+2	2+2	2+2+2	2+2+2	2+2+2+2
Total Look	.00 Weiß					
	.01 Hanf					
	.02 Schwarz					
Lackierte Technopolymere	.20 Silver					
	.21 Ton					
	.22 Metal					
PVD-Metalle	.70 Gebürstetes Gold					
	.71 Bronze					
	.72 Satiniertes Edelstahl					
Lackierte Metalle	.60 Titan					

Detailpflege zur Umsetzung maßgeschneiderter Projekte.

Hochgradig personalisierbare Abdeckrahmen und Schalter zur Valorisierung der Projektidentität.

Eine große Auswahl an Symbolen ist verfügbar, die sich besonders für die Aufwertung besonderer Projekte im Hotelbereich eignen. Aufschriften und Symbole stehen perfekt mit Abdeckrahmen und Schaltern im Einklang und garantieren neben einem dauerhaften Ergebnis auch eine noch bessere Erfahrung.



> **Ein Leuchtzeichen** zur Lokalisierung des Schalters im Dunkeln. Neue LED in direktem Kontakt mit der Oberfläche der Taste.

> **Statische Symbole**, lasergraviert, hinterbeleuchtet und aus einer umfangreichen Bibliothek komplett personalisierbar.

> Beleuchtung



> Fenster



> Klima



> Szenarien



> Hotels und Öffentliche Gebäude

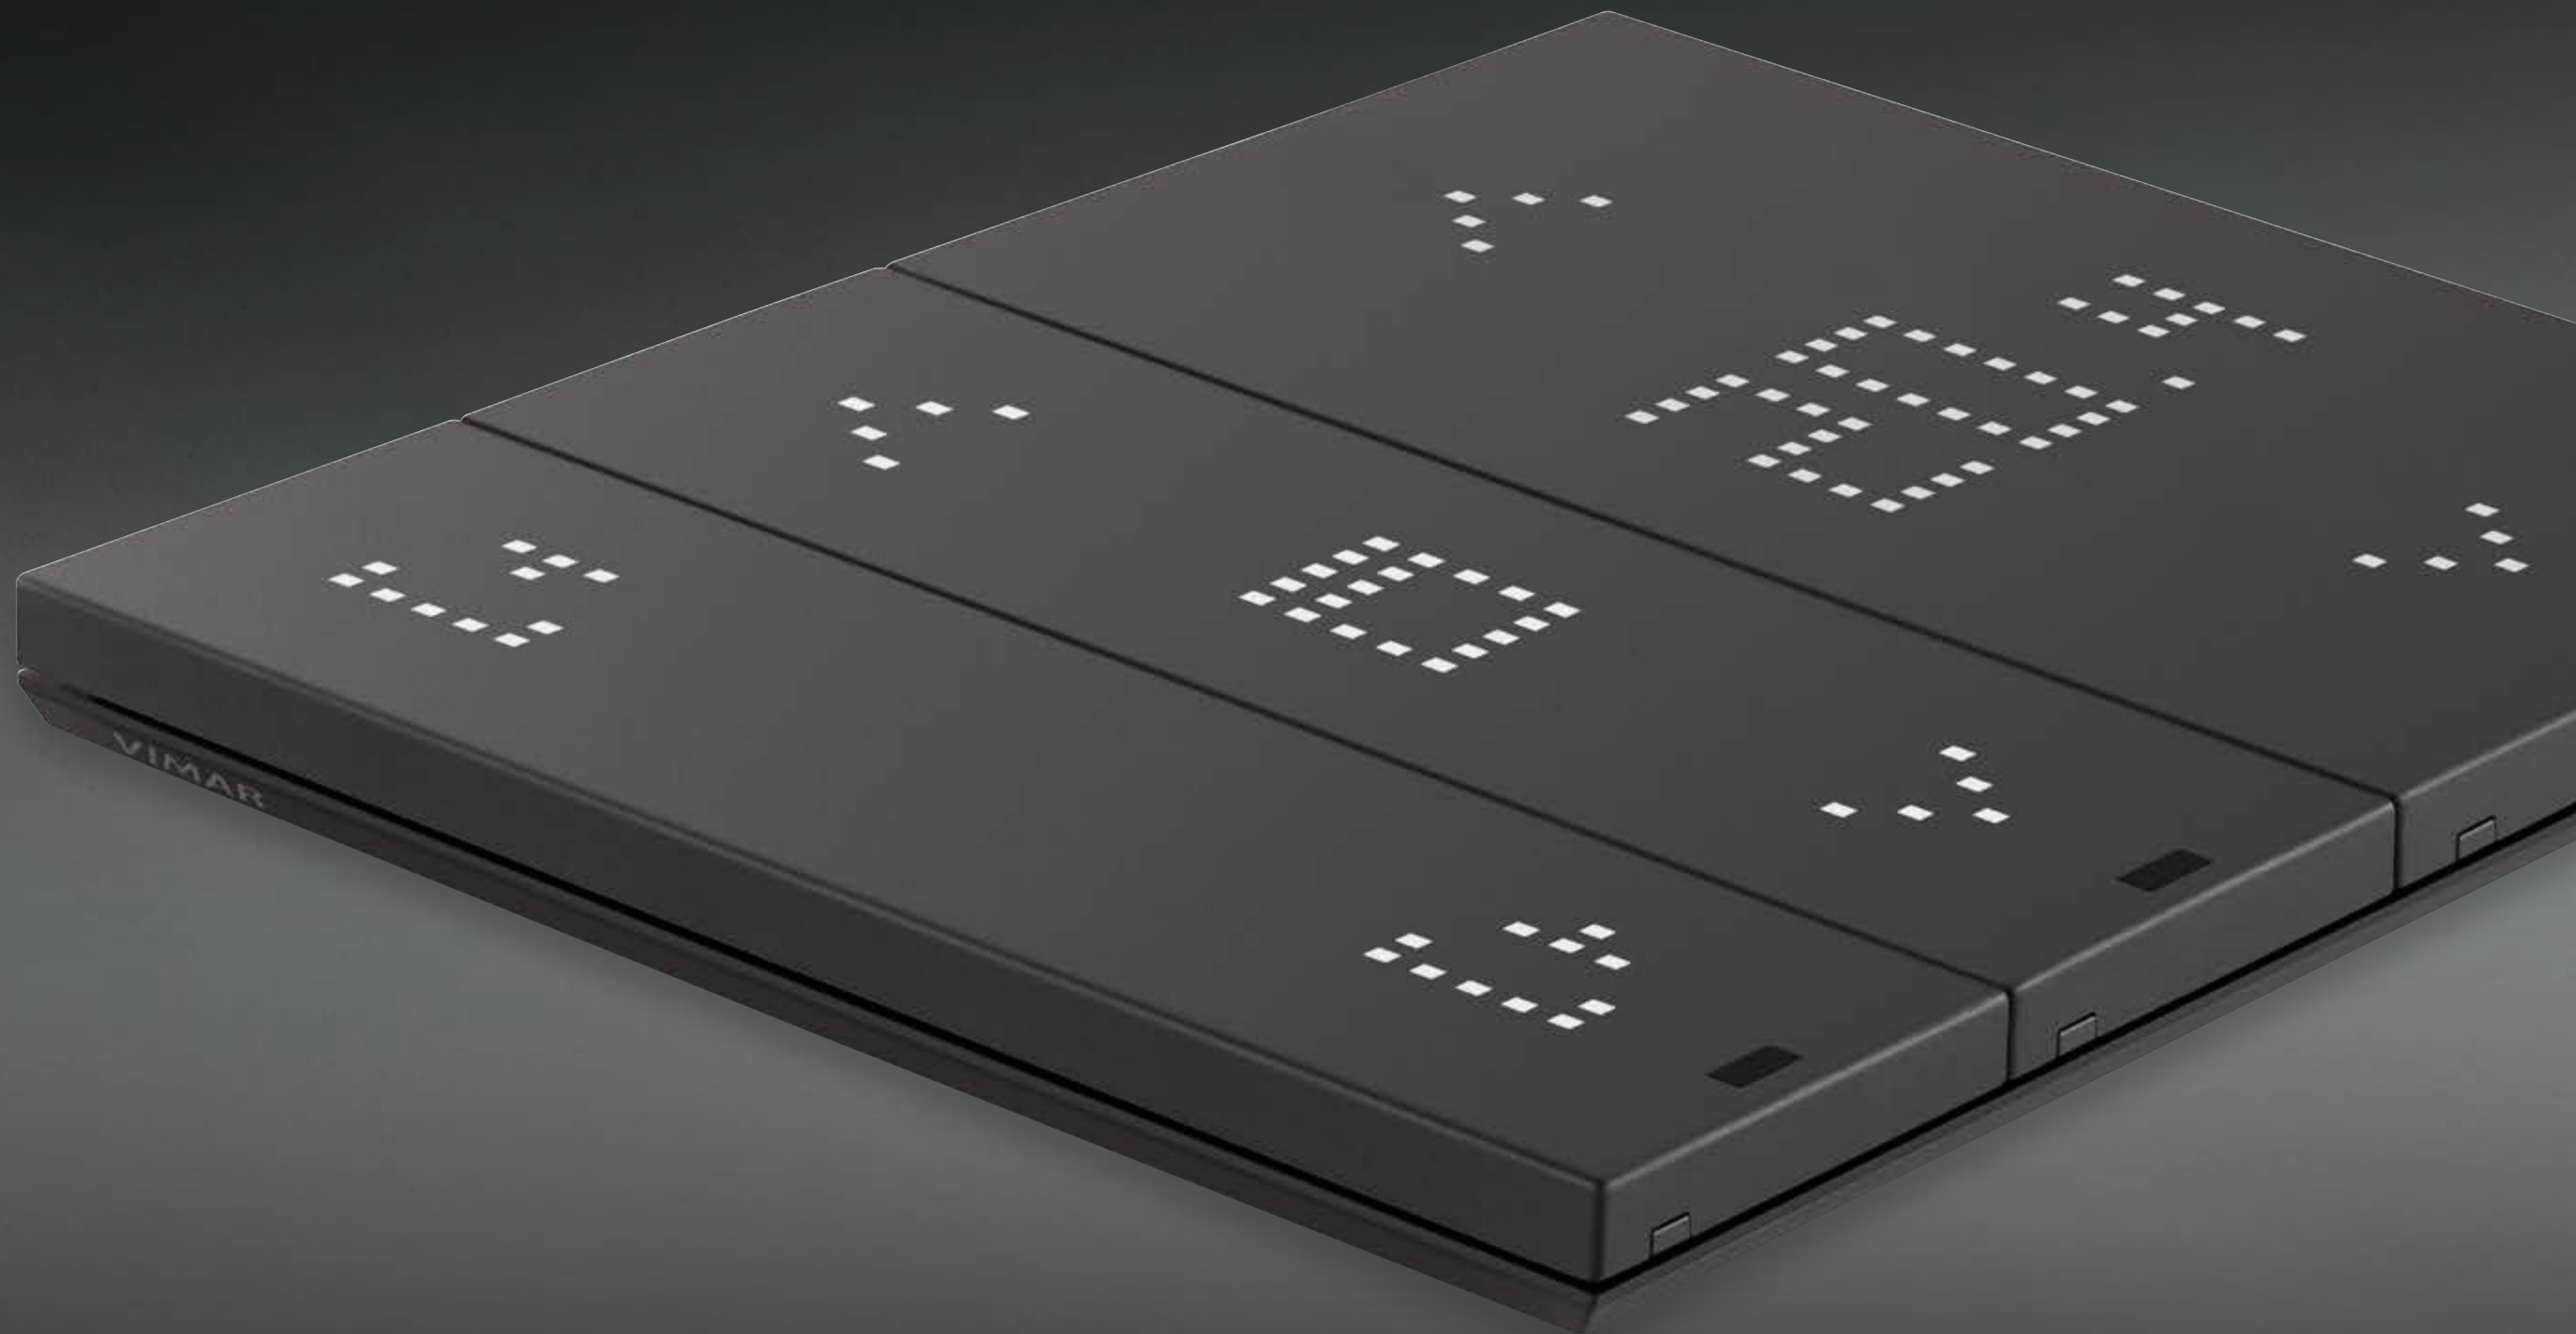


> **Für noch ausgereifere Lösungen, Schalter und Funktionen.**

- Die Schalter können in der gleichen Farbe wie die lackierten Abdeckrahmen aus Technopolymer lackiert werden: Silber, Ton und Metal für einen Total-Look Effekt.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Modul-Schalter miteinander zu kombinieren, um die Lösungen zur Erfüllung besonderer Bedürfnisse zu erweitern.

Dynamik mit der XT-Plattform EXperience Technology.


> Für natürliche Hausleittechnik.



Intuitivität und Dynamik.

> **Absolute Flachheit des Schalters.**

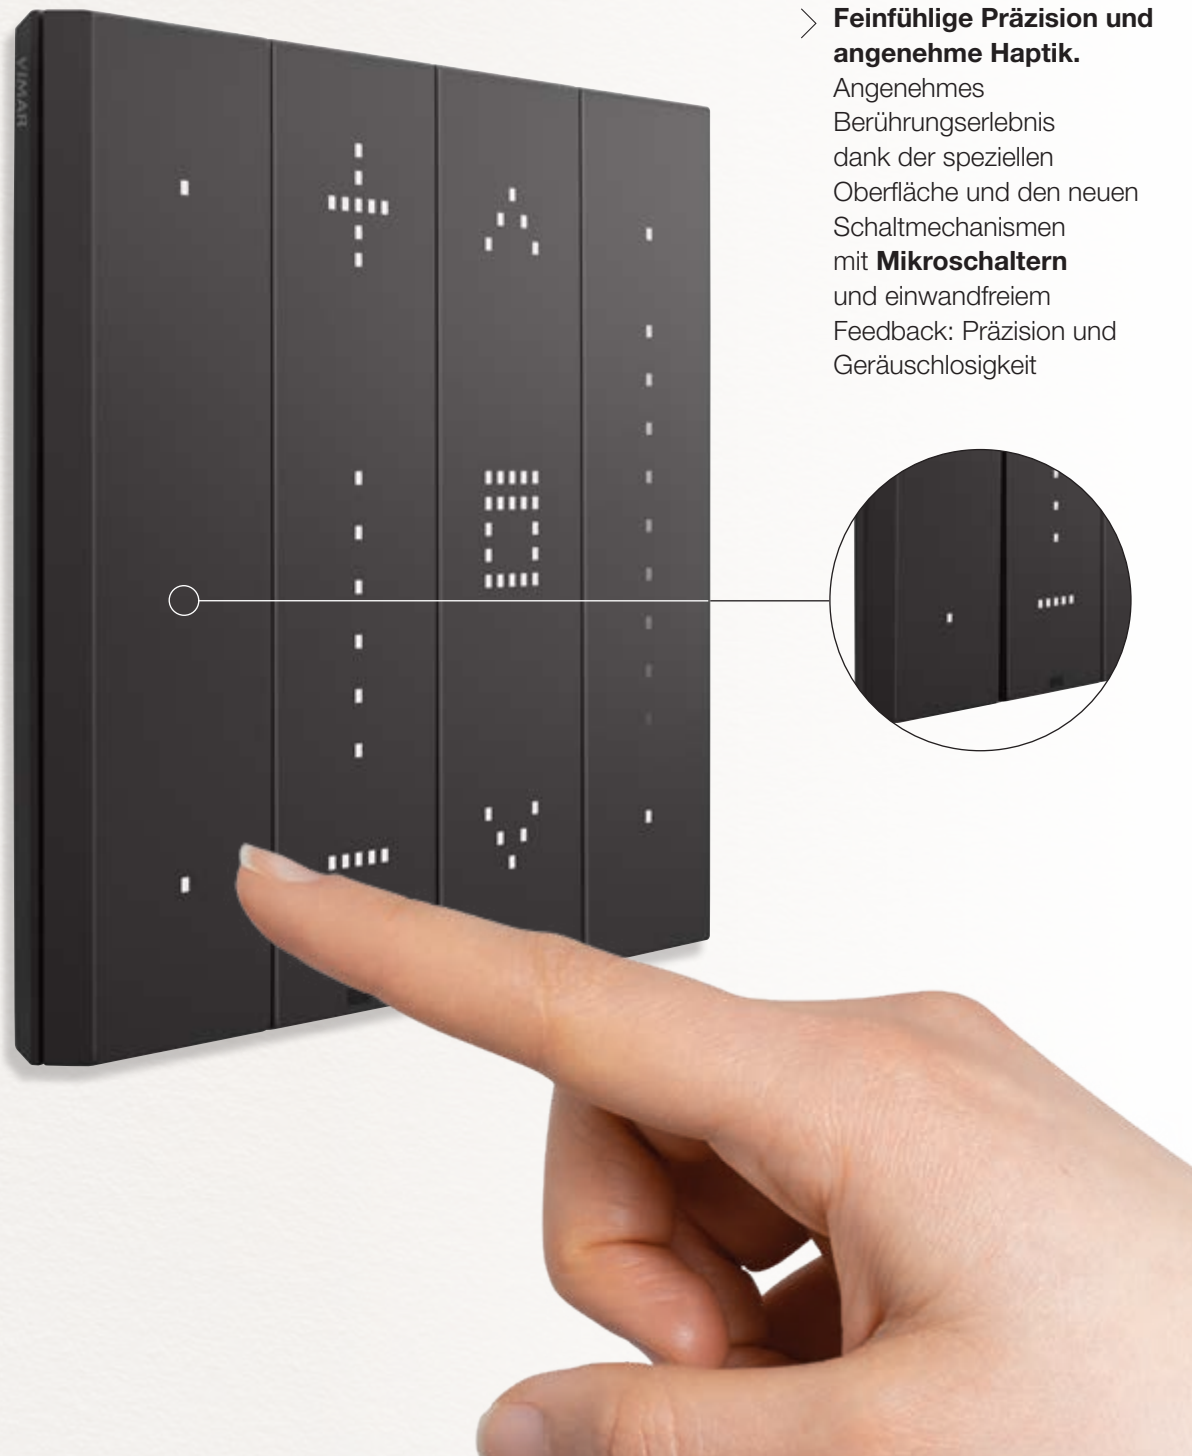Innovative Optik der Hausleitschalter, maximale Bedienungsfreundlichkeit sowie Ergonomie der gesamten Oberfläche.



> **Feinfühlige Präzision und angenehme Haptik.**

Angenehmes Berührungserlebnis dank der speziellen Oberfläche und den neuen Schaltmechanismen mit **Mikroschaltern** und einwandfreiem Feedback: Präzision und Geräuschlosigkeit



Weiß

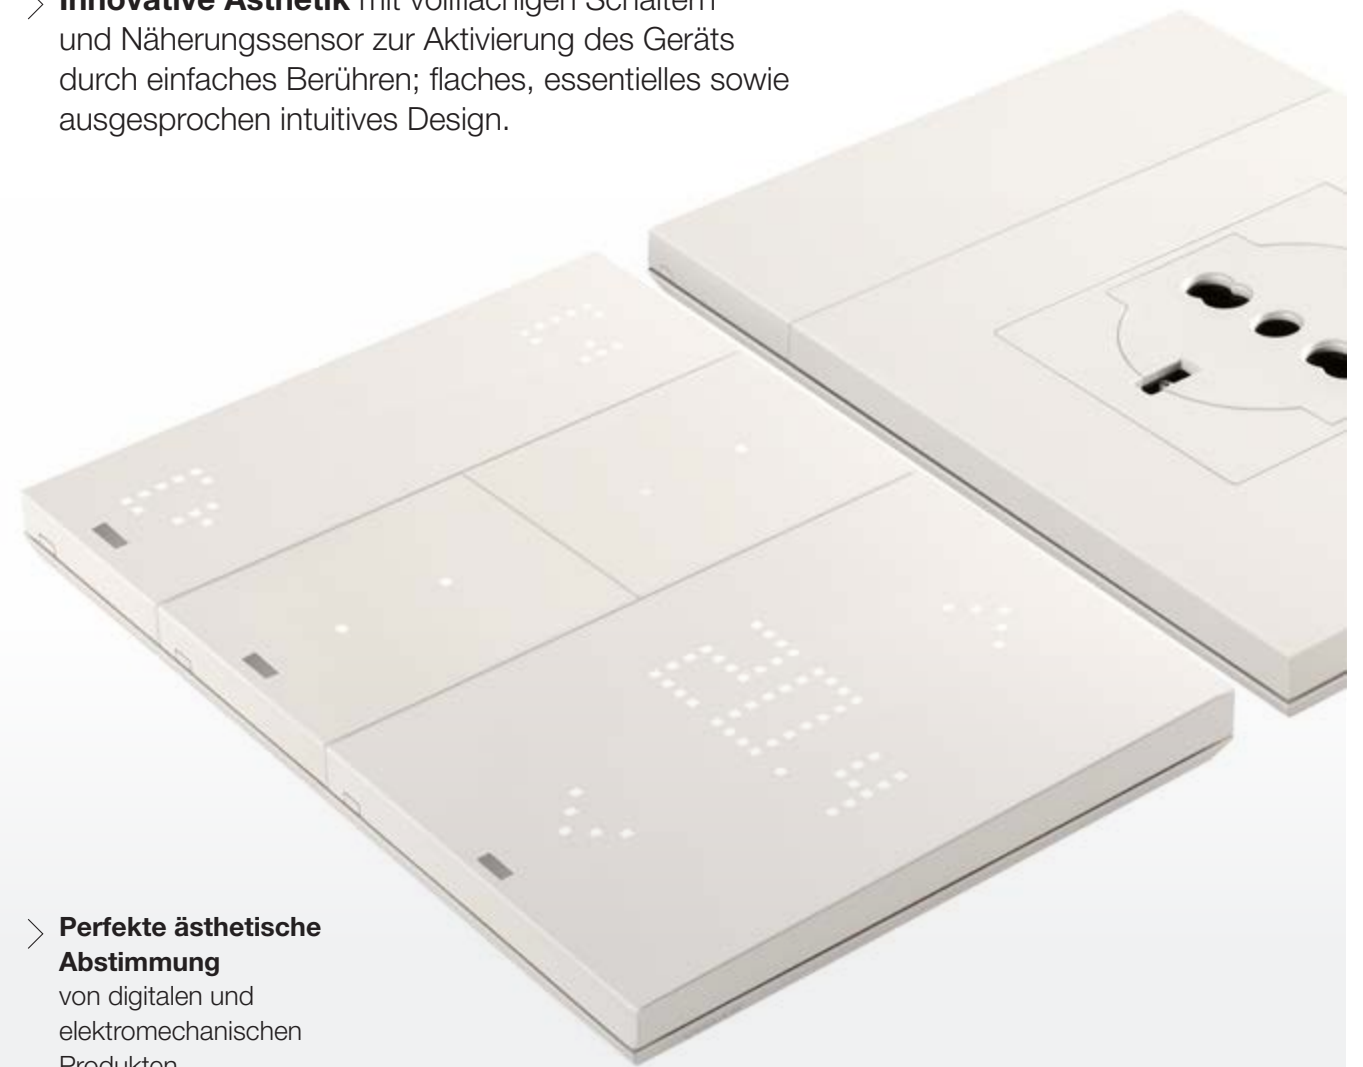


Hanf




Schwarz

> **Innovative Ästhetik** mit vollflächigen Schaltern und Näherungssensor zur Aktivierung des Geräts durch einfaches Berühren; flaches, essentielles sowie ausgesprochen intuitives Design.




> **Perfekte ästhetische Abstimmung** von digitalen und elektromechanischen Produkten.

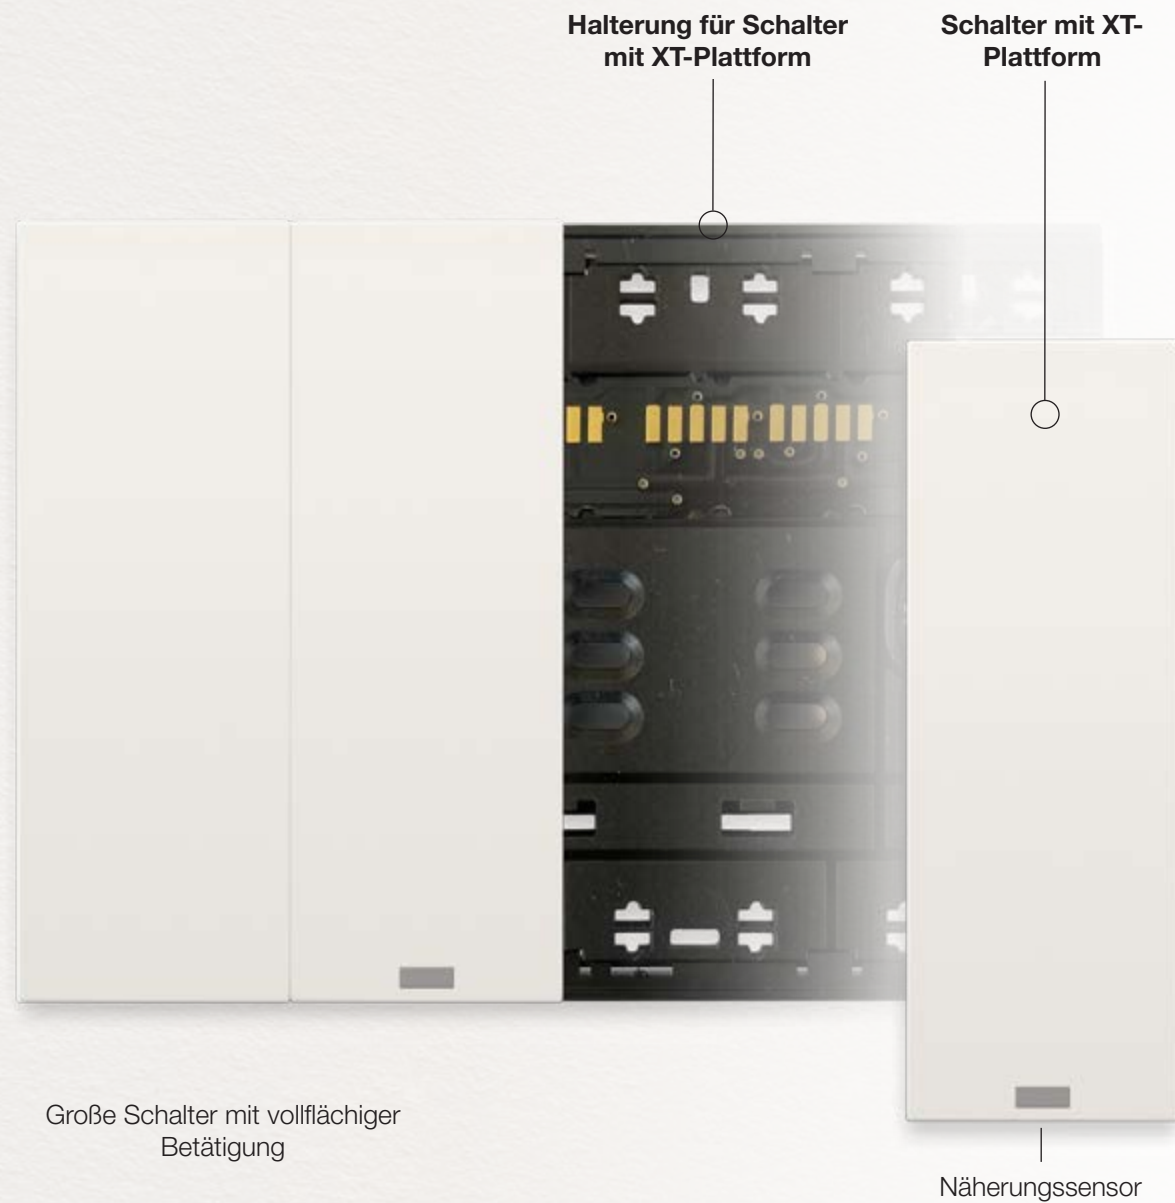Innovative und multifunktionale Ergonomie.



> **Modular und skalierbar zur Anpassung an jeden Bedarf.**

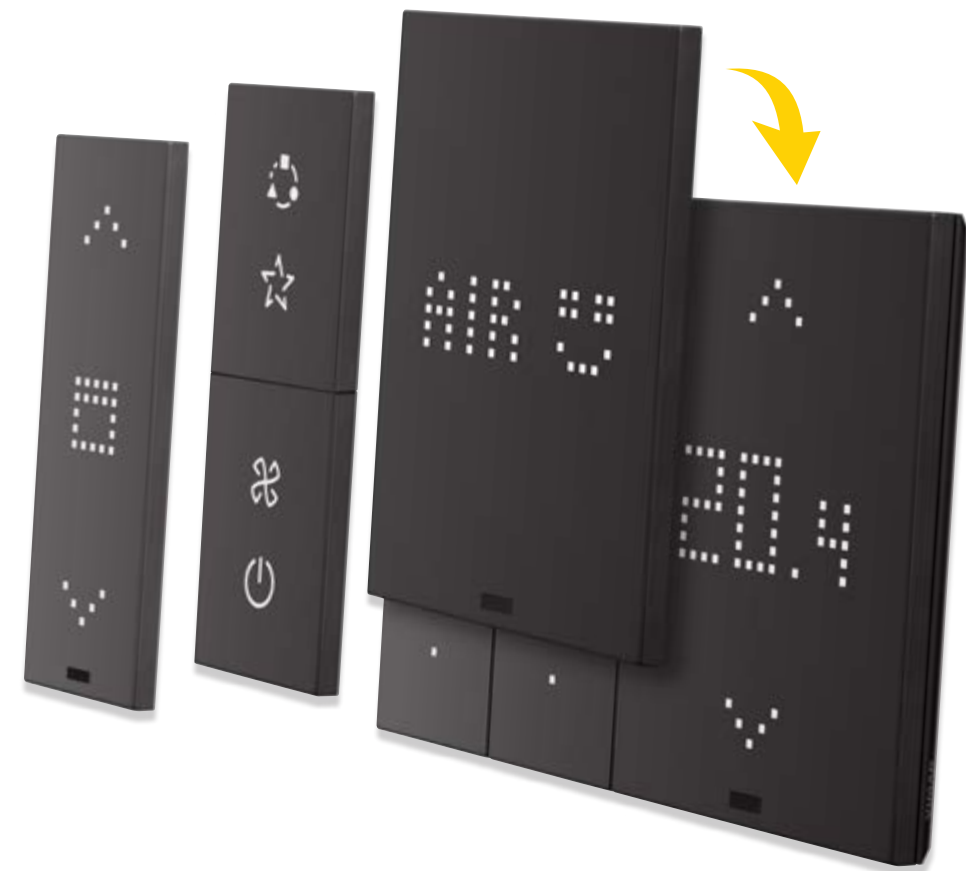Die Geräte der XT-Plattform sind problemlos mit der Zeit skalierbar: Von der einfachen Lichter- und Rollladensteuerung über die Temperaturregelung und Luftqualität bis hin zur Aktivierung von Szenarien, so dass eine stets aktualisierte und funktionale Hausleitanlage verfügbar ist.




> **Die dynamische Funktionserweiterung** in ein und demselben Schalterpunkt ist ein Vorteil bei neuen Installationen sowie bei Renovierungen, die keine baulichen Maßnahmen erfordern.



> **Durch den Näherungssensor** aktivieren sich die Geräte schon bei der leisesten Berührung

Maximale Installations- und Austauschfreundlichkeit der Module.

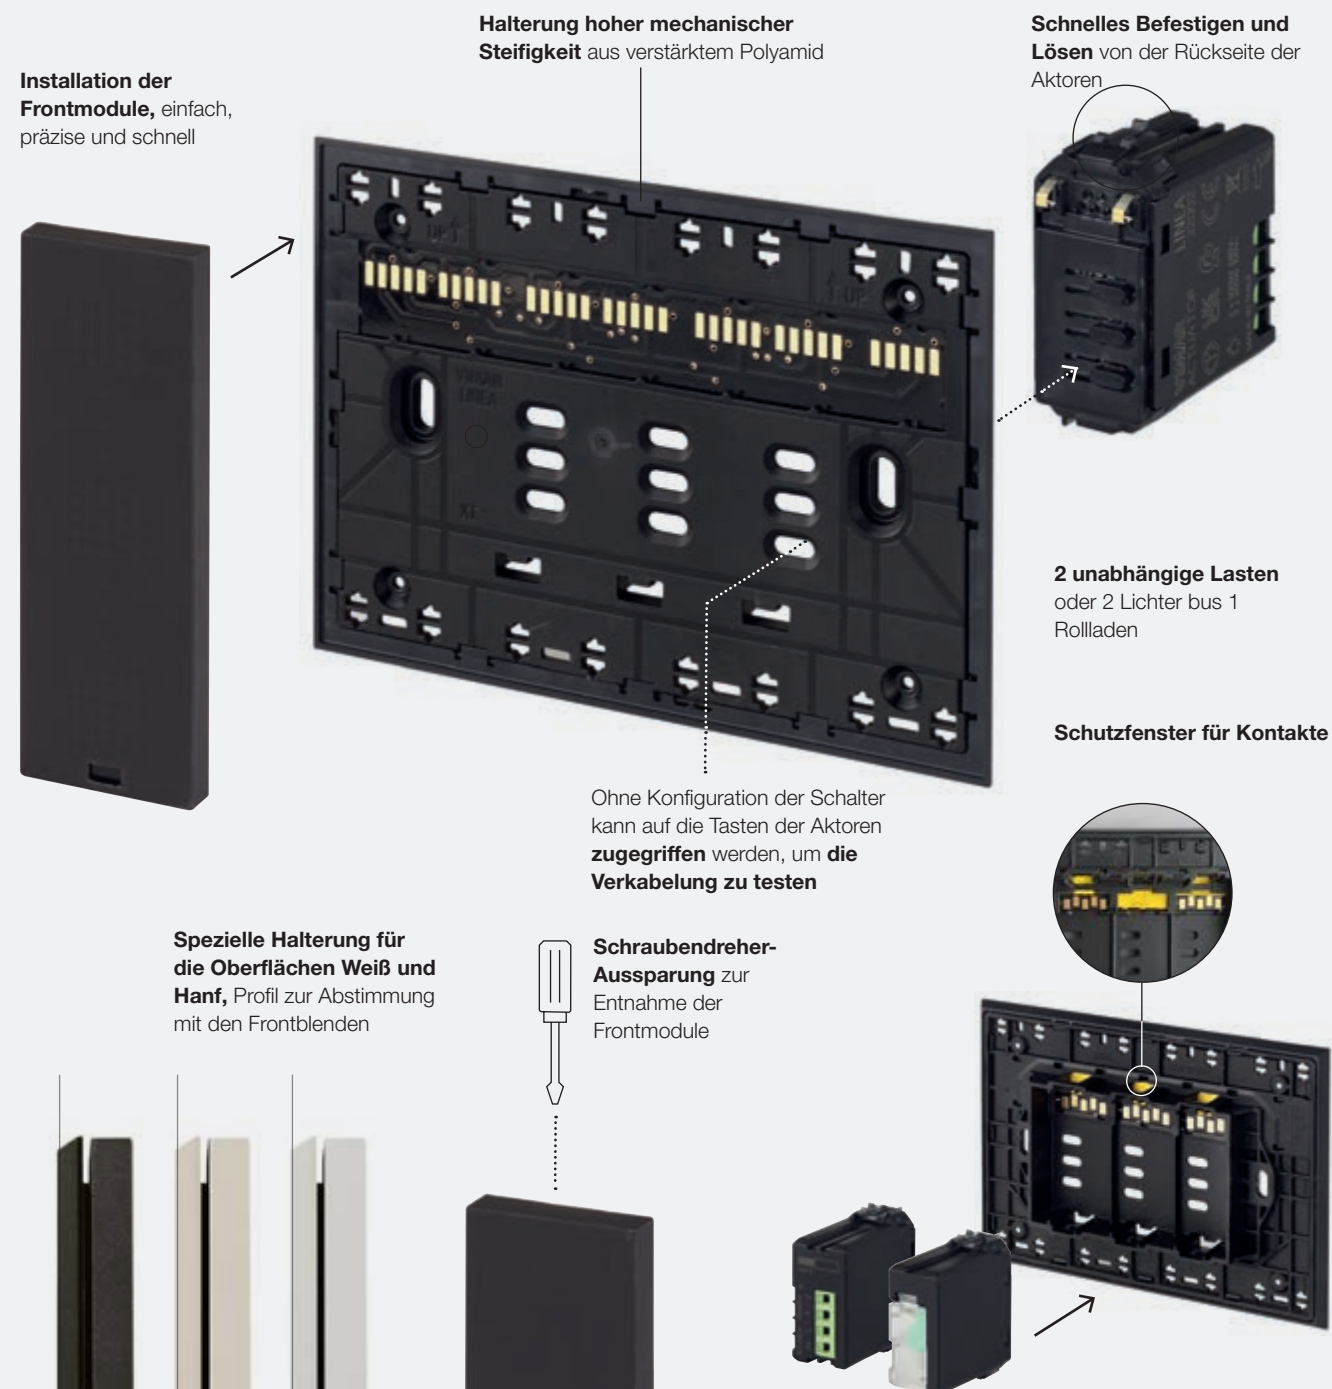Die **flache Halterung** aus Spezialmaterialien **hoher Steifigkeit und Beständigkeit** ist ideal auch für **Installationen auf Gipskarton**. Für maximalen Halt nach Installation des Geräts ausgelegt.




Aufnahmemöglichkeit von 2 bis 4 Modulen, in die 1 Versorgungsknoten eingesetzt werden muss; es lassen sich von 1 Aktorknoten bis hin zu 3 Aktoren für Lichter und Rollläden einsetzen.

Installation für Mauerwerkswände.



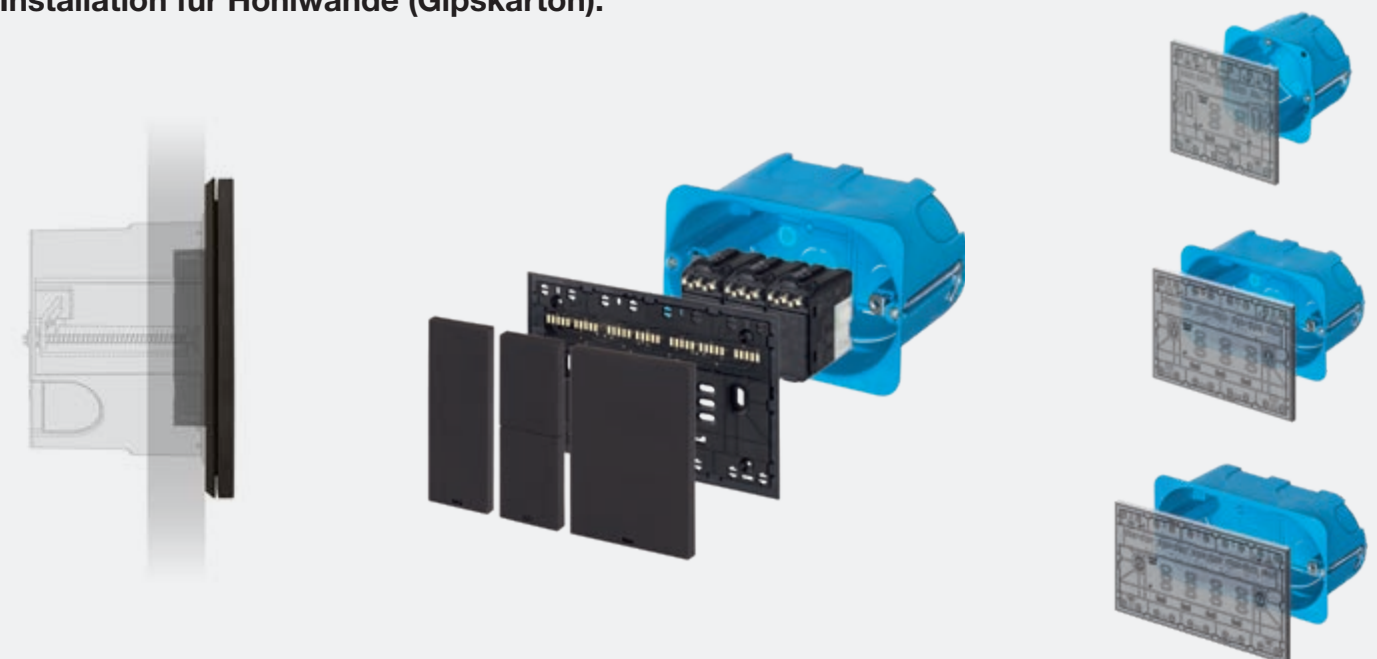Installation für Hohlwände (Gipskarton).



Modular und erweiterbar.

Die XT-Plattform zeichnet sich durch eine hohe Skalierbarkeit und Erweiterungsfähigkeit der Schalter aus. Hiermit lässt sich die Frontplatte auf andere Schaltgeräte setzen, ohne Eingriffe an der Verkabelung vorzunehmen.



> Modulare Infrastruktur:

- Für 2-3-4-Modul-Dosen.
- Austauschbare frontseitige Schalter mit 2 oder 4 Druckoptionen/ Funktionen
- Bis zu 4 frontseitige Schalter auf 3-Modul-Dose (bis zu 16 Aktivierungen).
- Aktoren mit doppeltem Relais (bis zu 4 Lasten pro 3-Modul-Dosen), die rückseitig an der Halterung eingerastet werden können und über ein innovatives Anschlusssystem versorgt werden.

> Unzählige Möglichkeiten mit der XT-Plattform:

- Schalter und Thermostat sowie Multisensor mit Luftqualität und Feuchtigkeit.
- Erweiterung und Verlagerung der Funktionen einfach durch Austausch der Module ohne Ausbau des Lichtpunkts (Vorteile auch beim Nachrüsten).
- Ästhetische Abstimmung von Schaltgeräten und Steckdosen.

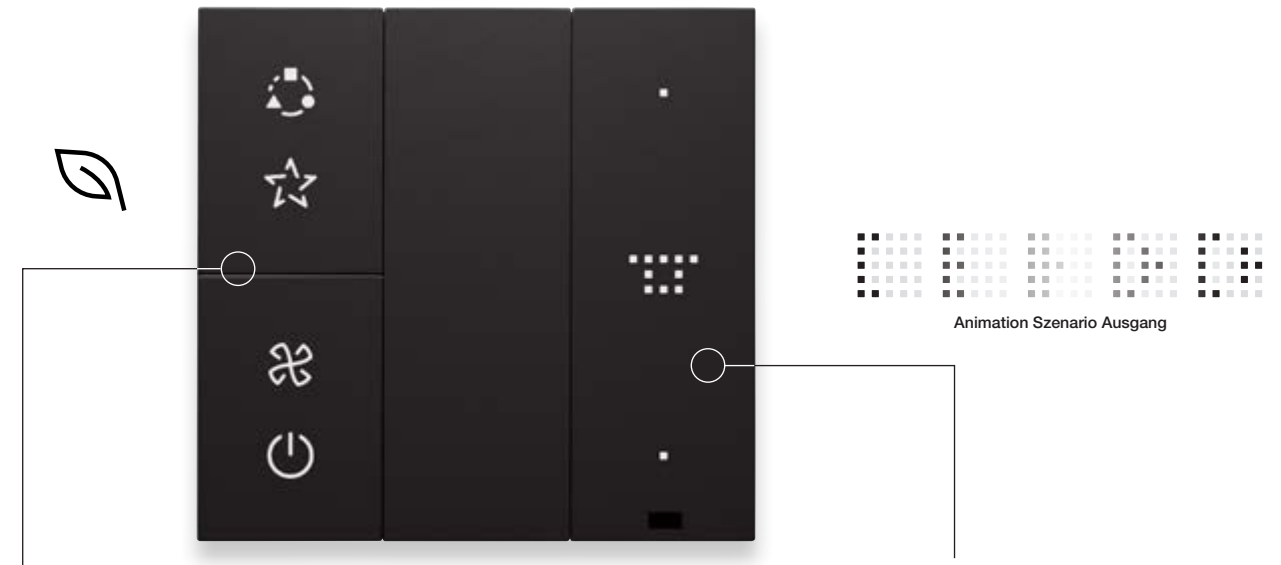


Durch Auswahl aus den **verschiedenen verfügbaren Schaltertypen** mit XT-Plattform können Sie den für Bedürfnisse fix und fertigen Schalter zusammenstellen und **ganz einfach konfigurieren**.



Identität für Ihr Projekt.

Für die **Valorisierung jedes Projekts** können die **Schalter** mit einem umfangreichen Satz von Symbolen zur Identifizierung der Funktion personalisiert werden. Zwei Personalisierungsmöglichkeiten der Schalter für Symbole, Texte und Piktogramme: mit lasergravierten Grafiksymbolen und mit dynamischen LED-Symbolen für eine effektive, unmittelbare und intuitive User Experience.



> **Grafiksymbole**, aus einer umfangreichen Symbolbibliothek komplett personalisierbar.

> **Dynamische LED-Symbole mit Personalisierungsmöglichkeit per App.** Intelligente Hintergrundbeleuchtung: weiß mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Bei ausgeschaltetem Gerät kein Symbol sichtbar.

> Beleuchtung



> Fenster



> Klima



> Szenarien



> Hotels



> Komplett programmierbare Zahlen



> Symbole



> Animierte Symbole



Personalisierung der Schalter mit schwarzer Optik mit Mylair-Etiketten; für die Oberflächen weiß und Hanf bitte das Vertriebsnetz kontaktieren

-80% 
CO₂ eq. emissions



Linea: ein gutes Beispiel für umweltschonende Produktionsprozesse

Wir zertifizieren unser Engagement für ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Die Serie Linea geht mit gutem Beispiel voran: Linea **ersetzt 70 % der herkömmlichen Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen durch Kunststoffe aus erneuerbaren und recycelten Quellen**, wobei dank der Optimierung der Produktionsprozesse, der effizienten Produktgrößen sowie der Verwendung von FSC-zertifizierten Verpackungen **eine Verringerung von über 80 % des erzeugten CO₂-Äquivalents verzeichnet wird, was** einer Einsparung von mehr als 500 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Jahr entspricht.

> 500

Einsparung von mehr als 500 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Jahr.

97%



der Produktion enthalten Kunststoffe aus erneuerbaren und recycelten Quellen, die aus einer ISCC PLUS-zertifizierten Lieferkette (Massenbilanz, wobei der zertifizierte Anteil je nach Produkt variiert) stammen, was zu einer erheblichen Verringerung der Umweltbelastung beiträgt.

70%

der herkömmlichen Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen sind durch Kunststoffe aus erneuerbaren Quellen ersetzt worden.



Veredelungsprozess der Metall-Abdeckrahmen mittels PVD (Physical Vapour Deposition)

Linea bietet eine Reihe von Oberflächen an, darunter Abdeckrahmen aus einer Zink-Titan-Legierung mit PVD-Behandlung und Kaltschmieden für einen besonders eleganten Effekt. Die Zink-Titan-Legierung ist ein **zu 98 % wiederverwertbares Material und besteht zu 30 % aus recyceltem Material**.

PATENTED
VIMAR



Gebürstetes Gold



Bronze



Satiniertes Edelstahl

Eine nachhaltige und innovative Verpackung

Verwendet werden Druckfarben auf Wasserbasis. Eine sichere und nachhaltige Lösung, die zudem optimale chromatische Ergebnisse und Farbbeständigkeit ermöglicht. Die Außenseite der Verpackung weist eine raue Oberfläche auf, die Innenseite ist glatt und patiniert, um die Oberfläche der Produkte vor Schäden zu schützen.

100%

der Verpackungen sind gänzlich recycelbar. Die Verpackungen, Schachteln und Behälter der einzelnen Produkte sind aus Pappe oder recyceltem Karton, mit Wassertinte bedruckt und ausschließlich mit umweltschonenden Klebern verleimt. **Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert**, womit die Gewinnung aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern garantiert wird.



Die Verpackungen sind für einen **leichteren** Vertrieb der Produkte sowie für ein **schnelles** und **müheloses** Auspacken entwickelt worden.



Unser Engagement für die Zukunft. Wir haben uns für positive Energie entschieden

Wir setzen auf ein Modell von Kreislaufwirtschaft, das unsere Projektideen lenkt. Unsere Arbeit, Forschung und unser Design sind auf die vordringlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Umwelt ausgelegt. Auch in unseren Werken haben wir Projektentscheidungen getroffen, in denen Nachhaltigkeit, architektonischer Wert und Arbeitskomfort voll zur Geltung kommen.

-1,775

 tCO₂

dank der Energieeffizienzmaßnahmen unseres Unternehmens seit 2018 vermiedene Emissionen

>1.700.000

 kWh/Jahr

durch unsere PV-Anlagen erzeugte Energie



20%

erhöhte Energieverbrauchseffizienz in den letzten 5 Jahren

97%

der Anteil der Abfälle, welcher der Rückgewinnung und dem Recycling zugeführt wird

Nach LCA bewertete Produkte. Wir bewerten die Umweltleistung der Vimar Schnelldreher nach dem Aspekt der Lebenszyklusanalyse (LCA) anhand der internationalen Referenznormen ISO 14040 und 14044. Der Prozess ist Teil der Umweltproduktdeklaration (EPD).

Die Zertifikate EPD-PEP Ecopassport sind für alle Schnelldreher der Serien Eikon, Linea, Arké, Plana sowie für die Abzweigdosen verfügbar. Entsprechende Kennzeichnung findet sich auf jedem Produktblatt unter www.vimar.com



Inhalt

Installationsmethoden	62
Schaltgeräte	74
Strom- und Signalsteckdosen	82
Anzeige, Schutz und Meldung	86
Klima und Lösungen für Beherbergungseinrichtungen	91
Smart Home View Wireless	   96
Smart Automation: By-me Plus	  102
Smart Automation: By-me Plus - Linea mit XT-Plattform	  112
Gebäudeautomation: KNX	  116
Gebäudeautomation: KNX - Linea mit XT-Plattform	  125
Abdeckrahmen-Sortiment	 134
Installationstypen und Personalisierungen	139

Installationsvarianten
Schalter

Mechanismus.
Einzig patentierter Mechanismus für bündige und Axialtasten, ermöglicht die Wahl zwischen bündiger oder axialer Ergonomie einfach durch Wechseln der Taste.

Austauschbare Tasten.
Bündig oder axial mit hinterbeleuchteten und personalisierbaren Symbolen.

Abdeckrahmen.
Mindeststärke von nur 5,7 mm in einer breit gefächerten Palette von Farben und Materialien.

LED-Lampen.
Hinterbeleuchtung und Sichtbarkeit des Schalters auch im Dunkeln.

Halterung.
Hoher mechanischer Steifigkeit aus verstärktem Polyamid. Ideal auch für Installationen auf Gipskarton, da sie die Stärke der Dosenlaschen ausgleicht.

Andere Geräte

Blindabdeckungen mit halbem Modul für die zentrale Installation eines 2-Modul-Geräts.

Thermostat mit Drehregler, 2 Module, zentral installiert.


BIMBI SICURY Steckdose mit Verschlusskappe SICURY.

BREVETTATO VIMAR Bündige Steckdose.
Universal-Steckdosen P40 mit Verschlusskappe SICURY. Die bündige Hülse des Abdeckrahmens gleitet beim Einstecken des Steckers in die Steckdose hinein. Die Steckdose verfügt außerdem über einen patentierten Mechanismus, der die klemmungsfreie Bewegung der Hülse beim Abziehen des Steckers garantiert.


Aufbau	Dosen	Halterungen	Geräte	Abdeckrahmen
 mit 3 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände in Unterputzversion für Leichtbauwände	 mit Schrauben	 1 und 2 Module 3 x 1 Modul 3 Module	 mit 3 Modulen
 mit 4 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände in Unterputzversion für Leichtbauwände	 mit Schrauben	 2x 1 und 2 Module 4 x 1 Modul 1 und 3 Module	 mit 4 Modulen
 mit 7 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände in Unterputzversion für Leichtbauwände	 mit Schrauben	 3 x 1 und 2 x 2 Module 7 x 1 Modul 2 x 2 Module und 3 Module	 mit 7 Modulen
 Tisch	 Tischdose	 mit Schrauben	 2 x 2 Module	 mit 4 Modulen



Installationsvarianten

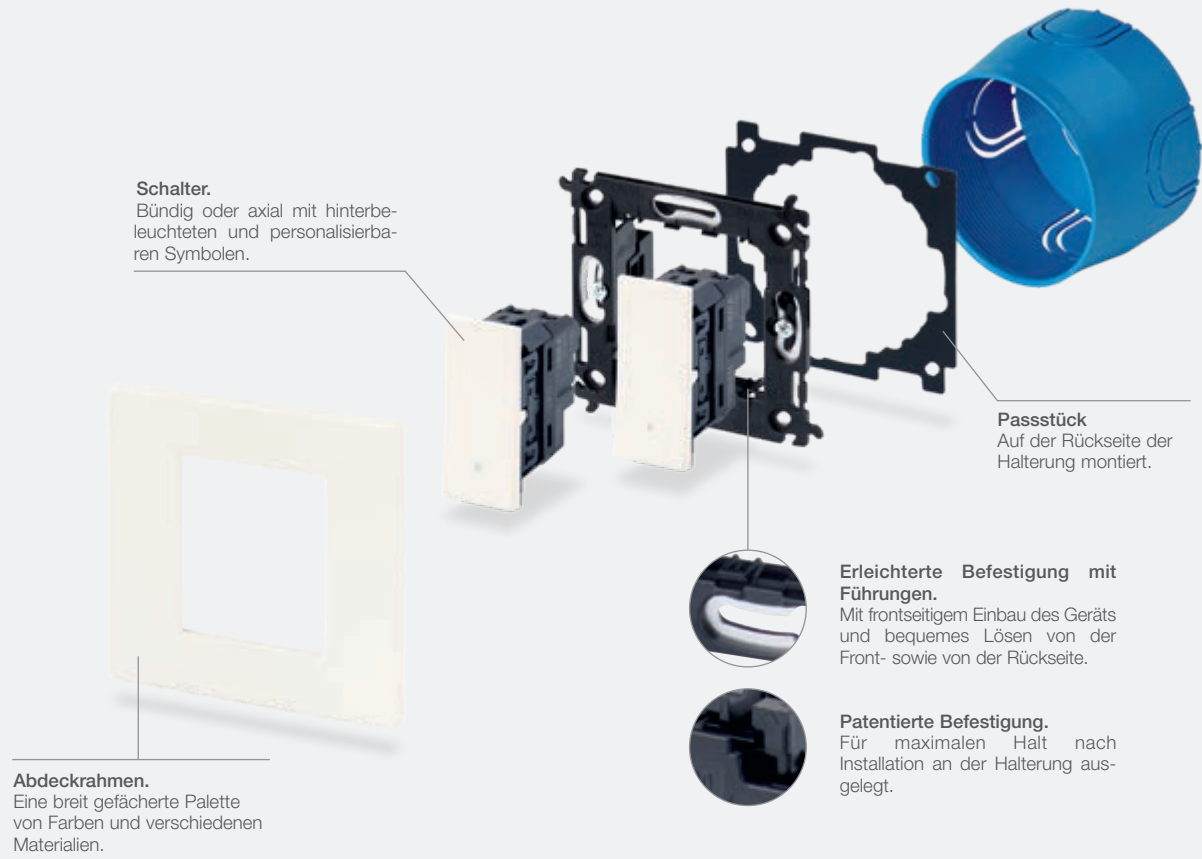Dosen mit ø 60 mm für Mauerwerkswände



Dosen mit ø 60 mm für Leichtbauwände

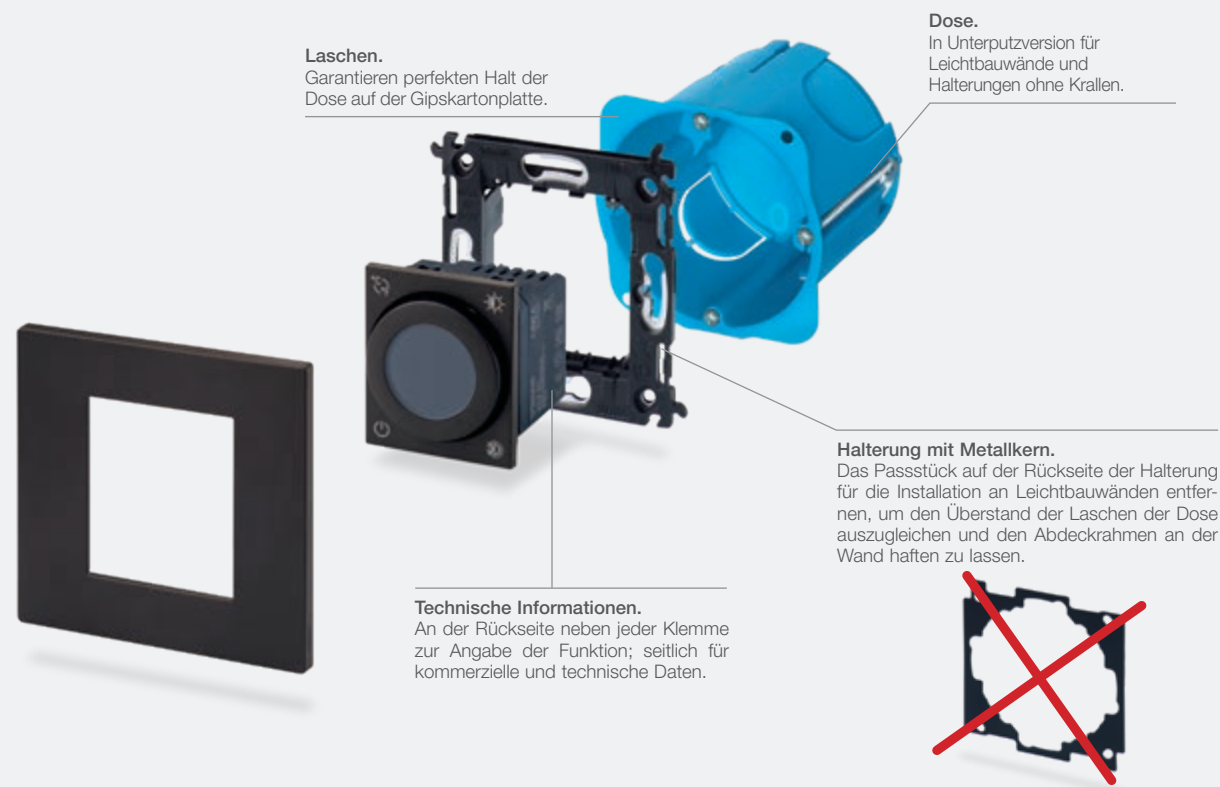

Aufbau	Dosen	Halterungen	Geräte	Abdeckrahmen
 mit 2 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände	 2 Module mit abnehmbaren Krallen	 1 Modul + 2 Blindabdeckungen halbes Modul	 mit 2 Modulen
 mit 2 Modulen	 in Unterputzversion für Leichtbauwände und Halterungen ohne Krallen	 2 Module ohne Schrauben	 2 x 1 Modul	
			 2 Module	
			 2 Module	

Installationsmethoden für britischen Standard
Installation modularer Geräte.

Schalter.
Bündig oder axial mit hinterbe-
leuchteten und personalisierba-
ren Symbolen.

Abdeckrahmen.
Eine breit gefächerte Palette
von Farben und verschiedenen
Materialien.

LED-Lampen.
Hinterbeleuchtung und
Sichtbarkeit des Schalters
auch im Dunkeln.

Halterung mit Metallkern.
Das Passstück auf der Rückseite
der Halterung für die Installation an
Leichtbauwänden entfernen, um den
Überstand der Laschen der Dose aus-
zugleichen und den Abdeckrahmen an
der Wand haften zu lassen.

**Erleichterte Befestigung mit
Führungen.**
Mit frontseitigem Einbau des Geräts
und bequemes Lösen von der
Front- sowie von der Rückseite.

Patentierter Befestigung.
Für maximalen Halt nach
Installation an der Halterung aus-
gelegt.

Installation Monoblock-Geräte (mit eingebauter Halterung)





Steckdosen
Mit SICURY Patent zum Verhindern
versehentlicher Kontakte mit
stromführenden Teilen.

Monoblock-Gerät
Mit eingebauter Halterung.

Befestigungslaschen
Zur horizontalen oder vertikalen
Installation des Geräts.


USB-Ladegerät.
Auch in Version mit USB-
Steckdosen C.

Abdeckrahmen.
Für horizontale und vertikale
Installation

Aufbau	Dosen	Halterungen	Geräte	Abdeckrahmen
 1 Modul, modulare Installation	 Viereckige Dose. Stiftabstand: 60,3 mm	 1 Modul, mit Schrauben	 1 x 1 Modul+ 2 x 1/2 Modul (Blindabdeckung)	 2 Module
 2 Module, modulare Installation (1, 2 Schalter)	 Viereckige Dose. Stiftabstand: 60,3 mm	 2 Module, mit Schrauben	 2 x 1 Modul 1 x 2 Modul	 2 Module
 Monoblock-Gerät oder 3 Module	 Viereckige Dose. Stiftabstand: 60,3 mm	 Steckdose, Monoblock-Gerät  Einheit „ON/OFF“, Monoblock-Gerät  3 Module, mit Schrauben	 Monoblock, Horizontale Installation  Monoblock, Vertikale Installation  1 x 2 Module + 1 x 1 Modul	 3 Module
 Monoblock-Gerät oder 5 Module	 Rechteckige Dose. Stiftabstand: 120,6 mm	 Doppelte Steckdose, Monoblock-Gerät  5 Module, mit Schrauben	 2 x 2 Module + 1 x 1 Modul (Blindabdeckung)	 5 Module


Installationsvarianten

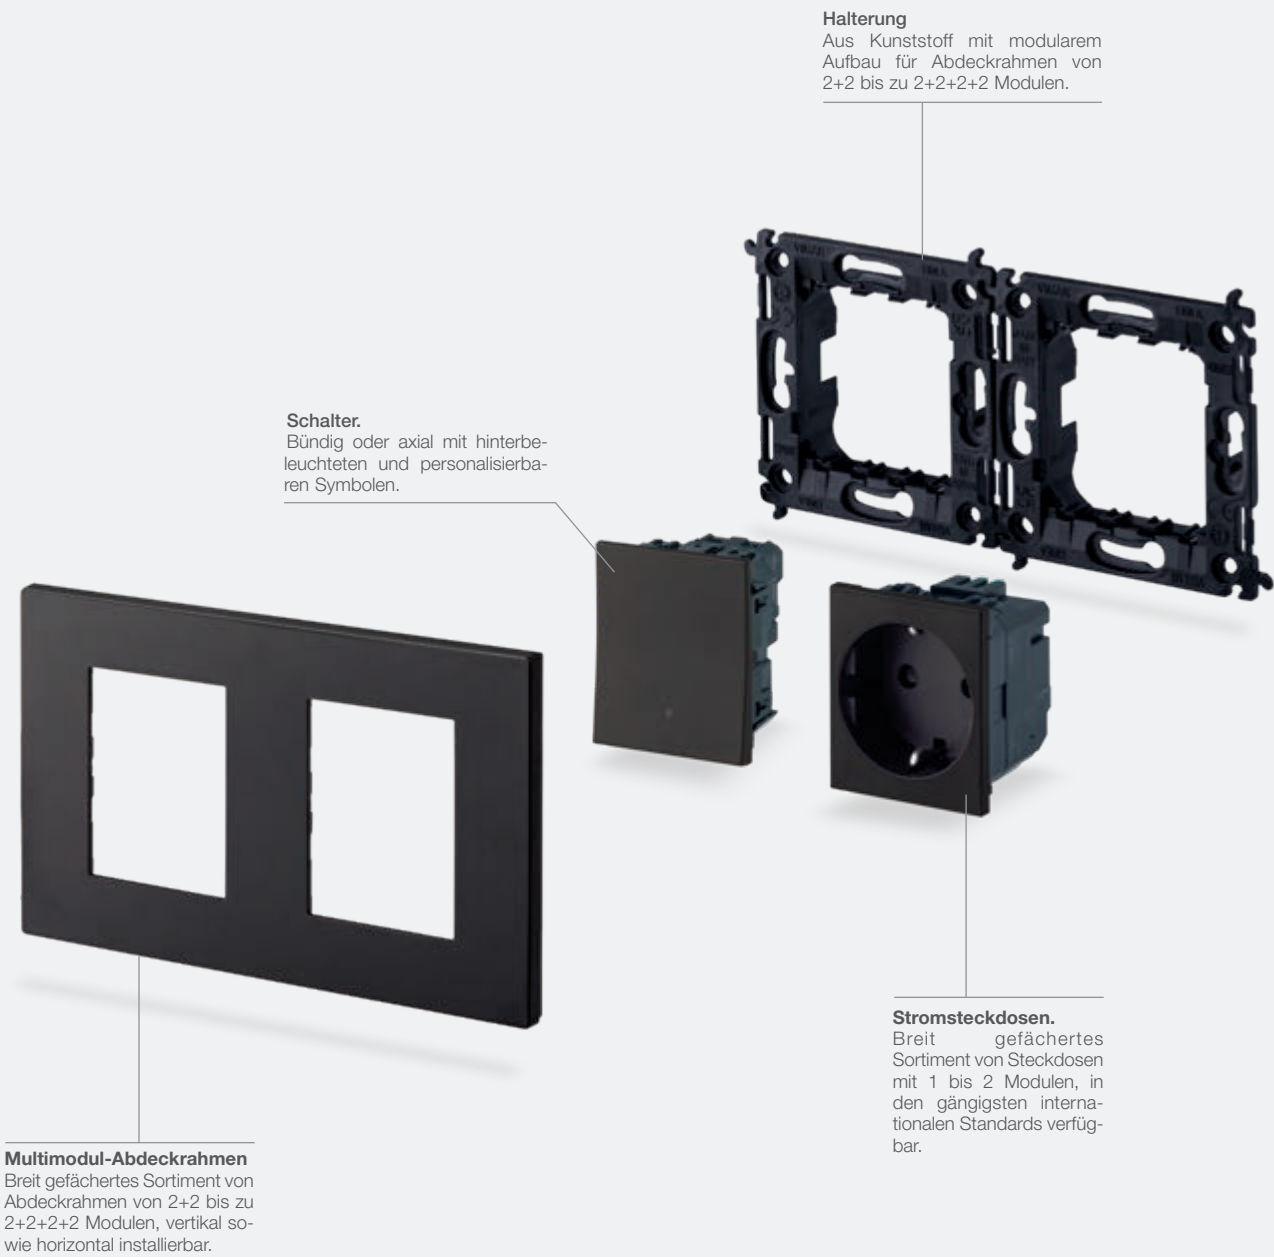Installation mit 71 mm Stiftabstand
(deutscher und französischer Standard)



Aufbau	Dosen	Halterungen	Geräte	Abdeckrahmen
 2 Module, Dose ø 60 und 65 mm			 2 Module	 2 Module
 2+2 Module, 71 mm Stiftabstand			 2 x 2 Module vertikal 2 x 2 Module horizontal	 vertikale Richtung horizontale Richtung
 2+2+2 Module, 71 mm Stiftabstand			 3 x 2 Module vertikal 3 x 2 Module horizontal	 vertikale Richtung horizontale Richtung
 2+2+2+2 Module, 71 mm Stiftabstand			 4 x 2 Module horizontal	 horizontale Richtung

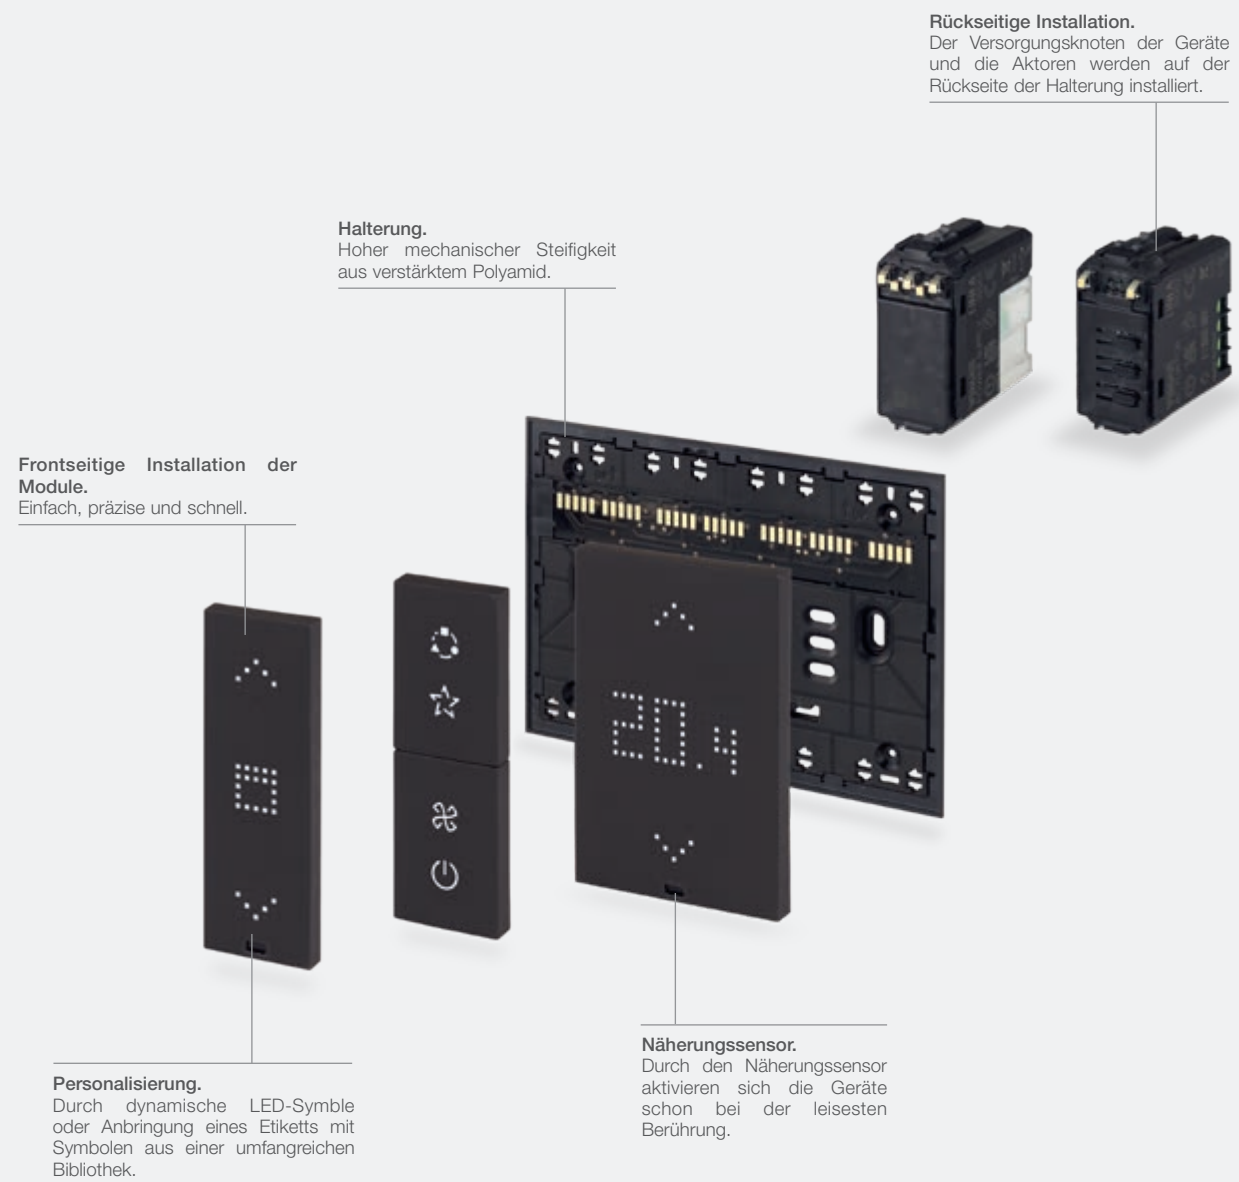Installationsvarianten
Linea mit XT-Plattform



Aufbau	Dosen	Geräte (Rückseite Halterung)	Halterungen	Geräte (Frontseite Halterung)
 mit 2 Modulen	 in Unterputzversion für Leichtbauwände und Halterungen ohne Krallen	1 Versorgungsknoten  1 Aktor	 ohne Schrauben	3 x 1 Modul 1 x 1 Modul und 1 x 2 Module
 mit 3 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände  in Unterputzversion für Leichtbauwände	1 Spannungsversorgung 2 Aktoren	 mit Schrauben	4 x 1 Modul 2 x 1 Modul und 1 x 2 Module 2 x 2 Module
 mit 4 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände  in Unterputzversion für Leichtbauwände	1 Spannungsversorgung 3 Aktoren	 mit Schrauben	5 x 1 Modul 3 x 1 Modul und 1 x 2 Module 1 x 1 Modul und 2 x 2 Module

Installationsvarianten
Linea mit XT-Plattform und Linea


Rückseitige Installation.
Der Versorgungsknoten der Geräte und die Aktoren werden auf der Rückseite der Halterung installiert.

Spezielle Halterung für die Oberflächen Weiß und Hanf.
Der Rand der Halterung hat die gleiche Farbe von Abdeckrahmen und Modul, die ästhetische Abstimmung ist somit perfekt.









Halterung mit Abdeckrahmen.
Dank der hohen mechanischen Steifigkeit ermöglicht die Halterung mit Abdeckrahmen die Kombination der Geräte Linea mit XT-Plattform mit Geräten Linea, wie zum Beispiel mit einer Steckdose.

Steckdose mit Verschlusskappe SICURY.








Personalisierung.
Durch dynamische LED-Symbole oder Anbringung eines Etiketts mit Symbolen aus einer umfangreichen Bibliothek.




Aufbau	Dosen	Geräte (Rückseite Halterung)	Gemischte Halterungen (elektrifiziert und für Abdeckrahmen Linea)	Geräte (Frontseite Halterung)
 mit 3 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände  in Unterputzversion für Leichtbauwände	 1 Spannungsversorgung	 mit Schrauben	 XT-Plattform: 1 x 1 Modul  Linea: 2 x 1 Modul  XT-Plattform: 1 x 1 Modul  Linea: 1 x 2 Module
 mit 4 Modulen	 in Unterputzversion für Mauerwerkswände  in Unterputzversion für Leichtbauwände	 1 Spannungsversorgung  1 Aktor	 mit Schrauben	 XT-Plattform: 2 x 1 Modul  Linea: 2 x 1 Modul  XT-Plattform: 2 x 1 Modul  Linea: 1 x 2 Module  XT-Plattform: 1 x 2 Module  Linea: 1 x 2 Module

Schaltgeräte

Schwarz			Weiß			Hanf		
Blindabdeckung und Kabeleinführung								
								
30040.G Blindabdeckung halbes Modul. Tiefe: 8,6 mm	30041.G Blindabdeckung. Tiefe: 9,2 mm	▲30042.G Blindabdeckung - 2 Module. Tiefe: 14,1 mm	30040.B Blindabdeckung halbes Modul. Tiefe: 8,6 mm	30041.B Blindabdeckung. Tiefe: 9,2 mm	▲30042.B Blindabdeckung - 2 Module. Tiefe: 14,1 mm	30040.C Blindabdeckung halbes Modul. Tiefe: 8,6 mm	30041.C Blindabdeckung. Tiefe: 9,2 mm	▲30042.C Blindabdeckung - 2 Module. Tiefe: 14,1 mm
								
30044.G Kabeleinführung. Tiefe: 24,7 mm			30044.B Kabeleinführung. Tiefe: 24,7 mm			30044.C Kabeleinführung. Tiefe: 24,7 mm		
Bündige Schalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])								
								
30000.G 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm		30000.B 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm		30000.C 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	
▲30000.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲30000.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm		▲30000.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲30000.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm		▲30000.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲30000.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	
Bündige Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])								
								
30004.G 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm		30004.B 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm		30004.C 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	
▲30004.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	30004.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm		▲30004.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲30004.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm		▲30004.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲30004.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	
Bündige Umschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])								
								
30012.G 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm		30012.B 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm		30012.C 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm	


Schaltgeräte

Schwarz		Weiß		Hanf	
Bündige Tasten 1P NO 250 V~ (beleuchtbar [°])					
					
30008.G 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008.2G 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30008.B 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008.2B 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30008.C 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008.2C 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm
▲ 30008.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30008.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30008.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm
Axialschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])					
					
30000A.G 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000A.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30000A.B 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000A.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30000A.C 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000A.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm
▲ 30000A.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30000A.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30000A.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm
Axial-Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])					
					
30004A.G 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004A.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30004A.B 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004A.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30004A.C 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004A.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm
▲ 30004A.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30004A.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30004A.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm
Axial-Umschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar [°])					
					
30012A.G 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012A.2G 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm	30012A.B 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012A.2B 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm	30012A.C 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012A.2C 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm


Schwarz		Weiß		Hanf	
Axialtasten 1P NO 250 V~ (beleuchtbar°)					
					
30008A.G 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008A.2G 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30008A.B 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008A.2B 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30008A.C 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008A.2C 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm
▲ 30008A.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2G Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30008A.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2B Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30008A.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2C Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm




















Beleuchtbare Mechanismen für bündige und Axialtasten 250 V~ (gemeinsame Geräte für alle drei Farbversionen)							
							
30000 Schalter 1P 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30000.2 Schalter 1P 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30004 Wechselschalter 1P 10 AX. Tiefe: 31,8 mm	30004.2 Wechselschalter 1P 10 AX. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm	30012 Umschalter 1P 10 AX. Tiefe: 35,5 mm	30012.2 Umschalter 1P 10 AX. - 2 Module Tiefe: 36 mm	30008 Taste 1P NO 10 A. Tiefe: 31,8 mm	30008.2 Taste 1P NO 10 A. - 2 Module Tiefe: 32,3 mm
▲ 30000.FX Wie oben, Steckklemmen Tiefe: 35,5 mm	▲ 30000.FX2 Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm	▲ 30004.FX Wie oben, Steckklemmen Tiefe: 35,5 mm	▲ 30004.FX2 Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm			▲ 30008.FX Wie oben, Steckklemmen Tiefe: 35,5 mm	▲ 30008.FX2 Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 36 mm

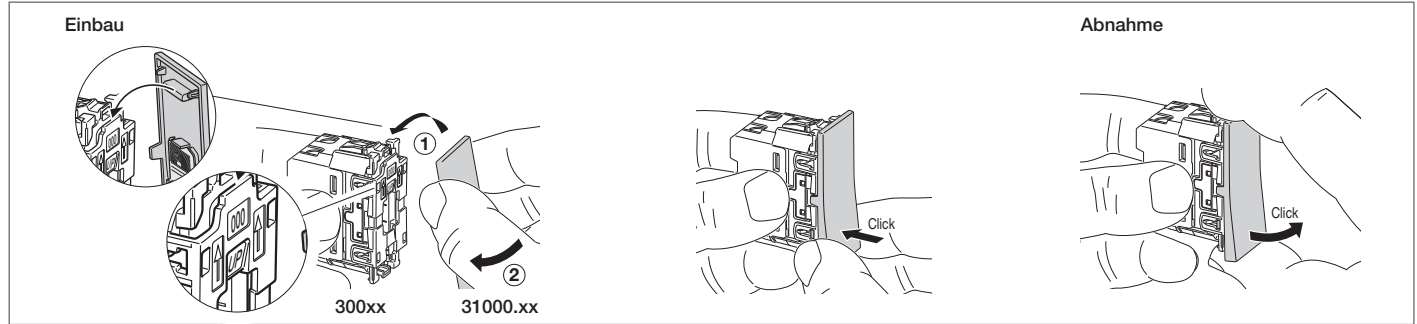Einbau und Abnahme der bündigen Taste aus dem Mechanismus


















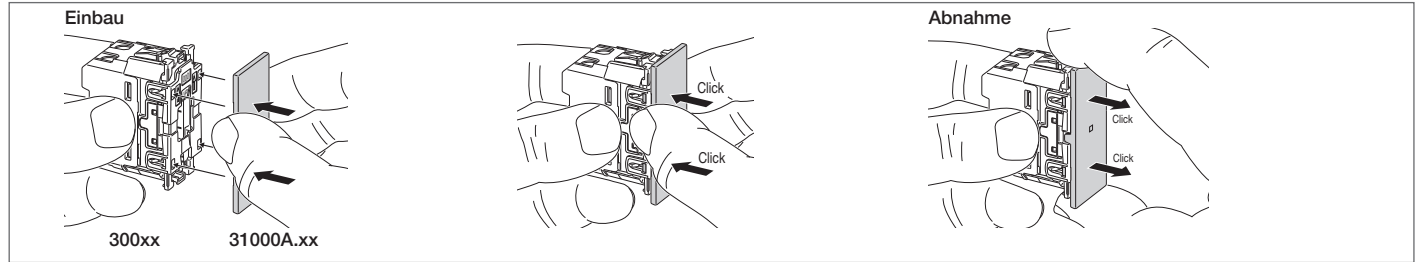Einbau und Abnahme der Axialtaste aus dem Mechanismus




Schwarz			Weiß			Hanf		
Austauschbare bündige 1-Modul-Tasten für Schaltmechanismen (beleuchtbar [°])								
								
31000.G Neutral	31000S.G Lichtstrahl vertikal	31000.CG Symbol Klingel	31000.B Neutral	31000S.B Lichtstrahl vertikal	31000.CB Symbol Klingel	31000.C Neutral	31000S.C Lichtstrahl vertikal	31000.CC Symbol Klingel
								
31000.LG Symbol Licht	31000.PG Symbol Schlüssel	31000.DG Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	31000.LB Symbol Licht	31000.PB Symbol Schlüssel	31000.DB Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	31000.LC Symbol Licht	31000.PC Symbol Schlüssel	31000.DC Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor
Austauschbare bündige 2-Modul-Tasten für Schaltmechanismen (beleuchtbar [°])								
								
31000.2G Neutral	31000S.2G Lichtstrahl vertikal	31000.2CG Symbol Klingel	31000.2B Neutral	31000S.2B Lichtstrahl vertikal	31000.2CB Symbol Klingel	31000.2C Neutral	31000S.2C Lichtstrahl vertikal	31000.2CC Symbol Klingel
								
31000.2LG Symbol Licht	31000.2PG Symbol Schlüssel	31000.2DG Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	31000.2LB Symbol Licht	31000.2PB Symbol Schlüssel	31000.2DB Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	31000.2LC Symbol Licht	31000.2PC Symbol Schlüssel	31000.2DC Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor
Austauschbare 1-Modul-Axialtasten für Schaltmechanismen (beleuchtbar [°])								
								
31000A.G Neutral	31000A.CG Symbol Klingel	31000A.LG Symbol Licht	31000A.B Neutral	31000A.CB Symbol Klingel	31000A.LB Symbol Licht	31000A.C Neutral	31000A.CC Symbol Klingel	31000A.LC Symbol Licht
								
31000A.PG Symbol Schlüssel	31000A.DG Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor		31000A.PB Symbol Schlüssel	31000A.DB Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor		31000A.PC Symbol Schlüssel	31000A.DC Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	

Schaltgeräte

Schwarz			Weiß			Hanf		
Austauschbare 2-Modul-Axialtasten für Schaltmechanismen (beleuchtbar ^o)								
								
31000A.2G Neutral	31000A.2CG Symbol Klingel	31000A.2LG Symbol Licht	31000A.2B Neutral	31000A.2CB Symbol Klingel	31000A.2LB Symbol Licht	31000A.2C Neutral	31000A.2CC Symbol Klingel	31000A.2LC Symbol Licht
								
31000A.2PG Symbol Schlüssel	31000A.2DG Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor		31000A.2PB Symbol Schlüssel	31000A.2DB Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor		31000A.2PC Symbol Schlüssel	31000A.2DC Mit beleucht- barem und personalisier- barem Diffusor	
Herkömmliche Wippschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar ^o)								
								
30020.G 10 AX, Tiefe: 23,5 mm			30020.B 10 AX, Tiefe: 23,5 mm			30020.C 10 AX, Tiefe: 23,5 mm		
Herkömmliche Wipp-Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar ^o)								
								
30024.G 10 AX, Tiefe: 23,5 mm			30024.B 10 AX, Tiefe: 23,5 mm			30024.C 10 AX, Tiefe: 23,5 mm		
Herkömmliche Wipp-Umschalter 1P 250 V~ (mit serienmäßiger weißer LED-Beleuchtung 110-250 V)								
								
30032.G 10 AX, Tiefe: 27,2 mm	30032.LG 10 AX, mit weißer LED 250V~, Tiefe: 27,2 mm		30032.B 10 AX, Tiefe: 27,2 mm	30032.LB 10 AX, mit weißer LED 250V~, Tiefe: 27,2 mm		30032.C 10 AX, Tiefe: 27,2 mm	30032.LC 10 AX, mit weißer LED 250V~, Tiefe: 27,2 mm	


Schaltgeräte

Schwarz		Weiß		Hanf	
Wechseltaste IP NO/NC 250 V~ (beleuchtbar°)					
					
30010.G 10 A. Tiefe: 31,8 mm		30010.B 10 A. Tiefe: 31,8 mm		30010.C 10 A. Tiefe: 31,8 mm	
Quid - Magnet-Relaismodule für Lichter (rückseitig)					
					
03991 Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Relaisausgang NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Unterputzinstallation (rückseitig, in Abzweigdosen oder unter der Blindabdeckung)		03992 Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 1 Eingang für Reset-Taste, 1 Relaisausgang 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Leuchtanzeige des Lastzustands, Unterputzinstallation (rückseitig, in Abzweigdosen oder unter der Blindabdeckung)		03993 Relaismodul mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste, 2 sequentielle Relaisausgänge 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen	
					
03994 Magnetisches Relaismodul Quid mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für Schließer-Taste auf Phase (L) oder Nullleiter (N), 1 Relaisausgang NO 10 AX 220--240 V~ 50/60 Hz, Unterputzinstallation (rückseitig, in Abzweigdosen oder unter der Blindabdeckung)		▲01490 Magnetisches geräuscharmes Relaismodul Quid mit sequentiellen ON/OFF-Impulsen, 1 Eingang für NO Taste, 1 Eingang für NO Reset-Taste, 1 Eingang für NO Set-Taste, 1 potentialfreier Ausgang 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm		▲03998 Galvanisches Trennmodul Quid, 1 Eingang für NO Reset-Taste von Anlage A (Slave), 1 Eingang für NO Reset-Taste von Anlage B (Master), 1 Eingang für Nullleiter Anlage A (Slave), 1 Eingang für Phase Anlage B (Master), Installation in Abzweig- oder Einsatzdosen	
					
00945.G LED-Signaleinheit für bündige und Axialschalter, für Steuertasten des Quid Relaismoduls mit Impulsen und Reset 03992, grün					
Dimmer **					
					
30135.G Universal. Tiefe: 43 mm 30135.120G Wie oben, 120 V~		30135.B Universal. Tiefe: 43 mm 30135.120B Wie oben, 120 V~		30135.C Universal. Tiefe: 43 mm 30135.120C Wie oben, 120 V~	


Schaltgeräte

Schwarz		Weiß		Hanf	
Infrarotschalter					
	30181.G Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm		30181.120G Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm		30181.B Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm
	30186.G Nachttischschalter, Relaisausgang NO 6 A 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm		30181.120B Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm		30181.C Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm
			30186.B Nachttischschalter, Relaisausgang NO 6 A 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm		30181.120C Für die Lichteinschaltung, Relaisausgang NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm
					30186.C Nachttischschalter, Relaisausgang NO 6 A 220-240 V~ 50/60 Hz Tiefe: 41 mm
		02690 Anwesenheits- und Bewegungsmelder, für die Einschaltung von Glühlampen 2000 W, kompakten Leuchtstofflampen 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, Deckeninstallation			

Wippschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar^o)

					
	30016.G 20 AX. Tiefe: 30,4 mm				
					

Tasten 1P NO 10 A 250 V~




					
	30066.G Zwei unabhängige Tasten 1P NO 10 A. Tiefe: 24,2 mm				
					

Spezialtasten 1P 250 V~









30050
Taste 1P NO 10 A, beleuchtetes Schild
für LED-Signaleinheiten LED 00935...
und 00936... (nicht mitgeliefert)
- 2 Module. Tiefe: 26,5 mm


Schaltgeräte

Schwarz		Weiß		Hanf	
Spezialtasten 1P 250 V~					
					
30054.G Wechsel-Zugtaster IP NO/NC 10 A. Tiefe: 23,5 mm		30054.B Wechsel-Zugtaster IP NO/NC 10 A. Tiefe: 23,5 mm		30054.C Wechsel-Zugtaster IP NO/NC 10 A. Tiefe: 23,5 mm	
Schalter mit Richtungspfeilen 250 V~					
					
30060.G Umschalter 1P 10 AX mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 25,2 mm	30061.G Umschalttaste 2P 10 A mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 35,8 mm	30062.G Zwei verriegelte Tasten 1P NO 10 A. Tiefe: 24,2 mm	30060.B Umschalter 1P 10 AX mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 25,2 mm	30061.B Umschalttaste 2P 10 A mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 35,8 mm	30062.B Zwei verriegelte Tasten 1P NO 10 A. Tiefe: 24,2 mm
			30060.C Umschalter 1P 10 AX mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 25,2 mm	30061.C Umschalttaste 2P 10 A mit OFF- Schaltstellung in Mitte. Tiefe: 35,8 mm	30062.C Zwei verriegelte Tasten 1P NO 10 A. Tiefe: 24,2 mm
Quid - Elektronischer Umschalter für Rollläden					
			30196.G Mit Lamellenausrichtung, mit Relaisausgängen für Motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung. Tiefe: 41,5 mm	30196.B Mit Lamellenausrichtung, mit Relaisausgängen für Motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung. Tiefe: 41,5 mm	30196.C Mit Lamellenausrichtung, mit Relaisausgängen für Motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, Positionsspeicherung. Tiefe: 41,5 mm
Quid - Elektronisches Relaismodul und zentrales Modul für Rollläden (rückseitig)					



Schaltgeräte • Steckdosen

Schwarz		Weiß		Hanf	
Intelligente Funkgeräte					
 01796.2 Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar, Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere EnOcean®-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz					
 30502 Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender 868 MHz, Standard EnOcean®, zur Ergänzung mit den Tasten 31506+31506.2 - 2 Module  IoT smart life 		 30504 Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender 2,4 GHz, Standard Bluetooth®, zur Ergänzung mit Tasten 31506+31506.2 - 2 Module  IoT smart life 		Kompatibel mit CASAMBI Kompatibel mit System View Wireless  30506 Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender, 2,4 GHz, Standard ZigBee Green Power und Friends of Hue, zur Ergänzung mit Tasten 31506+31506.2 - 2 Module  IoT smart life  works with 	
 31506.G Tastenpaar 1 Modul für personalisierbare Funkschalter  31506.2G Taste 2 Module für personalisierbare Funkschalter		 31506.B Tastenpaar 1 Modul für personalisierbare Funkschalter  31506.2B Taste 2 Module für personalisierbare Funkschalter		 31506.C Tastenpaar 1 Modul für personalisierbare Funkschalter  31506.2C Taste 2 Module für personalisierbare Funkschalter	
 30507.G Halterung für Aufputzmontage der Funkschalter, zur Ergänzung mit 2-Modul-Abdeckrahmen		 30507.B Halterung für Aufputzmontage der Funkschalter, zur Ergänzung mit 2-Modul-Abdeckrahmen			
Steckdosen SICURY 2P+E 250 V~ italienischer Standard					
 30201.G 10 A, P11. Tiefe: 28,1 mm  30203.G Steckdose 16 A, P17/11. Tiefe: 28,1 mm		 30201.B 10 A, P11. Tiefe: 28,1 mm  30203.B Steckdose 16 A, P17/11. Tiefe: 28,1 mm		 30201.C 10 A, P11. Tiefe: 28,1 mm  30203.C Steckdose 16 A, P17/11. Tiefe: 28,1 mm	






Steckdosen

Schwarz		Weiß		Hanf	
Steckdosen SICURY 2P+E 250 V~ italienischer Standard					
					
30211.G Steckdose 16 A, P40, universal bündig - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	30210.G 16 A, P40, universal - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	30211.B Steckdose 16 A, P40, universal bündig - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	30210.B 16 A, P40, universal - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	30211.C Steckdose 16 A, P40, universal bündig - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	30210.C 16 A, P40, universal - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm
Steckdosen italienischer Standard 250 V~ mit USB-Versorgungseinheit					
					
30210.USBG SICURY 2P+E 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 Module. Tiefe: 46,7 mm	30210.USBB SICURY 2P+E 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 Module. Tiefe: 46,7 mm	30210.USBC SICURY 2P+E 16 A universal, 1 USB C 5 V 3 A - 2 Module. Tiefe: 46,7 mm			
Steckdosen SICURY 2P+E 250 V~ (für dedizierte Leitungen)					
					
30203.R Steckdose 16 A, P17/11, rot. Tiefe: 28,1 mm	30210.R 16 A, P40, universal, rot - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm				
Steckdosen deutscher Standard 250 V~					
					
30208.G SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard - 2 Module. Tiefe: 33,4 mm	30208.CG SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 34,1 mm	30208.B SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard - 2 Module. Tiefe: 33,4 mm	30208.CB SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 34,1 mm	30208.C SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard - 2 Module. Tiefe: 33,4 mm	30208.CC SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 34,1 mm
▲ 30208.FXG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm	▲ 30208.FXCG Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm	▲ 30208.FXB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm	▲ 30208.FXCB Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm	▲ 30208.FXC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm	▲ 30208.FXCC Wie oben, Steckklemmen. Tiefe: 38,8 mm
Steckdosen deutscher Standard 250 V~ mit USB-Versorgungseinheit					
					
▲ 30208.USBG SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard, USB-Ladegerät 18 W mit 1 Ausgang Typ C, Power Delivery-Technologie - 2 Module Tiefe: 35,9 mm	▲ 30208.USBB SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard, USB-Ladegerät 18 W mit 1 Ausgang Typ C, Power Delivery-Technologie - 2 Module Tiefe: 35,9 mm	▲ 30208.USBC SICURY 2P+E 16 A deutscher Standard, USB-Ladegerät 18 W mit 1 Ausgang Typ C, Power Delivery-Technologie - 2 Module Tiefe: 35,9 mm			

Steckdosen

Schwarz		Weiß		Hanf	
Steckdosen französischer Standard 250 V~					
	30212.G SICURY 2P+E 16 A französischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm		30212.FLFXG SICURY 2P+E 16 A französischer Standard, bündig - 2 Module. Tiefe: 35,8 mm		30212.B SICURY 2P+E 16 A französischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm
	30212.FLFXB SICURY 2P+E 16 A französischer Standard, bündig - 2 Module. Tiefe: 35,8 mm		30212.C SICURY 2P+E 16 A französischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm		30212.FLFXC SICURY 2P+E 16 A französischer Standard, bündig - 2 Module. Tiefe: 35,8 mm
	▲30212.CG SICURY 2P+E 16 A französischer Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm		▲30212.CB SICURY 2P+E 16 A französischer Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm		▲30212.CC SICURY 2P+E 16 A französischer Standard mit Deckel - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm
Steckdosen englischer Standard 250 V~					
	▲30214.G SICURY 2P+E 5 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 22,3 mm		▲30219.G SICURY 2P+E 13 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 23,3 mm		▲30214.B SICURY 2P+E 5 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 22,3 mm
	▲30219.B SICURY 2P+E 13 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 23,3 mm		▲30214.C SICURY 2P+E 5 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 22,3 mm		▲30219.C SICURY 2P+E 13 A englischer Standard - 2 Module. Tiefe: 23,3 mm
Steckdosen israelischer Standard 250 V~					
	30240.G SICURY 2P+E 16 A israelischer Standard - 2 Module. Tiefe: 34,6 mm		30240.B SICURY 2P+E 16 A israelischer Standard - 2 Module. Tiefe: 34,6 mm		30240.C SICURY 2P+E 16 A israelischer Standard - 2 Module. Tiefe: 34,6 mm
Steckdosen amerikanischer Standard 127 V~					
	30242.G SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard. Tiefe: 31,8 mm		30243.G Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm		30242.B SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard. Tiefe: 31,8 mm
	30243.B Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm		30242.C SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard. Tiefe: 31,8 mm		30243.C Zwei SICURY 2P+E 15 A, amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 30,5 mm


Steckdosen

Schwarz		Weiß		Hanf	
Steckdosen amerikanischer Standard 127 V~					
					
30296.G Zwei Steckdosen 2P+E 15 A, amerika- nischer Standard mit Fehlerstromschalter (GFCI) - 3 Module. Tiefe: 33,6 mm		30296.B Zwei Steckdosen 2P+E 15 A, amerika- nischer Standard mit Fehlerstromschalter (GFCI) - 3 Module. Tiefe: 33,6 mm		30296.C Zwei Steckdosen 2P+E 15 A, amerika- nischer Standard mit Fehlerstromschalter (GFCI) - 3 Module. Tiefe: 33,6 mm	
Steckdosen Euro-amerikanischer Standard 250 V~					
					
					
30234.G SICURY 2P 15 A, Euro-amerikanischer Standard. (Stifte ø 4,8 mm). Tiefe: 29,3 mm		30248.G SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm		30234.B SICURY 2P 15 A, Euro-amerikanischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm	
30249.G Zwei SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm		30248.B SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm		30234.C SICURY 2P 15 A, Euro-amerikanischer Standard. (Stifte ø 4,8 mm). Tiefe: 29,3 mm	
30249.B Zwei SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm		30248.C SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm		30249.C Zwei SICURY 2P+E 16 A, Euro-amerikanischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm	
Steckdosen thailändischer Standard 250 V~					
					
					
30248.THG SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm		30249.THG Zwei SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm		30248.THB SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm	
30249.THB Zwei SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm		30248.THC SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 2 Module. Tiefe: 30,1 mm		30249.THC Zwei SICURY 2P+E 16 A, thailändischer Standard - 3 Module. Tiefe: 28,6 mm	
Multistandard-Steckdosen 250 V~					
					
					
30257.G SICURY 2P+E 13 A Multistandard - 2 Module. Tiefe: 22,7 mm		▲30255.G SICURY 2P+E 13 A Multistandard mit Schalter 1P - 3 Module. Tiefe: 23,37 mm		30257.B SICURY 2P+E 13 A Multistandard - 2 Module. Tiefe: 22,7 mm	
▲30255.B SICURY 2P+E 13 A Multistandard mit Schalter 1P - 3 Module. Tiefe: 23,37 mm		30257.C SICURY 2P+E 13 A Multistandard - 2 Module. Tiefe: 22,7 mm		▲30255.C SICURY 2P+E 13 A Multistandard mit Schalter 1P - 3 Module. Tiefe: 23,37 mm	

Steckdosen • Signalsteckdosen

Schwarz	Weiß	Hanf
Steckdosen für Rasierapparate		
 30290.G 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module. Tiefe: 46,3 mm	 30290.B 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module. Tiefe: 46,3 mm	 30290.C 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module. Tiefe: 46,3 mm
USB-Versorgungseinheit		
 30292.AC15G 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm	 30292.CCG 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm	 30292.AC15B 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm
 30292.C25G 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm	 30292.CCB 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm	 30292.C25C 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm
 30298.G 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 35,2 mm	 30292.CCB 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 41 mm	 30298.C 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 35,2 mm
 30298.60G 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 36,6 mm	 30298.60B 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 36,6 mm	 30298.60C 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 36,6 mm
Spezialsteckdosen		
 30346.HG HDMI, Keystone-Standardbefestigung, Kabelausgang 90°. Tiefe: 33,7 mm	 30346.HB HDMI, Keystone-Standardbefestigung, Kabelausgang 90°. Tiefe: 33,7 mm	 30346.HC HDMI, Keystone-Standardbefestigung, Kabelausgang 90°. Tiefe: 33,7 mm





Signalsteckdosen

Schwarz	Weiß	Hanf
Koaxialbuchsen TV-RD-SAT 5- 2400 MHz		
 30300.01G Direkt (abgeleitet) mit Stecker-Ausgang, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm	 30302.01B Direkt (abgeleitet) mit Stecker-Ausgang, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm	 30300.01C Direkt (abgeleitet) mit Stecker-Ausgang, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm
 30300.10G Durchgehend, mit Stecker-Ausgang, 10 dB. Tiefe: 26,2 mm	 30300.10B Durchgehend, mit Stecker-Ausgang, 10 dB. Tiefe: 26,2 mm	 30300.10C Durchgehend, mit Stecker-Ausgang, 10 dB. Tiefe: 26,2 mm
 30302.01G Direkt (abgeleitet), entmischt, Ausgänge mit Stecker und Buchse Typ F, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm	 30302.01B Direkt (abgeleitet), entmischt, Ausgänge mit Stecker und Buchse Typ F, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm	 30302.01C Direkt (abgeleitet), entmischt, Ausgänge mit Stecker und Buchse Typ F, 1 dB. Tiefe: 26,4 mm
 ▲30313.G Einfach, mit Buchse IEC 60169-2 Tiefe: 32,1 mm	 ▲30303.G Direkt (abgeleitet), mit 3 Ausgängen, Stecker (TV), Buchse (Radio FM) und Buchse Typ F (SAT), 1 dB - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm	 ▲30313.C Einfach, mit Buchse IEC 60169-2 Tiefe: 32,1 mm
 ▲30319.G Adapter für TV-RD-SAT-Steckdose, 2 Ausgänge, Vorbereitung für Buchse Typ F - 2 Module	 ▲30303.B Direkt (abgeleitet), mit 3 Ausgängen, Stecker (TV), Buchse (Radio FM) und Buchse Typ F (SAT), 1 dB - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm	 ▲30303.C Direkt (abgeleitet), mit 3 Ausgängen, Stecker (TV), Buchse (Radio FM) und Buchse Typ F (SAT), 1 dB - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm
Buchse Typ F		
 30318.G Mit Buchse Typ F. Tiefe: 14,1 mm	 30318.B Mit Buchse Typ F. Tiefe: 14,1 mm	 30318.C Mit Buchse Typ F. Tiefe: 14,1 mm
Abschlusswiderstände und Koaxialbuchsen TV-RD-SAT 2400 MHz		
 16330 Z 75 Ω, für Frequenzen bis zu 2400 MHz	 01644 Stecker, Axialkabel	 01645 Buchse, Axialkabel
 01634 Stecker, Kabel 90°	 01635 Buchse, Kabel 90°	 01654 Stecker, Typ F, für Kabel RG59

Signalsteckdosen

Schwarz	Weiß	Hanf			
Telefonsteckdosen					
 30320.G RJ11, 6 Positionen, 4 Kontakte (6/4). Tiefe: 22,7 mm	 30320.B RJ11, 6 Positionen, 4 Kontakte (6/4). Tiefe: 22,7 mm	 30320.C RJ11, 6 Positionen, 4 Kontakte (6/4). Tiefe: 22,7 mm			
 30339.13G Netsafe, Cat. 6, UTP. Tiefe: 36,5 mm	 30339.16G Netsafe, Cat. 6a, FTP. Tiefe: 36,4 mm	 30339.13B Netsafe, Cat. 6, UTP. Tiefe: 36,5 mm	 30339.16B Netsafe, Cat. 6a, FTP. Tiefe: 36,4 mm	 30339.13C Netsafe, Cat. 6, UTP. Tiefe: 36,5 mm	 30339.16C Netsafe, Cat. 6a, FTP. Tiefe: 36,4 mm
Adapter für Datenanschlüsse					
 30338.CG RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 14,1 mm	 30339.CG RJ45, Keystone + Deckel. Tiefe: 9,5 mm	 30338.CB RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 14,1 mm	 30339.CB RJ45, Keystone + Deckel. Tiefe: 9,5 mm	 30338.CC RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Tiefe: 14,1 mm	 30339.CC RJ45, Keystone + Deckel. Tiefe: 9,5 mm
 30340.CG MINI-COM Panduit. Tiefe: 14,1 mm	 30341.CG Cat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 14,1 mm	 30340.CB MINI-COM Panduit. Tiefe: 14,1 mm	 30341.CB Cat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 14,1 mm	 30340.CC MINI-COM Panduit. Tiefe: 14,1 mm	 30341.CC Cat. 5e und 6 Slim von Infra+, Merlin Gerin. Tiefe: 14,1 mm
Datensteckdosen RJ45					
 30339.KG Für Keystone- Anschlüsse Tiefe: 14,1 mm	 30339.KB Für Keystone- Anschlüsse Tiefe: 14,1 mm	 30339.KC Für Keystone- Anschlüsse Tiefe: 14,1 mm			
 03100.KSC Monomode-Buchse 9/125 µm, Typ SC/ APC, mit Keystone-Befestigung					

Meldung

Schwarz	Weiß	Hanf						
Ruftöne und Summer								
 30370.G 12 V~ (SELV) 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30372.G 120 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30373.G 230 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30370.B 12 V~ (SELV) 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30372.B 120 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30373.B 230 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30370.C 12 V~ (SELV) 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30372.C 120 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm	 30373.C 230 V~ 50/ 60 Hz. Tiefe: 35,1 mm
Leuchtanzeigen								
 30386.G Einfach mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm	 30388.G Doppelt mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm	 30386.B Einfach mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm	 30388.B Doppelt mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm	 30386.C Einfach mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm	 30388.C Doppelt mit neutralem Diffusor. Tiefe: 21,1 mm			
Orientierungslicht und Notleuchte								
 30389.G Mit hocheffizienter LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	 30389.B Mit hocheffizienter LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	 30389.C Mit hocheffizienter LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm						
 OK30389.G Set Orientierungslicht mit: 1 Orientierungslicht 30389.B und 1 IR-Nachttischschalter 30186.B	 OK30389.B Set Orientierungslicht mit: 1 Orientierungslicht 30389.B und 1 IR-Nachttischschalter 30186.B	 OK30389.C Set Orientierungslicht mit: 1 Orientierungslicht 30389.B und 1 IR-Nachttischschalter 30186.B						
Abnehmbare TASCHENLAMPE, Notleuchte und Orientierungslicht								
 30397 Mit hocheffizienter LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 Module. Tiefe: 39 mm	 30398 Mit hocheffizienter LED, 100-240 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 38,6 mm							
Aufladbare Batterie								
 00914 Aufladbare Li-Ionen-Ersatzbatterie 3,7V 250mAh für abnehmbare LED- Taschenlampen 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.								
Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter/ FI-Schutzschalter 1P+N								
 30411.166G IΔn 6 mA, 3000 A - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	 30411.166B IΔn 6 mA, 3000 A - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	 30411.166C IΔn 6 mA, 3000 A - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm						


Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

LED-Signaleinheit

Für bündige und Axialschalter

 00941.G 00943.G	12-24 V~ - 0,1 W 00941.G: grün 00941.R: rot 00941.W: weiß 00942.W: mit nächtlicher Anzeige, weiß
 00941.W 00942.W 00943.W 00944.W	110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W 00943.G: grün 00943.R: rot 00943.W: weiß 00944.W: mit nächtlicher Anzeige, weiß

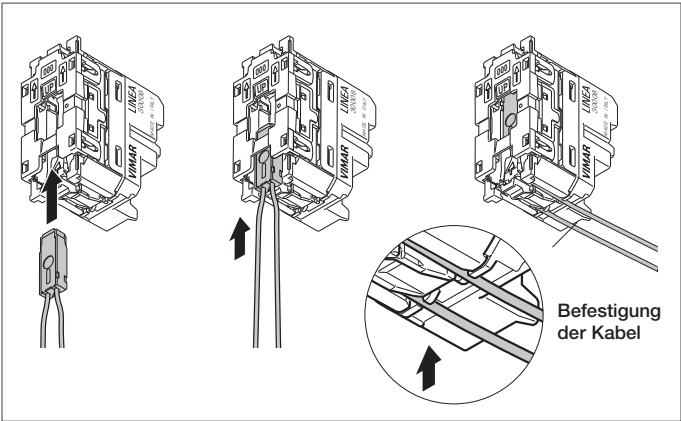Frontales Einrasten unter der Taste der Signaleinheit



Für herkömmliche Wippschalter

 00935... 00936,250...	12-24 V~ - 0,1 W 00935.A: ockerfarben ¹ 00935.G: grün ¹ 00935.R: rot ¹ 00935.B: blau ¹ 00935.W: weiß ¹	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W 00936.250.A: ockerfarben ¹ 00936.250.G: grün ¹ 00936.250.R: rot ¹ 00936.250.B: blau ¹ 00936.250.W: weiß ¹
---	--	--

Für Quid, für bündige und Axialschalter

 00945.G: grün

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Lösungen für Beherbungseinrichtungen




								
30406 Schaltgerät mit vier Tasten 1P NO 24 Vdc 50 mA max., zur Ergänzung mit austauschbaren Halbtasten, beleuchtbar - 2 Module. Tiefe: 17,9 mm	30407 Schaltgerät mit sechs Tasten 1P NO 24 Vdc 50 mA max., zur Ergänzung mit austauschbaren Halbtasten, beleuchtbar - 3 Module. Tiefe: 15,2 mm							
								
30408.G Umschalter IP 10 AX 250 V~, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 25,2 mm	30405.G Signaleinheit für Zimmerstatus, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 21,1 mm	30439.G Lautstärken- Regler, 8 Ω 15 W - 2 Module. Tiefe: 35,7 mm	30408.B Umschalter IP 10 AX 250 V~, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 25,2 mm	30405.B Signaleinheit für Zimmerstatus, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 21,1 mm	30439.B Lautstärken- Regler, 8 Ω 15 W - 2 Module. Tiefe: 35,7 mm	30408.C Umschalter IP 10 AX 250 V~, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 25,2 mm	30405.C Signaleinheit für Zimmerstatus, Do Not Disturb und Make Up Room. Tiefe: 21,1 mm	30439.C Lautstärken- Regler, 8 Ω 15 W - 2 Module. Tiefe: 35,7 mm


Zugangskontrolle




 30403.G Vertikaler elektronischer Badge-Schalter, Wechselrelaisausgang 4 A 250 V~ NO (NICHT-SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 24,3 mm	 30403.B Vertikaler elektronischer Badge-Schalter, Wechselrelaisausgang 4 A 250 V~ NO (NICHT-SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 24,3 mm	 30403.C Vertikaler elektronischer Badge-Schalter, Wechselrelaisausgang 4 A 250 V~ NO (NICHT SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 24,3 mm
 01817 Mifare-Transponderkarte	 16452 Programmierbare Smartcard 16452.H Wie obe, personalisierbar	 16452.S ISO-Karte (Badge)


Thermostate

 30440.G Thermostat mit Drehregler mit Relaisausgang 5(2) A 240 V~, Heizung und Kühlung im Modus ON/OFF; Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%), Hintergrundbeleuchtung mit weißen LEDs mit Helligkeitsregelung, 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm	 30440.B Thermostat mit Drehregler mit Relaisausgang 5(2) A 240 V~, Heizung und Kühlung im Modus ON/OFF; Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%), Hintergrundbeleuchtung mit weißen LEDs mit Helligkeitsregelung, 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm	 30440.C Thermostat mit Drehregler mit Relaisausgang 5(2) A 240 V~, Heizung und Kühlung im Modus ON/OFF; Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%), Hintergrundbeleuchtung mit weißen LEDs mit Helligkeitsregelung, 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm
---	---	---

Schwarz	Weiß	Hanf
Umschalter für Gebläsekonvektoren		
 30063.G 1P 10 AX 250 V~, mit zwei Tasten und zentraler AUS-Stellung. Tiefe: 25,2 mm	 30063.B 1P 10 AX 250 V~, mit zwei Tasten und zentraler AUS-Stellung. Tiefe: 25,2 mm	 30063.C 1P 10 AX 250 V~, mit zwei Tasten und zentraler AUS-Stellung. Tiefe: 25,2 mm
Dimmer für Ventilatoren 120 V		
 30134.120G Dimmer 120 V~ 60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm	 30134.120B Dimmer 120 V~ 60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm	 30134.120C Dimmer 120 V~ 60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm
Dimmer für Ventilatoren 220-240 V		
 30134.G Dimmer 220 - 240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm	 30134.B Dimmer 220 - 240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm	 30134.C Dimmer 220 - 240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt für Ventilatoren 15-150 W, ON/OFF-Schaltung und Einstellung mit eingebauten Tasten oder von mehreren Stellen aus mit Tasten NO, 4-Stufen-Einstellung, Superslow-Funktion, Lokalisierung im Dunkeln. Tiefe: 43 mm

Schwarz	Weiß	Hanf			
Kabeleinführung					
					
▲30046.G² Kabeleinführung mit Klemmenleiste 2P+E 20 A 250 V~ - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm	▲30049.LG³ Anschlusseinheit 13 A mit Schalter 2P und Sicherung, inkl. Halterung. Tiefe: 24,8 mm	▲30046.B² Kabeleinführung mit Klemmenleiste 2P+E 20 A 250 V~ - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm	▲30049.LB³ Anschlusseinheit 13 A mit Schalter 2P und Sicherung, inkl. Halterung. Tiefe: 24,8 mm	▲30046.C² Kabeleinführung mit Klemmenleiste 2P+E 20 A 250 V~ - 2 Module. Tiefe: 26,2 mm	▲30049.LC³ Anschlusseinheit 13 A mit Schalter 2P und Sicherung, inkl. Halterung. Tiefe: 24,8 mm
Schalter 2P 250 V~ (beleuchtbar*)					
					
▲30016.2G 20 AX - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	▲30016.2B 20 AX - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm	▲30016.2C 20 AX - 2 Module. Tiefe: 30,4 mm			
					
▲30017.G 32 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30018.G 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30017.B 32 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30018.B 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30017.C 32 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30018.C 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm
					
▲30019.G 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30019.B 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm	▲30019.C 45 A, inkl. Halterung. Tiefe: 21 mm			




Schwarz	Weiß	Hanf
Steckdosen nach britischem Standard 250 V~		
 ▲30215.G⁵ SICURY 2P+E 5 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 24,85 mm	 ▲30215.B⁵ SICURY 2P+E 5 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 24,85 mm	 ▲30215.C⁵ SICURY 2P+E 5 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 24,85 mm
 ▲30221.G⁴ SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm	 ▲30221.B⁴ SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm	 ▲30221.C⁴ SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm
 ▲30221.LG⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige	 ▲30221.LB⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige	 ▲30221.LC⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige
 ▲30222.G⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm	 ▲30222.B⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm	 ▲30222.C⁴ SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, inkl. Halterung. Tiefe: 23,1 mm
 ▲30222.LG⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige	 ▲30222.LB⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige	 ▲30222.LC⁴ Wie oben, mit Leuchtanzeige
 ▲30223.CG SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	 ▲30223.CB SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	 ▲30223.CC SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm
▲30224.ACG SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, 2 USB A+C 15 W (ins- gesamt), inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	▲30224.ACB SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, 2 USB A+C 15 W (ins- gesamt), inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	▲30224.ACC SICURY 2P+E 13 A, 2 Schalter 2P, 2 USB A+C 15 W (ins- gesamt), inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm
▲30224.CCG Wie oben, mit 2 USB C 15 W (ins- gesamt)	▲30224.CCB Wie oben, mit 2 USB C 15 W (ins- gesamt)	▲30224.CCC Wie oben, mit 2 USB C 15 W (ins- gesamt)




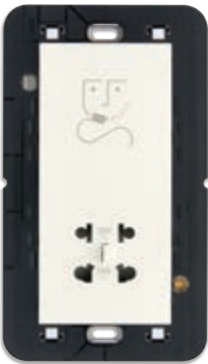
Schwarz	Weiß	Hanf
Multistandard-Steckdosen 250 V~		
 ▲30266.CG SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	 ▲30266.CB SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm	 ▲30266.CC SICURY 2P+E 13 A, Schalter 2P, 1 USB C 12 W, inkl. Halterung. Tiefe: 27,7 mm
Steckdosen für Rasierapparate 230 V~		
 ▲30291.G⁵ 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgang 120/230 V~, inkl. Halterung. Tiefe: 44 mm	 ▲30291.B⁶ 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgang 120/230 V~, inkl. Halterung. Tiefe: 44 mm	 ▲30291.C⁶ 230 V~ 50/60 Hz, mit Isolationstransformator 20 VA, Ausgang 120/230 V~, inkl. Halterung. Tiefe: 44 mm


Schwarz	Weiß	Hanf
Gateway View Wireless		
 30807.G Gateway View Wireless, Bluetooth® Wireless Technology 4.2 WLAN, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm	 30807.B Gateway View Wireless, Bluetooth® Wireless Technology 4.2 WLAN, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm	 30807.C Gateway View Wireless, Bluetooth® Wireless Technology 4.2 WLAN, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm

Halterungen für iPad		
 01430 Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, schwarz	 01430.B Halterung für iPad-Geräte 10,9--11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, weiß	 01430.N Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, Next

Vernetzter Licht-Wechselschalter View Wireless	
 30802 Mechanismus mit Relaisausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, doppelte Technologie <i>Bluetooth® Wireless Technology</i> 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Steuerung oder Aufrufen eines Szenarios. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-Modul-Tasten. Tiefe: 33,8 mm	  certified product

Austauschbare bündige 1-Modul-Tasten (mit Beleuchtung)								
 31000.G Neutral	 31000S.G Lichtstrahl vertikal	 31000.LG Symbol Licht	 31000.B Neutral	 31000S.B Lichtstrahl vertikal	 31000.LB Symbol Licht	 31000.C Neutral	 31000S.C Lichtstrahl vertikal	 31000.LC Symbol Licht
 31000.PG Symbol Schlüssel	 31000.DG Mit beleuchtbarem und personalisierbarem Diffusor		 31000.PB Symbol Schlüssel	 31000.DB Mit beleuchtbarem und personalisierbarem Diffusor		 31000.PC Symbol Schlüssel	 31000.DC Mit beleuchtbarem und personalisierbarem Diffusor	

Schwarz	Weiß	Hanf			
Austauschbare 1-Modul-Axialtasten (mit Beleuchtung)					
					
31000A.G Neutral	31000A.B Neutral	31000A.C Neutral			
					
31000A.LG Symbol Licht	31000A.LB Symbol Licht	31000A.LC Symbol Licht			
					
31000A.PG Symbol Schlüssel	31000A.PB Symbol Schlüssel	31000A.PC Symbol Schlüssel			
					
31000A.DG Mit beleuchtbarem und personalisier- barem Diffusor	31000A.DB Mit beleuchtbarem und personalisier- barem Diffusor	31000A.DC Mit beleuchtbarem und personalisier- barem Diffusor			

Vernetzte Rollladen-Schalter View Wireless		
 30804 Elektronisches Schaltgerät View Wireless für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung, Wechselrelaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, doppelte Technologie <i>Bluetooth® Wireless Technology</i> 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zum Aufrufen eines Szenarios, Funktion Abruf der bevorzugten Position. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-Modul-Tasten. Tiefe: 33,8 mm	  certified product	
 31000A.FG Austauschbare Taste Pfeilsymbol 1 Modul	 31000A.FB Austauschbare Taste Pfeilsymbol 1 Modul	 31000A.FC Austauschbare Taste Pfeilsymbol 1 Modul

Vernetzter Rollladen- Aktor View Wireless	
 03982 Schaltgerät für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung mit Wechselrelais-Ausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, entfernte Steuerung, doppelte Technologie <i>Bluetooth® Wireless Technology</i> 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Unterputzinstallation (Rückseite)	  certified product

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Vernetzte Dimmer View Wireless



30805
Elektronischer Dimmer-Mechanismus für Glühlampen 20-200 W, LED-Lampen 2-200 W, elektronische Transformatoren 20-200 W, doppelte Technologie Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, 1 Eingang für Außentaste zur Dimmersteuerung oder zum Aufrufen eines Szenarios, Spannungsversorgung 220-240 V 50/60 Hz. Zur Ergänzung mit austauschbaren 1-Modul-Tasten. Tiefe: 39 mm




30805.120
Wie oben, Spannungsversorgung 120 V



31000A.RG
Austauschbare Taste
Dimmersymbol
1 Modul



31000A.RB
Austauschbare Taste
Dimmersymbol
1 Modul



31000A.RC
Austauschbare Taste
Dimmersymbol
1 Modul

Vernetzte elektronische Schalter View Wireless



30801
Elektronischer Schaltmechanismus View Wireless, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® Wireless Technology 5.0, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, zur Ergänzung mit austauschbaren 1-Modul-Tasten. Tiefe: 33,8 mm





31000.G
Neutral




31000S.G
Lichtstrahl vertikal




31000A.G
Austauschbare Taste, neutral
1 Modul



31000.B
Neutral



31000S.B
Lichtstrahl vertikal



31000A.B
Austauschbare Taste, neutral
1 Modul



31000.C
Neutral



31000S.C
Lichtstrahl vertikal



31000A.C
Austauschbare Taste, neutral
1 Modul



31000A.FG
Austauschbare Taste, Pfeilsymbol
1 Modul



31000A.RG
Austauschbare Taste, Dimmersymbol
1 Modul



31000A.SG
Austauschbare Taste, Szenario-Symbol
1 Modul



31000A.FB
Austauschbare Taste, Pfeilsymbol
1 Modul



31000A.RB
Austauschbare Taste, Dimmersymbol
1 Modul



31000A.SB
Austauschbare Taste, Szenario-Symbol
1 Modul



31000A.FC
Austauschbare Taste, Pfeilsymbol
1 Modul



31000A.RC
Austauschbare Taste, Dimmersymbol
1 Modul



31000A.SC
Austauschbare Taste, Szenario-Symbol
1 Modul

Funkschalter



03925
Flaches Schaltgerät mit vier Tasten. Funksender 2,4 GHz, Standard **Bluetooth®** Low Energy *Wireless Technology*, zur Ergänzung mit den Tasten Linea 31506+31506.2 - 2 Module



Kompatibel mit **CASAMBI**


Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Vernetzte Steckdosen-Aktoren View Wireless



30803.G
Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, Messfunktion der momentanen Leistung, der verbrauchten Energie und der Last-Trennschwelle. Tiefe: 42,8 mm





30803.B
Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, Messfunktion der momentanen Leistung, der verbrauchten Energie und der Last-Trennschwelle. Tiefe: 42,8 mm





30803.C
Schaltgerät mit Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokale Steuerung mit Taste oder entfernte Steuerung, Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, Messfunktion der momentanen Leistung, der verbrauchten Energie und der Last-Trennschwelle. Tiefe: 42,8 mm



Vernetzter Akteur View Wireless



03981
Schaltgerät mit Relaisausgang NO 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, entfernte Steuerung, 1 Eingang für verkabelten Schalter zum Aufrufen eines Szenarios, doppelte Technologie Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless und mit Standard ZigBee 3.0, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Unterputzinstallation (Rückseite)



Vernetztes Energiemessgerät View Wireless



02963
Vernetztes Gerät für die Messung des/der momentanen Verbrauchs/Erzeugung sowie der entsprechenden Verlaufswerte (mit stündlicher, täglicher, monatlicher oder jährlicher Auflösung), 1 Eingang für beigestellten Ringkern-Sensor, messbare Leistungen 25 W-100 kW, Einphasen-Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, doppelte Technologie Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems VIEW Wireless, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm



Vernetzte Thermostate View Wireless



30811.G
Thermostat mit Drehregler und Relaisausgang NO 5(2) A 240 V~, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Eingang für Außentemperaturfühler, Heizung und Kühlung in ON/OFF- und PID-Regelung, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm





30811.B
Thermostat mit Drehregler und Relaisausgang NO 5(2) A 240 V~, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Eingang für Außentemperaturfühler, Heizung und Kühlung in ON/OFF- und PID-Regelung, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm





30811.C
Thermostat mit Drehregler und Relaisausgang NO 5(2) A 240 V~, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Eingang für Außentemperaturfühler, Heizung und Kühlung in ON/OFF- und PID-Regelung, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm



Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Thermostatkopf View Wireless



03989
Thermostatkopf, IoT-Technologie, Standard Bluetooth Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, Heizung in Pt-Regelung, Temperaturregler der Klasse IV (Beitrag 2%), Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, Versorgung mit AA-Alkalibatterien (nicht wiederaufladbar), Installation an Heizkörpern mit Stromregelventilen. Beigestellte mechanische Adapter zur Kompatibilität mit den gängigsten Ventilen: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Vernetzte Sensoren View Wireless



03980
Magnetkontakt für Türen und Fenster, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Eingang für potentialfreien Kontakt, Versorgung mit Akkus AA LR6 1,5 V (nicht mitgeliefert), weiß. Als Zubehör für den vernetzten Thermostat oder in Verbindung mit dem IoT-Gateway als Sensor für Benachrichtigungen zur Öffnung/Schließung des Magnetkontakts oder des Eingangs für den potentialfreien Kontakt verwendbar

Vernetzte Radarsensoren View Wireless



30179.G
UWB-Radarsensor, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Halbleiter-Ausgang für Schalter mit Kleinstspannung (SELV und nicht-SELV), 1 Eingang für Außentaste zur Aktivierung des Ausgangs oder Aufrufen eines Szenarios, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz. Tiefe: 43,3 mm



30179.B
UWB-Radarsensor, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Halbleiter-Ausgang für Schalter mit Kleinstspannung (SELV und nicht-SELV), 1 Eingang für Außentaste zur Aktivierung des Ausgangs oder Aufrufen eines Szenarios, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz. Tiefe: 43,3 mm



30179.C
UWB-Radarsensor, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Halbleiter-Ausgang für Schalter mit Kleinstspannung (SELV und nicht-SELV), 1 Eingang für Außentaste zur Aktivierung des Ausgangs oder Aufrufen eines Szenarios, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz. Tiefe: 43,3 mm



02692
UWB-Radarsensor, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Halbleiter-Ausgang für Schalter mit Kleinstspannung (SELV und nicht-SELV), 1 Eingang für Außentaste zur Aktivierung des Ausgangs oder Aufrufen eines Szenarios, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, Hängedeckeninstallation



02692.S.1
Adapter mit rundem Querschnitt für die Deckeninstallation des Sensors 02692

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Vernetzte Zugangskontrolle View Wireless



30812.G
Smartcard-Etagen-Lesegerät NFC/RFID, Konfiguration der Karte über die App View Wireless nach Standard Bluetooth Technologie, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND-Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module. Tiefe: 33,8 mm



30812.B
Smartcard-Etagen-Lesegerät NFC/RFID, Konfiguration der Karte über die App View Wireless nach Standard Bluetooth Technologie, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND-Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module. Tiefe: 33,8 mm



30812.C
Smartcard-Etagen-Lesegerät NFC/RFID, Konfiguration der Karte über die App View Wireless nach Standard Bluetooth Technologie, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND-Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module. Tiefe: 33,8 mm

Vernetzte Zugangskontrolle View Wireless



30813.G
Schlitz des Smartcard-Lesegeräts NFC/RFID zur Installation im Zimmer, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurierbarer Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 34,3 mm



30813.B
Schlitz des Smartcard-Lesegeräts NFC/RFID zur Installation im Zimmer, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurierbarer Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 34,3 mm



30813.C
Schlitz des Smartcard-Lesegeräts NFC/RFID zur Installation im Zimmer, IoT-Technologie mit Standard *Bluetooth*® Wireless Technology 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurierbarer Eingang, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module. Tiefe: 34,3 mm



01817
Transponderkarte

Hilferuf-Geräte

Freisprechgerät, Funktaste und Schnittstelle



03890
Hilferuf-Freisprechgerät für LTE Mobilfunkanrufe an vorbestimmte Nummern. Der Freisprecher wird durch Drücken der Taste „Alarm“ oder mittels der Taste des mitgelieferten Zubehörs Armband/Anhängers ausgelöst. Das Gerät ermöglicht ebenfalls den Empfang von Außenrufen mit automatischer Rufannahme



03893
Funktaste für Freisprech-Hilferufsystem, als Anhänger oder Armband tragbar, IP65, Versorgung mittels nicht austauschbarer Lithium-Batterie 3V CR2032



03895
Funkschnittstelle für Freisprech-Hilferufsystem, 1 verkabelter Eingang mit potentialfreiem Kontakt für Rufstart, Versorgung mittels (mitgelieferter) Lithium-Batterie 3V CR123

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Überwachung



▲01426
10"-Farb-Touchscreen, über spezifische Gateways als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Steuerung für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme einsetzbar, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, mit Halterung für Installation in 8-Modul-Dosen (4+4), schwarz



▲01426.B
10"-Farb-Touchscreen, über spezifische Gateways als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Steuerung für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme einsetzbar, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, mit Halterung für Installation in 8-Modul-Dosen (4+4), weiß



▲01423
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, Wandinstallation mit Haltebügel in horizontale und vertikale runde, rechteckige 3-Modul-Dose, 8M-Dose (4+4) und quadratische Dose BS, schwarz



▲01423.B
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, Wandinstallation mit Haltebügel in horizontale und vertikale runde, rechteckige 3-Modul-Dose, 8M-Dose (4+4) und quadratische Dose BS, weiß

Halterungen für iPad



01430
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, schwarz



01430.B
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, weiß



01430.N
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, Next

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

IP-Gateways und Infrastruktur-Geräte



01410
IoT-Gateway für die Integration, Konfiguration und die lokale oder entfernte By-me Plus Hausleitwartung über IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, Version **Light für max. 32 Geräte** By-me Plus, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm



01411
IoT-Gateway für die Integration, Konfiguration und die lokale oder entfernte By-me Plus Hausleitwartung über IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder IP-Überwachungs-Touchscreen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm.



01415
IoT-Gateway für die Integration des Videosprechsystems Due Fili Plus mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 6 Module mit 17,5 mm



01506
By-me-Router KNX TP, Standard KNX Secure, Module 2 x 17,5 mm



01416
IoT-Router für die Integration des IP-Videosprechsystems mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchpanel, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm



03812
IoT-Gateway für die Integration des Einbruchssicherungssystems By-alarm mit IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder Überwachungs-Touchscreen



01507
By-me-Router KNX IP, Standard KNX Secure, Module 2 x 17,5 mm



OK01410.01
Hausleitset Guest Room Management System (GRMS) mit 1 Light Gateway Hausleitsystem By-me 01410, 1 Router By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 Netzteil 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Kabel und Zubehör



01840.C
Kabel für Bussystem By-me, 2x0,50 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Cca s1b d1 a1, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), gelb - 100 m



01840.E
Kabel für Bussystem By-me, 2x0,50 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01841.E
Kabel für Bussystem By-me, 2x0,50 mm², geschirmt mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Cca s1b d1 a1, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), für Schiffsanwendungen, weiß - 100 m



01839
Abnehmbare 2-Pol-Schraubklemme für Bussystem

Logische Einheiten, Koppler und Netzteile



01468
Implementierungseinheit für logische, mathematische Funktionen, Zeitsteuerungen und Meldungen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), für By-me Hausleittechnik, Konfiguration nur mittels EasyTool Professional, Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm



01845.1
Hausleit-Leitungskoppler, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 2 Module mit 17,5 mm



01400
Netzteil mit Ausgang 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, Installation: auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 2 Module mit 17,5 mm



01401
Netzteil mit Ausgang 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35) Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm



01830
Netzteil mit Ausgang 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35) Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm




01831.1
Netzteil mit Ausgang 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm


Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Infrastruktur-Geräte



Netzteile

 30492.G Netzteil mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 43,6 mm	 30492.B Netzteil mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 43,6 mm	 30492.C Netzteil mit Ausgang 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Tiefe: 43,6 mm
--	---	--

Schalter

					
30480 4 Tasten - 2 Module. Tiefe: 20,2 mm	30481 4 Tasten + Relaisaktor NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module Tiefe: 37,2 mm	30482 4 Tasten + Aktor für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung, Relaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module Tiefe: 37,2 mm	30485 6 Tasten - 3 Module. Tiefe: 20,2 mm	30486 6 Tasten + Relaisaktor NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 Module Tiefe: 37,2 mm	30487 6 Tasten + Aktor für 1 Rollladen mit Lamellenausrichtung, Relaisausgang für Motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 Module Tiefe: 37,2 mm
					
30488 4 Tasten + Phasenschnitt-Regler 240 V~ 50/60 Hz für Glühlampen 40-200 W, elektronische Transformatoren 40-300 VA mit 240 V~, 20-150 VA mit 120 V~, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W mit 240 V~, 5-100 W mit 120 V~, LED-Lampen 3-200 W mit 240 V~, 3-100 W mit 120 V~ - 2 Module. Tiefe: 38,05 mm	30489 4 Tasten, 1 Ausgang 0/1-10 V SELV, 1 Relaisausgang mit Kontakt NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz für Vorschaltgeräte und LED-Treiber - 2 Module. Tiefe: 38,05 mm				




Austauschbare bündige Tasten Linea für Schalter mit 2 und 3 Modulen - 1 Modul

 31481.G Neutral, personalisierbar¹, schwarz	 31481.B Neutral, personalisierbar¹, weiß	 31481S.G Neutral, personalisierbar¹, Beleuchtung mit vertikalem Strahl, schwarz	 31481S.B Neutral, personalisierbar¹, Beleuchtung mit vertikalem Strahl, weiß
 31481.C Neutral, personalisierbar¹, Hanf	 31481S.C Neutral, personalisierbar¹, Beleuchtung mit vertikalem Strahl, Hanf		

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Steuerung und Betätigung


Austauschbare 1- und 2-Modul-Halbtasten

 31480.G Neutral, personalisierbar¹	 31480.ZG Fest, ohne Symbol	 31480.B Neutral, personalisierbar¹	 31480.ZB Fest, ohne Symbol	 31480.C Neutral, personalisierbar¹	 31480.ZC Fest, ohne Symbol
 31480.YG Regel- ON/OFF	 31480.FG Symbol Pfeile	 31480.RG Symbol Symbole	 31480.YB Regel- ON/OFF	 31480.FB Symbol Pfeile	 31480.RB Symbol Symbole
 31480.2G Neutral, personalisierbar¹	 31480.2YG Symbole ON/OFF	 31480.2B Neutral, personalisierbar¹	 31480.2YB Symbole ON/ OFF	 31480.2C Neutral, personalisierbar¹	 31480.2YC Symbole ON/ OFF
 31480.2FG Symbol Pfeile	 31480.2RG Symbol Symbole	 31480.2FB Symbol Pfeile	 31480.2RB Symbol Symbole	 31480.2FC Symbol Pfeile	 31480.2RC Symbol Symbole

Sensoren

 30475.G Passiv-IR- Bewegungsmelder - 2 Module. Tiefe: 30,8 mm	 30475.B Passiv-IR- Bewegungsmelder - 2 Module. Tiefe: 30,8 mm	 30475.C Passiv-IR- Bewegungsmelder - 2 Module. Tiefe: 30,8 mm
---	---	---

Schnittstellen und Aktoren

 30472.G Schnittstelle für 2 herkömmliche Schalter. Tiefe: 43,3 mm	 30473.G Aktor mit Wechselrelaisausgang 6 A 120-240 V~. Tiefe: 43,3 mm	 30472.B Schnittstelle für 2 herkömmliche Schalter. Tiefe: 43,3 mm	 30473.B Aktor mit Wechselrelaisausgang 6 A 120-240 V~. Tiefe: 43,3 mm	 30472.C Schnittstelle für 2 herkömmliche Schalter. Tiefe: 43,3 mm	 30473.C Aktor mit Wechselrelaisausgang 6 A 120-240 V~. Tiefe: 43,3 mm
---	---	---	---	---	---

¹ Für die Personalisierung der Tasten siehe S. 144

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Steuerung und Betätigung

Module für rückseitige Installation



01475
Modul mit 3 programmierbaren Digitaleingängen für potenzialfreie Kontakte, 3 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)



01476
Modul mit 2 programmierbaren Digitaleingängen für potenzialfreie Kontakte, 1 Relaisausgang für einen Rollladen mit Lamellenausrichtung für Motor cos ϕ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)



01477
Modul mit 2 programmierbaren Digitaleingängen für potenzialfreie Kontakte, 1 NO-Relaisausgang für die Beleuchtungssteuerung 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)

Schnittstellen, Aktoren und Dimmer



01417
Aktor + Dimmer RGB(W), 4 PWM-Ausgänge bis zu 5 A 12-48 Vdc mit konstanter Spannungsregelung, Helligkeitsregelung von max. 4 Einfarben-LEDs oder von LED-Streifen und -Strahlern RGB(W) bzw. von LED-Streifen und -Strahlern Dynamic White, 1 NO-Relaisausgang 6 A 120-240 V~ für LED-Netzteile, Tasten für lokale Steuerung, 4 Module mit 17,5 mm



01418
Phasenschnitt-Universaldimmer 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 Ausgänge für Glühlampen 40-300 W mit 240 V~, 20-150 W mit 120 V~, elektronische Transformatoren 40-300 VA mit 240 V~, 20-150 VA mit 120 V~, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W mit 240 V~, 5-100 W mit 120 V~, LED-Lampen 3-200 W mit 240 V~, 3-100 W mit 120 V~, Tasten für lokale Steuerung, Sicherung, 4 Module mit 17,5 mm



01419.1
Aktor für DALI/DALI2 Lampen mit eingebautem Netzteil, MASTER-Reglerfunktion, max. 64 in 16 Funktionsblöcken By-me über die App View Pro konfigurierbare Lampen, DALI Device Type 8 für Steuerung von dynamischem Weiß und RGB(W), Hausleittechnik By-me, Taste für lokale Steuerung, Spannungsversorgung 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 Module mit 17,5 mm



01466.1
Aktor mit 4 proportionalen Analogausgängen (0)4-20 mA oder 0-10 V, mit möglicher Neuskalierung der Ausgangshöchstwerte von Spannung oder Strom, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 Module mit 17,5 mm.
Ermöglicht in Kombination mit Thermostaten und Temperaturfühlern By-me die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%). Ermöglicht in Kombination mit Relaisaktoren die Regelung von treibergesteuerten Lampen 0/1-10 V



01467
Gerät mit 3 Signal-Analogeingängen, 1 Eingang 0-10 V oder 4-20 mA, 1 Eingang für NTC-Sensor, 1 Eingang für Helligkeitssensor 01530, 2 Module mit 17,5 mm



01850.2
Aktor mit Wechselrelaisausgang 16 A 120-230 V~ + Taste für lokale Steuerung, 2 Module mit 17,5 mm



01470.1
Modul mit 9 Eingängen und 8 vor-programmierten Ausgängen für Wohn- oder Hotelanwendungen, programmierbaren Relaisausgängen NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit Funktion Lichter, Rollläden mit Lamellenausrichtung, lokale Steuerung, 6 Module mit 17,5 mm



01471
Aktor mit 4 Wechselrelais-Ausgängen 16 A 120-230 V~, programmierbar mit Steuerfunktion Lichter, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Gebläsekonvektor, lokale Steuerung, 4 Module mit 17,5 mm



01975
Aktor mit 1 Ausgang 1-10 Vdc 30 mA für LED-Steuerung, 1 Wechselrelaisausgang 120-230 V~ 2,5 A, 120- 230 V~ 50/ 60 Hz, 3 Module mit 17,5 mm



01976
Aktor mit 1 Ausgang 1-10 Vdc 30 mA für LED-Steuerung, 1 Relaisausgang 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oder 12-24 Vdc, 3 Module mit 17,5 mm

Elektronische Netzteile



01876
230 V~ 50 Hz für einstellbare RGB-LED-Module 12/24 Vdc, einstellbar mit Regler RGB und FADING-SHOW

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Intelligente Funkgeräte



01796.2
Multifunktions-Aktor mit Relaisausgang NO 10 A 230 V~, programmierbar, Schalterfunktion für lokale Steuerung, lokaler Eingang übertragbar als ON/OFF-Schaltung an andere **EnOcean**®-Aktoren, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



01798
EnOcean®-Aktor mit 2 NO Relaisausgängen 5 A 230 V~, 2 programmierbaren Eingängen mit Funktion Schalter für lokale Steuerung, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz



30502
Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender 868 MHz, Standard **EnOcean**®, zur Ergänzung mit den Tasten 31506+31506.2 - 2 Module



30504
Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender 2.4 GHz, Standard **Bluetooth**® Low Energy Wireless Technology, zur Ergänzung mit Tasten 31506+31506.2 - 2 Module

Kompatibel mit **CASAMBI**

Kompatibel mit System View Wireless



30506
Flaches Schaltgerät mit 4 Tasten, Funksender, 2.4 GHz, Standard **ZigBee Green** **Power** und **Friends of Hue**, zur Ergänzung mit Tasten 31506+31506.2 - 2 Module

works with **hue**



zigbee


certified product




31506.G
Tastenpaar
1 Modul
für personalisierbare Funkschalter



31506.2G
Taste 2 Module
für personalisierbare Funkschalter




31506.B
Tastenpaar
1 Modul
für personalisierbare Funkschalter




31506.2B
Taste 2 Module
für personalisierbare Funkschalter



31506.C
Tastenpaar
1 Modul
für personalisierbare Funkschalter



31506.2C
Taste 2 Module
für personalisierbare Funkschalter



30507.G
Halterung für Aufputzmontage der Funkschalter, zur Ergänzung mit 2-Modul-Abdeckrahmen



30507.B
Halterung für Aufputzmontage der Funkschalter, zur Ergänzung mit 2-Modul-Abdeckrahmen

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Temperaturregelung

Thermostate



30471.G
Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1 - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm



30471.B
Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1 - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm



30471.C
Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1 - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm


Fühler und Sensoren



30478.G
Fühler für Temperaturregelung im ON/OFF-, PWM- und PID-Modus, für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für NTC-Sensor. Tiefe: 43,3 mm




30433.G
Elektronischer Feuchtigkeitsfühler 12/24 V, 1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA - 2 Module Tiefe: 40,7 mm



30478.B
Fühler für Temperaturregelung im ON/OFF-, PWM- und PID-Modus, für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für NTC-Sensor. Tiefe: 43,3 mm



30433.B
Elektronischer Feuchtigkeitsfühler 12/24 V, 1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA - 2 Module Tiefe: 40,7 mm



30478.C
Fühler für Temperaturregelung im ON/OFF-, PWM- und PID-Modus, für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für NTC-Sensor. Tiefe: 43,3 mm



30433.C
Elektronischer Feuchtigkeitsfühler 12/24 V, 1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA - 2 Module Tiefe: 40,7 mm



02965.1
Draht-Temperatursensor, -40 bis +120 °C - 3 m

Energiemanagement



30474.G
Aktor mit Relaisausgang 16 A 230 V~ 50 Hz, eingebauter Stromsensor - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm



30474.B
Aktor mit Relaisausgang 16 A 230 V~ 50 Hz, eingebauter Stromsensor - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm



30474.C
Aktor mit Relaisausgang 16 A 230 V~ 50 Hz, eingebauter Stromsensor - 2 Module. Tiefe: 38,8 mm

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Energiemanagement



01451
Energiesensor mit eingebautem Stromsensor, misst bis zu 3680 W, Unterputzinstallation (rückseitig)



01452
Impulszähler-Schnittstelle für die Datenerfassung von Strom-, Wasser- und Gaszählern Unterputzinstallation (rückseitig)



01457
Ringkern-Stromsensor für Lastkontrolle und Energiesensor, Lochdurchmesser 7,5 mm, Kabellänge 40 cm




01458
Ringkern-Stromsensor für Lastkontrolle und Energiesensor, Lochdurchmesser 19 mm, Kabellänge 40 cm



01459
Ringkern-Stromsensor für Lastkontrolle und Energiesensor, Lochdurchmesser 9 mm, Kabellänge 40 cm



01450
Energiesensor, 3 Eingänge für Ringkern-Sensor, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 Modul mit 17,5 mm. Mit Ringkern-Stromsensor 01457



01455
Lastmanagementmodul, 3 Eingänge für Ringkern-Sensor, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 Modul mit 17,5 mm. Mit Ringkern-Stromsensor 01457



01456
Aktor mit Relaisausgang 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz mit eingebautem Stromsensor, 1 Eingang für Ringkern-Fehlerstromsensor, 1 Modul mit 17,5 mm. Ohne Ringkern-Stromsensor



01546
Station für Wetterdatenerfassung, KNX-Standard, 12-32 Vdc oder 12-24 Vac

Hilferuf-Geräte

Freisprechgerät, Funktaste und Schnittstelle



03890
Hilferuf-Freisprechgerät für LTE Mobilfunkanrufe an vorbestimmte Nummern. Der Freisprechruf wird durch Drücken der Taste „Alarm“ oder mittels der Taste des mitgelieferten Zubehörs Armband/Anhänger ausgelöst. Das Gerät ermöglicht ebenfalls den Empfang von Außenrufen mit automatischer Rufannahme



03893
Funktaste für Freisprech-Hilferufsystem, als Anhänger oder Armband tragbar, IP65, Versorgung mittels nicht austauschbarer Lithium-Batterie 3V CR2032



03895
Funkschnittstelle für Freisprech-Hilferufsystem, 1 verkabelter Eingang mit potentialfreiem Kontakt für Rufstart, Versorgung mittels (mitgelieferter) Lithium-Batterie 3V CR123

¹ Für die Personalisierung der Tasten siehe S. 108

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Beschallung

Geräte



30493.G
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 22,7 mm



30493.B
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 22,7 mm



30493.C
Feder-Steckverbinder für Lautsprecher.
Tiefe: 22,7 mm

Zwei austauschbare Halbtasten - 1 Modul



31480.VG
Lautstärke I und O



31480.TG
Titel/-Quellenwechsel



31480.VB
Lautstärke I und O



31480.TB
Titel/-Quellenwechsel



31480.VC
Lautstärke I und O




31480.TC
Titel/-Quellenwechsel


Lautsprecher



30494.G
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 41 mm



30494.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 41 mm



30494.C
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W - 3 Module.
Tiefe: 41 mm



01906
Passiv-Lautsprecher IP55 8 Ω 30 W, Installation an Leichtbauwänden und Hängedecken.
Tiefe: 70 mm



01907.1
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 30 W, Installation an Leichtbauwänden und Hängedecken.
Tiefe: 68 mm



01908
Schwenkbarer Passiv-Lautsprecher 8 Ω 30 W, Wandinstallation

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Beschallung

Systemkomponenten



01903
Ableiter für Schaltgeräte By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)



01904
Ableiter für Beschallungsgeräte, Unterputzinstallation (Rückseite)



01839
Abnehmbare 2-Pol-Schraubklemme für Bussystem



01840.E.B
Kabel für Beschallung Bussystem By-me, 2x0,50 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), blau - 100 m



01901
Stereoverstärker 2 Ausgänge für Lautsprecher 8 Ω 10 + 10 W, Spannungsversorgung 110-230 V 50/ 60 Hz, eingebauter Leitungsabschluss, 6 Module mit 17,5 mm



01902
Leitungstrenner Bus/ Beschallung für Netzteil By-me, eingebauter Leitungsabschluss, 2 Module mit 17,5 mm



01831.1
Netzteil Ausgang 12 Vdc 1250 mA, 100- 240 V~ 50/ 60 Hz, 1 Modul mit 17,5 mm



01833
Netzteil mit Ausgang 24 Vdc 1,5 A, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 2 Module mit 17,5 mm

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Linea mit XT-Plattform - Schalter und Betätigung

Basis-Schalter

 32021.G 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation - 1 Frontmodul	 32021.B 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation - 1 Frontmodul	 32021.C 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation - 1 Frontmodul
 32031.G 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, mittleres Etikett für die Personalisierung der Symbole - 1 Frontmodul		

Erweiterte Schalter

 32023.G 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienabruf und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation -1 Frontmodul	 32023.B 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienabruf und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation -1 Frontmodul	 32023.C 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienabruf und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation -1 Frontmodul
 32033.G 2 durch Etiketten personalisierbare Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, Etiketten mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, mittleres Etikett für die Personalisierung der Symbole - 1 Frontmodul		



Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Linea mit XT-Plattform - Schalter und Betätigung

Erweiterte doppelte Schalter

 32024.G 4 Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul	 32024.B 4 Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul	 32024.C 4 Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul
 32034.G 4 durch Etiketten personalisierbare Tasten, Näherungsfunktion, Etiketten mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul		

Feste Tasten

 32020.G Feste Taste XT - 1 Frontmodul	 32020.B Feste Taste XT - 1 Frontmodul	 32020.C Feste Taste XT - 1 Frontmodul
---	---	---


Elektronisches Schaltgerät

 32002 Schaltgerät mit Relaisausgang 100-240 V 50/60 Hz für Glühlampen 500 W, LED-Lampen 100 W, elektronische Transformatoren 250 VA, Leuchtstofflampen 120 W, 1 Rollläden für Motor 2 A cosφ 0,6, zur Installation auf XT-Halterungen, zur Ergänzung mit Frontmodulen. Tiefe: 30,8 mm

Geräte-Versorgungsknoten

 32001 Geräte-Versorgungsknoten, Bus-Versorgung 29 Vdc, zur Installation auf XT-Halterungen, zur Ergänzung mit Frontmodulen XT. Tiefe: 30,8 mm

Bogen mit Aufklebern

 32090.PG Bogen mit personalisierbaren Etiketten für 1-Modul-Frontmodul-Schalter, schwarz
--

² Der Artikel kann mit Personalisierung des Bluetooth-Netzwerks bestellt werden (siehe Spezifikationen auf Seite 109)

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Linea mit XT-Plattform - Temperaturregelung

Thermostate

32041.G Thermostat (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, Boost-Funktion zur Aktivierung einer zweiten Quelle, Näherungsfunktion, LED-Hintergrundbeleuchtung - 2 Frontmodule	32041.B Thermostat (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, Boost-Funktion zur Aktivierung einer zweiten Quelle, Näherungsfunktion, LED-Hintergrundbeleuchtung - 2 Frontmodule	32041.C Thermostat (Heizung und Kühlung) für 2-/4-Rohranlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PID (Klasse IV, Beitrag 2%), an Aktor 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, Boost-Funktion zur Aktivierung einer zweiten Quelle, Näherungsfunktion, LED-Hintergrundbeleuchtung - 2 Frontmodule

Multisensoren

32042.G Schaltgerät für Hausleittechnik XT By-me, Thermostاتفunktion für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Kühlung), Steuerung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, an Aktor mit proportionalen Analogausgängen 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschließbar, Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, Funktion 2 Tasten mit Konfiguration wie 1 Wipptaste mit LED Statuserkennung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, Näherungsfunktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, schwarz - 2 Frontmodule	32042.B Schaltgerät für Hausleittechnik XT By-me, Thermostاتفunktion für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Kühlung), Steuerung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, an Aktor mit proportionalen Analogausgängen 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschließbar, Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, Funktion 2 Tasten mit Konfiguration wie 1 Wipptaste mit LED Statuserkennung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, Näherungsfunktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, weiß - 2 Frontmodule	32042.C Schaltgerät für Hausleittechnik XT By-me, Thermostاتفunktion für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Kühlung), Steuerung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, an Aktor mit proportionalen Analogausgängen 01466.1 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschließbar, Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, Funktion 2 Tasten mit Konfiguration wie 1 Wipptaste mit LED Statuserkennung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, Näherungsfunktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, Hanf - 2 Frontmodule

Schaltgeräte mit Klima-Symbolen

32044.G 4 Tasten mit hinterleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul	32044.B 4 Tasten mit hinterleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul	32044.C 4 Tasten mit hinterleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung - 1 Frontmodul

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Linea mit XT-Plattform - Zubehör

Halterungen für Geräte Linea mit XT-Plattform

32602.G 2 Unterputz-Module, 3 Frontmodule XT, ohne Schrauben, für ø 60 mm Dosen	32602.B 2 Unterputz-Module, 3 Frontmodule XT, ohne Schrauben, für ø 60 mm Dosen	32602.C 2 Unterputz-Module, 3 Frontmodule XT, ohne Schrauben, für ø 60 mm Dosen
32603.G 3 Unterputz-Module, 4 Frontmodule XT, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen	32603.B 3 Unterputz-Module, 4 Frontmodule XT, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen	32603.C 3 Unterputz-Module, 4 Frontmodule XT, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen
32604.G 4 Unterputz-Module, 5 Frontmodule XT, mit Schrauben für 4-Modul-Dosen	32604.B 3 Unterputz-Module, 4 Frontmodule XT, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen	32604.C 3 Unterputz-Module, 4 Frontmodule XT, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen

Gemischte Halterungen für Geräte Linea mit XT-Plattform und Schaltelementen Linea

32613.G 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen	32613.B 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen	32613.C 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen
32614.G 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen	32614.B 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen	32614.C 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Überwachung



▲01426
10"-Farb-Touchscreen, über spezifische Gateways als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Steuerung für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme einsetzbar, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, mit Halterung für Installation in 8-Modul-Dosen (4+4), schwarz




▲01426.B
10"-Farb-Touchscreen, über spezifische Gateways als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Steuerung für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme einsetzbar, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, mit Halterung für Installation in 8-Modul-Dosen (4+4), weiß




▲01423
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, Wandinstallation mit Haltebügel in horizontale und vertikale runde, rechteckige 3-Modul-Dose, 8M-Dose (4+4) und quadratische Dose BS, schwarz



▲01423.B
IP-Touchscreen mit kapazitivem 7"-Farbdisplay, einsetzbar als Hausleitzentrale, Videosprech-Innenstelle IP/Due Fili Plus, Leitgerät für IP-Kameras und Videoüberwachungssysteme, PoE- oder 12-30 Vdc-Stromversorgung, Wandinstallation mit Haltebügel in horizontale und vertikale runde, rechteckige 3-Modul-Dose, 8M-Dose (4+4) und quadratische Dose BS, weiß



01560
Farbtouchscreen 5" für die Kontrolle und Steuerung der Hausleittechnik nach KNX-Standard, inkl. Halterung für die Installation in 2-3-Modul-Dosen, schwarz



01560.B
Farbtouchscreen 5" für die Kontrolle und Steuerung der Hausleittechnik nach KNX-Standard, inkl. Halterung für die Installation in 2-3-Modul-Dosen, weiß



Software-Set für die Steuerung des Systems Well-Contact Plus.
0K01590: Software Suite Basic + Lizenz Client Basic + Hardware-Dongle



Betriebssoftware für das System Well-Contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office



Software-Set für die Steuerung des Systems Well-Contact Plus.
0K01590.1: 1 PC + Software Suite Basic + Lizenz Client Basic + Hardware-Dongle
0K01591: 1 PC + Software Suite Top + Lizenz Client Top + Hardware-Dongle



01597
USB-Ersatzschlüssel für die Software Well-contact Suite




01993
Hardware-Schnittstelle für Touchscreens Well-contact Plus. Erforderlich ist die Touchscreen-Konfigurationssoftware

*** Anhand der Funktion **Webview** kann eine Vimar KNX-Anlage mit Webserver über Touchscreen überwacht werden.

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Halterungen für iPad



01430
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, schwarz




01430.B
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, weiß



01430.N
Halterung für iPad-Geräte 10,9-11 Zoll, bestehend aus Zierrahmen mit Aufputz-Befestigung mittels Dübeln, mit USB-Kabel Typ C, ohne Netzteil, Next

Schalter und Betätigungen

Ein-/Ausgangsgeräte



01515.1
Schnittstelle mit 4 als Eingänge mit potenzialfreiem Kontakt oder Ausgänge für LEDs programmierbaren Kanälen, KNX-Standard, Abmessungen 46x46x11,7 mm



01510
Gerät mit 4 programmierbaren Digitaleingängen für Kontakte NO, NC, 120-230 V~, KNX-Standard, 2 Module mit 17,5 mm



01522.1
Gerät mit 4 Ein-/Ausgängen, 4 NO-Relaisausgängen 16 A 250 V~, programmierbar mit Steuerfunktion Beleuchtung, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Tasten für lokale Steuerung, 4 programmierbare Digitaleingänge für potentialfreie Kontakte, KNX-Standard, 4 Module mit 17,5 mm

Aktoren



01523.1
Aktor mit 4 NO-Relaisausgängen 16 A 250 V~, programmierbar mit Steuerfunktion Beleuchtung, Rollläden mit Lamellenausrichtung, Tasten für lokale Steuerung, KNX-Standard, 4 Module mit 17,5 mm



01535
Aktor für Magnetventile, 6 Ausgänge 230 V~ 0,5 A, Tasten für lokale Steuerung, KNX-Standard, 4 Module mit 17,5 mm



01536
Aktor mit 4 Analogausgängen 0-10 V oder (0)4-20 mA, KNX-Standard, 4 Module mit 17,5 mm



01532
Aktor mit 16 NO-Relaisausgängen 10 A 230 V~ 50/60 Hz, KNX-Standard Secure, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm

Dimmer



01550.1
Dimmer mit 4 Relaisausgängen NO 16 A 250 V~, 4 Ausgängen 1-10 V, Tasten für lokale Steuerung, KNX-Standard Secure, Installation auf DIN-Schiene DIN (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm



01538
Dimmer 120-240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt, 2 Ausgänge für Glühlampen 40-300 W mit 240 V~, 20-150 W mit 120 V~, elektronische Transformatoren 40-200 VA, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 10-200 W, Tasten für lokale Steuerung, Sicherung, 4 Module mit 17,5 mm

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Schalter und Betätigungen

Schnittstellen und Gateways



01547.1
Schnittstelle
KNX-IP,
2 Module
mit 17,5 mm



01548
IP-Router KNX,
Standard KNX
Secure, 2 Module
mit 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 Kanal für 64 in 16
Gruppen zusammenfass-
bare Lampen, 4 Module
mit 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX,
8 Kanäle für 16
Lampen pro Kanal, 6
Module
mit 17,5 mm



01540.1
USB-Schnittstelle
Typ B KNX,
2 Module
mit 17,5 mm



01506
By-me-Router KNX
TP, Standard KNX
Secure, Module 2 x
17,5 mm



01507
By-me-Router KNX
IP, Standard KNX
Secure, Module 2 x
17,5 mm



0K01410.01
Hausleitset Guest Room Management System
(GRMS) mit 1 Light Gateway Hausleitsystem By-me
01410, 1 Router By-me Plus KNX Secure IP 01507,
1 Netzteil 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Anlagenzubehör




01500.2
Netzteil mit Bus-Ausgang
30 Vdc 320 mA, Hilfsausgang
30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, mit
Entkopplungsspule, KNX-Standard,
4 Module mit 17,5 mm



01501.2
Netzteil mit Bus-Ausgang
30 Vdc 640 mA, Hilfsausgang
30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz, mit
Entkopplungsspule, KNX-
Standard, 4 Module mit 17,5 mm



01831.1
Netzteil,
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz, 1 Modul
mit 17,5 mm



01833
Netzteil mit Ausgang 24 Vdc
1,5 A, Spannungsversorgung
100-240 V~ 50/60 Hz,
Installation auf DIN-Schiene
(60715 TH35), Platzbedarf 2
Module mit 17,5 mm



01504.2
Leitungskoppler
, KNX-Standard, 2
Module
mit 17,5 mm



16887
Sicherheits-
Transformator,
230/12-24 V~ (SELV),
24 VA, 3 Module
mit 17,5 mm

KNX-Kabel



01890.E
Kabel für KNX-Systeme,
2x2x0,8 mm, mit LSZH-
Hülle, CPR-Klasse Eca, mit
KNX-Standard konform,
geeignet für die Installation
mit Energiekabeln der
Kategorie I
(U0 = 400 V), grün - 100 m




01890.C
Kabel für KNX-Systeme,
2x2x0,8 mm, mit LSZH-Hülle,
CPR-Klasse Cca s1b d1 a1, mit
KNX-Standard konform,
geeignet für die Installation
mit Energiekabeln der Kategorie I
(U0 = 400 V), grün - 100 m

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Schalter und Betätigungen

Schalter



30580
4 Tasten
- 2 Module.
Tiefe: 20,2 mm



30581
4 Tasten + Relaisaktor NO
16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module
Tiefe: 37,2 mm



30582
4 Tasten + Aktor
für 1 Rollladen mit
Lamellenausrichtung,
Relaisausgang für Motor
cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 Module
Tiefe: 37,2 mm



30583
4 Tasten
- 2 Module
Tiefe: 20,2 mm



30585
6 Tasten
- 3 Module.
Tiefe: 20,2 mm



30586
6 Tasten + Relaisaktor NO
16 A 120-240 V~ 50/60
Hz - 3 Module
Tiefe: 37,2 mm



30587
6 Tasten + Aktor
für 1 Rollladen mit
Lamellenausrichtung,
Relaisausgang für Motor
cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 Module
Tiefe: 37,2 mm



30588
6 Tasten
- 3 Module.
Tiefe: 20,2 mm

Austauschbare 1- und 2-Modul-Halbtasten



31480.G
Neutral,
personalisierbar



31480.ZG
Fest,
neutral




31480.B
Neutral,
personalisierbar



31480.ZB
Fest,
neutral



31480.C
Neutral,
personalisierbar



31480.ZC
Fest,
neutral



31480.YG
Regel-
ON/OFF



31480.FG
Symbol
Pfeil



31480.RG
Regel-
Symbole



31480.YB
Regel-
ON/OFF



31480.FB
Symbol
Pfeil



31480.RB
Regel-
Symbole



31480.YC
Regel-
ON/OFF




31480.FC
Symbol
Pfeil



31480.RC
Regel-
Symbole

Schalter und Betätigungen

Austauschbare 1- und 2-Modul-Halbtasten

 31480.2G Neutral, personali- sierbar	 31480.2YG Symbole ON/ OFF	 31480.2B Neutral, personali- sierbar	 31480.2YB Symbole ON/ OFF	 31480.2C Neutral, personali- sierbar	 31480.2YC Symbole ON/ OFF
 31480.2FG Symbol Pfeil	 31480.2RG Regelsymbole	 31480.2FB Symbol Pfeil	 31480.2RB Regelsymbole	 31480.2FC Symbol Pfeil	 31480.2RC Regelsymbole

Temperaturregelung

Thermostate

 30571.G Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung). Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PI (Klasse IV, Beitrag 2%), an KNX-Aktor für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1, 1 programmi- erbarer digitaler Eingang - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm	 30571.B Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung). Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PI (Klasse IV, Beitrag 2%), an KNX-Aktor für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1, 1 programmi- erbarer digitaler Eingang - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm	 30571.C Thermostat mit Drehregler (Heizung und Kühlung). Regelung ON/OFF (Klasse I, Beitrag 1%), PI (Klasse IV, Beitrag 2%), an KNX-Aktor für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats (Klasse V, Beitrag 3%) anschließbar, 1 Eingang für Fühler 02965.1, 1 programmi- erbarer digitaler Eingang - 2 Module. Tiefe: 31,8 mm
--	---	--

Melder

 30575.G IR-Bewegungsmelder, KNX-Standard - 2 Module. Tiefe: 24,1 mm	 30575.B IR-Bewegungsmelder, KNX-Standard - 2 Module. Tiefe: 24,1 mm	 30575.C IR-Bewegungsmelder, KNX-Standard - 2 Module. Tiefe: 24,1 mm
---	--	---

Wetterstation und Draht-Temperaturfühler


 01546 Station für Wetterdatenerfassung, KNX- Standard, 12-32 Vdc oder 12-24 Vac	 02965.1 Draht- Temperaturfühler NTC 10 kΩ, Kabellänge 3 m
--	---

Temperaturregelung

Anwesenheits- und Helligkeitssensoren

 ▲01527,2 Melder mit 360° IR-Bewegungssensor für ON/OFF-Einschaltung und kons- tante Beleuchtungsregelung, Heizung, Kühlung, Lüftung in Abhängigkeit von Helligkeit und/oder Bewegung, einstell- barer Helligkeitsbereich 1 - 1000 Lux, Deckeninstallation. Abm. 80x80x45 mm	 ▲01529,2 Melder mit 360° IR-Bewegungssensor für ON/OFF-Einschaltung und konstante Beleuchtungsregelung in Abhängigkeit von Helligkeit und/oder Bewegung, ein- stellbarer Helligkeitsbereich 1 - 1000 Lux, KNX-Standard, Deckeninstallation. Abm. 91x91x45 mm	 ▲01529.2.S Adapter für Deckeninstallation der Bewegungsmelder 01527.2 und 01529.2	 01530 Helligkeitssensor für Dimmer 01528, KNX-Standard, Deckeninstallation. Abm. 52,3x54,3x19,3 mm
---	---	---	--

Zugangskontrolle

 30567.G Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Zimmers, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm Transponderkarte nicht im Lieferumfang.	 30567.B Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Zimmers, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm Transponderkarte nicht im Lieferumfang.	 30567.C Transponderkarten-Lesegerät zur Installation außerhalb des Zimmers, KNX-Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm Transponderkarte nicht im Lieferumfang.
 30567.TRG Wie oben, tropenfest	 30567.TRB Wie oben, tropenfest	 30567.TRC Wie oben, tropenfest
 30563.G Transponderkarten-Lesegerät mit senkrechtem Kartenschlitz zur Installation im Zimmer, KNX- Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50-60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm	 30563.B Transponderkarten-Lesegerät mit senkrechtem Kartenschlitz zur Installation im Zimmer, KNX- Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50-60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm	 30563.C Transponderkarten-Lesegerät mit senkrechtem Kartenschlitz zur Installation im Zimmer, KNX- Standard, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Relaisausgänge NO 4 A 24 V~, 2 Eingänge, 12-24 V~ 50-60 Hz und 12-24 Vdc (SELV) - 3 Module. Tiefe: 38,8 mm



01598
Programmierbare und persona-
lisierbare
Transponderkarte

Linea mit XT-Plattform - Schalter und Betätigungen

Basis-Schalter

 32121.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, schwarz - 1 Frontmodul	 32121.B Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, weiß - 1 Frontmodul	 32121.C Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, Hanf - 1 Frontmodul
 32131.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, mittleres Etikett für die Personalisierung der Symbole, schwarz - 1 Frontmodul		

Erweiterte Steuerungen

 32123.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienanimation und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, schwarz - 1 Frontmodul	 32123.B Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienanimation und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, weiß - 1 Frontmodul	 32123.C Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, LED-Matrix mit Statusfunktion oder für Szenarienanimation und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, zentrale LED-Matrix für die Personalisierung der Symbole oder Animation, Hanf - 1 Frontmodul
 32133.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 2 durch Etiketten personalisierbaren Tasten, Konfiguration auch als 1 Wipptaste, Näherungsfunktion, Etiketten mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, mittleres Etikett für die Personalisierung der Symbole, schwarz - 1 Frontmodul		


** Foto mit Symbolen als Beispiel für die Darstellung des eingeschalteten Schalters

Linea mit XT-Plattform - Schalter und Betätigungen

Doppelte erweiterte Steuerungen

 32124.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 4 unabhängigen Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, schwarz - 1 Frontmodul	 32124.B Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 4 unabhängigen Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, weiß - 1 Frontmodul	 32124.C Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 4 unabhängigen Tasten, Näherungsfunktion, LED mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, Hanf - 1 Frontmodul
 32134.G Schaltgerät Linea XT-Plattform, KNX-Standard mit 4 durch Etiketten personalisierbaren unabhängigen Tasten, Näherungsfunktion, Etiketten mit Statusfunktion und Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, schwarz - 1 Frontmodul		

Feste Tasten


 32020.G Feste XT-Taste - 1 Frontmodul, schwarz	 32020.B Feste XT-Taste - 1 Frontmodul, weiß	 32020.C Feste XT-Taste - 1 Frontmodul, Hanf
--	---	---

Geräte-Versorgungsknoten



32101
Versorgungsknoten für Geräte Linea XT-Plattform, KNX-Standard, BUS-Versorgung 30 Vdc, zu installieren und zu ergänzen mit Halterungen und Frontmodulen Linea XT-Plattform nach KNX-Standard

Etikettenbogen



32090.PG
Bogen mit personalisierbaren Aufklebern für Schalter 1 Frontmodul XT


Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Temperaturregelung

Multisensor



▲ 32142.G
Standard-KNX-Bediengerät, Thermostاتفunktion zur Regelung der Raumtemperatur (Heizung und Kühlung), Verwaltung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, Steuerung von Fan-Coils mit 3 Geschwindigkeiten und proportional, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1 %) im ON/OFF-Betrieb, Klasse IV (Beitrag 2 %) im PID-Betrieb, anschließbar an einen Aktor mit proportionalen Analogausgängen zur Realisierung eines modulierten Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3 %), Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, 2-Tasten-Funktion konfigurierbar als 1 Umschalttaste mit Status-LED, zentrale LED-Matrix zur Personalisierung von Symbolen oder Animationen, Proximity-Funktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung – 2 Frontmodule.



▲ 32142.B
Standard-KNX-Bediengerät, Thermostاتفunktion zur Regelung der Raumtemperatur (Heizung und Kühlung), Verwaltung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, Steuerung von Fan-Coils mit 3 Geschwindigkeiten und proportional, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1 %) im ON/OFF-Betrieb, Klasse IV (Beitrag 2 %) im PID-Betrieb, anschließbar an einen Aktor mit proportionalen Analogausgängen zur Realisierung eines modulierten Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3 %), Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, 2-Tasten-Funktion konfigurierbar als 1 Umschalttaste mit Status-LED, zentrale LED-Matrix zur Personalisierung von Symbolen oder Animationen, Proximity-Funktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung – 2 Frontmodule.



▲ 32142.C
Standard-KNX-Bediengerät, Thermostاتفunktion zur Regelung der Raumtemperatur (Heizung und Kühlung), Verwaltung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, Steuerung von Fan-Coils mit 3 Geschwindigkeiten und proportional, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1 %) im ON/OFF-Betrieb, Klasse IV (Beitrag 2 %) im PID-Betrieb, anschließbar an einen Aktor mit proportionalen Analogausgängen zur Realisierung eines modulierten Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3 %), Hygrostatfunktion mit ON/OFF-Steuerung bezogen auf einen eingestellten Parameter, VOC-Funktion (flüchtige organische Verbindungen) mit ON/OFF-Steuerung oder Abruf von 2 Szenarien, 2-Tasten-Funktion konfigurierbar als 1 Umschalttaste mit Status-LED, zentrale LED-Matrix zur Personalisierung von Symbolen oder Animationen, Proximity-Funktion, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung – 2 Frontmodule.

Bediengeräte mit Klima-Symbolen



32144.G
Schaltgerät nach KNX-Standard mit 4 Tasten mit hinterbeleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, schwarz - 1 Frontmodul



32144.B
Schaltgerät nach KNX-Standard mit 4 Tasten mit hinterbeleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, weiß - 1 Frontmodul




32144.C
Schaltgerät nach KNX-Standard mit 4 Tasten mit hinterbeleuchteten KLIMA-Symbolen sowie Lokalisierung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, Hanf - 1 Frontmodul

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Linea mit XT-Plattform - Ergänzungszubehör


Träger für Geräte Linea mit XT-Plattform




32602.G
Elektrifizierte 2-Modul-UP-Halterung, 3 XT-Frontmodule, mit Schrauben, für Dosen ø 60 mm, schwarz




32602.B
Elektrifizierte 2-Modul-UP-Halterung, 3 XT-Frontmodule, mit Schrauben, für Dosen ø 60 mm, weiß




32602.C
Elektrifizierte 2-Modul-UP-Halterung, 3 XT-Frontmodule, mit Schrauben, für Dosen ø 60 mm, Hanf




32603.G
Wie oben, 3 Unterputz-Module, 4 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen




32603.B
Wie oben, 3 Unterputz-Module, 4 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen



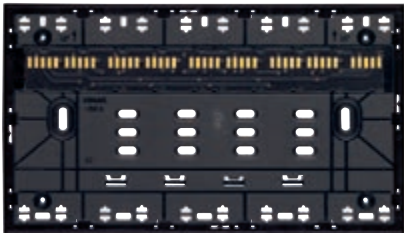
32603.C
Wie oben, 3 Unterputz-Module, 4 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 3-Modul-Dosen



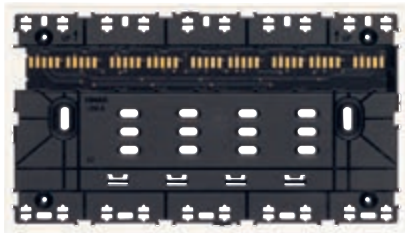32604.G
Wie oben, 4 Unterputz-Module, 5 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 4-Modul-Dosen




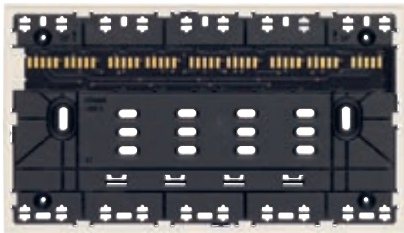32604.B
Wie oben, 4 Unterputz-Module, 5 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 4-Modul-Dosen



32604.C
Wie oben, 4 Unterputz-Module, 5 XT-Frontmodule, mit Schrauben für 4-Modul-Dosen


Gemischte Träger für Geräte Linea mit XT-Plattform Einsätze Linea



32613.G
Gemischte elektrifizierte Zierhalterung für 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen, schwarz



32613.B
Gemischte elektrifizierte Zierhalterung für 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen, weiß




32613.C
Gemischte elektrifizierte Zierhalterung für 1 XT-Knoten, 1 XT-Frontmodul, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 3-Modul-Dosen, komplett mit Abdeckrahmen, Hanf



32614.G
Wie oben, für 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen



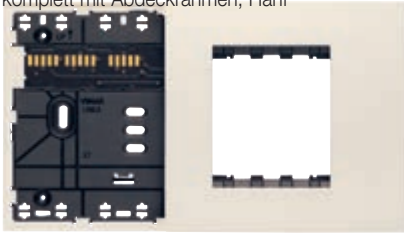32614.B
Wie oben, für 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen



32614.C
Wie oben, für 1 XT-Knoten und 1 XT-Aktor, 2 XT-Frontmodule, 1 oder 2 Schaltelemente Linea bis zu 2 Module, mit Schrauben, für 4-Modul-Dosen

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem

Software By-alarm Plus	Set mit IP-Verbindung
------------------------	-----------------------



Software By-alarm Plus Manager
1.0.0, für die Systemkonfiguration



0K03800
Steuergerät-Set By-alarm Plus **25 Zonen**, AP-Installation mit:
• 1 Steuergeräte-Leiterplatte 25 Zonen (**03800**)
• 1 Netzteil 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 Kunststoffdose (**03814**)



0K03800.01
Steuergerät-Set By-alarm Plus **25 Zonen**, AP-Installation mit:
• 1 Steuergeräte-Leiterplatte 25 Zonen (**03800**)
• 1 Netzteil 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 Adapter für Unterputz-Schaltkasten 24 Module (**03816**)

Vorkonfigurierte Sets



0K03800.02
Steuergerät-Set By-alarm Plus **25 Zonen**, AP-Installation mit:
• 1 Steuergeräte-Leiterplatte 25 Zonen (**03800**)
• 1 Tastatur mit Display (**03817**)
• 1 Außensirene (**03827**)
• 2 AP-Warmmelder mit Unterkriechschutz (**01721**)
• 1 Gateway Einbruchssicherung (**03812**)
• 1 Netzteil 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 Kunststoffdose (**03814**)



0K03801.02
Steuergerät-Set By-alarm Plus **65 Zonen**, AP-Installation mit:
• 1 Steuergeräte-Leiterplatte 65 Zonen (**03801**)
• 1 GSM-Kommunikationsmodul (**03820**)
• 1 Tastatur mit Display + Transponder (**03818**)
• 1 Außensirene (**03827**)
• 2 AP-Warmmelder mit Unterkriechschutz (**01721**)
• 1 Gateway Einbruchssicherung (**03812**)
• 1 Netzteil 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 2 gelbe Transponderschüssel (**03825.Y**)
• 1 Kunststoffdose (**03814**)

Kabel



01732.E
Kabel für By-alarm-System, 2x0,50 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01733.E
Kabel für By-alarm-System, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01734.E
Kabel für By-alarm-System, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), weiß - 100 m



01735.E
Kabel für By-alarm-System, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², mit LSZH-Hülle, CPR-Klasse Eca, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 = 400 V), weiß - 100 m

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem

Anlagenkomponenten



03814
Kunststoffdose By-alarm Plus für Steuergeräte-Leitplatte mit 25 oder 65 Zonen, AP-Installation.
Abm. 435x335x120 mm



03815
Metalldose für Steuergeräte-Leitplatte mit 25, 65 oder 125 Zonen, AP-Installation.
Abm. 375x465,6x92,2 mm



03816
Schaltkasten-Adapterdose 24 Module für Unterputzdosen V53324 oder V53724 und Steuergeräte-Leiterplatten mit 25 und 65 Zonen.
Abm. 344,9x444,9 mm



V53324
24-Modul-Unterputzdose (GW 650 °C) für Mauerwerkswände.
Abm. 316x423x80 mm

V53724
Wie oben, für Leichtbauwände

Steuerzentralen



03800
Steuerzentrale By-alarm Plus, auf **25 Zonen erweiterbar**



03817
Tastatur mit LCD-Display, 12 Vdc, 23 hinterleuchteten Tasten, 5 Status-LEDs, Aufputzeinbau.
Abm. 140,3x150,3x21,6 mm



03818
Tastatur mit LCD-Display mit Transponder-Einschalter, 2 Zonen-Klemmen In/Out, 12 Vdc, 23 hinterleuchteten Tasten, 5 Status-LEDs, Aufputzeinbau.
Abm. 140,3x150,3x21,6 mm



03826
Außensirene, Anschluss an das Steuergerät über Bus, Aufputzeinbau.
Abm. 218x237x54,8 mm



03827
Wie oben, mit Kabelverbindung an Einbruchssicherungs-Steuergeräte jeder Art

Anlagenkomponenten



03805
Netzteil 230 V~ 50/60 Hz mit Ausgang 13,8 Vdc 3,2 A



03806
Netzteil 230 V~ 50/60 Hz mit Ausgang 13,8 Vdc 6,2 A



03812
Gateway Einbruchssicherung mit IP/LAN-Netzwerk für Verbindung mit der Vimar Cloud, Smartphone, Tablet und Überwachungs-Touchscreen



03810
GSM-Kommunikationsmodul zum Senden/Empfangen von SMS-Nachrichten, zum Senden von Sprachnachrichten und Benachrichtigungen mit SIA-IP Protokoll ab Version 1.1.0 oder neuer



03820
Kommunikationsmodul zum Senden/Empfangen von SMS-Nachrichten, zum Senden von Sprachnachrichten und Benachrichtigungen mit SIA-IP Protokoll ab Version 1.1.0 oder neuer



03822
Isolierte Schnittstelle für Regenerierung des Bus-Signals



03823
Wie oben, mit Netzteil

Schwarz	Weiß	Hanf
By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem		
Erweiterungs- und Sprachausgabemodule für Steuergeräte		



03808
Erweiterungskarte, mit 5 für potenzialfreie Kontakte konfigurierbaren In/Out-Klemmen



03819
Erweiterungsmodul, mit 5 für potenzialfreie Kontakte konfigurierbaren In/Out-Klemmen



03809
Relais-Schnittstellenkarte mit 1 Ausgang in Wechselschaltung 28 Vdc 7 A



03813
Sprachausgabemodul, automatisches Senden der Meldungen, Alarme, Defekte oder Störungen. Italienische Sprache

Innensirene



30526.G
Innensirene
- 3 Module.
Tiefe: 34,2 mm



30526.B
Innensirene
- 3 Module.
Tiefe: 34,2 mm



30526.C
Innensirene
- 3 Module.
Tiefe: 34,2 mm

Einschalter/-Teilschalter



03824
An Adapter zu verknüpfende Einheiten.
Tiefe: 35,7 mm



03825.G
Transponderschlüssel, grün



03825.Y
Transponderschlüssel, Gelb

Adapter für Einschalter/-Teilschalter



31528.G
1 Modul



31528.B
1 Modul



31528.C
1 Modul

Melder



30529.G
IR- und Mikrowellen-Bewegungsmelder
- 2 Module.
Tiefe: 30,8 mm



30529.B
IR- und Mikrowellen-Bewegungsmelder
- 2 Module.
Tiefe: 30,8 mm



30529.C
IR- und Mikrowellen-Bewegungsmelder
- 2 Module.
Tiefe: 30,8 mm

Schwarz	Weiß	Hanf
By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem		
Innen- und Aufputz.Warmmelder		



01720
Warmmelder mit Doppeltechnologie Passiv-Infrarot und Mikrowellen, Haustier-immun, AP-Installation



01721
Warmmelder mit Doppeltechnologie Passiv-Infrarot und Mikrowellen, Abdecküberwachung und Unterkriechschutz, AP-Installation



01722
Vorhang-Warmmelder mit Doppeltechnologie, für Zugänge, Fenster und Türen, AP-Installation

Außen- und Aufputz.Warmmelder



01723
Warmmelder mit mit Doppeltechnologie Passiv-Infrarot und Mikrowellen, Vorhangoptik, IP54 für Außenmontage, Türen und Fenster, AP-Installation



01739
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für die Absicherung des Gebäudeaußenbereichs, beidseitige (links und rechts) Vorhang-Bewegungserfassung in 12 m Entfernung, IP55, 1 Eingang für akustische Kontrolle, 2 Relaisausgänge NO und NC 28 Vdc 0.2 A, Aufputzinstallation, Spannungsversorgung 10-28 Vdc 38 mA



01740
Vorhang-Warmmelder für die Absicherung von Zugängen, Türen, Fenstern, überdachten Terrassen, Korridoren und Verglasungen, Vorhangerfassung kurzer Reichweite mit einstellbarer Linse bis zu 2 oder 5 m, Funktion Abdeckungsüberwachung, 1 Relaisausgang NO oder NC 28 Vdc 0,1 A, Aufputzinstallation, Spannungsversorgung 9,5-18 Vdc 20 mA



01741
Passiv-Infrarot-Warmmelder für die Absicherung des Gebäudeaußenbereichs, unabhängige beidseitige (links und rechts) Vorhang-Erfassung in 12 m Entfernung, Abdeckungsüberwachung, Haustier-immun, IP55, AP-Außeneinbau



01741.S
Sensorhalterung 12m+12m für Außenbereich 01741



01742
Passiv-Infrarot- und Mikrowellen-Warmmelder By-alarm Plus mit Doppeltechnologie, mit Störungsschutz, Überwachungsbereich 120° bis zu 12m, einstellbar für Haustier-Immunität, IP55, AP-Inneneinbau



01742.S
Halterung volumetrischer Sensor für Außenbereich 01742



01743
Schranken-Set By-alarm Plus bestehend aus einem Paar TX/RX mit aktivem Infrarot (AIR) und 60 m Reichweite für Außenbereiche, mit 4 wählbaren Kanälen für die Ausbildung einer säulenförmigen Schranke mit mehreren überlagerten Warmmeldern, IP65, AP-, Pfosten- und Säulen-Außeneinbau.



01743.H
Heizung für Mehrstrahl-Schranke 01743

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem

Meldegeräte für Einbruchssicherung und technische Alar



01724
Wassermelder für Überschwemmungsschutz, Bodeneinbau



01823
Magnetkontakt in Metallgehäuse zur Sichtinstallation



01824
Magnetkontakt in Metallgehäuse für Kipptore



01825
Elektromagnetischer Seilkontakt für Jalousien und Rollläden



01826
Elektromagnetischer Trägheitskontakt für Verglasungen und Türen



01820
Magnetkontakt für Unterputzmontage



01821
Metall-Magnetkontakt für Unterputzinstallation



01822
Magnetkontakt zur Sichtinstallation

Funkfrequenz-Erweiterungsset 868 MHz



0K03831
Funk-Erweiterungsset By-alarm Plus, AP-Einbau mit:

- 1 Funkschnittstelle (**03832**),
- 2 IR-Funkmelder (**03836**),
- 2 Funk-Magnetkontakte weiß (**03833.B**),
- 2 AP-Funkfernbedienungen (**03839**)

Funkfrequenz-Erweiterungsmodule 868 MHz



03831
Transceiver, Bus-Anschluss am Steuergerät, 2 Antennen für horizontale und vertikale Polarisation in Diversity-Antenne, Kunststoffgehäuse



03832
Transceiver-Karte, Bus-Anschluss am Steuergerät, 2 Antennen für horizontale und vertikale Polarisation in Diversity-Antenne



03840
Repeater für die Erweiterung der Funkabdeckung, 2 Antennen für horizontale und vertikale Polarisation in Diversity-Antenne, Kunststoffgehäuse

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

By-alarm Plus: Einbruchssicherungssystem

Fernbedienung und Außensirene mit Funkfrequenz 868 MHz



03839
Fernbedienung mit 4 Tasten, Versorgung mit Lithium-Batterie 3 V CR2032 im Lieferumfang



03830
Außensirene, Anschluss an das Steuergerät über Funk, Aufputzeinbau. Abm. 218x237x54,8 mm



00907
Nicht aufladbare Lithium-Batterie 3,6 V 14500 mA für Sirene mit Funkfrequenz

Meldegeräte für Einbruchssicherung und technische Alar



03833.B
Vertikaler und horizontaler Magnetkontakt für Türen und Fenster, Versorgung über 1 mitgelieferte Alkali-Batterie 1,5V AA, weiß



03833.M
Vertikaler und horizontaler Magnetkontakt für Türen und Fenster, Versorgung über 1 mitgelieferte Alkali-Batterie 1,5V AA, braun



03834
Magnetkontakt und Schock-/Neigungssensor Versorgung über 1 mitgelieferte Lithium-Batterie 3V CR2, weiß

Innen- und Aufputz-Warmmelder mit Funkfrequenz 868 MHz



03835
Passiv-Infrarot- und Mikrowellen-Warmmelder mit Doppeltechnologie, Haustier-immun, Versorgung über mitgelieferte Lithium-Batterie 3V CR17450, AP-Einbau, weiß



03836
Passiv-Infrarot-Warmmelder, Haustier-immun, Versorgung über mitgelieferte Lithium-Batterie 3V CR17450, weiß



03837
Vorhang-Warmmelder, Versorgung über mitgelieferte Lithium-Batterie 3V CR17450, weiß

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Transparente Deckel für Halterungen



30602.C
Für 2-Modul-Halterungen
und mit 71 Stiftabstand

30613.C
Für 3-Modul-Halterungen

30614.C
Für 4-Modul-Halterungen

30617.C
Für 7-Modul-Halterungen

Schutzabdeckung IP44



14923
Schutzabdeckung IP44
mit transparenter Klappe,
3 Module

Schutzabdeckung IP55



▲ 30931,02
mit Krallen für ø 60 mm
Unterputzdosen
- 2 Module

▲ 30932,02
Für Unterputzdosen mit
60 mm Stiftabstand
- 2 Module



▲ 30943,02
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 3
Module



▲ 30944,02
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 4
Module



▲ 30931,00
mit Krallen für ø 60 mm
Unterputzdosen
- 2 Module

▲ 30932,00
Für Unterputzdosen mit
60 mm Stiftabstand
- 2 Module



▲ 30943,00
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 3
Module



▲ 30944,00
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 4
Module



▲ 30931,01
mit Krallen für ø 60 mm
Unterputzdosen
- 2 Module

▲ 30932,01
Für Unterputzdosen mit
60 mm Stiftabstand
- 2 Module



▲ 30943,01
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 3
Module



▲ 30944,01
Mit Schrauben, für
Unterputzdosen - 4
Module

Schwarz	Weiß	Hanf
---------	------	------

Zubehör für Halterungen mit Diebstahlsicherung



30699
Abzieher für
Abdeckrahmen
auf Halterung mit
Diebstahlsicherung

Geneigte Tischdose

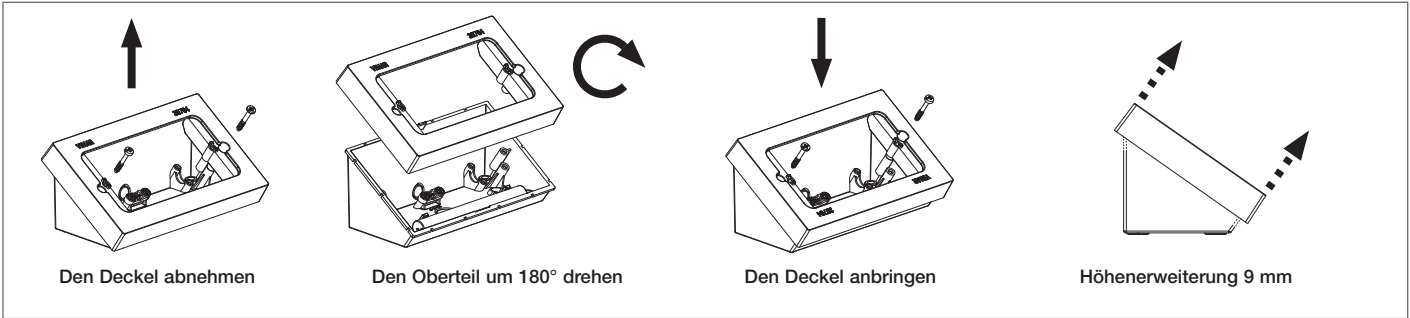


30784.G
Geneigte Tischdose verstellbarer Höhe für die
Installation von 4 Modulen.
In der niedrigen Version können Schaltelemente
mit max. 32 mm Tiefe installiert werden. Durch
Drehen des Deckels steigt die maximale Tiefe
auf 44 mm. Die Steckdose mit USB, 30210.USB
kann nicht installiert werden.
Zur Ergänzung mit Halterung und
Abdeckrahmen.



30784.B
Geneigte Tischdose verstellbarer Höhe für die
Installation von 4 Modulen.
In der niedrigen Version können Schaltelemente
mit max. 32 mm Tiefe installiert werden. Durch
Drehen des Deckels steigt die maximale Tiefe
auf 44 mm. Die Steckdose mit USB, 30210.USB
kann nicht installiert werden.
Zur Ergänzung mit Halterung und
Abdeckrahmen.

Installationsmethode der Geräte mit Tiefe von 32 bis 44 mm



LINEA
Abdeckrahmen



Total Look
(Technopolymer)



00 Weiß



01 Hanf



02 Schwarz

LINEA



Reflex
(Technopolymer)



40 Reflex weiß

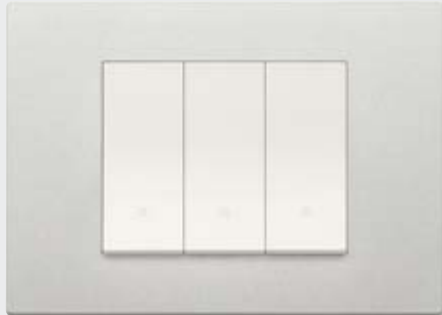


41 Reflex Hanf



42 Reflex schwarz

Lackierte Technopolymere
(Technopolymer)



20 Silber



21 Ton



22 Metal

PVD-Metalle
(Zink-Titan-Legierung)



70 Gebürstetes Gold



71 Bronze



72 Satiniertes Edelstahl





Lackierte Metalle
(Zink-Titan-Legierung)






60 Titan











2 Module		3 Module	4 Module	7 Module
				
Total Look (Technopolymer)				
 Weiß	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
 Hanf	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
 Schwarz	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Lackierte Technopolymere (Technopolymer)				
 Silber	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
 Ton	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
 Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Technopolymer)				
 Reflex weiß	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
 Reflex Hanf	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
 Reflex schwarz	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
PVD-Metalle (Zink-Titan-Legierung)				
 Gebürstetes Gold	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
 Bronze	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
 Satiniertes Edelstahl	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Lackierte Metalle (Zink-Titan-Legierung)				
 Titan	▲30642,60	▲30653,60	▲30654,60	▲30657,60

2 Module		3 Module	5 Module
			
Total Look (Technopolymer)			
 Weiß	▲30647,00	▲30648,00	▲30649,00
 Hanf	▲30647,01	▲30648,01	▲30649,01
 Schwarz	▲30647,02	▲30648,02	▲30649,02
Lackierte Technopolymere (Technopolymer)			
 Silber	▲30647,20	▲30648,20	▲30649,20
 Ton	▲30647,21	▲30648,21	▲30649,21
 Metal	▲30647,22	▲30648,22	▲30649,22
PVD-Metalle (Zink-Titan-Legierung)			
 Gebürstetes Gold	▲30647.70.01	▲30648.70.01	▲30649.70.01
 Bronze	▲30647,71	▲30648,71	▲30649,71
 Satiniertes Edelstahl	▲30647,72	▲30648,72	▲30649,72
Lackierte Metalle (Zink-Titan-Legierung)			
 Titan	▲30647,60	▲30648,60	▲30649,60


	2 Module	2+2 Module (71 mm Stiftabstand)	2+2+2 (71 mm Stiftabstand)	2+2+2+2 Module (71 mm Stiftabstand)	2+2 vertikale Module (71 mm Stiftabstand)	2+2+2 vertikale Module (71 mm Stiftabstand)
						
Total Look (Technopolymer)						
 Weiß	▲30642,00	▲30643,00	▲30644,00	▲30669,00	▲30645,00	▲30646,00
 Hanf	▲30642,01	▲30643,01	▲30644,01	▲30669,01	▲30645,01	▲30646,01
 Schwarz	▲30642,02	▲30643,02	▲30644,02	▲30669,02	▲30645,02	▲30646,02
Lackierte Technopolymere (Technopolymer)						
 Silber	▲30642,20	▲30643,20	▲30644,20	▲30669,20	▲30645,20	▲30646,20
 Ton	▲30642,21	▲30643,21	▲30644,21	▲30669,21	▲30645,21	▲30646,21
 Metal	▲30642,22	▲30643,22	▲30644,22	▲30669,22	▲30645,22	▲30646,22
PVD-Metalle (Zink-Titan-Legierung)						
 Gebürstetes Gold	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
 Bronze	▲30642,71	▲30643,71	▲30644,71	▲30669,71	▲30645,71	▲30646,71
 Satinierter Edelstahl	▲30642,72	▲30643,72	▲30644,72	▲30669,72	▲30645,72	▲30646,72
Lackierte Metalle (Zink-Titan-Legierung)						
 Titan	▲30642,60	▲30643,60	▲30644,60	▲30669,60	▲30645,60	▲30646,60

Module	Dosen	Halterungen	Abdeckrahmen
2 für Dosen ø 60 mm	Unterputz V71001 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau V71001.AU GW 960 °C, schwarz V71701 Für Leichtbauwände, für Halterungen ohne Krallen, GW 850 °C, hellblau	30602 2 Module, mit Krallen (abnehmbar) 30603 2 Module, ohne Schrauben	30642... 2 Module Abmessungen: 90x88x7,9 mm
3	Unterputz V71303 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau V71303.AU GW 960 °C, schwarz V71703 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	30613 3 Module, mit Schrauben 30613AE 3 Module, mit Schrauben mit Diebstahlsicherung	30653... 3 Module Abmessungen: 122,8x88x5,7 mm
4	Unterputz V71304 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau V71304.AU GW 960 °C, schwarz V71704 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau Tisch 30784.G 4 Module, schwarz 30784.B 4 Module, weiß	30614 4 Module, mit Schrauben 30614AE 4 Module, mit Schrauben mit Diebstahlsicherung	30654... 4 Module Abmessungen: 146,6x88x5,7 mm
7	Unterputz V71306 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau V71306.AU GW 960 °C, schwarz V71706 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	30617 7 Module, mit Schrauben 30617AE 7 Module, mit Schrauben mit Diebstahlsicherung	30657... 7 Module Abmessungen: 208,5x88x7,9 mm

Moduli	Scatole	Supporti/Dispositivi	Placche*
1 e 2	Unterputz  Viereckige Dose britischer Standard Stiftabstand: 60,3 mm	 ▲30607 ¹ 2 Module, mit Schrauben	 ▲30647... 2 Module Abmessungen: 88x88x5,7 mm
3 e monoblocco	Unterputz  Viereckige Dose britischer Standard Stiftabstand: 60,3 mm	 ▲30608 ¹ 3 Module, mit Schrauben  ▲30221.LG Beispiel eines Monoblock- Geräts  ▲30017.G Beispiel eines Monoblock- Geräts	 ▲30648... 3 Module, horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 88x88x5,7 mm
5 e monoblocco	Unterputz  Rechteckige Dose britischer Standard Stiftabstand: 120,6 mm	 ▲30609 ¹ 5 Module, mit Schrauben  ▲30222.LG Beispiel eines Monoblock-Geräts bei horizontaler Installation  ▲30291.G Beispiel eines Monoblock- Geräts bei vertikaler Installation	 ▲30649... 5 Module, horizontale und vertikale Installation. Abmessungen: 155x88x5,7 mm

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2+2 con interasse 71 mm	Unterputz  	  2 x 30602 2 Module, mit Krallen 2 x 30603 2 Module, ohne Schrauben	 30643... 4 Module (2+2), für horizontale Installation. Abmessungen: 161x88 mm  30645... 4 Module (2+2), für vertikale Installation. Abmessungen: 161x88 mm
2+2+2 con interasse 71 mm	Unterputz  	  3 x 30602 2 Module, mit Krallen 3 x 30603 2 Module, ohne Schrauben	 30644... 6 Module (2 +2+2), für horizontale Installation. Abmessungen: 232x88 mm  30646... 6 Module (2 +2+2), für vertikale Installation. Abmessungen: 232x88 mm
2+2+2+2 con interasse 71 mm	Unterputz 	 4 x 30602 2 Module, mit Krallen 4 x 30603 2 Module, ohne Schrauben	 30669... 8 Module (2 +2 +2+2), für horizontale Installation. Abmessungen: 232x88 mm

Installationstypen Linea mit XT-Plattform

Module	Dosen	Geräte (Rückseite Halterung)	Elektrifizierte Halterungen	Geräte Linea mit XT-Plattform (Frontseite Halterung)
2 für Dosen ø 60 mm	 V71701 Für Leichtbauwände, für Halterungen ohne Krallen, GW 850 °C, hellblau	 32001 Versorgungs- knoten  32002 Aktor	 32602.G 2 Module, ohne Schrauben, schwarz  32602.B 2 Module, ohne Schrauben, weiß  32602.C 2 Module, ohne Schrauben, Hanf	 oder  3 x 1 Modul, schwarz (bis zu 12 Betätigungen möglich)  oder  3 x 1 Modul, weiß (bis zu 12 Betätigungen möglich)  oder  3 x 1 Modul, Hanf (bis zu 12 Betätigungen möglich)
	 V71303 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau  V71303.AU GW 960 °C, schwarz  V71703 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	 32001 Versorgungs- knoten  32002 Aktor	 32603.G 3 Module, mit Schrauben, schwarz  32603.B 3 Module, mit Schrauben, weiß  32603.C 3 Module, mit Schrauben, Hanf	 oder  oder  4 x 1 Modul, schwarz (bis zu 16 Betätigungen möglich)  oder  oder  4 x 1 Modul, weiß (bis zu 16 Betätigungen möglich)  oder  oder  4 x 1 Modul, Hanf (bis zu 16 Betätigungen möglich)
	 V71304 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau  V71304.AU GW 960 °C, schwarz  V71704 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	 32001 Versorgungs- Spannungs- versorgung  32002 Aktor	 32604.G 4 Module, mit Schrauben, schwarz  32604.B 4 Module, mit Schrauben, weiß  32604.C 4 Module, mit Schrauben, Hanf	 oder  oder  5 x 1 Modul, schwarz (bis zu 20 Betätigungen möglich)  oder  oder  5 x 1 Modul, weiß (bis zu 20 Betätigungen möglich)  oder  oder  5 x 1 Modul, Hanf (bis zu 20 Betätigungen möglich)

Installationstypen Geräte Linea mit XT-Plattform und Linea

Module	Dosen	Geräte (Rückseite Halterung)	Gemischte Halterungen (elektrifiziert und für Abdeckrahmen Linea)	Gerätekastenkombinationen* Linea mit XT-Plattform und Linea
3	 V71303 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau  V71303.AU GW 960 °C, schwarz  V71703 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	 32001 Versorgungs- Spannungs- versorgung	 32613.G 3 Module, mit Schrauben, schwarz  32613.B 3 Module, mit Schrauben, weiß  32613.C 3 Module, mit Schrauben, Hanf	 +  oder  XT-Plattform: 1 x 1 Modul, schwarz (bis zu 4 Betätigungen möglich)  +  oder  XT-Plattform: 1 x 1 Modul, weiß (bis zu 4 Betätigungen möglich)  +  oder  XT-Plattform: 1 x 1 Modul, Hanf (bis zu 4 Betätigungen möglich)
	 V71304 Für Mauerwerkswände GW 650 °C, hellblau  V71304.AU GW 960 °C, schwarz  V71704 Für Leichtbauwände, GW 850 °C, hellblau	 32001 Versorgungs- Spannungs- versorgung  32002 Aktor	 32614.G 4 Module, mit Schrauben, schwarz  32614.B 4 Module, mit Schrauben, weiß  32614.C 4 Module, mit Schrauben, Hanf	 oder  +  oder  XT-Plattform: 2 x 1 Modul, schwarz (bis zu 8 Betätigungen möglich)  oder  +  oder  XT-Plattform: 2 x 1 Modul, weiß (bis zu 8 Betätigungen möglich)  oder  +  oder  XT-Plattform: 2 x 1 Modul, Hanf (bis zu 8 Betätigungen möglich)

* Die gezeigten Kombinationen stellen nur einige der installierbaren Geräte dar.

Personalisierung von Abdeckrahmen und Schaltern

Anweisungen für die Personalisierung von Abdeckrahmen und Schaltern

- ist die gewünschte Personalisierung in der Tabelle „**Symbol- und Aufschriften-Standardbibliothek**“ enthalten, muss die Artikelnummer + der Code von Symbol/Aufschrift angegeben werden; **sollte die Personalisierung nicht in der Tabelle vorkommen, die Machbarkeit bitte mit dem Vertriebsbüro Vimar prüfen**;
- für die Anforderung erheblicher Stückzahlen an nicht in der „**Symbol- und Aufschriften-Standardbibliothek**“ enthaltenen Personalisierungen unbedingt das Vertriebsbüro Vimar verständigen.

Die Vorteile der Laser-Personalisierung

- präzise, unauslöschliche und unveränderliche Reproduktion und Gravur;
- Serviceleistung auch für Mindestmengen;

- Nachbestellung der gleichen Personalisierung zu verschiedenen Zeitpunkten mit identischen Ergebnissen.

Wiedergabeeinschränkungen

- Farbmotive können nicht wiedergegeben werden.

Beilagen

- ein digitales Bild des wiederzugebenden Motivs im Format EPS oder DXF, mit minimaler Stärke von Linie und Linienabstand von 0,5 mm.


So geht's

- das gesamte Material dem gebietszuständigen Großhändler aushändigen, der es dann VIMAR weiterleiten wird.




Abdeckrahmen: Positionen für die Personalisierung

(siehe grauen Bereich)





Beispiel eines personalisierten

Abdeckrahmens



Beispiele von Tasten und Schaltern mit Personalisierung



Vorgaben für die Personalisierung der Tasten für Hausleitschalter mit Aufschriften			
	Positionierung der Aufschriften		
	Text auf 1 Zeile	Text auf 2 Zeilen	Text auf 3 Zeilen
- bei den Tasten der Hausleitschalter : die Aufschriften können innerhalb der 10x10 mm Fläche mit maximal 3-zeiligen Texten hinterleuchtet werden , wobei jede Zeile höchstens 8 Großbuchstaben mit Zeichenhöhe 1,7 mm und einem Stil gemäß Bibliothek enthalten darf und die Aufschriften lt. folgender Tabelle auszurichten sind. Bei nicht hinterleuchteten Aufschriften kann der gesamte Tastenbereich personalisiert werden. <i>Hinweis. Die Personalisierung der Hausleittaste 31480 erfolgt auf der vollkommen neutralen Oberfläche.</i>			
Positionierung der Aufschrift und des Symbols			
Text auf 1 Zeile			
- Symbole und Aufschriften für die Tasten der Hausleitschalter können innerhalb der 10x10 mm Fläche miteinander kombiniert werden. Das Symbol wird gegenüber dem Standard um 20 % verkleinert, der Text mit maximal 8 Zeichen und einer Höhe von 1,7 mm (auf 1 Zeile) kann über oder unter das Symbol gesetzt werden. Sollten in der gleichen Anlage Tasten nur mit Symbolen oder mit Symbol-Text vorhanden sein, so werden sämtliche Symbole um 20 % verkleinert und bündig zueinander ausgerichtet.			

Personalisierung der Schalter Linea mit XT-Plattform

Die Personalisierung der Schalter Linea mit XT-Plattform erfolgt in **zweifacher Weise**: durch **dynamische LED-Symbole** mit Personalisierungsmöglichkeit per App oder durch **Anbringen eines Etiketts** mit dem gewählten Symbol direkt auf die Rückseite der Taste in schwarzer Optik, und zwar nach Trennen der Taste vom Schalter; für die Schalter in Weiß und Hanf bitte mit dem Vertriebsbüro Rücksprache nehmen.



Symbole, aus einer umfangreichen Bibliothek komplett personalisierbar, und zwar durch Anbringen eines Etiketts auf die Rückseite der Taste in schwarzer Optik (Art. P32090.PG, jeder Bogen enthält 24 Symbole nach Wahl). In der Bestellung bitte die Anzahl und den Code des Symbols angeben (siehe „Symbol- und Aufschriften-Standardbibliothek“ auf den folgenden Seiten). Für die Oberflächen weiß und Hanf bitte das Vertriebsnetz kontaktieren.

Dynamische LED-Symbole mit Personalisierungsmöglichkeit per App. Intelligente Hintergrundbeleuchtung: weiß mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Bei ausgeschaltetem Gerät ist kein Symbol sichtbar.

Smartcard- Personalisierung

Die Rückseite der Karte kann auf Wunsch personalisiert werden. Hierzu muss ein digitales Bild im Format eps, tiff oder jpg des wiederzugebenden Motivs eingereicht werden.



Personalisierung des Bluetooth-Netzwerknamens

Der Name des Bluetooth-Netzwerks für die Bluetooth-Schnittstelle (30495) des Beschallungssystems kann personalisiert werden.

Beilagen

- der Bestellung eine Datei mit Erweiterung .txt bei-fügen
- der Name der Datei .txt muss wie folgt erstellt werden:
z.B. P30495_6.txt
P30495: angeforderte Produkt-Artikelnummer mit vorangestelltem P;
6: Zeilenanzahl der txt-Datei = Menge der bestell-ten Produkt-Artikelnummer;

Format der Datei .txt

- europäische Zeichen nach ASCII-Standard verwenden;
- zu personalisierender Netzwerkname mit max. 23 Zeichen (Leerzeichen inklusive);
- der Kopftext kennzeichnet das Ende der anzufertigenden Zeichenfolge;
- die Anzahl der Zeilen muss der Menge der bestellten Artikelnummer entsprechen;
- jede Zeile muss die gewünschte Personalisierung ent-halten, auch wenn sie wiederholt wird;


Kompilierungsbeispiel der txt-Datei (z.B. P30495_6.txt)

B&B	Zimmer 1
B&B	Zimmer 2
B&B	Zimmer 3
B&B	Zimmer 4
B&B	Zimmer 5
B&B	Zimmer 6



Symbole und Aufschriften der dynamischen LED-Symbole.

Beispiele für Symbole und Aufschriften, die die Hauptfunktionen der Schalter und Thermostate Linea mit XT-Plattform kennzeichnen: von der Steuerung der Lichter bis hin zur Rollladensteuerung, von der Klimaregelung bis zu den Hausleit-Szenarien.



Symbole und Aufschriften der dynamischen LED-Symbole für Schalter Linea mit XT-Plattform

Buchstaben

[illegible]

Symbole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Statussymbole

Rollläden: geöffnet >50%, geöffnet >50%, geöffnet <50%, geschlossen
 Rechter Vorhang: geöffnet, geöffnet >50%, geöffnet <50%, geschlossen
 Linker Vorhang: geöffnet, geöffnet >50%, geöffnet <50%, geschlossen

Animierte Symbole

Beispiel eines
Schließzyklus mit
Rollladen-Symbol und
Animationsbeispiel mit
Ausgangsszenario

The diagram illustrates the inheritance of the ABO blood group. It shows two heterozygous parents (AaBb) and the possible combinations of alleles in their offspring. The parents' genotypes are shown as AaBb and AaBb. The offspring's possible genotypes are shown in a grid, with the first column representing the A allele and the second column representing the a allele. The grid shows the following combinations:

Parent 1 \ Parent 2	AaBb	AaBb
AaBb	AA BB	Aa Bb
AaBb	Aa Bb	aa bb
AaBb	aa bb	aa bb
AaBb	aa bb	aa bb

The diagram also shows the possible blood types of the offspring: A, B, AB, and O. The blood types are determined by the combination of alleles: A (AA or Aa), B (BB or Bb), AB (AB), and O (aa bb).


Beispiel eines
Öffnungszyklus mit
Rolladen-Symbol und
Animationsbeispiel mit
Eingangsszenario



Extensio
Eingang



Symbole und Aufschriften der dynamischen LED-Symbole für Thermostat und Multisensor Linea mit XT-Plattform



Thermostat

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN
BLOCK FLOOR OPEN --.F
Fühlerfehler

Fühlerfehler

Gebälsekonvektor

x 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6
 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11

Ziffern

Schriftart 1

Schriftart 2

Schriftart 3

Luftqualität...

Identifikationssymbole zur Verwendung als Taste

W F A J P E K O L U N S E V E I X X U Q A P L
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Symbolbibliothek und Standardaufschriften.

Die Bibliothek mit Standardsymbolen enthält die Piktogramme und Aufschriften, die die ansteuerbaren Hauptfunktionen Geräte kennzeichnen: von der Steuerung der Lichter bis hin zur Rollladensteuerung, von der Klimaregelung bis zu den Hausleit-Szenarien.

TASTO / USCIO (OHNE c SYMBOL dal tasto domotico)	S30.300														
L LEUCHTEN	 S30.301	 S30.302	 S30.303	 S30.304	 S30.305	 S30.306	 S30.307	 S30.308	 S30.309	 S30.310	 S30.311	 S30.312	 S30.313	 S30.314	
	 ♦ S30.315	 S30.316	 S30.317	 S30.318	 S30.319	 S30.320	 S30.321	 S30.322	 S30.323	 S30.324	 S30.325	 S30.326	 S30.327	 S30.328	
	 S30.329	 S30.330	 S30.331	 S30.332	 S30.333	 S30.334	 S30.335	 S30.336	 S30.337	 S30.338	 ♦ S30.339	 ♦ S30.340	 S30.341	 S30.342	
	 S30.343	 S30.344	 S30.345	 S30.346	 ♦ S30.347	 ♦ S30.348	 ♦ S30.349	 ♦ S30.350	 S30.351	 S30.352					
R RÄUME	 S30.353	 S30.354	 S30.355	 S30.356	 S30.357	 S30.358	 S30.359	 S30.360	 S30.361	 S30.362	 S30.363	 S30.364	 S30.365	 S30.366	
	 S30.367	 S30.368	 S30.369	 S30.370	 S30.371	 S30.372	 S30.373								
S SZENARIEN	 S30.374	 S30.375	 S30.376	 S30.377	 S30.378	 S30.379	 S30.380	 S30.381	 S30.382	 S30.383	 S30.384	 S30.385	 S30.386		
	 S30.387	 S30.388	 S30.389												
H HOTEL	 S30.390	 S30.391	 S30.392	 S30.393	 S30.394	 S30.395	 S30.396	DO NOT DISTURB	MAKE UP ROOM	 S30.399	 S30.400	 S30.401	SAVE THE PLANET S30.402		
S SCHIFF- FAHRT	 S30.403	 S30.404	 S30.405												
R ZUGÄNGE	 ♦ S30.406	 S30.407	 ♦ S30.408	 S30.409	 S30.410	 S30.411	 S30.412								
T ROLLLÄDEN F FENSTER E UND VOR- HÄNGE	 ♦ S30.413	 ♦ S30.414	 S30.415	 S30.416	 S30.417	 S30.418	 S30.419	 S30.420	 S30.421	 S30.422	 S30.423	 S30.424	 S30.425	 S30.426	
	 S30.427	 S30.428	 S30.429	 S30.430	 S30.431	 S30.432	 S30.433	 S30.434	 S30.435	 S30.436	 S30.437	 S30.438	 S30.439	 S30.440	
	 S30.441	 S30.442	 S30.443	 S30.444	 S30.445										
K KLIMA	 S30.446	 S30.447	 S30.448	 S30.449	 S30.450	 S30.451	 S30.452	GARTEN			 S30.453	 S30.454			
M MUSIK E UND AUDIO	 S30.455	 S30.456	 S30.457	 S30.458	 S30.459	 S30.460	 S30.461								
Z ZAHLEN E UND TEXTE	 S30.462	 S30.463	 S30.464	 S30.465	 S30.466	 S30.467	 S30.468	 S30.469	 S30.470	 S30.471	 S30.472	 S30.473	 S30.474		
	 S30.475	 S30.476	 S30.477	 S30.478											

◆ bereits auf den im Katalog geführten Tasten vorgesehene Symbole

Energia Positiva. Insieme

