



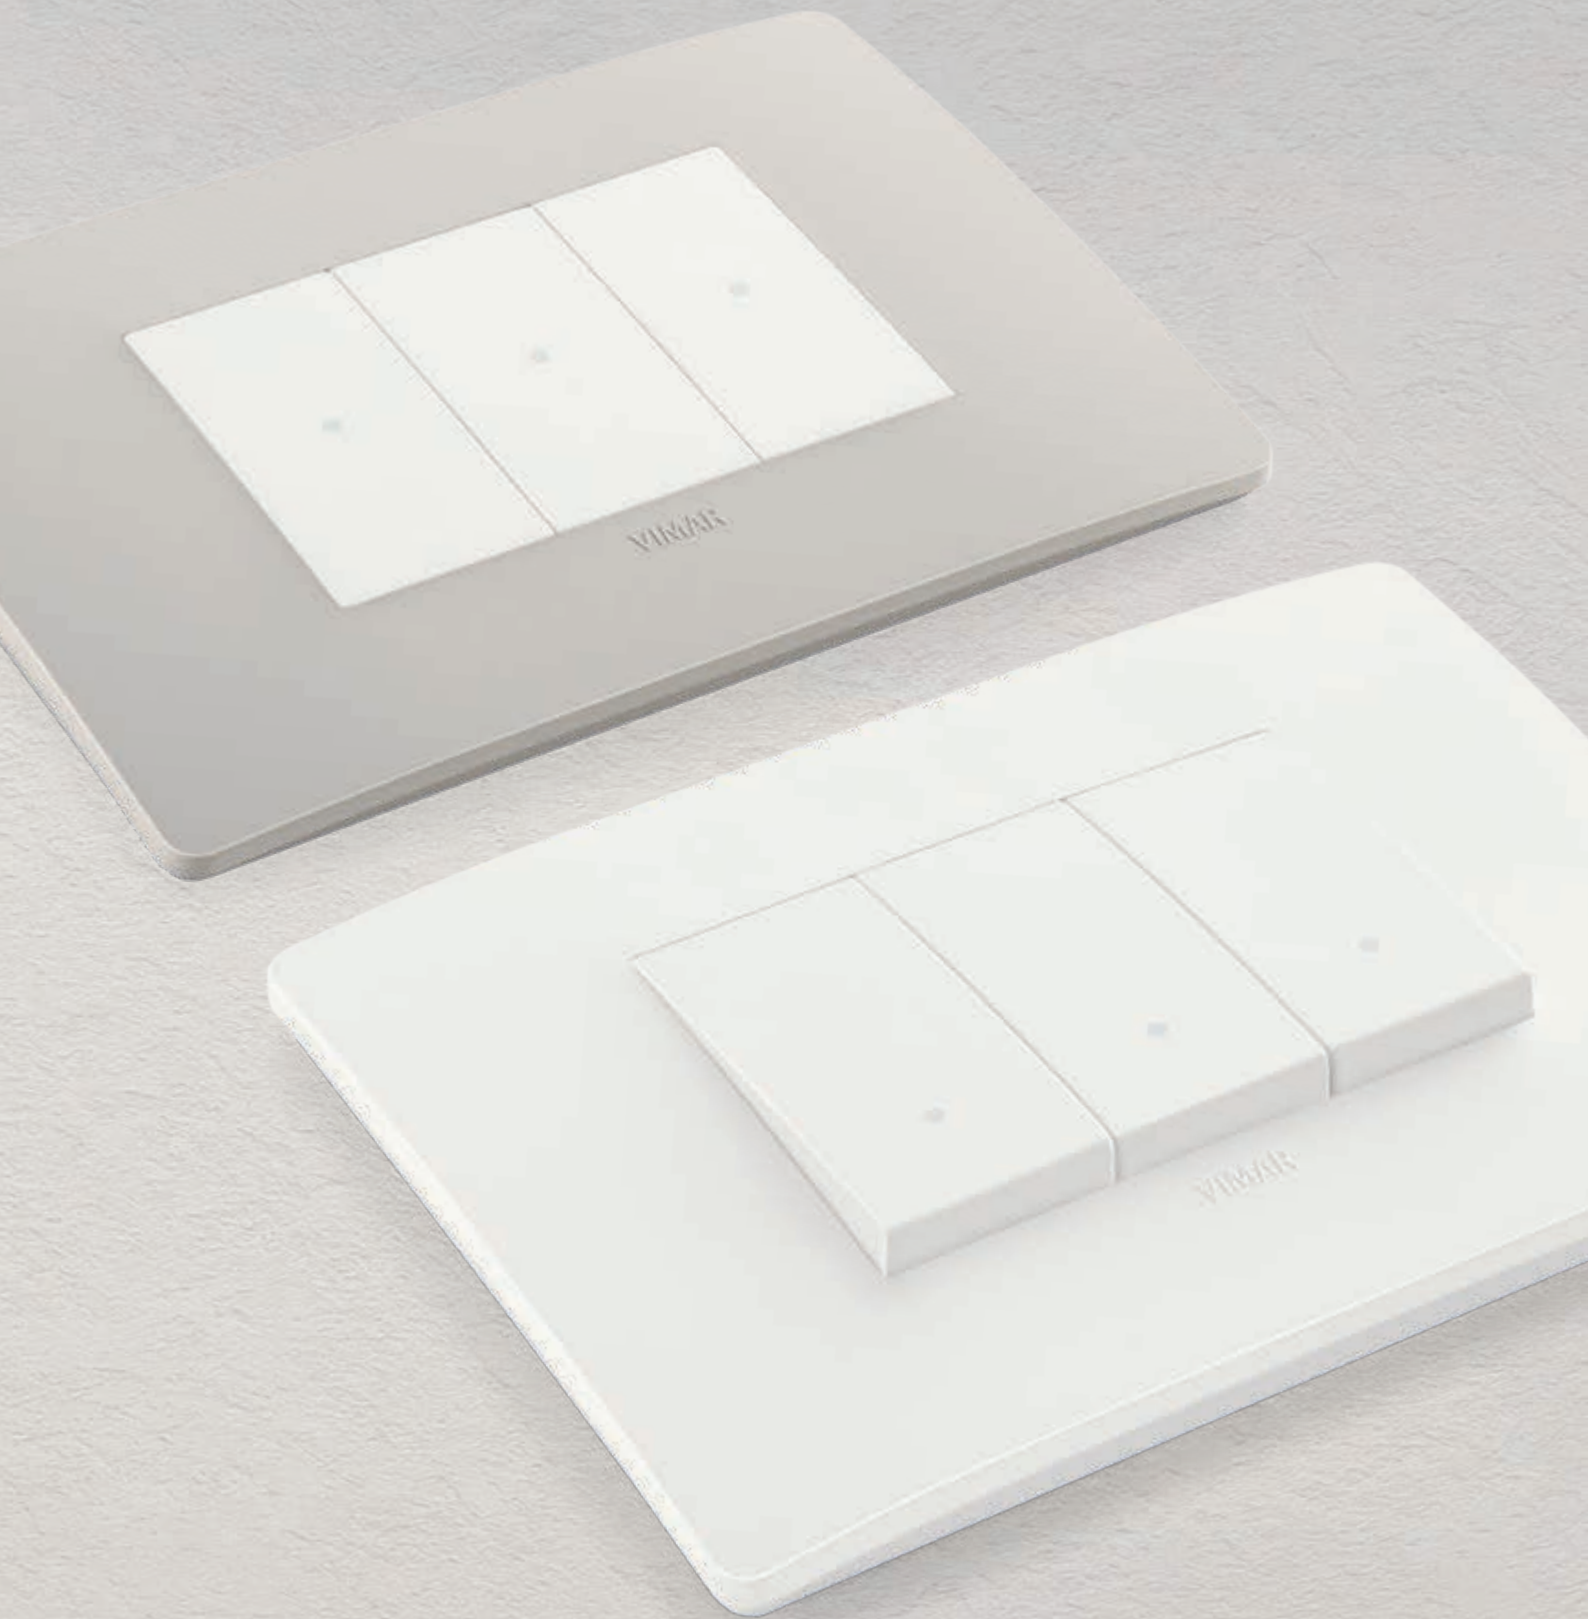

Plana Up.
L'évolution naturelle

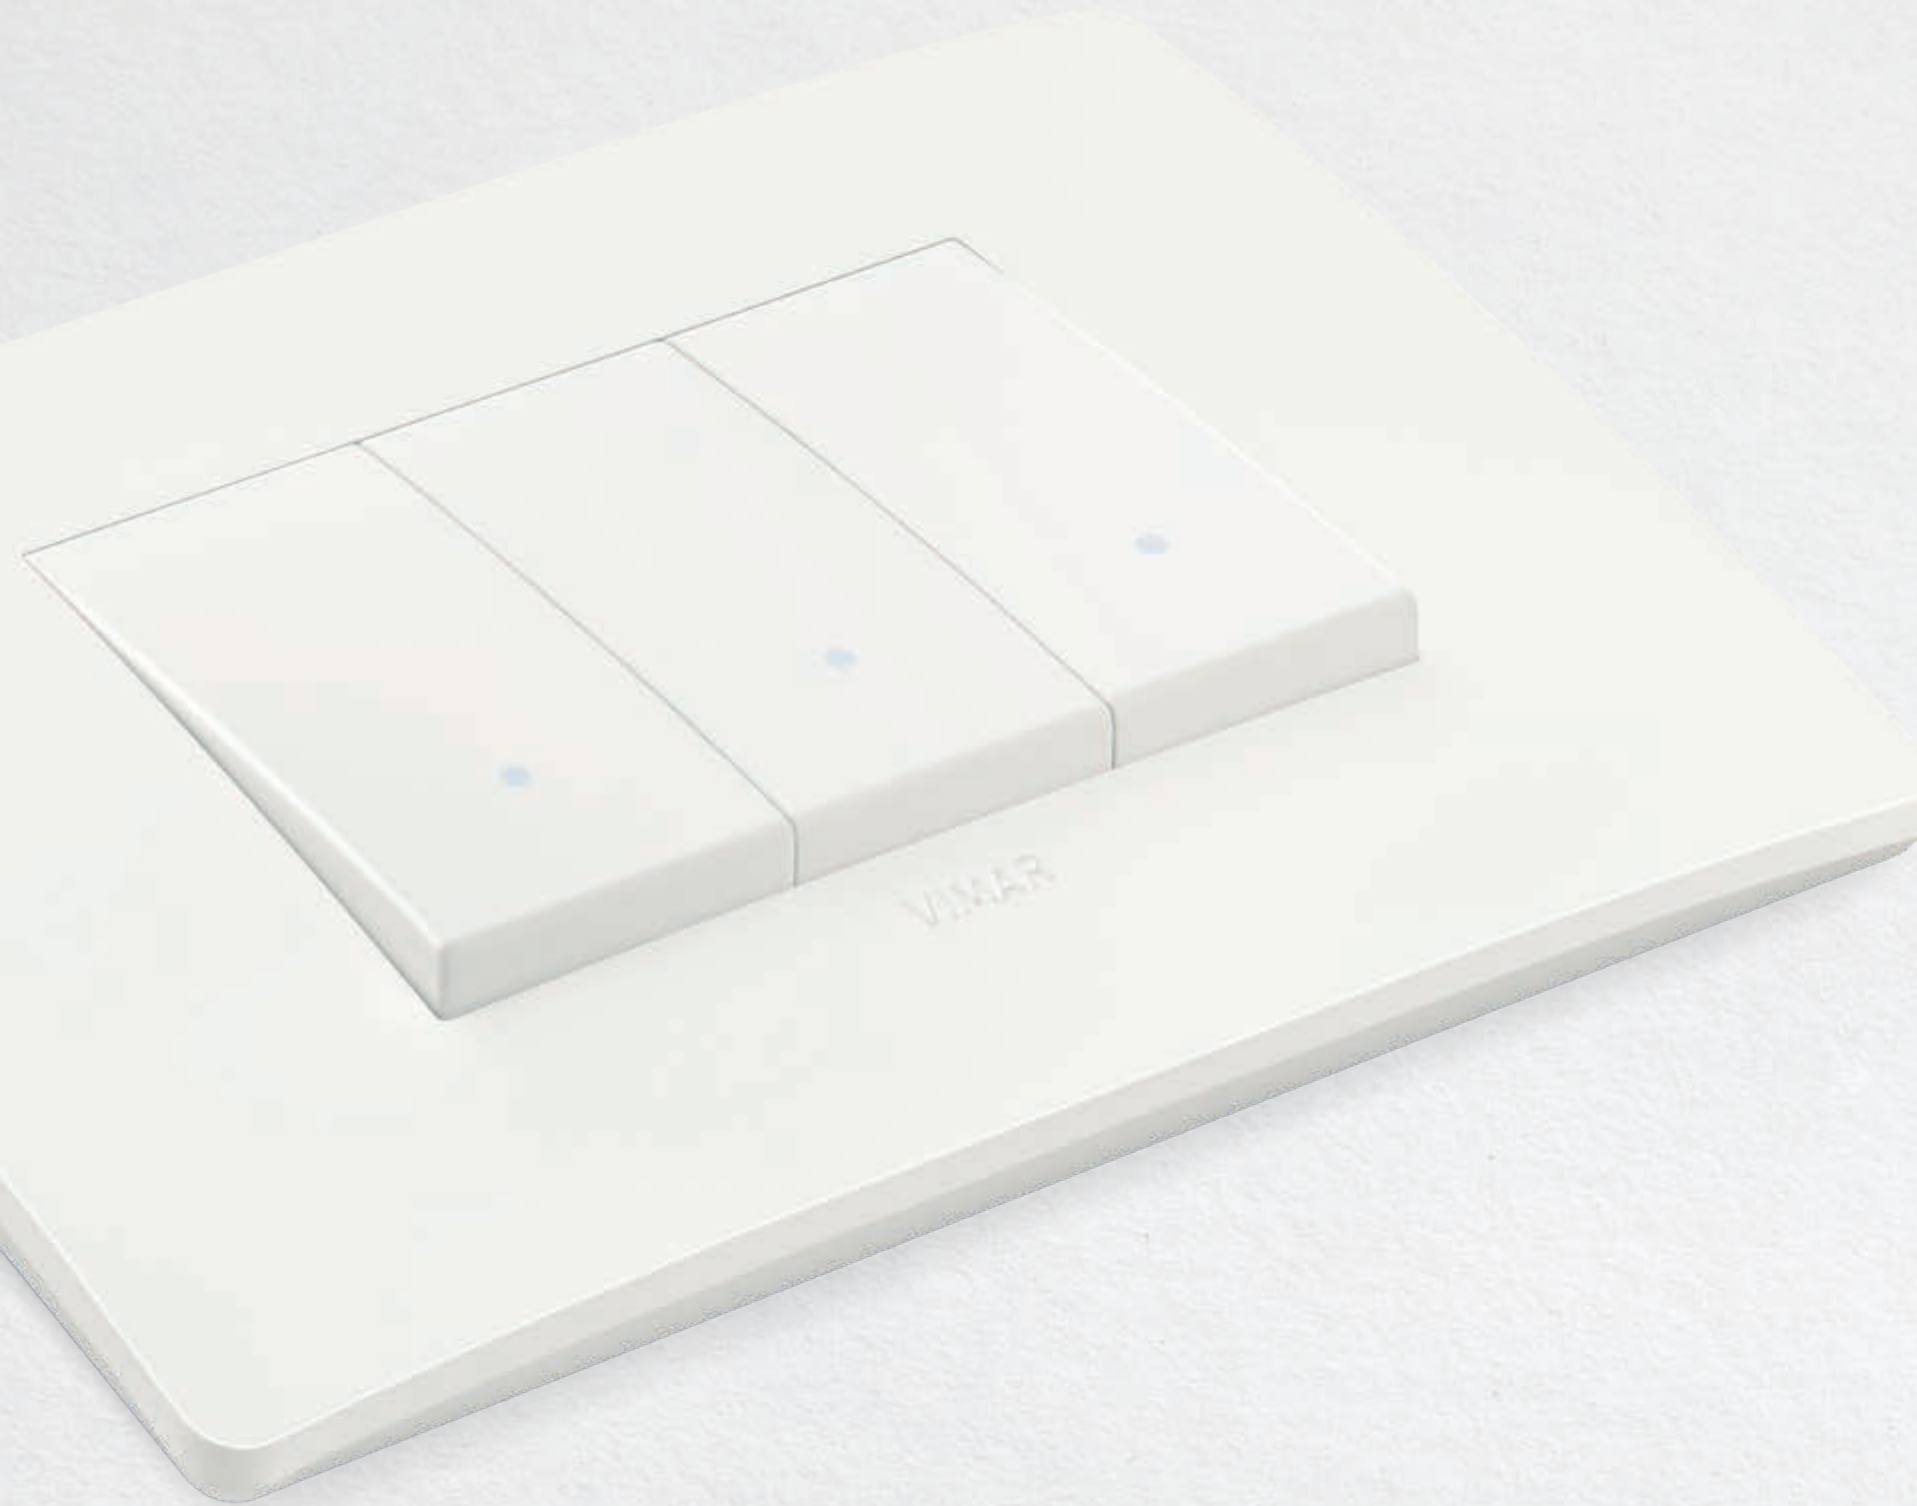


L'évolution naturelle de **PLANA**

- **Design harmonieux**
Des lignes sobres et des courbes harmonieuses dessinent un profil délicat, équilibré entre les commandes et la plaque, qui s'intègre naturellement dans n'importe quel contexte.
- **13 couleurs exclusives**
Des finitions et des teintes contemporaines, pour s'adapter avec style à différents contextes de vie et interpréter au mieux les nouvelles tendances en matière de design d'intérieur.
- **Nouvelles fonctions**
Commandes va-et-vient et axiales avec rétroéclairage ponctuel à led, prise universelle P40 à fil et poussoir à relais Quid.
- **Toujours connectée**
Une technologie qui s'intègre avec discrétion fonctionnelle, des solutions performantes pour des bâtiments intelligents. Contrôle à distance facile des espaces.
- **Plana : icône de fiabilité**
Garantie de qualité, sécurité et continuité des installations, Plana évolue tout en conservant intactes ses valeurs fondamentales.

100%
PLANA
VIMAR

Le nouveau design de Plana Up. Sobriété contemporaine.


Le design épuré de Plana Up fait de la simplicité formelle sa principale caractéristique. Des volumes compacts, des lignes sobres et des surfaces ininterrompues définissent un langage discret et sophistiqué, conçu pour souligner l'architecture d'intérieur. Un minimalisme élégant et actuel qui se traduit en une polyvalence innée, prête à interpréter naturellement n'importe quel style de décoration intérieure.

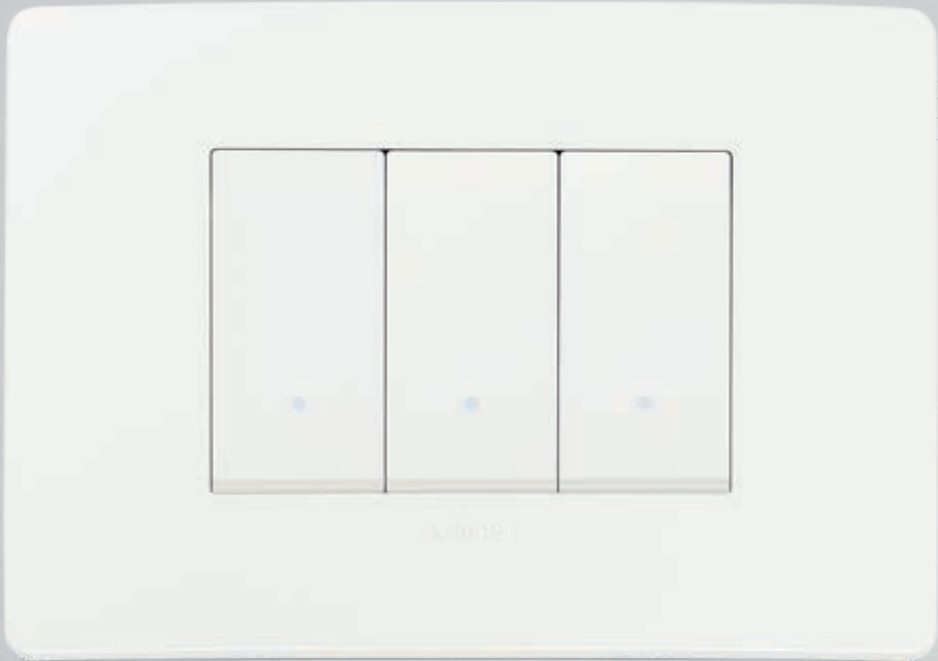

Des courbes harmonieuses et des lignes sobres
Design minimaliste contemporain, lignes sobres pour une élégance discrète




Surface continue et profil minimaliste
Équilibre entre forme et fonction, s'intégrant tout naturellement dans chaque contexte



SURFACE
CONTINUE



PROFIL
MINIMALISTE



COURBES
HARMONIEUSES



LIGNES SOBRES ET
LEDS PONCTUELLES

Une nouvelle personnalité pour une gamme distinctive.

Plana UP est bien plus qu'un simple restyling, c'est l'évolution naturelle qui projette un « classique » Vimar dans le futur du design Made in Italy. Elle se renouvelle avec une gamme large et performante et une esthétique moderne, sans sacrifier la qualité et la fiabilité, garantissant de nouvelles fonctions pour des systèmes de plus en plus complets, intégrés dans différents environnements.

> **NOUVELLE COMMANDE VA-ET-VIENT**

La commande va-et-vient est agrémentée d'un rétroéclairage qui définit sa nouvelle ligne esthétique : visible mais discrète, conçue pour simplifier et accompagner les gestes du quotidien.

> **NOUVELLE COMMANDE AXIALE**

Parfaitement intégrées à la plaque, les nouvelles touches axiales dessinent une surface unique et continue, expression de compacité et de discrétion élégante.

> **NOUVELLE PRISE UNIVERSELLE À FIL**

Des lignes pures et une surface continue, la planéité devient un élément de style. Grâce au mécanisme breveté Vimar, la nouvelle prise ne se bloque pas et fonctionne toujours en douceur.

Innovation esthétique pour une personnalité renouvelée.

L'évolution de la série Plana passe par une ligne qui s'adapte aux tendances de la déco contemporaine. Nous vous invitons à découvrir toutes les nouveautés qui augmentent sa valeur.



Nouveau !

Les nouvelles commandes



COMMANDE VA-ET-VIENT
Un design minimaliste et actuel : la commande va-et-vient se distingue par l'élégance de ses lignes et le nouveau rétroéclairage à leds ponctuel qui lui donne du caractère et de la personnalité.



COMMANDE AXIALE
Conçue pour se fondre harmonieusement avec la plaque, elle offre une perception de continuité et de pureté, expression d'un style sobre et raffiné, personnalisable avec le nouveau rétroéclairage à leds ponctuel.

Nouveau rétroéclairage à leds ponctuel



> Même éteinte, le rétroéclairage ponctuel caractérise le nouveau look des commandes. Les unités de signalisation disponibles au catalogue s'enrichissent désormais de la nouvelle version à lumière blanche chaude, capable d'évoquer le confort de Plana : clairement perceptible une fois allumée, mais toujours délicate et jamais invasive.

Nouvelle prise P40 affleurante



> La nouvelle prise P40 affleurante allie design et hautes performances, comprenant le **brevet SICURY** pour garantir une sécurité et une fonctionnalité maximales à chaque insertion, quel que soit le type de fiche. Il en résulte une parfaite planéité avec la plaque et un fonctionnement toujours fluide, **sans risques de blocage**, grâce au **mécanisme breveté Vimar**.

Garantie de continuité.

Plana Up s'intègre immédiatement, 100% compatible avec la gamme Plana actuelle.


La nouvelle gamme Plana Up est entièrement compatible avec les articles existants, une caractéristique distinctive qui facilite l'installation et assure une intégration parfaite. Les nouveautés introduites ont été conçues pour assurer la continuité fonctionnelle, grâce à la compatibilité totale des nouveaux dispositifs avec le support actuel.

Encore plus d'opportunités pour votre travail !

Plana Up amplifie le potentiel du système : en plus des fonctions traditionnelles, elle introduit de nouvelles solutions pour des performances supérieures et une gestion avancée.

Plana s'affirme comme la série la plus complète du marché en termes de nombre de fonctions.

CHOISISSEZ LA PLAQUE IDÉALE POUR VOTRE INSTALLATION

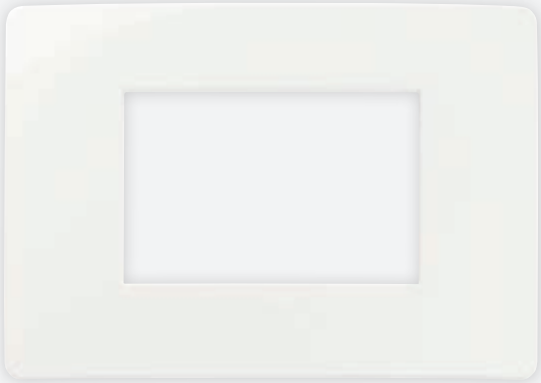

PLANA UP


Actualisez votre installation !
Les plaques sont compatibles avec les supports déjà présents.
Sans travaux.



PLANA

PLUS DE SOLUTIONS AVEC PLANA ET PLANA UP.
LE SUPPORT RESTE TOUJOURS LE MÊME !

**100%
PLANA
VIMAR**

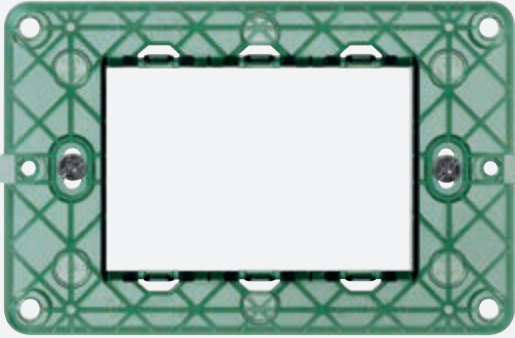

SUPPORT ACTUEL (code 14613)
Disponible également dans la version 1 module pour panneaux, 1 et 2 modules, 2 modules centraux, 4 modules, 7 modules.




V71303
Pour maçonneries



V71703
Pour cloisons sèches

Capacité d'installation absolue. Les supports peuvent être installés sur des murs en maçonnerie et sur des cloisons sèches.


CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON DE FONCTIONS



NOUVELLE COMMANDE VA-ET-VIENT NOUVELLE COMMANDE AXIALE



COMMANDES ACTUELLES



NOUVELLE PRISE P40 À FIL



DISPOSITIFS ACTUELS

Nouveaux coloris, nouvelles ambiances.

Plana UP : la bonne personnalité sur chaque mur.

Une recherche minutieuse sur les tendances de la déco contemporaine a permis d'enrichir la gamme Plana Up avec de nouvelles finitions et couleurs, sélectionnées pour s'intégrer harmonieusement à différents styles de vie, devenant l'expression d'une nouvelle façon de vivre les espaces.

> **CHAQUE NUANCE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÉVOQUER UNE ATMOSPHÈRE SPÉCIFIQUE**

Des teintes neutres chaleureuses, parfaites pour créer des environnements accueillants et raffinés, qui définissent des espaces enveloppants et sophistiqués, aux couleurs pastel délicates et contemporaines, jusqu'aux métallisés qui évoquent une élégance discrète et intemporelle, ajoutant des éléments de lumière et de raffinement.

> **PLANA UP PROPOSE UNE PALETTE QUI VA AU-DELÀ DES TENDANCES**

Capables d'inspirer des projets et de souligner l'architecture intérieure avec des solutions de style distinctives, pour des espaces qui reflètent la personnalité et le goût individuel.



TOTAL LOOK



NEUTRES



PASTELS



MÉTALLISÉS




**NOUVELLE FINITION MATE.
SÉDUCTION DE LA MATIÈRE**

La nouvelle finition mate de Plana Up introduit un nouvel effet opaque : résistant aux rayures et à l'usure tout en restant doux et velouté au toucher. Les couleurs pastel naturelles, rehaussées par la texture de cette matière, donnent vie à des surfaces qui transmettent chaleur et authenticité. Plana Up s'intègre à l'environnement avec une discrétion raffinée, atténuant la perception artificielle du technopolymère et rétablissant une harmonie parfaitement naturelle.



Total look

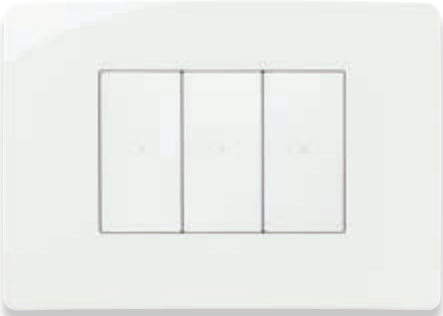

Blanc



Blanc mat

Le **total white** s'intègre spontanément avec tous les styles d'ameublement, se fondant avec le blanc du mur et se camouflant pour mettre en valeur chaque choix de design. La **nouvelle finition mate** ajoute une séduction matérielle unique : un blanc mat inédit, à la surface douce et veloutée au toucher, mais résistante aux rayures et à l'usure. La solution idéale pour créer une atmosphère sobre avec un total look parfait.

Neutres



Ivoire mat



Gris dolomite mat



Gris ciment mat



Gris tourterelle mat



Noir mat

Des finitions neutres, protagonistes des toutes dernières tendances déco, grâce à leur polyvalence et à leur élégance extraordinaires. Prêtes à créer des atmosphères harmonieuses, sophistiquées et accueillantes, elles s'adaptent naturellement à n'importe quel contexte, valorisant les espaces contemporains et plus classiques, apportant équilibre et style intemporel.

Pastels



Bleu charrette mat



Sauge mat



Terre cuite mat

Les **couleurs pastel naturelles**, délicates et contemporaines, trouvent leur pleine expression avec la nouvelle texture mate. Cette finition offre une expérience sensorielle unique, apportant profondeur et chaleur aux surfaces, les transformant en éléments vivants qui dialoguent harmonieusement avec n'importe quel environnement.

Métallisés



Champagne



Argent



Titane

Les **finitions métallisées**, icônes du style contemporain, confèrent aux espaces une élégance distinctive, créant des atmosphères sophistiquées où la lumière et la matière se rencontrent en parfaite harmonie.

quid+ Nouveau poussoir avec relais intégré et nouveau relais pour rail DIN.

À partir d'aujourd'hui, tous les avantages du relais QUID – plus silencieux, plus centralisable et fiable – sont intégrés dans le nouveau poussoir de la série Plana – pour le contrôle centralisé de l'éclairage et avec fonction d'arrêt total, également disponible dans une version pour installation sur rail DIN.

Contrôle de l'éclairage via le relais magnétique, innovant et plus silencieux.

Sa technologie brevetée et certifiée par l'Université de Turin se base sur de simples composants électriques et magnétiques.



Nouveau !



14197

Nouveau poussoir avec relais intégré Quid

OFF CENTRALISÉ

QUID permet de commander l'extinction centralisée. Un seul geste suffit pour éteindre toutes les lampes. La présence d'un voyant lumineux révèle si l'éclairage est actif sur tous les points connectés.

COMPACT

Grâce à l'intégration du poussoir Plana avec le relais Quid.

Nouveau !



01490

Télérupteur avec commande centralisée ON/OFF - 1 module DIN

ON/OFF CENTRALISÉ

QUID permet de commander l'extinction centralisée. Un seul geste suffit pour éteindre toutes les lampes. Permet également de réaliser de simples scénarios sur les systèmes traditionnels.

INSTALLATION FLEXIBLE

L'installation sur barre DIN pour boîtiers électriques et coffrets, permet de procéder à la maintenance des dispositifs à partir d'un seul point.

CARACTÉRISTIQUES EN COMMUN :

PLUS SILENCIEUX

Contrairement aux dispositifs électromécaniques standard, le changement d'état s'avère plus silencieux grâce au relais magnétique breveté par Vimar.

FIABLES

Si le poussoir reste activé, le relais ne surchauffe pas car le courant n'est pas présent après le changement d'état.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Il n'est pas alimenté : un avantage pour les économies d'énergie et l'environnement.

LA GAMME COMPLÈTE DES RELAIS POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

Dispositifs à 3 et à 4 bornes, s'adaptant à chaque type d'installation : pose encastrée avec arrière support ou en boîtes de dérivation.

Nouveau !

Nouveau !

14197

Nouveau poussoir avec relais intégré Quid

03991

Télérupteur 3 bornes

03994

Télérupteur 4 bornes

03992

Télérupteur avec commande centralisée

03993

Relais 2 sorties séquentielles

01490

Télérupteur avec commande centralisée ON/OFF - 1 module DIN

Commutateur pour volets roulants fiable et sûr.

Le commutateur Quid pour le contrôle des volets roulants permet de les automatiser en validant leur contrôle par groupes ; il coupe la charge en fin de course, mémorise la position préférée afin que l'utilisateur puisse la rappeler d'un simple geste. Il est également en mesure de dialoguer éventuellement avec des anémomètres afin de régler automatiquement l'ouverture et la fermeture en fonction des conditions météo.



COMMANDE CENTRALISÉE

Le dispositif automatise les stores et les volets roulants, il commande les groupes, débranche les charges en fin de course et enregistre également votre position préférée.

VOS HABITUDES DOMESTIQUES

Mémorise votre position préférée pour vos rideaux et stores L'utilisateur peut la rappeler quand il veut d'un simple geste.

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

Coupe le courant en fin de course pour éviter que le moteur reste sous tension.

LA GAMME COMPLÈTE DES RELAIS POUR LE CONTRÔLE DES STORES ET L'ORIENTATION DES LAMELLES

14196

Commutateur à encastrément avec relais intégré

03996


Module relais sur arrière support/boîtes de dérivation



Toujours connectée en toute simplicité et sécurité, grâce à une gamme complète de dispositifs.

La série Plana permet de **gérer la température, l'éclairage des pièces, les stores** ou les **rideaux motorisés** et de **contrôler les accès**, de manière simple et sûre. Elle permet également de **surveiller la consommation d'énergie**, de **gérer les charges** et de **définir des scénarios** en toute simplicité à travers les **commandes connectées**, via l'**appli View** ou directement **avec votre voix**.

Des solutions parfaitement adaptées **en cas de rénovation** ou de **déploiement des fonctions d'une installation** déjà présente. Ces solutions représentent également un **support utile** pour les personnes âgées ou avec des difficultés otrices qui peuvent ainsi gérer les automatismes domestiques en un simple clic ou par la voix.

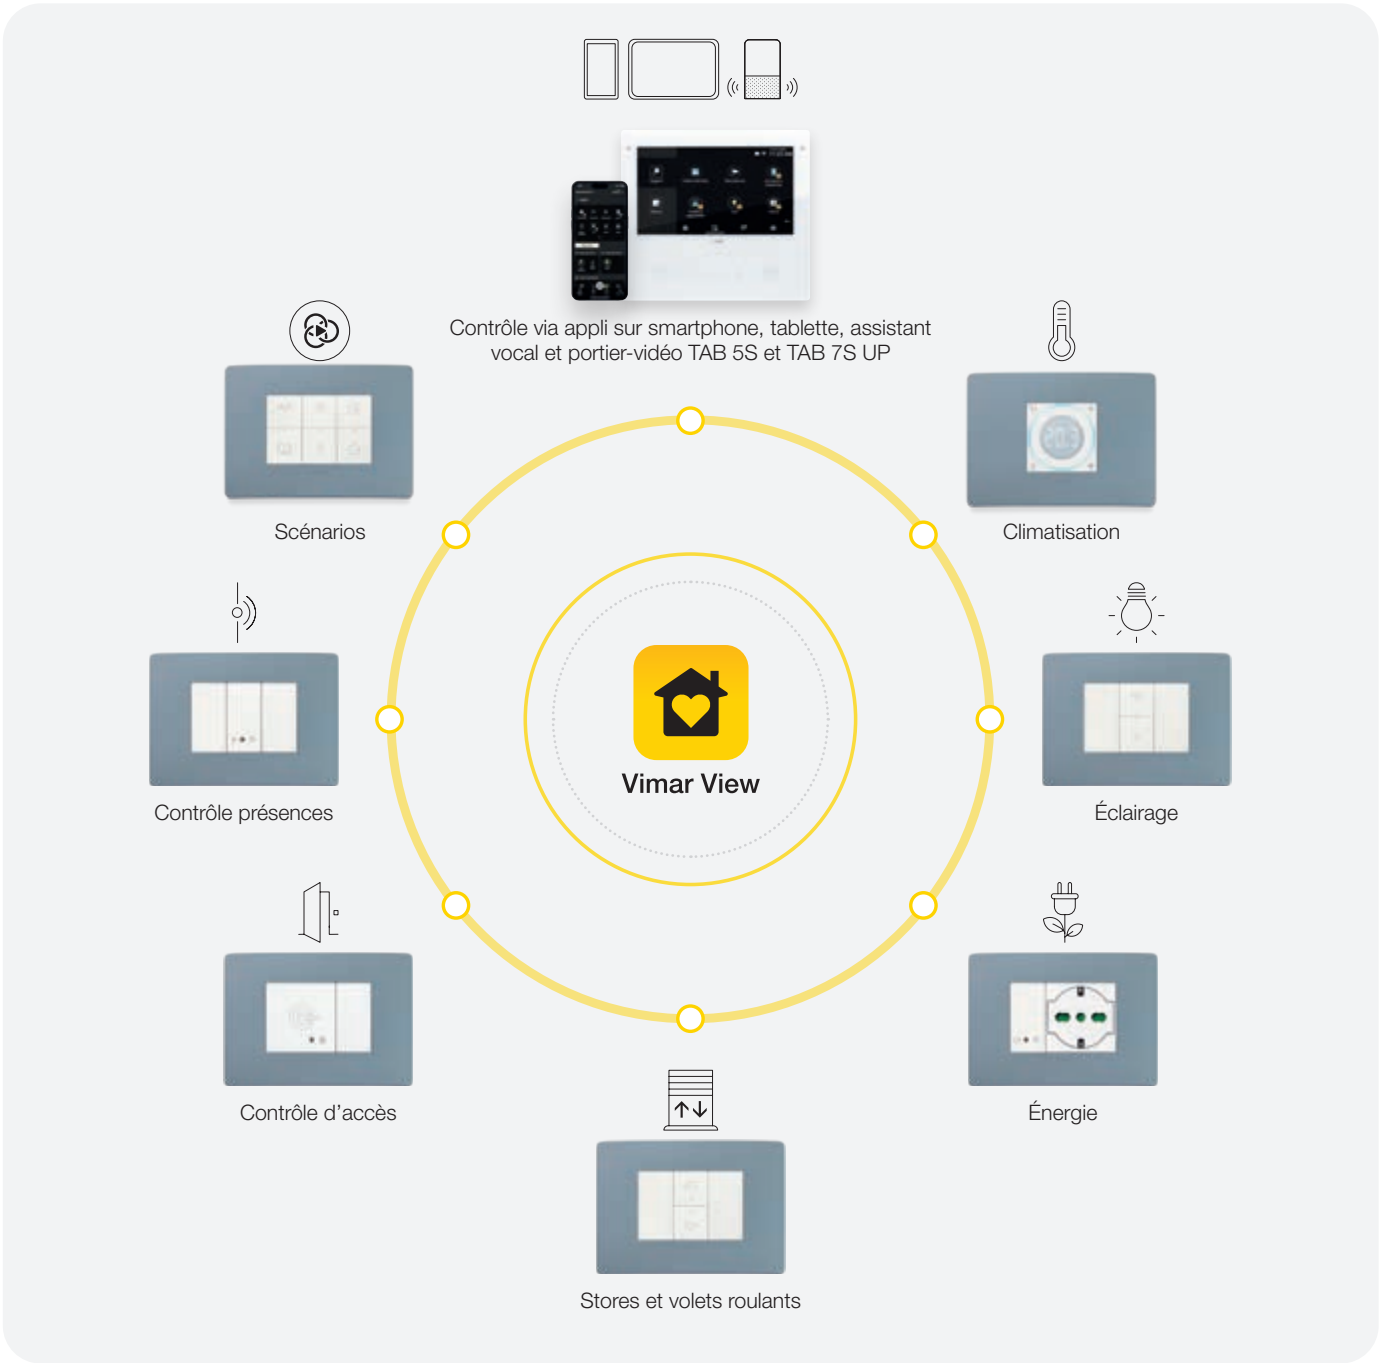

View Wireless. Un seul système, deux technologies.

Une installation connectée peut **s'adapter à tous les contextes architecturaux**, du cadre **résidentiel** aux **bureaux**, des **structures d'accueil** aux **commerces**, grâce à la **coordination esthétique** complète des produits intelligents et à l'**extension simplifiée des fonctions**. Créez votre installation smart ou actualisez, déployez ou remplacez l'installation électrique traditionnelle, **sans travaux**.



POUR L'INSTALLATEUR

View Wireless

L'appli **View Wireless** est à votre disposition avec wizard. La configuration suit un flux séquentiel et est soutenue par des pages écran qui illustrent la création des environnements et l'association des dispositifs connectés ; le paramétrage de chaque dispositif (fonctionnement et rétroéclairage) ; le transfert des réglages et des paramètres à la passerelle connectée au réseau Wi-Fi.



POUR L'UTILISATEUR

Vimar View

Facile et intuitive, elle permet de gérer à distance toutes les fonctions de l'installation smart. Un écosystème unique pour une vision du futur. Nous mettons à votre disposition des plateformes et des systèmes qui s'intègrent pour répondre concrètement aux exigences des concepteurs et de tous ceux qui se tournent vers le futur, à la recherche de confort et de protection.



MESH



MESH

View Wireless.

Focus gestion climatisation



La **gamme de thermostats intelligents**, actualisée avec de **nouvelles fonctions et de nouvelles icônes** (rappel de scénarios et vitesse ventilo-convecteurs), assure une gestion complète de la climatisation, encore plus intuitive et S'AVÈRE **compatible avec toutes les installations** de chauffage et de climatisation, à 2 ou à 4 tubes. Elle permet de vérifier la température de chaque pièce de manière indépendante, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque environnement.



Tête Thermostatique

Thermostat à molette

Vimar View

Quant à l'appli Vimar View, elle permet de gérer facilement **plusieurs thermostats**, y compris à distance. Le système réchauffe et rafraîchit uniquement lorsque cela est nécessaire, selon les modes de vie et les horaires de ceux qui utilisent les espaces, pour un confort optimal et une utilisation efficace de l'énergie.

La **tête thermostatique** est la solution **idéale pour transformer également les systèmes dotés de radiateurs sur des installations smart**. Elle peut remplacer des vannes traditionnelles et permet de moduler le débit d'eau chaude de chaque radiateur en fonction du point de consigne réglable localement à partir de la tête ou à distance sur le thermostat ou via l'appli Vimar View.

INTÉGRATION AVEC LES TÊTES THERMOSTATIQUES


La tête peut en effet fonctionner de manière autonome, en reproduisant les mêmes fonctions qu'un chronothermostat, ou en association avec un thermostat connecté, par exemple pour gérer une zone comprenant plusieurs radiateurs (avec une tête par radiateur) et un **thermostat « maître »**, pour peaufiner la gestion du chauffage.

View Wireless.

Focus gestion accès.



Pour répondre aux besoins des structures d'accueil dépourvues de personnel, comme les petits hôtels ou les chambres d'hôtes, le contrôle d'accès peut être réalisé à travers plusieurs solutions simples et sécurisées pour une gestion avancée, même à distance.



View Key

Grâce à l'utilisation de clés numériques de proximité telles que des tags ou des cartes transpondeurs, et en mode intelligent, à distance, l'application View Key permet aux utilisateurs d'ouvrir les chambres et d'accéder aux espaces communs directement depuis leur smartphone et au gérant de la structure de surveiller les accès via le portail cloud View.

CONTRÔLE DES ACCÈS À DISTANCE AVEC L'APPLI VIEW KEY

L'utilisateur contrôle sur l'appli, directement sur son smartphone, l'accès aux espaces communs qui lui sont réservés.

Le gérant de la structure d'accueil pourra surveiller les accès en ligne à travers le portail cloud View, et disposer de plusieurs fonctions :

- attribuer les coordonnées à ses clients ;
- insérer la durée du séjour des clients (arrivée, départ) ;
- envoyer les clés d'accès virtuelles à valider sur l'appli par e-mail ;
- gérer les périodes de validité des accès à travers des cartes physiques attribuées au système et consulter l'historique des accès.

By-me Plus.

Installation avec système domotique intégré.



Le système BUS domotique By-me Plus comprend une gamme de dispositifs connectés entre eux pour améliorer le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité de la vie quotidienne à travers des automatismes qui impliquent toutes les fonctions installées, pour des systèmes de niveau moyen-élevé, complet, intégré, hautement personnalisable et programmable en toute simplicité via l'appli View Pro.

La modularité de l'offre et la richesse de la gamme Plana permettent : de répondre aux besoins fonctionnels du résidentiel au petit secteur tertiaire et à l'hôtellerie, aussi bien dans le cadre des nouvelles constructions que des rénovations. Effectuer ultérieurement des mises à jour et des extensions sera un jeu d'enfants, répondant ainsi aux différents besoins de la clientèle.

APPLI DE PROGRAMMATION
POUR L'INSTALLATEUR



View Pro

APPLI DE GESTION POUR
L'UTILISATEUR



Vimar View



Contrôle via appli

Contrôle vocal

Gestion évoluée de la climatisation

Énergie

Éclairage

Volets roulants

Diffusion sonore

Arrosage

Scénarios et logiques

Intégration

Well-contact Plus.

Installation d'automatisation sur standard KNX.



Adaptable, interopérable et intégrable, fiable, Well-contact Plus est le système développé sur standard KNX pour la gestion complète des immeubles. Le système permet notamment de réaliser des systèmes centralisés dans les secteurs hôtelier, tertiaire et résidentiel qui permettent l'intégration, la supervision et une gestion constante de l'éclairage, de la température, de la sécurité, de l'énergie et des accès, garantissant une simplicité d'utilisation.



SUPERVISION TOTALE

Le grand avantage du système Well-contact Plus est la supervision de toutes les fonctions et la gestion centralisée de l'immeuble.

SUPERVISION LOCALE

Elle est assurée par les dispositifs installés dans chaque pièce pour gérer les différentes fonctions (commandes tactiles, thermostats, écrans tactiles, etc.) ou des superviseurs à écran tactile.

SUPERVISION À DISTANCE

Le logiciel Well-contact Suite installé sur un PC permet de superviser et de contrôler à distance les dispositifs du système, grâce à la connexion via LAN local ou Wi-Fi.



Confort

Efficacité énergétique


Sécurité

Intégration

Des solutions pour le confort.

Installation simple pour une multitude d'avantages.

Choisissez parmi une variété de solutions de dispositifs intelligents pour améliorer les fonctionnalités des systèmes tout en minimisant les interventions et le travail. Configuration intuitive avec des fonctions qui vont simplifier les activités quotidiennes.

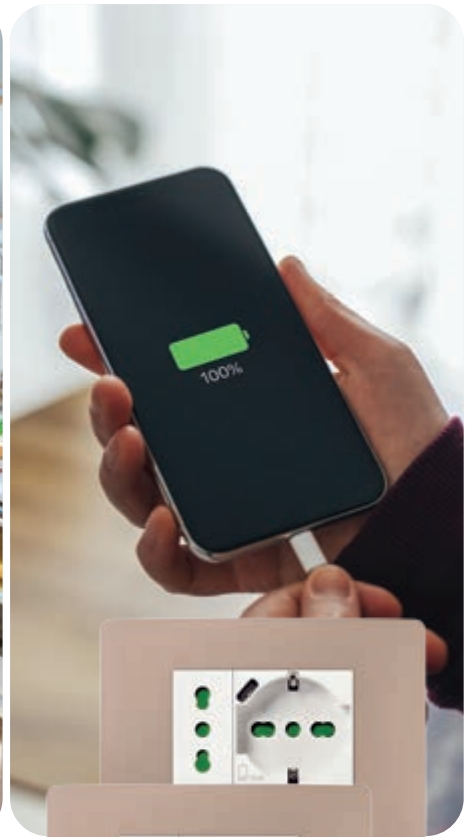







INSTALLATION LIBRE, N'IMPORTE OÙ


Les commandes par radiofréquence, sans alimentation électrique ni batterie, s'installent sur toutes les surfaces, y compris le bois ou le verre. Sans travaux de maçonnerie. Elles sont parfaites pour la rénovation, le changement de destination ou les installations soumises à des contraintes architecturales ou réglementées.

DIFFUSION SONORE

Écouter votre musique préférée en streaming directement depuis votre smartphone ou votre tablette est désormais plus facile grâce aux dispositifs équipés de la technologie sans fil Bluetooth®, pour des applications multi-room et autonomes.

RECHARGE DES DISPOSITIFS PORTABLES À PORTÉE DE MAIN

Compactes et performantes, les prises USB sont proposées dans la version à 1 module type A ou C et type A+C, ou à 2 modules A+C ou C+C, où les sorties de type C (Fast Charge) permettent de recharger des dispositifs mobiles de dernière génération à grande vitesse, pour un total de 3 A 5 V.

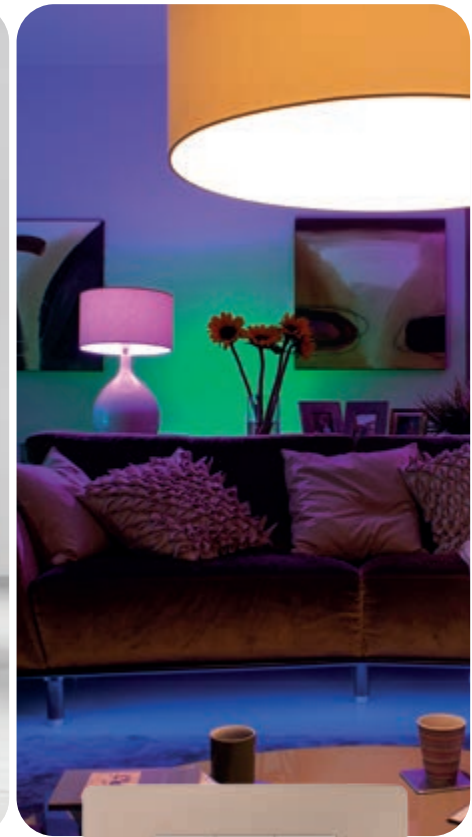



VISIBILITÉ DANS L'OBSCURITÉ

Couloirs, escaliers et autres espaces en commun sont discrètement balisés par des leds qui guident les personnes à travers la structure en leur assurant visibilité et sécurité même la nuit.

CONTRÔLE DES RIDEAUX ET DES STORES

Faciles à gérer, y compris à distance, les automatismes pour rideaux ou stores et pour volets roulants. Possibilité de définir des scénarios en fonction des propres habitudes ou au rythme des saisons.

GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE

Possibilité de créer et de contrôler des scénarios d'éclairage pour personnaliser chaque pièce et économiser de l'énergie en allumant et en éteignant les lumières, en ajustant leur intensité et en créant des combinaisons de couleurs. Possibilité de gérer les fonctions RVB pour des effets de couleur qui subliment les espaces. Économiser tout en contrôlant, pour un confort complet.

Des solutions pour économiser l'énergie.

Un choix responsable envers l'environnement.

Découvrez des solutions pour augmenter l'efficacité du système, réduire la consommation et optimiser le bilan énergétique. Avec l'appli View, sur smartphone ou écran tactile, vous pouvez connaître constamment votre consommation énergétique, visualiser l'énergie consommée par l'ensemble du bâtiment et celle utilisée par chaque électroménager.



LA TEMPÉRATURE IDÉALE À CHAQUE INSTANT

Thermostats et chronothermostats faciles à utiliser et beaux à regarder. En version autonome ou connectée, pour contrôler la climatisation sur smartphone par applis, le plus confortablement du monde.



GESTION COMPLÈTE DE LA CLIMATISATION DANS CHAQUE PIÈCE

Possibilité de gérer à distance les unités de réglage, afin de pouvoir connecter la plupart des systèmes de chauffage. La tête thermostatique installée à la place des vannes des radiateurs permet de moduler le débit d'eau chaude, localement ou à distance, même en étant branchée à un thermostat connecté pour gérer plusieurs radiateurs.



L'ÉCLAIRAGE SUR MESURE SANS GASPILLAGE

Les variateurs permettent de régler l'intensité de toutes les sources d'éclairage afin d'éviter le gaspillage. Possibilité de les monter sur d'anciennes installations, en mode autonome, avec commandes par poussoir ou bouton rotatif, ou en les intégrant aux systèmes domotiques.



L'ÉCLAIRAGE SEULEMENT QUAND IL LE FAUT

L'interrupteur avec détecteur de mouvement IR allume et éteint les lumières uniquement lorsque cela est nécessaire : lorsqu'une personne passe ou lorsque le soleil se couche. Idéal pour optimiser la consommation d'énergie et allumer la lumière dans une pièce à la fois.



OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

Des solutions ingénieuses pour actionner les systèmes d'occultation sont à disposition pour doser l'apport énergétique de l'extérieur, en fonction des saisons. Quel que soit le type d'installation - traditionnelle, évoluée ou domotique - vous faites entrer plus ou moins de lumière et vous réglez le chauffage afin d'optimiser les consommations énergétiques de l'immeuble.



CONNAÎTRE LES ONSOMMATIONS DE L'IMMEUBLE

Les dispositifs intelligents permettent de gérer l'énergie et d'éviter toute coupure due aux surcharges. En cas de franchissement duseuil de consommation, le système décide de couper les charges électriques en fonction des priorités préalablement définies. En cas de surplus d'énergie, il est possible d'appliquer des règles d'autoconsommation afin de mieux exploiter les sources d'énergie renouvelables.

Des solutions pour la sécurité.

Pour vivre plus paisiblement.

Plus de sécurité pour une meilleure qualité de vie. Découvrez les solutions qui peuvent vous apporter une plus grande tranquillité d'esprit dans la gestion des activités quotidiennes, avec des gestes intuitifs et une gestion à distance facile via smartphone ou tablette, via l'appli View. Pour configurer des systèmes à la perfection dans tout type de bâtiment, du résidentiel aux hôtels, des bureaux aux structures sanitaires.



ÉCLAIRAGE DE SECOURS

La torche extractible s'allume immédiatement en cas de coupure de courant. Vous pouvez la détacher de sa prise et l'emporter avec vous jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Une fois remise en place, elle sera prête et à portée de main.

ANTIBACTERIAL



Réduit de 90 % la formation de bactéries.

SOLUTIONS ANTIBACTÉRIENNES

Conçue pour les structures sanitaires mais utiles également dans les lieux publics (bars, restaurants, écoles, espaces communs de copropriétés, hôtels). Les dispositifs et les plaques avec traitement antibactérien aux ions d'argent réduisent de 90 % la formation de bactéries.



DES CAPTEURS INTELLIGENTS POUR POUVOIR CONTRÔLER CHAQUE PIÈCE

Capteurs radar au plafond et d'encastrement, programmables via Bluetooth à technologie radar Ultra Wide Band qui permet de mesurer avec une extrême précision les micro mouvements du corps afin de détecter la présence d'une personne dans une pièce ; ils peuvent également détecter si une personne tombe ou une présence indésirée.



CONTRÔLE D'ACCÈS

D'élégants dispositifs réservent l'accès aux personnes autorisées, pour la sécurité de toute sorte de structure.



LA GARANTIE D'UN IMMEUBLE SÉCURISÉ

Le système By-alarm Plus est un système d'anti-intrusion professionnel, qui s'intègre aux systèmes Vimar à travers une connexion IP sécurisée, flexible et facile à installer. De la centrale de commande à la sirène d'intérieur et d'extérieur, jusqu'à une large gamme de capteurs et d'accessoires pour installer un système fonctionnel et évolutif dans le temps servant à surveiller chaque zone du bâtiment et éviter les fausses alarmes.



LA VIDÉOSURVEILLANCE INTELLIGENTE

Le système de vidéosurveillance Elvox CCTV est complet et mis à jour avec une gamme de caméras de plus en plus performantes en mesure de garantir un contrôle complet, même dans les zones critiques et en support du système By-alarm Plus. Ces solutions innovantes et évolutives, basées sur les technologies intégrées IP et AHD, commandées à distance, fournissent une visibilité hyper détaillée des espaces surveillés.



CERTIFICATION DU
DÉPARTEMENT DE
MÉDECINE MOLÉCULAIRE
DE L'UNIVERSITÉ DE PADOUA

Des solutions pour la connectivité. Pour répondre concrètement aux besoins de ceux qui vivent et créent les espaces.

Nous offrons des solutions aux lignes esthétiques coordonnées, destinées au confort, à l'efficacité énergétique et à la sécurité. Nous sommes actuellement le seul interlocuteur en mesure d'offrir des systèmes et des produits connectés et intégrés, y compris ceux disposant de technologies tierces, idéaux pour les nouvelles constructions, les rénovations ou la modernisation de systèmes existants.



PORTIERS-VIDÉO SUPERVISEURS INTELLIGENTS

Les portiers-vidéo Tab 7S Up et Tab 5S Up s'intègrent au système View Wireless, devenant ainsi des superviseurs du système. Vous pouvez gérer les lumières, les rideaux, les volets, les capteurs et les scénarios personnalisés à partir du menu du portier-vidéo, avec la commodité des touches rapides sur la façade pour valider les fonctions les plus utilisées. L'installation est entièrement évolutive pour s'adapter à toutes les exigences domestiques.




DES ESPACES PLUS FONCTIONNELS

De nouvelles solutions pour des espaces domestiques plus fonctionnels lorsque le télétravail devient la solution alternative. L'offre Netsafe dédiée à la fibre optique répond à la norme CEI 306-22 et à la loi 164/14 sur le câblage résidentiel structuré pour FTTH (Fiber To The Home), mettant à disposition la fibre dans chaque logement. Prises de données et HDMI viennent compléter l'offre.



UN MONDE CONNECTÉ

Des solutions performantes pour un immeuble intelligent. Du système View Wireless, extrêmement simple, qui permet de connecter une installation électrique traditionnelle, aux systèmes domotiques les plus complets. Sans oublier la vidéophonie et la vidéosurveillance. Le tout sous le signe de l'efficacité.



L'OPPORTUNITÉ DE LA COMMANDE VOCALE

Contrôler sa maison par la voix, à travers une commande vocale ou d'autres assistants personnels, met la technologie à disposition de tous, y compris des personnes âgées ou ayant des difficultés motrices, grâce à l'intégration avec les plateformes Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings et IFTTT.



S'INTÈGRE FACILEMENT AUX PRODUITS DÉVELOPPÉS PAR DES TIERS

Un hôtel ou une entreprise peuvent souvent se servir de systèmes de différentes marques. Nous collaborons avec les marques principales habituellement présentes dans les structures des bâtiments pour une gestion coordonnée et flexible



SUPERVISION CENTRALISÉE

Des écrans tactiles permettent de centraliser le contrôle de chaque pièce d'un immeuble et sept applications disponibles dans la Well-contact Suite, différenciées par destination d'emploi et dimensions de l'immeuble, permettent de gérer et de contrôler tous les dispositifs du système.

Applications dans le domaine sanitaire. Call-way avec Plana Antibacterial.

Des petites cliniques aux structures sanitaires les plus complexes, les dispositifs d'appel doivent absolument garantir une intervention rapide et une assistance complète, précise, rassurante et évolutive.

> CALL-WAY


Il s'agit d'un système d'appel modulaire qui gère opportunément les urgences, dans le but de faciliter le travail du personnel médical. Le dialogue avec le PC assure une surveillance continue et une interopérabilité avec les téléphones. Conçu pour être conforme à la norme VDE0834-1-2, le système s'intègre parfaitement dans toutes les catégories de structures.



90 %
REDUCTION IN THE
FORMATION OF BACTERIA

Pour toujours garantir une hygiène maximale, les plaques, dispositifs et terminaux du système Call-way sont disponibles en version antibactérienne, traitée aux ions d'argent.

Les bars, restaurants, espaces communs des copropriétés et des hôtels, toilettes de théâtres, musées et cinémas, mais également les points de vente au détail, pharmacies, écoles et crèches, ne sont que quelques exemples des lieux où les bactéries peuvent proliférer, notamment par contact et par l'utilisation de points d'allumage de la part de plusieurs personnes.

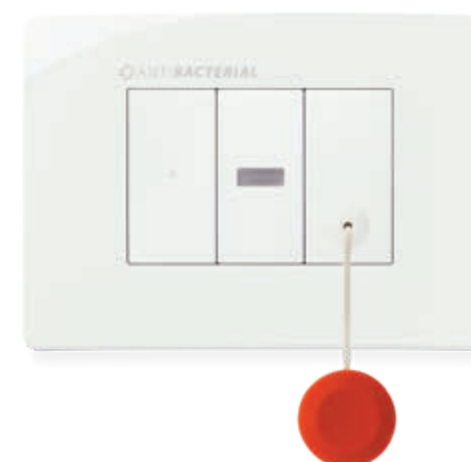

Applications en saillie.

Boîtes de support IP40, IP55 et IP66.

Les boîtes en saillie et les calottes Isoset étendent le champ d'application des appareils des séries résidentielles Vimar aux environnements nécessitant un indice de protection IP40 ou IP55 (jardins, terrasses, entrepôts, sous-sols, ateliers mécaniques), tandis que le boîtier étanche IP66 permet d'étendre le réseau électrique à l'extérieur du bâtiment avec une sécurité maximale.

IP40

BOÎTIERS EN SAILLIE IP40

Boîtiers protégés IP40, contre la pénétration d'objets solides tels qu'outils ou fils de plus d'1 mm de diamètre. Réalisés à partir d'un matériau robuste et faciles à installer. Le système à encastrement - couvercle et vis à dégagement rapide - accélère le câblage. Chaque boîtier présente, latéralement, des opercules prédécoupés pour être accouplé à d'autres boîtiers à travers un embout de jumelage.



IP55

BOÎTIERS EN SAILLIE ET CALOTTES IP55

Boîtiers protégés contre la poussière, les jets d'eau et la variation de la pression atmosphérique. Les dispositifs sont protégés par un couvercle à membrane transparente anti UV, co-moulé en une seule pièce avec le cadre. Ils peuvent être associés à tous les dispositifs des séries Eikon, Arké et Plana.



IP66

BOÎTIERS ÉTANCHES AVEC INDICE DE PROTECTION IP66

Les boîtiers étanches IP66 garantissent une sécurité totale contre les agents atmosphériques. Ils peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment (sur les terrasses et les jardins), au sous-sol ou au garage, où un point d'allumage ou une prise de courant est nécessaire. Disponibles avec prise dotée de fiche ou vides, à compléter avec des dispositifs des séries résidentielles Vimar.



Lorsque le couvercle est fermé, le câble raccordé à la fiche - bien qu'il dépasse - est hermétiquement protégé par le joint étanche. Cette solution garantit l'indice de protection IP66 qui protège le dispositif contre les agents atmosphériques, la poussière ou le sable, l'humidité et les jets d'eau directs à haute pression.



IP40

BOÎTES DE SUPPORT EN SAILLIE

Disponibles dans les modularités les plus courantes et en différentes profondeurs, les boîtes en saillie sont la solution idéale pour l'installation murale des séries résidentielles Vimar.

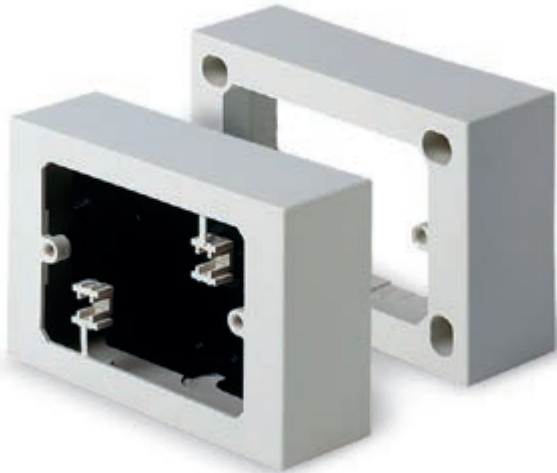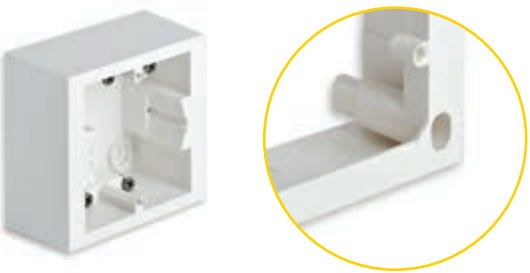

Large espace interne pour l'installation des dispositifs. Le matériau et l'épaisseur offrent une résistance et une rigidité maximales à chaque point de la boîte.


Applications pour le tertiaire.

Colonnes à poser au sol et boîtes modèle de table

Les espaces doivent être réorganisés et nécessitent de davantage de services connectés en complément du réseau électrique (téléphonie, internet, informatique, etc.). Dans les bureaux, les open-space, les magasins, les pièces d'un logement consacrées au télétravail et en général dans les situations présentant des contraintes d'espace, il est possible d'équiper les sols flottants ou les chapes pour y abriter un réseau électrique et de données garantissant une plus grande fonctionnalité et polyvalence des environnements. Il est également très facile de connecter des boîtes inclinées à placer sur une table ou un bureau. Leur esthétique élégante et leur faible encombrement facilitent leur installation, notamment lors de rénovations.

COLONNES ESCAMOTABLES À POSER SUR SOL FLOTTANT OU SUR CHAPE

Disponible pour l'installation de 12 ou 20 modules pour des dispositifs des séries résidentielles Eikon, Arké et Plana ; réalisée en plastique longue durée, la colonne est équipée d'un couvercle en inox ou creux pour recevoir le revêtement du plancher - moquette, parquet ou carrelage - et résulter moins impactante à l'œil. La colonne peut être installée sur sols flottants ou dans une chape grâce à la boîte en métal.

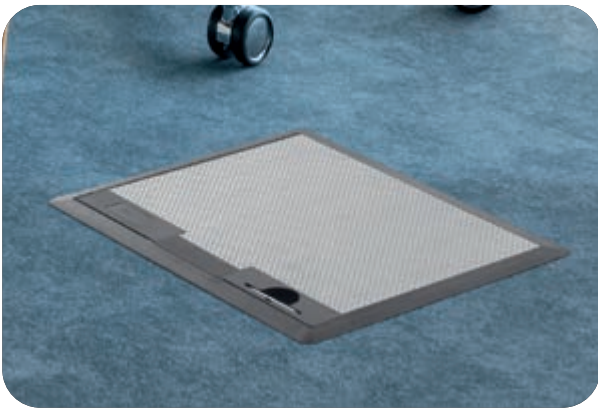

BOÎTIERS DE TABLE INCLINÉS

Pratiques et à portée de main. Large espace interne pour le câblage des dispositifs. Ces boîtiers sont compacts et, une fois posés sur une surface, ils restent bien en place et se coordonnent parfaitement avec le reste du système.



Câblage en fibre optique.

Rapidité d'installation, qualité certifiée et sécurité.

Conçue conformément aux directives CEI 306-2 et à la loi 164/14 sur la diffusion de la bande ultra large en milieu résidentiel (FTTH - Fiber to the Home), la gamme Netsafe permet de faire arriver la connexion en fibre optique dans chaque maison ou appartement, garantissant un très haut débit de transmission. Cette solution constitue un véritable système multiservices permettant de gérer à travers une seule infrastructure en fibre optique tous les services qui exigent normalement une installation spécifique : téléphonie, TV satellite, TV terrestre, Internet, vidéosurveillance, portiers-vidéo etc.




DU RÉSEAU À L'IMMEUBLE ET À LA MAISON INDIVIDUELLE

Une infrastructure multiservices comprend plusieurs éléments interdépendants et interconnectés :

Centre de services optiques de bâtiment (CSOE) : cœur de l'installation qui gère toutes les fibres relatives aux services optiques provenant du terminal de tête ;

Terminal de tête et Répartiteur Optique de bâtiment (ODF) : le point de convergence des signaux de la partie supérieure du bâtiment et du répartiteur, un boîtier optique qui connecte les fibres des opérateurs téléphoniques pour la connexion à très haut débit ; à partir du CSOE, les câbles en fibre se ramifient directement vers chaque logement, se terminant dans les Boîtiers de Terminaison Optique d'Appartement (STOA).

Tableau de distribution (QDSA) : dans chaque habitation, le signal est diffusé jusqu'aux appareils connectés dans chaque pièce. Le tableau est le centre de la connectivité, il contient les instruments actifs de distribution du réseau (les routeurs, les terminaisons de réseau TLC, les media converter, les switchs de réseau). Il garantit d'excellentes performances pour une connexion parfaite et sans interférence.

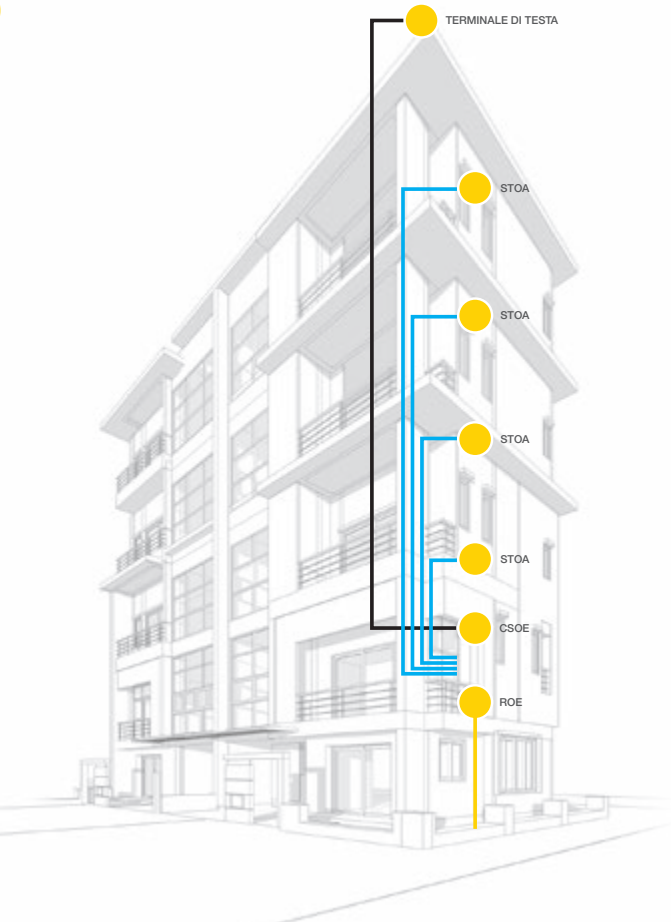

Solutions internationales. Modulaires et fiables.

Plana parle une langue universelle : les différents types de prises répondent à tous les besoins et sont disponibles dans les standards internationaux les plus courants avec de multiples modularités qui permettent de les installer dans les solutions et les compositions les plus variées. Une grande polyvalence pour assurer des connexions sécurisées partout dans le monde.



Prise standard australien



Prise standard anglais et USB A+C



Prise standard allemand



Prise standard français et USB C



Prise standard suisse



Prise standard américain et USB C+C

La durabilité passe également par la conception des emballages. Tous les emballages Vimar s'inspirent des principes de la durabilité et de l'innovation.

100% 

des emballages résultent entièrement recyclables. Le papier utilisé est certifié FSC, c'est-à-dire qu'il provient de forêts gérées durablement.



Notre engagement pour le futur. Nous avons choisi l'Énergie Positive



Approfondir le
Bilan de durabilité


Nous adoptons un modèle d'économie circulaire qui guide notre vision : notre travail, notre recherche et notre design nous permettent d'affronter les défis urgents servant à régénérer l'environnement. Au sein de nos usines, nous avons fait des choix conceptuels où la durabilité, la valeur architecturale et le confort au travail trouvent leur pleine expression.

-1.775 tco₂

d'émissions évitées depuis 2018 grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de notre entreprise

>1.700.000 kWh/anno

d'énergie produite par les installations photovoltaïques

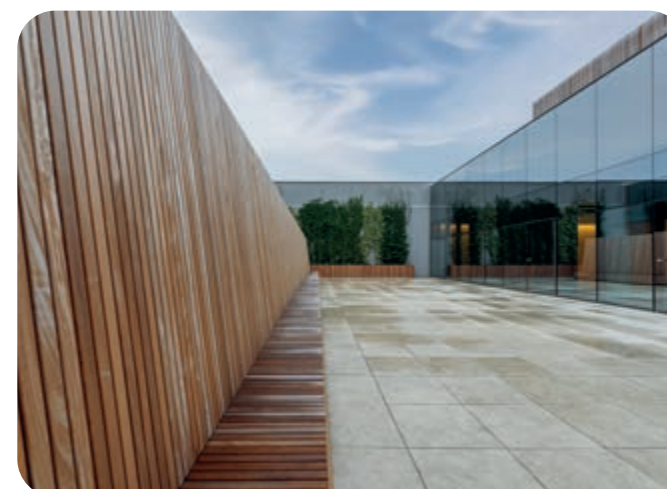

20%

L'amélioration cumulative de la consommation d'énergie
au cours des 5 dernières années

97%

La part des déchets destinés à des opérations de valorisation ou de recyclage



Des produits évalués dans une perspective ACV. Nous évaluons la performance environnementale des produits Vimar à haute rotation selon l'approche du cycle de vie (Analyse du Cycle de Vie - ACV), par rapport aux normes internationales de référence ISO 14040 et 14044. Le processus fait partie de la Déclaration Environnementale Produit (DEP).

Les certifications DEP-PEP Ecopassport sont disponibles pour tous les produits à haute rotation des séries Linea, Eikon, Arké et Plana et pour les boîtes de dérivation, reconnaissables grâce à un label spécial présent sur chaque fiche produit, sur www.vimar.com

Index

Caractéristiques techniques	42
Appareils de commande	54
Prises de courant et de signal	59
Signalisation, protection et détection	64
Confort e climatisation	66
Solutions pour les structures d’accueil	67
Solutions antibactériennes	68
Appareils standard britannique	69
Maison intelligente View Wireless	 72
 Smart automation : By-me Plus	 77
 Automatismes pour le bâtiment : Well-contact Plus	 87
Call-way : système hospitalier	 92
By-alarm Plus : système anti-intrusion	 96
Gamme des plaques	102
Types d'installation et personnalisations	112
Coffrets et boîtes Isoset et Isobox	122

Qualité et polyvalence.




Système d'accrochage plack-clack.

Brevet Vimar qui permet de fixer les composants du point d'allumage (dispositifs et support) à la plaque. L'accrochage plack-clack est un système encastrable caractérisé par une plus grande robustesse structurelle (grâce également au support en nid d'abeille) et une rigidité exceptionnelle qui permet de brancher et débrancher plus simplement les appareils de face.

Support avec structure en nid d'abeille pour une meilleure rigidité du point lumière

Fixation frontale du dispositif au support

Système d'encastrements pour la fixation du dispositif au support

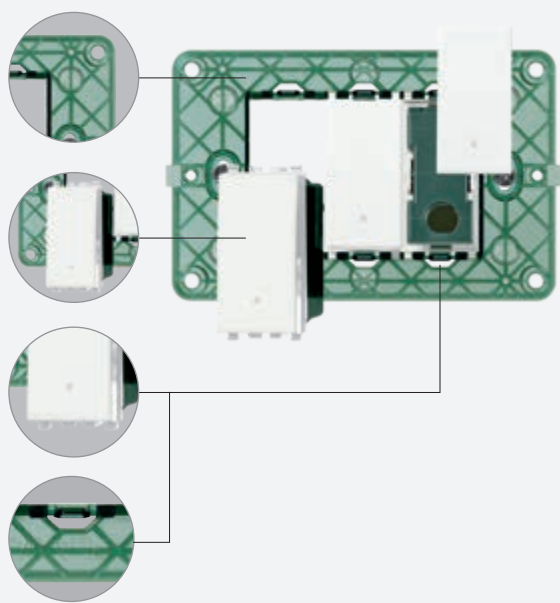


Accrochage des appareils.



Décrochage des appareils.

Un même support accueille les plaques Plana et Plana Up.

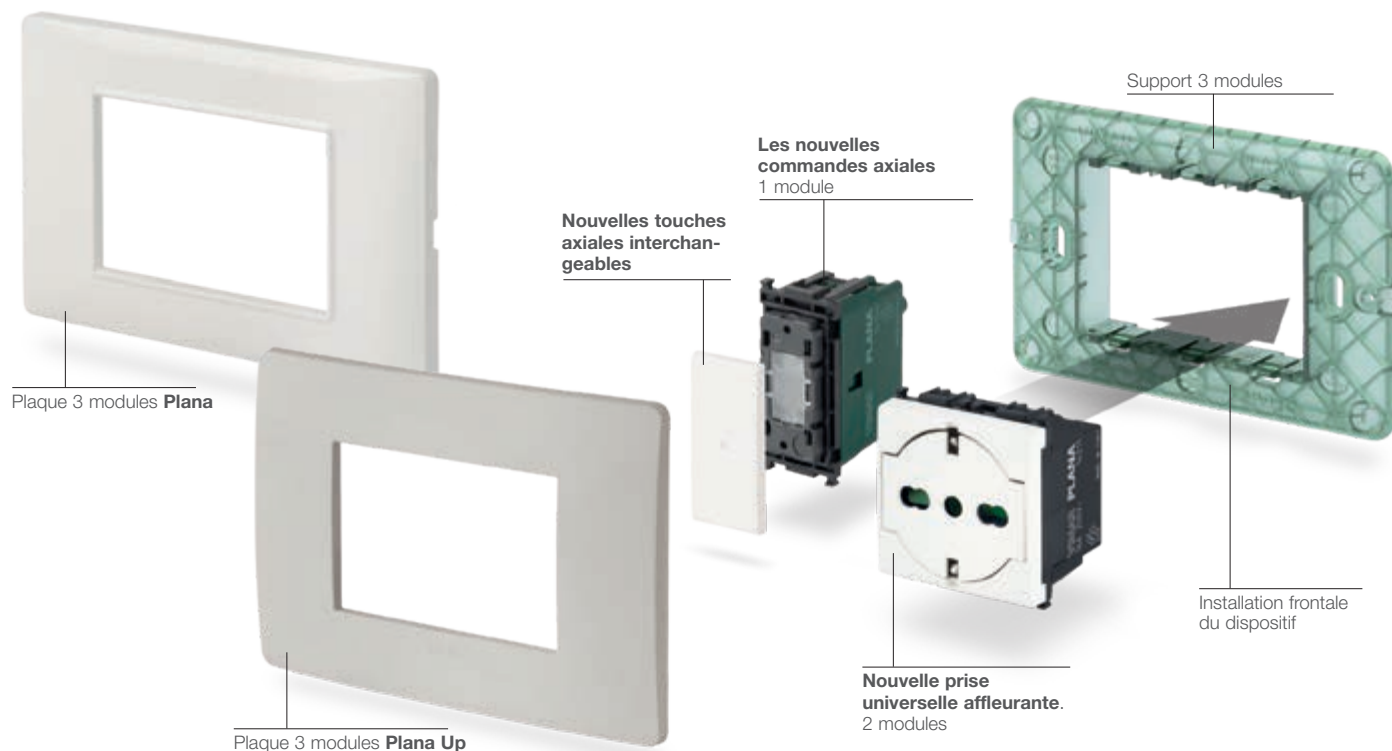

Commandes.

Contrôler l'éclairage, activer un scénario ou gérer les charges représentent les différents emplois de l'énergie. La combinaison entre mécanique et technologie permet de simplifier ces gestes quotidiens à travers l'actionnement d'un seul dispositif, avec précision et la compréhension intuitive des fonctions associées.



Commandes à bascule



Commandes axiales

Nouveau rétroéclairage.

Le rétroéclairage à leds ponctuel permet de voir les commandes dans l'obscurité. Éclairage assuré par des unités de signalisation à leds disponibles en différentes couleurs, désormais également avec lumière blanche chaude.



Rétroéclairage commande va-et-vient



Rétroéclairage commande axiale

Touches avec symboles et personnalisations.


Les commandes et les touches sérigraphiées au laser ou personnalisées indiquent toujours clairement les fonctions.



Touches pour commandes va-et-vient



Touches pour commandes axiales

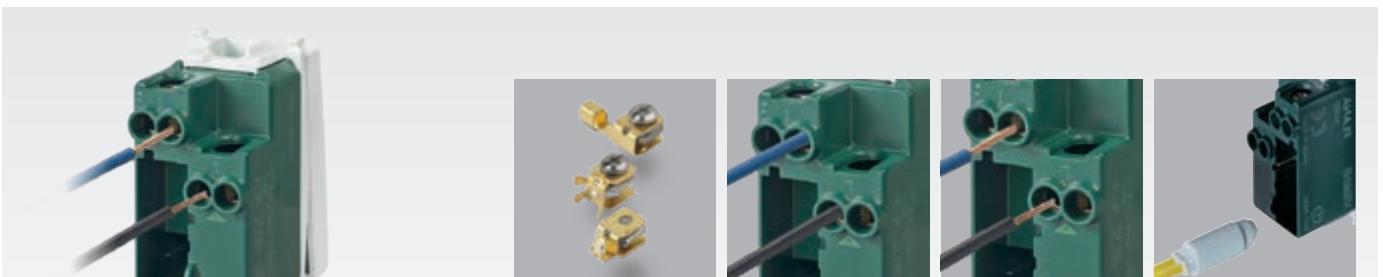

Câblage avec bornes à vis.

Dans le câblage à bornes à vis, les bornes dotées d'une plaquette métallique courbe serrent le câble à travers une vis cruciforme. Ce système est idéal pour les câbles souples ou semi-rigides d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm².


Bornes à vis
Comprennent une plaquette métallique courbe qui serre le câble à travers une vis cruciforme.




Utilisation de câbles de sections différentes.
Câblage avec câble souple ou semi-rigide d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm².

Informations techniques.
Visibles à l'arrière, face à chaque borne, pour indiquer la fonction, sur le côté pour les données commerciales et techniques.

Logement réservé à l'unité de signalisation.
Pour le rétroéclairage et la visibilité de la commande dans l'obscurité.


Modalités d'installation Plana Up.
Installation classique avec boîte ronde et rectangulaire.

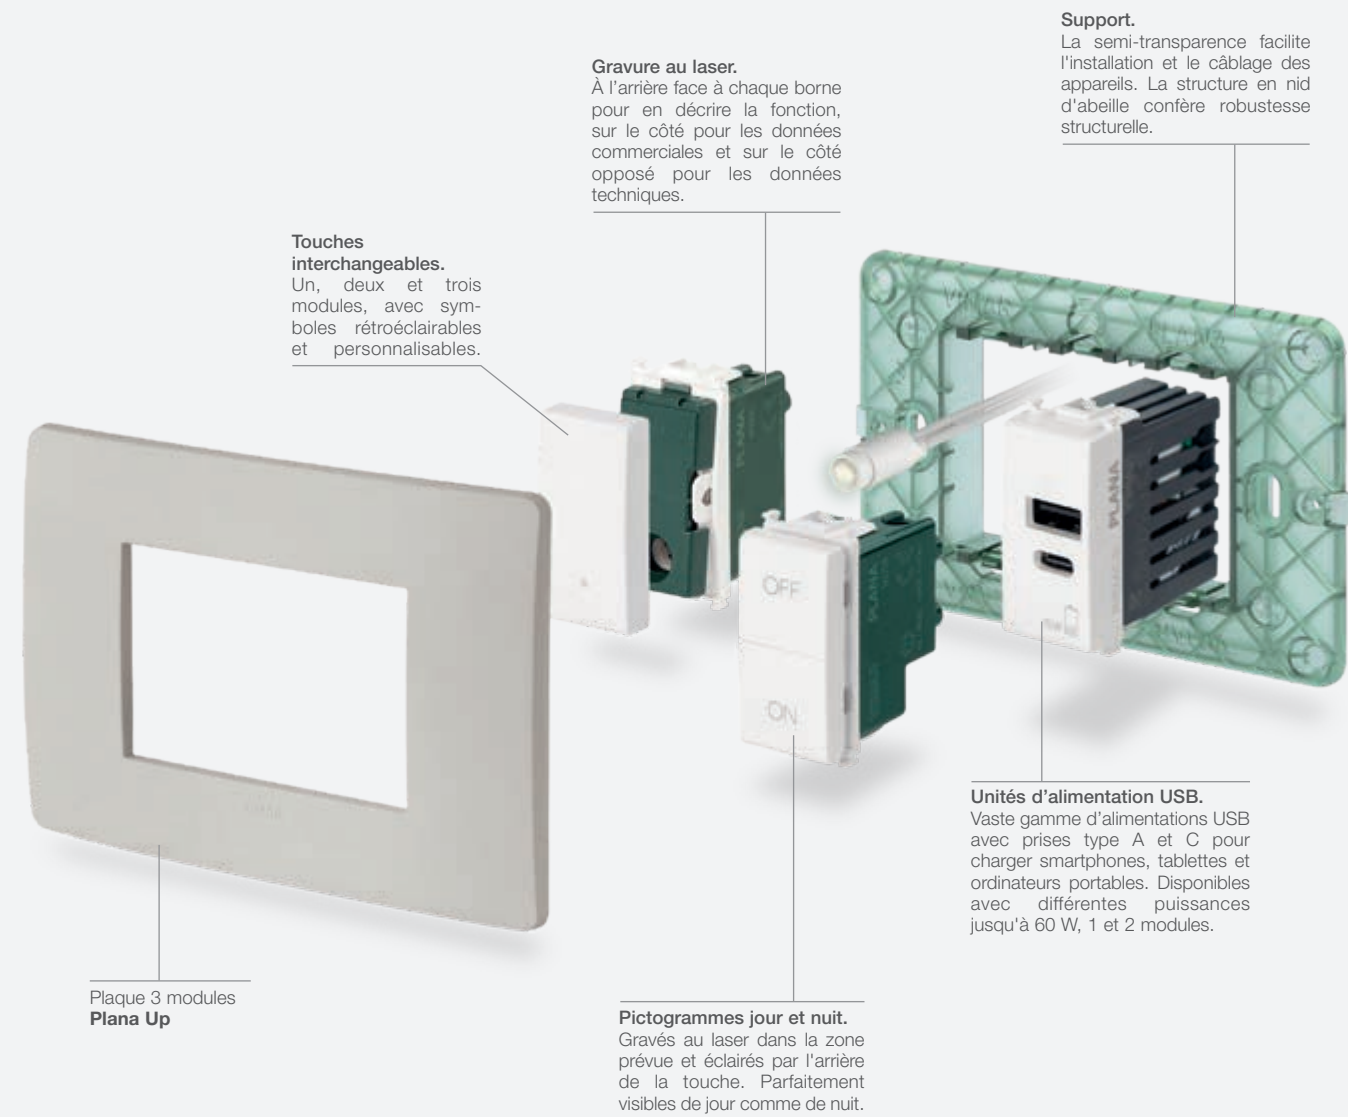

Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
PLANA UP pour panneaux	 pour panneaux	 avec vis	 1 module	 1 module*
PLANA UP 1 à 2 modules	 d'encastrement  en saillie	 2 modules avec/sans vis ou avec griffes	 2 modules  2 x 1 module	 1 à 2 modules*
PLANA UP pour 2 modules centraux	 d'encastrement  en saillie	 avec vis  avec vis	 2 x 1 module  2 modules  1 et 2 modules  3 x 1 module  3 modules	 2 modules centraux*  3 à 7 modules*
PLANA UP 3 à 7 modules				
PLANA UP de table, 4 et 7 modules	 boîte modèle de table	 avec vis	 1 et 2 modules	 4 et 7 modules*

Modalités d'installation Plana.

Installation classique avec boîte ronde et rectangulaire.

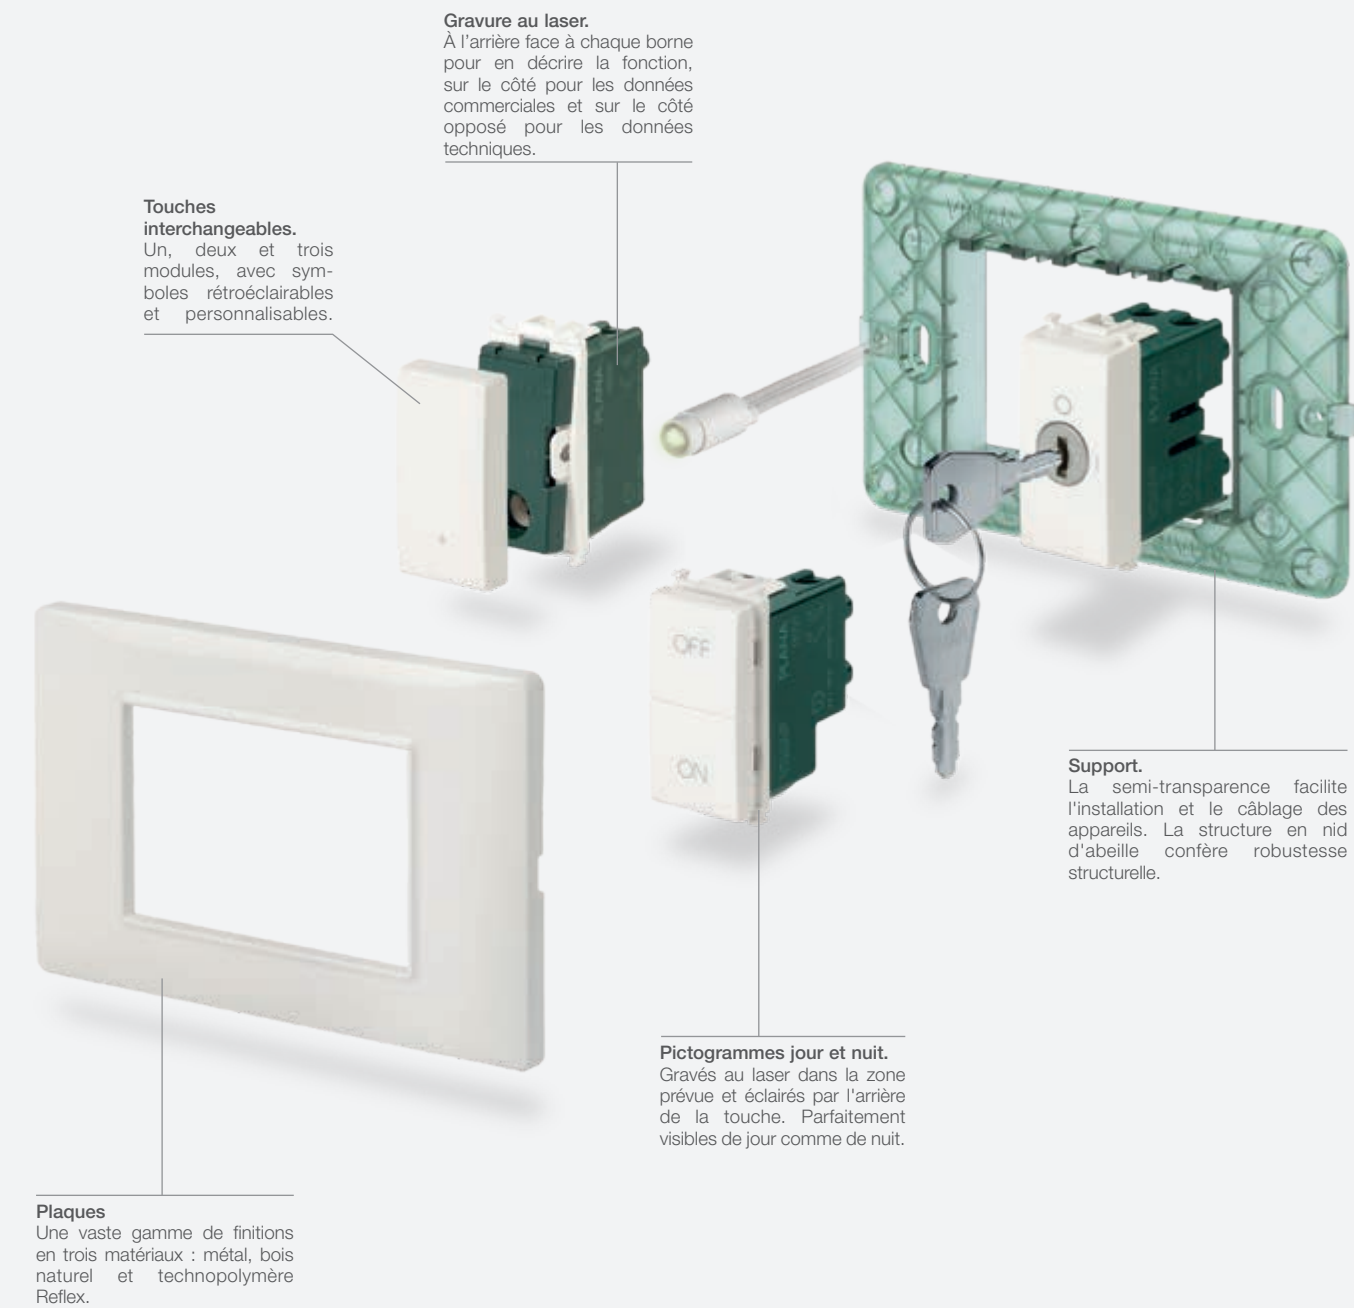

Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
PLANA pour panneaux	 pour panneaux	 avec vis	 1 module	 1 à 2 modules*
PLANA 1 à 2 modules	 d'encastrement en saillie	 2 modules avec/sans vis ou avec griffes	 2 modules 2 x 1 module	 1 à 2 modules*
PLANA pour 2 modules centraux	 d'encastrement	 avec vis	 2 x 1 module 2 modules centraux*	 2 modules centraux*
PLANA 3 à 7 modules	 en saillie	 avec vis	 1 et 2 modules 3 x 1 module 3 modules	 3 à 7 modules*
PLANA 8 modules	 d'encastrement	 avec vis	 Écran tactile 4,3 pouces ultra plat 2 x 1 module et 1 x 2 modules 4 x 1 module	 8 modules
 de table, 4 et 7 modules	 boîte modèle de table	 avec vis	 1 et 2 modules	 4 et 7 modules*

Modalités d'installation Plana.

Installation avec entraxe 71 mm (standard allemand et français).

Touches interchangeables.
Un ou deux modules, avec symboles rétroéclairables et personnalisables.

Pictogrammes jour et nuit.
Gravés au laser dans la zone prévue et éclairés par l'arrière de la touche avec unités de signalisation à leds. Parfaitement visibles de jour comme de nuit.

Support.
La transparence facilite l'installation et le câblage des appareils.
La structure en nid d'abeille confère robustesse structurelle.

Informations techniques.
À l'arrière, face à chaque borne, pour indiquer la fonction, sur le côté pour les données commerciales et techniques.

Plaques
Vaste panoplie de couleurs et de combinaisons en 2 matériaux : technopolymère et Reflex.

Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
PLANA 2 modules, pour boîtes 60 et 65 mm				
PLANA 2+2 modules, entraxe 71 mm			1 x 2 modules et 2 x 1 module verticale 1 x 2 modules et 2 x 1 module horizontale	installation verticale installation horizontale
PLANA 2+2+2 modules, entraxe 71 mm			2 x 2 modules et 2 x 1 module verticale 2 x 2 modules et 2 x 1 module horizontale	installation verticale installation horizontale
PLANA 2+2+2+2 modules, entraxe 71 mm			2 x 1 module et 3 x 2 modules verticale 2 x 1 module et 3 x 2 modules horizontale	installation verticale installation horizontale

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation à partir de la page 112

Modalités d'installation Plana.






Installation avec entraxe 57 mm (standard français).

Support.
La transparence facilite l'installation et le câblage des appareils.
La structure en nid d'abeille confère robustesse structurelle.

Touches interchangeables.
Un ou deux modules, avec symboles rétroéclairables et personnalisables.

Pictogrammes jour et nuit.
Gravés au laser dans la zone prévue et éclairés par l'arrière de la touche avec unités de signalisation à leds. Parfaitement visibles de jour comme de nuit.

Plaques
Vaste panoplie de couleurs et de combinaisons en 3 matériaux : métal, bois naturel et technopolymère Reflex.

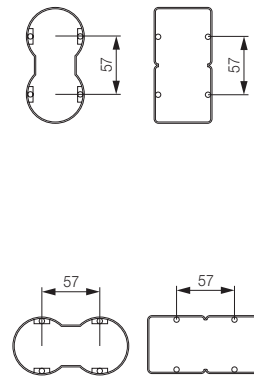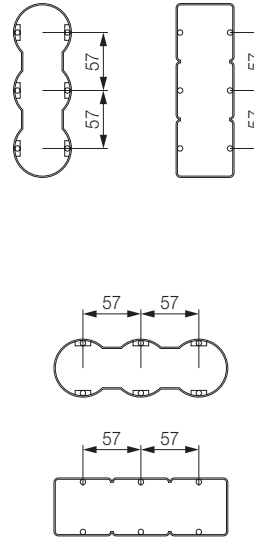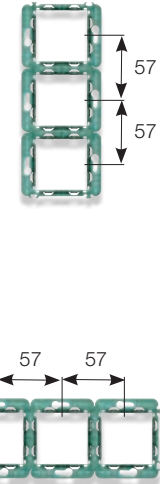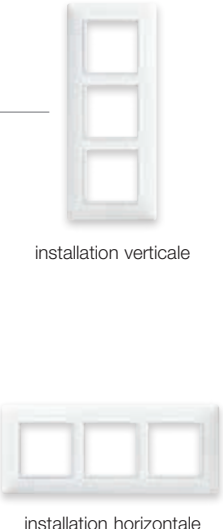Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
 2 modules, pour boîtes 60 et 65 mm			 interrupteur, 2 modules	 2 modules
 2 + 2 modules, entraxe 57 mm			 1 x 2 modules et 2 x 1 module à la verticale 1 x 2 modules et 2 x 1 module horizontale	 installation verticale installation horizontale
 2 + 2 + 2 modules, entraxe 57 mm			 2 x 2 modules 2 x 1 module verticale 2 x 2 modules 2 x 1 module horizontale	 installation verticale installation horizontale

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation à partir de la page 116

Modalités d'installation Plana pour standard britannique.

Touches interchangeables.
Un ou deux modules avec symboles rétroéclairables et personnalisables.

Informations techniques.
À l'arrière, face à chaque borne, pour indiquer la fonction, sur le côté pour les données commerciales et techniques.

Personnalisation.
La personnalisation des commandes et des touches est disponible en version standard ou sur demande ; elle est gravée au laser dans la zone prévue à cet effet et rétroéclairée à leds de couleur différente.

Support.
Support en acier inoxydable, avec ailettes pour faciliter et accélérer l'installation à l'avant des appareils. Disponible également pour appareils 1 module avec obturateurs incorporés.

Plaques
Vaste panoplie de couleurs, en technopolymère et Reflex.

Installation appareils monobloc (avec support incorporé).

Prises électriques.
Avec brevet SICURY pour éviter tout contact accidentel avec le courant électrique.

Appareil monobloc.
Avec support incorporé.

Ailettes de fixation.
Possibilité d'installer l'appareil à l'horizontale et à la verticale.

Leds de signalisation.
Signale la présence de tension électrique, parfaitement visible de jour comme de nuit.

Possibilité de les accoupler


Plaques
Vaste panoplie de couleurs, en technopolymère et Reflex, pour installation horizontale et verticale.

Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
PLANA 1 module, installation modulaire	 Boîtier encastrable 1 module. Entraxe : 60,3 mm	 1 module, avec vis M 3,5	 Interrupteur, 1 module	 1 module*
PLANA 2 modules, installation modulaire (1, 2, 3 interrupteurs)	 Boîtier encastrable 1 module. Entraxe : 60,3 mm	 2 modules, avec vis M 3,5	 Interrupteur à 3 touches, 2 modules 2 x 1 module 1 x 2 modules	 2 modules*
PLANA Appareil monobloc ou appareils modulaires	 Boîtier encastrable 1 module. Entraxe : 60,3 mm	 3 modules, avec vis M 3,5	 Prise de courant, appareil monobloc Unité « ON/OFF » appareil monobloc 1 x 2 modules + 1 x 1 module	 Monobloc, installation horizontale* Monobloc, installation verticale* 3 modules*
PLANA Appareil monobloc ou appareils modulaires	 Boîte d'encastrement 2 modules. Entraxe : 120,6 mm	 5 modules, avec vis M 3,5	 Double prise avec unité d'alimentation USB, appareil monobloc 2 x 2 modules + 1 x 1 module	 5 modules*

Appareils de commande

Obturbateur et passe-câble		Interrupteurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)	
			
14041 Obturbateur : Prof. : 10 mm	14044 Passe-câble. Prof. : 19,5 mm	14042 Obturbateur - 2 modules. Prof. : 10 mm	
Déviateurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)		Inverseurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)	
			
▲ 14104 10 AX Prof. : 35,5 mm	▲ 14104,2 10 AX, - 2 modules Prof. : 35,5 mm	▲ 14113 16 AX Prof. : 35,5 mm	▲ 14113,2 16 AX, - 2 modules Prof. : 35,5 mm
Poussoirs axiaux 1P NO 250 V~ (éclairable°)		Interrupteurs 1P 250 V~ (éclairable°)	
			
▲ 14108 10 A. Prof. : 35,5 mm	▲ 14108,2 10 A, - 2 modules. Prof. : 35,5 mm	14000 10 AX 14000.FX 10 AX, bornes automatiques 14001 16 A. Prof. : 24 mm	14000,2 10 AX, 14000.FX.2 10 AX, bornes automatiques 14001.2 16 AX, - 2 modules. Prof. : 24 mm
Interrupteurs 2P 250 V~ (éclairable°)		Déviateurs 1P 250 V~ (éclairable°)	
			
14015 16 AX Prof. : 24 mm	14015,2 16 AX, - 2 modules. Prof. : 24 mm	14016 20 AX, ON/OFF. Prof. : 24 mm	14016,2 20 AX, ON/OFF, - 2 modules. Prof. : 24 mm
Inverseurs 1P 250 V~ (éclairable°)		Poussoirs 1P NO 250 V~ (éclairable°)	
			
14013 16 AX 14009.FX 10 AX, bornes automatiques Prof. : 24 mm	14013,2 16 AX 14009.FX.2 10 AX, bornes automatiques - 2 modules. Prof. : 24 mm	14008 10 A. 14008.FX 10 A, bornes automatiques Prof. : 24 mm	14008,2 10 A 14008.FX.2 10 A, bornes automatiques Prof. : 24 mm
			
		14008,2.C 10 A, symbole sonnette - 2 modules. Prof. : 24 mm	14008,2.L 10 A, symbole éclairage - 2 modules. Prof. : 24 mm

Appareils de commande

Poussoirs 1P NC 250 V~ (éclairable°)				Mécanismes axiaux éclairables° 250 V~			
							
14101 10 A. Prof. : 24 mm				▲ 14100,0 Interrupteur 1P 10 AX. Prof. : 35,5 mm	▲ 14104,0 Déviateur 1P 10 AX. Prof. : 35,5 mm		
Touches interchangeables 1 module (éclairable°)				Touches interchangeables 2 modules (éclairable°)			
							
▲ 14131 Neutre	▲ 14131.C Symbole sonnette	▲ 14131.L Symbole lumière	▲ 14131.P Symbole clé	▲ 14132 Neutre	▲ 14132.C Symbole sonnette	▲ 14132.L Symbole lumière	▲ 14132.P Symbole clé
Mécanismes éclairables° 250 V~ (appareils communs aux 2 versions couleur)							
							
14000,0 Interrupteur 1P 10 AX. 14000.FX.0 Interrupteur 1P 10 AX, bornes automatiques Prof. : 24 mm	14001,0 Interrupteur 1P 16 AX. Prof. : 24 mm	14002,0 Interrupteur 1P 20 AX. Prof. : 24 mm	14015,0 Interrupteur 2P 16 AX. Prof. : 24 mm	14016,0 Interrupteur 2P 20 AX. Prof. : 24 mm	14004,0 Déviateur 1P 10 AX. 14004.FX.0 Déviateur 1P 10 AX, bornes automatiques Prof. : 24 mm	14005,0 Déviateur 1P 16 AX. Prof. : 24 mm	14006,0 Déviateur 1P 20 AX. Prof. : 24 mm
							
14013,0 Inverseur 1P 16 AX	14008,0 Poussoir 1P NO 10 A. 14008.FX.0 Poussoir 1P NO 10 A, bornes automatiques Prof. : 24 mm	14010,0 Poussoir 1P NF 10 A. Prof. : 24 mm					
Touches interchangeables 1 module (éclairable°)							
							
14021 Neutre	▲ 14021,1 Neutre	14021.G À personnaliser	14021.C Symbole sonnette	14021.L Symbole lumière	14021.P Symbole clé	14021,99 Symbole O I pour 14015.0	14026 Avec diffuseur
							
14029 Avec plaque	14026.DND Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur	14026.PLS Symbole Please Clean, avec diffuseur					
Touches interchangeables 2 et 3 modules (éclairable°)							
							
14022 Sans symbole	▲ 14022,1 Sans symbole	14022.G À personnaliser	14027 Avec diffuseur	14022.C Symbole sonnette	14022.L Symbole lumière	14022.P Symbole clé	14022,99 Symbole O I pour 14015.0
							
14023 Sans symbole							

Appareils de commande

Poussoir relais magnétique Quid (éclairable°)



▲ 14197
Poussoir relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation, 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse du statut de la charge sur chaque poussoir.
Prof. : 39 mm

Quid - Modules relais magnétiques pour éclairage (arrière support)



03991
Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support, dérivation ou sous obturateur)



03992
Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir de réinitialisation, 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse du statut de la charge, installation d'encastrement (arrière support, dérivation ou sous obturateur)



03993
Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 2 sorties séquentielles à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion



03994
Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO sur phase (L) ou sur neutre (N), 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support, dérivation ou sous obturateur)



▲ 01490
Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation, 1 entrée pour poussoir NO de réglage, 1 sortie sans potentiel 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm



▲ 03998
Module séparateur galvanique Quid, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation provenant de l'installation A (esclave), 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation provenant de l'installation B (maître), 1 entrée pour neutre installation A (esclave), 1 entrée pour phase installation B (maître), installation en boîtes de dérivation ou support de connexion



00932
Unité de signalisation à leds du statut de la charge précâblée, pour poussoirs de commande module relais à impulsions avec réinitialisation Quid 03992, alimentation 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verte.

Variateurs 230 V~ 50 Hz ** (pour lampes à leds, CFL, à incandescence et transformateurs électroniques)



14135,1
MAÎTRE, universel.
Prof. : 40,5 mm



14136,1
MAÎTRE, universel, avec potentiomètre.
Prof. : 40,5 mm



14150
100-500 W, avec potentiomètre,
230 V~.
Prof. : 39 mm



14153
100-500 W push-push + potentiomètre,
230 V~.
Prof. : 39 mm

Variateurs - charges pilotables

Type	UNIVERSELS							
	14135,1				14136,1 - 14136.AB.1			
	Branchement 2 fils		Branchement 3 fils		Branchement 2 fils		Branchement 3 fils	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescence	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluocompactes	10 ÷ 100 W 5 lampes maxi	10 ÷ 200 W 10 lampes maxi	10 ÷ 100 W 5 lampes maxi	10 ÷ 200 W 10 lampes maxi	10 ÷ 100 W 5 lampes maxi	10 ÷ 200 W 10 lampes maxi	10 ÷ 100 W 5 lampes maxi	10 ÷ 200 W 10 lampes maxi
LED	5 ÷ 100 W 10 lampes maxi	5 ÷ 200 W 20 lampes maxi	3 ÷ 100 W 10 lampes maxi	3 ÷ 200 W 20 lampes maxi	5 ÷ 100 W 10 lampes maxi	5 ÷ 200 W 20 lampes maxi	3 ÷ 100 W 10 lampes maxi	3 ÷ 200 W 20 lampes maxi
Transformateurs électroniques pour halogènes	40 ÷ 300 VA 3 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 5 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 3 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 5 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 3 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 5 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 3 transf. maxi type 	40 ÷ 300 VA 5 transf. maxi type 
Alimentations pour leds (art. 01874, 01875)			10 alim. maxi	NON applicable			10 alim. maxi	NON applicable
Lampes de balisage (art. 02662)			10 lampes maxi	NON applicable			10 lampes maxi	NON applicable

Type	TRADITIONNELS	
	14150 (avec potentiomètre rotatif)	14153 (Avec commande par bouton-poussoir et réglage par potentiomètre rotatif)
	Incandescence 100 - 500 W	100 - 500 W

Appareils de commande

Alimentations électroniques



01876
230 V~ 50 Hz, pour lampes à leds RVB réglables, 12-24 Vcc

Commandes à infrarouge



14181
Pour allumage de l'éclairage, relais NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



00805
Adaptateur pour fixation supports orientables à encastrer - 2 modules.
Prof. : 36,5 mm



00800
Cadre pour fixation supports orientables muraux



00801
Support orientable -1 module



02690
Détecteur de présence et de mouvement, 360° pour allumage de lampes à incandescence 2000 W, CFL 10-1000 W, led 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, pose au plafond

Poussoirs spéciaux 1P 250 V~



14052
NO 10 A, à tirage.
Prof. : 24 mm




14053
NC 10 A, à tirage.
Prof. : 24 mm




14050
NO 10 A, porte-étiquette lumineux - 2 modules.
Prof. : 24 mm

Poussoirs 250 V~



14056,33
10 A, 1 contact NO + 1 NF, OFF.
Prof. : 28 mm



14056,34
10 A, 1 contact NO + 1 NF, ON.
Prof. : 28 mm



14058
Deux indépendants 1 NO + 1 NF, 10 A, OFF et ON.
Prof. : 28 mm

Poussoirs 1P 250 V~



14066
Deux indépendants NO 10 A.
Prof. : 28 mm

Poussoirs 1P NO 10A 250 V~ avec diffuseur (pour unité de signalisation°)




14068.B
Diffuseur blanc.
Prof. : 28 mm

Commandes spéciales 250 V~



14183
Poussoir pour appel d'urgence, 2 relais NO 5 A 250 V~, 12 V~ ou 12-24 Vcc - 2 modules.
Prof. : 36 mm

Commandes avec flèches directionnelles 250 V~



14060
Commutateur 2P 10 AX, avec OFF au milieu.
Prof. : 32,5 mm



14062
2 poussoirs interverrouillés 1P NO +1P NO 10 A.
Prof. : 28 mm

Appareils de commande

Quid - Commutateurs électroniques centralisables pour stores	Quid - Module relais électronique et module central pour stores (arrière support)	
 14196 Avec lamelles orientables, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation position. Prof. : 40,5 mm	 03996 Module relais centralisable, avec orientation des lamelles, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion	 03997 Module central, 2 entrées pour poussoir NO, 6 sorties pour module relais stores Quid 03996, alimentation 220-240 V 50/60 Hz, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion



0K01482
Kit domotique de **gestion des stores** contenant :

- 5 appareils de commande à 4 poussoirs et
- actuateur pour 1 store avec lames orientables, sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482) ;
- 1 appareil à 4 poussoirs (01480) ;
- 1 alimentation 230 V~ 29 Vcc 400 mA (01400).

À compléter avec demi-touches interchangeables 1 ou 2 modules.

Commandes à clé 2P 250 V~ (pour types de clé unifiée 000, ajouter .CU au code de base)

 14083 Interrupteur 16 AX. Prof. : 30,5 mm	 14083.CU Interrupteur 16 AX avec clé unifiée 000 Prof. : 30,5 mm	 14083.S Interrupteur 16 AX, clé amovible uniquement sur « O » (OFF). Prof. : 30,5 mm	 14083.S.CU Interrupteur 16 AX, clé unifiée 000 amovible uniquement sur « O » (OFF). Prof. : 30,5 mm	 14087 Poussoir NO 16 A. Prof. : 30,5 mm	 14087.CU Poussoir NO 16 A avec clé unifiée 000. Prof. : 30,5 mm
--	--	--	---	---	---

Commandes radio sans batterie



03925
Commande plate à 4 poussoirs, transmetteur RF, 2,4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, à compléter par des touches Eikon 20506 ou 20506.2, Arké 19506 et 19506.2, Idea 16526 ou 16526.2, Plana 14506 ou 14506.2 - 2 modules

Commandes radio sans batterie



03905
Commande plate à 4 poussoirs, transmetteur RF, 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power, alimentation par générateur électrodynamique incorporé, à compléter par des touches Eikon 20506 ou 20506.2, Arké 19506 et 19506.2, Idea 16526 ou 16526.2, Plana 14506 ou 14506.2 - 2 modules



03906
Commande plate à 4 poussoirs, transmetteur RF, 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power et Friends of Hue, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, à compléter par les touches Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 modules



Appareils de commande • Prises électriques

Commandes et actuateurs radio sans batterie



03955
Commande plate à 4 poussoirs, transmetteur RF 868 MHz, standard EnOcean®, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, à compléter par des touches Eikon 20506 ou 20506.2, Arké 19506 et 19506.2, Idea 16526 ou 16526.2, Plana 14506 ou 14506.2 - 2 modules



01796,2
Actuateur multifonction avec sortie à relais NO 10 A 230 V~ programmable avec fonction interrupteur pour commande locale, entrée locale transférable comme commande ON/OFF vers d'autres actuateurs **EnOcean®**, alimentation 230 V~ 50/60 Hz



Commandes radio sans batterie - Supports et touches



20507.B
Support installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules ou 2 modules centraux, blanc



14507
Support installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules, blanc



14506
Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables



14506,2
Touche 2 modules pour commandes RF personnalisable

Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard italien

Prises SICURY 2P+T 250 V~ (pour lignes dédiées)



14201
10 A, P11.
Prof. : 25 mm



14203
Bprise 16 A, P17/11.
Prof. : 25 mm



14209
16 A, P30
- 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14210
16 A, P40, universelle
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14203.R
Bprise 16 A, P17/11, rouge.
Prof. : 25 mm



14209.A
16 A, P30, orange
- 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rouge
- 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, vert
- 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14210.R
16 A, P40, universelle, rouge - 2 modules.
Prof. : 25 mm



▲ 14211
16 A, P40, universelle à fil - 2 modules.
Prof. : 25,8 mm



14210.USB
SICURY 2P+T 16 A, P40, universelle, 1 USB C 15 W 5 V - 2 modules.
Prof. : 46,7 mm

Prises standard allemand 250 V~

Prises standard français 250 V~



14208
SICURY 2P+T 16 A, standard allemand
14208.FX
SICURY 2P+T 16 A, standard allemand, bornes automatiques - 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A, standard allemand, avec couvercle
14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, standard allemand, avec couvercle, bornes automatiques - 2 modules.
Prof. : 29,6 mm



14212
SICURY 2P+T 16 A, standard français
14212.FX
SICURY 2P+T 16 A, standard français, bornes automatiques - 2 modules.
Prof. : 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16A, standard français, avec couvercle
14212.FX.C
SICURY 2P+T 16A, standard français, avec couvercle, bornes automatiques - 2 modules.
Prof. : 26,7 mm

Prises électriques

Prises standard anglais 250 V~			Prises standard suisse 250 V~	
				
14214 SICURY 2P+T 5 A, standard anglais - 2 modules. Prof. : 16,8 mm	14218 SICURY 2P+T 16 A, standard anglais - 2 modules. Prof. : 25,2 mm	14219^a 2P+T 13 A, standard anglais - 2 modules. Prof. : 17 mm	14226 2P+T 10 A, standard suisse type 13 - 2 modules. Prof. : 41 mm	
Prises standard israélien 250 V~			Prises standard américain et saoudien 127 V~	
				
14240 SICURY 2P+T 16 A, standard israélien - 2 modules. Prof. : 28,7 mm	14242 SICURY 2P+T 15 A, standard USA et Arabe. Prof. : 26,4 mm		14243 Deux SICURY 2P+T 15 A, standard USA et Arabe - 3 modules. Prof. : 25 mm	
	14245 2P+T 15 A, standard USA et Arabe. Prof. : 26,4 mm		14246 Deux 2P+T 15 A, standard USA et Arabe - 3 modules. Prof. : 25 mm	
Prises standard américain 250 V~			Prises standard euro-américain 250 V~	
				
14247 2P+T 15 A, standard américain. Prof. : 26,4 mm	14233 2P 16 A, euro-américain (broches ø 4,8 mm). Prof. : 28 mm		14234 SICURY 2P 16 A, euro-américain (broches ø 4,8 mm). Prof. : 27 mm	14248 SICURY 2P+T 16 A, euro-américain polarisé - 2 modules. Prof. : 25,5 mm
				
			14249 Deux prises SICURY 2P+T 16 A, euro-américain polarisé - 3 modules. Prof. : 23,5 mm	
Prises standard argentin 250 V~			Prises standard chinois 250 V~	
				
14250 2P+T 10 A, standard argentin. Prof. : 26 mm	14253 2P+T 20 A, standard argentin - 2 modules. Prof. : 27,8 mm	14254 SICURY 2P+T 16 A, standard chinois - 2 modules. Prof. : 27,8 mm		
Prises standard australien 250 V~			Prises standard brésilien 250 V~	
				
14261 SICURY 2P+T 10 A, standard australien - 2 modules. Prof. : 28,2 mm	14262 SICURY 2P+T 15 A, standard australien - 2 modules. Prof. : 28,2 mm	14264 SICURY 2P+T 10 A, standard brésilien. Prof. : 31,5 mm		
				
		14265 SICURY 2P+T 20 A, standard brésilien. Prof. : 31,5 mm		

Prises électriques

Accouplements possibles : fiches et prises aux normes étrangères

	Allemand		Français		Anglais					Israélien	Américain Arabie Saoudite			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Fiche standard italien type S10	•	•	•	•						•				
Eurofiche 2P 2,5 A	•	•	•	•					•	•				
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand	•	•								○				
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ fiche standards allemand et français	•	•	•	•						○				
Fiche 2P 16 A 250 V~ fiche standards allemand et français	•	•	•	•						•				
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français			•	•						○				
Fiche 2P+T 10 A 250 V~ standard suisse									•					
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard israélien										•				
Fiche 2P+T 5 A 250 V~ standard anglais					•									
Fiche 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais						•	•							
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard anglais						•								
Fiche 2P+T 15 A 125 V~ standard américain											•	•	•	•
Fiche 2P 15 A 127 V~ standard américain et saoudien											•	•	•	•

● Standard de la fiche pouvant être accouplée à la prise ; ○ Standard de la fiche pouvant être accouplée à la prise sans continuité circuit de terre.

Accouplements possibles : fiches et prises aux normes étrangères

FICHE \ PRISE	Américain	Euro-américain					Argentin		Brésilien			Australien	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262	
Fiche standard italien type S10		●	●	●	●								
Eurofiche 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●				
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand		○	○	○	○								
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ fiche standards allemand et français		○	○	○	○								
Fiche 2P 16 A 250 V~ fiche standards allemand et français		●	●	●	●								
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français		○	○	○	○								
Fiche 2P+T 15 A 125 V~ standard américain				●	●								
Fiche 2P+T 15 A 250 V~ standard américain	●												
Fiche 2P+T 10 A 250 V~ standard argentin						●							
Fiche 2P+T 20 A 250 V~ standard argentin							●						
Fiche 2P+T 10 A 250 V~ standard brésilien								●	●				
Fiche 2P+T 20 A 250 V~ standard brésilien									●				
Fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard chinois										●			
Fiche 2P+T 10 A 250 V~ standard australien											●		
Fiche 2P+T 15 A 250 V~ standard australien												●	

● Standard de la fiche pouvant être accouplée à la prise ; ○ Standard de la fiche pouvant être accouplée à la prise sans continuité circuit de terre.

Prises électriques • Prises de signal

Prises interverrouillées SICURY 2P+T avec magnétothermique (120-230 V~ 50/60 Hz)

Prises interverrouillées SICURY 2P+T avec magnétothermique différentiel $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bprise 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 modules.
Prof. : 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modules.
Prof. : 38,8 mm



14283
Bprise 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modules.
Prof. : 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 modules.
Prof. : 38,7 mm

Prises pour rasoirs



14290
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Prof. : 41 mm

Unité d'alimentation USB 1 module



14292
5 V 7,5 W, 1 USB A 120-230 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



Δ 14292.AC
5 V 12 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



14292.AC.15
5 V 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



14292.C.25
5 V 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



14292.CC
5 V 15 W, USB C+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm

Unité d'alimentation USB 2 modules



14295
5 V 10,5 W, 2 USB A pour un total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 36 mm



14295.AC
5 V 15 W, USB A+C pour un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 29 mm



14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C pour un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 29 mm

Unité d'alimentation USB 2 modules - haute résolution



14298
5 V 30 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 32,25 mm



14298.60
5 V 60 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 31,9 mm

Prises spéciales



14330
2P 6 A 24 V (TBTS), pour fiche 01620.
Prof. : 24 mm



14331
2P 6 A 24 V (TBTS), pour fiches 01620 et 01617.
Prof. : 24 mm



14345
Prise standard USB, bornes à vis.
Prof. : 30,9 mm



14335
Prise avec 3 connecteurs RCA, bornes à vis.
Prof. : 23,4 mm



14583
Connecteur à ressort pour diffuseur sonore.
Prof. : 18,4 mm



14346
Prise standard HDMI, fixation standard Keystone.
Prof. : 36,4 mm



14346.H
Prise standard HDMI, fixation standard Keystone, sortie câble 90°.
Prof. : 29,4 mm

Prises de signal

Prises téléphoniques

Prises téléphoniques standards étrangers



14320
RJ11, 6 positions, 4 contacts (6/4).
Prof. : 32,4 mm



14322
RJ11, avec volet anti-poussière, 6 positions, 4 contacts (6/4).
Prof. : 32,4 mm



14327
8 pôles, standard français - 2 modules.
Prof. : 21 mm

Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz

(sorties IEC 60169-2 : mâle et femelle)



14300,01
Directe (dérivée) 1 dB.
Prof. : 22,6 mm



14300,10
Passant 10 dB.
Prof. : 22,4 mm

Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, découplées

(2 sorties : mâle et femelle type F)



14302,01
Directe (dérivée) 1 dB - 2 modules.
Prof. : 22,4 mm



14302,10
Passant 10 dB - 2 modules.
Prof. : 22,4 mm

Prises coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz

(3 sorties : mâle et femelle IEC 60169-2 + type F)



14303
Directe (dérivée) 1 dB - 2 modules.
Prof. : 20,5 mm

Type F



14318
Avec connecteur femelle type F.
Prof. : 10 mm

Résistances terminales et connecteurs coaxiaux TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, pour fréquences jusqu'à 2400 MHz



01644
Mâle, câble axial



01645
Femelle, câble axial



01634
Mâle, câble 90°



01635
Femelle, câble 90°



01654
Mâle, type F, pour câble RG59, ø extérieur 7 mm

Prises de données RJ45



14337,6
Cat. 6, UTP, avec volet anti-poussière.
Prof. : 25,1 mm



14338,8
NetSafe, Cat. 5e, UTP.
Prof. : 22,6 mm



14339,11
NetSafe, Cat. 5e, UTP.
Prof. : 29,3 mm



14339,13
NetSafe, Cat. 6, UTP.
Prof. : 29,3 mm



14339,14
NetSafe, Cat. 6, FTP.
Prof. : 29,3 mm



14339,15
NetSafe, Cat. 6A, UTP.
Prof. : 29,3 mm



14339,16
NetSafe, Cat. 6A, FTP.
Prof. : 29,3 mm



14339,4
Netsafe, Cat. 5e UTP 110.
Prof. : 23,7 mm

Prises de données RJ45Adaptateurs pour connecteurs de données



14339,5
NetSafe, Cat. 5e, FTP 110.
Prof. : 36,5 mm



14339,6
NetSafe, Cat. 6, UTP 110.
Prof. : 24 mm



14340,1
Panduit, Cat. 5e, UTP.
Prof. : 27,4 mm



14340,2
Panduit, Cat. 5e, FTP.
Prof. : 28 mm



14337.C
RJ45 Keystone + couvercle.
Prof. : 10 mm



14338.C
RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T.
Prof. : 10 mm



14340.C
Pour MINI-COM Panduit.
Prof. : 10 mm



14341.C
Pour Cat. 5e et 6 Slim d'Intra+, Merlin Gerin.
Prof. : 10 mm



14343.K
Adaptateur incliné pour connecteur RJ45 Keystone.
Prof. : 10 mm

Prises pour câble en fibre optiqueSonneries/Ronfleurs et sonneries électroniques



14350.SC
Monomode 9/125 µm, avec adaptateur SC/APC simplex.
Prof. : 19,4 mm



14350.LC
Monomode 9/125 µm, avec adaptateur LC duplex.
Prof. : 19,6 mm



14351.SC
Multimode 50/125 µm, avec adaptateur SC simplex.
Prof. : 19,4 mm



14351.LC
Multimode 50/125 µm, avec adaptateur LC duplex.
Prof. : 19,6 mm



14370.SR
Sonnerie/ronfleur 12 V~ (TBTS) 50/60 Hz.
Prof. : 31 mm



14373.SR
Sonnerie/ronfleur 230 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 31 mm



14380
3 séquences sonores, alimentation 12 V~ et 12 Vcc (TBTS) - 2 modules.
Prof. : 36 mm

Voyants lumineux simples et doubles (pour unité de signalisation*)Voyants lumineux prismatiques (pour lampes 14771 et 14777 - livrés sans lampe)



14386.B
Simple avec diffuseur blanc.
Prof. : 22 mm



14388
Double avec diffuseur neutre.
Prof. : 22 mm



14387.B
Diffuseur blanc - 2 modules.
Prof. : 24 mm



14387.R
Diffuseur rouge - 2 modules.
Prof. : 24 mm



14387.V
Diffuseur vert - 2 modules.
Prof. : 24 mm

Lampes de balisage et auxiliaires (avec leds à haute efficacité)Lampe torche extractible (avec leds à haute efficacité)



14389
230 V~ 50/60 Hz - 2 modules.
Prof. : 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 36 mm



14398
100-240 V, 50/60 Hz
Prof. : 35,2 mm



14397
100-240 V~ 50/60 Hz, extractible - 2 modules.
Prof. : 36,4 mm



00914
Batterie rechargeable Li-ion 3,7V 250mAh de recharge pour lampes portatives à leds 1439

Appareils d'éclairage de secours (avec dispositif automatique de secours)



14384
Avec leds à haute efficacité, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modules. Prof. : 36 mm



02660,1
Avec leds à haute efficacité, 230 V~ 50-60 Hz, batterie rechargeable Ni-Cd, pour l'installation en boîtes d'encastrement 6/7 modules. Prof. : 43 mm



00913
Batterie rechargeable de recharge Ni-Cd 4,8 V 800 mAh pour appareils d'éclairage de secours à leds (02660.1)

Appareils de protection



14416
Porte-fusible 1P 16 A 250 V~.
Prof. : 28 mm



14418
SCUDO, supprimeur de surtension.
Prof. : 34,3 mm

Unités de signalisation à leds



00931
110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, ambre.



00932
220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, vert.
Pour poussoirs de commande module relais Quid 03992



00935.A
12-24 Vca/cc 0,1 W, ambre



00935.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00935.G
idem ci-dessus, vert



00935.R
idem ci-dessus, rouge



00935.W
idem ci-dessus, blanc



00935.WW
idem ci-dessus, blanc chaud



00936.250.A
250 V 50/60 Hz 0,35 W, ambre



00936.250.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00936.250.G
idem ci-dessus, vert



00936.250.R
idem ci-dessus, rouge



00936.250.W
idem ci-dessus, blanc



00936.250.WW
idem ci-dessus, blanc chaud



00936.5.A
5 Vca/cc 0,01 W, ambre



00936.5.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00936.5.G
idem ci-dessus, vert



00936.5.R
idem ci-dessus, rouge



00936.5.W
idem ci-dessus, blanc



00937.A
12-24 Vca/cc 0,1 W, ambre.
Pour commandes axiales




00937.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00937.G
idem ci-dessus, vert



00937.R
idem ci-dessus, rouge



00937.W
idem ci-dessus, blanc



00937.WW
idem ci-dessus, blanc chaud




00937.5.A
5 Vca/cc 0,01 W, ambre.
Pour commandes axiales




00937.5.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00937.5.G
idem ci-dessus, vert



00937.5.R
idem ci-dessus, rouge




00937.5.W
idem ci-dessus, blanc




00938.A
110-250 V 50/60 Hz 0,3 W, ambre.
Pour commandes axiales



00938.B
idem ci-dessus, bleu ciel



00938.G
idem ci-dessus, vert



00938.R
idem ci-dessus, rouge



00938.W
idem ci-dessus, blanc



00938.WW
idem ci-dessus, blanc chaud

Lampes E10 10x28 mm



Incandescente :
14771
24 V~ 3 W, blanc¹



14777
230 V~ 3 W, blanc¹

Disjoncteurs automatiques magnétothermiques 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)Disjoncteurs automatiques magnétothermiques 1P+N (120-230 V~ 50-60 Hz)



14404,10
C 10, p.i. 1500 A.
Prof. : 38 mm



14404,16
C 16, p.i. 1500 A.
Prof. : 38 mm



14405,06
C 6, p.i. 1500 A.
Prof. : 38 mm



14405,10
C 10, p.i. 3000 A.
Prof. : 38 mm



14405,16
C 16, p.i. 3000 A.
Prof. : 38 mm

Disjoncteurs automatiques magnétothermiques différentiels 1P+N (120-230 V~ 50-60 Hz)



14411,06
C 6, IΔn 10 mA p.i. 1500 A - 2 modules.
Prof. : 38 mm



14411,10
C 10, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modules.
Prof. : 38 mm



14411,16
C 16, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modules.
Prof. : 38 mm



14411.16.6
C 16, IΔn 6 mAp.i. 3000 A - 2 modules.
Prof. : 38 mm



14411.16.30
C 16, IΔn 30 mA p.i. 3000 A - 2 modules.
Prof. : 38 mm

Détecteurs (230 V~ 50/60 Hz)

Diffusion sonore Bluetooth® wireless technology



Δ 14420
Gaz Stop Méthane, détecteur de méthane, commande à électrovanne - 3 modules.
Prof. : 36 mm



21588.B
Haut-parleur passif 8 Ω 10 W, avec support incorporé 8 modules. Prof. : 48 mm



20587.B
Haut-parleur passif 8 Ω 3 W - 3 modules.
Prof. : 40 mm



14590¹
Amplificateur stéréo 4+4 W, 2 sorties pour haut-parleurs 8 Ω avec récepteur incorporé *Bluetooth® wireless technology*, 1 entrée LINE IN, alimentation 12 Vcc - 2 modules. Prof. : 36 mm

Thermostats (chauffage et climatisation)

Capteurs électroniques



14440
Contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), entrée pour la validation à distance de la fonction économie d'énergie, sortie à relais inverseur 6(2) A 230 V~ - 2 modules.
Prof. : 37 mm



02970.B
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en mode ON/OFF, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 28,5 mm



14432
Capteur électronique de température.
Prof. : 23,4 mm



14433
Capteur électronique d'humidité 12/24 V, 1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA - 2 modules
Prof. : 36 mm

Commutateurs pour ventilo-convecteurs



14063
À deux touches et position OFF centrale, 2P 10 AX 250 V~.
Prof. : 33,5 mm



14095
À curseur, 1P 6(2) A 250 V~, 4 positions.
Prof. : 39 mm



▲ 14134
Variateur 220-240 V, 50/60, Hz 4 positions.
Prof. : 40,4 mm

Solutions pour les structures d'accueil



02686.1
Appareil de commande à 4 poussoirs 1P NO 24 Vcc 50 mA max., à compléter avec des demi-touches interchangeables, éclairable - 2 modules.
Prof. : 15 mm



14026.DND
Touche Do Not Disturb avec diffuseur éclairable



14026.PLS
Touche Please Clean avec diffuseur éclairable



14099
Régulateur de volume 8 ohms 15 W audio pour diffuseur sonore, blanc - 2 modules.
Prof. : 29,7 mm



14097
Poussoir 1P NO 10 A 230 V~, pour hôtels, avec voyants lumineux « Do Not Disturb » et « Please Clean » éclairables - 2 modules.
Prof. : 27 mm



00975
Pancarte à personnaliser avec n° chambre ou autres symboles pour poussoir 14097



02685
4 voyants lumineux : IN, Do Not Disturb, OUT, symbole femme de chambre, blanc - 2 modules. Prof. : 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Prof. : 41 mm



02690
Détecteur de présence et de mouvement, 360° pour allumage de lampes à incandescence 2000 W, CFL 10-1000 W, led 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, pose au plafond

Contrôle d'accès



14463
Interrupteur électronique à badge, poche verticale, sortie à relais 4 A 120-230 V~ (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz, installation sur supports 2 modules ou 2 modules centraux - 2 modules.
Livré sans carte ISO (badge)
Prof. : 20,5 mm



14465
Interrupteur électronique à badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz et 24 Vcc (TBTS) - 3 modules.
Prof. : 36 mm



14468
Lecteur électronique NFC/RFID de cartes à transpondeur, compatible avec les **Solutions électroniques AGB** pour hôtels, poche verticale, 1 sortie à relais 10 A 230 V~ N.O. (NON TBTS), 1 sortie à relais 4 A 230 V~ N.O. (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modules.
Livré sans carte ISO (badge)
Prof. : 29,5 mm



14468.1
Lecteur électronique NFC/RFID de cartes à transpondeur, compatible avec les **Solutions électroniques CISA** pour hôtels, poche verticale, 1 sortie à relais 10 A 230 V~ N.O. (NON TBTS), 1 sortie à relais 4 A 230 V~ N.O. (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modules.
Livré sans carte ISO (badge)
Prof. : 30,5 mm



14469
Lecteur électronique NFC/RFID de badges à transpondeur, compatible avec les Solutions Électroniques Mifare pour hôtels, poche verticale, 1 sortie à relais 10 A 230 V~ NO (NON TBTS), 1 sortie à relais 4 A 230 V~ NO (NON TBTS), alimentation 120-230 V~ 50/60 Hz, éclairage de la poche pour localisation dans l'obscurité - 3 modules.
Livré sans carte Mifare (badge).
Prof. : 30,5 mm



16452
Smart card programmable



16452.S
Carte ISO (badge)



16452.H
Idem ci-dessus, personnalisable

Solutions antibactériennes

Solutions antibactériennes

Appareils en matériau antibactérien



14041.AB
Obturateur :
Prof. : 10 mm



14001.AB
Interrupteur 1P,
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14015.AB
Interrupteur 2P,
16 AX 250 V~.
Prof. : 24 mm



14013.AB
Inverseur 1P,
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14005.AB
Déviateur 1P,
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14008.AB
Poussoir 1P NO,
10 A 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14022.AB
Touche
interchangeable
(éclairable*) à
bague, neutre
- 2 modules.



14052.AB
Poussoir 1P NO
10 A 250 V~,
à tirage, avec
cordelette 1,5 m.
Prof. : 24 mm



14136.AB.1
Variateur universel
MAÎTRE avec
potentiomètre.
Prof. : 40,5 mm



14203.AB
Bprise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ standard italien
type P17/11.
Prof. : 24 mm



14210.AB
Prise SICURY
2P+T 16 A, 250
V~ universelle
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.C.AB
Prise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ universelle
avec couvercle
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14208.AB
Prise SICURY 2P+T
16 A 250 V~, standard
allemand - 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14212.AB
Prise SICURY 2P+T
16 A 250 V~, standard
français - 2 modules.
Prof. : 25,4 mm



14203.AB.R
Bprise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ standard italien
type P17/11,
rouge.
Prof. : 24 mm



14210.AB.A
Prise SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universelle, orange
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.AB.R
Prise SICURY
2P+T 16
A 250 V~
universelle, rouge
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.C.AB.R
Prise SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universelle avec
couvercle, rouge
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.AB.V
Prise SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universelle, verte
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14290.AB
Prise pour rasoirs 230
V~ 50/60 Hz, avec
transformateur d'isolation 20
VA, sorties 230 V~ et 120
V~ - 3 modules.
Prof. : 41 mm



14330.AB
Prise 2P 6 A 24 V
(TBTS), pour fiche
01620.
Prof. : 24 mm



14320.AB
Prise RJ11,
6 positions 4
contacts (6/4).
Prof. : 32,6 mm



14339.AB.13
Prise RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
UTP.
Prof. : 29,3 mm



14339.AB.14
Prise RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
FTP.
Prof. : 29,3 mm



14342.AB
Prise RJ45,
8 positions, 8
contacts (8/8).
Prof. : 32,6 mm



14300.AB.01
Prise coaxiale TV-
RD-SAT 5-2400 MHz,
directe (dérivée), 1 dB.
Prof. : 21,6 mm

Plaques antibactériennes

Solutions antibactériennes


Plana Up




▲ **14642U.AB.01**
2 modules



▲ **14653U.AB.01**
3 modules



▲ **14654U.AB.01**
4 modules

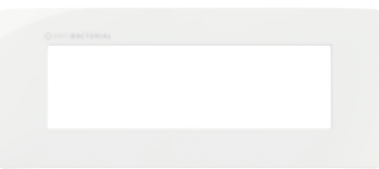

▲ **14657U.AB.01**
7 modules

Plana



14642.AB.01
2 modules



14653.AB.01
3 modules



14643.AB.01
4 modules (2+2 entraxe 71 mm)



14654.AB.01
4 modules



14644.AB.01
6 modules (2+2+2 entraxe 71 mm)



14657.AB.01
7 modules



14669.AB.01
8 modules (2+2+2+2 entraxe 71 mm)

Appareils standard britannique

Passe-câble



14046²
Sortie câble avec bornier 2P+T 20 A - 2 modules.
Prof. : 22,1 mm



14047²
Sortie câble avec bornier 2P+T 45 A, avec support et couvercle.
Prof. : 20 mm



14049³
Unité de connexion 13 A avec interrupteur 2P et fusible de protection, avec support.
Prof. : 20,4 mm

Interrupteurs 1P 250 V~ (éclairable[°])

Interrupteurs 2P 250 V~ (éclairable[°])



14003
3 interrupteurs indépendants, 20 AX - 2 modules.
Prof. : 24 mm



14016.WH
20 AX, avec symbole Water/Heater.
Prof. : 24 mm



14021.PS
Touche interchangeable (éclairable[°]), avec symbole PRESS



14016.2.WH
20 AX, avec symbole Water/Heater - 2 modules.
Prof. : 24 mm

Interrupteurs 2P 250 V~ (éclairable[°]) - avec support



14017
32 A, ON/OFF avec support.
Prof. : 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF avec support.
Prof. : 22,5 mm



14018.CK
45 A, avec symbole COOKER, avec support.
Prof. : 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF avec support.
Prof. : 22,5 mm



14019.CK
45 A, avec symbole COOKER, avec support.
Prof. : 22,5 mm

Déviateurs 1P 250 V~

nterrupteurs à badge 230 V~



14007
3 déviateurs indépendants, 20 AX, - 2 modules.
Prof. : 30,6 mm



14466
Poche verticale, sortie à relais 16 A, avec support.
Prof. : 27,4 mm

Appareils standard britannique

Prises électriques 250 V~



14221⁴
SICURY 2P+E 13 A, interrupteur 2P, avec support.
Prof. : 17,5 mm



14222⁴
2 prises SICURY 2P+E 13 A, 2 interrupteurs 2P, avec support.
Prof. : 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A, interrupteur 2P, avec support.
Prof. : 17,5 mm



14223.A
SICURY 2P+E 13 A, interrupteur 2P, 1 USB A 5 V 12 W, avec support.
Prof. : 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A, interrupteur 2P, 1 USB C 5 V 12 W, avec support.
Prof. : 22,8 mm



14224.AC
2 prises SICURY 2P+E 13 A, 2 interrupteurs 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, avec support.
Prof. : 22,8 mm



14224.CC
2 prises SICURY 2P+E 13 A, 2 interrupteurs 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, avec support.
Prof. : 22,8 mm

Prises pour rasoirs 230 V~



14291⁶
230 V 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sortie 120/230 V~, avec support.
Prof. : 41 mm

PLANA


Smart home View Wireless




Supervision



40517
Portier-véo mains libres Tab 7S Up en saillie pour système Due Fili Plus, Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone avec appli dédiée, écran tactile couleurs LCD 7 pouces, clavier capacitif pour fonctions portier-véo et appels intercommunicants, mémoire vidéo, téléboucle pour prothèses auditives, supervision du système domotique smart View Wireless pour contrôler l'éclairage, les stores, les capteurs et les scénarios, étrier de fixation sur boîtier rectangulaire ou rond, installation en saillie ou semi-encastree, blanc




40515
Portier-véo mains libres Tab 5S Up en saillie pour système Due Fili Plus, Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone avec appli dédiée, écran tactile couleurs LCD 5 pouces, clavier capacitif pour fonctions portier-véo et appels intercommunicants, mémoire vidéo, téléboucle pour prothèses auditives, supervision du système domotique smart View Wireless pour contrôler l'éclairage, les stores, les capteurs et les scénarios, étrier de fixation sur boîtier rectangulaire ou rond, installation en saillie ou semi-encastree, blanc



40517,04
Idem ci-dessus, noir



40515,04
Idem ci-dessus, noir



6923
Alimentation supplémentaire pour portiers-véo Due Fili avec sortie 28 Vcc, alimentation 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



Supports pour iPad



01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



01430.B
Idem au précédent, blanc



01430.N
Idem au précédent, Next

Passerelle



14597
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology pour intégration, configuration, supervision de View Wireless, via Cloud et Appli pour smartphone et tablette, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 37 mm

Déviateur connecté pour éclairage



PLANA

Smart home View Wireless



Touches interchangeables 1 module (éclairable*)



14021
Neutre



14021,1
Neutre



14021.G
À personnaliser



14021.L
Symbole lumière



14021.P
Symbole clé



14026
Avec diffuseur



14029
Avec plaque



14026.DND
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur



14026.PLS
Symbole Please Clean, avec diffuseur

Touches interchangeables 2 et 3 modules (éclairable*)



14022
Sans symbole



14022,1
Sans symbole



14022.G
À personnaliser



14027
Avec diffuseur



14022.L
Symbole lumière



14022.P
Symbole clé



14023
Sans symbole

Commande connectée pour stores



14594,0
Appareil de commande électronique View Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel d'un scénario, fonction de rappel de la position préférée, à compléter avec deux demi-touches interchangeables 1 module. Prof. : 36,5 mm



14755,2
2 demi-touches interchangeables, symbole flèches 1 module

Actuateur connecté pour stores



03982
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)



PLANA

Smart home View Wireless



Variateurs connectés

Bluetooth

zigbee

certified product

14755,3

2 demi-touches interchangeables, symbole flèches
1 module

Commandes électroniques connectées

Bluetooth

zigbee

certified product

14755,2

2 demi-touches interchangeables, symbole flèches
1 module

14755,3

2 demi-touches interchangeables, symbole variateur 1 module

14755,6

2 demi-touches interchangeables, symboles scénarios
1 module

14755

2 demi-touches interchangeables, neutre, personnalisable
1 module

Commande par radiofréquence

Actuateurs connectés pour prise

03925

Commande plate à quatre poussoirs avec transmetteur radiofréquence 2,4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique intégré, à compléter par des touches couleurs dédiées Eikon 20506 ou 20506.2, Arké 19506 ou 19506.2, Idea 16526 ou 16526.2 ou Plana 14506 ou 14506.2 - 2 modules
Prof. : 39 mm

14593

Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge. Prof. : 39 mm

Actuateur connecté

Bluetooth

zigbee

certified product

03981

Appareil de commande avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour commande filaire pour rappeler un scénario, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)

Bluetooth

03983

Module électronique VIEW Wireless avec 3 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie à relais NO/NF programmable pour contact sec TBTS, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation à encastrer (arrière support)

PLANA

Smart home View Wireless



Activations

03985

Actuateur de commande électronique View Wireless avec 4 sorties à relais 16 A 240 V~, NO/NF programmables avec fonction commande éclairage, stores avec orientation des lamelles, ventilo-convecteurs, climatisation, accès, arrosage, poussoirs pour commande locale, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm

03986

Actuateur de commande électronique View Wireless avec 1 sortie analogique proportionnelle 0/1-10 V avec tension modulable, 1 sortie à relais 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NF programmable avec fonction commande éclairage, ventilo-convecteurs, climatisation, accès, arrosage, poussoir pour commande locale, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

Compteur d'énergie connecté

Contact magnétique connecté

Bluetooth

zigbee

certified product

02963

Appareil connecté pour mesurer la consommation/production d'énergie électrique instantanée et historique (avec résolution horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle), 1 entrée pour capteur de courant toroïdal compris, puissances mesurées 25 W-100 kW, alimentation monophasée 100-240 V 50/60 Hz, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm.

Bluetooth

03980

Contact magnétique pour portes et fenêtres, technologie IoT sur standard Bluetooth® 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour contact sec, alimentation par piles AA LR6 1,5 V (non comprises), blanc. Utilisable comme accessoire du thermostat connecté ou, associé à la passerelle IoT, comme capteur pour les notifications d'ouverture/fermeture du contact magnétique ou de l'entrée pour contact sec

Thermostat à molette connectés

Tête thermostatique connectée

Bluetooth

▲ 02974.B

Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. Prof. : 28,5 mm

03989

Tête thermostatique, technologie IoT, standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, chauffage en mode PI, dispositif de contrôle de la température classe IV (contribution 2%), écran avec rétroéclairage à leds blanc, alimentation piles AA alcalines (non rechargeables), installation sur des radiateurs disposant de vannes de réglage du débit. Adaptateurs mécaniques fournis pour la compatibilité avec les principaux modèles de vannes : RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Capteurs radar connectés



14179
Actuateur de commande électronique VIEW Wireless avec 1 sortie analogique proportionnelle 0/1-10 V avec tension modulable, 1 sortie à relais 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NF programmable avec fonction commande éclairage, ventilo-convecteurs, climatisation, accès, arrosage, poussoir pour commande locale, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

Capteurs radar connectés pour pose au plafond



02692
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à l'état solide pour les commandes sous très basse tension (TBTS et non TBTS), 1 entrée pour bouton extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, pose dans faux plafond.



02692.S.1
Adaptateur à section ronde pour pose au plafond du capteur radar connecté IoT 02692

Contrôle des accès connecté



14462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31 mm



14467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31 mm



01817
Carte à transpondeur

Dispositifs de télésecours



03890
Dispositif de téléassistance pour appel de numéros pré-enregistrés via réseau mobile. L'appel mains libres démarre en appuyant sur le bouton « Alarme » ou sur le bouton du bracelet ou du médaillon d'alerte fourni ou bien en utilisant un autre dispositif connecté à l'interface 03895. Le dispositif permet également de recevoir des appels extérieurs avec réponse automatique.



03893
Poussoir radio pour appels mains libres de téléassistance 03890, à porter comme médaillon ou bracelet, IP65, alimentation par batterie au lithium 3V CR2032 non remplaçable



03895
Interface radio pour appel de téléassistance, 1 entrée filaire à contact sec pour déclencher l'appel, alimentation par batterie au lithium 3V CR123 (comprise)

Supervision



01425
Écran tactile couleurs 10 pouces pour passerelles spécifiques de supervision domotique, poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus, gestion de caméras IP et de systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation sur boîtes 8 modules (4+4), à compléter par une platine 10 pouces, noir



21665,11
Aluminium
Dimensions : 345x250 mm



21665,70
Blanc diamant
Dimensions : 345x250 mm



21665,76
Noir diamant
Dimensions : 345x250 mm



01422
Écran tactile couleurs 7 pouces IP capacitif, utilisable comme superviseur domotique, poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules horizontale et verticale, 8 modules (4+4) et carrée BS, noir



01422.B
Écran tactile couleurs 7 pouces IP capacitif, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules horizontale et verticale, 8 modules (4+4) et carrée BS, blanc



01420
Écran tactile capacitif IP couleurs 4,3 pouces, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion de caméras IP et de systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation en boîtes d'encastrement 8 modules (4+4), à compléter par des plaques, noir



01420.B
Écran tactile capacitif IP couleurs 4,3 pouces, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion de caméras IP et de systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation en boîtes d'encastrement 8 modules (4+4), à compléter par des plaques, blanc



01420.BN
Écran tactile capacitif IP couleurs 4,3 pouces, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion de caméras IP et de systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation en boîtes d'encastrement 8 modules (4+4), à compléter par des plaques, neutre



Avec appli **Vimar Pro** (pour l'installateur) disponible dans les boutiques Apple et Google Play.

Supports pour iPad



01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



01430.B
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



01430.N
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir

Passerelle IP et dispositifs d'infrastructure



01410
Passerelle IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me Plus par le réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile IP de supervision, version **Light pour 32 dispositifs** By-me Plus max., installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



01411
Passerelle IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me Plus par le réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



01415
Passerelle IoT pour l'intégration du système portier-véo Due Fili Plus au réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 6 modules de 17,5 mm



01416
Routeur IoT pour l'intégration du système portier-véo IP au réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



03812
Passerelle IoT pour l'intégration du système anti-intrusion By-alarm avec réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision

Prises RJ11



14329
RJ11 spéciale pour Bus.
Prof. : 33,1 mm

Unité logique, coupleurs et alimentations



01468
Unité complémentaire des fonctions logiques, mathématiques, temporisations et messages, 1 module de 17,5 mm



01400
Alimentation avec sortie 29 Vcc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modules de 17,5 mm



01401
Alimentation avec sortie 29 Vcc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modules de 17,5 mm



01830
Alimentation, sortie 12 Vcc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modules de 17,5 mm



01831,1
Alimentation avec sortie 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm



01833
Alimentation avec sortie 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm



01845,1
Coupleur de ligne domotique, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

Câbles et accessoires



01840.C
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), jaune - 100 m



01840.E
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m



01840.E.B
Câble pour diffusion sonore système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), bleu - bobine de 100 m



01841.E
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², blindé, avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), pour applications marines, blanc - 100 m



01839
Borne extractible 2 pôles à vis pour système Bus

Dispositifs d'infrastructure

Alimentations encastrables



14580
Alimentation avec sortie 32 Vcc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 40 mm

Commande et activation

Kit stores



0K01482
Kit domotique de **gestion des stores** contenant :
• 5 appareils de commande à 4 poussoirs et
• actuateur pour 1 store avec lames orientables, sortie à relais inverseur pour moteur cosø 0,6 A 120-230 V~ (01482) ;
• 1 appareil à 4 poussoirs (01480) ;
• 1 alimentation 230 V~ 29 Vcc 400 mA (01400).
À compléter avec des demi-touches interchangeables 1 ou 2 modules.

Commandes



01480
4 poussoirs, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 2 modules

01480.TR
Idem ci-dessus, tropicalisé.
Prof. : 20 mm



01481
4 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 2 modules.
Prof. : 37 mm



01482
4 poussoirs + actuateur 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais pour moteur cosø 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité à leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 2 modules. Prof. : 37 mm



01485
6 poussoirs, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables- 3 modules
01485.TR
Idem ci-dessus, tropicalisé.
Prof. : 20 mm



01486
6 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 3 modules.
Prof. : 37 mm



01487
6 poussoirs + actuateur 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais pour moteur cosø 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité à leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 3 modules. Prof. : 37 mm



01488
4 poussoirs + variateur 240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase, incandescence 40-200 W, transformateurs électroniques 40-300 VA à 240 V~, 20-150 VA à 120 V~, CFL 10-200 W à 240 V~, 5-100 W à 120 V~, leds 3-200 W à 240 V~, 3-100 W à 120 V~, localisation dans l'obscurité à leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 2 modules.
Prof. : 37 mm



01489
4 poussoirs, 1 sortie 0/1-10 V TBTS, 1 sortie relais avec contact NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz pour ballast et led pilote, localisation dans l'obscurité à leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables - 2 modules.
Prof. : 37 mm

Commande et activation

Demi-touches interchangeables - 1 module



14751
Neutres, personnalisables



14751,0
Fixes, neutres



14751,1
Symboles ON et OFF



14751,2
Symbole flèche



14751,3
Symbole réglage

Demi-touches interchangeables - 2 modules



14752
Neutres, personnalisables



14752,1
Symboles ON et OFF



14752,2
Symbole flèche



14752,3
Symbole réglage

Détecteurs encastrables



14485
Détecteur de présence IR
- 2 modules.
Prof. : 25,5 mm

Détecteurs en saillie



01828
Détecteur de présence IR
- 2 modules.
Prof. : 25,5 mm

Accessoires



00802
Support orientable
-2 modules



00800
Cadre pour fixation supports orientables muraux



00805
Adaptateur pour fixation supports orientables à encastrer
- 2 modules.
Prof. : 36,5 mm

Interfaces entrée/sortie



14518
Interface pour commandes traditionnelles.
Prof. : 39 mm



14584,1
Interface pour transmission de commandes By-me à récepteur IR, équipé de 3 m de câble.
Prof. : 40 mm

Actuateurs



14534
Actuateur avec sortie à relais inverseur 6 A 120-230 V~.
Prof. : 39 mm

Modules pour installation sur arrière support



01475
Module 3 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 3 sorties pour pilotage LED, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)



01476
Module 2 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie pour un store avec orientation des lamelles à relais pour moteur cos φ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 sorties pour pilotage led, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)



01477
Module 2 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie commande d'éclairage à relais NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 sorties pour pilotage LED, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)

Commande et activation

Interfaces, actuateurs et variateurs



01417
Actuateur + variateur RVB (W), 4 sorties PWM jusqu'à 5A 12-48 Vcc, contrôle constant de la tension, réglage de la luminosité max. 4 leds monocouleur ou de bandes et de spots à leds RVB (W) ou de bandes et de spots à leds Dynamic White, 1 sortie à relais NO 6A 120-240 V~ pour alimentations leds, poussoirs pour commande locale, 4 modules de 17,5 mm



01418
Variateur universel 120-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase, 2 sorties pour incandescence 40-300 W à 240 V~, 20-150 W à 120 V~, transformateurs électroniques 40-300 VA à 240 V~, 20-150 VA à 120 V~, lampes CFL 10-200 W à 240 V~, 5-100 W à 120 V~, lampes à leds 3-200 W à 240 V~, 3-100 W à 120 V~, poussoirs pour commande locale, fusible de protection, 4 modules de 17,5 mm.



01419,1
Actuateur pour lampes DALI/DALI2 avec alimentation incorporée, fonction MASTER controller, max. 64 lampes configurables en 16 blocs fonctionnels By-me via appli View PRO, DALI Device Type 8 pour gestion du blanc dynamique et RVB (W), domotique By-me, poussoir pour commande locale, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 modules de 17,5 mm



01466,1
Actuateur à 4 sorties analogiques proportionnelles (0) 4-20 mA ou 0-10 V avec tension ou intensité maxi de sortie modulable, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modules de 17,5 mm.
Associé à des thermostats et des sondes de température By-me, il permet de réaliser un thermostat modulé de classe V (contribution 3%). Associé à des actuateurs relais, il règle les lampes pilotées 0/1-10 V



01467
Dispositif avec 3 entrées analogiques de signal, 1 entrée 0-10 V ou 4-20 mA, 1 entrée pour capteur NTC, 1 entrée pour capteur de luminosité 01530, 2 modules de 17,5 mm



01850,2
Actuateur sorties à relais inverseur 16 A 120-230 V~ + poussoir de commande locale, 2 modules de 17,5 mm



01470,1
Module 9 entrées et 8 sorties préprogrammées pour applications résidentielles ou hôtelières, sorties à relais NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmables avec fonction éclairage, stores à lamelles orientables, commande locale, 6 modules de 17,5 mm



01471
Actuateur avec 4 sorties à relais inverseur 16 A 120-230 V~ programmables, fonction commande éclairage, stores à lamelles orientables, ventilo-convecteurs, commande locale, 4 modules de 17,5 mm.



01975
Actuateur avec 1 sortie 1-10 Vcc 30 mA pour contrôle led, 1 sortie à relais inverseur 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modules de 17,5 mm



01976
Actuateur avec 1 sortie 1-10 Vcc 30 mA pour contrôle led, 1 sortie à relais 12-24 V 10 A 12-24 V~ 50/60 Hz ou 12-24 Vcc, 3 modules de 17,5 mm

Alimentations électroniques



01876
230 V~ 50 Hz multi-tensions pour modules led RVB réglables 12/24 Vcc, réglable par variateur RVB et variateur FADING-SHOW

Extension de l'installation avec technologie sans fil EnOcean® (868 MHz)



03955
Quatre poussoirs avec transmetteur fréquence radio 868 MHz, norme EnOcean®, à compléter avec des touches 20506+20506.2- 2 modules



01796,2
Actuateur multifonction avec sortie à relais NO 10 A 230 V~ programmable avec fonction interrupteur pour commande locale, entrée locale transférable comme commande ON/OFF vers d'autres actuateurs **EnOcean®**, alimentation 230 V~ 50/60 Hz

Commande et activation

Extension de l'installation avec technologie sans fil EnOcean® (868 MHz)



20507.B
Support installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules ou 2 modules centraux, blanc



14507
Support installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules, blanc



14506
Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables



14506,2
Touche 2 modules pour commandes RF personnalisable

Interface Bus-RF



14508
Interface Bus-RF - 2 modules.
Prof. : 25,5 mm

Régulation thermique

Thermostats à molette d'encastrement



02971.B
Thermostat pour domotique à molette pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé classe V (contribution 3%), 1 entrée pour capteur électronique de température 20432, 19432 ou 14432 ou capteur de température filaire 02965.1, rétroéclairage à leds blanc

Thermostats d'encastrement



02951.B
Thermostat à écran tactile (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée pour capteur NTC de température filaire ou encastrable, rétroéclairage à leds RVB, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé de classe V (contribution 3%) - 2 modules

Régulation thermique

Sondes et capteurs



14538
Sonde de contrôle de la température en mode ON/OFF, PWM et PID, pour installations 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur 3 vitesses et proportionnelle, 1 entrée pour capteur NTC.
Prof. : 39 mm



14433
Capteur électronique d'humidité 12/24 V, 1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA - 2 modules
Prof. : 36 mm



14432
Capteur électronique de température.
Prof. : 23,4 mm



02965,1
Capteur de température filaire, de -40 +120 °C - 3 m



01465
Variateur de climatisation pour installations thermiques, 120-230 V~, 50/60 Hz, 3 entrées pour sondes PT100, PT1000 et NTC, 1 sortie commande vanne mélangeuse, 1 sortie 0-10 V ou (0)4-20 mA, 1 sortie à relais inverseur 16 A 230 V~, 6 modules de 17,5 mm

Gestion énergie

Actuateurs



14537
Actuateur avec sortie à relais 16 A 230 V~ 50 Hz, capteur de courant intégré - 2 modules.
Prof. : 36 mm



01451
Compteur d'énergie avec capteur de courant intégré, détecte jusqu'à 3680 W, installation en boîte d'encastrement (arrière support)



01452
Interface avec compteur d'impulsions pour relevé de données sur compteurs d'énergie, eau, gaz, installation en boîte d'encastrement (arrière support)



01457
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 7,5 mm, longueur du câble 40 cm



01458
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 19 mm, longueur du câble 40 cm



01459
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 9 mm, longueur du câble 40 cm



01450
Module d'énergie, 3 entrées pour capteur toroïdal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm.
Livré avec capteur de courant toroïdal 01457



01455
Module de contrôle des charges, 3 entrées pour capteur toroïdal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm.
Livré avec capteur de courant toroïdal 01457



01456
Actuateur avec sortie à relais 16 A 120-230 V~, 50/60 Hz avec capteur de courant intégré, 1 entrée pour capteur de courant différentiel toroïdal, 1 module de 17,5 mm.
Livré sans capteur de courant toroïdal



01546
Station de détection des données météo, standard KNX, 12-32 Vcc ou 12-24 Vca

Diffusion sonore

Dispositifs



14583
Connecteur à ressort pour diffuseur sonore. Prof. : 18,4 mm



14590¹
Amplificateur stéréo 4+4 W rms, 2 sorties pour haut-parleurs 8 Ω avec récepteur Bluetooth® wireless technology incorporé, 1 entrée LINE IN, alimentation 12 Vcc 2 modules. Prof. : 36 mm



14586
Microphone pour appel sélectif ou général, fonction d'activation vocale pour le contrôle des enfants - 2 modules. Prof. : 36 mm

¹ Possibilité de commander l'article avec la personnalisation du réseau Bluetooth (voir caractéristiques page 109)



01483
4 poussoirs, 1 LINE OUT, à compléter avec des touches interchangeables - 2 modules. Prof. : 37 mm



01484
4 poussoirs avec amplificateur 1+1 W RMS, 2 sorties pour haut-parleurs 8 Ω, à compléter avec des touches interchangeables - 2 modules. Prof. : 37 mm

Demi-touches interchangeables - 1 module



14751,4
Volume E et S




14751,5
Changement de fonction/piste

Diffusion sonore

Haut-parleurs et composants du système




21588.B
Haut-parleur passif 8 Ω 10 W - 4+4 modules. Prof. : 48 mm



20587.B
Haut-parleur passif 8 Ω 3 W - 3 modules. Prof. : 40 mm



01906
Haut-parleur passif IP55 8 Ω 30 W, installation sur cloisons légères et faux plafonds. Prof. : 70 mm



01907,1
Haut-parleur passif 8 Ω 30 W, installation sur cloisons légères et faux plafonds. Prof. : 68 mm



01908
Haut-parleur passif 8 Ω 30 W orientable, installation en saillie

Composants du système



01903
Dérivateur pour dispositifs de commande By-me, installation encastrée (arrière support)



01904
Dérivateur en cuivre pour dispositifs de diffusion sonore, installation d'encastrement (arrière support)



01839
Borne extractible 2 pôles à vis pour système Bus




01840.E.B
Câble pour diffusion sonore système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), bleu - 100 m



01901
Amplificateur stéréo 2 sorties pour haut-parleurs 8 Ω 10 + 10 W, alimentation 110-230 V 50/60 Hz, terminaison de ligne incorporée, 6 modules de 17,5 mm



01902
Découpleur de ligne Bus/diffusion sonore pour alimentation By-me, terminaison de ligne incorporée, 2 modules de 17,5 mm



01831,1
Alimentation sortie 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm

Dispositifs de télésecours



03890
Dispositif de téléassistance pour appel de numéros pré-enregistrés via réseau mobile. L'appel mains libres démarre en appuyant sur le bouton « Alarme » ou sur le bouton du bracelet ou du médaillon d'alerte fourni ou bien en utilisant un autre dispositif connecté à l'interface 03895. Le dispositif permet également de recevoir des appels extérieurs avec réponse automatique.



03893
Poussoir radio pour appels mains libres de téléassistance 03890, à porter comme médaillon ou bracelet, IP65, alimentation par batterie au lithium 3V CR2032 non remplaçable



03895
Interface radio pour appel de téléassistance, 1 entrée filaire à contact sec pour déclencher l'appel, alimentation par batterie au lithium 3V CR123 (comprise)

Supervision



01425***
Écran tactile couleurs 10 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules (horizontale et verticale), 8 modules (4+4) et carrée BS, noir



21665,11
Aluminium
Dimensions : 345x250 mm



21665,70
Blanc diamant
Dimensions : 345x250 mm



21665,76
Noir diamant
Dimensions : 345x250 mm



01422***
Écran tactile couleurs 7 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules (horizontale et verticale), 8 modules (4+4) et carrée BS, noir



01422.B***
Idem ci-contre, blanc



01420***
Écran tactile couleurs 4,3 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion de caméras IP et des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation en boîtes d'encastrement 8 modules (4+4), à compléter avec des plaques Eikon, Arké ou Plana, noir



01420.B***
Idem ci-contre, blanc



01420.BN***
Idem ci-contre, neutre



01560
Écran tactile couleurs 5 pouces pour le contrôle et la commande domotique standard KNX, avec support pour l'installation en boîtes 2-3 modules, noir



01560.B
Idem ci-contre, blanc



Avec appli **Vimar Pro** (pour l'installateur) disponible dans les boutiques Apple et Google Play.

*** La fonction **Webview** permet de superviser sur écran tactile une installations KNX Vimar dotée de Webserver.

Supervision

Supports pour iPad



01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



01430.B
Idem ci-contre, blanc



01430.N
Idem ci-contre, Next

Logiciel et interfaces



OK01590
KIT Well-contact Plus contenant le logiciel Suite Basic et la licence Client Basic pour la gestion et le contrôle des dispositifs dans des structures comptant un maximum de 50 locaux, avec clé matériel

OK01590.1
KIT Well-contact Plus contenant 1 ordinateur de bureau, le logiciel Suite Basic et la licence Client Basic pour la gestion et le contrôle des dispositifs dans des structures comptant un maximum de 50 locaux, avec clé matériel

OK01591
KIT Well-contact Plus contenant 1 ordinateur de bureau, le logiciel Suite Basic et la licence Client Top pour la gestion et le contrôle des dispositifs dans des structures comptant plus de 50 locaux, avec clé matériel



Logiciel pour la gestion du système Well-contact Plus.
01589 : Well-contact Suite Light
01592 : Well-contact Suite Client
01593 : Well-contact Suite Office
01594 : Well-contact Suite Client Office

01595 : Logiciel complémentaire d'interfaçage avec les logiciels administratifs de gestion




01993
Matériel d'interface pour écrans tactiles Well-contact Plus. Utiliser un logiciel de configuration pour écrans tactiles



01597
Clé USB de rechange pour logiciel Well-contact Suite

Dispositifs d'entrée/sortie



01515,1
Interface à 4 canaux programmables comme entrées à contact sec ou comme sorties pour leds, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510
Dispositif à 4 entrées numériques programmables pour NO, NF, 120-230 V~, standard KNX, 2 modules de 17,5 mm




01522,1
Dispositif 4 entrées/sorties, 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~ programmables avec fonction commande éclairage, stores avec orientation des lamelles, poussoirs pour commande locale, 4 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm

Actuateurs



01523,1
Actuateur 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~, programmables avec fonction commande éclairage, stores avec orientation des lamelles, poussoirs pour commande locale, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm

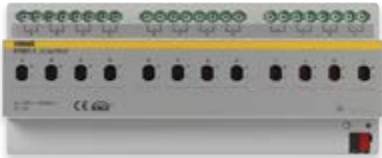

01521,1
Actuateur 12 sorties à relais NO pour lampes fluorescentes 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 modules de 17,5 mm



01525
Actuateur pour 8 stores avec sortie à relais 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 modules de 17,5 mm




01535
Actuateur pour électrovannes, 6 sorties 230 V~ 0,5 A, poussoirs pour commande locale, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm



01536
Actuateur avec 4 sorties analogiques 0-10 V ou (0)4-20 mA, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm

Actuateurs

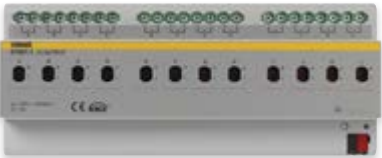

01532
Actuateur 16 sorties à relais NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, multifonctions pour applications éclairage, stores, climatisation, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 12 modules de 17,5 mm

Variateurs



01550,1
Variateur 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~, 4 sorties 1-10 V, poussoirs pour commande locale, standard KNX Secure, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 8 modules de 17,5 mm



01550
Variateur 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~, 4 sorties 0/1-10 V, poussoirs pour commande locale, standard KNX, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 8 modules de 17,5 mm



01538
Variateur 120-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase, 2 sorties pour lampes à incandescence 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, transformateurs électroniques 40-200 VA, lampes CFL 10-200 W, leds 10-200 W, poussoirs pour commande locale, fusible de protection, 4 modules de 17,5 mm

Interfaces et Passerelles



01547,1
Interface IP KNX, 2 modules de 17,5 mm



01548
Routeur IP KNX, standard KNX Secure, 2 modules de 17,5 mm



01542
Passerelle DALI KNX, 1 canal pour 64 lampes à regrouper en 16 groupes, 4 modules de 17,5 mm



01544
Passerelle DALI KNX, 8 canaux pour 16 lampes par canal, 6 modules de 17,5 mm



01540,1
Interface USB type B KNX, 2 modules de 17,5 mm

Compléments d'installation



01500,2
Alimentation avec sortie Bus 30 Vcc 320 mA, sortie auxiliaire 30 Vcc, 120-240 V~ 50/60 Hz, avec bobine de désaccouplement, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm



01501,2
Alimentation avec sortie Bus 30 Vcc 640 mA, sortie auxiliaire 30 Vcc, 120-240 V~ 50/60 Hz, avec bobine de désaccouplement, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm



01831,1
Alimentation, 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm



01833
Alimentation, 24 Vcc 1500 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 module de 17,5 mm



01504,2
Coupleur de ligne, standard KNX, 2 modules de 17,5 mm



16887
Transformateur de sécurité, 230/12-24 V~ (TBTS), 24 VA, 3 modules de 17,5 mm

Câbles KNX



01890.E
Câble pour systèmes KNX, 2x2x0,8 mm, avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, conforme au standard KNX, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), vert - 100 m



01890.C
Câble pour systèmes KNX, 2x2x0,8 mm, avec gaine en LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme au standard KNX, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), vert - 100 m

Commande et activation

Commandes



01580
4 poussoirs, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 2 modules.
Prof. : 20 mm



01581
4 poussoirs + actuateur relais 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 2 modules.
Prof. : 37 mm



01582
4 poussoirs + actuateur 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ **50/60 Hz**, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 2 modules. Prof. : 37 mm



01585
6 poussoirs, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 3 modules.
Prof. : 20 mm



01586
6 poussoirs + actuateur relais 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 3 modules.
Prof. : 37 mm



01587
6 poussoirs + actuateur 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, à compléter avec des demi-touches interchangeables
- 3 modules
Prof. : 37 mm

Demi-touches interchangeables - 1 module



14751
Neutres, personnalisables



14751,0
Fixes, neutres



14751,1
Symboles ON et OFF



14751,2
Symbole flèche



14751,3
Symbole réglage

Demi-touches interchangeables - 2 modules



14752
Neutres, personnalisables



14752,1
Symboles ON et OFF



14752,2
Symbole flèche



14752,3
Symbole réglage

Régulation thermique



02972.B
Thermostat à écran tactile pour le contrôle ON/OFF (classe IV, contribution 2%) de 2 zones indépendantes, PI (classe I, contribution 1%), pour installations 2/4 tubes, standard KNX, 1 sortie à relais NO 4 A 24 V~, 1 entrée pour capteur NTC 14432 ou 02965.1, 1 entrée numérique programmable, interfaçable avec actuateur KNX pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), blanc
- 2 modules. Prof. : 38,5 mm



02952.B
Thermostat à écran tactile pour le contrôle ON/OFF (classe IV, contribution 2%) de 2 zones indépendantes, PI (classe I, contribution 1%), pour installations 2/4 tubes, standard KNX, 1 sortie à relais NO 4 A 24 V~, 1 entrée pour capteur NTC 14432 ou 02965.1, 1 entrée numérique programmable, interfaçable avec actuateur KNX pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), blanc
- 2 modules. Prof. : 38,5 mm



14432
Capteur électronique de température.
Prof. : 23,4 mm



14850
Déecteur de présence à infrarouges passifs, standard KNX
- 2 modules.
Prof. : 19 mm



00802
Support orientable - 2 modules



00805
Adaptateur pour fixation supports orientables à encastrer
- 2 modules.
Prof. : 36,5 mm



00800
Cadre pour fixation supports orientables muraux

Station météo et capteur de température filaire



01546
Station de détection des données météo, standard KNX, 12-32 Vcc ou 12-24 Vca



02965,1
Capteur de température filaire , NTC 10 kΩ, longueur du câble 3 m

PLANA

KNX

Automatismes pour le bâtiment : Well-contact Plus

VIMAR

VIEW

IoT smart life

Régulation thermique

Capteur de présence et de luminosité



01527
Déecteur avec capteur de présence IR à 360° pour ON/OFF, réglage constant de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation en fonction de luminosité/mouvement, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installation au plafond.
Dim. 80x80x45 mm



01527.S
Adaptateur pour installation au plafond



01529,1
Déecteur avec capteur de présence IR à 360° pour ON/OFF éclairage en fonction de luminosité/mouvement, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installation au plafond.
Dim. 91x91x45 mm



01529.1.S
Adaptateur pour installation au plafond



01530
Capteur de luminosité pour régulateur 01528, standard KNX, au plafond.
Dim. 52,3x54,3x19,3 mm

Controlul accesului



14457
Lecteur de cartes à transpondeur pour l'installation à l'extérieur de la pièce, standard KNX, 2 sorties à relais NO 4 A 24 V~, 2 entrées, 12-24 V~ 50-60 Hz et 12-24 Vcc (TBTS)
- 3 modules.
Livré en série sans carte à transpondeur.
Prof. : 36 mm



14457.TR
Lecteur de cartes à transpondeur tropicalisé pour l'installation à l'extérieur de la pièce, standard KNX, 2 sorties à relais NO 4 A 24 V~, 2 entrées, 12-24 V~ 50-60 Hz et 12-24 Vcc (TBTS)
- 3 modules.
Livré en série sans carte à transpondeur
Prof. : 36 mm



14453
Lecteur de carte à transpondeur avec poche verticale pour l'installation à l'intérieur de la pièce, standard KNX, 2 sorties à relais NO 4 A 24 V~, 2 entrées, 12-24 V~ 50-60 Hz et 12-24 Vcc (TBTS)
- 3 modules. Prof. : 36 mm



14450
Lecteur/programmeur de cartes à transpondeur en boîtier de table 4 modules.
À compléter avec une plaque 4 modules



01598
Carte transpondeur programmable et personnalisable



01835.H
Carte transpondeur programmable et personnalisable

90

▲ Nouvel article

Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

* Non utilisable en Europe

91

Call-way : dispositifs

Terminal et modules



02080.AB
Terminal de communication,
matériau antibactérien



02081.AB
Module écran avec base
individuelle, matériau antibactérien



02082.AB
Module phonique avec base individuelle,
matériau antibactérien

Dispositifs complémentaires



02075.AB
Poire d'appel rétroéclairée, 2
commandes d'éclairage, 2 com-
mandes pour services auxiliaires,
fonction anti-étranglement, maté-
riau antibactérien



14505.AB
Module relais avec prise RJ45 pour poire
2 lumières + 2 aux, branchement pour
un module 8 entrées/8 sorties ou un
écran Call-way, 4 sorties à relais 24 V
NO, matériau antibactérien - 3 modules.
Profondeur : 29,5 mm



02089.AB
Poire d'appel avec
2 commandes
d'éclairage, fonction anti-
étranglement, matériau
antibactérien



02086**
Poire d'appel simple



02087**
Poire d'appel simple
avec 1 commande
d'éclairage



02088**
Poire d'appel simple
avec 2 commandes
d'éclairage



02085
Borne extractible de rechange, 8
contacts à vis

Écran



02097.2
Écran de système Call-way, installation
en saillie



02098
Étrier de fixation pour écran



02079
Interface Ethernet/RS485, 9
modules de 17,5 mm

Poussoirs spéciaux



14501.AB*
Poussoir d'appel avec
voyant de réconfort rouge,
matériau antibactérien
- 2 modules. Profondeur :
36 mm



14502
Poussoir d'appel avec prise
DIN 7 pôles - 2 modules.
Profondeur : 37 mm



14503.AB*
Poussoir d'appel à tirage
avec voyant de réconfort
rouge, matériau antibactérien
- 2 modules. Profondeur : 36 mm



14504.AB*
Poussoir d'annulation avec signal
sonore de réception d'appel
et voyant de signalisation vert,
matériau antibactérien - 2 modules.
Profondeur : 36 mm

Voyants lumineux prismatiques - 2 modules*



14387.B
230 V~ 3 W max, white
diffuser.
Profondeur : 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W max, red
diffuser.
Profondeur : 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W max,
green diffuser.
Profondeur : 24 mm

Lampe palier



02084
Lampe de palier à leds, 4 couleurs, pose
en saillie

Call-way : dispositifs

Accessoires et dispositifs pour rail DIN (60715 TH35)



02090.3
Alimentation 100-240
V~ 24 Vcc 4,5 A



02094
Coupleur de ligne avec
gestion Ethernet et
phonie, 9 modules de
17,5 mm



02078
Coupleur téléphonique,
9 modules de 17,5 mm



02095
Interface série ESPA
4.4.4, 9 modules de
17,5 mm



02096
Carte 8 entrées, 8 sorties, 8
modules de 17,5 mm

Câbles



03061.E
Câble Cat. 5e F/UTP, blindé,
4 paires, 24 AWG, avec gaine
LSZH, Classe CPR Eca,
compatible pour l'installation de
câbles d'énergie de catégorie I
(U0 = 400 V), gris - 305 m



03071.B2
Câble Cat. 6 U/UTP, non blindé,
4 paires, 23 AWG, avec gaine
LSZH, Classe CPR B2ca, bleu -
500 m



03076.E
Câble Cat. 6 F/UTP, blindé, 4
paires, 23 AWG, avec gaine
LSZH, Classe CPR Eca,
compatible pour l'installation de
câbles d'énergie de catégorie I
(U0 = 400 V), vert - 500 m




03086.B2
Câble Cat. 6A F/FTP, blindé,
4 paires, 23 AWG, avec gaine
LSZH, Classe CPR B2ca, bleu
- 500 m



03086.E
Câble Cat. 6A S/FTP, blindé,
4 paires, 23 AWG, avec gaine
LSZH, Classe CPR Eca,
compatible pour l'installation de
câbles d'énergie de catégorie I
(U0 = 400 V), orange - 500 m

Appareils de commande avec matériau antibactérien**



14041.AB
Obturbateur :
Prof. : 10 mm



14001.AB
Interrupteur 1P,
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14015.AB
Interrupteur 2P,
16 AX 250 V~.
Prof. : 24 mm



14013.AB
Inverseur 1P,
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14005.AB
Déviateur 1P
16 AX 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14008.AB
Poussoir 1P NO,
10 A 250 V~
(éclairable*).
Prof. : 24 mm



14022.AB
Touche
interchangeable
(éclairable*) à
bague, neutre
- 2 modules.



14052.AB
Poussoir 1P NO
10 A 250 V~,
à tirage, avec
cordelette 1,5 m.
Prof. : 24 mm



14136.AB.1
Variateur universel
MAÎTRE avec
potentiomètre.
Prof. : 40,5 mm

Prises de courant et de signal avec matériau antibactérien**



14203.AB
Bprise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ standard italien
type P17/11.
Prof. : 24 mm



14210.AB
Prise SICURY
2P+T 16 A, 250
V~ universelle
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.C.AB
Prise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ universelle
avec couvercle
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14208.AB
Prise SICURY 2P+T
16 A 250 V~, standard
allemand - 2 modules.
Prof. : 28,4 mm



14212.AB
Prise SICURY 2P+T
16 A 250 V~, standard
français - 2 modules.
Prof. : 25,4 mm



14203.AB.R
Bprise SICURY
2P+T 16 A 250
V~ standard italien
type P17/11,
rouge.
Prof. : 24 mm



14210.AB.A
Prise SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universelle, orange
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.AB.R
Prise SICURY
2P+T 16
A 250 V~
universelle, rouge
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.C.AB.R
Prise SICURY 2P+T 16
A 250 V~ universelle
avec couvercle, rouge
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14210.AB.V
Prise SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universelle, verte
- 2 modules.
Prof. : 25 mm



14290.AB
Prise pour rasoirs 230
V~ 50/60 Hz, avec
transformateur d'isolation 20
VA, sorties 230 V~ et 120
V~ - 3 modules.
Prof. : 41 mm



14330.AB
Prise 2P 6 A 24 V
(TBTS), pour fiche
01620.
Prof. : 24 mm



14320.AB
Prise RJ11,
6 positions 4
contacts (6/4).
Prof. : 32,6 mm



14339.AB.13
Prise RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
UTP.
Prof. : 29,3 mm



14339.AB.14
Prise RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
FTP.
Prof. : 29,3 mm

** Plaques avec traitement antibactérien, page 94

Call-way : dispositifs

Prises de courant et de signal avec matériau antibactérien**



14342.AB
Prise RJ45,
8 positions, 8
contacts (8/8).
Prof. : 32,6 mm



14300.AB.01
Prise coaxiale TV-
RD-SAT 5-2400 MHz,
directe (dérivée), 1 dB.
Prof. : 21,6 mm

Plaques Plana Up en matériau antibactérien




▲ 14642U.AB.01
2 modules



▲ 14653U.AB.01
3 modules



▲ 14654U.AB.01
4 modules

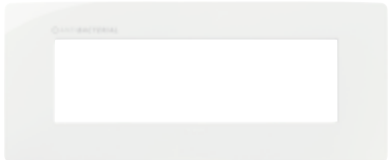

▲ 14657U.AB.01
7 modules

Plaques Plana en matériau antibactérien



14642.AB.01
2 modules



14653.AB.01
3 modules



14643.AB.01
4 modules (2+2 entraxe 71 mm)



14654.AB.01
4 modules



14644.AB.01
6 modules (2+2+2 entraxe 71 mm)



14657.AB.01
7 modules



14669.AB.01
8 modules (2+2+2+2 entraxe 71 mm)

Couvercles pour supports



21613.C
Pour supports 3 modules ²



21618.C
Pour supports 8 (4+4) modules

Adaptateurs pour rail DIN (60715 TH35)



V51921
Support 1 module



V51922
Support 2 modules



V51923
Support 3 modules

VIMAR

Logiciel By-alarm Plus Manager 1.3, pour la configuration du système

Kit avec connexion IP

OK03800

Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 boîte plastique (**03814**)

OK03800.01

Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, installation d'encastrement, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 adaptateur de centrale d'encastrement 24 modules (**03816**)

Kits préconfigurés

OK03800.02

Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 clavier de commande avec afficheur (**03817**)
- 1 sirène d'extérieur (**03827**)
- 2 détecteurs anti-frottement en saillie (**01721**)
- 1 passerelle anti-intrusion (**03812**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 boîte plastique (**03814**)

OK03801.02

Kit centrale By-alarm Plus **65 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 65 zones (**03801**)
- 1 transmetteur GSM (**03820**)
- 1 clavier écran + transpondeur (**03818**)
- 1 sirène d'extérieur (**03827**)
- 2 détecteurs anti-frottement en saillie (**01721**)
- 1 passerelle anti-intrusion (**03812**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 2 clés transpondeur jaune (**03825.Y**)
- 1 boîte plastique (**03814**)

Câbles

01732.E

Câble pour système By-alarm Plus, 2x0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m

01733.E

Câble pour système By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m

01734.E

Câble pour système By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m

01735.E

Câble pour système By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m

Composants d'installation

03814

Boîte en plastique pour cartes centrale de 25 et 65 zones, pose en saillie. Dim. 350x310x85 mm

03815

Boîte en métal pour cartes centrale de 25, 65 et 125 zones, pose en saillie. Dim. 375x465,6x92,2 mm

03816

Boîte d'adaptation centrale 24 modules pour boîtes d'encastrement V53324 ou V53724 et cartes centrale de 25 et 65 zones. Dim. 344,9x444,9 mm

V53324

Boîte d'encastrement 24 modules (GW 650 °C) pour cloisons en maçonnerie. Dim. 316x423x80 mm

V53724

Idem ci-dessus, pour cloisons légères

PLANA

By-alarm Plus : système anti-intrusion

VIMAR

VIEW

IoT smart life

Centrales de commande

03800

Centrale de commande By-alarm Plus extensible à **25 zones**

03801

Idem ci-dessus, extensible à **65 zones**

03802

Idem ci-dessus, extensible à **125 zones**

Clavier numérique et sirène d'extérieur

03817

Clavier de commande avec afficheur LCD, 12 Vcc, 23 touches rétroéclairées, 5 leds d'état, pose en saillie. Dim. 140,3x150,3x21,6 mm

03818

Clavier avec écran LCD, avec activateur transponder, 2 zones-terminales E/S, 12 Vcc, 23 touches rétroéclairées, 5 leds d'état, pose en saillie. Dim. 140,3x150,3x21,6 mm

03826

Sirène d'extérieur, branchement à la centrale via BUS, pose en saillie. Dim. 218x237x54,8 mm

03827

Idem ci-dessus, avec connexion filaire à n'importe quelle centrale anti-intrusion

Composants d'installation

03805

Alimentation 230 V~ 50/60 Hz avec sortie 13,8 Vcc 3,2 A

03806

Alimentation 230 V~ 50/60 Hz avec sortie 13,8 Vcc 6,2 A

03812

Passerelle anti-intrusion avec réseau IP/LAN, pour connexion au Cloud Vimar, smartphone, tablette et écran tactile de supervision

03810

Module communicateur GSM configurable pour envoi/réception de messages SMS, envoi de messages vocaux, notifications en protocole SIA-IP à partir de la version 1.1.0 ou suivante

03820

Communicateur pour envoi/réception de messages SMS, envoi de messages vocaux, notifications en protocole SIA-IP à partir de la version 1.1.0 ou suivante

03822

Interface isolée pour régénération du signal BUS

03823

Idem ci-dessus, avec alimentation

Modules d'extension et synthèse vocale pour centrales

03808

Carte d'extension 5 terminaux entrée/sortie configurables pour contacts sans potentiel

03819

Module d'extension 5 terminaux entrée/sortie configurables pour contacts sans potentiel

03809

Carte interface relais avec 1 sortie inverseur 28 Vcc 7 A

03813

Module synthèse vocale d'envoi automatique des communications, alarmes, pannes ou anomalies. Italien

96

▲ Nouvel article

Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

* Non utilisable en Europe

97

Sirène d'intérieur Activateur/découpages



14496
Sirène d'intérieur,
blanc - 3 modules.
Profondeur : 36 mm



03824
Unité à associer aux
adaptateurs Eikon, Linea,
Arké et Plana
Profondeur : 35,7 mm



03825.G
Clé transpondeur pour
connecteur, vert



03825.Y
Clé transpondeur pour connecteur,
jaune

Adaptateurs pour activateur/découpages Détecteur de présence IR et à micro-ondes




14477
Blanc.
1 module



14479
Détecteur de
présence, blanc
- 2 modules.
Profondeur : 25,5 mm


Zones de couverture volumétrique du détecteur infrarouge

1. Installation encastrable à 1,2 mètres

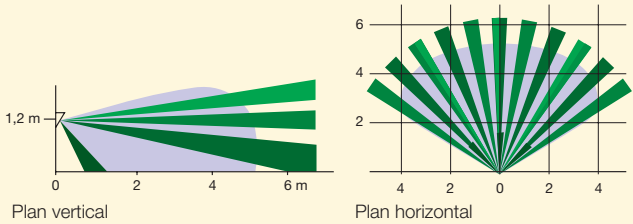

Zone de détection ■ Infrarouge ■ Micro-onde

2. Installation avec support art. 00802 à 2,1 m de hauteur et détecteur orienté sur le plus petit angle d'élévation (installation non certifiée IMQ-systèmes de sécurité)

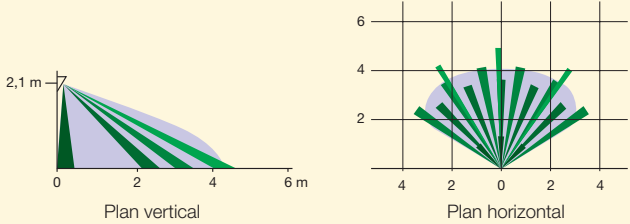

Accessoires de base



00802
Support
orientable pour
détecteur de
présence, blanc



00805
Adaptateur
pour installation
d'encastrement
support orientable,
blanc



00800
Cadre pour
installation en
saillie support
orientable, blanc

Détecteurs d'intérieur et en saillie



01720
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes,
immunité animaux domestiques, pose en saillie



01721
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes,
anti-masquage et anti-frottement, pose en saillie



01722
Détecteur double technologie, effet rideau pour accès et
ouvertures (portes/fenêtres), pose en saillie

Détecteurs d'extérieur et en saillie



01723
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes, effet rideau, IP54
d'extérieur pour accès et ouvertures (portes/fenêtres), pose en saillie



01740
Détecteur effet rideau 2/5 m pour la
protection des accès, immunité animaux
domestiques, installation en saillie



01741
Détecteur IR passifs pour la protection extérieure
des bâtiments, détection effet rideau 12 m
indépendante sur chaque côté (gauche et
droit), avec anti-masquage, immunité animaux
domestique, IP55, 2 sorties à relais NO et NF 28
Vcc 0,1 A sur chaque sortie, alimentation 9,5-18
Vcc avec 34 mA 12V, installation extérieure en
saillie



01741.S
Support capteur
12m+12m extérieur
01741



01742
Détecteur double technologie IR passifs
et micro-ondes, avec anti-éblouissement,
couverture 120° jusqu'à 12 m, position de
montage haute (2,2-2,7 m) ou basse (0,8-
1,2 m), réglable pour immunité animaux
domestiques, IP55, 1 sortie à relais NO et NF
28 Vcc 0,1 A, alimentation 9,5-16 Vcc avec 30
mA 12V, installation extérieure en saillie



01742.S
Support capteur
volumétrique
extérieur 01742



01743
Kit barrière comprenant deux TX/RX IR actif (AIR)
avec portée de 60 m pour extérieur, 4 canaux
sélectionnables pour la réalisation d'une barrière
à colonne comprenant plusieurs détecteurs
superposés, IP65, 1 sortie à relais NO/NF 28 Vcc
0,2A pour alarme, 1 sortie à relais NF 28 Vcc 0,2A
pour disqualification environnementale (en cas de
brouillard, pluie ou neige), alimentation 10,5-28
Vcc avec 48 mA 12V installation extérieure en
saillie, sur poteau, sur colonne.



01743.S
Unité de chauffage
barrière mult. 01473

Dispositifs de détection pour anti-intrusion et alarmes techniques



01724
Détecteur d'eau pour
la protection contre les
inondations, installation de sol



01823
Contact magnétique sous
enveloppe métallique pour
installation apparente



01824
Contact magnétique sous
enveloppe métallique pour
portes basculantes




01825
Contact électromécanique à
câble pour stores et rideaux
métalliques



01826
Contact inertiel
électromécanique pour baies
vitrées et portes



01820
Contact magnétique pour
installation d'encastrement



01821
Contact magnétique en
métal, pour installation
d'encastrement



01822
Contact magnétique pour
installation apparente

Kit d'extension à fréquence radio 868 MHz



0K03831
Kit d'extension radio By-alarm Plus, pose en saillie, contenant :
• 1 interface RF (**03832**),
• 2 détecteurs RF IR (**03836**),
• 2 contacts RF magnétiques blanc (**03833.B**),
• 2 télécommandes RF en saillie (**03839**)

Modules d'extension pour fréquence radio 868 MHz



03831
Émetteur-récepteur, connexion à la centrale via BUS, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity, boîtier plastique



03832
Carte émetteur-récepteur, connexion à la centrale via BUS, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity



03840
Répéteur pour l'extension de la couverture radio, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity, boîtier plastique

Télécommande et sirène d'extérieur en fréquence radio 868 MHz



03830
Sirène d'extérieur, branchement à la centrale via radio, pose en saillie. Dim. 218x237x54,8 mm



03839
Télécommande avec 4 poussoirs, alimentation par batterie au lithium 3 V CR2032 comprise



00907
Batterie lithium non rechargeable 3,6 V 14500 mA pour sirène en fréquence radio

Dispositifs de détection pour anti-intrusion et alarmes techniques en fréquence radio 868 MHz



03833.B
Contact magnétique vertical et horizontal pour portes et fenêtres, alimenté par 1 batterie alcaline 1,5V AA comprise, blanc



03833.M
Contact magnétique vertical et horizontal pour portes et fenêtres, alimenté par 1 batterie alcaline 1,5V AA comprise, marron



03834
Contact magnétique et capteur de choc / inclinaison, alimenté par 1 batterie au lithium 3V CR2 comprise, blanc

Détecteurs d'intérieur et en saillie en fréquence radio 868 MHz






03835
Détecteur double technologie IR passif + micro-onde, immunité animaux domestiques, alimenté par batterie au lithium 3V CR17450 comprise, blanc




03836
Détecteur IR passif, immunité animaux domestiques, alimenté par batterie au lithium 3V CR17450 comprise, blanc




03837
Détecteur de protection effet rideau, alimenté par batterie au lithium 3 V CR17450 comprise, blanc

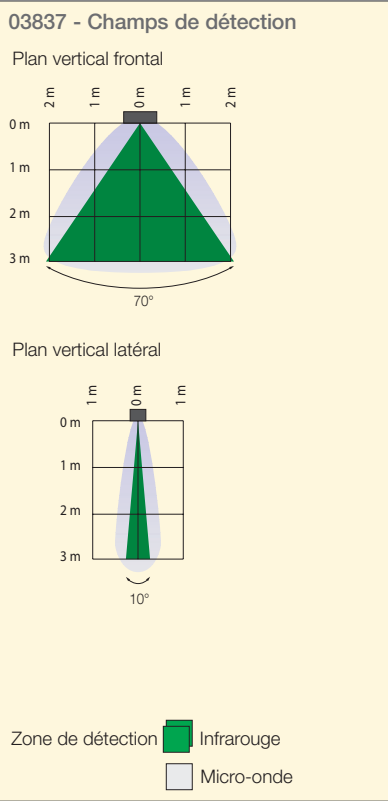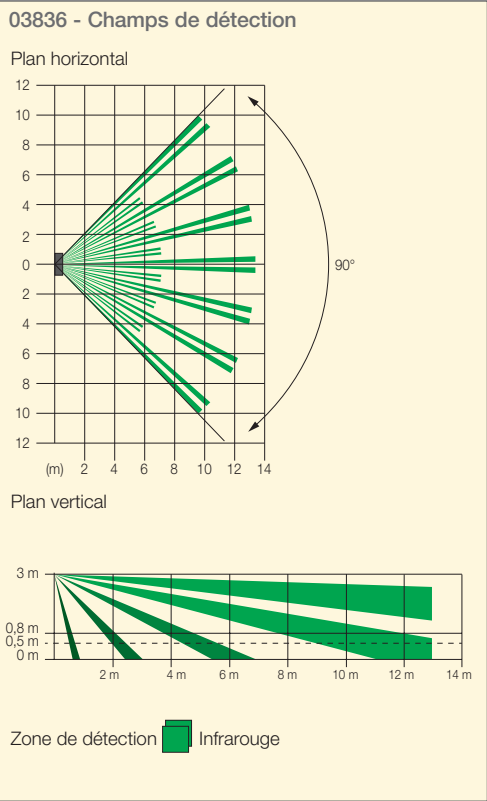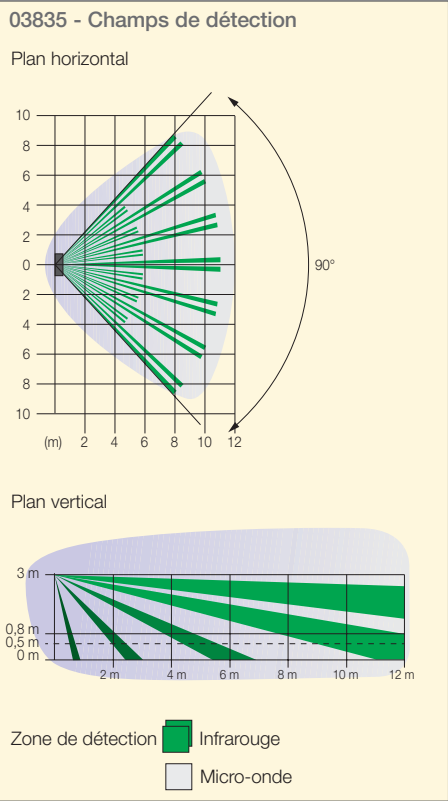

Total Look

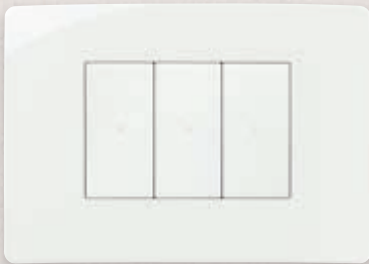

01 Blanc

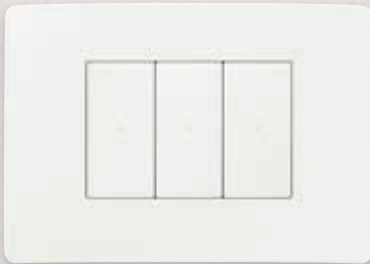

11 Blanc mat

Neutres



12 Ivoire mat



13 Gris dolomite mat



14 Gris ciment mat



15 Gris tourterelle mat



19 Noir mat

Pastels



16 Bleu charrette mat



17 Sauge mat



18 Terre cuite mat

Métallisés



31 Champagne







33 Titane



32 Argent

Remarque : Les irrégularités au niveau des veines, des couleurs ou des surfaces des plaques en bois naturel sont une preuve de qualité et garantissent l'authenticité du matériau utilisé.

1 module central		2 modules	2 modules centraux
			
Technopolymère			
 Blanc**	▲ 14641U.01	▲ 14642U.01 ▲ 14642U.AB.01	▲ 14652U.01
 Blanc mat	▲ 14641U.11	▲ 14642U.11	▲ 14652U.11
 Ivoire mat	▲ 14641U.12	▲ 14642U.12	▲ 14652U.12
 Gris dolomite mat	▲ 14641U.13	▲ 14642U.13	▲ 14652U.13
 Gris ciment mat	▲ 14641U.14	▲ 14642U.14	▲ 14652U.14
 Gris tourterelle mat	▲ 14641U.15	▲ 14642U.15	▲ 14652U.15
 Bleu charrette mat	▲ 14641U.16	▲ 14642U.16	▲ 14652U.16
 Sauge mat	▲ 14641U.17	▲ 14642U.17	▲ 14652U.17
 Terre cuite mat	▲ 14641U.18	▲ 14642U.18	▲ 14652U.18
 Noir mat	▲ 14641U.19	▲ 14642U.19	▲ 14652U.19
 Champagne	▲ 14641U.31	▲ 14642U.31	▲ 14652U.31
 Argent	▲ 14641U.32	▲ 14642U.32	▲ 14652U.32
 Titane	▲ 14641U.33	▲ 14642U.33	▲ 14652U.33

3 modules	4 modules	7 modules	1 module pour panneaux
			
▲ 14653U.01 ▲ 14653U.AB.01	▲ 14654U.01 ▲ 14654U.AB.01	▲ 14657U.01 ▲ 14657U.AB.01	▲ 14666U.01
▲ 14653U.11	▲ 14654U.11	▲ 14657U.11	▲ 14666U.11
▲ 14653U.12	▲ 14654U.12	▲ 14657U.12	▲ 14666U.12
▲ 14653U.13	▲ 14654U.13	▲ 14657U.13	▲ 14666U.13
▲ 14653U.14	▲ 14654U.14	▲ 14657U.14	
▲ 14653U.15	▲ 14654U.15	▲ 14657U.15	
▲ 14653U.16	▲ 14654U.16	▲ 14657U.16	
▲ 14653U.17	▲ 14654U.17	▲ 14657U.17	
▲ 14653U.18	▲ 14654U.18	▲ 14657U.18	
▲ 14653U.19	▲ 14654U.19	▲ 14657U.19	▲ 14666U.19
▲ 14653U.31	▲ 14654U.31	▲ 14657U.31	
▲ 14653U.32	▲ 14654U.32	▲ 14657U.32	
▲ 14653U.33	▲ 14654U.33	▲ 14657U.33	

PLANA
Plaques

Métal



70 Bronze métallisé



71 Argent métallisé



74 Nickel nacré



81 Aluminium brossé



PLANA



Techno-
polymère



01 Blanc



02 Ivoire



03 Beige



21 Nickel mat



22 Champagne mat



24 Or brillant



05 Noir



06 Blanc granit



20 Argent mat



25 Or mat

Reflex



40 Reflex cendre



41 Reflex neige



43 Reflex ambre



48 Reflex orange



49 Reflex tabac



50 Reflex saphir



44 Reflex menthe



45 Reflex eau



47 Reflex émeraude



51 Reflex rubis

Remarque : Les irrégularités au niveau des veines, des couleurs ou des surfaces des plaques en bois naturel sont une preuve de qualité et garantissent l'authenticité du matériau utilisé.

Plaques : guide d’achat

	1 module	2 modules	2 modules cen- traux	3 modules	4 modules	7 modules
						
Métal						
 Bronze métallisé	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Argent métallisé	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Nickel nacré	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Aluminium brossé	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Technopolymère						
 Blanc**	14641.01	14642.01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652.01	14653.01 14653.AB.01	14654.01 14654.AB.01	14657.01 14657.AB.01
 Ivoire	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Noir	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Blanc granit	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Laqué argent mat	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Laqué nickel mat	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Laqué champagne mat	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Or brillant	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Or mat	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Silver	14641.27		14652.27	14653.27	14654.27	14657.27
Reflex						
 Reflex cendre	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex neige	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex ambre	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex menthe	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex eau	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex émeraude	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex orange	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tabac	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex saphir	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubis	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51


Plaques : guide d’achat

8 modules	6 modules 4x4"	14 modules 7+7	21 modules 7+7+7	Pour panneaux 1 module	Pour panneaux 2 modules
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668,01	14659,01	14690,01	14691,01	14666,01	14667,01
14668,02	14659,02	14690,02	14691,02	14666,02	14667,02
14668,03	14659,03	-	-	-	-
14668,05	14659,05	14690,05	14691,05	14666,05	14667,05
14668,06	14659,06	-	-	-	-
14668,20	-	14690,20	14691,20	14666,20	14667,20
14668,21	-	14690,21	14691,21	14666,21	14667,21
14668,22	-	-	-	-	-
14668,24	-	-	-	-	-
14668,25	-	-	-	-	-
14668,27		14690,27	14691,27	14666,27	14667,27
14668,40	-	-	-	-	-
14668,41	-	-	-	-	-
14668,43	-	-	-	-	-
14668,44	-	-	-	-	-
14668,45	-	-	-	-	-
14668,47	-	-	-	-	-
14668,48	-	-	-	-	-
14668,49	-	-	-	-	-
14668,50	-	-	-	-	-
14668,51	-	-	-	-	-



Plaques standard britannique : guide de sélection

2 modules		3 modules/monobloc	5 modules/monobloc
			
Technopolymère			
 Blanc	14647,01	14648,01	14649,01
 Ivoire	14647,02	14648,02	14649,02
 Beige	14647,03	14648,03	14649,03
 Noir	14647,05	14648,05	14649,05
 Blanc granit	14647,06	14648,06	14649,06
 Laqué argent mat	14647,20	14648,20	14649,20
 Laqué nickel mat	14647,21	14648,21	14649,21
 Laqué champagne mat	14647,22	14648,22	14649,22
 Or brillant	14647,24	14648,24	14649,24
 Or mat	14647,25	14648,25	14649,25
 Silver	14647,27	14648,27	14649,27
Reflex			
 Reflex cendre	14647,40	14648,40	14649,40
 Reflex neige	14647,41	14648,41	14649,41
 Reflex ambre	14647,43	14648,43	14649,43
 Reflex menthe	14647,44	14648,44	14649,44
 Reflex eau	14647,45	14648,45	14649,45
 Reflex émeraude	14647,47	14648,47	14649,47
 Reflex orange	14647,48	14648,48	14649,48
 Reflex tabac	14647,49	14648,49	14649,49
 Reflex saphir	14647,50	14648,50	14649,50
 Reflex rubis	14647,51	14648,51	14649,51



Plaques multifenêtres standard allemand et français : guide de sélection

2+2 modules (entraxe 71 mm)		2+2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2+2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2 modules (entraxe 57 mm)	2+2+2 modules (entraxe 57 mm)
					
Technopolymère					
 Blanc**	14643,01 14643.AB.01	14644,01 14644.AB.01	14669,01 14669.AB.01	14645,01	14646,01
 Ivoire	14643,02	14644,02	14669,02	14645,02	14646,02
 Beige	14643,03	14644,03	14669,03	14645,03	14646,03
 Noir	14643,05	14644,05	14669,05	14645,05	14646,05
 Blanc granit	14643,06	14644,06	14669,06	14645,06	14646,06
 Laqué argent mat	14643,20	14644,20	14669,20	14645,20	14646,20
 Laqué nickel mat	14643,21	14644,21	14669,21	14645,21	14646,21
 Laqué champagne mat	14643,22	14644,22	14669,22	14645,22	14646,22
 Or brillant	14643,24	14644,24	14669,24	14645,24	14646,24
 Or mat	14643,25	14644,25	14669,25	14645,25	14646,25
Reflex					
 Reflex cendre	14643,40	14644,40	14669,40	-	-
 Reflex neige	14643,41	14644,41	14669,41	-	-
 Reflex ambre	14643,43	14644,43	14669,43	-	-
 Reflex menthe	14643,44	14644,44	14669,44	-	-
 Reflex eau	14643,45	14644,45	14669,45	-	-
 Reflex émeraude	14643,47	14644,47	14669,47	-	-
 Reflex orange	14643,48	14644,48	14669,48	-	-
 Reflex tabac	14643,49	14644,49	14669,49	-	-
 Reflex saphir	14643,50	14644,50	14669,50	-	-
 Reflex rubis	14643,51	14644,51	14669,51	-	-


Types d'installation - Plana Up

Modules	Boîtes		Supports	Plaques*
1 et 2 pour boîtes ø 60 mm	D'encastrement	En saillie	 14601 1 module, avec module, griffes 14601.G Idem ci-dessus, gris 14600 sans vis 14600.G Idem ci-dessus, gris  14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris 14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-dessus, gris 14604 2 modules, avec griffes 14605 2 modules, sans vis	 14641U.. 1 module Dimensions : 80x80x9 mm  14642U.. 2 modules Dimensions : 80x80x9 mm
	D'encastrement	En saillie	 14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris 14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-dessus, gris 14604 2 modules, avec griffes 14605 2 modules, sans vis  14612 2 modules centraux, avec vis	 14652U.. 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 119,5x80x9 mm
2 centraux	D'encastrement	En saillie	 14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris 14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-dessus, gris 14604 2 modules, avec griffes 14605 2 modules, sans vis  14612 2 modules centraux, avec vis	 14652U.. 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 119,5x80x9 mm
	D'encastrement	En saillie	 14613 3 modules, avec vis 14613.G Idem ci-dessus, gris	 14653U.. 3 modules Dimensions : 119,5x80x9 mm
3	D'encastrement	En saillie	 14613 3 modules, avec vis 14613.G Idem ci-dessus, gris	 14653U.. 3 modules Dimensions : 119,5x80x9 mm
4	D'encastrement	Sur table	 14614 4 modules, avec vis	 14654U.. 4 modules Dimensions : 142x80x9 mm
	D'encastrement	Sur table	 14614 4 modules, avec vis	 14654U.. 4 modules Dimensions : 142x80x9 mm


Types d'installation - Plana Up

Modules	Boîtes		Supports	Plaques*
7	D'encastrement	Sur table	 14617 7 modules, avec vis	 14657U.. 7 modules Dimensions : 206x80x9 mm
	D'encastrement	Sur table	 14617 7 modules, avec vis	 14657U.. 7 modules Dimensions : 206x80x9 mm
1	Pour panneaux		 14626 1 module, avec vis	 14666U.. 1 module Dimensions : 40x80x9 mm




Types d'installation - Plana

Modules	Boîtes		Supports	Plaques*
1 et 2 pour boîtes ø 60 mm	D'encastrement  V71001 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71001.AU GW 960 °C, noir  V71701 Pour cloisons légères, pour supports sans griffes, GW 850 °C, bleu clair	En saillie  09971.A Prof. 43,5 mm, RAL 9001 ivoire 09971.01: blanc  09972.01 Prof. 30 mm, blanc	 14601 1 module, avec griffes 14601.G Idem ci-dessus, gris  14600 1 module, sans vis 14600.G Idem ci-dessus, gris  14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris  14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-dessus, gris  14604 2 modules, avec griffes  14605 2 modules, sans vis	 14641... 1 module Dimensions : 80x80x9 mm  14642... 2 modules Dimensions : 80x80x9 mm  14642.C.01 2 modules, avec couvercle, blanc de 14642.C.01  Exemple d'utilisation
	2 centraux	D'encastrement  V71001 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71001.AU GW 960 °C, noir  V71701 Pour cloisons légères, pour supports sans griffes, GW 850 °C, bleu clair  V71303 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71303.AU GW 960 °C, noir  V71703 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair	En saillie  09971.A Prof. 43,5 mm, RAL 9001 ivoire 09971.01: blanc  09972.01 Prof. 30 mm, blanc  09975.A Prof. 43,5 mm, RAL 9001 ivoire 09975.01: blanc	 14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris  14604 2 modules, avec griffes  14605 2 modules, sans vis  14612 2 modules centraux, avec vis
3		D'encastrement  V71303 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71303.AU GW 960 °C, noir  V71703 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair	En saillie  09975.A Prof. 43,5 mm, RAL 9001 ivoire 09975.01: blanc	 14613 3 modules, avec vis 14613.G Idem ci-dessus, gris
	4	D'encastrement  V71304 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71304.AU GW 960 °C, noir  V71704 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair	Sur table  14784 4 modules, blanc	 14614 4 modules, avec vis





Types d'installation - Plana

Modules	Boîtes	Supports	Plaques*
7	D'encastrement  V71306 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair V71306.AU GW 960 °C, noir  V71706 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu clair Sur table  14787 7 modules, blanc	 14617 7 modules, avec vis	 14657... 7 modules Dimensions : 206x80x9 mm
8 (4+4)	D'encastrement  V71318 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair  V71718 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu clair D'encastrement  V71318 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair  V71718 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu clair Sur table  14788 Base de table 8 modules, blanc	 01420 Écran tactile 4,3 pouces IP, gris 01420.B: blanc 01420.BN: neutre  14618 4+4 modules, avec vis	 14668... 8 modules Dimensions : 142,5x151x9 mm Plaque tournée à 90° pour 21554...  14668... 8 modules Dimensions : 142,5x151x9 mm
	6 (3+3)	D'encastrement  09996 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair	 14619 6 modules (3+3) 4x4 pouces, avec vis
14 (7+7)	D'encastrement  V71320 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair  V71720 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu clair En saillie  09920.01: blanc	 14620... 14 modules (7+7), avec vis	 14690... 14 modules (7+7) Dimensions : 206x148x11 mm

Types d'installation - Plana

Modules	Boîtes	Supports	Plaques*
21 (7+7+7)	D'encastrement En saillie  V71321 Pour maçonneries, GW 650 °C, bleu clair 09921.01, blanc	 14621 21 modules (7+7+7), avec vis	 14691... 21 modules (7+7+7) Dimensions : 206x222x11 mm
1	Pour panneaux  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 module, avec vis	 14666... 1 module Dimensions : 40x80x9 mm
2	Pour panneaux  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 modules, avec vis	 14667... 2 modules Dimensions : 40x137x9 mm
1 et 2 pour boîtes ø 60 et 65 mm	D'encastrement 	 14601 1 module, avec griffes 14601.G Idem ci-dessus, gris 14600 1 module, sans vis 14600.G Idem ci-dessus, gris	 14641... 1 module, Dimensions : 80x80x9 mm
		 14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-dessus, gris 14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-dessus, gris 14604 2 modules, avec griffes 14605 2 modules, sans vis	 14642... 2 modules, Dimensions : 80x80x9 mm 14642.C.01 2 modules, avec couvercle, blanc Dimensions : 80x80x14 mm
		 14602 2 modules, avec griffes 14602.G Idem ci-des- sus, gris 14603 2 modules, sans vis 14603.G Idem ci-des- sus, gris 14604 2 modules, avec griffes 14605 2 modules, sans vis	 14652... 2 modules centraux Dimensions : 119,5x80x9 mm

Types d'installation standard britannique - Plana

Modules	Boîtes	Dispositifs/Supports	Plaques*
1 et 2	D'encastrement  Boîte carrée standard britannique Entraxe : 60,3 mm	 14606¹ 1 module, avec vis M 3,5, blanc  14607¹ 2 modules, avec vis M 3,5 	 14647¹... 2 modules. Dimensions : 95x95x9 mm
3 et monobloc	D'encastrement  Boîte carrée standard britannique Entraxe : 60,3 mm	 14608¹ 3 modules, avec vis M 3,5   14215 Exemple de dispositif monobloc  14017 Exemple de dispositif monobloc	 14648¹... Plaques pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 95x95x9 mm Uniquement pour dispositifs monobloc.
5 et monobloc	D'encastrement  Boîte rectangulaire standard britannique Entraxe : 120,6 mm	 14609¹ 5 modules, avec vis M 3,5   14222 Exemple de dispositif monobloc avec installation horizontale  14291 Exemple de dispositif monobloc avec installation verticale	 14649¹... 5 modules et dispositifs monobloc. Pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 155x95x9 mm

Types d'installation Plana avec entraxe 71 mm et 57 mm (standard allemand et français)

Modules	Boîtes	Supports
2+2 avec entraxe 71 mm	D'encastrement 	2 x 14602 2 modules, avec griffes 2 x 14603 2 modules, sans vis
2+2+2 avec entraxe 71 mm	D'encastrement 	3 x 14602 2 modules, avec griffes 3 x 14603 2 modules, sans vis
2+2+2+2 avec entraxe 71 mm	D'encastrement 	4 x 14602 2 modules, avec griffes 4 x 14603 2 modules, sans vis
2+2 avec entraxe 57 mm	D'encastrement 	2 x 14605 2 modules, sans vis
2+2+2 avec entraxe 57 mm	D'encastrement 	3 x 14605 2 modules, sans vis

Types d'installation Plana avec entraxe 71 mm et 57 mm (standard allemand et français)


Plaques*
14643... 4 (2+2) modules, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 150,5x80x9 mm
14644... 6 (2+2+2) modules, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 221,5x80x9 mm
14669... 8 (2+2+2+2) modules, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 293x80x9 mm
14645... 4 (2+2) modules, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 136,5 x80x9 mm
14646... 6 (2+2+2) modules, pour installation horizontale et verticale. Dimensions : 193,5x80x9 mm



Personnalisation des plaques et des commandes

Plaques : positions pour la personnalisation

(voir secteur gris)

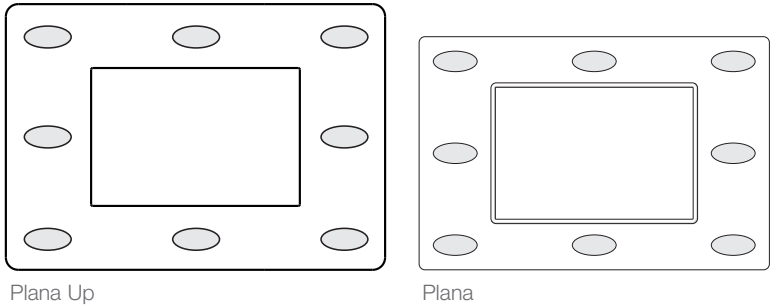

Exemple de plaque personnalisée



Commandes et touches : position et caractéristiques

Type	Position pour la personnalisation	Personnalisation rétroéclairée	Personnalisation non rétroéclairée
Commandes traditionnelles va-et-vient et touches interchangeables avec point de rétroéclairage		NON	position 1 et 2
Touches traditionnelles va-et-vient interchangeables 14021,14022, 14022.AB		OUI position 3 uniquement zone éclairée par bague	position 1 et 2
Touches interchangeables 14021.G, 14022.G et 14023.G		OUI position 3 uniquement sur la zone ø 10 mm éclairée par bague	position 1 et 2
Touches interchangeables Plana silver 14021.G.SL, 14022.G.SL et 14023.G.SL		OUI position 1 uniquement sur la zone 13x8,5 mm	NON
Commandes axiales		NON	position 1 et 3
Paire de touches 1 module pour commandes par radiofréquence		NON	position 1 et 2
Touche 2 modules pour commandes par radiofréquence		NON	position 1 et 2
Demi-touches 1 module		NON led rétroéclairable uniquement	possibilité de décider de l'état de la led « OFF » ou « ON » ou des différentes valeurs de luminosité en phase de programmation
Commandes domotiques. Demi-touches 2 modules		NON led rétroéclairable uniquement	possibilité de décider de l'état de la led « OFF » ou « ON » ou des différentes valeurs de luminosité en phase de programmation

Exemples de touches et de commandes avec personnalisation



Indications pour la personnalisation des plaques et des commandes

- toutes les plaques de la zone grisée peuvent être personnalisées, à l'exception de :
Technopolymère : marron iridescent (23), or brillant (24), or mat (25), frêne (31), pin (32), makoré (33);
- personnalisation **plaques en bois** : les prix et les quantités doivent être convenus avec le réseau de vente ;
- si la personnalisation choisie est présente dans le tableau « **Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard** », indiquer la référence de l'article + la référence du symbole/de l'inscription, **si la personnalisation n'est pas présente dans le tableau, vérifier sa faisabilité avec le service commercial Vimar** ;
- pour commander une quantité élevée de personnalisations non comprises dans la « **Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard** », contacter le service commercial Vimar.

Les avantages de la personnalisation au laser

Librairie des symboles et indications standard (symboles prévus sur les boutons du catalogue)

LUCI													
	S14.301	S14.302	S14.303	S14.304	S14.305	S14.306	S14.307	S14.308	S14.309	S14.310	S14.311	S14.312	S14.313
	♦S14.315	S14.316	S14.317	S14.318	S14.319	S14.320	S14.321	S14.322	S14.323	S14.324	S14.325	S14.326	S14.327
	S14.329	S14.330	S14.331	S14.332	S14.333	S14.334	S14.335	S14.336	S14.337	S14.338	♦S14.339	♦S14.340	S14.341
	♦S14.343	S14.344	S14.345	S14.346	♦S14.347	♦S14.348	♦S14.349	♦S14.350	S14.351	S14.352			
AMBIENTI													
	S14.353	S14.354	S14.355	S14.356	S14.357	S14.358	S14.359	S14.360	S14.361	S14.362	S14.363	S14.364	S14.365
	S14.367	S14.368	S14.369	S14.370	S14.371	S14.372	S14.373						
SCENARI													
	S14.374	S14.375	S14.376	S14.377	S14.378	S14.379	S14.380	S14.381	S14.382	S14.383	S14.384	S14.385	S14.386
	S14.387	S14.388	S14.389										
HOTEL													
	S14.390	S14.391	S14.392	S14.393	S14.394	S14.395	S14.396	S14.397	S14.398	S14.399	S14.400	S14.401	S14.402
NAVALE													
	S14.403	S14.404	S14.405										

Personnalisation smart card

Sur demande, la card peut être personnalisée sur la face arrière.
Il faudra envoyer une image numérique au format eps, tiff ou jpg du sujet à reproduire.



Personnalisation du nom du réseau Bluetooth

Possibilité de personnaliser le nom du réseau Bluetooth pour les articles du système
Diffusion sonore : amplificateur stéréo pour diffuseurs sonores (14590).

Que devez-vous fournir ?

- joindre à la commande un fichier avec extension .txt
- créer le nom du fichier .txt comme suit :
ex. **P14590_6.txt**
P14590 : code produit commandé précédée de P ; « 6 » est le nombre de lignes du fichier txt = quantité code produit commandé ;
Format du fichier .txt

- utiliser les caractères européens ASCII standard ;
- nom du réseau à personnaliser, max 23 caractères (espaces compris) ;
- le texte en début de ligne identifie la fin de la ligne à personnaliser ;
- le nombre de lignes doit correspondre à la quantité du code article demandé ;
- chaque ligne doit indiquer la personnalisation demandée, même si elle se répète ;

Exemple de compilation fichier txt (ex. P14590_6.txt)

B&B	chambre 1
B&B	chambre 2
B&B	chambre 3
B&B	chambre 4
B&B	chambre 5
B&B	chambre 6

ENVELOPPES et BOÎTES

Isobox : boîtes d'encastement




Boîtes encastrables pour murs maçonnés



V71001
Ronde ø 60 mm
(GW 650 °C), bleu
clair



V71001.AU
Ronde ø 60 mm
(GW 960 °C), noir




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), bleu clair
- 3 modules



V71303.AU
(GW 960 °C), noir
- 3 modules




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), bleu clair
- 4 modules




V71304.AU
(GW 960 °C), noir
- 4 modules

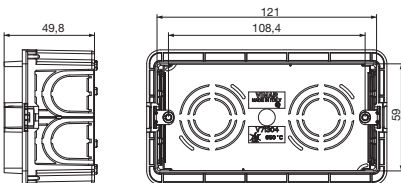

V71304, V71304.AU




V71305
(GW 650 °C), bleu clair
- 5 modules

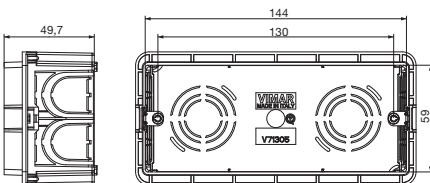


V71305



Cloison pour réaliser des
logements modulaires à
circuit électrique séparé




Prédécoupes de chaque
côté avec diamètres
différenciés



Boîtes parfaitement oppo-
sées grâce à des broches de
référence et de verrouillage



Opércules prédécoupés ancrés
au corps de la boîte sur deux
points seulement

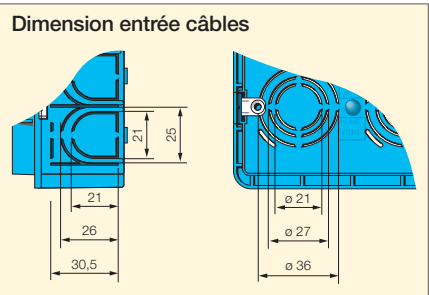

ENVELOPPES et BOÎTES

Isobox : boîtes d'encastement




Boîtes encastrables pour murs maçonnés



V71306
(GW 650 °C), bleu clair
- 6/7 modules




V71306.AU
(GW 960 °C), noir
- 6/7 modules

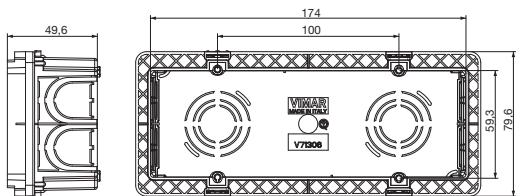

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), bleu clair
- 6 modules (3+3
superposés)



09996




V71318
(GW 650 °C), bleu clair
- 8 modules

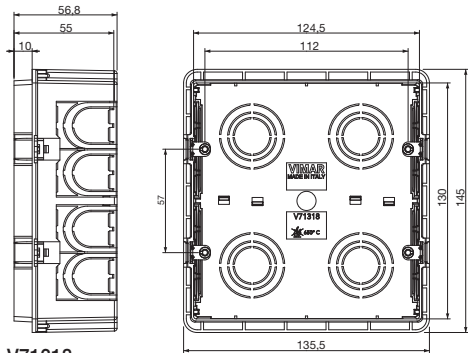

V71318



V71320
(GW 650 °C), bleu clair
- 12/14 modules

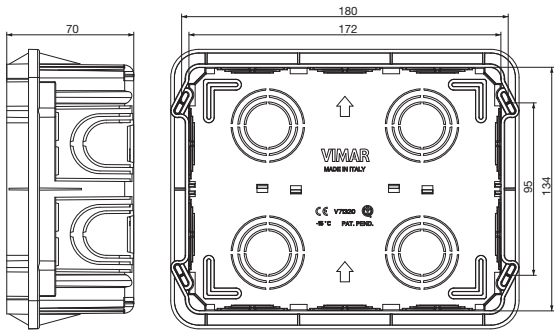

V71320

ENVELOPPES et BOÎTES


Isobox : boîtes d'encastrement



Boîtes encastrables pour murs maçonnés



V71321
(GW 650 °C), bleu clair
- 18/21 modules

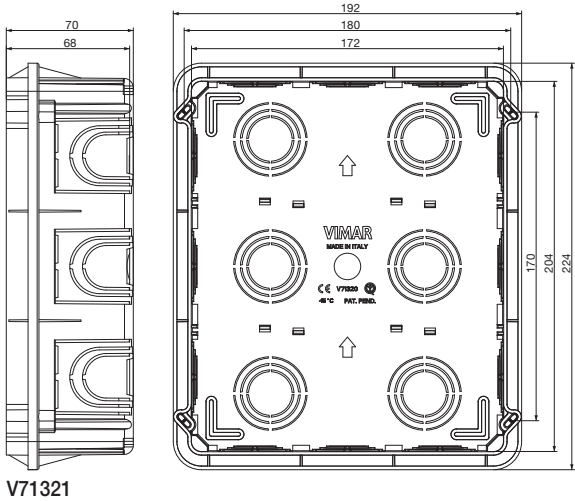

V71321

Couvercles antimortier de protection pour boîtes d'encastrement pour maçonneries



V71011
Couvercle pour boîtes
V71001 et V71001.AU, jaune



V71323
Couvercle pour boîtes V71303
et V71303.AU, jaune



V71324
Couvercle pour boîtes V71304
et V71304.AU, jaune



V71326
Couvercle pour boîtes V71306
et V71306.AU, jaune




V71328
Couvercle pour boîtes
V71318 et V71718, jaune

Accessoires pour boîtes d'encastrement pour maçonneries



V71563
Joint pour composition horizontale
et verticale de boîtes d'encastrement
V71303, V71304, V71305, V71306.
Longueur 58,2 mm, jaune

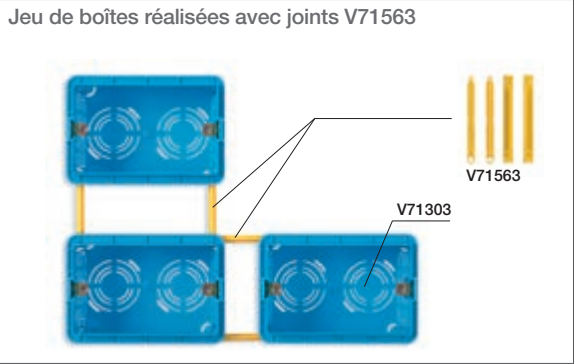

Jeu de boîtes réalisées avec joints V71563

V71563

V71303

ENVELOPPES et BOÎTES

Isobox : boîtes d'encastrement



Boîtes d'encastrement pour cloisons légères



V71701
Ronde ø 60 mm
(GW 850 °C), bleu clair, convient
uniquement aux supports sans griffe



V71703
(GW 850 °C), bleu clair
- 3 modules




V71704
(GW 850 °C), bleu clair
- 4 modules




V71706
(GW 850 °C), bleu clair
- 6/7 modules




V71718
(GW 850 °C), bleu clair
- 8 modules




V71720
Multifonction (GW 850 °C), bleu clair
Enveloppe à usage générique (GP)
- 12/14 modules




V71701

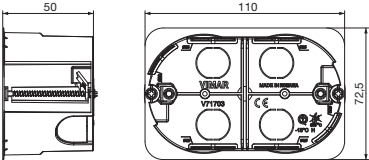


V71703

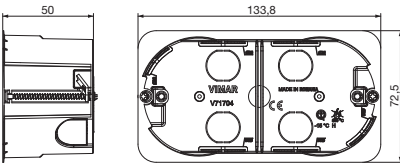


V71704

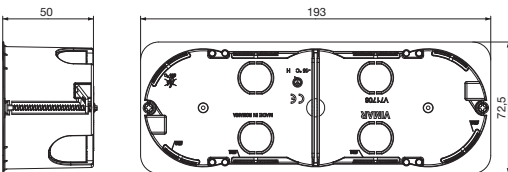

V71706

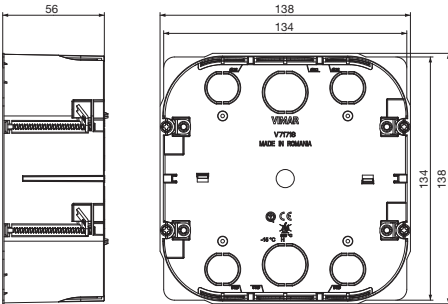

V71718

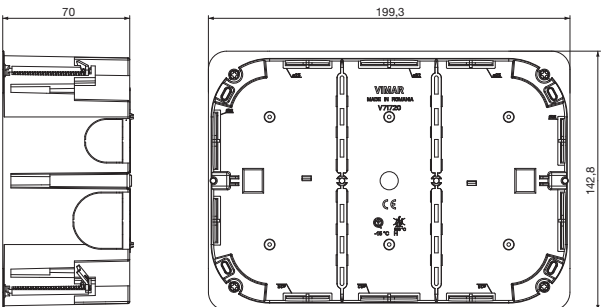

V71720

ENVELOPPES et BOÎTES

Isobox : boîtes d'encastrement



Accessoires multifonction pour boîtes d'encastrement pour cloisons légères



V71571
Support pour l'installation de boîtes V71701 sur la face interne de la paroi, jaune :
• gabarit de centrage ;
• joint pour montage en batterie horizontale ou verticale



V71573
Support pour l'installation de boîtes V71703 sur la face interne de la paroi, jaune :
• gabarit de centrage ;
• joint pour montage en batterie horizontale ou verticale



V71574
Support pour l'installation de boîtes V71704 sur la face interne de la paroi, jaune :
• gabarit de centrage ;
• joint pour montage en batterie horizontale ou verticale



1. et 2. Utiliser l'accessoire (**V71573**) comme gabarit pour un perçage de précision.
3. Avec un cutter classique ou des ciseaux d'électricien, enlever la grille centrale. L'accessoire s'adapte à la boîte et peut servir de collier.
4. Après avoir positionné la boîte sur le trou, la fixer à l'intérieur de la cloison légère avec des vis pour placo-plâtre.
5. La boîte alignée avec le mur est invisible.

Accessoires pour boîtes d'encastrement pour maçonneries et cloisons sèches



V71550
Cloisons de séparation pour boîtes V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, jaune



V71551
Cloison de séparation horizontale pour boîtes V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., jaune. Permet de réaliser des compartiments à circuit électrique séparé à l'intérieur de la boîte



Δ V71552
Cloison de séparation horizontale pour boîtes V71318 et V71718, jaune. Permet de réaliser des compartiments à circuit électrique séparé à l'intérieur de la boîte



02645
Ronde, ø 76 mm, avec griffes pour boîtes ø 55-70 mm, résine thermodurcissable, blanc



02646
Ronde, ø 94 mm, avec griffes pour boîtes ø 75-85 mm, résine thermodurcissable, blanc



02647
Carrée 82x82 mm avec griffes pour boîtes ø 55-70 mm, résine thermodurcissable, blanc



02648
Carrée 101x101 mm avec griffes pour boîtes ø 75-85 mm, résine thermodurcissable, blanc



02653
Rectangulaire avec vis, pour boîtes V71303..., résine thermodurcissable, blanc. Entraxe de fixation 83,5 mm



V71630
Rectangulaire avec vis, pour boîtes V71320 et V71720, blanc

ENVELOPPES et BOÎTES

Isobox : boîtes d'encastrement




Couvercles affleurants pour boîtes d'encastrement pour maçonneries et cloisons sèches




V71632
Couvercle affleurant pour boîtes 2 modules, blanc

Mode de fixation




Maçonneries.
Le support se fixe sur la boîte à l'aide de **griffes** alors que le couvercle s'encastre sur le support, cachant ainsi les vis.




Cloisons sèches.
Le support se fixe sur la boîte à l'aide de **vis** alors que le couvercle s'encastre sur le support, cachant ainsi les vis.

Couvercles affleurants pour boîtes d'encastrement pour maçonneries et cloisons sèches



V71633
Couvercle affleurant pour boîtes 3 modules, blanc




V71634
Couvercle affleurant pour boîtes 4 modules, blanc



V71631
Couvercle pour boîtes V71318 et V71718, à fixer par encastrement au couvercle antimortier V71328 compris, blanc

Couvercle affleurant : installation sur boîtes d'encastrement

Compatibilité.
Compatible avec les boîtes d'encastrement pour maçonneries et pour cloisons sèches.


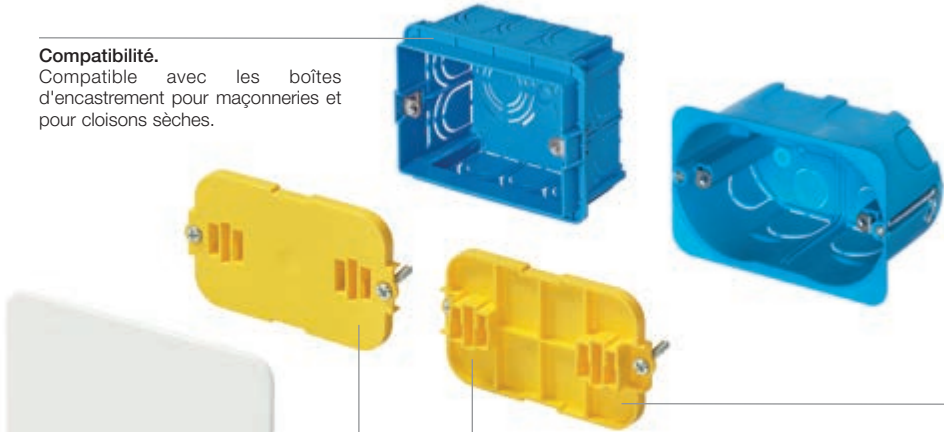


Support réversible.
Le support peut être installé des deux côtés en fonction de la profondeur à laquelle la boîte est installée.



Couvercle.
Le couvercle s'installe sur le support par encastrement afin de garantir une bonne stabilité et un résultat esthétique harmonieux par l'absence de vis.

Résultat esthétique optimal.
Le couvercle résulte imperceptible en toutes positions grâce à son design ultra plat et à sa surface parfaitement lisse qu'il est possible de peindre.

Installation de la boîte à une profondeur standard



Installation de la boîte à une profondeur majorée



ENVELOPPES et BOÎTES

Isoset : boîtes en saillie

Boîtes en saillie



09971.A
Carrée pour 1 ou 2 modules réduits
Idea, ivoire RAL 9001.
Série Idea : uniquement pour plaque
Classica



09971,01
Carrée pour 1 ou 2 modules
réduits Idea, blanc.
Série Idea : uniquement pour
plaque Classica



09972,01
Carrée pour 1 ou 2 modules
réduits Idea, blanc



09975.A
Rectangulaire pour 3 modules,
ivoire RAL 9001.
Série Idea : uniquement pour
plaque Classica



09975,01
Rectangulaire pour 3 modules,
blanc.
Série Idea : uniquement pour
plaque Classica



09976,04
Rectangulaire pour 3 modules,
blanc Idea.
Série Idea : uniquement pour
plaque Classica




09976,14
Rectangulaire pour 3 modules,
gris Idea.
Série Idea : uniquement pour
plaque Classica




09983
Rectangulaire pour 3
modules, gris




09983,01
Rectangulaire pour 3
modules, blanc




09971...




09972...

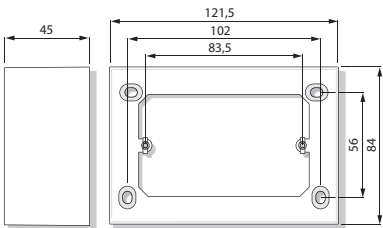

09975...

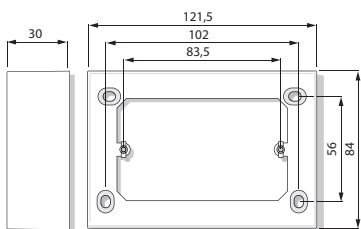

09976...

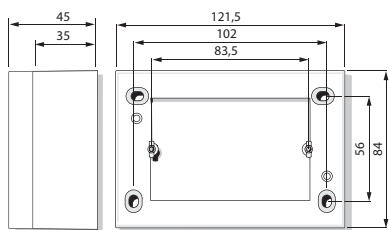

09983...



ENVELOPPES et BOÎTES

Isoset : boîtes en saillie


Boîtes en saillie




09920,01
Rectangulaire pour 12 (6+6)
modules, blanc



09921,01
Rectangulaire pour 18 (6+6+6)
modules, blanc

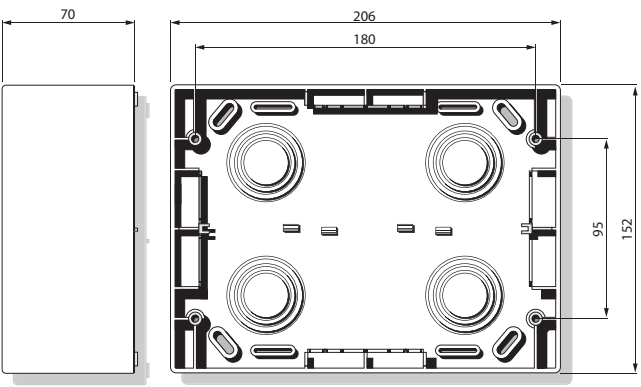

09920...

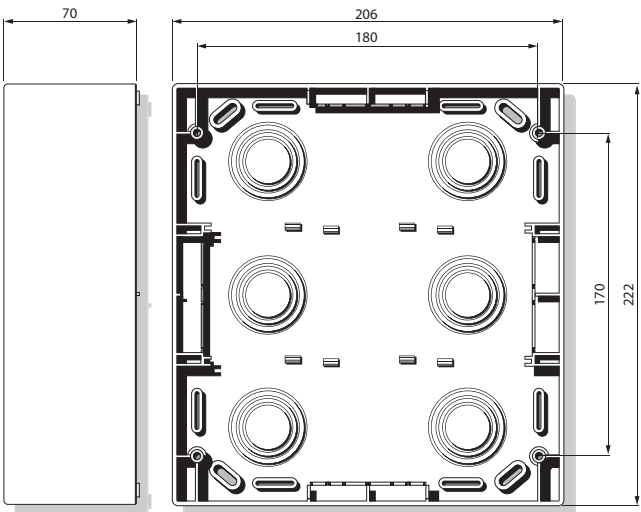

09921.01



ENVELOPPES et BOÎTES

Isoset : boîtiers en saillie IP40



Boîtiers Isoset IP40




14801
1 module



14802
2 modules, dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale




14802.U
Prise SICURY 2P+T 16 A universelle



14801, 14802




14803
3 modules



14803




14804
4 modules



14804




14812
4 modules (2+2), dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale



14812




14813
6 modules (2+2+2), dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale

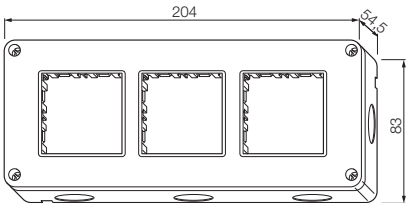

14813




14814
8 modules (2+2+2+2), dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale

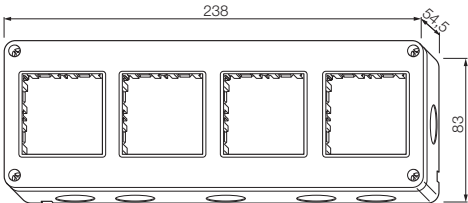

14814



14815
10 modules (2+2+2+2+2), dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale

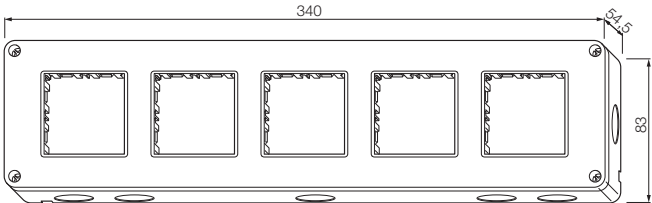

14815

ENVELOPPES et BOÎTES


Isoset : boîtiers en saillie IP40



Boîtiers Isoset IP40




14817
14 modules (2+2+2+2+2+2), dispositifs accrochables à l'horizontale et à la verticale

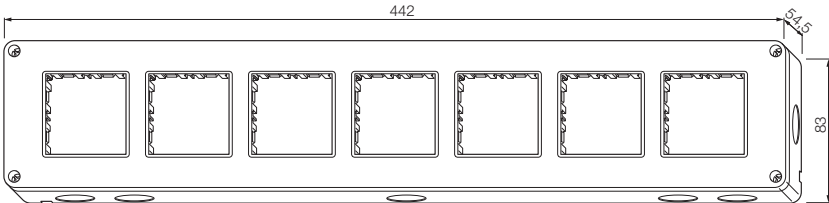

14817




14827
6 modules (3+3 à l'horizontale)

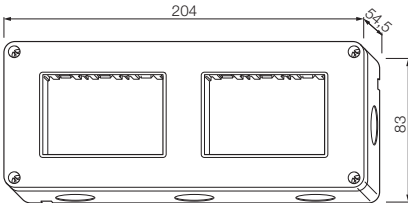

14827




14832
8 modules (4+4 à la verticale)



14832




14833
12 modules (4+4+4 à la verticale)

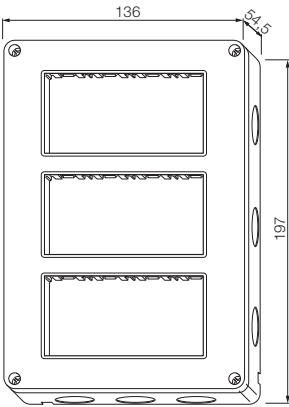

14833




14837
8 modules (4+4 à l'horizontale)

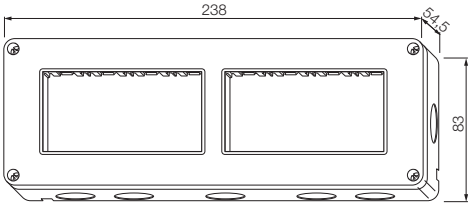

14837




14838
12 modules (4+4+4 à l'horizontale)

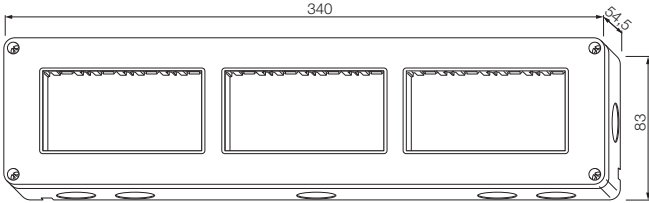

14838



14839
16 modules (4+4+4+4 à l'horizontale)

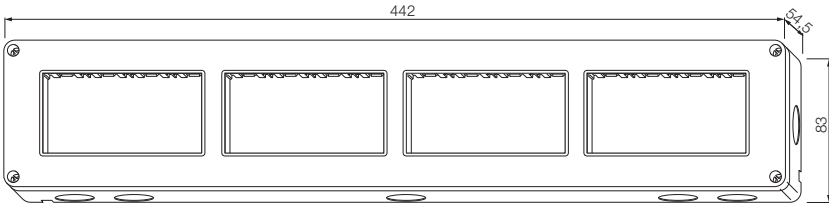

14839

ENVELOPPES et BOÎTES

Isoset : boîtiers en saillie IP55



Boîtiers Isoset IP55




14901
1 module



14902
2 modules




14902.U
Prise SICURY 2P+T 16 A universelle






14903
3 modules



14903




14904
4 modules



14904




14912
8 modules (4+4 à la verticale)

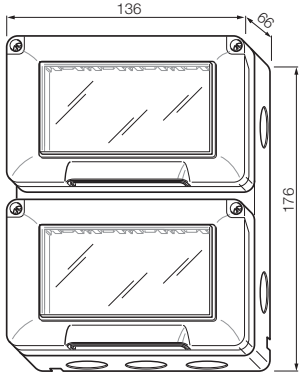

14912



14913
12 modules (4+4+4 à la verticale)

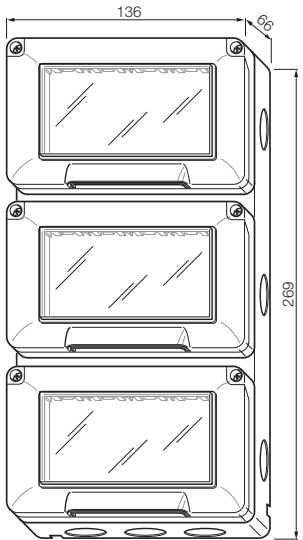

14913

ENVELOPPES et BOÎTES

Isoset : calottes pour pose en saillie IP55



Calottes Isoset IP55




14931
avec griffes, pour boîtes ø 60 mm, gris RAL 7035 - 2 modules



14931,01
avec griffes, pour boîtes ø 60 mm, blanc - 2 modules



14931,14
avec griffes, pour boîtes ø 60 mm, gris granit - 2 modules






14932
avec vis, pour boîtes avec entraxe 60 mm, gris RAL 7035 - 2 modules



14932,01
avec vis, pour boîtes avec entraxe 60 mm, blanc - 2 modules



14932,14
avec vis, pour boîtes avec entraxe de 60 mm, gris granit - 2 modules






14943
avec vis, pour boîtes 3 modules, gris RAL 7035 - 3 modules



14943,01
avec vis, pour boîtes 3 modules, blanc - 3 modules



14943,14
avec vis, pour boîtes 3 modules, gris granit - 3 modules






14944
avec vis, pour boîtes 4 modules, gris RAL 7035 - 4 modules



14944,01
avec vis, pour boîtes 4 modules, blanc - 4 modules



14944,14
avec vis, pour boîtes 4 modules, gris granit - 4 modules





14923
Calotte de protection IP44 avec volet transparent, 3 modules, pour installation sur boîte d'encastrement 3 modules. La partie centrale de la membrane permet d'actionner les commandes présentes dans la calotte fermée. Compatibilité avec Eikon Exé, Linea, Arké, Plana et les principales séries résidentielles présentes dans le commerce

Calotte IP55 et boîtiers en saillie IP66



14963
Calotte étanche IP55 avec
fiche insérée, 2 modules
Eikon, Arké et Plana,
pour installation sur boîte
d'encastrement 3 modules



14962
Boîtier en saillie
étanche IP66 doté de
fiche, 2 modules Eikon,
Arké et Plana



14962.U
Prise SICURY 2P+T 16 A
250 V~ universelle standard
italien P40 en boîtier en saillie
étanche IP66 doté de fiche,
blanc - 2 modules




14969
Étrier de fixation sur mât
des boîtiers étanches
14962, 14962.U

Boîtes inclinées modèle de table à compléter avec un support et une plaque




14784
4 modules,
blanc

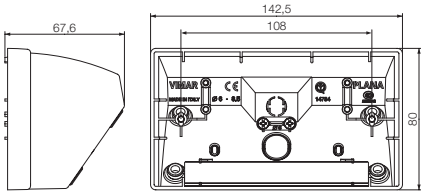


14784...




14787
7 modules,
blanc

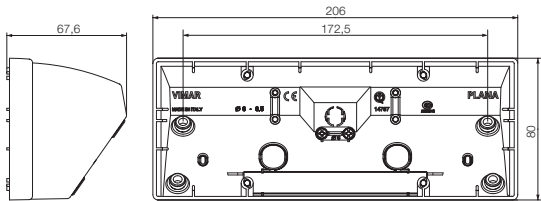

14787...

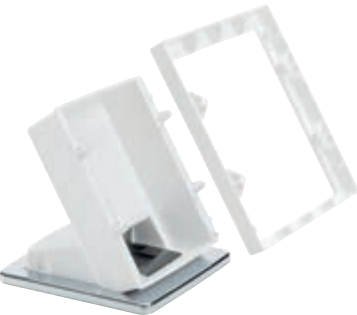

14788
Avec cadre pour
plaque 8 modules - 8
modules (4+4), blanc

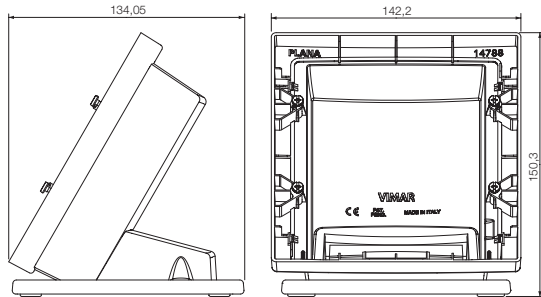

14788...

Colonne à poser au sol



V54313
Colonne à poser au sol pour appareils
Plana, Arké et Eikon, installation sur
boîte V54903.
Livrée avec support spécial pour pose sur
sol flottant.



V54903
Boîte d'encastrement pour
colonne à poser au sol - 3
modules
À compléter avec la colonne V54313



V54412
Colonne escamotable à poser au sol avec
couvercle creux pour dispositifs Eikon, Arké
et Plana pour pose sur plancher flottant.
Livrée avec 2 supports de 6 modules.
Installation sur chape avec boîte spéciale
V54912



V54912.01
Colonne escamotable à poser au sol avec
couvercle inox pour dispositifs Eikon, Arké
et Plana pour pose sur plancher flottant.
Livrée avec 2 supports de 6 modules.
Installation sur chape avec boîte spéciale
V54912




V54912
Boîte d'encastrement pour chape, pour
colonnes à poser au sol de 12 modules



V54420
Colonne escamotable à poser au sol de
20 modules avec couvercle creux pour
dispositifs Eikon, Arké et Plana pour pose
sur plancher flottant. Livrée avec 4 supports
de 5 modules.
Installation sur chape avec boîte spéciale
V54920



V54420.01
Colonne escamotable à poser au sol de
20 modules avec couvercle inox pour
dispositifs Eikon, Arké et Plana pour pose
sur plancher flottant. Livrée avec 4 supports
de 5 modules.
Installation sur chape avec boîte spéciale
V54920



V54920
Boîte d'encastrement pour chape, pour
colonnes à poser au sol de 20 modules

Energia Positiva. Insieme

