




NEVE UP



**Pametna izbor.
Sada je povezan**

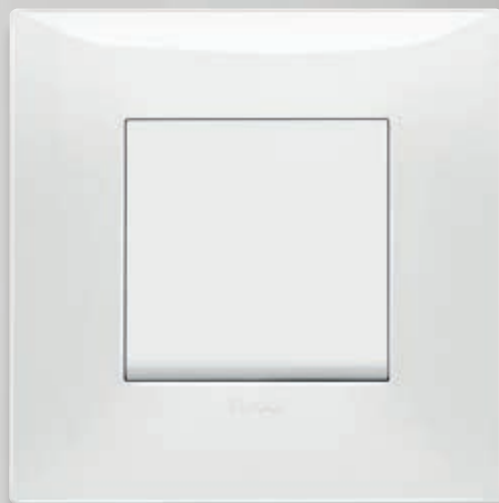

To je
pаметan
izbor!

NEVE UP.

Sjajan izbor za bilo koji
stambeni, ugostiteljski
i uredski prostor.

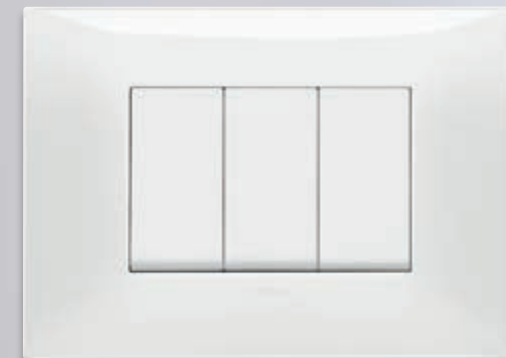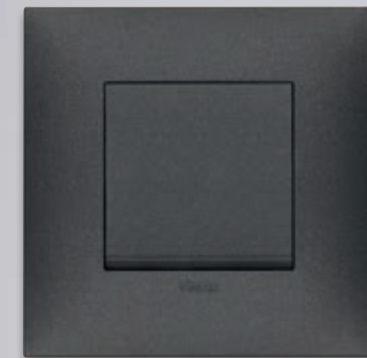


- > **Pаметan i povezan.** Idealan za renoviranja, nadogradnje i nove zgrade
- > Jednostavni obrisi, moderan oblik
- > Novi, još čvršći nosači za laku, fleksibilnu i sigurnu instalaciju.
- > Širok asortiman i modularan asortiman
- > Laka i isplativa rješenja
- > Široka lepeza primjena uz nove montažne kutije **IP55** i **IP40**
- > Nove prilike. Sve ovisi o vama!

Novo!

Novo!

Novo!

NEVE UP. Novi prepoznatljivi dizajn
koji jamči punu funkcionalnost, kvalitetu,
sigurnost i laku instalaciju.

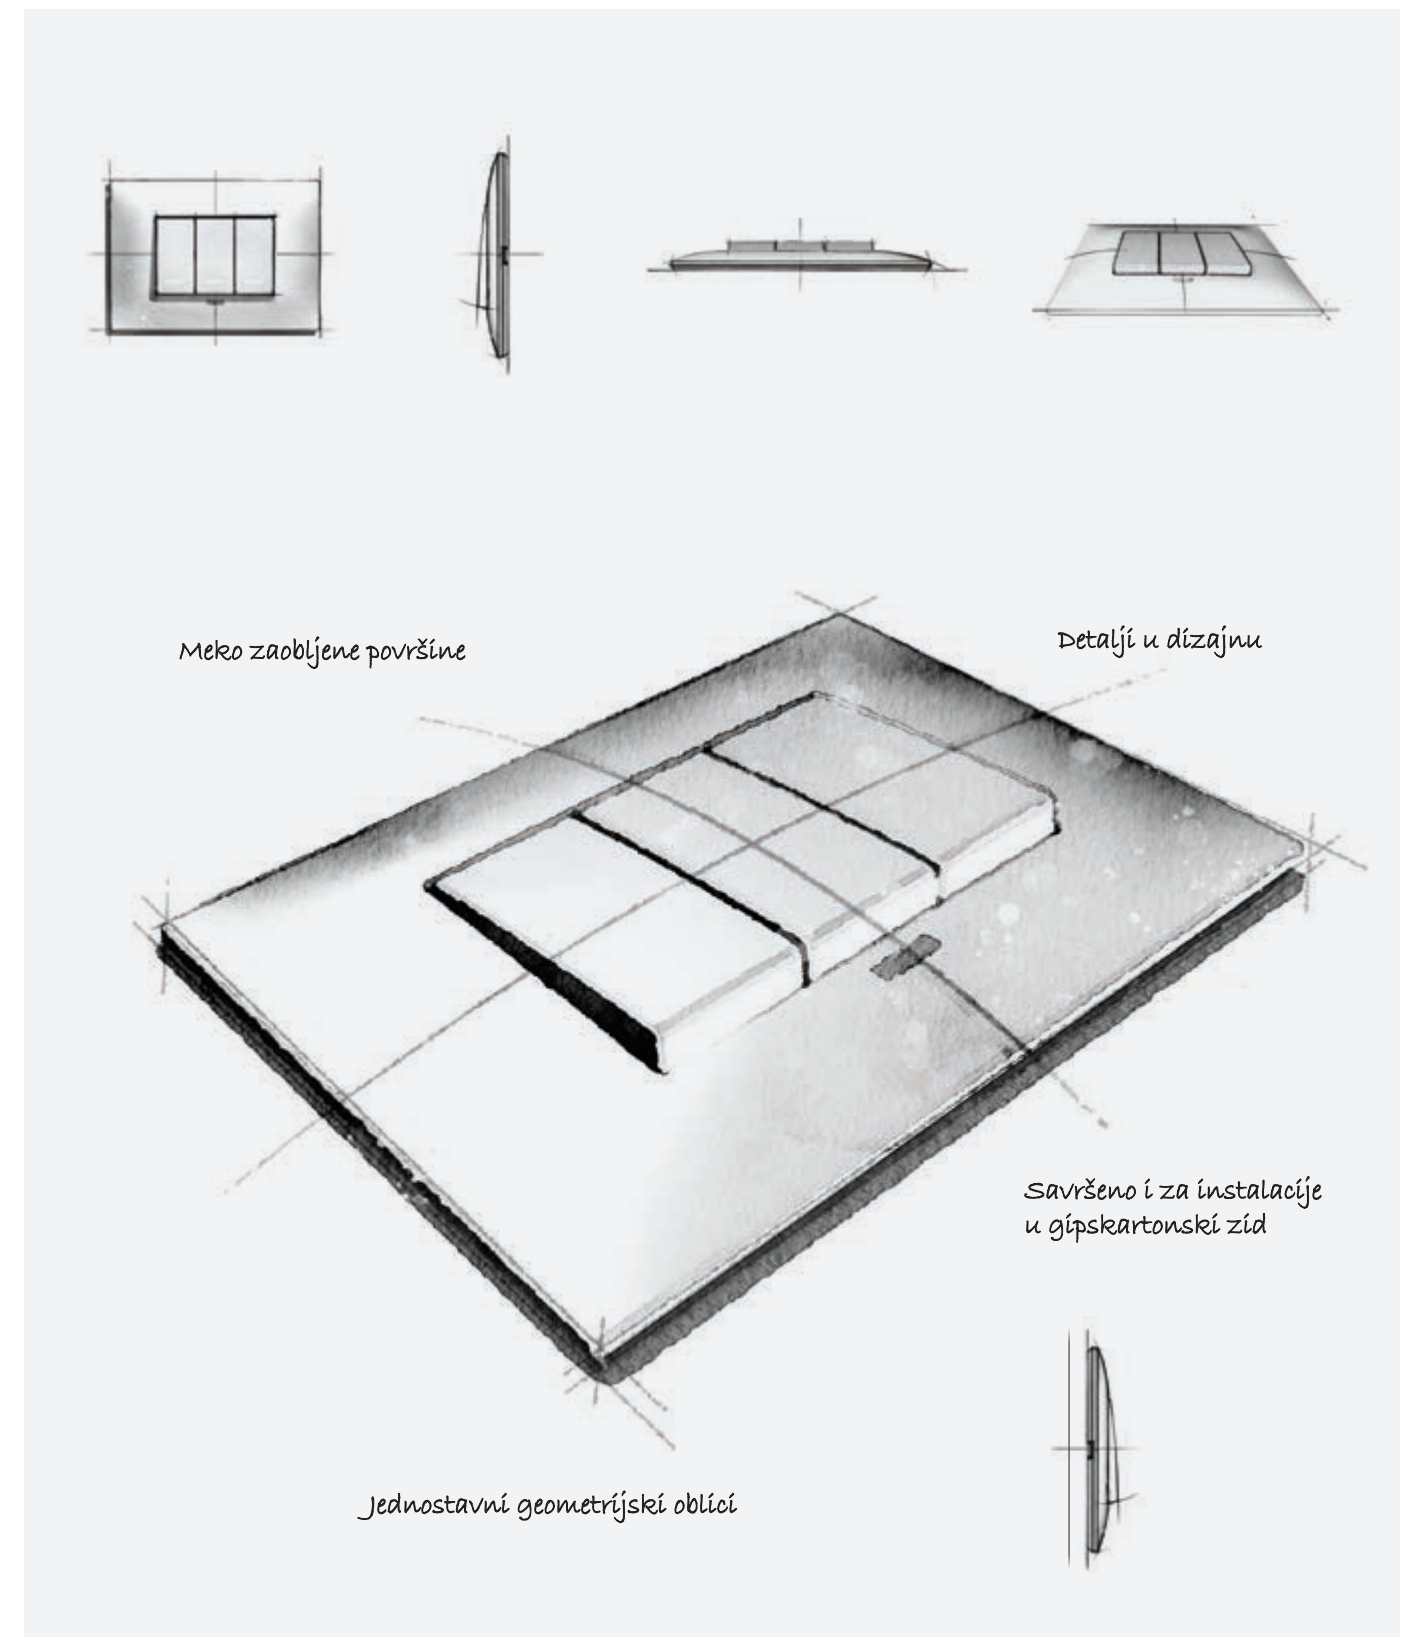

NEVE UP

NEVE UP. Crna ili bijela?



Dizajnirali smo sveobuhvatan sustav koji vam omogućuje, fleksibilnošću svog modularnog sustava, da imate više mogućnosti u stvaranju ili nadogradnji vaše postojeće električne instalacije.

Izaberite stil Total Look.



Total Look - Bijela
Total Look - Mat boja ugljena

Jedinstven stil, total look u crnoj ili bijeloj boji, mat boji ugljena, sve savršeno koordinirano. Ista boja za pokrovne maske i prekidače.

NEVE UP je svijetlo bijele, ali ne samo bijele boje!

NEVE UP ima **mного površinskih završnih premaza**: od osnovnog **svjetlucavog** do **mat** i **metalnog**. **12 završnih premaza** za kombiniranje s bijelim i poput ugljena mat crnim uređajima.



Svjetlucavi tehopolimer



Bijela - Total Look



Bjelokost



Plavičasto siva



Crna

Tehopolimer u **mat** boji



Mat bijela



Mat golublje siva



Mat oker




Mat boja ugljena - Total Look

Metal metalno obojen tehopolimer



Mat srebrna



Mat nikal



Mat titanij



Mat bakar


Svjetlacavi tehnopolimer



Bijela - Total Look



Plavičasto siva

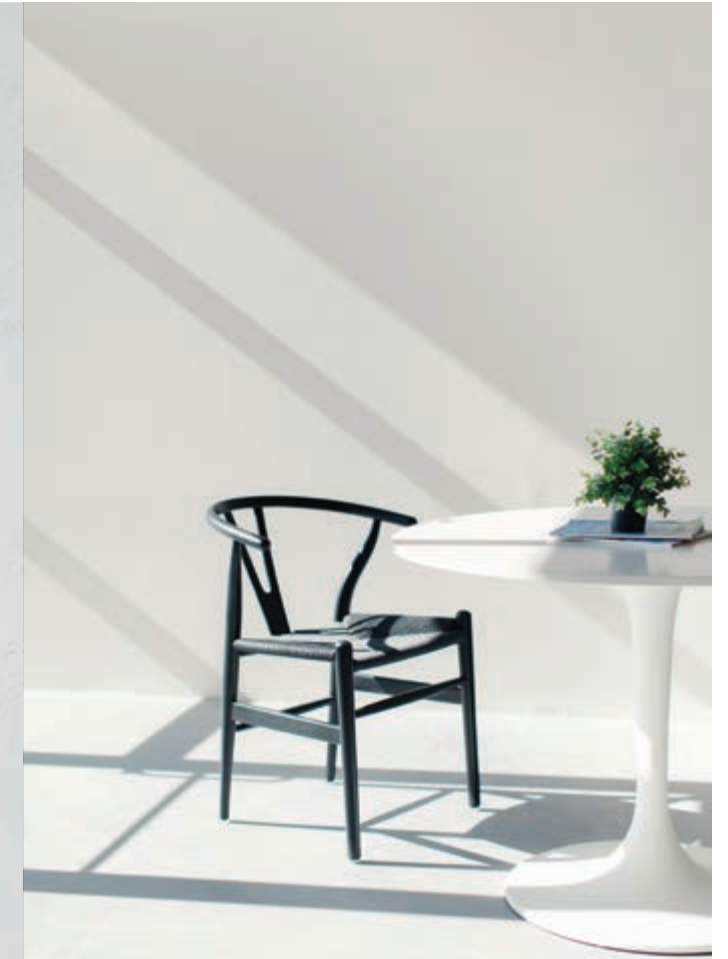


Bjelokost




Crna

Tehnopolimer u **mat** boji

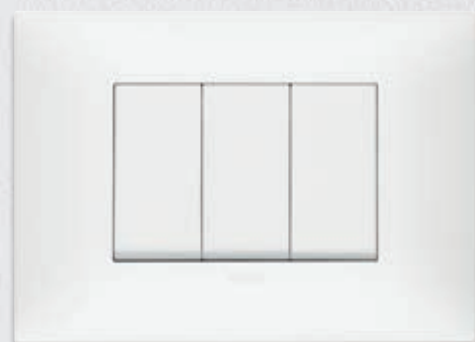


Mat bijela

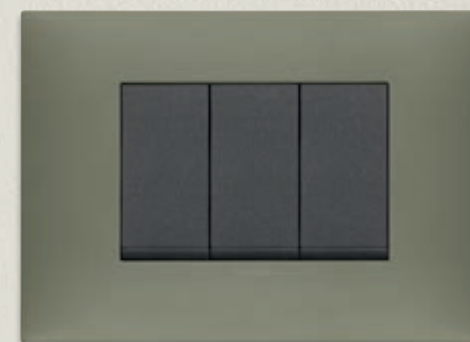


Mat oker




Mat golublje siva

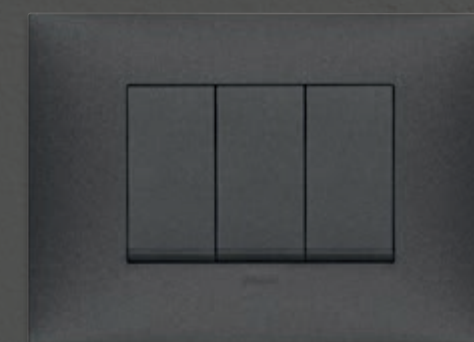

Mat boja ugljena - Total Look

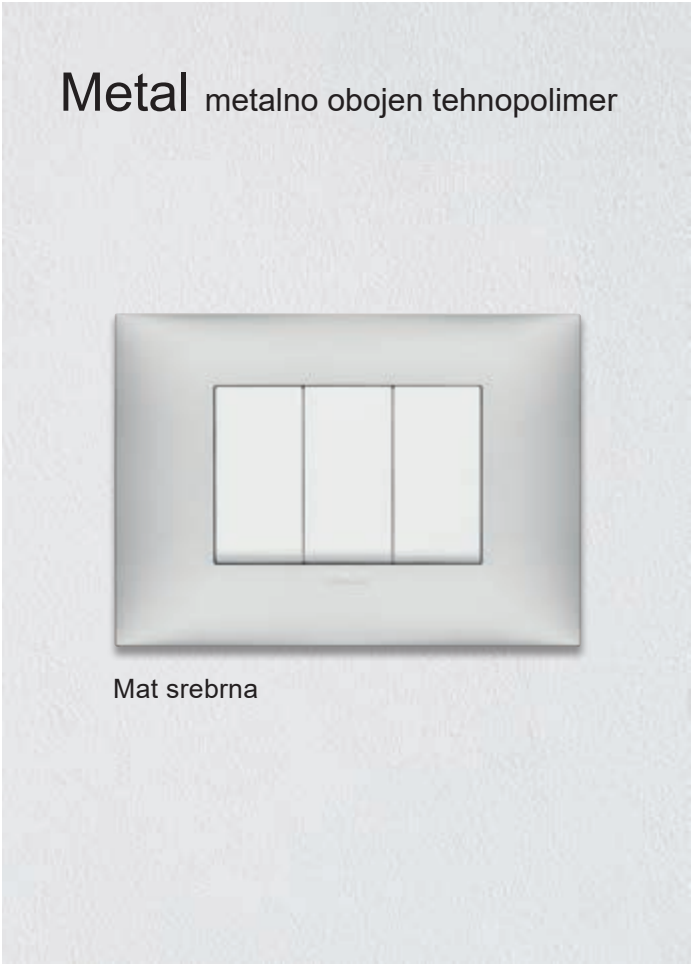

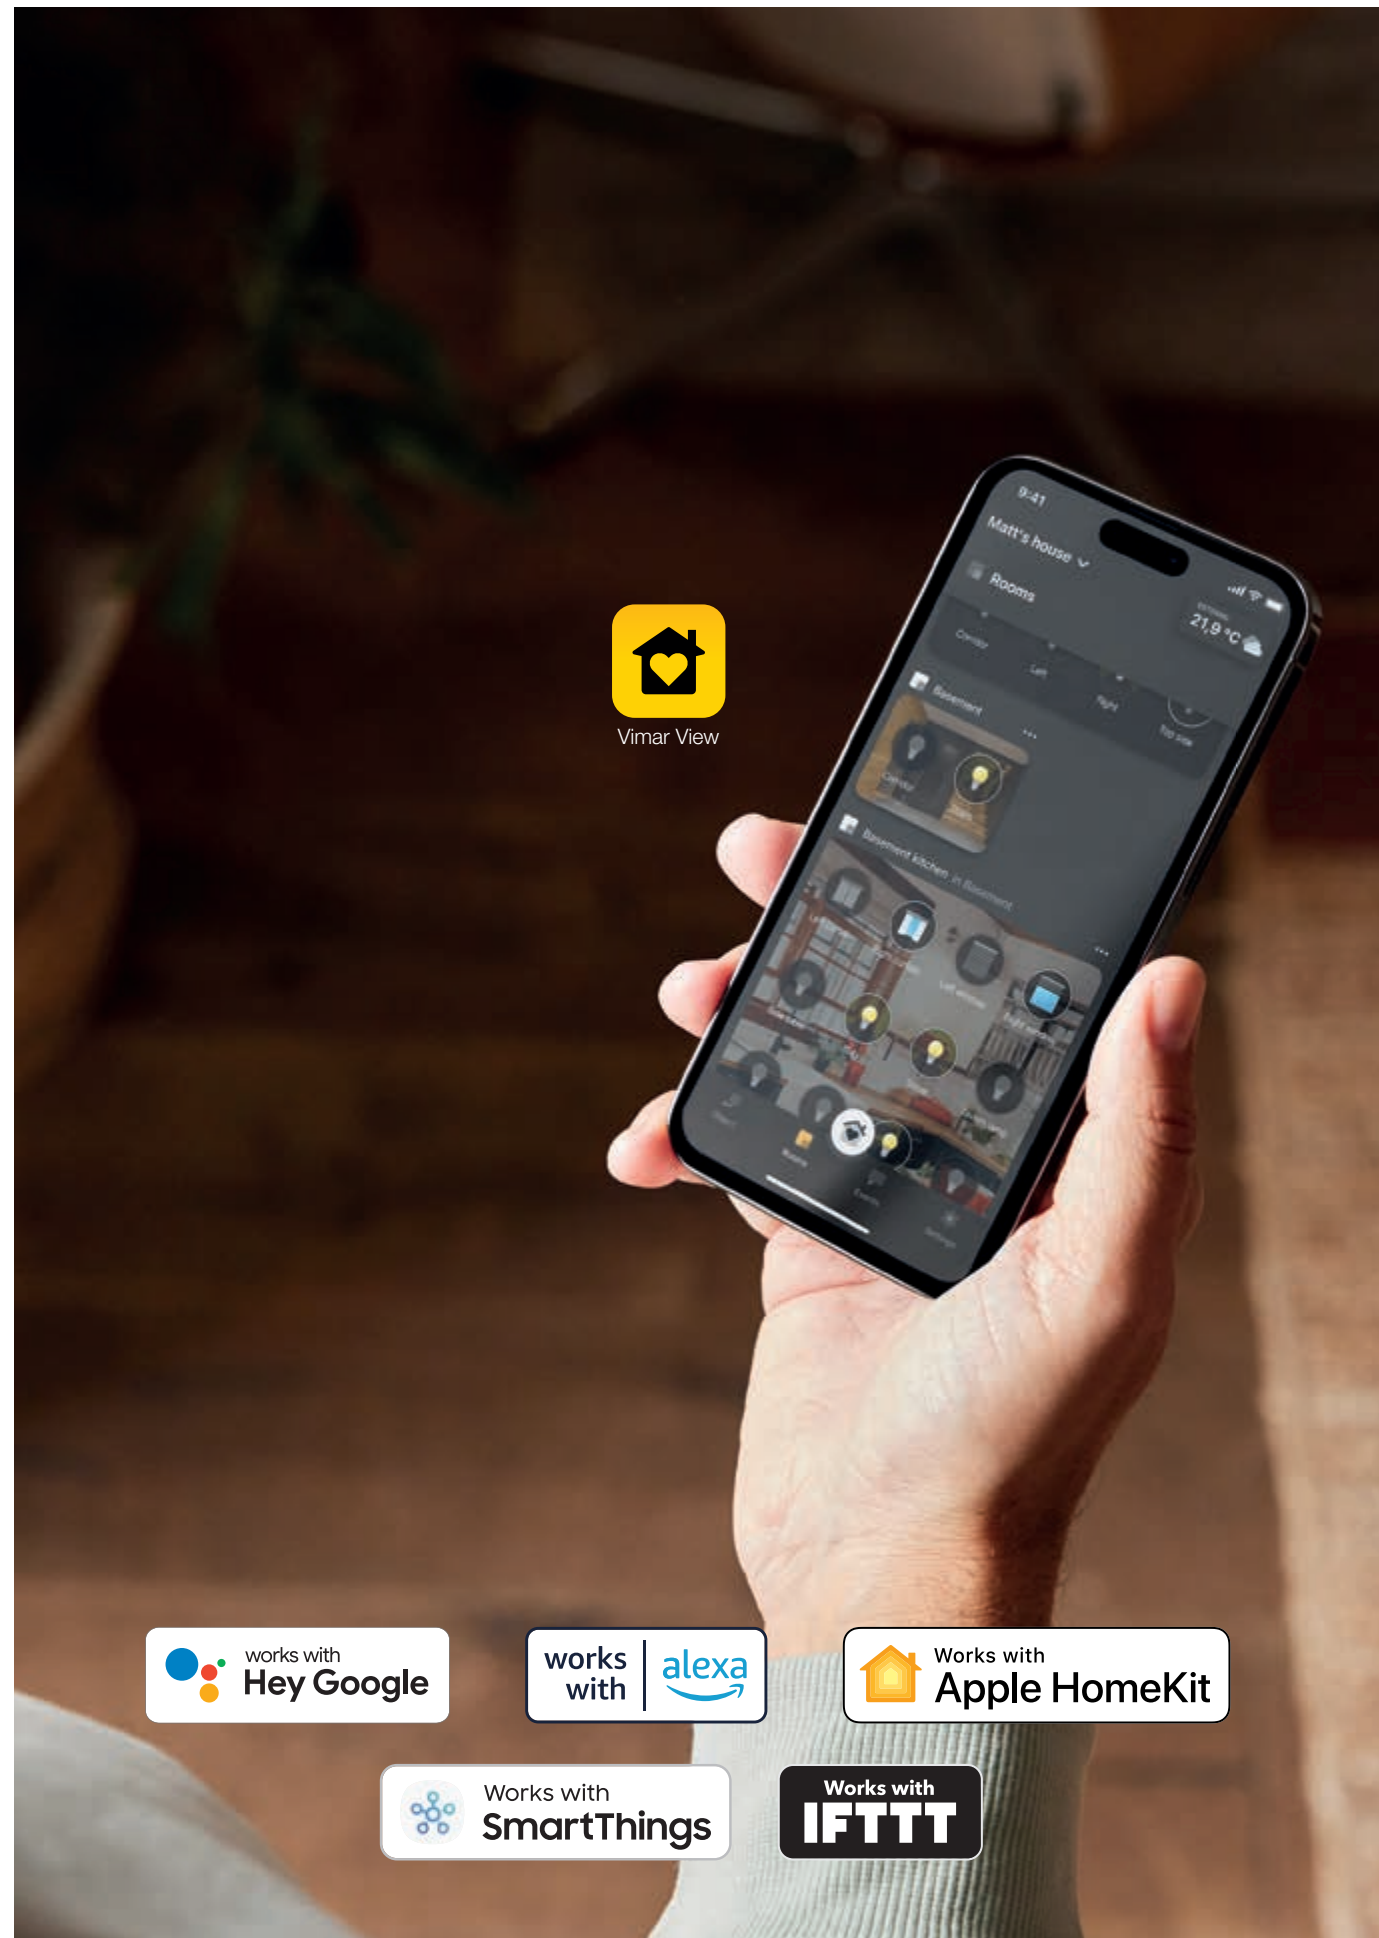

NEVE UP. Smart home View Wireless: povežite svoj sustav.

Sustav View Wireless omogućuje **upravljanje temperaturom, osvijetljavanjem prostora, roletama ili motoriziranim tendama, kontrolu ulaza**, i to čini na lak i siguran način.

Uz to omogućuje **praćenje potrošnje energije, upravljanje opterećenjima i postavljanje scenarija** maksimalno jednostavno posredstvom **povezanih komandi**, putem **aplikacije View** ili izravno **putem glasa**.

View Wireless je **idealan u slučaju restrukturiranja ili potenciranja funkcija postojećeg sustava**. Uz to, **korisna je podrška** za starije osobe i one s motoričkim poteškoćama, koje mogu upravljati kućnom automatizacijom jednostavnim klikom ili glasom.

 **Bluetooth®**

MESH


Wi-Fi

 **zigbee**

MESH



Upravljanje aplikacijom putem pametnog telefona, tableta, govornog asistenta i videoportafona TAB 5S i TAB 7S UP




NEVE UP. Sada je povezan. Lakši i funkcionalniji.

U usporedbi s tradicionalnim sustavom, povezani sustav omogućava da **pri ruci imate još više funkcija**, ili da **njima upravljate putem govora**. Povezani dom jamči **veću udobnost, više učinkovitosti i sigurnosti** i kada ste u unutar određenih okruženja kao i kada ste bez vrata, povećavajući vrijednost imovine i **čineći život boljim ljudima koji u tom domu stanuju**


NOVE FUNKCIJE ZA JOŠ POTPUNIJE UPRAVLJANJE KLIMOM.

Ova termostatska glava idealna je za transformiranje sustava koji se sastoje od radijatora u pametnim sustavima. Potrebno ju je instalirati umjesto tradicionalnih ventila i omogućuje moduliranje protoka tople vode u jednom radijatoru ovisno o zadanoj vrijednosti, koja se može postaviti lokalno s pomoću glave, ili daljinskim putem posredstvom termostata, ili aplikacijom Vimar View.




POGODNOST UPRAVLJANJA PUTEM APLIKACIJE.

Za upravljanje stanjem rasvjete, položajem zavjesa i motoriziranih roleta, kao i temperaturom, pristupima i energetske opterećenjima – gdje god se nalazili. Upravljanje domom glasom čini tehnologiju dostupnom svima, uključujući starije osobe i osobe s invaliditetom.

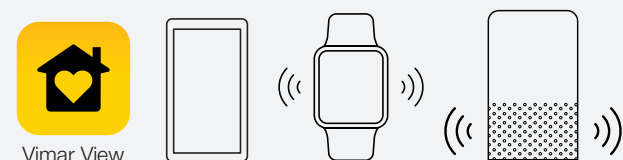



POUZDANOST FIZIČKOG UREĐAJA KOMBINIRANA SA SLOBODOM BEŽIČNOG.

Pritisak na 1-smjerni prekidač povećava vašu slobodu zahvaljujući digitalnim i bežičnim digitalnim komandama, koje se mogu smjestiti i ugraditi u svako okruženje i površinu u skladu s osobnim sklonostima.

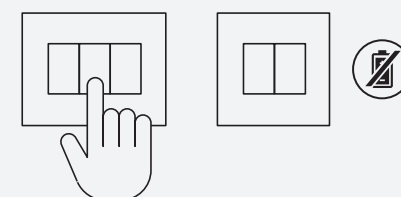

SAVRŠENI SCENARIJI, SAMO JEDNIM DODIROM.


Scenarije je moguće ponovno pozvati putem raznih uređaja: fizičkim prekidačem, putem aplikacije View, a također i putem video portafona Tab 5S Up i Tab 7S Up.

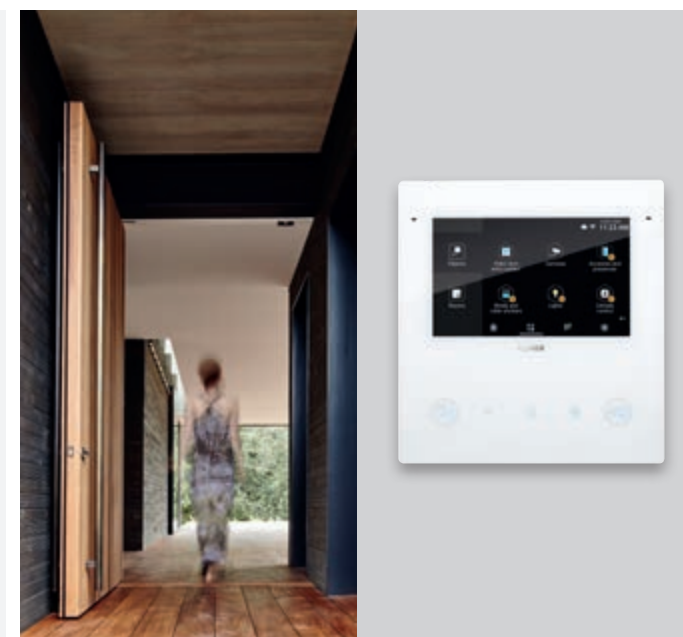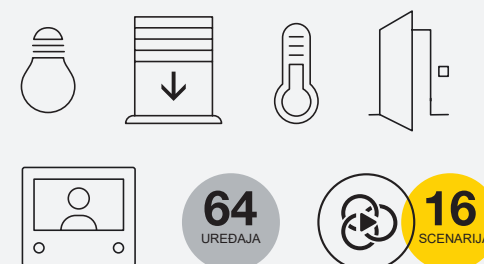

KONTROLA TEMPERATURE, UDOBNOST I UŠTEDA ENERGIJE.

Pametni termostati za upravljanje grijanjem i klimatizacijskim sustavom za maksimalnu udobnost cijelog doma i za izbjegavanje rasipanja energije.

Asortiman inteligentnih termostata kompatibilan je s bilo kojim sustavom za grijanje i hlađenje, kako onim s 2 tako i onim s 4 cijevi.




NEVE UP. Sada je povezan. Pametna i lakša kontrola.

Prilagođen je ažuriranju, proširivanju ili s vremenom, zamjeni žičnog sustava povezanim sustavom, prikladan je za svaki arhitektonski kontekst. View Wireless je idealno rješenje kada se **renovira** neko područje u vašem domu ili cijeli stambeni prostor, prodavaonica, restoran, ured, te u onim situacijama kada je **zidarske radove** i zadaće ponovnog bojenja **potrebno svesti na najmanju moguću mjeru**.

PAMETAN SUSTAV ZA KONTROLU ULAZA

Idealan za male i srednje objekte kao što su mali hoteli ili smještajne jedinice za noćenje s uslugom doručka, on gostima nudi ono najbolje u smislu udobnosti i sigurnosti, a upraviteljima tih objekata jamče visoku djelotvornost upravljanja i energetske učinkovitost. Uz novu aplikaciju View Key, pametni telefon može postati privjesak za ključeve za pristup ograničenim područjima.

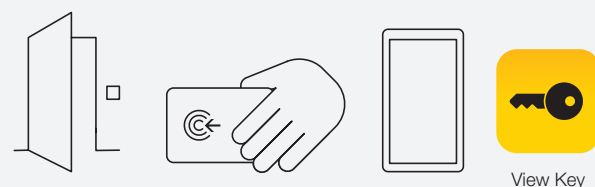


PRAĆENJE POTROŠNJE ZBOG SPRJEČAVANJA NESTANKA STRUJE.

Provjeravanje potrošnje električne energije u cijelom domu ili pojedinačnih kućanskih aparata putem vašeg pametnog telefona, uz praćenje proizvodnje fotonaponskog sustava. Kontrolirati pojedinačna opterećenja je lako zahvaljujući pametnom aktuatoru za mjerenje trenutne snage i praga za prekid opterećenja.




UVIJEK SVJETLO S ODGOVARAJUĆIM POSTAVKAMA ZA IZBJEGAVANJE RASIPANJA ENERGIJE.

Zahvaljujući povezanim uređajima za regulaciju zamračenja, instaliranim u kući, uredu ili hotelu, možete upravljati svojom rasvjetom na pametniji način: postićete odgovarajući stupanj osvjetljenja ovisno o okolnostima, izbjegavate nepotrebno rasipanje energije i upravljanje svim postavkama osvjetljenja postaje lakše i praktičnije, uz razvoj svijesti o pravilnom korištenju energije.

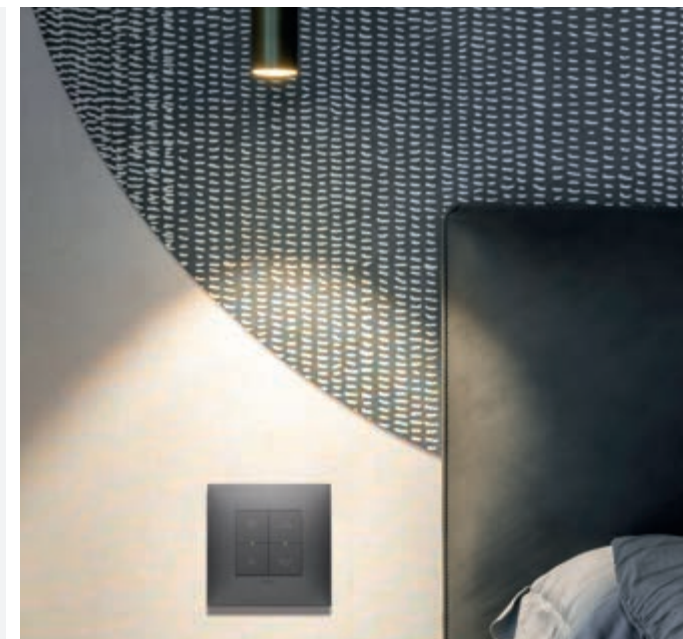


LAKŠE UPRAVLJANJE SMJEŠTAJNIM OBJEKTOM ZA GOSTE U HOTELIMA I UREDIMA.

Zahvaljujući montiranju senzor s radarskom tehnologijom Ultra Wide Band, moguće je mjeriti mikro pokrete tijela iznimnom preciznošću zbog detektiranja prisutnosti neke osobe u prostoriji i usklađivanja scenarija: paljenja svjetla ili aktiviranja kontrole temperature.


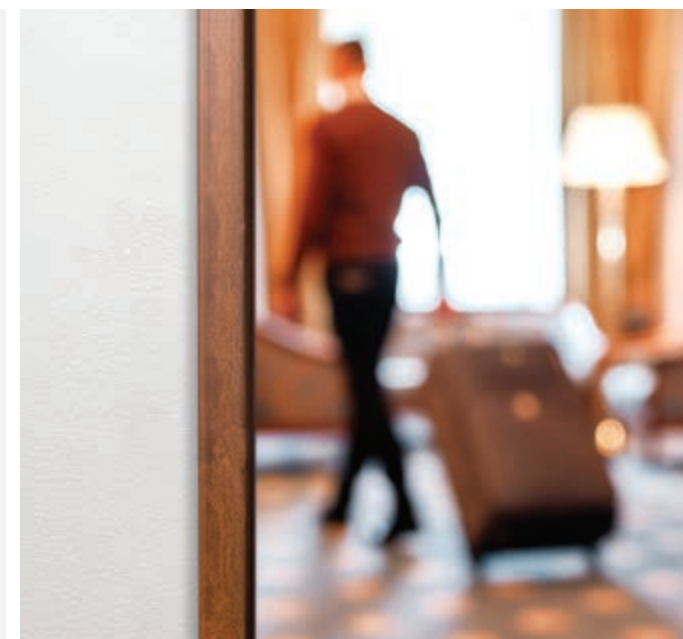


ASSISTED LIVING.

Stropni radarski senzor može otkriti slučajni pad u krugu detekcije i poslati obavijest s upozorenjem na pametni telefon osobi koja može pružiti pomoć ili aktivirati scenarij.

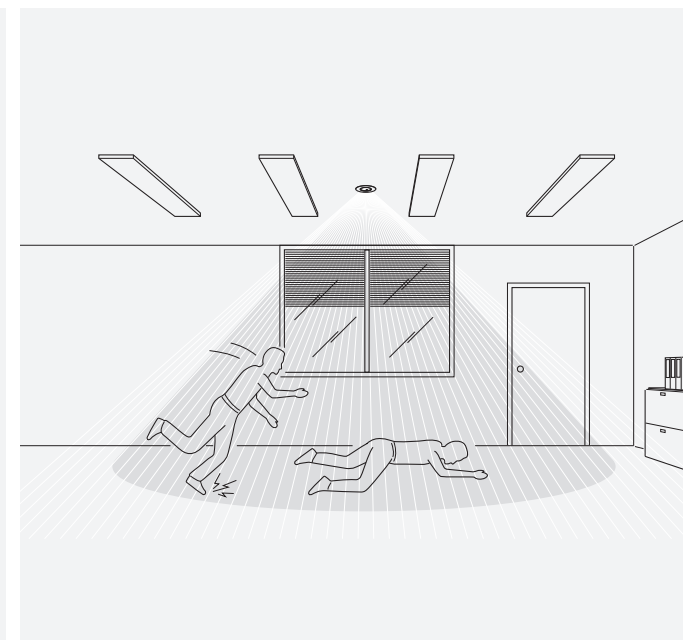

Dvostruka inteligencija, dvostruka tehnologija.

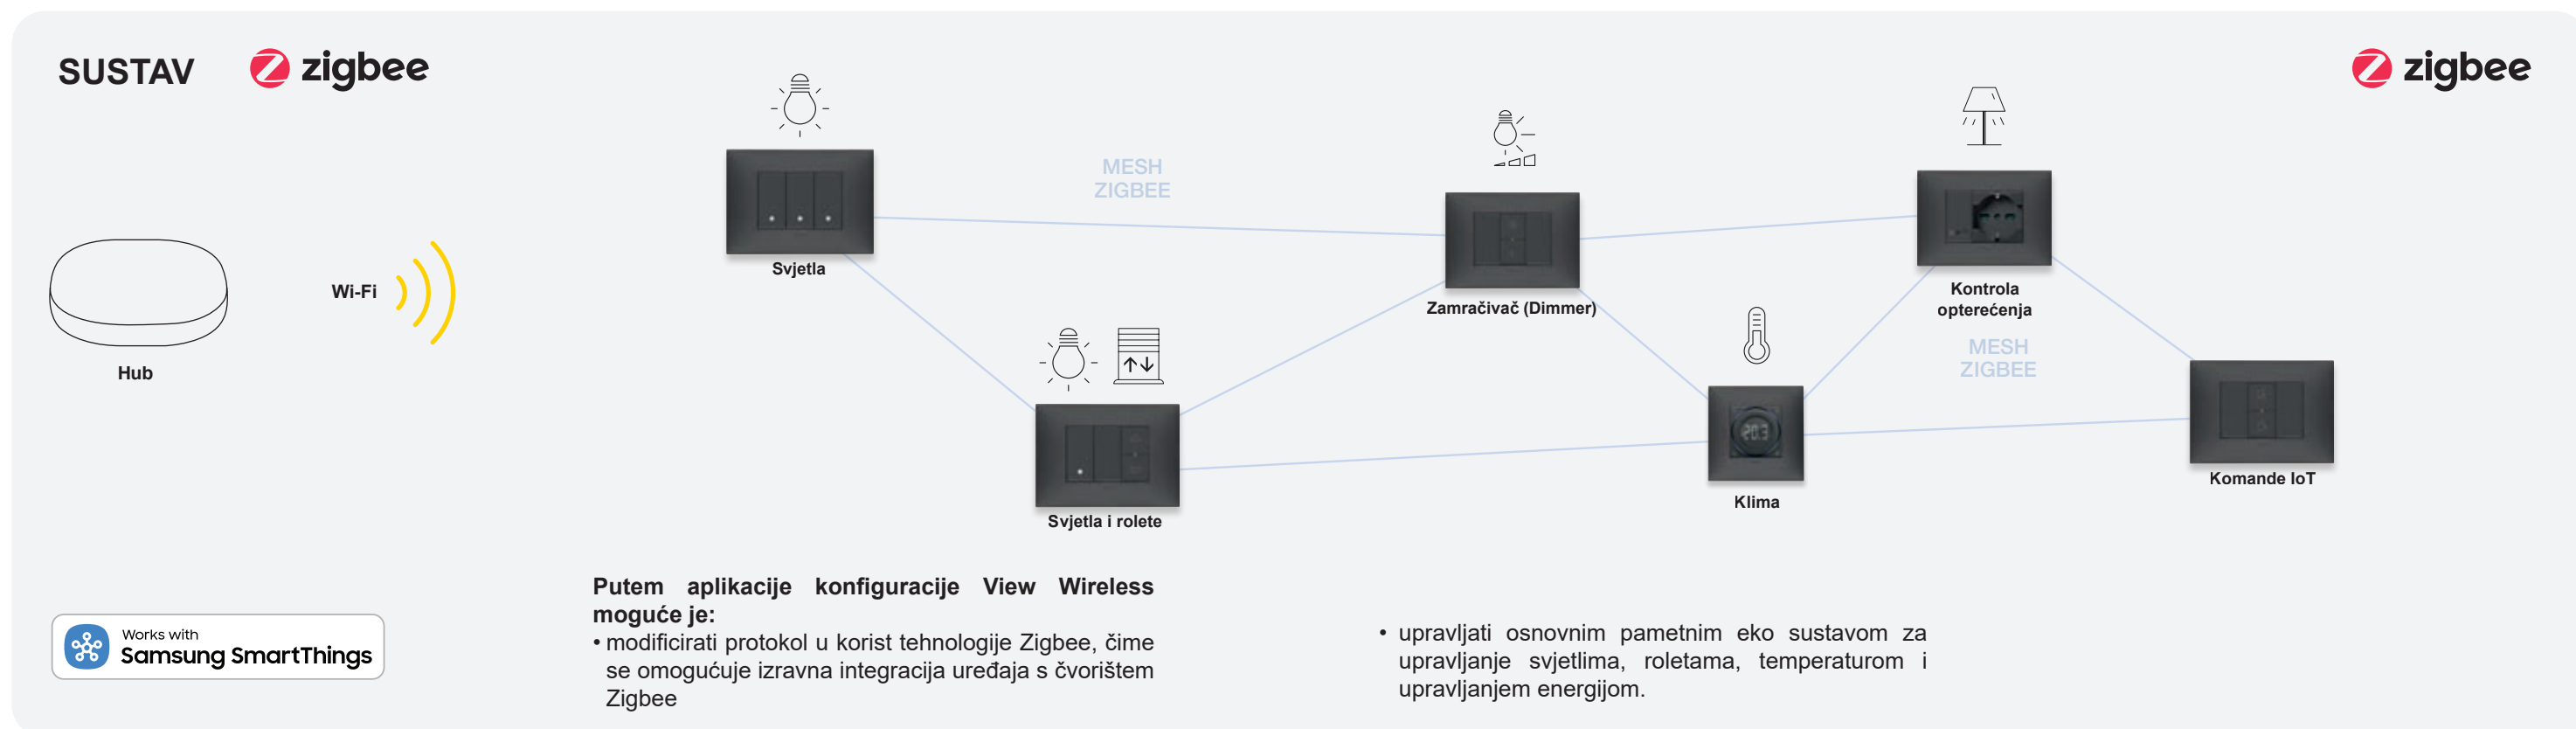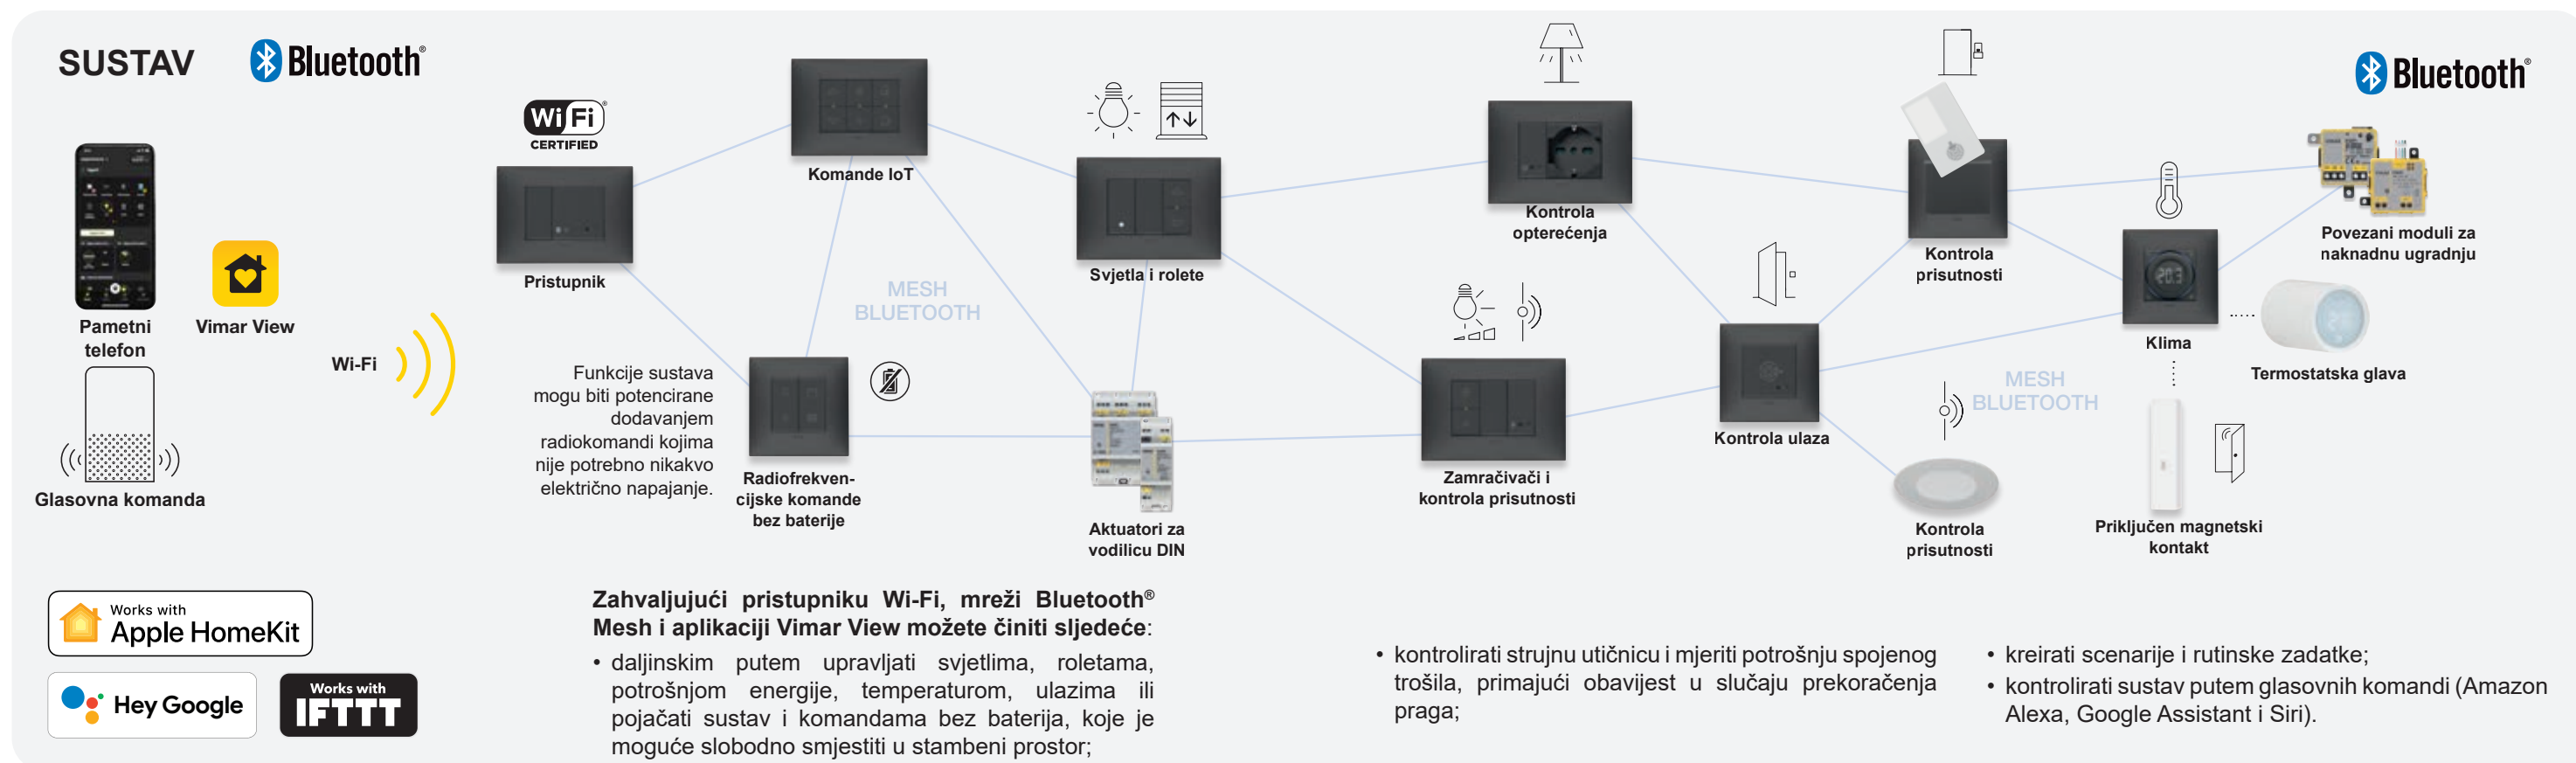


NEVE UP. Novi, široki, raznovrstan i multistandardni asortiman.

Redizajnirali smo NEVE UP kako bismo udovoljili raznim zahtjevima u različitim zemljama: širok i raznovrstan asortiman uređaja u **svim međunarodnim standardima**, dostupan i za talijansko/američke i francusko/njemačke standarde.


MODULARNA I MULTIMODULARNA RJEŠENJA (talijansko/američki standard)

Zahvaljujući modularnosti uređaja: za pokrovne maske s 1, 2, 3 i sve do 7 modula.

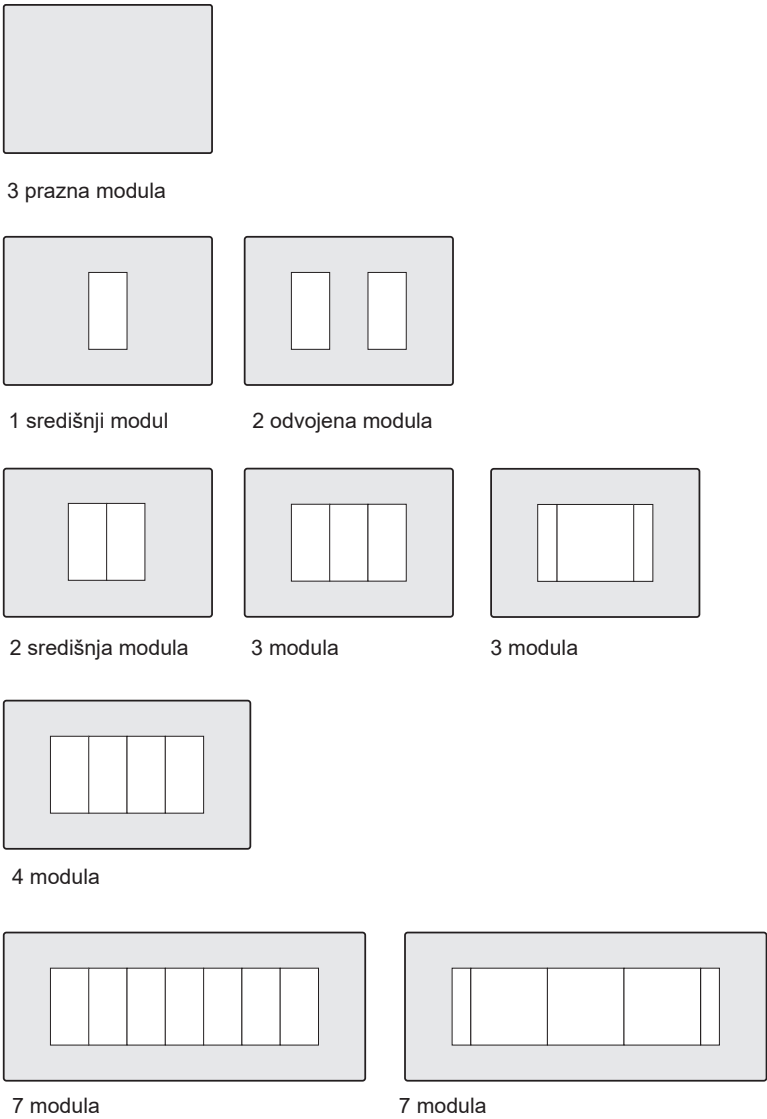

RJEŠENJA VIŠESTRUKOG POVEZIVANJA (francusko/njemački standard)

Pokrovne maske za višestruko povezivanje dostupne su za francusko-njemački standard za povezivanja do četiri uređaja, kako bi se obuhvatio svaki zahtjev za modularnosti.

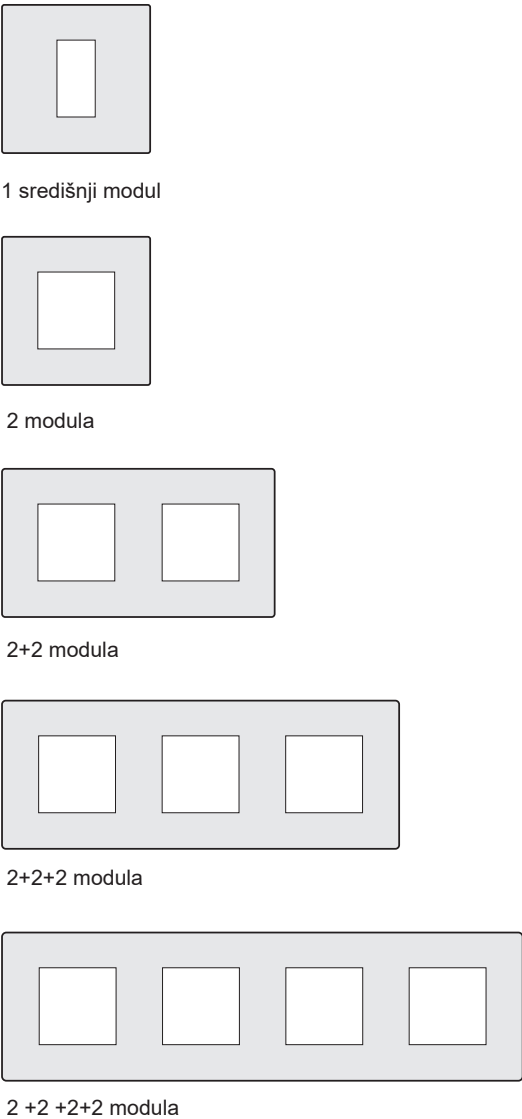

NEVE UP. Novi potporni okviri. Sve lakše instalacije



Novi nosači sa širom kontaktnom površinom za stabilniju instalaciju pokrovne maske i uređaja.

ČVRSTI

Zahvaljujući ležištima za ojačane vijke od nehrđajućeg čelika

JEDNOSTAVNI

Zahvaljujući mogućnosti vađenja uređaja s prednje strane

RAZNOVRSNSI

Upareni i s poklopcem otvora pola modula omogućuju dva različita instalacijska rješenja

SIGURNI

Koriste mehanizam s uvlačivim kandžama koje ne grebu prste

NEVE UP. Laka i praktična samostalna rješenja za kućanstvo i ured.

SAMOSTOJEĆI TERMOSTAT.

Termostat kojim se upravlja putem brojčanika, elegantan dizajn u termostatu koji je super jednostavan za korištenje. Brojčanik za podešavanje temperature, 4 gumba za zadane postavke za odabir UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA, postavljanja temperature u °C/°F, odabir ljetnog/zimskog načina rada i namještanje svjetline zaslona.




USB STRUJNE UTIČNICE.

Punjač tipa A USB sada je nadopunjen tipom A+C i C+C, novim tehnološkim standardom koji se koristi za napajanje i punjenje uređaja najnovije generacije. Idealno za hotelske sobe i urede.



UVIJEK ODGOVARAJUĆE SVJETLO ZA IZBJEGAVANJE RASIPANJA ENERGIJE.

Zahvaljujući povezanim uređajima za regulaciju zamačenja, instaliranim u kući, uredu ili hotelu, upravljate svojom rasvjetom na pametniji način: postizete odgovarajući stupanj osvjetljenja ovisno o okolnostima, izbjegavate nepotrebno rasipanje energije i upravljanje svim postavkama osvjetljenja postaje lakše i praktičnije, bijući svjesniji pravilnog korištenja energije.

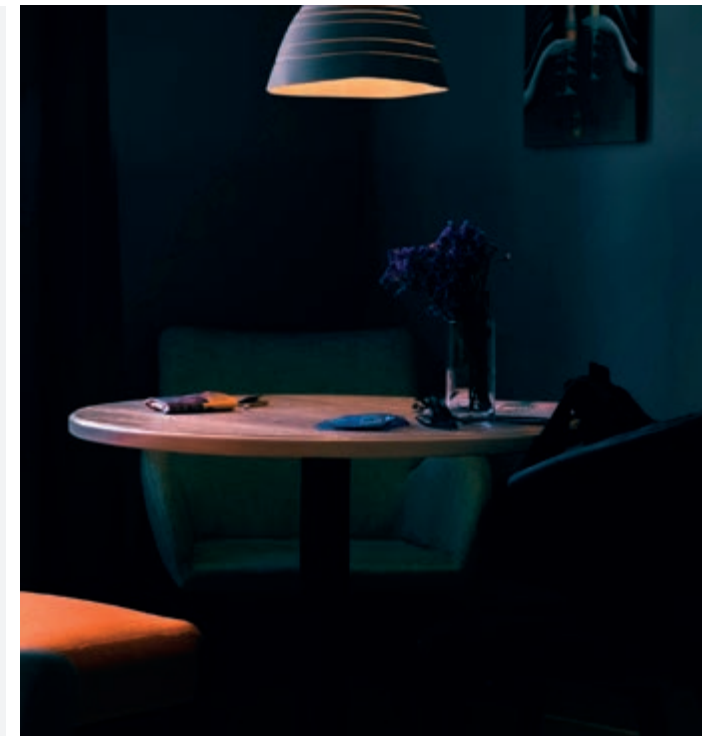

SVJETILJKA ZA SLUČAJ NUŽDE.

Svjetiljka za slučaj nužde se pali u slučaju nestanka struje kako bi vas sigurno vodila po mraku.



INFRACRVENI 1-SMJERNI PREKIDAČ.

Bez doticanja prekidača, infracrveni senzor za pokret pali i gasi svjetla samo noću kada netko prođe pokraj njega. Idealno za optimiziranje razina potrošnje električne energije i za izbjegavanje kontakta s rasvjetnim uređajem.



NEVE UP. Laka i praktična samostalna rješenja za gostoprimstvo.


SVUGDJE NAJBOLJA TEMPERATURA.

Optimalna kontrola klime posredstvom programiranja 7 dana tjedne temperature, to je vrlo lako, a zaslon s jasnom slikom pomaže vam promijeniti postavku u svakom trenutku čak i putem pametnog telefona i tableta.




PAMETAN SUSTAV ZA KONTROLU ULAZA.

Idealan za male i srednje objekte kao što su mali hoteli ili smještajne jedinice za noćenje s uslugom doručka, on gostima nudi ono najbolje u smislu udobnosti i sigurnosti, a upraviteljima tih objekata jamče visoku djelotvornost upravljanja i energetske učinkovitost. Uz novu aplikaciju View Key, pametni telefon može postati privjesak za ključeve za pristup ograničenim područjima.

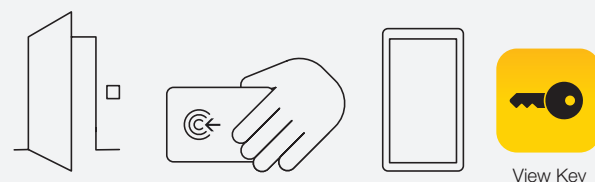

STRUJNA UTIČNICA ZA BRIJAČI APARAT I TIPKA S PRIKLJUČNIM KABELOM.

Za upotrebu u smještajnim jedinicama za noćenje s uslugom doručka, utičnica za brijači aparat ima izolacijski transformator od 20 VA s napajanjem od 230 V i 120 V. Ovdje se nalazi i tipka s priključnim kabelom za instalaciju u kupaoi zbog sigurnosti gostiju.

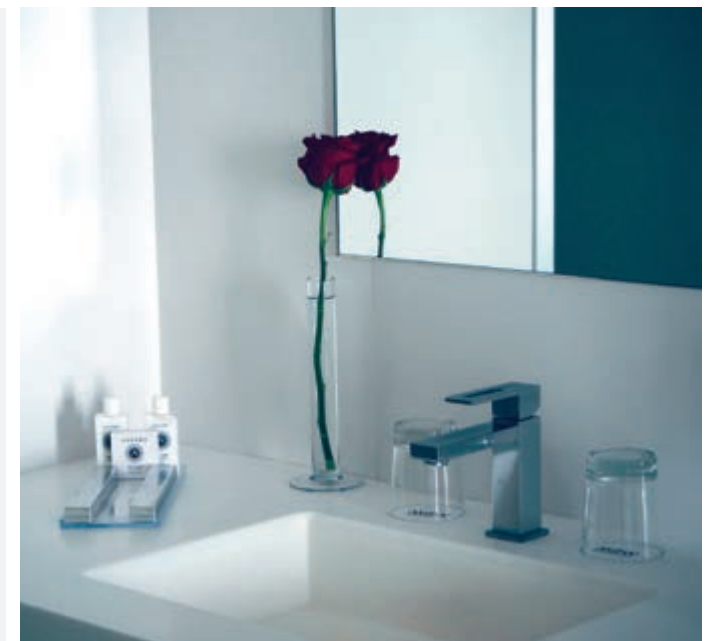

POSEBNE TIPKE.

Tipke Ne uznemiruj i Molim očistiti olakšavaju komunikaciju gostiju i osoblja hotela, zbog poboljšanja udobnosti za goste i tišine.



PUNI ASORTIMAN PODATKOVNIH I ELEKTRIČNIH UTIČNICA.

Široka ponuda strujnih utičnica, od onih usklađenih s njemačkim i francuskim standardom, do talijanskih i američkih. Podatkovne, USB i TV-Radio-SAT utičnice jamče brzo i sigurno povezivanje u skladu sa standardom visoke kvalitete.



NEVE UP. Nove vodonepropusne kutije. Zaštićene od prašine i vlage.

IP55

IP40

Nova kućišta proširuju svoj djelokrug na okruženja u kojima su obavezni stupnjevi zaštite IP40 i IP55: skladišta, podrumi i kotlovnice, gradilišta, terase, vrtovi i sportski objekti. Zidna montaža za 3 i 4 modula s prozirnou membranom sa zaštitom od UV zračenja. Za zidnu ugradnju sa stupnjem zaštite IP55 od prašine i prskanja vodom. **Prikladno za upotrebu u različitim kontekstima** zahvaljujući **svjetlucavim bijelim i crnim završnim premazima** sa središnjim dijelom izrađenim od meke membrane za aktiviranje 1-smjernog prekidača bez otvaranja vrata kućišta.



NEVE UP. Zaštita prije svega.
Koordiniran, raznovrstan asortiman
otporan na habanje.

- **Laka instalacija** uređaja zahvaljujući rasponu otvaranja vrata od **160°**.
- Laka upotreba zahvaljujući **sustavu koji blokira vrata otvorena u rasponu od 120°**.
- **Lak pristup** uređajima zahvaljujući velikom otvoru i pristupačnom otvaranju vrata.



IP55

IP55 površinski montažni poklopci
Svjetlacavo crna

IP55 površinski montažni poklopci
poklopci bijeli

2 modula

3 modula

4 modula

Asortiman	Modeli / boje	Modularnost	Specifikacije
IP55		 2M 3M 4M	• otvaranje vrata u rasponu od 160° • zaključavanje vrata u rasponu od 120° • Ugradnja/uklanjanje uređaja srijeda (umetanje odvijača sa stražnje strane)
IP55		 2M 3M 4M	• otvaranje vrata u rasponu od 160° • zaključavanje vrata u rasponu od 120° • Ugradnja/uklanjanje uređaja srijeda (umetanje odvijača sa stražnje strane) • Unaprijed bušeni zidovi • 1 otvor već postoji + kabelska uvodnica
IP40		 2M 3M 4M	• Ugradnja/uklanjanje uređaja srijeda (umetanje odvijača sa stražnje strane) • Unaprijed bušeni zidovi • 1 otvor već postoji + kabelska uvodnica

NEVE UP. Prilike za vas

Tim smo profesionalaca koji pružaju stručnu podršku i prilagođena globalna rješenja za automatizaciju, povezivanje i nadziranje cijele zgrade istodobno osiguravajući potpuno stilsko poklapanje svih vidljivih uređaja.



vimar.com - naša internetska servisna platforma non-stop. Vimarovo tehnološko znanje i iskustvo na dohvat ruke.

Prođite kroz internetski katalog, detaljnu bazu podataka svih naših kodova s tehničkim crtežima, listovima s uputama i fotografijama proizvoda.

Idite na **odjeljak za preuzimanje** i izaberite jezik:

- **Namjenski katalogi i brošure** našeg asortimana proizvoda, sustava i rješenja.
- **Odjeljak s video vodičima**, dostupan i na kanalu You Tube.

Iz početne stranice idite na **Novosti** da biste dobivali najnovije informacije i na **Reference** da biste vidjeli naše posljednje **Projekte**.



Dizajniramo uz održivi pristup. Naše zalaganje za budućnost

Neopipljiva vrijednost istraživanja i inovacije

Naše proizvode razvijamo primjenjujući integrirani pristup, kombiniramo ih na učinkovit način i transversalne kompetencije potrebne za izazove tehnologije i tržišta radi kreiranja inovativnih i visokokvalitetnih proizvoda. Trajno zalaganje na području inovacije i istraživanja konkretiziralo se u više od 200 prijavljenih patenata. Neki od ovih patenata pridonijeli su promjeni zakonskih propisa koji se odnose na električne instalacije i sigurnost u Italiji i na međunarodnoj razini.

200 PATENTED **VIMAR**

Patent SICURY

Idea tvrtke VIMAR koja je godine 1968. donijela revoluciju na području sigurnosti električnih sustava. Patent se sastoji od zatvarača koji omogućuje zaštitu dijelova utičnica pod naponom. Inovacija koju smo odlučili besplatno ustupiti svim sudionicima našeg sektora.



Ekološka ambalaža

Kartonske kutije i ambalaža za proizvode i transportne kutije izrađene su od recikliranog materijala, a tisak je na njima izvršen bojom na bazi vode i uz upotrebu isključivo ekoloških ljepljiva. Koristimo papir s oznakom FSC koja potvrđuje podrijetlo šuma kojima se upravlja na odgovoran način, kao i što omogućuje njegovu sljedivost. Smanjili smo težinu ambalaže i odbacili miješanu kako bismo olakšali razvrstavanje.



Kazalo


Komandni aparati	44
Strujne i signalne utičnice	48
Signalizacija	51
Podneblje	54
Rješenja za hotele	55
Smart home View Wireless	56
Zidna montažna kućišta i poklopci	62
Spektar pokrovnih maski	64
Vrste instalacije	68

NEVE UP Sloboda promjene. Raznovrsni i modularni sustavi instalacije.

Zahvaljujući brojnim dostupnim pokrovnim maskama, od 1 modula do najviše 7 ili 2+2+2+2 modula i komandama i utičnicama od 1, 2 i 3 modula, postoje rješenja za sve instalacijske zahtjeve nekog električnog sustava. Rasvjetno mjesto upotpunjava se pokrovnom maskom željene boje i materijala.



2 modula

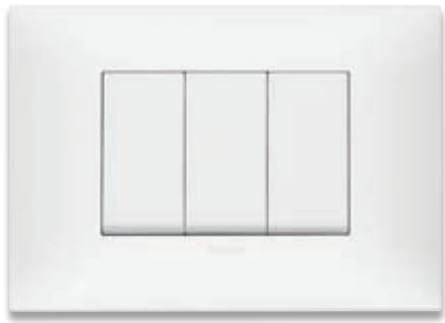


3 modula


Personalizacija i pozadinsko osvjetljenje
Komande s pozadinskim osvjetljenjem koje je moguće personalizirati sa simbolima kako u bijeloj verziji tako i u ugljenasto sivoj mat verziji, za lako i trenutačno lokaliziranje vašeg uređaja i njegove funkcije.



Modularni uređaji
Kombinacije s uređajima s 1, 2 i 3 modula na nosaču 3 modula.

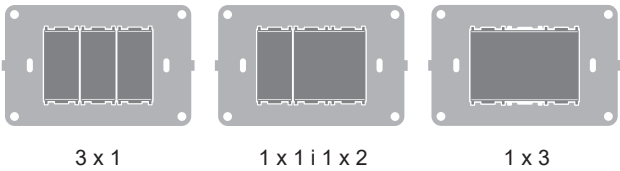


POKROVNE MASKE + MEĐUSOBNO ZAMJENJIVI UREĐAJI + NOSAČ

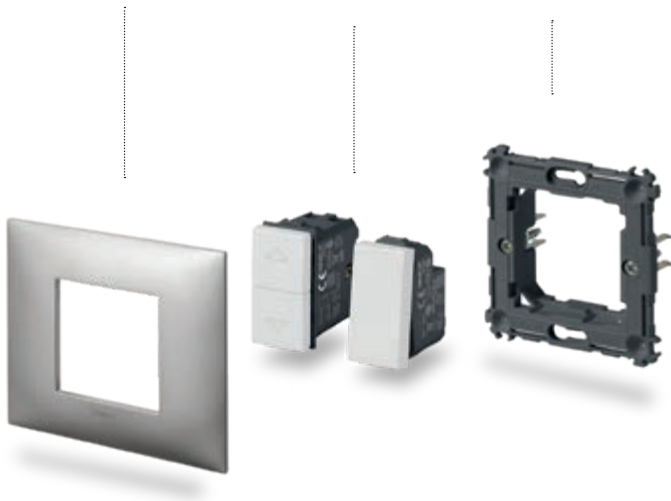

S vremenom dodajte i mijenjajte funkcije, ovisno o vašim potrebama.




2+2 modula

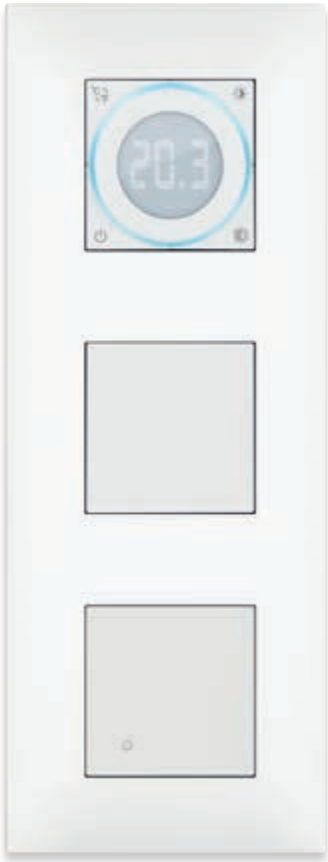


2+2+2 modula, okomito

2+2+2 modula, vodoravno

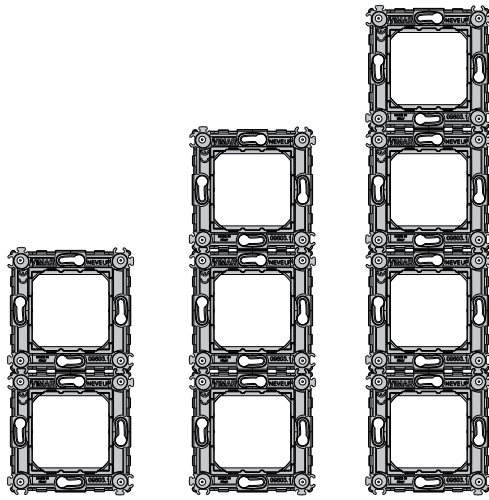

90°
Moguće je koristiti višemodulne pokrovne maske vodoravno ili okomito ovisno o specifičnim zahtjevima.

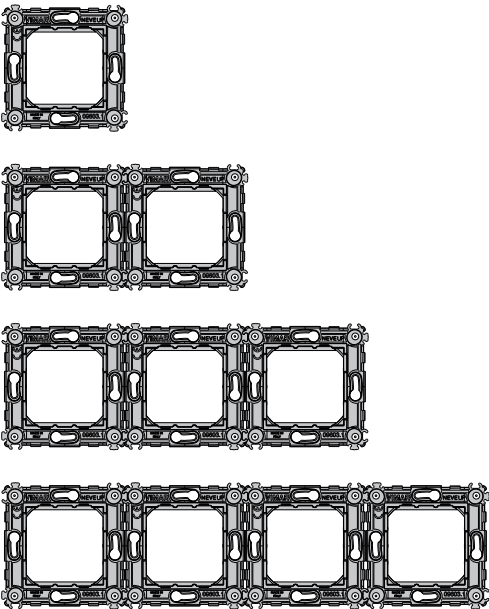

NEVE UP je kvaliteta. Brza i laka instalacija. Vodimo računa o svakom detalju.


Jednostavna instalacija.

Instalacija je olakšana nosačem koji na sebi ima zubiće za ugađivanje i dozvoljava čvrsto i sigurno pričvršćivanje uređaja i savršeno poravnavanje za uredan estetski dojam ugodan za oko. Uz to, frontalno pričvršćivanje uređaja omogućava interveniranje u sustavu u svakom trenutku bez potrebe za uklanjanjem potpore iz kutije.



Ažuriranje sustava s vremenom je lako i jednostavno

- Frontalno pričvršćivanje uređaja na nosač već postavljen na zid.
- Stezaljke projektirane za olakšavanje pravilnog pritezanja vijaka stezaljki.

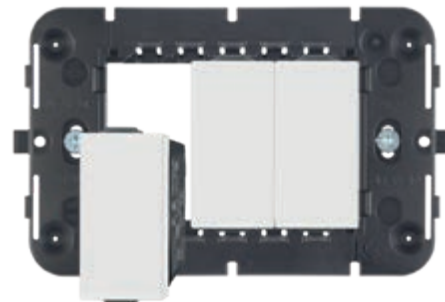

Bolji prijenos električnog naboja

Upotreba plemenitih metala poput srebra za kontakte olakšava provođenje električnog naboja, snižavajući radnu temperaturu kontakata što produžava trajanje prekidača.

Vijčane stezaljke

Metalna pločica na stezaljkama je zakrivljena: rješenje tvrtke Vimar koje omogućava provlačenje kabela raznih presjeka. U stvari, zajamčeno je maksimalno pridržavanje kabela kako presjeka 0,5-2,5 mm², tako i kabela dimenzija 1,5-2,5 mm².


Savršena poravnatost tipaka na podlozi.

Krutost podloge jamči savršeno poravnavanje tipaka, a njezina posebna struktura kompenzira izbočenost ugradbene kutije za pregradne stijene od gipskartona, čime pokrovna maska savršeno prijanja na stijenu.

Savršen estetski rezultat, čak i na pregradnim stijenama od gipskartona

NEVE UP je idealan za instalaciju na stijene od gipskartona


Posebna potporna struktura omogućava nam postizanje savršenog efekta ravnine, pri kojem se pokrovna maska savršeno uklapa u zid. Prilikom instalacija na stijenama od gipskartona savršeno pokriva izbočenje ugradbene kutije.

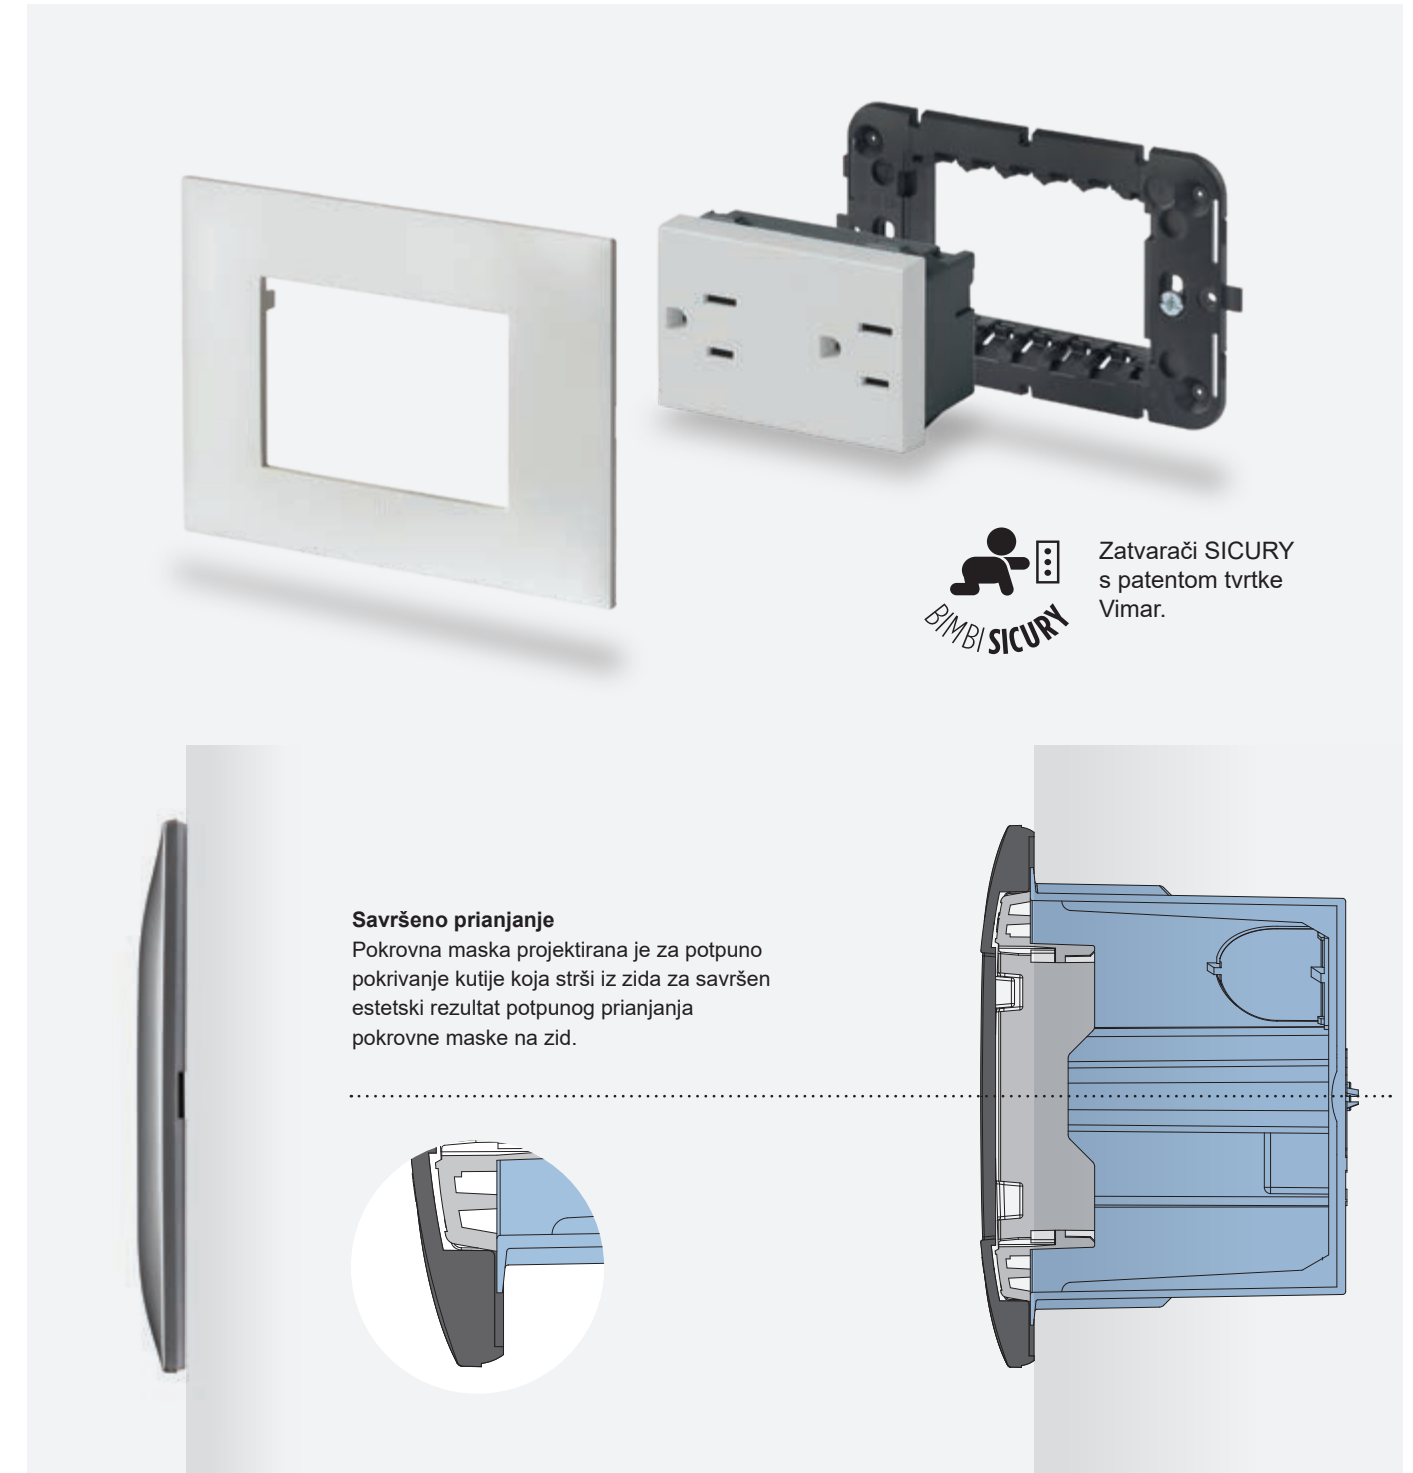


Zatvarači SICURY
s patentom tvrtke
Vimar.

Savršeno prijanjanje

Pokrovna maska projektirana je za potpuno pokrivanje kutije koja strši iz zida za savršen estetski rezultat potpunog prijanjanja pokrovne maske na zid.




Caracteristici generale
Talijanski i američki standard

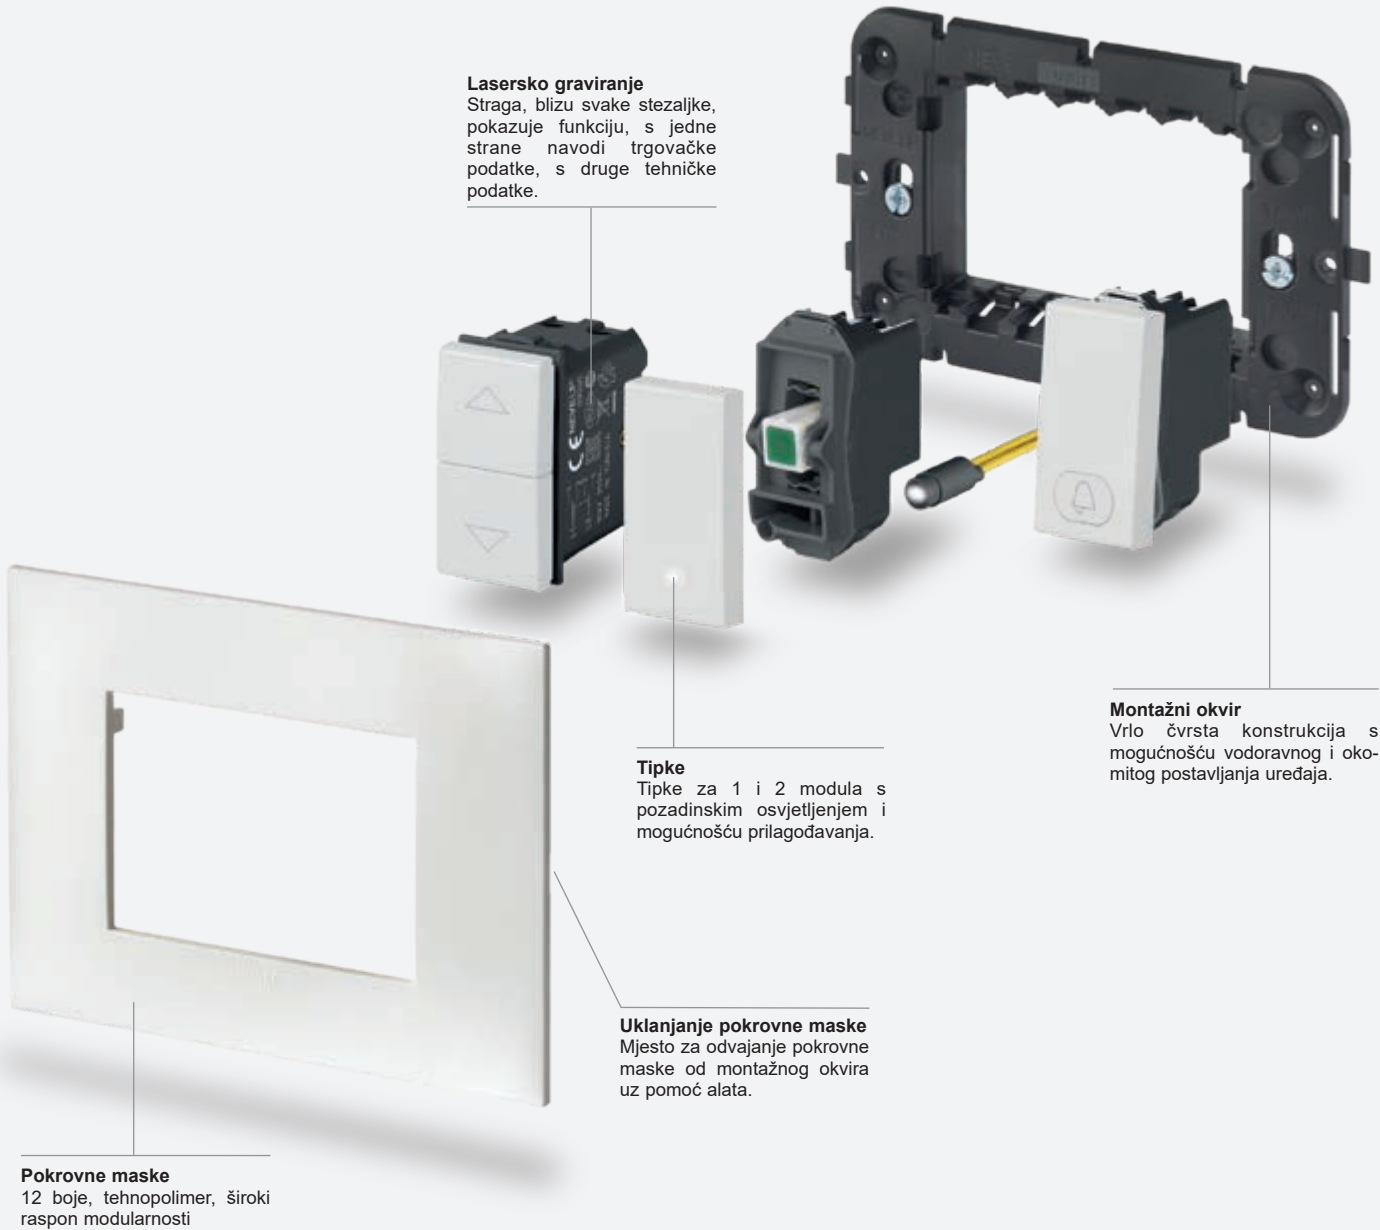

Sastav	Prilog	Okvir	Modula	Ploče
1 središnji modul, okrugla kutija 2 modula, okrugla kutija	Podžbukna montaža	S/bez vijcima ili kucicama	1 modul 1 x 2 modula 2 x 1 modul	1 središnji modul* 2 modula*
2 središnja modula za okruglu kutiju ili 3 modula	Podžbukna montaža	S vijcima	2 modula 2 x 1 modul	2 središnja modula*, okomita ugradnja 2 središnja modula*, vodoravna ugradnja
Od 1 središnjeg i 2 odvojena modula, za kutiju s 3 modula Od 3 do 7 modula	Podžbukna montaža	S vijcima S vijcima S vijcima	1 modul 2 x 1 modul 1 i 2 modula 3 x 1 modul 3 modula 2 modula + 2 pola prazna modula	1 središnji modul* 2 odvojena modula* Od 3 do 7 modula* Prazni modul*
Instalacija aparata Plana				
3 modula s aparatima Plana	Podžbukna montaža	Nosač za aparate Plana, s vijcima	3 x 1 modul, aparati Plana	Pokrovna maska Neve Up 3 modula*


* Za druge kombinacije, pogledajte 'Vrste montiranja' počevši od stranice 66

Caracteristici generale
u skladu s njemačkim i francuskim standardima

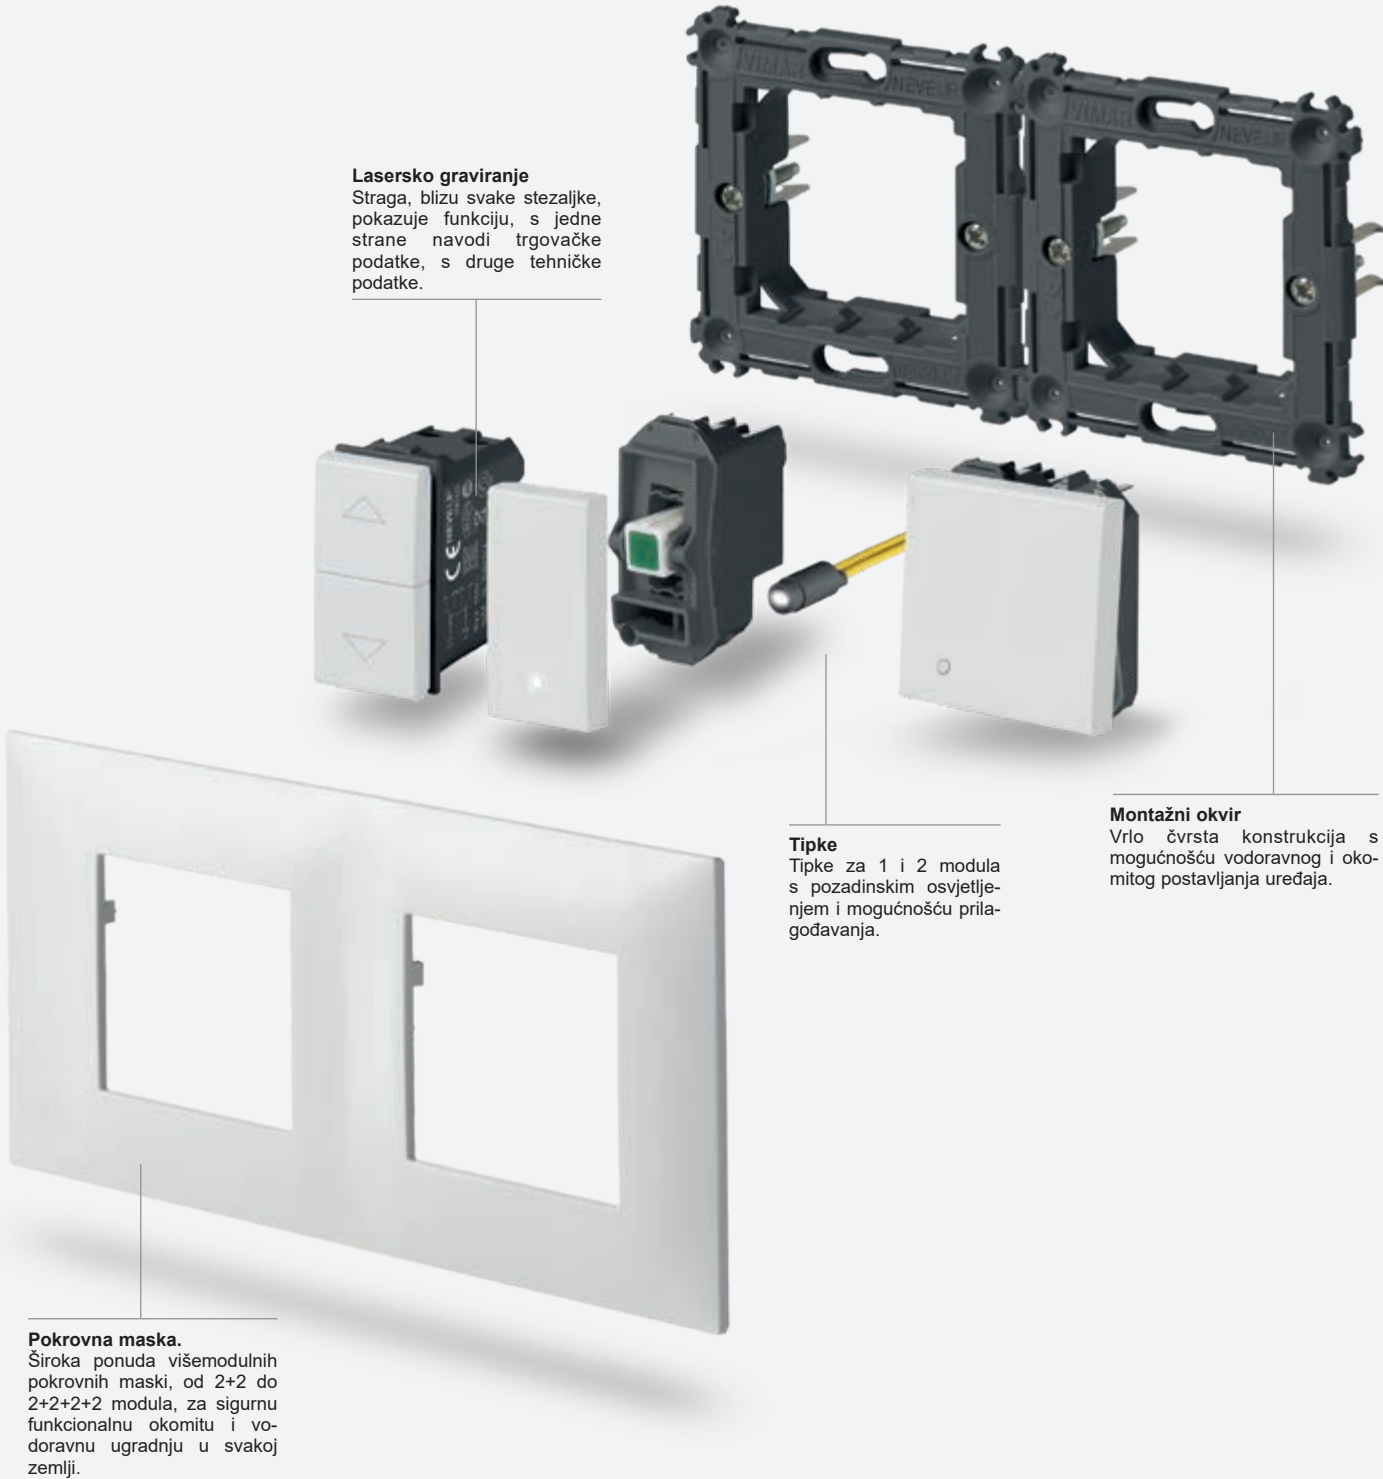

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
 2 modula, ugradne kutije od ø 60 i 65 mm			 1 x 2 modula	 2 modula*
 2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 2 x 2 modula, okomito	 Okomit smjer
 2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 2 x 2 modula, vodoravno	 Vodoravan smjer
 2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 3 x 2 modula, okomito	 Okomit smjer
 2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 3 x 2 modula, vodoravno	 Vodoravan smjer
 2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 4 x 2 modula, okomito	 Okomit smjer
 2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 71	 4 x 2 modula, vodoravno	 Vodoravan smjer

* Za druge kombinacije, pogledajte 'Vrste montiranja' počevši od stranice 68

Bijelo				Carbon Matt			
Slijepi moduli i uvodnice za vodič							
							
09040 Poklopac otvo- ra pola modula. Dub.: 8 mm	09041 Slijepi poklopac. Dubina: 9 mm	09042 Poklopac otvo- ra 2 modula. Dub.: 9 mm	09044 Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič. Dubina: 11,1 mm	09040.CM Poklopac otvo- ra pola modula. Dub.: 8 mm	09041.CM Slijepi poklopac. Dubina: 9 mm	09042.CM Poklopac otvo- ra 2 modula. Dub.: 9 mm	09044.CM Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič. Dubina: 11,1 mm
1P 1-obične sklopke 250 V~							
							
09001 16 AX. Dubina: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 23,1 mm			09001.CM 16 AX. Dubina: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 modula. Dubina: 23,1 mm		
2P 1-obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)							
							
09015 16 AX. Dubina: 32,7 mm	09016 20 AX. Dubina: 25,4 mm	09016.G 20 AX. Dubina: 25,4 mm	09016.2.G 20 AX, - 2 modula. Dubina: 25,4 mm	09015.CM 16 AX. Dubina: 32,7 mm	09016.CM 20 AX. Dubina: 25,4 mm	09016.G.CM 20 AX. Dubina: 25,4 mm	09016.2.G.CM 20 AX, - 2 modula. Dubina: 25,4 mm
							
09020 32 A, - 2 modula. Dubina: 30,5 mm				09020.CM 32 A, - 2 modula. Dubina: 30,5 mm			
Priklijučeni aktuator - ugradbena instalacija							

1P 2-obične sklopke 250 V~							
							
09005 16 AX. Dubina: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 23,1 mm			09005.CM 16 AX. Dubina: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 modula. Dubina: 23,1 mm		

Bijelo		Carbon Matt	
1P osni pretvarači 250 V~			
			
09013 16 AX. Dubina: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Dubina: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 modula. Dubina: 26,7 mm
1P NO tipkala 250 V~			
			
09008 10 A. Dubina: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 modula. Dubina: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Dubina: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 modula. Dubina: 23,1 mm
Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla - ugradbena instalacija			
			
03991 Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja	03993 Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	
			
03994 Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)	▲ 01490 Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje, 1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm	▲ 03998 Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije	

Osvjetljivi mehanizmi° (koristiti s međusobno izmjenjivim tipkama u 2 boje)			
			
09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ obične sklopke. Dubina: 23,1 mm	09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ izmjenične klopke. Dubina: 23,1 mm	09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V tipkala. Dubina: 23,1 mm	09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~. tipkala. Dubina: 23,1 mm

Zamjenjive tipke 1 modul							
							
09021 Nije osvjetljiva	09021.N Bez simbola, osvjetljiva	09021.G Prilagodljivi	09026.DND Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva	09021.CM Nije osvjetljiva	09021.N.CM Bez simbola, osvjetljiva	09021.G.CM Prilagodljivi	09026.DND.CM Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva


Bijelo

Carbon Matt

Zamjenjive tipke 1 modul



09026.PLS
Please Clean,
s difuzorom,
osvjetljiva



09021.C
Simbol zvonca,
osvjetljiva



09021.L
Simbol svjetla,
osvjetljiva



09021.P
Simbol ključa,
osvjetljiva



09026.PLS.CM
Please Clean,
s difuzorom,
osvjetljiva



09021.C.CM
Simbol zvonca,
osvjetljiva




09021.L.CM
Simbol svjetla,
osvjetljiva



09021.P.CM
Simbol ključa,
osvjetljiva



09021.F
Simbol ventilatora,
osvjetljiv



09021.H
Simbol plamena,
osvjetljiv



09021.S
Simbol paljenja,
osvjetljiv



09021.F.CM
Simbol ventilatora,
osvjetljiv



09021.H.CM
Simbol plamena,
osvjetljiv



09021.S.CM
Simbol paljenja,
osvjetljiv

Zamjenjive tipke 2 modul



09022
Nije osvjetljiva



09022.N
Bez simbola, osvjetljiva



09022.CM
Nije osvjetljiva



09022.N.CM
Bez simbola, osvjetljiva

1P 250 V~ specijalna tipkala



09052
NO 10 A,
potežno.
Dubina: 24,7 mm



09050
NO 10 A, sa osvjet-
ljivom pločicom
- 2 modula.
Dubina: 25,2 mm



09052.CM
NO 10 A,
potežno.
Dubina: 24,7 mm

Gumbi 1P 250 V~



09066
Dva nezavisna
NO 10 A
Dubina: 29 mm



09066.CM
Dva nezavisna
NO 10 A
Dubina: 29 mm

Uređaji za upravljanje roletama od 250 V~



09060
Dvo-tipkalna
2P 10 AX,
s OFF
položajem.
Dubina:
33,5 mm



09062
Dva
međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
29 mm



09060.CM
Dvo-tipkalna
2P 10 AX,
s OFF
položajem.
Dubina:
33,5 mm



09062.CM
Dva
međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
29 mm

46

* Ne koristi se u europskim zemljama

▲ Novi artikl

Δ Dostupno do isteka zaliha

NEVE UP

Sklopke



Bijelo

Carbon Matt

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete



03996
Relejni modul koji je moguće centralizirati,
usmjeravanjem lamela, s relejnim
izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-
240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja,
instalacija u razvodne ili nadžbukne
montažne kutije



03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO,
6 izlaza za relejni modul za rolete Quid
03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz,
instalacija u razvodne ili nadžbukne
montažne kutije

Regulatori**



09135.1
MASTER,
univerzalna
09135.1.120
Kao gore,
120 V~.
Dubina:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push +
s potenciome-
trom, 230 V~.
Dubina:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
s potenciome-
trom, 230 V~.
Dubina:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
s potenciome-
trom, 120 V~.
Dubina:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
univerzalna
09135.1.120.CM
Kao gore,
120 V~.
Dubina:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push +
s potenciome-
trom, 230 V~.
Dubina:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
s potenciome-
trom, 230 V~.
Dubina:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
s potenciome-
trom, 120 V~.
Dubina:
40 mm

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta	UNIVERZALNI							
REGULATORI TROŠILA	09135.1				09135.1.120			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentne kompaktne (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 8 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 16 svjet.
Elektronički transfor- matori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta	STANDARDNE		
REGULATORI TROŠILA	09153 (s diverterom push-push i regulacijom s rotacijskim potenciometrom)	09146 (s rotacijskim potenciometrom)	09147 (s rotacijskim potenciometrom)
Sa žarnom niti	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Termomagnetski tran- sformatori za haloge- ne žarulje		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

IR-prijamnik



09181
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~
relejni izlaz 50/60 Hz.
Dubina: 37 mm



09181.CM
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~
relejni izlaz 50/60 Hz.
Dubina: 37 mm

* Signalizacija jedinice i lampe, stranica 59

** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama

47

Bijelo

Carbon Matt

Pametni radiofrekvencijski uređaji



03955
Ravna komanda s četiri gumba s radio-frekvencijskim predajnikom 868 MHz, standard EnOcean, napajanje energy harvesting koju osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.



03925
Ravna komanda s četiri gumba s radio-frekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, napajanje energy harvesting koju osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.



Kompatibilno s
CASAMBI
Kompatibilno sa sustavom
View Wireless



03905
Ravna komanda s četiri gumba s radio-frekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard ZigBee Green Power bez baterija, napajanje osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.




03906
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard ZigBee Green Power i Friends of Hue, napajanje energy harvesting koje osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.



09507
Podrška za zidnu instalaciju za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee koje je potrebno upotpuniti pokrovnim maskama s 2 modula Neve UP



09507.CM
Podrška za zidnu instalaciju za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee koje je potrebno upotpuniti pokrovnim maskama s 2 modula Neve UP



09506
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 komada



09506.2
Međusobno zamjenjiva tipka s 2 modula za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee



09506.CM
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 komada



09506.2.CM
Međusobno zamjenjiva tipka s 2 modula za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard



09201
10 A, P11.
Dubina: 23,2 mm



09203
Bpresa 16 A, P17/11.
Dubina: 23,2 mm



09209
16 A. P30 - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm



09210
16 A, univerzalna - 2 modula.
Dubina: 26,4 mm



09201.CM
10 A, P11.
Dubina: 23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A, P17/11.
Dubina: 23,2 mm



09209.CM
16 A. P30 - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm



09210.CM
16 A, univerzalna - 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od SICURY 2P+E 250 V~



09208
16 A, njemački - 2 modula.
Dubina: 29,5 mm



▲ 09208.USB
16 A, German - 2 modula.
Dub.: 32,4 mm



09208.C
16 A, njemački, s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 29,5 mm



09208.CM
16 A, njemački - 2 modula.
Dubina: 29,5 mm



▲ 09208.USB.CM
16 A, German - 2 modula.
Dub.: 32,4 mm



09208.C.CM
16 A, njemački, s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 29,5 mm

Priključnice prema francuskom standardu od SICURY 2P+T 250 V~



09212
16 A, francuski - 2 modula.
Dubina: 26,4 mm



09212.CM
16 A, francuski - 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

Bijelo

Carbon Matt

Priključnice prema euroameričkom standardu od 250 V~



09233
2P 16 A, euroamerički (ø 4,8 mm).
Dubina: 30 mm



09234
SICURY 2P 16 A, euroamerički.
Dubina: 30 mm



09248
SICURY 2P+E 16 A, euroamerički - 2 modula.
Dubina: 26,5 mm



09249
2 SICURY 2P+E 16 A, euroamerički - 3 modula.
Dubina: 24,5 mm



09233.CM
2P 16 A, euroamerički (ø 4,8 mm).
Dubina: 30 mm



09234.CM
SICURY 2P 16 A, euroamerički.
Dubina: 30 mm



09248.CM
SICURY 2P+E 16 A, euroamerički - 2 modula.
Dubina: 26,5 mm



09249.CM
2 SICURY 2P+E 16 A, euroamerički - 3 modula.
Dubina: 24,5 mm


Priključnice prema američkom standardu i one za Saudijsku Arabiju od 127 V~




09242
SICURY 2P+E 15 A, američki i saudijski



09243
2 SICURY 2P+E 15 A, američki i saudijski - 3 modula



09245
2P+E 15 A, američki i saudijski.
Dubina: 27 mm




09246
2 2P+E 15 A, američki i saudijski
Dubina: 26 mm




09242.CM
SICURY 2P+E 15 A, američki i saudijski



09243.CM
2 SICURY 2P+E 15 A, američki i saudijski - 3 modula



09245.CM
2P+E 15 A, američki i saudijski.
Dubina: 27 mm



09246.CM
2 2P+E 15 A, američki i saudijski
Dubina: 26 mm

Priključnice prema izraelskom standardu od SICURY 2P+E 250 V~



09240
16 A, izraelski - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm



09240.CM
16 A, izraelski - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

Priključnice multi-standardu od SICURY 2P+E 250 V~



***09257**
13 A, višestandardne - 2 modula.
Dubina: 18,7 mm



***09257.CM**
13 A, višestandardne - 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

Utičnice prema američkom standardu od 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz



00296
Dvije utičnice prema američkom standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 30,1 mm



00296.CM
Dvije utičnice prema američkom standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 30,1 mm

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIKAČ \ UTIČNICA	Njemački	Talijanski				Francuski	Euroamerički				Američki Saudijska Arabija				Izraelski	Multistandardni
	09208...	09201...	09203...	09209...	09210...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Utikač prema talijanskom standardu tipa S11		●	●	●	●											
Utikač prema talijanskom standardu tipa S17			●		●											
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ njemački standard	●			●	●		○	○	○	○					○	○
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●			●	●	●	○	○	○	○					○	
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●			●	●	●	●	●	●	●					●	
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ francuski standard				○	○	●	○	○	○	○					○	
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ švicarski standard																●
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ izraelski standard															●	
Utikač 2P+E 5 A 250 V~ engleski standard																●
Utikač 2P+E 13 A 250 V~ engleski standard																●
Utikač 2P+E 15 A 125 V~ američki standard									●	●	●	●	●	●		
Utikač 2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije											●	●	●	●		
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ brazilski standard																●
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ kineski standard																●
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ australski standard																●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Priključnica za brijaći aparat



09290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 42 mm

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ (za namjensko napajanje)



09203.R
Bpresa 16 A P17/11, crvena. Dubina: 23,2 mm



09210.R
16 A, univerzalna, crvena - 2 modula. Dubina: 26,4 mm



09208.A
16 A, njemački, narančasta - 2 modula. Dubina: 29,5 mm



09208.R
16 A, njemački, crvena - 2 modula. Dubina: 29,5 mm



09208.V
16 A, njemački, zelena - 2 modula. Dubina: 29,5 mm



09240.R
16 A, izraelski, crvena - 2 modula. Dubina: 29,7 mm

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Napajač s izlazom USB



09292
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm



09292.C.25
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm



09292.AC.15
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm



09292.CC
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm



09292.CM
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm



09292.C.25.CM
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm



09292.AC.15.CM
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm



09292.CC.CM
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

Specijalne priključnice



09330
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620. Dubina: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620. Dubina: 25 mm

Telefonske priključnice



09320
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4). Dubina: 33,6 mm



09324
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci. Dubina: 33,4 mm



09320.CM
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4). Dubina: 33,6 mm



09324.CM
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci. Dubina: 33,4 mm

Kokasijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz (izlaza Ø 9,5 mm muška i ženska tipa F)



09300.01
Muška, jednostruka 1 dB. Dubina: 26,1 mm



09300.10
Muška, prolazna 10 dB. Dubina: 26,1 mm



09302.01
Nemiješane, muška i ženska tipa F, jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22,1 mm



09300.01.CM
Muška, jednostruka 1 dB. Dubina: 26,1 mm



09300.10.CM
Muška, prolazna 10 dB. Dubina: 26,1 mm



09302.01.CM
Nemiješane, muška i ženska tipa F, jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22,1 mm

NEVE UP

Priključnice za prijam signala



Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Koncentrične utičnice TV-FM-SAT 5–2400 MHz (3 izlaza: Ø 9,5 mm muški, ženski i F-tip)



09303
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 22 mm



09303.CM
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 22 mm

TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice (1 izlaz: Ø 9,5 mm ženski) i F tip



*09313
Jednostruka.
Dubina: 29 mm



09318
F tip.
Dubina: 9 mm



*09313.CM
Jednostruka.
Dubina: 29 mm



09318.CM
F tip.
Dubina: 9 mm

Završni otpornici i TV-RD-SAT 2400 MHz koaksijalne priključnice



16330
Z 75 Ω, za frekvencije
do 2400 MHz



01644
Muški, ulaz za
aksijalni kabel



01645
Ženski, ulaz za
aksijalni kabel



01634
Muški, 90°
ulaz za kabel



01635
Ženski, 90°
ulaz za kabel



01654
Muški tip F za
RG59 kabel

RJ45 podatkovne utičnice



09338.9
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Dubina:
26 mm



09339.6
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Dubina:
34,2 mm



09339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Dubina:
39,7 mm



09339.16
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Dubina:
39,7 mm



Δ 09338.C
Adapter, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
Keystone
Lucent T.
Dubina: 9 mm



09338.9.CM
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Dubina:
26 mm



09339.6.CM
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Dubina:
34,2 mm



09339.14.CM
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Dubina:
39,7 mm



09339.16.CM
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Dubina:
39,7 mm



Δ 09338.C.CM
Adapter, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
Keystone
Lucent T.
Dubina: 9 mm

NEVE UP

Signalizacija



Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Univerzalni adapteri Keystone



09339.C
Adapter,
Keystone
Dubina:
9 mm



09339.C.CM
Adapter,
Keystone
Dubina:
9 mm

Elektromehanička zvonca - Zujalice



09372.SR
Ton zvana/zujalo 120
V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm



09373.SR
Ton zvana/zujalo
230 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm



09372.SR.CM
Ton zvana/zujalo 120
V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm



09373.SR.CM
Ton zvana/zujalo
230 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm

Dvostruke svjetleće žaruljice (po signalizacijskoj jedinici*)



09388
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2
signalizacijske jedinice, neutralni difuzori
Dubina: 23 mm



09388.CM
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signaliza-
cijske jedinice, neutralni difuzori
Dubina: 23 mm

TORCIA, elektronska ručna svjetiljka (s automatskim panik uređajem)



09395
S visokom efikasnošću,
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 41,3 mm




09395.CM
S visokom efikasnošću,
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 41,3 mm



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
rezervni dio za TORCIA



Bijelo	Carbon Matt
Termostati i vremenski termostati (grijanje i klima uređaj)	
 09470 Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskej učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm	 09470.CM Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskej učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm
 02900.1 Elektronički termostat za upravljanje UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM temperature u prostoru (grijanje, klimatizacija), upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskej učinkovitosti 1%), izlaz za preklopni relej 5(2) A 240 V~, napajanje valjkastim baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), zidna ugradnja, bijeli	 01910 Elektronički termostat za upravljanje UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM temperature u prostoru (grijanje i klimatizacija),dnevno/tjedno programiranje, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskej učinkovitosti 1%), izlaz za preklopni relej 5(2) A 250 V~, napajanje valjkastim baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), zidna ugradnja, bijeli
Prigušivač ventilatora 220-240 V	
 09134 Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku, bijeli. Aparat koji nije moguće ugraditi u kućišta Isoaset. Dub.: 41,4 mm	 09134.CM Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku, bijeli. Aparat koji nije moguće ugraditi u kućišta Isoaset. Dub.: 41,4 mm
Prigušivač ventilatora 120 V	
 09134.120 Prigušivač 120 V~ 60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku, bijeli. Aparat koji nije moguće ugraditi u kućišta Isoaset. Dub.: 41,4 mm	 09134.120.CM Prigušivač 120 V~ 60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku, bijeli. Aparat koji nije moguće ugraditi u kućišta Isoaset. Dub.: 41,4 mm
Komutatori za ventil-konvektore	
 09063 Komutator 2P 10 AX 250 V~ za fan-coil	 09063.CM Komutator 2P 10 AX 250 V~ za fan-coil



Bijelo	Carbon Matt
Rješenja za hotele	
 09026.DND Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Do Not Disturb, s difuzorom, osvijetljiva	 09026.DND.CM Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Do Not Disturb, s difuzorom, osvijetljiva
 09026.PLS Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Please Clean, s difuzorom, osvijetljiva	 09026.PLS.CM Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Please Clean, s difuzorom, osvijetljiva
 09388.SC Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, do not disturb i make up room	 09388.SC.CM Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, do not disturb i make up room
 09097 1P NO 10 A 230 V~ tipkala, za hotel "Do Not Disturb" i "Please Clean" osvijetljiva - 2 modula. Dubina: 27,2 mm	
 *09257 Utičnica SICURY 2P+E 13 A 250 V~, višestandardne - 2 modula. Dubina: 18,7 mm	 *09257.CM Utičnica SICURY 2P+E 13 A 250 V~, višestandardne - 2 modula. Dubina: 18,7 mm
 09290 Utičnica za brijače aparate s izolacijskim transformatorom od 20 VA, napajanjem 230 V~ 50-60 Hz, izlazom od 230 V~ i 120 V~ - 3 modula. Dubina: 42 mm	 09290.CM Utičnica za brijače aparate s izolacijskim transformatorom od 20 VA, napajanjem 230 V~ 50-60 Hz, izlazom od 230 V~ i 120 V~ - 3 modula. Dubina: 42 mm
 09463 Elektronička okomita badge sklopka, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 24,7 mm	 09463.CM Elektronička okomita badge sklopka, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 24,7 mm
 09465 Elektronička okomita badge sklopka, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 37 mm	 09465.CM Elektronička okomita badge sklopka, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 37 mm

NEVE UP

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Pristupnik



09597
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom VIEW Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula
Dubina: 37,2 mm



09597.CM
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom VIEW Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula
Dubina: 37,2 mm



0K14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom View Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Povezani diverter za svjetla



09592
Elektronički diverter VIEW Wireless s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektroničke transformatore 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, lokalno ili daljinsko upravljanje, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjsku tipku za komandu aktuatora ili za pozivanje jednog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz Dubina: 37,9 mm



09592.2
Kao u 09592, 2 modula
Dubina: 37,9 mm



09592.CM
Elektronički diverter VIEW Wireless s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektroničke transformatore 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, lokalno ili daljinsko upravljanje, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh VIEW Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu aktuatora ili za pozivanje jednog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz Dubina: 37,9 mm



09592.2.CM
Kao 09592.CM, 2 modula
Dubina: 37,9 mm



NEVE UP

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Povezane komande za rolete



09594.0
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless za 1 za usmjeravanje lamela s relejnim izlazom za prespajanje za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za pozivanje jednog scenarija, funkcija pozivanja omiljenog položaja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se dvjema međusobno zamjenjivim polutipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,9 mm



09755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom, simbol strelice, 1 modul



09755.2.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom, simbol strelice, 1 modul

Povezani aktuator za rolete



03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, daljinskim upravljačem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0

Povezani zamračivači



09595.0
Mehanizam elektroničkog zamračivača VIEW Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,8 mm



09595.0.120
Mehanizam elektroničkog zamračivača VIEW Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 120 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,8 mm



NEVE UP

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Priključena elektronička komanda



09591.0
Mehanizam elektroničke komande VIEW Wireless, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless na standardu Zigbee 3.0, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,9 mm




09755
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, neutralna, 1 modul



09755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelice, 1 modul



09755.3
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamačivača, 1 modul



09755.6
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli scenarija, 1 modul



09755.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, neutralna, 1 modul



09755.2.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelice, 1 modul



09755.3.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamačivača, 1 modul



09755.6.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli scenarija, 1 modul

Povezani aktuatori za utičnicu



09593
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless s relejnim izlazom NO 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, funkcija mjerenja trenutne snage i potrošene energije i praga rasterećenja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 40 mm



09593.CM
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless s relejnim izlazom NO 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, funkcija mjerenja trenutne snage i potrošene energije i praga rasterećenja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 40 mm

Priključeni aktuator



03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0



03983
Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

NEVE UP

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Priključeni mjerač energije



02963
Uređaj IoT za mjerenje potrošnje/ proizvodnje električne energije i povijesti (s očitovanjem po satu, po danu, po mjesecu, po godini), funkcija kontrole opterećenja (maks. 8 opterećenja), 1 ulaz za dostavljeni toroidalni senzor, uz mogućnost detektiranja snage 25 W-10 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, tehnologiju IoT na standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, instalaciju na vodilici DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm.



03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt.

Priključeni termostati



Δ 09473
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm



Δ 09473.CM
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm



▲ 09474
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz- 2 modula Dubina: 28,5 mm



▲ 09474.CM
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz- 2 modula Dubina: 28,5 mm

Termostatska glava



03989
Termostatska glava, tehnologija IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje duguljastim alkalnim baterijama AA (nepunjavima), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1,5, FAR.

Aktuatori DIN



03985
Elektronički komandni aktuator s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetla, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm



03986
Elektronički komandni aktuator VIEW Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu, tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

NEVE UP

Smart Home View Wireless



Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Priključeni radarski senzor

Bluetooth®



09179
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 39,9 mm



09179.CM
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 39,9 mm



02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop.



02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalaciju priključenog senzora IoT 02692.

Priključena kontrola ulaza

Bluetooth®



09462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32,5 mm



09462.CM
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32,5 mm



09467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz koji je moguće konfigurirati, prepoznavanje u mraku s LED svjetlima s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 32,5 mm



09467.C
Poklopac držača kartica za džep sklopkom, 2 modula.



09467.CM
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz koji je moguće konfigurirati, prepoznavanje u mraku s LED svjetlima s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 32,5 mm



09467.C.CM
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula.

NEVE UP

Pribor



Bijelo	Carbon Matt
--------	-------------

Signalne jedinice LED

Pribor za podno montažu



12-24 V~ - 0,1 W
00935.A: zagasito žuta
00935.G: zelena
00935.R: crvena
00935.B: plava
00935.W: bijela
▲ **00935.WW:** topla bijela

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W
00936.120.A: zagasito žuta
00936.120.G: zelena
00936.120.R: crvena
00936.120.B: plava
00936.120.W: bijela

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
00936.250.A: zagasito žuta
00936.250.G: zelena
00936.250.R: crvena
00936.250.B: plava
00936.250.W: bijela
▲ **00936.250.WW:** topla bijela



V54303
Podna kupola s 3 modula Neve Up nadopuniti kutijom V54903. Isporučuje se s okvirom za montažu od 3 modula



V54903
Ugradbena kutija za podnu kupolu (nadopuniti kupolom V54303)

Spremnici IP40




09802
2 modula




09803
3 modula




09804
4 modula



09802



09803



09804

Spremnici IP55




09902
2 modula




09903
3 modula




09904
4 modula



09902



09903



09904


Kućišta IP55



09911.01
sa kandžom, za
kutije ø 60 mm,
bijela
- 2 modula



09911.04
sa kandžom, za
kutije ø 60 mm,
crna
- 2 modula




09811..



09912.01
s vijcima, za kutije s
međuosnim razmakom
od 60 mm,
bijela
- 2 modula



09912.04
s vijcima, za kutije s
međuosnim razmakom
od 60 mm,
crna
- 2 modula




09912..



09913.01
s vijcima, za kutije
3 modula,
bijela
- 3 modula




09913.04
s vijcima, za kutije
3 modula,
crna
- 3 modula




09913..



09914.01
s vijcima, za kutije
4 modula,
bijela
- 4 modula



09914.04
s vijcima, za kutije
4 modula,
crna
- 4 modula



09914..

Glossy
(Tehnopolimer)



01 Bijela (Total Look)



02 Bjelokost




03 Škriljevac



04 Crna

Matt
(Tehnopolimer vopsit opac)

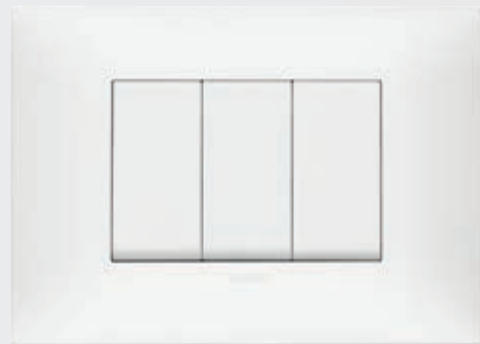


11 Mat bijela



12 Mat golublje siva




13 Mat ilovača

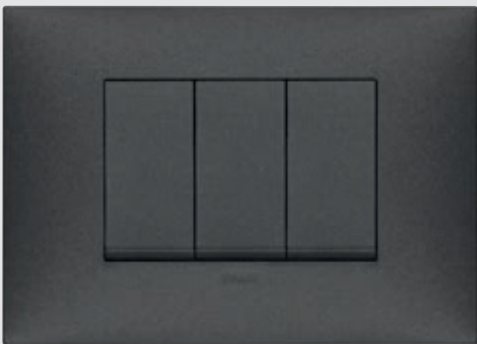

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tehnopolimer vopsit metalic)

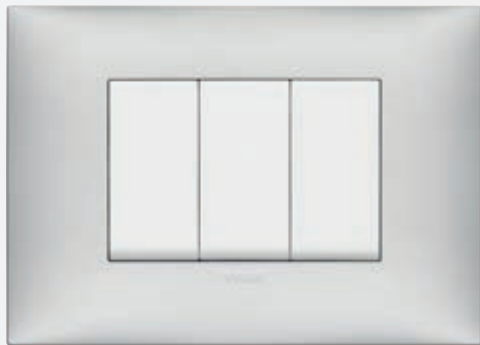

21 Mat srebrna



22 Mat nikal








23 Mat titanij






24 Mat bakrena

	1 središnji modul	2 modula	1 središnji modul	2 odvojena modula	2 središnji moduli	3 modula
						
Glossy (tehnopolimer)						
 Bijela (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Bjelokost	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Škriljevac	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Crna	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (lakirani mat tehnopolimer)						
 Mat bijela	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Mat golublje siva	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Mat ilovača	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (lakirani tehnopolimerski metal)						
 Mat srebrna	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Mat nikal	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Mat titanij	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Mat bakrena	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

















Prazni modul	4 modula	7 modula	2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 središnja modula za ø 60 mm i ugrad- benu kutiju s 3 modula	 V71001 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71001.AU GW 960 °C, crna	 Δ 09606 2 središnja modula, vodoravno postavljanje	 09672... 2 središnja modula, vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna		
	 V71703 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava		
	 Ugradbena kutija 4x2"	 09607 2 središnja modula, okomito postavljanje	 09672... 2 središnja modula, vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 120x86x8,5 mm
3	 V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna	 09613 3 modula	 09672... 2 središnja modula, vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 120x86x8,5 mm
3	 V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna	 09623 3 modula, za aparate Plana	 09671... 1 središnji modul. Dimenzije: 120x86x8,9 mm
	 Ugradbena kutija 4x2"		 09679... 2 odvojena modula. Dimenzije: 120x86x9 mm

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
3	 V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna	 09613 3 modula	 09673... 3 modula. Dimenzije: 120x86x8,5 mm
	 V71703 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava		 09623 3 modula, za aparate Plana
	 Ugradbena kutija 4x2"		 09670... Prazni modul. Dimenzije: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71304.AU GW 960 °C, crna	 09614 4 modula	 09674... 4 modula. Dimenzije: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71306.AU GW 960 °C, crna	 09617 7 modula	 09677... 7 modula. Dimenzije: 210x86x8,4 mm


Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

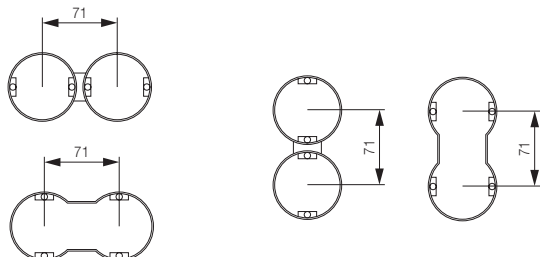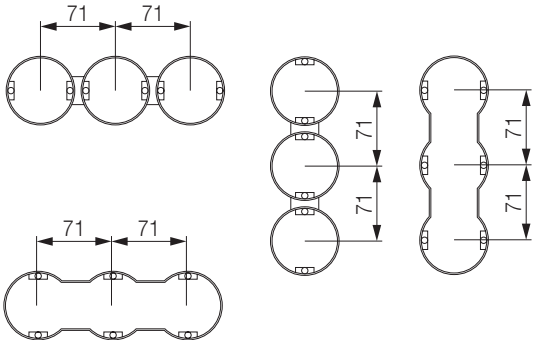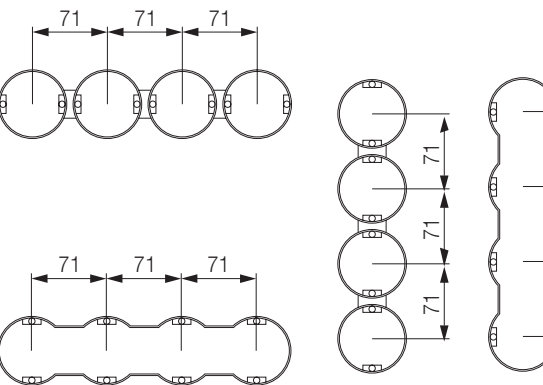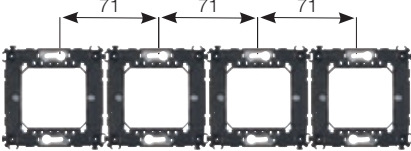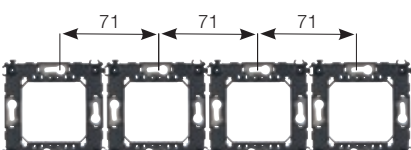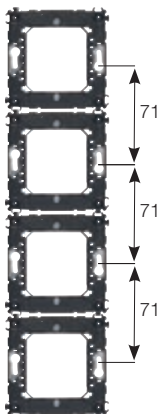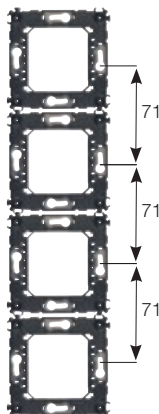Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 modula za prilog ø 60 mm	 V71001 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71001.AU GW 960 °C, crna	 09602.1 2 modula, s kukicama	 09661... 1 središnji modul. Dimenzije: 86x86x8,8 mm  09662... 2 modula. Dimenzije: 86x86x8,5 mm
2 modula za prilog ø 60 mm	 V71701 Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plava	 09603.1 2 modula, bez vijaka	 09661... 1 središnji modul. Dimenzije: 86x86x8,8 mm  09662... 2 modula. Dimenzije: 86x86x8,5 mm
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 2 x 09602.1 2 modula, s kukicama  2 x 09603.1 2 modula, bez vijaka  2 x 09602.1 2 modula, s kukicama  2 x 09603.1 2 modula, bez vijaka	 09664... 4 modula (2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 157x86x8,5 mm 
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 3 x 09602.1 2 modula, s kukicama  3 x 09603.1 2 modula, bez vijaka  3 x 09602.1 2 modula, s kukicama  3 x 09603.1 2 modula, bez vijaka	 09666... 6 modula (2+2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 228x86x8,5 mm 
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 4 x 09602.1 2 modula, s kukicama  4 x 09603.1 2 modula, bez vijaka  4 x 09602.1 2 modula, s kukicama  4 x 09603.1 2 modula, bez vijaka	 09668... 8 modula (2+2+2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 299x86x8,5 mm 

Personalizacija pokrovnih maski i komandi



Pokrovne maske: položaji za personalizacije
(pogledajte područja sive boje)



Primjer personalizirane pokrovne maske



Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju*	Personalizacija s pozadinskim osvetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvetljenja
Tradicionalne preklapne komande i tipke 1 modul		NU	Može se personalizirati cijelo područje tipke
Osvijetljene 1-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09021.N i 09021.N.CM		NU	položaj 1 i 2
Osvijetljene 1-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09021.G i 09021.G.CM		position 3	položaj 1 i 2
Tradicionalne preklapne komande i tipke 2 modula		NU	Može se personalizirati cijelo područje tipke
Osvijetljene 2-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09022.N i 09022.N.CM		NU	položaj 1, 2 i 3

* kada pozicija nije naznačena, personalizacija je moguće u cijelom području gumba/kontrole

Indications for customisation

- all devices, buttons and cover plates are customized depending on conditions described below;
- if the required customisation is including in the 'Library of standard symbols and wording', indicate the item code + symbol/wording code, **if the customisation is not included in the table check its feasibility with the sales network.**
- personalizacija vidljivo u mraku moguće je samo na tipkama sa simbolom i difuzorom (09021.G i 09021.G.CM).

The few limits of technology

- it is not possible to reproduce coloured images.

What to supply

- an image in EPS or DXF format of the subject to be reproduced, minimum line width and minimum distance between lines: 0.5 mm.

How to proceed

- deliver all the documentation to your area wholesaler/distributor, who will then forward it to Vimar.

Arhiv standardnih simbola i natpisa (♦ simboli na elementima u katalogu)

ACCESSES	 ♦ S14.001	 S14.002	 S14.003	 ♦ S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100				
LIGHTING	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017	
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	♦ S14.029	 S14.030	 S14.031	
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045	
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 S14.053	 S14.054	 S14.055	 S14.056				
ROLLER SHUTTERS	 S14.057	 S14.058	♦ S14.059	♦ S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070	
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084	
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104		
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112							
CLIMATE	 ♦ S14.125	 S14.126	♦ S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124	
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140		
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148							
MUSIC AND AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161		
NUMBERS AND TEXTS	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	light S14.188.EN		
	open S14.189.EN	close S14.190.EN	alarm S14.191.EN	come in S14.192.EN	back S14.193.EN	stairs S14.194.EN	bathroom S14.195.EN	cellar S14.196.EN	storeroom S14.197.EN	attic S14.198.EN	terrace S14.199.EN	outside S14.200.EN	garden S14.201.EN		
	garage S14.202	general S14.203.EN													
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175		

Personalizacija Smart Card

Karticu je na zahtjev moguće personalizirati sa stražnje strane, uz primjenu digitalne slike subjekta kojeg se reproducira u formatu eps, tiff ili jpg.





Ljepota. Energija. Život

Od 1945. Naša je energija vođena strašću i zalažemo se za pružanje potpore evoluciji stilova življenja. Srce naše tvrtke, u kojem stvaramo, projektiramo, proizvodimo i testiramo sve naše proizvode nalazi se u sjeveroistočnoj Italiji. Nastavljamo s proizvodnjom u mjestu Marostica: od materijala do oblika, od kombinacije boja do elektroničkih obrada, izdvajamo se po kvaliteti, stilu i tehnologiji koji govore našim jezikom u cijelom svijetu. Duga tradicija i priča o uspjehu, kultura koja se temelji na čvrstim i istinskim vrijednostima.

Istraživanje. Tehnologija. Jednostavnost

Kako bi se zajamčilo ono najbolje od tehnologije i dizajna, 6 % naših godišnjih prihoda ulaže se u istraživanje i razvoj. To nam je omogućilo da tijekom godina prijavimo više 180 patenata u cijelom svijetu, što svjedoči o pozornosti posvećenoj kako velikim inovacijama tako i sitnim detaljima koji svakodnevni život čine jednostavnijim i udobnijim. Vjerujemo da se nove ideje stvaraju kako bismo ih razmjenjivali.


Vođenje brige o procesu

Naš proizvodni ciklus odlikuje se niskim utjecajem na okoliš. Recikliramo 60% otpada od plastičnog materijala i veći dio metala. Koristimo samo lakove na bazi vode ili UV polimerizacije. Galvansku kupku zamijenili smo postupkom MSD, inovativnim i boljim po okoliš, eliminirajući svaku vrstu štetnih emisija.



Patent SICURY

Dana 15. ožujka 1968. prijavili smo patent zatvarača SICURY, uređaja od temeljnog značaja za sigurnost električnog sustava i zaštitu utičnica jer sprečava slučajne kontakte s dijelovima pod naponom. Budući da vjerujemo da se inovacije trebaju dijeliti s drugima, odlučili smo da ga ustupimo na besplatno korištenje svim sudionicima našeg sektora industrije čineći Sicury tržišnim standardom zbog kojeg je u zadnjih 50 godina život djece i roditelja postao barem malo sigurniji.

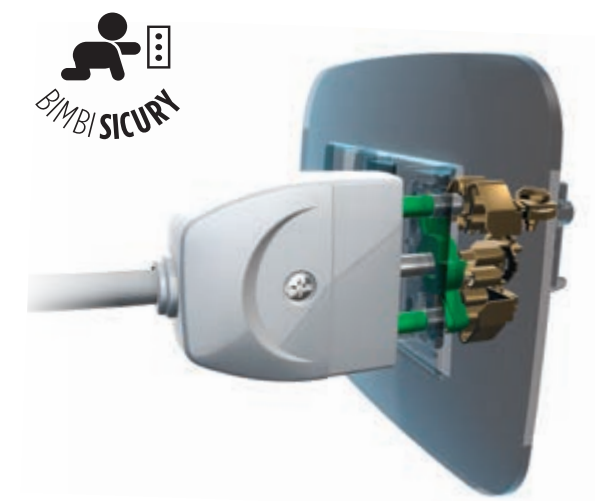

Energia Positiva. Insieme



VIMAR