




NEVE UP


**Le choix intelligent.
Maintenant connecté**

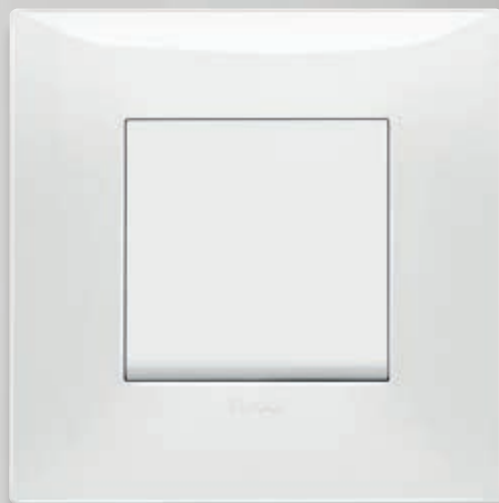

C'est un
choix
intelligent !

NEVE UP.

Un excellent choix pour les espaces résidentiels, les bureaux et les hôtels.

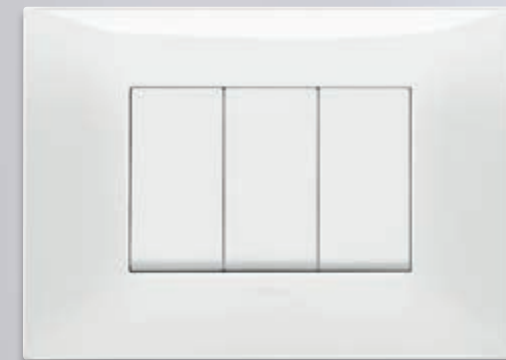

- > **Intelligent et connecté.** Idéal pour les rénovations, les mises à niveau et les nouveaux bâtiments
- > Des lignes simples et modernes
- > De nouveaux supports plus robustes pour une installation simple, flexible et fiable.
- > Une gamme étendue et modulaire
- > Des solutions simples et pratiques
- > Un large éventail d'applications avec de nouveaux boîtiers de pose **IP55** et **IP40**
- > De nouvelles possibilités. À vous de choisir !


Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



NEVE UP. Un nouveau design reconnaissable entre tous qui garantit l'excellence en termes de fonctionnalités, qualité, sécurité et simplicité d'installation.

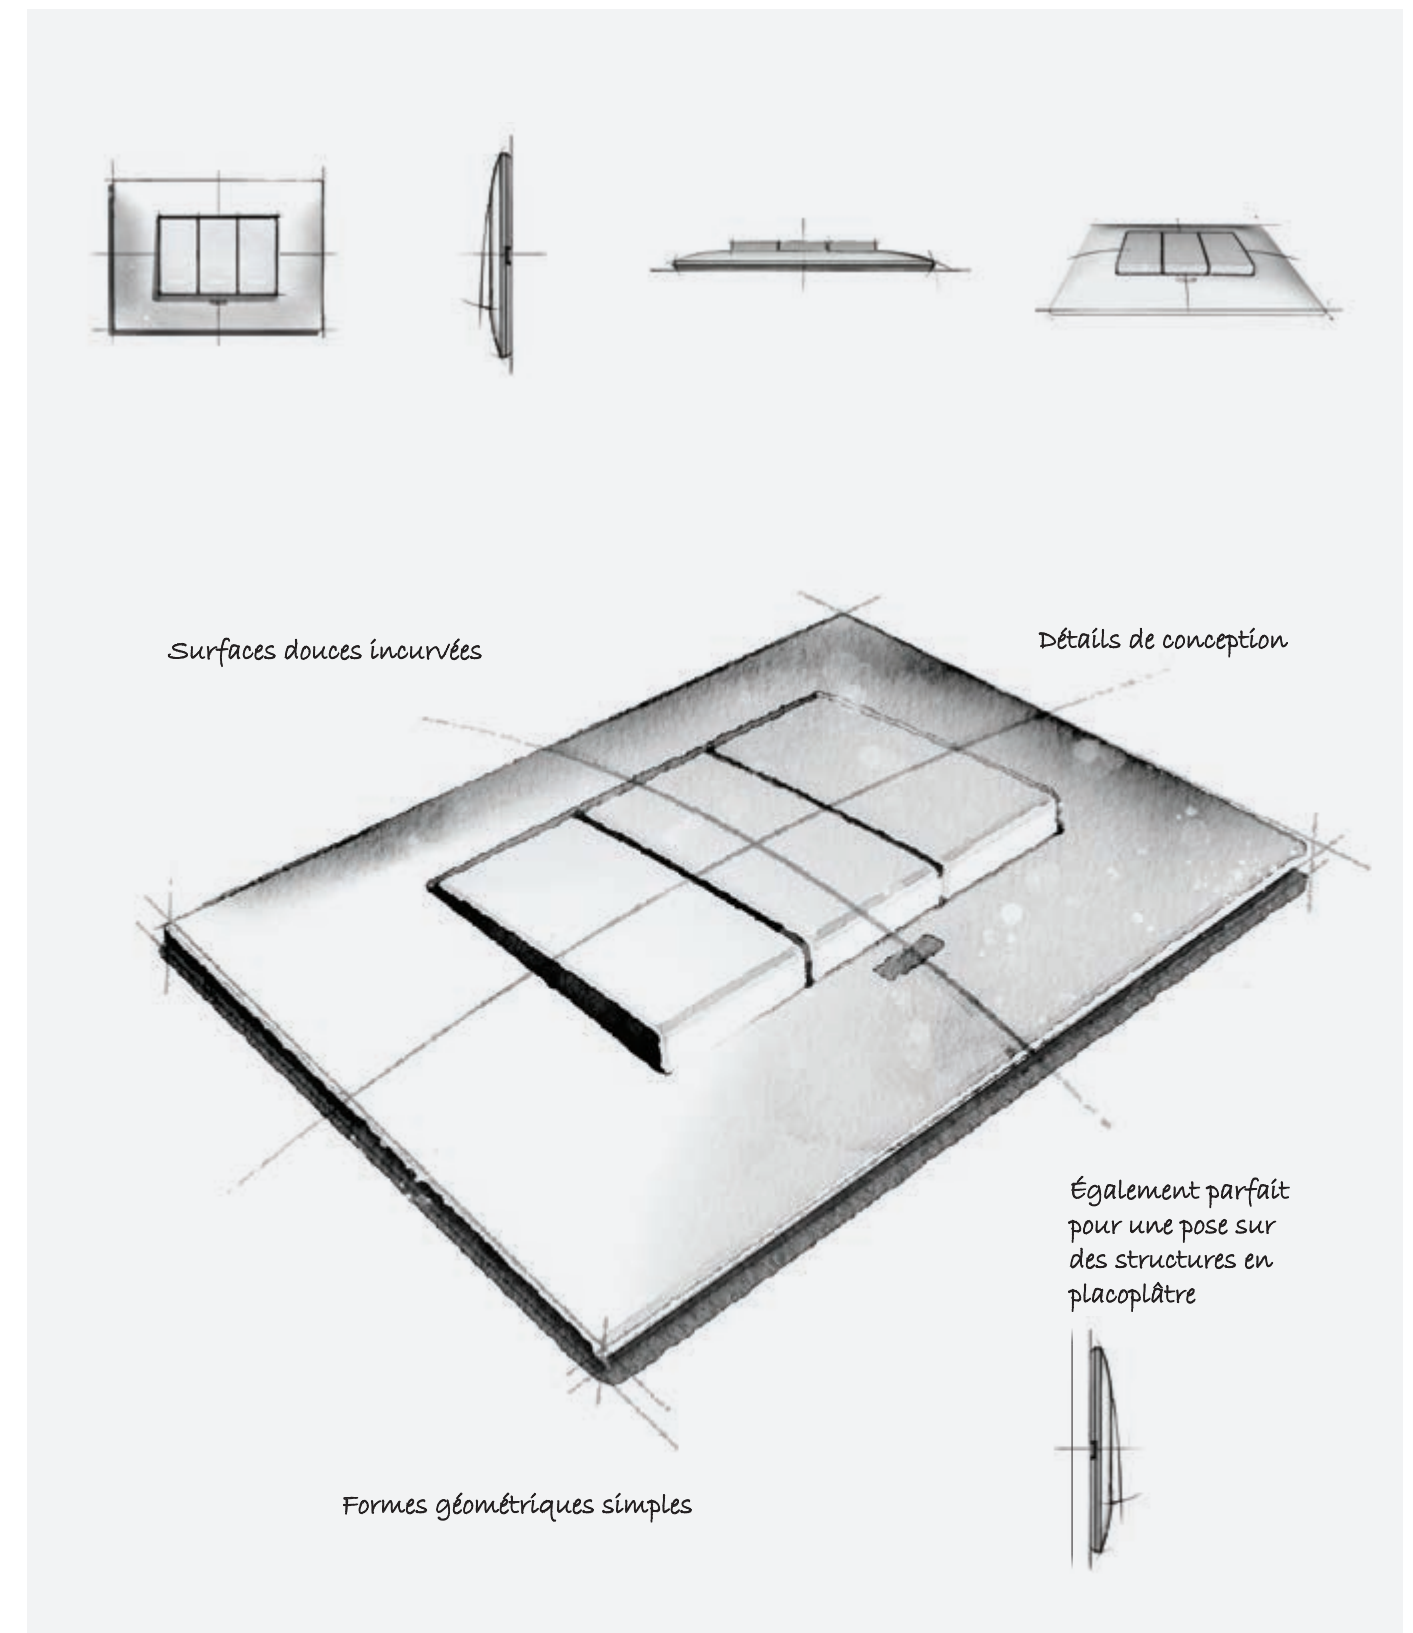

NEVE UP

NEVE UP. Noir ou blanc ?



Nous avons conçu un système complet qui, grâce à la flexibilité de son système modulaire, vous permet de multiplier les possibilités de créer ou d'améliorer votre installation électrique.

Choisissez le style Total Look.



Total Look - Blanc
Total Look - Carbone mat

Un style unique, total look noir ou blanc, ou encore carbone mat, parfaitement coordonné. Une même couleur pour les plaques et les interrupteurs.



NEVE UP est d'un blanc éclatant,
mais pas seulement !

NEVE UP se décline en de **nombreuses finitions** : du **brillant** de base au **mat** et au **métal**.
12 finitions à associer aux variantes des touches blanches et anthracite mat.

Brillant technopolymère


Blanc - Total Look Ivoire Ardoise Noir



Mat technopolymère verni mat



Blanc mat Gris tourterelle mat Argile mat Carbone mat - Total Look


Métal technopolymère verni métallisé

Argent mat Nickel mat Titane mat Cuivre mat

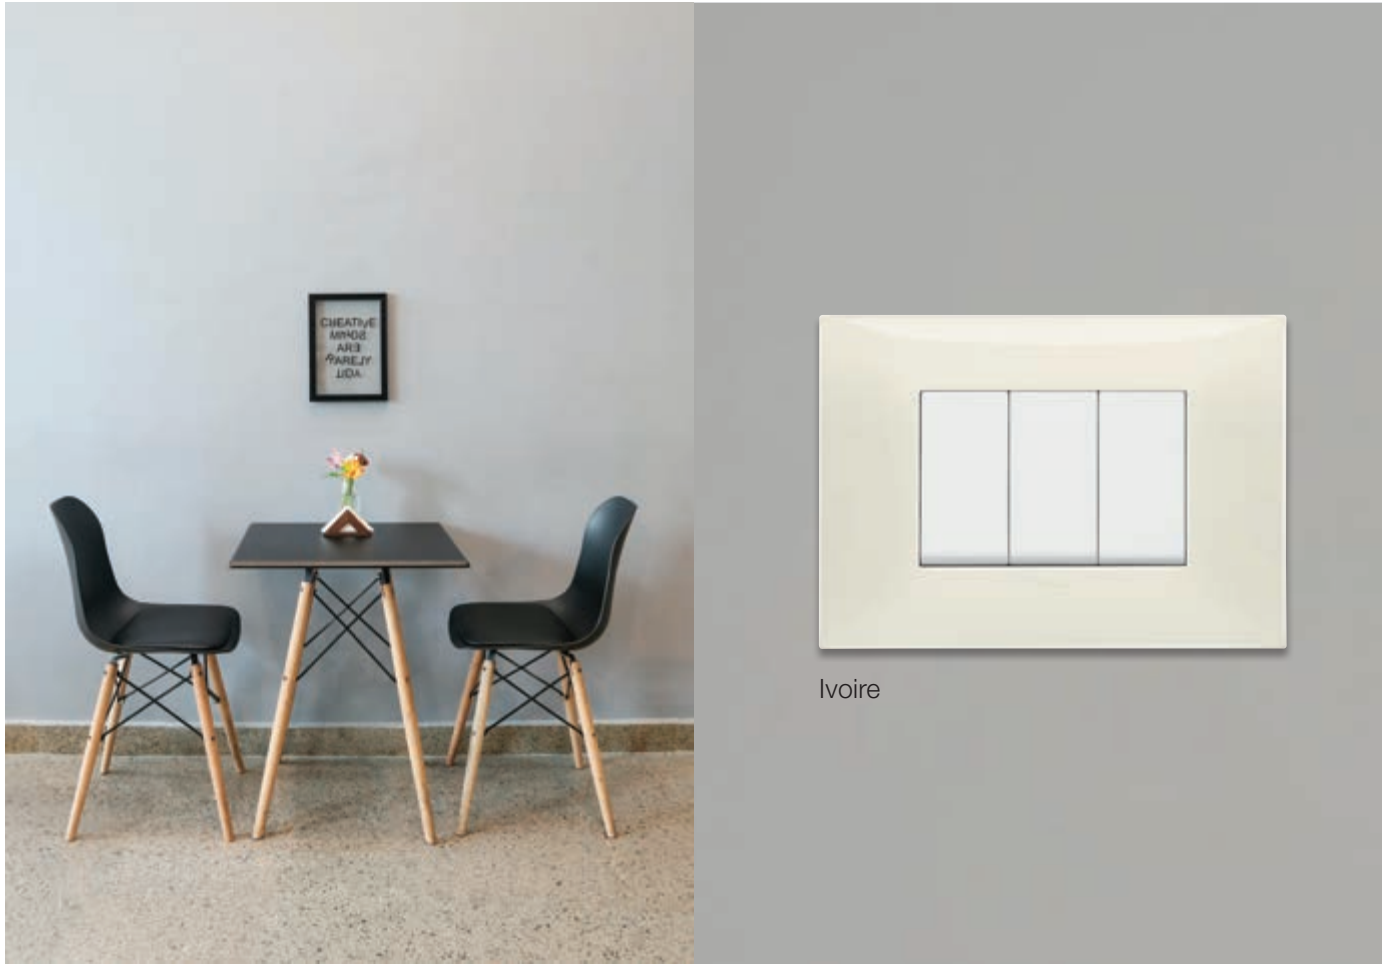

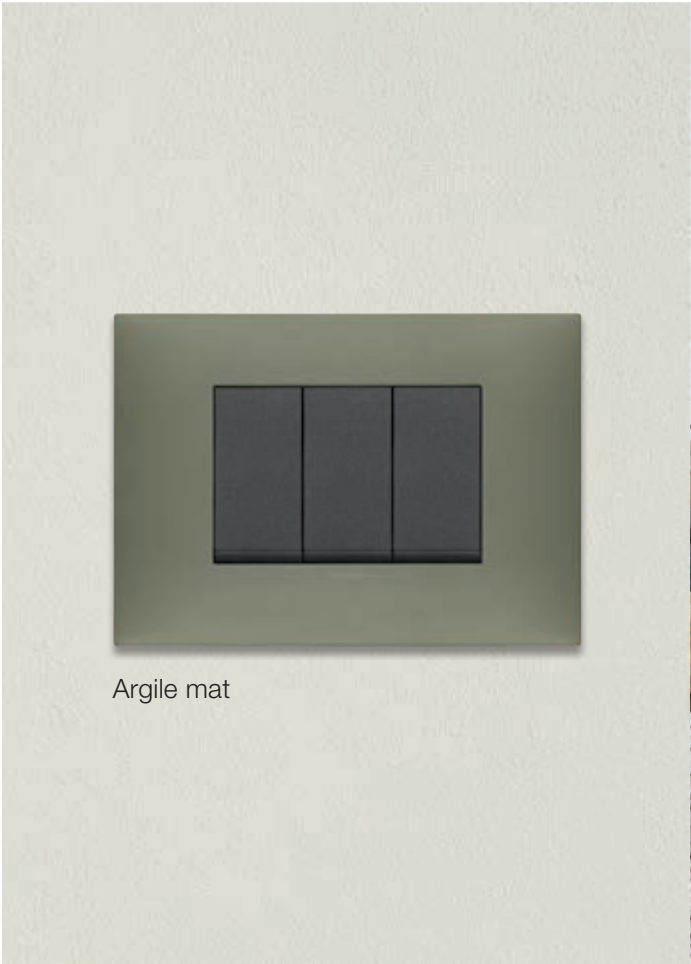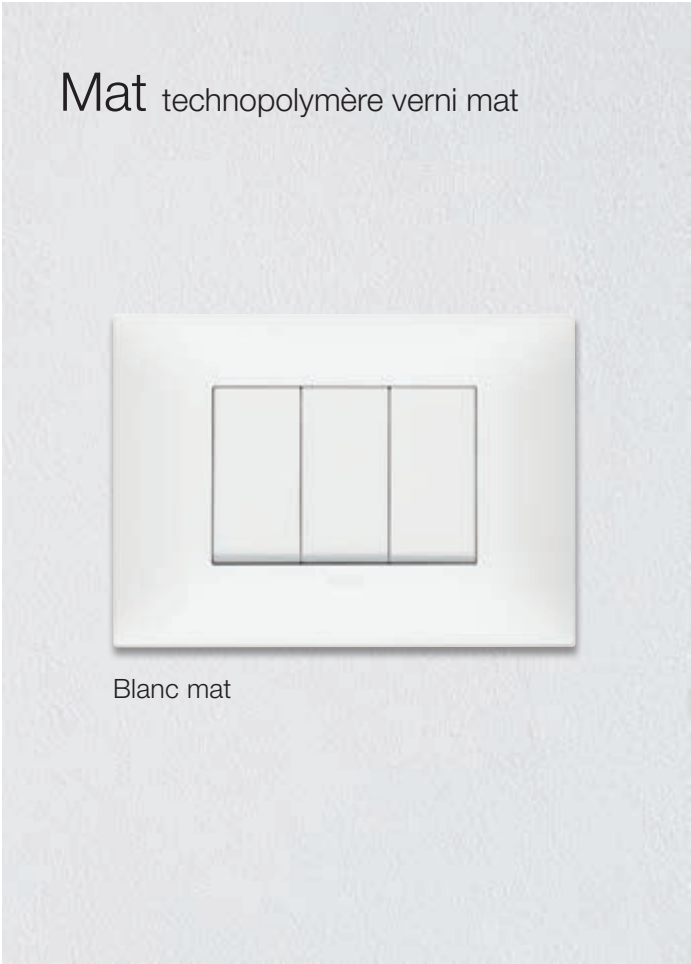

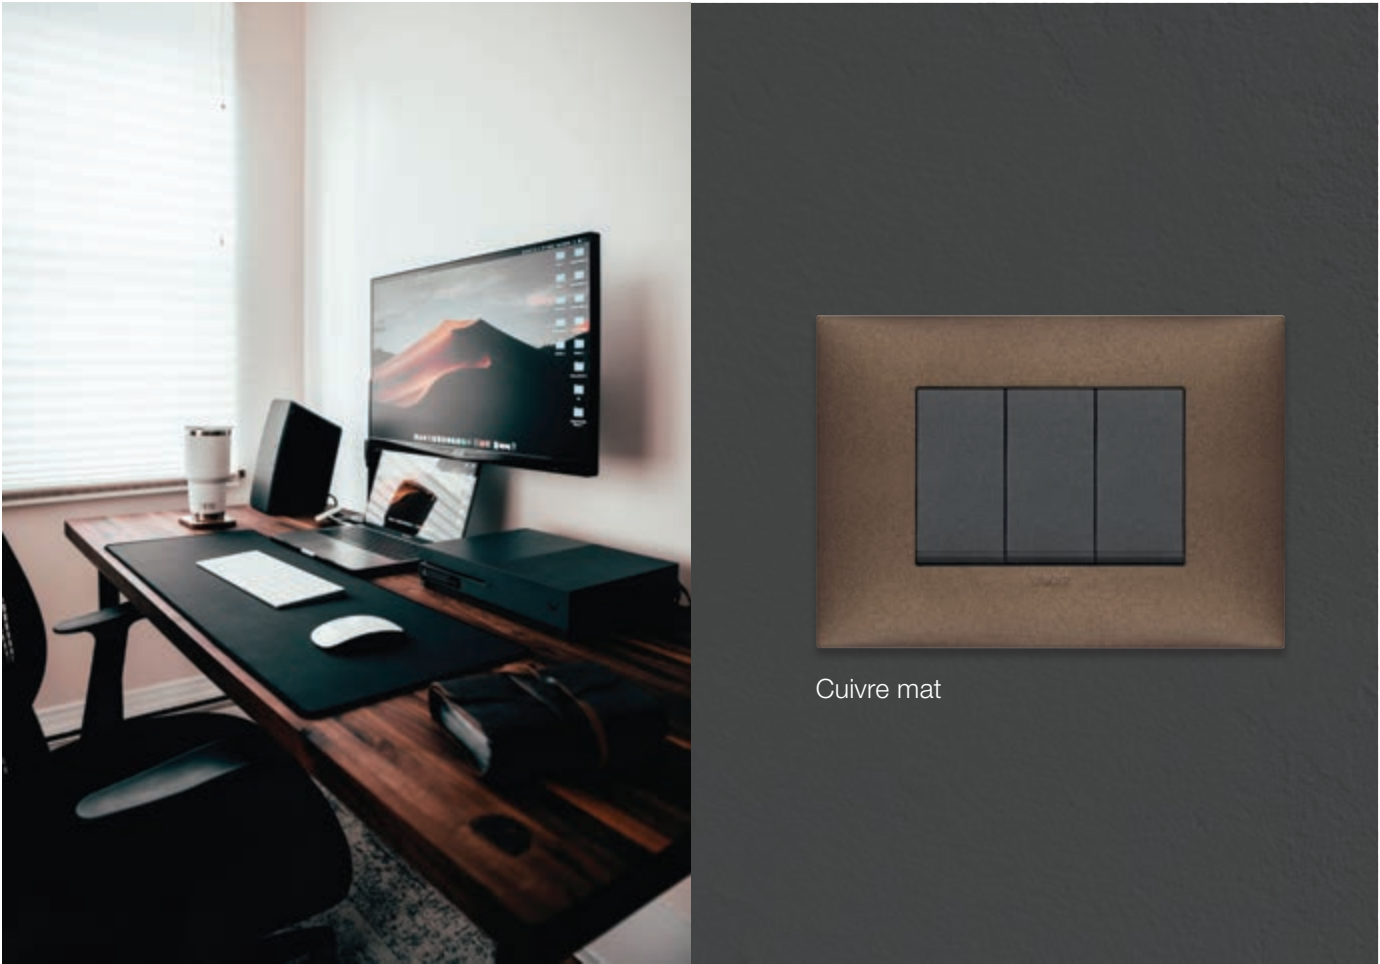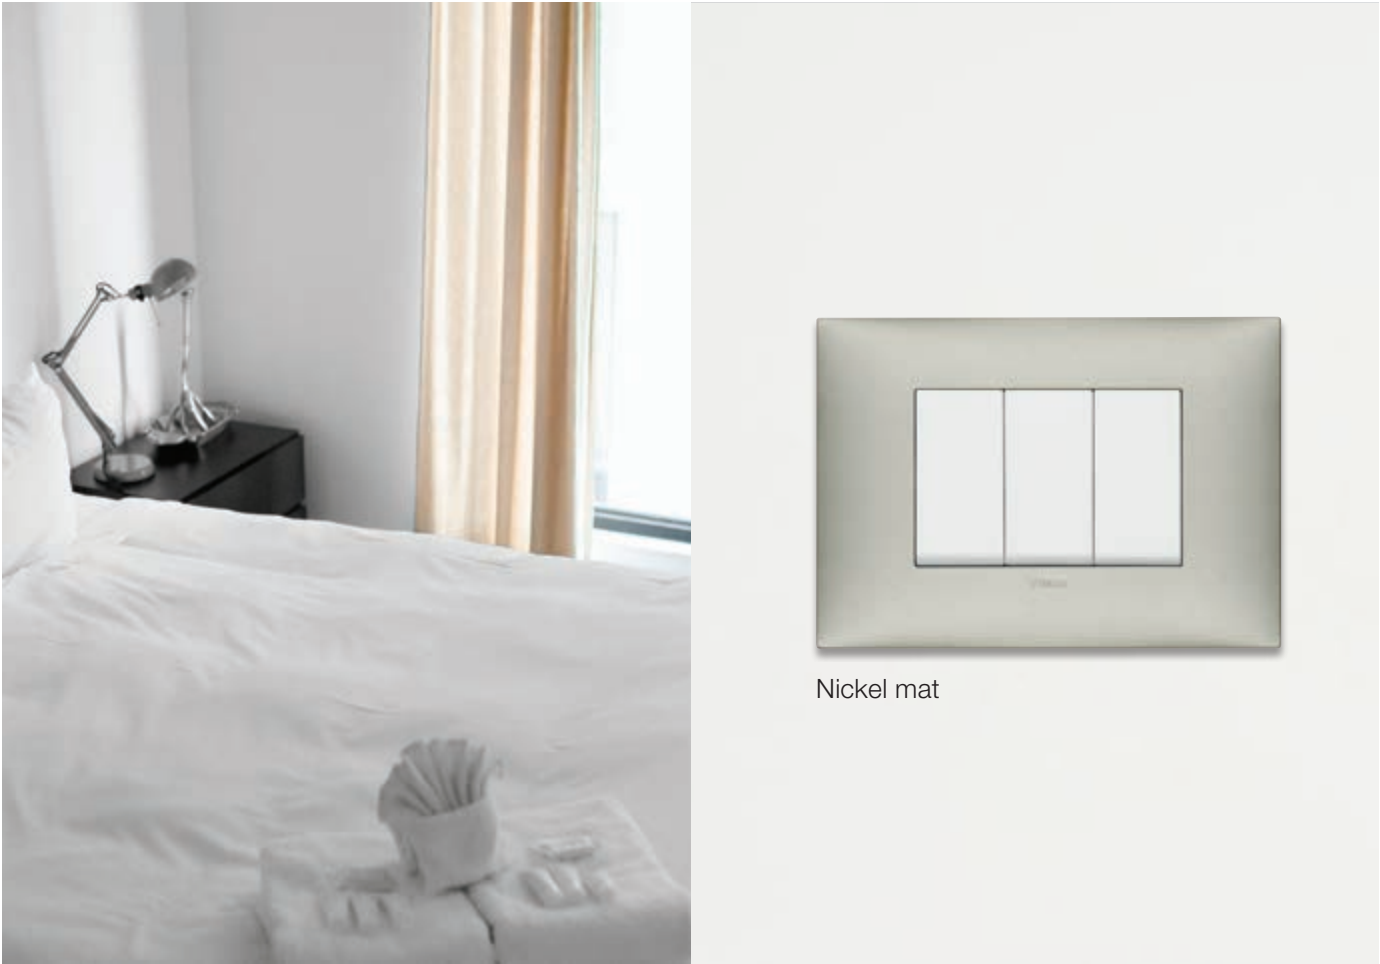

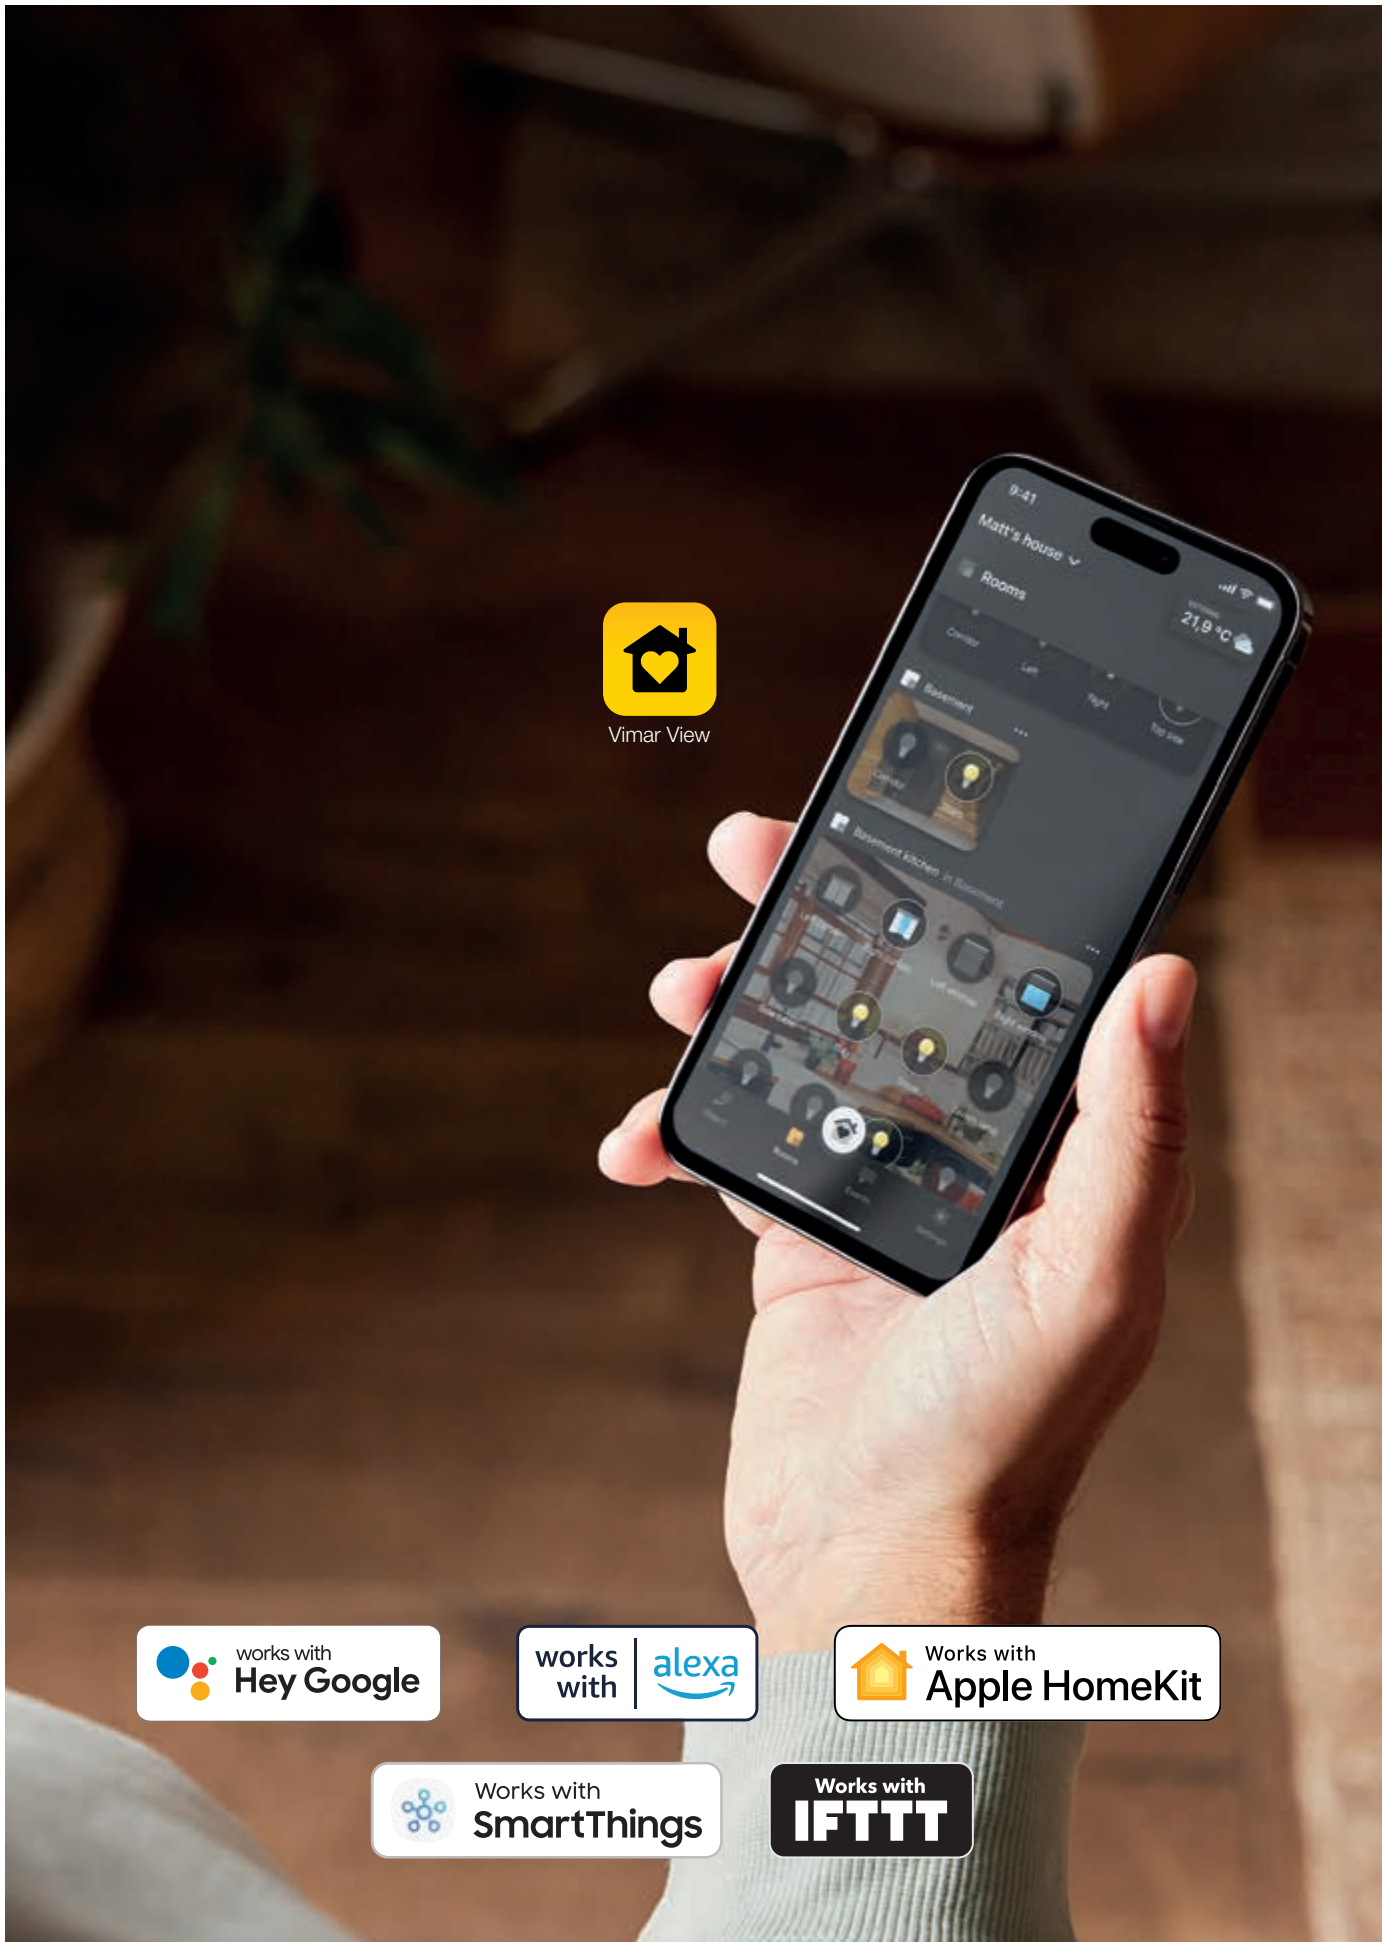


NEVE UP Smart home **View Wireless** : connectez votre installation.

Le système View Wireless permet de **gérer la température, l'éclairage des pièces, les stores ou les rideaux motorisés et de contrôler les accès**, de manière simple et sûre.

Il permet également de **surveiller la consommation d'énergie, de gérer les charges et de définir des scénarios** en toute simplicité à travers les **commandes connectées**, via l'**appli View** ou directement **avec votre voix**.

View Wireless est **idéal en cas de rénovation** ou de **déploiement des fonctions d'une installation** déjà présente. Il représente également un **support utile** pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui peuvent ainsi gérer les automatismes domestiques en un simple clic ou par la voix.

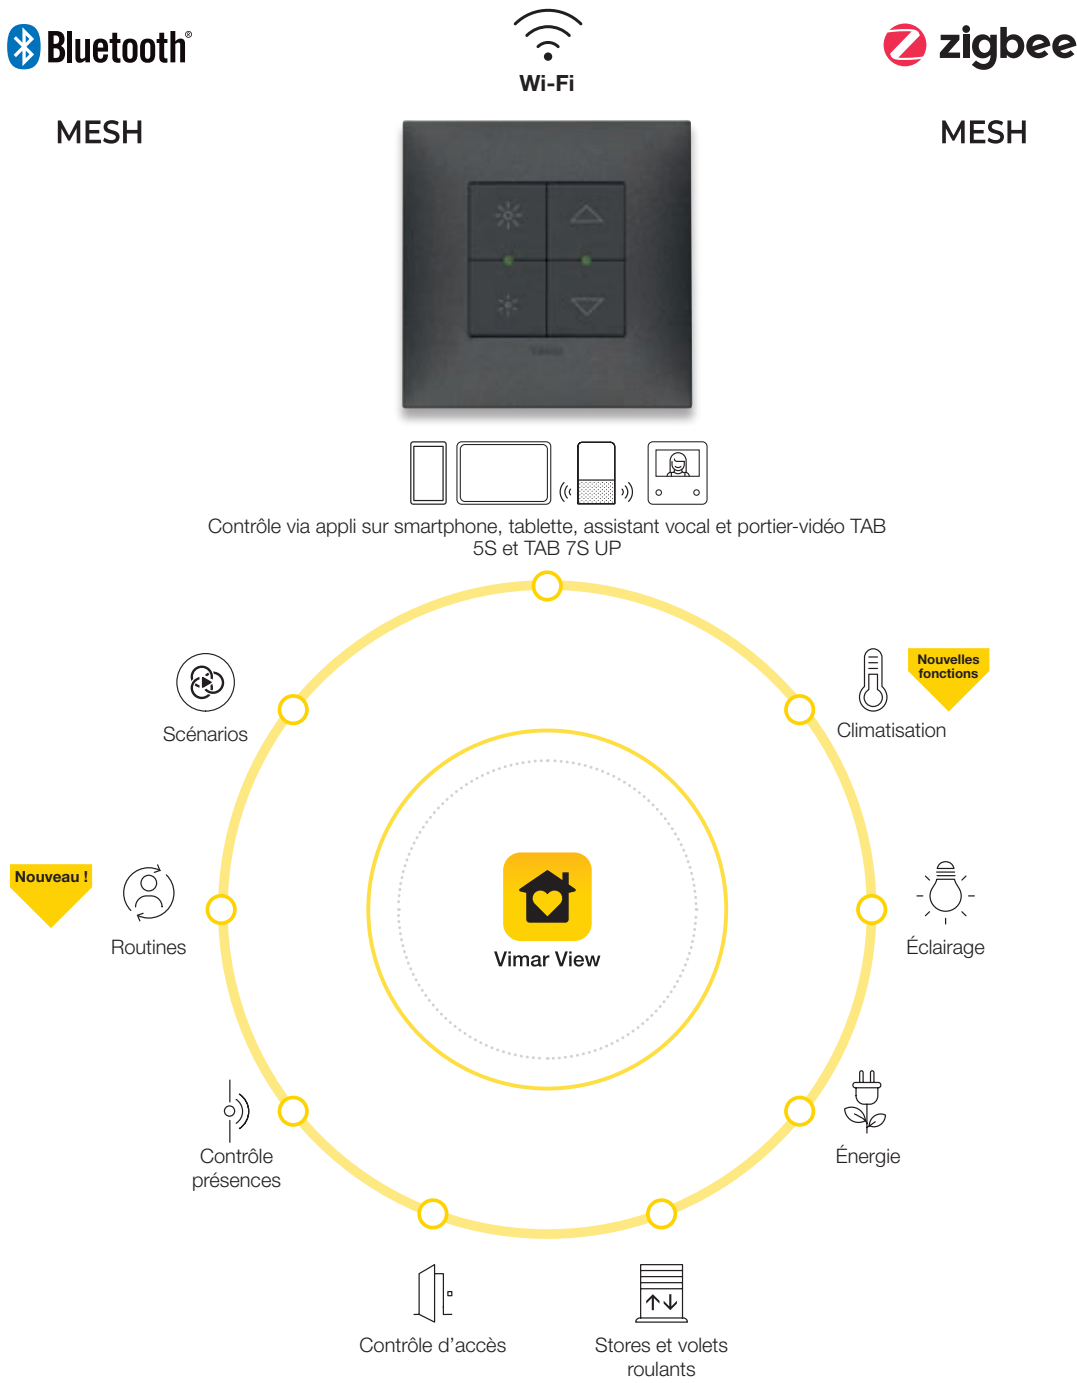


NEVE UP. Maintenant connecté.

Plus simple et plus fonctionnel.

Par rapport à un système conventionnel, le système connecté permet d'avoir davantage de fonctions **à portée de main** ou **à portée de voix**. Une maison connectée garantit donc **plus de confort, d'efficacité** et de **sécurité** que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, tout en valorisant votre bien et en **améliorant la qualité de vie de ses habitants**


DE NOUVELLES FONCTIONS POUR UNE GESTION DE LA CLIMATISATION ENCORE PLUS COMPLÈTE.

La tête thermostatique est idéale pour transformer les systèmes dotés de radiateurs sur des installations smart. Elle peut remplacer des vannes traditionnelles et permet de moduler le débit d'eau chaude de chaque radiateur en fonction du point de consigne réglable localement à partir de la tête ou à distance sur le thermostat ou via l'appli Vimar View.




LA COMMODITÉ DU CONTRÔLE VIA L'APPLICATION.

Pour contrôler l'état des lumières, la position des rideaux et des volets roulants motorisés, ainsi que la température, les accès et les charges énergétiques, où que vous soyez. Contrôler votre maison par la voix rend la technologie accessible à tous, y compris aux personnes âgées ou en situation de handicap.

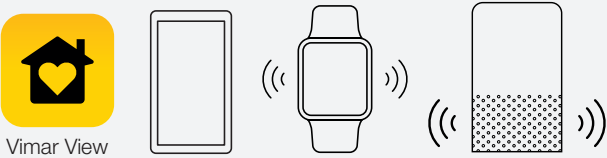


LA FIABILITÉ D'UN DISPOSITIF PHYSIQUE AVEC LA LIBERTÉ DE LA CONNECTIVITÉ SANS FIL.

Le fait d'appuyer sur un interrupteur augmente votre liberté grâce aux commandes numériques sans pile et sans fil, qui peuvent être positionnées et insérées dans n'importe quel environnement et sur n'importe quelle surface, selon vos préférences personnelles.

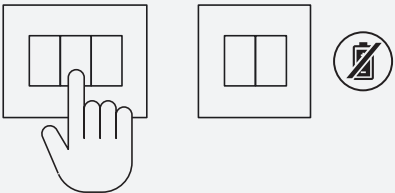


VOS SCÉNARIOS PARFAITS DU BOUT DES DOIGTS.

Les scénarios peuvent être rappelés de différentes manières : à l'aide d'un interrupteur physique, de la View App ou des portiers-vidéo Tab 5S Up et Tab 7S Up.

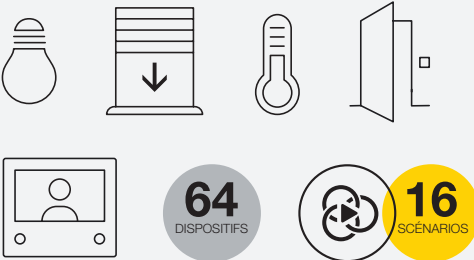

RÉGULATION THERMIQUE, CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

Des thermostats intelligents vous permettent de gérer le chauffage et la climatisation en assurant un confort maximal dans toute votre maison tout en évitant le gaspillage d'énergie. La gamme de thermostats intelligents est compatible avec tout type d'installation de chauffage et de refroidissement, qu'elle soit à 2 ou 4 tubes.




NEVE UP. Maintenant connecté.

Un contrôle plus intelligent et plus facile.

Il est possible de moderniser, d'étendre ou de remplacer le système de câblage pour le transformer en une installation connectée, adaptée à n'importe quel contexte architectural. View Wireless est la solution idéale pour la **rénovation** totale ou partielle d'un logement, d'un magasin, d'un restaurant ou d'un bureau et chaque fois que les **travaux de maçonnerie** et de peinture **doivent être réduits au minimum**.

SYSTÈME INTELLIGENT DE CONTRÔLE D'ACCÈS.

Idéal pour les petites et moyennes structures comme les petits hôtels ou les chambres d'hôtes, il offre aux clients le nec plus ultra en termes de confort et de sécurité, tout en garantissant au gérant des performances de gestion élevées et une grande efficacité énergétique. Avec la nouvelle application View Key, vous pouvez accéder à des zones protégées en utilisant votre smartphone.

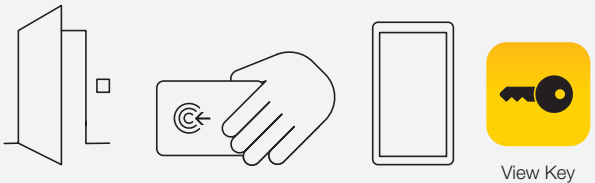

SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION POUR ÉVITER LES PANNES.

Vous pouvez surveiller la consommation d'électricité de toute votre maison ou de chacun de vos appareils depuis votre smartphone ou surveiller la production du système photovoltaïque. Il est facile de contrôler la charge unique grâce à l'actionneur intelligent qui mesure la puissance instantanée et le seuil de coupure de la charge.



UN ÉCLAIRAGE TOUJOURS OPTIMISÉ POUR ÉVITER LES GASPILLAGES D'ÉNERGIE.

Grâce aux variateurs connectés, installés dans le logement, le bureau ou l'hôtel, vous pouvez gérer votre éclairage de manière plus intelligente : vous obtenez l'intensité d'éclairage adaptée à chaque situation, évitez les gaspillages d'énergie et rendez plus simple et plus pratique la gestion de tous les paramètres d'éclairage, tout en ayant la certitude d'optimiser la consommation d'énergie.



GESTION PLUS FACILE DES STRUCTURES D'ACCUEIL POUR LES CLIENTS DES HÔTELS ET DES BUREAUX.

Grâce à la technologie UWB (bande ultra large), le capteur radar connecté mesure les micro-mouvements du corps avec une extrême précision pour détecter la présence d'une personne dans une pièce et activer les scénarios correspondants : allumer la lumière ou activer la régulation de la température.




ASSISTANCE DE VIE.

Le capteur radar monté au plafond peut mesurer une chute accidentelle dans le champ de détection et envoyer une notification d'alerte sur le smartphone d'une personne capable de fournir une assistance ou d'activer un scénario.




Double intelligence, double technologie.

INSTALLATION Bluetooth®

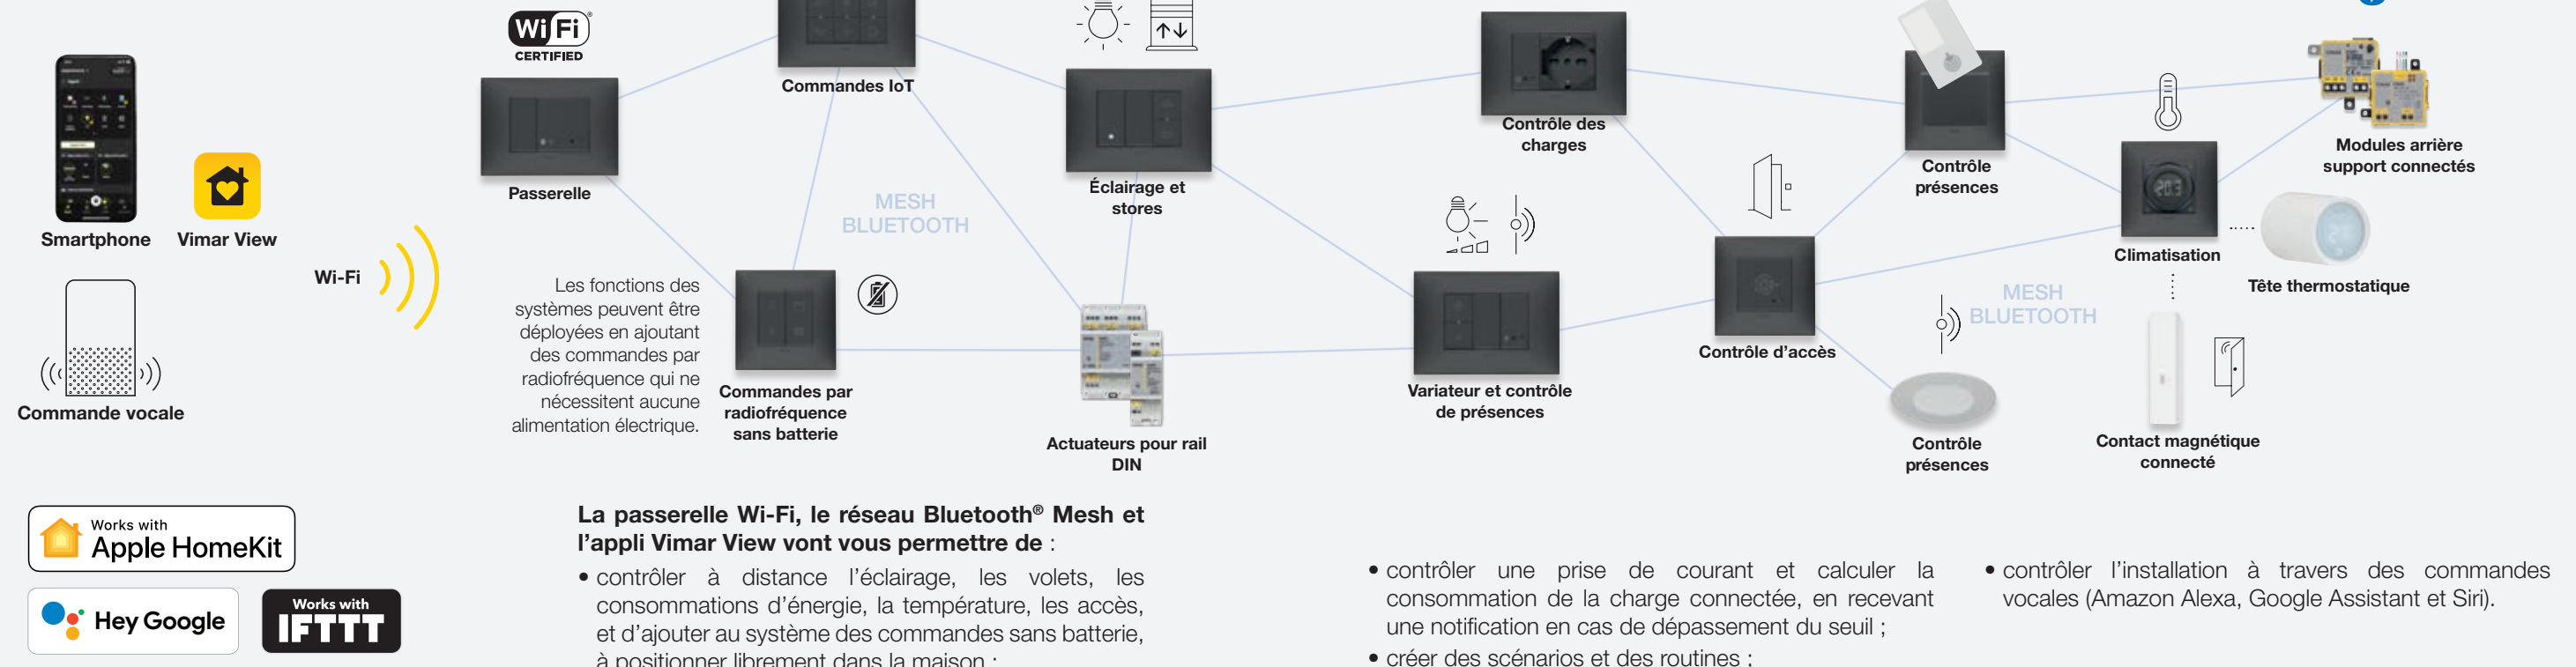

INSTALLATION zigbee

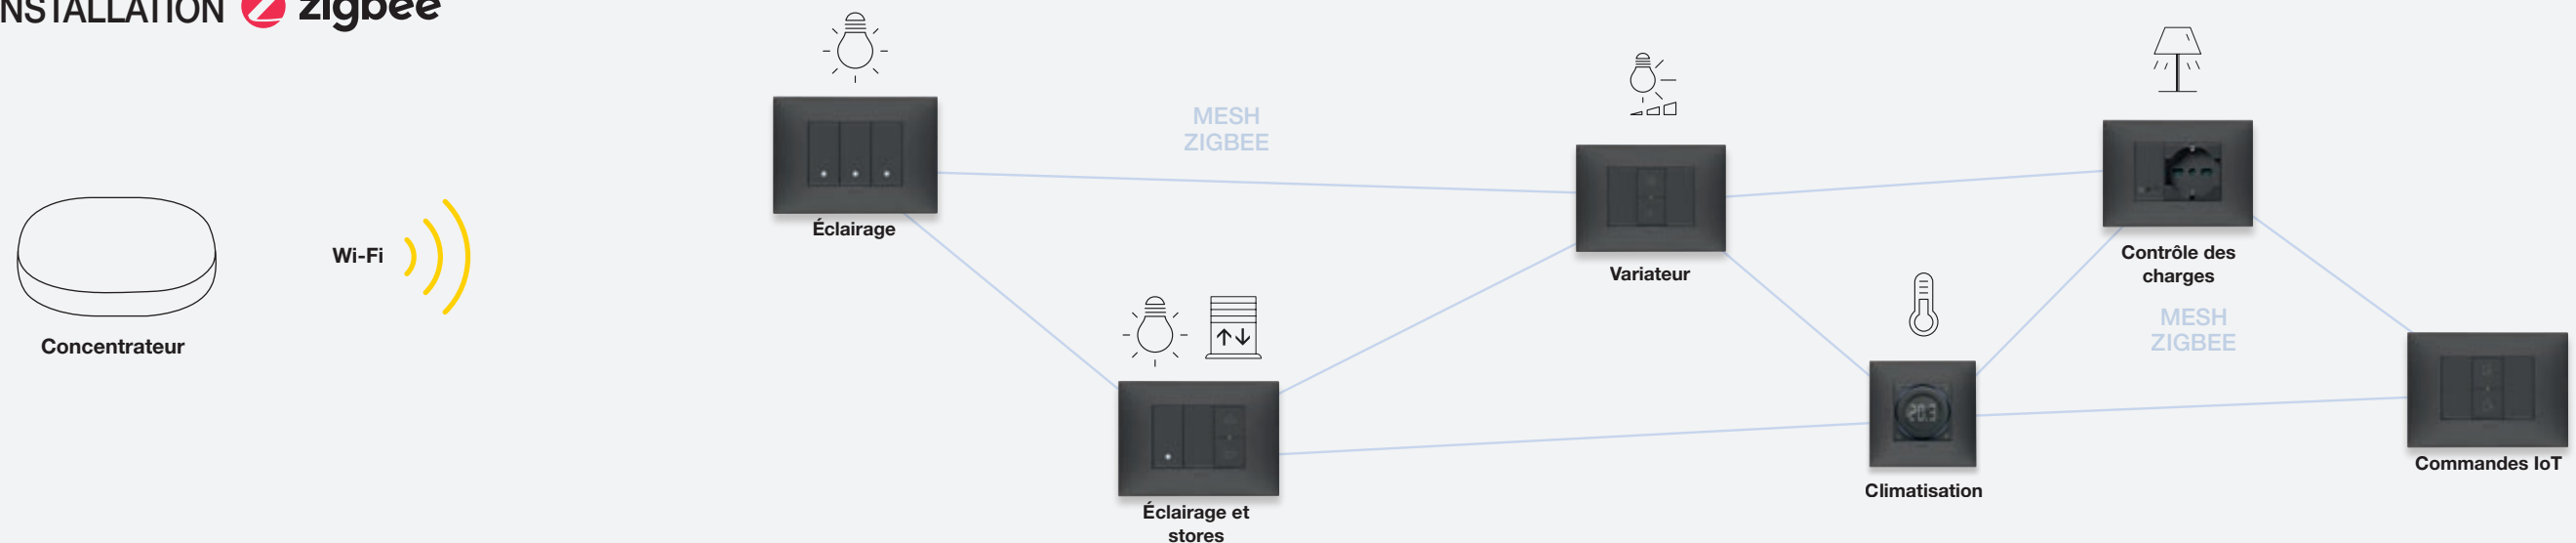

L'appli de configuration View Wireless permet de :

- modifier le protocole en faveur de Zigbee, en validant l'intégration directe des dispositifs avec concentrateur Zigbee

- gérer un éco-système smart de base pour contrôler l'éclairage, les volets, la température et l'énergie.

NEVE UP. Nouvelle gamme, étendue, polyvalente et multistandard.


Nous avons revisité la gamme NEVE UP pour répondre aux besoins de tous les pays : une vaste gamme de dispositifs compatibles avec les **différents standards internationaux** : italien/américain et français/allemand.

SOLUTIONS MODULAIRES ET MULTI-MODULAIRES (standard italien/américain)


Grâce à la modularité des dispositifs : pour plaques avec 1, 2, 3 et jusqu'à 7 modules.




3 modules, plaque borgne




1 module central




2 modules séparés




2 modules centraux




3 modules




3 modules



4 modules

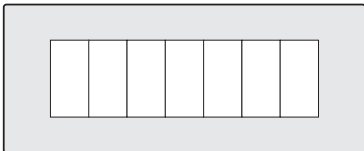


7 modules

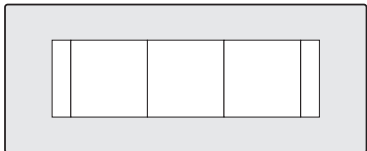


7 modules

SOLUTIONS MULTI-MODULES (standard français/allemand)


Plaques multi-modules disponibles pour le standard français-allemand jusqu'à 4 modules pour répondre à tous les besoins de modularité.




1 module central



2 modules



2+2 modules

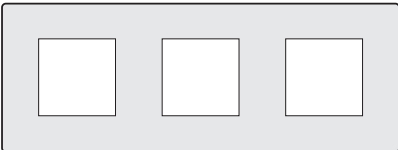

2+2+2 modules




2+2+2+2 modules

NEVE UP. Nouveaux châssis de support. Installation simplifiée



Nouveaux supports avec une surface de contact plus large, pour une pose plus stable de la plaque et des dispositifs.

ROBUSTES

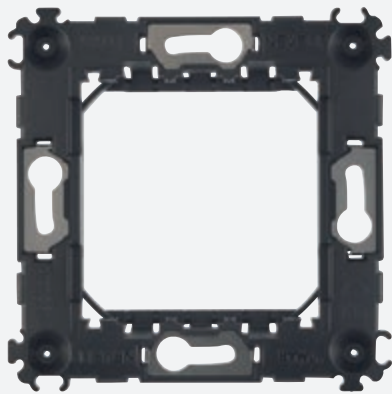


Grâce aux logements pour les vis, renforcés en acier inox

SIMPLES



Grâce à la possibilité d'extraire les dispositifs par l'avant

POLYVALENTS

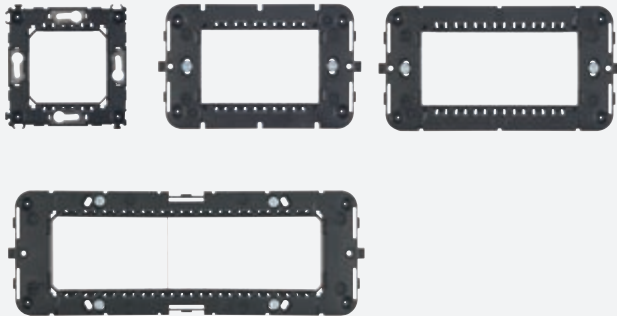

Deux poses possibles grâce au demi-obturateur

FIABLES



Mécanisme à broches rétractables pour ne pas griffer les doigts

NEVE UP. La simplicité et la commodité des solutions autonomes **pour la maison et le bureau.**

THERMOSTAT AUTONOME.

Thermostat à molette, un design élégant dans un thermostat extrêmement facile à utiliser. Une molette pour le réglage de la température, 4 touches de sélection ON/OFF, unité de mesure en °C et °F, commutation été/hiver et réglage de la luminosité de l'écran.



PRISES USB.

Le chargeur USB de type A est désormais complété par celui de type A+C et C+C, le nouveau standard technologique utilisé pour alimenter et charger les appareils de dernière génération. Idéal dans les chambres d'hôtel et les bureaux.



TOUJOURS LE BON ÉCLAIRAGE SANS GASPILLAGES D'ÉNERGIE.

Grâce aux variateurs connectés, installés dans le logement, le bureau ou l'hôtel, vous pouvez gérer votre éclairage de manière plus intelligente : vous obtenez l'intensité d'éclairage adaptée à chaque situation, évitez les gaspillages d'énergie et rendez plus simple et plus pratique la gestion de tous les paramètres d'éclairage, tout en ayant la certitude d'optimiser la consommation d'énergie.



ÉCLAIRAGE DE SECOURS.

La lampe de secours s'allume pendant les pannes d'électricité et vous aide à trouver votre chemin dans l'obscurité.



INTERRUPTEUR INFRAROUGE.

Inutile de le toucher, l'interrupteur infrarouge avec capteur de mouvement allume et éteint automatiquement les lampes sur le passage d'une personne. Il est l'idéal pour réduire la consommation d'électricité et éviter les contacts avec le point d'allumage.



NEVE UP. La simplicité et la commodité des solutions autonomes **pour les structures d'accueil.**


LA TEMPÉRATURE OPTIMALE PARTOUT.

La gestion optimale de la climatisation grâce à la programmation de la température 7 jours par semaine est extrêmement simple et l'affichage clair vous aide à modifier le réglage à tout moment, même à partir de votre smartphone ou votre tablette.



SYSTÈME INTELLIGENT DE CONTRÔLE D'ACCÈS.

Idéal pour les petites et moyennes structures comme les petits hôtels ou les chambres d'hôtes, il offre aux clients le nec plus ultra en termes de confort et de sécurité, tout en garantissant au gérant des performances de gestion élevées et une grande efficacité énergétique. Avec la nouvelle application View Key, vous pouvez accéder à des zones protégées en utilisant votre smartphone.

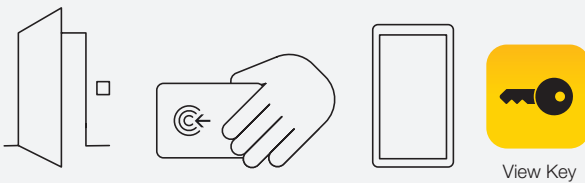

PRISE RASOIR ET BOUTON À TIRAGE.

La prise avec transformateur d'isolation 20 VA pour rasoirs 230 V et 120 V est un équipement indispensable dans les chambres des B&B et des petits hôtels, tout comme le poussoir à tirage pour la sécurité des clients dans la salle de bain.



BOUTONS SPÉCIAUX.

Les boutons « Do Not Disturb » et « Please Clean » facilitent la communication entre les clients et le personnel de l'hôtel et améliorent le bien-être et la tranquillité de tous.



UNE GAMME COMPLÈTE DE DONNÉES ET DE PRISES ÉLECTRIQUES.

Une vaste gamme de prises électriques compatibles avec tous les standards, allemand, français, italien, américain, etc. Des prises de données USB et TV-Radio-SAT répondant à tous les plus hauts standards de qualité pour une connexion sûre et rapide.



NEVE UP. Nouveaux boîtiers étanches.

Protection contre la poussière et l'humidité.

IP55

IP40

Les nouveaux boîtiers étendent leur champ d'action aux environnements qui exigent des indices de protection IP40 et IP55 : entrepôts, caves et chaufferies, chantiers, terrasses, jardins et installations sportives. Pose murale pour 3 et 4 modules avec membrane transparente anti-UV. Pour pose murale avec protection IP55 contre la poussière et les éclaboussures d'eau. **Utilisable dans différents contextes** grâce aux **finitions blanc et noir brillant** avec une membrane souple dans la partie centrale pour activer les interrupteurs sans avoir besoin d'ouvrir.



NEVE UP. La protection avant tout.
Gamme coordonnée, polyvalente et résistante.

- **Facilité d'installation** des dispositifs grâce à l'ouverture à **160° de la porte**.
- Facilité d'utilisation grâce au système de **blocage de l'ouverture de la porte à 120°**.
- **Facilité d'accès** aux dispositifs grâce à la **large ouverture** et à l'**accès au système de déverrouillage**.

Membrane souple permettant d'actionner l'interrupteur sans ouvrir la porte du boîtier

Facilité d'ouverture grâce au grand système de déverrouillage de la porte

160°

120°

Ouverture de la porte jusqu'à **160°**

Possibilité de **blocage** de la porte à **120°**

Couvercles pour pose en saillie IP55
Noir brillant

Couvercles blancs pour pose en saillie IP55 blanc

2 modules

3 modules

4 modules

Gamme	Modèles / Couleurs	Modularité	Spécifications
IP55		 2M 3M 4M	• Ouverture de la porte à 160° • Verrouillage de la porte à 120° • Pose/retrait des dispositifs par l'avant (insertion d'un tournevis par l'arrière)
IP55		 2M 3M 4M	• Ouverture de la porte à 160° • Verrouillage de la porte à 120° • Pose/retrait des dispositifs par l'avant (insertion d'un tournevis par l'arrière) • Parois pré-percées • 1 trou déjà percé + presse-étoupe
IP40		 2M 3M 4M	• Pose/retrait des dispositifs par l'avant (insertion d'un tournevis par l'arrière) • Parois pré-percées • 1 trou déjà percé + presse-étoupe

NEVE UP.

Plus de possibilités pour vous

Nous sommes une équipe de professionnels et proposons un support et des solutions personnalisés pour automatiser, connecter et superviser l'ensemble d'un bâtiment tout en assurant une esthétique harmonieuse et une coordination parfaite de tous les dispositifs visibles.



vimar.com - notre plateforme de services en ligne, disponible 24 heures 24, 7 jours sur 7. L'expertise Vimar au bout des doigts.

Naviguez dans notre catalogue en ligne et consultez notre base de données avec toutes nos références, des dessins techniques, des notices et des photos des produits.

Allez à la **section de téléchargement** et choisissez votre langue. Vous y trouverez :

- **des catalogues** et **des brochures** de nos produits, systèmes et solutions.
- **des tutoriels vidéo**, également disponibles sur You Tube.

Depuis la page d'accueil, consultez la rubrique **News** pour connaître les dernières nouveautés et **References** pour voir nos derniers **Projets**.



Nous sommes engagés dans une démarche de durabilité.

Notre engagement pour l'avenir

La valeur immatérielle de la recherche et de l'innovation

Nous développons nos articles en adoptant une approche intégrée ; nous combinons efficacement les compétences transversales nécessaires pour relever les défis technologiques et du marché afin de créer des produits innovants et de haute qualité. Notre engagement constant en matière d'innovation et de recherche a donné lieu à plus de 200 brevets enregistrés. Certains de ces brevets ont contribué à faire évoluer la réglementation électrique et de sécurité au niveau italien et international.



Brevet SICURY

Une idée signée VIMAR qui a révolutionné la sécurité des systèmes électriques en 1968. Le brevet consiste en un obturateur qui protège les parties sous tension des prises. Une innovation que nous avons décidé de céder gratuitement à tous les opérateurs du secteur.



Emballages écologiques

Les caisses et les conteneurs en carton pour les produits et les boîtes en carton pour le transport sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, imprimés avec de l'encre à base d'eau et utilisent exclusivement des colles écologiques. Nous utilisons du papier portant le label FSC qui certifie sa provenance de forêts gérées de manière responsable et permet sa traçabilité. Nous avons réduit le poids des emballages et éliminé les emballages mixtes pour faciliter le tri.



Section catalogue

Appareils de commande	44
Prises de courant et de signal	48
Signalisation	51
Climat	64
Solutions pour l'hôtellerie	55
Smart home View Wireless	56
Boîtiers et caps en saillie	62
Gamma des plaques	64
Types d'installation	68


NEVE UP La liberté de changer.

Des systèmes d'installation polyvalents et modulaires.

Les nombreuses plaques disponibles, de 1 à 7 modules ou 2+2+2+2 modules, les commandes et les prises à 1, 2 et 3 modules ont une solution pour chaque installation électrique. Le point d'allumage doit être complété par une plaque dont vous pouvez choisir la couleur et le matériau.




2 modules

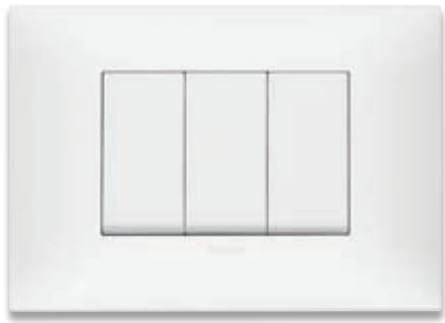

3 modules

Personnalisation et rétroéclairage
Commandes rétroéclairées et personnalisables avec des symboles blanc ou anthracite mat pour localiser plus vite et plus facilement le dispositif et ses fonctions.

Dispositifs modulaires
Association de dispositifs à 1, 2 et 3 modules sur support 3 modules

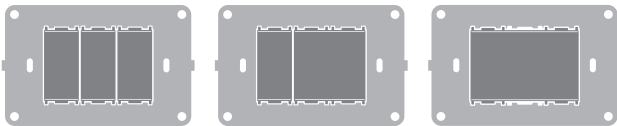

3 x 1

1x1 et 1x2

1x3


PLAQUES + DISPOSITIFS INTERCHANGEABLES + SUPPORT



Ajoutez et modifiez des fonctions selon vos besoins.




2+2 modules




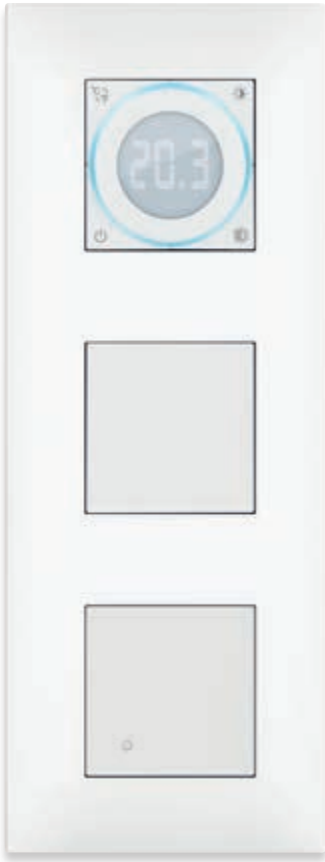


2+2+2 modules, vertical

2+2+2 modules, horizontal

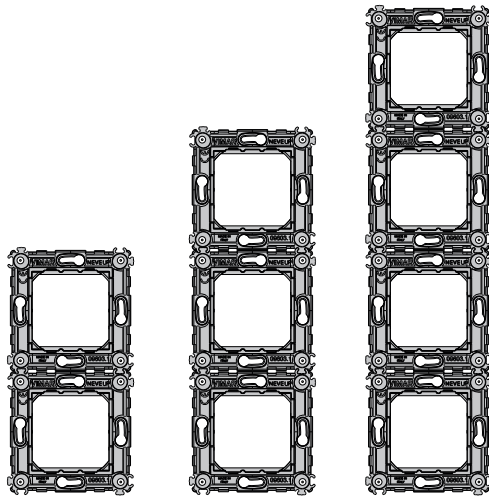

90° Les plaques multimodule peuvent être installées à l'horizontale ou à la verticale en fonction des besoins.



NEVE UP : la qualité. Une installation simple et rapide. Nous prenons soin du moindre détail.

Une installation simple.

Les dents d'encastrement du support facilitent l'installation et fixent le dispositif solidement, avec un alignement parfait et une esthétique harmonieuse et agréable. La fixation en façade permet d'intervenir sur l'installation à tout moment sans ôter le support de la boîte.



Améliore la transmission de la charge électrique


Les métaux nobles comme l'argent facilitent la conduction électrique, réduisent la température de fonctionnement des contacts et prolongent la durée de vie de l'interrupteur.

Les bornes à vis

La plaque métallique est courbe au niveau des bornes : une solution Vimar qui permet de fixer des câbles de différentes sections. Elle assure une parfaite étanchéité des câbles de 0,5-2,5 mm² et de 1,5-2,5 mm².

La mise à jour ultérieure de l'installation est facile et polyvalente

- Fixation en façade du dispositif au support déjà installé sur le mur
- Bornes simplifiant le serrage des vis

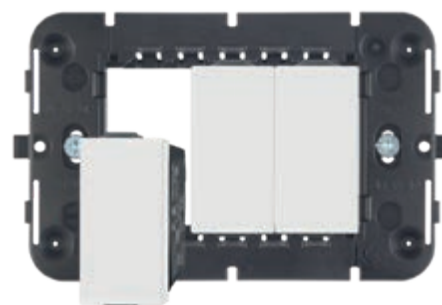


Alignement parfait des touches sur le support

La rigidité du support permet un alignement parfait des touches, sa structure compense l'épaisseur de la boîte d'encastrement sur les cloisons en placoplâtre et donne une excellente adhérence à la plaque.

Un résultat esthétique parfait, même sur les cloisons en placoplâtre

NEVE UP convient parfaitement à l'installation sur les cloisons en placoplâtre.


La structure du support permet d'intégrer parfaitement la plaque au mur. Dans les installations sur cloisons en placoplâtre, elle masque parfaitement l'épaisseur de la boîte d'encastrement.

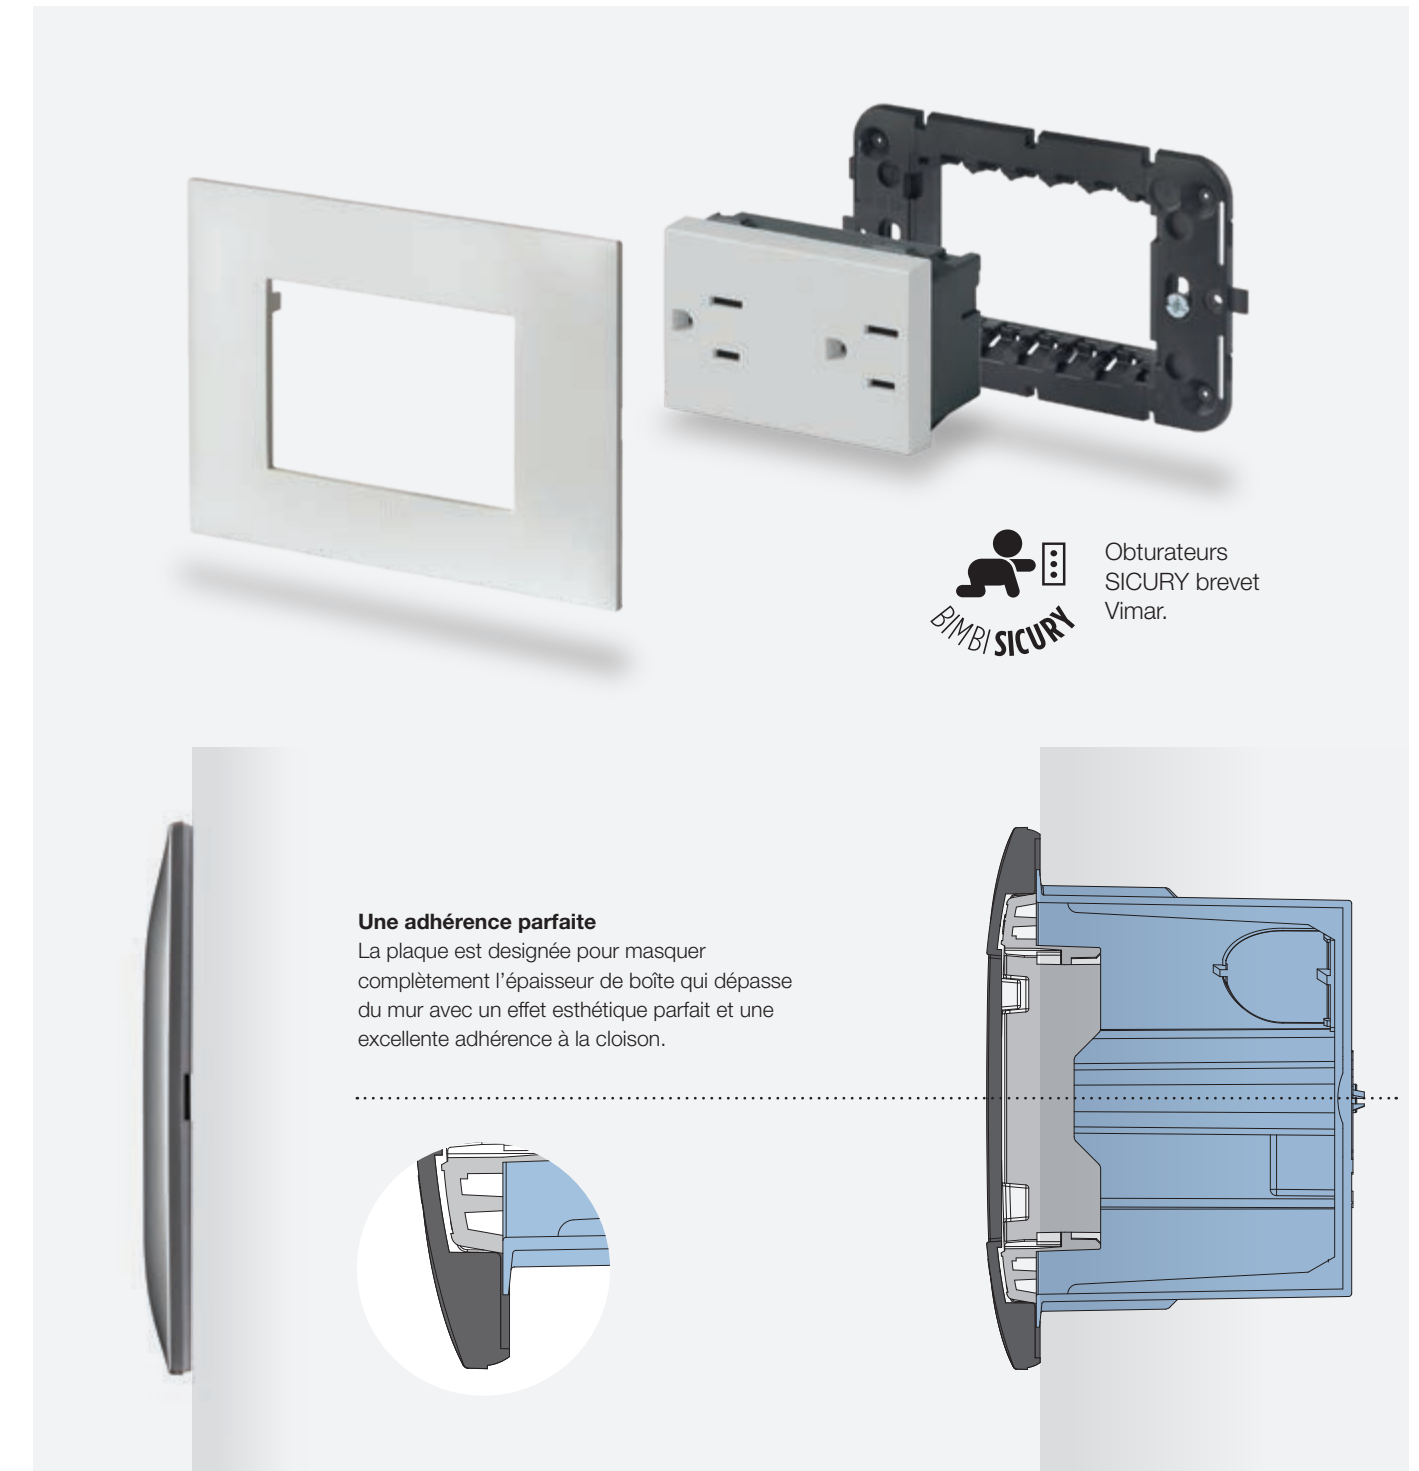

Obturbateurs
SICURY brevet
Vimar.

Caractéristiques générales

Standards italien et américain

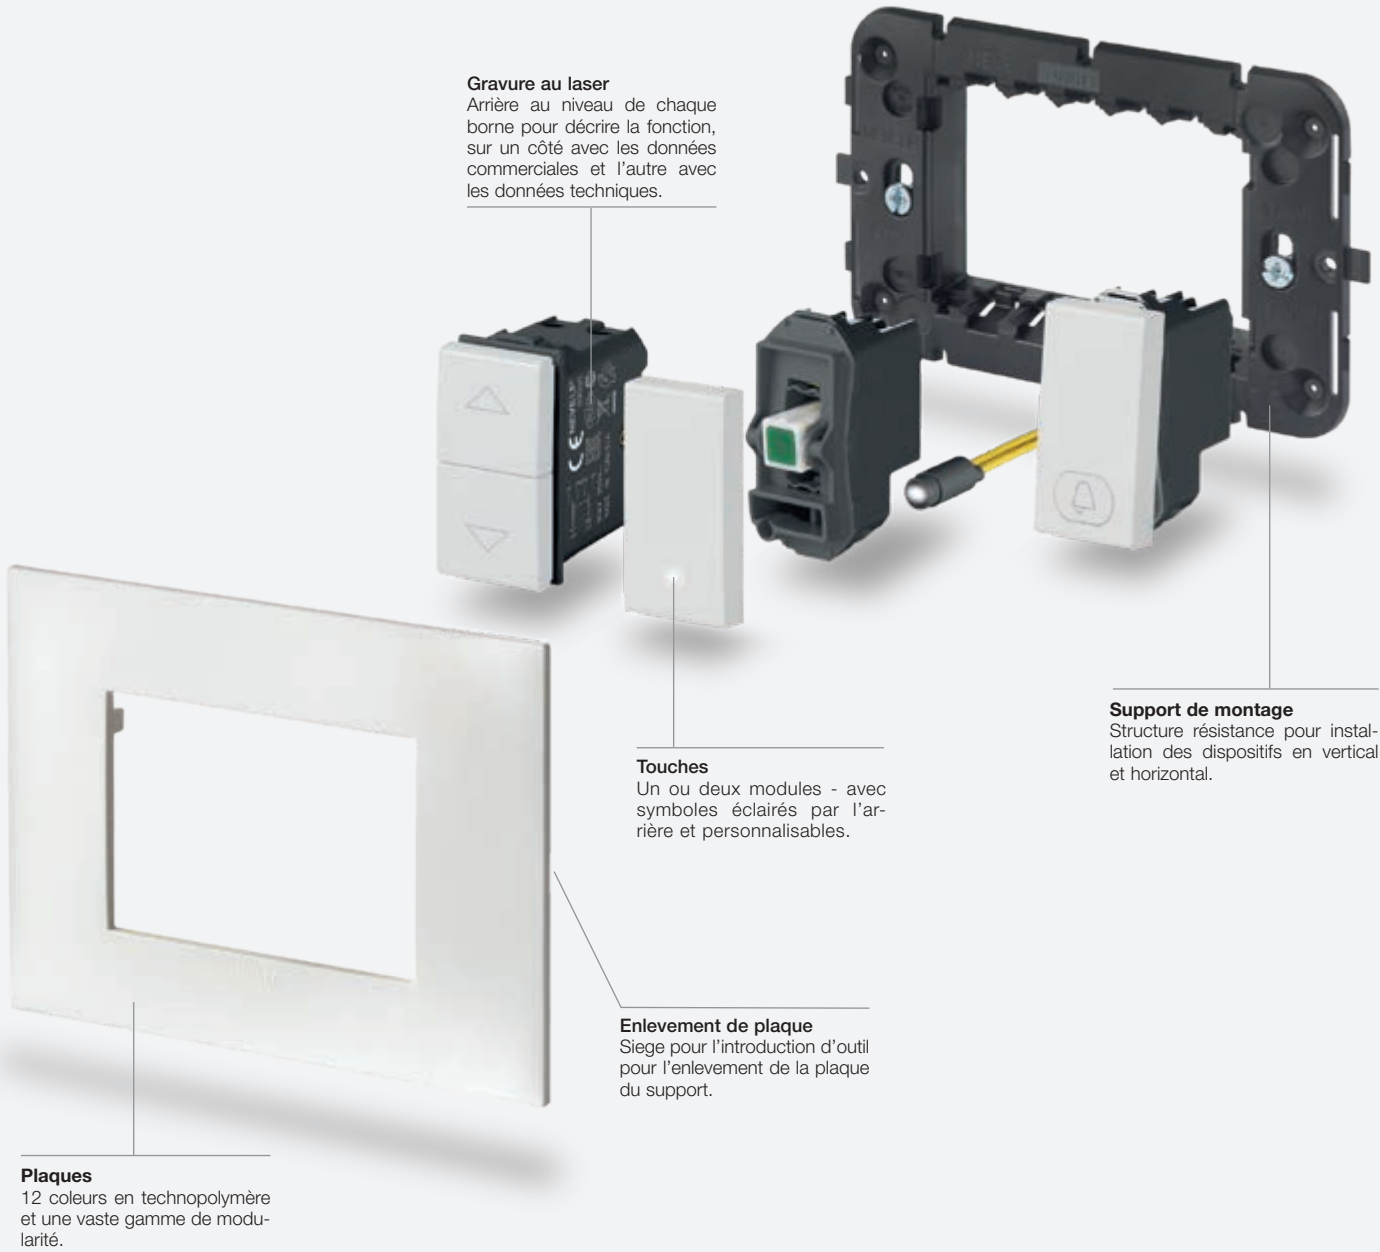










Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
1 module central, pour boîte ronde 2 modules, pour boîte ronde	D'encastrement	Avec/sans vis ou avec griffes	1 module 1 x 2 modules 2 x 1 module	1 module central* 2 modules*
2 modules centraux pour boîte ronde ou 3 modules	D'encastrement	Avec vis	2 modules 2 x 1 module	2 modules centraux*, sens vertical 2 modules centraux*, sens horizontal
De 1 module central et 2 modules séparés pour boîte 3 modules De 3 à 7 modules	D'encastrement	Avec vis Avec vis Avec vis	1 module 2 x 1 module 1 et 2 modules 3 x 1 module 3 modules 2 modules + 2 demi-modules pleins	1 module central* 2 modules séparés* De 3 à 7 modules* Plaque de couverture*
Pour installation des dispositifs Plana				
3 modules avec appareils Plana	D'encastrement	Support de montage pour appareils Plana, avec vis	3 x 1 module, appareils Plana	Plaque Neve Up, 3 modules*

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 66


Caractéristiques générales


Standards allemand et français

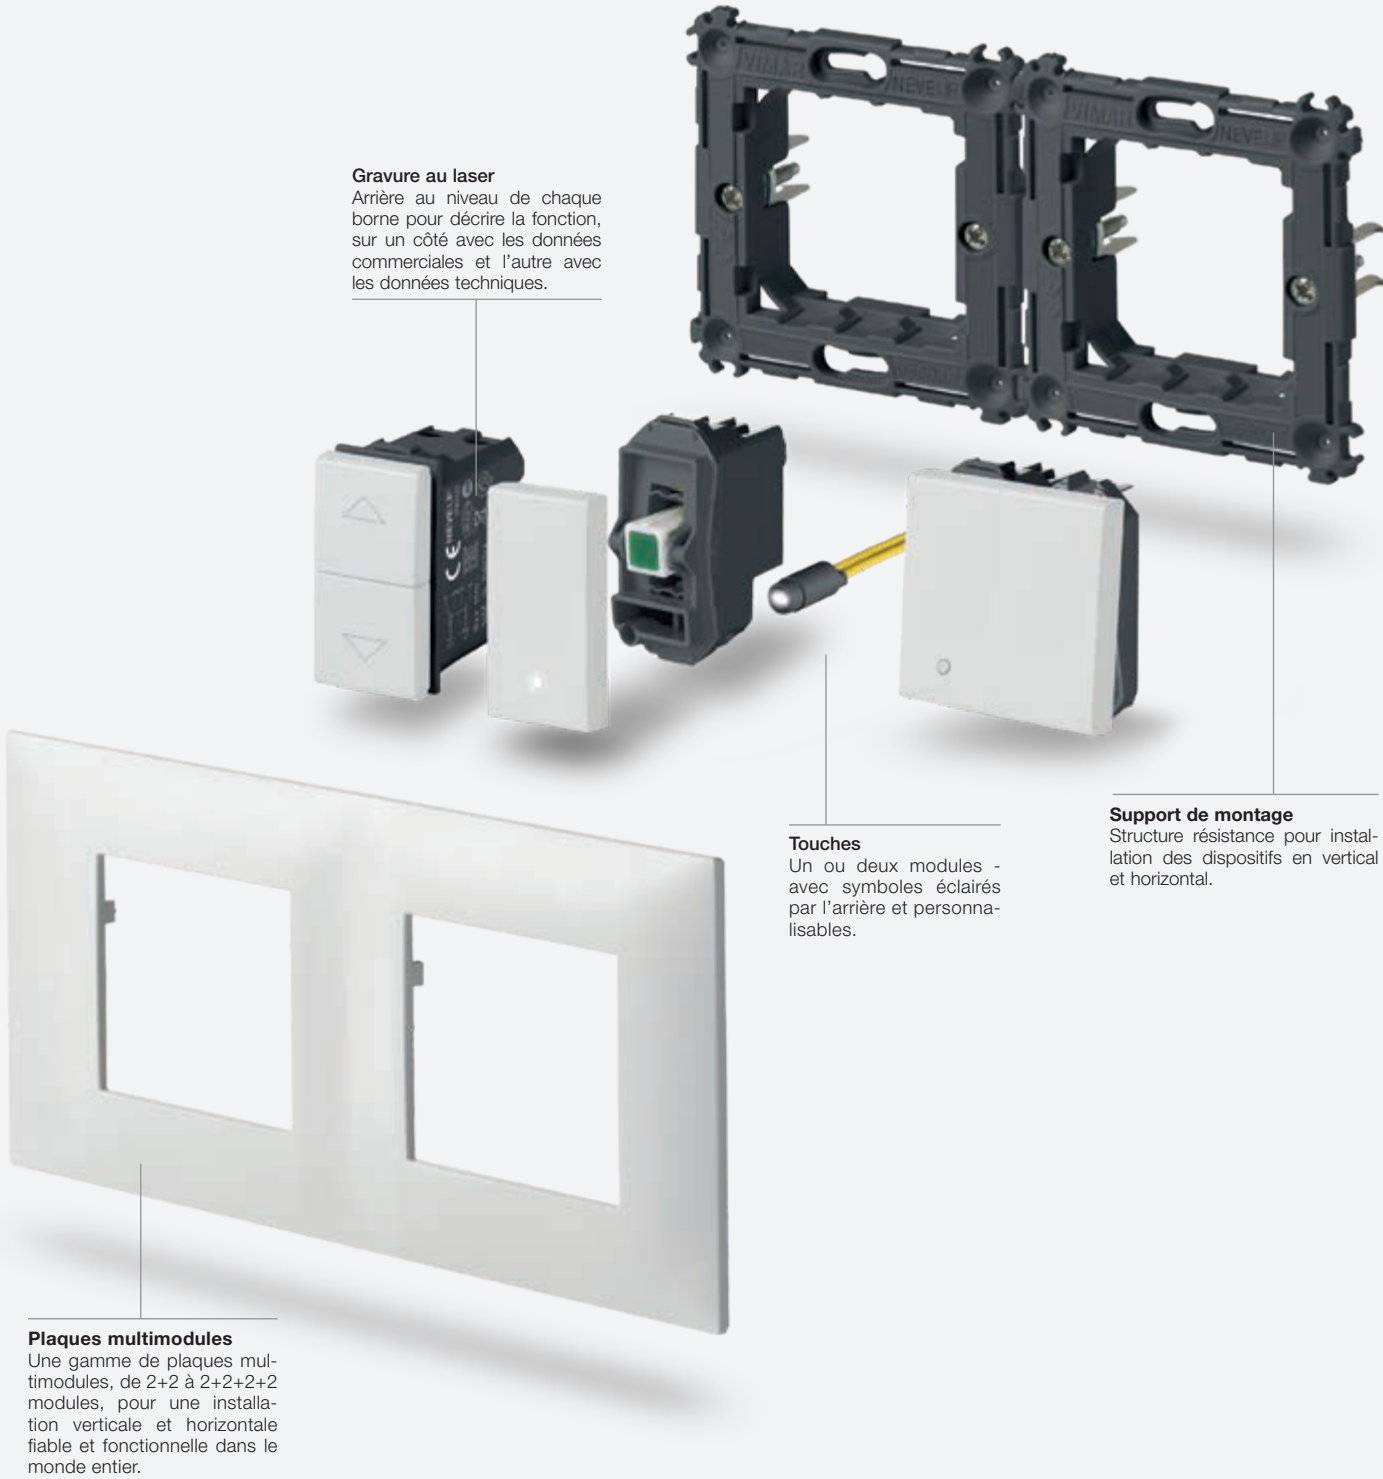

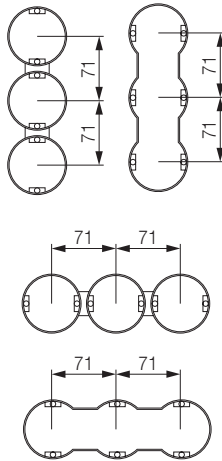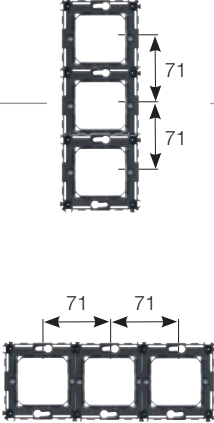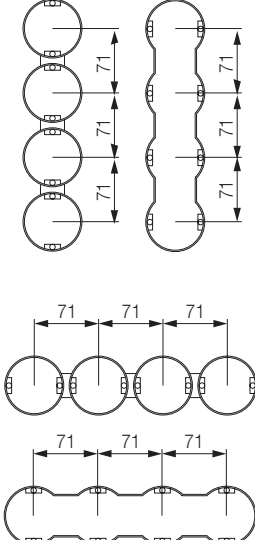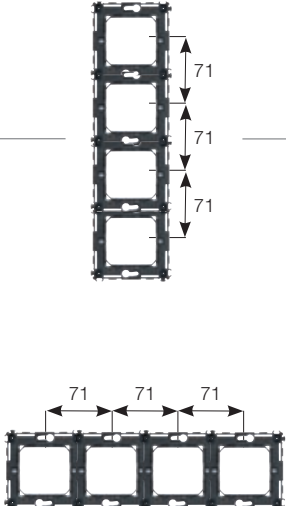Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
 2 modules, boîtes d'encastrement ø 60 et 65 mm			 1 x 2 modules	 2 modules*
 2+2 modules, entraxe 71 mm			 2 x 2 modules, à la verticale  2 x 2 modules, à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2 modules, entraxe 71 mm			 3 x 2 modules à la verticale  3 x 2 modules à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2+2 modules, entraxe 71 mm			 4 x 2 modules à la verticale  4 x 2 modules à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 68

Blanc				Carbon Matt			
Obturbateurs et sortie de fils							
							
09040 Obturbateur demi module. Prof. : 8 mm	09041 Obturbateur. Profondeur: 9 mm	09042 Obturbateur 2 modules. Prof. : 9 mm	09044 Sortie de fils. Profondeur: 11,1 mm	09040.CM Obturbateur demi module. Prof. : 8 mm	09041.CM Obturbateur. Profondeur: 9 mm	09042.CM Obturbateur 2 modules. Prof. : 9 mm	09044.CM Sortie de fils. Profondeur: 11,1 mm
Interrupteurs 1P 250 V~							
							
09001 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm			09001.CM 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm		
Interrupteurs 2P 250 V~ (éclairable°)							
							
09015 16 AX. Profondeur: 32,7 mm	09016 20 AX. Profondeur: 25,4 mm	09016.G 20 AX. Profondeur: 25,4 mm	09016.2.G 20 AX, - 2 modules. Profondeur: 25,4 mm	09015.CM 16 AX. Profondeur: 32,7 mm	09016.CM 20 AX. Profondeur: 25,4 mm	09016.G.CM 20 AX. Profondeur: 25,4 mm	09016.2.G.CM 20 AX, - 2 modules. Profondeur: 25,4 mm
							
09020 32 A, - 2 modules. Profondeur: 30,5 mm				09020.CM 32 A, - 2 modules. Profondeur: 30,5 mm			
Actionneur connecté - Installation derrière du dispositif							
	03981 Actionneur avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour le contrôle via fils pour le rappel d'un scénario, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0						
Va-et-vents 1P 250 V~							
							
09005 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm			09005.CM 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm		

Blanc		Carbon Matt	
Inverseurs 1P 250 V~			
			
09013 16 AX. Profondeur: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Profondeur: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 26,7 mm
Poussoirs 1P NO 250 V~			
			
09008 10 A. Profondeur: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Profondeur: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm
Quid - Modules relais magnétiques pour lumières - Installation derrière du dispositif			
			
03991 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF; 1 entrée pour poussoir NO, 1 sortie à relais 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF; 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir de réinitialisation, 1 sortie à relais 10 A, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse du statut de la charge sur chaque poussoir	03993 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF; 1 entrée pour poussoir NO, 2 sorties séquentielles à relais 10 A, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz	
			
03994 Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF; 1 entrée pour poussoir NO sur phase (L) ou sur neutre (N), 1 sortie à relais NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, pose encastrée (arrière support, dérivation ou sous obturbateur)	▲ 01490 Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF; 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation, 1 entrée pour poussoir NO de réglage, 1 sortie sans potentiel 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm	▲ 03998 Module séparateur galvanique Quid, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation provenant de l'installation A (esclave), 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation provenant de l'installation B (maître), 1 entrée pour neutre installation A (esclave), 1 entrée pour phase installation B (maître), installation en boîtes de dérivation ou support de connexion	
Mécanismes éclairables° (à utiliser avec les touches interchangeables des deux coulers)			
			
09001.0.250¹ Interrupteur 1P 16 AX 250 V~. Profondeur: 23,1 mm	09005.0.250¹ Va-et-vient 1P 16 AX 250 V~. Profondeur: 23,1 mm	09008.0.12¹ Poussoir 1P NO 10 A 12 V. Profondeur: 23,1 mm	09008.0.250¹ Poussoir 1P NO 10 A 250 V~. Profondeur: 23,1 mm
Touches interchangeables 1 module			
			
09021 Pas éclairable	09021.N Neutre, éclairable	09021.G Personnalisable	09026.DND Do Not Disturb, avec diffuseur, éclairable
			
09021.CM Pas éclairable	09021.N.CM Neutre, éclairable	09021.G.CM Personnalisable	09026.DND.CM Do Not Disturb, avec diffuseur, éclairable

Blanc

Carbon Matt

Touches interchangeables 1 module




09026.PLS
Please Clean, avec diffuseur, éclairable



09021.C
Symbole sonnerie, éclairable



09021.L
Symbole lumière, éclairable



09021.P
Symbole clé, éclairable



09021.F
Symbole ventilateur, éclairable



09021.H
Symbole flamme, éclairable



09021.S
Symbole allumage, éclairable



09026.PLS.CM
Please Clean, avec diffuseur, éclairable



09021.C.CM
Symbole sonnerie, éclairable



09021.L.CM
Symbole lumière, éclairable



09021.P.CM
Symbole clé, éclairable



09021.F.CM
Symbole ventilateur, éclairable



09021.H.CM
Symbole flamme, éclairable



09021.S.CM
Symbole allumage, éclairable

Teclas intercambiables 2 modules



09022
Pas éclairable



09022.N
Neutre, éclairable



09022.CM
Pas éclairable



09022.N.CM
Neutre, éclairable

Poussoirs spéciaux 1P 250 V~



09052
NO 10 A, à tirage.
Profondeur: 24,7 mm



09050
NO 10 A, avec porte-étiquette éclairable - 2 modules.
Profondeur: 25,2 mm



09052.CM
NO 10 A, à tirage.
Profondeur: 24,7 mm

Poussoirs 1P 250 V~



09066
Deux indépen-dants
NO 10 A
Profondeur: 29 mm



09066.CM
Deux indépen-dants
NO 10 A
Profondeur: 29 mm

Dispositifs pour le contrôle des stores 250 V~



09060
Commutateur 2P 10 AX, arrêt central.
Profondeur: 33,5 mm



09062
2 poussoirs interbloqués 1P NO 10 A.
Profondeur: 29 mm



09060.CM
Commutateur 2P 10 AX, arrêt central.
Profondeur: 33,5 mm



09062.CM
2 poussoirs interbloqués 1P NO 10 A.
Profondeur: 29 mm

*Non utilisable en Europe ▲ Nouvel article Δ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

NEVE UP

Commandes



Blanc

Carbon Matt

Quid - Module relais électronique et central pour store



03996
Avec orientation des lamelles avec sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support



03997
Module central stores Quid, 2 entrées pour poussoir NO, 6 sorties pour module relais stores Quid 03996, alimentation 220-240 V 50/60 Hz, installation dans des boîtes de dérivation ou sur suppor de connexion

Variateurs**



09135.1
MASTER, universel
09135.1.120
Comme ci-dessus, 120 V~,
Profondeur: 41,5 mm



09153
100-500 W
push-push et potentiomètre, 230 V~.
Profondeur: 40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA, avec potenti-omètre, 230 V~.
Profondeur: 40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA, avec potenti-omètre, 120 V~.
Profondeur: 40 mm



09135.1.CM
MASTER, universel
09135.1.120.CM
Comme ci-dessus, 120 V~,
Profondeur: 41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push et potentiomètre, 230 V~.
Profondeur: 40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA, avec potenti-omètre, 230 V~.
Profondeur: 40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA, avec potenti-omètre, 120 V~.
Profondeur: 40 mm

Variateurs - charges controllables

Types	UNIVERSEL							
CHARGES	09135.1				09135.1.120			
	Connexion à 2 fils		Connexion à 3 fils		Connexion à 2 fils		Connexion à 3 fils	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescence	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluo-compact (LFC)	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes
LED	5 ÷ 100 W maxi 10 lampes	5 ÷ 200 W maxi 20 lampes	3 ÷ 100 W maxi 10 lampes	3 ÷ 200 W maxi 20 lampes	5 ÷ 100 W maxi 10 lampes	5 ÷ 200 W maxi 20 lampes	3 ÷ 100 W maxi 8 lampes	3 ÷ 200 W maxi 16 lampes
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma-teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma-teurs type 

Variateurs - charges controllables

Types	STANDARD		
CHARGES	09153 (avec conmutateur push-push et réglage avec potentiomètre rotatif)	09146 (avec potentiomètre rotatif)	09147 (avec potentiomètre rotatif)
	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Commandes à infrarouges



09181
Allumage d'éclairage, relais NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm



09181.CM
Allumage d'éclairage, relais NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm


° Lampes et unités de signalisation, page 59

** Voir notice d'instruction pour les types de charge commandable



46

47



Blanc	Carbon Matt
Dispositifs smart en radiofréquence	
 03955 Commande plate à quatre poussoirs avec émetteur à fréquence radio de 868 MHz, standard EnOcean, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, 2 modules.	 03925 Commande plate à quatre poussoirs avec émetteur à fréquence radio de 2,4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, 2 modules.
 03905 Commande plate à quatre poussoirs avec émetteur à fréquence radio de 2,4 GHz, standard ZigBee Green Power sans batterie, alimentation par générateur électrodynamique incorporé, 2 modules.	 03906 Commande plate à quatre poussoirs avec émetteur à fréquence radio de 2,4 GHz, standard ZigBee Green Power et Friends of Hue, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, 2 modules.
 09507 Support pour installation en saillie pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, à compléter avec plaques 2 modules Neve UP	 09507.CM Support pour installation en saillie pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, à compléter avec plaques 2 modules Neve UP
 09506 Touche interchangeable 1 module pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pièces	 09506.CM Touche interchangeable 1 module pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pièces
 09506.2 Touche interchangeable 2 modules pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee	 09506.2.CM Touche interchangeable 2 modules pour commande radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard italien	
 09201 10 A, P11. Profondeur: 23,2 mm	 09201.CM 10 A, P11. Profondeur: 23,2 mm
 09203 Bpresa 16 A, P17/11. Profondeur: 23,2 mm	 09203.CM Bpresa 16 A, P17/11. Profondeur: 23,2 mm
 09209 16 A. P30 - 2 modules. Profondeur: 29,3 mm	 09209.CM 16 A. P30 - 2 modules. Profondeur: 29,3 mm
 09210 16 A, universel - 2 modules. Profondeur: 26,4 mm	 09210.CM 16 A, universel - 2 modules. Profondeur: 26,4 mm
Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard allemand	
 09208 16 A, allemand - 2 modules. Profondeur: 29,5 mm	 09208.CM 16 A, allemand - 2 modules. Profondeur: 29,5 mm
 ▲ 09208.USB 16 A, Allemand - 2 modules. Prof. : 32,4 mm	 ▲ 09208.USB.CM 16 A, Allemand - 2 modules. Prof. : 32,4 mm
 09208.C 16 A, allemand, avec couvercle - 2 modules. Profondeur: 29,5 mm	 09208.C.CM 16 A, allemand, avec couvercle - 2 modules. Profondeur: 29,5 mm
Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard français	
 09212 16 A, français - 2 modules. Profondeur: 26,4 mm	 09212.CM 16 A, français - 2 modules. Profondeur: 26,4 mm



Blanc	Carbon Matt
Prises 250 V~ standard euro-américain	
 09233 2P 16 A, euro-américain (ø 4,8 mm). Profondeur: 30 mm	 09233.CM 2P 16 A, euro-américain (ø 4,8 mm). Profondeur: 30 mm
 09234 SICURY 2P 16 A, euro-américain. Profondeur: 30 mm	 09234.CM SICURY 2P 16 A, euro-américain. Profondeur: 30 mm
 09248 SICURY 2P+T 16 A, euro-américain - 2 modules. Profondeur: 26,5 mm	 09248.CM SICURY 2P+T 16 A, euro-américain - 2 modules. Profondeur: 26,5 mm
 09249 Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-américain - 3 modules. Profondeur: 24,5 mm	 09249.CM Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-américain - 3 modules. Profondeur: 24,5 mm
Prises 127 V~ standard américain et saoudien	
 09242 SICURY 2P+T 15 A, américain et saoudien	 09242.CM SICURY 2P+T 15 A, américain et saoudien
 09243 Deux SICURY 2P+T 15 A, américain et saoudien - 3 modules	 09243.CM Deux SICURY 2P+T 15 A, américain et saoudien - 3 modules
 09245 2P+T 15 A, américain et saoudien. Profondeur: 27 mm	 09245.CM 2P+T 15 A, américain et saoudien. Profondeur: 27 mm
 09246 Deux 2P+T 15 A, américain et saoudien - 3 modules. Profondeur: 26 mm	 09246.CM Deux 2P+T 15 A, américain et saoudien - 3 modules. Profondeur: 26 mm
Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard israélien	
 09240 16 A, israélien - 2 modules. Profondeur: 29,7 mm	 09240.CM 16 A, israélien - 2 modules. Profondeur: 29,7 mm
Prises SICURY 2P+T 250 V~ multistandard	
 *09257 13 A, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm	 *09257.CM 13 A, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm
Prises 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz standard américain	
 00296 Deux standard américain avec GFCI - 3 modules. Profondeur: 30,1 mm	 00296.CM Deux standard américain avec GFCI - 3 modules. Profondeur: 30,1 mm

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Accouplements possibles - Fiches et prises standard étranger

FICHE \ PRISE	Allemand	Italien				Français	Euro-Américain				Américain Arabie saoudite				Israélien	Multistandard
	09208...	09201...	09203...	09209...	09210...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Standard italien type S10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Standard italien type S11		●	●	●	●											
Standard italien type S17			●		●											
Eurofiche 2P 2,5 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
2P+T 16 A 250 V~ standard allemand	●			●	●		○	○	○	○					○	○
2P+T 16 A 250 V~ standard allemand et français	●			●	●	●	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ standard allemand et français	●			●	●	●	●	●	●	●					●	
2P+T 16 A 250 V~ standard français				○	○	●	○	○	○	○					○	
2P+T 10 A 250 V~ standard suisse																●
2P+T 16 A 250 V~ standard israélien															●	
2P+T 5 A 250 V~ standard anglais																●
2P+T 13 A 250 V~ standard anglais																●
2P+T 15 A 125 V~ standard américain									●	●	●	●	●	●		
2P 15 A 127 V~ standard américain et Arabie saoudite											●	●	●	●		
2P+T 10 A 250 V~ standard brésilien																●
2P+T 10 A 250 V~ standard chinois																●
2P+T 10 A 250 V~ standard australien																●

● Standard de fiche en accouplement avec la prise; ○ Standard de fiche en accouplement avec la prise sans la connection à la terre.

Prises à rasoir



09290
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Profondeur: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Profondeur: 42 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ (pour lignes dédiées)



09203.R
Bpresa 16 A P17/11, rouge.
Profondeur: 23,2 mm



09210.R
16 A, universel, rouge - 2 modules.
Profondeur: 26,4 mm



09208.A
16 A, allemand, orange - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm



09208.R
16 A, allemand, rouge - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm



09208.V
16 A, allemand, vert - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm



09240.R
16 A, israélien, rouge - 2 modules.
Profondeur: 29,7 mm

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Alimentation USB



09292
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm



09292.C.25
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 37 mm



09292.AC.15
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Prof. : 37 mm



09292.CC
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm



09292.CM
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm



09292.C.25.CM
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Prof. : 37 mm



09292.AC.15.CM
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Prof. : 37 mm



09292.CC.CM
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm

Prises spéciales



09330
2P 6 A 24 V (SELV), pour prise 01620.
Profondeur: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV), pour prise 01620.
Profondeur: 25 mm

Prises téléphoniques



09320
RJ11, 6 positions, 4 contacts (6/4).
Profondeur: 33,6 mm



09324
Israélien, bornes à vis.
Profondeur: 33,4 mm



09320.CM
RJ11, 6 positions, 4 contacts (6/4).
Profondeur: 33,6 mm



09324.CM
Israélien, bornes à vis.
Profondeur: 33,4 mm

Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (sorties Ø 9,5 mm mâle et femelle type F)



09300.01
Mâle, directe 1 dB.
Profondeur: 26,1 mm



09300.10
Mâle, passante 10 dB.
Profondeur: 26,1 mm



09302.01
Mélangée, mâle et femelle type F, directe 1 dB - 2 modules.
Profondeur: 22,1 mm



09300.01.CM
Mâle, directe 1 dB.
Profondeur: 26,1 mm



09300.10.CM
Mâle, passante 10 dB.
Profondeur: 26,1 mm



09302.01.CM
Mezcladas, mâle et femelle type F, directe 1 dB - 2 modules.
Profondeur: 22,1 mm

Blanc					Carbon Matt				
Prises coaxiales TV-FM-SAT 5–2400 MHz (3 sorties : Ø 9,5 mm mâle, femelle et type F)									
									
09303 Directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22 mm					09303.CM Directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22 mm				
Prises coaxiales TV 40-862 MHz (1 sortie: Ø 9,5 mm femelle) et type F									
									
*09313 Simple. Profondeur: 29 mm					*09313.CM Simple. Profondeur: 29 mm				
									
09318 Avec connecteur femelle type F. Profondeur: 9 mm					09318.CM Avec connecteur femelle type F. Profondeur: 9 mm				
Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz									
     									
16330 Z 75 Ω, pour fréquences jusqu'à 2400 MHz									
01644 Mâle, câble axial									
01645 Femelle, câble axial									
01634 Mâle, câble à 90°									
01635 Femelle, câble à 90°									
01654 Mâle, type F, pour câble RG59									
Prises données RJ45									
									
09338.9 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profondeur: 26 mm					09338.9.CM Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profondeur: 26 mm				
									
09339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profondeur: 34,2 mm					09339.6.CM Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profondeur: 34,2 mm				
									
09339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Profondeur: 39,7 mm					09339.14.CM Netsafe, Cat. 6, FTP. Profondeur: 39,7 mm				
									
09339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profondeur: 39,7 mm					09339.16.CM Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profondeur: 39,7 mm				
									
Δ 09338.C Adaptateur, RJ45 Cat. 5/6 A, Keystone Lucent T. Profondeur: 9 mm					Δ 09338.C.CM Adaptateur, RJ45 Cat. 5/6 A, Keystone Lucent T. Profondeur: 9 mm				

Blanc		Carbon Matt	
Adaptateurs universels Keystone			
			
09339.C Adaptateur, Keystone Profondeur: 9 mm		09339.C.CM Adaptateur, Keystone Profondeur: 9 mm	
Sonneries électromécaniques - Ronfleurs			
			
09372.SR Sonnerie/ronfleur 120 V~ 50-60 Hz. Profondeur: 31,8 mm		09372.SR.CM Sonnerie/ronfleur 120 V~ 50-60 Hz. Profondeur: 31,8 mm	
			
09373.SR Sonnerie/ronfleur 230 V~ 50-60 Hz. Profondeur: 31,8 mm		09373.SR.CM Sonnerie/ronfleur 230 V~ 50-60 Hz. Profondeur: 31,8 mm	
Doubles voyants lumineux (pour unités de signalisation)			
			
09388 Double voyant pour 2 unités de signalisation, haut-parleurs neutres Profondeur: 23 mm		09388.CM Double voyant pour 2 unités de signalisation, haut-parleurs neutres Profondeur: 23 mm	
TORCIA, lampe portative électronique (avec dispositif automatique de secours)			
			
09395 Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 41,3 mm		09395.CM Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 41,3 mm	
			
		00910 Batterie Ni-MH 4,8 V 80 mAh, rechange pour TORCIA	



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Thermostats et chronothermostats (chauffage et climatisation)



09470

Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%), rétroéclairage à LED blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



09470.CM

Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%), rétroéclairage à LED blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



02900.1

Thermostat électronique pour le contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage, climatisation), dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 240 V~, alimentation par batteries AA LR6 1,5 V 1,5 V (non livrées), installation en saillie, blanc



01910


Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 250 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie, blanc

Variateur ventilateurs 220-240 V



09134

Variateur 220-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plusieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité, blanc. Cet appareil ne peut pas être installé dans des boîtiers Isoset. Prof. : 41,4 mm



09134.CM

Variateur 220-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plusieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité, blanc. Cet appareil ne peut pas être installé dans des boîtiers Isoset. Prof. : 41,4 mm

Variateur ventilateurs 120 V



09134,120

Variateur 120 V~ 60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plusieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité, blanc. Cet appareil ne peut pas être installé dans des boîtiers Isoset. Prof. : 41,4 mm



09134.120.CM

Variateur 120 V~ 60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plusieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité, blanc. Cet appareil ne peut pas être installé dans des boîtiers Isoset. Prof. : 41,4 mm

Commutateurs pour ventilo-convecteurs



09063

Commutateur 2P 10 AX 250 V~ pour ventilo-convecteur



09063.CM

Commutateur 2P 10 AX 250 V~ pour ventilo-convecteur



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Solutions pour l'hôtellerie



09026.DND

Touche interchangeable 1 module, Do Not Disturb, avec diffuseur éclairable



09026.PLS

Touche interchangeable 1 module, Please Clean, avec diffuseur éclairable



09388.SC

Double voyant d'état chambre pour 2 unités de signalisation, do not disturb et make up room



09026.DND.CM

Touche interchangeable 1 module, Do Not Disturb, avec diffuseur éclairable



09026.PLS.CM

Touche interchangeable 1 module, Please Clean, avec diffuseur éclairable



09388.SC.CM

Double voyant d'état chambre pour 2 unités de signalisation, do not disturb et make up room



09097

Poussoir 1P NO 10 A 230 V~, pour hôtel "Do Not Disturb" et "Please Clean" éclairable - 2 modules. Profondeur: 27,2 mm



***09257**

Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm



09290

Prise à raser avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Profondeur: 42 mm



***09257.CM**

Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm



09290.CM

Prise à raser avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Profondeur: 42 mm



09463

Interrupteur électronique, poche verticale, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 24,7 mm



09465

Interrupteur électronique, poche verticale, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modules. Profondeur: 37 mm



09463.CM

Interrupteur électronique, poche verticale, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 24,7 mm



09465.CM

Interrupteur électronique, poche verticale, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modules. Profondeur: 37 mm

NEVE UP

Smart home View Wireless

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Passerelle



09597
Passerelle IoT Bluetooth Wi-Fi pour intégration, configuration, supervision de VIEW Wireless, via Cloud et Appli pour smartphone et tablette, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules
Profondeur: 37,2 mm



09597.CM
Passerelle IoT Bluetooth Wi-Fi pour intégration, configuration, supervision de VIEW Wireless, via Cloud et Appli pour smartphone et tablette, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules
Profondeur: 37,2 mm



0K14597.01
Passerelle IoT Bluetooth Wi-Fi pour l'intégration, la configuration et la supervision du système View Wireless par Cloud et appli pour smartphone, tablet, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

Déviateur connecté pour éclairage



09592
Déviateur électronique VIEW Wireless avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Profondeur: 37,9 mm



09592.2
Comme 09592, 2 modules
Profondeur: 37,9 mm



09592.CM
Déviateur électronique VIEW Wireless avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Profondeur: 37,9 mm



09592.2.CM
Comme 09592.CM, 2 modules
Profondeur: 37,9 mm



NEVE UP

Smart home View Wireless

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Commandes connectées pour stores



09594.0
Appareil de commande électronique VIEW Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local par poussoir ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour rappel d'un scénario, fonction de rappel de la position préférée, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, à compléter par deux demi-touches interchangeables 1 module Neve UP
Profondeur: 37,9 mm



09755.2
Deux demi-touches interchangeables 1 module, symbole flèche, 1 module



09755.2.CM
Deux demi-touches interchangeables 1 module, symbole flèche, 1 module

Actuateur connecté pour stores



03982
Actionneur pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0

Variateurs connectés



09595.0
Mécanisme variateur électronique VIEW Wireless pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur servant à commander le variateur ou à rappeler un scénario, fonctionnement dimmer off, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 220-240 V 50/60 Hz, à compléter avec des touches interchangeables 1 module Neve UP
Profondeur: 37,8 mm



09595.0.120
Mécanisme variateur électronique VIEW Wireless pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur servant à commander le variateur ou à rappeler un scénario, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 120 V 50/60 Hz, à compléter avec des touches interchangeables 1 module Neve UP
Profondeur: 37,8 mm

NEVE UP

Smart home View Wireless



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Commande électronique connectée



09591.0
Mécanisme de commande électronique VIEW Wireless, contrôle local avec poussoir ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, localisation dans l'obscurité à leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, à compléter avec des touches interchangeables 1 module Neve UP
Profondeur: 37,9 mm



09755
Deux demi-touches interchangeables, neutre, 1 module



09755.2
Deux demi-touches interchangeables, symbole flèche, 1 module




09755.3
Deux demi-touches interchangeables, symboles variateur, 1 module



09755.6
Deux demi-touches interchangeables, symboles scénario, 1 module




09755.CM
Deux demi-touches interchangeables, neutre, 1 module



09755.2.CM
Deux demi-touches interchangeables, symbole flèche, 1 module



09755.3.CM
Deux demi-touches interchangeables, symboles variateur, 1 module



09755.6.CM
Deux demi-touches interchangeables, symboles scénario, 1 module

Actuateurs connectés pour prise



09593
Appareil de commande électronique VIEW Wireless avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local par poussoir ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz. Profondeur: 40 mm



09593.CM
Appareil de commande électronique VIEW Wireless avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local par poussoir ou à distance, double technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge, localisation dans l'obscurité par leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz. Profondeur: 40 mm

Actuateur connecté



03981
Actionneur avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour le contrôle via fils pour le rappel d'un scénario, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0

Actuateur connecté



03983
Module électronique VIEW Wireless avec 3 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie à relais NO/NF programmable pour contact sec TBTS, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation à encastrer (arrière support)

NEVE UP

Smart home View Wireless



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Energy meter connecté



Capteurs connectés



02963
Dispositif IoT pour mesurer la consommation/production d'énergie électrique instantanée et historique (avec résolution horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle), fonction contrôle des charges (8 charges maxi), 1 entrée pour capteur de courant toroidal compris, puissances mesurées 25 W-10 kW, alimentation monophasée 100-240 V 50/60 Hz, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour réaliser un système mesh VIEW Wireless, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm.



03980
Contact magnétique pour portes et fenêtres, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour contact sec, alimentation par piles AA LR6 1.5 V (non comprises), blanc. Utilisable comme accessoire du thermostat connecté ou, associé à la passerelle IoT, comme capteur pour les notifications d'ouverture/fermeture du contact magnétique ou de l'entrée pour contact sec.

Thermostats connectés



Δ 09473
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



Δ 09473.CM
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



▲ 09474
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur : 28,5 mm



▲ 09474.CM
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur : 28,5 mm

Tête thermostatique



03989
Tête thermostatique, technologie IoT, standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, chauffage en mode PI, dispositif de contrôle de la température classe IV (contribution 2%), écran avec rétroéclairage à leds blanc, alimentation piles AA alcalines (non rechargeables), installation sur des radiateurs disposant de vannes de réglage du débit. Adaptateurs mécaniques fournis pour la compatibilité avec les principaux modèles de vannes : RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Actuateurs DIN



03985
Actuateur de commande électronique avec 4 sorties à relais 16 A 240 V~, NO/NF programmables avec fonction commande éclairage, stores avec orientation des lamelles, ventilo-convecteurs, climatisation, accès, arrosage, poussoirs pour commande locale, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



03986
Actuateur de commande électronique VIEW Wireless avec 1 sortie analogique proportionnelle 0/1-10 V avec tension modulable, 1 sortie à relais 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NF programmable avec fonction commande éclairage, ventilo-convecteurs, climatisation, accès, arrosage, poussoir pour commande locale, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

NEVE UP

Smart home View Wireless



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Capteur radar connecté

Bluetooth®



09179
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Profondeur: 39,9 mm



09179.CM
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Profondeur: 39,9 mm



02692
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation dans un faux plafond.



02692.S.1
Adaptateur à section ronde pour la pose au plafond du capteur radar connecté IoT 02692.

Contrôle des accès connecté

Bluetooth®



09462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via Appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules
Profondeur: 32,5 mm



09462.CM
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via Appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules
Profondeur: 32,5 mm



09467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, localisation dans l'obscurité à led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 32,5 mm



09467.C
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteur à badge, 2 modules.



09467.CM
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, localisation dans l'obscurité à led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 32,5 mm



09467.C.CM
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteur à badge, 2 modules.

NEVE UP

Accessoires



Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Unités de signalisation à LED

Accéssoires pour installation au sol



12-24 V~ - 0,1 W
00935.A: ambre
00935.G: vert
00935.R: rouge
00935.B: azur
00935.W: blanc
▲ **00935.WW:** blanc chaud

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W
00936.120.A: ambre
00936.120.G: vert
00936.120.R: rouge
00936.120.B: azur
00936.120.W: blanc

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
00936.250.A: ambre
00936.250.G: vert
00936.250.R: rouge
00936.250.B: azur
00936.250.W: blanc
▲ **00936.250.WW:** blanc chaud



V54303
Tourelle au sol pour dispositifs Neve Up en boîte V54903.
Fournie avec support 3 modules



V54903
Boîte d'encastrement pour tourelle au sol V54303

Boîtiers en saillie IP40 et IP55

Boîtiers IP40




09802
2 modules




09803
3 modules




09804
4 modules



09802



09803



09804

Boîtiers IP55




09902
2 modules




09903
3 modules




09904
4 modules



09902



09903



09904

Calottes pour pose en saillie IP55


Calottes IP55



09911.01
avec agrafes, pour boîtes ø 60 mm, blanc
- 2 modules



09911.04
avec agrafes, pour boîtes ø 60 mm, noir
- 2 modules




09811..



09912.01
avec vis, pour boîtes avec entraxe de 60 mm, blanc
- 2 modules



09912.04
avec vis, pour boîtes avec entraxe de 60 mm, noir
- 2 modules




09912..



09913.01
avec vis, pour boîtes 3 modules, blanc
- 3 modules




09913.04
avec vis, pour boîtes 3 modules, noir
- 3 modules




09913..



09914.01
avec vis, pour boîtes 4 modules, blanc
- 4 modules



09914.04
avec vis, pour boîtes 4 modules, noir
- 4 modules



09914..

Glossy
(Technopolymère)



01 Blanc (Total Look)



02 Ivoire




03 Ardoise



04 Noir

Matt
(Technopolymère verni mat)

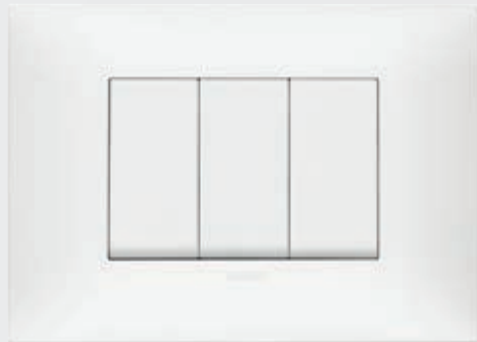


11 Blanc mat



12 Gris tourterelle mat




13 Argile mat

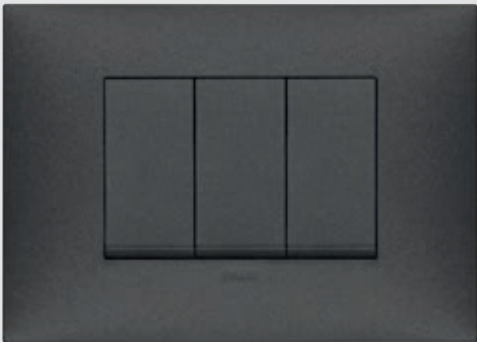

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Technopolymère verni métallisé)

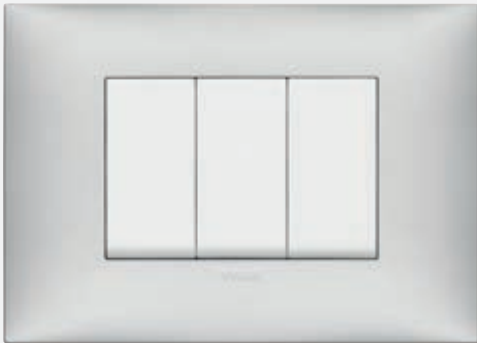

21 Argent mat



22 Nickel mat






23 Titane mat



24 Cuivre mat


	1 module centraux	2 modules	1 module centraux	2 modules latéraux	2 modules centraux	3 modules
						
Glossy (Technopolymère)						
 Blanc (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Ivoire	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Ardoise	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Noir	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Technopolymère verni mat)						
 Blanc mat	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Gris tourterelle mat	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Argile mat	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Technopolymère verni métallisé)						
 Argent mat	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nickel mat	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titane mat	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cuivre mat	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Plaque de couverture	4 modules	7 modules	2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2+2+2 modules (entraxe 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

NEVE UP

Types d'installation






















Module	Boîte	Support	Plaque*
2 centraux pour boîte ø 60 mm et 3 modules	 V71001 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71001.AU GW 960 °C, noir	 V71701 Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu	 Δ 09606 2 modules centraux, pour installation horizontale
	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09607 2 modules centraux, pour installation verticale
	 Boîte 4x2"		 09672... 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 120x86x8,5 mm
3	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09613 3 modules
			 09672... 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 120x86x8,5 mm
3	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09671... 1 module central. Dimensions: 120x86x8,9 mm
	 Boîte 4x2"	 09623 3 modules, pour appareils Plana	 09679... 2 modules latéraux. Dimensions: 120x86x9 mm

NEVE UP

Types d'installation




Module	Boîte	Support	Plaque*
3	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09613 3 modules
	 Boîte 4x2"	 09623 3 modules, pour appareils Plana	 09673... 3 modules. Dimensions: 120x86x8,5 mm
4	 V71304 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71304.AU GW 960 °C, noir	 V71704 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09614 4 modules
			 09674... 4 modules. Dimensions: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71306.AU GW 960 °C, noir	 V71706 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu	 09617 7 modules
			 09677... 7 modules. Dimensions: 210x86x8,4 mm

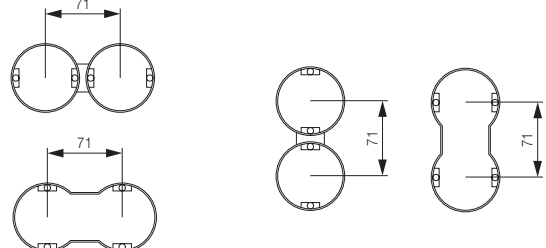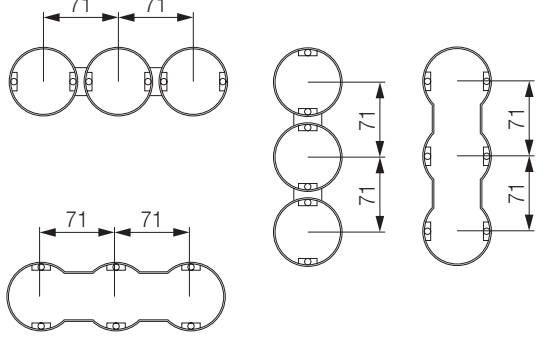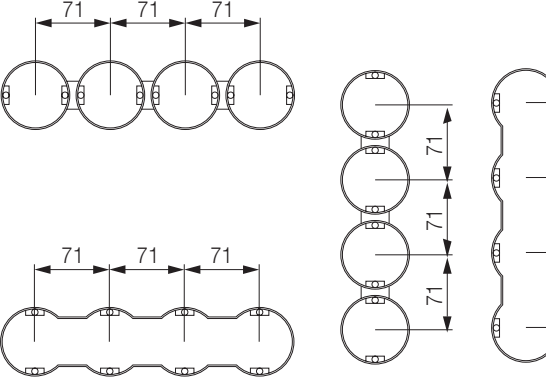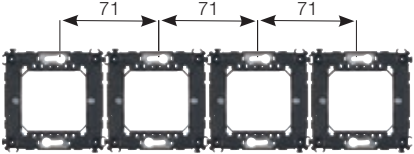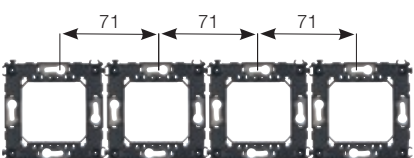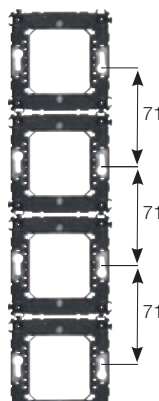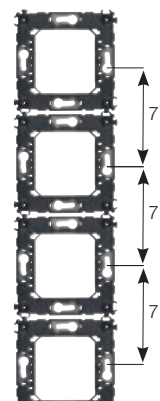Module	Boîte	Support	Plaque*
1 pour boîtes ø 60 mm	 V71001 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71001.AU GW 960 °C, noir	 09602.1 2 modules, avec griffes	 09661... 1 module central. Dimensions: 86x86x8,8 mm  09662... 2 modules. Dimensions: 86x86x8,5 mm
2 pour boîtes ø 60 mm	 V71701 Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu	 09603.1 2 modules, sans vis	 09661... 1 module central. Dimensions: 86x86x8,8 mm  09662... 2 modules. Dimensions: 86x86x8,5 mm
2+2 entraxe 71 mm		 2 x 09602.1 2 modules, avec griffes  2 x 09603.1 2 modules, sans vis  2 x 09602.1 2 modules, avec griffes  2 x 09603.1 2 modules, sans vis	 09664... 4 modules (2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 157x86x8,5 mm
2+2+2 entraxe 71 mm		 3 x 09602.1 2 modules, avec griffes  3 x 09603.1 2 modules, sans vis  3 x 09602.1 2 modules, avec griffes  3 x 09603.1 2 modules, sans vis	 09666... 6 modules (2+2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 entraxe 71 mm		 4 x 09602.1 2 modules, avec griffes  4 x 09603.1 2 modules, sans vis  4 x 09602.1 2 modules, avec griffes  4 x 09603.1 2 modules, sans vis	 09668... 8 modules (2+2+2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 299x86x8,5 mm

Personnalisation des plaques et des commandes

Plaques: positions à personnaliser
(voir secteur gris)



Exemple de plaque personnalisée



Commandes et touches: positions et caractéristiques

Type	Position de la personnalisation*	Personnalisation rétroéclairée	Personnalisation non rétroéclairée
Commandes et touches interchangeables 1 module		NO	NO
Commandes et touches interchangeables 1 module 09021.N et 09021.N.CM		NO	positions 1 et 2
Commandes et touches interchangeables 1 module 09021.G et 09021.G.CM		positions 3	positions 1 et 2
Commandes et touches interchangeables 2 modules		NO	NO
Commandes et touches interchangeables 2 modules 09022.N et 09022.N.CM		NO	positions 1, 2 et 3

* si la position n'est pas indiquée, la personnalisation est possible dans toute la zone du bouton/appareil

Specifications pour la personnalisation

- toutes les commandes, les touches et les plaques sont personnalisables avec les caractéristiques ci-dessouss indiqué;
- si la personnalisation demandée est présente dans le tableau «**Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard**», indiquer la référence de l'article + la référence du symbole/de l'inscription, si **la personnalisation n'est pas présente dans le tableau, vérifier sa faisabilité avec le réseau commercial.**
- la personnalisation **visible en la obscurité** est possible en touches avec symbole et diffuseur (par ex.: 09021.G et 09021.G.CM).

Les limites de reproduction

- impossible de reproduire des sujets en couleur.

Ce qu'il faut fournir

- une image numérique au format EPS ou DXF du sujet à reproduire, avec épaisseur minimum de ligne et d'espace entre les lignes pareil à 0,5 mm.

Ce qu'il faut faire

- fournir le tout au grossiste distributeur local qui se chargera de l'expédier à VIMAR.

Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard (♦ symbole déjà prévi sur les commandes et visible dans l'obscurité)

ACCÈS	 ♦ S14.001	 S14.002	 S14.003	 ♦ S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100				
ÉCLAIRAGE	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017	
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	♦ S14.029	 S14.030	 S14.031	
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045	
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	♦ S14.053	♦ S14.054	 S14.055	 S14.056				
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	♦ S14.053	♦ S14.054	 S14.055	 S14.056				
VOLETS ROULANTS ET STORES	 S14.057	 S14.058	♦ S14.059	♦ S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070	
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084	
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104		
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112							
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112							
CLIMAT	 ♦ S14.125	 S14.126	♦ S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124	
SCÉNARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140		
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148							
MUSIQUE ET AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161		
NUMÉROS ET TEXTES	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	lumière S14.188.FR		
	ouvert S14.189.FR	fermé S14.190.FR	alarm S14.191.EN	entrez S14.192.FR	en arrière S14.193.FR	escaliers S14.194.FR	salle de bain S14.195.FR	cave S14.196.FR	débarras S14.197.FR	grenier S14.198.FR	terrasse S14.199.FR	extérieur S14.200.FR	jardin S14.201.FR		
	garage S14.202	général S14.203.FR													
HÔTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175		

Personnalisation des smart card

The rear of the card can be customised on request, by providing a digital image of the subject in eps, tiff or jpg format.





La beauté. L'énergie. La vie


Depuis 1945, nous sommes guidés par la passion et la volonté d'accompagner l'évolution des modes de vie. Nous créons, dessinons, fabriquons et testons nos produits dans le Nord-Est de l'Italie où se trouve le coeur de notre entreprise. Nous continuons à produire ici, à Marostica, des matériaux, un design, des associations de couleurs et de composants électroniques dont la qualité, le style et la technologie sont admirés dans le monde entier. Notre longue histoire et notre réussite sont fondées sur une culture d'entreprise faite de valeurs solides et authentiques.

La recherche. La technologie. La simplicité

Pour proposer toujours le meilleur de la technologie et du design, nous consacrons 6 % de notre chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement. Nous avons déjà déposé 180 brevets dans le monde entier qui témoignent de notre attention aux grandes innovations et aux petits détails pour rendre la vie de tous les jours plus simple et plus confortable. Nous croyons que les idées innovantes doivent être partagées.


Veiller au processus de fabrication

Notre cycle de fabrication a un faible impact sur l'environnement. Nous recyclons 60 % des déchets plastiques et la plus grande partie des déchets métalliques. Nous utilisons exclusivement des peintures à l'eau ou à polymérisation UV. Nous avons remplacé les bains galvaniques par un processus MSD, innovant et respectueux de l'environnement, qui n'émet aucune pollution nocive.

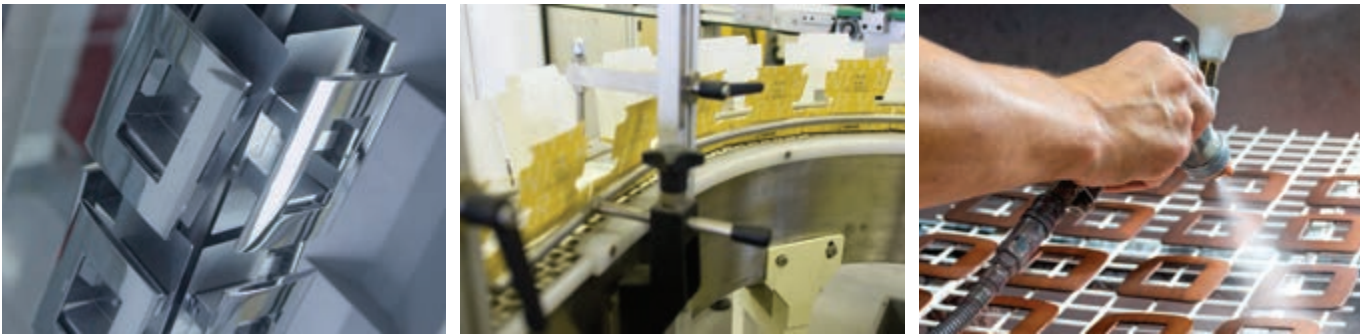

Le brevet SICURY

Le 15 mars 1968, nous avons déposé le brevet de l'obturateur Sicury, un dispositif fondamental pour la sécurité des installations électriques et la protection des prises qui empêche le contact accidentel avec les composants sous tension. Puisque nous croyons au partage de l'innovation, nous avons décidé d'en accorder gratuitement l'utilisation à tous les professionnels du secteur : Sicury est devenu une norme qui rend la vie des enfants et de leurs parents un peu plus sereine depuis 50 ans.

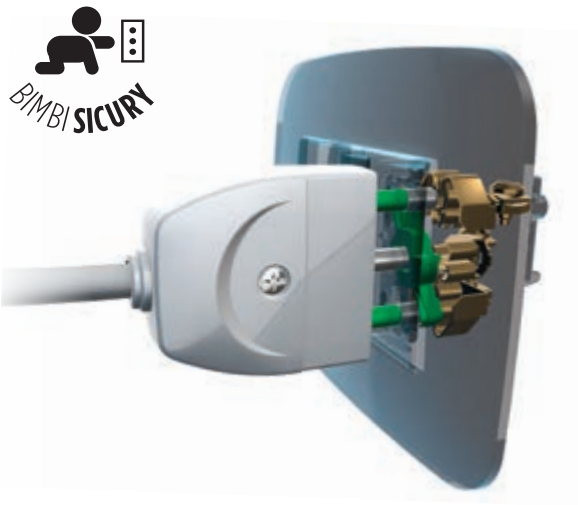

Energia Positiva. Insieme

