
VIMAR



LINEA

Unique line



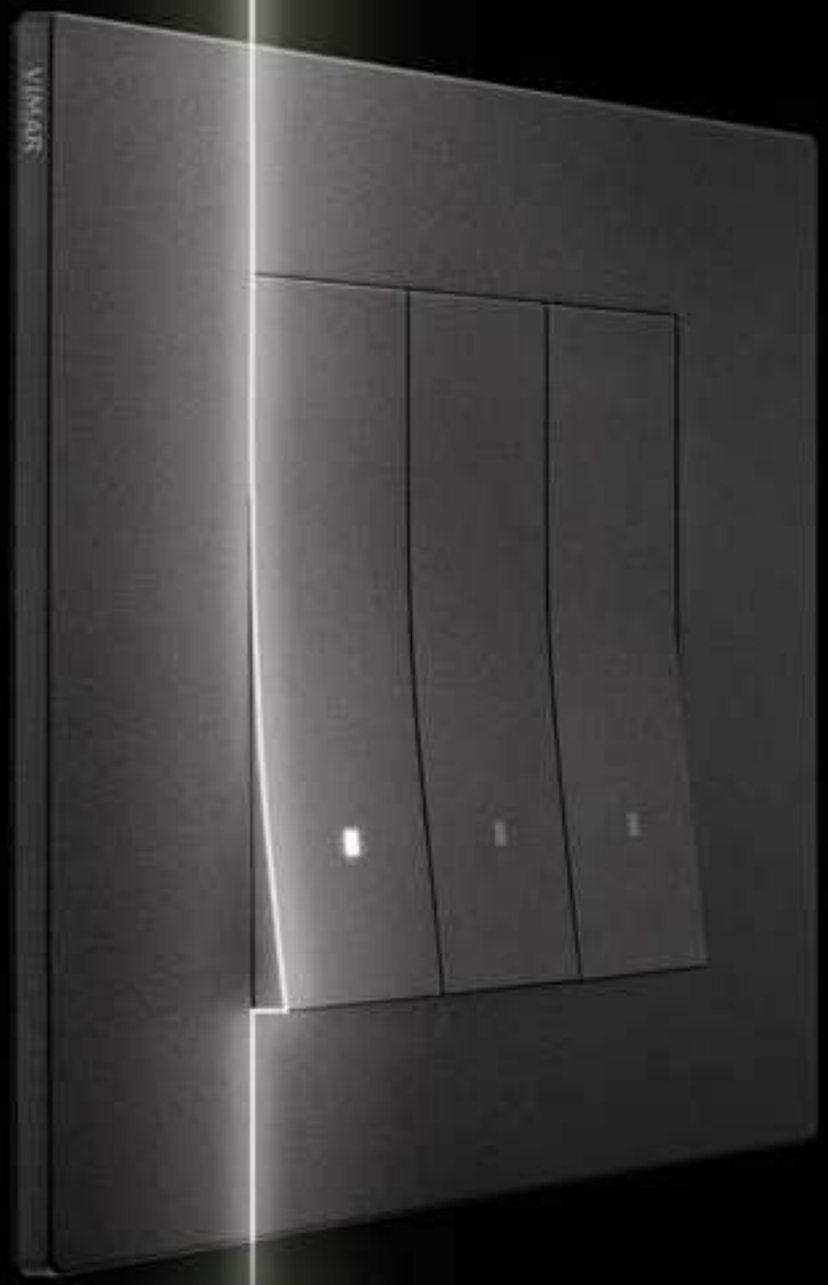

Динамична

Интуитивна

Свързана

Международна

Устойчива

Нова серия с безпрецедентен и елегантен дизайн, който обединява сдържания чар на изискан стил с най-съвременни технологии.

С Linea иновациите се съчетават с традициите, благодарение на многобройните патенти, които я правят наистина единствена по рода си.

Linea е резултат от задълбочен процес на научноизследователска и развойна дейност, включително и по отношение на екологичната устойчивост, тъй като намалява емисиите на CO2 с 80%.

-80%

CO_2 eq. emissions

Научете повече за Linea и постигането на “абсолютна равнинност”. Нов дизайн, фокусиран върху пълното подравняване между бутоните и декоративната рамка с елегантен, лек профил, перфектен за всяка стена.



MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO ADI

ADI DESIGN INDEX Selezione Compasso d'Oro

DESIGN AWARD 2024

reddot winner 2023

GOOD DESIGN

GOOD DESIGN

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE MATERIAL winner

DAME CATEGORY WINNER 2023

archiproducts AWARDS WINNER

Linea.
Елегантност и хармония за всички стилове

Изискан дизайн и уникална форма на бутоните с леко извит профил.








Linea с XT платформа.
Иновативно потребителско изживяване.

Иновативно проектирана система за управление на домашната автоматизация, предназначена за управление на осветлението, ролетните щори, температурата и активирането на сценарии. Максимална простота на използване и програмиране.



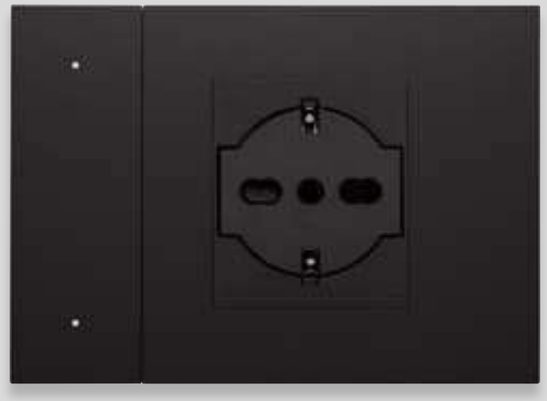

Подравнени бутони
с патентована in-line технология.




Бутони, които винаги са подравнени.
След натискане, бутонът винаги се връща в първоначалното си положение, за да се подравни с останалите бутони.

Декоративна рамка и лицеви панели, приятни на допир,
изработени чрез специална лазерна технология за текстуриране.

Характерният, просторен профил на бутоните се отличава с нежна извивка, която прави използването още по-интуитивно. Мека издатина, която елегантно прекъсва плоската непрекъснатост на повърхността на рамката.

Светлинни детайли.
Характерният светлинен индикатор, осигурен от подсветката на механизма, позволява да се разпознае неговата функция дори на тъмно.

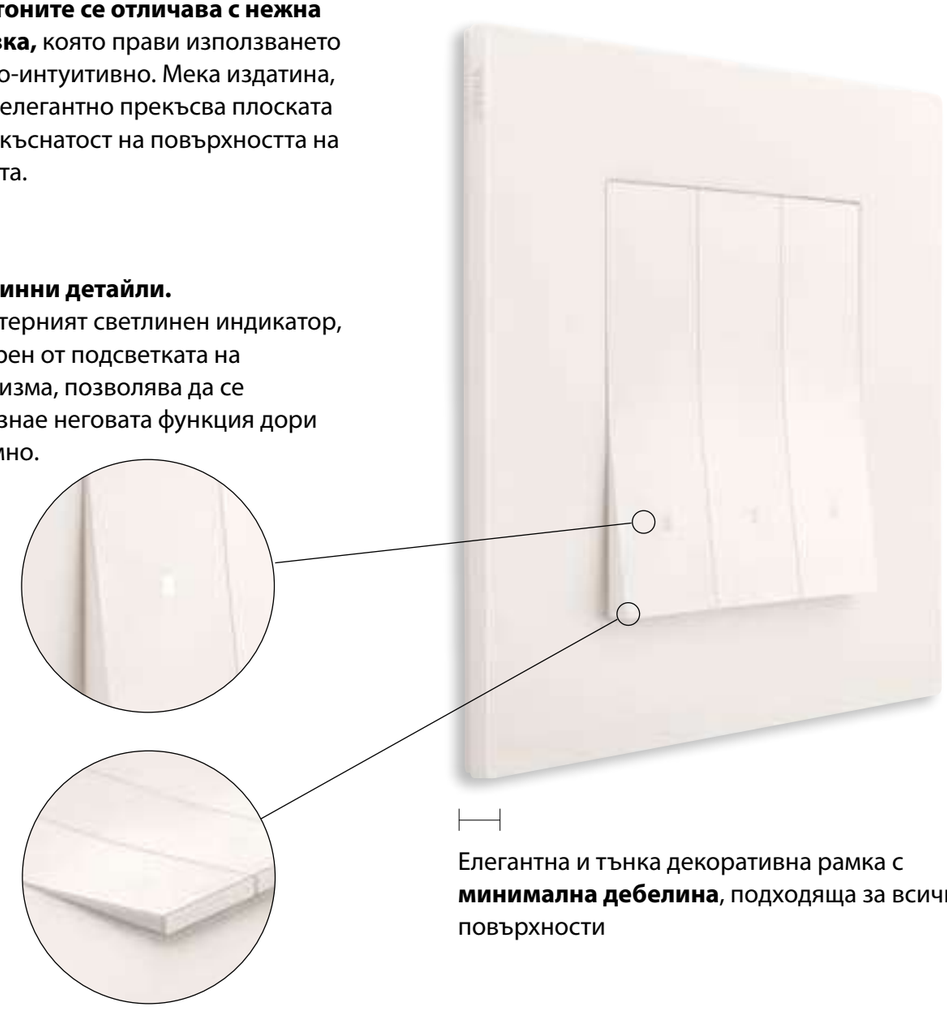

Минимално изпъкване на бутоните

Елегантна и тънка декоративна рамка с **минимална дебелина**, подходяща за всички повърхности


Максимално ергономичен дизайн на бутоните, което означава лесно напипване, без да гледате ключа, изключително удобни за натискане с минимално усилие.

PATENTED VIMAR

- **In-line технология**, която поддържа бутоните на ключа да остават идеално подравнени преди и след натискането им.
- осигурява само с едно докосване на плръстите безупречно плавна и напълно безшумна работа на бутоните.


Перфектно плосък **аксиален ключ.**


Абсолютно плосък ефект.
Аксиалният бутон остава перфектно подравнен с повърхността на декоративната рамка, дори слез всяка употреба.

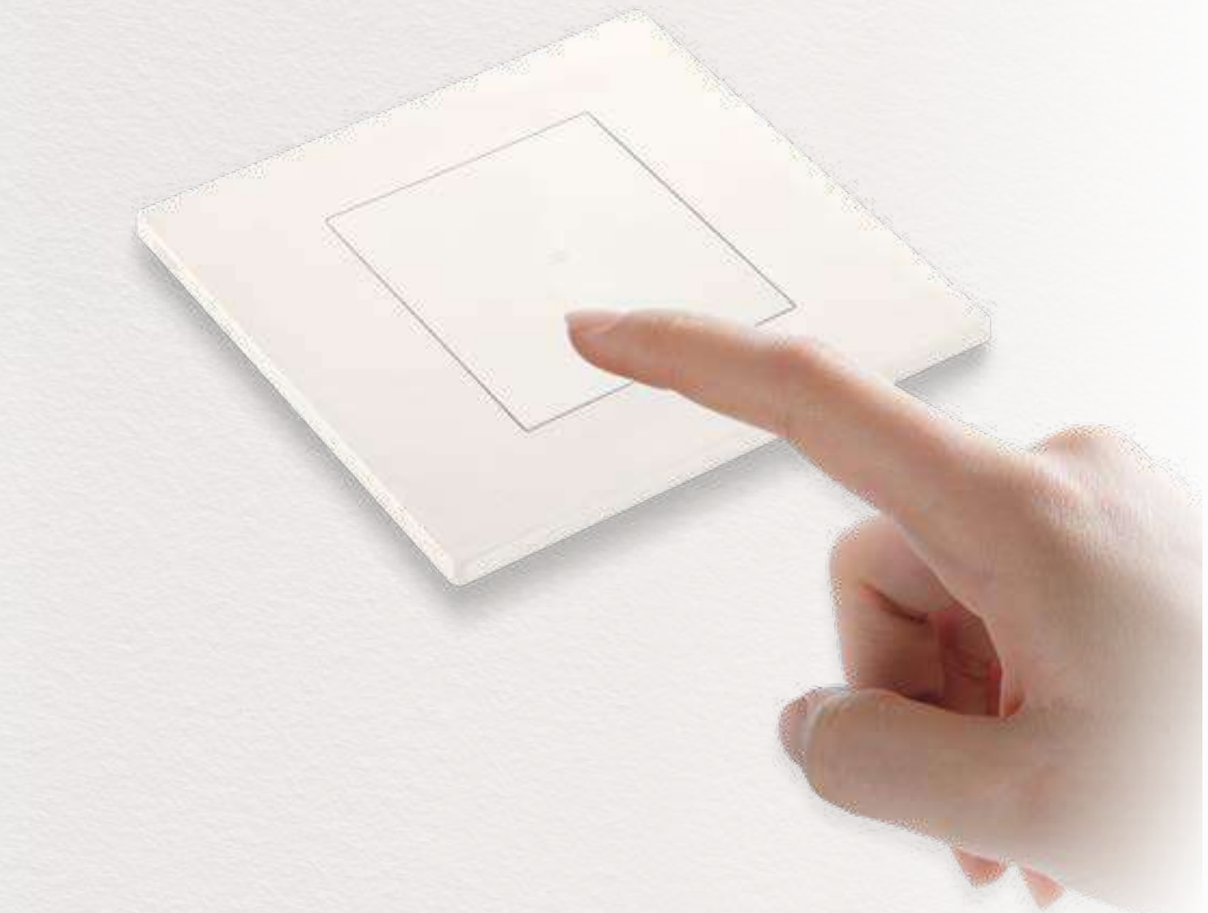

По-просторна повърхност за управление.
Благодарение на новия патентован механизъм, управлението може да се извършва по цялата повърхност и изисква минимален натиск.

Светлинни детайли.
Характерният светлинен индикатор, осигурен от подсветката на бутона, позволява да се разпознае функцията му дори на тъмно.

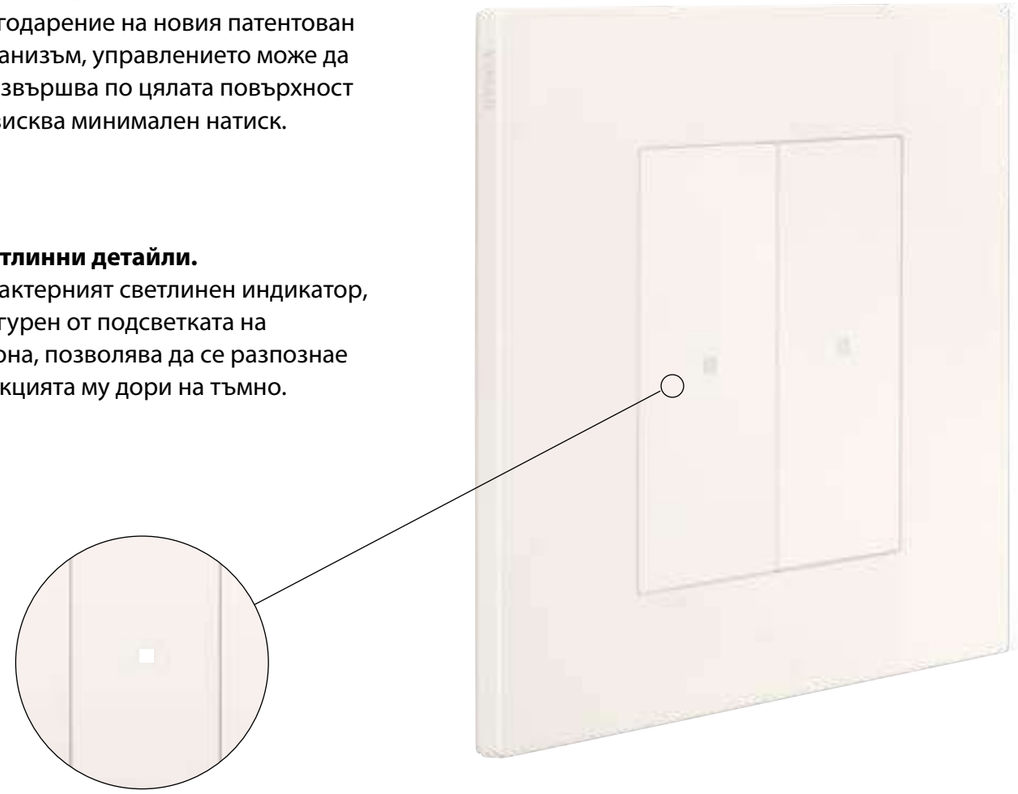



Повече пространство в конзолата

PATENTED VIMAR

- **Нов механизъм за управление с** кинематична прецизност и безшумна работа – достатъчно е едно докосване с върховете на пръстите ви по цялата повърхност на бутона.
- **По-компактен механизъм с намалена дълбочина,** за да се осигури повече пространство в конзолата.





Всички възможности за подсветка

Разнообразни варианти за елегантен и отличителен ефект във всеки един момент.

Подравнените, аксиалните и традиционните бутони са с отличителна подсветка, която позволява разпознаването на функциите им дори на тъмно.



Стандартен режим
Подравнени и традиционни бутони.



Стандартен режи
Аксиални бутони



Режим с вертикална подсветка
Подравнени бутони

- **Вертикална подсветка.**
  За подравнените бутони **има възможност за** поръчка на специален бутон, пропускащ **вертикален светлинен лъч**. За персонализация, може да се избира между LED модул със стандартна яркост или по-мек вариант, който създава нежно сияние върху повърхността на декоративната рамка. Резултатът е дискретен, но отличителен ефект върху стената.





Възможност за управление на цветовете на светодиодите и **регулиране на нивото на яркост** чрез приложението Vimar View.

Три различни механизъма
в три различни цветови варианта.

PATENTED VIMAR



White


Чистото, ярко бяло
напомня за семпли, отворени пространства.





Canvas

Естественият чар на канавата за съвременна и естетична визия на интериора.
Топъл и естествен нюанс.

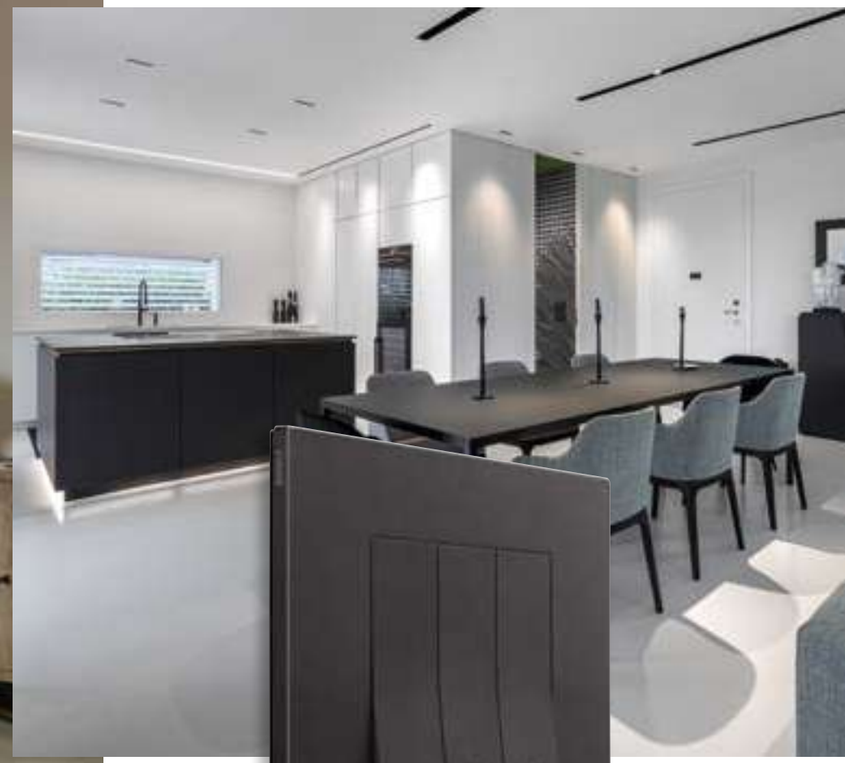

Black

Черно за смели детайли.
Вдъхновение от минералните материали, за интериори с изразителна индивидуалност.

Мултифункционални бутони, дори с една платформа.

Бутоните от серия Linea се предлагат в различни варианти: подравнени, аксиални и традиционни, които са вече сглобени и готови за монтаж; за да се отговори на всички изисквания при монтажа, се предлага и механизъм, **който с едно просто движение се трансформира в подравнен или аксиален**, в зависимост от използвания лицев панел.



Традиционен бутон



Подравнен бутон



Аксиален бутон



Механизъм, който трябва да се допълни с лицев панел за подравнен или аксиален бутон



Лицев панел за подравнен бутон




Лицев панел за аксиален бутон



Миханизъм с 2 модула, който трябва да се допълни от лицев панел с 2 модула за подравнен или аксиален бутон



Лицев панел с 2 модула за подравнен бутон




Лицев панел с 2 модула за аксиален бутон

Уникален механизъм.
Компактен и безшумен сглобен, еднополюсен ключ, девиаторен ключ, кръстат ключ или механизъм, който може да се допълни с подравнен или аксиален лицев панел. Изборът е ваш!

Всяко устройство разполага със собствена подсветка.
Независимо дали става дума за сглобен бутон или за механизъм, който се комплектова с лицев панел, и двете могат да имат подсветка благодарение на специален светлинен

Подсветка на подравнени и аксиални бутони и механизми.

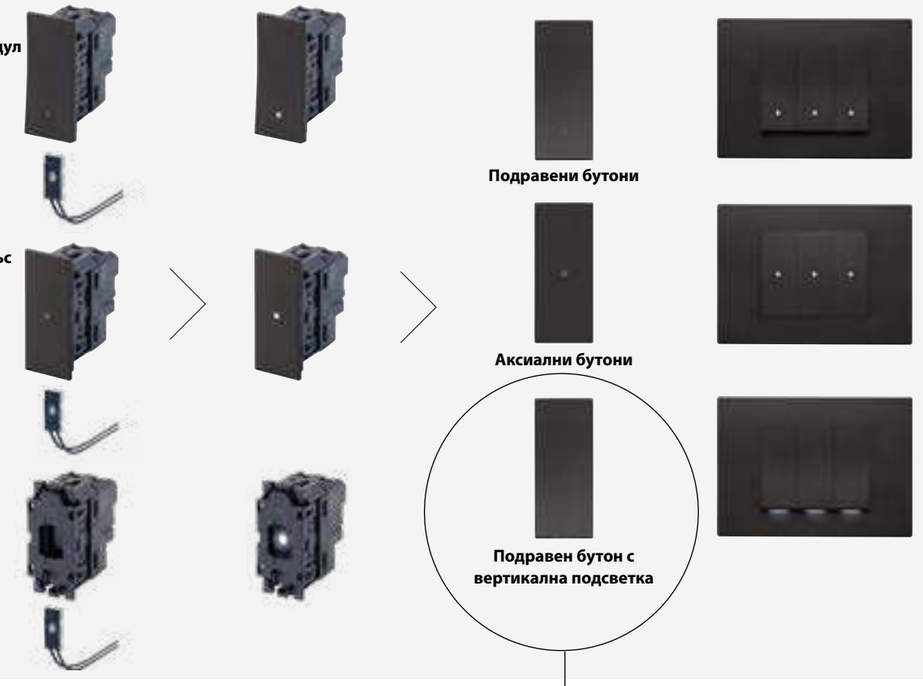

Подсветка на традиционни бутони



Бутон с монтаж на светллинния модул от задната страна



Вертикалният лъч се получава благодарение на насочващата подсветка, разположена в задната част на бутона.

За обикновен интелигентен дом.
Система View Wireless.

VIEW IoT smart life

Свързаната система за окабеляване превръща дома в Smart, подобрявайки живота на неговите обитатели. Тя е идеално решение както при ремонти, така и за разширяване на функционалността на съществуваща система.

Bluetooth® zigbee

Прости стъпки за пълен контрол над дома ви.
Могат да се свържат до 64 устройства, с които да управлявате осветлението, да регулирате осветеността благодарение на свързаните димери, ролетни щори и моторизирани тенти, да контролирате енергопотреблението, климатизацията и сценариите – дори дистанционно.

Управлявайте пространствата си без усилие, дори дистанционно.
Независимо къде се намирате, можете да контролирате свързаните си устройства благодарение на приложението Vimar View и гласовото управление. Технологията наистина е станала достъпна за всички, включително за възрастните хора и хората с увреждания.

Интелигентно управление на достъпа.
Идеално решение за малки и средни обекти за настаняване, като например селски къщи за гости и пансиони. Благодарение на сензорите за откриване на присъствието на гостите не е необходимо да се поставя карта при влизане в стаята или да се изважда при напускане.

Все по-интегрирана система.
Видеодомофонните системи Tab 7S Up и Tab 5S Up са интегрирани със системата View Wireless, което ви позволява да управлявате достъпа и да контролирате Вашата система за умен дом, включително осветлението, щорите, ролетните щори, сценариите и сензорите.







Комфорт, енергийна ефективност и безопасност.

By-me Plus - цялостна система за домашна автоматизация.

By-me Plus е свързана система за автоматизация, която предлага широки възможности за персонализиране, лесна е за конфигуриране и може да се разширява с течение на времето.

Целият дом е под контрол.
Чрез сензорен екран, приложението View на смартфона или, разбира се, с гласа ви.

Всички функции са обединени в една система.

Безкрайни възможности с едно докосване.
Централизирано управление за активиране на до 300 устройства: от изключване на осветлението до регулиране на температурата и управление на напоителната система.

Отговорно управление на енергията.
Намаляване на потреблението с цел предотвратяване на прекъсвания в електроснабдяването и използване на фотоволтаична енергия за собствени нужди.

Управление на осветление, ролетни щори, напоителна система и озвучителна система.

Мултизонов контрол на температурата, комфорт, пестене на енергия.







KNX автоматизация за жилищни, обслужващи и търговски обекти. Well-contact Plus.

Устройствата в системата Well-contact Plus, работещи по KNX протокол, са напълно съвместими с устройства на други производители, които отговарят на този международен стандарт, гарантирайки единна интегрирана и свързана система.

Централизиран контрол и персонализирани сценарии.
Персонализираните сценарии могат да се активират от едно място – идеалното решение за управление на конферентни зали. Сензорите за движение, присъствие и осветеност, разположени в общите зони, се активират само когато и където е необходимо.

Контрол на достъпа.
С удобната карта, която служи и за включване на осветлението на паркинга и за предоставяне на достъп само на оторизирани лица.

Оптимален климатичен контрол.
Индивидуален комфорт за регулиране на температурата в спалнята и наблюдение на състоянието на рецепцията.






Свързано управление.

Системата View Wireless е проектирана за контрол и управление на осветление, щори и моторизирани завеси - лесно от вашия смартфон чрез приложение или директно с гласови команди. Идеалното решение за обновяване или надграждане на съществуваща система, както и за нови строителни проекти.



Цветът на LED диода може да се персонализира в 8 цветови варианта, а яркостта се регулира от изключено състояние до **3 нива на интензивност.**



Механизъм 1 модул, който се комплектува със сменяеми лицеви панели.



Лицев панел за подравнен бутон

Лицев панел за подравнен бутон с вертикална подсветка

Лицев панел за аксиален бутон

Сменяеми лицеви панели.

Други персонализирани лицеви панели.






Управление на домашна автоматизация.

Бутоните от серия Linea се предлагат и във версия за домашна автоматизация, съвместима със системата By-me Plus и стандарта KNX. Автоматизация на завеси и ролетни щори, управление на осветлението, озвучаване и много други. Всичко това може да се управлява и централизирано чрез създаване на сценарии.



Цветът на LED диода може да се персонализира чрез различни цветови варианти с RGB палитра, а яркостта се регулира от изключено състояние до **3 нива на интензивност.**






Механизми за управление на система за домашна автоматизация, с 2 и 3 модула, които се допълват със сменяеми лицеви панели.



Двоен лицев панел за **бутон с 1 модул**



Двоен лицен панел за **бутон с 2 модула**

Сменяеми лицеви панели.

Други персонализиранилицеви панели, налични 1- и 2-модулните версии.



Максимална лекота и бързина при монтажа.

Тънката монтажна рамка е изработена от специални материали с **висока твърдост и издръжливост**, като е идеална и за **монтаж върху гипсокартон**. Проектирана е така, че да осигурява максимална стабилност след монтирането на механизмите.



Възможност за работа отпред и отзад на рамката с един инструмент за демонтиране на механизмите.

PATENTED VIMAR

- **Система за лесен и удобен монтаж/демонтаж на механизма** върху/от монтажната рамка, опростен достъп отпред, както и възможност за работа с инструмент от задната страна.

PATENTED VIMAR

- **Безвинтови клеми Smartfix - патентовано решение:** лесно, бързо и безопасно окабеляване. Новите клеми за бързо окабеляване, благодарение на самостоятелните пружинни легла (патент Smartfix), ви позволяват да свързвате кабели от различни видове и сечения в една и съща клема, като гарантират тяхната пълна сигурност.



Монтажът на механизмите от серия Linea е традиционно лесен и бърз: те могат лесно да се поставят в конзоли за **зидария и гипсокартон**, като осигуряват максимално прилепване към стената благодарение на системата за компенсиране на монтажната рамка.

Монтаж върху зидани стени.





Монтаж върху кухи стени (гипсокартон).







Международен подход.
Ние проектираме за целия свят

Ние проектираме за целия свят, като отговаряме на разнообразни глобални нужди с механизми, които отговарят на всички международни стандарти, включително британските или френско-германските стандарти, и предлагаме модулни и гъвкави решения с постоянство и хармоничност в дизайна.

Многобройните функции позволяват проектирането на цялостна система с изключителна лекота, която се интегрира перфектно във всякаква среда.

РАЗЛИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ

ИТАЛИАНСКИ СТАНДАРТ

3 модула


3 модула

4 модула

7 модула

7 модула

БРИТАНСКИ СТАНДАРТ




2 модула

3 модула

5 модула

НЕМСКИ СТАНДАРТ



2 модула


2+2 модула

2+2
модула
/вертикална/

2+2+2 модула

2+2+2
модула
/вертикална/


2+2+2+2 модула

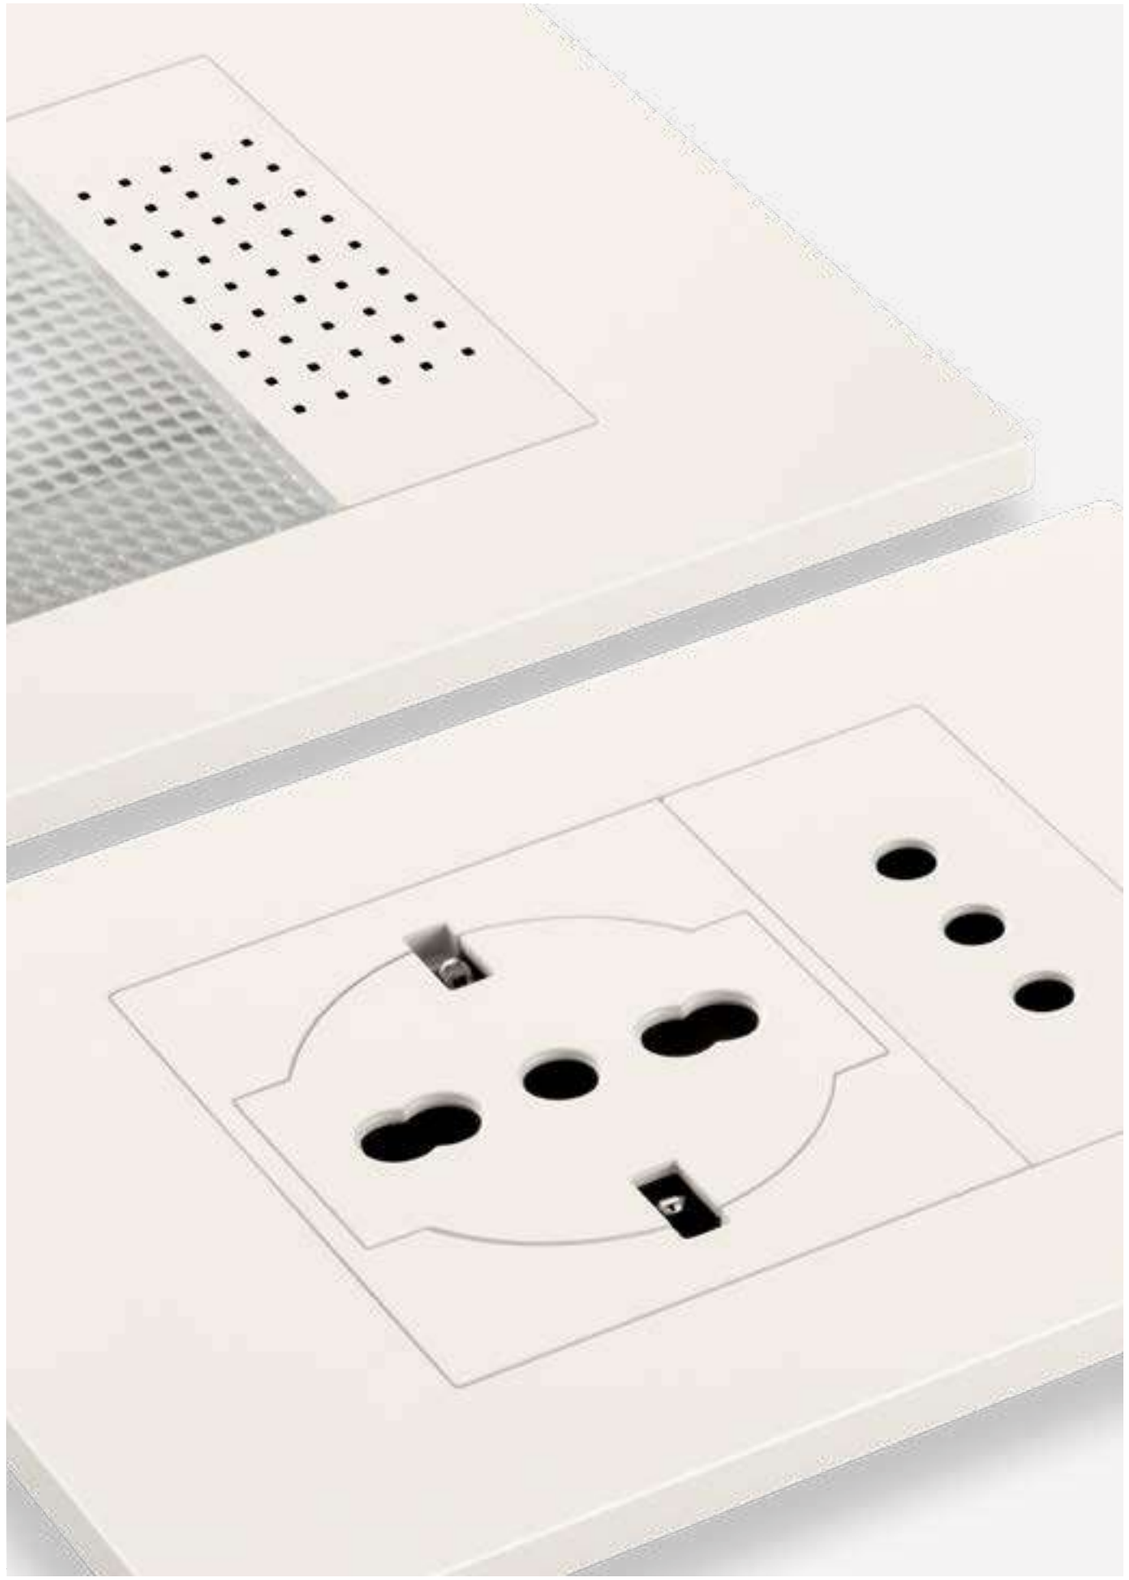

Иновативни функции,
резултат от задълбочени технологични изследвания.

За традиционна **електрическа инсталация Linea предлага избор от над 200 преработени функции** за постигане на максимална естетическа хармония, с висока производителност и интуитивни команди от последно поколение, като улеснява ежедневните дейности, оптимизирайки времето и електроенергията.

› Изравнихме това, което преди не беше плоско: **универсални контакти за вграждане с патентован прибиращ се механизъм** против заклещване, който гарантира функционалност при всяка употреба и за всеки тип щепсел.

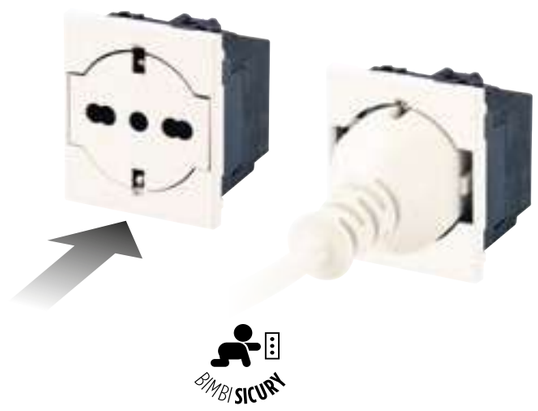

› **Серията „Linea“ се отличава с пълна гъвкавост при монтажа в съответствие с най-широко признатите международни стандарти.**



PATENTED VIMAR

- **Универсални вградени контакти** с патентован механизъм за прибиране, предотвратяващ заклещването, който гарантира безпроблемна работа при всяко използване и с всеки тип щепсел.
- **Клемите на устройствата** са специално проектирани (с различна форма) за улесняване на окабеляването. Заземителната клема в контактите или основните клеми в ключовете (напр. на двуполюсния ключ) са с квадратни отвори и релефна точка за по-лесно разпознаване.



QUID - управление на осветление и щори.



За централизирано **управление на осветление и ролетни щори** в традиционни инсталации. Надеждност, безопасност и функционалност.

- Иновативно и безшумно реле за управление на осветлението
- Иновативно електронно устройство за ролетни щори.




Звънец/Зумер



Звънец/зумер се предлага за 230 V или 12/24 V.
Чрез завъртане на капака можете да превключвате от една функция към друга благодарение на патентована система. Нова конструкция на продукта благодарение на:

- дълбочина, намалена до едва 35 мм;
- стабилност на работа при 50–60 Hz.

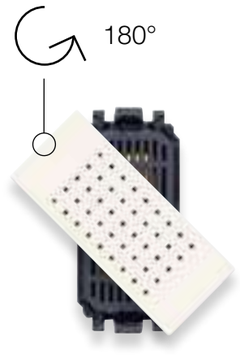

PATENTED VIMAR

- **Превключване между звънец/зумер.**
  Чрез завъртане на капака на устройството, функцията се променя от звънец на зумер и обратно.

Ориентираща лампа, осветяваща пода.

Лампа за осветяване на пода с естетичен дизайн и инфрачервен сензор за осветление.
Нови лампи за осветление, които могат да се използват и като ориентираща в тъмното лампа или допълнително аварийно осветление с добавяне на батерия. Характеризират се с елегантен дизайн и се предлагат в 3 цвята (black, white и canvas), като са снабдени с нежен и топъл виртикален лъч, Лампите могат да се комбинират с новия ключ с инфрачервен сензор за движение с хоризонтален обхват на засичане – устройство, което, ако е монтирано на височината на електрическите контакти, позволява да се включи лампата осветяваща пода само когато засече движение на тази височина (например движението на човек, който поставя краката си на пода, когато става от леглото).

Аварийна лампа и преносим фенер.



Допълнителна аварийна и ориентираща лампа.
Високоефективната LED лампа (100 – 240 V~ 50/60 Hz) е изцяло проектирана с плосък дизайн и осигурява приятно осветление, което никога не заслепява. Може да се включва чрез дистанционно управление или чрез инфрачервен ключ, когато се използва за ориентиране в тъмното.

Изтеглящо се фенерче за аварийно осветление и ориентираща в тъмното лампа.
Проектирана с плосък дизайн и за приятно осветление, което никога не заслепява, преносимата лампа се включва веднага при липса на светлина и може да бъде извадена от контакта. Литиево-йонната батерия гарантира дълъг експлоатационен живот на продукта. Може да се включва чрез дистанционно управление или чрез инфрачервен сезнор за движение.



Изваждане на фенерчето

USB-контакти със захранващ блок



Пълна гама от захранващи устройства с USB контакти в следните версии: 2,4 A A+C, 3 A C+C, C с по-мощен захранващ блок от 60 W и 3 A C, вграден в универсалните контакти P40. Благодарение на високите си технически характеристики, USB контактите с мощност 60 W позволяват бързо зареждане чрез Power Delivery на устройства от последно поколение с по-мощни батерии, като смартфони, таблети и преносими компютри.



USB C
60 W
2 модула



Контакт Schuko с вграден USB порт



USB A+C
15 W
1 модул



USB C+C
25 W
1 модул




Универсален контакт с USB C 15 W
2 модула



Гама от внимателно подбрани покрития, цветове и материали.

Задълбоченото проучване на тенденциите в интериорния дизайн позволи на Vimar да създаде балансирана гама от покрития и цветове, разработена така, че да отразява най-новите тенденции и същевременно да предвижда бъдещите. Особено внимание е обърнато на избора на материали за декоративните рамки, по-специално на рамките от цинково-титанова сплав, за да се постигнат PVD покрития с престижни и екологично устойчиви метални ефекти.

Богата палитра от нежни, елегантни цветове и меки контрасти, подходящи за всяка обстановка. Нюансите на бялото, естествеността на канавата и строгостта на черното, за да създадете модерни и стилни интериори с отличителна индивидуалност.

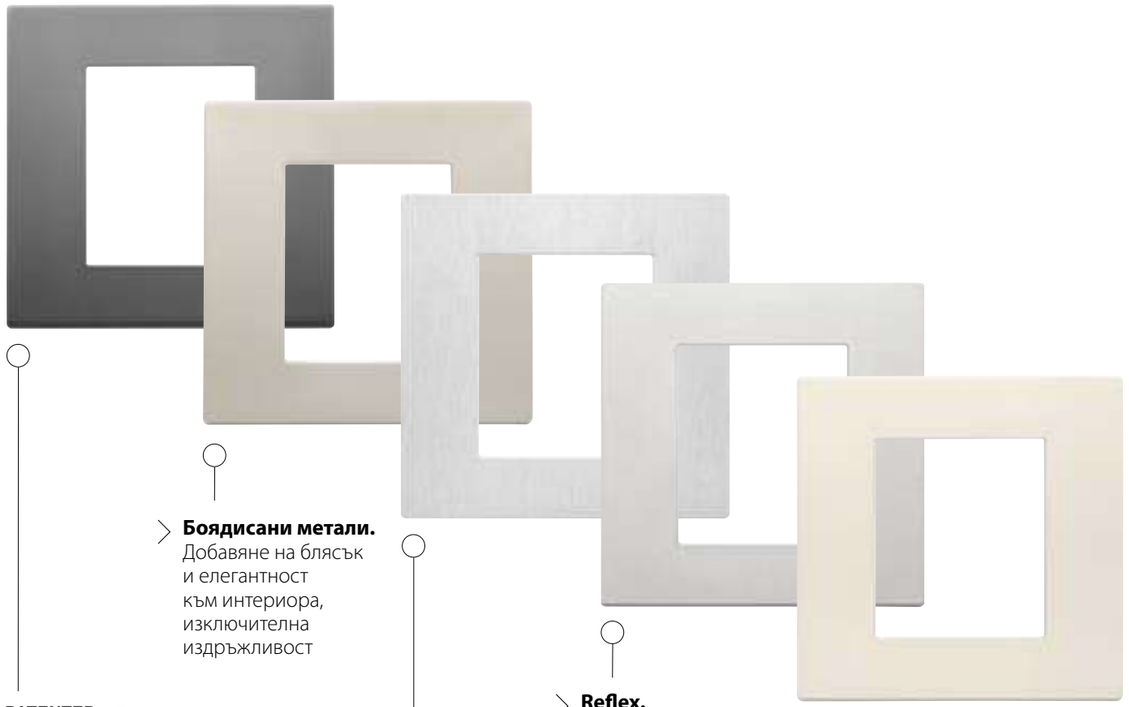

PATENTED VIMAR

PVD метали.
Рамки от цинк-титанова сплав за PVD покрития с висока екологична ефективност и стилен метален вид.

Боядисани метали.
Добавяне на блясък и елегантност към интериора, изключителна издръжливост

Основни метали.
Дълготрайно решение за модерен вид.

Reflex.
Универсалност и привлекателност благодарение на стъкления ефект

Total Look – Технополимери.
Перфектна хармония за уникален стил.

Лакирани технополимери.
Енергията на съвременността с метални ефекти или специални цветове.

Total Look

Безупречна координация за идентичност, която се откроява всеки път

Reflex

Универсалност и привлекателност благодарение на изключително реалистичния стъклен ефект

Painted technopolymers

Енергията на модерността, съчетана с простота и блясък

PVD metals

Декоративни рамки, изработени от цинково-титаниева сплав, с PVD покрития с високи екологични характеристики, които подчертават металните отблясъци на материала

Painted metals

Добавя нотка яркост и елегантност в интериора, изключително издръжлив.

Essential metals





White



White Reflex



Silver



Brushed gold



Titanium



Canvas



Canvas Reflex



Clay



Bronze





Black



Black Reflex



Metal



Satin finish stainless steel



Brushed stainless steel
(само британски стандарт)

Linea

Италиански стандарт

		2-модула	3-модула	4-модула	7-модула
Total Look	.01 Canvas				
	.02 Black				
Reflex	.40 White Reflex				
	.41 Canvas Reflex				
	.42 Black Reflex				
Painted technopolymers	.20 Silver				
	.21 Clay				
	.22 Metal				
PVD metals	.70 Brushed Gold				
	.71 Bronze				
	.72 Satin finish stainless steel				
Painted metals	.60 Titanium				

Linea with XT platform

Италиански стандарт

	от 2-модула	от 3-модула	от 4-модула
Възможни комбинации	Монтажна рамка	Монтажна рамка	Монтажна рамка
	3 x 1 модула	4 x 1 модула	5 x 1 модула
	1 x 1 модул + 1 x 2 модула	2 x 1 модул + 1 x 2 модула	3 x 1 модул + 1 x 2 модула
		2 x 2 модула	1 x 1 модул + 2 x 2 модула

Total Look	.00 White			
	.01 Canvas			
	.02 Black			

Linea


Британски стандарт

		2-модула	3-модула	5-модула
Total Look	.00 White			
	.01 Canvas			
	.02 Black			
Painted technopolymers	.20 Silver			
	.21 Clay			
	.22 Metal			
PVD metals	.70 Brushed Gold			
	.71 Bronze			
	.72 Satin finish stainless steel			
Painted metals	.60 Titanium			
Essential metals	.50 Brushed stainless steel			

Linea

Немски/Френски стандарт

Total Look	.00 White					
	.01 Canvas					
	.02 Black					
Painted technopolymers	.20 Silver					
	.21 Clay					
	.22 Metal					
PVD metals	.70 Brushed Gold					
	.71 Bronze					
	.72 Satin finish stainless steel					
Painted metals	.60 Titanium					

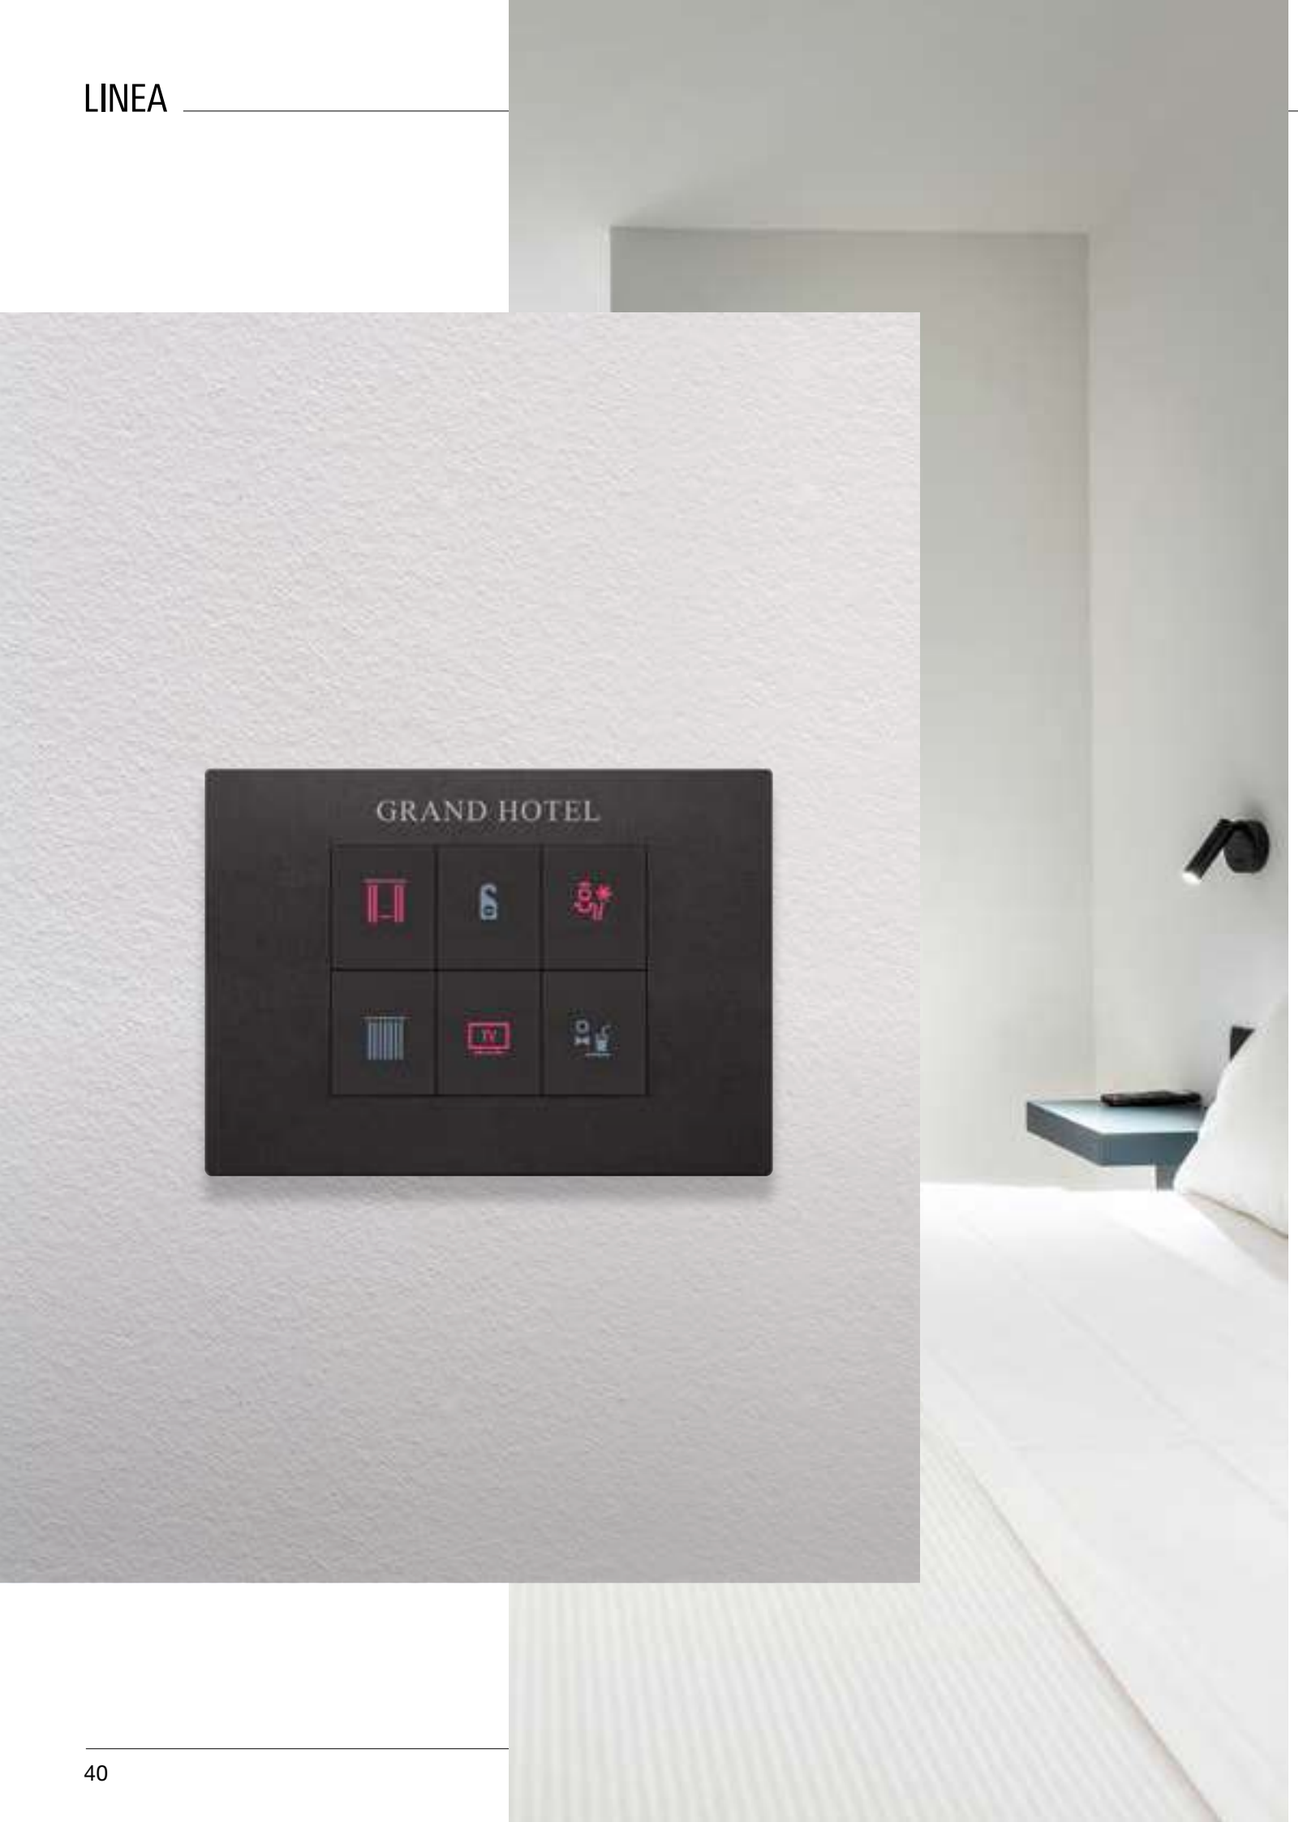

Внимание към детайлите,
за да създадем проекти по поръчка.

Декоративни рамки и бутони с широки възможности за персонализиране, които повишават стойността и идентичността на проекта. На разположение е богата гама от символи, идеална за подчертаване дизайна на обектите за настаняване. Надписите и символите се съчетават прецизно с декоративните рамки и бутоните, за да се постигне дълготраен резултат и превъзходно преживяване.







› **Характерна светлинна индикация,** позволяваща разпознаването на бутона в тъмното. Нов светодиод, разположен в пряк контакт с повърхността на бутона.

› **Статични символи**, изработени чрез лазерно гравиране, предназначени за задно осветяване и напълно персонализируеми благодарение на обширна библиотека.

› Осветление



› Прозорци



› Сценарии



› Климатизация



› Хотели и обществени сгради












› **За още по-усъвършенствани решения, бутони и функции.**

- Бутоните могат да бъдат боядисани в същия цвят като боядисаните декоративни рамки от технополимер: silver, clay и metal, за постигане на цялостен естетически ефект.
- Възползвайте се от възможността да комбинирате модулните бутони, за да разширите решенията и да отговорите на конкретни нужди.

VIMAR

Динамика с платформата XT
E**X**perience **T**echnology.

Превръща дома ви в естествено по-интелигентен

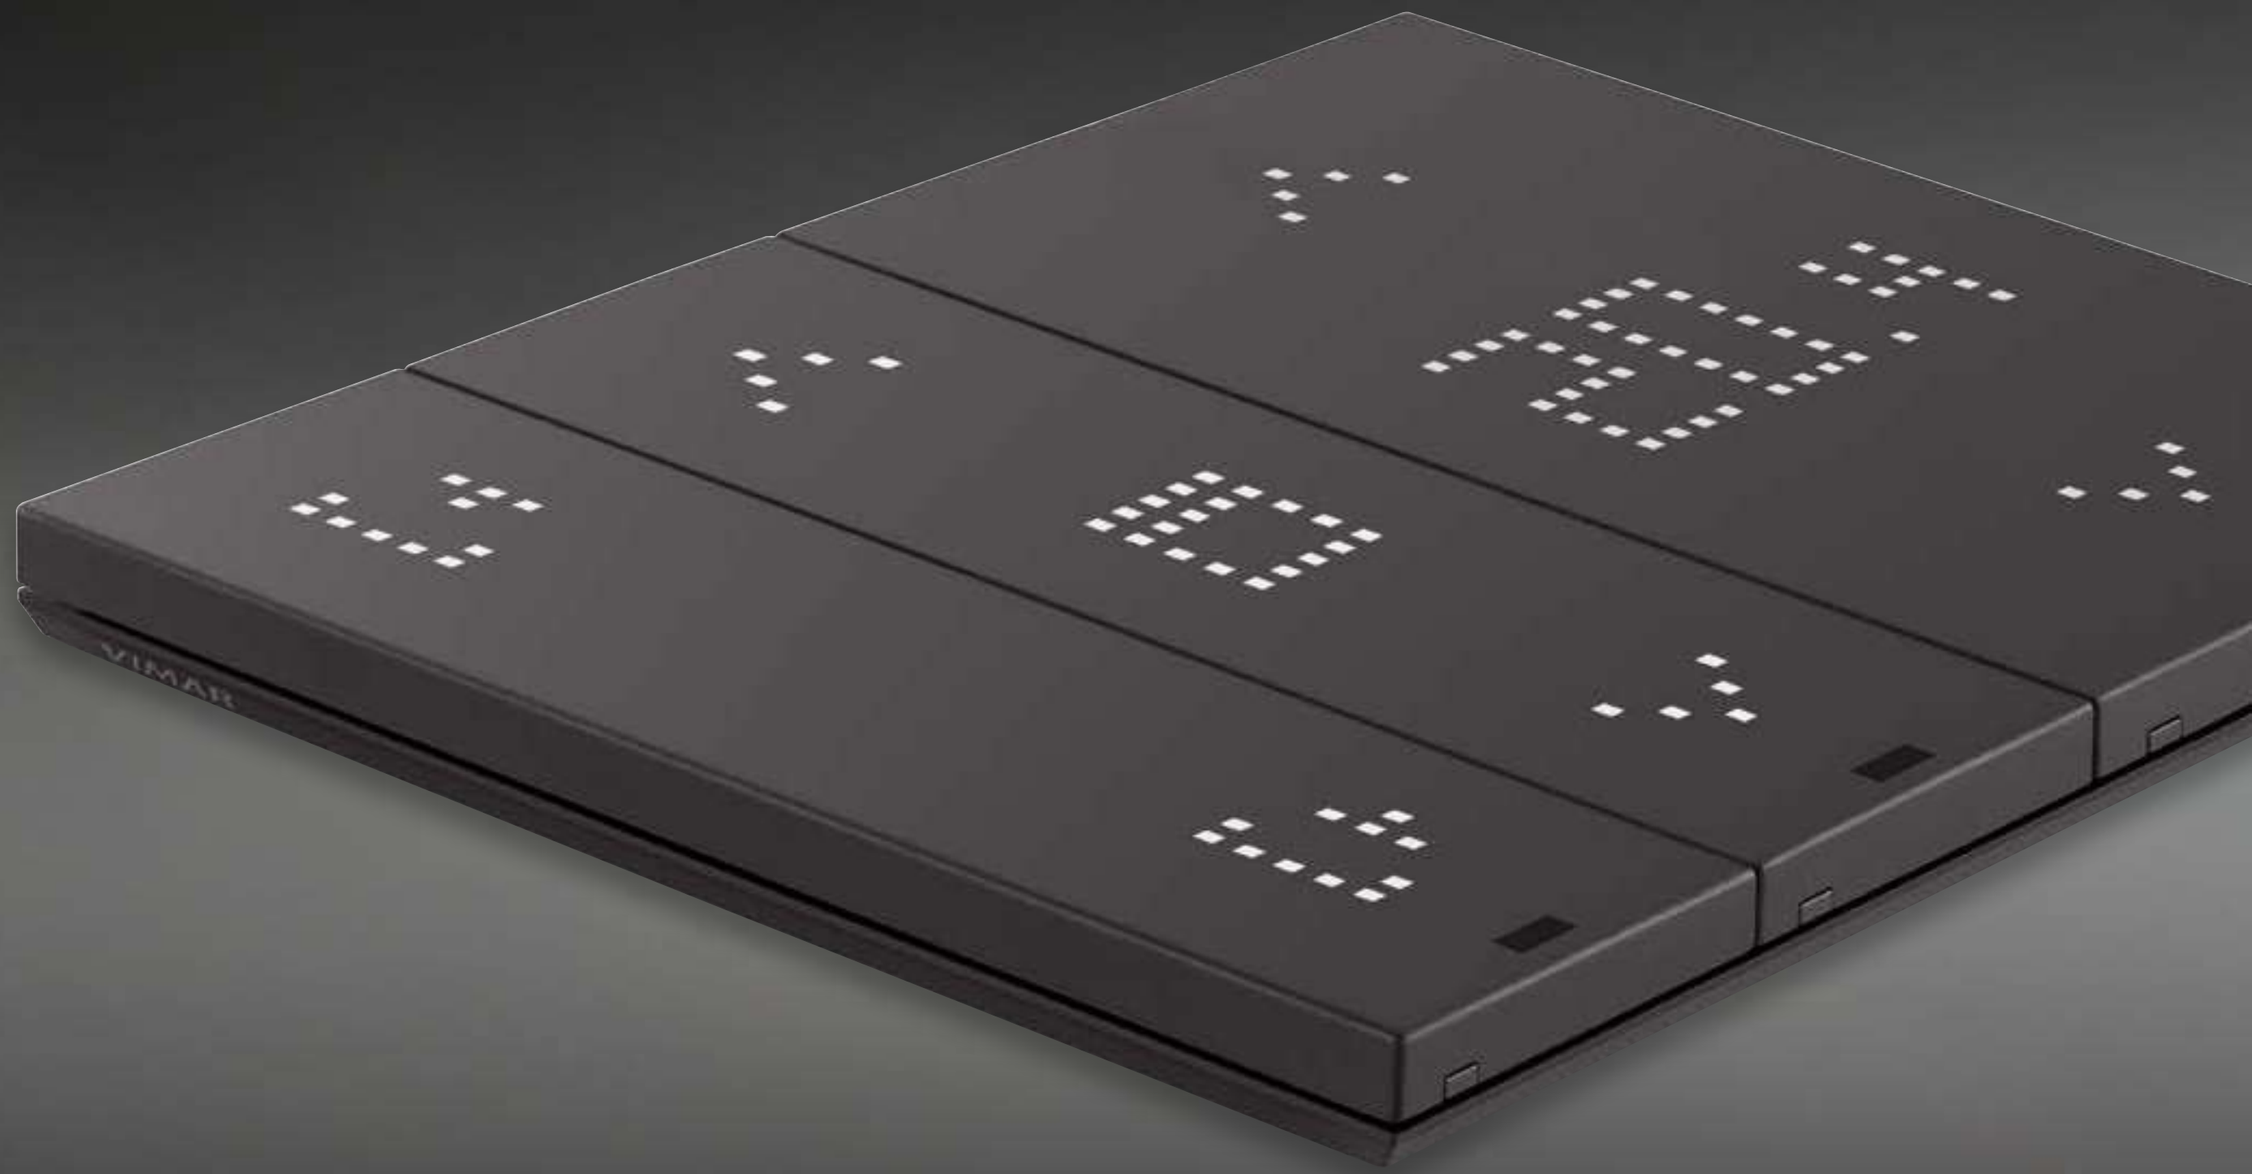

Интуитивност и динамика.

Абсолютна плоскост на бутоните.
Иновативен дизайн на бутоните за домашна автоматизация, максимална лекота на употреба и ергономичност, обхващаща цялата повърхност.



Чувствителна прецизност и приятен допир.
По-приятно усещане при допир благодарение на специалната повърхност и новите механизми с микроключове оситуряващи безупречна обратна връзка: прецизност, съчетана с безшумна работа.

White



Canvas




Black

Иновативен дизайн с бутони, покриващи цялата повърхност, и сензор за близост, позволяващ активирането на устройството с едно докосване; плосък и изчистен дизайн, изключително интуитивен.




Идеална естетическа хармония между дигиталните и електромеханичните продукти.

Иновативна, многофункционална ергономичност.

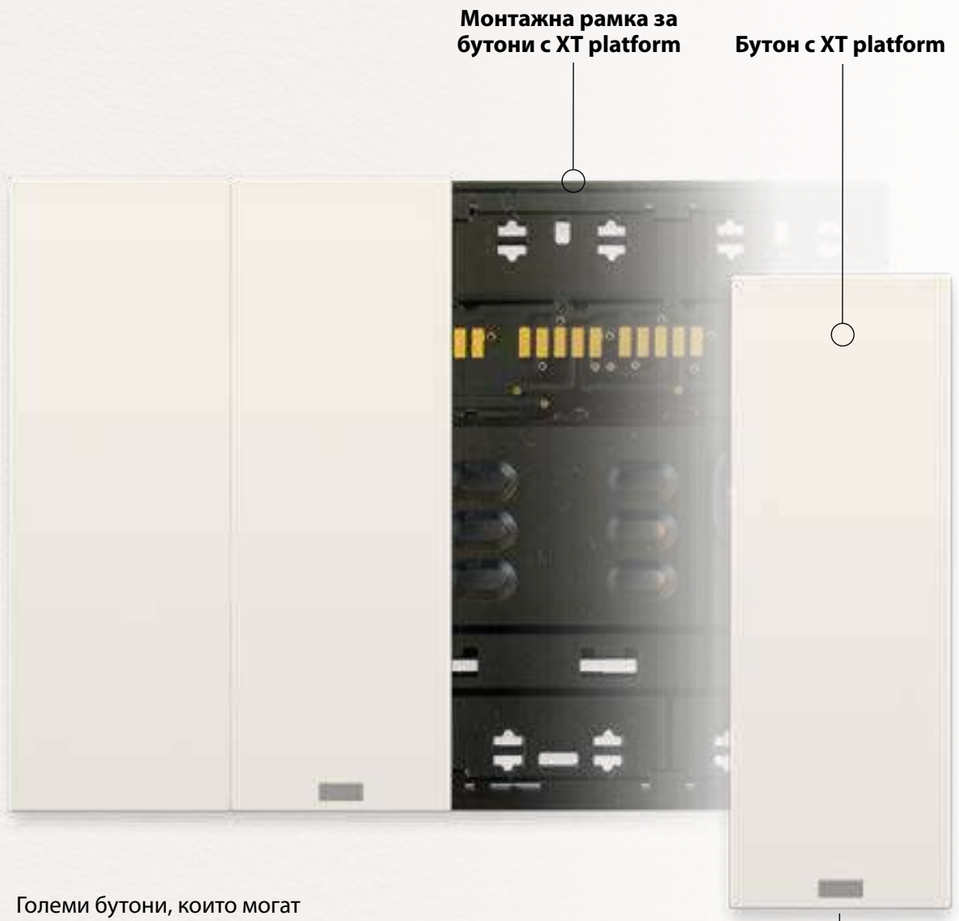

Модулна и мащабируема, за да се адаптира към всякакви нужди.
Устройствата от платформата XT могат да се разширяват с течение на времето изключително лесно: от просто управление на осветлението и щорите до регулиране на температурата, качеството на въздуха и активиране на сценарии – за една система за домашна автоматизация, която винаги е актуална и функционална.

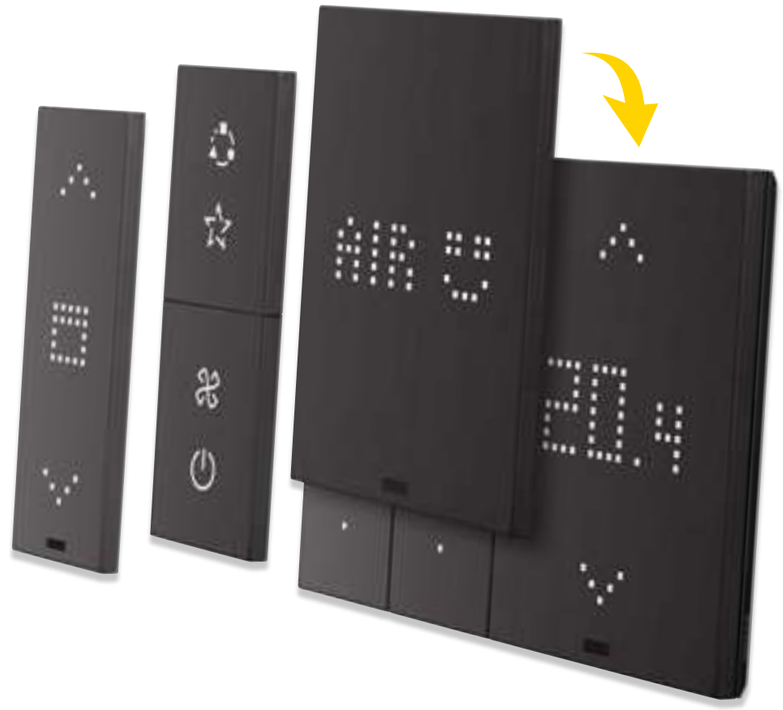

Възможността за добавяне на нови функции към един и същ механизъм е предимство както при инсталирането, така и при ремонтни работи, и то без да се налагат зидарски дейности.



Благодарение на сензора
за близост устройствата се активират веднага щом бъдат докоснати




Изключително лесен монтаж и подмяна на модулите.

Тънката монтажна рамка е изработена от специални материали с **висока твърдост и издръжливост,** като е идеална и за **монтаж върху гипсокартон**. Проектирана е така, че да осигурява максимална стабилност след монтирането на устройството.



Възможност за монтаж на 2 до 4 модула, всеки от които съдържа един захранващ модул и от 1 до 3 задвижващи механизма за осветление и щори.

Монтаж върху зидани стени.

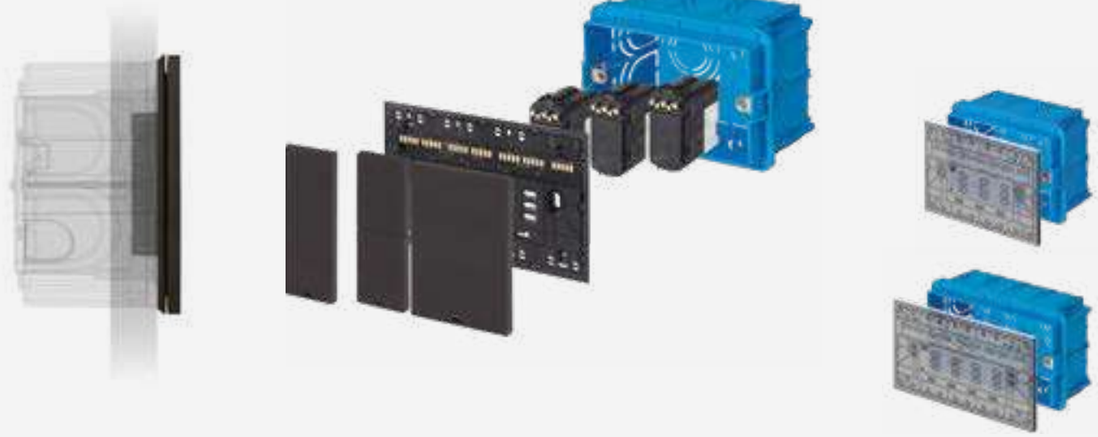

Монтаж върху кухи стени (гипсокартон).








Модулна и разширяема.

Платформата XT се отличава с голяма мащабируемост и възможност за разширяване на управлението. С едно просто движение можеш да прехвърлиш предния панел към други устройства за управление, без никакво окабеляване.

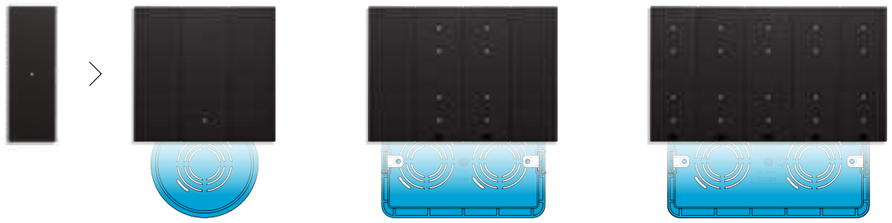

Конзоли 2 модула, от 1 до 12 точки за управление

Конзоли 3 модула, от 1 до 16 точки за управление

Конзоли 4 модула, от 1 до 20 точки за управление

Модулна инфраструктура:
- За конзоли с 2, 3 или 4 модула.
- Сменяеми предни панели с 2 или 4 бутона/функции
- Възможност за 4 предни панела на конзола с 3 модула (до 16 точки за управление).
- Двойни механизми (до 4 товара на 3-модулна конзола), които се закрепват към задната част на монтажната рамка и се захранват чрез иновативна система за свързване.

Многобройни възможности с платформата XT:
- Устройства за управление, термостат и мултисензор за измерване на качеството на въздуха и влажността.
- Разширяване и преместване на функции чрез проста смяна на модулите, без да се налага разглобяване на ключа (предимства и след монтажа).
- Естетическа хармония между бутоните и контактите.



Празен модул | **Бутони с основни функции** | **Бутони с разширени функции** | **Двойни бутони с разширени функции** | **Термостат** | **Мултисензор**

Избирайки между **различните видове бутони**, предлагани от платформата XT, можете лесно да съставите и **конфигурирате** еднополюсен ключ, съобразен с вашите нужди.



Основно управление за
1 ролетна щора и 2 осветителни тела

Разширено управление
1 димер, 1 ролетна щора, 6 лампи, със сензор за близост


Управление с 2 сценария
2 сценария за включване/изключване, 4 осветителни тела, термостат, със сензор за близост

Идеална функционална
интеграция между цифрови и електромеханични продукти



Идентичност за вашия проект.

За да се подчертае стойността на всеки проект, бутоните могат да бъдат персонализирани с широка гама от символи, които обозначават съответната функция. Символите, текстът и пиктограмите на бутоните могат да бъдат персонализирани по два начина: с лазерно гравирани графични икони и с динамични LED икони, за ефективно, незабавно и интуитивно потребителско изживяване.

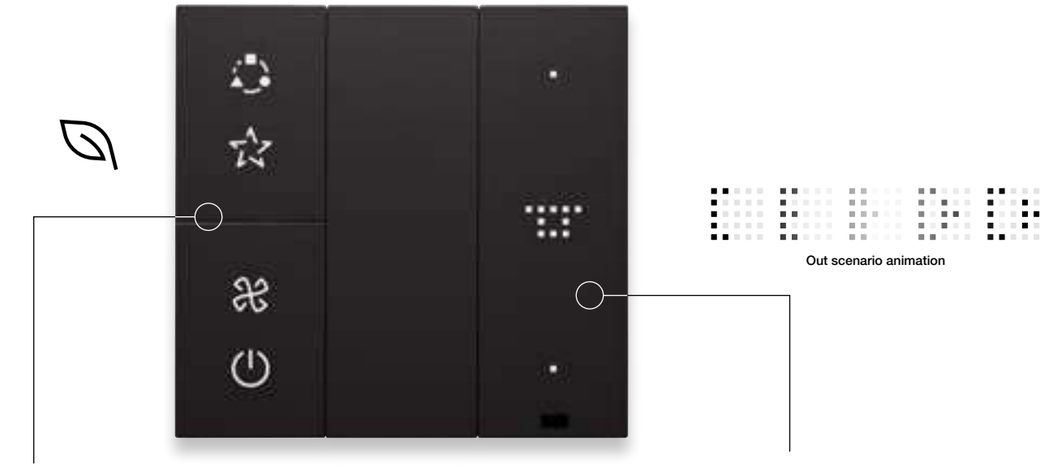

› **Напълно персонализируеми** графични икони с обширна библиотека от символи.

› **Динамични, персонализируеми LED икони чрез приложението.** Възможност за интелигентно осветление: бяло с различни нива на яркост. Когато устройството е изключено, не се вижда никакъв символ.

› Осветление



› Прозорци



› Климатична система



› Сценарии




› Хотели



› Напълно програмируеми цифри



› Икони



› Анимирани икони



Персонализиране на бутони black чрез етикети „Mylair“; за модели white и canvas се свържете с нашата търговска мрежа.

Linea – отличен пример за производствени процеси с ниско въздействие върху околната среда

Сертифицираме нашия ангажимент към екологичната, икономическата и социалната устойчивост.. Серия Linea е добър пример за това: Linea **замества 70% от традиционните пластмаси, произведени от изкопаеми горива**, с рециклирани и възобновяеми суровини, а благодарение и на оптимизираните производствени процеси, ефективното управление на производствените обеми и използването на екологично устойчиви опаковки, сертифицирани по FSC, **намалява емисиите на CO_2 еквивалент с над 80%,** спестявайки над 500 тона CO_2 еквивалент всяка година.

-80%

CO_2 eq. emissions





> 500

намаляване на емисиите с над 500 тона CO_2 еквивалент годишно.

97%

от производството съдържа пластмаса от възобновяеми и рециклирани източници, произхождаща от сертифицирана по ISCC PLUS верига за доставки (масов баланс, сертифицираният дял варира в зависимост от различните продукти), което допринася за значително намаляване на въздействието върху околната среда.

70%

от **традиционните пластмаси**, произведени **от изкопаеми горива, са заменени с пластмаси, произведени от възобновяеми източници.**

Процес на повърхностна обработка на метални декоративни рамки чрез PVD (Physical Vapour Deposition)

Linea предлага гама от покрития, включително декоративни рамки от цинково-титаниева сплав с PVD обработка и студено коване, за особено елегантен ефект. Цинково-титаниевата сплав е **98% рециклируема и е изработена от 30% рециклиран материал.**

PATENTED VIMAR



Brushed gold



Bronze



Satin finish stainless steel

Устойчиви и иновативни опаковки

Използваните печатарски мастила са на водна основа – безопасно и екологично решение, което осигурява отличен цвят и дълготрайност. Външната страна на опаковката е с грапава повърхност, а вътрешната е гладка и с покритие, за да се избегнат повреди по повърхностите на продуктите.



100%

от опаковките са напълно рециклируеми. Кутиите, опаковките на продуктите и кашоните са изработени от рециклиран картон или хартия, отпечатани са с мастило на водна основа и за тяхното залепване се използват изключително екологични лепила. **Използваната хартия е сертифицирана по FSC**, което гарантира, че произхожда от отговорно управлявани гори.

ECO PACK

FSC







Опаковката е **проектирана така**, че да улеснява дистрибуцията на продукта, както и да **ускори и опрости** разпаковането.

VINCITORE BEST PACKAGING

WPO WORLD PACKAGING ORGANISATION WORLDSTAR WINNER 2024





Нашият ангажимент за бъдещето.
Избрахме „Положителната енергия“

Прилагаме модел на кръгова икономика, който определя нашите дизайнерски концепции: чрез работата си, чрез нашите изследвания и проекти инвестираме в спешните предизвикателства, свързани с възстановяването на околната среда. В нашите заводи също сме внедрили дизайнерски решения, които напълно отразяват устойчивостта, архитектурната стойност и комфорта на работното място.

-1,775 tCO_2

предотвратени емисии през последните три години, благодарение на мерките за енергийна ефективност на нашата компания

>1,700,000 kWh/year

енергия, произведена от нашите фотоволтаични системи





20%

по-висока енергийна ефективност през последните 5 години

97%

делът на отпадъците, насочени за регенериране и рециклиране

Продукти, оценени съгласно LCA. Ние оценяваме екологичните показатели на продуктите на Vimar с висока степен на обновяване, съгласно подхода на оценката на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment – LCA), в съответствие с международните референтни стандарти ISO 14040 и 14044. Процесът е част от Екологичната декларация за продукта (EPD).

Сертификатите EPD-PEP Ecopassport са налични за всички продукти с висока обръщаемост от сериите Eikon, Linea, Arké, Plana и разклонителните кутии, обозначени със специален знак във всяка продуктова спецификация на **www.vimar.com**

Съдържание

Начини на монтаж 62

Механизми за управление 74

Контакти, розетки и устройства за сигнализация 82

Сигнализация, защита и детекция 86

Климатизация и решения за хотелиерството 91

Умен дом View Wireless 96

Интелигентна автоматизация: By-me Plus 102

Интелигентна автоматизация: By-me Plus – Linea с XT платформа 112

Сградна автоматизация: KNX 116

Сградна автоматизация: KNX - Linea с XT платформа 125

Гама декоративни рамки 134

Видове монтаж и персонализиране 139

Начини на монтаж

Бутони



Механизъм.
Уникален патентован механизъм за подравнени и аксиални бутони ви позволява да избирате между подравнена или аксиална ергономичност, просто като смените бутона.

Сменяеми лицеви панели.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Монтажна рамка.
С висока механична здравина, изработена от подсилен полиамид. Идеална е и за монтаж върху гипсокартон, тъй като ребрата в конзолата компенсират дебелината ѝ.

LED светлини.
За подсветка и видимост на бутоните дори на тъмно.

Декоративни рамки.
С минимална дебелина от едва 5,7 мм, в широка гама от цветове и различни материали.

Други механизми



1/2 празни модули, позволяващи централно инсталиране на механизъм 2 модула.

Термостат с циферблат, 2 модула, централен монтаж.







Електрически контакт със затварящ механизъм SICURY.



PATENTED VIMAR

Универсални вградени контакти
P40 с патентован механизъм с плъзгаща се навътре клапа, когато щепселът се поставя и плавно плъзгане навън при изваждане на щепсела.

Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 **3 модула**	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 с винтове	 1 и 2 модула  3 x 1 модул  3 модула	 4 модула
 **4 модула**	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 с винтове	 2x 1 и 2 модула  4 x 1 модул  1 и 3 модула	 4 модула
 **7 модула**	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 с винтове	 3 x 1 и 2 x 2 модула  7x1 модул  2x2 модула и 3 модула	 7 модула
 **монтаж на маса**	 конзола за монтаж на маса	 с винтове	 2x2 модула	 4 модула

Начини на монтаж

Конзоли ø60 мм за зидани стени



Бутони.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Подложка.
Монтирана на задната страна на монтажната рамка.

Лесен монтаж с водачи.
С фронтален монтаж на устройството и лесно отстраняване както отпред, така и отзад.

Патентована система за закрепване.
Проектирана за максимална издръжливост след монтаж върху монтажната рамка.

Декоративни рамки.
Широка гама от цветове и различни материали.

Конзоли ø60 мм за кухи стени



Опори.
Осигуряват перфектно прилепване на конзолата върху гипсокартона.

Конзола.
Вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки

Монтажна рамка със стоманена сърцевина.
Премахнете подложката от задната страна на монтажната рамка при монтаж върху кухи стени. Това ще компенсира изпъкналите опори на конзолата и ще позволи на декоративната рамка да прилепне плътно към стената.

Техническа информация.
На гърба, до всяка клема, се намира информация за функциите; отстрани – търговски и технически данни.

Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
3 модула	вграден монтаж за зидани стени	2 модула със сменяеми щипки	1 модул + 2x 1/2 празни модула	2 модула
			2 x 1 модул	
2 модула	вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки	2 модула без винтове	2 модула	
			2 модула	

Начини на монтаж за британски стандарт


Монтаж на модулни устройства.



Монтаж на механизъм моноблок (с вградена монтажна рамка).




Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
 **1 модул, модулен монтаж**	 Квадратна конзола. Междуцентрово разстояние: 60,3 мм	 1 модул, с винтове	 1 x 1 модул + 2x 1/2 модула (празни модула)	 2 модула
 **2 модула, модулен монтаж (1, 2 еднополюсни ключа)**	 Квадратна конзола. Междуцентрово разстояние: 60,3 мм	 2 модула, с винтове	 2 x 1 модул  1 x 2 модула	 2 модула
 **3 модула или механизъм моноблок**	 Квадратна конзола. Междуцентрово разстояние: 60,3 мм	 3 модула, с винтове	 Контакт, моноблок механизъм  ON/OFF механизъм, моноблок  1 x 2 модула + 1 x 1 модул	 Моноблок, хоризонтален монтаж  Моноблок, вертикален монтаж  3 модула
 **5 модула или механизъм моноблок**	 Правоъгална конзола. Междуцентрово разстояние: 120,6 мм	 5 модула, с винтове	 Двоен контакт, механизъм моноблок  2 x 2 модула + 1 x 1 модул (празен модул)	 5 модула

Начини на монтаж

Монтаж с разстояние между центровете 71 мм (немски и френски стандарт)

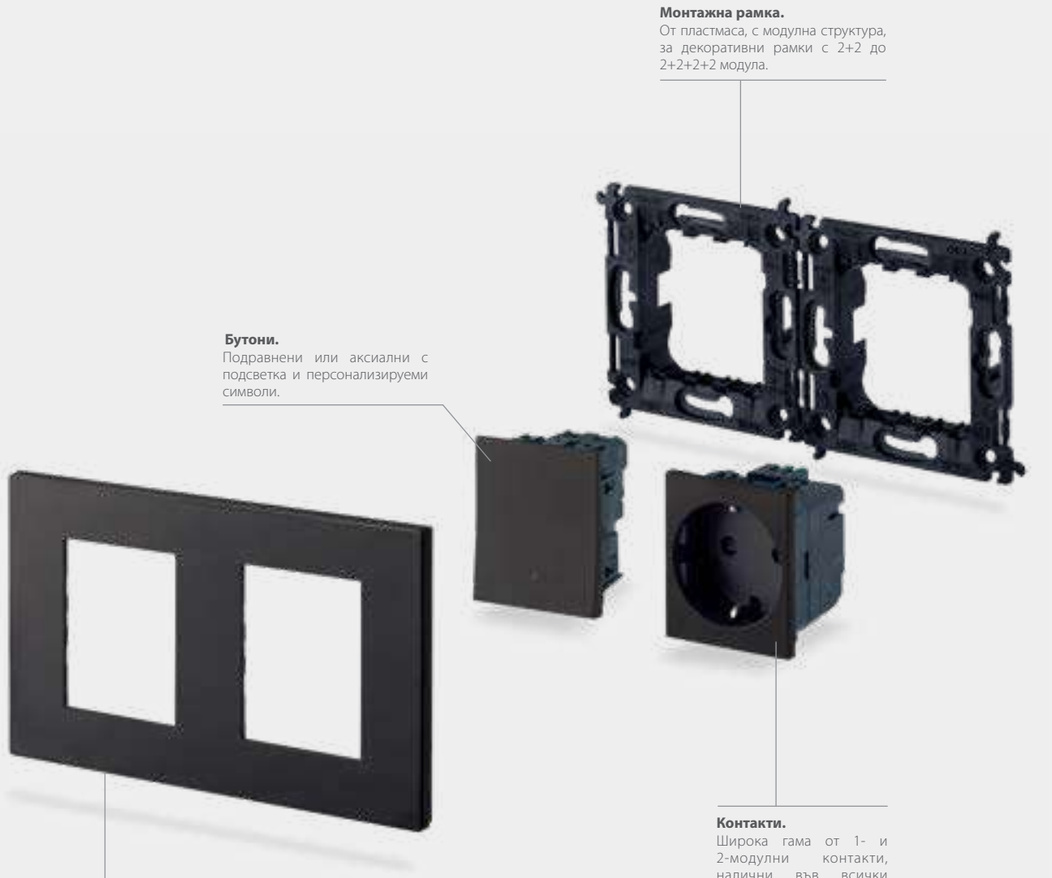

Монтажна рамка.
От пластмаса, с модулна структура, за декоративни рамки с 2+2 до 2+2+2+2 модула.

Бутони.
Подравнени или аксиални с подсветка и персонализируеми символи.

Контакти.
Широка гама от 1- и 2-модулни контакти, налични във всички основни международни стандарти.

Многомодулни декоративни рамки.
Широка гама от декоративни рамки с модули между 2+2 и 2+2+2+2, за вертикален и хоризонтален монтаж.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
2 модула, конзола с ф60 и ф65 мм	60, 60, ø 65, 65, 65		2 модула	2 модула
2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние	71, 71, 71, 71, 71, 71		2 x 2 модула, вертикален монтаж 2 x 2 модула, хоризонтален монтаж	вертикално разположение хоризонтално разположение
2+2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние	71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71		3 x 2 модула, вертикален монтаж 3 x 2 модула, хоризонтален монтаж	вертикално разположение хоризонтално разположение
2+2+2+2 модула, 71 мм междуцентрово разстояние	71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71		4 x 2 модула, хоризонтален монтаж	хоризонтално разположение


Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Начини на монтаж

Linea с XT платформа

Заден монтаж.
Захранващият модул на устройствата и задвижващите механизми трябва да се монтира на задната страна на монтажната рамка.

Монтажна рамка.
С висока механична здравина, изработена от подсилен полиамид.

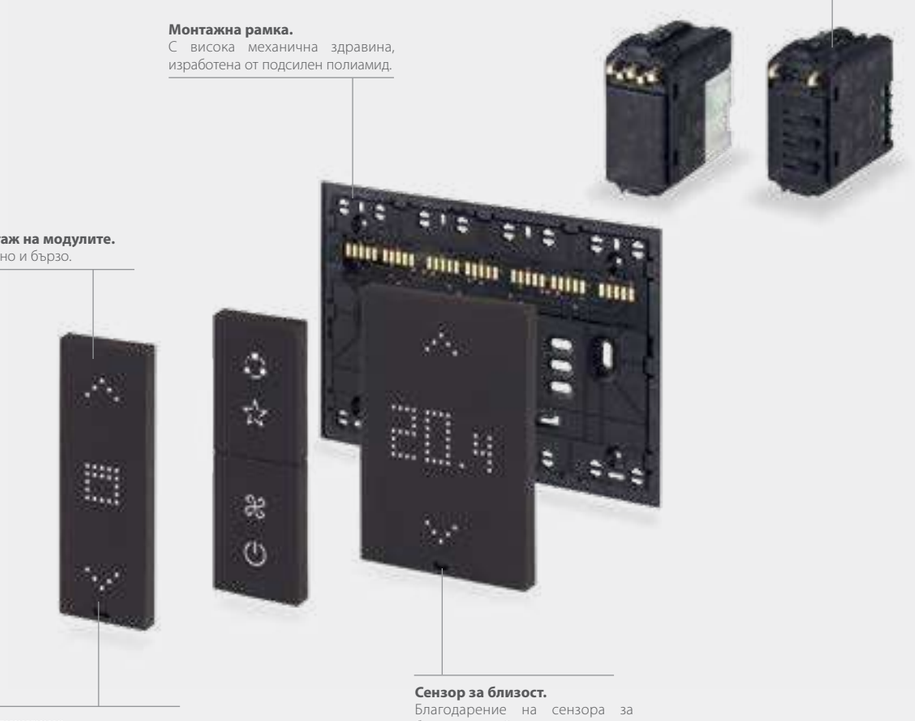

Преден монтаж на модулите.
Лесно, прецизно и бързо.

Персонализиране.
Използване на динамични LED икони или поставяне на етикет със символи, избрани от богата библиотека.

Сензор за близост.
Благодарение на сензора за близост устройствата се активират веднага щом бъдат докоснати.

Комбинация	Конзоли	Механизми (заден монтаж на монтажната рамка)	Монтажни рамки	Механизми (преден монтаж на монтажната рамка)
2 модула	вграден монтаж за кухи стени и монтажни рамки без щипки	1 захранващ модул 1 задвижващ механизъм	без винтове	3 x 1 модул 1 x 1 модул и 1 x 2 модула
3 модула	вграден монтаж за зидани стени вграден монтаж за кухи стени	1 захранващ модул 2 задвижващи механизма	с винтове	4 x 1 модул 2 x 1 модул и 1 x 2 модула 2 x 2 модула
4 модула	вграден монтаж за зидани стени вграден монтаж за кухи стени	1 захранващ модул 3 задвижващи механизма	с винтове	5 x 1 модула 3 x 1 модул и 1 x 2 модула 1 x 1 модул и 2 x 2 модула

Linea с XT платформа трябва да се монтира върху BS (британски стандарт) конзоли с дълбочина 47 мм (при използване на XT 230 V модули, конзолите трябва да са метални и заземителната клема трябва да е свързана).


Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Начини на монтаж

Linea с XT платформа и Linea

Заден монтаж.
Захранващия модул на устройствата и задвижващите механизми трябва да се монтира на задната страна на монтажната рамка.

Специална монтажна рамка за white и canvas финиш.
Ръбът на монтажната рамка е в същия цвят като лицевия панел и механизма, за безупречна естетика.

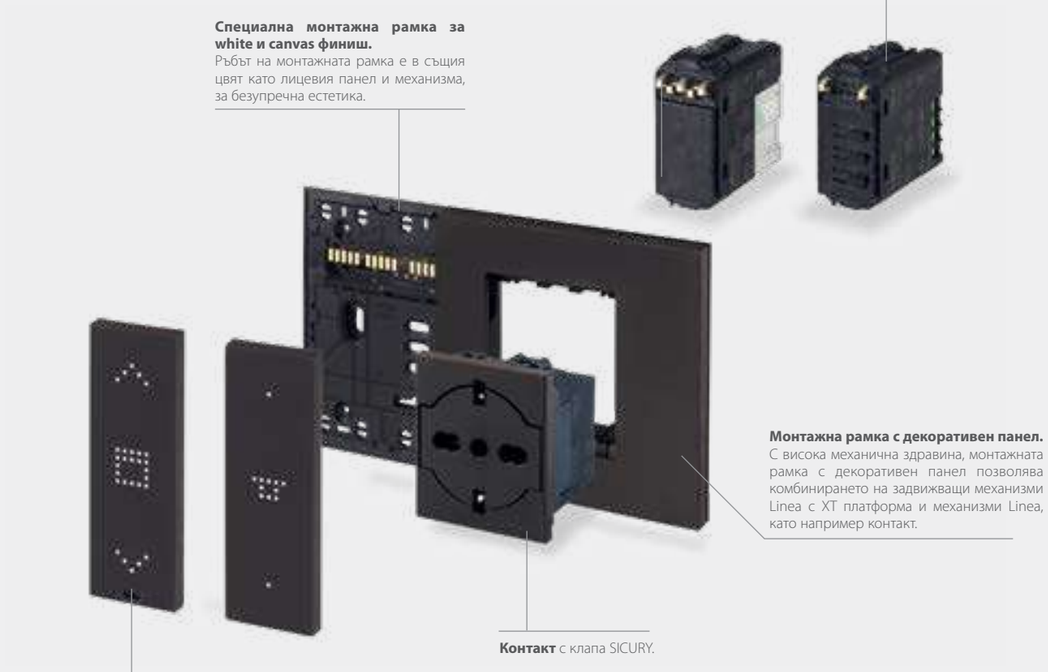


Монтажна рамка с декоративен панел.
С висока механична здравина, монтажната рамка с декоративен панел позволява комбинирането на задвижващи механизми Linea с XT платформа и механизми Linea, като например контакт.

Контакт с клапа SICURY.

Персонализиране.
Използване на динамични LED икони или прилагане на етикет със символи, избрани от богата библиотека.

Поради причини, свързани с графичното оформление, снимките на продукта не са показани в действителните им пропорции.

Комбинация	Конзоли	Механизми (заден монтаж на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративна рамка Linea)	Механизми (преден монтаж на монтажната рамка)
 **3 модула**	 вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 1 захранващ модул	 с винтове	 +  XT платформа: 1 x 1 модул; Linea: 2 x 1 модул  +  XT платформа: 1 x 1 модул; Linea: 1 x 2 модула
 **4 модула**	вграден монтаж за зидани стени  вграден монтаж за кухи стени	 1 захранващ модул  1 задвижващ механизъм	 с винтове	+ XT платформа: 2 x 1 модул; Linea: 2 x 1 модул  +  XT платформа: 2 x 1 модул; Linea: 1 x 2 модула  +  XT платформа: 1 x 2 модул; Linea: 1 x 2 модула

Механизми

Black	White	Canvas

Празни модули и кабелни изходи



30040.G
1/2 празен модул.
Дълб.: 8,6 мм



30041.G
Празен модул.
Дълб.: 9,2 мм



▲30042.G
Празен модул
- 2 модула.
Дълб.: 14,1 мм



30040.B
1/2 празен модул.
Дълб.: 8,6 мм



30041.B
Празен модул.
Дълб.: 9,2 мм



▲30042.B
Празен модул
- 2 модула.
Дълб.: 14,1 мм



30040.C
1/2 празен модул.
Дълб.: 8,6 мм



30041.C
Празен модул.
Дълб.: 9,2 мм



▲30042.C
Празен модул
- 2 модула.
Дълб.: 14,1 мм



30044.G
Кабелен изход.
Дълб.: 24,7 мм



30044.B
Кабелен изход.
Дълб.: 24,7 мм



30044.C
Кабелен изход.
Дълб.: 24,7 мм

Подравнени еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)



30000.G
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30000.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30000.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30000.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30000.B
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30000.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30000.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30000.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30000.C
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30000.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30000.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30000.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Подравнени еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)



30004.G
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30004.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30004.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30004.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30004.B
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30004.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30004.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30004.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30004.C
10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30004.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30004.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30004.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Подравнени кръстати ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)



30012.G
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм



30012.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм



30012.B
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм



30012.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм



30012.C
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм



30012.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов арткул Δ Налично до изчерпване на количествата

Механизми

Black	White	Canvas

Подравнени бутони 1P NO 250 V~ (с подсветка°)



30008.G
10 A.
Дълб.: 31,8 мм

▲30008.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30008.2G
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30008.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

30008.B
10 A.
Дълб.: 31,8 мм

▲30008.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм

30008.2B
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30008.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30008.C
10 A.
Дълб.: 31,8 мм

▲30008.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30008.2C
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30008.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Аксиални еднополюсни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)



30000A.G
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30000A.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30000A.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30000A.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30000A.B
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30000A.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм



30000A.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30000A.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

30000A.C
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30000A.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм

30000A.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30000A.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Аксиални девиаторни ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)

30004A.G
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30004A.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм

30004A.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30004A.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

30004A.B
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30004A.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм

30004A.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30004A.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

30004A.C
10 AX.
Дълб.: 31,8 мм

▲30004A.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35,5 мм

30004A.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 32,3 мм

▲30004A.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Аксиални кръстати ключове 1P 250 V~ (с подсветка°)

30012A.G
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм

30012A.2G
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм

30012A.B
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм

30012A.2B
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм

30012A.C
10 AX.
Дълб.: 35,5 мм

30012A.2C
10 AX.
- 2 модула
Дълб.: 36 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Механизми

Black	White	Canvas

Аксиални бутони 1P NO 250 V~ (с подсветка°)



30008A.G
10 A.
Дълб.: 31.8 мм

▲30008A.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм



30008A.2G
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30008A.FX2G
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30008A.B
10 A.
Дълб.: 31.8 мм

▲30008A.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм

30008A.2B
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30008A.FX2B
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30008A.C
10 A.
Дълб.: 31.8 мм

▲30008A.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм

30008A.2C
10 A.
- 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30008A.FX2C
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Механизми с подсветка за подравнени и аксиални бутони 250 V~ (съвместими за трите версии)



30000
Еднополюсен ключ 1P 10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30000.FX
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм



30000.2
Еднополюсен ключ 1P 10 AX. - 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30000.FX2
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30004
Девиаторен ключ 1P 10 AX.
Дълб.: 31.8 мм

▲30004.FX
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм



30004.2
Девиаторен ключ 1P 10 AX. - 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30004.FX2
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм



30012
1P 10 AX
Кръстат ключ
Дълб.: 35.5 мм



30012.2
1P 10 AX
Кръстат ключ - 2 модула
Дълб.: 35.5 мм



30008
Бутон 1P NO 10A.
Дълб.: 31.8 мм

▲30008.FX
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 35.5 мм




30008.2
Бутон 1P NO 10A. - 2 модула
Дълб.: 32.3 мм

▲30008.FX2
Както по-горе, с клеми за бързо окабеляване.
Дълб.: 36 мм

Монтиране и демонтиране на лицев панел от механизъм за подравнени бутони



Монтиране и демонтиране на лицев панел от механизъм за аксиални бутони

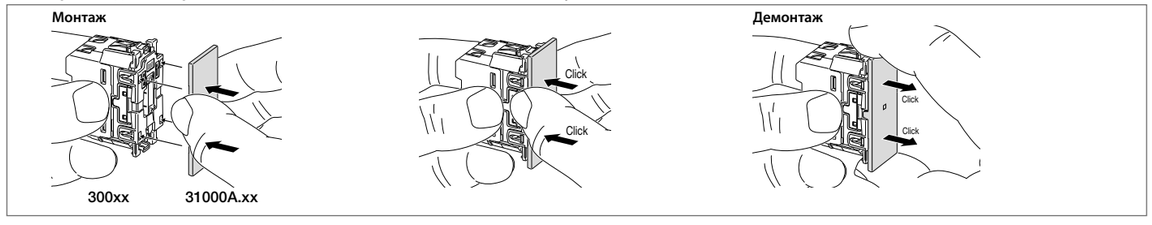

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Механизми

Black	White	Canvas

1-модулни лицеви панели за механизми за подравнени бутони (с подсветка°)



31000.G
Без символ



31000S.G
Вертикална подсветка



31000.CG
Символ звънец



31000.LG
Символ осветление



31000.PG
Символ ключ



31000.DG
С осветяем и персонализируем дифузер



31000.B
Без символ



31000S.B
Вертикална подсветка



31000.CB
Символ звънец



31000.LB
Символ осветление



31000.PB
Символ ключ



31000.DB
С осветяем и персонализируем дифузер



31000.C
Без символ



31000S.C
Вертикална подсветка



31000.CC
Символ звънец



31000.LC
Символ осветление



31000.PC
Символ ключ



31000.DC
С осветяем и персонализируем дифузер

2-модулни лицеви панели за механизми за подравнени бутони (с подсветка°)



31000.2G
Без символ



31000S.2G
Вертикална подсветка



31000.2CG
Символ звънец



31000.2LG
Символ осветление



31000.2PG
Символ ключ



31000.2DG
С осветяем и персонализируем дифузер

31000.2B
Без символ

31000S.2B
Вертикална подсветка

31000.2CB
Символ звънец

31000.2LB
Символ осветление

31000.2PB
Символ ключ

31000.2DB
С осветяем и персонализируем дифузер

31000.2C
Без символ

31000S.2C
Вертикална подсветка

31000.2CC
Символ звънец

31000.2LC
Символ осветление

31000.2PC
Символ ключ

31000.2DC
С осветяем и персонализируем дифузер

1-модулни лицеви панели за механизми за аксиални бутони (с подсветка°)

31000A.G
Без символ

31000A.CG
Символ звънец

31000A.LG
Символ осветление

31000A.PG
Символ ключ

31000A.DG
С осветяем и персонализируем дифузер

31000A.B
Без символ

31000A.CB
Символ звънец

31000A.LB
Символ осветление

31000A.PB
Символ ключ

31000A.DB
С осветяем и персонализируем дифузер

31000A.C
Без символ

31000A.CC
Символ звънец

31000A.LC
Символ осветление

31000A.PC
Символ ключ

31000A.DC
С осветяем и персонализируем дифузер

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Механизми

Black	White	Canvas

Лицеви панели за аксиални механизми 2 модула (осветяеми°)



31000A.2G
Без символ



31000A.2CG
Символ звънец



31000A.2LG
Символ осветление

31000A.2B
Без символ

31000A.2CB
Символ звънец



31000A.2LB
Символ осветление



31000A.2C
Без символ



31000A.2CC
Символ звънец



31000A.2LC
Символ осветление



31000A.2PG
Символ ключ



31000A.2DG
С осветяем и персонализируем дифузер



31000A.2PB
Символ ключ



31000A.2DB
С осветяем и персонализируем дифузер



31000A.2PC
Символ ключ



31000A.2DC
С осветяем и персонализируем дифузер

Традиционни 1P 250 V~ 1-полюсни ключове (с подсветка°)



30020.G
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм

30020.B
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм



30020.C
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм

Традиционни 1P 250 V~ девиаторни ключове (с подсветка°)



30024.G
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм



30024.B
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм



30024.C
10 AX.
Дълб.: 23.5 мм

Традиционни 1P 250 V~ кръстати ключове (стандартно - с бяла LED подсветка 110-250 V)



30032.G
10 AX.
Дълб.: 27.2 мм



30032.LG
10 AX,
с бял LED 250V~.
Дълб.: 27.2 мм



30032.B
10 AX.
Дълб.: 27.2 мм



30032.LB
10 AX,
с бял LED 250V~
Дълб.: 27.2 мм



30032.C
10 AX.
Дълб.: 27.2 мм



30032.LC
10 AX,
с бял светодиод
250V~
Дълб.: 27.2 мм

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов арткул Δ Налично до изчерпване на количествата

Механизми

Black	White	Canvas

250 V~ NO-NC 1P девиаторни бутони (с подсветка°)



30010.G
10 A.
Дълб.: 31.8 мм

30010.B
10 A.
Дълб.: 31.8 мм



30010.C
10 A.
Дълб.: 31.8 мм

Quid – Модул с магнитно реле за осветление (за монтаж в съществуваща инсталация)



03991
Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 1 релеен изход NO 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, за дооборудване



03992
Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 1 вход за бутон за нулиране, 1 релеен изход NO 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, светлинна сигнализация за състоянието на натоварването, за дооборудване



03993
Модул с импулсно реле за ON/OFF последователност, 1 вход за бутон NO, 2 изхода за бутон NO, 2 изхода за реле с последователност NO, 10 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, за дооборудване



03994
Безшумен магнитен релеен модул Quid с последователни ON/OFF импулси, 1 вход за NO бутон, 1 вход за NO бутон за нулиране, 1 вход за NO бутон за настройка, 1x10 A 220-240 V~ 50/60 Hz за дооборудване



▲01490
Безшумен магнитен релеен модул Quid с последователни ON/OFF импулси, 1 вход за NO бутон, 1 вход за NO бутон за нулиране, 1 вход за NO бутон за настройка, 1x10 A 220-240 V~ 50/60 Hz безпотенциален изход, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 1 модул с размер 17,5 мм



▲03998
Галванично разделителен модул Quid, 1 вход за NO бутон за нулиране от система A (Slave), 1 вход за NO бутон за нулиране от система B (master), 1 вход за неутрала на система A (slave), 1 вход за фаза на система B (master), монтаж в разклонителни кутии или кутии за конекторни блокове

00945.G
LED модул за подравнени и аксиални механизми, за импулсен релеен модул Quid с бутони за импулсно управление 03992, зелен

Димери**



30135.G
Универсален.
Дълб.: 43 мм

30135.120G
Както по-горе,
120 V~



30135.B
Универсален.
Дълб.: 43 мм

30135.120B
Както по-горе,
120 V~



30135.C
Универсален.
Дълб.: 43 мм

30135.120C
Както по-горе,
120 V~

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

** **Моля, вижте инструкциите за вида на натоварване**

Механизми

Black	White	Canvas

Инфрачервени ключове



30181.G
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30181.120G
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
120 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30181.B
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30181.120B
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
120 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30181.C
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30181.120C
Ключ за осветление,
NO 6 A релеен изход,
120 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30186.G
IR сензор за движение,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30186.B
IR сензор за движение,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



30186.C
IR сензор за движение,
NO 6 A релеен изход,
220-240 V~ 50/60 Hz
Дълб.: 41 мм



02690
IR детектор за присъствие и движение, за включване на, лампи с нажежаема жичка 2000 W, компактни флуоресцентни лампи 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, монтаж на таван

2P 250 V~ 1-Еднополюсни традиционни ключове (с подсветка°)



30016.G
20 AX.
Дълб.: 30.4 мм



30016.B
20 AX.
Дълб.: 30.4 мм



30016.C
20 AX.
Дълб.: 30.4 мм

Бутони 1P NO 10A 250 V~



30066.G
Два независими
NO 10A,
Дълб.: 24.2 мм



30066.B
Два независими
NO 10A,
Дълб.: 24.2 мм



30066.C
Два независими
NO 10A,
Дълб.: 24.2 мм

Специални ключове 1P 250 V~



30050
Бутон с осветена табелка 1P NO 10A, за LED сигнален модул LED 00935… и 00936… (не е включен в комплекта) - 2 модула.
Дълб.: 26.5 мм

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Механизми

Black	White	Canvas

Специални ключове 1P 250 V~



30054.G
Бутон с корда
NO-NC 10A 1P,
Дълб.: 23.5 мм



30054.B
Бутон с корда
NO-NC 10A 1P,
Дълб.: 23.5 мм



30054.C
Бутон с корда
NO-NC 10A 1P,
Дълб.: 23.5 мм

Бутони за управление със стрелки за посока 250 V~



30060.G
1P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 25.2 мм



30061.G
2P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 35.8 мм



30062.G
2 1P NO 10 A
Бутони, свързани с блокировка.
Дълб.: 24.2 мм



30060.B
1P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 25.2 мм



30061.B
2P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 35.8 мм



30062.B
2 1P NO 10 A
Бутони, свързани с блокировка.
Дълб.: 24.2 мм



30060.C
1P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 25.2 мм



30061.C
2P 10 AX
Двупосочен ключ, централно положение OFF.
Дълб.: 35.8 мм



30062.C
2 1P NO 10 A
Бутони, свързани с блокировка.
Дълб.: 24.2 мм

Quid – Електронен ключ за ролетни щори



30196.G
Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията.
Дълб.: 41.5 mm



30196.B
Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията.
Дълб.: 41.5 mm



30196.C
Ориентация на ламелите, с релейни изходи за cosφ 0,6, мотор 2 A, 220–240 V~, 50/60 Hz, запаметяване на позицията.
Дълб.: 41.5 mm

Quid - Електронен релеен модул и модул за управление на ролетни щори (за монтиране на съществуващи системи)



03996
Централизиран релеен модул, ориентация на ламели, с релейни изходи за cosφ 0,6 мотор 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, запазване на позицията, за монтаж в разпределителна кутия или за заден монтаж

03997
Модул за управление, 2 входа за бутон NO, 6 изхода за релеен модул за ориентация на ламелите, с релейни изходи за Quid (03996), захранване 220-240 V~ 50/60 Hz, за монтаж в разклонителна кутия или при модернизация

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Механизми • Контакти

Black	White	Canvas

Радиочестотни интелигентни устройства



01796.2
Многофункционален задвижващ механизъм с релеен изход NO 10 A 230 V~ програмируем с функция на превключване за локално управление, преносим локален вход като ON/OFF управление за други задвижващи механизми **EnOcean®**, захранване 230 V~ 50/60 Hz



30502
Плоско устройство с 4 бутона и RF предаване, 868 MHz, стандарт **EnOcean®**, за комплектоване с бутони 31506+31506.2 – 2 модула



30504
Плоско устройство с 4 бутона, с RFпредаване, 2,4 GHz, безжична технология **Bluetooth®** Low Energy, за комплектоване с бутони 31506+31506.2 – 2 модула

Съвместимо с CASAMBI

Съвместимо с View Wireless system



30506
Плоско устройство с 4 бутона и RF предаване, 2,4 GHz, стандарти **Zigbee Green Power** и **Friends of Hue**, за комплектоване с бутони 19506, 31506 и 31506.2 – 2 модула



31506.G
Комплект
1-модулни бутони
за RF устройства,
персонализируеми



31506.2G
2-модулен бутон
за RF устройства,
персонализируем



31506.B
Комплект
1-модулни бутони
за RF устройства,
персонализируеми



31506.2B
2-модулен бутон
за RF устройства,
персонализируем



31506.C
Комплект
1-модулни бутони
за RF устройства,
персонализируеми



31506.2C
2-модулен бутон
за RF устройства,
персонализируем



30507.G
Рамка за повърхностен монтаж на RF устройства, за лицеви панели - 2 модула



30507.B
Рамка за повърхностен монтаж на RF устройства, за лицеви панели - 2 модула

Контакти SICURY италиански стандарт, 2P+E 250 V~



30201.G
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.G
Bpresa 16 A,
P17/11.
Дълб.: 28.1 мм



30201.B
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.B
Bpresa 16 A,
P17/11.
Дълб.: 28.1 мм



30201.C
10 A, P11.
Дълб.: 28.1 мм



30203.C
Bpresa 16 A,
P17/11.
Дълб.: 28.1 мм

*Да не се използва в Европейски държави

▲ Нов арткул

Δ Налично до изчерпване на количествата

Контакти

Black	White	Canvas

Контакти SICURY италиански стандарт, 2P+E 250 V~



30211.G
Универсален плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.G
Универсален 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм



30211.B
Универсален плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.B
Универсален 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм



30211.C
Универсален плосък контакт за вграждане, 16A P40 - 2 модула Дълб.: 30.4 мм



30210.C
Универсален 16A, P40, 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

Контакти италиански стандарт, с USB вход, 250 V~



30210.USBG
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм



30210.USBB
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм



30210.USBC
Универсален SICURY 2P+E 16A, 1 USB C 5 V 3 A - 2 модула. Дълб.: 46.7 мм

Контакти SICURY 2P+E 250 V~ (за обособени захранващи линии)



30203.R
Bpresa 16 A, P17/11, червен. Дълб.: 28.1 мм



30210.R
16 A, P40, универсален, червен - 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

Контакти немски стандарт 250 V~



30208.G
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм

▲30208.FXG
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



30208.CG
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм

▲30208.FXCG
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



30208.B
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм

▲30208.FXB
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



30208.CB
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм

▲30208.FXCB
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



30208.C
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт – 2 модула. Дълб.: 33.4 мм

▲30208.FXC
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм



30208.CC
SICURY 2P+E 16A, немски стандарт, с капак – 2 модула. Дълб.: 34.1 мм

▲30208.FXCC
Както по-горе, с клеми за бързо свързване. Дълб.: 38.8 мм

Контакти немски стандарт, с USB вход, 2



▲30208.USBG
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм



▲30208.USBB
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм



▲30208.USBC
SICURY 2P+T 16A, немски стандарт, USB 18 W, с 1 изход тип C – 2 модула, Дълб.: 35.9 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Контакти

Black	White	Canvas

Контакти 250 V~ - френски стандарт



30212.G
SICURY 2P+E
16 A, Френски
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



30212.FLFXG
Плосък 2P+E 16 A
SICURY, френски,
безвинтов - 2 модула.
Дълб.: 35.8 мм



30212.B
SICURY 2P+E
16 A, Френски
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



30212.FLFXB
Плосък 2P+E 16 A
SICURY, френски,
безвинтов - 2 модула.
Дълб.: 35.8 мм



30212.C
SICURY 2P+E
16 A, Френски
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



30212.FLFXC
Плосък 2P+E 16 A
SICURY, френски,
безвинтов - 2 модула.
Дълб.: 35.8 мм



▲30212.CG
SICURY 2P+E 16 A,
Френски стандарт,
с капак - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30212.CB
SICURY 2P+E 16 A,
Френски стандарт,
с капак - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30212.CC
SICURY 2P+E 16 A,
Френски стандарт,
с капак - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30214.G
SICURY 2P+E 5 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 22.3 мм



▲30219.G
SICURY 2P+E 13 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 23.3 мм



▲30214.B
SICURY 2P+E 5 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 22.3 мм



▲30219.B
SICURY 2P+E 13 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 23.3 мм



▲30214.C
SICURY 2P+E 5 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 22.3 мм



▲30219.C
SICURY 2P+E 13 A,
Британски стандарт
- 2 модула.
Дълб.: 23.3 мм

Контакти 250 V~ - израелски стандарт



30240.G
SICURY 2P+E 16 A,
Израелски - 2 модула.
Дълб.: 34.6 мм



30240.B
SICURY 2P+E 16 A,
Израелски - 2 модула.
Дълб.: 34.6 мм



30240.C
SICURY 2P+E 16 A,
Израелски - 2 модула.
Дълб.: 34.6 мм

Контакти 127 V~ - американски стандарт



30242.G
SICURY 2P+E
15 A, USA.
Дълб.: 31.8 мм



30243.G
Два SICURY 2P+E 15 A,
USA - 3 модула.
Дълб.: 30.5 мм



30242.B
SICURY 2P+E
15 A, USA.
Дълб.: 31.8 мм



30243.B
Два SICURY 2P+E 15 A,
USA - 3 модула.
Дълб.: 30.5 мм



30242.C
SICURY 2P+E
15 A, USA.
Дълб.: 31.8 мм



30243.C
Два SICURY 2P+E 15 A,
USA - 3 модула.
Дълб.: 30.5 мм

*Да не се използва в Европейски държави

▲ Нов артикул

Δ Налично до изчерпване на количествата

Контакти

Black	White	Canvas

Контакти 127 V~ - американски стандарт



30296.G
Два контакта американски
стандарт 2P+T 15 A с
предпазител (GFCI) – 3 модула.
Дълб.: 33.6 мм



30296.B
Два контакта американски
стандарт 2P+T 15 A с
предпазител (GFCI) – 3 модула.
Дълб.: 33.6 мм



30296.C
Два контакта американски
стандарт 2P+T 15 A с
предпазител (GFCI) – 3 модула.
Дълб.: 33.6 мм

Контакти SICURY 250 V~ - евро-американски стандарт



30234.G
SICURY 2P
15 A,
Евро-американски
(ø 4,8 мм).
Дълб.: 29.3 мм



30248.G
SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм



30234.B
SICURY 2P
15 A,
Евро-американски
(ø 4,8 мм).
Дълб.: 29.3 мм




30248.B
SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм




30234.C
SICURY 2P
15 A,
Евро-американски
(ø 4,8 мм).
Дълб.: 29.3 мм




30248.C
SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм



30249.G
Два SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм



30249.B
Два SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм



30249.C
Два SICURY 2P+E 16 A,
Евро-американски
- 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм

Контакти 250 V~ - тайландски стандарт




30248.THG
SICURY 2P+T 16 A,
Тайландски стандарт
– 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм



30249.THG
Два SICURY 2P+T 16 A,
тайландски стандарт
– 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм



30248.THB
SICURY 2P+T 16 A,
Тайландски стандарт
– 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм



30249.THB
Два SICURY 2P+T 16 A,
тайландски стандарт
– 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм

30248.THC
SICURY 2P+T 16 A,
Тайландски стандарт
– 2 модула.
Дълб.: 30.1 мм

30249.THC
Два SICURY 2P+T 16 A,
тайландски стандарт
– 3 модула.
Дълб.: 28.6 мм

Контакти 250 V~ – мултистандартни

30257.G
SICURY 2P+T 13 A
мултистандартен –
2 модула.
Дълб.: 22.7 мм

▲30255.G
SICURY 2P+E 13 A
мултистандартен с
еднополюсен ключ 1P
– 3 модула.
Дълб.: 23.37 мм

30257.B
SICURY 2P+T 13 A
мултистандартен –
2 модула.
Дълб.: 22.7 мм

▲30255.B
SICURY 2P+E 13 A
мултистандартен с
еднополюсен ключ 1P
– 3 модула.
Дълб.: 23.37 мм

30257.C
SICURY 2P+T 13 A
мултистандартен –
2 модула.
Дълб.: 22.7 мм

▲30255.C
SICURY 2P+E 13 A
мултистандартен с
еднополюсен ключ 1P
– 3 модула.
Дълб.: 23.37 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Контакти • Сигнални розетки

Black	White	Canvas

Контакти за самобръсначка



30290.G
230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~
- 3 модула.
Дълб.: 46.3 мм



30290.B
230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~
- 3 модула.
Дълб.: 46.3 мм



30290.C
230 V~ 50/60 Hz, с изолиращ трансформатор 20 VA, изходи 230 V~ и 120 V~
- 3 модула.
Дълб.: 46.3 мм

USB контакти



30292.AC15G
15 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.CCG
15 W, 2 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.AC15B
15 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.CCB
15 W, 2 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.AC15C
15 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.CCC
15 W, 2 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



30292.C25G
25 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



▲30295.ACG
15 W, USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.5 мм



30292.C25B
25 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



▲30295.ACB
15 W, USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.5 мм



30292.C25C
25 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 41 мм



▲30295.ACC
15 W, USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.5 мм



30298.G
30 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 35.2 мм



30298.60G
60 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 36.6 мм



30298.B
30 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 35.2 мм



30298.60B
60 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 36.6 мм



30298.C
30 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 35.2 мм



30298.60C
60 W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 модула.
Дълб.: 36.6 мм

Специални контакти



30346.HG
HDMI, Keystone
връзка, 90° кабел.
Дълб.: 33.7 мм



30346.HB
HDMI, Keystone
връзка, 90° кабел.
Дълб.: 33.7 мм



30346.HC
HDMI, Keystone
връзка, 90° кабел.
Дълб.: 33.7 мм

Сигнални розетки

Black	White	Canvas

Коаксиални TV-RD-SAT розетки 5-2400 MHz



30300.01G
Единична връзка, с изход тип „мъжки", 1 dB
Дълб.: 26.4 мм



30300.10G
Преходна връзка с изход тип „мъжки", 10 dB.
Дълб.: 26.2 мм



30302.01G
Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB.
Дълб.: 26.4 мм



30300.01B
Единична връзка, с изход тип „мъжки", 1 dB
Дълб.: 26.4 мм



30300.10B
Преходна връзка с изход тип „мъжки", 10 dB.
Дълб.: 26.2 мм



30302.01B
Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB.
Дълб.: 26.4 мм



30300.01C
Единична връзка, с изход тип „мъжки", 1 dB
Дълб.: 26.4 мм



30300.10C
Преходна връзка с изход тип „мъжки", 10 dB.
Дълб.: 26.2 мм



30302.01C
Единична връзка, разделена, с "мъжки" и "женски" тип F изходи, 1 dB.
Дълб.: 26.4 мм



▲30313.G
Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2
Дълб.: 32.1 мм



▲30303.G
Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30313.B
Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2
Дълб.: 32.1 мм



▲30303.B
Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30313.C
Единична връзка, с изход тип "женски" IEC 60169-2
Дълб.: 32.1 мм



▲30303.C
Единична връзка, с 3 изхода: "мъжки" (TV), женски (FM радио) и тип F (SAT), 1 dB – 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30319.G
Адаптер за TV-RD-SAT контакт, 2 изхода, готов за конектор тип F
- 2 модула

▲30319.B
Адаптер за TV-RD-SAT контакт, 2 изхода, готов за конектор тип F
- 2 модула

▲30319.C
Адаптер за TV-RD-SAT контакт, 2 изхода, готов за конектор тип F
- 2 модула

F-тип розетки

30318.G
С "женски" конектор тип F.
Дълб.: 14.1 мм

30318.B
С "женски" конектор тип F.
Дълб.: 14.1 мм

30318.C
С "женски" конектор тип F.
Дълб.: 14.1 мм

Терминални резистори и коаксиални съединители TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, за честоти до 2400 MHz

01644
"Мъжки", аксиален кабелен вход

01645
"Женски", аксиален кабелен вход

01634
"Мъжки", 90° вход за кабел

01635
"Женски", 90° вход за кабел

01654
"Мъжки" конектор тип F, за кабел RG59

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Сигнални розетки

Black	White	Canvas

Телефонни розетки



30320.G
RJ11,
6 канала, 4 пина (6/4).
Дълб.: 22.7 мм



30320.B
RJ11,
6 канала, 4 пина (6/4).
Дълб.: 22.7 мм



30320.C
RJ11,
6 канала, 4 пина (6/4).
Дълб.: 22.7 мм

Розетки RJ45



30339.13G
Netsafe, кат. 6, UTP.
Дълб.: 36.5 мм



30339.16G
Netsafe, кат. 6, FTP.
Дълб.: 36.4 мм



30339.13B
Netsafe, кат. 6, UTP.
Дълб.: 36.5 мм



30339.16B
Netsafe, кат. 6, FTP.
Дълб.: 36.4 мм



30339.13C
Netsafe, кат. 6, UTP.
Дълб.: 36.5 мм



30339.16C
Netsafe, кат. 6, FTP.
Дълб.: 36.4 мм

Адаптери за розетки



30338.CG
RJ45,
Категория 5/6 AMP,
Lucent T.
Дълб.: 14.1 мм



30339.CG
RJ45,
Keystone + капак.
Дълб.: 9.5 мм



30338.CB
RJ45,
Категория 5/6 AMP,
Lucent T.
Дълб.: 14.1 мм



30339.CB
RJ45,
Keystone + капак.
Дълб.: 9.5 мм



30338.CC
RJ45,
Категория 5/6 AMP,
Lucent T.
Дълб.: 14.1 мм



30339.CC
RJ45,
Keystone + капак.
Дълб.: 9.5 мм



30340.CG
MINI-COM
Panduit.
Дълб.: 14.1 мм



30341.CG
Cat. 5e и 6 Slim от
серията Infra+ на
Merlin Gerin.
Дълб.: 14.1 мм



30340.CB
MINI-COM
Panduit.
Дълб.: 14.1 мм



30341.CB
Cat. 5e и 6 Slim от
серията Infra+ на
Merlin Gerin.
Дълб.: 14.1 мм



30340.CC
MINI-COM
Panduit.
Дълб.: 14.1 мм



30341.CC
Cat. 5e и 6 Slim от
серията Infra+ на
Merlin Gerin.
Дълб.: 14.1 мм

Адаптери за розетки



30339.KG
За Keystone конектори.
Дълб.: 14.1 мм



30339.KB
За Keystone конектори.
Дълб.: 14.1 мм



30339.KC
За Keystone конектори.
Дълб.: 14.1 мм



03100.KSC
Мономодален оптичен адаптер 9/125 µm,
тип SC/APC, със съединител „Keystone"

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов арткул Δ Налично до изчерпване на количествата

Сигнализация

Black	White	Canvas

Звънци и зумери



30370.G
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30372.G
120 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30373.G
230 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30372.B
120 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30373.B
230 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30370.C
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30372.C
120 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm



30373.C
230 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 35.1 mm

Светлинни индикаторни модули



30386.G
Единичен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм



30388.G
Двоен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм



30386.B
Единичен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм



30388.B
Двоен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм



30386.C
Единичен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм



30388.C
Двоен, неутрален
дифузер.
Дълб.: 21.1 мм

Допълнителни аварийни лампи и светлинни индикатори

30389.G
С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

30389.B
С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

30389.C
С високоефективна LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 модула. Дълб.: 30.4 мм

0K30389.G
Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление,
съдържащ: 1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.G и 1
IR сензор/ключ - засича движение в близост до леглото 30186.G

0K30389.B
Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление,
съдържащ: 1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.B
и 1 IR сензор/ключ - засича движение в близост до леглото
30186.B

0K30389.C
Комплект за автоматично ориентиращо LED осветление, съдържащ:
1 ориентираща лампа, осветяваща пода 30389.C и 1 IR сензор/ключ -
засича движение в близост до леглото 30186.C

Подвижна ръчна аварийна и ориентираща лампа

30397
С високоефективен LED,
100-240 V~ 50/60 Hz. - 2
модула. Дълб.: 39 мм

30398
С високоефективен LED,
100-240 V~ 50/60 Hz.
Дълб.: 39 мм

Акумулаторна батерия

00914
Акумулаторна резервна литиево-
йонна батерия 3.7V 250mAh за
подвижни ръчни LED лампи 30397,
30389.G, 30389.B, 30389.C.

Дефектнотоков предпазител 1P+N със защита от свръхнапрежение (RCBO)

30411.166G
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм

30411.166B
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм

30411.166C
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Аксесоари

Black	White	Canvas

Светодиодни модули

За подравнени и аксиални бутони



00941.G
00943.G



00941.R
00943.R

12-24 V~ - 0,1 W

00941.G: green
00941.R: red
00941.W: white
00942.W: with night signalling, white




00941.W
00942.W
00943.W
00944.W

110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W

00943.G: green
00943.R: red
00943.W: white
00944.W: with night signalling, white

Поставяне на сигналния модул отпред, под бутона

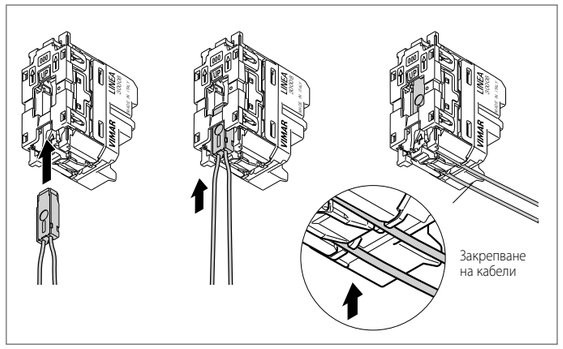

За традиционни бутони



00935...
00936.250...


12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: amber[1]
00935.G: green[1]
00935.R: red[1]
00935.B: blue[1]
00935.W: white[1]

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: amber[1]
00936.250.G: green[1]
00936.250.R: red[1]
00936.250.B: blue[1]
00936.250.W: white[1]

**Традиционен бутон -
Вграждане от задната страна на сигналния модул**

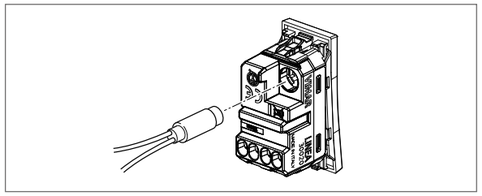

За Quid, за подравнени и аксиални бутони



00945.G: green

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата


Хотелски решения • Климатизация

Black	White	Canvas

Хотелски решения



30406
Контролен модул с 4 бутона 1P NO 24 vdc 50 mA max., за комплектоване с 2-модулни лицеви панели с подсветка – 2 модула.
Дълб.: 17.9 mm



30407
Контролен модул с 6 бутона 1P NO, 24 VDC, макс. 50 mA, за комплектоване с 3-модулни лицеви панели с подсветка – 3 модула.
Дълб.: 15.2 мм



30408.G
1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room,
Дълб.: 25.2 мм



30405.G
Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room
Дълб.: 21.1 мм



30439.G
Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула.
Дълб.: 35.7 мм



30408.B
1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room,
Дълб.: 25.2 мм



30405.B
Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room
Дълб.: 21.1 мм



30439.B
Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула.
Дълб.: 35.7 мм



30408.C
1P 10 AX 250 V~ Ключ Do Not Disturb и Make Up Room,
Дълб.: 25.2 мм



30405.C
Сигнален модул за състоянието на стаята Do Not Disturb и Make Up Room
Дълб.: 21.1 мм



30439.C
Регулатор на силата на звука, 8 Ω, 15 W – 2 модула.
Дълб.: 35.7 мм

Система за контрол на достъпа



30403.G
Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула
Дълб.: 24.3 мм



30403.B
Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула
Дълб.: 24.3 мм



30403.C
Вертикален електронен бадж-ключ изход с превключващо реле 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 модула
Дълб.: 24.3 мм



01817
Карта с Mifare транспондер



16452
Програмируема смарт карта
16452.H
Както по-горе, с възможност за персонализиране



16452.S
ISO-карта (бадж)

Термостати



30440.G
Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (точност 1%), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



30440.B
Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (точност 1%), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



30440.C
Термостат с циферблат, с релеен изход 5(2) A 240 V~, за отопление и климатизация в режим ON/OFF, устройство за регулиране на температурата клас I (точност 1%), бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

[1] Посоченият цвят е този на излъчваната светлина

Климатизация

Black	White	Canvas

Ключове за регулиране на вентилаторни конвектори



30063.G
1P 10 AX 250
V~, с два бутона
и централно
положение OFF
Дълб.: 25.2 мм



30063.B
1P 10 AX 250
V~, с два бутона
и централно
положение OFF
Дълб.: 25.2 мм



30063.C
1P 10 AX 250
V~, с два бутона
и централно
положение OFF
Дълб.: 25.2 мм

Димери за вентилатор 120 V



30134.120G
Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с
мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране
чрез вграден бутон или чрез външни бутони
с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм



30134.120B
Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с
мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране
чрез вграден бутон или чрез външни бутони
с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм



30134.120C
Модерен димер 120 V~ 60 Hz за вентилатори с
мощност 15–150 W, управление ON/OFF и регулиране
чрез вграден бутон или чрез външни бутони
с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм

Димери за вентилатор 220-240 V



30134.G
Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори
с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и
регулиране чрез вграден бутон или чрез външни
бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм



30134.B
Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори
с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и
регулиране чрез вграден бутон или чрез външни
бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм



30134.C
Модерен димер 220–240 V~, 50/60 Hz за вентилатори
с мощност 15–150 W, управление ON/OFF и
регулиране чрез вграден бутон или чрез външни
бутони с нормално отворен контакт (NO), 4-степенно
регулиране на скоростта, функция „Superslow", видим
в тъмното. Дълб.: 43 мм

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Механизми британски стандарт

Black	White	Canvas

Кабелни изходи



▲30046.G[2]
Кабелна розетка с
клемен блок 2P+E
20 A 250 V~
- 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30049.LG[3]
Свързващ блок 13A с
еднополюсен ключ 2P и
предпазител, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 24.8 мм



▲30046.B[2]
Кабелна розетка с
клемен блок 2P+E
20 A 250 V~
- 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30049.LB[3]
Свързващ блок 13A с
еднополюсен ключ 2P и
предпазител, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 24.8 мм



▲30046.C[2]
Кабелна розетка с
клемен блок 2P+E
20 A 250 V~
- 2 модула.
Дълб.: 26.2 мм



▲30049.LC[3]
Свързващ блок 13A с
еднополюсен ключ 2P и
предпазител, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 24.8 мм

Еднополюсни ключове 2P 250 V~ (с възможност за подсветка)



▲30016.2G
20 AX
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30016.2B
20 AX
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30016.2C
20 AX
- 2 модула.
Дълб.: 30.4 мм



▲30017.G
32 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30018.G
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30017.B
32 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30018.B
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30017.C
32 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30018.C
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30019.G
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30019.B
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм



▲30019.C
45 A, в комплект с
монтажна рамка.
Дълб.: 21 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

[2] В съответствие със стандартите BS 5733; [3] В съответствие със стандартите BS 1363-4; [4] Съответства на стандартите BS 1363-2, SASO 2203;
[5] Съответства на стандартите BS 546; [6] Съответства на стандарта BS 61558-2-5; [7] Съответства на стандартите BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Механизми британски стандарт

Black	White	Canvas

Контакти британски стандарт 250 V~



▲30215.G[5]
SICURY 2P+E 5 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 24.85 мм



▲30221.G[4]
SICURY 2P+E 13 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30221.LG[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30222.G[4]
SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30222.LG[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30223.CG
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм



▲30224.ACG
SICURY 2P+E 13 A, два 2P
еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм

▲30224.CCG
Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W



▲30215.B[5]
SICURY 2P+E 5 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 24.85 мм



▲30221.B[4]
SICURY 2P+E 13 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30221.LB[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30222.B[4]
SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30222.LB[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30223.CB
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм



▲30224.ACB
SICURY 2P+E 13 A, два 2P
еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм

▲30224.CCB
Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W



▲30215.C[5]
SICURY 2P+E 5 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 24.85 мм



▲30221.C[4]
SICURY 2P+E 13 A, 2P
Еднополюсен ключ, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30221.LC[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30222.C[4]
SICURY 2P+E 13 A, два 2P еднополюсни ключа, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 23.1 мм

▲30222.LC[4]
Както по-горе, с контролна лампа



▲30223.CC
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм



▲30224.ACC
SICURY 2P+E 13 A, два 2P
еднополюсни ключа, 2 USB A+C с мощност 15 W (общо), в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм

▲30224.CCC
Както по-горе, с 2 USB-C порта с обща мощност 15 W

Механизми британски стандарт

Black	White	Canvas

Мултистандартни контакти 250 V~



▲30266.CG
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм



▲30266.CB
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм



▲30266.CC
SICURY 2P+E 13 A, 2P
еднополюсен ключ, 1 USB-C 12 W, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 27.7 мм

Контакти за самобръсначки 230 V~



▲30291.G[6]
с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 44 мм



▲30291.B[6]
с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 44 мм



▲30291.C[6]
с изолиращ трансформатор 20 VA, изходно напрежение 120/230 V~, в комплект с монтажна рамка.
Дълб.: 44 мм

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

[2] В съответствие със стандартите BS 5733; [3] В съответствие със стандартите BS 1363-4; [4] Съответства на стандартите BS 1363-2, SASO 2203; [5] Съответства на стандартите BS 546; [6] Съответства на стандарта BS 61558-2-5;

Black	White	Canvas

View Wireless gateway



30807.G
View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм



30807.B
View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм



30807.C
View Wireless gateway, Bluetooth® wireless технология 4.2 Wi-Fi, захранване 100–240 V, 50/60 Hz – 2 модула. Дълб.: 38.8 мм

Монтажни рамки за iPad



01430
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black



01430.B
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white



01430.N
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

View Wireless свързани девиаторни ключове



30802
Механизъм, изходно реле 100–240 V, 50/60 Hz за лампи с нажежаема жичка с мощност 500 W, LED лампи с мощност 100 W, електронни трансформатори с мощност 250 VA, луминесцентни лампи с мощност 60 W, безжична технология Bluetooth® 5.0 за мрежовата система View Wireless и Zigbee 3.0, 1 вход за бутон за задействане на задвижващ механизъм или за активиране на сценарий. За комплектоване с бутони 1 модул. Дълб.: 33.8 мм

Едномодулни лицеви панели за подравнени бутони (с подсветка°)



31000.G
Без символ



31000S.G
Вертикална подсветка



31000.LG
Символ осветление



31000.B
Без символ



31000S.B
Вертикална подсветка



31000.LB
Символ осветление



31000.C
Без символ



31000S.C
Вертикална подсветка



31000.LC
Символ осветление



31000.PG
Символ ключ



31000.DG
С осветяем и персонализируем дифузер



31000.PB
Символ ключ



31000.DB
С осветяем и персонализируем дифузер



31000.PC
Символ ключ



31000.DC
С осветяем и персонализируем дифузер

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black	White	Canvas

Едномодулни лицеви панели за аксиални бутони (с подсветка°)



31000A.G
Без символ



31000A.LG
Символ осветление



31000A.B
Без символ



31000A.LB
Символ осветление



31000A.C
Без символ



31000A.LC
Символ осветление



31000A.PG
Символ ключ



31000A.DG
С осветяем и персонализируем дифузер



31000A.PB
Символ ключ



31000A.DB
С осветяем и персонализируем дифузер



31000A.PC
Символ ключ



31000A.DC
С осветяем и персонализируем дифузер

View Wireless свързан механизъм за ролетни щори



30804
Механизъм за управление на 1 ролетна щора с регулиране ориентацията на ламелите и релеен изход за превключване за мотор с cosφ 0,6, 2 A, 100–240 V~, 50/60 Hz, безжична технология Bluetooth® 5.0 за мрежовата система View Wireless и Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за активиране на сценарий, функция за възстановяване на предпочитана позиция. Да се допълни с лицеви панели с 1 модул. Дълбочина: 33.8 mm

View Wireless свързан механизъм за 1 ролетна щора – монтаж от задната страна



03982
Задвижващ механизъм за 1 ролетна щора с регулиране на ориентацията на ламелите и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор, 2 A, 100–240 V~, 50/60 Hz, дистанционно управление, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless Mesh система и Zigbee 3.0, вграден монтаж (за модернизация)



31000A.FG
1-модулен лицев панел със стрелки



31000A.FB
1-модулен лицев панел със стрелки



31000A.FC
1-модулен лицев панел със стрелки

° Лампи и сигнални устройства, страница 90

Black	White	Canvas

View Wireless свързани димери



30805
View Wireless електронен димер за лампи с нажежаема жичка 20-200 W, LED лампи 2-200 W, електронни трансформатори 20-200 W, двойна безжична технология Bluetooth® 5.0 за създаване на View Wireless mesh система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, захранване 220-240 V 50/60 Hz. За комплектоване с 1-модулни лицеви панели.
Дълб.: 39 мм

30805.120
Като по-горе, 120 V~

Bluetooth® zigbee certified product



31000A.RG
1-модулен лицев панел, символ за димер



31000A.RB
1-модулен лицев панел, символ за димер



31000A.RC
1-модулен лицев панел, символ за димер

View Wireless свързани електронни бутони



30801
View Wireless електронен механизъм за локално управление с бутон или дистанционно управление, безжична технология Bluetooth® 5.0, захранване 100–240 V, 50/60 Hz, да се комплектова с 1-модулен лицев панел.
Дълб.: 33.8 мм

Bluetooth®



31000.G
Без символ



31000S.G
Вертикална подсветка



31000A.G
Лицев панел за аксиален бутон



31000.B
Без символ



31000S.B
Вертикална подсветка



31000A.B
Лицев панел за аксиален бутон



31000.C
Без символ



31000S.C
Вертикална подсветка



31000A.C
Лицев панел за аксиален бутон



31000A.FG
1-модулен лицев панел със стрелки



31000A.RG
1-модулен лицев панел, със символ за димер



31000A.SG
1-модулен лицев панел, със символ за сценарий



31000A.FB
1-модулен лицев панел със стрелки



31000A.RB
1-модулен лицев панел, със символ за димер



31000A.SB
1-модулен лицев панел, със символ за сценарий



31000A.FC
1-модулен лицев панел със стрелки



31000A.RC
1-модулен лицев панел, със символ за димер



31000A.SC
1-модулен лицев панел, със символ за сценарий

Radiofrequency smart механизми



Bluetooth®

Съвместим с CASAMBI

03925
4-бутонен плосък механизъм с RF предаване, 2.4 GHz, безжична технология Bluetooth® Low Energy, комплектова се с лицеви панели 31506 и 31506.2 - 2 модула

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black	White	Canvas

View Wireless свързани контакти



Bluetooth® zigbee certified product

30803.G
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42.8 мм



Bluetooth® zigbee certified product

30803.B
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42.8 мм



Bluetooth® zigbee certified product

30803.C
Задвижващ механизъм с релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и праг на изключване на товара. Дълб.: 42,8 мм

View Wireless свързан задвижващ механизъм - монтаж от задната страна



03981
Механизъм с NO 100-240 V 50/60 Hz релеен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W флуоресцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление за извикване на сценарий, безжична технология Bluetooth® 5.0 за View Wireless mesh система и Zigbee 3.0, вграден монтаж (за модернизация)

Bluetooth® zigbee certified product

View Wireless свързан електромер



02963
Електромер за измерване на потреблението/производството на електроенергия в реално време и за минали периоди (в часови, дневен, месечен и годишен режим), 1 вход за свързан тороидален токов сензор, обхват на измерваната мощност 25 W–100 kW, еднофазно захранване 100–240 V, 50/60 Hz, безжична технология Bluetooth® 5.0 за системата View Wireless mesh и Zigbee 3.0, заема 1 модул с размери 17,5 мм

Bluetooth®

View Wireless свързани термостати



Bluetooth® zigbee certified product

30811.G
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



Bluetooth® zigbee certified product

30811.B
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



Bluetooth® zigbee certified product

30811.C
Термостат с циферблат и релеен изход NO 5(2) A 240 V~, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, IoT технология по Bluetooth 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 вход за външен температурен сензор, отопление и климатизация в режим ON/OFF и PID, устройство за регулиране на температурата от клас I (+1% ефективност) в PID режим, бяла LED подсветка с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм

Black	White	Canvas

View Wireless термо глава

03989
Термоглава, IoT технология, Bluetooth технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, отопление в PI режим, устройство за контрол на температурата клас IV (+2% ефективност), дисплей с бяла LED подсветка, AA алкални батерии (непрезареждаеми), монтаж на радиатори, оборудвани с вентили за регулиране на дебита. В комплекта са включени механични адаптери за съвместимост с основните вентили: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1,5, FAR.

View Wireless свързан магнитен контакт

Bluetooth®

03980
Свързан магнитен контакт за прозорци и врати, View Wireless, безжична технология Bluetooth® 5.0 стандартна технология за създаване на mesh система, 1 вход за чист контакт, захранван с батерии AA LR6 1,5 V (не са включени), бял. Използва се като аксесоар към свързан термостат или с гейтуей като сензор за известяване на отворен/затворен магнитен контакт.

View Wireless свързани радарни сензори



Bluetooth®

30179.G
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

30179.B
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

30179.C
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на Bluetooth® 5.0 стандарт, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електронен изход за управление с изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz. Дълб.: 43.3 мм



Bluetooth®

02692
UWB радарен сензор, IoT технология, базирана на стандарта Bluetooth® 5.0, за създаване на View Wireless mesh система, 1 електроненизход за управление при изключително ниско напрежение (SELV и не-SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изхода или за стартиране на сценарий, захранване 100–240 V, 50/60 Hz, монтаж в окачен таван



02692.S.1
Адаптер с кръгло сечение за монтаж в таван на сензора 02692

Black	White	Canvas

View Wireless свързана система за контрол на достъпа



Bluetooth®

30812.G
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.8 мм



Bluetooth®

30812.B
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.8 мм



Bluetooth®

30812.C
NFC/RFID четец за смарт карти за външна употреба, конфигурация на картата чрез приложението View Wireless, стандарт за Bluetooth технология, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 вход DND, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 33.8 мм

View Wireless свързана система за контрол на достъпа



Bluetooth®

30813.G
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.:34.3 мм




Bluetooth®

30813.B
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 34.3 мм



Bluetooth®

30813.C
Енергоспестяващ NFC/RFID - ключ-карта за монтаж в помещение, IoT технология на Bluetooth® безжична технология 5.0 стандарт за създаване на View Wireless mesh система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 модула.
Дълб.: 34.3 мм



01817
Карта с Mifare транспондер

Устройства за дистанционна помощ

Hands-free система, радиобутон и интерфейс



03890
Устройство за дистанционна помощ с hands-free система за обаждане към предварително записани номера чрез LTE мобилна мрежа. Обаждането с hands-free система се инициира чрез натискане на бутон „Аларма" или на бутона върху гривната/медальона. Устройството приема входящи обаждания с автоматичен отговор.



03893
Радиобутон за дистанционна помощ и hands-free разговори, може да се носи като медальон или гривна, IP65, захранване с несменяема 3V CR2032 литиева батерия

03895
Радиоинтерфейс за hands-free разговори при дистанционна помощ, 1 кабелен безнапреженов контактен вход за иницииране на повикване, захранване с 3V CR123 литиева батерия (включена в комплекта)

Black	White	Canvas

Мониторинг



▲01426

Цветен сензорен дисплей 10" - чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), black



▲01426.B

Цветен сензорен дисплей 10" - чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), white



▲01423

IP сензорен екран с капацитивен дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12–30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, black



▲01423.B

IP сензорен екран с капацитивен дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12–30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, white

Монтажни рамки за iPad



01430

Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black



01430.B

Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white



01430.N

Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Интелигентна автоматизация: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Black	White	Canvas

IP gateway и инфраструктурни устройства



01410

IoT gateway за система за домашна автоматизация By-me Plus, чрез IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за IP мониторинг, олекотена версия за максимум 32 устройства, 4 модула по 17,5 мм



01411

IoT gateway за система за домашна автоматизация By-me Plus, чрез IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за IP наблюдение, 4 модула x 17.5 мм



01415

IoT gateway за видеодомофонна система Due Fili Plus с IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорни екрани за наблюдение, 6 модула x 17.5 мм



01506

KNX TP By-me рутер, KNX Secure стандарт, размер на модулите 2 x 17.5 мм



01416

IoT рутер за IP видеодомофонна система с IP/LAN мрежа, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или IP сензорни екрани за наблюдение, 4 x 17.5 мм модула



03812

IoT gateway за алармена система By-alarm с IP/LAN, облак и приложение за смартфон, таблет, компютър или сензорен екран



01507

KNX IP By-me рутер, стандарт KNX Secure, размер на модулите 2 x 17.5 мм



0K01410.01

Комплект за домашна автоматизация със система за управление на стаи за гости (GRMS), съдържащ 1 тейтуей за до 32 устройства за система за домашна автоматизация By-me Plus 01410, 1 рутер By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 захранващ блок 230 V~ 29 VDC 400 mA 01400

Кабели и аксесоари



01840.C

Кабел за Bus система, 2x0,50 mm2, с LSZH обвивка, CPR Cca s1b d1 a1 клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), жълт - 100 м



01840.E

Кабел за Bus система, 2x0,50 mm^2, с LSZH обвивка, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели от категория I (U0 = 400 V), бял – 100 м



01841.E

Кабел за Bus система, , 2x0,50 mm^2, екраниран, с LSZH обвивка, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели от категория I (U0 = 400 V), за морско приложение, бял – 100 м



01839

Подвижна 2-полюсна винтова клема, за Bus система



01468

Устройство за реализиране на логически, математически, времеви и съобщителни функции, 1 модул с размери 17.5 мм



01845.1

Линеен съединител, 2 модула x 17.5 мм



01400

Захранващ блок, изход 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 модула x 17.5 мм



01401

Захранващ блок, 29 Vdc 1280 mA изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 модула x 17.5 мм



01830

Захранващ блок 12 Vdc изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 модула x 17.5 мм



01831.1

Захранващ блок 12 Vdc 1250 mA изход 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 модул с размери 17.5 мм

Black	White	Canvas

Инфраструктурни устройства

Захранващи устройства



30492.G
Захранващ блок, 32 Vdc
100 mA изход, 120-230 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 43.6 мм



30492.B
Захранващ блок, 32 Vdc
100 mA изход, 120-230
V~ 50/60 Hz.
Дълб.: 43.6 мм



30492.C
Захранващ блок, 32 Vdc
100 mA изход, 120-230
V~ 50/60 Hz.
Дълб.: 43.6 мм

Елементи за управление



30480
4-бутонен – 2 модула,
Дълб.: 20.2 мм



30481
4-бутонен + NO 16 A, 120–240 V~, 50/60 Hz релеен изход – 2 модула.
Дълб.: 37.2 мм



30482
4-бутонен + задвижващ механизъм за ориентация на ламели, с релеен изход за cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz мотор - 2 модула.
Дълб.: 37.2 мм



30485
6-бутонен - 3 модула
Дълб.: 20.2 мм



30486
6-бутонен + NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz релеен изход - 3 модула
Дълб.: 37.2 мм



30487
6-бутонен + задвижващ мехавизъм за ориентация на ламели, с релеен изход за cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz мотор - 3 модула.
Дълб.: 37.2 мм



30488
4-бутонен + 240 V~ 50/60 Hz димер от последно поколение за лампи с нажежаема жичка с мощност 40–200 W, електронни трансформатори с мощност 40–300 VA при 240 V~ и 20–150 VA при 120 V~, 10–200 W при 240 V~, 5–100 W при 120 V~ компактни флуоресцентни лампи, 3–200 W при 240 V~, 3–100 W при 120 V~ LED лампи, RGB LED индикатор с контрол на яркостта - 2 модула.
Дълб.: 38.05 мм



30489
4-бутонен, 1 0/1-10 V SELV изход, 1 NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz релеен изход за баласт и LED драйвер, видим в тъмното с регулиране на яркостта чрез RGB LED – 2 модула.
Дълб.: 38.05 мм

Лицеви панели Linea за 2-модулни и 3-модулни подравнени бутони - 1 модул



31481.G
Неутрален,
с възможност за персонализиране[1],
black

31481.B
Неутрален,
с възможност за персонализиране[1],
white



31481S.G
Неутрален, с възможност за персонализиране[1] вертикална подсветка,
black

31481S.B
Неутрален, с възможност за персонализиране[1] вертикална подсветка,
white

31481.C
Неутрален, с възможност за персонализиране[1]
canvas



31481S.C
Неутрален, с възможност за персонализиране[1] вертикална подсветка,
canvas

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Интелигентна автоматизация: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Black	White	Canvas

Управление и функции

Лицеви панели за двойни бутони - 1 и 2 модула



31480.G
Без символ,
персонализируем[1]



31480.ZG
Фиксиран,
без символ



31480.B
Без символ,
персонализируем[1]



31480.ZB
Фиксиран,
без символ



31480.C
Без символ,
персонализируем[1]



31480.ZC
Фиксиран,
без символ



31480.YG
ON/OFF
символи



31480.FG
Символи
стрелки



31480.RG
Символи за
димиране



31480.YB
ON/OFF
символи



31480.FB
Символи
стрелки



31480.RB
Символи за
димиране




31480.YC
ON/OFF
символи



31480.FC
Символи
стрелки



31480.RC
Символи за
димиране



31480.2G
Без символ,
персонализируем[1]



31480.2YG
ON/OFF
символи



31480.2B
Без символ,
персонализируем[1]



31480.2YB
ON/OFF
символи



31480.2C
Без символ,
персонализируем[1]



31480.2YC
ON/OFF
символи



31480.2FG
Символи
стрелки



31480.2RG
Символи за
димиране

31480.2FB
Символи
стрелки

31480.2RB
Символи за
димиране

31480.2FC
Символи
стрелки

31480.2RC
Символи за
димиране

Детектори

30475.G
Пасивен IR
детектор за
движение - 2
модула.
Дълб.: 26.5 мм

30475.B
Пасивен IR
детектор за
движение - 2
модула.
Дълб.: 26.5 мм

30475.C
Пасивен IR
детектор за
движение - 2
модула.
Дълб.: 26.5 мм

Входно/изходни интерфейси и задвижващи механизми

30472.G
Интерфейс за
2 традиционни
механизъма.
Дълб.: 43.3 мм

30473.G
Задвижващ механизъм
с 6 A 120-230 V~
превключващ релеен
изход. Дълб.: 43.3 мм

30472.B
Интерфейс за
2 традиционни
механизъма.
Дълб.: 43.3 мм

30473.B
Задвижващ механизъм
с 6 A 120-230 V~
превключващ релеен
изход. Дълб.: 43.3 мм

30472.C
Интерфейс за
2 традиционни
механизъма.
Дълб.: 43.3 мм

30473.C
Задвижващ механизъм
с 6 A 120-230 V~
превключващ релеен
изход. Дълб.: 43.3 мм

[1] За персонализиране на бутоните вижте страница 144

Black	White	Canvas

Управление и функции

Модули за модернизация на механизми



01475
Модул с 3 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 3 LED изхода за управление, система за домашна автоматизация By-me, за вграждане (от задната страна)



01476
Модул с 2 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 1 релеен изход за позициониране на ламелите на ролетните щори, реле за мотор cosφ 0,6, 2 A, 120–230 V~, 2 LED контролни изхода, система за домашна автоматизация By-me, за вграден монтаж (от задната страна)



01477
Модул с 2 програмируеми цифрови входа за беспотенциални контакти, 1 NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz релеен изход за управление на осветление, 2 LED контролни изхода, домашна автоматизация By-me, за вграден монтаж (от задната страна)

Интерфейси, задвижващи механизми и димер



01417
Задвижващ механизъм + RGB (W) димер, 4 PWM изхода до 5 A 12-48 Vdc с постоянно управление на напрежението, регулиране на яркостта на макс. 4 монохромни LED или RGB (W) LED ленти/прожектори или динамични бели LED ленти/ прожектори, 1 NO 6 A 120-240 V~ релеен изход за LED захранвания, бутон за локално управление, 4 модула x 17.5 мм



01418
Димер, 120-240 V~ 50/60 Hz, предно фазово управление, 2 изхода за 40-300 W при 240 V~, 20-150 W при 120 V~ лампи с нажежаема жичка, 40-300 VA при 240 V~, 20-150 VA при 120 V~ електронни трансформатори, компактни флуоресцентни лампи 10-200 W при 240 V~, 5-100 W при 120 V~ компактни флуоресцентни лампи 3-200 W при 240 V~, 3-100 W при 120 V~ LED лампи, локално управление с бутон, защита с предпазители, 4 модула x 17.5 мм



01419.1
Задвижващ механизъм за DALI/ DALI-2 лампи с вграден захранващ блок, функция MASTER контролер, макс. 64 лампи, конфигурируеми в 16 функционални блока By-me чрез приложението View PRO, DALI устройство тип 8 за управление на регулируема бяла светлина и RGB(W), система за домашна автоматизация By-me, бутон за локално управление, захранване 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула x 17.5 мм



01466.1
Задвижващ механизъм с 4 (0)4-20 mA или 0-10 V пропорционални аналогови изхода с максимално мащабируемо изходно напрежение, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 модула x 17,5 мм. В комбинация с температурни сензори и термостати By-me, позволява създаването на модулиращ стаен термостат в клас V (+3% ефективност). В комбинация с релеен задвижващ механизъм, позволява управлението на осветителни тела, управлявани от драйвер 0/1–10 V



01467
Устройство с 3 входа за аналогови сигнали, 1 вход 0–10 V или 4–20 mA, 1 вход за NTC сензор, 1 вход за сензор за яркост 01530, 2 модула x 17.5 мм



01850.2
Задвижващ механизъм с 16 A 120-230 V~ релеен изход за превключване + бутон за ръчно управление, 2 модула x 17.5 мм



01470.1
Програмируем модул с 9 входа и 8 изхода, релейни изходи NO 16 A, 120–230 V~, 50/60 Hz, управление на осветлението, позициониране на ламели на ролетни щори и функции за локално управление, 6 модула x 17.5 мм



01471
4 16 A 120-230 V~ програмируем модул, с 4 независими програмируеми изхода, за управление на осветлението, позициониране на ламели на ролетни щори, вентилаторни конвектори и локално управление, 4 модула x 17.5 мм



01975
Задвижващ механизъм с изход 1-10 Vdc 30 mA за управление на LED, 120-230 V~ 2,5 A превключващ релеен изход, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 модула x 17.5 мм



01976
Задвижващ механизъм с изход 1-10 Vdc 30 mA за управление на LED, релеен изход 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz или 12-24 Vdc, 3 модула x 17.5 мм

Електронни захранващи блокове



01876
230 V~ 50 Hz for RGB LED модули 12/24 Vdc, димируем с RGB и FADING-SHOW димери

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Интелигентна автоматизация: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Black	White	Canvas

Интелигентни радиочестотни устройства



01796.2
Многофункционален задвижващ механизъм с релеен изход NO 10 A 230 V~ програмируем, функция на превключване за локално управление, преносим локален вход като ON/ OFF управление за други задвижващи механизми **EnOcean®**, захранване 230 V~ 50/60 Hz



01798
Задвижващ механизъм **EnOcean®** с 2 релейни изхода NO 5 A 230 V~, 2 програмируеми входа с функция на еднополюсен ключ за локално управление, захранване 230 V~ 50/60 Hz



30502
Плосък механизъм с 4 бутона и радиочестотен предавател 868 MHz, стандарт **EnOcean®**, за комплектоване с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула



30504
Плосък механизъм с 4 бутона и 2.4 Ghz радиочестотен предавател, стандарт за безжична технология **Bluetooth®** Low Energy, комплектова се с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула

Съвместим с CASAMBI

Съвместим със системата View Wireless



30506
Плосък механизъм с 4 бутона и 2.4 Ghz радиочестотен предавател, стандарт **Zigbee Green Power** и **Friends of Hue**, комплектова се с лицеви панели 31506+31506.2 - 2 модула



31506.G
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2G
2-модулен лицеви панели за RF управление, персонализируем



31506.B
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2B
2-модулен лицеви панели за RF управление, персонализируем



31506.C
Двойка лицеви панели 1 модул за RF управление, персонализируеми



31506.2C
2-модулен лицеви панели за RF управление, персонализируем



30507.G
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на RF бутони, която се комплектува с 2-модулни лицеви панели



30507.B
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на RF бутони, която се комплектува с 2-модулни лицеви панели

Black	White	Canvas

Контрол на температурата

Термостати



30471.G
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (отклонение 3%), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм



30471.B
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (отклонение 3%), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм



30471.C
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (отклонение 3%), 1 вход за сензор 02965.1 - 2 модула. Дълб.: 31.8 мм

Сонди и сензори



30478.G
Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/ пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм



30433.G
Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм



30478.B
Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/ пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм



30433.B
Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм



30478.C
Температурна сонда за ON/OFF, PWM, PID и контрол на точката на оросяване, за 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростен/ пропорционален вентилаторен конвектор, 1 вход за NTC сензор. Дълб.: 43.3 мм



30433.C
Сензор за влажност, 1 изход 0-10 V или 4-20 mA, 12/24 V - 2 модула Дълб.: 40.7 мм



02965.1
Жичен температурен сензор, NTC 10 kΩ, дължина на кабела 3 м

Енергиен мениджмънт



30474.G
Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм



30474.B
Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм



30474.C
Задвижващ механизъм с релеен изход 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz с вграден токов сензор - 2 модула. Дълб.: 38.8 мм

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Интелигентна автоматизация: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Black White Canvas

Енергиен мениджмънт



01451
Енергомер с вграден токов сензор, измерва мощности до 3680 W, вграден монтаж (за модернизация)



01452
Интерфейс за импулсен брояч за измерване на данни от устройства, оборудвани с импулсни изходи, напр. електромери, водомери и газомери, вграден монтаж (за модернизация)



01457
Тороиден токов сензор за управление на натоварването и измерване на мощността, диаметър на отвора 7,5 мм, дължина на кабела 40 см



01458
Тороиден токов сензор за управление на натоварването и измерване на мощността, диаметър на отвора 19 мм, дължина на кабела 40 см



01459
Тороиден диференциален токов сензор за измерване на мощността, диаметър на отвора 9 мм, дължина на кабела 40 см



01450
Енергомер, 3 входа за тороидален датчик, 25 W–100 kW, 120–230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 модул 17,5 мм. Доставя се с тороидален токов сензор 01457



01455
Модул за управление на натоварването, 3 входа за тороидален сензор, 25 W–100 kW, 120–230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 модул с размер 17,5 мм. Доставя се с тороидален сензор 01457



01456
Задвижващ механизъм, 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz релеен изход за тороидален диференциален токов сензор, 1 модул x 17,5 мм. Доставя се без тороидален диференциален токов сензор.



01546
Метеорологична станция, KNX стандарт, захранване 12-32 Vdc или 12-24 Vac

Устройства за дистанционна помощ

Hands-free система, радиобутон и интерфейс



03890
Устройство за дистанционна помощ с hands-free система, за обаждане към предварително записани номера чрез LTE мобилна мрежа. Обаждането с hands-free система се инициира чрез натискане на бутон „Аларма" или на бутона върху гривната/медальона. Устройството може да приема входящи обаждания с автоматичен отговор.



03893
Радиобутон за дистанционна помощ и hands-free разговори, може да се носи като медальон или гривна, IP65, захранване с несменяема 3V CR2032 литиева батерия



03895
Радиоинтерфейс за hands-free разговори при дистанционна помощ, 1 кабелен безнапреженов контактен вход за инициране на повикване, захранване с 3V CR123 литиева батерия (включена в комплекта)

[1] За персонализиране на бутоните вижте страница108

Black	White	Canvas

Озвучителна система

Механизми



30493.G
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм



30493.B
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм



30493.C
Пружинен конектор за високоговорител.
Дълб.: 22.7 мм

Лицеви панели за двойни бутони - 1 модул



31480.VG
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука



31480.TG
Символи за управление на музика и медия



31480.VB
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука



31480.TB
Символи за управление на музика и медия



31480.VC
I/O символи за увеличаване и намаляване на звука




31480.TC
Символи за управление на музика и медия

Високоговорители



30494.G
Пасивен високоговорител
8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



30494.B
Пасивен високоговорител
8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



30494.C
Пасивен високоговорител
8 Ω 3 W - 3 модула.
Дълб.: 41 мм



01906
Тонколона IP55, 8 Ω 30 W, за монтаж в кухи стени и окачени тавани.
Дълб.: 70 мм



01907.1
Тонколона, 8 Ω 30 W, за монтаж в кухи стени и окачени тавани.
Дълб.: 68 мм



01908
Насочваща се тонколона, 8 Ω 30 W, за повърхностен монтаж

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

LINEA

VIMAR

Интелигентна автоматизация: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Black White Canvas

Озвучителна система

Системни компоненти



01903
Разклонителен шунт за устройства By-me, вграден монтаж (за модернизация)



01904
Разклонителен шунт за аудиоустройства, вграден монтаж (за модернизация)



01839
Подвижна 2-полюсна винтова клема, за Bus система



01840.E.B
Bus кабел By-me за аудиосистема, 2x0,50 mm², с LSZH изолация, клас CPR Eca, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), син – 100 м



01901
Стерео усилвател, 2 изхода за високоговорители 8 Ω 10+10 W, захранване 110-230 V~ 50/60 Hz, вграден линеен терминатор, 6 модула x 17.5 мм



01902
Разделител на Bus линия/ озвучителна система за захранващ блок By-me, вграден линеен терминатор, 2 модула x 17.5 мм



01831.1
Захранващ блок с изход 12 Vdc, 1250 mA, 100–240 V~, 50/60 Hz, 1 модул x 17.5 мм



01833
Захранващ блок с изход 24 VDC, 1,5 A, захранване 100–240 V~, 50/60 Hz, монтаж върху DIN-шина (60715 TH35), заема 2 модула x 17.5 мм

Black	White	Canvas

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Основни бутони



32021.G
XT модул за управлениес 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул

32021.B
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул



32021.C
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул



32031.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул

Бутони с разширени функции



32023.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул

32023.B
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул

32023.C
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул



32033.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се персонализират с етикети и да се конфигурират като 1 традиционен бутон, функция за близост, етикети с функция за състояние и видими в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black	White	Canvas

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Двойни бутони с разширени функции



32024.G
Бутони с разширени функциис 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул

32024.B
Бутони с разширени функции с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул



32024.C
Бутони с разширени функции с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул



32034.G
Бутони с разширени функции с 4 персонализируеми бутона, функция за близост, персонализиране с етикети с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул

Празни модули



32020.G
XT празен модул - 1 преден модул

32020.B
XT празен модул - 1 преден модул

32020.C
XT празен модул - 1 преден модул

Електронен механизъм




32002
Механизъм с релеен изход 100-240 V 50/60 Hz за лампи с нажежаема жичка 500 W, LED лампи 100 W, електронни трансформатори 250 VA, флуоресцентни лампи 120 W, 1 ролетна щора, управлявана от мотор 2 A cosφ 0.6, за монтаж върху монтажни рамки XT, комплектова се с предни модули. Дълб.: 30.8 мм

Захранващ блок



32001
Захранващ блок 29 VDC, за монтаж върху монтажни рамки XT, комплектова се с предни модули XT. Дълб.: 30.8 мм

Лист с етикети



32090.PG
Лист с персонализируеми етикети за 1-модулни предни модули

[2] Артикулът може да бъде поръчан с персонализиране на Bluetooth мрежа (вижте спецификациите на страница 109)

Linea с XT платформа - Терморегулация

Термостати



32041.G
XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.

32041.B
XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.

32041.C
XT модул за управление, за термостат (отопление и климатизация), за 2- и 4-тръбни системи, 3-степенно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, ON/OFF управление (клас I, +1% ефективност), PID (клас IV, +2% ефективност), може да се свърже с изпълнителен механизъм 01466.1 за модулиращ стаен термостат (клас V, +3% ефективност), функция boost за активиране на втори източник, функция за близост, LED подсветка - 2 предни модула.

Мултисензори



32042.G
XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, -
2 предни модула, black

32042.B
XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, -
2 предни модула, white

32042.C
XT модул за управление, функция термостат за контрол на температурата (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас I (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи 01466.1 за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 традиционен бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка, - 2 предни модула, canvas

Бутони със символи за климатизация



32044.G
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

32044.B
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

32044.C
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

Linea с XT платформа - Аксесоари за окомплектоване

Електрифицирани монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа




32602.G
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм



32602.B
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм



32602.C
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм



32603.G
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула




32603.B
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула




32603.C
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула



32604.G
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула




32604.B
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула



32604.C
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула

Смесени монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа и стандартни механизми Linea



32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка

Black	White	Canvas

Мониторинг



▲01426
Цветен сензорен дисплей 10" - чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), black



▲01426.B
Цветен сензорен дисплей 10" - чрез специален гейтуей, използван за наблюдение на система за домашна автоматизация, IP/Due Fili Plus видеодомофонна вътрешна станция, IP видеокамера и CCTV системен мениджър, захранване PoE или 12-30 VDC, комплект с монтажна рамка за монтаж в 8-модулни конзоли (4+4), white



▲01423
IP сензорен екран с капацитивен дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12–30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт, black



▲01423.B
IP сензорен екран с капацитивен дисплей 7" - използван като контролен панел за система за домашна автоматизация, вътрешна станция за видеодомофон IP/Due Fili Plus, IP камера и мениджър на система за видеонаблюдение, захранване чрез PoE или 12–30 VDC, повърхностен монтаж със скоба върху кръгла конзола, правоъгълна конзола 3 модула (хоризонтална и вертикална), 8 модула (4+4) и квадратна монтажна конзола британски стандарт,, white



01560
5" цветен сензорен екран за управление и контрол на система за домашна автоматизация, KNX стандарт, комплектован с монтажна рамка за монтаж в конзола 2-3 модула, black



01560.B
5" цветен сензорен екран за управление и контрол на система за домашна автоматизация, KNX стандарт, комплектован с монтажна рамка за монтаж в конзола 2-3 модула, white



Софтуерен комплект за управление на системата Well-contact Plus
0K01590: Софтуер Suite Basic + Лиценз Client Basic + Хардуерен ключ



Софтуер за управление на системата Well-contact Plus
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Допълнителен софтуер за взаимодействие със съществуващата система за управление



01993
Хардуерен интерфейс за сензорни екрани Well-contact Plus. Необходим е софтуер за конфигуриране на сензорен екран.



Софтуерен комплект за управление на системата Well-contact Plus
0K01590.1: 1 настолен персонален компютър + софтуер Suite Basic + клиентски базов лиценз + хардуерен ключ
0K01591: 1 настолен персонален компютър + софтуер Suite Top + лиценз Client Top + хардуерен ключ



01597
USB резервен ключ за софтуера Well-contact Suite

*** С помощта на функцията **Webview** е възможно да се наблюдава KNX система, оборудвана с уеб сървър, от сензорните екрани на Vimar.

Black	White	Canvas

Монтажни рамки за iPad



01430
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, black



01430.B
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, white



01430.N
Монтажна рамка за iPad устройства с размер 10,9–11 инча, състояща се от декоративна рамка с рамка за повърхностен монтаж с дюбели, доставя се с USB кабел тип C, без захранващ адаптер, Next

Контролни устройства и задвижващи механизми

IN/OUT механизми



01515.1
Интерфейс с 4 програмируеми входни или изходни канала за светодиоди, KNX стандарт, размери: 46 x 46 x 11.7 мм



01510
4-канален цифров входен модул, програмируем за NO, NC и 120-230 V~ контакти, KNX стандарт, 2 модула x 17.5 мм



01522.1
Модул с 4 IN/OUT, 4 NO 16 A 250 V~ програмируеми реалейни изхода за управление на осветлението и запаметяване ориентация на ламелите за щори, бутон за локално управление, 4 програмируеми цифрови входа за контакти без потенциал, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм

Задвижващи механизми



01523.1
4 NO 16 A 250 V~ релейни изхода за управление на осветлението, ориентация на ламелите на щори, бутони за локално управление, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01535
Задвижващ механизъм за соленоиден вентил, 6 изхода 230 V~ 0,5 A, бутони за локално управление, стандарт KNX, 4 модула 17.5 мм



01536
Задвижващ механизъм, 4 аналогови изхода 0-10 V или (0)4-20 mA, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01532
Задвижващ механизъм с 16 релейни изхода NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, KNX Secure стандарт, монтаж на DIN шини (60715 TH35), заема 12 модула x 17.5 мм

Димери



01550.1
Димер с 4 NO релейни изхода 16 A 250 V~, 4 изхода 1-10 V, бутони за локално управление, KNX Secure стандарт, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 8 модула x 17.5 мм



01538
Димер 120-240 V~ 50/60 Hz, фазово регулиране, 2 изхода за лампи с нажежаема жичка 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, електронни трансформатори 40-200 VA, компактни флуоресцентни лампи 10-200 W, LED лампи 10-200 W, бутони за локално управление, KNX стандарт, предпазител, 4 модула x 17.5 мм

Black | White | Canvas

Контролни устройства и задвижващи механизми

Модулни интерфейси и gateway



01547.1
IP интерфейс, KNX, 2 модула x 17.5 мм



01548
IP KNX рутер, KNX Secure стандарт, 2 модула x 17.5 мм



01542
DALI KNX гейтуей, 1 канал за 64 лампи в 16 групи, 4 модула x 17.5 мм



01544
KNX DALI гейтуей, 8-канален за 16 лампи на канал, 6 модула x 17.5 мм



01540.1
USB интерфейс, KNX B-тип, 2 модула x 17.5 мм



01506
KNX TP By-me рутер, KNX Secure стандарт, 2 мозула x 17.5 мм



01507
KNX IP By-me рутер, KNX Secure стандарт, 2 модула x 17.5 мм



0K01410.01
Комплект за домашна автоматизация със система за управление на стаи за гости (GRMS), съдържащ 1 гейтуей за домашна автоматизация By-me Plus 01410, 1 рутер By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 захранващ блок 230 V~ 29 VDC 400 mA 01400

Допълнителни устройства



01500.2
Захранващ блок с Bus 30 Vdc 320 mA изход, 30 Vdc спомагателен изход, захранващо напрежение 120-240 V~ 50/60 Hz, с разделителна бобина, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01501.2
Захранващ блок с Bus 30 Vdc 640 mA изход, 30 Vdc спомагателен изход, захранващо напрежение 120-240 V~ 50/60 Hz, с разделителна бобина, KNX стандарт, 4 модула x 17.5 мм



01831.1
Захранващ блок 12 Vdc 1250 mA изход, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 модул x 17.5 мм



01833
Захранващ блок с изход 24 VDC 1.5 A, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 2 модула x 17.5 мм



01504.2
Линеен съединител, KNX стандарт, 2 модула x 17.5 мм



16887
Защитен трансформатор, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 модула x 17.5 мм

KNX кабели



01890.E
KNX системен кабел, 2x2x0,8 мм, LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), зелен - 100 м



01890.C
KNX системен кабел, 2x2x0,8 мм кабел, LSZH обвивка, CPR Cca s1b d1 a1 клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), зелен - 100 м

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black | White | Canvas

Контролни устройства и задвижващи механизми

Бутони



30580
4-бутона - 2 модула Дълб.: 20.2 мм



30581
4-бутона + NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz релеен изход - 2 модула Дълб.: 37.2 мм



30582
4 бутона + задвижващ механизъм за ориентация на ламели на щори, cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz превключващ релеен изход - 2 модула Дълб.: 37.2 мм



30583
4 бутона - 2 модула Дълб.: 20.2 мм



30585
6-бутона - 3 модула Дълб.: 20.2 мм



30586
6-бутона + NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz релеен изход - 3 модула Дълб.: 37.2 мм



30587
6-бутона + задвижващ механизъм за ориентация на ламели на щори, cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz превключващ релеен изход - 3 модула Дълб.: 37.2 мм



30588
6 бутона - 3 модула. Дълб.: 20.2 мм

Лицеви панели за двойни бутони - 1 и 2 модула



31480.G
Без символ, персонализируем

31480.ZG
Фиксиран, неутрален



31480.YG
ON/OFF символи



31480.FG
Символи стрелки



31480.RG
Символи за димиране



31480.B
Без символ, персонализируем



31480.ZB
Фиксиран, неутрален



31480.YB
ON/OFF символи



31480.FB
Символи стрелки



31480.RB
Символи за димиране



31480.C
Без символ, персонализируем

31480.ZC
Фиксиран, неутрален



31480.YC
ON/OFF символи



31480.FC
Символи стрелки




31480.RC
Символи за димиране

** Приложението е достъпно за операционни системи iOS и Android, може да се изтегли от магазините на Apple и Google Play.

Black	White	Canvas

Бутони и задвижващи механизми

Лицеви панели за двойни бутони - 2 модула



31480.2G
Без символ, персонализируем



31480.2YG
ON/OFF символи



31480.2B
Без символ, персонализируем



31480.2YB
ON/OFF символи



31480.2C
Без символ, персонализируем



31480.2YC
ON/OFF символи



31480.2FG
Символи стрелки



31480.2RG
Символи за регулиране



31480.2FB
Символи стрелки



31480.2RB
Символи за регулиране



31480.2FC
Символи стрелки



31480.2RC
Символи за регулиране

Контрол на температурата

Термостати



30571.G
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност) в режим ВКЛ./ИЗКЛ., клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



30571.B
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност) в режим ВКЛ./ИЗКЛ., клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм



30571.C
Термостат с циферблат (отопление и климатизация), клас I (+1% ефективност) в режим ВКЛ./ИЗКЛ., клас IV (+2% ефективност) в режим PI, може да се свърже с KNX задвижващ механизъм за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), 1 вход за сензор 02965.1, 1 програмируем цифров вход - 2 модула.
Дълб.: 31.8 мм

Детектори



30575.G
Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула.
Дълб.: 24.1 мм



30575.B
Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула.
Дълб.: 24.1 мм



30575.C
Пасивен IR детектор за движение, KNX стандарт - 2 модула.
Дълб.: 24.1 мм

Метеорологична станция и кабелен температурен сензор



01546
Метеорологична станция, KNX стандарт, захранване 12-32 Vdc или 12-24 Vac



02965.1
Жичен температурен сензор, NTC 10 kΩ, дължина на кабела 3 м

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black	White	Canvas

Контрол на температурата

Сензори за присъствие и яркост



▲01527.2
Детектор с 360° инфрачервен сензор за присъствие за ВКЛ./ИЗКЛ., постоянен контрол на осветеността, отоплението, климатизацията, вентилацията според яркостта и/или движението, регулируем диапазон на яркост 1 - 1000 Lux, монтаж на таван. Размери 80x80x45 мм



▲01529.2
Детектор с 360° инфрачервен сензор за присъствие за включване на осветлението според яркостта и/или движението, регулируем диапазон на яркост 1 – 1000 Lux, монтаж на таван. Размери 91x91x45 мм



▲01529.2.S
Адаптер за монтаж на таван на детектори за присъствие 01527.2 и 01529.2



01530
Светлинен сензор за димер 01528, KNX стандарт, монтаж на таван.
Размери: 52,3x54,3x19,3 мм

Контрол на достъпа



30567.G
Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула.
Дълб.: 38,8 мм. Доставя се без транспондерна карта.

30567.TRG
Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия



30567.B
Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула.
Дълб.: 38,8 мм. Доставя се без транспондерна карта.

30567.TRB
Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия



30567.C
Четец на транспондерни карти за монтаж извън помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула.
Дълб.: 38,8 мм. Доставя се без транспондерна карта.

30567.TRC
Както по-горе, със защита за работа в тежки климатични условия



30563.G
Четец на транспондерни карти с вертикален джоб за монтаж в помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб.: 37 мм



30563.B
Четец на транспондерни карти с вертикален джоб за монтаж в помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб.: 37 мм



30563.C
Четец на транспондерни карти с вертикален джоб за монтаж в помещения, KNX стандарт, 2 релейни изхода NO 4 A 24 V~, 2 входа, захранване 12-24 V~ 50/60 Hz и 12-24 Vdc (SELV) - 3 модула. Дълб.: 37 мм



01598
Програмируема и персонализируема транспондерна карта

Black | White | Canvas

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Основни бутони



**

32121.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул

**

32121.B
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул

**

32121.C
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация - 1 преден модул



**

32131.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, LED с функция за състояние и видим в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул

Бутони с разширени функции



**

32123.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул

**

32123.B
XT модул за управлениес 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул

**

32123.C
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се конфигурират и като 1 традиционен бутон, функция за близост, LED матрица със статус или за анимация на сценарии, видима в тъмното с регулиране на яркостта, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимации – 1 преден модул



**

32133.G
XT модул за управление с 2 бутона, които могат да се персонализират с етикети и да се конфигурират като 1 традиционен бутон, функция за близост, етикети с функция за състояние и видими в тъмното с контрол на яркостта, централен етикет за персонализиране на символи - 1 преден модул

** Снимка с примерни икони, изобразяващи включеното управление

LINEA

VIMAR

KNX Сградна автоматизация

VIEW IoT smart life

Black | White | Canvas

Linea с XT платформа - Управление и задействане

Двойни бутони с разширени функции



**

32124.G
XT модул за управление с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул

**

32124.B
XT модул за управление с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул



**

32124.C
XT модул за управление с 4 бутона, функция за близост, LED с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул



**

32134.G
XT модул за управлениес 4 персонализируеми бутона, функция за близост, персонализиране с етикети с функция за състояние и видимост в тъмното с контрол на яркостта - 1 преден модул

Празни модули



32020.G
XT празен модул - 1 преден модул

32020.B
XT празен модул - 1 преден модул

32020.C
XT празен модул - 1 преден модул

Захранващ блок



32101
Захранващ блос за устройства Linea с XT платформа, KNX стандарт, BUS 30 VDC захранване, за монтаж и комплектоване с монтажни рамки и предни модули Linea с XT платформа по KNX стандарт

Лист с етикети



32090.PG
Лист с персонализируеми етикети за XT 1-модулни предни модули

Контрол на температурата

Мултисензори



▲32142.G
XT модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 люлеещ се бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула

▲32142.B
XT модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 люлеещ се бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула

▲32142.C
XT модул за управление KNX стандарт, функция на термостат за контрол на околната температура (отопление и климатизация), управление на 2- и 4-тръбни системи, 3-скоростно и пропорционално управление на вентилаторни конвектори, устройство за контрол на температурата клас (+1% ефективност) в режим ON/OFF, клас IV (+2% ефективност) в PID режим, може да се свърже със задвижващ механизъм с пропорционални аналогови изходи за създаване на модулиращ стаен термостат клас V (+3% ефективност), функция на хигростат с управление ON/OFF спрямо зададен параметър, функция VOC (летливи органични съединения) с управление ON/OFF или за извикване на 2 сценария, функция на 2 бутона с конфигурация като 1 люлеещ се бутон със светодиод за идентификация на състоянието, централна LED матрица за персонализиране на символи или анимация, функция за близост, бяла LED подсветка - 2 предни модула

Бутони със символи за климатизация



▲32144.G
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

▲32144.B
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

▲32144.C
XT модул за управление с 4 бутона с подсветка на символите за климатизация, видими в тъмното и с контрол на яркостта - 1 преден модул

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Linea с XT платформа - Аксесоари за окомплектоване

Електрифицирани монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа




32602.G
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм



32602.B
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм



32602.C
2 модула за вграден монтаж, 3 предни модула XT, без винтове, за конзоли ø 60 мм




32603.G
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула



32603.B
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула



32603.C
3 модула за вграден монтаж, 4 предни модула XT, с винтове, за конзоли 3 модула



32604.G
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула




32604.B
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула




32604.C
4 модула за вграден монтаж, 5 XT предни модула, с винтове, за конзоли 4 модула


Смесени монтажни рамки за устройства Linea с XT платформа и стандартни механизми Linea




32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка




32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32613.G
1 XT блок, 1 XT преден модул, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 3-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка



32614.G
1 XT блок и 1 XT задвижващ механизъм, 2 XT предни модула, 1 или 2 механизма Linea до 2 модула, с винтове, за 4-модулни конзоли, в комплект с декоративна рамка

Алармена система By-alarm Plus

Софтуер By-alarm Plus



Софтуер By-alarm Plus Manager
1.0.0 за системна конфигурация

Комплект с IP свързаност



0K03800
Базов комплект за хибридна сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, повърхностен монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 захранващ блок 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 пластмасова кутия (03814)



0K03800.01
Комплект за сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, вграден монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 адаптер за монтаж на платката в стандартни кутии/ електрически табла за вграждане с размер 24 модула. (03816)

Предварително конфигурирани комплекти



0K03800.02
Комплект за сигнално-охранителна система By-alarm Plus, 25 зони, за повърхностен монтаж, съдържащ:
• 1 платка за 25-зонов контролен панел (03800)
• 1 клавиатура с дисплей (03817)
• 1 външна сирена (03827)
• 2 стенни детектора със защита на зоната непосредствено под тях (01721)
• 1 IP Gateway (03812)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 1 пластмасова кутия (03814)



0K03801.02
Комплект за изграждане на сигнално-охранителна система By-alarm Plus с 65 зони, съдържащ:
• 1 платка за 65-зонов контролен панел (03801)
• 1 GSM комуникатор (03820)
• 1 клавиатура с дисплей + транспондер (03818)
• 1 външна сирена (03827)
• 2 стенни детектора против обхождане (01721)
• 1 IP Gateway (03812)
• 1 захранване 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
• 2 жълти транспондерни RFID ключа (03825.Y)
• 1 пластмасова кутия (03814)

Кабели



01732.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01733.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 2x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01734.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м



01735.E
Кабел за By-alarm система, 2x0,50 mm2 + 6x0,22 mm2, с LSZH обвивка, CPR Eca клас, подходящ за монтаж със захранващи кабели категория I (U0 = 400 V), бял - 100 м

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Алармена система By-alarm Plus

Системни компоненти

03814
Пластмасова кутия By-alarm Plus за 25- или 65-зонов контролен панел, за стенен монтаж.
Размери: 435 x 335 x 120 мм.



03815
Метален корпус за 25-, 65- и 125-зонови контролни панели, за стенен монтаж.
Размери: 375 x 465.6 x 92.2 мм.



03816
24-модулен адаптер за разпределително табло за кутии за вграден монтаж V53324 или V53724 и платки за контролни панели с 25 и 65 зони.
Размери: 344.9 x 444.9 мм



V53324
24-модулна конзола за вграден монтаж (GW 650 °C) за зидани стени. Размери 316x423x80 мм

V53724
Както по-горе, за кухи стени

Контролни панели



03800
Контролен блок By-alarm Plus, разширяем до **25 зони**

03801
Както по-горе, разширяем до **65 зони**

03802
Както по-горе, разширяем до **125 зони**

Цифрова клавиатура и външна сирена



03817
Клавиатура с LCD дисплей, захранване 12 VDC, 23 клавиша с подсветка, 5 светодиода за състояние, повърхностен монтаж.
Размери 140.3x150.3x21.6 мм



03818
LCD клавиатура с транспондерен четец, 2 входно/изходни зони, 12 Vdc, 23 клавиша с подсветка, 5 светодиода за състояние, за стенен монтаж.
Размери: 140.3 x 150.3 x 21.6 мм.



03826
Външна сирена, свързване на контролния блок чрез BUS, повърхностен монтаж. Размери 218x237x54.8 мм

03827
Както по-горе, с кабелна връзка за всеки контролен панел за алармена система

Системни компоненти



03805
230 V~ 50/60 Hz захранващ блок
с изход 13.8 VDC 3.2 A



03806
230 V~ 50/60 Hz захранващ блок с изход 13.8 VDC 3.2 A



03812
Gateway за алармена система, IP/LAN мрежа, за връзка с Vimar Cloud, смартфон, таблет и сензорен екран за наблюдение



03810
GSM комуникаторен модул за изпращане/получаване на SMS текстови съобщения, гласови съобщения и известия с протокол SIA-IP от версия 1.1.0 или по-нова



03820
Комуникатор за изпращане/ получаване на SMS текстови съобщения, гласови съобщения и известия с протокола SIA-IP от версия 1.1.0 или по-нова

03822
Изолиран интерфейс за регенерация на Bus сигнал

03823
Както по-горе, със захранващ блок

Алармена система By-alarm Plus

Разширителни модули и гласов синтез за контролни панели



03808
Разширителна платка, 5 входа/ изхода , конфигурируема за безпотенциални контакти

03819
Разширителен модул, 5 входа/ изхода, конфигурируем за безпотенциални контакти



03809
Интерфейсна платка с 1 релеен изход 28 VDC 7 A



03813
Модул за гласов синтез за автоматично предаване на съобщения, аларми, повреди или аномалии. Италиански език.

Вътрешни сирени



30526.G
Вътрешна сирена - 3 модула. Дълб.: 34.2 мм



30526.B
Вътрешна сирена - 3 модула. Дълб.: 34.2 мм



30526.C
Вътрешна сирена - 3 модула. Дълб.: 34.2 мм

Задвижващ механизъм/разпределител



03824
Модул за вграждане, комплектова се с Keystone адаптери и лицеви панели
Дълб.: 35.7 мм



03825.G
Транспондерен ключ, green



03825.Y
Транспондерен ключ, yellow

Адаптери за задвижващ механизъм/разпределител



31528.G
1 модул



31528.B
1 модул



31528.C
1 модул

Детектори



30529.G
IR и микровълнов детектор за присъствие - 2 модула.
Дълб.: 30.8 мм



30529.B
IR и микровълнов детектор за присъствие - 2 модула.
Дълб.: 30.8 мм



30529.C
IR и микровълнов детектор за присъствие - 2 модула.
Дълб.: 30.8 мм

LINEA

VIMAR

Алармена система By-alarm Plus

VIEW IoT smart life

Black | White | Canvas

Алармена система By-alarm Plus

Вътрешни детектори за повърхностен монтаж



01720
PIR и MW детектор, игнориращ движението на домашни любимци, за повърхностен монтаж



01721
PIR и MW детектор, anti-masking технология, с контрол на зоната под датчика, повърхностен монтаж



01722
Обемен датчик за движение тип „завеса", двойна технология, за входове и прозорци, повърхностен монтаж

Външни детектори за повърхностен монтаж



01723
Детектор тип "завеса", двойна технология, IP54 за външна употреба за входове и прозорци, повърхностен монтаж



01739
PIR детектор за присъствие за защита на външни части на сгради, детекция тип "завеса" с обхват 12 м от всяка страна (лява и дясна), игнорира движението на домашни любимци, IP55, 1 вход за акустичен контрол, 2 NO и NC релейни изхода 28 Vdc 0.2 A, повърхностен монтаж, захранване 10-28 Vdc 38 mA



01740
Детектор тип „завеса" за защита на портали, врати, прозорци, покрити тераси, коридори и френски врати, с регулируема леща до 2 м или 5 м, игнорира движението на домашни любимци, anti-masking функция, 1 NO или NC релеен изход 28 Vdc 0.1A, повърхностен монтаж, захранване 9,5-18 Vdc 20 mA



01741
PIR детектор за защита на външни части на сгради, независима детекция тип "завеса" с обхват 12 м от всяка страна (лява и дясна), anti-masking функция, игнорира движението на домашни любимци, IP55, повърхностен монтаж



01741.S
Монтажна рамка за външен сензор 12м+12м 01741



01742
PIR и MW By-alarm Plus с двойна технология, с антизаслепяване, 120° покритие до 12 м, функция за игнориране движението на домашни любимци, IP55, повърхностен монтаж



01742.S
Монтажна рамка за външен обемен сензор 01742



01743
Комплект бариера By-alarm Plus за периметрова охрана, двойка IR предавател и приемник TX/RX (AIR) с външен обхват 60 м, с 4 избираеми канала, линейна защита, IP65, за повърхностен монтаж, монтаж на стълб или колона



01743.H
Нагреватели за 01473

Алармена система By-alarm Plus

Детектори за алармени системи и технически аларми



01724
Детектор за вода за защита от наводнения, монтаж на под



01823
Магнитен контакт в метален корпус, видим



01824
Магнитен контакт в метален корпус за охрана на гаражни, секционни и ролетни врати



01825
Електромеханичен контакт с кабел за защита на ролетни щори



01826
Електромеханичен инерционен контакт за защита на прозорци и врати



01820
Магнитен контакт за вграден монтаж



01821
Метален магнитен контакт за вграден монтаж



01822
Видим повърхностен магнитен контакт

Комплект за RF разширение, радиочестота 868 MHz



0K03831
Комплект за RF разширение By-alarm Plus, за стенен монтаж, съдържащ:
- 1 RF интерфейс (03832),
- 2 RF IR детектора (03836),
- 2 бели магнитни RF контакта (03833.B),
- 2 стенни RF дистанционни управления (03839)

Разширителни модули за радиочестота 868 MHz

03831
Приемо-предавателен интерфей, с BUS връзка към управляващото устройство, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация при антенно разпределение, в пластмасов корпус



03832
Платка за приемо-предавател, BUS връзка към управляващото устройство, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация при антенно разпределение

03840
Ретранслатор за разширяване на радио покритието, 2 антени за хоризонтална и вертикална поляризация с антенно разпределение, пластмасов корпус

LINEA

VIMAR

Алармена система By-alarm Plus

VIEW IoT smart life

Black | White | Canvas

Алармена система By-alarm Plus

Дистанционно управление и външна сирена, радиочестота 868 MHz



03839
Дистанционно управление с 4 бутона, захранване с 3 V CR2032 литиева батерия, включена в комплекта



03830
Външна сирена, радиовръзка с контролния блок, повърхностен монтаж. Размери 218x237x54.8 мм



00907
Непрезареждаща се литиева батерия 3.6 V 14500 mA за радиочестотна сирена

Детектори за алармени системи и технически аларми, радиочестота 868 MHz

03833.B
Вертикален и хоризонтален магнитен контакт за врати и прозорци, захранване с 1 x 1.5V AA алкална батерия, включена в комплекта, white



03833.M
Вертикален и хоризонтален магнитен контакт за врати и прозорци, захранване с 1 x 1.5V AA алкална батерия, включена в комплекта, brown

03834
Магнитен контакт и сензор за удар/наклон, захранване с 1 CR2 3V литиева батерия, white

Вътрешни детектори за повърхностен монтаж, радиочестота 868 MHz



03835
PIR + MW детектор, игнорира движенията на домашни любимци, захранване с 3V CR17450 литиева батерия, включена в комплекта, white



03836
PIR детектор, игнорира движенията на домашни любимци, захранване с включена 3V CR17450 литиева батерия, white

03837
Детектор тип "завеса", захранване с включена 3 V CR17450 литиева батерия, white

Black	White	Canvas

Прозрачни капаци за монтажни рамки



30602.C
За 2-модулна рамка, с междуцентрово разстояние 71 мм



30613.C
За 3-модулна рамка



30614.C
За 4-модулна рамка



30617.C
За 7-модулна рамка

Защитен капак IP44



14923
Защитен прозрачен капак IP44, 3 модула

Защитен капак IP55



▲30931.02
С щипки, за конзоли за вграден монтаж ø 60 мм - 2 модула

▲30932.02
За конзоли за вграден монтаж с междуцентрово разстояние 60 мм - 2 модула



▲30931.00
С щипки, за конзоли за вграден монтаж ø 60 мм - 2 модула

▲30932.00
За конзоли за вграден монтаж с междуцентрово разстояние 60 мм - 2 модула



▲30931.01
С щипки, за конзолиза вграден монтаж ø 60 мм - 2 модула

▲30932.01
За конзоли за вграден монтаж с междуцентрово разстояние 60 мм - 2 модула



▲30943.02
С винтове, за конзола - 3 модула



▲30943.00
С винтове, за конзола - 3 модула



▲30943.01
С винтове, за конзола - 3 модула



▲30944.02
С винтове, за конзола - 4 модула



▲30944.00
С винтове, за конзола - 4 модула



▲30944.01
С винтове, за конзола - 4 модула

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Black	White	Canvas

Аксесоар против вандализъм и кражба



30699
Инструмент за демонтаж на декоративна рамка, монтирана върху монтажна рамка със защита от неоторизиран достъп

Наклонена монтажна кутия за маса




30784.G
Наклонена монтажна кутия за маса, с променлива височина, за монтаж на 4 модула. В по-ниския вариант могат да се монтират механизми с макс. дълбочина 32 мм; ако завъртите капака, макс. дълбочина се увеличава до 44 мм. Контакт с USB, 30210. USB, не може да се монтира. Да се комплектова с монтажна рамка и капак.



30784.B
Наклонена монтажна кутия за маса, с променлива височина, за монтаж на 4 модула. В по-ниския вариант могат да се монтират механизми с макс. дълбочина 32 мм; ако завъртите капака, макс. дълбочина се увеличава до 44 мм. Контакт с USB, 30210. USB, не може да се монтира. Да се комплектова с монтажна рамка и капак.


Метод за монтаж на кутии с дълбочина между 32 и 44 мм

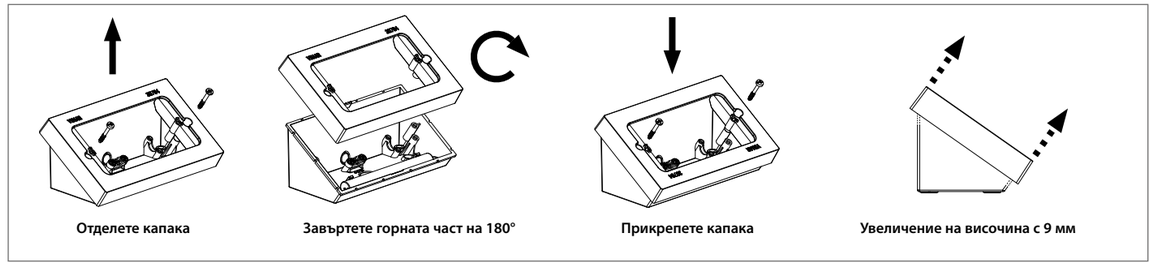

Отделете капака **Завъртете горната част на 180°** **Прикрепете капака** **Увеличение на височина с 9 мм**

Декоративни рамки

Total Look
(Technopolymer)

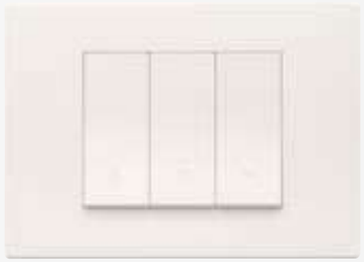

00 White




01 Canvas



02 Black

Painted technopolymers
(Technopolymer)

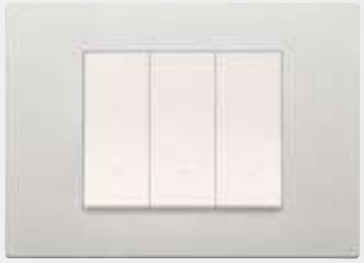

20 Silver



21 Clay



22 Metal

Reflex
(Technopolymer)

40 White Reflex



41 Canvas Reflex



42 Black Reflex

PVD metals
(Zinc-Titanium Alloy)



70.01 Brushed gold



71 Bronze



72 Satin finish stainless steel

Painted metals
(Zinc-Titanium Alloy)



60 Titanium

Декоративни рамки: ръководство за избор

	2 модула	3 модула	4 модула	7 модула
Total Look (Technopolymer)				
White	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
Canvas	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
Black	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Painted technopolymers (Technopolymer)				
Silver	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
Clay	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Technopolymer)				
White Reflex	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
Canvas Reflex	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
Black Reflex	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)				
Brushed gold	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
Bronze	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
Satin finish stainless steel	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)				
Titanium	▲30642.60	▲30653.60	▲30654.60	▲30657.60




*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Декоративни рамки британски стандарт: ръководство за избор

	2 модула	3 модула	5 модула
Total Look (Technopolymer)			
White	▲30647.00	▲30648.00	▲30649.00
Canvas	▲30647.01	▲30648.01	▲30649.01
Black	▲30647.02	▲30648.02	▲30649.02
Painted technopolymers (Technopolymer)			
Silver	▲30647.20	▲30648.20	▲30649.20
Clay	▲30647.21	▲30648.21	▲30649.21
Metal	▲30647.22	▲30648.22	▲30649.22
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)			
Brushed gold	▲30647.70.01	▲30648.70.01	▲30649.70.01
Bronze	▲30647.71	▲30648.71	▲30649.71
Satin finish stainless steel	▲30647.72	▲30648.72	▲30649.72
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)			
Titanium	▲30647.60	▲30648.60	▲30649.60

VIMAR


Декоративни рамки с междуцентрово разстояние 71 мм:

	2 модула	2+2 модула	2+2+2 модула	2+2+2+2 модула	2+2 вертикални модула	2+2+2 вертикални модула
						
Total Look (Technopolymer)						
White	▲30642.00	▲30643.00	▲30644.00	▲30669.00	▲30645.00	▲30646.00
Canvas	▲30642.01	▲30643.01	▲30644.01	▲30669.01	▲30645.01	▲30646.01
Black	▲30642.02	▲30643.02	▲30644.02	▲30669.02	▲30645.02	▲30646.02
Painted technopolymers (Technopolymer)						
Silver	▲30642.20	▲30643.20	▲30644.20	▲30669.20	▲30645.20	▲30646.20
Clay	▲30642.21	▲30643.21	▲30644.21	▲30669.21	▲30645.21	▲30646.21
Metal	▲30642.22	▲30643.22	▲30644.22	▲30669.22	▲30645.22	▲30646.22
PVD metals (Zinc-Titanium Alloy)						
Brushed gold	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
Bronze	▲30642.71	▲30643.71	▲30644.71	▲30669.71	▲30645.71	▲30646.71
Satin finish stainless steel	▲30642.72	▲30643.72	▲30644.72	▲30669.72	▲30645.72	▲30646.72
Painted metals (Zinc-Titanium Alloy)						
Titanium	▲30642.60	▲30643.60	▲30644.60	▲30669.60	▲30645.60	▲30646.60



*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

VIMAR

Видове монтаж

Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки
2 за конзоли Ø 60 мм	**Вграден монтаж**  **V71001** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71001.AU** GW 960 °C, black  **V71701** За гипсокартон, за монтажни рамки без щипки, GW 850 °C, sky blue	 **30602** За гипсокартон, за монтажни рамки без щипки  **30603** 2 модула, без винтове	 **30642...** 2 модула Размери: 90x88x7.9 мм
3	**Вграден монтаж**  **V71303** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71303.AU** GW 960 °C, black  **V71703** За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue	 **30613** 3 модула, с винтове  **30613AE** 3 модула, с винтове против отваряне	 **30653...** 3 модула Размери: 122.8x88x5.7 мм
4	**Вграден монтаж**  **V71304** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71304.AU** GW 960 °C, black  **V71704** За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue **Монтаж върху маса/плотмаса**  **30784.G** 4 модула, black **30784.B** 4 модула, white	 **30614** 4 модула, с винтове  **30614AE** 4 модула, с винтове против отваряне	 **30654...** 4 модула Размери: 146.6x88x5.7 мм
7	**Вграден монтаж**  **V71306** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71306.AU** GW 960 °C, black  **V71706** За гипсокартон, GW 850 °C, sky blue	 **30617** 7 модула, с винтове  **30617AE** 7 модула, с винтове против отваряне	 **30657...** 7 модула Размери 208.5x88x7.9 мм







Британски стандарт: начин на монтаж

Модули	Конзоли	Монтажни рамки/механизми	Декоративни рамки
1 и 2	**Вграден монтаж**  Квадратна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 60.3 мм	 ▲**30607**[1] 2 модула, с винтове	 ▲**30647...** 2 модула Размери: 88x88x5.7 мм
3 и моноблок	**Вграден монтаж**  Квадратна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 60.3 мм	 ▲**30608**[1] 3 модула, с винтове  ▲**30221.LG** Механизъм моноблок пример  ▲**30017.G** Механизъм моноблок пример	 ▲**30648...** 3 модула, хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 88x88x5.7 мм
5 и моноблок	**Вграден монтаж**  Правоъгълна конзола Британски стандарт, междуцентрово разстояние 120.6 мм	 ▲**30609**[1] 5 модула, с винтове  ▲**30222.LG** Механизъм моноблок пример, хоризонтален монтаж  ▲**30291.G** Механизъм моноблок пример, вертикален монтаж	 ▲**30649...** 5 модула, хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 155x88x5.7 мм

*Да не се използва в Европейски държави

▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Монтаж с междуцентрово разстояние 71 мм (френски и немски стандарт)

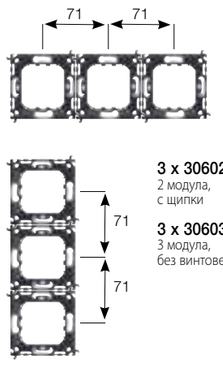Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки
2+2 с междуцентрово разстояние 71 мм	**Вграден монтаж** 	 **2 x 30602** 2 модула, с щипки **2 x 30603** 2 модула, без винтове	 **30643...** 4 модула (2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 161x88 мм  **30645...** 4 модула (2+2), за вертикален монтаж. Размери: 88x161 мм
2+2+2 с междуцентрово разстояние 71 мм	**Вграден монтаж** 	 **3 x 30602** 2 модула, с щипки **3 x 30603** 3 модула, без винтове	 **30644...** 6 модула (2+2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 232x88 мм  **30646...** 6 модула (2+2+2), за вертикален монтаж. Размери: 88x232 мм
2+2+2+2 с междуцентрово разстояние 71 мм	**Вграден монтаж** 	 **4 x 30602** 2 модула, с щипки **4 x 30603** 2 модула, без винтове	 **30669...** 8 модула (2+2+2+2), за хоризонтален монтаж. Размери: 303x88 мм

* Гама от декоративни рамки, страница 134

[1] Артикули, съответстващи на BS 5733

Linea с XT платформа: начини на монтаж

Модули	Конзоли	Механизми (отзад на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративни рамки Linea)	Лицеви панели за Linea с XT платформа
2 за конзоли Ø 60 мм	 **V71701** За гипсокартон, за монтажни рамки без щипки, GW 850 °C, sky blue	 **32001** Захранващ блок  32002 Задвижващ механизъм	 **32602.G** 2 модула, без винтове, black  **32602.B** 2 модула, без винтове, white  **32602.C** 2 модула, без винтове, canvas	 3 x 1 модул, black (възможност за до 12 функции) **или**  1 x 1 модул + 1 x 2 модула, black  3 x 1 модул, white (възможност за до 12 функции) **или** 1 x 1 модул + 1 x 2 модула, white  3 x 1 модул, canvas (възможност за до 12 функции) **или** 1 x 1 модул + 1 x 2 модула, canvas
3	 **V71303** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71303.AU** GW 960 °C, black  **V71703** За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	**32001** Захранващ блок  **32002** Задвижващ механизъм	 **32603.G** 3 модула, с винтове, black  **32603.B** 3 модула, с винтове, white  **32603.C** 3 модула, с винтове, canvas	 4 x 1 модул, black (възможност за до 16 функции) **или**  2 x 1 модул + 1 x 2 modules, black **или**  2 x 2 модула, black  4 x 1 модул, white (възможност за до 16 функции) **или** 2 x 1 модул + 1 x 2 модула, white **или** 2 x 2 модула, white  4 x 1 модул, canvas (възможност за до 16 функции) **или** модул + 1 x 2 модула, canvas **или** 2 x 2 модула, canvas
4	 **V71304** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71304.AU** GW 960 °C, black  **V71704** За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	 **32001** Захранващ блок  **32002** Задвижващ механизъм	 **32604.G** 4 модула, с винтове, black  **32604.B** 4 модула, с винтове, white  **32604.C** 4 модула, с винтове, canvas	 5 x 1 модул, black (възможност за до 20 функции) **или**  3 x 1 модул + 1 x 2 модула, black **или**  1 x 1 модул + 2 x 2 модула, black  5 x 1 модул, white (възможност за до 20 функции) **или** 3 x 1 модул + 1 x 2 модула, white **или** 1 x 1 модул+ 2 x 2 модула, white 5 x 1 модул, canvas (възможност за до 20 функции) **или** 3 x 1 модул + 1 x 2 модула, canvas **или** 1 x 1 модул + 2 x 2 модула, canvas

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Linea с XT платформа и механизми Linea: начини на монтаж

Модули	Конзоли	Механизми (отзад на монтажната рамка)	Смесени монтажни рамки (електрифицирани и за декоративни рамки Linea)	Комбинация от механизми* Linea с XT платформа и Linea
3	**V71303** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71303.AU** GW 960 °C, black **V71703** За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	**32001** Захранващ блок	**32613.G** 3 модула, с винтове, black **32613.B** 3 модула, с винтове, white **32613.C** 3 модула, с винтове, canvas	XT platform: 1 x 1 модул, black (възможност за до 4 функции) + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, black XT platform: 1 x 1 модул, white (възможност за до 4 функции) + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, white XT platform: 1 x 1 модул, canvas (възможност за до 4 функции) + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, canvas
4	**V71304** За зидария GW 650 °C, sky blue **V71304.AU** GW 960 °C, black **V71704** За гипсокартон GW 850 °C, sky blue	**32001** Захранващ блок **32002** Задвижващ механизъм	**32614.G** 4 модула, с винтове, black **32614.B** 4 модула, с винтове, white **32614.C** 4 модула, с винтове, canvas	XT platform: 2 x 1 модул, black (възможност за до 8 функции) **или** XT platform: 1 x 2 модула, black + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, black XT platform: 2 x 1 модул, white (възможност за до 8 функции) **или** XT platform: 1 x 2 модула, white + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, white XT platform: 2 x 1 модул, canvas (възможност за до 8 функции) **или** XT platform: 1 x 2 модула, canvas + **или** Linea: 2 x 1 модул или 1 x 2 модула, canvas

* Показаните комбинации представят само някои от механизмите, които могат да бъдат инсталирани.

Персонализиране на декоративни рамки и лицеви панели

Как да персонализирате декоративни рамки и лицеви панели
- Ако заявената персонализация е посочена в таблицата **„Библиотека със стандартни символи и думи“,** посочете кода на артикула + кода на символа/думата. **Ако персонализацията не е включена в таблицата, свържете се с търговския отдел на Vimar за осъществимост.**
- За заявки за големи количества персонализации, които не са включени в **„Библиотека със стандартни символи и думи“**, моля, свържете се с търговския отдел на Vimar.




Предимства на лазерно гравираните персонализации
- Прецизно, незаличимо и трайно възпроизвеждане и гравиране;
- Услуга, налична дори за минимални количества;
- Възможност за повторна поръчка на същата персонализация по различно време с идентични резултати.

Ограничения на възпроизвеждането
- Цветни обекти не могат да бъдат възпроизвеждани.


Какво да предоставите
- дигитално изображение на обекта във формат EPS или DXF, с минимална дебелина на линията и разстояние между линиите 0,5 мм.

Какво да направите
- предоставете всички материали на вашия местен търговец на едро или дистрибутор, който ще ги препрати на Vimar.

Лицеви панели и бутони: позиции и характеристики

Тип	Позиция за персонализиране	Персонализиране на подсветката	Персонализиране без подсветка
Подравнени и традиционни ключове. 1 модул		**НЕ**	**позиция 1 и 2**
Подравнени ключове с вертикална подсветка 1 модул		**НЕ**	**позиция 1, 2 и 3**
Аксиални ключове 1 модул		**НЕ**	**позиция 1 и 3**
Бутони с дифузер за подравнени и аксиални ключове. 1 модул		**ДА** **само позиция 2,** само в полето 10x10 мм	**позиция 1 и 3**
Двойка 1-модулни радиобутони		**НЕ**	**позиция 1 и 2**
2-модулен радиобутон		**НЕ**	**позиция 1 и 2**
Ключове за домашна автоматизация. Лицеви панели за бутони с 1 модул ***Забележка.*** *Персонализирането на бутона 31480 на системата за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.*		**ДА** само в полето 10x10 мм	Ако програмирането на светодиода е винаги OFF, цялата площ на бутоните може да бъде персонализирана
Ключове за домашна автоматизация. Лицеви панели за бутони с 2 модула ***Забележка.*** *Персонализирането на бутона 31480.2 на системата за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.*		**ДА** само в полето 10x10 мм	Ако програмирането на светодиода е винаги OFF, цялата площ на бутоните може да бъде персонализирана
Подравнен 1-модулен бутон за система за домашна автоматизация (P31481.B/.C/.G) ***Забележка.*** *Персонализирането на бутона за система за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.*		**ДА** само в полето 10x10 мм	Ако програмирането на светодиода е винаги OFF, цялата площ на бутоните може да бъде персонализирана
Подравнен 1-модулен бутон за система за домашна автоматизация с вертикална подсветка. (P31481.SB/C/G) ***Забележка.*** *Персонализирането на бутона за система за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.*		**ДА** само в полето 10x10 мм	Ако програмирането на светодиода е винаги OFF, цялата площ на бутоните може да бъде персонализирана

Декоративни рамки: позиции за персонализиране
(вижте зоната в сиво)



Пример за персонализирана декоративна рамка



Примери за бутони и ключове с персонализиране



Традиционни и подравнени ключове с персонализиране

Аксиални ключове с дифузер и персонализиране на подсветката



Радиобутони с персонализиране



Бутони за система за домашна автоматизация с персонализиране на подсветката

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Спецификации за персонализиране с думи на бутоните за управление на системата за домашна автоматизация			
	Позициониране на текст		
	Текст в 1 ред	Текст в 2 реда	Текст в 3 реда
- за **бутоните за управление на системата за домашна автоматизация:** текстът може да **има подсветка** в пространството 10x10 мм с до 3 текстови реда, всеки ред с максимум 8 главни букви, с височина на шрифта 1,7 мм и стил съгласно библиотеката, позиционирани както е показано в таблицата по-долу. За текст **без подсветка**, цялата площ на бутона може да бъде персонализирана. *Забележка: Персонализирането на бутона 31480 на системата за домашна автоматизация се прилага върху напълно празната повърхност.* - **Символите и текстът за бутоните за управление** на системата за домашна автоматизация могат да се комбинират в площ с размери 10x10 мм. Символът ще бъде намален с 20% спрямо стандарта, текстът с максимум 8 знака с височина 1,7 мм (в 1 ред) може да бъде позициониран над или под символа. Ако в една и съща система има бутони само със символ или символ + текст, всички символи ще бъдат намалени с 20% и ще бъдат позиционирани подравнени един с друг.			
	Позициониране на текст и символ		
	Текст в 1 ред		
			

Персонализиране на ключове Linea с XT платформа

Ключовете на Linea с платформа XT може да се персонализират по **два начина**: чрез динамични, **персонализируеми LED икони**, които могат да бъдат персонализирани чрез приложението, или чрез **поставяне на етикет** с избрания символ директно върху гърба на бутона в black, след като го извадите от ключа. За ключове в white и canvas се свържете с търговската мрежа.



Сценарий за анимиране

Напълно персонализируеми символи от голяма библиотека, чрез поставяне на етикет върху гърба на бутона в black (арт. код P32090.PG, всеки лист съдържа 24 символа, от които да избирате). Посочете количеството и кода на символа в поръчката си (вижте „Библиотека със стандартни символи и думи“ на следващите страници). За цветове white и canvas, свържете се с нашата търговска мрежа.

Динамични, персонализируеми LED икони чрез приложението. Възможност за интелигентна бяла подсветка с различни нива на яркост. Не се вижда символ, когато устройството е изключено.

Персонализиране на смарт карти

По заявка, картата може да бъде персонализирана на гърба. Изпратете дигитално изображение на обекта за възпроизвеждане във формат eps, tiff или jpg.





Персонализиране на името на Bluetooth мрежата

Името на Bluetooth мрежата може да бъде персонализирано за Bluetooth интерфейса (30495) на звуковата система.

Какво да предоставите
- Прикачете .txt файл към поръчката
- Името на .txt файла трябва да бъде създадено, както следва: **напр. P30495_6.txt**
  P30495: необходимият код на продукта, предшестван от P; '6' броят на редовете в .txt файла = количеството на необходимия код на продукта;


Формат на .txt файла
- използвайте стандартни европейски ASCII символи;
- име на мрежата, която ще бъде персонализирана, максимум 23 символа (включително интервалите);
- текстът на нов ред определя края на реда, който ще бъде персонализиран;
- броят на редовете трябва да съответства на количеството на необходимия код на артикул;
- всеки ред трябва да посочва заявената персонализация, дори когато се повтаря;

Пример за компилация на txt файл (напр. P30495_6.txt)


B&B	стая 1
B&B	стая 2
B&B	стая 3
B&B	стая 4
B&B	стая 5
B&B	стая 6


Символи и думи на динамичните LED икони.

Примери за символи и думи, които идентифицират основните функции на ключовете и на термостата Linea с XT платформа: от управление на осветление до ролетни щори, от климатичен контрол до управление на сценарии на система за домашна автоматизация.




Символи и текст на динамичните LED икони за ключове Linea с XT платформа

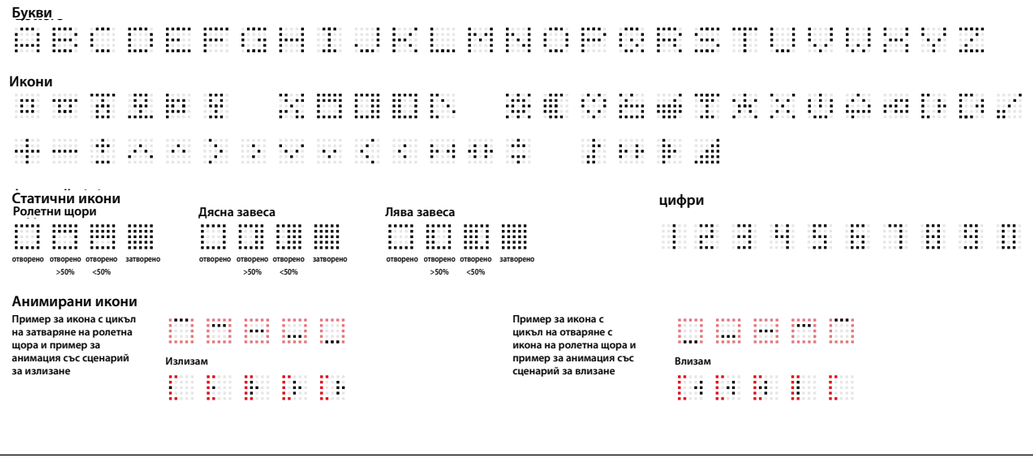



Символи и текст на динамичните LED икони за термостат и мултисензор Linea с XT платформа

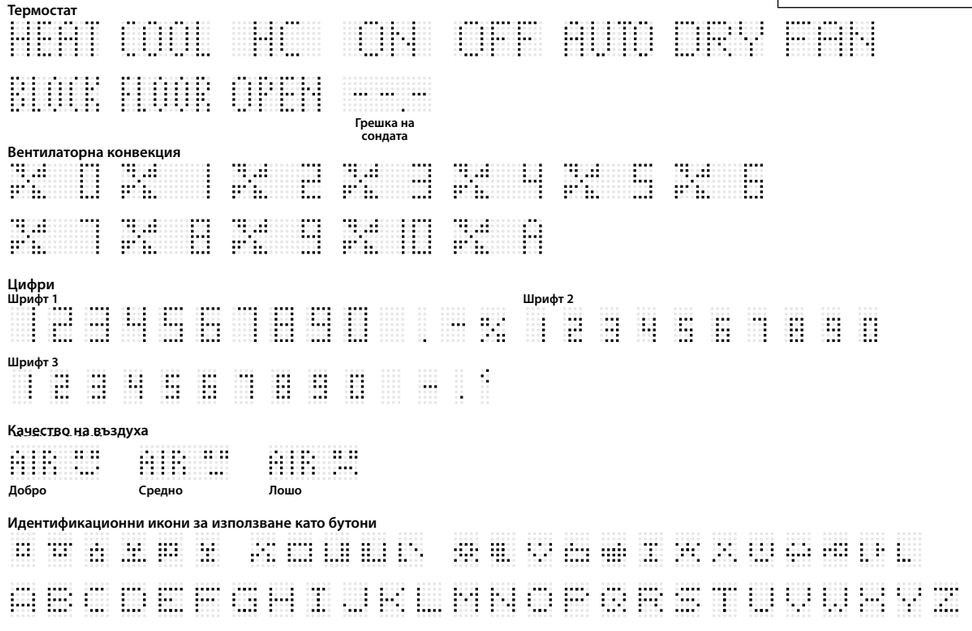

*Да не се използва в Европейски държави ▲ Нов артикул Δ Налично до изчерпване на количествата

Библиотека със стандартни символи и думи.

Библиотеката от стандартни символи включва пиктограми и думи, идентифициращи основните функции, които могат да бъдат контролирани от механизмите: от осветление до ролетни щори, от климатичен контрол до сценарии за домашна автоматизация.

БЕЗ СИМВОЛ	S30.300													
ОСВЕТЛЕНИЕ	S30.301	S30.302	S30.303	S30.304	S30.305	S30.306	S30.307	S30.308	S30.309	S30.310	S30.311	S30.312	S30.313	S30.314
	◆S30.315	S30.316	S30.317	S30.318	S30.319	S30.320	S30.321	S30.322	S30.323	S30.324	S30.325	S30.326	S30.327	S30.328
	S30.329	S30.330	S30.331	S30.332	S30.333	S30.334	S30.335	S30.336	S30.337	S30.338	◆S30.339	◆S30.340	S30.341	S30.342
	S30.343	S30.344	S30.345	S30.346	◆S30.347	◆S30.348	◆S30.349	◆S30.350	S30.351	S30.352				
ОБСТАНОВКА	S30.353	S30.354	S30.355	S30.356	S30.357	S30.358	S30.359	S30.360	S30.361	S30.362	S30.363	S30.364	S30.365	S30.366
	S30.367	S30.368	S30.369	S30.370	S30.371	S30.372	S30.373							
СЦЕНАРИИ	S30.374	S30.375	S30.376	S30.377	S30.378	S30.379	S30.380	S30.381	S30.382	S30.383	S30.384	S30.385	S30.386	
	S30.387	S30.388	S30.389											
ХОТЕЛ	S30.390	S30.391	S30.392	S30.393	S30.394	S30.395	S30.396	S30.397	S30.398	S30.399	S30.400	S30.401	S30.402	
НАВИГАЦИЯ	S30.403	S30.404	S30.405											
ДОСТЪП	◆S30.406	S30.407	◆S30.408	S30.409	S30.410	S30.411	S30.412							
РОЛЕТНИ ЩОРИ, ПРОЗОРЦИ И ЗАВЕСИ	◆S30.413	◆S30.414	S30.415	S30.416	S30.417	S30.418	S30.419	S30.420	S30.421	S30.422	S30.423	S30.424	S30.425	S30.426
	S30.427	S30.428	S30.429	S30.430	S30.431	S30.432	S30.433	S30.434	S30.435	S30.436	S30.437	S30.438	S30.439	S30.440
	S30.441	S30.442	S30.443	S30.444	S30.445									
КЛИМАТИЧЕН КОНТРОЛ	S30.446	S30.447	S30.448	S30.449	S30.450	S30.451	S30.452			**ГРАДИНА**	S30.453	S30.454		
МУЗИКА И АУДИО	S30.455	S30.456	S30.457	S30.458	S30.459	S30.460	S30.461							
ЦИФРИ И ДУМИ	0 S30.462	1 S30.463	2 S30.464	3 S30.465	4 S30.466	5 S30.467	6 S30.468	7 S30.469	8 S30.470	9 S30.471	ESTERNO S30.472	EXTERNAL S30.473	GENERALE S30.474	
	GENERAL S30.475	BAGNO S30.476	TOILETTE S30.477	MODE S30.478	TEXT...	TEXT... TEXT...	TEXT... TEXT... TEXT...							

◆ използвани символи върху бутони, налични в каталога

Vimar reserves the right to change the characteristics of products illustrated, at any time and without prior notice.
Due to the graphic layout, the photos and drawings of the products are not represented with equivalent proportions.
All the images are purely for illustration purposes.

B.C26008 BG 2610

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com