VIMAR

WIRING DEVICES

KATALOG HRVATSKI

VIMAR

WIRING DEVICES

KATALOG HRVATSKI

Kazalo

Eikon 48

Linea 180

Arké 240

Plana 318

Neve Up 380

Smart Home&Building VIEW IoT smart life 420

Personalizacija 468

Spremnici 488

MADE OF ITALY

VIMAR

Strast, dizajn, inovacija. Od 1945.

MARCHIO STORICO

Tvrtka Vimar priznata je kao Povijesna robna marka od nacionalnog interesa. Godine 2021., zbog prisutnosti na tržištu koja traje više od 50 godina, tvrtka Vimar je od Ministarstva gospodarskog razvoja dobila prestižno priznanje Povijesna robna marka od nacionalnog interesa, koja svjedoči o njenom talijanskom identitetu i dugoj tradiciji.

U potpunosti talijanska pojava, koja se napaja izuzetnom pozitvnom energijom, s mnogo strasti i volje za inovacijama. „Lijepo i dobro napravljeno“ je uzrečica koja najbolje opisuje naše viđenje pojma Made in Italy koji za nas znači sljedeće: kreativnost, kompetencija, inovacija, tradicija, pozornost, a isto tako velika predanost. Proizvodna vizija koja obuhvaća cijeli korporacijski lanac nabave, s ciljem ponude proizvoda i usluge koji mogu zadovoljiti očekivanja stila i kvalitete.

Tko smo

9

trgovačkih kompanija u svijetu

Prisutni na međunarodnoj sceni s 9 kompanija u svijetu kako bismo mogli punuditi, u više od 100 država, proizvode koji odgovaraju najrazličitijim instalacijskim zahtjevima na raznovrstan i funkcionalan način, a koji su dostupni u glavnim međunarodnim standardima.

4

tvornička pogona u mjestu Marostica, Italija

Vimar Headquarters

Logističko i proizvodno sjedište

1.300

suradnika od kojih 1000 u Italiji

15.000

artikala distribuiranih u više od 100 nacija

Pozitivna energija Made in Italy.

Srce naše tvrtke, gdje **osmišljavamo**, **projektiramo** i **proizvodimo**, još i danas na sjeveroistoku Italije jer vjerujemo u koncept **Made in Italy** u svim njegovim oblicima. Naša proizvodnja nadahnjuje se jedinstvenom mješavinom u svijetu esterske kvalitete i tehnološke pouzdanosti. Od materijala do linija, kromatskih kombinacija, sve do elektroničkih obrada, izdvajamo se po čuvenom stilu koji govori našim jezikom u cijelom svijetu. **Sve ono što nazivamo pozitivnom energijom**. Ista energija zbog koje je danas Vimar jedan od glavnih igrača na tržištu s ponudom koja može udovoljiti svakom zahtjevu u stambenom, tercijarnom i pomorskom sektoru.

Logističko i proizvodno sjedište.

Logističko i proizvodno sjedište u mjestu Marostica, rađa se iz pretpostavke sjajne usklađenosti s teritorijem: riječ je o projektu u kojem se **oblici i materijali na prirodan način uklapaju u okolinu** i u okolne pejzaže i koje je sjedinilo u jednom prostoru, tri temeljna elementa naše tvrtke: uredske prostore, proizvodnju i skladište.

Projektiramo u znaku održivosti

Detaljnije se upoznajte s podacima o održivosti

VIMAR

Naše zalaganje za budućnost.

Odabrali smo pozitivnu energiju. Primjenjujemo model kružnog gospodarstva koji određuje smjernice naše projektne zamisli: putem našeg rada, s istraživanjem i dizajnom ulažemo u izazove koji zahtijevaju hitno djelovanje kako bismo regenerirali okoliš. I u našim tvornicama smo realizirali projektne zamisli među kojima održivost, arhitektonska vrijednost i ugoda tijekom rada nalaze svoj puni izraz.

-1.115 tCO_2

emisija smanjenih tijekom posljednje tri godine, zahvaljujući intervencijama u povećanje energetske učinkovitosti našeg poduzeća

>1.700.000 kWh/godišnje

energije koju proizvode fotonaponska postrojenja

20%

kumulativno poboljšanje energetske učinkovitosti tijekom posljednjih pet godina

94%

količina otpada preusmjerena u postupke oporabe i recikliranja

Proizvodi valorizirani iz perspektive procjene životnog ciklusa, LCA. Procjenjujemo okolišnu učinkovitost visokorotacijskih proizvoda tvrtke Vimar sukladno pristupu životnog ciklusa (Life Cycle Assessment - LCA), uz poštovanje međunarodnih referentnih normi ISO 14040 i 14044. Proces je uključen u'Environmental Product Declaration (EPD).

Potvrde EPD-PEP Ecopassport dostupne su za sve visokorotacijske proizvode serija Eikon, Linea, Arké, Plana i razvodne kutije, označene odgovarajućom oznakom unutar svakog lista proizvoda putem mrežnog mjesta **www.vimar.com**

Projektiramo da bismo bili integrani s ostalim igračima na tržištu. Realiziramo proizvode koji mogu pridonijeti dobivanju bodova za najpoznatije protokole održivosti zgrada, poput LEED®, BREEAM® i WELL®.

Proizvodni procesi s niskim utjecajem na okoliš

-80%

CO_2 eq. emissions

FSC

VIMAR

Certificiramo svoje zalaganje za okolišnu, gospodarsku i socijalnu održivost. Serija Linea je najbolji primjer: **zamjenjuje 70% tradicionalnih vrsta plastike dobivenih iz fosilnih izvora plastikom iz obnovljivih izvora i recikliranja**, a zahvaljujući optimizaciji proizvodnih procesa, učinkovitom upravljanju količinama proizvoda i korištenju ekološke ambalaže s certifikatom FSC, **smanjuje emisije ekvivalentne proizvedenom CO_2 za više od 80%**, uz uštedu koja je jednaka proizvodnji više od 500 tona CO_2 godišnje.

> 500

ušteda koja je jednaka proizvodnji više od 500 tona CO_2 godišnje

97%

proizvodnje sustava Linea sadrži plastiku koja je iz obnovljivih izvora i reciklirana koja dolazi iz lanca nabave s certifikatom ISCC PLUS (bilanca izražena u masi, certificirana količina varira za različite proizvode), što značajno pridonosi smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

100% ECO PACK

ambalaže je moguće u potpunosti reciklirati. Ulošci, spremnici proizvoda i kutije izrađeni su od tankog kartona ili recikliranog kartona, na koje se prikazi otiskuju vodenom tintom i koriste se isključivo ekološka ljepila. Korišteni papir posjeduje certifikat FSC kojim se jamči da on dolazi iz šuma kojima se upravlja na odgovoran način.

PATENTED VIMAR

Postupak površinske obrade metalnih pokrovnih maski s PVD prevlakom (Physical Vapour Deposition). Pozornost posvećena izboru materijala, među kojima pokrovne maske od legure cinka i titanija koje omogućuju primjenu postupka hladnog kovanja kako bi se dobila površinska PVD obrade, s prestižnim metalnim i ekološki održivim metalnim efektima.

Jamstvo kvalitete

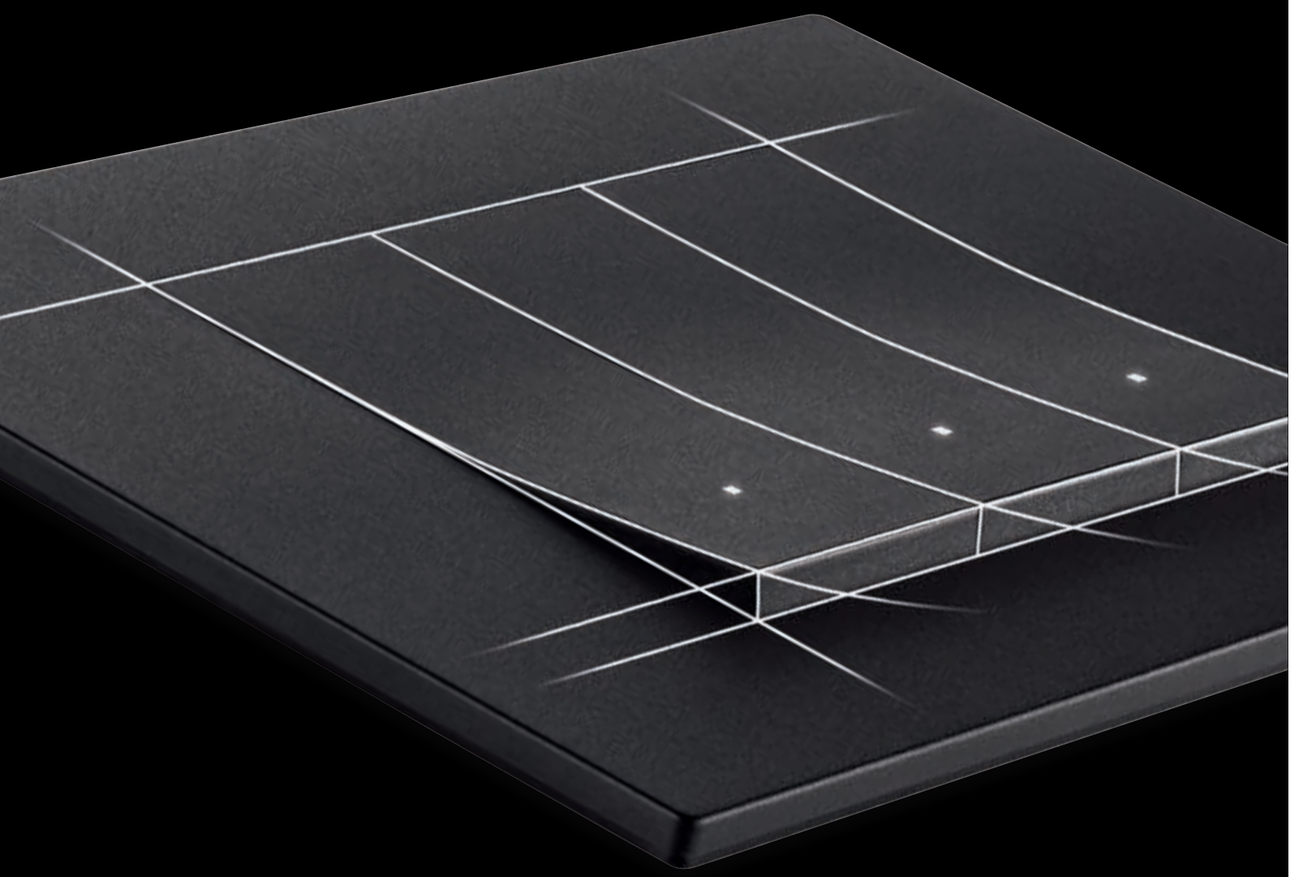



Istraživanje i razvoj

Kako bismo uvijek nudili ono najbolje na području **tehnologije** i **dizajna** svake godine ulažemo jedan dio prihoda: registrirali smo više od **200 patenata diljem svijeta,** od čega 24 za novu seriju Linea, što nedvojbeno svjedoči o tome da velike inovacije vidimo kao sitne detalje koji jamče sigurnost i jednostavnost u našem svakodnevnom djelovanju.

Vjerujemo u stvari koje su napravljene dobro zbog općeg dobra. Naš je cilj pružati podršku **stvaranju zaštićenih i ugodnih ambijenata** putem **visokokvalitetnih proizvoda**, intuitivne funkcionalnosti i profinjene estetike koja je nedvojbeno talijanska. Naši patenti plod su istraživanja usmjerenog prema općem dobru: takav je i zaštitni zatvarač **SICURY**. Ideja koja je 1968. godine predstavljala revolucionarno rješenje u električnim instalacijama i sustav za zaštitu utičnica koji smo odlučili besplatno ustupiti svim proizvođačima u našem sektoru. Od tog dana, život djece je sigurniji, a život njihovih roditelja spokojniji.

Vrhunska kvaliteta

Prije no što izađu iz tvornice **svi se naši proizvodi rigorozno testiraju** uz uvažavanje zahtjeva koji se odnose na proizvod iskazanih bilo putem Sustava upravljanje kvalitetom bilo markama proizvoda, kako nacionalnim tako i internacionalnim, s uvjerenjem da je kvaliteta proizvoda najbolja posjetnica. Nije slučajno što smo zavrijedili najvažnije certifikate kvalitete, uključujući i **ISO 9001:2015**. Osim toga, Vimar se oslanja na sustav upravljanja okolišem u skladu s normom **ISO 14001:2015** i sustavom za upravljanje zdravljem i sigurnošću u radnoj sredini **ISO 45001:2018**.

>200 **predanih patenata** u više od 78 godina povijesti

Dizajn i inovacija

VIMAR

ADI COMPASSO D'ORO INTERNATIONAL AWARD

MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO ADI

Prestižne nagrade i priznanja za rezidencijalne serije

Dajemo svoj doprinos kulturi stanovanja.

Kvalitativna izvrsnost sjedinjuje vrijednost znanja i istinske ljubavi prema inovacijama i dizajnu, uz neprekidnu otvorenost prema svemu što je novo i uz senzibilnost za zahtjeve vaših projekata. Svako rasvjetno mjesto ili utičnica na najbolji se način integrira s projektima dizajna interijera kao **istinska nadopuna namještaju**. Vodimo brigu o svakom detalju.

Nezamjenjiv dizajn.

Oslanjamo se na **više stručnih dizajnera kako bismo zajednički razvili stilove stanovanja**: elegantne i skladne linije kombiniraju se u mnoštvu varijanti boja i materijala kako bi unaprijedili izgled svakog prostora. Svakodnevno ulažemo vrijeme i energiju u razvoj novih projekata na području elektrotehnike, elektronike i materijala. Jednostavno zato što je moguć suživot oblika i inovacije. Dokaz tome su mnoge nagrade osvojene na najprestižnijim međunarodnim natječajima.

Laka i sigurna tehnologija za integrirano upravljanje zgradama.

Naša tehnologija na konkretan način odgovara na zahtjeve ljudi koji projektiraju, realiziraju i žive u prostorima za zdanje koje je na suvremen način udobno i inteligentno. Skup rješenja za kontrolu, udobnost, energetsku učinkovitost i sigurnost u kojima kućna automatizacija, zaštita od provale, videoportafonija, TVCC i automatizacije sudjeluju u konstantnom međusobnom dijalogu u **jednom integriranom sustavu** savršeno povezanom sa svijetom IoT: aplikacija **View** je aplikacija za pametni telefon i tablet za upravljanje povezanim uređajima i profesionalnim sustavima tvrtke Vimar.

Vimar View

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Uvijek uz vas

Prednosti mrežnih usluga
Konstantno ažurirano područje na internetu izuzetno bogato sadržajima korisnima za posao profesionalaca: dokumentacija, katalog proizvoda na mreži, praktični video vodiči, mogućnost preuzimanja softvera i korištenja aplikacija korisnik za vašu profesionalnu aktivnost, reference za stupanje u kontakt s trgovačkom mrežom i službom za tehničku pomoć, obrazovni tečajevi, zanimljive novosti, događanja.

Praktični video vodiči osmišljeni kao pomoć za instalatera u fazi instalacije i konfiguracije raznih sustava Vimar.

Home Tour
Da biste otkrili kako unaprijediti elektroničku instalaciju novim funkcijama koje vam mogu olakšati život.

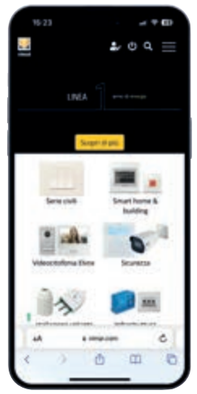

MyVimar
za konstantno primanje informacija i usluga, platforma namijenjena klijentima i profesionalcima.

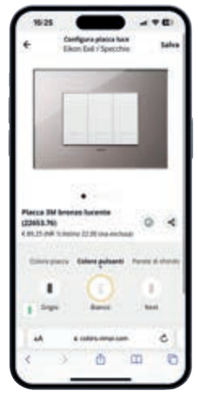

Konfigurator boja za odabir boja, oblika i materijala pokrovnih maski i uređaja koji su prikladniji za stil stanovanja.

Stručno osposobljavanje u 360°
Nudimo tečajeve o sustavima koji se nalaze u katalogu, zahvaljujući kojima profesionalac može razviti znanja koja će mu omogućiti da radi na projektima pametne kuće i automatizacije zgrada. Obrazovni tečajevi mogu se pratiti izravno u dvorani, u našem Centru obrazovanja, u našim lokalnim sjedištima i u odabranim obrazovnim strukturama na nacionalnom teritoriju, ili iz ugodnosti svog doma ili radnog mjesta, **posredstvom namjenske mrežne platforme**.

Inteligentni proizvodi i međusobno povezani sustavi

Vimar View

VIMAR

Vimar je jedinstveni sugovornik koji nudi povezane sustave i proizvode za nove građevine, restrukturiranja ili modernizaciju postojećih instalacija. Skup rješenja za udobnost, energetsku učinkovitost i sigurnost, estetski koordiniranih.

Potpuna integracija, čak i sa sustavima nezavisnih proizvođača (KNX, Google, Alexa tvrtke Amazon, SmartThings tvrtke Samsung, HomeKit tvrtke Apple, IFTTT)

Estetskakoordinacija i **potpuna** personalizacija za rezidencijalne serije

Rješenja za **udobnost**, **sigurnost** i l'**energetsku učinkovitost**

Sustavi i **povezani proizvodi**, kako bi se zajamčila **maksimalna kontrola**

Integrirani sustavi za jedinstveno korisničko iskustvo

Usluga **vrhunske kvalitete** za svakodnevno pružanje podrške svakom klijentu

Jedinstveno iskustvo za upravljanje, kontroliranje i stvaranje scenarija, čak i na daljinu. Uvijek ste povezani s vlastitim stambenim prostorima, odasvud, i uvijek ste ažurirani o onome što se događa u zgradi i izvan nje.

Vimar View

Raznovrsna rješenja

Od malog do velikog zdanja

Rezidencijalne građevine
Ugostiteljstvo
Plovila
Ured
Tercijarni sektor
Zdravstvo

Personalizirani proizvodi koji su u neprestanom i savršeno integriranom međusobnom dijalogu kako bi se konkretno odgovorilo na zahtjeve ljudi koji žive i grade prostore. **Naša rješenja poštuju identitet svakog ambijenta**, za potpun nadzor nad kućom i zgradama.

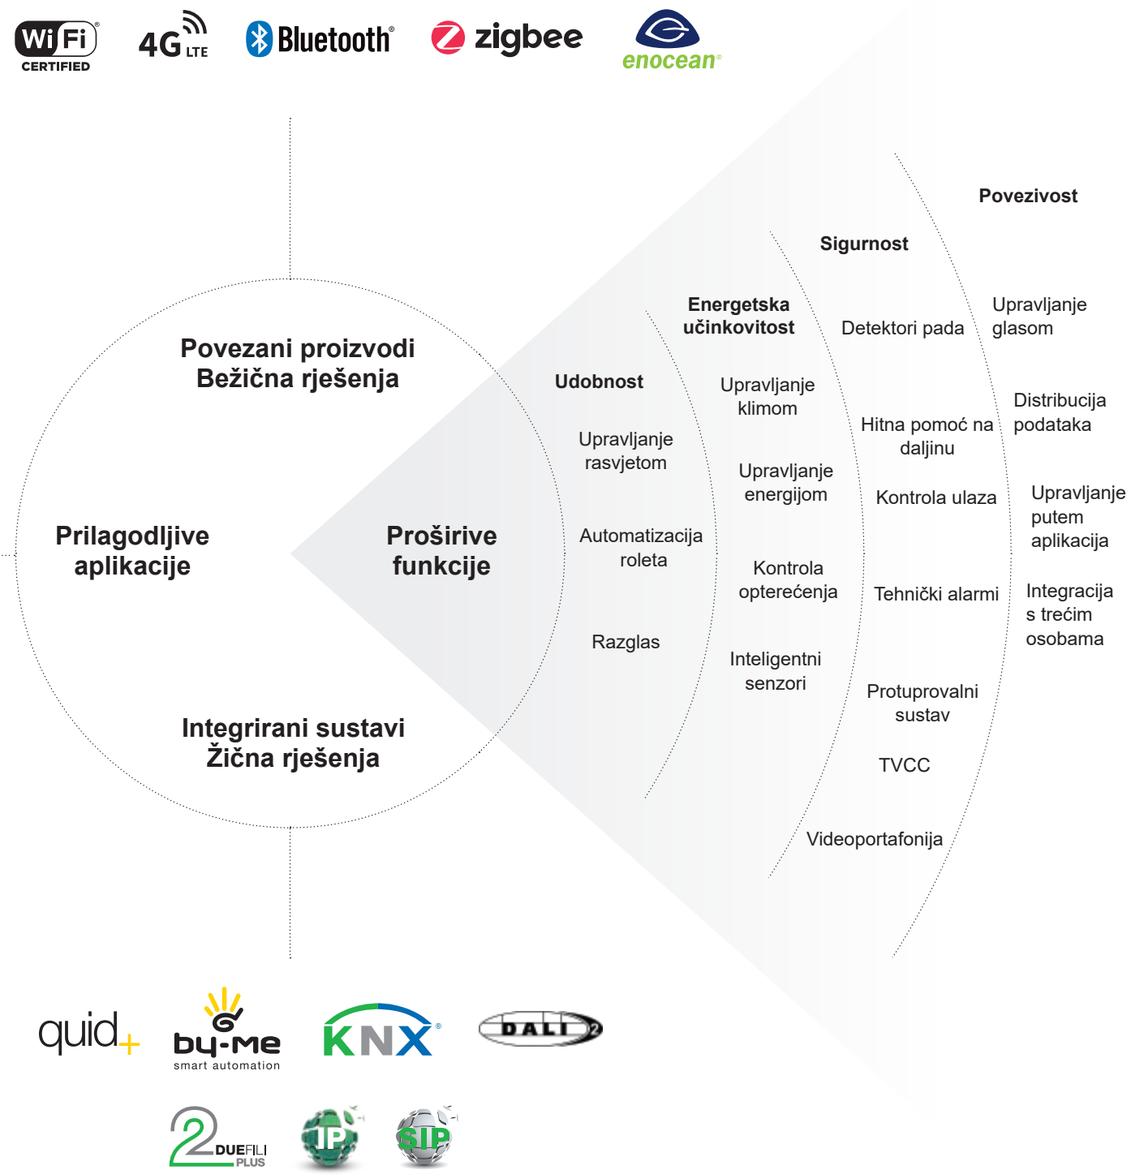

Potpuna ponuda

Dizajnerska rješenja, jedinstvene kombinacije.
Svako rasvjetno mjesto ili utičnica na najbolji se način integrira u projekt dizajna interijera kao istinska nadopuna namještaju. Oblici koji su jednostavni, elegantni i besprijekorni.

Eikon Exé

Esencija oblika i materije

Eikon Evo

Luksuz koji se razotkriva

Linea

Energija poprima oblik

Arké

Suvremena duša, jaka ličnost

Plana i Plana Up

Esencijalna i univerzalna

Neve Up

Pametan odabir

Personalizacija.
Izaberite stil koji vam odgovara za razne tehnologije

Estetski odabir.
Pokrovne maske različitih oblika i široki spektar **materijala/površinskih tekstura i boja**, birajući čak i u tonalitetima RAL K7. Ne morate raditi ništa nego izabrati pokrovnu masku koja vam se sviđa.

Identitet i vizualna neposrednost.
Zbog valoriziranja identiteta hotelskih struktura, sve pokrovne maske na sebi mogu imati logotip tih struktura. Naša laserska tehnologija u stvari omogućuje reproduciranje bilo kojeg simbola precizno i jasno, uz zajamčen dugotrajan rezultat.

Simbolički odabir.
Tipke i komande mogu se personalizirati na temelju izabrane funkcije. Laserska tehnologija omogućuje urezivanje precizno urezivanje bilo kojeg simbola, po izboru iz **obimne galerije piktograma** koji označavaju najčešće korištene funkcije ili reproduciraju već dostavljeni simbol. Zahvaljujući tehnologiji RGB moguće je birati i boju pozadinskog osvjetljenja.

Jedinstveni i prepoznatljivi detalji.

Personalizirana pokrovna maska s vašim logotipom

Personalizirane tipka s laserskim urezivanjem

Osim toga, zahvaljujući tehnologiji LED RGB moguće je birati boje pozadinskog osvjetljenja kako bi se kreirala sučelja u potpunoj međusobnoj koordinaciji.

Simboli koje je moguće personalizirati putem ogromne biblioteke

Dinamičke LED ikone koje je moguće personalizirati putem aplikacije

Asortiman proizvoda iz serije Linea s platformom XT omogućuje da se komande personaliziraju na dva načina: posredstvom ikona s LED diodama koje su dinamične i koje je moguće personalizirati putem apliciranja etikete na poleđinu tipke sa simbolom prethodno izabranim u biblioteci.

Skalabilna rješenja

VIMAR

Bežična ili žična.
Prilike za projektiranje cjelovitog sustava, proširivog i s mogućnošću moduliranja

Raznovrsna tehnička rješenja, od klasične instalacije do naprednih domotičkih sustava, za maksimalnu integraciju i međusobno djelovanje svih funkcija. Maksimalna sinergija s međunarodnim protokolima i standardima.

VIEW IoT smart life

TRADICIONALNA **INSTALACIJA** > KLASIČNI **EVOLUIRANI SUSTAV** > SUSTAV **SMART** > DOMOTIČKA **INSTALACIJA**

Standardne funkcije za svjetla, rolete i toplinsku regulaciju

Centralizirane funkcije za svjetla i rolete

Pojedinačne povezane funkcije, kojima je moguće upravljati pametnim proizvodima i sustavima, koje je moguće kontrolirati aplikacijama i glasom

Potpune i povezane funkcije, integrirane i proširive, za sva zdanja, koje je moguće kontrolirati aplikacijama i glasom

quid+

WiFi CERTIFIED, 4G LTE, Bluetooth, zigbee

by-me smart automation, KNX

KLASIČNI
EVOLUIRANI SUSTAV

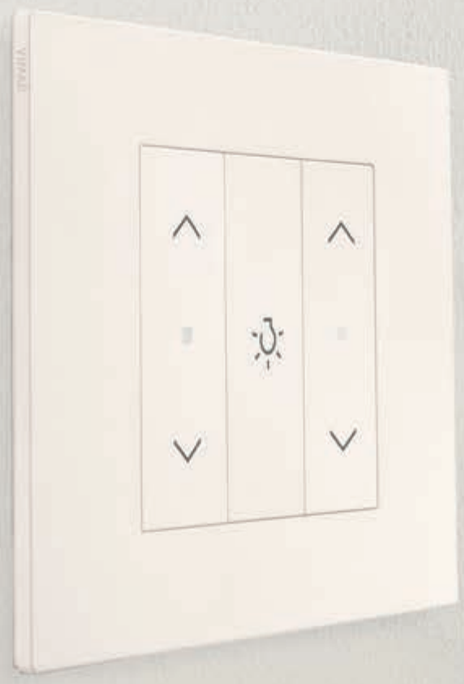

QUID. Jednostavnost centralizirane kontrole

Tradicionalnu instalaciju dovoljno je opremiti jednostavnim magnetskim relejem Quid koji omogućava centraliziranje gašenja svjetala i automatiziranje roleta i uz memoriranje omiljenog položaja.

quid+

SVJETLO

CENTRALIZIRANO GAŠENJE

ROLETE

KOORDINIRANA CENTRALIZACIJA

QUID ZA UPRAVLJANJE SVJETLIMA
Inovativni i tiši relej.

Centralizirana komanda gašenja.
QUID omogućava da se sva svjetla ugase jednim pokretom ruke. Postojanje svjetleće žaruljice otkriva je li rasvjeta aktivna na bilo kojem povezanom mjestu.

Tiši.
Za razliku od standardnih elektromehaničkih releja, promjena stanja postaje tiša, zahvaljujući patentiranom magnetskom releju tvrtke Vimar.

Siguran
Ako tipka ostane aktivna, relej se neće pregrijati:u njemu nema napona nakon promjene stanja.

Ušteda energije
Nije pod napajanjem dok su svjetla ugašena.

QUID ZA ROLETE
Inovativni elektronički uređaj.

Centralizirano upravljanje
Uređaj automatizira tende i rolete čime se omogućava skupno upravljanje, isključivanje napajanja na kraju hoda i memorira se omiljeni položaj.

Pouzdan i siguran
Isključuje napajanje na kraju hoda kako motor ne bi ostao pod naponom i oštetio se.

VIMAR

View Wireless. Instalacija sa sustavom mesh Bluetooth® wireless technology

View Wireless je idealno rješenje za povezivanje tradicionalne instalacije te je savršen za **renoviranje** dijela doma ili cijele stambene jedinice, prodavaonice, restorana ili ureda, kao **i u situacijama u kojima se želi smanjiti opseg zidarskih radova i ponovnog bojanja.** Prikladan je za svaki arhitektonski kontekst zahvaljujući potpunoj estetskoj usklađenosti digitalnih proizvoda i jednostavnoj funkcionalnoj proširivosti. S povezanom instalacijom moguć je potpun nadzor nad kućom.

Bluetooth® Wi-Fi zigbee

View Wireless

Vimar View

Upravljanje putem aplikacije

Upravljanje putem glasa

Klima

Energija

Rasvjeta

Rolete na namatanje

Kontrola ulaza

Kontrola prisutnosti

Scenariji

Integracija

DOMOTIČKA
INSTALACIJA

VIMAR

By-me Plus.
Instalacija s ugrađenim domotičkim sustavom

by-me smart automation

VIEW IoT smart life

Domotički sustav sa sabirnicom By-me Plus sastoji se od niza međusobno povezanih uređaja koji poboljšavaju udobnost, energetsku učinkovitost i sigurnost svakodnevnog življenja, posredstvom automatiziranih uređaja koji obuhvaćaju sve instalirane funkcije, za instalacije srednje i visoke razine, koji je potpun, integriran, s kojeg je moguće personalizirati i programirati u značajnoj mjeri zahvaljujući aplikaciji View Pro.
Takva **modularnost ponude**, **bogatstvo asortimana** i **segmentiranost** rezidencijalnih serija omogućuje sljedeće: udovoljiti funkcionalnim zahtjevima u rasponu od rezidencijalnog prostora, preko prostora za male tercijarne djelatnosti i objekata za pružanje smještaja, bilo za nove građevine bilo za restrukturirane; izvršavati ažuriranja i proširenja instalacije čak i naknadno; odgovoriti na estetske prohtjeve krajnjeg korisnika.

View Pro

Vimar View

Upravljanje putem aplikacije

Upravljanje putem glasa

Napredno upravljanje klimom

Energija

Rasvjeta

Rolete na namatanje

Navodnjavanje

Scenariji i logički sklopovi

Integracija

VIEW IoT smart life

VIMAR

KNX

Well-contact Plus.
Instalacija za automatizaciju u skladu sa standardom KNX

Automatika za cijelo zdanje s integriranim funkcijama i centraliziranim nadzorom.
Fleksibilan, interoperabilan i integrabilan, siguran, Well-contact Plus je sustav, razvijen na standardu KNX, za potpuno upravljanje građevinama. Preciznije, sustav omogućuje da se u hotelskom, tercijarnom i rezidencijalnom sektoru realiziraju instalacije koje omogućuju stalnu integraciju, nadzor i centralizirano upravljanje svjetlima, sigurnošću, energijom i ulazima, uz zajamčenu jednostavnost korištenja.

Udobnost **Energetska učinkovitost** **Sigurnost** **Integracija**

Potpuni nadzor.
Velika prednost sustava Well-contact Plus je ta što omogućava nadzor svih funkcija i centralizirano upravljanje zgradom.

Lokalni nadzor provodi se s uređajima instaliranima u svakoj pojedinoj prostoriji iz koje se lokalno upravlja raznim funkcijama (komandama osjetljivima na dodiri, termostatima, ekranom osjetljivim na dodir, itd.) ili nadzornim ekranima osjetljivim na dodir.

Nadzor na daljinu u tercijarnom sektoru provodi se softverom Well-contact Suite posredstvom osobnog računala. Rad na daljinu posredstvom lokalne LAN ili Wi-Fi omogućuje nadzor i upravljanje svim uređajima u instalaciji; vizualizaciju stanja instalacije, memorije događaja itd. u svakom trenutku.

Univerzalni jezik



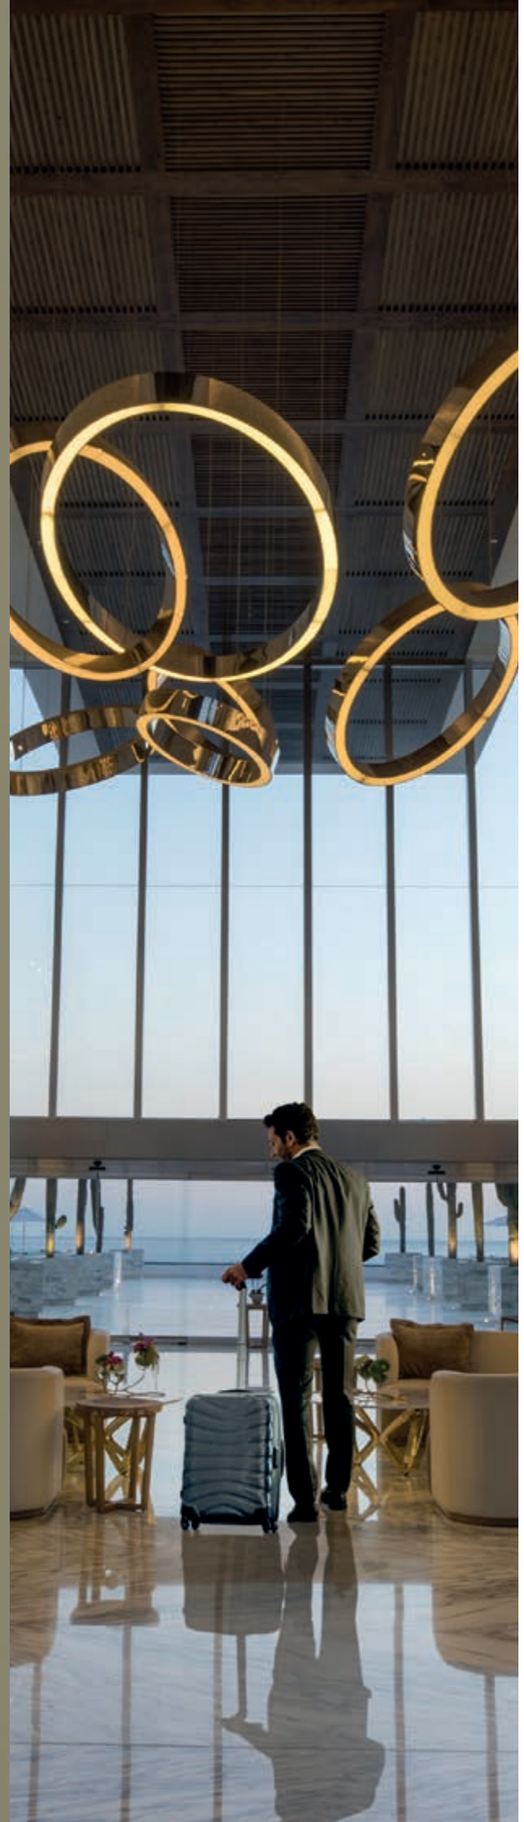

VIMAR

Naši proizvode govore univerzalnim jezikom.
Međunarodni standardi raznih modularnosti

Zahvaljujući širokoj ponudi pokrovnih maski moguće je izabrati modularnost koja na najbolji način odgovara na najrazličitije instalacijske zahtjeve. Dva modula, tri modula, četiri modula, sve dok ne dođete do sedam modula za optimiziranje više uređaja unutar jedne jedine pokrovne maske izuzetne estetske vrijednosti. S vremenom dodajte i modificirajte funkcije, ovisno o vašim specifičnim potrebama stanovanja.

Rješenja za upravljanje energijom u više od 100 zemalja svijeta.
Kako bismo odgovorili na različite zahtjeve korištenja u raznim nacijama, naša ponuda obuhvaća široki asortiman uređaja predstavljenih u najraširenijim međunarodnim standardima i svojstvena im je i modularna i instalacijska raznovrsnost.

Raznovrstan sustav. Izaberite način rada na temelju svojih zahtjeva.
Utičnice i komande u skladu s talijanskim engleskim, francuskim, njemačim, američkim standardom, za projektiranje i upravljanje energijom u potpunoj sigurnosti sukladno raznim međunarodnim specifikacijama. Široka modularnost, u rasponu od 1 do 21 modula, čak i s više prozora i u jednom bloku; i okomita i vodoravna instalacija, za stvaranje sustava po mjeri.

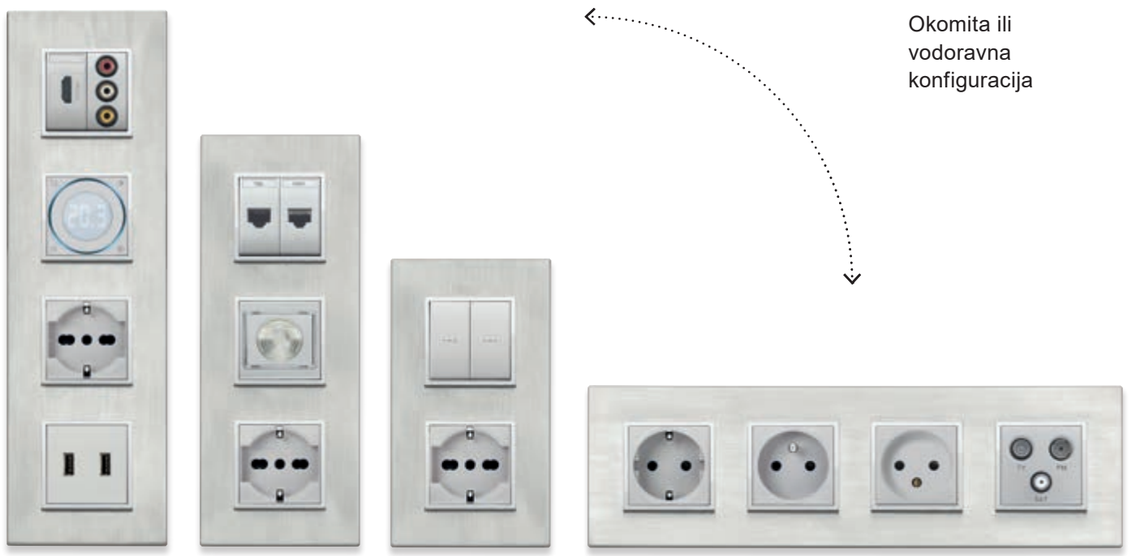

Laka rješenja za bolji život

Udobnost

Široki spektar funkcija za izradu električnog sustava na najbolji način, koji jamči veću udobnost, uz povećanje vrijednosti nekretnine i poboljšanje života osoba u nekom stambenom prostoru,

Vimar View

Upoznajte funkcije inteligentne zgrade i prednosti digitalne platforme za sve: za one koji instaliraju, programiraju i brinu se o održavanju sustava, za one koji upravljaju zgradu i njene stanovnike i obavljaju njen nadzor. Jedinstvena aplikacija za upravljanje povezanim uređajima i integriranim rješenjima tvrtke Vimar.

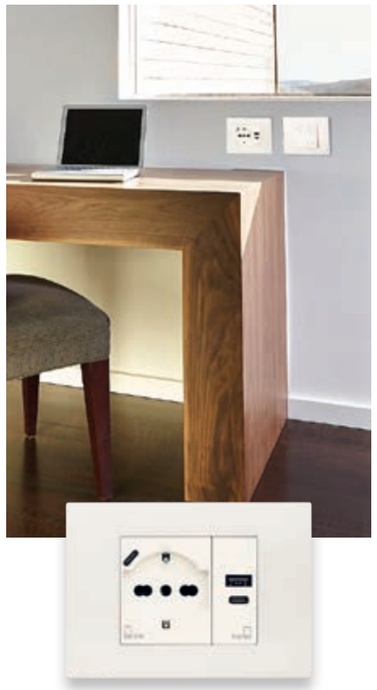

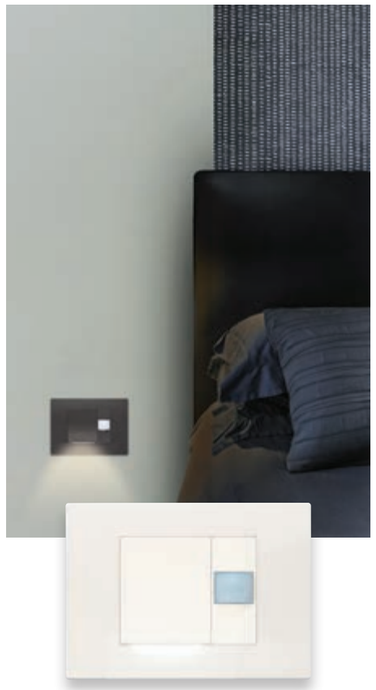

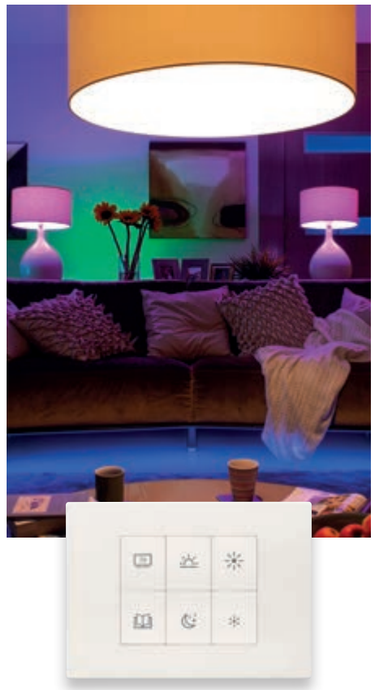

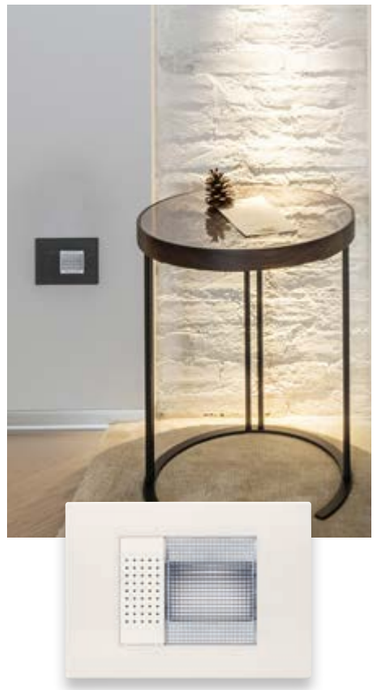

LAKO PUNJENJE PAMETNOG TELEFONA I OSOBNOG RAČUNALA
Zahvaljujući širokom spektru USB utičnica, dostupnih s uređajima za napajanje do 30 W, izuzetno je lako i ugodno brzo napuniti uređaje, na bilo kojem mjestu u kući, ujedinivši time funkcionalnost i dizajn.

UVIJEK ODGOVARAJUĆA ATMOSFERA
Zahvaljujući povezanim zamraćivačima, na još pametniji način može se upravljati svjetlima u kući i postići odgovarajući stupanj osvijetljenosti ovisno o situacijama.

KREĆITE SE SIGURNO, NE SMETAJUĆI NIKOME
Ugradbena svjetla s delikatnim snopom usmjerenim prema dolje, funkcija označavanja puta i pomoći u hitnom slučaju (s baterijom). Uparena s prekidačem izlaska iz kreveta s infracrvenim senzorom, koji se instalira u razini strujnih utičnica, omogućavaju aktiviranje svjetla za označavanje puta samo kada se detektira neki pokret na toj visini. Prilikom izlaska iz kreveta ne smetate nikome.

FUNKCIJE NAMIJENJENE SVAKOJ AKTIVNOSTI I PRILICI
Lako je odrediti postavke za konrrolu svjetla za dan i noć, aktivirati glazbenu podlogu ili pozvati scenarij za opuštanje za trenutke koji se provode u čitanju. Dovoljan je jedan dodir: zahvaljujući tipkama koje, putem personalizirane ikone, upravljanje s pomoću vlastitog pametnog telefona čine trenutnim ili na daljinu.

IZVLAČIVA RUČNA SVJETILJKA I TON ZVONA/ZUJALO
Izvlačiva ručna svjetiljka pali se odmah u slučaju nestanka struje i moguće ju je izvući iz utičnice. Budući da ima ton zvona/zujalo, okretanjem poklopca uređaja funkcija se mijenja od tona zvona u zujalo i obratno.

RADIOFREKVENCIJSKE KOMANDE. RAZNOVRSNA INSTALACIJA BEZ ZIDARSKIH RADOVA
Radiofrekvencijsku komandu možete smjestit na bilo koju površinu, kao što je primjerice staklo, drvo, zid i nju je moguće instalirati maksimalno jednostavno. Postavlja se na zid u tren oka, zahvaljujući tome što joj nisu potrebne ugradbene kutije.

Energetska učinkovitost

Uređaji i tehnologije koje su u stanju preobraziti kuću u mjesto na kojem je održivost temelj za projektiranje stanovanja budućnosti. Zahvaljujući našim rješenjima, zgrada postaje inteligentna i omogućuje svjesno življenje, uz eliminaciju nepotrebnih gubitaka energije, optimizirajući potrošnju i iskorištavajući sve mogućnosti koje nude obnovljivi izvori, kakav je primjerice fotonaponska tehnologija.

Vimar View

Upoznajte funkcije inteligentne zgrade i prednosti digitalne platforme za sve: za one koji instaliraju, programiraju i brinu se o održavanju sustava, za one koji upravljaju zgradu i njene stanovnike i obavljaju njen nadzor. Jedinstvena aplikacija za upravljanje povezanim uređajima i integriranim rješenjima tvrtke Vimar.

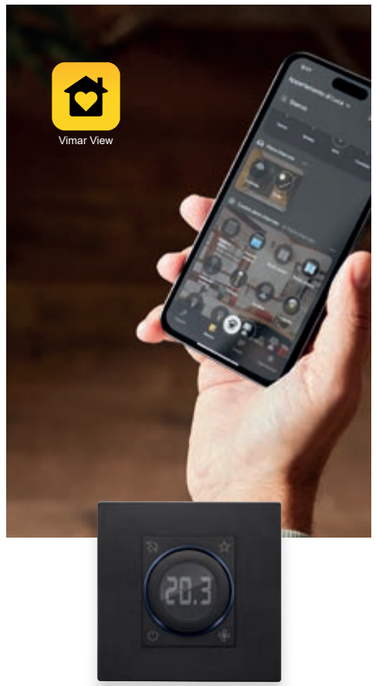

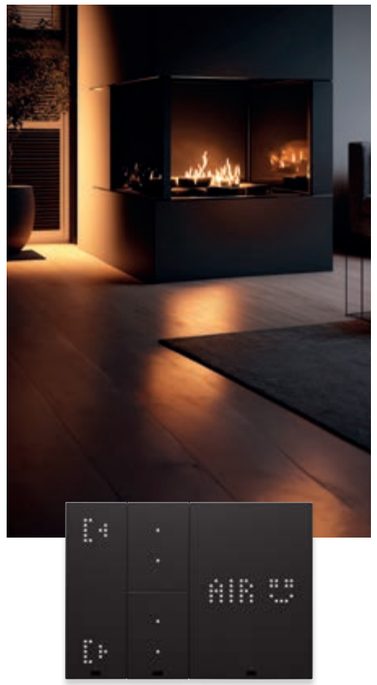

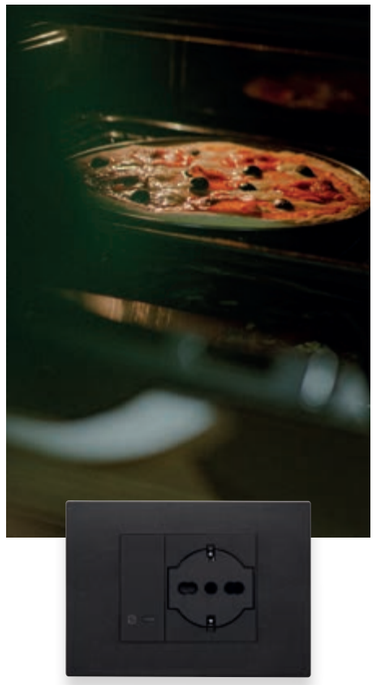

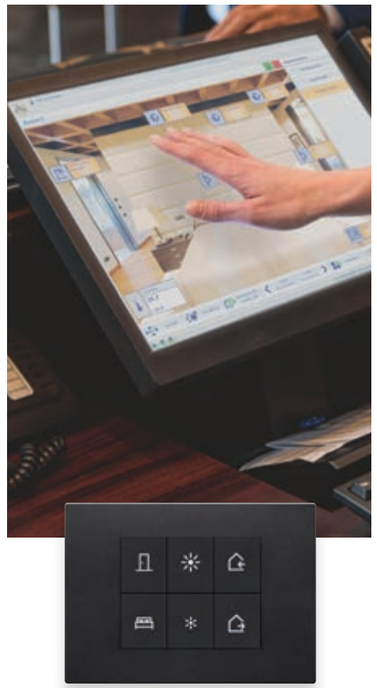

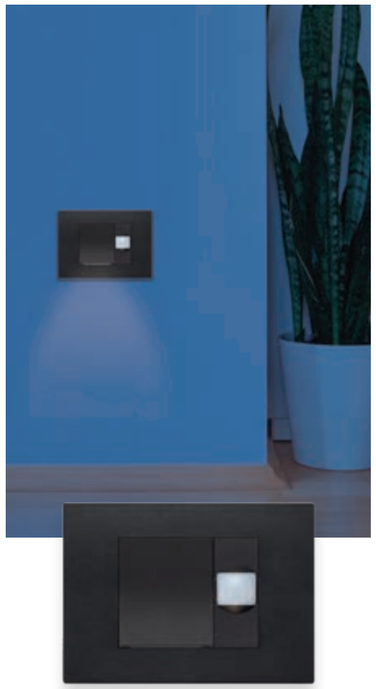

Vimar View

UPRAVLJANJE KLIMOM, OPTIMIZIRANJE POTROŠNJE ENERGIJE UZ SMANJENJE GUBITAKA
Inteligentni termostati tvrtke Vimar omogućuju programiranje idealne temperature u svakoj prostoriji, čak i na daljinu. Prostori se griju i hlade samo kada je to potrebno, radi redukcije nepotrebnih gubitaka i uštede energije do 30%.

OSIGURANO BLAGOSTANJE U KUĆI
Zahvaljujući višestrukom senzoru Linea s platformom XT i aplikacijom Vimar View, moguće je provjeriti kvalitetu zraka u prostorima: izračunati rosište, upravljati automatizacijom da bi se prevenirao nastanak kondenzata i ostvarivanje odgovarajuće razine relativne vlažnosti aktiviranjem automatskog recikliranja zraka.

NIKADA VIŠE NESTANKA STRUJE ZBOG PREOPTEREĆENJA
U slučaju prelaska ugovornog praga opterećenja, na temelju prethodno određenih prioriteta, na taj način sprječavajući nestanke struje izazvane preopterećenjem mreže.

ISKORIŠTENJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA ZA EFEKTIVNU POTROŠNJU
Sustav omogućava da se upravlja energijom koju je proizveo neki fotonaponski sustav na inteligentan način, usmjeravajući je u prethodno odabrane električne kućanske aparate radi smanjenja preopterećenja mreže i poticanja maksimalne efektivne potrošnje.

SVE POD KONTROLOM, NULA NEPOTREBNIH GUBITAKA
Zahvaljujući integriranim pametnim rješenjima Vimar, neki hotel postaje eko sustav u savršenom skladu sa životnim stilom svojih gostiju i ljudi koji u njemu rade. Ostvaruje se centralizirano upravljanje svjetlima i nadstrešnicama, prostori se griju i hlade samo kada je to potrebno.

SVJETLA SAMO KADA SU POTREBNA
U hodnicima, na stubama ili drugim zajedničkim prostorima, na primjer neke hotelske strukture, detektori prisutnosti raspoređeni po strateškim točkama zajedničkih područja hotelske strukture, pale svjetla samo prilikom prolaska neke osobe izbjegavajući time nepotrebne gubitke i stvarajući prolaze namijenjene osvjetljavanju u slijedu.

Sigurnost

Integriranje videoportafonskih funkcija i protuprovalnog sustava za spokojno življenje iz kuće ili na daljinu, ovisno o projektu. Tehnologija i u službi ljudi s pametnim rješenjima i uređajima za potpomognuto življenje (Assisted Living) koji povećavaju razinu kvalitete života i lako ih je integrirati sa sustavima View Wireless i By-me Plus.

Vimar View

Upoznajte funkcije inteligentne zgrade i prednosti digitalne platforme za sve: za one koji instaliraju, programiraju i brinu se o održavanju sustava, za one koji upravljaju zgradu i njene stanovnike i obavljaju njen nadzor. Jedinstvena aplikacija za upravljanje povezanim uređajima i integriranim rješenjima tvrtke Vimar.

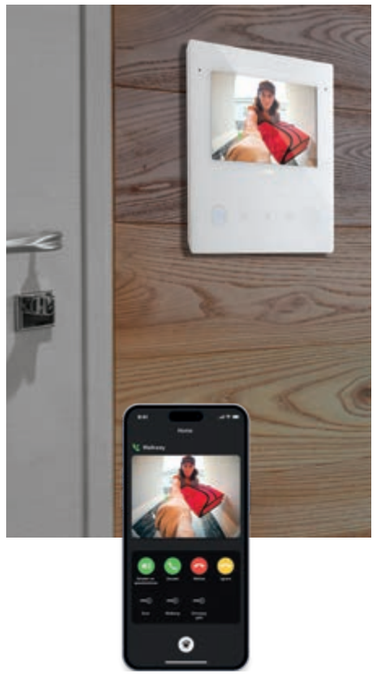

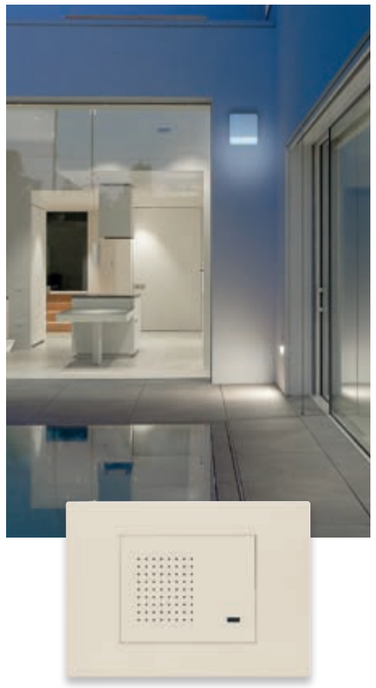

Vimar View

View Key

ODGOVORITE, MA GDJE BILI. KREĆITE SE POTPUNO SPOKOJNO!
S pomoću pametne instalacije Vimar možete vidjeti tko zvoni na vratima u svakom trenutku, poziv će se preusmjeriti izravno na vaš pametni telefon i moći ćete otvoriti dvorišna vrata.
Ako se nalazite izvan kuće, u uredu, opušteni u vrtu ili na terasi, dovoljan je da jednom dotaknete pametni telefon da uvijek imate pod kontrolom ulaze u vašu kuću i da otvarate kućna ili dvorišna vrata, ovisno o svojim potrebama.

PAMETAN SUSTAV ZA KONTROLU ULAZA
Ulazak u neki prostor/stambenu prostoriju zajamčen je pravim digitalnim privjeskom za ključeve, aktiviranim u aplikaciji, nakon primitka pozivne poruke e-pošte s navedenim datumom valjanosti. Dovoljno je da se približite čitaču jednostavnom kretnjom i prolaz će se otvoriti.

INTEGRIRANI BY-ALARM
S protuprovalnim sustavom, senzori i pametne telekamere Vimar, vaša je kuća uvijek na sigurnom. S pomoću pametnog telefona stalno imate sve pod nadzorom i uvijek precizan pogled na ono što se događa unutar i izvan vašeg stambenog prostora.
Savršena sinergija za spokojno življenje.

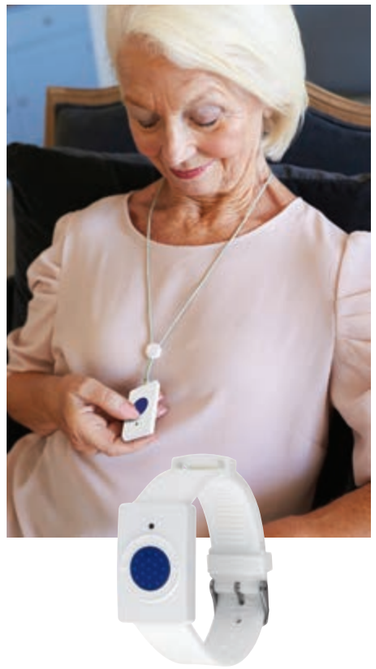

HITNA POMOĆ NA DALJINU
Na raspolaganju imamo cijeli spektar uređaja hitne pomoći na daljinu za spajanje uređaja na povezane sustave View Wireless i domotičke By-me Plus i KNX, kako bi se povećale mogućnosti za upućivanje hitnih poziva ili slanje obavijesti s upozorenjem na pametni telefon zbog slučajnog pada.

DETEKTOR PRISUTNOSTI I RADARSKI SENZORI
Dostupni senzori IoT s radarskom tehnologijom Ultra Wide Band UWB, zahvaljujući kojoj je moguće, mjereći kranje precizno mikro pokrete tijela (čak i dah neke nepokretne osobe), detektirati prisutnost nekoga u nekom prostoru.

KONTROLA ULAZA
Da bi se aktivirala električna brava i upalila ugradbena svjetl, dovoljno je približiti karticu čitaču. Čitač omogućuje da raznim prostorima pristupaju samo ovlaštene osobe, da se dojavi ako je kameru potrebno dovesti u red ili ako je zauzeta.

Povezivost

Jednostavno i intuitivno upravljanje funkcijama zbog povezivanja električnog sustava. Sve postaje lako i na dohvat ruke, zahvaljujući i aplikaciji Vimar View. Intuitivne tehnologije jednostavne za korištenje, kao potpora svakodnevnim aktivnostima.

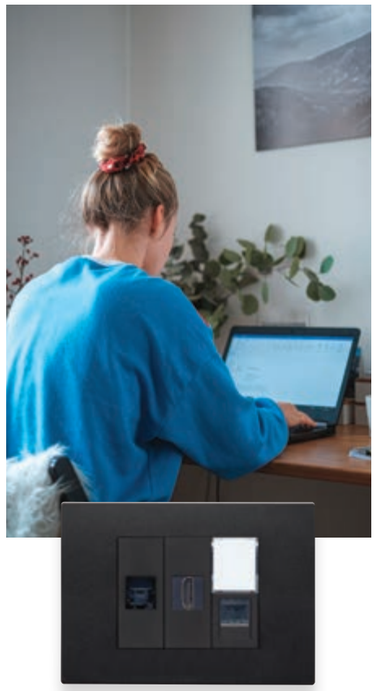

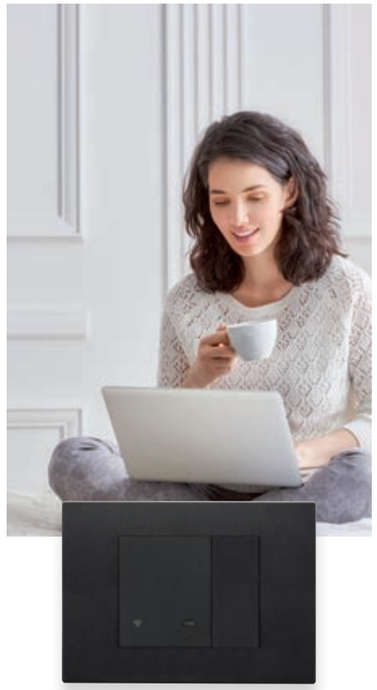

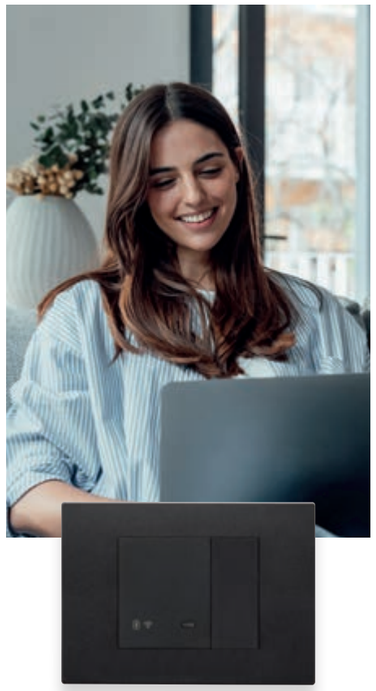

Vimar View

OŽIČENA ZGRADA
Rješenja koja kućanske prostore čine funkcionalnijima za rad od kuće, kao alternativni način rada. Ponuda Netsafe namijenjena optičkim vlaknima udovoljava zahtjevima norme CEI 306-22 i talijanskog zakona 164/14 o strukturiranom ožićenju rezidencijalnih zdanja za sustav FTTH (Fiber To The Home), koji omogućuje spajanje optičkih vlakana s pojedinačnim kućama. Podatkovne i HDMI utičnice upotpunjuju ponudu proizvoda.

INTERNETSKI SIGNAL BILO GDJE
Kako bi se povezivanje uspostavilo čak i tamo gdje obično ne dopire ili gdje je signal slabiji, Vimar nudi svoju WI-FI pristupnu točku, kojom se mreža WLAN mreža proširuje u razne prostorije, pokrivajući čak i područja izvan dohvata internetskog usmjerivača. Ovaj uređaj s dva modula koji se montira u ravnini sa zidom napaja se naponom od 230 V i dizajniran je da se besprijekorno uklopi u svaki stil unutarnjeg dizajna.

POVEZANI SVIJET
Visokoučinkovita rješenja za pametnu zgradu. Od jednostavnog sustava View Wireless koji omogućuje povezivanje tradicionalnog sustava ožičenja, do najsveobuhvatnijih sustava kućne automatizacije. Kao i ulaska putem vrata s videoportafonom i sustavima videonadzora. Sve sa zajamčenim razinama vrhunske učinkovitosti.

Vimar View

Upoznajte funkcije inteligentne zgrade i prednosti digitalne platforme za sve: za one koji instaliraju, programiraju i brinu se o održavanju sustava, za one koji upravljaju zgradu i njene stanovnike i obavljaju njen nadzor. Jedinstvena aplikacija za upravljanje povezanim uređajima i integriranim rješenjima tvrtke Vimar.

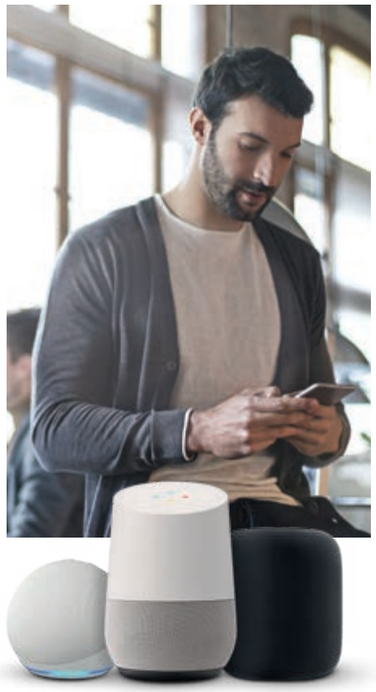

Vimar View

MOGUĆNOST GLASOVNOG UPRAVLJANJA
Kontrolirati kuću glasom, pomoću vokalne komande ili drugim pametnim govornim uređajima čini tehnologiju dostupnom svima, čak i starijim osobama ili invalidima, zahvaljujući integraciji s platformama Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings i IFTTT.

UPRAVLJANJE U POTPUNOJ SIGURNOSTI
Administrator neke smještajne strukture ili stambenog kompleksa, posredstvom portala View Vimar, može aktivirati/deaktivirati dozvole ulaska korisnicima, određivati vremenski raspored na ulazu i slati pozivne poruke e-pošte kako bi novi korisnici dobili datume valjanosti.

SVE FUNKCIJE INTEGRIRANE U JEDAN JEDINI SUSTAV
Vizualizacija alarma putem videoprovjere, otvaranje dvorišnih vrata za pješaka posredstvom domotičke komande, automatsko paljenje svjetala putem senzora alarma, upravljanje svjetlima Philips HUE i izrada recepata uz IFTTT.

Eikon

Upravljački uređaji 86

Izlazi utičnica za napajanje i signalizaciju 111

Signalizacija, zaštita i detekcija 125

Udobnost i klima 128

Samostojeća i hotelska rješenja 130

Pametna kuća View Wireless 134

Asortiman pokrovnih maski 142

Vrste instalacije 164

Eikon. Dva identiteta.
Izraz elegancije, vrline i održivosti

Eikon je slika luksuza nijansirana svim svojim aspektima, kako bi na besprijekoran način odgovorila na svaki izbor stila. Projektirana imajući u vidu održivost, s najnaprednijim funkcijama za upravljanje energijom na najbolji mogući način.

Eikon Exé

Tradicionalne komande | Komande **Vintage** | Komande **Flat** | Komande **Tondo**

Ekskluzivan ukus sustava Eikon Exé i njegova estetska rješenja komandi, tradicionalna, Vintage, Flat, a sada i s novom komandom Tondo, električni sustav obogaćuju nezamjenjivim stilom.

Eikon Evo

Tradicionalne komande | Komande **Tactil**

Dizajn modela Eikon Evo odgovor je na najaktualnije tendencije unutarnjeg dizajna i naglašava ono najbolje od talijanskog stila, a istodobno omogućava savršeno usklađivanja s pokrovnim maskama Eikon Tactil, kojima je svojstvena rafinirana tehnologija osjetljiva na dodir.

Eikon.
Jedna jedina platforma, različiti stilovi

Eikon Evo
Tradicionalne komande

Komande Tactil

Eikon Exé
Tradicionalne komande

Komande **Vintage**

Komande **Flat**

Komande **Tondo**



Jedinstvena platforma

TRADICIONALNE I PAMETNE komande

DOMOTIČKE komande

Koordinirane utičnice

Eikon Evo utičnice

Eikon Exé utičnice

Eikon Exé personalizirane utičnice

Eikon
Exé

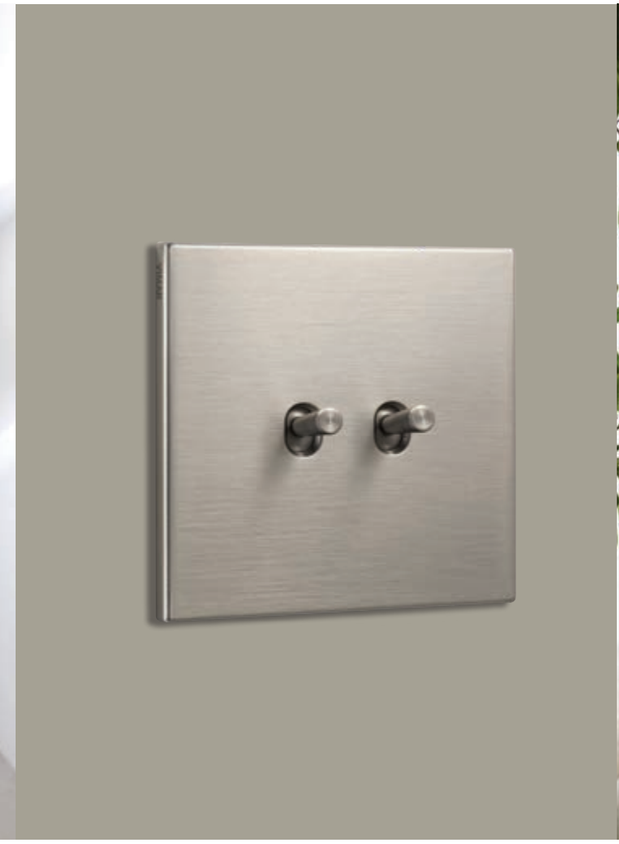

Eikon Exé

Materija i oblik, prestiž i profinjenost: besprijekoran izgled i napredne funkcije kombiniraju se kako bi proizvele rezultate koji su jednostavno čudesni.

Tradicionalna komanda

Komanda Vintage
Komande Vintage preuzimaju fascinantne linije iz prošlosti reinterpretirajući ih u suvremenom ključu da bi prostore obogatile stilom s retro elementima.

Komanda Flat
Kvadratni i plosnat oblik komandi vraća dopadljiv efekt u ravnini s površinom koji naglašava materijalnost pokrovne maske.

Komanda Tondo
Pogledu prenosi neodoljiv i razigran osjećaj. Elegantna i diskretna, inspirira se klasičnim oblikom kružne komande

ADI COMPASSO D'ORO INTERNATIONAL AWARD

reddot winner 2022

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2019

Eikon Exé. Materijali i površinske teksture

Total look metal
Estetski kontinuitet, diskretni tonovi, za potpuno uranjanje.

Četkani metali
Naglašena materijalnost površina zahvaljujući delikatnoj obradi koja nas nagrađuje jedinstvenim efektom.

Sjajni metali
Osvijetliti modernitet sjajnim površinskim teksturama koje valoriziraju linije sofisticiranih dizajna.

Ekskluzivni metali
Elegancija i profinjenost površinskih tekstura koje naglašavaju vrijednost prostora.

Stakla
Topli tonaliteti i delikatni odsjaji za stvaranje jedinstvenih detalja u prostorima.

Zrcala
Elegantni odrazi u interakciji s interijerom koji prostor obogaćuju svjetlom.

Mramorizirani gres
Snaga materije, maksimalna kvaliteta i elegancija za materijal koji podsjeća na najekskluzivnije vrste kamena.

Drvo
Prirodne esencije koje osvajaju raznim tonalitetima, od svijetlih i toplih gradacija do najtamnijih esencija.

Koža
Klasični tonaliteti s konotacijama izuzetne taktilnosti finih i rafiniranih tekstura.

Više boje vašim životnim prostorima

Više od 200 nijansi za pokrovne maske i tipke.
Za projekte visokog profila zajednički procjenjujemo rasvjetno mjesto. Osim spektra boja koji se već nalazi u katalogu, u serijama Eikon Evo i Eikon Exé od metala, možete se odlučiti na lakiranje pokrovne maske posebnom i specifičnom nijansom iz palete Ral K7. Za velike projekte zajednički procjenjujemo mogućnost lakiranja tipaka bojom koja je ista kao i boja pokrovnih maski, kako bismo stvorili efekt koji se bolje usklađuje sa strukturom i dodatno valorizirali arhitektonski projekt.

Izaberite posebnu boju iz palete Ral K7 za pokrovnu masku od **metala**

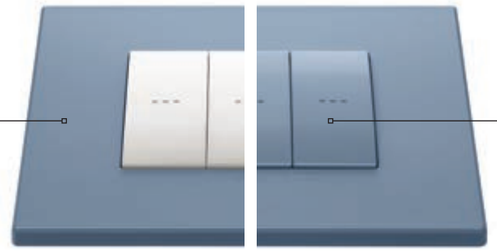

Za pojedine projekte visokog profila moguće je izvršiti procjenu lakiranja i tipaka sa specifikacijama Ral K7

Raznovrstan sustav

Modularni dizajn za udovoljavanje zahtjevima vaših projekata.
Naša se ponuda izdvaja po potpunoj raznovrsnosti u kako u smislu modularnog dizajna tako i instalacije; na primjer, uparuje oble utičnice s funkcijama i stilom iz asortimana Eikon Exé zbog postizanja prepoznatljivog efekta i pojednostavljenja svakodnevnih pokreta. S dva, tri i četiri modula, do njih sedam, za optimiziranje više uređaja unutar jedne pokrovne maske superiorne estetske vrijednosti.

Eikon
Evo

Eikon Evo

Elegantni kromirani geometrijski oblici okvira; savršena estetska koordinacija s modelom Eikon Tactil, tehnološkim draguljem high-tech šarma.

Tradicionalna komanda
Profinjen tehnološki ukus modela Eikon Evo i njegove nijanse uz komande Tactil. Skupocjeni materijali koji naglašavaju oblike vrhunske elegancije. Besprijekorna silueta, blaga i minimalna.

Komanda Tactil
Zavodljiva već na prvi pogled s rafiniranom touch tehnologijom, osjetljiva na vašu prisutnost, koja predviđa bilo koji pokret, osvjetljavajući komande. Nadopuna namještaju kako bi se istakli najekskluzivniji interijeri.

Eikon Evo. Materijali i površinske teksture

Total Look metal
Naglašena materijalnost površina zahvaljujući delikatnoj obradi koja nas nagrađuje jedinstvenim efektom.

Četkani metali
Naglašena materijalnost površina zahvaljujući delikatnoj obradi koja nas nagrađuje jedinstvenim efektom.

Ekskluzivni metali
Elegancija i profinjenost površinskih tekstura koje naglašavaju vrijednost prostora.

Stakla
Topli tonaliteti i delikatni odsjaji za stvaranje jedinstvenih detalja u prostorima.

Zrcala
Elegantni odrazi u interakciji s interijerom koji prostor obogaćuju svjetlom.

Mramorizirani gres
Snaga materije, maksimalna kvaliteta i elegancija za materijal koji podsjeća na najekskluzivnije vrste kamena.

Drvo
Prirodne esencije koje osvajaju raznim tonalitetima, od svijetlih i toplih gradacija do najtamnijih esencija.

Koža
Klasični tonaliteti s konotacijama izuzetne taktilnosti finih i rafiniranih tekstura.

Eikon Evo s komandom Tactil. Materijali i površinske teksture

Stakla
Topli tonaliteti i delikatni odsjaji za stvaranje jedinstvenih detalja u prostorima.

Mramorizirani gres
Snaga materije, maksimalna kvaliteta i elegancija za materijal koji podsjeća na najekskluzivnije vrste kamena.

Drvo
Prirodne esencije koje osvajaju raznim tonalitetima, od svijetlih i toplih gradacija do najtamnijih esencija.

Koža
Klasični tonaliteti s konotacijama izuzetne taktilnosti finih i rafiniranih tekstura.

Kvaliteta i raznovrsnost proizvoda **još od njegovog projektiranja.**

Sustav kvačenja plack-clack

Patent tvrtke Vimar koji omogućuje da se na pokrovnu masku prikvače komponente rasvjetnog mjesta (uređaje i potporu) na najlakši i najbrži način. Kvačenje plack-clack je sustav s utorima koje karakterizira veća strukturna čvrstoća (zahvaljujući nosaču s metalnom jezgrom) i s iznimnom čvrstoćom koja pojednostavljuje frontalno umetanje i skidanje uređaja.

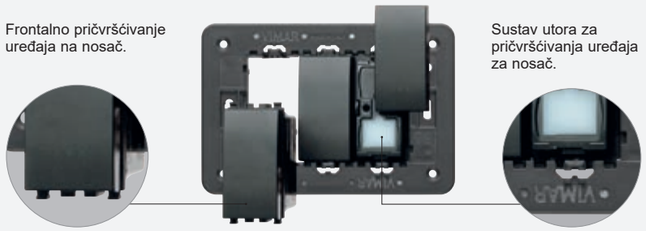

Spušteni nosač s čeličnom jezgrom.

Nosač, zahvaljujući čeličnoj jezgri omotanoj jednim slojem tehnopolimera, jamči čvrstinu, savitljivost i električnu izolaciju. Debljina od samo 2 mm omogućava da pokrovne maske strše iz zida tek nekoliko milimetara.

Modularnost uređaja i pokrovnih maski

Modularni uređaj s 1 do 3 modula, dozvoljava da se na jedan jedini nosač ugradi više uređaja različite modularnosti, sve do kompozicije od 21 modula za pokrovne maske u kombinaciji 7+7+7. Nosač koji na koij se uređaji ugrađuju posjeduje ugradne zupce koji omogućuju čvrsto i sigurno pričvršćivanje svakog pojedinog uređaja i koji dozvoljava savršeno poravnavanje između uređaja, a koje je takvo da stvara estetski uređen i vizualno ugodan dojam.
Uz to se pričvršćivanje uređaja događa na frontalnom dijelu nosača, dajući mogućnost da se u sustav intervenira u svakom trenutku bez potrebe za uklanjanjem nosača iz kutije.

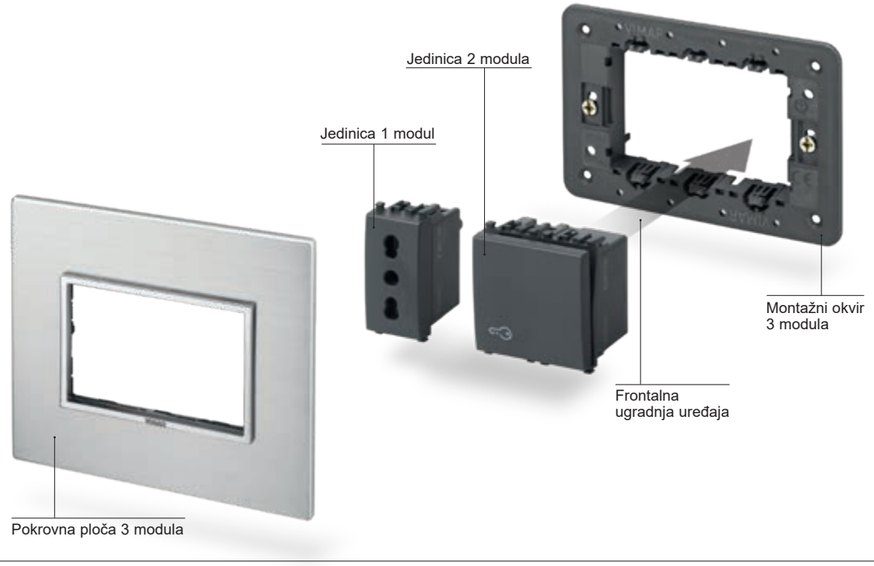

Komande

Kontroliranje svjetla, aktiviranje nekog scenarija i upravljanje opterećenjima neki su od mnogih načina korištenja energije. Mehanička i tehnološka kombinacija omogućuje pojednostavljivanje tih svakodnevnih gesta prilikom pokretanja jednostavnog uređaja, na osni način, na preklopni način ili uz pomoć gumba, uz preciznost i intuitivno razumijevanje povezanih funkcija.

Osna komanda | Preklopne komande | Komande na gumb | Komande osjetljive na dodir | Komande na blagi dodir

Pozadinsko osvjetljenje i personalizacija

Pozadinsko osvjetljenje raznih boja čini komande vidljivima čak i u mraku, a prikazi simbola urezani laserom ili personalizirani tijekom rada uvijek jasno pokazuju funkcije.

Pozadinska osvjetljenost

Personalizacija

Polaganje kabela s vijčanim stezaljkama.

Svi uređaji Idea koriste tradicionalno polaganje kabela s vijčanim stezaljkama koji se sastoji od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja će stegnuti kabel uz pomoć vijka s križnom glavom prikladnom za savitljive ili polukrute kabele promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Vijčane stezaljke.

Sastoje se od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja će stegnuti kabel uz pomoć vijka s križnom glavom.

Korištenje kabela raznih promjera.

Polaganje kabela sa savitljivim ili polukrutim kabelom promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Tehničke informacije.

Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Ležište namijenjeno signalizacijskoj jedinici.

Ležište namijenjeno signalizacijskoj jedinici, za pozadinsko osvjetljenje i vidljivost komande čak i u mraku.

Brzo polaganje kabela Smartfix.

Brzo polaganje kabela Smartfix je patent tvrtke Vimar koji se sastoji od opružnih stezaljki s odvojenim priključcima i bistabilnim malim polugama. Kontaktna ručica omogućuje umetanje i/ili izvlačenje krutih, polukrutih i savitljivih kabela, čak i međusobno različitih veličina, a odvojeni priključci omogućuju neovisno upravljanje svakim pojedinim kabelom, olakšavajući na taj način namjenska održavanja ne ugrožavajući zadržavanje već položenih kabela.

Patent Smartfix.

Patent Smartfix sastoji od opružnih stezaljki od čelika AISI 301, koje karakterizira inovativan geometrijski oblik s odvojenim i nezavisnim priključcima. Ovo rješenje omogućava kako nezavisno upravljanje ulazima kabela tako i polaganjem kabela čiji je promjer i vrsta drukčija u istoj stezaljci, jamčeći u svakom slučaju maksimalno držanje.

Korištenje kabela raznih promjera.

Zahvaljujujući opružnim stezaljkama s odvojenim priključcima (patent Smartfix) moguće je polagati kabele raznih promjera čak i istovremeno u dva ulaza u istu stezaljku U stvari se jamči maksimalno dizanje kako na kabelima promjera 0,5-2,5 mm² za signalne strujen krugove, kao i na kabelima od 1,5-2,5 mm² za strujne krugove snage.

Bistabilne poluge stezaljke.

Na svakom ulazu kabela djeluje bistabilna mala poluga, ako se podigne, otvara kontakt na oprugu omogućujući umetanje polukrutih i savitljvih kabela ili izvlačenje već umetnutih kabela. Djelujući na pojedine kabelske ulaze, poluge olakšavaju aktivnosti održavanja ne ugrožavajući zadržavanje već položenih kabela.

Neovisno upravljanje ulazom kabela.

Opruga s odvojenim priključcima omogućuje da se na nezavisan način upravlja s dva kabelska ulaza iste stezaljke, putem polaganja ili izvlačenja kabela različite vrste i promjera iz jednog ulaza, ne ugrožavajući zadržavanje onih koji su već umetnuti u drugi.

Opće karakteristike Eikon Tactil

Standardna instalacija

Ultra tanki nosač.
Čelična jezgra debljine 2 mm, sa zaštitnim pocinčavanjem, dozvoljava ugradnju uz minimalne izbočine.

Elektroničke komande.
Sa 1, 2 i 3 modula s pozadinskim osvjetljenjem. U standardnim komandama, pozadinsko osvjetljenje je zagasito žute boje kada su one ugrađene u tradicionalni električni sustav. Pozadinsko osvjetljenje može se programirati u bojama RGB kada su ugrađene u domotički sustav By-me Plus ili Well-contact Plus.

Pokrovna maska.
Širokih dimenzija i kvadratne od 2 do 4 modula. Od kristala i u 4 varijante boje: dijamantno bijela, boja vode, biserno siva i dijamantno crna.

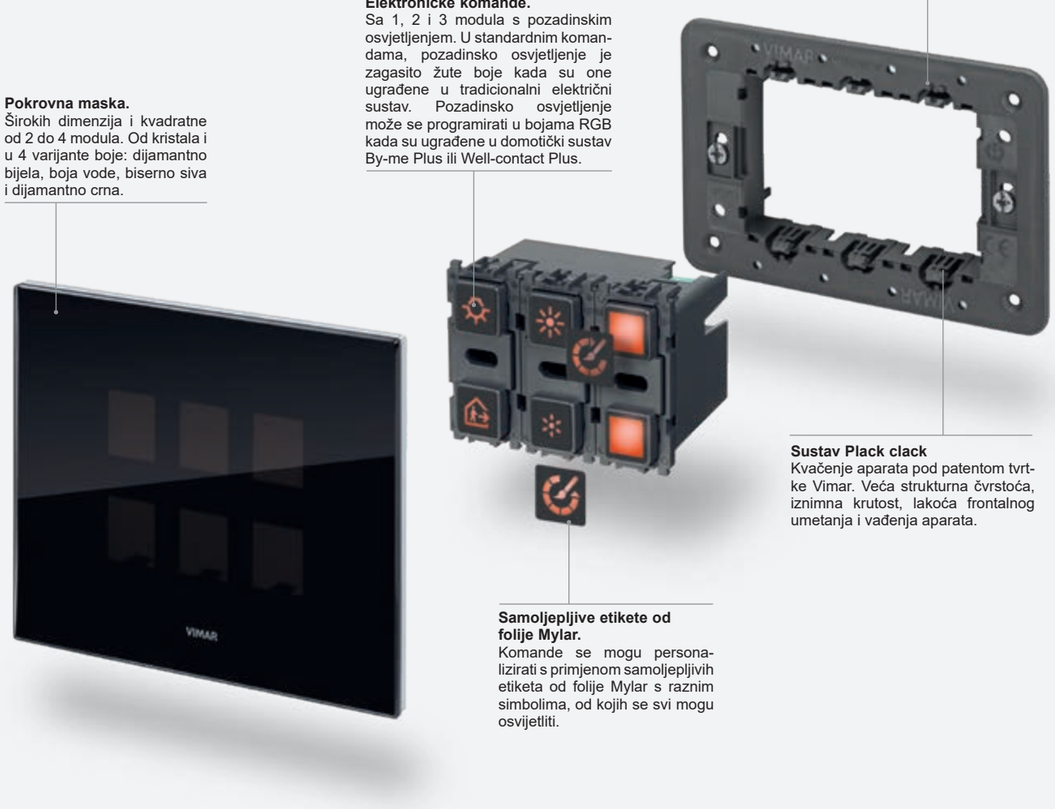

Sustav Plack clack
Kvačenje aparata pod patentom tvrtke Vimar. Veća strukturna čvrstoća, iznimna krutost, lakoća frontalnog umetanja i vađenja aparata.

Samoljepljive etikete od folije Mylar.
Komande se mogu personalizirati s primjenom samoljepljivih etiketa od folije Mylar s raznim simbolima, od kojih se svi mogu osvijetliti.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2 modula	Podžbukna montaža	2 modula s/bez vijcima ili kukicama	2 x 1 modul[1] 1 x 2 modula[1]	2 modula
3 modula	Podžbukna montaža	S kukicama	 1 i 2 modula[1] 3 x 1 modul[1] 3 modula[1]	3 modula
4 modula	Podžbukna montaža	S kukicama	 2 x 1 modul[1] i 1 x 2 modula[1] 4 x 1 modul[1] 1 i 3 modula[1]	4 modula

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 164

[1] Moguće ga je personalizirati uz pomoć samoljepljivih etiketa od folije Mylar (21847)

Opće karakteristike Eikon Evo

Standardna instalacija

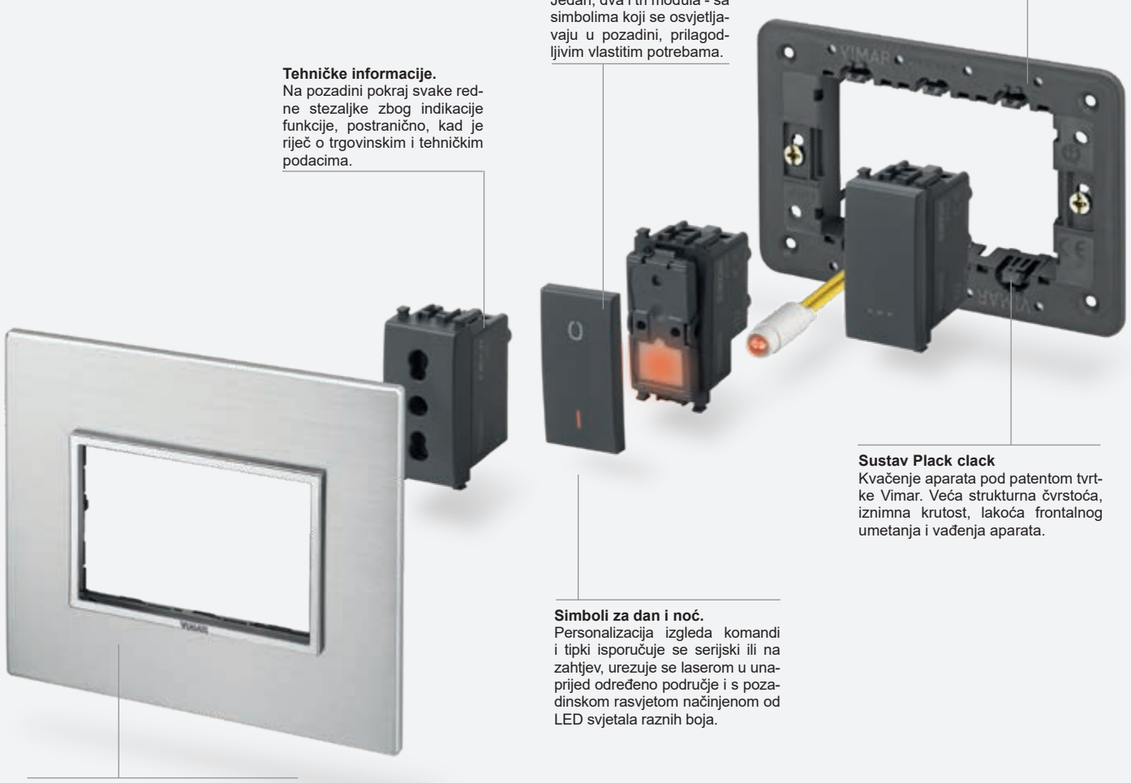

Ultra tanki nosač.
Čelična jezgra debljine 2 mm, sa zaštitnim pocinčavanjem, dozvoljava ugradnju uz minimalne izbočine.

Preklopne komande i međusobno izmjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula - sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini, prilagodljivim vlastitim potrebama.

Tehničke informacije.
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Sustav Plack clack
Kvačenje aparata pod patentom tvrtke Vimar. Veća strukturna čvrstoća, iznimna krutost, lakoća frontalnog umetanja i vađenja aparata.

Simboli za dan i noć.
Personalizacija izgleda komandi i tipki isporučuje se serijski ili na zahtjev, urezuje se laserom u unaprijed određeno područje i s pozadinskom rasvjetom načinjenom od LED svjetala raznih boja.

Pokrovna maska.
Širokih dimenzija i kvadratnih od 2 do 7 i 4+4 modula. Od 6 plemenitih metala i u širokom spektru boja s tankim okvirom i bez vanjskih profila, simetričnim i elegantnim kako bi se valoriziralo rasvjetno mjesto.

STEZALJKE ZA BRZO POLAGANJE KABELA

Za krute, polukrute i savitljive kabele. Brzo, jednostavno i sigurno.

Stezaljke za brzo polaganje kabela mogu primiti kruti, polukruti i savitljivi kabel odgovarajući na bilo koji instalacijski zahtjev.
U stvari se jamči maksimalno zadržavanje kabela promjera 0,5-2,5 mm^2 kako za signalne strujne krugove, tako i za kabele od 1,5-2,5 mm^2 za strujne krugove snage.

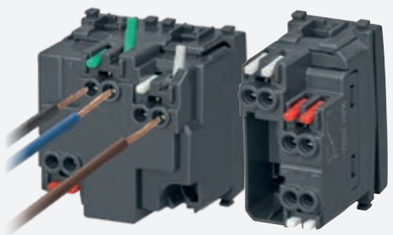

VIJČANE STEZALJKE

Ergonomski kontakti.

Metalna pločica u stezaljkama je zaobljena: to rješenje tvrtke Vimar omogućuje da se kabel zadrži na mjestu sve dok ga se ne stegne vijkom.
U stvari se jamči maksimalno zadržavanje kabela promjera 0,5-2,5 mm^2 kako za signalne strujne krugove, tako i za kabele od 1,5-2,5 mm^2 za strujne krugove snage.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2 modula	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	2 modula s/bez vijcima ili kukicama	2 x 1 modul 1 x 2 modula	2 modula
Od 3 do 7 modula	Podžbukna montaža od 3 do 7 modula	S kukicama	3 x 1 modul 1 i 2 modula 1 x 3 modula	Od 3 do 7 modula*

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 164

Opće karakteristike Eikon Evo

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard)

Ultra plosnat nosač
Čelična jezgra debljine 2 mm, sa zaštitnim pocinčavanjem, dozvoljava ugradnju uz minimalne izbočine.

Sustav Plack clack
Kvačenje aparata pod patentom tvrtke Vimar. Veća strukturna čvrstoća, iznimna krutost, lakoća frontalnog umetanja i vađenja aparata.

Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula - sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini, prilagodljivim vlastitim potrebama.

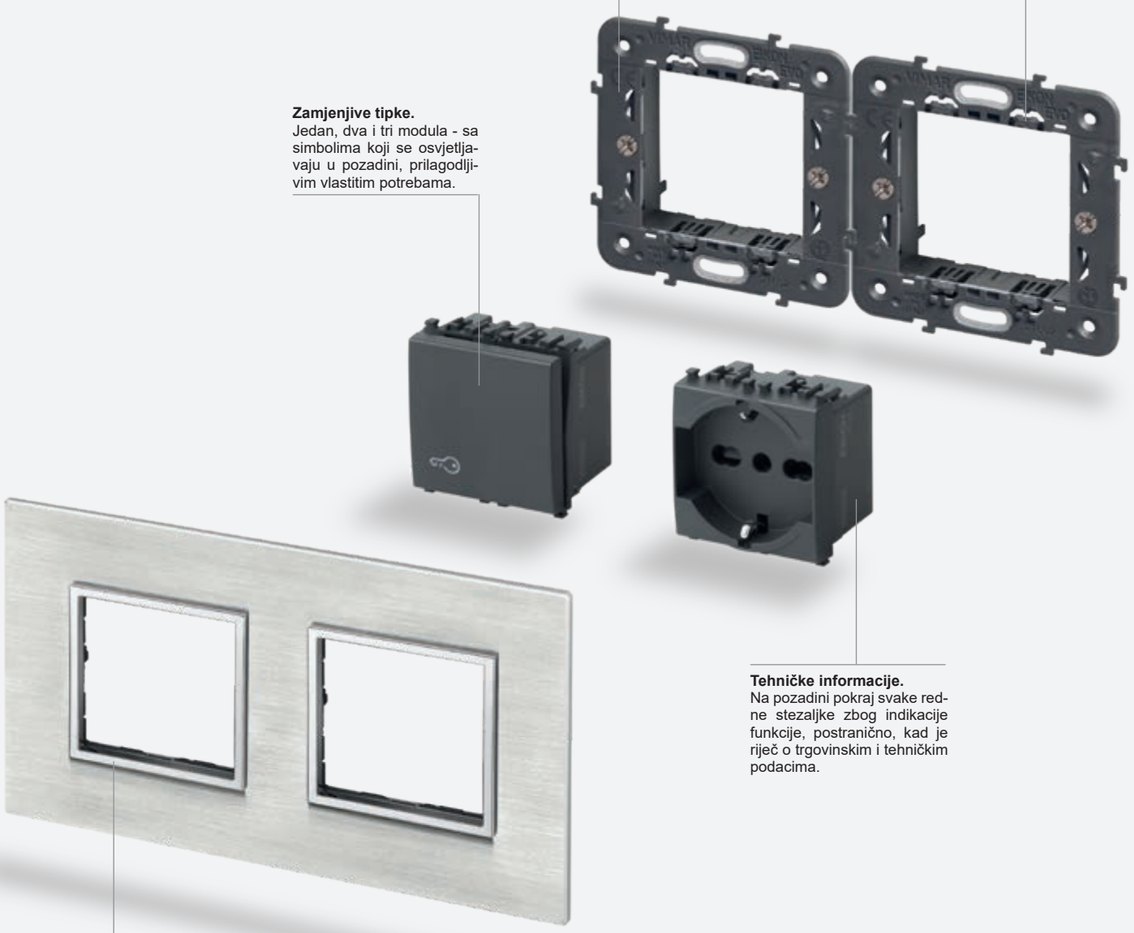

Tehničke informacije.
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Pokrovna maska.
Široka ponuda višemodulnih pokrovnih maski, od 2+2 do 2+2+2+2 modula, za sigurnu funkcionalnu okomitu i vodoravnu ugradnju u svakoj zemlji.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2+2 modula		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	2 x 2 modula	2+2 modula, okomita ugradnja
		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	2 x 2 modula	2+2 modula, vodoravna ugradnja
2+2+2 modula		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	3 x 2 modula	2+2+2 modula, okomita ugradnja
		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	3 x 2 modula	2+2+2 modula, vodoravna ugradnja
2+2+2+2 modula		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	4 x 2 modula	2+2+2+2 modula, okomita ugradnja
		 S/bez vijcima međuosni razmak 71 mm	4 x 2 modula	2+2+2+2 modula, vodoravna ugradnja

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 166

Opće karakteristike Eikon Exé

Eikon Exé Tondo

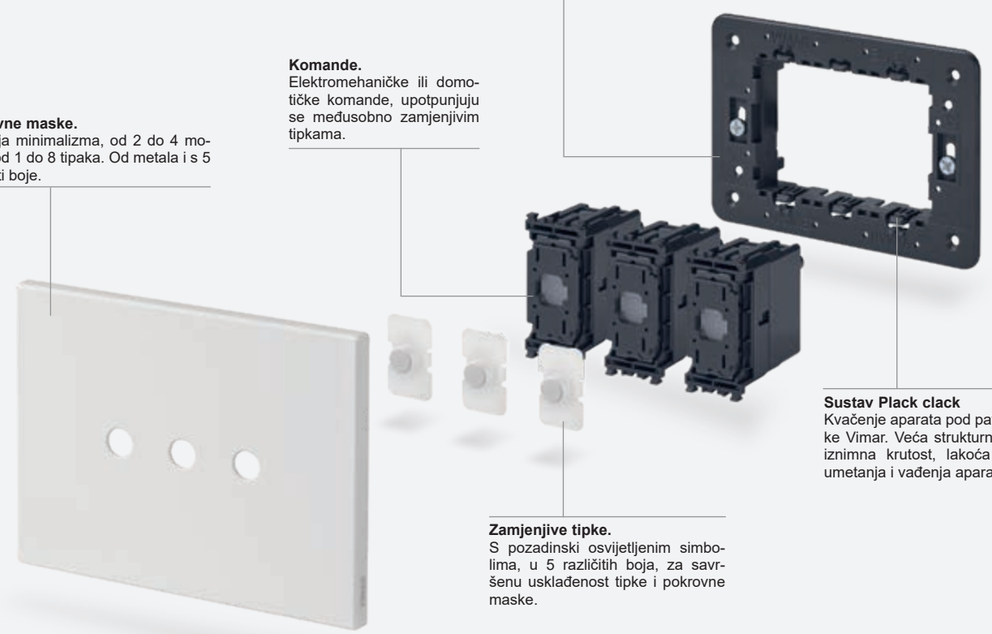

Ultra tanki nosač.
Čelična jezgra debljine 2 mm, sa zaštitnim pocinčavanjem, dozvoljava ugradnju uz minimalne izbočine.

Komande.
Elektromehaničke ili domotičke komande, upotpunjuju se međusobno zamjenjivim tipkama.

Pokrovne maske.
Esencija minimalizma, od 2 do 4 modula i od 1 do 8 tipaka. Od metala i s 5 varijanti boje.

Sustav Plack clack
Kvačenje aparata pod patentom tvrtke Vimar. Veća strukturna čvrstoća, iznimna krutost, lakoća frontalnog umetanja i vađenja aparata.

Zamjenjive tipke.
S pozadinski osvijetljenim simbolima, u 5 različitih boja, za savršenu usklađenost tipke i pokrovne maske.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2 modula za 1 klasičnu komandu	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	1 modul bez vijaka/s kukicom	1 x 1 modul	2 modula za 1 klasičnu komandu*
2 modula za 4 domotičke/KNX komande	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	2 modula bez vijaka/s kukicom	1 x 2 modula	2 modula za 4 domotičke/KNX komande
3 modula za 3 klasične komande	Podžbukna montaža	S kukicama	3 x 1 modul	3 modula za 3 klasične komande*
od 3 do 4 modula za 6 ili 8 domotičkih/ KNX komandi	Podžbukna montaža od 3 do 4 modula	S kukicama	1 x 3 modula	od 3 do 4 modula za 6 ili 8 domotičkih/KNX komandi*

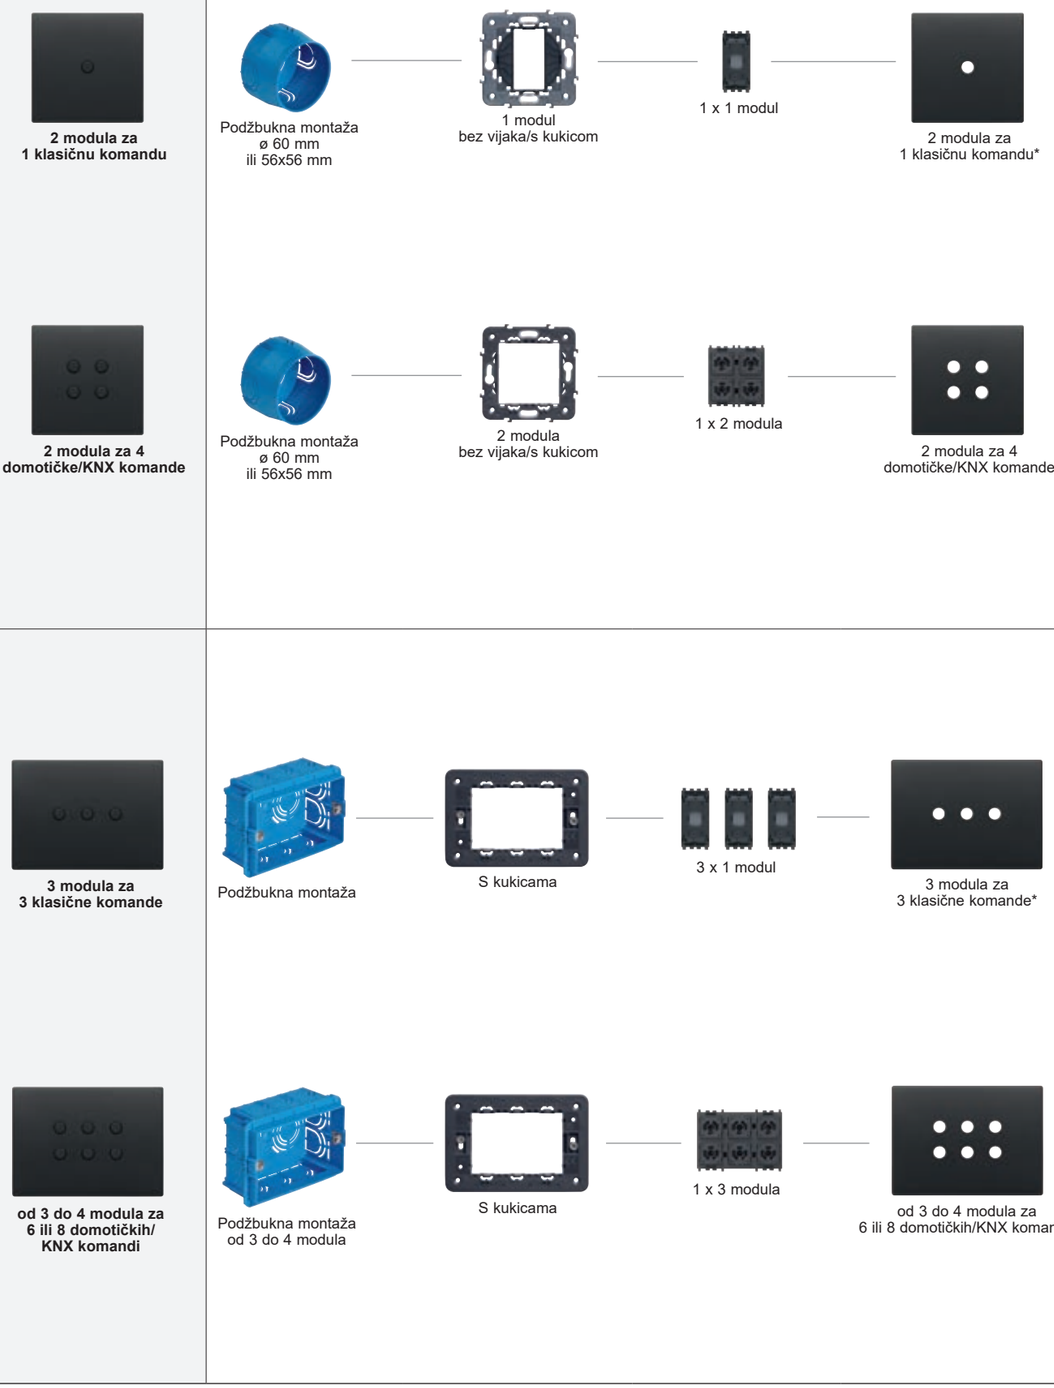

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 172

Opće karakteristike Eikon Exé

Eikon Exé Flat

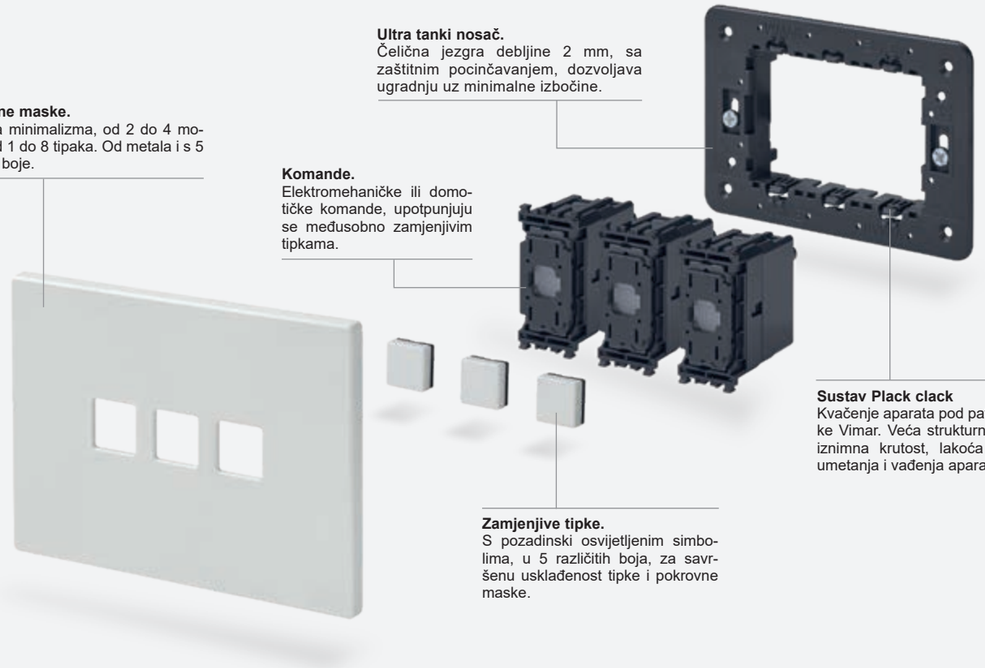

Eikon Exé Vintage

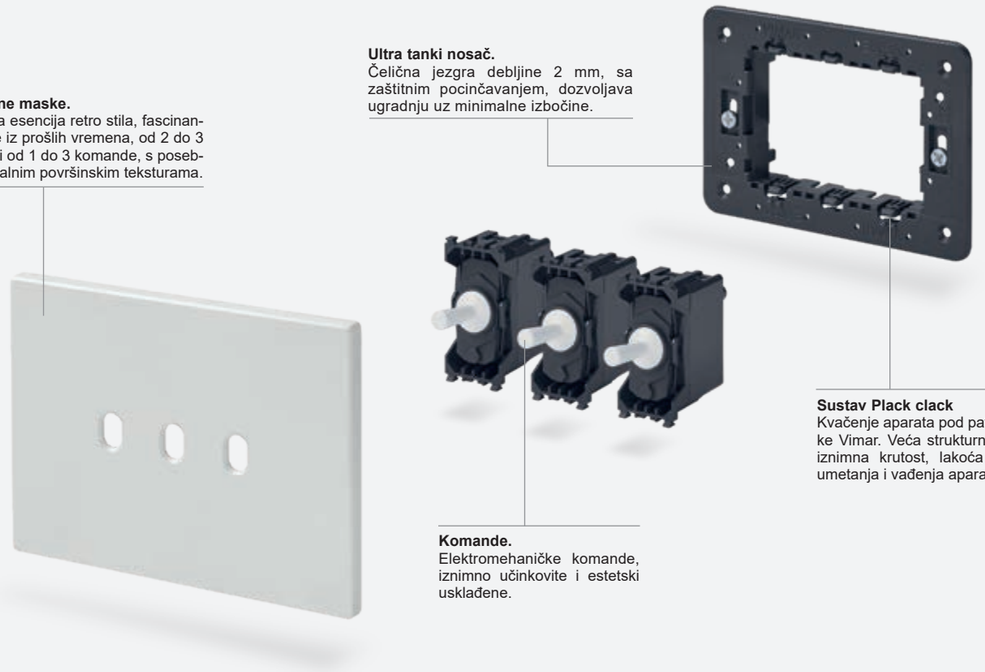

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
Eikon Exé Flat				
2 modula za 1 klasičnu komandu	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	1 modul bez vijaka/s kukicom	1 x 1 modul	2 modula za 1 klasičnu komandu*
2 modula za 4 domotičke/KNX komande	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	2 modula bez vijaka/s kukicom	1 x 2 modula	2 modula za 4 domotičke/KNX komande
3 modula za 3 klasične komande	Podžbukna montaža	S kukicama	3 x 1 modul	 3 modula za 3 klasične komande*
od 3 do 4 modula za 6 ili 8 domotičkih/ KNX komandi	Podžbukna montaža od 3 do 4 modula	S kukicama	1 x 3 modula	od 3 do 4 modula za 6 ili 8 domotičkih/KNX komandi*
Eikon Exé Vintage				
2 modula za 2 komande	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	2 modula bez vijaka/s kukicom	2 x 1 modul	2 modula za 2 komande*
3 modula za 3 komande	Podžbukna montaža	S kukicama	3 x 1 modul	3 modula za 3 komande*

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 170

Opće karakteristike Eikon Exé

Instalacija s 3 modula

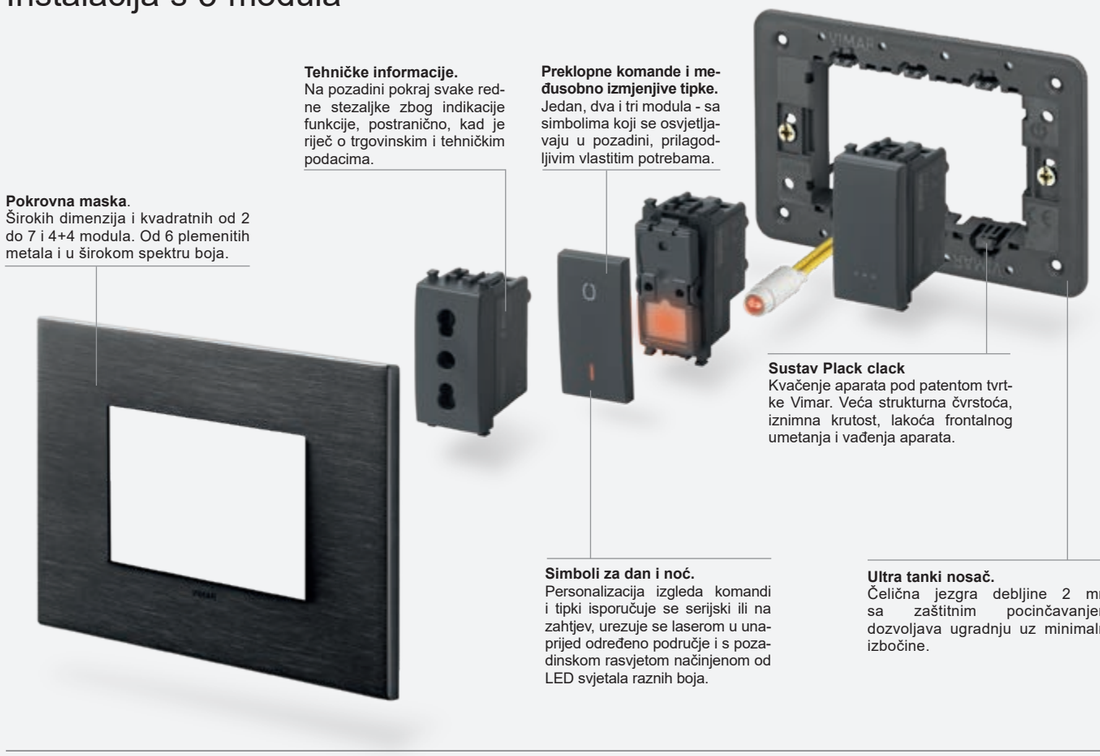

Tehničke informacije.
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Preklopne komande i međusobno izmjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula - sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini, prilagodljivim vlastitim potrebama.

Pokrovna maska.
Širokih dimenzija i kvadratnih od 2 do 7 i 4+4 modula. Od 6 plemenitih metala i u širokom spektru boja.

Sustav Plack clack
Kvačenje aparata pod patentom tvrtke Vimar. Veća strukturna čvrstoća, iznimna krutost, lakoća frontalnog umetanja i vađenja aparata.

Simboli za dan i noć.
Personalizacija izgleda komandi i tipki isporučuje se serijski ili na zahtjev, urezuje se laserom u unaprijed određeno područje i s pozadinskom rasvjetom načinjenom od LED svjetala raznih boja.

Ultra tanki nosač.
Čelična jezgra debljine 2 mm, sa zaštitnim pocinčavanjem, dozvoljava ugradnju uz minimalne izbočine.

Instalacija u ravnini sa zidom na laganim pregradnim zidovima



Kako bi se u punoj mjeri udovoljilo zahtjevima minimalističkog stila Eikon Exé, namjenska kutija omogućava instalaciju rasvjetnog mjesta u ravnini sa zidom (pokrovna maska, uređaji i potpora) na laganim pregradnim zidovima.

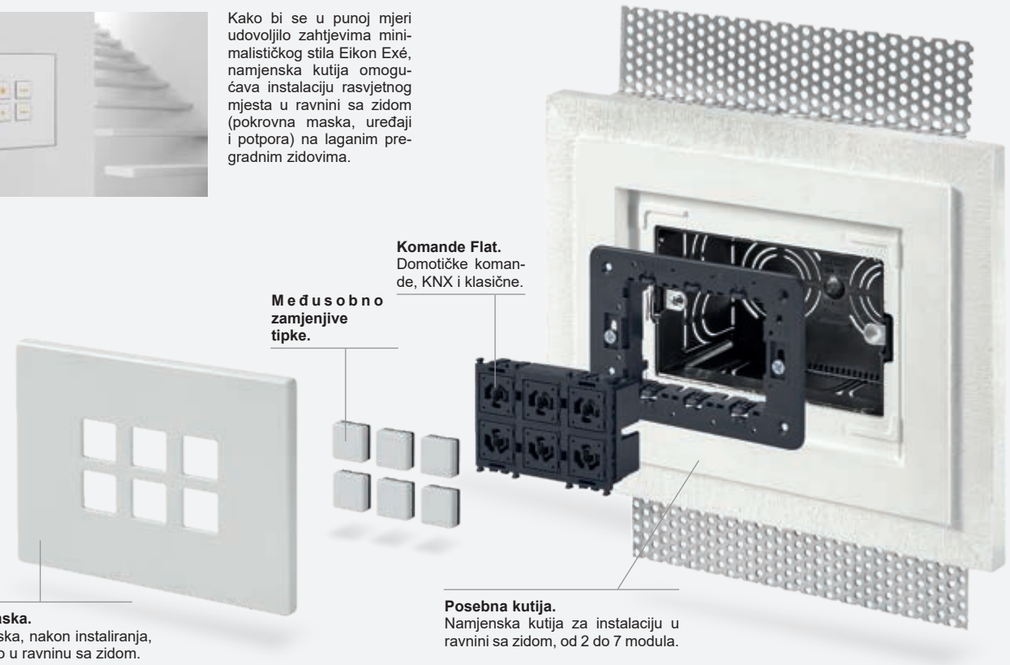

Komande Flat.
Domotičke komande, KNX i klasične.

Međusobno zamjenjive tipke.

Pokrovna maska.
Pokrovna maska, nakon instaliranja, dolazi potpuno u ravninu sa zidom.

Posebna kutija.
Namjenska kutija za instalaciju u ravnini sa zidom, od 2 do 7 modula.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2 modula	Podžbukna montaža ø 60 mm ili 56x56 mm	2 modula s/bez vijcima ili kukicama	2 x 1 modul 1 x 2 modula	2 modula
Od 3 do 7 modula	Podžbukna montaža od 3 do 7 modula	S kukicama	3 x 1 modul 1 i 2 modula 1 x 3 modula	Od 3 do 7 modula*

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 165

Opće karakteristike Eikon prema britanskom standardu

Ugradnja modularnih aparata

Pokrovna maska.
Širok spektar boja i kombinacija:
EIKON EVO
EIKON EXÉ

Tehničke informacije
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula - sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini, prilagodljivim vlastitim potrebama.

Personalizacija
Personalizacija izgleda komandi i tipki isporučuje se serijski ili na zahtjev, urezuje se laserom u unaprijed određeno područje i s pozadinskom rasvjetom načinjenom od led svjetala raznih boja.

Nosač.
Nosač od nehrđajućeg čelika, s krilcima za brzu i laku ugradnju s prednje strane aparata.
Dostupan čak i za ugrađene aparate s 1 modulom s pokrivalom otvora.

Aparat u jednom komadu (s ugrađenim nosačem)

Pokrovna maska.
Za vodoravnu i okomitu ugradnju.

Strujni utikači.
S patentom SICURY koji služi za izbjegavanje slučajnih kontakata s električnom strujom

Aparat u jednom komadu.
S ugrađenim nosačem.

Pričvrsna krilca.
Mogućnost vodoravne i okomite ugradnje aparata.

Signalno LED svjetlo.
Signalizacija prisutnog električnog napona, savršeno vidljiva i danju i noću.

Mogućnost sparivanja

Mogućnost približavanja pokrovnih maski uz minimalan razmak od 25 mm

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
1 modul, modularna ugradnja	Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	1 modul s vijcima M 3,5	Prekidač, 1 modul	Od 1 do 2 modula*
2 modula, modularna ugradnja	Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	2 modula s vijcima M 3,5	Prekidač sa 3 tipke, 2 modula 2 x 1 modul 1 x 2 modula	Od 1 do 2 modula*
Aparat u jednom komadu	Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	3 modula s vijcima M 3,5	Strujna utičnica, aparat u jednom komadu Jedinica ON/OFF, aparat u jednom komadu 1 x 2 modula + 1 x 1 modul	U jednom komadu, vodoravna ugradnja* U jednom komadu, okomita ugradnja* 3 modula*
Aparat u jednom komadu ili modularni aparati	Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	5 modula s vijcima M 3,5	Dvostruka utičnica, aparat u jednom komadu 2 x 2 modula + 1 x 1 modul (slijepi poklopac)	5 modula*

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 175

Sklopke

EIKON **TACTIL**

Slijepi moduli

21041
Slijepi poklopac.
Dubina: 11 mm

Elektronički upravljački uređaji

21119
Relejni izlaz
NO 6 A 230 V~,
napajanje 230 V~
50/60 Hz.
Dubina: 42,5 mm

21126
6 nezavisnih gumba,
8 nepolariziranih ulaza,
7 izlaza u čvrstom stanju
za nepolarizirane kontakte,
napajanje 9-32 Vdc
- 3 modula. Dubina: 22,8 mm

21174
Za roletu s
usmjeravanjem
lamela cosφ 0,6
2 A 230 V~.
Dubina: 42,5 mm

21122
2 tipke za daljinsko
upravljanje jednom
komandom ili centra-
lizirana kontrola.
Dubina: 42,5 mm

21125
8 nepolariziranih ulaza, 7 izlaza
u čvrstom stanju za nepolarizira-
ne kontakte, napajanje 9-32 Vdc,
za primjenu izvan/unutar hotel-
ske sobe ili kabine - 3 modula.
Dubina: 22,8 mm

Regulatori 230 V~ 50 Hz

21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Dubina: 42,5 mm

By-me Plus - Elektronički upravljački uređaji

21520.1
4 nezavisne tipke ili
2 preklopne, 4 nezavisne
LED RGB lampice
- 2 modula. Dubina: 38 mm

21540.1
6 nezavisnih tipki ili
3 preklopne, 6 nezavisnih
LED RGB lampica
- 3 modula. Dubina: 38 mm

By-me Plus - Termostate

21514.F.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.F.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

Sklopke

EIKON **TACTIL**

By-me Plus - Termostate

21514.S.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.S.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.H.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.H.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

Well-contact Plus - Elektronički upravljački uređaji

21840
4 nezavisne programabilne tipke
za upravljanje pojedinačnim
opterećenjima ili scenarijima,
standard KNX - 2 modula.
Dubina: 38 mm

21860
6 nezavisne programabilne tipke
za upravljanje pojedinačnim
opterećenjima ili scenarijima,
standard KNX - 3 modula.
Dubina: 38 mm

Well-contact Plus - Sustav kontrole pristupa



21457
Čitač transponder kartica Eikon Tactil,
standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~,
2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV)
- 3 modula. Dostavlja se bez transponder kartica.
Dubina: 36,5 mm

21666.70
Elektronička pokrovna
maska za 21457,
Dijamantno bijela - 3 modula

21666.71
Elektronička pokrovna
maska za 21457,
Voda - 3 modula

21666.73
Elektronička pokrovna
maska za 21457,
Biserno siva - 3 modula

21666.76
Elektronička pokrovna
maska za 21457,
Dijamantno crna - 3 modula

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Sustav kontrole pristupa



■ 21666.53
Elektronička pokrovna maska za 21457, Kvarcit siva - 3 modula

■ 21666.31
Elektronička pokrovna maska za 21457, Talijanski orah - 3 modula

■ 21666.32
Elektronička pokrovna maska za 21457, Izbijeljeni hrast - 3 modula

■ 21666.33
Elektronička pokrovna maska za 21457, Wengé - 3 modula

■ 21666.21
Elektronička pokrovna maska za 21457, Krema - 3 modula

■ 21666.22
Elektronička pokrovna maska za 21457, Duhan - 3 modula

■ 21666.41
Elektronička pokrovna maska za 21457, Glacier ice - 3 modula

0K21666.70.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, IP55, Dijamantno bijela - 3 modula

0K21666.71.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, IP55, Voda - 3 modula

0K21666.73.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, IP55, Biserno siva - 3 modula

0K21666.76.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, IP55, Dijamantno crna - 3 modula



21457.1
Čitač transponder kartica Eikon Tactil, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dostavlja se bez transponder kartica.
Dubina: 36,5 mm

21666.70.01
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, Dijamantno bijela - 3 modula

21666.71.01
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, Voda - 3 modula

21666.76.01
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, Dijamantno crna - 3 modula

0K21666.70.03
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, IP55, Dijamantno bijela - 3 modula

0K21666.71.03
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, IP55, Voda - 3 modula

0K21666.76.03
Elektronička pokrovna maska za 21457.1, IP55, Dijamantno crna - 3 modula

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Termostate

21814.F.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.F.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.S.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.S.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.H.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.H.76
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno crna - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

■ **Molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

EIKON **TACTIL**

Naljepnice

21847.5
8 listova naljepnica sa simbolima i natpisima za komande Eikon Tactil

21847.6
4 lista s etiketama sa simbolima i natpisima za funkcije unutar/izvan hotelske sobe ili kabine za komande Eikon Tactil

21847.7
4 listova naljepnica sa simbolima i natpisima za komande Eikon Tactil

1847.P
List s etiketama sa simbolima i natpisima za funkcije komandi Eikon Tactil koje je moguće personalizirati

21846
8 listova sa samoljepljivim etiketama s brojevima za numeriranje sobe za personalizaciju pokrovnih maski Eikon Tactil

Primjeri personaliziranih komandi Eikon Tactil

Za simbole koje je potrebno primijeniti, pogledati standardnu biblioteku na str. 452

Komanda Eikon Tactil sa samoljepljivim etiketama 21847...

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

EIKON **EXÉ VINTAGE**

Komandni aparati

22004.01
Diverter 1P 10 AX, bijela.
Dubina: 32 mm

22004.03
Kao na strani, siva.
Dubina: 32 mm

22004.11
Kao na strani, nikal.
Dubina: 32 mm

22004.12
Kao na strani, bronca.
Dubina: 32 mm

22004.82
Kao na strani, zlato.
Dubina: 32 mm

22004.88
Kao na strani, baršunasto zlatna.
Dubina: 32 mm

22008.01
Gumb 1P NO 10 A, bijela.
Dubina: 32 mm

22008.03
Kao na strani, siva.
Dubina: 32 mm

22008.11
Kao na strani, nikal.
Dubina: 32 mm

22008.12
Kao na strani, bronca.
Dubina: 32 mm

22008.82
Kao na strani, zlato.
Dubina: 32 mm

22008.88
Kao na strani, baršunasto zlatna.
Dubina: 32 mm

22061.01
Komutacijski gumb 2P 10 A, OFF središnji, bijela.
Dubina: 40,5 mm

22061.03
Kao na strani, siva.
Dubina: 40,5 mm

22061.11
Kao na strani, nikal.
Dubina: 40,5 mm

22061.12
Kao na strani, bronca.
Dubina: 40,5 mm

22061.82
Kao na strani, zlato.
Dubina: 40,5 mm

22061.88
Kao na strani, baršunasto zlatna.
Dubina: 40,5 mm

Pokrovne maske

Modularnost pokrovnih maski

22672.1.01
2 modula i 1 otvor, mat bijela

22672.2.01
2 modula i 2 otvora, mat bijela

22673.1.01
3 modula i 1 otvor, mat bijela

22673.2.01
3 modula i 2 otvora, mat bijela

22673.3.01
3 modula i 3 otvora, mat bijela

22674.4.01
4 modula i 4 otvora, mat bijela

22675.3.01
3 modula i 3 otvora, standardni britanski, mat bijela

22679.5.01
5 modula i 5 otvora, standardni britanski, mat bijela

Površinske teksture pokrovnih maski

.03
Antracitno siva

.11
Četkani nikal

.12
Četkana tamna bronca

.82
Zlato

.88
Baršunasto zlatna

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

EIKON **EXÉ FLAT**

Klasični komandni aparati

22104
Aksijalni mehanizam divertera 1P 10 AX 250 V~.
Dubina: 39,5 mm

22108
Aksijalni mehanizam gumba 1P 10 AX 250 V~.
Dubina: 39,5 mm

02686.AX
4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA max., osvjetljiva - 2 modula.
Dubina: 21,5 mm



02687.AX
Šest gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., osvjetljivo - 3 modula
Dub.: 16,5 mm

By-me Plus - Domotički uređaji

01480.AX
4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 21,5 mm

01485.AX
6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula.
Dubina: 21,5 mm

Well-contact Plus - Domotički uređaji

01580.AX
4 gumba, standard KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 21,5 mm

01583.AX
4 gumba standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s lampicom LED RGB s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 21,5 mm

01585.AX
6 gumba, standard KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 21,5 mm

01588.AX
6 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 21,5 mm

Međusobno zamjenjive polutipke za komande Eikon Exé Flat - 1 modul

22751.01
Neutralne, bijelo

22751.03
Neutralne, sivo

22751.11
Neutralne, nikal

22751.12
Neutralne, bronca

22751.82
Neutralne, zlato

22751.88
Neutralne, baršunasto zlatna

22751.0.01
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], bijelo

22751.0.03
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], sivo

22751.0.11
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], nikal

22751.0.12
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], bronca

22751.0.82
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], zlato

22751.0.88
Neutralne, uz mogućnost personalizacije[1], baršunasto zlatna

22751.1.01
Simboli ON/OFF, bijelo

22751.1.03
Simboli ON/OFF, sivo

22751.1.11
Simboli ON/OFF, nikal

22751.1.12
Simboli ON/OFF, bronca

22751.1.82
Simboli ON/OFF, zlato

22751.1.88
Simboli ON/OFF, baršunasto zlatna

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

EIKON **EXÉ FLAT**

Međusobno zamjenjive polutipke za komande Eikon Exé Flat - 1 modul

22751.2.01
Simboli strelice, bijelo

22751.2.03
Simboli strelice, sivo

22751.2.11
Simboli strelice, nikal

22751.2.12
Simboli strelice, bronca

22751.2.82
Simboli strelice, zlato

22751.2.88
Simboli strelice, baršunasto zlatna

22751.3.01
Simboli regulacije, bijelo

22751.3.03
Simboli regulacije, sivo

22751.3.11
Simboli regulacije, nikal

22751.3.12
Simboli regulacije, bronca

22751.3.82
Simboli regulacije, zlato

22751.3.88
Simboli regulacije, baršunasto zlatna

Pokrovne maske

Modularnost pokrovnih maski za klasične komandne aparate

22682.1.01
2 modula i 1 otvor, mat bijela

22682.2.01
2 modula i 2 otvora, mat bijela

22683.1.01
3 modula i 1 otvor, mat bijela

22683.2.01
3 modula i 2 otvora, mat bijela

22683.3.01
3 modula i 3 otvora, mat bijela

22684.4.01
4 modula i 4 otvora, mat bijela

22685.3.01
3 modula i 3 otvora, standardni britanski, mat bijela

22689.5.01
5 modula i 5 otvora, standardni britanski, mat bijela

Modularnost pokrovnih maski za domotičke aparate

22692.01
2 modula i 4 otvora, mat bijela

22693.01
3 modula i 6 otvora, mat bijela

22694.01
4 modula i 8 otvora, mat bijela

22695.01
3 modula i 6 otvora, standardni britanski, mat bijela

22699.01
5 modula i 10 otvora, standardni britanski, mat bijela

Površinske teksture pokrovnih maski

.03
Antracitno siva

.11
Četkani nikal

.12
Četkana tamna bronca

.82
Zlato

.88
Baršunasto zlatna

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

EIKON **EXÉ TONDO**

Klasični komandni aparati

22104
Aksijalni mehanizam divertera 1P 10 AX 250 V~.
Dubina: 39,5 mm

22108
Aksijalni mehanizam gumba 1P 10 AX 250 V~.
Dubina: 39,5 mm

Dvije međusobno zamjenjive tipke za pokrovne maske Eikon Exé Tondo i elektromehaničke uređaje

22761.RN.01
osvjetljive, bijela

22761.RN.03
osvjetljive, siva

22761.RN.11
osvjetljive, nikal

22761.RN.12
osvjetljive, bronca

22761.RN.82
osvjetljive, zlato

22761.RN.88
osvjetljive, satinirano zlato

Klasični komandni aparati

02686.AX
4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA max., osvjetljiva - 2 modula.
Dubina: 16,5 mm
Dovršiti s tipkalima 22751.RN...

02687.AX
6 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA max., osvjetljiva - 3 modula.
Dubina: 16,5 mm
Dovršiti s tipkalima 22751.RN...

By-me Plus - Domotički uređaji

01480.AX
4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 21,5 mm

01485.AX
6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula.
Dubina: 21,5 mm

Well-contact Plus - Domotički uređaji

01580.AX
4 gumba, standard KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 21,5 mm

▲01583.AX
4 gumba standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s lampicom LED RGB s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 21,5 mm



01585.AX
6 gumba, standard KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 21,5 mm

▲01588.AX
6 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 21,5 mm

Dvije međusobno zamjenjive polutipke za pokrovne maske Eikon Exé Tondo i domotičke uređaje

22751.RN.01
osvjetljive, bijela

22751.RN.03
osvjetljive, siva

22751.RN.11
osvjetljive, nikal

22751.RN.12
osvjetljive, bronca

22751.RN.82
osvjetljive, zlato

22751.RN.88
osvjetljive, satinirano zlato

*** Ne koristi se u europskim zemljama** **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

EIKON **EXÉ TONDO**

Pokrovne maske

Modularnost pokrovnih maski za klasične komandne aparate

22682.RN.1.01
2 modula i 1 otvor, mat bijela

22682.RN.2.01
2 modula i 2 otvora, mat bijela

22683.RN.1.01
3 modula i 1 otvor, mat bijela

22683.RN.2.01
3 modula i 2 otvora, mat bijela

22683.RN.3.01
3 modula i 3 otvora, mat bijela

22684.RN.4.01
4 modula i 4 otvora, mat bijela

22685.RN.3.01
3 modula i 3 otvora, standardni britanski, mat bijela

22689.RN.5.01
5 modula i 5 otvora, standardni britanski, mat bijela

Modularnost pokrovnih maski za domotičke aparate

22692.RN.01
2 modula i 4 otvora, mat bijela

22693.RN.01
3 modula i 6 otvora, mat bijela

22694.RN.01
4 modula i 8 otvora, mat bijela

22695.RN.01
3 modula i 6 otvora, standardni britanski, mat bijela

22699.RN.01
5 modula i 10 otvora, standardni britanski, mat bijela

Površinske teksture pokrovnih maski

.03
Antracitno siva

.11
Četkani nikal

.12
Četkana tamna bronca

.82
Zlato

.88
Baršunasto zlatna

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

EIKON **EXÉ VINTAGE** - EIKON **EXÉ FLAT**

Nosači i kutije

Nosači

21600.0
1 modul,
bez vijaka

21601.0
1 modul,
s kukicama

21602
2 modula,
s kukicama

21603
2 modula,
bez vijaka

21613
3 modula, s vijcima

21614
4 modula, s vijcima

Nosači British Standard

20606.0
1 modul

20607
2 modula

20608
3 modula

20609
5 modula

Kutije za instalaciju u ravnini sa zidom na laganim pregradnim zidovima i pribor

V71791
2 modula

V71793
3 modula

V71794
4 modula

V71796
7 modula

V71580
Pribor za uklanjanje pokrovne maske Exé instalirana u ravnini sa zidom

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Slijepi moduli i uvodnice za vodič

20041
Slijepi poklopac.
Dubina: 11 mm

20044
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,6 mm

20041.B
Slijepi poklopac.
Dubina: 11 mm

20044.B
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,6 mm

20041.N
Slijepi poklopac.
Dubina: 11 mm

20044.N
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,6 mm

20042
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

20042.B
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

20042.N
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

20046[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

20047[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

20046.B[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

20047.B[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

20046.N[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

20047.N[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

20049.L[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

20049.L.B[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

20049.L.N[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

1P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20001
16 AX.
Dubina:
25 mm

20001.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20001.B
16 AX.
Dubina:
25 mm

20001.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20001.N
16 AX.
Dubina:
25 mm

20001.2.N
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20002
20 AX.
Dubina:
25 mm

20002.2
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20003
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20002.B
20 AX.
Dubina:
25 mm

20002.2.B
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20003.B
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20002.N
20 AX.
Dubina:
25 mm

20002.2.N
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20003.N
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 25 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488 [2] **Usklađen sa standardom BS 5733** [3] **Usklađen sa standardom BS 1363-4**

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

1P 1-obične sklopke 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

20000.FX 10 AX. Dubina: 26,7 mm
20000.FX.2 10 AX - 2 modula. Dubina: 26,7 mm
20000.FX.B 10 AX. Dubina: 26,7 mm
20000.FX.2.B 10 AX - 2 modula. Dubina: 26,7 mm
20000.FX.N 10 AX. Dubina: 26,7 mm
20000.FX.2.N 10 AX - 2 modula. Dubina: 26,7 mm

1P osni prekidači 250 V~ (osvjetljiva°)

20101 16 AX. Dubina: 34,5 mm
20101.2 16 AX - 2 modula. Dubina: 34,5 mm
20101.B 16 AX. Dubina: 34,5 mm
20101.2.B 16 AX - 2 modula. Dubina: 34,5 mm
20101.N 16 AX. Dubina: 34,5 mm
20101.2.N 16 AX - 2 modula. Dubina: 34,5 mm

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20015 16 AX. Dubina: 25 mm
20015.2 16 AX - 2 modula. Dubina: 25 mm
20015.B 16 AX. Dubina: 25 mm
20015.2.B 16 AX - 2 modula. Dubina: 25 mm
20015.N 16 AX. Dubina: 25 mm
20015.2.N 16 AX - 2 modula. Dubina: 25 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20016 20 AX. Dubina: 26 mm
20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 modula. Dubina: 26 mm
20016.B 20 AX. Dubina: 26 mm
20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 modula. Dubina: 26 mm
20016.N 20 AX. Dubina: 26 mm
20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 modula. Dubina: 26 mm

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20016.WH 20 AX, Water/Heater. Dubina: 26 mm
20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 modula. Dubina: 26 mm
20016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Dubina: 26 mm
20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 modula. Dubina: 26 mm
20016.WH.N 20 AX, Water/Heater. Dubina: 26 mm
20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 modula. Dubina: 26 mm

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20017 Prekidač 32 A, ON/OFF. Dubina: 22,5 mm
20017.WH Prekidač 32 A, Water/Heater. Dubina: 22,5 mm
20017.B Prekidač 32 A, ON/OFF. Dubina: 22,5 mm
20017.WH.B Prekidač 32 A, Water/Heater. Dubina: 22,5 mm
20017.N Prekidač 32 A, ON/OFF. Dubina: 22,5 mm
20017.WH.N Prekidač 32 A, Water/Heater. Dubina: 22,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20018
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20018.CK
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

20018.B
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20018.CK.B
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

20018.N
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20018.CK.N
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

20019
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20019.CK
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

20019.B
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20019.CK.B
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

20019.N
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

20019.CK.N
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

Badge sklopka za karticu (osvjetljiva°)

20466
Badge sklopka za karticu.
Dubina: 22,1 mm

20466.B
Badge sklopka za karticu.
Dubina: 22,1 mm

20466.N
Badge sklopka za karticu.
Dubina: 22,1 mm

1P 2-obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

20005
16 AX.
Dubina:
25 mm

20005.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20005.B
16 AX.
Dubina:
25 mm

20005.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20005.N
16 AX.
Dubina:
25 mm

20005.2.N
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20006
20 AX.
Dubina:
25 mm

20006.2
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20006.B
20 AX.
Dubina:
25 mm

20006.2.B
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20006.N
20 AX.
Dubina:
25 mm

20006.2.N
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

1P 2-obične sklopke 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

20004.FX
10 AX.
Dubina:
26,7 mm

20004.FX.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20004.FX.B
10 AX.
Dubina:
26,7 mm

20004.FX.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20004.FX.N
10 AX.
Dubina:
26,7 mm

20004.FX.2.N
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

1P 2-obične sklopke 250 V~

20007
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 32,6 mm

20007.B
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 32,6 mm

20007.N
Trostruki prekidač
20 AX - 2 modula.
Dubina: 32,6 mm

1P osni razdjelnici 250 V~ (osvjetljiva°)

20105
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20105.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20105.B
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20105.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20105.N
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20105.2.N
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

Povezani diverteri View Wireless

VIEW IoT smart life

20592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za upravljanje aktuatorom ili za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

1P osni pretvarači 250 V~ (osvjetljiva°)

20013
16 AX.
Dubina:
25 mm

20013.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20013.B
16 AX.
Dubina:
25 mm

20013.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20013.N
16 AX.
Dubina:
25 mm

20013.2.N
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

1P osni pretvarači 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

20009.FX
10 AX.
Dubina:
27,7 mm

20009.FX.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20009.FX.B
10 AX.
Dubina:
27,7 mm

20009.FX.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20009.FX.N
10 AX.
Dubina:
27,7 mm

20009.FX.2.N
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

1P osni pretvarači 250 V~ (osvjetljiva°)

20113
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20113.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20113.B
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20113.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20113.N
16 AX.
Dubina:
34,5 mm

20113.2.N
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

1P NO tipkala 250 V~ (osvjetljiva°)

20008
10 A.
Dubina:
25 mm

20008.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.B
10 A.
Dubina:
25 mm

20008.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.N
10 A.
Dubina:
25 mm

20008.2.N
10 A
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.C
NO 10 A, simbol
zvonca - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.L
NO 10 A, simbol
svjetla - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.C.B
NO 10 A, simbol
zvonca - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.L.B
NO 10 A, simbol
svjetla - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.C.N
NO 10 A, simbol
zvonca - 2 modula.
Dubina: 25 mm

20008.2.L.N
NO 10 A, simbol
svjetla - 2 modula.
Dubina: 25 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

1P NO tipkala 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

20008.FX
10 A.
Dubina:
26,7 mm

20008.FX.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20008.FX.B
10 A.
Dubina:
26,7 mm

20008.FX.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

20008.FX.N
10 A.
Dubina:
26,7 mm

20008.FX.2.N
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

1P osne tipke ND 250 V~ (osvjetljiva°)

20108
10 A.
Dubina:
34,5 mm

20108.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20108.B
10 A.
Dubina:
34,5 mm

20108.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

20108.N
10 A.
Dubina:
34,5 mm

20108.2.N
10 A
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

1P tipkala 250 V~ (osvjetljiva°)

20010
10 A.
Dubina: 25 mm

20010.B
10 A.
Dubina: 25 mm

20010.N
10 A.
Dubina: 25 mm

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla (s naknadnom ugradnjom)

03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, derivacija ili ispod poklopca otvora)

03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijske impulse za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, 1 ulaz po gumbu NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz

00932
Unaprijed ožičena jedinica za signaliziranje stanja opterećenja s LED lampicama, za 03992, napajanje 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena

▲03998
Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije

▲01490
Tihi relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje, 1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Mehanizam (osvjetljiva°) - zajednički uređaji za dvije verzije

20001.0 1P 16 AX obične sklopke. Dubina: 25 mm
20015.0 2P 16 AX obične sklopke. Dubina: 25 mm
20005.0 1P 16 AX izmjenične sklopke. Dubina: 25 mm
20013.0 1P 16 AX križne sklopke. Dubina: 25 mm
20008.0 1P NO 10 A tipkala. Dubina: 25 mm
20010.0 1P NC 10 A tipkala. Dubina: 25 mm
20002.0 1P 20 AX obične sklopke. Dubina: 25 mm
20016.0 2P 20 AX obične sklopke. Dubina: 25 mm
20006.0 1P 20 AX izmjenične sklopke. Dubina: 25 mm

Mehanizam, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°) - zajednički uređaji za dvije verzije

20000.FX.0 1P 10 AX obične sklopke. Dubina: 26,7 mm
20004.FX.0 1P 10 AX izmjenične sklopke. Dubina: 26,7 mm
20009.FX.0 1P 10 AX križne sklopke. Dubina: 26,7 mm
20008.FX.0 1P NO 10 A tipkala. Dubina: 26,7 mm

Zamjenjive tipke 1 modul za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

20021 Bez simbola
20026 S difuzorom
20026.DND Do Not Disturb s difuzorom
20026.PLS Please Clean s difuzorom

20021.B Bez simbola
20026.B S difuzorom
20026.DND.B Do Not Disturb s difuzorom
20026.PLS.B Please Clean s difuzorom

20021.N Bez simbola
20026.N S difuzorom
20026.DND.N Do Not Disturb s difuzorom
20026.PLS.N Please Clean s difuzorom

20021.C Simbol zvonca
20021.L Simbol svjetla
20021.P Simbol ključa

20021.C.B Simbol zvonca
20021.L.B Simbol svjetla
20021.P.B Simbol ključa

20021.C.N Simbol zvonca
20021.L.N Simbol svjetla
20021.P.N Simbol ključa

20021.99 Simbol O I, za 20015.0
20031.PS Personalizirana tipka 'Press'

20021.99.B Simbol O I, za 20015.0
20031.PS.B Personalizirana tipka 'Press'

20021.99.N Simbol O I, za 20015.0
20031.PS.N Personalizirana tipka 'Press'

Zamjenjive tipke 1 modul za aksijalne komande (osvjetljiva°)

20131 Bez simbola
20131.C Simbol zvonca
20131.L Simbol svjetla
20131.P Simbol ključa

20131.B Bez simbola
20131.C.B Simbol zvonca
20131.L.B Simbol svjetla
20131.P.B Simbol ključa

20131.N Bez simbola
20131.C.N Simbol zvonca
20131.L.N Simbol svjetla
20131.P.N Simbol ključa

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Zamjenjive tipke 2 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

20022 Bez simbola
20027 S difuzorom
20032 Prilagodljivi

20022.B Bez simbola
20027.B S difuzorom
20032.B Prilagodljivi

20022.N Bez simbola
20027.N S difuzorom
20032.N Prilagodljivi

20022.C Simbol zvonca
20022.L Simbol svjetla
20022.P Simbol ključa

20022.C.B Simbol zvonca
20022.L.B Simbol svjetla
20022.P.B Simbol ključa

20022.C.N Simbol zvonca
20022.L.N Simbol svjetla
20022.P.N Simbol ključa

20022.99 Simbol O I, za 20015.0
20032.PS Personalizirana tipka 'Press'

20022.99.B Simbol O I, za 20015.0
20032.PS.B Personalizirana tipka 'Press'

20022.99.N Simbol O I, za 20015.0
20032.PS.N Personalizirana tipka 'Press'

Zamjenjive tipke 2 modula za aksijalne komande (osvjetljiva°)

20132 Bez simbola
20132.C Simbol zvonca
20132.L Simbol svjetla

20132.B Bez simbola
20132.C.B Simbol zvonca
20132.L.B Simbol svjetla

20132.N Bez simbola
20132.C.N Simbol zvonca
20132.L.N Simbol svjetla

20132.P Simbol ključa

20132.P.B Simbol ključa

20132.P.N Simbol ključa

Zamjenjive tipke 3 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

20023 Bez simbola
20028 S difuzorom

20023.B Bez simbola
20028.B S difuzorom

20023.N Bez simbola
20028.N S difuzorom

20023.C Simbol zvonca

20023.C.B Simbol zvonca

20023.C.N Simbol zvonca

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

1P 250 V~ specijalna tipkala

20050
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula. Dubina: 26,5 mm

20052
NO 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

20053
NC 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

20050.B
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula. Dubina: 26,5 mm

20052.B
NO 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

20053.B
NC 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

20050.N
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula. Dubina: 26,5 mm

20052.N
NO 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

20053.N
NC 10 A, potezno. Dubina: 25,5 mm

Dodatna tipkala 1P 250 V~

20056.33
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29,5 mm

20056.34
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29,5 mm

20058
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29,5 mm

20056.33.B
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29,5 mm

20056.34.B
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29,5 mm

20058.B
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29,5 mm

20056.33.N
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29,5 mm

20056.34.N
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29,5 mm

20058.N
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29,5 mm

Tipkala 1P NO 10 A 250 V~

20066
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

20068.B
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 29 mm

20066.B
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

20068.B.B
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 29 mm

20066.N
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

20068.B.N
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 29 mm

Sklopke 250 V~

20060
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 34 mm

20061
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

20062
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

20060.B
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 34 mm

20061.B
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

20062.B
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

20060.N
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 34 mm

20061.N
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

20062.N
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A. Dubina: 29,5 mm

Quid - Elektronički komutator za rolete

20196
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 41,5 mm

20196.B
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 41,5 mm

20196.N
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 41,5 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete (za nakandu ugradnju)

03996
Relejni modul koji je moguće centralizirati, usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO, 6 izlaza za relejni modul za rolete Quid 03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

Aparat za povezanu komandu View Wireless za roletu

20594.0
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se s 2 polutipke i 1 modulom. Dubina: 37,5 mm

20755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

20755.2.B
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

20755.2.N
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

Sklopke s ključem 2P 250 V~ (za sklopke s unificiranim ključem 000 dodati . CU na osnovnu šifru)

20083
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33,5 mm

20086
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33,5 mm

20083.B
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33,5 mm

20086.B
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33,5 mm

20083.N
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33,5 mm

20086.N
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33,5 mm

Regulatori**

20135.1
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm

20135.1.120
Kao gore, 120 V~. Dubina: 40,5 mm

20136.1
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 41,5 mm

20135.1.B
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm

20135.1.120.B
Kao gore, 120 V~. Dubina: 40,5 mm

20136.1.B
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 41,5 mm

20135.1.N
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm

20135.1.120.N
Kao gore, 120 V~. Dubina: 40,5 mm

20136.1.N
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 41,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

**** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama**

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta	UNIVERZALNI							
REGULATORI / TROŠILA	20135.1				20136.1			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.
Elektronički transformatori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip

Elektroničko napajanje

01876
230 V~ 50 Hz, za prilagodljive svjetiljke LED RGB od 12-24 Vdc

IR-prijamnik

20181
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

20181.120
Kao gore, 120 V~. Dubina: 37 mm

20181.B
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

20181.120.B
Kao gore, 120 V~. Dubina: 37 mm

20181.N
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

20181.120.N
Kao gore, 120 V~. Dubina: 37 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

IR-prijamnik

00800.14
Okvir za nadžbuknu montažu za orijentabilne podloške

00805.14
Adaptor za podžbuknu montažu za orijentabilne podloške - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

00801.14
Orijentabilni podložak - 1 modul

00800
Okvir za nadžbuknu montažu za orijentabilne podloške

00805
Adaptor za podžbuknu montažu za orijentabilne podloške - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

00801
Orijentabilni podložak - 1 modul

00800.20
Okvir za nadžbuknu montažu za orijentabilne podloške

00805.20
Adaptor za podžbuknu montažu za orijentabilne podloške - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

00801.20
Orijentabilni podložak - 1 modul

02690
Svjetlosna, žarulje sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna montaža

Set/Reset sklopke

20183
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula. Dubina: 38,5 mm

20183.B
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula. Dubina: 38,5 mm

20183.N
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula. Dubina: 38,5 mm

Radiofrekvencijski komplet

0K03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Sadrži sljedeće:
- 1 komandu s 4 radiofrekvencijska gumba 03906
- 1 nosač 21507.B, bijele
- 2 tipke 20506.B, bijele
- Pokrovne 2 modula 21642.17, Potpuno bijela

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

03955
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 868 MHz standard **EnOcean®**, nadopuniti namjenskim tipkama 20506+20506.2 - 2 modula

01796.2
Višefunkcijski aktivator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~, koji je moguće programirati s funkcijom prekidača za lokalno upravljanje, lokalni ulaz koji je moguće prenijeti kao komandu ON/OFF prema drugima aktivatorima EnOcean®, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

01798
Aktuator **EnOcean®** s 2 relejna izlaza NO 5 A 230 V~, 2 ulaza s mogućnošću programiranja s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

03925
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 20506+20506.2 - 2 modula

Kompatibilno s CASAMBI

Kompatibilno sa sustavom View Wireless

03905
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz standard **ZigBee Green Power**, nadopuniti namjenskim tipkama 20506+20506.2 - 2 modula

03906
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz standard **ZigBee Green Power** i **Friends of Hue**, nadopuniti namjenskim tipkama 20506 - 2 modula

20507
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Chrome, sivi

20507.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Chrome, bijele

21507.1
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Evo, sivi

21507.1.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Evo, bijele

22507
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Exé, sivi

22507.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 modula Eikon Exé, bijele

20506
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije



20506.2
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

20506.B
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

20506.2.B
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

20506.N
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

20506.2.N
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard

20201
10 A, P11.
Dubina:
25 mm

20203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Dubina:
25 mm

20201.B
10 A, P11.
Dubina:
25 mm

20203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Dubina:
25 mm

20201.N
10 A, P11.
Dubina:
25 mm

20203.N
Bpresa
16 A,
P17/11.
Dubina:
25 mm

20209
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29,4 mm

20210
16 A,
univerzalna,
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

▲20211
Utičnica 16 A, univerzalna žična - 2 modula.
Dubina: 26,8 mm



20209.B
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29,4 mm

20210.B
16 A,
univerzalna,
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

▲20211.B
Utičnica 16 A, univerzalna žična - 2 modula.
Dubina: 26,8 mm

20209.N
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29,4 mm

20210.N
16 A,
univerzalna,
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

▲20211.N
Utičnica 16 A, univerzalna žična - 2 modula.
Dubina: 26,8 mm

Povezani upravljački uređaj View Wireless za utičnicu

20593
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

20593.B
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

20593.N
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

*** Za pokrovne maske 22642.RN... (str. 159) ili s personaliziranim otvorima (str. 438)

Sklopke

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ (za namjensko napajanje)

20203.R
Bpresa 16 A, P17/11, crvena.
Dubina: 25 mm

20209.A
16 A, P30, narančasta
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20209.R
16 A, P30, crvena
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20209.V
16 A, P30, zelena
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20210.R
16 A, univerzalna, crvena
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~

20208
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20208.C
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,2 mm

22208***
SICURY 2P+T
16 A, njemački zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 31,2 mm

20208.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20208.C.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,2 mm

22208.B***
SICURY 2P+T
16 A, njemački, zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 31,2 mm

20208.N
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 29,4 mm

20208.C.N
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,2 mm

22208.N***
SICURY 2P+T
16 A, njemački zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 31,2 mm

20208.USB
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard, 1 izlaz USB-C 18 W
- 2 modula.
Dub.: 29,4 mm

20208.USB.B
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard, 1 izlaz USB-C 18 W
- 2 modula.
Dub.: 29,4 mm

20208.USB.N
SICURY 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard, 1 izlaz USB-C 18 W
- 2 modula.
Dub.: 29,4 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela

20208.FX
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,5 mm

20208.FX.C
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,4 mm

20208.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,5 mm

20208.FX.C.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,4 mm

20208.FX.N
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,5 mm

20208.FX.C.N
SICURY 2P+E
16 A, njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,4 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice prema francuskom standardu od 250 V~

20212
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

20212.C
SICURY 2P+E
16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 28,3 mm

22212.FL***
SICURY 2P+T
16 A, Francuski, zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 29,2 mm

20212.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

20212.C.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 28,3 mm

22212.FL.B***
SICURY 2P+T
16 A, Francuski, zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 29,2 mm

20212.N
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

20212.C.N
SICURY 2P+E
16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 28,3 mm

22212.FL.N***
SICURY 2P+T
16 A, Francuski, zaobljena
- 2 modula.
Dub.: 29,2 mm

Priključnice prema francuskom standardu od 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela

20212.FX
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,5 mm

20212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,5 mm

20212.FL.FX
SICURY 2P+T
16 A, francuski standard, u ravnini s površinom
- 2 modula.
Dub.: 32,1 mm

20212.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,5 mm

20212.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,5 mm

20212.FL.FX.B
SICURY 2P+T
16 A, francuski standard, u ravnini s površinom
- 2 modula.
Dub.: 32,1 mm

20212.FX.N
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,5 mm

20212.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A, francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,5 mm

20212.FL.FX.N
SICURY 2P+T
16 A, francuski standard, u ravnini s površinom
- 2 modula.
Dub.: 32,1 mm

Priključnice engleski standard od 250 V~

20214
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,8 mm

20219[4]
2P+E 13 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17 mm

20214.B
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,8 mm

20219.B[4]
2P+E 13 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17 mm

20214.N
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,8 mm

20219.N[4]
2P+E 13 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 17 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488 [4] **Usklađen sa standardom BS 1363-2, SASO 2203** *** Za pokrovne maske 22642.RN... (str. 159) ili s personaliziranim otvorima (str. 438)

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice po švicarskom standardu od 250 V~

20226
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,75 mm

20226.B
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,75 mm

20226.N
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,75 mm

Priključnice SICURY prema euroameričkom standardu od 250 V~

20234
2P 16 A, euro-američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
28,5 mm

20248
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26,5 mm

20249
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24,5 mm

20234.B
2P 16 A, euro-američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
28,5 mm

20248.B
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26,5 mm

20249.B
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24,5 mm

20234.N
2P 16 A, euro-američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
28,5 mm

20248.N
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26,5 mm

20249.N
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24,5 mm

Priključnice prema američkom standardu i one za Saudijsku Arabiju od 127 V~

20242
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 27,4 mm

20243
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 26 mm

20242.B
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 27,4 mm



20243.B
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 26 mm

20242.N
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 27,4 mm

20243.N
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 26 mm

Priključnice prema izraelskom standardu od 250 V~

20240
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 28,7 mm

20240.B
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 28,7 mm

20240.N
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 28,7 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice prema argentinskom standardu od 250 V~

20250
SICURY 2P+E 10 A,
argentiski.
Dubina: 27,5 mm

20250.B
SICURY 2P+E 10 A,
argentiski.
Dubina: 27,5 mm

20250.N
SICURY 2P+E 10 A,
argentiski.
Dubina: 27,5 mm

Priključnice prema kineskom standardu od 250 V~

20251
SICURY
2P+E 10 A,
kineski.
Dubina:
27,5 mm

20252
SICURY 2P+E
10 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
27,3 mm

20254
SICURY 2P+E
16 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
30 mm

20251.B
SICURY
2P+E 10 A,
kineski.
Dubina:
27,5 mm

20252.B
SICURY 2P+E
10 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
27,3 mm

20254.B
SICURY 2P+E
16 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
30 mm

20251.N
SICURY
2P+E 10 A,
kineski.
Dubina:
27,5 mm

20252.N
SICURY 2P+E
10 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
27,3 mm

20254.N
SICURY 2P+E
16 A, kineski.
- 2 modula.
Dubina:
30 mm

Priključnice prema australskom standardu od 250 V~

20262
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

20262.B
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

20262.N
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice prema brazilskom standardu od 250 V~

20264
SICURY
2P+E 10 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

20265
SICURY
2P+E 20 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

20264.B
SICURY
2P+E 10 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

20265.B
SICURY
2P+E 20 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

20264.N
SICURY
2P+E 10 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

20265.N
SICURY
2P+E 20 A,
brazilski.
Dubina:
31,5 mm

Priključnice multi-standardu od 250 V~

20255
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 19,5 mm

*20257
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

20255.B
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 19,5 mm

*20257.B
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

20255.N
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 19,5 mm

*20257.N
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

Utičnice prema britanskom standardu 250 V~ (s uključenom jedinicom za signalizaciju 00930)

20221.L[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20222.L[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20221.L.B[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20221.L.N[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20222.L.N[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

Utičnice prema britanskom standardu 250 V~ (s uključenom jedinicom za signalizaciju 00930)

20215.L[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20217.L[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 25,5 mm

20215.L.B[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20217.L.B[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 25,5 mm

20215.L.N[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

20217.L.N[5]
SICURY 2P+E 15 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 25,5 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Utičnice prema američkom standardu od 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~

21296
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 33,4 mm

21296.B
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 33,4 mm

21296.N
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 33,4 mm

Utikači Standard British 250 V~ i USB jedinica za napajanje

■ 20223.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20223.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20223.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20223.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20223.A.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20223.C.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
s prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20224.AC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva
prekidača 2P, jednim USB izlazom
tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

■ 20224.AC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva
prekidača 2P, jednim USB izlazom
tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

■ 20224.AC.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva
prekidača 2P, jednim USB izlazom
tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

20224.CC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva pre-
kidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

20224.CC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva pre-
kidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

20224.CC.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva pre-
kidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20266.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20266.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20266.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20266.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 20266.A.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

20266.C.N
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
višestandardni s
prekidačem 2P i
USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488 **[4] Usklađen sa standardom BS 1363-2, SASO 2203** **[5] Usklađen sa standardom BS 546**

■ **Molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIČNICA / UTIKAČ	Njemački	Francuski	Engleski			Švicarski	Izraelski	Argentinski	Brazilski		Standardni britanski			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	●	●					●							
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●				●	●		●	●				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	●						○							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●	●					○							
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●	●					●							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard		●					○							
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard						●								
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ izraelski standard							●							
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ argentinski standard								●						
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ brazilski standard									●	●				
Utikač 2P+T 20 A 250 V~ brazilski standard										●				
Utikač 2P+T 5 A 250 V~ engleski standard			●										●	
Utikač 2P+T 13 A 250 V~ engleski standard				●	●						●	●		
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ engleski standard														●
Utikač 2P 13 A 220 V~ standard Saudijske Arabije											●	●		

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIČNICA / UTIKAČ	Multistandardni		Američki	Euroamerički			Američki Saudijska Arabija		Kineski			Australski
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	●	●		●	●	●						
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●		●	●	●						
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	○	○		○	○	○						
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu				○	○	○						
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu				●	●	●						
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard				○	○	○						
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard					●	●						
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard	●	●										
Utikač 2P+T 5 A 250 V~ engleski standard	●	●										
Utikač 2P+T 13 A 250 V~ engleski standard	●	●										
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard			●				●	●				
Utikač 2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije							●	●				
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ brazilski standard	●	●										
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese	●	●										
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kineski standard									●	●		
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ australski standard	●	●									●	
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ australski standard												●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Priključnice SICURY 2P+E sa strujnom zaštitnom sklopkom RCBO - $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,8 mm

20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,8 mm

20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,8 mm

20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,8 mm

20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,8 mm

20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,8 mm

Priključnica za brijaći aparat

20290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

20290.B
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

20290.N
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

Utičnica prema talijanskom standardu 250 V~ s USB jedinicom za napajanje

20210.USB
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

20210.USB.B
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

20210.USB.N
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

Napajač s izlazom USB

20292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
37 mm

▲20292.AC.15
15 W,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
37 mm

▲20292.AC.15.B
15 W,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20292.N
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
37 mm

▲20292.AC.15.N
15 W,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[6] Usklađen sa standardom BS 61558-2-5

Priključnice

Sivo	Bijelo	Next

Napajač s izlazom USB

20292.C.25
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20292.CC
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

20292.C.25.B
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20292.CC.B
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

20292.C.25.N
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20292.CC.N
12 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

20298
30W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 33,35 mm

20298.B
30W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 33,35 mm

20298.N
30W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 33,35 mm

20298.60
60W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,9 mm

20298.60.B
60W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,9 mm

20298.60.N
60W, USB C,
120-140 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,9 mm

Napajač s izlazom USB

20295.AC
5 V 3 A,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

20295.AC.B
5 V 3 A,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

20295.AC.N
5 V 3 A,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

20295.CC
5 V 3 A,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

20295.CC.B
5 V 3 A,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

20295.CC.N
5 V 3 A,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice • Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Next

Ozvučenje *Bluetooth® wireless technology*

21588
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω
10 W, s ugrađenim okvirom
za 8 modula.
Dubina: 48 mm

21588.B
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω
10 W, s ugrađenim okvirom
za 8 modula.
Dubina: 48 mm

21588.N
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω
10 W, s ugrađenim okvirom
za 8 modula.
Dubina: 48 mm

20587
Pasivni difuzor zvuka
8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm

20099
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm



20587.B
Pasivni difuzor zvuka
8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm

20099.B
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm



20587.N
Pasivni difuzor zvuka
8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm

20099.N
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

20590[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase
od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®*
uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN,
napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

20590.B[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase
od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®*
uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN,
napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

20590.N[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase
od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®*
uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN,
napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm

[1] Moguće je zatražiti artikl s personalizacijom Bluetooth mreže
(pogledajte specifikacije na str. 439)

Specijalne priključnice

20331
2P 6 A 24 V
(SELV), za
utikače
01620 /01617.
Dubina:
25 mm

20331.B
2P 6 A 24 V
(SELV), za
utikače
01620 /01617.
Dubina:
25 mm

20331.N
2P 6 A 24 V
(SELV), za
utikače
01620 /01617.
Dubina:
25 mm

20345
USB, vijčani
priključci.
Dubina:
31,9 mm

20335
3 RCA,
vijčani priključci.
Dubina:
23,4 mm

20583
Opružna
spojnica za
uređaj za
ozvučenje.
Dubina:
19,4 mm

20345.B
USB, vijčani
priključci.
Dubina:
31,9 mm

20335.B
3 RCA,
vijčani priključci.
Dubina:
23,4 mm

20583.B
Opružna
spojnica za
uređaj za
ozvučenje.
Dubina:
19,4 mm

20345.N
USB, vijčani
priključci.
Dubina:
31,9 mm

20335.N
3 RCA,
vijčani priključci.
Dubina:
23,4 mm

20583.N
Opružna
spojnica za
uređaj za
ozvučenje.
Dubina:
19,4 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Next

Specijalne priključnice

20346
HDMI,
Keystone.
Dubina:
37,4 mm

20346.H
HDMI,
Keystone,
90°.
Dubina:
30,5 mm

20346.B
HDMI,
Keystone.
Dubina:
37,4 mm

20346.H.B
HDMI,
Keystone,
90°.
Dubina:
30,5 mm

20346.N
HDMI,
Keystone.
Dubina:
37,4 mm

20346.H.N
HDMI,
Keystone,
90°.
Dubina:
30,5 mm

Telefonske priključnice

20320
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4). Dubina:
33,6 mm

20324
Prema izrael-
skom standardu,
vijčani priključci.
Dubina: 33,4 mm

20320.B
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4). Dubina:
33,6 mm

20324.B
Prema izraelskom
standardu, vijčani
priključci.
Dubina: 33,4 mm

20320.N
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4). Dubina:
33,6 mm

20324.N
Prema izraelskom
standardu, vijčani
priključci.
Dubina: 33,4 mm

20327
8-kontakata francuski
- 2 modula. Dubina: 22 mm

20327.B
8-kontakata francuski
- 2 modula. Dubina: 22 mm

20327.N
8-kontakata francuski
- 2 modula. Dubina: 22 mm

20322
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4) s
poklopcem.
Dubina:
33,4 mm

20322.B
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4) s
poklopcem.
Dubina:
33,4 mm

20322.N
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata
(6/4) s
poklopcem.
Dubina:
33,4 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Next

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice (izlaza: muški i ženski)

20300.01
Jednostruka
1 dB.
Dubina:
26,8 mm

20300.10
Prolazna
10 dB.
Dubina:
26,8 mm

20300.01.B
Jednostruka
1 dB.
Dubina:
26,8 mm

20300.10.B
Prolazna
10 dB.
Dubina:
26,8 mm

20300.01.N
Jednostruka
1 dB.
Dubina:
26,8 mm

20300.10.N
Prolazna
10 dB.
Dubina:
26,8 mm

Kokasijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz, nemiješane (2 izlaza: muški i ženski tipa F)

20302.01
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

20302.10
Prolazna 10 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

20302.01.B
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

20302.10.B
Prolazna 10 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

20302.01.N
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

20302.10.N
Prolazna 10 dB
- 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

Koaksijalne utičnice TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 izlaza: muški, ženski i tip F)

20303
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

20303.B
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

20303.N
Jednostruka 1 dB
- 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

Koaksijalna priključnica F tip

20318
F tip
Dubina: 11 mm

20318.B
F tip
Dubina: 11 mm

20318.N
F tip
Dubina: 11 mm

TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice (1 izlaz: ženski)

***20313**
Jednostruka.
Dubina:
29,2 mm

***20313.B**
Jednostruka.
Dubina:
29,2 mm

***20313.N**
Jednostruka.
Dubina:
29,2 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[7] Usklađen sa standardom BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Next

Adapteri za koaksijalne utičnice TV-RD-SAT

20319
Za 2 ili 3 izlaza
- 2 modula

20319.B
Za 2 ili 3 izlaza
- 2 modula

20319.N
Za 2 ili 3 izlaza
- 2 modula

Završni otpornici i TV-RD-SAT 2400 MHz koaksijalne priključnice

16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MH z

01644
Muški, ulaz za aksijalni kabel

01645
Ženski, ulaz za aksijalni kabel

01634
Muški, 90° ulaz za kabel

01635
Ženski, 90° ulaz za kabel

01654
Muški tip F za RG59 kabel

RJ45 podatkovne utičnice

20337.6
Kat. 6, UTP, sa zaklopcem protiv prašine. Dubina: 26,1 mm

20338.8
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 23,6 mm

20339.4
Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Dubina: 24,7 mm

20339.5
Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Dubina: 36,15 mm

20337.6.B
Kat. 6, UTP, sa zaklopcem protiv prašine. Dubina: 26,1 mm

20338.8.B
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 23,6 mm

20339.4.B
Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Dubina: 24,7 mm

20339.5.B
Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Dubina: 36,15 mm

20337.6.N
Kat. 6, UTP, sa zaklopcem protiv prašine. Dubina: 26,1 mm

20338.8.N
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 23,6 mm

20339.4.N
Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Dubina: 24,7 mm

20339.5.N
Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Dubina: 36,15 mm

20339.6
Netsafe, kat. 6, UTP 110. Dubina: 22,3 mm

20339.11
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.13
Netsafe, kat. 6, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.14
Netsafe, kat. 6, FTP. Dubina: 30,3 mm

20339.6.B
Netsafe, kat. 6, UTP 110. Dubina: 22,3 mm

20339.11.B
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.13.B
Netsafe, kat. 6, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.14.B
Netsafe, kat. 6, FTP. Dubina: 30,3 mm

20339.6.N
Netsafe, kat. 6, UTP 110. Dubina: 22,3 mm

20339.11.N
Netsafe, kat. 5e, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.13.N
Netsafe, kat. 6, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.14.N
Netsafe, kat. 6, FTP. Dubina: 30,3 mm

20339.15
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.16
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 30,3 mm

20340.1
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 28,55 mm

20339.15.B
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.16.B
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 30,3 mm

20340.1.B
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 28,55 mm

20339.15.N
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 30,3 mm

20339.16.N
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 30,3 mm

20340.1.N
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 28,55 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice za prijam signala • Signalizacija

Sivo	Bijelo	Next

Wi-Fi pristupna točka

20195
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 41 mm

20195.B
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 41 mm

20195.N
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 41 mm

Adapteri za podatkovne utičnice

20337.C
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

20338.C
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 11 mm

20340.C
MINI-COM Panduit. Dubina: 11 mm

20343.K
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 11 mm

20337.C.B
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

20338.C.B
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 11 mm

20340.C.B
MINI-COM Panduit. Dubina: 11 mm

20343.K.B
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 11 mm

20337.C.N
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

20338.C.N
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 11 mm

20340.C.N
MINI-COM Panduit. Dubina: 11 mm

20343.K.N
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 11 mm

Utičnice za kabel od optičkog vlakna

20350.SC
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

20350.LC
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,7 mm

20351.SC
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

20351.LC
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 17,9 mm

20350.SC.B
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

20350.LC.B
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,7 mm

20351.SC.B
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

20351.LC.B
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 17,9 mm

20350.SC.N
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

20350.LC.N
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,7 mm

20351.SC.N
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

20351.LC.N
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 17,9 mm

Elektromehanička zvonca



20380
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 37 mm

20380.B
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 37 mm

20380.N
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 37 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Signalizacija

Sivo	Bijelo	Next

Ton zvona/zujalo

20370.SR
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

20377
120 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20373.SR
230 V~
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

20370.SR.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

20377.B
120 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20373.SR.B
230 V~
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

20370.SR.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

20377.N
120 V~
50/60 Hz.
Dub.: 37 mm

20373.SR.N
230 V~
50/60 Hz.
Dub.: 32 mm

Svjetleće indikatorske jedinice (za 1 ili 2 signalne jedinice°)

20386.B
Bijeli.
Dubina:
23 mm

20388
Neutralan.
Dubina:
23 mm

20386.B.B
Bijeli.
Dubina:
23 mm

20388.B
Neutralan.
Dubina:
23 mm

20386.B.N
Bijeli.
Dubina:
23 mm

20388.N
Neutralan.
Dubina:
23 mm

Prizmatične indikatorske jedinice - 2 modula (za cjevaste žaruljice 14771 i 14777 - Isporučuje se bez žaruljice)

20387.B
Bijeli
- 2 modula.
Dubina: 25 mm


20387.R
Crveni
- 2 modula.
Dubina: 25 mm


20387.V
Zeleni
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

Svjetiljke za označavanje gazišta (A LED visoke učinkovitosti)

20381
230 V~ 50/60 Hz
Dubina: 37 mm

20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

20381.B
230 V~ 50/60 Hz
Dubina: 37 mm

20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

20381.N
230 V~ 50/60 Hz
Dubina: 37 mm

20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Signalizacija

Sivo	Bijelo	Next

Panik lampe (s automatskim panik uređajem)

20384
S visokom efikasnošću
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modula.
Dubina: 37 mm

20384.B
S visokom efikasnošću
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modula.
Dubina: 37 mm

20384.N
S visokom efikasnošću
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modula.
Dubina: 37 mm

Panik lampe


02661
A LED visoke učinkovitosti, 230 V~ 50/60 Hz,
baterija na punjenje Ni-Cd, za instalaciju u
ugradbene kutije 7 modula.
Dubina: 44,7 mm

Ručna svjetiljka i svjetlo za označavanje puta

20397
Pomoćna ručna svjetiljka za slučaj nužde i svjetiljka za označavanje puta kojom je moguće upravljati, LED visoke učinkovitosti 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dub.: 36,4 mm

20398
pomoćna svjetiljka za slučaj nužde i upravljivo svjetlo za označavanje puta, LED visoke učinkovitosti 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dub.: 36,2 mm

Baterija na punjenje

00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
rezervni dio za TORCIA

00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah rezervni dio
za panične svjetiljke (20394)

00913
Zamjenska baterija na punjenje Ni-Cd
4,8 V 800 mAh za 02661

00914
Li-ion 3,7 V 250 mAh, rezervna za ručne prijenosne LED ručne svjetiljke na izvlačenje 20397

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Signalizacija • Zaštita

Sivo	Bijelo	Next

Elementi za zaštitu

20416
Nosač
osigurača 1P 16
A 250 V~.
Dubina: 29 mm

20416.B
Nosač
osigurača 1P 16
A 250 V~.
Dubina: 29 mm

20416.N
Nosač
osigurača 1P 16
A 250 V~.
Dubina: 29 mm

1P+N automatske elektromagnetske sklopke (120-230 V~ 50/60 Hz)

20405.06
C 6, prekidna
moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

20405.10
C 10, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

20405.16
C 16, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

20405.06.B
C 6, prekidna
moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

20405.10.B
C 10, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

20405.16.B
C 16, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

20405.06.N
C 6, prekidna
moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

20405.10.N
C 10, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

20405.16.N
C 16, prekidna
moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

1P+N automatske elektromagnetske sklopke sa strujnom zaštitom (120-230 V~ 50/60 Hz)

20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
prekidna moć
3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Podneblje

Sivo	Bijelo	Next

Termostate

02970
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02970.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02970.N
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključeni termostati

02974
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, sivi - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, sivi - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.N
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, sivi - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključen magnetski kontakt

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Elektronički senzori

20432
Elektronički senzor
temperature.
Dubina: 24,4 mm

20433
Elektronički senzor
vlage 12/24 V, 1 izlaz
0-10 V ili 4-20 mA
- 2 modula
Dubina: 37 mm

20432.B
Elektronički senzor
temperature.
Dubina: 24,4 mm

20433.B
Elektronički senzor
vlage 12/24 V, 1 izlaz
0-10 V ili 4-20 mA
- 2 modula
Dubina: 37 mm

20432.N
Elektronički senzor
temperature.
Dubina: 24,4 mm

20433.N
Elektronički senzor
vlage 12/24 V, 1 izlaz
0-10 V ili 4-20 mA
- 2 modula
Dubina: 37 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Podneblje • Samostalna rješenja

Sivo	Bijelo	Next

Sklopke za regulaciju ventilatora

20095
Klizna sklopka,
1P 6(2) A 250 V~,
4 položaja.
Dubina: 40 mm

20096
Rotary, 1P 6(3) A
250 V~, 4 položaja
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

20095.B
Klizna sklopka,
1P 6(2) A 250 V~,
4 položaja.
Dubina: 40 mm

20096.B
Rotary, 1P 6(3) A
250 V~, 4 položaja
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

20095.N
Klizna sklopka,
1P 6(2) A 250 V~,
4 položaja.
Dubina: 40 mm

20096.N
Rotary, 1P 6(3) A
250 V~, 4 položaja
- 2 modula.
Dubina: 37 mm

20063
2P 10 AX
250 V~.
Dubina: 34 mm

20063.B
2P 10 AX
250 V~.
Dubina: 34 mm

20063.N
2P 10 AX
250 V~.
Dubina: 34 mm

Prigušivač ventilatora 220- 240 V

▲20134
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 43 mm

▲20134.B
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 43 mm

▲20134.N
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 43 mm

Mjerač električne energije

02960
3 ulaza za senzor 01457, mogućnost detektiranja snage 50 W-10 kW, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm. Isporučeno s 01457

Senzor temperature žice

02965.1
Senzor temperature žice,
NTC 10 kΩ,
3 metra

Videoportafonija

20570
Unutarnje
LED-svjetlo.
Dubina:
37 mm

20570.B
Unutarnje
LED-svjetlo.
Dubina:
37 mm

20570.N
Unutarnje
LED-svjetlo.
Dubina:
37 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** **▲ Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Next

Rješenja za hotele

02686.1
Komandni aparat s 4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti - 2 modula.
Dubina: 15 mm

21125
8 nepolariziranih ulaza, 7 izlaza u čvrstom stanju za nepolarizirane kontakte, napajanje 9-32 Vdc, za primjenu izvan/unutar hotelske sobe ili kabine - 3 modula. Dubina: 22,8 mm

02687
Šest gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkamai, osvjetljiva - 3 modula.
Dub.: 15 mm

20026.DND
Do Not Disturb
s difuzorom

20026.PLS
Please Clean
s difuzorom

20026.DND.B
Do Not Disturb
s difuzorom

20026.PLS.B
Please Clean
s difuzorom

20026.DND.N
Do Not Disturb
s difuzorom

20026.PLS.N
Please Clean
s difuzorom

20099
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm

20099.B
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm

20099.N
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,9 mm

20097
1P NO 10 A 250 V~, za hotel "Do Not Disturb" i svjetleći "Please Clean" - 2 modula.
Dubina: 29 mm

00975
Oznaka za prilagodbu za 20097

02685
4 svjetleće žaruljice: IN, Do Not Disturb, OUT, simbol sobarice, bijela
- 2 modula. Dubina: 22 mm

Rješenja za hotele

20290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291[6]
230 V~ 50/60 Hz,
s izolacijskim transformatorom 20 VA,
230 V~ i 120 V~
izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

20290.B
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz,
s izolacijskim transformatorom 20 VA,
230 V~ i 120 V~
izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

20290.N
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 42 mm

20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz,
s izolacijskim transformatorom 20 VA,
230 V~ i 120 V~
izlaznim naponom.
Dubina: 41 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Next

Rješenja za hotele

02690
Svjetlosna, žarulje sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna montaža

Sustav kontrole pristupa

20463
Bedž sklopka, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 20,5 mm

20465
Bedž sklopka, 230 V~ 50/60 Hz i 24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 37 mm

20463.B
Bedž sklopka, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 20,5 mm

20465.B
Bedž sklopka, 230 V~ 50/60 Hz i 24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 37 mm

20463.N
Bedž sklopka, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 20,5 mm

20465.N
Bedž sklopka, 230 V~ 50/60 Hz i 24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 37 mm

20468
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima AGB** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20468.1
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima CISA** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20468.B
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima AGB** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20468.1.B
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima CISA** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20468.N
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima AGB** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20468.1.N
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima CISA** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

Sustav kontrole pristupa

20469
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima Mifare** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20469.B
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima Mifare** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

20469.N
Elektronički čitač NFC/ RFID, kompatibilan s **elektroničkim rješenjima Mifare** za hotele, okomiti džep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 30,5 mm

16452.S
ISO kartica (Bedž)

Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Next

Rješenja za hotele

Priključena kontrola ulaza

20462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

20462.B
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

20462.N
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

20467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

20467.B
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

20467.N
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

Priključena kontrola ulaza

20467.C
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

20467.C.B
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

20467.C.N
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

01817
Transponder-kartica Mifare

Sivo	Bijelo	Next

Nadzor

▲01426
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, crni

▲01426.B
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, bijeli

▲01423
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, crni

▲01423.B
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, bijeli

40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40517.04
Kao iznad, crna

40515.04
Kao iznad, crna

6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom**View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

Sivo	Bijelo	Next

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni



01430.B
Nosač za uređaje iPad 10,9-11inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se ppričvršćuje na zid putem tipli issporučuje se s USB kabelom tipa C, isporučuje se bez uređaja za napajanje, bijeli

01430.N
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, Next

Pristupnik View Wireless

Bluetooth® Wi Fi®

20597
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Bluetooth® Wi Fi®

20597.B
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Bluetooth® Wi Fi®

20597.N
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Povezani diverteri View Wireless

20592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za upravljanje aktuatorom ili za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za povezani diverter (osvjetljiva°)

20021
Bez simbola

20026
S difuzorom

20021.L
Simbol svjetla

20021.B
Bez simbola

20026.B
S difuzorom

20021.L.B
Simbol svjetla

20021.N
Bez simbola

20026.N
S difuzorom

20021.L.N
Simbol svjetla

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sivo	Bijelo	Next

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za povezani diverter (osvjetljiva°)

20021.P Simbol ključa
20026.PLS Please Clean s difuzorom
20026.DND Do Not Disturb s difuzorom

20021.P.B Simbol ključa
20026.PLS.B Please Clean s difuzorom
20026.DND.B Do Not Disturb s difuzorom

20021.P.N Simbol ključa
20026.PLS.N Please Clean s difuzorom
20026.DND.N Do Not Disturb s difuzorom

Međusobno zamjenjive tipke s 2 modula za povezani diverter (osvjetljiva°)

20022 Bez simbola
20027 S difuzorom
20032 Prilagodljivi

20022.B Bez simbola
20027.B S difuzorom
20032.B Prilagodljivi

20022.N Bez simbola
20027.N S difuzorom
20032.N Prilagodljivi

20022.L Simbol svjetla
20022.P Simbol ključa

20022.L.B Simbol svjetla
20022.P.B Simbol ključa

20022.L.N Simbol svjetla
20022.P.N Simbol ključa

Međusobno zamjenjive tipke s 3 modula za povezani diverter (osvjetljiva°)

20023 Bez simbola
20028 S difuzorom

20023.B Bez simbola
20028.B S difuzorom

20023.N Bez simbola
20028.N S difuzorom

Sivo	Bijelo	Next

Aparat za povezanu komandu View Wireless za roletu

20594.0
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se s 2 polutipke i 1 modulom. Dubina: 37,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

20755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

20755.2.B
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

20755.2.N
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju za roletu View Wireless

03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, daljinskim upravljačem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®
zigbee certified product

Povezani zamračivač

Bluetooth®
zigbee certified product

20595.0
Elektronički mehanizam zamračivača za žarulje sa žarnom niti 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje scenarija, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60Hz. Upotpunjuje se s 2 polutipke s 1 modulom.
Dub.: 37,5 mm

20595.0.120
Kao iznad, napajanje 120 V 50/60 Hz.

Polutipke i međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za povezane komande zamračivača

20755.3
Simboli zamračivača

20755.3.B
Simboli zamračivača

20755.3.N
Simboli zamračivača

Priključene elektroničke komande

Bluetooth®

20591.0
Mehanizam elektroničke komande View Wireless, lokalna kontrola gumbom ili na daljinu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, potrebno je upotpunjavanje. Upotpunjuje se s 2 polutipke s 1 modulom. Dub.: 37,5 mm

Sivo	Bijelo	Next

Polutipke i međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom per za povezane elektroničke komande

20755.2
Simboli strelica

20755.2.B
Simboli strelica

20755.2.N
Simboli strelica

20755.3
Simboli zamra-
čivača

20755.3.B
Simboli zamra-
čivača

20755.3.N
Simboli zamra-
čivača

20755.6
Simboli scenarija

20755.6.B
Simboli sce-
narija

20755.6.N
Simboli scenarija

20755
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

20755.B
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

20755.N
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

Bluetooth®

Kompatibilno s CASAMBI

03925
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 20506+20506.2 - 2 modula

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sivo	Bijelo	Next

Povezani upravljački uređaj View Wireless za utičnicu

Bluetooth® zigbee certified product

20593
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

Bluetooth® zigbee certified product

20593.B
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

Bluetooth® zigbee certified product

20593.N
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39,5 mm

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju View Wireless

Bluetooth® zigbee certified product

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®

03983
Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Aktivacije

03985
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

03986
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu,tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Povezana termostatska glava

03989
Termostatska glava, tehnologija IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje duguljastim alkalnim baterijama AA (nepunjivima), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Sivo	Bijelo	Next

Priključeni mjerač energije View Wireless

Bluetooth®

02963
Aparat za trenutačno i povijesno mjerenje potrošnje/ proizvodnje električne energije (s određivanjem satnih, dnevnih, mjesečnih, godišnjih postavki), 1 ulaz za dostavljeni senzor toroidalne struje, moguće očitavanje snage od 25 W-100 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, zauzima 1 modul od 17,5 mm

Priključeni termostati View Wireless

Bluetooth®

02974
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Bluetooth®

02974.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Bluetooth®

02974.N
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključen magnetski kontakt

Bluetooth®

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/ zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Sivo	Bijelo	Next

Radarski senzori

Bluetooth®

20179
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 40 mm

Bluetooth®

20179.B
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 40 mm

Bluetooth®

20179.N
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 40 mm

Bluetooth®

02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop.

02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalacijupovezanog radarskog senzora IoT 02692.

Priključena kontrola ulaza View Wireless

Bluetooth®

20462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

Bluetooth®

20462.B
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

Bluetooth®

20462.N
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32 mm

Bluetooth®

20467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

Bluetooth®

20467.B
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

Bluetooth®

20467.N
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

20467.C
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

20467.C.B
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

20467.C.N
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom - 2 modula.

01817
Transponder-kartica Mifare

EIKON TACTIL - Pokrovne ploče

Luminosi
(koso rezani kristal)

70 Dijamantno bijela

71 Voda

76 Dijamantno crna

Scolpiti
(obrađen kamen)



■ 53 Kvarcit siva

Naturali
(masivno drvo)

■ 31 Talijanski orah

■ 32 Izbijeljeni hrast

■ 33 Wengé

Raffinati
(prirodna koža)

■ 21 Krema

■ 22 Duhan

Speciali
(Corian®)

■ 41 Glacier ice

Napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini površine pokrivnih ploča od prirodnog kamena, punog drveta i kristala cijenjena su značajka i jamstvo autentičnosti materijala.

EIKON TACTIL - Pokrovne ploče

73 Biserno siva

Eikon Tactil:
simulacija paljenja

Za postavljanje ploča Glass (staklo) pažljivo pročitajte upute na pakovanju.

■ **Novi artikl, molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

EIKON EVO - Pokrovne ploče

Primari
(anodizirani aluminij)

01 Sjajni aluminij

03 Siva lava

04 Svijetla bronca

EIKON

EIKON EVO - Pokrovne ploče

05 Tamna bronca

Esclusivi
(mobilizirani aluminij)

06 Safirno crna

07.01 Srebro

08 Titanij

G09 Zlatne boje potpuno sjajan

G10 Zlatne boje potpuno patiniran

Scolpiti
(obrađen kamen)


51 Carrara bijela

52 Lomljeni škriljevac

53 Kvarcit siva

Naturali
(masivno drvo)

31 Talijanski orah

32 Izbijeljeni hrast

33 Wengé

Napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini površine pokrivnih ploča od prirodnog kamena, punog drveta i kristala cijenjena su značajka i jamstvo autentičnosti materijala.

Za postavljanje ploča Glass (staklo) pažljivo pročitajte upute na pakovanju.

Δ Dostupno do isteka zaliha

EIKON EVO - Pokrovne ploče

Luminosi
(koso rezani kristal)

70 Dijamantno bijela

71 Voda

72 Ledeno srebrna

Raffinati
(prirodna koža)

21 Krema

22 Duhan

Speciali
(Corian®)

41 Glacier ice

Essenziali
(potpune aluminij i kristal)

17 Potpuno bijela

18 Potpuno crna

87 Dijamantna potpuno bijela

Napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini površine pokrivnih ploča od prirodnog kamena, punog drveta i kristala cijenjena su značajka i jamstvo autentičnosti materijala.

EIKON EVO - Pokrovne ploče

73 Biserno siva

74 Opalno smeđa

75 Brončano ogledalo

76 Dijamantno crna

88 Dijamantna potpuno crna

02 Siva Next

Za postavljanje ploča Glass (staklo) pažljivo pročitajte upute na pakovanju.

EIKON EXÉ - The collections - Pokrovne ploče

VINTAGE

Metali "Total look"



01 Mat bijela

03 Antracitno siva

Četkani metali

11 Četkani nikal

12 Četkana tamna bronca

Sjajni metali



82 Zlato

Ekskluzivni metali



88 Baršunasto zlatna

EIKON EXÉ - The collections - Pokrovne ploče

FLAT

01 Mat bijela

03 Antracitno siva

11 Četkani nikal

12 Četkana tamna bronca

82 Zlato

88 Baršunasto zlatna

TONDO

01 Mat bijela



03 Antracitno siva



11 Četkani nikal

12 Četkana tamna bronca

82 Zlato



88 Baršunasto zlatna

EIKON EXÉ - Pokrovne ploče

Metali "Total look"

01 Mat bijela

02 Next

03 Antracitno siva

Četkani metali

11 Četkani nikal

12 Četkana tamna bronca

13 Četkano crna

Sjajni metali

81 Nikal

82 Zlato

83 Crni krom

Ekskluzivni metali

86 Četkani bakar

87 Četkana antikna bronca

88 Baršunasto zlatna

Napomena: varijacije površinske teksture, boje ili nepravilnosti na površini pokrovnih maski od punog drva, keramike, stakla, sa zrcalom i kožom su vrlina i jamstvo autentičnosti materijala.

EIKON EXÉ - Pokrovne ploče

Stakla

71 Mliječno bijela

72 Canvas bijela

73 Satinirano crna

Zrcala

75 Ledeno srebrna

76 Sjajna bronca

77 Smeđi opal

Koža

21 Savana

22 Stepa

23 Crna šuma

Mramorizirani gres

51 Calacatta bijela

52 Coffee brown

53 Marquiña crna

Drvo

31 Hrast

32 Crni orah

33 Eukaliptus

Δ Dostupno do isteka zaliha

Eikon Tactil i **Eikon Evo**: smjernice za pokrovne maske

	2 modula		3 modula		4 modula		7 modula
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
Primari (anodizirani aluminij)							
Sjajni aluminij	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
Siva Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
Siva lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
Svijetla bronca	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
Tamna bronca	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (mobilizirani aluminij)							
Safirno crna	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
Srebro	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
Titanij	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
Zlatne boje potpuno sjajan (s pozlaćenim okvirom)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
Zlatne boje potpuno patiniran (s pozlaćenim okvirom)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (obrađen kamen)							
Carrara bijela	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
Lomljeni škriljevac	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
Kvarcit siva	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (masivno drvo)							
Talijanski orah	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
Izbijeljeni hrast	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (koso rezani kristal)							
Dijamantno bijela	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
Voda	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
Ledeno srebrna	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
Biserno siva	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
Opalno smeđa	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
Brončano ogledalo	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
Dijamantno crna	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (prirodna koža)							
Krema	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
Duhan	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)							
Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (potpune aluminij i kristal)							
Potpuno bijela	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
Potpuno crna	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
Dijamantna potpuno bijela	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
Dijamantna potpuno crna	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Eikon Tactil i **Eikon Evo**: smjernice za pokrovne maske

	8 modula	2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)	2+2+2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)
	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
Primari (anodizirani aluminij)				
Sjajni aluminij	21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
Siva Next	21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
Siva lava	21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
Svijetla bronca	21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
Tamna bronca	21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
Esclusivi (mobilizirani aluminij)				
Safirno crna	21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
Srebro	21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
Titanij	21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
Zlatne boje potpuno sjajan (s pozlaćenim okvirom)	21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
Zlatne boje potpuno patiniran (s pozlaćenim okvirom)	21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
Scolpiti (obrađen kamen)				
Carrara bijela	21668.51	-	-	-
Lomljeni škriljevac	21668.52	-	-	-
Kvarcit siva	21657.53	-	-	-
Naturali (masivno drvo)				
Talijanski orah	21668.31	-	-	-
Izbijeljeni hrast	21657.32	-	-	-
Wengé	21668.33	-	-	-
Luminosi (koso rezani kristal)				
Dijamantno bijela	21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
Voda	21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
Ledeno srebrna	21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
Biserno siva	21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
Opalno smeđa	21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
Brončano ogledalo	21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
Dijamantno crna	21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
Raffinati (prirodna koža)				
Krema	21668.21	-	-	-
Duhan	21668.22	-	-	-
Speciali (Corian®)				
Glacier ice	21668.41	-	-	-
Essenziali (potpune aluminij i kristal)				
Potpuno bijela	21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
Potpuno crna	21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
Dijamantna potpuno bijela	21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
Dijamantna potpuno crna	21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

■ **Novi artikl, molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

Δ Dostupno do isteka zaliha

Eikon Exé - The collections: smjernice za pokrovne maske

Pokrovne ploče Vintage	1 modul	2 modula	
	1 komanda	1 komanda	2 komande
Metali "Total look"			
Mat bijela	22671.1.01	22672.1.01	22672.2.01
Antracitno siva	22671.1.03	22672.1.03	22672.2.03
Četkani metali			
Četkani nikal		22672.1.11	22672.2.11
Četkana tamna bronca		22672.1.12	22672.2.12
Sjajni metali			
Zlato		22672.1.82	22672.2.82
Ekskluzivni metali			
Baršunasto zlatna		22672.1.88	22672.2.88

Pokrovne ploče Flat	1 modul	2 modula			4 modula	
	1 komanda	1 komanda	2 komande	4 komande	4 komande	8 komande
Metali "Total look"						
Mat bijela	22681.1.01	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22684.4.01	22694.01
Antracitno siva	22681.1.03	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22684.4.03	22694.03
Četkani metali						
Četkani nikal		22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22684.4.11	22694.11
Četkana tamna bronca		22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22684.4.12	22694.12
Sjajni metali						
Zlato		22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22684.4.82	22694.82
Ekskluzivni metali						
Baršunasto zlatna		22682.1.88	22682.2.88	22692.88	22684.4.88	22694.88

Pokrovne maske **Tondo**	2 modula			3 modula
	1 komanda	2 komande	4 komande	1 komanda[1]
Metali Total look				
Mat bijela	22682.RN.1.01	22682.RN.2.01	22692.RN.01	22683.RN.1.01
Antracitno siva	22682.RN.1.03	22682.RN.2.03	22692.RN.03	22683.RN.1,03
Četkani metali				
Nikal četkana	22682.RN.1.11	22682.RN.2.11	22692.RN.11	22683.RN.1,11
Tamna bronca četkana	22682.RN.1.12	22682.RN.2.12	22692.RN.12	22683.RN.1.12
Sjajni metali				
Zlato	22682.RN.1.82	22682.RN.2.82	22692.RN.82	22683.RN.1,82
Ekskluzivni metali				
Satinirano zlato	22682.RN.1.88	22682.RN.2.88	22692.RN.88	22683.1.88

[1] S nosačem 21613 je potrebno koristiti nosač 21041 kada je instaliran s pokrovnim maskama 22683.RN.1 e 22683.RN.2.

Eikon Exé - The collections: smjernice za pokrovne maske

	3 modula			4 modula
	1 komanda	2 komande	3 komande	4 komande
	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01	22674.4.01
	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03	22674.4.03
	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11	22674.4.11
	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12	22674.4.12
	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82	22674.4.82
	22673.1.88	22673.2.88	22673.3.88	22674.4.88

Pokrovne ploče Flat	3 modula			
	1 komanda[1]	2 komande[1]	3 komande	6 komandi
Metali "Total look"				
Mat bijela	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
Antracitno siva	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Četkani metali				
Četkani nikal	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
Četkana tamna bronca	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Sjajni metali				
Zlato	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82
Ekskluzivni metali				
Baršunasto zlatna	22683.1.88	22683.2.88	22683.3.88	22693.88

[1]s nosačem 21613 potrebno je upotrijebiti poklopac otvora 21041 kada se instalira s pokrovnim maskama 22683.1 i 22683.2

	3 modula			4 modula	
	2 komande[1]	3 komande	6 komande	4 komande	8 komande
	22683.RN.2.01	22683.RN.3.01	22693.RN.01	22684.RN.4.01	22694.RN.01
	22683.RN.2.03	22683.RN.3.03	22693.RN.03	22684.RN.4.03	22694.RN.03
	22683.RN.2.11	22683.RN.3.11	22693.RN.11	22684.RN.4.11	22694.RN.11
	22683.RN.2.12	22683.RN.3.12	22693.RN.12	22684.RN.4.12	22694.RN.12
	22683.RN.2.82	22683.RN.3.82	22693.RN.82	22684.RN.4.82	22694.RN.82
	22683.RN.2.88	22683.RN.3.88	22693.RN.88	22684.RN.4.88	22694.RN.88

Eikon Exé: smjernice za pokrovne maske

	1 modul	2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
Metali "Total look"					
Mat bijela	22666.01	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01
Next	22666.02	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02
Antracitno siva	22666.03	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03
Četkani metali					
Četkani nikal	-	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11
Četkana tamna bronca	-	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12
Četkano crna	-	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13
Sjajni metali					
Nikal	-	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81
Zlato	-	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82
Crni krom	-	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83
Ekskluzivni metali					
Četkani bakar	-	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86
Četkana antikna bronca	-	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87
Baršunasto zlatna	-	22642.88	22653.88	22654.88	22657.88
Stakla					
Mliječno bijela	-	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71
Canvas bijela	-	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72
Satinirano crna	-	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73
Zrcala					
Ledeno srebrna	-	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75
Smeđi opal	-	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77
Koža					
Savana	-	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21
Stepa	-	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22
Crna šuma	-	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23
Mramorizirani gres					
Calacatta bijela	-	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51
Coffee brown	-	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52
Marquiña crna	-	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53
Drvo					
Hrast	-	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31
Crni orah	-	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32
Eukaliptus	-	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33

Eikon Exé: smjernice za pokrovne maske

8 modula	2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)	2+2+2+2 modula (Međuosni razmak 71 mm)
22668.01	22643.01	22644.01	22669.01
22668.02	22643.02	22644.02	22669.02
22668.03	22643.03	22644.03	22669.03
22668.11	22643.11	22644.11	22669.11
22668.12	22643.12	22644.12	22669.12
22668.13	22643.13	22644.13	22669.13
22668.81	22643.81	22644.81	22669.81
22668.82	22643.82	22644.82	22669.82
22668.83	22653.83	22644.83	22669.83
22668.86	22643.86	22644.86	22669.86
22668.87	22643.87	22644.87	22669.87
22668.88	22643.88	22644.88	22669.88
22668.71	22643.71	22644.71	22669.71
22668.72	22643.72	22644.72	22669.72
22668.73	22643.73	22644.73	22669.73
22668.75	22643.75	22644.75	22669.75
22668.77	22643.77	22644.77	22669.77
22668.21	-	-	-
22668.22	-	-	-
22668.23	-	-	-
22668.51	-	-	-
22668.52	-	-	-
22668.53	-	-	-
22668.31	-	-	-
22668.32	-	-	-
22668.33	-	-	-

Δ Dostupno do isteka zaliha

Pokrovne maske **Eikon Tactil** i **Eikon Evo** za standard British: smjernice za pokrovne maske

	2 modula		3 modula/u jednom komadu	5 modula/u jednom komadu	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Primari (anodizirani aluminij)					
Sjajni aluminij	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
Siva Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
Siva lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
Svijetla bronca	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
Tamna bronca	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (mobilizirani aluminij)					
Safirno crna	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
Srebro	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
Titanij	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
Zlatne boje potpuno sjajan (s pozlaćenim okvirom)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
Zlatne boje potpuno patiniran (s pozlaćenim okvirom)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (obrađen kamen)					
Carrara bijela	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
Lomljeni škriljevac	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
Kvarcit siva	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (masivno drvo)					
Talijanski orah	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
Izbijeljeni hrast	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Pokrovne maske **Eikon Tactil** i **Eikon Evo** za standard British: smjernice za pokrovne maske

	2 modula		3 modula/u jednom komadu	5 modula/u jednom komadu	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Luminosi (koso rezani kristal)					
Dijamantno bijela	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
Voda	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
Ledeno srebrna	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
Biserno siva	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
Opalno smeđa	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
Brončano ogledalo	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
Dijamantno crna	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (prirodna koža)					
Krema	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
Duhan	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)					
Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (potpune aluminij i kristal)					
Potpuno bijela	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
Potpuno crna	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
Dijamantna potpuno bijela	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
Dijamantna potpuno crna	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

■ **Novi artikl, molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

Δ Dostupno do isteka zaliha

Pokrovne maske **Eikon Exé - The collections** za standard British: smjernice za pokrovne maske

Pokrovne ploče Vintage	2 modula	
	1 komanda	2 komande
Metali "Total look"		
Mat bijela	22672.1.01	22672.2.01
Antracitno siva	22672.1.03	22672.2.03
Četkani metali		
Četkani nikal	22672.1.11	22672.2.11
Četkana tamna bronca	22672.1.12	22672.2.12
Sjajni metali		
Zlato	22672.1.82	22672.2.82
Ekskluzivni metali		
Baršunasto zlatna	22672.1.88	22672.2.88

Pokrovne ploče Flat	2 modula		
	1 komanda	2 komande	4 komande
Metali "Total look"			
Mat bijela	22682.1.01	22682.2.01	22692.01
Antracitno siva	22682.1.03	22682.2.03	22692.03
Četkani metali			
Četkani nikal	22682.1.11	22682.2.11	22692.11
Četkana tamna bronca	22682.1.12	22682.2.12	22692.12
Sjajni metali			
Zlato	22682.1.82	22682.2.82	22692.82
Ekskluzivni metali			
Baršunasto zlatna	22682.1.88	22682.2.88	22692.88

Pokrovne maske Tondo	3 modula	
	3 komande	6 komande
Metalli total look		
Mat bijela	22685.RN.3.01	22695.RN.01
Antracitno siva	22685.RN.3.03	22695.RN.03
Četkani metali		
Četkani nikal	22685.RN.3.11	22695.RN.11
Tamna četkana bronca	22685.RN.3.12	22695.RN.12
Sjajni metali		
Zlato	22685.RN.3.82	22695.RN.82
Ekskluzivni metali		
Satinirano zlato	22685.RN.3.88	22695.RN.88

Pokrovne maske **Eikon Exé - The collections** za standard British: smjernice za pokrovne maske

Pokrovne ploče Vintage	3 modula	5 modula
	3 komande	5 komande
Metali "Total look"		
Mat bijela	22675.3.01	22679.5.01
Antracitno siva	22675.3.03	22679.5.03
Četkani metali		
Četkani nikal	22675.3.11	22679.5.11
Četkana tamna bronca	22675.3.12	22679.5.12
Sjajni metali		
Zlato	22675.3.82	22679.5.82
Ekskluzivni metali		
Baršunasto zlatna	22675.3.88	22679.5.88

Pokrovne ploče Flat	3 modula		5 modula	
	3 komande	6 komande	5 komande	10 komande
Metali "Total look"				
Mat bijela	22685.3.01	22695.01	22689.5.01	22699.01
Antracitno siva	22685.3.03	22695.03	22689.5.03	22699.03
Četkani metali				
Četkani nikal	22685.3.11	22695.11	22689.5.11	22699.11
Četkana tamna bronca	22685.3.12	22695.12	22689.5.12	22699.12
Sjajni metali				
Zlato	22685.3.82	22695.82	22689.5.82	22699.82
Ekskluzivni metali				
Baršunasto zlatna	22685.3.88	22695.88	22689.5.88	22699.88

	5 modula	
	5 komande	10 komande
	22689.RN.5.01	22699.RN.01
	22689.RN.5.03	22699.RN.03
	22689.RN.5.11	22699.RN.11
	22689.RN.5.12	22699.RN.12
	22689.RN.5.82	22699.RN.82
	22689.RN.5.88	22699.RN.88

Pokrovne maske **Eikon Exé** za standard British: smjernice za pokrovne maske

	2 modula	3 modula/u jednom komadu	5 modula/u jednom komadu
Metali "Total look"			
Mat bijela	22642.01	22648.01	22649.01
Next	22642.02	22648.02	22649.02
Antracitno siva	22642.03	22648.03	22649.03
Četkani metali			
Četkani nikal	22642.11	22648.11	22649.11
Četkana tamna bronca	22642.12	22648.12	22649.12
Četkano crna	22642.13	22648.13	22649.13
Sjajni metali			
Nikal	22642.81	22648.81	22649.81
Zlato	22642.82	22648.82	22649.82
Crni krom	22642.83	22648.83	22649.83
Ekskluzivni metali			
Četkani bakar	22642.86	22648.86	22649.86
Četkana antikna bronca	22642.87	22648.87	22649.87
Baršunasto zlatna	22642.88	22648.88	22649.88
Stakla			
Mliječno bijela	22642.71	22648.71	22649.71
Canvas bijela	22642.72	22648.72	22649.72
Satinirano crna	22642.73	22648.73	22649.73
Zrcala			
Ledeno srebrna	22642.75	22648.75	22649.75
Smeđi opal	22642.77	22648.77	22649.77
Koža			
Savana	22642.21	22648.21	22649.21
Stepa	22642.22	22648.22	22649.22
Crna šuma	22642.23	22648.23	22649.23
Mramorizirani gres			
Calacatta bijela	22642.51	22648.51	22649.51
Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
Marquiña crna	22642.53	22648.53	22649.53
Drvo			
Hrast	22642.31	22648.31	22649.31
Crni orah	22642.32	22648.32	22649.32
Eukaliptus	22642.33	22648.33	22649.33

Eikon Exé: smjernice za pokrovne maske

Pokrovne maske za utičnice	2 modula 1 komanda
Metali total look	
Mat bijela	22642.RN.01
Antracitno siva	22642.RN.03
Četkani metali	
Četkani nikal	22642.RN.11
Tamna četkana bronca	22642.RN.12
Sjajni metali	
Zlato	22642.RN.82
Ekskluzivni metali	
Satinirano zlato	22642.RN.88

Upariti s utičnicama 22208... i 22212.FL...

Eikon Tactil i **Eikon Evo**: vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 za ø 60 mm ili 56x56 mm podžbukna montaža	**Podžbukna montaža** **V71001** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71001.AU** GW 960 °C, crno  **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka 	Eikon Tactil **21662...** 2 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm Eikon Evo **21642...** 2 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm
3	**Podžbukna montaža** **V71303** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71303.AU** GW 960 °C, crno **V71703** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21613** 3 modula, s vijcima 	Eikon Tactil **21663...** 3 modula Dimenzije: 118x106 mm Eikon Evo **21653...** 3 modula Dimenzije: 118x106 mm
4	**Podžbukna montaža** **V71304** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71304.AU** GW 960 °C, crno **V71704** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21614** 4 modula, s vijcima 	Eikon Tactil **21664...** 4 modula Dimenzije: 140,5x106 mm Eikon Evo **21654...** 4 modula Dimenzije: 140,5x106 mm
7	**Podžbukna montaža** **V71306** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71306.AU** GW 960 °C, crno **V71706** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21617** 7 modula, s vijcima 	Eikon Evo **21657...** 7 modula Dimenzije: 208x106 mm

Eikon Exé: vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 za ø 60 mm ili 56x56 mm podžbukna montaža	**Podžbukna montaža** **V71001** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71001.AU** GW 960 °C, crno  **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka 	 **22642...** 2 modula Dimenzije: 90X90 mm
3	**Podžbukna montaža** **V71303** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71303.AU** GW 960 °C, crno **V71703** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21613** 3 modula, s vijcima 	 **22653...** 3 modula Dimenzije: 122x90 mm
4	**Podžbukna montaža** **V71304** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71304.AU** GW 960 °C, crno **V71704** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21614** 4 modula, s vijcima 	 **22654...** 4 modula Dimenzije: 144,5x90 mm
7	**Podžbukna montaža** **V71306** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71306.AU** GW 960 °C, crno **V71706** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21617** 7 modula, s vijcima 	 **22657...** 7 modula Dimenzije: 212x90 mm
1	**Montaža na ploču** **16776.AU** GW 960 °C	 **21626** 1 modul, s vijcima	 **22666...** 1 modul, Dimenzije: 82x42 mm

Eikon Evo: instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 **2 x 21602** 2 modula, s kukicama  **2 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **21643...** 4 modula (2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 166,4x95,4 mm
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		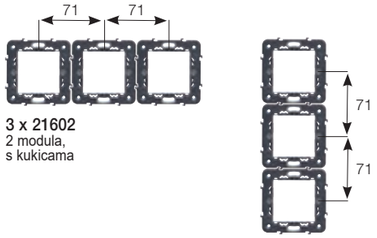 **3 x 21602** 2 modula, s kukicama 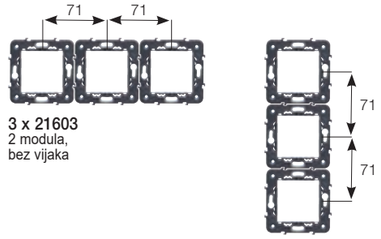 **3 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **21644...** 6 modula (2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 237,4x95,4 mm
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	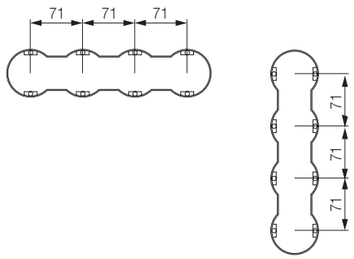	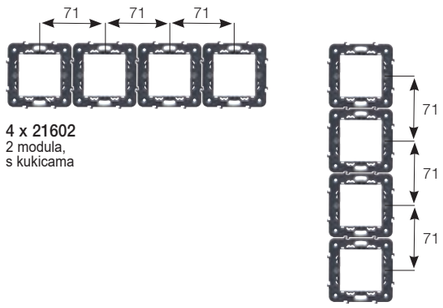 **4 x 21602** 2 modula, s kukicama 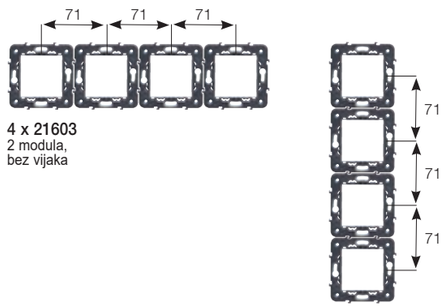 **4 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **21669...** 8 modula (2+2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 308,4x95,4 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 152

EIKON

Eikon Evo: instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Eikon Exé: instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 **2 x 21602** 2 modula, s kukicama  **2 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **22643...** 4 modula (2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 161x90 mm
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		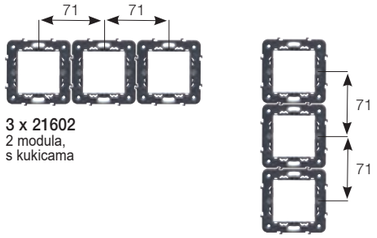 **3 x 21602** 2 modula, s kukicama 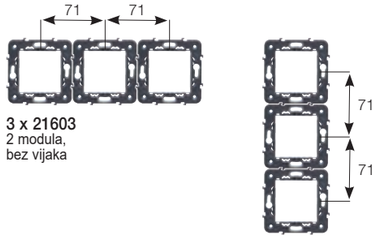 **3 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **22644...** 6 modula (2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 232x90 mm
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	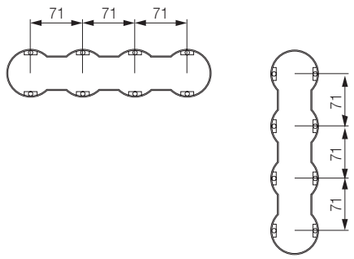	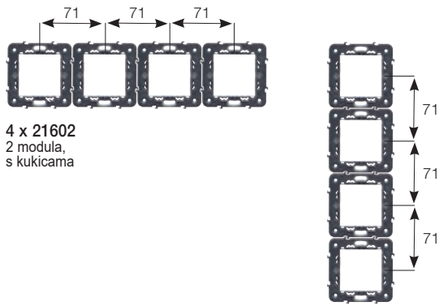 **4 x 21602** 2 modula, s kukicama 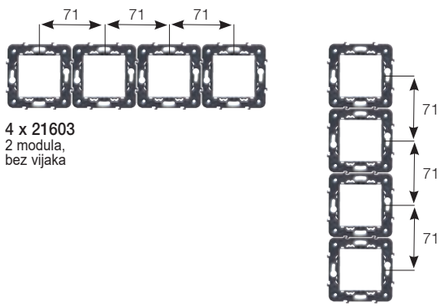 **4 x 21603** 2 modula, bez vijaka	 **22669...** 8 modula (2+2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 303x90 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 156

EIKON

Eikon Exé: instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Eikon Exé - Vintage: vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 za ø 60 mm ili 56x56 mm podžbukna montaža	**Podžbukna montaža**  **V71001** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71001.AU** GW 960 °C, crno **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21600.0** 1 modul, bez vijaka  **21601.0** 1 modul, s kukicama	 **22672.1...** 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm
		 **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka	 **22672.2...** 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm **22642.RN...** 2 modula s okruglim otvorom. Dimenzije: 90x90 mm
3	**Podžbukna montaža** **V71303** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71303.AU** GW 960 °C, crno **V71703** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21613** 3 modula, s vijcima 	 **22673.1...** 3 modula za 1 komandu. Dimenzije: 122x90 mm **22673.2...** 3 modula za 2 komande. Dimenzije: 122x90 mm **22673.3...** 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 122x90 mm
4	**Podžbukna montaža** **V71304** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71304.AU** GW 960 °C, crno **V71704** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21614** 4 modula, s vijcima 	 **22674.4...** 4 modula za 4 komande. Dimenzije: 144,5x90 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 154

Eikon Exé - Flat: vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 za ø 60 mm ili 56x56 mm podžbukna montaža	**Podžbukna montaža**  **V71001** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71001.AU** GW 960 °C, crno **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21600.0** 1 modul, bez vijaka  **21601.0** 1 modul, s kukicama	 **22682.1...** 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm
		 **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka	 **22682.2...** 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm **22692...** 2 modula za 4 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm **22642.RN...** 2 modula s okruglim otvorom. Dimenzije: 90x90 mm
3	**Podžbukna montaža** **V71303** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71303.AU** GW 960 °C, crno **V71703** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21613** 3 modula, s vijcima 	 **22683.1...**[1] 3 modula za 1 komandu. Dimenzije: 122x90 mm **22683.2...**[1] 3 modula za 2 komande. Dimenzije: 122x90 mm **22683.3...** 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 122x90 mm **22693...** 3 modula za 6 domotičkih komandi/KNX. Dimenzije: 122x90 mm
4	**Podžbukna montaža** **V71304** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71304.AU** GW 960 °C, crno **V71704** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21614** 4 modula, s vijcima 	 **22684.4...** 4 modula za 4 komande. Dimenzije: 144,5x90 mm **22694...** 4 modula za 8 domotičkih komandi/KNX. Dimenzije: 144,5x90 mm

[1] s nosačem 21613 potrebno je upotrijebiti poklopac otvora 21041 kada se instalira s pokrovnim maskama 22683.1 i 22683.2

Eikon Exé - Tondo: vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 za ø 60 mm ili 56x56 mm podžbukna montaža	**Podžbukna montaža** **V71001** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71001.AU** GW 960 °C, crno  **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21600.0** 1 modul, bez vijaka  **21601.0** 1 modul, s kukicama  **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka 	 **22682.RN.1...** 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm **22682.RN.2...** 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm **22692.RN...** 2 modula za 4 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm **22642.RN...** 2 modula s okruglim otvorom. Dimenzije: 90x90 mm
3	**Podžbukna montaža** **V71303** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71303.AU** GW 960 °C, crno **V71703** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21613** 3 modula, s vijcima 	 **22683.RN.1...**[1] 3 modula za 1 komandu. Dimenzije: 122x90 mm  **22683.RN.2...**[1] 3 modula za 2 komande. Dimenzije: 122x90 mm  **22683.RN.3...** 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 122x90 mm  **22693.RN...** 3 modula za 6 domotičkih komandi/KNX. Dimenzije: 122x90 mm
4	**Podžbukna montaža** **V71304** GW 650 °C, svijetlo plavo **V71304.AU** GW 960 °C, crno **V71704** Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 **21614** 4 modula, s vijcima 	 **22684.RN.4...** 4 modula za 4 komande. Dimenzije: 144,5x90 mm **22694.RN...** 4 modula za 8 domotičkih komandi/KNX. Dimenzije: 144,5x90 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 154

Eikon Exé: instalacija u ravnini sa zidom

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	 **V71791** Okrugla ugradna kutija ø 60 mm (GW 960 °C) s gipsanim okvirom za instalaciju na lagane pregradne zidove	 **21600.0** 1 modul, bez vijaka  **21601.0** 1 modul, s kukicama  **21602** 2 modula, s kukicama  **21603** 2 modula, bez vijaka 	Eikon Exé Flat **22682.1...** 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm Eikon Exé Flat **22682.2...** 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm **22692...** 2 modula za 4 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm Eikon Exé **22642...** 2 modula. Dimenzije: 90x90 mm **22642.RN...** 2 modula s okruglim otvorom. Dimenzije: 90x90 mm
3	 **V71793** Ugradna kutija s 3 modula (GW 960 °C) s gipsanim okvirom za instalaciju na lagane pregradne zidove	 **21613** 3 modula, s vijcima 	Eikon Exé Flat **22683.1...**[1] 3 modula za 1 komandu. Dimenzije: 122x90 mm **22683.2...**[1] 3 modula za 2 komande. Dimenzije: 122x90 mm **22683.3...** 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 122x90 mm **22693...** 3 modula za 6 domotičkih komandi/KNX. Dimenzije: 122x90 mm Eikon Exé **22653...** 3 modula. Dimenzije: 122x90 mm

[1] s nosačem 21613 potrebno je upotrijebiti poklopac otvora 21041 kada se instalira s pokrovnim maskama 22683.1 i 22683.2

Eikon Exé: instalacija u ravnini sa zidom

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
4	 V71794 Ugradna kutija s 4 modula (GW 960 °C) s gipsanim okvirom za instalaciju na lagane pregradne zidove	 21614 4 modula, s vijcima 	Eikon Exé Flat 22684.4... 4 modula za 4 komande. Dimenzije: 144,5x90 mm 22694... 4 modula za 8 domotičkih/ KNX komandi. Dimenzije: 144,5x90 mm Eikon Exé 22654... 4 modula. Dimenzije: 144,5x90 mm
7	 V71796 Ugradna kutija sa 7 modula (GW 960 °C) s gipsanim okvirom za instalaciju na lagane pregradne zidove	 21617 7 modula, s vijcima 	Eikon Exé 22657... 7 modula. Dimenzije: 212x90 mm

Eikon Tactil i **Eikon Evo**: ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	Podžbukna montaža Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20606[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, sivo 20606.B[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, bijelo 20606.N[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, Next 20607[1] 2 modula, s vijcima M 3,5 	Eikon Evo 21642... 2 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm Eikon Tactil 21662... 2 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm Eikon Evo 21642... 2 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm
3 modula u jednom komadu	Podžbukna montaža Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20608[1] 3 modula, s vijcima M 3,5  20017 Primjer aparata u jednom komadu 20215.L Primjer aparata u jednom komadu	Eikon Evo 21648... 3 modula Dimenzije: 95,4x95,4 mm
5 modula u jednom komadu	Podžbukna montaža  Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	 20609[1] 5 modula, s vijcima M 3,5  20222.L Primjer vodoravne ugradnje u jednom komadu 20291 Primjer okomite ugradnje u jednom komadu	Eikon Tactil 21667... 5 modula Dimenzije: 163x95,4 mm Eikon Evo 21649... 5 modula Dimenzije: 163x95,4 mm

[1] Aparat usklađen sa standardom BS 5733

Eikon Exé - Vintage: ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	**Podžbukna montaža** Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20606.0[1] 1 modul, s vijcima M 3,5	 22672.1... 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm
		 20607[1] 2 modula, s vijcima M 3,5	 22672.2... 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm
3	 Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20608[1] 3 modula, s vijcima M 3,5	 22675.3... 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 90x90 mm
5	 Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	 20609[1] 5 modula, s vijcima M 3,5	 22679.5... 5 modula za 5 komande. Dimenzije: 159,3x90 mm

Eikon Exé - Flat: ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	**Podžbukna montaža** Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20606.0[1] 1 modul, s vijcima M 3,5	 22682.1... 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm
		 20607[1] 2 modula, s vijcima M 3,5	 22682.2... 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm 22692... 2 modula za 4 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm
3	 Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20608[1] 3 modula, s vijcima M 3,5	 22695... 3 modula za 6 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm
5	 Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	 20609[1] 5 modula, s vijcima M 3,5	 22689.5... 5 modula za 5 komande. Dimenzije: 159,3x90 mm 22699... 5 modula za 10 komande. Dimenzije: 159,3x90 mm

[1] Aparat usklađen sa standardom BS 5733

Eikon Exé - Tondo: ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	**Podžbukna montaža** Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20606.0[1] 1 modul, s vijcima M 3,5	 22682.RN.1... 2 modula za 1 komandu. Dimenzije: 90x90 mm
		 20607[1] 2 modula, s vijcima M 3,5	 22682.RN.2... 2 modula za 2 komande. Dimenzije: 90x90 mm 22692.RN... 2 modula za 4 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 90x90 mm
3	 Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20608[1] 3 modula, s vijcima M 3,5	 22685.RN.3... 3 modula za 3 komande. Dimenzije: 90x90 mm 22695.RN... 3 modula za 6 komande. Dimenzije: 90x90 mm
5	 Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	 20609[1] 5 modula, s vijcima M 3,5	 22689.RN.5... 5 modula za 5 domotičke komande/KNX. Dimenzije: 159,3x90 mm  22699.RN... 5 modula za 10 komande. Dimenzije: 159,3x90 mm

Eikon Exé: ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 i 2	**Podžbukna montaža** Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20606[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, sivo 20606.B[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, bijelo 20606.N[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, Next 20607[1] 2 modula, s vijcima M 3,5 	 22642... 2 modula Dimenzije: 90x90 mm
3 modula u jednom komadu	**Podžbukna montaža** Ugradna kutija 1 modul. Međuosni razmak: 60,3 mm	 20608[1] 3 modula, s vijcima M 3,5  20017 Primjer aparata u jednom komadu 20215.L Primjer aparata u jednom komadu	 22648... 3 modula Dimenzije: 90x90 mm
5 modula u jednom komadu	**Podžbukna montaža**  Ugradna kutija 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	 20609[1] 5 modula, s vijcima M 3,5  20222.L Primjer vodoravne ugradnje u jednom komadu 20291 Primjer okomite ugradnje u jednom komadu	 22649... 5 modula Dimenzije: 159,3x90 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 158

Linea

Upravljački uređaji 200

Izlazi utičnica za napajanje i signalizaciju 208

Signalizacija, zaštita i detekcija 215

Udobnost i klima 217

Samostojeća i hotelska rješenja 217

Pametna kuća View Wireless 222

Asortiman pokrovnih maski 230

Vrste instalacije 235

Linea

-80%

CO_2 eq. emissions

Serija Linea smanjuje emisije ekvivalentnog proizvedenog CO_2 za više od 80%, s uštedom koja je ekvivalentna proizvodnji više od 500 tona CO_2 godišnje.

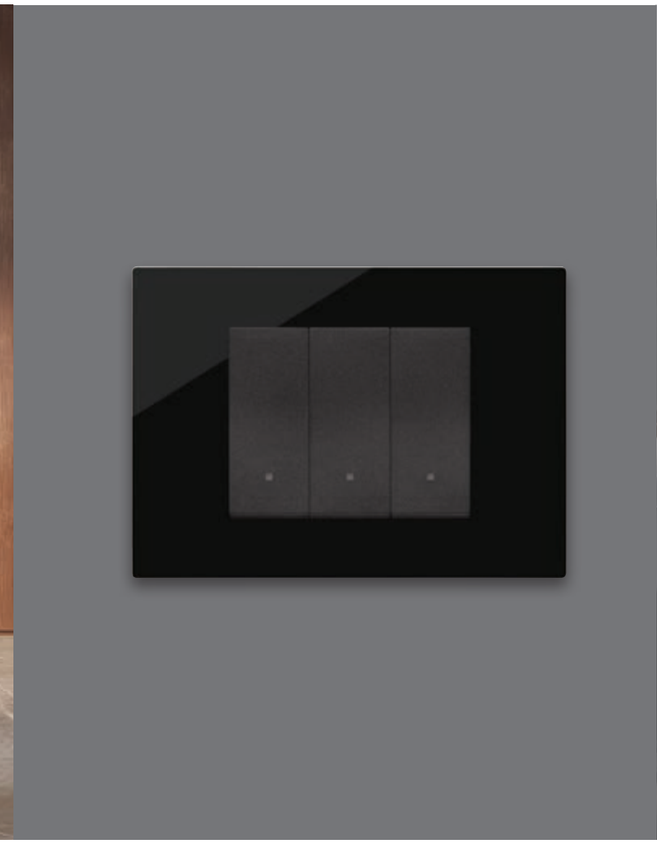

Linea

Intuitivna, povezana, esencijalna i održiva. Još neviđen i elegantan dizajn koji spaja esencijalnost profinjene estetike s najnaprednijom tehnologijom. Projektirana je imajući u vidu održivost, s 24 registriranih patenata što je čini jedinstvenom u svojoj vrsti.

Poravnana komanda

Tipka se nakon aktiviranja vraća u svoj položaj, uz zajamčeno uvijek savršeno poravnanje zahvaljujući patentiranoj tehnologiji poravnavanja s podlogom.

Osna komanda

Osna komanda savršeno je poravnana s površinom pokrovne maske, i nakon svakog aktiviranja.

Domotička komanda

Komande Linea dostupne su i u domotičkoj verziji za sustav By-me Plus i standard KNX.

MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO ADI

ADI DESIGN INDEX Selezione Compasso d'Oro

iF DESIGN AWARD 2024

reddot winner 2023

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

GOOD DESIGN

INNOVATIVE ARCHITECTURE

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2022

Total Look

Besprijekorno usklađivanje za uvijek prepoznatljivi identitet. Bijela, konoplja i crna za prostore odlučnog karaktera.

Reflex

Raznovrsnost i privlačnost zahvaljujući krajnje realističnom efektu stakla.

Lakirani tehnopolimeri

Energija modernizma s trezvenošću i sjajem.

PVD metali

Pokrovne maske izrađene od legure cinka i titanija koje omogućuju izradu površinskih tekstura s PVD prevlakom velike ekološke učinkovitosti, naglašavajući metalne odsjaje materijala.

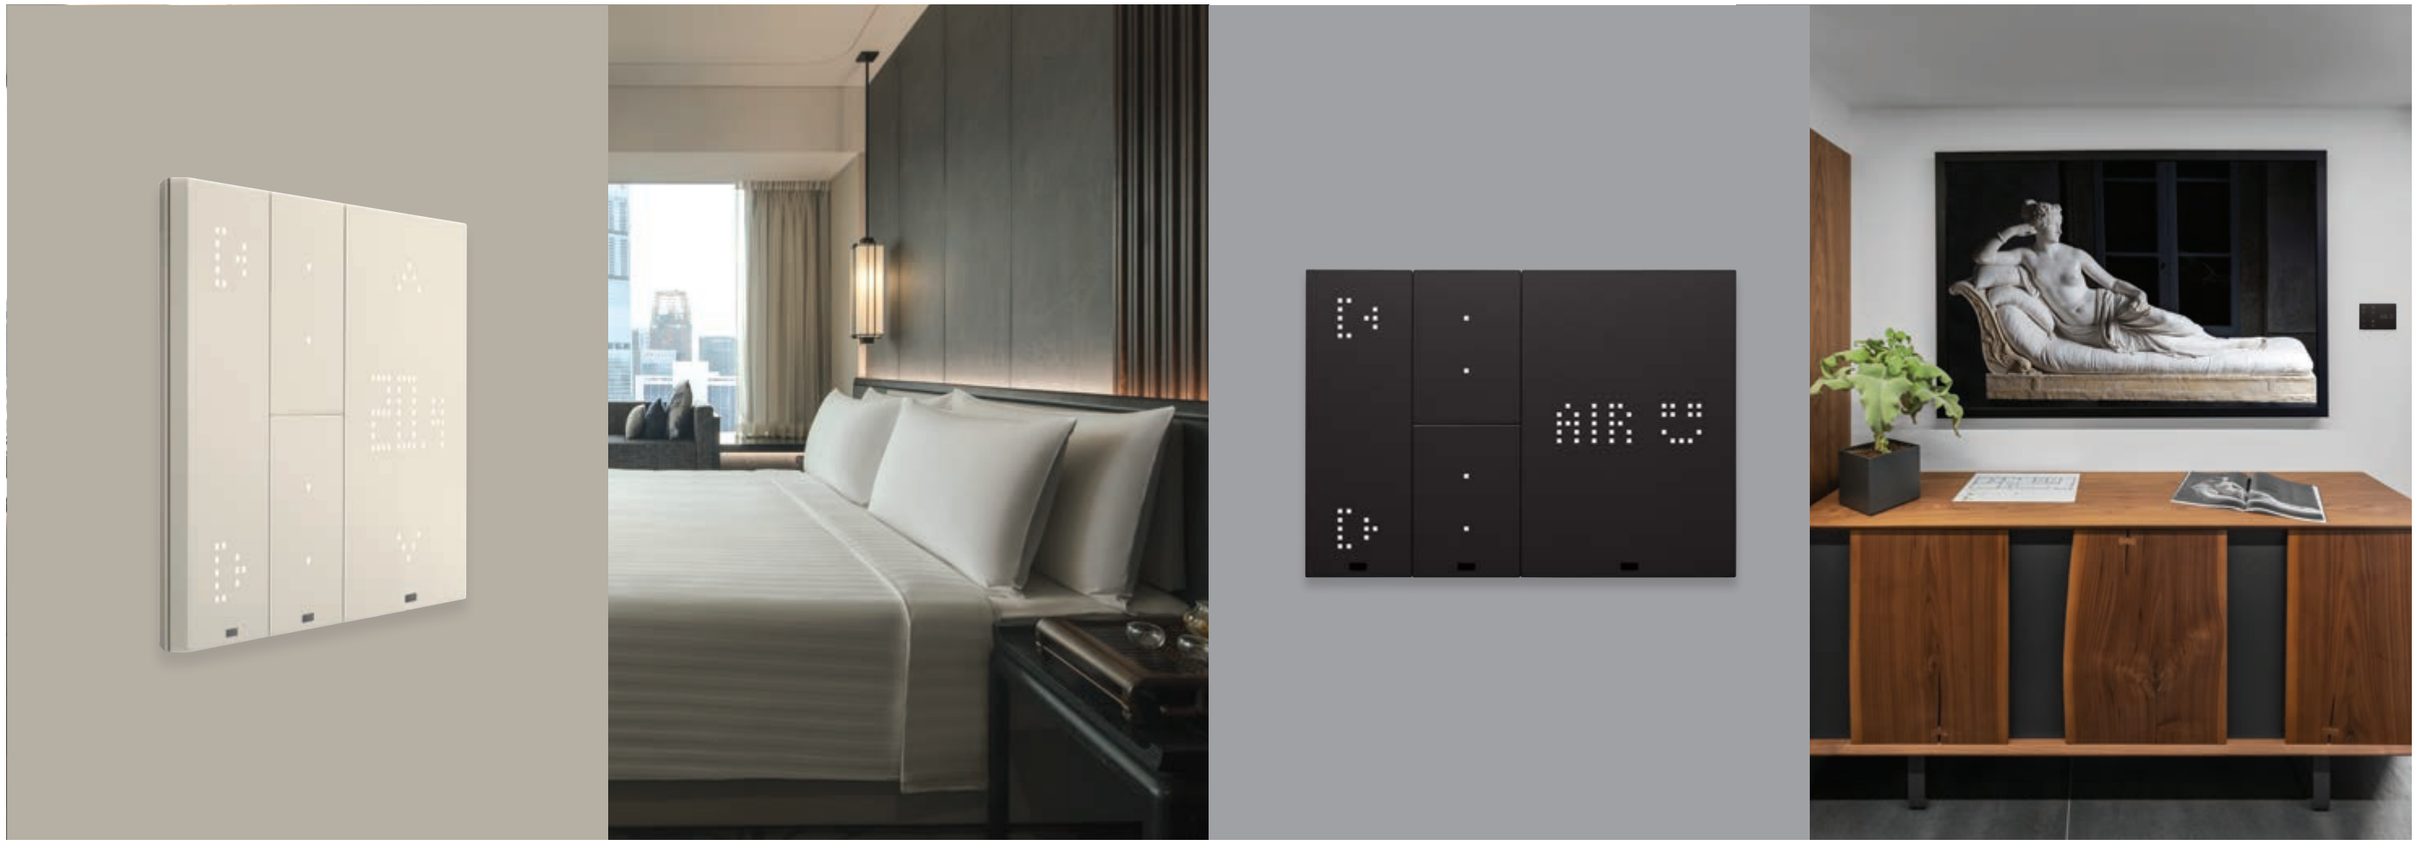

Linea s platformom XT

Dinamična za povećano iskustvo upotrebe. Linea je i digitalna s inovativnom platformom XT, tehnološki doživljaj za domotičke sustave. Inovativna estetika s komandama po cijeloj površini i s aktivacijom s pomoću mikroprekidača besprijekorne povratne reakcije. Planarni i esencijalni dizajn.

Bijela

Konoplja

Crna

Modularna i nadogradiva radi prilagodbe svakom zahtjevu

Uređaje platforme XT s vremenom je moguće nadograđivati krajnje jednostavno: od jednostavne komande za svjetla i rolete, do upravljanja temperaturom i aktivacijom scenarija za uvijek ažuriran i funkcionalan domotički sustav.

Načini instaliranja

Standardna instalacija

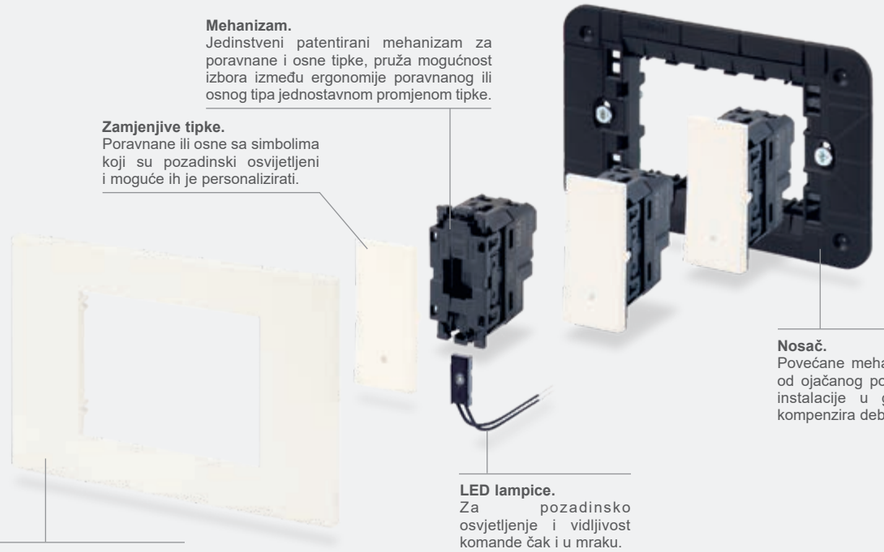

Mehanizam.
Jedinstveni patentirani mehanizam za poravnane i osne tipke, pruža mogućnost izbora između ergonomije poravnanog ili osnog tipa jednostavnom promjenom tipke.

Zamjenjive tipke.
Poravnane ili osne sa simbolima koji su pozadinski osvijetljeni i moguće ih je personalizirati.

Nosač.
Povećane mehaničke čvrstoće, izrađen od ojačanog poliamida. Idealan je i za instalacije u gipskarton, budući da kompenzira debljinu krilaca kutije.

LED lampice.
Za pozadinsko osvjetljenje i vidljivost komande čak i u mraku.

Pokrovne maske.
Minimalne debljine, od samo 5,7 mm, u širokom asortimanu raznih boja i materijala.

Ostali uređaji

Poklopci otvora pola modula za omogućavanje središnje instalacije nekog uređaja 2 modula.

Termostat
s kotačićem, 2 modula, centralno instaliran.

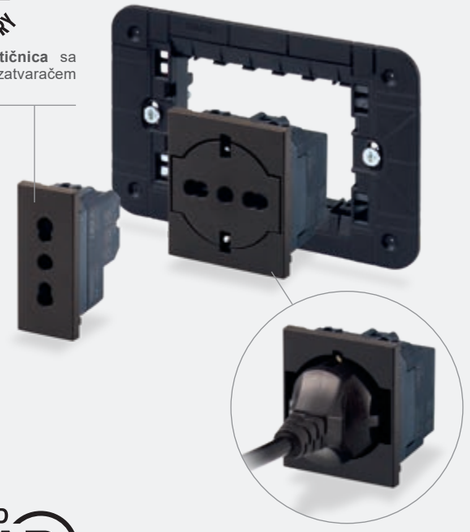

BIMBI SICURY

Strujna utičnica sa zaštitnim zatvaračem SICURY.

PATENTED VIMAR

Utičnica u ravnini sa zidom.
Univerzalne utičnice P40 sa zaštitnim zatvaračem SICURY. Provlaka u ravnini s pokrovnom maskom, prolazi s unutarnje strane utičnice u trenutku umetanja utikača. Uz to je opremljena patentiranim mehanizmom koji jamči pomicanje provlake bez zapetljavanja prilikom izvlačenja utikača.

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

VIMAR

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
od 3 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	s vijcima	1 i 2 modula 3 x 1 modul 3 modula	od 3 modula
od 4 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	s vijcima	2x 1 i 2 modula 4 x 1 modul 1 i 3 modula	od 4 modula
od 7 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	s vijcima	3 x 1 i 2 x 2 modula 7 x 1 modul 2 x 2 modula i 3 modula	od 7 modula
stolna	stolna kutija	s vijcima	2 x 2 modula	od 4 modula

Načini instaliranja

Kutije ø 60 mm za klasične zidove

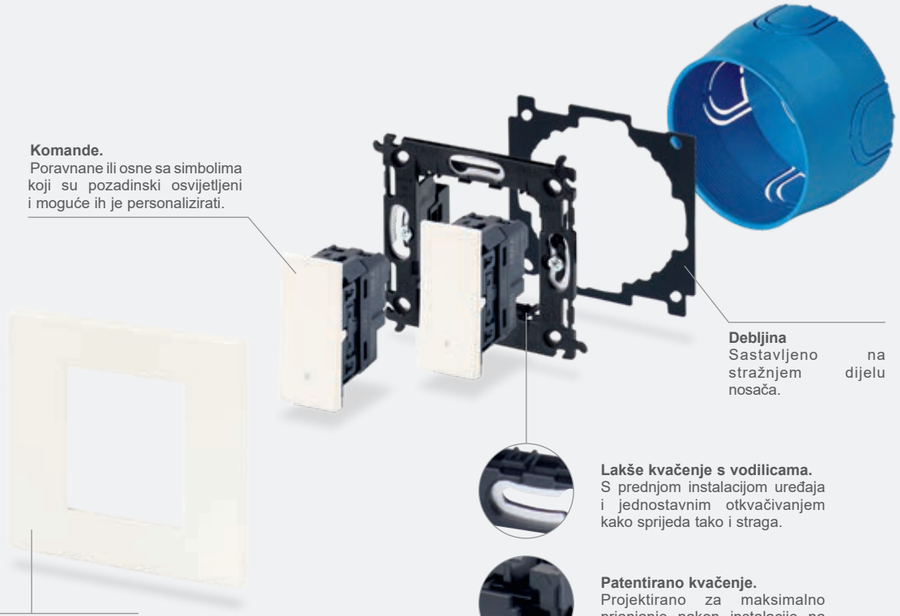

Komande.
Poravnane ili osne sa simbolima koji su pozadinski osvijetljeni i moguće ih je personalizirati.

Debljina
Sastavljeno na stražnjem dijelu nosača.

Lakše kvačenje s vodilicama.
S prednjom instalacijom uređaja i jednostavnim otkvačivanjem kako sprijeda tako i straga.

Patentirano kvačenje.
Projektirano za maksimalno prianjanje nakon instalacije na nosač.

Pokrovne maske.
Širok asortiman raznih boja i materijala.

Ugradbene kutije ø 60 mm za tanke zidove

Krilca.
Jamče savršeno prianjanje kutije na ploči od gipskartona.

Kutija.
Ugradbena za tanke zidove i nosače bez kukice.

Nosač s čeličnom jezgrom.
Uklonite razmačnik na poleđini nosača za instalaciju na tanke zidove, kako biste kompenzirali izbočinu krilaca kutije i omogućili da pokrovna maska prianja na zid.

Tehničke informacije.
Na poleđini, pokraj svake stezaljke, za prikaz funkcije; bočno, za trgovinske podatke i tehničke podatke.

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

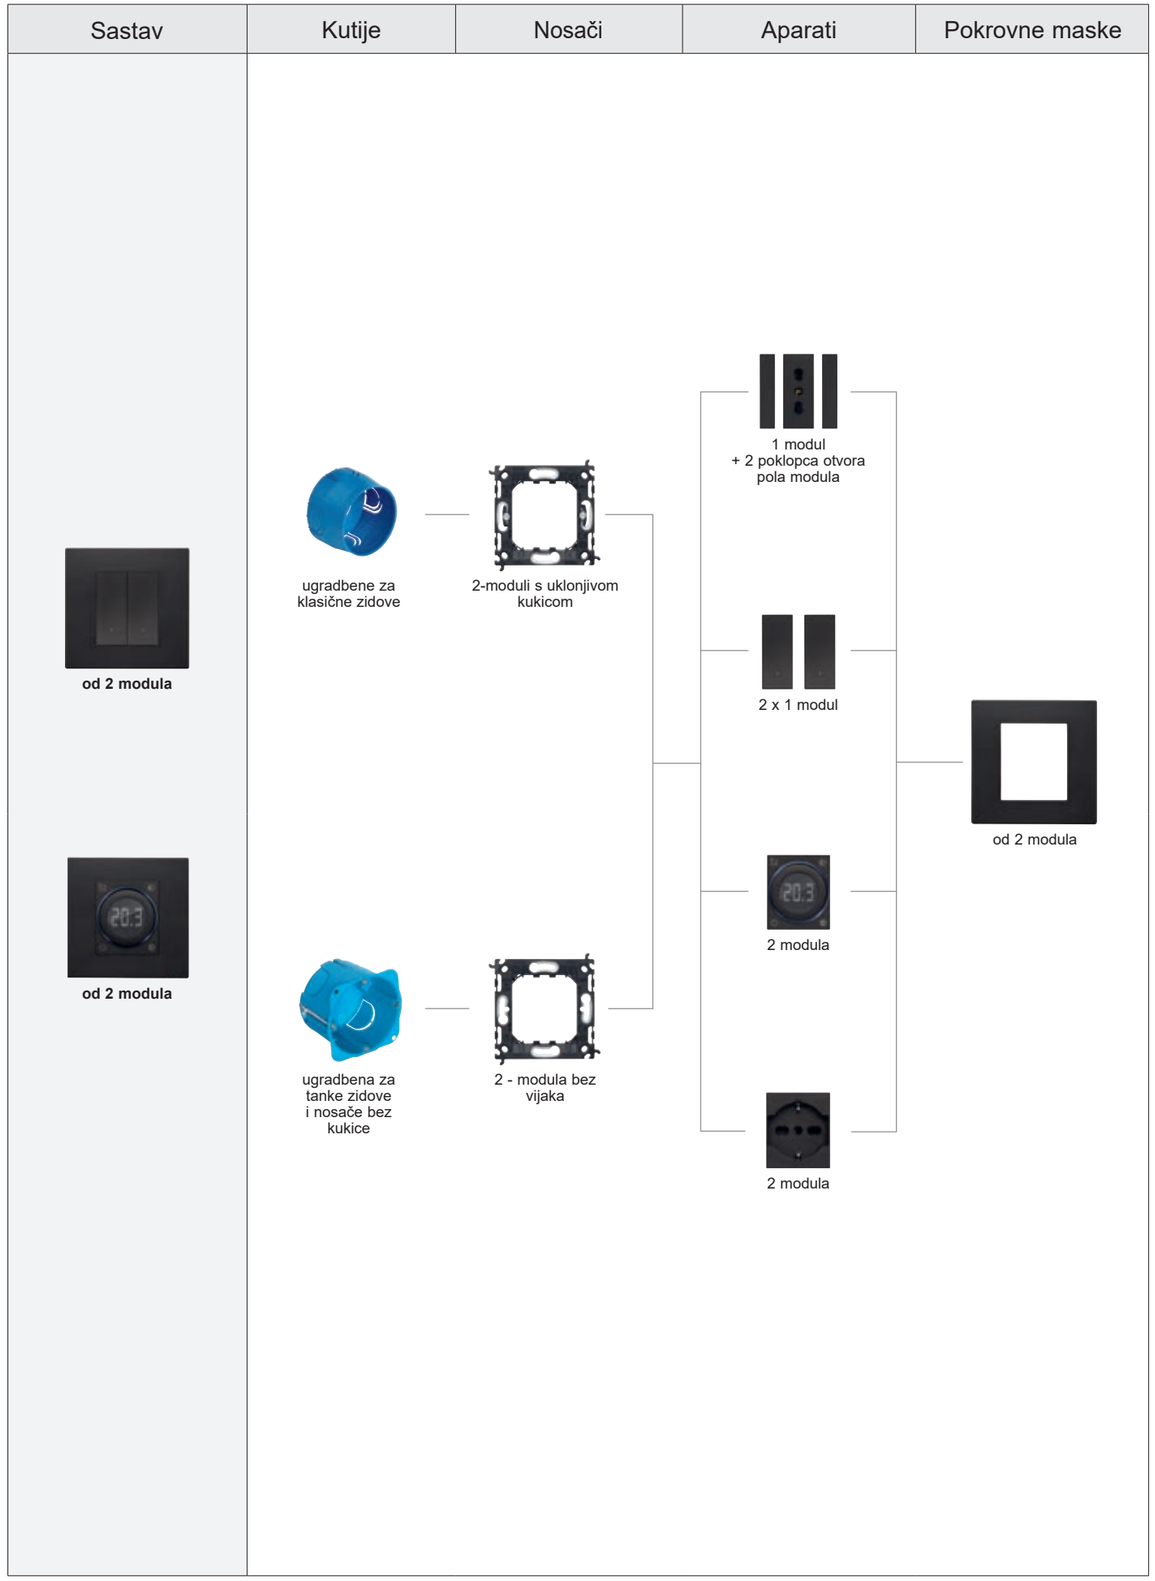

Načini instaliranja za britanski standard

Instalacija modularnih aparata.

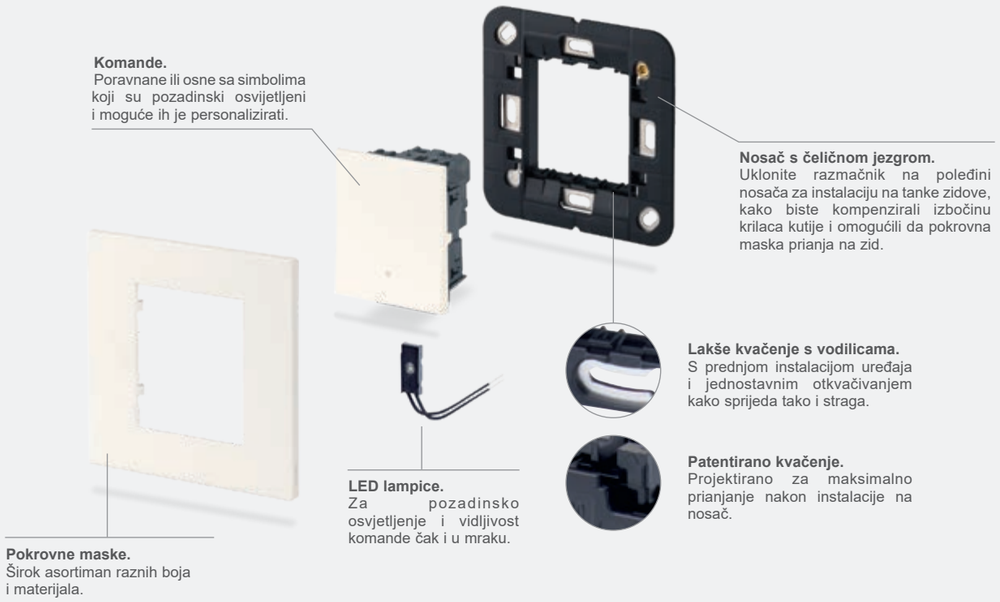

Instalacija aparata u jednom komadu (s ugrađenim nosačem)

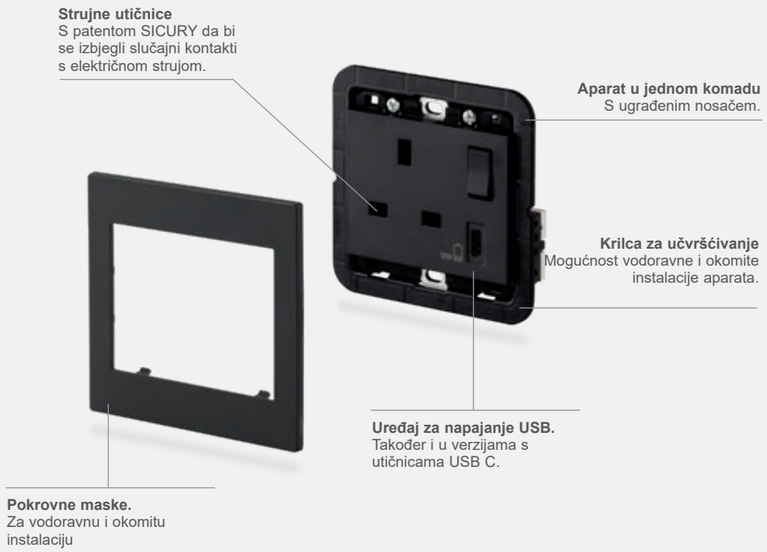

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

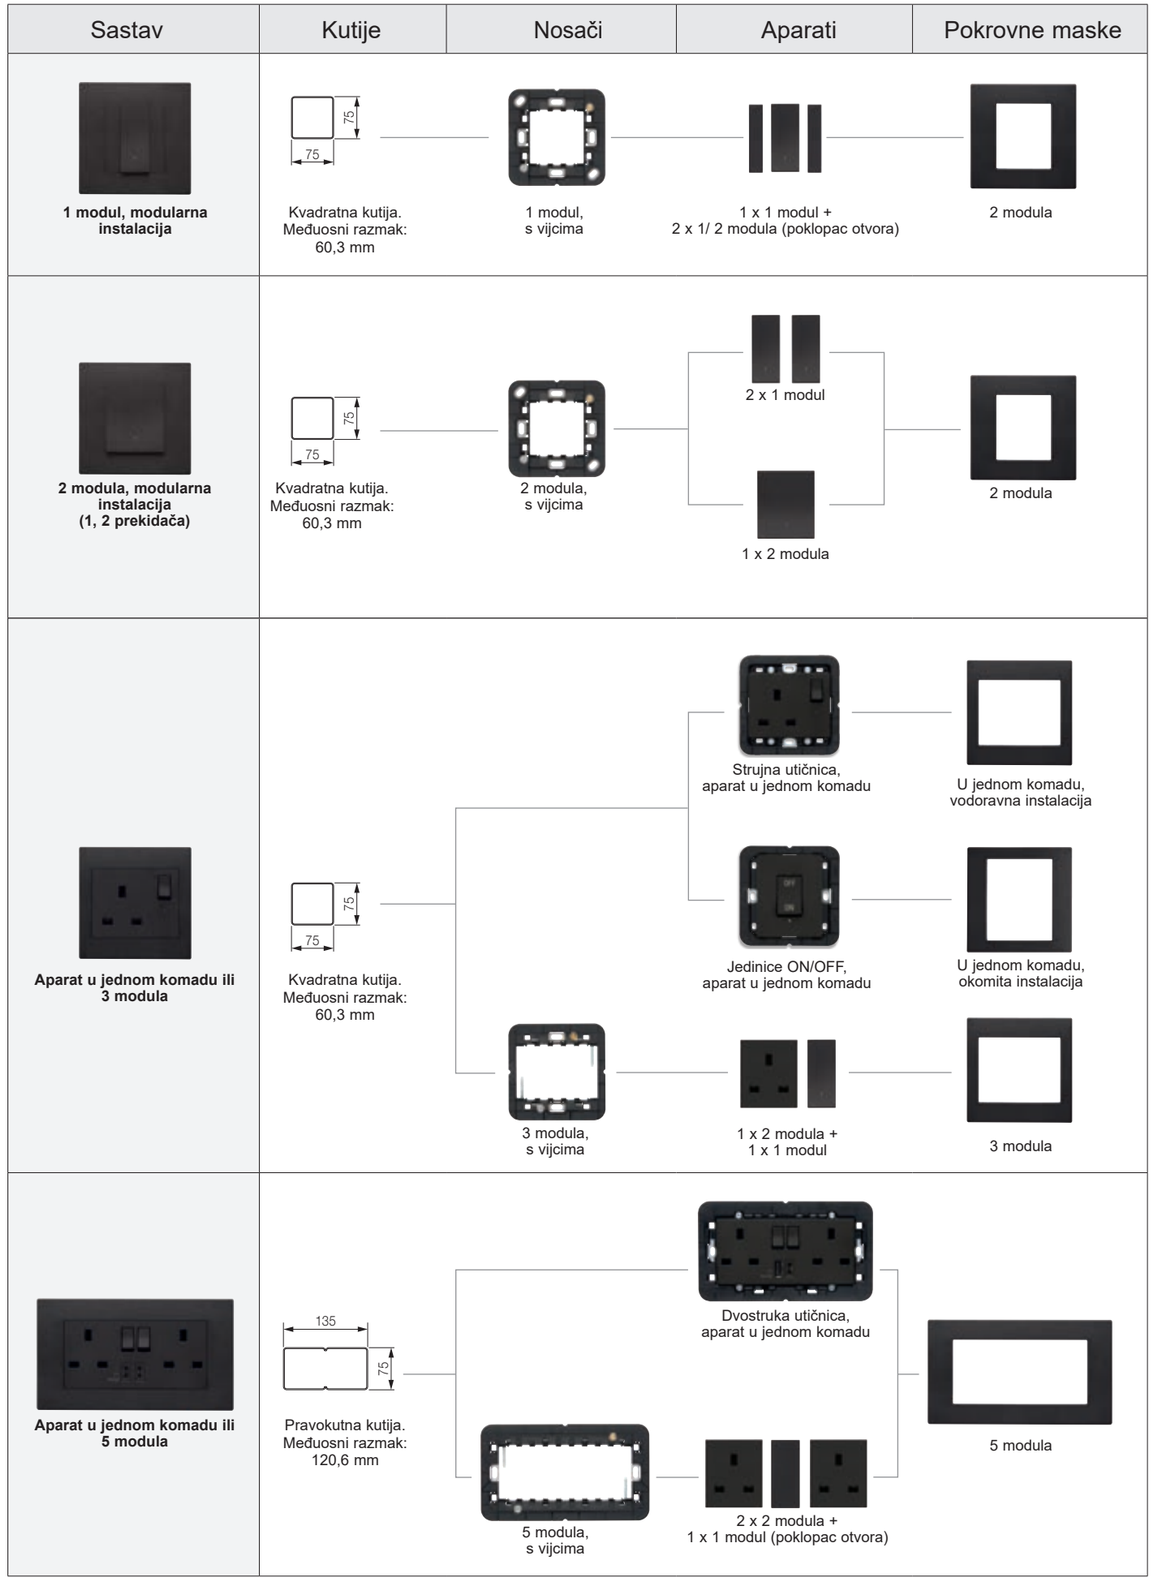

Načini instaliranja

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard)

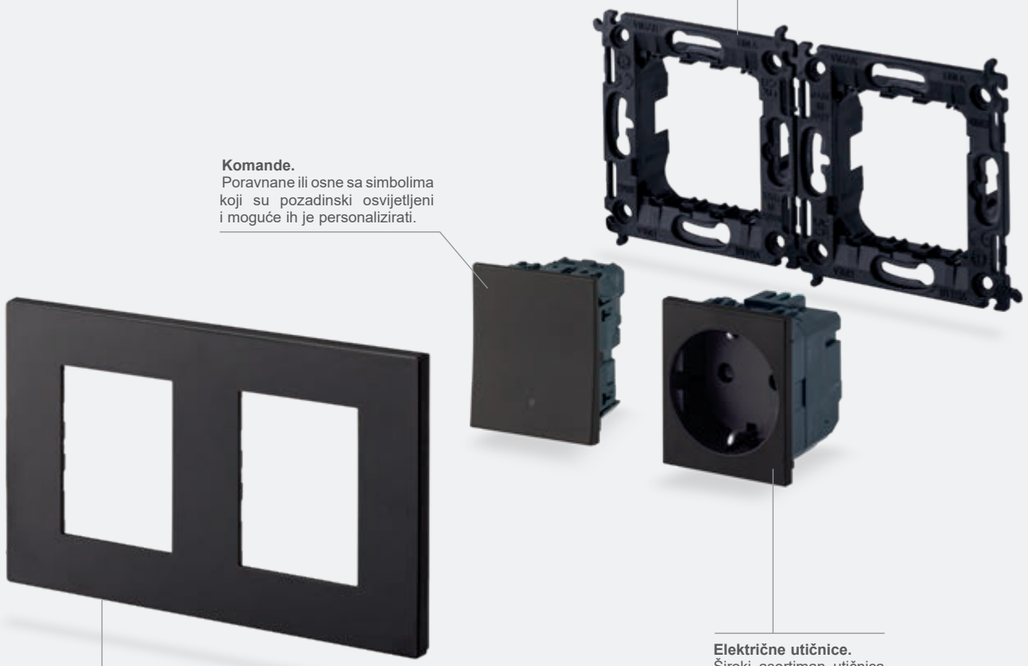

Nosač
Od plastike s modularnom strukturom za pokrovne maske od 2+2 do 2+2+2+2 modula.

Komande.
Poravnane ili osne sa simbolima koji su pozadinski osvijetljeni i moguće ih je personalizirati.

Višemodulne pokrovne maske
Široki asortiman pokrovnih maski od 2+2 do 2+2+2+2 modula, koje je moguće instalirati okomito i vodoravno.

Električne utičnice.
Široki asortiman utičnica s 1 do 2 modula, dostupnih u svim glavnim međunarodnim standardima.

PATENTED VIMAR

- **Smartfix terminali bez vijaka, patentirano rješenje:** jednostavno, brzo i sigurno spajanje. Novi terminali za brzo spajanje, zahvaljujući odvojenim terminalima kontaktne opruge (Smartfix patent), omogućuju povezivanje kabela različitih vrsta i presjeka u istom terminalu, osiguravajući potpunu sigurnost.

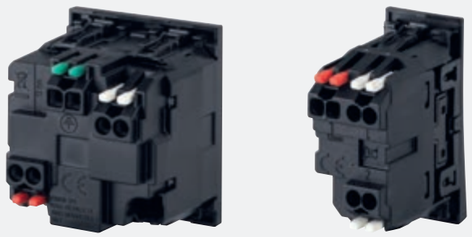

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
2 modula, kutija ø 60 i 65 mm	60; 60; ø 65; 65; 65		2 modula	2 modula
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	71; 71	71	2 x 2 modula okomito	okomit smjer
	71; 71	71	2 x 2 modula vodoravno	vodoravan smjer
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	71; 71; 71; 71	71; 71	3 x 2 modula okomito	okomit smjer
	71; 71; 71; 71	71; 71	3 x 2 modula vodoravno	vodoravan smjer
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	71; 71; 71; 71; 71; 71; 71	71; 71; 71	4 x 2 modula vodoravno	vodoravan smjer

Načini instaliranja

Linea s platformom XT

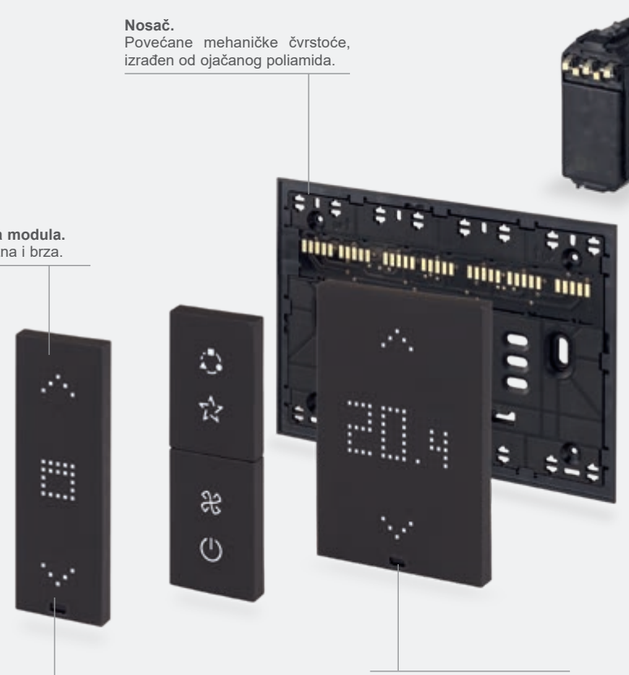

Instalacija na pozadini.
Čvor napajanja uređaja i aktuatori se instaliraju na pozadinu nosača.

Nosač.
Povećane mehaničke čvrstoće, izrađen od ojačanog poliamida.

Frontalna ugradnja modula.
Jednostavna, precizna i brza.

Personalizacija.
Putem dinamičkih LED ikona ili lijepljenjem etikete sa simbolima odabranima u velikom arhivu.

Senzor blizine.
Zahvaljujući senzoru blizine uređaji se aktiviraju čim ih se ovlaš dotakne.

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

Sastav	Kutije	Aparati (nosač straga)	Nosači	Aparati (nosač sprijeda)
od 2 modula	ugradbena za tanke zidove i nosače bez kukice	1 čvor napajanja 1 aktuator	bez vijaka	3 x 1 modul 1 x 1 modul i 1 x 2 modula
od 3 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	1 čvor napajanja 2 aktuatora	s vijcima	4 x 1 modul 2 x 1 modul i 1 x 2 modula 2 x 2 modula
od 4 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	1 čvor napajanja 3 aktuatora	s vijcima	5 x 1 modul 3 x 1 modul i 1 x 2 modula 1 x 1 modul i 2 x 2 modula

Linea s XT platformom mora se instalirati u BS kutije dubine 47 mm (u slučaju korištenja XT modula na 230 V, kutije moraju biti metalne i mora se spojiti uzemljenje).

Načini instaliranja

Linea s platformom XT i Linea

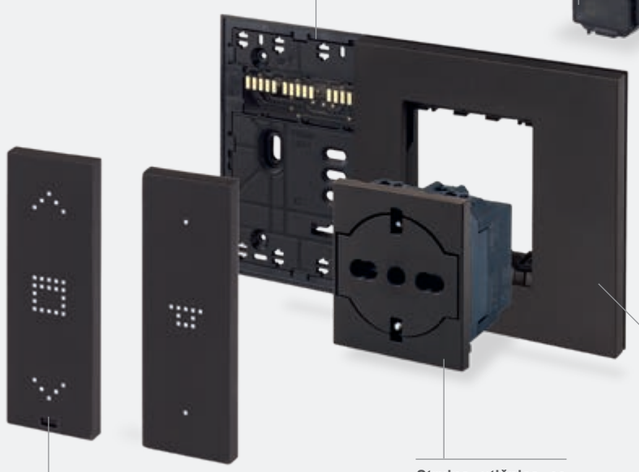

Instalacija na pozadini.
Čvor napajanja uređaja i aktuatori se instaliraju na pozadinu nosača.

Nosač namijenjen bijelim završnim premazima i premazima u nijansi konoplje.
Rub nosača je iste boje kao i pokrovna maska modula, zbog savršenog estetskog usklađivanja.

Nosač s pokrovnom maskom.
Velike mehaničke čvrstoće, nosač upotpunjen pokrovnom maskom omogućava uparivanje uređaja Linea s platformom XT i uređajima Linea, poput, primjerice, utičnice.

Strujna utičnica sa zaštitnim zatvaračem SICURY.

BIMBI SICURY

Personalizacija.
Putem dinamičkih LED ikona ili lijepljenjem etikete sa simbolima odabranima u velikom arhivu.

Zbog razloga grafičkog prikaza, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

Sastav	Kutije	Aparati (nosač straga)	Mješoviti nosači (elektrificirani i za pokrovnu masku Linea)	Aparati (nosač sprijeda)
od 3 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	1 čvor napajanja	s vijcima	platforma XT: 1 x 1 modul + Linea: 2 x 1 modul platforma XT: 1 x 1 modul + Linea: 1 x 2 modula
od 4 modula	ugradbene za klasične zidove ugradbene za tanke zidove	1 čvor napajanja 1 aktuator	s vijcima	platforma XT: 2 x 1 modul + Linea: 2 x 1 modul platforma XT: 2 x 1 modul + Linea: 1 x 2 modula platforma XT: 1 x 2 modula + Linea: 1 x 2 modula

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

Slijepi moduli i uvodnice za vodič

30040.G
Poklopac otvora za pola modula
Dubina: 8,6 mm

30041.G
Slijepi poklopac.
Dubina: 9,2 mm

▲30042.G
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 14,1 mm

30040.B
Poklopac otvora za pola modula
Dubina: 8,6 mm

30041.B
Slijepi poklopac.
Dubina: 9,2 mm

▲30042.B
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 14,1 mm

30040.C
Poklopac otvora za pola modula
Dubina: 8,6 mm

30041.C
Slijepi poklopac.
Dubina: 9,2 mm

▲30042.C
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 14,1 mm

30044.G
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 24,7 mm

30044.B
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 24,7 mm

30044.C
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 24,7 mm

Poravnani prekidači 1P 250 V~ (osvjetljiva°)

30000.G
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30000.B
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30000.C
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

Poravnani diverteri 1P 250 V~ (osvjetljiva°)

30004.G
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

30004.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30004.B
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30004.C
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

Poravnani pretvarači 1P 250 V~ (osvjetljiva°)

30012.G
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

30012.B
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

30012.C
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

Poravnani gumbi 1P NO 250 V~ (osvjetljiva°)

30008.G
10 A.
Dubina: 31,8 mm

▲30008.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30008.2G
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30008.B
10 A.
Dubina: 31,8 mm

▲30008.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30008.2B
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30008.C
10 A.
Dubina: 31,8 mm

▲30008.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30008.2C
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

1P osni prekidači 250 V~ (osvjetljiva°)

30000A.G
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000A.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000A.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000A.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30000A.B
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000A.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000A.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000A.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30000A.C
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000A.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30000A.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000A.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

1P osni razdjelnici 250 V~ (osvjetljiva°)

30004A.G
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004A.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004A.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004A.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30004A.B
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004A.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004A.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004A.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30004A.C
10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004A.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

30004A.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004A.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

1P osni pretvarači 250 V~ (osvjetljiva°)

30012A.G
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012A.2G
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

30012A.B
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012A.2B
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

30012A.C
10 AX.
Dubina: 35,5 mm

30012A.2C
10 AX.
- 2 modula
Dubina: 36 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

1P osne tipke ND 250 V~ (osvjetljiva°)

30008A.G
10 A.
Dubina: 31,8 mm

30008A.2G
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008A.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

▲30008A.FX2G
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30008A.B
10 A.
Dubina: 31,8 mm

30008A.2B
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008A.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

▲30008A.FX2B
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30008A.C
10 A.
Dubina: 31,8 mm

30008A.2C
10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008A.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 35,5 mm

▲30008A.FX2C
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

Mehanizmi koje je moguće osvijetliti° za poravnane i osne tipke 250 V~ (zajednički uređaji za dvije verzije)

30000
Prekidač
1P 10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30000.FX
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem
Dubina: 35,5 mm

30000.2
Prekidač
1P 10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30000.FX2
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30004
Diverter
1P 10 AX.
Dubina: 31,8 mm

▲30004.FX
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem
Dubina: 35,5 mm

30004.2
Diverter
1P 10 AX.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30004.FX2
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

30012
1P 10 AX
križne
sklopke.
Dubina:
35,5 mm

30012.2
1P 10 AX
križne
sklopke.
- 2 modula
Dubina: 35,5 mm

30008
Gumb
1P NO 10 A.
Dubina: 31,8 mm

▲30008.FX
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem
Dubina: 35,5 mm

30008.2
Gumb
1P NO 10 A.
- 2 modula
Dubina: 32,3 mm

▲30008.FX2
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 36 mm

Montiranje i uklanjanje poravnane tipke iz mehanizma

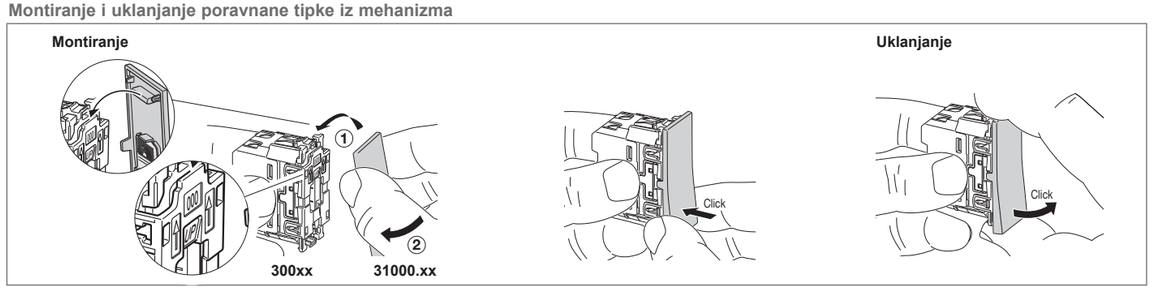

Montiranje i uklanjanje osne tipke iz mehanizma

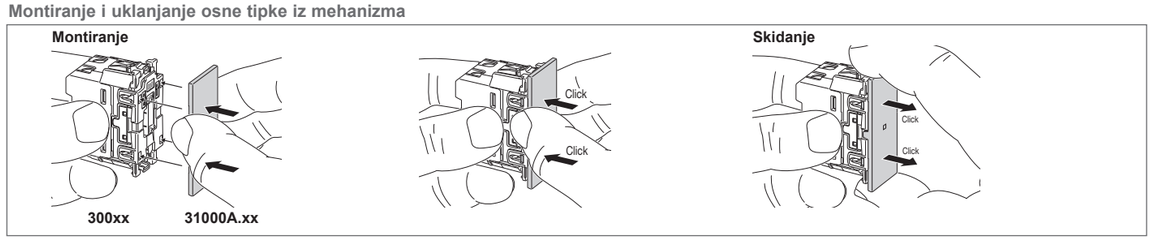

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

Poravnane međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za komandne mehanizme (osvjetljiva°)

31000.G
Bez simbola

31000S.G
Okomiti snop svjetla

31000.CG
Simbol zvonca

31000.B
Bez simbola

31000S.B
Okomiti snop svjetla

31000.CB
Simbol zvonca

31000.C
Bez simbola

31000S.C
Okomiti snop svjetla

31000.CC
Simbol zvonca

31000.LG
Simbol svjetla

31000.PG
Simbol ključa

31000.DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.LB
Simbol svjetla

31000.PB
Simbol ključa

31000.DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.LC
Simbol svjetla

31000.PC
Simbol ključa

31000.DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

Poravnane međusobno zamjenjive tipke s 2 modula za komandne mehanizme (osvjetljiva°)

31000.2G
Bez simbola

31000S.2G
Okomiti snop svjetla

31000.2CG
Simbol zvonca

31000.2B
Bez simbola

31000S.2B
Okomiti snop svjetla



31000.2CB
Simbol zvonca

31000.2C
Bez simbola

31000S.2C
Okomiti snop svjetla

31000.2CC
Simbol zvonca

31000.2LG
Simbol svjetla

31000.2PG
Simbol ključa

31000.2DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.2LB
Simbol svjetla

31000.2PB
Simbol ključa

31000.2DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.2LC
Simbol svjetla

31000.2PC
Simbol ključa

31000.2DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

Osne međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za komandne mehanizme (osvjetljiva°)

31000A.G
Bez simbola

31000A.CG
Simbol zvonca

31000A.LG
Simbol svjetla

31000A.B
Bez simbola

31000A.CB
Simbol zvonca

31000A.LB
Simbol svjetla

31000A.C
Bez simbola

31000A.CC
Simbol zvonca

31000A.LC
Simbol svjetla

31000A.PG
Simbol ključa

31000A.DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.PB
Simbol ključa

31000A.DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.PC
Simbol ključa

31000A.DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

Osne međusobno zamjenjive tipke s 2 modula za komandne mehanizme (osvjetljiva°)

31000A.2G
Bez simbola



31000A.2CG
Simbol zvonca

31000A.2LG
Simbol svjetla

31000A.2B
Bez simbola



31000A.2CB
Simbol zvonca

31000A.2LB
Simbol svjetla

31000A.2C
Bez simbola

31000A.2CC
Simbol zvonca

31000A.2LC
Simbol svjetla

31000A.2PG
Simbol ključa



31000A.2DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.2PB
Simbol ključa

31000A.2DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.2PC
Simbol ključa

31000A.2DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

Tradicionalni preklopni prekidači 1P 250 V~ (osvjetljiva°)

30020.G
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

30020.B
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

30020.C
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

Tradicionalni preklopni diverteri 1P 250 V~ (osvjetljiva°)

30024.G
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

30024.B
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

30024.C
10 AX.
Dubina:
23,5 mm

Tradicionalni preklopni pretvarači 1P 250 V~ (sa serijski ugrađenim bijelim LED osvjetljenjem 110-250 V)

30032.G
10 AX.
Dubina:
27,2 mm

30032.LG
10 AX,
s bijelom LED
lampicom od
250V~.
Dubina: 27,2 mm

30032.B
10 AX.
Dubina:
27,2 mm

30032.LB
10 AX,
s bijelom LED
lampicom od
250V~.
Dubina: 27,2 mm

30032.C
10 AX.
Dubina:
27,2 mm

30032.LC
10 AX,
s bijelom LED
lampicom od
250V~.
Dubina: 27,2 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

Gumbi 1P za prespajanje NO/NC 250 V~ (osvjetljiva°)

30010.G
10 A.
Dubina:
31,8 mm

30010.B
10 A.
Dubina:
31,8 mm

30010.C
10 A.
Dubina:
31,8 mm

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla (s naknadnom ugradnjom)

03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, derivacija ili ispod poklopca otvora)

03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

▲01490
Tihi relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje, 1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm

▲03998
Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije

00945.G
Jedinica s LED signalizacijom za poravnane i osne komande, za gumbe komandnog modula impulsnog releja s resetiranjem Quid 03992, zelena

Regulatori**

30135.G
Univerzalna.
Dubina: 43 mm

30135.120G
Kao gore,
120 V~

30135.B
Univerzalna.
Dubina: 43 mm

30135.120B
Kao gore,
120 V~

30135.C
Univerzalna.
Dubina: 43 mm

30135.120C
Kao gore,
120 V~

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

IR-prijamnik

30181.G
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30181.120G
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
120 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30181.B
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30181.120B
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
120 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30181.C
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30181.120C
Svjetlosna,
NO 6 A relejni izlaz,
120 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30186.G
Prekidač izlaska iz kreveta,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30186.B
Prekidač izlaska iz kreveta,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

30186.C
Prekidač izlaska iz kreveta,
NO 6 A relejni izlaz,
220-240 V~ 50/60 Hz
Dubina: 41 mm

02690
Svjetlosna, žarulje sa žarnom niti 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, stropna montaža

Preklopni prekidači 2P 250 V~ (osvjetljiva°)

30016.G
20 AX.
Dubina:
30,4 mm

30016.2G
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30016.B
20 AX.
Dubina:
30,4 mm

30016.2B
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30016.C
20 AX.
Dubina:
30,4 mm

30016.2C
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

Tipkala 1P NO 10 A 250 V~

30066.G
Dva neovisna
tipkala 1P NO 10 A.
Dubina: 24,2 mm

30066.B
Dva neovisna
tipkala 1P NO 10 A.
Dubina: 24,2 mm

30066.C
Dva neovisna
tipkala 1P NO 10 A.
Dubina: 24,2 mm

1P 250 V~ specijalna tipkala

30050
Gumb 1P NO 10 A, svjetleća pločica,
za jedinicu LED signalizacije 00935…
i 00936… (nije dostavljana).
- 2 modula. Dubina: 26,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Crna	Bijelo	Konoplja

1P 250 V~ specijalna tipkala

30054.G
Gumb 1P za prespajanje NO/NC 10 A, na povlačenje
Dubina: 23,5 mm

30054.B
Gumb 1P za prespajanje NO/NC 10 A, na povlačenje
Dubina: 23,5 mm

30054.C
Gumb 1P za prespajanje NO/NC 10 A, na povlačenje
Dubina: 23,5 mm

Komande sa strelicama za prikaz smjera 250 V~

30060.G
Dvo-tipkalna
1P 10 AX, s
OFF položajem.
Dubina:
25,2 mm

30061.G
Gumb komutatora
2P 10 A, s OFF
položajem.
Dubina:
35,8 mm

30062.G
Dva međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
24,2 mm

30060.B
Dvo-tipkalna
1P 10 AX, s
OFF položajem.
Dubina:
25,2 mm

30061.B
Gumb komutatora
2P 10 A, s OFF
položajem.
Dubina:
35,8 mm

30062.B
Dva međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
24,2 mm

30060.C
Dvo-tipkalna
1P 10 AX, s
OFF položajem.
Dubina:
25,2 mm

30061.C
Gumb komutatora
2P 10 A, s OFF
položajem.
Dubina:
35,8 mm

30062.C
Dva međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
24,2 mm

Quid - Elektronički komutator za rolete

30196.G
S usmjeravanjem lamela, s
relejnim izlazima za motor
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~
50/60 Hz, memoriranje
položaja. Profondità: 41,5 mm

30196.B
S usmjeravanjem lamela, s
relejnim izlazima za motor
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~
50/60 Hz, memoriranje
položaja. Profondità: 41,5 mm

30196.C
S usmjeravanjem lamela, s
relejnim izlazima za motor
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~
50/60 Hz, memoriranje
položaja. Profondità: 41,5 mm

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete (za nakandu ugradnju)

03996
Relejni modul koji je moguće
centralizirati, usmjeravanjem lamela,
s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6
2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje
položaja, instalacija u razvodne ili
nadžbukne montažne kutije

03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb
NO, 6 izlaza za relejni modul za
rolete Quid 03996, napajanje 220-
240 V 50/60 Hz, instalacija u
razvodne ili nadžbukne montažne
kutije

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke • Priključnice

Crna	Bijelo	Konoplja

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

01796.2
Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~, moguće ga je programirati s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz moguće je prenijeti kao komandu ON/OFF prema ostalim aktuatorima **EnOcean®**, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

30502
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 868 MHz standard **EnOcean®**, nadopuniti namjenskim tipkama 31506+31506.2 - 2 modula

30504
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 31506+31506.2 - 2 modula

Kompatibilno s CASAMBI
Kompatibilno sa sustavom View Wireless

30506
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz standard **Zigbee Green Power** i **Friends of Hue**, nadopuniti namjenskim tipkama 31506+31506.2 - 2 modula

31506.G
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

31506.2G
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

31506.B
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

31506.2B
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

31506.C
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

31506.2C
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije



30507.G
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula

30507.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard

30201.G
10 A, P11.
Dubina:
28,1 mm

30203.G
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina: 28,1 mm

30201.B
10 A, P11.
Dubina:
28,1 mm

30203.B
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina: 28,1 mm

30201.C
10 A, P11.
Dubina:
28,1 mm

30203.C
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina: 28,1 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Crna	Bijelo	Konoplja

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard

30211.G
Utičnica 16 A, P40, univerzalna žična - 2 modula.
Dubina:
30,4 mm

30210.G
16 A, P40, univerzalna - 2 modula.
Dubina:
30,4 mm

30211.B
Utičnica 16 A, P40, univerzalna žična - 2 modula
Dubina:
30,4 mm

30210.B
16 A, P40, univerzalna - 2 modula.
Dubina:
30,4 mm

30211.C
Utičnica 16 A, P40, univerzalna žična - 2 modula
Dubina:
30,4 mm

30210.C
16 A, P40, univerzalna - 2 modula.
Dubina:
30,4 mm

Utičnice prema talijanskom standardu 250 V~ s USB jedinicama za napajanje

30210.USBG
SICURY 2P+E
16 A univerzalna,
1 USB C 5 V 3 A
- 2 modula.
Dubina: 46,7 mm

30210.USBB
SICURY 2P+E
16 A univerzalna,
1 USB C 5 V 3 A
- 2 modula.
Dubina: 46,7 mm

30210.USBC
SICURY 2P+E
16 A univerzalna,
1 USB C 5 V 3 A
- 2 modula.
Dubina: 46,7 mm

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ (za namjensko napajanje)

30203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, crvena.
Dubina:
28,1 mm

30210.R
16 A, P40,
univerzalna, crvena
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~

30208.G
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
- 2 modula.
Dubina: 33,4 mm

▲30208.FXG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

30208.CG
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
s poklopcem - 2
modula.
Dubina: 34,1 mm

▲30208.FXCG
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

30208.B
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
- 2 modula.
Dubina: 33,4 mm

▲30208.FXB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

30208.CB
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
s poklopcem - 2
modula.
Dubina: 34,1 mm

▲30208.FXCB
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

30208.C
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
- 2 modula.
Dubina: 33,4 mm

▲30208.FXC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

30208.CC
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard
s poklopcem - 2
modula.
Dubina: 34,1 mm

▲30208.FXCC
Kao iznad, redne stezaljke s brzim ožičenjem.
Dubina: 38,8 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~ s USB jedinicama za napajanje

▲30208.USBG
SICURY 2P+T 16 A
u skladu s njemačkom normom,
uređaj za napajanje USB 18 W s 1
izlazom tipa C tehnologija Power
Delivery - 2 modula
Dubina: 35,9 mm

▲30208.USBB
SICURY 2P+T 16 A
u skladu s njemačkom normom,
uređaj za napajanje USB 18 W s 1
izlazom tipa C tehnologija Power
Delivery - 2 modula
Dubina: 35,9 mm

▲30208.USBC
SICURY 2P+T 16 A
u skladu s njemačkom normom,
uređaj za napajanje USB 18 W s 1
izlazom tipa C tehnologija Power
Delivery - 2 modula
Dubina: 35,9 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice

Crna	Bijelo	Konoplja

Priključnice prema francuskom standardu od 250 V~

30212.G
SICURY 2P+E 16 A francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30212.FLFXG
SICURY 2P+E 16 A, francuski, ravna, bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 35,8 mm

30212.B
SICURY 2P+E 16 A francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30212.FLFXB
SICURY 2P+E 16 A, francuski, ravna, bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 35,8 mm



30212.C
SICURY 2P+E 16 A francuski
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30212.FLFXC
SICURY 2P+E 16 A, francuski, ravna, bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 35,8 mm

▲30212.CG
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30212.CB
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30212.CC
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30214.G
SICURY 2P+T 5 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 22,3 mm

▲30219.G[4]
SICURY 2P+T 13 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 23,3 mm

▲30214.B
SICURY 2P+T 5 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 22,3 mm

▲30219.B[4]
SICURY 2P+T 13 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 23,3 mm

▲30214.C
SICURY 2P+T 5 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 22,3 mm

▲30219.C[4]
SICURY 2P+T 13 A engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 23,3 mm

Priključnice prema izraelskom standardu od 250 V~

30240.G
SICURY 2P+E 16 A izraelski
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

30240.B
SICURY 2P+E 16 A izraelski
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

30240.C
SICURY 2P+E 16 A izraelski
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

Utičnice prema američkom standardu 127 V~

30242.G
SICURY 2P+E 15 A, američki.
Dubina: 31,8 mm

30243.G
2 x SICURY 2P+E 15 A, američki
- 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

30242.B
SICURY 2P+E 15 A, američki.
Dubina: 31,8 mm

30243.B
2 x SICURY 2P+E 15 A, američki
- 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

30242.C
SICURY 2P+E 15 A, američki.
Dubina: 31,8 mm

30243.C
2 x SICURY 2P+E 15 A, američki
- 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Crna	Bijelo	Konoplja

Utičnice prema američkom standardu 127 V~

30296.G
Dvije utičnice 2P+T 15 A, američki standard s diferencijalnom zaštitom (GFCI) - 3 modula.
Dubina: 33,6 mm

30296.B
Dvije utičnice 2P+T 15 A, američki standard s diferencijalnom zaštitom (GFCI) - 3 modula.
Dubina: 33,6 mm

30296.C
Dvije utičnice 2P+T 15 A, američki standard s diferencijalnom zaštitom (GFCI) - 3 modula.
Dubina: 33,6 mm

Priključnice prema euroameričkom standardu od 250 V~

30234.G
SICURY 2P 15 A, euro-američki (ø 4,8 mm).
Dubina: 29,3 mm

30248.G
SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

30234.B
SICURY 2P 15 A, euro-američki (ø 4,8 mm).
Dubina: 29,3 mm

30248.B
SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

30234.C
SICURY 2P 15 A, euro-američki (ø 4,8 mm).
Dubina: 29,3 mm

30248.C
SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

30249.G
2 x SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

30249.B
2 x SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

30249.C
2 x SICURY 2P+E 16 A, euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

Utičnice prema tajlandskom standardu od 250 V~

30248.THG
SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard- 2 modula
Dubina: 30,1 mm

30249.THG
2 x SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

30248.THB
SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard- 2 modula
Dubina: 30,1 mm



30249.THB
2 x SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

30248.THC
SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard- 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

30249.THC
2 x SICURY 2P+T 16 A, tajlandski standard
- 3 modula.
Dubina: 28,6 mm

Priključnice multi-standardu od 250 V~

30257.G
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 22,7 mm

▲30255.G
SICURY 2P+T 13 A višestandardni s prekidačem 1P
- 3 modula.
Dubina: 23,37 mm

30257.B
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 22,7 mm

▲30255.B
SICURY 2P+T 13 A višestandardni s prekidačem 1P
- 3 modula.
Dubina: 23,37 mm

30257.C
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 22,7 mm



▲30255.C
SICURY 2P+T 13 A višestandardni s prekidačem 1P
- 3 modula.
Dubina: 23,37 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[4] Usklađeno s normama BS 1363-2, SASO 2203

Priključnice • Priključnice za prijam signala

Crna	Bijelo	Konoplja

Priključnica za brijaći aparat

30290.G
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 46,3 mm

30290.B
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 46,3 mm

30290.C
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 46,3 mm

Napajač s izlazom USB

30292.AC15G
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.CCG
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.AC15B
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.CCB
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.AC15C
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.CCC
15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

30292.C25G
25W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

▲30295.ACG
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 33,5 mm

30292.C25B
25W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

▲30295.ACB
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 33,5 mm

30292.C25C
25W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 41 mm

▲30295.ACC
15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 33,5 mm

30298.G
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 35,2 mm

30298.60G
36 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 36,6 mm

30298.B
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 35,2 mm

30298.60B
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 36,6 mm

30298.C
30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 35,2 mm

30298.60C
60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 36,6 mm

Specijalne priključnice

30346.HG
HDMI, Keystone, 90°. Dubina: 33,7 mm

30346.HB
HDMI, Keystone, 90°. Dubina: 33,7 mm

30346.HC
HDMI, Keystone, 90°. Dubina: 33,7 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice za prijam signala

Crna	Bijelo	Konoplja

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice

30300.01G
Izravna (s derivacijom), s muškim izlazom, 1 Db Dubina: 26,4 mm

30300.10G
Prolazna, s muškim izlazom, 10 dB. Dubina: 26,2 mm

30302.01G
Izravna (s derivacijom), razdvojena, s muškim izlazom i izlazom tipa F ženskim, 1 dB. Dubina: 26,4 mm

30300.01B
Izravna (s derivacijom), s muškim izlazom, 1 Db Dubina: 26,4 mm

30300.10B
Prolazna, s muškim izlazom, 10 dB. Dubina: 26,2 mm

30302.01B
Izravna (s derivacijom), razdvojena, s muškim izlazom i izlazom tipa F ženskim, 1 dB. Dubina: 26,4 mm

30300.01C
Izravna (s derivacijom), s muškim izlazom, 1 Db Dubina: 26,4 mm

30300.10C
Prolazna, s muškim izlazom, 10 dB. Dubina: 26,2 mm

30302.01C
Izravna (s derivacijom), razdvojena, s muškim izlazom i izlazom tipa F ženskim, 1 dB. Dubina: 26,4 mm

▲30313.G
Jednostavna, sa ženskim konektorom IEC 60169-2 Dubina: 32,1 mm

▲30303.G
Izravna (s derivacijom), s 3 izlaza, muška (TV), ženska (Radio FM) i tip F (SAT), 1 dB - 2 modula. Dubina: 26,2 mm

▲30313.B
Jednostavan, sa ženskim konektorom IEC 60169-2 Dubina: 32,1 mm

▲30303.B
Izravna (s derivacijom), s 3 izlaza, muška (TV), ženska (Radio FM) i tip F (SAT), 1 dB - 2 modula. Dubina: 26,2 mm

▲30313.C
Jednostavna, sa ženskim konektorom IEC 60169-2 Dubina: 32,1 mm

▲30303.C
Izravna (s derivacijom), s 3 izlaza, muška (TV), ženska (Radio FM) i tipa F (SAT), 1 dB - 2 modula. Dubina: 26,2 mm

▲30319.G
Adapter za utičnicu TV-RD-SAT, 2 izlaza, predispozicija za konektor tipa F - 2 modula

▲30319.B
Adapter za utičnicu TV-RD-SAT, 2 izlaza, predispozicija za konektor tipa F - 2 modula

▲30319.C
Adapter za utičnicu TV-RD-SAT, 2 izlaza, predispozicija za konektor tipa F - 2 modula

Koaksijalna priključnica F tip

30318.G
F tip. Dubina: 14,1 mm

30318.B
F tip. Dubina: 14,1 mm

30318.C
F tip. Dubina: 14,1 mm

Završni otpornici i TV-RD-SAT 2400 MHz koaksijalne priključnice

16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MH z

01644
Muški, ulaz za aksijalni kabel

01645
Ženski, ulaz za aksijalni kabel

01634
Muški, 90° ulaz za kabel

01635
Ženski, 90° ulaz za kabel

01654
Muški tip F za RG59 kabel

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice za prijam signala

Crna	Bijelo	Konoplja

Telefonske priključnice

30320.G
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata (6/4).
Dubina: 22,7 mm

30320.B
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata (6/4).
Dubina: 22,7 mm

30320.C
RJ11,
6-položaja/
4-kontakata (6/4).
Dubina: 22,7 mm

RJ45 podatkovne utičnice

30339.13G
Netsafe,
Kat. 6, UTP.
Dubina:
36,5 mm

30339.16G
Netsafe,
Kat. 6A, FTP.
Dubina:
36,4 mm

30339.13B
Netsafe,
Kat. 6, UTP.
Dubina:
36,5 mm

30339.16B
Netsafe,
Kat. 6A, FTP.
Dubina:
36,4 mm

30339.13C
Netsafe,
Kat. 6, UTP.
Dubina:
36,5 mm

30339.16C
Netsafe,
Kat. 6A, FTP.
Dubina:
36,4 mm

Adaptor pentru prize de date

30338.CG
RJ45,
Kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Dubina:
14,1 mm

30339.CG
RJ45,
Keystone,
+ pokriće.
Dubina:
9,5 mm

30338.CB
RJ45,
Kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Dubina:
14,1 mm

30339.CB
RJ45,
Keystone,
+ pokriće.
Dubina:
9,5 mm

30338.CC
RJ45,
Kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Dubina:
14,1 mm

30339.CC
RJ45,
Keystone,
+ pokriće.
Dubina:
9,5 mm

30340.CG
MINI-COM
Panduit.
Dubina:
14,1 mm

30341.CG
Kat. 5e i 6
Slim de Infra+,
Merlin Gerin.
Dubina: 14,1 mm

30340.CB
MINI-COM
Panduit.
Dubina:
14,1 mm

30341.CB
Kat. 5e i 6
Slim de Infra+,
Merlin Gerin.
Dubina: 14,1 mm

30340.CC
MINI-COM
Panduit.
Dubina:
14,1 mm

30341.CC
Kat. 5e i 6
Slim de Infra+,
Merlin Gerin.
Dubina: 14,1 mm

Adaptor pentru prize de date

30339.KG
Za konektore
keystone.
Dubina:
14,1 mm

30339.KB
Za konektore
keystone.
Dubina:
14,1 mm

30339.KC
Za konektore
keystone.
Dubina:
14,1 mm

03100.KSC
Monomodalni adapter za optička vlakna
9/125 µm, tipa SC/APC, sa kukom
Keystone

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Signalizacija

Crna	Bijelo	Konoplja

Tonovi zvona i zujala

30370.G
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30372.G
120 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30373.G
230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30372.B
120 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30373.B
230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30370.C
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30372.C
120 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

30373.C
230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
35,1 mm

Svijetleće indikatorske jedinice

30386.G
Pojedinačan,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

30388.G
Dvostruk,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

30386.B
Pojedinačan,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

30388.B
Dvostruk,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

30386.C
Pojedinačan,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

30388.C
Dvostruk,
neutralan.
Dubina:
21,1 mm

Pomoćna svjetiljka za označavanje gazišta i za slučaj nužde

30389.G
S visokoučinkovitom LED žaruljom, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 30,4 mm

30389.B
S visokoučinkovitom LED žaruljom, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 30,4 mm

30389.C
S visokoučinkovitom LED žaruljom, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 30,4 mm

0K30389.G
Komplet svjetla za označavanje puta sadrži sljedeće: 1 svjetlo za označavanje puta 30389.B i 1 infracrveni prekidač izlaska iz kreveta 30186.B

0K30389.B
Komplet svjetla za označavanje puta sadrži sljedeće: 1 svjetlo za označavanje puta 30389.B i 1 infracrveni prekidač izlaska iz kreveta 30186.B

0K30389.C
Komplet svjetla za označavanje puta sadrži sljedeće: 1 svjetlo za označavanje puta 30389.B i 1 infracrveni prekidač izlaska iz kreveta 30186.B

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Signalizacija

Crna	Bijelo	Konoplja

Ručna svjetiljka na izvlačenje i pomoćna svjetiljka za slučaj nužde i svjetlo za označavanje puta

30397
S LEDom visoke efikasnosti,
100-240 V~ 50/60 Hz.
- 2 modula.
Dubina: 39 mm

30398
S LEDom visoke efikasnosti,
100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 38,6 mm

Punjiva baterija

00914
Punjiva baterija Li-ion 3,7V 250mAh rezervna za ručne nošene svjetiljke na izvlačenje LED 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.

Diferencijalni termomagnetski prekidač 1P+N

30411.166G
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30411.166B
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

30411.166C
IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Rješenja za hotele • Podneblje

Crna	Bijelo	Konoplja

Rješenja za hotele

30406
Komandni aparat s 4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti
- 2 modula. Dubina: 17,9 mm

30407
Komandni aparat s 6 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti
- 3 modula. Dubina: 15,2 mm

30408.G
Komutator 1P
10 AX 250 V~,
Do Not Disturb i
Make Up Room
Dubina: 25,2 mm

30405.G
Jedinica za signa-
liziranje stanja
sobe, Do Not
Disturb i Make Up
Room.
Dubina: 21,1 mm

30439.G
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W
- 2 modula.
Dubina: 35,7 mm

30408.B
Komutator 1P
10 AX 250 V~,
Do Not Disturb i
Make Up Room
Dubina: 25,2 mm

30405.B
Jedinica za
signaliziranje
stanja sobe, Do
Not Disturb i
Make Up Room.
Dubina: 21,1 mm

30439.B
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W
- 2 modula.
Dubina: 35,7 mm

30408.C
Komutator 1P
10 AX 250 V~,
Do Not Disturb i
Make Up Room
Dubina: 25,2 mm

30405.C
Jedinica za
signaliziranje
stanja sobe, Do
Not Disturb i
Make Up Room.
Dubina: 21,1 mm

30439.C
Kontrola zvuka,
8 Ω 15 W
- 2 modula.
Dubina: 35,7 mm

Sustav kontrole pristupa



30403.G
Okomita badge sklopka, relejni izlaz za prespajanje 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 24,3 mm

30403.B
Okomita badge sklopka, relejni izlaz za prespajanje 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 24,3 mm

30403.C
Okomita badge sklopka, relejni izlaz za prespajanje 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 24,3 mm

01817
Transponder-kartica Mifare

16452
Programabilna chip-kartica
16452.H
Kao gore, s mogućnošću personalizacije

16452.S
ISO kartica (Bedž)

Termostate

30440.G
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,8 mm

30440.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,8 mm

30440.C
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,8 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[1] Odnosi se na boju svjetla

Podneblje

Crna	Bijelo	Konoplja

Sklopke za regulaciju ventilatora

30063.G
1P 10 AX 250
V~, s dvije tipke
i središnjim
položajem OFF
Dubina: 25,2 mm

30063.B
1P 10 AX 250
V~, s dvije tipke
i središnjim
položajem OFF
Dubina: 25,2 mm

30063.C
1P 10 AX 250
V~, s dvije tipke
i središnjim
položajem OFF
Dubina: 25,2 mm

Prigušivač ventilatora 120 V

30134.120G
Prigušivač 120 V~ 60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

30134.120B
Prigušivač 120 V~ 60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

30134.120C
Prigušivač 120 V~ 60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

Prigušivač ventilatora 220- 240 V

30134.G
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

30134.B
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

30134.C
Prigušivač 220-240 V s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Depth: 43 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Aparati prema britanskom standardu

Crna	Bijelo	Konoplja

Uvodnica

▲30046.G[2]
Uvodnica s
rednom stezalj-
kom 2P+T 20 A
250 V~
- 2 modula.
Dubina: 26,2 mm

▲30049.LG[3]
Priključna jedinica 13 A s
prekidačem 2P i zaštitnim
osiguračem, zajedno s
nosačem.
Dubina: 24,8 mm

▲30046.B[2]
Uvodnica s
rednom stezalj-
kom 2P+T 20 A
250 V~
- 2 modula.
Dubina: 26,2 mm

▲30049.LB[3]
Priključna jedinica 13 A s
prekidačem 2P i zaštitnim
osiguračem, zajedno s
nosačem.
Dubina: 24,8 mm

▲30046.C[2]
Uvodnica s
rednom stezalj-
kom 2P+T 20 A
250 V~
- 2 modula.
Dubina: 26,2 mm

▲30049.LC[3]
Priključna jedinica 13 A s
prekidačem 2P i zaštitnim
osiguračem, zajedno s
nosačem.
Dubina: 24,8 mm

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°)

▲30016.2G
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30016.2B
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30016.2C
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 30,4 mm

▲30017.G
32 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30018.G
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30017.B
32 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30018.B
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30017.C
32 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30018.C
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30019.G
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30019.B
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

▲30019.C
45 A, zajedno s
nosačem.
Dubina: 21 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[2] U sukladnosti s normama BS 5733; [3] Conforme U sukladnosti s normama BS 1363-4; [4] U sukladnosti s normama BS 1363-2, SASO 2203; [5] U sukladnosti s normama BS 546; [6] U sukladnosti s normom BS 61558-2-5; [7] U sukladnosti s normama BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Aparati prema britanskom standardu

Crna	Bijelo	Konoplja

Utičnice prema britanskom standardu 250 V~

▲30215.G[5]
SICURY 2P+T 5 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 24,85 mm

▲30221.G[4]
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30221.LG[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30215.B[5]
SICURY 2P+T 5 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 24,85 mm

▲30221.B[4]
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30221.LB[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30215.C[5]
SICURY 2P+T 5 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 24,85 mm

▲30221.C[4]
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30221.LC[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30222.G[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30222.LG[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30222.B[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30222.LB[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30222.C[4]
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 23,1 mm

▲30222.LC[4]
Kao iznad, sa svjetlećom žaruljicom

▲30223.CG
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30223.CB
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30223.CC
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30224.ACG
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, 2 USB A+C 15 W (ukupno), zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30224.CCG
Kao iznad, sa 2 USB C 15 W (ukupno)



▲30224.ACB
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, 2 USB A+C 15 W (ukupno), zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30224.CCB
Kao iznad, sa 2 USB C 15 W (ukupno)



▲30224.ACC
SICURY 2P+T 13 A, 2 prekidača 2P, 2 USB A+C 15 W (ukupno), zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30224.CCC
Kao iznad, sa 2 USB C 15 W (ukupno)

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Aparati prema britanskom standardu

Crna	Bijelo	Konoplja

Višestandardne utičnice 250 V~

▲30266.CG
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30266.CB
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

▲30266.CC
SICURY 2P+T 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,7 mm

Utičnice za brijaće aparate 230 V~

▲30291.G[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlaz 120/230 V~, zajedno s nosačem.
Dubina: 44 mm

▲30291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlaz 120/230 V~, zajedno s nosačem..
Dubina: 44 mm

▲30291.C[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlaz 120/230 V~, zajedno s nosačem..
Dubina: 44 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[2] U sukladnosti s normama BS 5733; [3] Conforme U sukladnosti s normama BS 1363-4; [4] U sukladnosti s normama BS 1363-2, SASO 2203; [5] U sukladnosti s normama BS 546; [6] U sukladnosti s normom BS 61558-2-5

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Nadzor

▲01426
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, crni

▲01426.B
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, bijeli

▲01423
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, crni

▲01423.B
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, bijeli

40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40517.04
Kao iznad, crna

40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40515.04
Kao iznad, crna

6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom**View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

*** Ne koristi se u europskim zemljama** **▲ Novi artikl** **∆ Dostupno do isteka zaliha**

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

01430.B
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, bijeli

01430.N
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, Next

Pristupnik View Wireless

Bluetooth® Wi Fi CERTIFIED

30807.G
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 38,8 mm

Bluetooth® Wi Fi CERTIFIED

30807.B
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 38,8 mm

Bluetooth® Wi Fi CERTIFIED

30807.C
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 38,8 mm

Povezani diverteri View Wireless

30802
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za upravljanje aktuatorom ili za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modula. Dubina: 33,8 mm

Bluetooth® zigbee certified product

Međusobno zamjenjive poravnane tipke s 1 modulom (s mogućnošću osvjetljavanja°)

31000.G
Bez simbola

31000S.G
Okomiti snop svjetla

31000.LG
Simbol svjetla

31000.B
Bez simbola

31000S.B
Okomiti snop svjetla

31000.LB
Simbol svjetla

31000.C
Bez simbola

31000S.C
Okomiti snop svjetla

31000.LC
Simbol svjetla

31000.PG
Simbol ključa

31000.DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.PB
Simbol ključa

31000.DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000.PC
Simbol ključa

31000.DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Međusobno zamjenjive osne tipke s 1 modulom (s mogućnošću osvjetljavanja°)

31000A.G
Bez simbola

31000A.LG
Simbol svjetla

31000A.B
Bez simbola

31000A.LB
Simbol svjetla

31000A.C
Bez simbola

31000A.LC
Simbol svjetla

31000A.PG
Simbol ključa

31000A.DG
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.PB
Simbol ključa

31000A.DB
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

31000A.PC
Simbol ključa

31000A.DC
S difuzorom kojeg je moguće osvijetliti i personalizirati

Aparat za povezanu komandu View Wireless za roletu

30804
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modula. Dubina: 33,8 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

31000A.FG
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

31000A.FB
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

31000A.FC
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju za roletu View Wireless

03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, daljinskim upravljačem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®
zigbee certified product

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Povezani zamračivači View Wireless

30805
Mehanizam elektroničkog zamračivača View Wireless za žarulje sa žarnom niti 20-200 W, žarulja LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mreže View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, s 1 ulazom za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 220-240 V 50/60 Hz. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom. Dubina: 39 mm

30805.120
Kao gore 120 V~

Bluetooth®
zigbee certified product

31000A.RG
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

31000A.RB
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

31000A.RC
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

Priključene elektroničke komande View Wireless

30801
Mehanizam elektroničke komande View Wireless, lokalno upravljanje s pomoću gumba ili na daljinu, Bluetooth® wireless technology 5.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom. Dubina: 33,8 mm

Bluetooth®

31000.G
Bez simbola

31000S.G
Okomiti snop svjetla

31000A.G
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, neutralna

31000.B
Bez simbola

31000S.B
Okomiti snop svjetla

31000A.B
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, neutralna

31000.C
Bez simbola

31000S.C
Okomiti snop svjetla

31000A.C
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, neutralna

31000A.FG
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

31000A.RG
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

31000A.SG
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol scenarija

31000A.FB
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

31000A.RB
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

31000A.SB
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol scenarija

31000A.FC
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol strelica

31000A.RC
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol zamračivača

31000A.SC
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom, simbol scenarija

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

Bluetooth®

Kompatibilno s

03925
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 31506+31506.2 - 2 modula

Povezani upravljački uređaj View Wireless za utičnicu

Bluetooth®
zigbee certified product

30803.G
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 42,8 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

30803.B
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 42,8 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

30803.C
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 42,8 mm

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju View Wireless

Bluetooth®
zigbee certified product

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®

03983
Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Smart home View Wireless

Crna	Bijelo	Konoplja

Aktivacije

03985
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

03986
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu,tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Priključeni mjerač energije View Wireless

02963
Aparat za trenutačno i povijesno mjerenje potrošnje/ proizvodnje električne energije (s određivanjem satnih, dnevnih, mjesečnih, godišnjih postavki), 1 ulaz za dostavljeni senzor toroidalne struje, moguće očitavanje snage od 25 W-100 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, zauzima 1 modul od 17,5 mm

Priključeni termostati View Wireless

Bluetooth®
zigbee certified product

30811.G
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Depth: 31,8 mm

30811.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Depth: 31,8 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

30811.C
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Depth: 31,8 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Crna	Bijelo	Konoplja

Termostatska glava View Wireless

03989
Termostatska glava, tehnologia IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje dugoljastim alkalnim baterijama AA (nepunjivima), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Priključen magnetski kontakt

Bluetooth®

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Priključeni radarski senzori View Wireless

Bluetooth®

30179.G
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz. Dubina: 43,3 mm

Bluetooth®

30179.B
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz. Dubina: 43,3 mm

Bluetooth®

30179.C
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz. Dubina: 43,3 mm

Bluetooth®

02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop

02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalaciju senzora 02692

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Crna	Bijelo	Konoplja

Priključena kontrola ulaza View Wireless

Bluetooth®

30812.G
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless,
1 relejni izlaz NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 33,8 mm

Bluetooth®

30812.B
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless,
1 relejni izlaz NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 33,8 mm

Bluetooth®

30812.C
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless,
1 relejni izlaz NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 33,8 mm

Priključena kontrola ulaza View Wireless

Bluetooth®

30813.G
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth®
wireless technology 5.0
za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~
50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 34,3 mm

Bluetooth®

30813.B
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth®
wireless technology 5.0
za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~
50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 34,3 mm

Bluetooth®

30813.C
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth®
wireless technology 5.0
za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~
50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 34,3 mm

01817
Transponder-kartica Mifare

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu

Portafon za razgovor uživo, radio gumb i sučelje

03890
Portafonski uređaj za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobitela LTE unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na narukvici/privjesku. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem

03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, može se nositi kao privjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijskom baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva

03895
Radio sučelje za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijskom baterijom 3V CR123 (dostavljena)

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Pokrovne maske

Total Look
(Tehnopolimer)

00 Bijela

01 Konoplja

02 Crna

Lakirani tehnopolimeri
(Tehnopolimer)

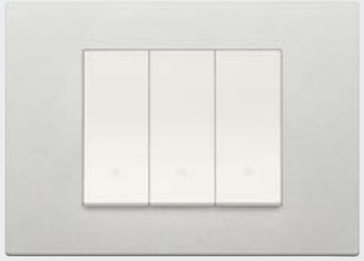
20 Srebro

21 Ilovača

22 Metal

Reflex
(Tehnopolimer)

40 Reflex bijela

41 Reflex konoplja

42 Reflex crna

PVD metali
(Legura cinka i titanija)

70.01 Četkano zlato

71 Bronca

72 Satinirani inoks

Satenasti metali
(Legura cinka i titanija)

60 Titanij

Pokrovne maske: vodič u izbor

	2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
Total Look (Tehnopolimer)				
Bijela	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
Konoplja	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
Crna	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Lakirani tehnopolimeri (Tehnopolimer)				
Srebro	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
Ilovača	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Tehnopolimer)				
Reflex bijela	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
Reflex konoplja	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
Reflex crna	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
PVD metali (Legura cinka i titanija)				
Četkano zlato	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
Bronca	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
Satinirani inoks	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Satenasti metali (Legura cinka i titanija)				
Titanij	▲30642.60	▲30653.60	▲30654.60	▲30657.60

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl ∆ Dostupno do isteka zaliha

Pokrovne maske za britanski standard: vodič u izbor

	2 modula	3 modula	5 modula
Total Look (Tehnopolimer)			
Bijela	▲30647.00	▲30648.00	▲30649.00
Konoplja	▲30647.01	▲30648.01	▲30649.01
Crna	▲30647.02	▲30648.02	▲30649.02
Lakirani tehnopolimeri (Tehnopolimer)			
Srebro	▲30647.20	▲30648.20	▲30649.20
Ilovača	▲30647.21	▲30648.21	▲30649.21
Metal	▲30647.22	▲30648.22	▲30649.22
PVD metali (Legura cinka i titanija)			
Četkano zlato	▲30647.70.01	▲30648.70.01	▲30649.70.01
Bronca	▲30647.71	▲30648.71	▲30649.71
Satinirani inoks	▲30647.72	▲30648.72	▲30649.72
Satenasti metali (Legura cinka i titanija)			
Titanij	▲30647.60	▲30648.60	▲30649.60

Pokrovne maske za međuosni razmak od 71 mm: vodič u izbor

	2 modula	2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2 okomita modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 okomita modula (međuosni razmak 71 mm)
Total Look (Tehnopolimer)						
Bijela	▲30642.00	▲30643.00	▲30644.00	▲30669.00	▲30645.00	▲30646.00
Konoplja	▲30642.01	▲30643.01	▲30644.01	▲30669.01	▲30645.01	▲30646.01
Crna	▲30642.02	▲30643.02	▲30644.02	▲30669.02	▲30645.02	▲30646.02
Lakirani tehnopolimeri (Tehnopolimer)						
Srebro	▲30642.20	▲30643.20	▲30644.20	▲30669.20	▲30645.20	▲30646.20
Ilovača	▲30642.21	▲30643.21	▲30644.21	▲30669.21	▲30645.21	▲30646.21
Metal	▲30642.22	▲30643.22	▲30644.22	▲30669.22	▲30645.22	▲30646.22
PVD metali (Legura cinka i titanija)						
Četkano zlato	▲30642.70.01	▲30643.70.01	▲30644.70.01	▲30669.70.01	▲30645.70.01	▲30646.70.01
Bronca	▲30642.71	▲30643.71	▲30644.71	▲30669.71	▲30645.71	▲30646.71
Satinirani inoks	▲30642.72	▲30643.72	▲30644.72	▲30669.72	▲30645.72	▲30646.72
Satenasti metali (Legura cinka i titanija)						
Titanij	▲30642.60	▲30643.60	▲30644.60	▲30669.60	▲30645.60	▲30646.60

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Tipovi instalacija

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske
2 za kutije ø 60 mm	**Ugradbeni** **V71001** Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava	**30602** 2 modula, s kukicom (uklonjiva) **30603** 2 modula, bez vijaka	**30642...** 2 modula Dimenzije: 90x88x7,9 mm
3	**Ugradbeni** **V71303** Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava **V71303.AU** GW 960 °C, crna **V71703** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	**30613** 3 modula, s vijcima **30613AE** 3 modula, s vijcima zaštita od krađe	**30653...** 3 modula Dimenzije: 122,8x88x5,7 mm
4	**Ugradbeni** **V71304** Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava **V71304.AU** GW 960 °C, crna **V71704** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava **Stolni** **30784.G** 4 modula, crna **30784.B** 4 modula, bijela	**30614** 4 modula, s vijcima **30614AE** 4 modula, s vijcima zaštita od krađe	**30654...** 4 modula Dimenzije: 146,6x88x5,7 mm
7	**Ugradbeni** **V71306** Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava **V71306.AU** GW 960 °C, crna **V71706** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	**30617** 7 modula, s vijcima **30617AE** 7 modula, s vijcima zaštita od krađe	**30657...** 7 modula Dimenzije: 208,5x88x7,9 mm

Tipovi instalacija prema britanskom standardu

Moduli	Kutije	Nosači/uređaji	Pokrovne maske*
1 i 2	Ugradbeni Kvadratna kutija britanski standard međuosni razmak: 60,3 mm	 ▲**30607**[1] 2 modula, s vijcima	 ▲**30647...** 2 modula Dimenzije: 88x88x5,7 mm
3 i u jednom komadu	Ugradbeni Kvadratna kutija britanski standard međuosni razmak: 60,3 mm	 ▲**30608**[1] 3 modula, s vijcima ▲**30221.LG** Primjer uređaja u jednom komadu ▲**30017.G** Primjer uređaja u jednom komadu	 ▲**30648...** 3 modula, vodoravna instalacija i okomita.instalacija Dimenzije: 88x88x5,7 mm
5 i u jednom komadu	Ugradbeni  Pravokutna kutija britanski standard Međuosni razmak: 120,6 mm	 ▲**30609**[1] 5 modula, s vijcima ▲**30222.LG** Primjer uređaja u jednom komadu, vodoravna instalacija ▲**30291.G** Primjer uređaja u jednom komadu, okomita instalacija	 ▲**30649...** 5 modula, vodoravna instalacija i okomita.instalacija Dimenzije: 155x88x5,7 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard)

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske*
2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni   	  **2 x 30602** 2 modula, s kandžom **2 x 30603** 2 modula, bez vijaka	 **30643...** 4 modula (2+2), za vodoravnu instalaciju. Dimenzije: 161x88 mm **30645...** 4 modula (2+2), za okomitu instalaciju. Dimenzije: 161x88 mm
2+2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni   	  **3 x 30602** 2 modula, s kandžom **3 x 30603** 2 modula, bez vijaka	 **30644...** 6 modula (2+2+2), za vodoravnu instalaciju. Dimenzije: 232x88 mm **30646...** 6 modula (2+2+2), za okomitu instalaciju Dimenzije: 232x88 mm
2+2+2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni  	 **4 x 30602** 2 modula, s kandžom **4 x 30603** 2 modula, bez vijaka	 **30669...** 8 modula (2 +2+2+2), za vodoravnu instalaciju. Dimenzije: 232x88 mm

* Asortiman pokrovnih maski str. 234

[1] Artikli u sukladnosti s normom BS 5733

Tipovi instalacija Linea s platformom XT

Moduli	Kutije	Aparati (nosač straga)	Elektrificirani nosači	Aparati Linea s platformom XT (nosač sprijeda)
2 za kutije ø 60 mm	V71701 Za tanke zidove, za nosače bez kukica, GW 850 °C, nebeski plava	32101 KNX čvor napajanja ili 32001 Čvor napajanja 32002 Aktuator	32602.G 2 modula, bez vijaka, crna 32602.B 2 modula, bez vijaka, bijela 32602.C 2 modula, bez vijaka, konoplja	3 x 1 modul, crna (mogućnost do 12 aktivacija) ili 1 x 1 modul + 1 x 2 modula, crna 3 x 1 modul, bijela (mogućnost do 12 aktivacija) ili 1 x 1 modul + 1 x 2 modula, bijela 3 x 1 modul, konoplja (mogućnost do 12 aktivacija) ili 1 x 1 modul + 1 x 2 modula, konoplja
3	V71303 Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava V71303.AU GW 960 °C, crna V71703 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	32101 KNX čvor napajanja ili 32001 Čvor napajanja 32002 Aktuator	32603.G 3 modula, s vijcima, crna 32603.B 3 modula, s vijcima, bijela 32603.C 3 modula, s vijcima, konoplja	4 x 1 modul, crna (mogućnost do 16 aktivacija) ili 2 x 1 modul + 1 x 2 modula, crna ili 2 x 2 modula, crna 4 x 1 modul, bijela (mogućnost do 16 aktivacija) ili 2 x 1 modul + 1 x 2 modula, bijela ili 2 x 2 modula, bijela 4 x 1 modul, konoplja (mogućnost do 16 aktivacija) ili 2 x 1 modul + 1 x 2 modula, konoplja ili 2 x 2 modula, konoplja
4	V71304 Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava V71304.AU GW 960 °C, crna V71704 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	32101 KNX čvor napajanja ili 32001 Čvor napajanja 32002 Aktuator	32604.G 4 modula, s vijcima, crna 32604.B 4 modula, s vijcima, bijela 32604.C 4 modula, s vijcima, konoplja	5 x 1 modul, crna (mogućnost do 20 aktivacija) ili 3 x 1 modul + 1 x 2 modula, crna ili 1 x 1 modul + 1 x 2 modula, crna 5 x 1 modul, bijela (mogućnost do 20 aktivacija) ili 3 x 1 modul + 1 x 2 modula, bijela ili 1 x 1 modul + 2 x 2 modula, bijela 5 x 1 modul, konoplja (mogućnost do 20 aktivacija) ili 3 x 1 modul + 1 x 2 modula, konoplja ili 1 x 1 modul + 2 x 2 modula, konoplja

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Tipovi instalacija uređaja Linea s platformom XT i Linea

Moduli	Kutije	Aparati (nosač straga)	Mješoviti nosači (elektrificirani i za pokrovnu masku Linea)	Kombinacija aparata Linea s platformom XT i Linea
3	V71303 Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava V71303.AU GW 960 °C, crna V71703 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	32101 KNX čvor napajanja ili 32001 Čvor napajanja	32613.G 3 modula, s vijcima, crna 32613.B 3 modula, s vijcima, bijela 32613.C 3 modula, s vijcima, konoplja	platforma XT: 1 x 1 modul, crna (mogućnost do 4 aktivacija) + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, crna platforma XT: 1 x 1 modul, bijela (mogućnost do 4 aktivacija) + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, bijela platforma XT: 1 x 1 modul, konoplja (mogućnost do 4 aktivacija) + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, konoplja
4	V71304 Za klasične zidove GW 650 °C, nebeski plava V71304.AU GW 960 °C, crna V71704 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	32101 KNX čvor napajanja ili 32001 Čvor napajanja 32002 Aktuator	32614.G 4 modula, s vijcima, crna 32614.B 4 modula, s vijcima, bijela 32614.C 4 modula, s vijcima, konoplja	platforma XT: 2 x 1 modul, crna (mogućnost do 8 aktivacija) ili platforma XT: 1 x 2 modula, crna + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, crna platforma XT: 2 x 1 modul, bijela (mogućnost do 8 aktivacija) ili platforma XT: 1 x 2 modula, bijela + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, bijela platforma XT: 2 x 1 modul, konoplja (mogućnost do 8 aktivacija) ili platforma XT: 1 x 2 modula, konoplja + Linea: 2 x 1 modul ili odnosno 1 x 2 modula, konoplja

* Prikazane kombinacije predstavljaju samo pojedine aparate koje je moguće instalirati.

Arké

Upravljački uređaji 256

Izlazi utičnica za napajanje i signalizaciju 272

Signalizacija, zaštita i detekcija 287

Udobnost i klima 290

Samostojeća i hotelska rješenja 291

Pametna kuća View Wireless 294

Asortiman pokrovnih maski 302

Vrste instalacije 310

Arké

Arké

Jednostavnost i karakter za življenje u prostorima na najbolji mogući način. Suvremenog stila, funkcionalna i pragmatična, serija odražava ravnotežu karaktera, ekspresivnosti i brige za detalje, s više prilika za dizajn.

Total Look bijela

Total Look crna

Total Look metal

Arké. Materijali i površinske teksture

Tecno-Basic
Satinirani tehnopolimer. Elegantan i otporan materijal kojemu su pripojene elegantne i trezvene boje, poput crne bijele, sive i boje bjelokosti.

Color-Tech
Lakirani tehnopolimer. Nudi sugestivan efekt metala. Šest različitih kromatskih nijansi za naglašavanje stila high tech.

Reflex Plus
Technopolymer Materijal koji u sebi sadrži svu energiju modernizma punu boje i sjaja. Heterogena interpretacija zahvaljujući snažnoj privlačnosti efekta stakla.

Drvo
Masivno drvo. Ikonično i suvremeno, snažne materijalnosti, predstavlja toplinu i vitalnost prirodnog materijala u punom smislu te riječi.

Metal-Color
Lakirani metal. Rafinirane površinske teksture uvijek aktualnog šarma. Pogled nestaje na zavodljivoj površini koja prostore obogaćuje svjetlošću.

Alu_tech
Moderan i tehnološki, aluminij ističe suvremen ukus serije.

Metal-Elite
Oplemenjeni metal. Otmjeno tumačenje metala najraširenijih u dizajnu interijera, s još sjajnijim materijalom.

Kvaliteta i raznovrsnost proizvoda **još od njegovog projektiranja.**

Sustav kvačenja plack-clack

Patent tvrtke Vimar koji omogućuje da se na pokrovnu masku prikvače komponente rasvjetnog mjesta (uređaje i potporu) na najlakši i najbrži način. Kvačenje plack-clack je sustav s utorima koje karakterizira veća strukturna čvrstoća (zahvaljujući strukturi nosača u obliku košnice) i s iznimnom čvrstoćom koja pojednostavljuje frontalno umetanje i skidanje uređaja.

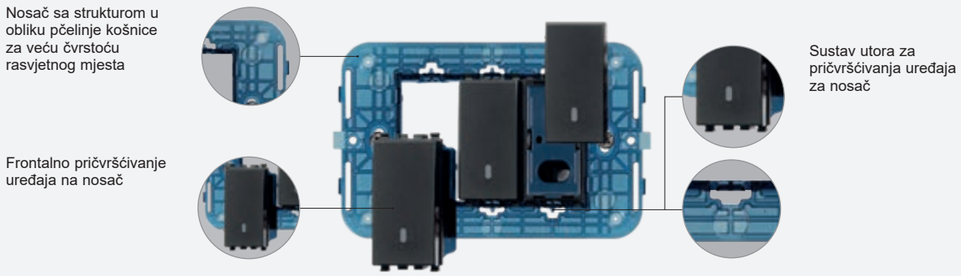

Modularnost uređaja i pokrovnih maski

Modularni uređaj s 1 do 3 modula, dozvoljava da se na jedan jedini nosač ugradi više uređaja različite modularnosti, sve do kompozicije od 21 modula za pokrovne maske u kombinaciji 7+7+7. Nosač koji na koij se uređaji ugrađuju posjeduje ugradne zupce koji omogućuju čvrsto i sigurno pričvršćivanje svakog pojedinog uređaja i koji dozvoljava savršeno poravnavanje između uređaja, a koje je takvo da stvara estetski uređen i vizualno ugodan dojam..
Uz to se pričvršćivanje uređaja događa na frontalnom dijelu nosača, dajući mogućnost da se u sustav intervenira u svakom trenutku bez potrebe za uklanjanjem nosača iz kutije.

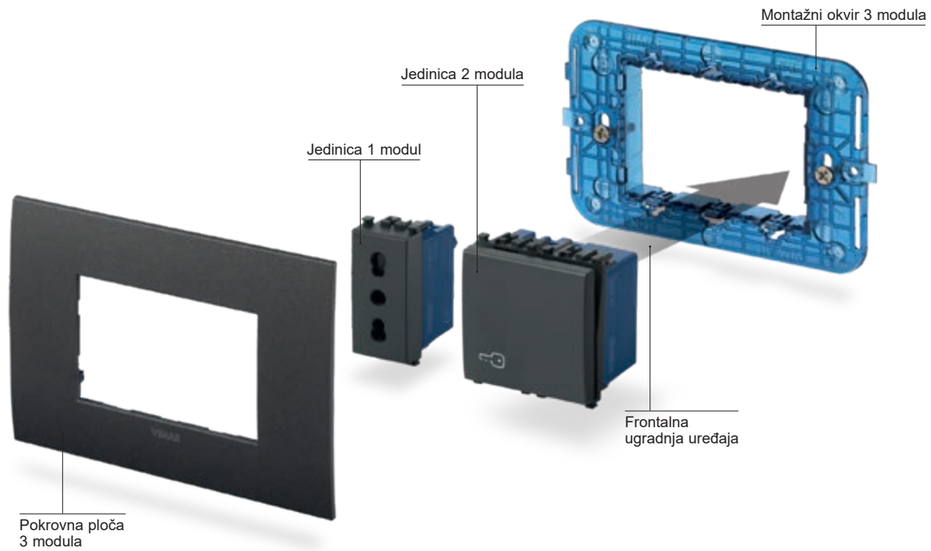

Komande

Kontroliranje svjetla, aktiviranje nekog scenarija i upravljanje opterećenjima neki su od mnogih načina korištenja energije. Mehanička i tehnološka kombinacija omogućuje pojednostavljivanje tih svakodnevnih gesta prilikom pokretanja jednostavnog uređaja, na osni način, na preklopni način ili uz pomoć gumba, uz preciznost i intuitivno razumijevanje povezanih funkcija.

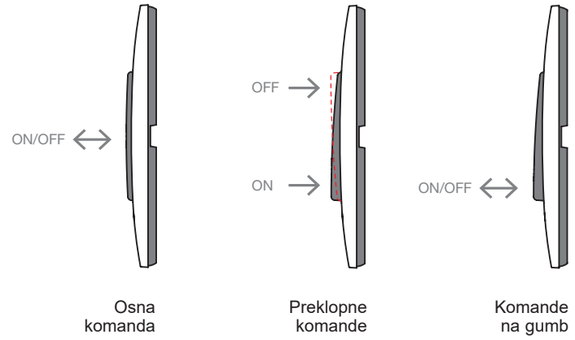

Pozadinsko osvjetljenje i personalizacija

Pozadinsko osvjetljenje raznih boja čini komande vidljivima čak i u mraku, a prikazi simbola urezani laserom ili personalizirani tijekom rada uvijek jasno pokazuju funkcije.

Personalizacija

Pozadinska osvijetljenost

Stezaljke za brzo polaganje kabela

Za krute, polukrute i savitljive kabele. Brzo, jednostavno i sigurno.

Stezaljke za brzo polaganje kabela mogu primiti kruti, polukruti i savitljivi kabel odgovarajući na bilo koji instalacijski zahtjev.
U stvari se jamči maksimalno zadržavanje kabela promjera 0,5-2,5 mm² kako za signalne strujne krugove, tako i za kabele od 1,5-2,5 mm² za strujne krugove snage.

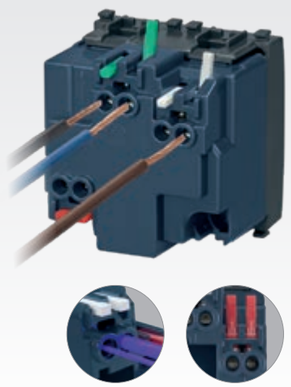

Vijčane stezaljke

Ergonomski kontakti.

Metalna pločica u stezaljkama je zaobljena: to rješenje tvrtke Vimar omogućuje da se kabel zadrži na mjestu sve dok ga se ne stegne vijkom.
U stvari se jamči maksimalno zadržavanje kabela promjera 0,5-2,5 mm² kako za signalne strujne krugove, tako i za kabele od 1,5-2,5 mm² za strujne krugove snage.

Značajke postavljanja

Aksijalne komande

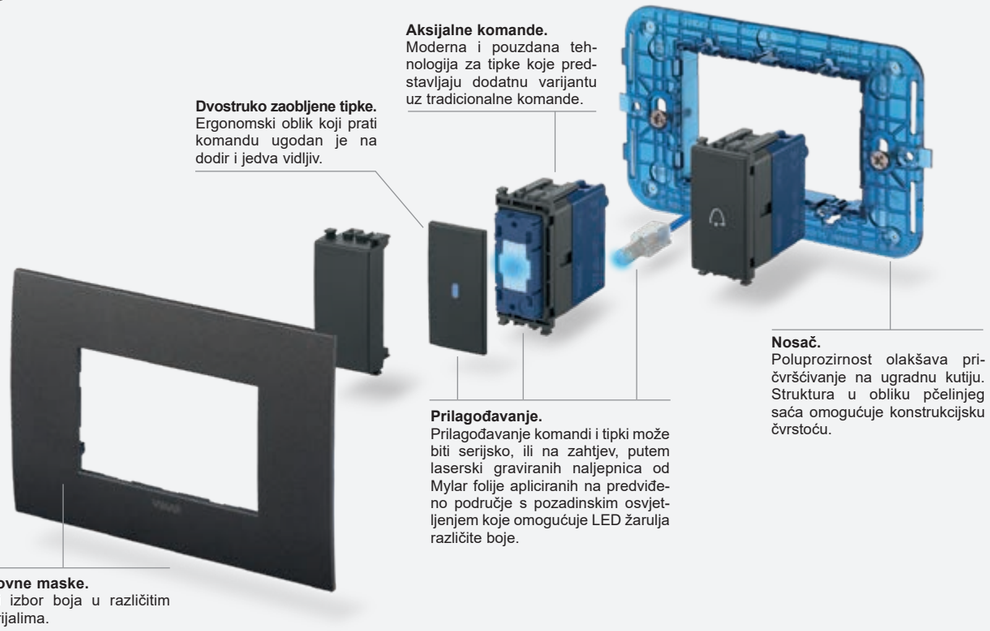

Tradicionalne komande

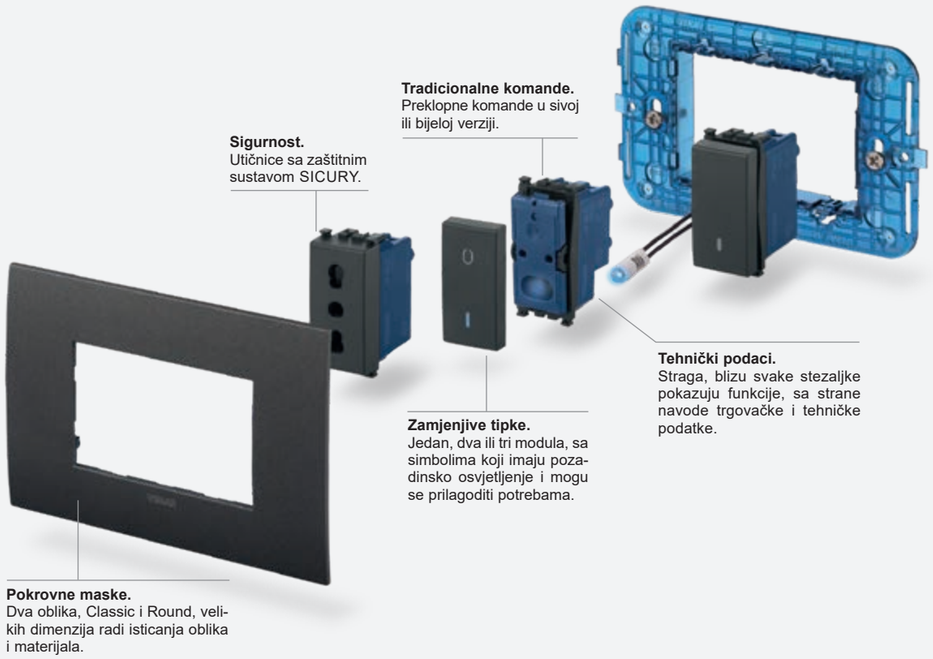

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

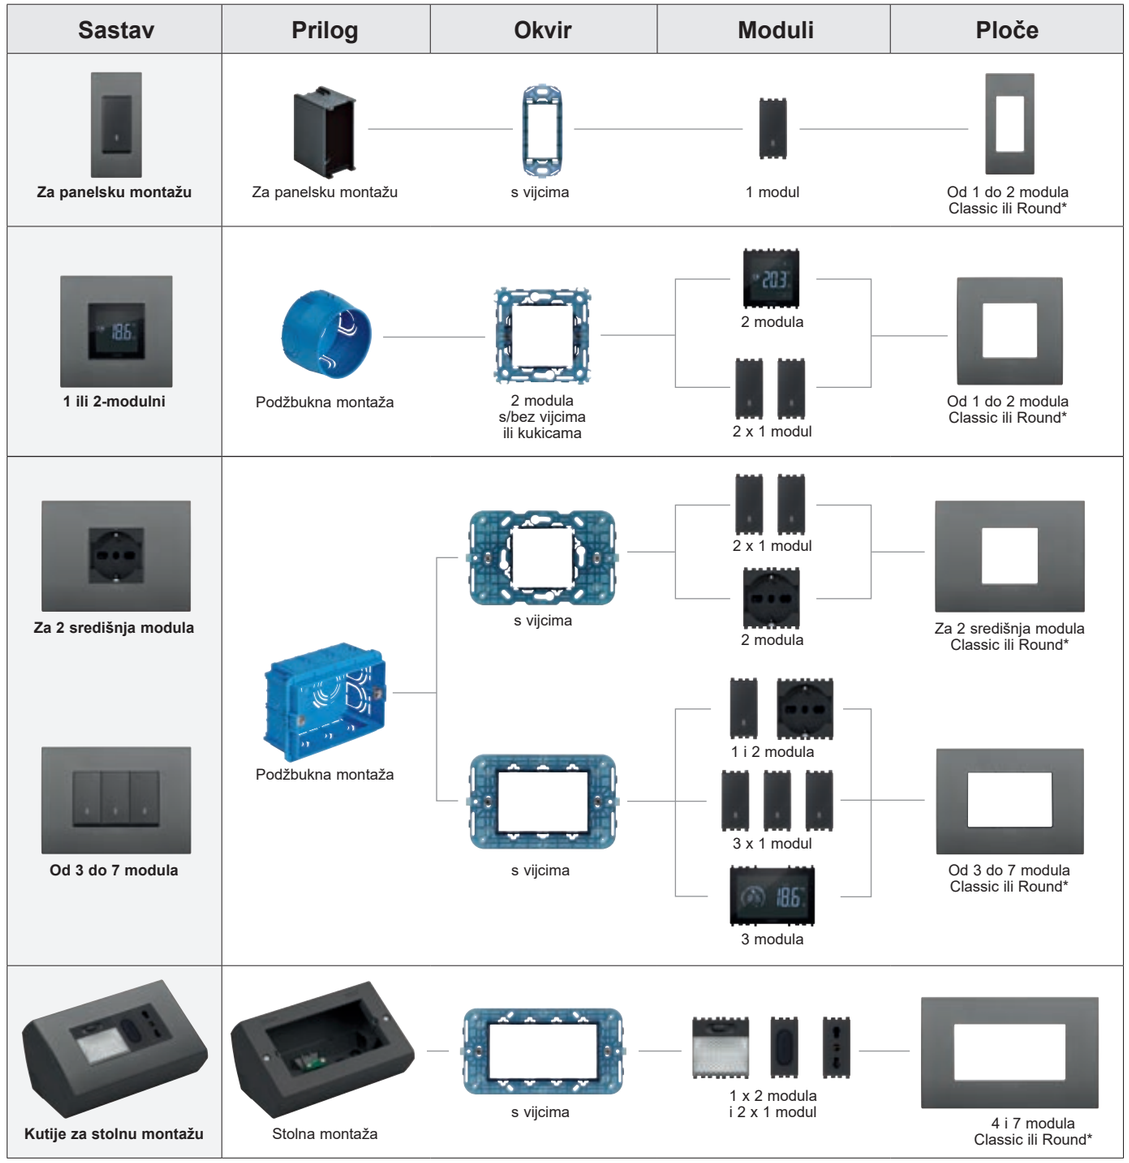

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 310

Opće karakteristike prema britanskom standardu

Ugradnja modularnih aparata

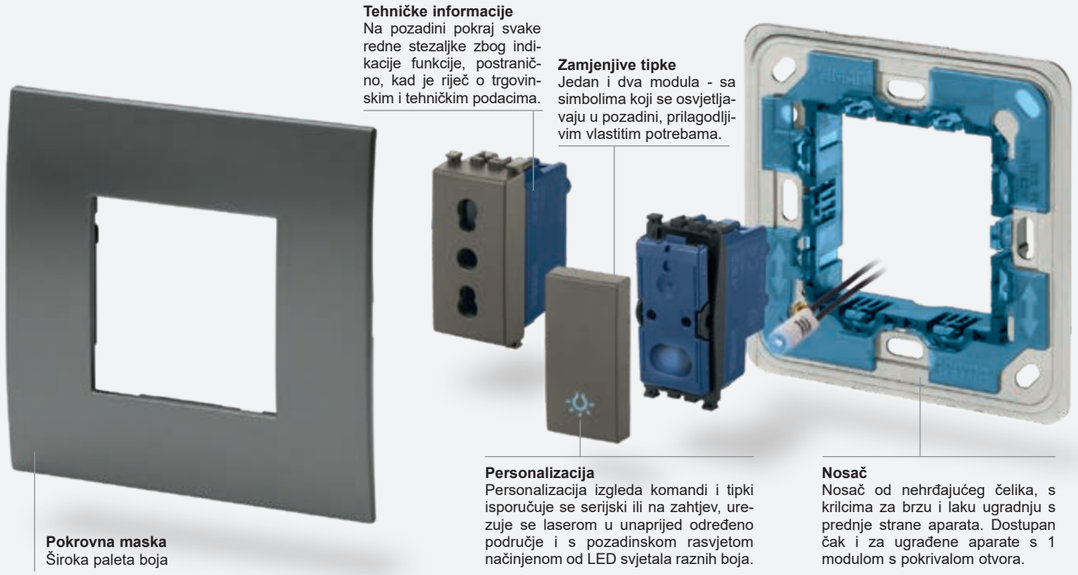

Aparat u jednom komadu (s ugrađenim nosačem)

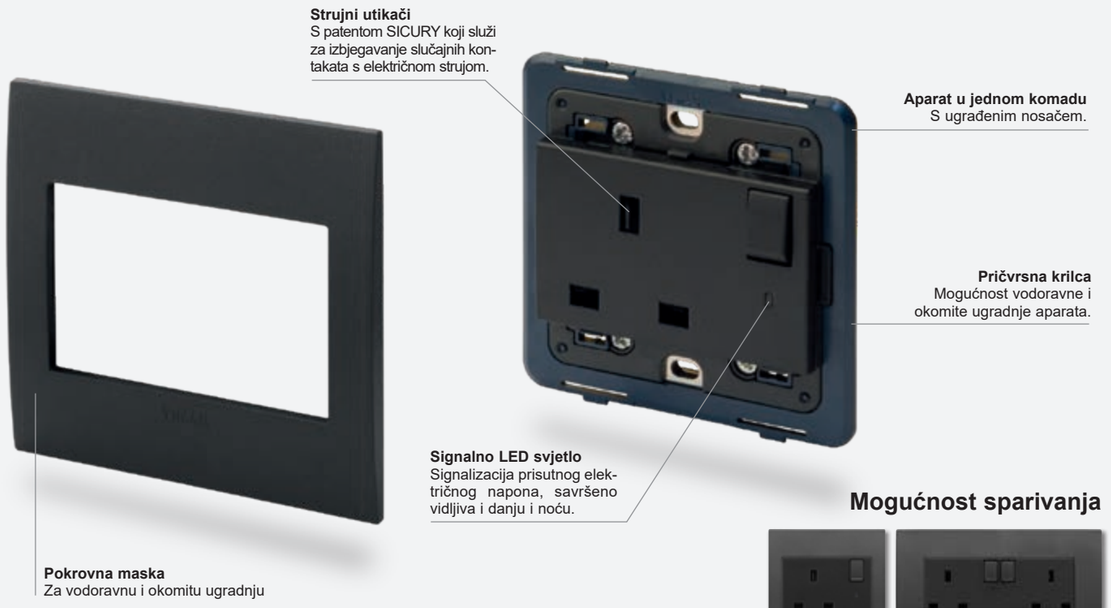

Mogućnost sparivanja

Mogućnost približavanja pokrovnih maski uz minimalan razmak od 25 mm

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

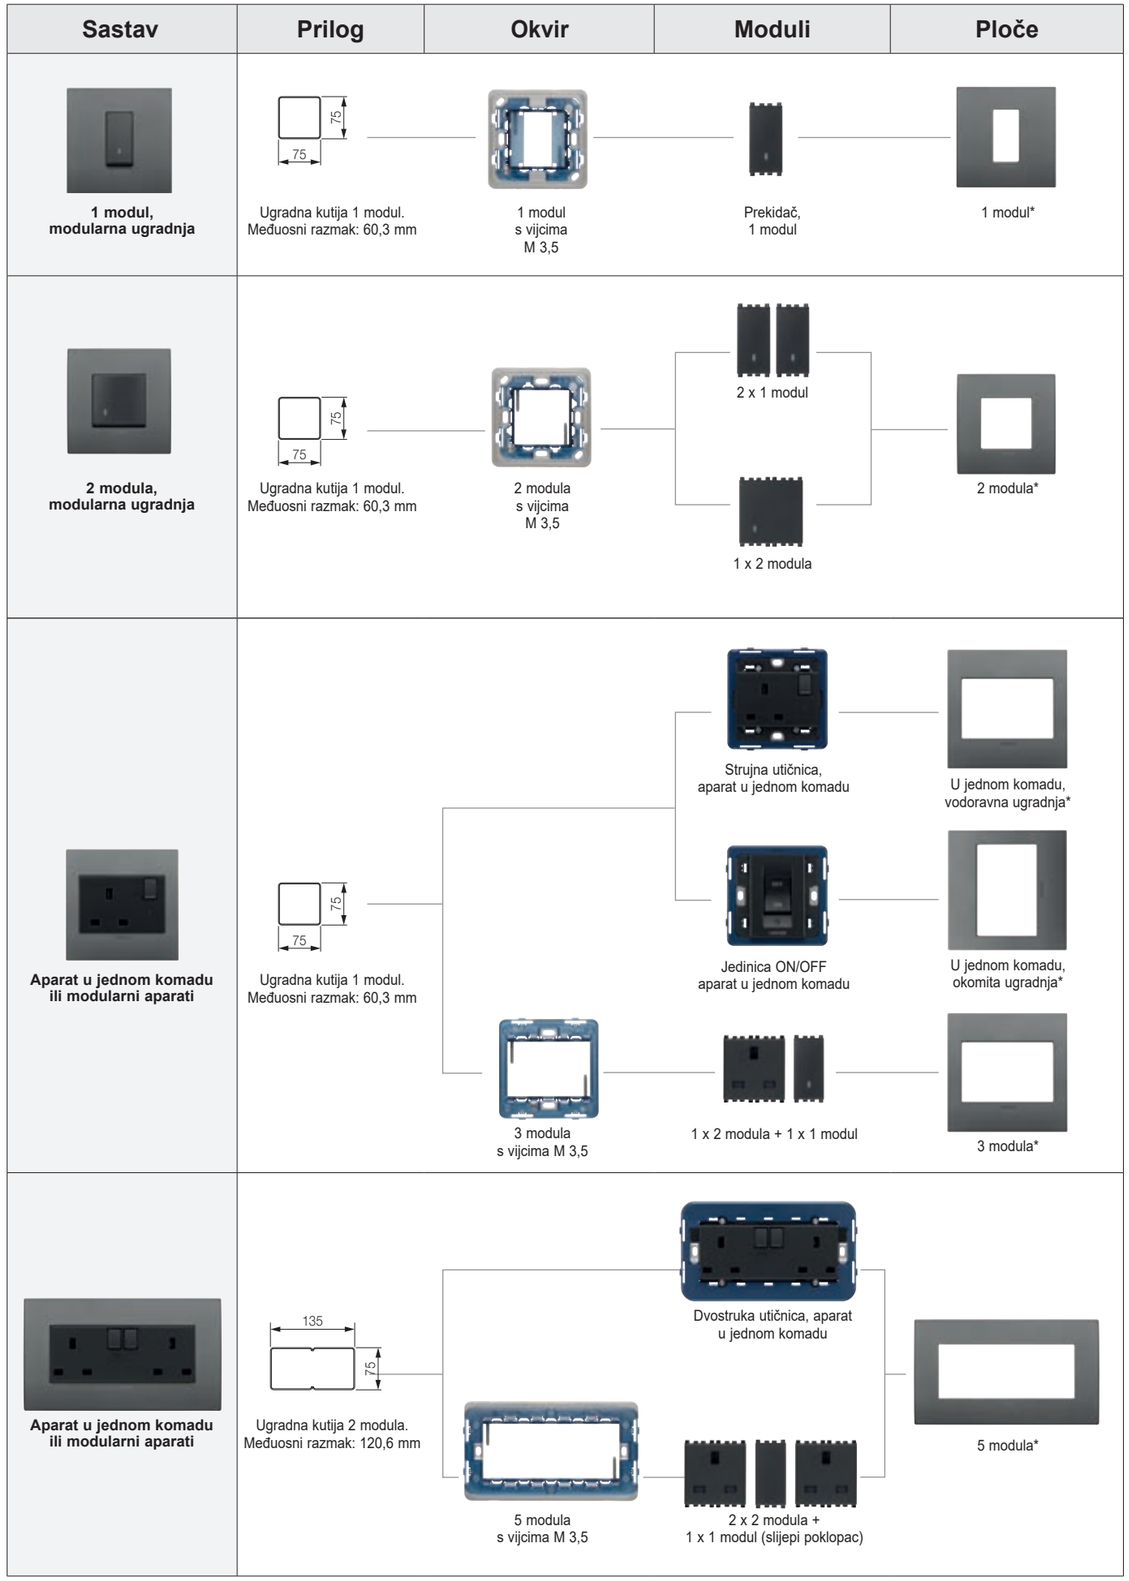

* Za ostale kombinacije pogledajte mogućnosti instalacije od str. 314

Opće karakteristike

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard)

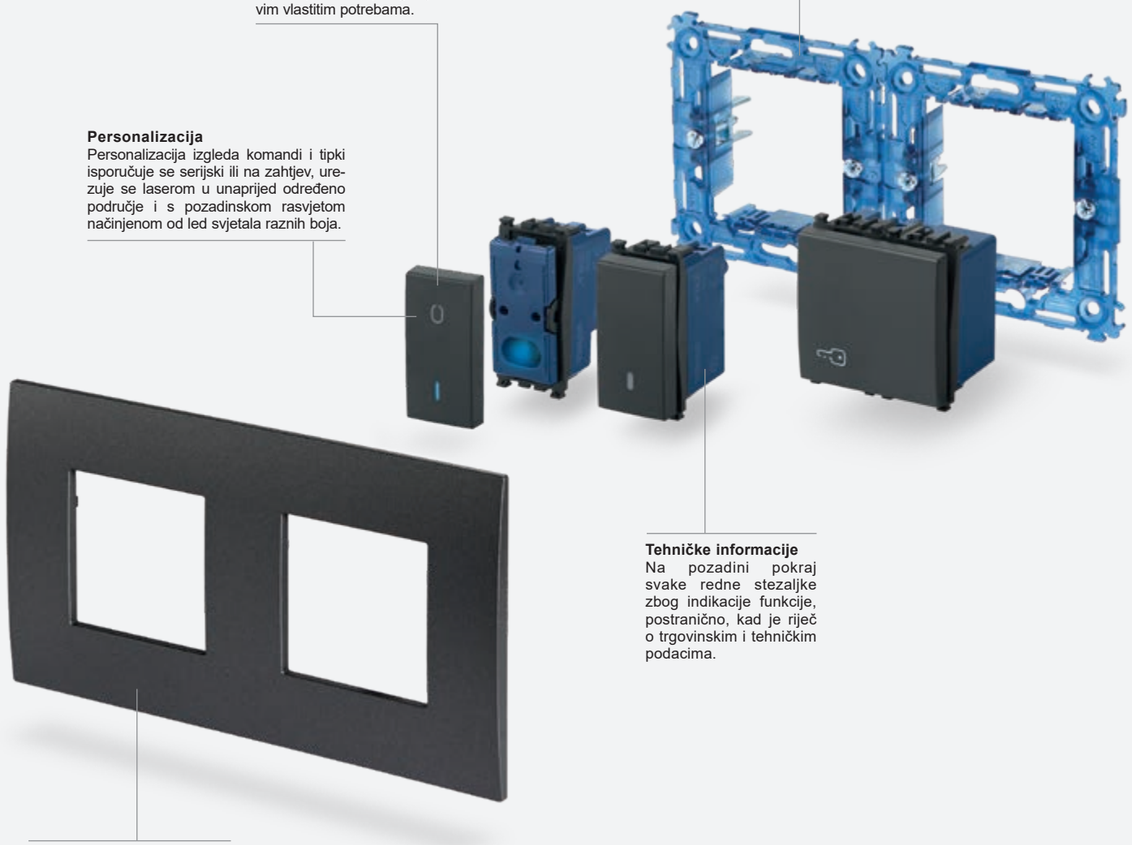

Nosač.
Poluprozirnost olakšava pričvršćivanje na ugradnu kutiju. Struktura u obliku pčelinjeg saća omogućuje konstrukcijsku čvrstoću.

Zamjenjive tipke
Jedan i dva modulaula - sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini, prilagodljivim vlastitim potrebama.

Personalizacija
Personalizacija izgleda komandi i tipki isporučuje se serijski ili na zahtjev, urezuje se laserom u unaprijed određeno područje i s pozadinskom rasvjetom načinjenom od led svjetala raznih boja.

Tehničke informacije
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Pokrovna maska.
Široka ponuda višemodulnih pokrovnih maski, od 2+2 do 2+2+2+2 modula, za sigurnu funkcionalnu okomitu i vodoravnu ugradnju u svakoj zemlji.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

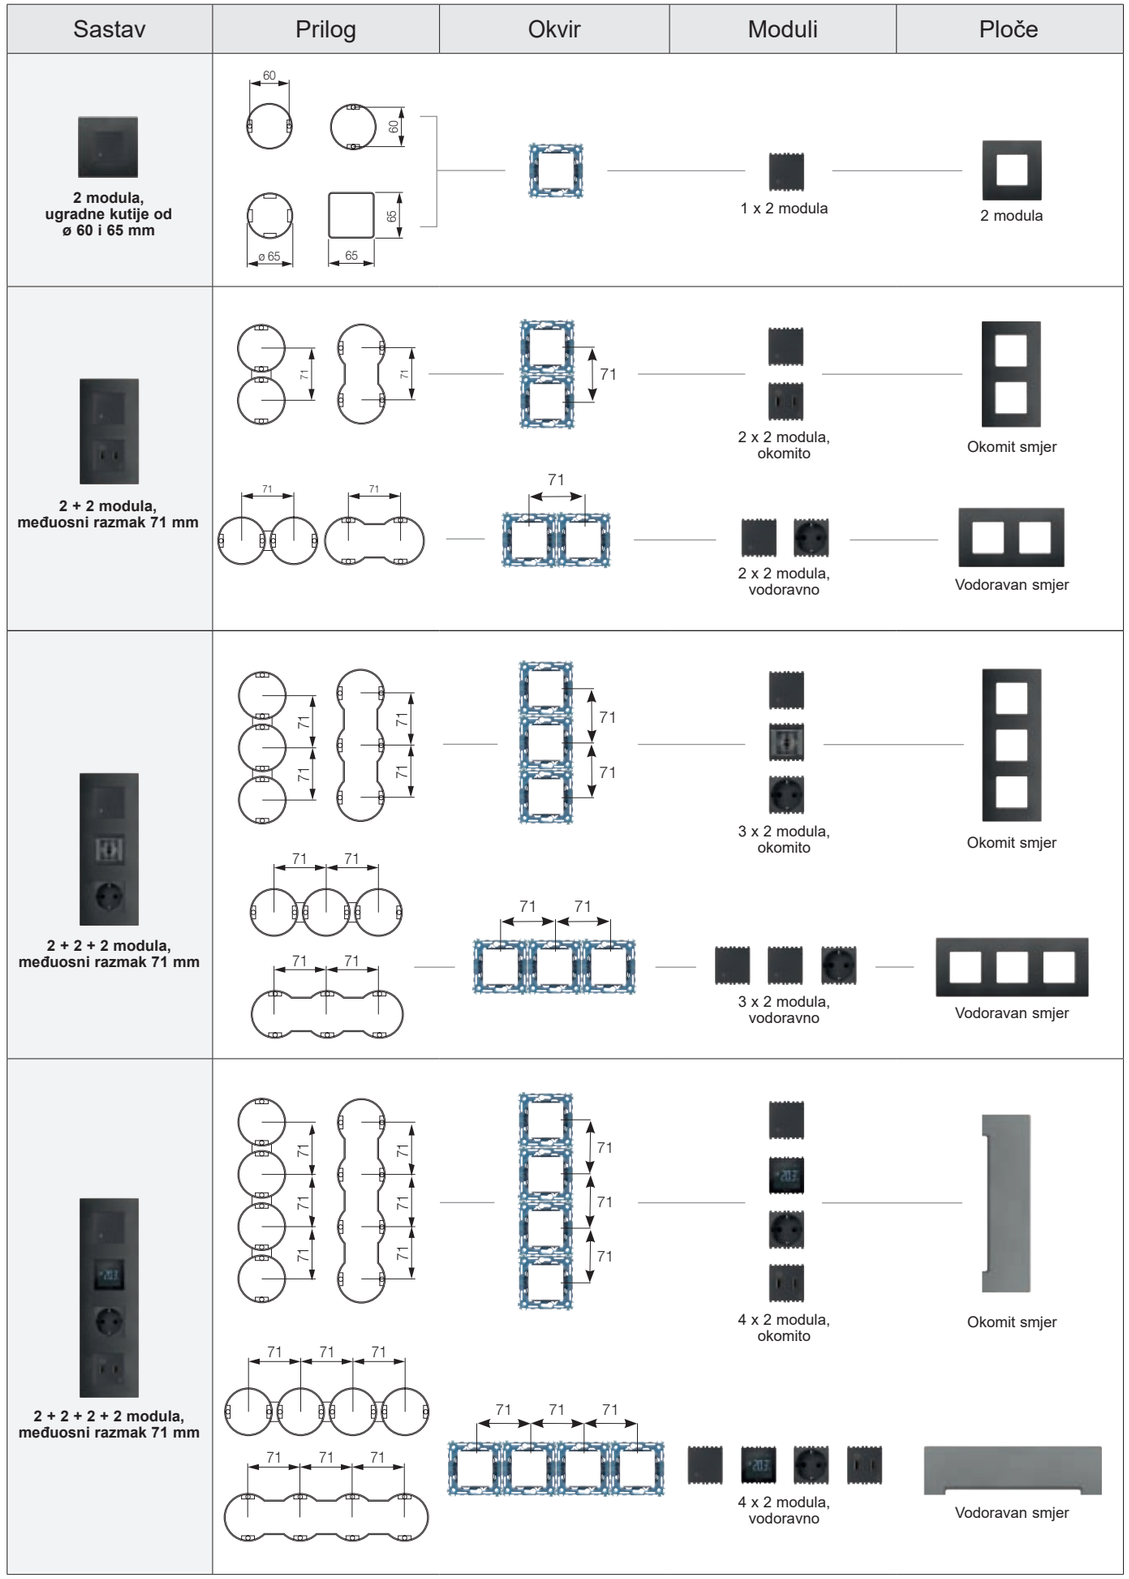

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Slijepi moduli i uvodnice za vodič

19041
Slijepi poklopac
19041.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 10 mm

19044
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,3 mm

19041.B
Slijepi poklopac
19041.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 10 mm

19044.B
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,3 mm

19041.M
Slijepi poklopac.
Dubina: 10 mm

19044.M
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 16,3 mm

19042
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

19042.B
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

19042.M
Slijepi poklopac - 2 modula
Dubina: 11 mm

19046[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

19047[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

19046.B[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

19047.B[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

19046.M[2]
Provodnik kabela 20 A s rednom stezaljkom.
Dubina: 22,1 mm

19047.M[2]
Provodnik kabela 45 A s rednom stezaljkom, u jednom komadu. Dubina: 20 mm

19049.L[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

19049.L.B[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

19049.L.M[3]
Priključna jedinica od 13 A s prekidačem i zaštitnim rastalnim osiguračem. Dubina: 20,4 mm

1P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

19000
10 AX
19001
16 AX
19001.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19000.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19000.B
10 AX
19001.B
16 AX
19001.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19000.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19000.M
10 AX
19001.M
16 AX.
Dubina: 25 mm

19000.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

1P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

19002
20 AX.
Dubina: 26 mm

19002.2
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19002.B
20 AX.
Dubina: 26 mm

19002.2.B
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19002.M
20 AX.
Dubina: 26 mm

19002.2.M
20 AX
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

1P 1-obične sklopke 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

19000.FX
10 AX.
Dubina: 29,7 mm

19000.FX.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19000.FX.B
10 AX.
Dubina: 29,7 mm

19000.FX.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19000.FX.M
10 AX.
Dubina: 29,7 mm

19000.FX.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

1P osni prekidači 250 V~ (osvjetljiva°)

19100
10 AX
Dubina: 35,5 mm

19100.2
10 AX
Dubina: 35,5 mm

19100.B
10 AX
Dubina: 35,5 mm

19100.2.B
10 AX
Dubina: 35,5 mm

19100.M
10 AX
Dubina: 35,5 mm

19100.2.M
10 AX
Dubina: 35,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488 [2] Usklađen sa standardom BS 5733 [3] Usklađen sa standardom BS 1363-4

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

19015
16 AX
19015.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19015.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19015.B
16 AX
19015.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19015.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19015.M
16 AX.
Dubina:
25 mm

19015.2.M
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19016
20 AX.
Dubina:
26 mm

19016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19016.B
20 AX.
Dubina:
26 mm

19016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19016.M
20 AX.
Dubina:
26 mm

19016.2.M
20 AX, ON/OFF
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19016.WH
20 AX,
Water/Heater.
Dubina: 26 mm

19016.2.WH
20 AX, Water/Heater
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19016.WH.B
20 AX,
Water/Heater.
Dubina: 26 mm

19016.2.WH.B
20 AX, Water/Heater
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19016.WH.M
20 AX,
Water/Heater.
Dubina: 26 mm

19016.2.WH.M
20 AX, Water/Heater
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

2P obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

19017
Prekidač 32 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19017.WH
Prekidač 32 A,
Water/Heater.
Dubina: 22,5 mm

19017.B
Prekidač 32 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19017.WH.B
Prekidač 32 A,
Water/Heater.
Dubina: 22,5 mm

19017.M
Prekidač 32 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19017.WH.M
Prekidač 32 A,
Water/Heater.
Dubina: 22,5 mm

19018
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19018.CK
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

19018.B
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19018.CK.B
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

19018.M
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19018.CK.M
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

19019
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19019.CK
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

19019.B
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19019.CK.B
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

19019.M
Prekidač 45 A,
ON/OFF.
Dubina: 22,5 mm

19019.CK.M
Prekidač 45 A,
Cooker.
Dubina: 22,5 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

1P 2-obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

19004
10 AX
19005
16 AX
19005.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina:
25 mm

19004.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19004.B
10 AX
19005.B
16 AX
19005.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina:
25 mm

19004.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19004.M
10 AX
19005.M
16 AX.
Dubina:
25 mm

19004.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19006
20 AX.
Dubina:
26 mm

19006.2
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19006.B
20 AX.
Dubina:
26 mm

19006.2.B
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19006.M
20 AX.
Dubina:
26 mm

19006.2.M
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

1P 2-obične sklopke 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

19004.FX
10 AX.
Dubina:
29,7 mm

19004.FX.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19004.FX.B
10 AX.
Dubina:
29,7 mm

19004.FX.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19004.FX.M
10 AX.
Dubina:
29,7 mm

19004.FX.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

1P osni razdjelnici 250 V~ (osvjetljiva°)

19104
10 AX
Dubina:
34,5 mm

19104.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

19104.B
10 AX
Dubina:
34,5 mm

19104.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

19104.M
10 AX
Dubina:
34,5 mm

19104.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

Povezani diverteri View Wireless

VIEW IoT smart life

19592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za upravljanje aktuatorom ili za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

1P osni pretvarači 250 V~ (osvjetljiva°)

19013
16 AX
19013.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19013.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19013.B
16 AX
19013.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25 mm

19013.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

19013.M
16 AX.
Dubina: 25 mm

19013.2.M
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

1P osni pretvarači 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

19009.FX
10 AX.
Dubina: 27,7 mm

19009.FX.2
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 27,7 mm

19009.FX.B
10 AX.
Dubina: 27,7 mm

19009.FX.2.B
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 27,7 mm

19009.FX.M
10 AX.
Dubina: 27,7 mm

19009.FX.2.M
10 AX
- 2 modula.
Dubina: 27,7 mm

1P osni pretvarači 250 V~ (osvjetljiva°)

19113
16 AX.
Dubina: 34,5 mm

19113.2
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

19113.B
16 AX.
Dubina: 34,5 mm

19113.2.B
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

19113.M
16 AX.
Dubina: 34,5 mm

19113.2.M
16 AX
- 2 modula.
Dubina: 34,5 mm

1P NO tipkala 250 V~ (osvjetljiva°)

19008
10 A
19008.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 26 mm

19008.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.B
10 A
19008.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 26 mm

19008.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.M
10 A.
Dubina: 26 mm

19008.2.M
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.C
NO 10 A, simbol zvonca - 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.L
NO 10 A, simbol svjetla - 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.C.B
NO 10 A, simbol zvonca - 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.L.B
NO 10 A, simbol svjetla - 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.C.M
NO 10 A, simbol zvonca - 2 modula.
Dubina: 26 mm

19008.2.L.M
NO 10 A, simbol svjetla - 2 modula.
Dubina: 26 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

1P NO tipkala 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela (osvjetljiva°)

19008.FX
10 A.
Dubina: 26,7 mm

19008.FX.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

19008.FX.B
10 A.
Dubina: 26,7 mm

19008.FX.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

19008.FX.M
10 A.
Dubina: 26,7 mm

19008.FX.2.M
10 A
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

1P osne tipke ND 250 V~ (osvjetljiva°)

19108
10 A.
Dubina: 35,5 mm

19108.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 35,5 mm

19108.B
10 A.
Dubina: 35,5 mm

19108.2.B
10 A
- 2 modula.
Dubina: 35,5 mm

19108.M
10 A.
Dubina: 35,5 mm

19108.2.M
10 A
- 2 modula.
Dubina: 35,5 mm

1P tipkala 250 V~ (osvjetljiva°)

19010
10 A.
Dubina: 25 mm

19010.B
10 A.
Dubina: 25 mm

19010.M
10 A.
Dubina: 25 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla (s naknadnom ugradnjom)

03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, derivacija ili ispod poklopca otvora)

03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijske impulse za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, 1 ulaz po gumbu NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz

00932
Unaprijed ožičena jedinica za signaliziranje stanja opterećenja s LED lampicama, za 03992, napajanje 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena

▲03998
Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije

▲01490
Tihi relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje,1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Osvjetljivi mehanizmi° 250 V~ - zajednički uređaji za dvije verzije

19000.0
1P 10 AX
obične
sklopke.
Dubina: 25 mm

19001.0
1P 16 AX
obične
sklopke.
Dubina: 25 mm

19015.0
2P 16 AX
obične
sklopke.
Dubina: 25 mm

19004.0
1P 10 AX
izmjenične
sklopke.
Dubina: 25 mm

19005.0
1P 16 AX
izmjenične
sklopke.
Dubina: 25 mm

19013.0
1P 16 AX
križne
sklopke.
Dubina: 25 mm

19008.0
1P NO 10 A
tipkala.
Dubina: 25 mm

19010.0
1P NC 10 A
tipkala.
Dubina: 25 mm

19016.0
2P 20 AX
obične
sklopke.
Dubina: 25 mm

Osvjetljivi mehanizmi° 250 V~, osni - zajednički uređaji za dvije verzije

19100.0
1P 10 AX
obične
sklopke.
Dubina: 35,5 mm

19104.0
1P 10 AX
izmjenične
sklopke.
Dubina: 35,5 mm

Osvjetljivi mehanizmi° 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela - zajednički uređaji za dvije verzije

19000.FX.0
1P 10 AX
obične
sklopke.
Dubina: 29,7 mm

19004.FX.0
1P 10 AX
izmjenične
sklopke.
Dubina: 29,7 mm

19009.FX.0
1P 10 AX
križne
sklopke.
Dubina: 27,7 mm

19008.FX.0
1P NO 10 A
tipkala.
Dubina:
26,7 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Zamjenjive tipke 1 modul za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

19021 Bez simbola
19021.1 Bez simbola
19026 S difuzorom
19026.DND Do Not Disturb s difuzorom

19021.B Bez simbola
19021.1.B Bez simbola
19026.B S difuzorom
19026.DND.B Do Not Disturb s difuzorom



19021.M Bez simbola
19021.1.M Bez simbola
19026.M S difuzorom
19026.DND.M Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS Please Clean s difuzorom
19021.C Simbol zvonca
19021.L Simbol svjetla

19026.PLS.B Please Clean s difuzorom
19021.C.B Simbol zvonca
19021.L.B Simbol svjetla

19026.PLS.M Please Clean s difuzorom
19021.C.M Simbol zvonca
19021.L.M Simbol svjetla

19021.P Simbol ključa
19021.99 Simbol O I
19038 Glatka površina, nije osvjetljivo

19021.P.B Simbol ključa
19021.99.B Simbol O I
19038.B Glatka površina, nije osvjetljivo

19021.P.M Simbol ključa
19021.99.M Simbol O I
19038.M Glatka površina, nije osvjetljivo

Zamjenjive tipke 1 modul za aksijalne komande (osvjetljiva°)

19131 Bez simbola
19131.1 Bez simbola
19131.C Simbol zvonca
19131.L Simbol svjetla

19131.B Bez simbola
19131.1.B Bez simbola
19131.C.B Simbol zvonca
19131.L.B Simbol svjetla



19131.M Bez simbola
19131.1.M Bez simbola
19131.C.M Simbol zvonca
19131.L.M Simbol svjetla

19131.P Simbol ključa

19131.P.B Simbol ključa

19131.P.M Simbol ključa

Zamjenjive tipke 2 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

19022 Bez simbola
19022.1 Bez simbola
19027 S difuzorom
19022.AB Kao gore, antibakterijske obrade
19022.1.AB Kao gore, antibakterijske obrade

19022.B Bez simbola
19022.1.B Bez simbola
19027.B S difuzorom
19022.AB.B Kao gore, antibakterijske obrade
19022.1.AB.B Kao gore, antibakterijske obrade



19022.M Bez simbola
19022.1.M Bez simbola
19027.M S difuzorom

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Zamjenjive tipke 2 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva°)

19022.C Simbol zvonca
19022.L Simbol svjetla
19022.P Simbol ključa

19022.C.B Simbol zvonca
19022.L.B Simbol svjetla
19022.P.B Simbol ključa

19022.C.M Simbol zvonca
19022.L.M Simbol svjetla
19022.P.M Simbol ključa

19022.99 Simbol O I
19039 Glatka površina, nije osvjetljivo

19022.99.B Simbol O I
19039.B Glatka površina, nije osvjetljivo



19022.99.M Simbol O I
19039.M Glatka površina, nije osvjetljivo

Zamjenjive tipke 2 modula za aksijalne komande (osvjetljiva°)

19132 Bez simbola
19132.1 Bez simbola
19132.C Simbol zvonca

19132.B Bez simbola
19132.1.B Bez simbola
19132.C.B Simbol zvonca

19132.M Bez simbol
19132.1.M Bez simbol
19132.C.M Simbol zvonca

19132.L Simbol svjetla
19132.P Simbol ključa

19132.L.B Simbol svjetla
19132.P.B Simbol ključa



19132.L.M Simbol svjetla
19132.P.M Simbol ključa

Zamjenjive tipke 3 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva°)



19023 Bez simbola
19023.1 Bez simbola

19023.B Bez simbola
19023.1.B Bez simbola

19023.M Bez simbola
19023.1.M Bez simbola



19023.C Simbol zvonca
19028 S difuzorom

19023.C.B Simbol zvonca
19028.B S difuzorom



19023.C.M Simbol zvonca
19028.M S difuzorom

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

1P 250 V~ specijalna tipkala

19050
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula
19050.AB
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 26,2 mm

19052
NO 10 A, potezno
19052.AB
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 26 mm

19053
NC 10 A, potezno. Dubina: 26 mm

19050.B
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula
19050.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 26,2 mm

19052.B
NO 10 A, potezno
19052.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 26 mm

19053.B
NC 10 A, potezno. Dubina: 26 mm

19050.M
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom - 2 modula. Dubina: 26,2 mm

19052.M
NO 10 A, potezno. Dubina: 26 mm

19053.M
NC 10 A, potezno. Dubina: 26 mm

Dodatna tipkala 1P 250 V~

19056.33
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29 mm

19056.34
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29 mm

19058
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29 mm

19056.33.B
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29 mm

19056.34.B
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29 mm

19058.B
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29 mm

19056.33.M
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, OFF. Dubina: 29 mm

19056.34.M
10 A, kontakti 1 NO + 1 NC, ON. Dubina: 29 mm

19058.M
Dva neovisna tipkala 1 NO + 1 NC, 10 A, simboli ON i OFF. Dubina: 29 mm

Tipkala 1P NO 10 A 250 V~

19066
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29 mm

19068
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 28,5 mm

19066.B
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29 mm

19068.B
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 28,5 mm

19066.M
Dva neovisna tipkala NO 10 A. Dubina: 29 mm

19068.M
Bijeli difuzor (za signalne jedinice). Dubina: 28,5 mm

Sklopke 250 V~

19060
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 33,5 mm

19061
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

19062
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A
19062.AB
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 29 mm

19060.B
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 33,5 mm

19061.B
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

19062.B
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A
19062.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade. Dubina: 29 mm

19060.M
Dvo-tipkalna 2P 10 AX, s OFF položajem. Dubina: 33,5 mm

19061.M
Gumb komutatora 2P 10 A, s OFF položajem. Dubina: 35 mm

19062.M
Dva međusobno neovisna tipkala 1P NO 10 A. Dubina: 29 mm

Quid - Elektronički komutator za rolete

19196
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 40,5 mm

19196.B
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 40,5 mm

19196.M
S usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 40,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete (za nakandu ugradnju)

03996
Relejni modul koji je moguće centralizirati, usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO, 6 izlaza za relejni modul za rolete Quid 03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

Aparat za povezanu komandu View Wireless za roletu

VIEW IoT smart life

19594.0
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se s 2 polutipke i 1 modulom. Dubina: 36,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

19755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

19755.2.B
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

19755.2.M
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

Sklopke s ključem 2P 250 V~ (za sklopke s unificiranim ključem 000 dodati . CU na osnovnu šifru)

19083
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33 mm

19086
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33 mm

19083.B
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33 mm

19086.B
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33 mm

19083.M
16 AX obična sklopka, ključ se može premjestivi u obje pozicije. Dubina: 33 mm

19086.M
NO 16 A tipkalo, ključ se može izvaditi u 'O' položaju. Dubina: 33 mm

Regulatori**

19135.1
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm
19135.1.120
Kao gore, 120 V~

19135.AB.1
MASTER, univerzalna, antibakterijske obrade. Dubina: 41,5 mm

19136.1
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 40,5 mm

19135.1.B
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm
19135.1.120.B
Kao gore, 120 V~

19135.AB.1.B
MASTER, univerzalna, antibakterijske obrade. Dubina: 41,5 mm

19136.1.B
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 40,5 mm

19135.1.M
MASTER, univerzalna. Dubina: 41,5 mm
19135.1.120.M
Kao gore, 120 V~

19136.1.M
MASTER, univerzalna, s potenciometrom. Dubina: 40,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Regulatori**

19150
100-500 W + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

19153
100-500 W, push-push + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

***19147**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciometrom, 120 V~.
Dubina: 39,5 mm

19150.B
100-500 W + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

19153.B
100-500 W, push-push + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

***19147.B**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciometrom, 120 V~.
Dubina: 39,5 mm

19150.M
100-500 W + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

19153.M
100-500 W, push-push + potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39,5 mm

***19147.M**
30-500 W/ 30-300 VA, potenciometrom, 120 V~.
Dubina: 39,5 mm

19134
Zamračivač 220-240 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

19134.120
Zamračivač 120 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

19134.B
Zamračivač 220-240 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

19134.120.B
Zamračivač 120 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

19134.M
Zamračivač 220-240 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

19134.120.M
Zamračivač 120 V~ 50/60 Hz s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku.
Dubina: 40,4 mm

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta / REGULATORI / TROŠILA	UNIVERZALNI							
	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.
Elektronički transformatori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip
Jedinice napajanja za LED žarulje (art. 01874, 01875)			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se
Svjetiljke za označavanje gazišta (art. 02662)			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se

Vrsta / REGULATORI / TROŠILA	STANDARDNE		
	19150 (+ potenciometrom)	19153 (push-push + potenciometrom)	19147 (+ potenciometrom)
Sa žarnom niti	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Termomagnetski transformatori			30 - 300 VA

Elektroničko napajanje

01876
230 V~ 50 Hz, za prilagodljive svjetiljke LED RGB od 12-24 Vdc

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

IR-prijamnik

19181
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

19181.120
Kao gore, 120 V~.
Dubina: 36 mm

19181.B
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

19181.120.B
Kao gore, 120 V~.
Dubina: 36 mm

19181.M
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz

19181.120.M
Kao gore, 120 V~.
Dubina: 36 mm

00800.14
Okvir za nadžbuknu montažu za orijentabilne podloške

00805.14
Adaptor za podžbuknu montažu za orijentabilne podloške - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

00801.14
Orijentabilni podložak - 1 modul

00800
Okvir za nadžbuknu montažu za orijentabilne podloške

00805
Adaptor za podžbuknu montažu za orijentabilne podloške - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

00801
Orijentabilni podložak - 1 modul

02690
Svjetlosna, žarulje sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna montaža

Set/Reset sklopke

19183
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula.
Dubina: 38,2 mm

19183.B
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula.
Dubina: 38,2 mm



19183.M
Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250 V~ relej 12 V~/12-24 Vdc - 2 modula.
Dubina: 38,2 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

**** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama**

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Radiofrekvencijski komplet

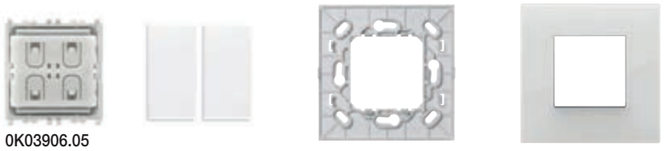

0K03906.05
Kit Friends of Hue Arké Classic. Sadrži sljedeće:
- 1 komandu s 4 radiofrekvencijska gumba 03906
- 1 nosač 19507.CL.B, bijele
- 2 tipke 19506.B, bijele
- Pokrovne 2 modula 19642.B66, Reflex led total look

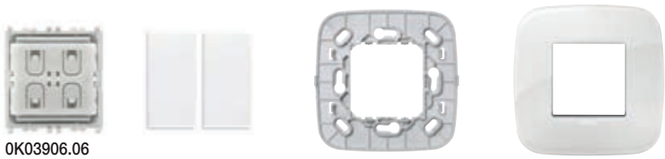

0K03906.06
Kit Friends of Hue Arké Round. Sadrži sljedeće:
- 1 komandu s 4 radiofrekvencijska gumba 03906
- 1 nosač 19507.RN.B, bijele
- 2 tipke 19506.B, bijele
- Pokrovne 2 modula 19672.B66, Reflex led total look

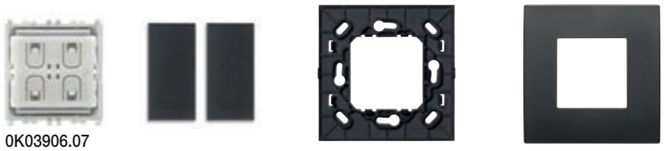

0K03906.07
Kit Friends of Hue Arké Classic. Sadrži sljedeće:
- 1 komandu s 4 radiofrekvencijska gumba 03906
- 1 nosač 19507.CL, sivo
- 2 tipke 19506, sivo
- Pokrovne 2 modula 19642.71, Crna

0K03906.08
Kit Friends of Hue Arké Round. Sadrži sljedeće:
- 1 komandu s 4 radiofrekvencijska gumba 03906
- 1 nosač 19507.RN, sivo
- 2 tipke 19506, sivo
- Pokrovne 2 modula 19672.81, Crna

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sklopke

Sivo	Bijelo	Metal

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

03955
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 868 MHz standard **EnOcean®**, nadopuniti namjenskim tipkama 19506+19506.2 - 2 modula

01796.2
Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~, moguće ga je programirati s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz moguće je prenijeti kao komandu ON/OFF prema ostalim aktuatorima **EnOcean®**, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

01798
Aktuator **EnOcean®** s 2 relejna izlaza NO 5 A 230 V~, 2 ulaza s mogućnošću programiranja s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

03925
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 19506+19506.2 - 2 modula

Kompatibilno s CASAMBI

Kompatibilno sa sustavom View Wireless

03905
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz standard **Zigbee Green Power**, nadopuniti namjenskim tipkama 19506+19506.2 - 2 modula

03906
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz standard **Zigbee Green Power** i **Friends of Hue**, nadopuniti namjenskim tipkama 19506 - 2 modula

19507
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula ili 2 središnja modula

19507.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula ili 2 središnja modula

19507.CL
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula Classic

19507.RN
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula Round

19507.CL.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula Classic

19507.RN.B
Nosač za zidnu ugradnju za radiofrekvencijske komande, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula Round

19506
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

19506.2
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

19506.B
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

19506.2.B
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

19506.M
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

19506.2.M
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard

19201
10 A, P11
19201.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25,3 mm

19203
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25,3 mm

19201.B
10 A, P11
19201.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25,3 mm

19203.B
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 25,3 mm

19201.M
10 A, P11.
Dubina:
25,3 mm

19203.M
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina:
25,3 mm

19209
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29 mm

19210
16 A,
univerzalna,
- 2 modula
19210.AB
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 26 mm

▲19211
16 A,
univerzalna
žična - 2
modula.
Dubina: 29 mm

19209.B
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29 mm

19210.B
16 A,
univerzalna,
- 2 modula
19210.AB.B
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 26 mm

▲19211.B
16 A,
univerzalna
žična - 2
modula.
Dubina: 29 mm

19209.M
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina:
29 mm

19210.M
16 A,
univerzalna,
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

▲19211.M
16 A,
univerzalna
žična - 2
modula.
Dubina: 29 mm

Povezani upravljački uređaj View Wireless za utičnicu

VIEW IoT smart life · Bluetooth · zigbee certified product

19593
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja.
Dubina: 39 mm

VIEW IoT smart life · Bluetooth · zigbee certified product

19593.B
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja.
Dubina: 39 mm

VIEW IoT smart life · Bluetooth · zigbee certified product

19593.M
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja.
Dubina: 39 mm

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ (za namjensko napajanje)

19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, crvena.
Dubina:
25,3 mm

19209.A
16 A, P30,
narančasta
- 2 modula.
Dubina: 29 mm

19209.R
16 A, P30,
crvena
- 2 modula.
Dubina: 29 mm

19209.V
16 A, P30,
zelena
- 2 modula.
Dubina: 29 mm

19210.R
16 A, univerzalna,
crvena
- 2 modula.
Dubina: 29 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~

19208
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula
19208.AB
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 29 mm

19208.C
SICURY 2P+E
16 A, njemački,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 29,9 mm

19208.USB
SICURY 2P+T 16
A njemački stan-
dard, USB-C
18 W - 2 modula
Dubina: 32 mm

19208.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula
19208.AB.B
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 29 mm

19208.C.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 29,9 mm

19208.USB.B
SICURY 2P+T
16 A njemački
standard, USB-C
18 W - 2 modula
Dubina: 32 mm

19208.M
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 29 mm

19208.C.M
SICURY 2P+E
16 A, njemački,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 29,9 mm

19208.USB.M
SICURY 2P+T 16 A
njemački standard,
USB-C 18 W - 2
modula
Dubina: 32 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela

19208.FX
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,1 mm

19208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

19208.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,1 mm

19208.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

19208.FX.M
SICURY 2P+E
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina: 33,1 mm

19208.FX.C.M
SICURY 2P+E 16 A,
njemački, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 34,6 mm

Priključnice prema francuskom standardu od 250 V~

19212
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula
19212.AB
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 26 mm

19212.C
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 26,9 mm

19212.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula
19212.AB
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 26 mm

19212.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 26,9 mm

19212.M
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26 mm

19212.C.M
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 26,9 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[4] **Usklađen sa standardom BS 1363-2, SASO 2203**

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice prema francuskom standardu od 250 V~, stezaljka za brzo polaganje kabela

19212.FX
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina:
30,1 mm

19212.FX.C
SICURY 2P+E
16 A, francuski,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,6 mm

19212.FL.FX
SICURY 2P+T
16 A francuski
žični standard
- 2 modula.
Dub.: 31,7 mm

19212.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina:
30,1 mm

19212.FX.C.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,6 mm

19212.FL.FX.B
SICURY 2P+T
16 A francuski žični
standard
- 2 modula.
Dub.: 31,7 mm

19212.FX.M
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina:
30,1 mm

19212.FX.C.M
SICURY 2P+E
16 A, francuski,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 31,6 mm

19212.FL.FX.M
SICURY 2P+T
16 A francuski žični
standard
- 2 modula.
Dub.: 31,7 mm

Priključnice engleski standard od 250 V~

19214
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 18,1 mm

19219[4]
2P+E 13 A,
engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,5 mm

19214.B
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 18,1 mm

19219.B[4]
2P+E 13 A,
engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,5 mm

19214.M
SICURY 2P+E
5 A, engleski
- 2 modula.
Dubina: 18,1 mm

19219.M[4]
2P+E 13 A,
engleski
- 2 modula.
Dubina: 17,5 mm

Priključnice po švicarskom standardu od 250 V~

19226
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,05 mm

19226.B
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,05 mm

19226.M
2P+E 10 A, švicarski,
tip 13 - 2 modula.
Dubina: 36,05 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice SICURY prema euroameričkom standardu od 250 V~

19234
2P 16 A, euro-
američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
27,8 mm

19248
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

19249
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24 mm

19234.B
2P 16 A, euro-
američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
27,8 mm

19248.B
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26 mm

19249.B
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24 mm

19234.M
2P 16 A, euro-
američki
(ø 4,8 mm).
Dubina:
27,8 mm

19248.M
2P+E 16 A,
euro-američki
- 2 modula.
Dubina:
26 mm



19249.M
2 x 2P+E 16 A,
euro-američki
- 3 modula.
Dubina: 24 mm

Priključnice prema američkom standardu i one za Saudijsku Arabiju od 127 V~

19242
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm



19243
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

19242.B
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm

19243.B
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

19242.M
SICURY 2P+E
15 A, američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm

19243.M
2 x SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski
- 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

19245
2P+E 15 A,
američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm

19246
2 x 2P+E 15 A, američki
i saudijski - 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

19245.B
2P+E 15 A,
američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm

19246.B
2 x 2P+E 15 A, američki
i saudijski - 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

19245.M
2P+E 15 A,
američki i
saudijski.
Dubina: 26,9 mm



19246.M
2 x 2P+E 15 A, američki
i saudijski - 3 modula.
Dubina: 25,5 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice prema izraelskom standardu od 250 V~

19240
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 29,2 mm

19240.B
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 29,2 mm

19240.M
SICURY 2P+E 16 A,
izraelski - 2 modula.
Dubina: 29,2 mm

Priključnice prema kineskom standardu od 250 V~

19254
SICURY 2P+E 16 A,
kineski - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm

19254.B
SICURY 2P+E 16 A,
kineski - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm

19254.M
SICURY 2P+E 16 A,
kineski - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm

Priključnice prema australskom standardu od 250 V~

19262
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19262.B
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

19262.M
SICURY 2P+E 15 A,
Australijanski - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

Priključnice multi-standardu od 250 V~

19255
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 18,8 mm

*19257
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,3 mm

19255.B
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 18,8 mm

*19257.B
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,3 mm

19255.M
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modula.
Dubina: 18,8 mm

*19257.M
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modula.
Dubina: 18,3 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Utičnice prema britanskom standardu 250 V~ (s uključenom jedinicom za signalizaciju 00930)

19221[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19222[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19221.B[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19222.B[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19221.M[4]
SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19222.M[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19221.L[4]
SICURY 2P+E
13 A + prekidač
2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19222.L[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19221.L.B[4]
SICURY 2P+E
13 A + prekidač
2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19221.L.M[4]
SICURY 2P+E
13 A + prekidač
2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19222.L.M[4]
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ prekidač 2P+pokazivač
svjetla.
Dubina: 17,5 mm

19215[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19215.B[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

19215.M[5]
SICURY 2P+E 5 A
+ prekidač 2P.
Dubina: 17,5 mm

Utičnice prema američkom standardu od 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~

19296
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 31,6 mm

19296.B
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 31,6 mm

19296.M
Dvije utičnice prema američkom
standardu sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 31,6 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[4] Usklađen sa standardom BS 1363-2, SASO 2203
[5] Usklađen sa standardom BS 546

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Utikači Standard British 250 V~ i USB jedinica za napajanje

■ 19223.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

■ 19223.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

■ 19223.A.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

19223.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19223.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19223.C.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 19224.AC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P, jednim USB izlazom tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

■ 19224.AC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P, jednim USB izlazom tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

■ 19224.AC.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P, jednim USB izlazom tipa A i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 21 mm

19224.CC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19224.CC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19224.CC.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ sa dva prekidača 2P i jednim USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

■ 19266.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

■ 19266.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

■ 19266.A.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa A.
Dubina: 21 mm

19266.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19266.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

19266.C.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ višestandardni s prekidačem 2P i USB izlazom tipa C.
Dubina: 22,8 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIČNICA / UTIKAČ	Njemački	Francuski	Engleski			Švicarski	Izraelski	Standardni britanski					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
Talijanski standard tipa S10	●	●					●						
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●				●	●						
2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	●						○						
2P+T 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●	●					○						
2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●	●					●						
2P+T 16 A 250 V~ francuski standard		●					○						
2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard						●							
2P+T 16 A 250 V~ izraelski standard							●						
2P+T 5 A 250 V~ engleski standard			●									●	
2P+T 13 A 250 V~ engleski standard				●	●			●	●	●	●		
2P+T 15 A 250 V~ engleski standard													●
2P 13 A 220 V~ standard Saudijske Arabije								●	●	●	●		

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIČNICA / UTIKAČ	Multistandardni		Američki	Euroamerički			Americano Arabia Saudita		Kineski	Australski
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
Talijanski standard tipa S10	●	●		●	●	●				
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●		●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	○	○		○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu				●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ francuski standard				○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ američki standard					●	●				
2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard	●	●								
2P+T 5 A 250 V~ engleski standard	●	●								
2P+T 13 A 250 V~ engleski standard	●	●								
2P+T 15 A 125 V~ američki standard			●				●	●		
2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije							●	●		
2P+T 10 A 250 V~ brazilski standard	●	●								
2P+T 10 A 250 V~ standard cinese	●	●							●	
2P+T 10 A 250 V~ australski standard	●	●								
2P+T 15 A 250 V~ australski standard										●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

■ **Molimo stupite u kontakt s trgovačkom mrežom za informacije o izvedivosti**

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Priključnice SICURY 2P+E sa strujnom zaštitnom sklopkom RCBO - $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,6 mm

19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,6 mm

19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 39,6 mm

19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,6 mm

19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,6 mm

19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 39,6 mm

Priključnica za brijaći aparat

19290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula

19290.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 41,5 mm

19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm

19290.B
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula

19290.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 41,5 mm

19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm

19290.M
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 41,5 mm

19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm

Utičnica prema talijanskom standardu 250 V~ s USB jedinicom za napajanje

20210.USB
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

20210.USB.B
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

20210.USB.N
SICURY 2P+T 16 A
univerzalni, 1 USB C
5 V 3 A - 2 modula.
Dub.: 46,7 mm

Napajač s izlazom USB

19292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36,5 mm

19292.AC.15
15 W,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz

19292.AC15AB
Kao iznad,
antibakterijska
obrada.
Dubina:
36,5 mm

19292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz:
36,5 mm

19292.AC.15.B
15 W,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz

19292.AC15ABB
Kao iznad,
antibakterijska
obrada.
Dubina:
36,5 mm

19292.M
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz:
36,5 mm

19292.AC.15.M
15 W,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice

Sivo	Bijelo	Metal

Napajač s izlazom USB

19292.C.25
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.:
36,5 mm

19292.C.25.B
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.:
36,5 mm

19292.C.25.M
25 W,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dub.:
36,5 mm

19292.CC
15 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

Δ 19295
5 V 2,1 A,
2 izlaza USB-A
koji sveukupno daju
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 37 mm

19292.CC.B
15 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

Δ 19295.B
5 V 2,1 A,
2 izlaza USB-A
koji sveukupno daju
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 37 mm

19292.CC.M
15 W,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Dubina:
36 mm

Δ 19295.M
5 V 2,1 A,
2 izlaza USB-A
koji sveukupno daju
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 37 mm

19295.AC
15 W,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula

19295.AC.AB
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 29,3 mm

19295.CC
15 W,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

19295.AC.B
15 W,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula

19295.AC.AB.B
Kao gore,
antibakterijske
obrade.
Dubina: 29,3 mm

19295.CC.B
15 W,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

19295.AC.M
15 W,
2 izlaza USB-A+C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29,3 mm

19295.CC.M
15 W,
2 izlaza USB-C
koji sveukupno daju
3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

19298
30W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,65 mm

19298.60
60W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,2 mm

19298.B
30W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,65 mm

19298.60.B
60W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,2 mm

19298.M
30W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,65 mm

19298.60.M
60W, USB C,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 modula.
Dub.: 32,2 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[6] Usklađen sa standardom BS 61558-2-5

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Metal

Ozvučenje *Bluetooth® wireless technology*

21588
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 10 W, s ugrađenim okvirom za 8 modula.
Dubina: 48 mm

21588.B
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 10 W, s ugrađenim okvirom za 8 modula.
Dubina: 48 mm

21588.N
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 10 W, s ugrađenim okvirom za 8 modula, Next
Dubina: 48 mm

20587
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm

19099
Kontrola zvuka - 2 modula.
Dubina: 40 mm

20587.B
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm

19099.B
Kontrola zvuka - 2 modula.
Dubina: 40 mm



20587.N
Pasivni difuzor zvuka 8 Ω 3 W, Next - 3 modula.
Dubina: 40 mm

19099.M
Kontrola zvuka - 2 modula.
Dubina: 40 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

19590[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®* uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36,7 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

19590.B[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®* uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36,7 mm

VIEW IoT smart life
Bluetooth®

19590.M[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za razglase od 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth®* uz primjenu bežične tehnologije, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36,7 mm

[1] Moguće je zatražiti artikl s personalizacijom Bluetooth mreže (pogledajte specifikacije na str. 439)

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Metal

Specijalne priključnice

19330
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620.
Dubina: 24,5 mm

19331
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01616 /01617.
Dubina: 24,5 mm

19345
USB, vijčani priključci.
Dubina: 24,2 mm

19330.B
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620.
Dubina: 24,5 mm

19331.B
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01616 /01617.
Dubina: 24,5 mm

19345.B
USB, vijčani priključci.
Dubina: 24,2 mm

19330.M
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620.
Dubina: 24,5 mm

19331.M
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01616 /01617.
Dubina: 24,5 mm

19345.M
USB, vijčani priključci.
Dubina: 24,2 mm

19335
3 RCA, vijčani priključci.
Dubina: 24,4 mm

19583
Opružna spojnica za uređaj za ozvučenje.
Dubina: 18,9 mm

19335.B
3 RCA, vijčani priključci.
Dubina: 24,4 mm

19583.B
Opružna spojnica za uređaj za ozvučenje.
Dubina: 18,9 mm

19335.M
3 RCA, vijčani priključci.
Dubina: 24,4 mm

19583.M
Opružna spojnica za uređaj za ozvučenje.
Dubina: 18,9 mm

19346
HDMI, Keystone.
Dubina: 36,9 mm

19346.H
HDMI, Keystone, 90°.
Dubina: 36,9 mm

19346.B
HDMI, Keystone.
Dubina: 36,9 mm

19346.H.B
HDMI, Keystone, 90°.
Dubina: 36,9 mm

19346.M
HDMI, Keystone.
Dubina: 36,9 mm

19346.H.M
HDMI, Keystone, 90°.
Dubina: 36,9 mm

Telefonske priključnice

19320
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4)

19320.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 33,1 mm

19320.B
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4)

19320.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 33,1 mm

19320.M
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4). Dubina: 33,1 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Metal

Telefonske priključnice

19324
Prema izrael-skom standardu, vijčani priključci.
Dubina: 33 mm

19327
8-kontakata francuski - 2 modula.
Dubina: 21,3 mm

19324.B
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci.
Dubina: 33 mm

19327.B
8-kontakata francuski - 2 modula.
Dubina: 21,3 mm

19324.M
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci.
Dubina: 33 mm

19327.M
8-kontakata francuski - 2 modula.
Dubina: 21,3 mm

19322
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4) s poklopcem.
Dubina: 33 mm

19322.B
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4) s poklopcem.
Dubina: 33 mm

19322.M
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4) s poklopcem.
Dubina: 33 mm

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice (izlaza: muški i ženski)

19300.01
Jednostruka 1 dB
19300.01.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 22,1 mm

19300.10
Prolazna 10 dB.
Dubina: 22,5 mm

19300.01.B
Jednostruka 1 dB
19300.01.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 22,1 mm

19300.10.B
Prolazna 10 dB.
Dubina: 22,5 mm

19300.01.M
Jednostruka 1 dB.
Dubina: 22,1 mm

19300.10.M
Prolazna 10 dB.
Dubina: 22,5 mm

Kokasijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz, nemiješane (2 izlaza: muški i ženski tipa F)

19302.01
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

19302.10
Prolazna 10 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

19302.01.B
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

19302.10.B
Prolazna 10 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

19302.01.M
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

19302.10.M
Prolazna 10 dB - 2 modula.
Dubina: 22,5 mm

Koaksijalne utičnice TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 izlaza: muški, ženski i tip F)

19303
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 21,9 mm

19303.B
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 21,9 mm

19303.M
Jednostruka 1 dB - 2 modula.
Dubina: 21,9 mm

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Metal

Koaksijalna priključnica F tip

19318
F tip
Dubina: 10 mm

19318.B
F tip
Dubina: 10 mm

19318.M
F tip
Dubina: 10 mm

TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice (1 izlaz: ženski)

***19313**
Jednostruka.
Dubina: 28,5 mm

***19313.B**
Jednostruka.
Dubina: 28,5 mm

***19313.M**
Jednostruka.
Dubina: 28,5 mm

Adapteri za koaksijalne utičnice TV-RD-SAT

19319
Za 2 ili 3 izlaza - 2 modula

19319.B
Za 2 ili 3 izlaza - 2 modula

19319.M
Za 2 ili 3 izlaza - 2 modula

Završni otpornici i TV-RD-SAT 2400 MHz koaksijalne priključnice

16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MH z

01644
Muški, ulaz za aksijalni kabel

01645
Ženski, ulaz za aksijalni kabel

01634
Muški, 90° ulaz za kabel

01635
Ženski, 90° ulaz za kabel

01654
Muški tip F za RG59 kabel

RJ45 podatkovne utičnice

19339.11
Netsafe, kat. 5e, UTP
19339.11.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 29,8 mm

19339.13
Netsafe, kat. 6, UTP
19339.13.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 29,8 mm

19339.14
Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,8 mm

19339.11.B
Netsafe, kat. 5e, UTP
19339.11.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 29,8 mm

19339.13.B
Netsafe, kat. 6, UTP
19339.13.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 29,8 mm

19339.14.B
Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,8 mm

19339.11.M
Netsafe, kat. 5e, UTP.
Dubina: 29,8 mm

19339.13.M
Netsafe, kat. 6, UTP.
Dubina: 29,8 mm

19339.14.M
Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,8 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488 [7] **Usklađen sa standardom BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Priključnice za prijam signala

Sivo	Bijelo	Metal

RJ45 podatkovne utičnice

19339.15
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 29,8 mm

19339.16
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 29,8 mm

19340.1
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 28,3 mm

19340.2
Panduit, kat. 5e, FTP. Dubina: 29,1 mm

19339.15.B
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 29,8 mm

19339.16.B
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 29,8 mm

19340.1.B
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 28,3 mm

19340.2.B
Panduit, kat. 5e, FTP. Dubina: 29,1 mm

19339.15.M
Netsafe, kat. 6A, UTP. Dubina: 29,8 mm

19339.16.M
Netsafe, kat. 6A, FTP. Dubina: 29,8 mm

Wi-Fi pristupna točka

19195
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 40,7 mm

19195.B
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 40,7 mm

19195.M
72,2 Mb/s s 2 porta LAN 10-100 Mb/s, ulazom ON/OFF za daljinski gumb, 230 V~ 50/60Hz - 2 modula. Dubina: 40,7 mm

Adapteri za podatkovne utičnice

19337.C
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

19338.C
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 10 mm

19340.C
MINI-COM Panduit. Dubina: 10 mm

19337.C.B
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

19338.C.B
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 10 mm

19340.C.B
MINI-COM Panduit. Dubina: 10 mm

19337.C.M
RJ45 Keystone + pokriće. Dubina: 10 mm

19338.C.M
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 10 mm

19340.C.M
MINI-COM Panduit. Dubina: 10 mm

19341.C
Kat. 5e i 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Dubina: 10 mm

19343.K
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 10 mm

19341.C.B
Kat. 5e i 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Dubina: 10 mm

19343.K.B
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 10 mm

19341.C.M
Kat. 5e i 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Dubina: 10 mm

19343.K.M
Ukošeni adapter za RJ45 Keystone. Dubina: 10 mm

Utičnice za kabel od optičkog vlakna

19350.SC
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

19350.LC
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,3 mm

19351.SC
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

19351.LC
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 18,2 mm

19350.SC.B
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

19350.LC.B
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,3 mm

19351.SC.B
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

19351.LC.B
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 18,2 mm

19350.SC.M
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

19350.LC.M
Jednomodalni 9/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 19,3 mm

19351.SC.M
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa SC simplex. Dubina: 19,4 mm

19351.LC.M
Višemodalni 50/125 µm, s adapterom tipa LC duplex. Dubina: 18,2 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Signalizacija

Sivo	Bijelo	Metal

Elektronska zvonca

19380
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

19380.B
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

19380.M
3 tonsko (tri/dva tona, zujalica), napon 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 36,5 mm

Ton zvona/zujalo

19370.SR
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19372.SR
120 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19373.SR
230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19370.SR.B
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19372.SR.B
120 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19373.SR.B
230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19370.SR.M
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19372.SR.M
120 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

19373.SR.M
230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31,5 mm

Svijetleće indikatorske jedinice (za 1 ili 2 signalne jedinice°)

19386
Pojedinačan, bijeli. Dubina: 22,5 mm

19388
Dvostruk, neutralan. Dubina: 22,5 mm

19386.B
Pojedinačan, bijeli. Dubina: 22,5 mm

19388.B
Dvostruk, neutralan. Dubina: 22,5 mm

19386.M
Pojedinačan, bijeli. Dubina: 22,5 mm

19388.M
Dvostruk, neutralan. Dubina: 22,5 mm

Prizmatične indikatorske jedinice - 2 modula (za cjevaste žaruljice 14771 i 14777 - Isporučuje se bez žaruljice)

19387.B
Bijeli - 2 modula. Dubina: 25 mm

19387.R
Crveni - 2 modula. Dubina: 25 mm

19387.V
Zeleni - 2 modula. Dubina: 25 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Signalizacija

Sivo	Bijelo	Metal

Svjetiljke za označavanje gazišta (A LED visoke učinkovitosti)

19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

19381
230 V~ 50/60 Hz
Dubina: 37 mm

Panik lampe (s automatskim panik uređajem)

19384
S visokom efikasnošću
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modula.
Dubina: 36,5 mm

02660.1
A LED visoke učinkovitosti, 230 V~ 50/60 Hz, baterija na punjenje Ni-Cd, za instalaciju u ugradbene kutije 7 modula.
Dubina: 43 mm

Ručna svjetiljka i svjetlo za označavanje puta

19397
Pomoćna ručna svjetiljka na izvlačenje i svjetlo za ooznačavanje puta kojim je moguće upravljati, LED visoke učinkovitosti 100-240 V~ 50/60 Hz, neutralan - 2 modula. Dub.: 36,4 mm

19398
Pomoćna svjetiljka za slučaj nužde i za označavanje puta kojom je moguće upravljati, LED vi soke efikasnosti 100-240 V~ 50/60 Hz, neutralno. Dub.: 36,2 mm

Baterija na punjenje

00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
rezervni dio za TORCIA

00913
Zamjenska baterija na punjenje Ni-Cd
4,8 V 800 mAh za 02660.1

00914
Li-ion 3,7 V 250 mAh, rezervna za ručne prijenosne LED ručne svjetiljke na izvlačenje 19397

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Zaštita • Detekcija

Sivo	Bijelo	Metal

Elementi za zaštitu

19416
Nosač osigurača
1P 16 A 250 V~.
Dubina: 28,5 mm

19416.B
Nosač osigurača
1P 16 A 250 V~.
Dubina: 28,5 mm

19416.M
Nosač osigurača
1P 16 A 250 V~.
Dubina: 28,5 mm

1P+N automatske elektromagnetske sklopke (120-230 V~ 50/60 Hz)

19405.06
C 6, prekidna moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

19405.10
C 10, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

19405.16
C 16, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

19405.06.B
C 6, prekidna moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

19405.10.B
C 10, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

19405.16.B
C 16, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

19405.06.M
C 6, prekidna moć 1500 A.
Dubina: 39 mm

19405.10.M
C 10, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

19405.16.M
C 16, prekidna moć 3000 A.
Dubina: 39 mm

1P+N automatske elektromagnetske sklopke sa strujnom zaštitom (120-230 V~ 50/60 Hz ⩘)

19411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.06.M
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 1500 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.10.M
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

19411.16.6.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula.
Dubina: 39 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Podneblje

Sivo	Bijelo	Metal

Termostate

02970
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02970.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02970.M
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključeni termostati

02974
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.M
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključen magnetski kontakt

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Elektronički senzori

19432
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 24,4 mm

19433
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 37 mm

19432.B
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 24,4 mm

19433.B
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 37 mm

19432.M
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 24,4 mm

19433.M
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 37 mm

Sklopke za regulaciju ventilatora

19095
Klizna sklopka, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja.
Dubina: 39,5 mm

19063
2P 10 AX 250 V~.
Dubina: 33,5 mm

19095.B
Klizna sklopka, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja.
Dubina: 39,5 mm

19063.B
2P 10 AX 250 V~.
Dubina: 33,5 mm

19095.M
Klizna sklopka, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja.
Dubina: 39,5 mm



19063.N
2P 10 AX 250 V~.
Dubina: 33,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Podneblje • Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Metal

Mjerač električne energije

02960
3 ulaza za senzor 01457, mogućnost detektiranja snage 50 W-10 kW, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm. Isporučeno s 01457

Senzor temperature žice

02965.1
Senzor temperature žice, NTC 10 kΩ, 3 metra

Rješenja za hotele

02686.1
Komandni aparat s 4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti - 2 modula.
Dubina: 15 mm

19026.DND
Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS
Please Clean s difuzorom

19026.DND.B
Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS.B
Please Clean s difuzorom

19026.DND.M
Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS.M
Please Clean s difuzorom

19099
Kontrola zvuka, 8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

19099.B
Kontrola zvuka, 8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

19099.M
Kontrola zvuka, 8 Ω 15 W - 2 modula.
Dubina: 30,1 mm

19097
1P NO 10 A 250 V~, za hotel "Do Not Disturb" i svjetleći "Please Clean" - 2 modula

19097.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 28 mm

00975
Oznaka za prilagodbu za 19097

02685
4 svjetleće žaruljice: IN, Do Not Disturb, OUT, simbol sobarice, bijela - 2 modula. Dubina: 22 mm

19290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula

19290.AB
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 41,5 mm

19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula

19290.AB.B
Kao gore, antibakterijske obrade.
Dubina: 41,5 mm

19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm

19290.M
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula.
Dubina: 41,5 mm

19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom.
Dubina: 41,5 mm

02690
Svjetlosna, žarulje sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna montaža

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[6] Usklađen sa standardom BS 61558-2-5

Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Metal

Rješenja za hotele

Sustav kontrole pristupa

19463
Bedž sklopka,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula

19463.AB
Kao gore,
antibakterijske obrade.
Dubina: 20,5 mm

19465
Bedž sklopka, 230 V~
50/60 Hz i 24 Vdc (SELV)
- 3 modula

19465.AB
Kao gore,
antibakterijske obrade.
Dubina: 37 mm

19463.B
Bedž sklopka,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula

19463.AB.B
Kao gore,
antibakterijske obrade.
Dubina: 20,5 mm

19465.B
Bedž sklopka, 230 V~
50/60 Hz i 24 Vdc (SELV)
- 3 modula

19465.AB.B
Kao gore,
antibakterijske obrade.
Dubina: 37 mm

19463.M
Bedž sklopka,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

19465.M
Bedž sklopka, 230 V~
50/60 Hz i 24 Vdc (SELV)
- 3 modula.
Dubina: 37 mm

19468
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
AGB za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19468.1
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
CISA za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19468.B
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
AGB za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19468.1.B
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
CISA za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19468.M
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
AGB za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19468.1.M
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
CISA za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19469
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
Mifare za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19469.B
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
Mifare za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

19469.M
Elektronički čitač NFC/
RFID, kompatibilan s
elektroničkim rješenjima
Mifare za hotele,
okomiti džep, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 30,5 mm

16452.S
ISO kartica (Bedž)

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Rješenja za hotele

Sivo	Bijelo	Metal

Rješenja za hotele

Priključena kontrola ulaza

19462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm

19462.B
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm

19462.M
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm

19467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19467.B
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19467.M
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19467.C
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

19467.C.B
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

19467.C.M
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

01817
Transponder-kartica Mifare

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sivo	Bijelo	Metal

Komplet divertera View Wireless

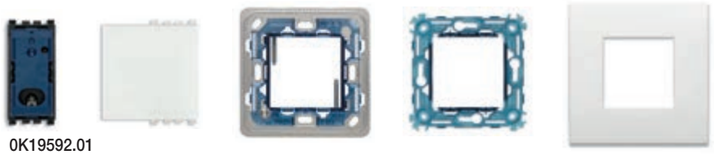

Bluetooth
zigbee certified product

0K19592.01
Sadrži:
- 1 mehanizam divertera 19592.0
- 1 međuzamjenjiva tipka 2 modula 19022.B, bijela
- 1 nosač 2 modula British standard 19607
- 1 nosač 2 modula bez vijaka 19603
- 1 pokrovna maska Classic 2 modula 19642.74, bijela

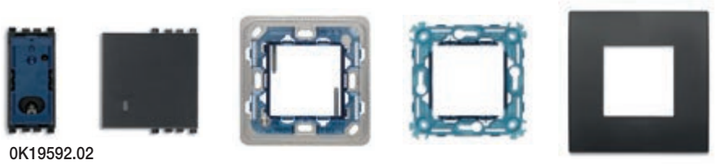

Bluetooth
zigbee certified product

0K19592.02
Sadrži:
- 1 mehanizam divertera 19592.0
- 1 međuzamjenjiva tipka 2 modula 19022, sivo
- 1 nosač 2 modula British standard 19607
- 1 nosač 2 modula bez vijaka 19603
- 1 pokrovna maska Classic 2 modula 19642.71, crni

Pristupnik View Wireless

Bluetooth
Wi Fi

19597
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Bluetooth
Wi Fi

19597.B
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Bluetooth
Wi Fi

19597.M
Pristupnik View Wireless, bežična tehnologija Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Sivo	Bijelo	Metal

Nadzor

▲01426
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, crni

▲01426.B
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, bijeli

▲01423
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, crni

▲01423.B
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, bijeli

40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40517.04
Kao iznad, crna

40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40515.04
Kao iznad, crna

6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom**View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 440

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Sivo	Bijelo	Metal

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

01430.B
Nosač za uređaje iPad 10,9-11inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji s ppričvršćuje na zid putem tipli issporučuje se s USB kabelom tipa C, isporučuje se bez uređaja za napajanje, bijeli

01430.N
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, Next

Povezani diverteri View Wireless

19592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za upravljanje aktuatorom ili za pozivanje nekog scenarija. Nadopunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 36,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za povezani diverter (osvjetljiva°)

19021 Bez simbola
19021.1 Bez simbola
19026 S difuzorom
19026.DND Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS Please Clean s difuzorom
19021.L Simbol svjetla
19021.P Simbol ključa
19038 Glatka površina, nije osvjetljiva

19021.B Bez simbola
19021.1.B Bez simbola
19026.B S difuzorom
19026.DND.B Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS.B Please Clean s difuzorom
19021.L.B Simbol svjetla
19021.P.B Simbol ključa
19038.B Glatka površina, nije osvjetljiva

19021.M Bez simbola
19021.1.M Bez simbola
19026.M S difuzorom
19026.DND.M Do Not Disturb s difuzorom

19026.PLS.M Please Clean s difuzorom
19021.L.M Simbol svjetla
19021.P.M Simbol ključa
19038.M Glatka površina, nije osvjetljiva

Međusobno zamjenjive tipke s 2 modula za povezani diverter (osvjetljiva°)

19022 Bez simbola
19022.1 Bez simbola
19027 S difuzorom

19039 Suprafață netedă, neiluminabil
19022.L Simbol svjetla
19022.P Simbol ključa

19022.B Bez simbola
19022.1.B Bez simbola
19027.B S difuzorom

19039.B Suprafață netedă, neiluminabil
19022.L.B Simbol svjetla
19022.P.B Simbol ključa

19022.M Bez simbola
19022.1.M Bez simbola
19027.M S difuzorom

19039.M Suprafață netedă, neiluminabil
19022.L.M Simbol svjetla
19022.P.M Simbol ključa

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Sivo	Bijelo	Metal

Međusobno zamjenjive tipke s 3 modula za povezani diverter (osvjetljiva°)



19023 Bez simbola
19023.1 Bez simbola

19028 S difuzorom

19023.B Bez simbola
19023.1.B Bez simbola

19028.B S difuzorom



19023.M Bez simbola
19023.1.M Bez simbola

19028.M S difuzorom

Aparat za povezanu komandu View Wireless za roletu

19594.0
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se s 2 polutipke i 1 modulom. Dubina: 37,5 mm

Bluetooth®
zigbee certified product

19755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

19755.2.B
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

19755.2.M
Dvije međusobno zamjenjive polutipke 1 modul, simbol strelice

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju za roletu View Wireless

03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, daljinskim upravljačem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®
zigbee certified product

Povezani zamračivač

Bluetooth®
zigbee certified product

19595.0
Elektronički mehanizam zamračivača VIEW Wireless za žarulje sa žarnom niti 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektroničke transformatore 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, s 1 ulazom za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje jednog scenarija, funkciju isključivanja zamračivača, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom.
Dub.: 36,5 mm

19595.0.120
Kao iznad, napajanje 120 V 50/60 Hz.

Polutipke i međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom za povezane komande zamračivača

19755.3
Simboli zamračivača

19755.3.B
Simboli zamračivača

19755.3.N
Simboli zamračivača

Sivo	Bijelo	Metal

Priključene elektroničke komande

19591.0
Mehanizam elektroničke komande VIEW Wireless, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom. Dub.: 36,5 mm

Polutipke i međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom per za povezane elektroničke komande

19755.2
Simboli strelica

19755.2.B
Simboli strelica

19755.2.N
Simboli strelica

19755.3
Simboli zamračivača

19755.3.B
Simboli zamračivača

19755.3.N
Simboli zamračivača

19755.6
Simboli scenarija

19755.6.B
Simboli scenarija

19755.6.N
Simboli scenarija

19755
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

19755.B
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

19755.N
Neutralno
s mogućnošću
personalizacije

Radiofrekvencijski aparati 'smart'

Bluetooth®

Kompatibilno s CASAMBI

03925
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom od 2.4 GHz i primjenom tehnologije ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, nadopuniti namjenskim tipkama 19506+19506.2 - 2 modula

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Sivo	Bijelo	Metal

Povezani upravljački uređaj View Wireless za utičnicu

Bluetooth® zigbee certified product

19593
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39 mm

Bluetooth® zigbee certified product

19593.B
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39 mm

Bluetooth® zigbee certified product

19593.M
Upravljački relej s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i praga rasterećenja. Dubina: 39 mm

Priključeni aktuator za naknadnu ugradnju View Wireless

Bluetooth® zigbee certified product

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

Bluetooth®

03983
Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Aktivacije

03985
Elektronički komandni aktuator VIEW Wireless s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

03986
Elektronički komandni aktuator VIEW Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu,tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Sivo	Bijelo	Metal

Termostatska glava

03989
Termostatska glava, tehnologija IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje duguljastim alkalnim baterijama AA (nepunjivima), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Priključeni mjerač energije View Wireless

02963
Aparat za trenutačno i povijesno mjerenje potrošnje/proizvodnje električne energije (s određivanjem satnih, dnevnih, mjesečnih, godišnjih postavki), 1 ulaz za dostavljeni senzor toroidalne struje, moguće očitavanje snage od 25 W-100 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0, zauzima 1 modul od 17,5 mm

Priključeni termostati View Wireless

02974
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02974.M
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Priključen magnetski kontakt

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Sivo	Bijelo	Metal

Radarski senzori

19179
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za comande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 39,5 mm

19179.B
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za comande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 39,5 mm

19179.N
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za comande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dub.: 39,5 mm

02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop.

02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalacijupovezanog radarskog senzora IoT 02692.

Priključena kontrola ulaza View Wireless

19462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm

19467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19462.B
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm



19467.B
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19462.M
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31,7 mm

19467.M
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® wireless technology 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz koji je moguće konfigurirati, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm

19467.C
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

19467.C.B
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

19467.C.M
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula

01817
Transponder-kartica Mifare

Pokrovne ploče Classic

Metal-Elite
(Mobilizirani metal)

07 Zlato

08 Zagasiti čelik

09 Crni krom

10 Crni nikal

11 Četkani bakar

12.01 Četkani mesing

Metal-Color
(Lakirani metal)

01 Grafit mat

02 Škriljevac mat

04 Titanij mat

05 Biser mat


B06 Polar total look
(s bijelom dijafragmom)

B26 Polar matt total look
(s bijelom dijafragmom)

13 Šampanjski mat

Alu-Tech
(Aluminij)

15 Prirodni

16 Lava

17 Tamna bronca

Reflex Plus
(Reflex)

61 Dimno siva

63 Orange

65 Majčina dušica

66 Led

B66 Led total look
(s bijelom dijafragmom)

67 Bijelokost

Color-Tech
(Lakirani tehnopolimer)

76 Mat plava

78 Mat zlatna

79 Mat srebrna

80 Metal

Tecno-Basic
(Mat tehnopolimer)

71 Crna

72 Siva

73 Bijelokost

74 Bijela

Napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini površine pokrivnih ploča punog drveta cijenjena su značajka i jamstvo autentičnosti materijala.

ARKÉ

VIMAR

Smjernice za pokrovne maske

	1 središnji modul	2 modula	2 središnji moduli	3 modula	4 modula
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Metal-Elite (Mobilizirani metal)					
Zlato	19641.07	19642.07	19652.07	19653.07	19654.07
Zagasiti čelik	19641.08	19642.08	19652.08	19653.08	19654.08
Crni nikal	19641.10	19642.10	19652.10	19653.10	19654.10
Četkani mesing	19641.12.01	19642.12.01	19652.12.01	19653.12.01	19654.12.01
Metal-Color (Lakirani metal)					
Grafit mat	19641.01	19642.01	19652.01	19653.01	19654.01
Škriljevac mat	19641.02	19642.02	19652.02	19653.02	19654.02
Titanij mat	19641.04	19642.04	19652.04	19653.04	19654.04
Biser mat	19641.05	19642.05	19652.05	19653.05	19654.05
Polar total look (s bijelom dijafragmom)	19641.B06	19642.B06	19652.B06	19653.B06	19654.B06
Polar mat total look (s bijelom dijafragmom)	19641.B26	19642.B26	19652.B26	19653.B26	19654.B26
Šampanjski mat	19641.13	19642.13	19652.13	19653.13	19654.13
Alu-Tech (Aluminij)					
Prirodni	19641.15	19642.15	19652.15	19653.15	19654.15
Lava	19641.16	19642.16	19652.16	19653.16	19654.16
Tamna bronca	19641.17	19642.17	19652.17	19653.17	19654.17

ARKÉ

VIMAR

Smjernice za pokrovne maske

	7 modula	8 modula	14 modula	21 modula	Za panelsku montažu 1 modul	Za panelsku montažu 2 modula
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
	19657.07	19668.07	-	-	-	-
	19657.08	19668.08	-	-	-	-
	19657.10	19668.10	-	-	-	-
	19657.12.01	19668.12.01	-	-	-	-
	19657.01	19668.01	-	-	-	-
	19657.02	19668.02	-	-	-	-
	19657.04	19668.04	-	-	-	-
	19657.05	19668.05	-	-	-	-
	19657.B06	19668.B06	-	-	-	-
	19657.B26	19668.B26	-	-	-	-
	19657.13	19668.13	-	-	-	-
	19657.15	19668.15	-	-	-	-
	19657.16	19668.16	-	-	-	-
	19657.17	19668.17	-	-	-	-

ARKÉ

VIMAR

Smjernice za pokrovne maske

	1 središnji modul	2 modula	2 središnji moduli	3 modula	4 modula
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Reflex Plus (Reflex)					
Dimno siva	19641.61	19642.61	19652.61	19653.61	19654.61
Orange	19641.63	19642.63	19652.63	19653.63	19654.63
Majčina dušica	19641.65	19642.65	19652.65	19653.65	19654.65
Led total look (s bijelom dijafragmom)	19641.B66	19642.B66	19652.B66	19653.B66	19654.B66
Bjelokost	19641.67	19642.67	19652.67	19653.67	19654.67
Color-Tech (Lakirani tehnopolimer)					
Mat plava	19641.76	19642.76	19652.76	19653.76	19654.76
Mat zlatna	19641.78	19642.78	19652.78	19653.78	19654.78
Mat srebrna	19641.79	19642.79	19652.79	19653.79	19654.79
Metal	19641.80	19642.80	19652.80	19653.80	19654.80
Tecno-basic (Tehnopolimer)					
Crna**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19652.71	19653.71 19653.AB.71	19654.71 19654.AB.71
Siva	19641.72	19642.72	19652.72	19653.72	19654.72
Bjelokost	19641.73	19642.73	19652.73	19653.73	19654.73
Bijela**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19652.74	19653.74 19653.AB.74	19654.74 19654.AB.74

ARKÉ

VIMAR

Smjernice za pokrovne maske

	7 modula	8 modula	14 modula	21 modula	Za panelsku montažu 1 modul	Za panelsku montažu 2 modula
	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Reflex Plus (Reflex)						
Dimno siva	19657.61	19668.61	-	-	-	-
Orange	19657.63	19668.63	-	-	-	-
Majčina dušica	19657.65	19668.65	-	-	-	-
Led total look (s bijelom dijafragmom)	19657.B66	19668.B66	-	-	-	-
Bjelokost	19657.67	19668.67	-	-	-	-
Color-Tech (Lakirani tehnopolimer)						
Mat plava	19657.76	19668.76	-	-	-	-
Mat zlatna	19657.78	19668.78	-	-	-	-
Mat srebrna	19657.79	19668.79	-	-	-	-
Metal	19657.80	19668.80	-	-	-	-
Tecno-basic (Tehnopolimer)						
Crna**	19657.71 19657.AB.71	19668.71	19660.71	19661.71	19666.71	19667.71
Siva	19657.72	19668.72	19660.72	19661.72	19666.72	19667.72
Bjelokost	19657.73	19668.73	19660.73	19661.73	19666.73	19667.73
Bijela**	19657.74 19657.AB.74	19668.74	19660.74	19661.74	19666.74	19667.74

** .AB: antibakterijske obrade

ARKÉ

VIMAR

Standardne pokrovne maske prema njemačkom i francuskom standardu: vodič za izbor

	2 modula	2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)
Metal-Elite (Mobilizirani metal)				
Zagasiti čelik	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
Četkani mesing	19642.12.01	19643.12.01	19644.12.01	19669.12.01
Metal-Color (Lakirani metal)				
Grafit mat	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
Titanij mat	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
Polar total look (s bijelom dijafragmom)	19642.06	-	-	-
Polar total look (bijela dijafragma)	-	-	19644.B06	19669.B06
Šampanjski mat	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Lakirani tehnopolimer)				
Mat zlatna	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
Mat srebrna	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Tehnopolimer)				
Crna**	19642.71 19642.AB.71	19643.71 19643.AB.71	19644.71 19644.AB.71	19669.71 19669.AB.71
Bjelokost	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
Bijela**	19642.74 19642.AB.74	19643.74 19643.AB.74	19644.74 19644.AB.74	19669.74 19669.AB.74

** .AB: antibakterijske obrade

ARKÉ

VIMAR

Standardne pokrovne maske prema britanskom standardu: vodič za izbor

	1 modul	2 modula	3 modula	5 modula
Metal-Elite (Mobilizirani metal)				
Zagasiti čelik	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
Crni nikal	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
Četkani bakar	19641.11	19642.11	-	-
Četkani mesing	19641.12.01	19642.12.01	19648.12.01	19649.12.01
Metal-Color (Lakirani metal)				
Grafit mat	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
Titanij mat	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
Polar total look (s bijelom dijafragmom)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
Šampanjski mat	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech (Aluminij)				
Prirodni	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
Lava	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
Tamna bronca	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech (Lakirani tehnopolimer)				
Mat srebrna	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic (Tehnopolimer)				
Crna**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19648.71	19649.71
Bijela**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19648.74	19649.74

Vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Pokrovne maske Classic*
1 modula za prilog ø 60 mm	**Podžbukna montaža** V71001 GW 650 °C, svijetlo plavo V71001.AU GW 960 °C, crno	19601 1 modul, s kukicama	19641... 1 modul Dimenzije: 90x90x8,6 mm
2 i 2 središnji moduli za prilog ø 60 mm	V71701 Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plavo	19602 2 modula, s kukicama 19603 2 modula, bez vijaka	19642... 2 modula Dimenzije: 90x90x8,6 mm 19652... 2 središnja modula Dimenzije: 122x90x8,6 mm
2 središnji moduli	**Podžbukna montaža** V71303 GW 650 °C, svijetlo plavo V71303.AU GW 960 °C, crno	19612 2 središnja modula, s vijcima	19652... 2 središnja modula Dimenzije: 122x90x8,6 mm
3	V71703 Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	19613 3 modula, s vijcima	19653... 3 modula Dimenzije: 122x90x8,6 mm
4	**Podžbukna montaža** V71304 GW 650 °C, svijetlo plavo V71304.AU GW 960 °C, crno V71704 Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo **Stolnu montažu** 19784 4 modula, sivo 19784.B: bijelo	19614 4 modula, s vijcima	19654... 4 modula Dimenzije: 144,5x90x8,6 mm

Vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Pokrovne maske Classic*
1	**Za panelsku montažu** 16776.AU GW 960 °C	19626 1 modul, s vijcima	19666... 1 modul Dimenzije: 40x82x8,6 mm
2	**Za panelsku montažu** 16776.AU x 2 GW 960 °C	19627 2 modula, s vijcima	19667... 2 modula Dimenzije: 40x139x8,6 mm
1 i 2 modula za prilog ø 60 mm i ø 65 mm	**Podžbukna montaža** 60 60 ø 65 65 65	19601 1 modul, s kukicama 19602 2 modula, s kukicama 19603 2 modula, bez vijaka 19602 2 modula, s kukicama 19603 2 modula, bez vijaka	19641... 1 modul Dimenzije: 90x90x8,6 mm 19642... 2 modula Dimenzije: 90x90x8,6 mm 19652... 2 središnja modula Dimenzije: 122x90x8,6 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 304

Vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Pokrovne maske Classic*
7	**Podžbukna montaža** V71306 GW 650 °C, svijetlo plavo V71306.AU GW 960 °C, negru V71706 Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo **Stolnu montažu** 19787 7 modula, sivo 19787.B: bijelo	 19617 7 modula, s vijcima	 19657... 7 modula Dimenzije: 210x90x8,6 mm
14 (7+7)	**Podžbukna montaža** V71320 GW 650 °C, svijetlo plavo V71720 Za šuplje zidove, GW 850 °C, svijetlo plavo	 19620 14 modula (7+7), s vijcima	 19660... 14 modula (7+7) Dimenzije: 210x161x8,6 mm
21 (7+7+7)	**Podžbukna montaža** V71321 GW 650 °C, svijetlo plavo	 19621 21 modula (7+7+7), s vijcima	 19661... 21 modula (7+7+7) Dimenzije: 206x222x11 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 308

Ugradnja prema britanskom standardu

Modul	Podžbukna montaža	Okvir/Aparata	Ploče*
1 i 2	 Međuosni razmak: 60,3 mm	 **19606**[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, sivo  **19607**[1] 2 modula, s vijcima M 3,5	 **19641...** 1 modul. Dimenzije: 90x90x8,6 mm **19642...** 2 modula. Dimenzije: 90x90x8,6 mm
3 i U jednom komadu	 Međuosni razmak: 60,3 mm	 **19608**[1] 3 modula, s vijcima M 3,5 **19215** Primjer aparata u jednom komadu **19018.CK** Primjer aparata u jednom komadu	 **19648...** 3 modula. Za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 90x90x8,6 mm
5 i U jednom komadu	 Međuosni razmak: 120,6 mm	 **19609**[1] 5 modula, s vijcima M 3,5 **19222.L** Primjer aparata u jednom komadu **19291** Primjer aparata u jednom komadu	 **19649...** 5 modula. Za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 155x90x8,6 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 309

[1] Aparat usklađen sa standardom BS 5733

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 **2 x 19602** 2 modula, s kukicama  **2 x 19603** 2 modula, bez vijaka	 **19643...** 4 modula (2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 161x90 mm
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		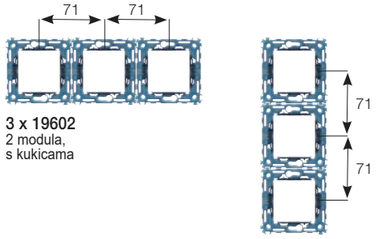 **3 x 19602** 2 modula, s kukicama 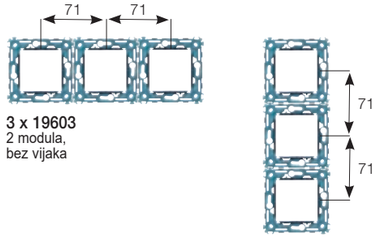 **3 x 19603** 2 modula, bez vijaka	 **19644...** 6 modula (2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 232x90 mm
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	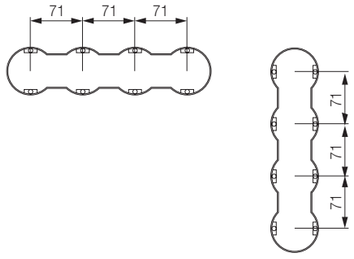	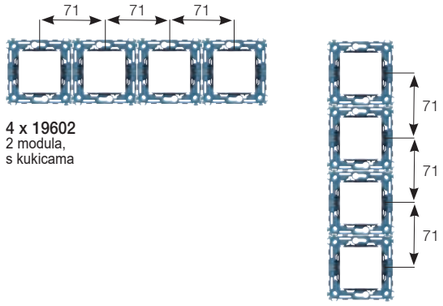 **4 x 19602** 2 modula, s kukicama 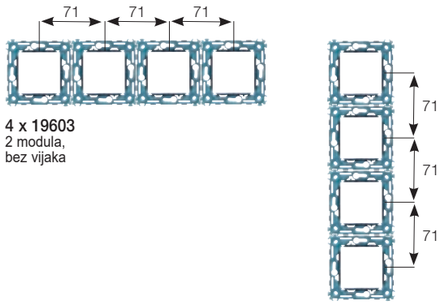 **4 x 19603** 2 modula, bez vijaka	 **19669...** 8 modula (2+2+2+2), za vodoravnu i okomitu ugradnju. Dimenzije: 303x90 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 294

ARKÉ VIMAR

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Plana

Upravljački uređaji 338

Izlazi utičnica za napajanje i signalizaciju 343

Signalizacija, zaštita i detekcija 348

Udobnost i klima 350

Samostojeća i hotelska rješenja 351

Pametna kuća View Wireless 356

Asortiman pokrovnih maski 362

Vrste instalacije 372

Plana

Plana

Jednostavnost postaje životni stil; esencijalna i stroga, stavlja se u službu energije u znak maksimalne linearnosti i bezbrojnih varijanti materijala i boja u paleti koja je uvijek svježa, briljantna poput kombinacija koje iz nje proizlaze.

Total Look bijela

Materijali i površinske teksture

Tehnopolimer
Moderan i eklektičan materijal trezvenog izgleda dostupan u petnaest očaravajućih kombinacija boje.

Reflex
Svjež i uvijek u skladu s modom, ovaj materijal stvar poseban zamagljeni efekt u dvanaest varijanti boje.

Metal
Elegantan i istovremeno otporan materijal u sedam različitih tonaliteta s metalnim ili bisernim površinskim teksturama.

Plana Up

New!

Pozorno istraživanje tendencija suvremenog dizajna interijera obogaćuje asortiman Plana Up novim površinskim teksturama i bojama, odabranim za skladno integriranje s različitim stilovima stanovanja, postajući izraz novog načina doživljavanja prostora.

Potpuni izgled

Model **total white** se prirodno uklapa u bilo koji stil uređenja. Ova **nova mat površinska tekstura** dodaje još neviđenu neprozirnu bijelu, površine koja je meka i baršunasta na dodir

Neutralne

Neutralne površinske teksture, protagoniste najaktualnijih tendencija uređenja prostora, zahvaljujući njihovoj izuzetnoj raznovrsnosti i eleganciji. Mogu stvoriti skladne, sofisticirane i tople atmosfere.

Pastelne

Ove **prirodne pastelne boje**, delikatne i suvremene, nalaze svoj potpun izraz u novoj mat teksturi materijala.

Metalizirane

Ove **metalne površinske teksture**, ikone suvremenog stila, prostorima daruju prepoznatljivu eleganciju, stvarajući sofisticirane atmosfere u kojima se svjetlo i materija susreću u savršenoj harmoniji.

Kvaliteta i raznovrsnost.

100% PLANA VIMAR

Sustav kvačenja plack-clack.
Patent Vimar koji dozvoljava kvačenje komponenti rasvjetnog mjesta (uređaja i nosača) za pokrovnu masku. Kvačenje plack-clack je sustav s utorima kojeg odlikuje veća strukturna čvrstoća (zahvaljujući strukturi u obliku košnice) i izuzetna krutost koja pojednostavljuje frontalno umetanje i skidanje uređaja.

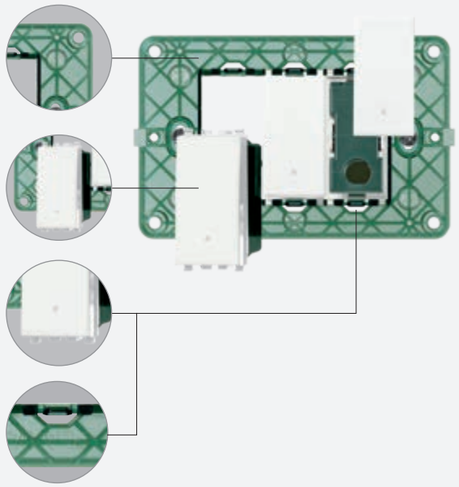

Kvačenje aparata.

Otkvačivanje aparata.

Na isti nosač se kvače pokrovne maske Plana i Plana Up.

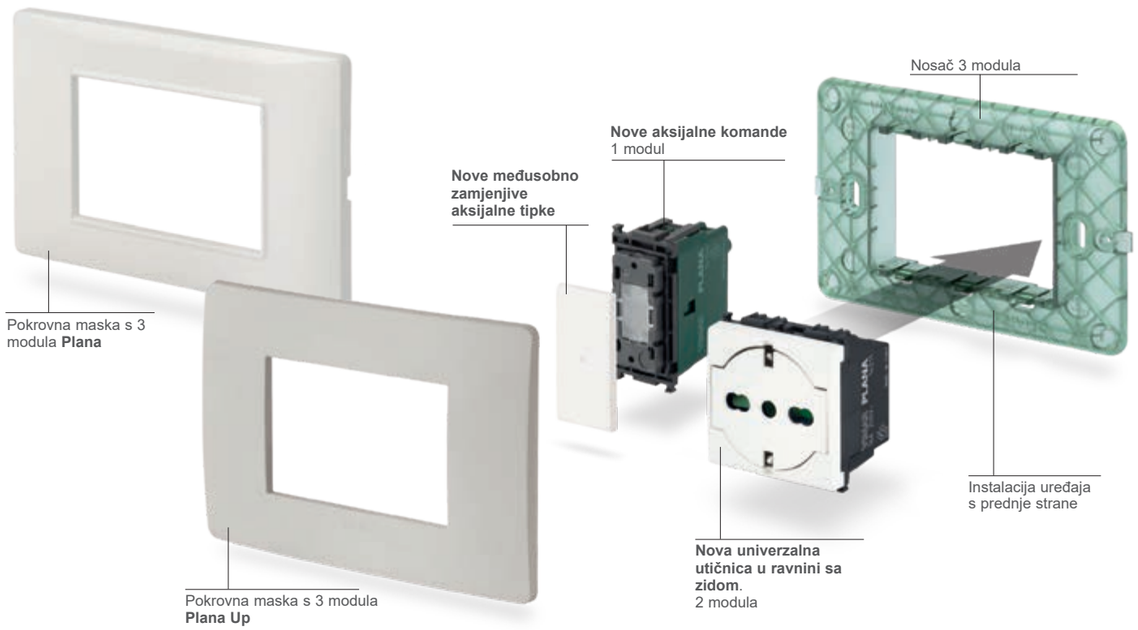

Komande.
Kontroliranje svjetla, aktiviranje scenarija ili upravljanje opterećenjima su neka od mnogih korištenja energije. Kombinacija mehanike i tehnologije dopušta pojednostavljivanje ovih svakodnevnih gesta za pokretanje jednostavnog uređaja, uz preciznost i intuitivno razumijevanje povezanih funkcija.

Preklopne komande

Osne komande

Novo pozadinsko osvjetljenje.
Točkasto LED pozadinsko osvjetljenje čini komande vidljivima i u mraku. Osvjetljenje koje je nastalo u signalizacijskoj jedinici s LED diodama dostupnima u raznim bojama, sada također s toplim bijelim svjetlom.

Pozadinsko osvjetljenje preklopne komande

Pozadinsko osvjetljenje aksijalne komande

Tipke sa simboličkim prikazima i personalizacijama.
Komande i tipke s laserski urezanim simbolima uvijek jasno pokazuju funkcije.

Tipke za preklopne komande

Tipke za aksijalne komande

Polaganje kabela s vijčanim stezaljkama.
Svi uređaji Idea koriste tradicionalno polaganje kabela s vijčanim stezaljkama koji se sastoji od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja će stegnuti kabel uz pomoć vijka s križnom glavom prikladnom za savitljive ili polukrute kabele promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Vijčane stezaljke.
Sastoje se od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja će stegnuti kabel uz pomoć vijka s križnom glavom.

Korištenje kabela raznih promjera.
Polaganje kabela sa savitljivim ili polukrutim kabelom promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Tehničke informacije.
Na pozadini pokraj svake redne stezaljke zbog indikacije funkcije, postranično, kad je riječ o trgovinskim i tehničkim podacima.

Ležište namijenjeno signalizacijskoj jedinici.
Ležište namijenjeno signalizacijskoj jedinici, za pozadinsko osvjetljenje i vidljivost komande čak i u mraku.

Brzo polaganje kabela Smartfix.
Brzo polaganje kabela Smartfix je patent tvrtke Vimar koji se sastoji od opružnih stezaljki s odvojenim priključcima i bistabilnim malim polugama. Kontaktna ručica omogućuje umetanje i/ili izvlačenje krutih, polukrutih i savitljivih kabela, čak i međusobno različitih veličina, a odvojeni priključci omogućuju neovisno upravljanje svakim pojedinim kabelom, olakšavajući na taj način namjenska održavanja ne ugrožavajući zadržavanje već položenih kabela.

Patent Smartfix.
Patent Smartfix sastoji od opružnih stezaljki od čelika AISI 301, koje karakterizira inovativan geometrijski oblik s odvojenim i nezavisnim priključcima. Ovo rješenje omogućava kako nezavisno upravljanje ulazima kabela tako i polaganjem kabela čiji je promjer i vrsta drukčija u istoj stezaljci, jamčeći u svakom slučaju maksimalno držanje.

Korištenje kabela raznih promjera.
Zahvaljujući opružnim stezaljkama s odvojenim priključcima (patent Smartfix) moguće je polagati kabele raznih promjera čak i istovremeno u dva ulaza u istu stezaljku U stvari se jamči maksimalno dizanje kako na kabelima promjera 0,5-2,5 mm² za signalne strujen krugove, kao i na kabelima od 1,5-2,5 mm² za strujne krugove snage.

Bistabilne poluge stezaljke.
Na svakom ulazu kabela djeluje bistabilna mala poluga, ako se podigne, otvara kontakt na oprugu omogućujući umetanje polukrutih i savitljivih kabela ili izvlačenje već umetnutih kabela. Djelujući na pojedine kabelske ulaze, poluge olakšavaju aktivnosti održavanja ne ugrožavajući zadržavanje već položenih kabela.

Neovisno upravljanje ulazom kabela.
Opruga s odvojenim priključcima omogućuje da se na nezavisan način upravlja s dva kabelska ulaza iste stezaljke, putem polaganja ili izvlačenja kabela različite vrste i promjera iz jednog ulaza, ne ugrožavajući zadržavanje onih koji su već umetnuti u drugi.

Načini instaliranja Plana Up.

Standardna instalacija s okruglom i pravokutnom kutijom.

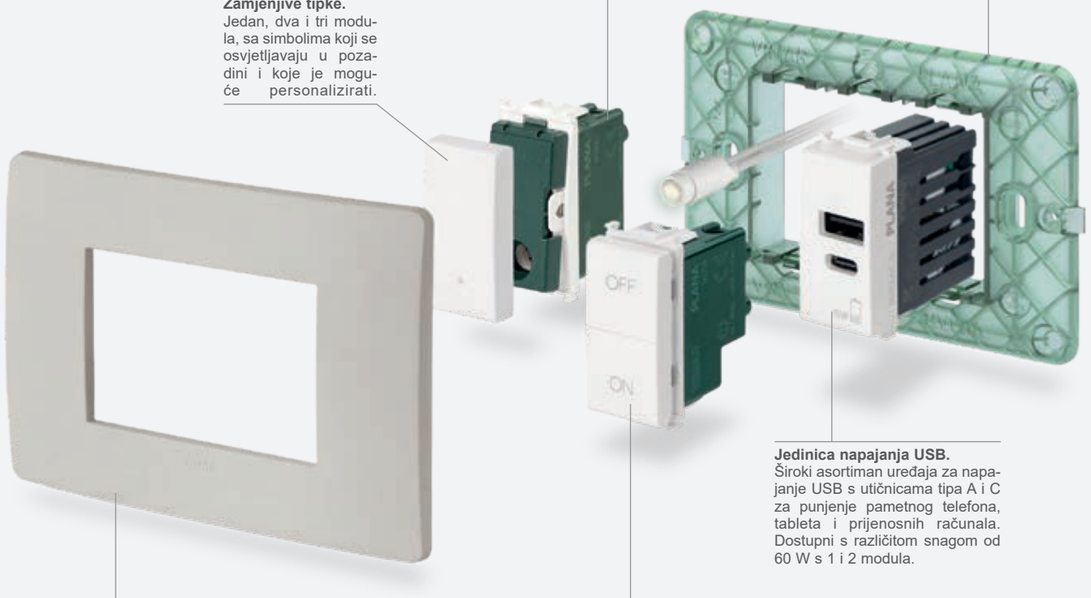

Nosač.
Poluprozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Na stražnjoj strani pokraj svake stezaljke da bi joj se opisala funkcija s komercijalnim podacima, a na suprotnoj strani s tehničkim podacima.

Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula, sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini i koje je moguće personalizirati.

Jedinica napajanja USB.
Široki asortiman uređaja za napajanje USB s utičnicama tipa A i C za punjenje pametnog telefona, tableta i prijenosnih računala. Dostupni s različitom snagom od 60 W s 1 i 2 modula.

Pokrovna maska s 3 modula
Plana Up

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjetljenjem. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA UP **za ploče**	za ploče	s vijcima	1 modul	od 1 modula*
PLANA UP **od 1 do 2 modula**	zidna	2 modula s vijcima/bez vijaka ili s kandžom	2 modula 2 x 1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANA UP **za 2 središnja modula**	ugradbeni	s vijcima	2 x 1 modul 2 modula	2 središnja modula*
PLANA UP **od 3 do 7 modula**	zidna	s vijcima	1 i 2 modula 3 x 1 modul 3 modula	od 3 do 7 modula*
PLANA UP **stolna, 4 i 7 modula**	stolna kutija	s vijcima	1 i 2 modula	4 i 7 modula*

* Za ostale kombinacije, pogledajte tipove instalacije od str. 372

Načini instaliranja Plana.
Standardna instalacija s okruglom i pravokutnom kutijom.

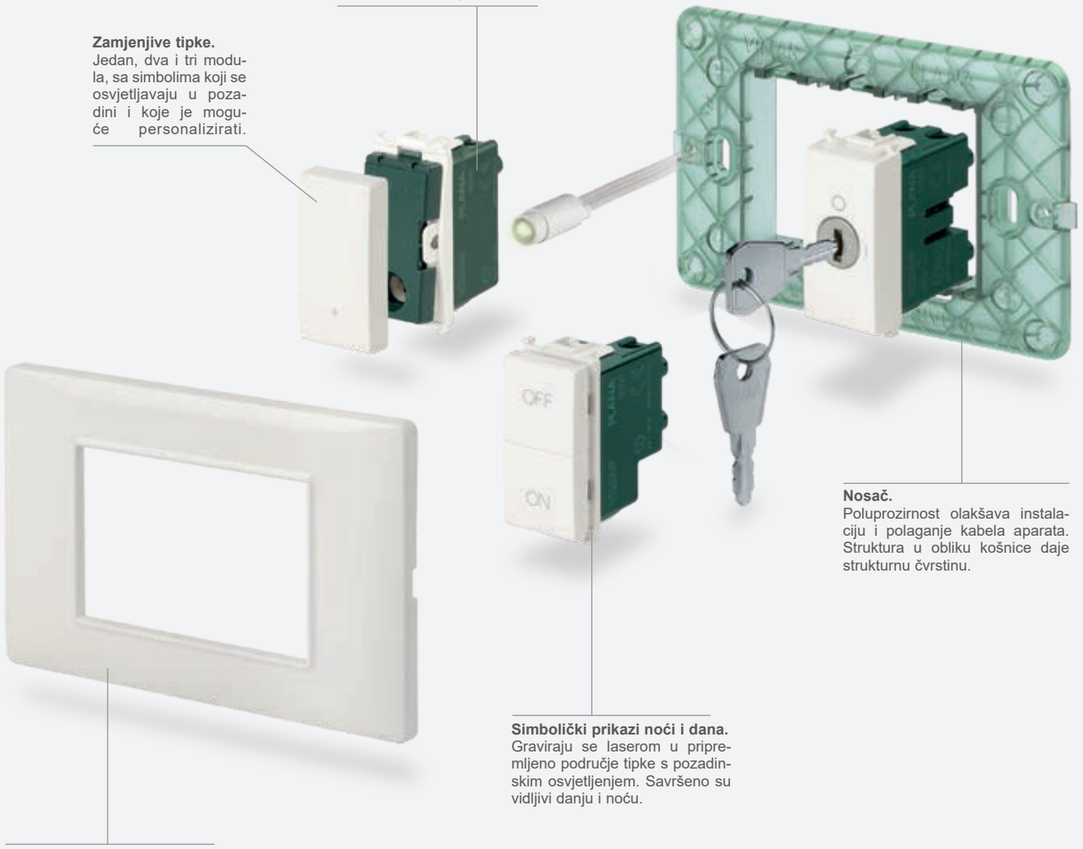

Laserske gravure.
Na stražnjoj strani pokraj svake stezaljke da bi joj se opisala funkcija s komercijalnim podacima, a na suprotnoj strani s tehničkim podacima.

Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula, sa simbolima koji se osvjetljavaju u pozadini i koje je moguće personalizirati.

Nosač.
Poluprozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjetljenjem. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Pokrovne maske.
Široki asortiman površinskih tekstura u tri materijala: metal, prirodno drvo i tehnopolimer-reflex.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA za ploče	za ploče	s vijcima	1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANA od 1 do 2 modula	zidna	2 modula s vijcima/bez vijaka ili s kandžom	2 modula; 2 x 1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANA za 2 središnja modula	ugradbeni	s vijcima	2 x 1 modul; 2 modula	2 središnja modula*
PLANA od 3 do 7 modula	zidna	s vijcima	1 i 2 modula; 3 x 1 modul; 3 modula	s 3 ili 7 modula*
PLANA 8 modula	ugradbeni	s vijcima	Ekran osjetljiv na dodir 4,3" Full Flat; 2 x 1 modul i 1 x 2 modula; 4 x 1 modul	8 modula
stolna, 4 i 7 modula	stolna kutija	s vijcima	1 i 2 modula	4 i 7 modula*

* Za ostale kombinacije, pogledajte tipove instalacije od str. 374

Načini instaliranja Plana.

Instalacija međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard).

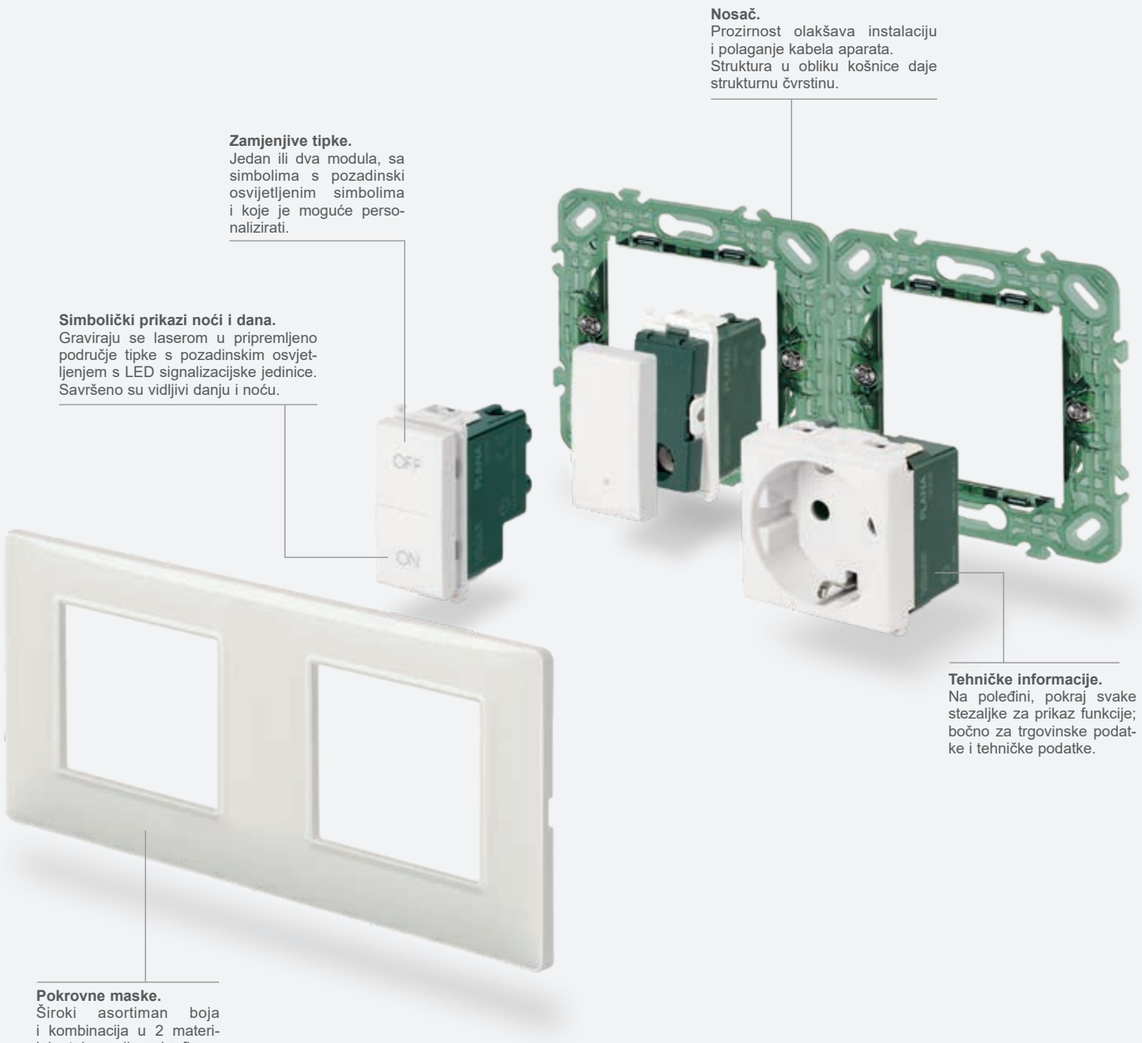

Nosač.
Prozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula, sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjetljenjem s LED signalizacijske jedinice. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Tehničke informacije.
Na poleđini, pokraj svake stezaljke za prikaz funkcije; bočno za trgovinske podatke i tehničke podatke.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja i kombinacija u 2 materijala: tehnopolimer i reflex.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA **2 modula, za kutije ø 60 i 65 mm**	60; 60; ø 65; 65		prekidač 2 modula	2 modula
PLANA **2+2 modula, međuosni razmak 71 mm**	71; 71; 71; 71	71; 71	1 x 2 modula i 2 x 1 modul okomito; 1 x 2 modula i 2 x 1 modul vodoravno	vodoravna instalacija
PLANA **2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm**	71; 71; 71; 71; 71; 71	71; 71; 71; 71; 71; 71	2 x 2 modula i 2 x 1 modul okomito; 2 x 2 modula i 2 x 1 modul vodoravno	okomita instalacija; vodoravna instalacija
PLANA **2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm**	71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71	71; 71; 71; 71; 71; 71; 71; 71	2 x 1 modul i 3 x 2 modula okomito; 2 x 1 modul i 3 x 2 modula vodoravno	okomita instalacija; vodoravna instalacija

* Za ostale kombinacije, pogledajte tipove instalacije od str. 378

Načini instaliranja Plana.
Instalacija s međuosnim razmakom od 57 mm (francuski standard).

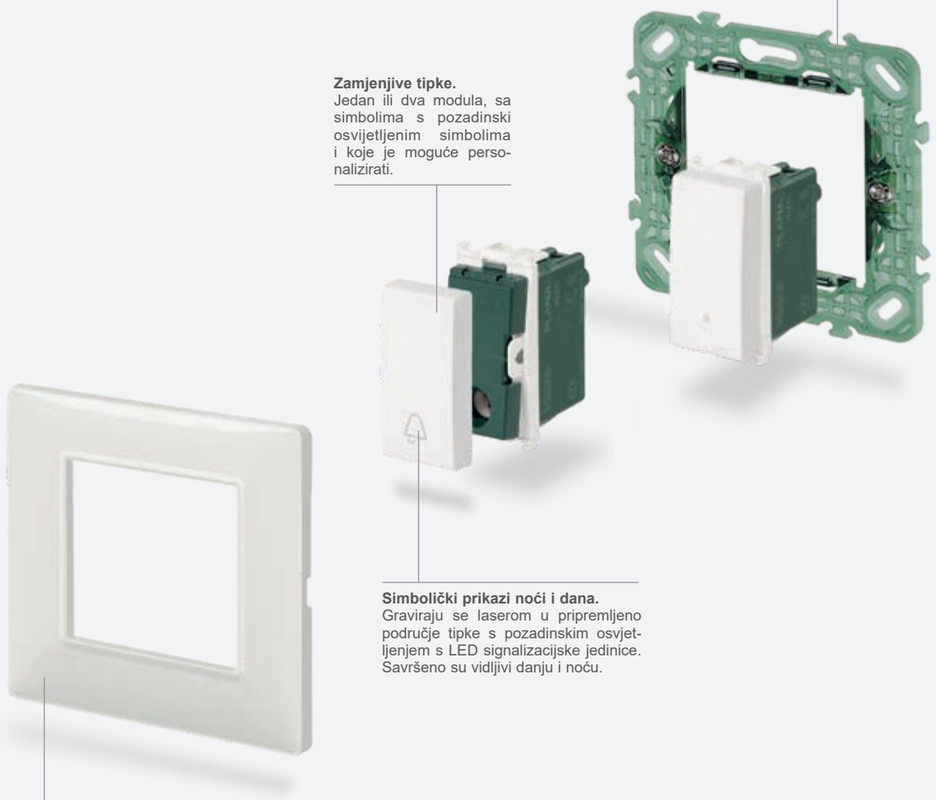

Nosač.
Prozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula, sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjetljenjem s LED signalizacijske jedinice. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja i kombinacija u 3 materijala: metal, prirodno drvo i tehnopolimer-reflex.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA **2 modula, za kutije ø 60 i 65 mm**	60; 60; ø 65; 65; 65		prekidač, 2 modula	2 modula
PLANA **2 + 2 modula, međuosni razmak 57 mm**	57; 57; 57; 57; 57; 57	57; 57	1 x 2 modula i 2 x 1 modul okomito; 1 x 2 modula i 2 x 1 modul vodoravno	okomita instalacija; vodoravna instalacija
PLANA **2 + 2 + 2 modula, međuosni razmak 57 mm**	57; 57; 57; 57; 57; 57; 57; 57; 57; 57	57; 57; 57; 57	2 x 2 modula 2 x 1 modul okomito; 2 x 2 modula 2 x 1 modul vodoravno	okomita instalacija; vodoravna instalacija

* Za ostale kombinacije, pogledajte tipove instalacije od str. 116

Načini instaliranja Plana za britanski standard.
Instalacija modularnih aparata.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja, u materijalima tehnopolimer i Reflex.



Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Tehničke informacije.
Na poleđini, pokraj svake stezaljke za prikaz funkcije; bočno za trgovinske podatke i tehničke podatke.

Personalizacija.
Personalizacija komandi i tipaka isporučuje se serijski ili na zahtjev, gravira se laserom u pripremljeno područje uz mogućnost pozadinskog osvjetljenja LED diodama raznih boja.

Nosač.
Nosač od nehrđajućeg čelika,s krilcima za brzu i laku instalaciju frontalnog dijela aparata. Dostupan i za aparate s 1 modulom s ugrađenim poklopcima otvora.

Instalacija aparata u jednom komadu (s ugrađenim nosačem).

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja, u materijalima tehnopolimer i Reflex za vodoravnu i okomitu instalaciju.

Strujne utičnice.
S patentom SICURY da bi se izbjegli slučajni kontakti s električnom strujom.

Aparat u jednom komadu.
S ugrađenim nosačem.

Krilca za učvršćivanje.
Mogućnost vodoravne i okomite instalacije aparata.

LED dioda signalizacije.
Signalizacija prisutnosti električnog napona, savršeno je vidljiva danju i noću.

Mogućnost uparivanja

Mogućnost uparivanja pokrovnih maski s minimalnim razmakom od 25 mm.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA **1 modul, modularna instalacija**	**Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm**	1 modul, s vijcima M 3,5	Prekidač, 1 modul	1 modul*
PLANA **2 modula, modularna instalacija (1, 2, 3 prekidača)**	**Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm**	2 modula, s vijcima M 3,5	Prekidač s 3 tipke, 2 modula 2 x 1 modul 1 x 2 modula	2 modula*
PLANA **Aparat u jednom komadu ili modularni aparati**	**Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm**	3 modula, s vijcima M 3,5	Strujna utičnica, aparat u jednom komadu Jedinica "ON/OFF" aparata u jednom komadu 1 x 2 modula + 1 x 1 modul	U jednom komadu, vodoravna instalacija* U jednom komadu, okomita instalacija* 3 modula*
PLANA **Aparat u jednom komadu ili modularni aparati**	**Ugradbena kutija s 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm**	5 modula, s vijcima M 3,5	Dvostruka utičnica s jedinicom napajanja USB, aparat u jednom komadu 2 x 2 modula + 1 x 1 modul	5 modula*

Komandni aparati

Poklopac otvora i ploča za provođenje kabela

14041
Poklopac otvora.
Dubina: 10 mm

14044
Uvodnica.
Dubina: 19,5 mm

14042
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 10 mm

Aksijalni prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

▲ 14100
10 AX
Dubina: 35,5 mm

▲ 14100.2
10 AX, - 2 modula
Dubina: 35,5 mm

Aksijalni diverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

▲ 14104
10 AX
Dubina: 35,5 mm

▲ 14104.2
10 AX, - 2 modula
Dubina: 35,5 mm

Aksijalni inverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

▲ 14113
10 AX
Dubina: 35,5 mm

▲ 14113.2
10 AX, - 2 modula
Dubina: 35,5 mm

Aksijalni gumbi 1P NO 250 V~ (osvjetljivo°)

▲ 14108
10 A.
Dubina: 35,5 mm

▲ 14108.2
10 A, - 2 modula.
Dubina: 35,5 mm

Prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

14000
10 AX
14000.FX
10 AX, kleme bez vijaka
14001
16 A.
Dubina: 24 mm

14000.2
10 AX
14000.FX.2
10 AX, kleme bez vijaka
14001.2
16 AX, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

14002
20 AX
Dubina: 24 mm

14002.2
20 AX, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°)

14015
16 AX
Dubina: 24 mm

14015.2
16 AX, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

14016
20 AX, ON/OFF.
Dubina: 24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Diverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

14004
10 AX
14004.FX
10 AX, kleme bez vijaka
14005
16 AX
Dubina: 24 mm

14004.2
10 AX.
14004.FX.2
10 AX, kleme bez vijaka
14005.2
16 AX, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

14006
20 AX.
Dubina: 24 mm

14006.2
20 AX, - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Inverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

14013
16 AX
14009.FX
10 AX, kleme bez vijaka
Dubina: 24 mm

14013.2
16 AX
14009.FX.2
10 AX, kleme bez vijaka - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Gumbi 1P NO 250 V~ (osvjetljivo°)

14008
10 A.
14008.FX
10 A, kleme bez vijaka
Dubina: 24 mm

14008.2
10 A
14008.FX.2
10 A, kleme bez vijaka
Dubina: 24 mm

14008.2.C
10 A, simbol zvona - 2 modula.
Dubina: 24 mm

14008.2.L
10 A, simbol svjetla - 2 modula.
Dubina: 24 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Komandni aparati

Gumbi 1P NC 250 V~ (osvjetljivo°)

14010
10 A.
Dubina: 24 mm

Osvjetljivi aksijalni mehanizmi° 250 V~

▲ 14100.0
Prekidač 1P 10 AX.
Dubina: 35,5 mm

▲ 14104.0
Diverter 1P 10 AX.
Dubina: 35,5 mm

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)

▲ 14131
Bez simbola

▲ 14131.C
Simbol zvona

▲ 14131.L
Simbol svjetla

▲ 14131.P
Simbol ključa

Međusobno zamjenjive tipke s 2 modulom (osvjetljivo°)

▲ 14132
Neutralna

▲ 14132.C
Simbol zvona

▲ 14132.L
Simbol svjetla

▲ 14132.P
Simbol ključa

Osvjetljivi mehanizmi° 250 V~ (zajednički aparati za 2 verzije boje)

14000.0
Prekidač 1P 10 AX
14000.FX.0
Prekidač 1P 10 AX, kleme bez vijaka.
Dubina: 24 mm

14001.0
Prekidač 1P 16 AX.
Dubina: 24 mm

14002.0
Prekidač 1P 20 AX.
Dubina: 24 mm

14015.0
Prekidač 2P 16 AX.
Dubina: 24 mm

14016.0
Prekidač 2P 20 AX.
Dubina: 24 mm

14004.0
Diverter 1P 10 AX.
14004.FX.0
Diverter 1P 10 AX, kleme bez vijaka.
Dubina: 24 mm

14005.0
Diverter 1P 16 AX.
Dubina: 24 mm

14006.0
Diverter 1P 20 AX.
Dubina: 24 mm

14013.0
Pretvarač 1P 16 AX.
14009.FX.0
Pretvarač 1P 10 AX, kleme bez vijaka.
Dubina: 24 mm

14008.0
Gumb 1P NO 10 A.
14008.FX.0
Gumb 1P NO 10 A, kleme bez vijaka.
Dubina: 24 mm

14010.0
Gumb 1P NC 10 A.
Dubina: 24 mm

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)

14021
Bez simbola

▲ 14021.1
Bez simbola

14021.G
S mogućnošću personalizacije

14021.C
Simbol zvona

14021.L
Simbol svjetla

14021.P
Simbol ključa

14021.99
Simbol O I za 14015.0

14026
S difuzorom

14029
Sa pločicom

14026.DND
Simbol Do Not Disturb, s difuzorom

14026.PLS
Simbol Please Clean, s difuzorom

Međusobno zamjenjive tipke s 2 ili 3 modula (osvjetljivo°)

14022
Bez simbola

▲ 14022.1
Bez simbola

14022.G
S mogućnošću personalizacije

14027
S difuzorom

14022.C
Simbol zvona

14022.L
Simbol svjetla

14022.P
Simbol ključa

14022.99
Simbol O I za 14015.0

14023
Bez simbola

Komandni aparati

Gumb s magnetskim relejem Quid (osvjetljivo°)

▲ 14197
Gumb s magnetskim relejem na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, napajanje 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja napunjenosti na pojedinom gumbu.
Dubina: 39 mm

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla (s naknadnom ugradnjom)

03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, derivacija ili ispod zatvarača otvora)

03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220- 240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)

▲ 01490
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje, 1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm

▲ 03998
Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije

00932
Unaprijed ožičena jedinica za signaliziranje stanja opterećenja s LED lampicama, za komandne gumbe relejnog modula na impulse s resetiranjem Quid 03992, napajanje 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena

Regulatori 230 V~ 50 Hz ** (za žarulje LED, CFL, sa žarnom niti i elektroničkim transformatorima)

14135.1
MASTER, univerzalni.
Dubina: 40,5 mm

14136.1
MASTER, univerzalni, s potenciometrom.
Dubina: 40,5 mm

14150
100-500 W, s potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39 mm

14153
100-500 W push-push + potenciometar, 230 V~.
Dubina: 39 mm

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta	UNIVERZALNI							
	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentne kompaktne	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.
Elektronički transformatori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip
Uređaji za napajanje za diode LED (art. 01874, 01875)			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se
Svjetiljke za označavanje gazišta (art. 02662)			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se

Vrsta	TRADICIONALNI	
	14150 (s rotacijskim potenciometrom)	14153 (s diverterom push-push i regulacijom s rotacijskim potenciometrom)
Sa žarnom niti	100 - 500 W	100 - 500 W

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Komandni aparati

Elektronički uređaji za napajanje

01876
230 V~ 50 Hz, svjetla LED RGB s mogućnošću regulacije 12-24 Vdc

Komande na infracrvene zrake

14181
Za paljenje svjetala, relej NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

00805
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

00800
Okvir za pričvršćivanje usmjerivih zidnih nosača

00801
Usmjerivi nosač -1 modul

02690
Detektor prisutnosti i pokreta, 360° za paljenje žarulja sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna instalacija

Posebni gumbi 1P 250 V~

14052
NO 10 A, na povlačenje.
Dubina: 24 mm

14053
NC 10 A, na povlačenje.
Dubina: 24 mm

14050
NO 10 A, svjetleća pločica - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Gumbi 250 V~

14056.33
10 A, 1 kontakt NO + 1 NC, OFF.
Dubina: 28 mm

14056.34
10 A, 1 kontakt NO + 1 NC, ON.
Dubina: 28 mm

14058
Dva nezavisna 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF i ON.
Dubina: 28 mm

Gumbi 1P 250 V~

14066
Dva nezavisna NO 10 A.
Dubina: 28 mm

Gumbi 1P NO 10A 250 V~ s difuzorom (za signalizacijsku jedinicu°)

14068.B
Bijeli difuzor.
Dubina: 28 mm

Posebne komande 250 V~

14183
Gumb za hitan poziv,2 releja NO 5 A 250 V~, 12 V~ ili 12-24 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm

Komande sa strelicama za prikaz smjera 250 V~

14060
Komutator 2P 10 AX, s ISKLJUČIVANJEM i središtu.
Dubina: 32,5 mm

14062
2 blokirana gumba 1P NO +1P NO 10 A.
Dubina: 28 mm

° Signalne lampice, stranica 488

** Pogledati list s uputama za upoznavanje s tipom trošila kojima je moguće upravljati

Komandni aparati

Quid - Elektronički komutatori za rolete s mogućnošću centraliziranja

14196
S usmjeravanjem lamela, relejnim izlazom za motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 40,5 mm

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete (za naknandnu ugradnju)

03996
Relejni modul koji uz mogućnost centralizirati, usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO, 6 izlaza za relejni modul za rolete Quid 03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

Komplet za upravljanje roletama

0K01482
Domotički komplet **za upravljanje roletama** sadrži sljedeće:
- 5 komandnih aparata s 4 gumba i
- aktuatorom za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, preklopnim relejem za motor cosø 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 aparat s 4 gumba (01480);
- 1 uređaj za napajanje 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama s 1 ili 2 modula.

Komande na ključ 2P 250 V~ (za tipove s unificiranim ključem 000 dodati .CU osnovnoj šifri)

14083
Prekidač 16 AX.
Dubina: 30,5 mm

14083.CU
Prekidač 16 AX s unficiranim ključem 000
Dubina: 30,5 mm

14083.S
Prekidač 16 AX, ključ koji je moguće izvući samo u položaju „O“ (OFF).
Dubina: 30,5 mm

14083.S.CU
Prekidač 16 AX, unificirani ključ 000 koji je moguće izvući samo u položaju „O“ (OFF).
Dubina: 30,5 mm

14087
Gumb NO 16 A.
Dubina: 30,5 mm

14087.CU
Gumb NO 16 A s unificiranim ključem 000.
Dubina: 30,5 mm

Radio komande bez baterija

03925
Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2.4 GHz, standard***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula

Radio komande bez baterija

03905
Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power,** napajanje putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula

03906
Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power** i **Friends of Hue,** napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 modula

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Komandni aparati • Strujne utičnice

Radio komande i aktuatori bez baterija

03955
Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik 868 MHz, standard **EnOcean**®, napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula

01796.2
Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~ programabilni, s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz koji se može prenijeti kao komanda ON/OFF prema drugim aktuatorima **EnOcean**®, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

Radio komande bez baterija - Nosači i tipke

20507.B
Nosač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula ili 2 središnja modula, bijeli

14507
Nosač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula, bijeli

14506
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, s mogućnošću personalizacije

14506.2
Tipka za 2 modula za RF komande, s mogućnošću personalizacije

Utičnice SICURY 2P+T 250 V~ talijanska norma

14201
10 A, P11.
Dubina: 25 mm

14203
Utičnica 16 A, P17/11.
Dubina: 25 mm

14209
16 A, P30
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14210
16 A, P40, univerzalna
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

▲ 14211
16 A, P40, univerzalna žična
- 2 modula.
Dubina: 25,8 mm

14210.USB
SICURY 2P+T 16 A, P40, univerzalna, 1 USB C 15 W 5 V
- 2 modula.
Dubina: 46,7 mm

Utičnice SICURY 2P+T 250 V~ (za namjenske linije)

14203.R
Utičnica 16 A, P17/11, crvena.
Dubina: 25 mm

14209.A
16 A, P30, narančasta
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14209.R
16 A, P30, crvena
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14209.V
16 A, P30, zelena
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14210.R
16 A, P40, univerzalna, crvena
- 2 modula.
Dubina: 25 mm

Utičnice prema njemačkom standardu od 250 V~

14208
SICURY 2P+T 16 A, njemački standard
14208.FX
SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, kleme bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14208.C
SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, s poklopcem
14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, s poklopcem, kleme bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 29,6 mm

Utičnice prema francuskom standardu od 250 V~

14212
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard
14212.FX SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, kleme bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 25,4 mm

14212.C
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, s poklopcem
14212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, s poklopcem, kleme bez vijaka
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

Strujne utičnice

Utičnice prema engleskom standardu 250 V~

14214
SICURY 2P+T 5 A, engleski standard - 2 modula.
Dubina: 16,8 mm

14218
SICURY 2P+T 16 A, engleski standard - 2 modula.
Dubina: 25,2 mm

14219[4]
2P+T 13 A, engleski standard - 2 modula.
Dubina: 17 mm

Utičnice prema švicarskom standardu od 250 V~

14226
2P+T 10 A, švicarski standard tipa 13 - 2 modula.
Dubina: 41 mm

Utičnice prema izraelskom standardu od 250 V~

14240
SICURY 2P+T 16 A, izraelski standard - 2 modula.
Dubina: 28,7 mm

Utičnice prema američkom standardu i standardu Saudijske Arabije 127 V~

14242
SICURY 2P+T 15 A , standard SAD i S. Arabija.
Dubina: 26,4 mm

14245
2P+T 15 A, standard SAD i S. Arabija.
Dubina: 26,4 mm

14243
Dvije utičnice SICURY 2P+T 15 A, standard SAD i S. Arabija - 3 modula.
Dubina: 25 mm

14246
Dvije 2P+T 15 A, standard SAD i S. Arabija - 3 modula.
Dubina: 25 mm

Utičnice prema američkom standardu 250 V~

14247
2P+T 15 A, američki standard.
Dubina: 26,4 mm

Utičnice prema euroameričkom standardu od 250 V~

14233
2P 16 A, euroamerički (male utičnice ø 4,8 mm).
Dubina: 28 mm

14234
SICURY 2P 16 A, euroamerički (male utičnice ø 4,8 mm).
Dubina: 27 mm

14248
SICURY 2P+T 16 A, euroamerički polarizirani - 2 modula.
Dubina: 25,5 mm

14249
Dvije utičnice SICURY 2P+T 16 A, euroamerički polarizirani - 3 modula.
Dubina: 23,5 mm

Utičnice prema argentinskom standardu od 250 V~

14250
2P+T 10 A, argentinski standard.
Dubina: 26 mm

14253
2P+T 20 A, argentinski standard - 2 modula.
Dubina: 27,8 mm

Utičnice prema kineskom standardu od 250 V~

14254
SICURY 2P+T 16 A, kineski standard - 2 modula.
Dubina: 27,8 mm

Utičnice prema australskom standardu od 250 V~

14261
SICURY 2P+T 10 A, australski standard - 2 modula.
Dubina: 28,2 mm

14262
SICURY 2P+T 15 A, australski standard - 2 modula.
Dubina: 28,2 mm

Utičnice prema brazilskom standardu 250 V~

14264
SICURY 2P+T 10 A, brazilski standard.
Dubina: 31,5 mm

14265
SICURY 2P+T 20 A, brazilski standard.
Dubina: 31,5 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Strujne utičnice

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

	Njemački		Francuski		Engleski					Izraelski	Američki - Saudijska Arabija			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	●	●	●	●						●				
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●	●	●					●	●				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	●	●								○				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard	●	●	●	●						○				
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard	●	●	●	●						●				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard			●	●						○				
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard									●					
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ izraelski standard										●				
Utikač 2P+T 5 A 250 V~ engleski standard					●									
Utikač 2P+T 13 A 250 V~ engleski standard							●	●						
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ engleski standard						●								
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard											●	●	●	●
Utikač 2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije											●	●	●	●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

	Američki	Euroamerički				Argentinski		Brazilski			Australski	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10		●	●	●	●							
Euroutikač 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●			
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard		○	○	○	○							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard		○	○	○	○							
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard		●	●	●	●							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard		○	○	○	○							
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard				●	●							
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ američki standard	●											
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ argentinski standard						●						
Utikač 2P+T 20 A 250 V~ argentinski standard							●					
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ brazilski standard								●	●			
Utikač 2P+T 20 A 250 V~ brazilski standard									●			
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kineski standard										●		
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ australski standard											●	
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ australski standard												●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

[4] Usklađeno s normama BS 1363-2, SASO 2203

Strujne utičnice • Signalne utičnice

Blokirane utičnice SICURY 2P+T s termomagnetskim prekidačem (120-230 V~ 50/60 Hz)

14273
Utičnica 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 modula.
Dubina: 38,7 mm

14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 38,8 mm

Blokirane utičnice SICURY 2P+T s diferencijalnim termomagnetskim prekidačem I∆n 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

14283
Utičnica 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 38,7 mm

14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 38,7 mm

Utičnice za brijaće aparate

14290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula.
Dubina: 41 mm

Jedinica napajanja USB 1 modul

14292
5 V 7,5 W, 1 USB A 120-230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

∆ 14292.AC
5 V 12 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

14292.AC.15
5 V 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

14292.C.25
5 V 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

14292.CC
5 V 15 W, USB C+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

Jedinica napajanja USB 2 modula

14295
5 V 10,5 W, 2 USB A za ukupno 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 36 mm

14295.AC
5 V 15 W, USB A+C za ukupno 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C za ukupno 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

Jedinica napajanja USB 2 modula - velika razlučivost

14298
5 V 30 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 32,25 mm

14298.60
5 V 60 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 31,9 mm

Posebne utičnice

14330
2P 6 A 24 V (SELV), za utikač 01620.
Dubina: 24 mm

14331
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620 i 01617.
Dubina: 24 mm

14345
Standardna USB, vijčane stezaljke.
Dubina: 30,9 mm

14335
Utičnica s 3 konektora RCA, vijčane stezaljke.
Dubina: 23,4 mm

14583
Opružni konektor za zvučnik.
Dubina: 18,4 mm

14346
Standardna utičnica HDMI, standardno kvačenje Keystone.
Dubina: 36,4 mm

14346.H
Standardna utičnica HDMI, standardno kvačenje Keystone, izlaz kabela 90°.
Dubina: 29,4 mm

▲ Novi artikl ∆ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Signalne utičnice

Telefonske utičnice

14320
RJ11, 6 položaja, 4 kontakta (6/4).
Dubina: 32,4 mm

14322
RJ11, s vratašcima za zaštitu od prašine,6 položaja, 4 kontakta (6/4).
Dubina: 32,4 mm

Telefonske utičnice usklađene s inozemnim standardima

14327
8 polova, francuski standard - 2 modula.
Dubina: 21 mm

Koaksijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz

(izlazi IEC 60169-2: muški i ženski)

14300.01
Izravna (s derivacijom) 1 dB.
Dubina: 22,6 mm

14300.10
Prolazna 10 dB.
Dubina: 22,4 mm

Koaksijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz, razdvojene (2 izlaza: muški i ženski tipa F)

14302.01
Izravna (s derivacijom) 1 dB - 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

14302.10
Prolazna 10 dB - 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

Koaksijalne utičnice TV-FM-SAT 5-2400 MHz

(3 izlaza: muški i ženski IEC 60169-2 + tip F)

14303
Izravna (s derivacijom) 1 dB - 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

Tip F

14318
Sa ženskim konektorom tipa F.
Dubina: 10 mm

Otpornici terminala i koaksijalni konektori TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MHz

01644
Muški, aksijalni kabel

01645
Ženski, aksijalni kabel

01634
Muški, kabel 90°

01635
Ženski, kabel 90°

01654
Muški, tipa F. za kabel RG59, ø vanjski 7 mm

Podatkovne utičnice RJ45

14337.6
Kat. 6, UTP, s vratašcima za zaštitu od prašine.
Dubina: 25,1 mm

14338.8
Netsafe, kat. 5e, UTP.
Dubina: 22,6 mm

14339.11
Netsafe, kat. 5e, UTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.13
Netsafe, kat. 6, UTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.14
Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.15
Netsafe, kat. 6A, UTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.16
Netsafe, kat. 6A, FTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.4
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110.
Dubina: 23,7 mm

Signalne utičnice • Signalizacija

Podatkovne utičnice RJ45

14339.5
Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Dubina: 36,5 mm

14339.6
Netsafe, kat. 6, UTP 110. Dubina: 24 mm

14340.1
Panduit, kat. 5e, UTP. Dubina: 27,4 mm

14340.2
Panduit, kat. 5e, FTP. Dubina: 28 mm

Adapteri za podatkovne konektore

14337.C
RJ45 Keystone + poklopac. Dubina: 10 mm

14338.C
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Dubina: 10 mm

14340.C
Za MINI-COM Panduit. Dubina: 10 mm

14341.C
Za kat. 5e e 6 Slim tvrtke Infra+, Merlin Gerin. Dubina: 10 mm

14343.K
Nagibni adapter za konektor RJ45 Keystone. Dubina: 10 mm

Utičnice za kabel od optičkih vlakana

14350.SC
Monomodalni 9/125 µm, s adapterom SC/APC simplex. Dubina: 19,4 mm

14350.LC
Monomodalni 9/125 µm, s adapterom LC duplex. Dubina: 19,6 mm

14351.SC
Multimodalni 50/125 µm, s adapterom SC simplex. Dubina: 19,4 mm

14351.LC
Multimodalni 50/125 µm, s adapterom LC duplex. Dubina: 19,6 mm

Ton zvona/zujala i elektronički tonovi zvona

14370.SR
Ton zvona/zujalo 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Dubina: 31 mm

14373.SR
Ton zvona/zujalo 230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 31 mm

14380
3 zvučne sekvence, napajanje 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula. Dubina: 36 mm

Jednostavne i dvostruke svjetleće žaruljice
(za signalizacijsku jedinicu°)

14386.B
Jednostavna s bijelim difuzorom. Dubina: 22 mm

14388
Dvostruka s neutralnim difuzorom. Dubina: 22 mm

Svjetleće žaruljice u obliku prizme
(za svjetla 14771 i 14777 - isporučuju se bez svjetala)

14387.B
Bijeli difuzor - 2 modula. Dubina: 24 mm

14387.R
Crveni difuzor - 2 modula. Dubina: 24 mm

14387.V
Zeleni difuzor - 2 modula. Dubina: 24 mm

Svjetla za označavanje puta i pomoćna svjetla
(s LED diodama visoke učinkovitosti)

14389
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 36 mm

14381
230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 36 mm

14398
100-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 35,2 mm

Ručna svjetiljka na izvlačenje
(s LED diodama visoke učinkovitosti)

14397
100-240 V~ 50/60 Hz, na izvlačenje - 2 modula. Dubina: 36,4 mm

00914
Punjiva baterija Li-ion 3,7V 250mAh rezervna za ručne nošene svjetiljke na izvlačenje LED 1439

Aparati za rasvjetu u slučaju nužde
(s automatskim uređajem za slučaj nužde)

14384
S LED diodom visoke učinkovitosti, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 36 mm

02660.1
S LED diodom visoke učinkovitosti, 230 V~ 50/60 Hz, punjivom baterijom Ni-Cd, za instalaciju u ugradbene kutije 6/7 modula. Dubina: 43 mm

00913
Punjiva rezervna baterija Ni-Cd 4,8 V 800 mAh za aparate za rasvjetu u slučaju nužde s LED diodom (02660.1)

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Signalizacija • Zaštita

Zaštitni aparati

14416
Nosač osigurača 1P 16 A 250 V~. Dubina: 28 mm

14418
SCUDO, limitator prenapona. Dubina: 34,3 mm

Signalizacijska jedinica s LED diodom

00931
110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, zagasito žuta.

00932
220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena.
Za gumbe komandnog relejnog modula Quid 03992

00935.A
12-24 Vac/dc 0,1 W, zagasito žuta
00935.B
kao iznad, plava
00935.G
kao iznad, zelena
00935.R
kao iznad, crvena
00935.W
kao iznad, bijela
▲ **00935.WW**
kao iznad, topla nijansa bijele

00936.250.A
250 V 50/60 Hz 0,35 W, zagasito žuta
00936.250.B
kao iznad, plava
00936.250.G
kao iznad, zelena
00936.250.R
kao iznad, crvena
00936.250.W
kao iznad, bijela
▲ **00936.250.WW**
kao iznad, topla nijansa bijele

00936.5.A
5 Vac/dc 0,01 W, zagasito žuta
00936.5.B
kao iznad, plava
00936.5.G
kao iznad, zelena
00936.5.R
kao iznad, crvena
00936.5.W
kao iznad, bijela

00937.A
12-24 Vac/dc 0,1 W, zagasito žuta. Za osne komande
00937.B
kao iznad, plava
00937.G
kao iznad, zelena
00937.R
kao iznad, crvena
00937.W
kao iznad, bijela
▲ **00937.WW**
kao iznad, topla nijansa bijele

00937.5.A
5 Vac/dc 0,01 W, zagasito žuta. Za osne komande
00937.5.B
kao iznad, plava
00937.5.G
kao iznad, zelena
00937.5.R
kao iznad, crvena
00937.5.W
kao iznad, bijela

00938.A
110-250 V 50/60 Hz 0,3 W, zagasito žuta. Za osne komande
00938.B
kao iznad, plava
00938.G
kao iznad, zelena
00938.R
kao iznad, crvena
00938.W
kao iznad, bijela
▲ **00938.WW**
kao iznad, topla nijansa bijele

Žarulje E10 10x28 mm

Sa žarnom niti:

14771
24 V~ 3 W, bijela[1]

14777
230 V~ 3 W, bijela[1]

Automatski termomagnetski prekidači1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

14404.10
C 10, p.i. 1500 A. Dubina: 38 mm

14404.16
C 16, p.i. 1500 A. Dubina: 38 mm

Automatski termomagnetski prekidači 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

14405.06
C 6, p.i. 1500 A. Dubina: 38 mm

14405.10
C 10, p.i. 3000 A. Dubina: 38 mm

14405.16
C 16, p.i. 3000 A. Dubina: 38 mm

Automatski diferencijalni termomagnetski prekidači 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

14411.06
C 6, IΔn 10 mA p.i. 1500 A - 2 modula. Dubina: 38 mm

14411.10
C 10, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modula. Dubina: 38 mm

14411.16
C 16, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modula. Dubina: 38 mm

14411.16.6
C 16, IΔn 6 mAp.i. 3000 A - 2 modula. Dubina: 38 mm

14411.16.30
C 16, IΔn 30 mA p.i. 3000 A - 2 modula. Dubina: 38 mm

° Signalne lampice, stranica 488

Detektiranje • Udobnost • Klima

Detektori (230 V~ 50/60 Hz)

Δ 14420
Gas Stop Metano, detektor metana, komanda na elektroventil - 3 modula.
Dubina: 36 mm

Difuzija zvuka Bluetooth® wireless technology

21588.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 10 W, **s ugrađenim nosačem za 8 modula.**
Dubina: 48 mm

20587.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 3 W - 3 **modula.**
Dubina: 40 mm

14590[1]
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za zvučnike 8 Ω s ugrađenim prijemnikom *Bluetooth® wireless technology*, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula. Dubina: 36 mm

Termostati (grijanje i klimatizacija)

14440
Kontrola ON/OFF (klase I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), ulaz za daljinsku aktivaciju funkcije uštede energije, relejni izlaz za prebacivanje 6(2) A 230 V~ - 2 modula.
Dubina: 37 mm

02970.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Elektronički senzori

14432
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 23,4 mm

14433
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 36 mm

Komutatori za ventil-konvektore

14063
S dvije tipke i središnjim položajem OFF, 2P 10 AX 250 V~.
Dubina: 33,5 mm

14095
Na vodiici, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja.
Dubina: 39 mm

▲ 14134
Regulator rasvjete 220-240 V, 50/60, Hz 4 položaja.
Dubina: 40,4 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Rješenja za hotelske objekte

Rješenja za hotelske objekte

02686.1
Komandni aparat s 4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti - 2 modula.
Dubina: 15 mm

14026.DND
Tipka Do Not Disturb s osvjetljivim difuzorom

14026.PLS
Tipka Please Clean s osvjetljivim difuzorom

14099
Regulator glasnoće 8 oma 15 W audio za zvučnik, bijeli - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

14097
Gumb 1P NO 10 A 230 V~, za hotel, s osvjetljivim kontrolnim žaruljicama"Do Not Disturb" i "Please Clean" - 2 modula.
Dubina: 27 mm

00975
Natpis za osobnu prilagodbu s br. sobe ili drugim simbolima za gumb 14097

02685
4 svjetleće žaruljice: IN, Do Not Disturb,
OUT, simbol sobarice, bijeli - 2 modula. Dubina: 22 mm

14290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula.
Dubina: 41 mm

02690
Detektor prisutnosti i pokreta, 360° za paljenje žarulja sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna instalacija

Kontrola ulaza

14463
Elektronički prekidač s badge sklopkom, okomiti džep, relejni izlaz 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, instalacija na nosače 2 modula ili 2 središnja modula - 2 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 20,5 mm

14465
Elektronička okomita badge sklopka, 230 V~ 50/60 Hz i 24 Vdc (SELV) - 3 modula.
Dubina: 36 mm

14468
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom **Soluzioni Elettroniche AGB** za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A
230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 29,5 mm

14468.1
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom **Soluzioni Elettroniche CISA** za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A
230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 30,5 mm

14469
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom **Soluzioni Elettroniche Mifare** za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A 230 V~ NO (NON SELV), napajanje 120-230 V~ 50/60 Hz, osvjetljavanje džepa za pronalaženje u mraku - 3 modula.
Isporučuje se bez kartice Mifare (badge)
Dubina: 30,5 mm

16452
Pametna kartica s mogućnošću programiranja

16452.H
Kao iznad, s mogućnošću personalizacije

16452.S
Kartica ISO (badge)

Antibakterijska rješenja

Antibakterijska rješenja

Aparati od antibakterijskog materijala

14041.AB
Poklopac otvora.
Dubina: 10 mm

14001.AB
Prekidač 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi°).
Dubina: 24 mm

14015.AB
Prekidač 2P, 16 AX 250 V~.
Dubina: 24 mm

14013.AB
Inverter 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi°).
Dubina: 24 mm

14005.AB
Diverter 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi°).
Dubina: 24 mm

14008.AB
Gumb 1P NO, 10 A 250 V~ (osvjetljivi°).
Dubina: 24 mm

14022.AB
Zamjenjiva tipka (osvjetljivo°) prstenasta, neutralna - 2 modula.

14052.AB
Gumb 1P NO 10 A 250 V~, na povlačenje, s uzicom 1,5 m.
Dubina: 24 mm

14136.AB.1
Univerzalni regulator MASTER s potenciometrom.
Dubina: 40,5 mm

14203.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ talijanski standard tipa P17/11.
Dubina: 24 mm

14210.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14210.C.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna s poklopcem - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14208.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~, njemački standard - 2 modula.
Dubina: 28,4 mm

14212.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~, francuski standard - 2 modula.
Dubina: 25,4 mm

14203.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ talijanski standard tipa P17/11, crvena.
Dubina: 24 mm

14210.AB.A
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, narančasta - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14210.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, crvena - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14210.C.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna s poklopcem, crvena - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14210.AB.V
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, zelena - 2 modula.
Dubina: 25 mm

14290.AB
Utičnica za brijaće aparate 230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula.
Dubina: 41 mm

14330.AB
Utičnica 2P 6 A 24 V (SELV), za utikač 01620.
Dubina: 24 mm

14320.AB
Utičnica RJ11, 6 položaja 4 kontakta (6/4).
Dubina: 32,6 mm

14339.AB.13
Utičnica RJ45, Netsafe, kat. 6, UTP.
Dubina: 29,3 mm

14339.AB.14
Utičnica RJ45, Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,3 mm

14342.AB
Utičnica RJ45, 8 položaja, 8 kontakata (8/8).
Dubina: 32,6 mm

14300.AB.01
Koaksijalna utičnica TV-RD-SAT 5-2400 MHz, izravna (s derivacijom), 1 dB.
Dubina: 21,6 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Antibakterijske pokrovne maske

Antibakterijska rješenja

Plana Up

▲ 14642U.AB.01
2 modula

▲ 14653U.AB.01
3 modula

▲ 14654U.AB.01
4 modula

▲ 14657U.AB.01
7 modula

Plana

14642.AB.01
2 modula

14653.AB.01
3 modula

14643.AB.01
4 moduli (2+2 udaljenost između središta 71 mm)

14654.AB.01
4 modula

14644.AB.01
6 modula (2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)

14657.AB.01
7 modula

14669.AB.01
8 modula (2+2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)

Aparati prema britanskom standardu

Uvodnica

14046[2]
Izlaz kabela s rednom stezaljkom 2P+T 20 A -2 modula.
Dubina: 22,1 mm

14047[2]
Izlaz kabela s rednom stezaljkom 2P+T 45 A, s nosačem i poklopcem.
Dubina: 20 mm

14049[3]
Priključna jedinica 13 A s prekidačem 2P i zaštitnim osiguračem, zajedno s nosačem. Dubina: 20,4 mm

Prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

14003
3 nezavisna prekidača, 20 AX - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°)

14016.WH
20 AX, sa simbolom Water/Heater.
Dubina: 24 mm

14021.PS
Zamjenjiva tipka (osvjetljiva°), sa simbolom PRESS

14016.2.WH
20 AX, sa simbolom Water/Heater - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°) - s nosačem

14017
32 A, ON/OFF zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

14017.WH
32 A, sa simbolom Water/Heater, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

14018
45 A, ON/OFF zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

14018.CK
45 A, sa simbolom COOKER, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

14019
45 A, ON/OFF zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

14019.CK
45 A, sa simbolom COOKER, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

Diverteri 1P 250 V~

14007
3 nezavisna divertera, 20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 30,6 mm

Prekidači s badge sklopkom 230 V~

14466
Okomiti džep, relejni izlaz 16 A, zajedno s nosačem.
Dubina: 27,4 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Aparati prema britanskom standardu

Strujne utičnice 250 V~

14221[4]
SICURY 2P+E 13 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 17,5 mm

14222[4]
2 utičnice SICURY 2P+E 13 A, 2 prekidača 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 17,5 mm

14215[5]
SICURY 2P+E 5 A, prekidač 2P, zajedno s nosačem.
Dubina: 17,5 mm

Strujne utičnice 250 V~ s jedinicom napajanja USB

14223.A
SICURY 2P+E 13 A, prekidač 2P, 1 USB A 5 V 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm

14223.C
SICURY 2P+E 13 A, prekidač 2P, 1 USB C 5 V 12 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm



14224.AC
2 utičnice SICURY 2P+E 13 A, 2 prekidača 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm

14224.CC
2 utičnice SICURY 2P+E 13 A, 2 prekidača 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm

Utičnice za brijaće aparate 230 V~

14291[6]
230 V 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlaz 120/230 V~, zajedno s nosačem.
Dubina: 41 mm

Nadzor

▲01426
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, crni

▲01426.B
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, bijeli

▲01423
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, crni

▲01423.B
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, bijeli

40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40517.04
Kao iznad, crna

40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40515.04
Kao iznad, crna

6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom**View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9- 11", sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

01430.B
Kao prethodno, bijela

01430.N
Kao prethodno, Next

Pristupnik

14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom View Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 37 mm

Povezani diverter za svjetla

14592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 60 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, s 1 ulazom za vanjski gumb za komandu ili za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 36,5 mm

Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)

14021
Neutralna

▲ 14021.1
Neutralna

14021.G
S mogućnošću personalizacije

14021.L
Simbol svjetla

14021.P
Simbol ključa

14026
S difuzorom

14029
Sa pločicom

14026.DND
Simbol Do Not Disturb, s difuzorom

14026.PLS
Simbol Please Clean, s difuzorom

Međusobno zamjenjive tipke s 2 ili 3 modula (osvjetljivo°)

14022
Bez simbola

▲ 14022.1
Bez simbola

14022.G
S mogućnošću personalizacije

14027
S difuzorom

14022.L
Simbol svjetla

14022.P
Simbol ključa

14023
Bez simbola

Povezana komanda za rolete

Bluetooth®
zigbee certified product

14594.0
Elektronički komandni aparat View Wireless za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija, funkcijom za pozivanjem omiljenog položaja. Upotpunjuje se s dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom. Dubina: 36,5 mm

14755.2
2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica
1 modul

Povezani aktuator za rolete

Bluetooth®
zigbee certified product

03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s relejnim izlazom za prespajanjem s motorom cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, upravljanjem na daljinu, dvostrukom tehnologijom Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i na standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Povezani zamračivači

Bluetooth®
zigbee certified product

14595.0
Mehanizam elektroničkog zamračivača View Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Plana. Dubina: 36,5 mm

14755.3
2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica
1 modul

Priključene elektroničke komande

Bluetooth®
zigbee certified product

14591.0
Mehanizam elektroničkog zamračivača View Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Plana. Dubina: 36,5 mm

14755.2
2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica
1 modul

14755.3
2 međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamračivača s 1 modulom

14755.6
2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol scenarija
1 modul

14755
2 međusobno zamjenjive polutipke, neutralne, mogućnost personalizacije
1 modul

Radiofrekvencijska komanda

03925
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim odašiljačem 2.4 GHz, standardom Bluetooth Low Energy, napajanjem energy harvesting koju stvara ugrađeni elektrodinamički generator, upotpunjuje se verzijom boje namjenskih tipaka Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 ili 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2 ili Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula
Dubina: 39 mm

Povezani aktuatori za utičnicu

Bluetooth®
zigbee certified product

14593
Komandni aparat s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz lokalna kontrola s gumbom ili na daljinu, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, funkcija trenutačnog mjerenja snage i potrošene energije i praga rasterećenja. Dubina: 39 mm

Priključeni aktuator

Bluetooth®
zigbee certified product

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, dvostruka tehnologija Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Bluetooth®

03983
Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Aktivacije

03985
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

03986
Elektronički komandni aktuator View Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu,tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Priključeni mjerač energije

Bluetooth

zigbee certified product

02963
Priključeni aparat za mjerenje potrošnje/proizvodnje trenutačne električne energije (s određivanjem satnih, dnevnih, mjesečnih, godišnjih postavki), 1 ulaz za dostavljeni toroidalni senzor struje, moguće očitavanje snage od 25 W-100 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, dvostruka tehnologija Bluetooth® wireless technology 5.0 za sustav mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35) zauzima 1 modul od 17,5 mm

Priključen magnetski kontakt

Bluetooth

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu*Bluetooth*® 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje na duguljaste baterije AA LR6 1,5 V (nisu isporučene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Termostat s kotačićem povezan

Bluetooth

▲ 02974.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Povezana termostatska glava

▲ 03989
Termostatska glava, tehnologija IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje duguljastim alkalnim baterijama AA (nepunjivima), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

PLANA

Smart home View Wireless

Priključeni radarski senzori

Bluetooth

14179
Elektronički komandni aktuator VIEW Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu,tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Radarski senzori spojeni na strop

02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop

02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalaciju priključenog senzora IoT 02692

Priključena kontrola ulaza

Bluetooth

14462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu ***Bluetooth® wireless technology*** **5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz**
- 2 modula. Dubina: 31 mm

Bluetooth

14467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu*Bluetooth® wireless technology* 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurabilni ulaz, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modula. Dubina: 31 mm



01817
Transponderska kartica

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu

03890
Portafonski uređaj za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobitela unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na dobivenoj narukvici/privjesku ili putem drugog uređaja spojenog na sučelje 03895. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem

03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu 03890, može se nositi kao privjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijskom baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva

03895
Radio sučelje za poziv hitnoj pomoći na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijskom baterijom 3V CR123 (dostavljena)

Total Look



01 Bijela



11 Mat bijela

Neutralne

12 Mat bjelokost

13 Mat dolomitski siva

PLANA UP
Pokrovne maske od tehnopolimera
VIMAR

14 Mat cementno siva

15 Mat golublje siva

19 Mat crna

Pastelne

16 Mat plava

17 Mat žalfija

18 Mat terakota

Metalizirane

31 Boja šampanjca

32 Srebro

33 Titanij

PLANA

Pokrovne maske Plana Up: vodič u izbor

New!

VIMAR

	1 središnji modul	2 modula	2 središnja modula
Tehnopolimer			
Bijela**	14641U.01	14642U.01 14642U.AB.01	14652U.01
Mat bijela	14641U.11	14642U.11	14652U.11
Mat bjelokost	14641U.12	14642U.12	14652U.12
Mat dolomitski siva	14641U.13	14642U.13	14652U.13
Mat cementno siva	14641U.14	14642U.14	14652U.14
Mat golublje siva	14641U.15	14642U.15	14652U.15
Mat plava	14641U.16	14642U.16	14652U.16
Mat žalfija	14641U.17	14642U.17	14652U.17
Mat terakota	14641U.18	14642U.18	14652U.18
Mat crna	14641U.19	14642U.19	14652U.19
Boja šampanjca	14641U.31	14642U.31	14652U.31
Srebro	14641U.32	14642U.32	14652U.32
Titanij	14641U.33	14642U.33	14652U.33

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

PLANA

Pokrovne maske Plana Up: vodič u izbor

New!

VIMAR

3 modula	4 modula	7 modula	1 modul za ploče
14653U.01 14653U.AB.01	14654U.01 14654U.AB.01	14657U.01 14657U.AB.01	14666U.01
14653U.11	14654U.11	14657U.11	14666U.11
14653U.12	14654U.12	14657U.12	14666U.12
14653U.13	14654U.13	14657U.13	14666U.13
14653U.14	14654U.14	14657U.14	
14653U.15	14654U.15	14657U.15	
14653U.16	14654U.16	14657U.16	
14653U.17	14654U.17	14657U.17	
14653U.18	14654U.18	14657U.18	
14653U.19	14654U.19	14657U.19	14666U.19
14653U.31	14654U.31	14657U.31	
14653U.32	14654U.32	14657U.32	
14653U.33	14654U.33	14657U.33	

** .AB: antibakterijski materijal

PLANA
Pokrovne maske

VIMAR

Metal

70 Metalizirana bronca

71 Metalizirano srebro

74 Sedefasti nikal

81 Četkani aluminij

PLANA

VIMAR

Tehnopolimer

01 Bijela

02 Bjelokost

03 Bež

21 Neprozirni nikal

22 Neprozirna boja šampanjca

24 Svjetlucavo zlato

05 Crna

06 Granitno bijela

20 Neprozirno srebro

25 Neprozirno zlato

Reflex

40 Reflex pepeljasta

41 Reflex snijeg

43 Reflex zagasito žuta

48 Reflex narančasta

49 Reflex duhan

50 Reflex safir

44 Reflex metvica

45 Reflex voda

47 Reflex smaragd

51 Reflex rubin

Pokrovne maske: vodič u izbor

	1 modul	2 modula	2 središnja modula	3 modula	4 modula	7 modula
Metal						
Metalizirana bronca	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
Metalizirano srebro	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
Sedefasti nikal	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
Četkani aluminij	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Tehnopolimer						
Bijela**	14641.01	14642.01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652.01	14653.01 14653.AB.01	14654.01 14654.AB.01	14657.01 14657.AB.01
Bjelokost	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
Bež	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
Crna	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
Granitno bijela	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
Neprozirni srebrni lak	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
Neprozirni nikal lak	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
Lak neprozirne boje šampanjca	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
Svjetlucavo zlato	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
Neprozirno zlato	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
Silver	14641.27		14652.27	14653.27	14654.27	14657.27
Reflex						
Reflex pepeljasta	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
Reflex snijeg	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
Reflex zagasito žuta	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
Reflex metvica	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
Reflex voda	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
Reflex smaragd	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
Reflex narančasta	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
Reflex duhan	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
Reflex safir	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
Reflex rubin	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Pokrovne maske: vodič u izbor

8 modula	6 modula 4x4"	14 modula 7+7	21 modula 7+7+7	Za ploče 1 modul	Za ploče 2 modula
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.27		14690.27	14691.27	14666.27	14667.27
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

* Tehnopolimer s metaliziranim lakom ** .AB: antibakterijski materijal *** Pokrovna maska za 2 modula s poklopcem

VIMAR

Pokrovne maske Britanski standard: vodič u izbor

	2 modula	3 modula/u jednom komadu	5 modula/u jednom komadu
Tehnopolimer			
Bijela	14647.01	14648.01	14649.01
Bjelokost	14647.02	14648.02	14649.02
Bež	14647.03	14648.03	14649.03
Crna	14647.05	14648.05	14649.05
Granitno bijela	14647.06	14648.06	14649.06
Neprozirni srebrni lak	14647.20	14648.20	14649.20
Neprozirni nikal lak	14647.21	14648.21	14649.21
Lak neprozirne boje šampanjca	14647.22	14648.22	14649.22
Svjetlucavo zlato	14647.24	14648.24	14649.24
Neprozirno zlato	14647.25	14648.25	14649.25
Silver	14647.27	14648.27	14649.27
Reflex			
Reflex pepeljasta	14647.40	14648.40	14649.40
Reflex snijeg	14647.41	14648.41	14649.41
Reflex zagasito žuta	14647.43	14648.43	14649.43
Reflex metvica	14647.44	14648.44	14649.44
Reflex voda	14647.45	14648.45	14649.45
Reflex smaragd	14647.47	14648.47	14649.47
Reflex narančasta	14647.48	14648.48	14649.48
Reflex duhan	14647.49	14648.49	14649.49
Reflex safir	14647.50	14648.50	14649.50
Reflex rubin	14647.51	14648.51	14649.51

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

VIMAR

Pokrovne maske s više prozora prema njemačkom i francuskom standardu: vodič za odabir

	2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2 modula (međuosni razmak 57 mm)	2+2+2 modula (međuosni razmak 57 mm)
Tehnopolimer					
Bijela**	14643.01 14643.AB.01	14644.01 14644.AB.01	14669.01 14669.AB.01	14645.01	14646.01
Bjelokost	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
Bež	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
Crna	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
Granitno bijela	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
Neprozirni srebrni lak	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
Neprozirni nikal lak	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
Lak neprozirne boje šampanjca	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
Svjetlucavo zlato	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
Neprozirno zlato	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex					
Reflex pepeljasta	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
Reflex snijeg	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
Reflex zagasito žuta	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
Reflex metvica	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
Reflex voda	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
Reflex smaragd	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
Reflex narančasta	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
Reflex duhan	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
Reflex safir	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
Reflex rubin	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

** .AB: antibakterijski materijal

Tipovi instalacija - Plana Up

Moduli	Kutije		Nosači	Pokrovne maske*
1 i 2 za kutije ø 60 mm	Ugradbeni **V71001** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09971.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09971.01**: bijela **09972.01** Dubina 30 mm, bijela	**14601** 1 modul, s kandžom **14601.G** Kao iznad, siva **14600** 1 modul, bez vijaka **14600.G** Kao iznad, siva **14602** 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka	**14641U...** 1 modul Dimenzije: 80x80x9 mm **14642U...** 2 modula Dimenzije: 80x80x9 mm
2 centralne	Ugradbeni **V71001** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava **V71303** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71303.AU** GW 960 °C, crna **V71703** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09971.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09971.01**: bijela **09972.01** Dubina 30 mm, bijela **09975.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09975.01**: bijela	**14602** 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka **14612** 2 centralna modula, s vijcima	**14652U...** 2 centralna modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 119,5x80x9 mm
3	Ugradbeni **V71303** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71303.AU** GW 960 °C, crna **V71703** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09975.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09975.01**: bijela	**14613** 3 modula, s vijcima **14613.G** Kao iznad, siva	**14653U...** 3 modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm
4	Ugradbeni **V71304** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71304.AU** GW 960 °C, crna **V71704** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Stolni **19784.B** 4 modula, bijela	**14614** 4 modula, s vijcima	**14654U...** 4 modula Dimenzije: 142x80x9 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

PLANA

Tipovi instalacija - Plana Up

Moduli	Kutije			Nosači	Pokrovne maske*
7	Ugradbeni **V71306** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71306.AU** GW 960 °C, crna	**V71706** Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava	Stolni **19787.B** 7 modula, bijela	**14617** 7 modula, s vijcima	**14657U...** 7 modula Dimenzije: 206x80x9 mm
1	Za ploče **16776.AU** GW 960 °C			**14626** 1 modul, s vijcima	**14666U...** 1 modul Dimenzije: 40x80x9 mm

* Asortiman površinskih tekstura pokrovnih maski od str. 364

Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije		Nosači	Pokrovne maske*
1 i 2 za kutije ø 60 mm	Ugradbeni **V71001** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09971.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09971.01**: bijela **09972.01** Dubina 30 mm, bijela	**14601** 1 modul, s kandžom **14601.G** Kao iznad, siva **14600** 1 modul, bez vijaka **14600.G** Kao iznad, siva **14602** 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka	**14641...** 1 modul Dimenzije: 80x80x9 mm **14642...** 2 modula Dimenzije: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 modula, s poklopcem, bijela Dimenzije: 80x80x14 mm Primjer korištenja 14642.C.01
2 central-ne	Ugradbeni **V71001** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava **V71303** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71303.AU** GW 960 °C, crna **V71703** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09971.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09971.01**: bijela **09972.01** Dubina 30 mm, bijela **09975.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09975.01**: bijela	**14602** 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka **14612** 2 centralna modula, s vijcima	**14652...** 2 centralna modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 119,5x80x9 mm
3	Ugradbeni **V71303** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71303.AU** GW 960 °C, crna **V71703** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09975.A** Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost **09975.01**: bijela	**14613** 3 modula, s vijcima **14613.G** Kao iznad, siva	**14653...** 3 modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm
4	Ugradbeni **V71304** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71304.AU** GW 960 °C, crna **V71704** Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Stolni **14784** 4 modula, bijela	**14614** 4 modula, s vijcima	**14654...** 4 modula Dimenzije: 142x80x9 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije			Nosači	Pokrovne maske*
7	Ugradbeni **V71306** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava **V71306.AU** GW 960 °C, crna	**V71706** Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava	Stolni **14787** 7 modula, bijela	**14617** 7 modula, s vijcima	**14657...** 7 modula Dimenzije: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**V71318** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava	**V71718** Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava	**14788** Stolno postolje, 8 modula, bijelo	**14618** 4+4 modula, s vijcima	**14668...** 8 modula Dimenzije: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Ugradbeni **09996** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava			**14619** 6 modula (3+3) 4x4", s vijcima	**14659...** 6 modula Dimenzije: 120x132x11 mm
14 (7+7)	Ugradbeni **V71320** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava	**V71720** Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava	Zidne **09920.01**: bijela	**14620...** 14 modula (7+7), s vijcima	**14690...** 14 modula (7+7) Dimenzije: 206x148x11 mm

* Asortiman površinskih tekstura pokrovnih maski od str. 368

Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske*
21 (7+7+7)	Ugradbeni **V71321** Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava Zidne **09921.01**, bijela	 **14621** 21 modul (7+7+7), s vijcima	 **14691...** 21 modul (7+7+7) Dimenzije: 206x222x11 mm
1	Za ploče **16776.AU** GW 960 °C	 **14626** 1 modul, s vijcima	 **14666...** 1 modul Dimenzije: 40x80x9 mm
2	Za ploče **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **14627** 2 modula, s vijcima	 **14667...** 2 modula Dimenzije: 40x137x9 mm
1 i 2 za kutije ø 60 i 65 mm	Ugradbeni     	 **14601** 1 modul, s kandžom **14601.G** Kao iznad, siva **14600** 1 modul, bez vijaka **14600.G** Kao iznad, siva	 **14641...** 1 modul, Dimenzije: 80x80x9 mm
		 14602 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka	 **14642...** 2 modula, Dimenzije: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 modula, s poklopcem, bijela Dimenzije: 80x80x14 mm
		 14602 2 modula, s kandžom **14602.G** Kao iznad, siva **14603** 2 modula, bez vijaka **14603.G** Kao iznad, siva **14604** 2 modula, s kandžom **14605** 2 modula, bez vijaka	 **14652...** 2 središnja modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

Tipovi instalacija prema britanskom standardu - Plana

Moduli	Kutije	Uređaji/nosači	Pokrovne maske*
1 i 2	Ugradbeni Kvadratna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 60,3 mm	 **14606**[1] 1 modul, s vijcima M 3,5, bijeli **14607**[1] 2 modula, s vijcima M 3,5 	 **14647**[1]**...** 2 modula. Dimenzije: 95x95x9 mm
3 i u jednom komadu	Ugradbeni Kvadratna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 60,3 mm	 **14608**[1] 3 modula, s vijcima M 3,5  **14215** Primjer uređaja u jednom komadu **14017** Primjer uređaja u jednom komadu	 **14648**[1]**...** Pokrovne maske za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 95x95x9 mm Samo za uređaje u jednom komadu.
5 i u jednom komadu	Ugradbeni  Pravokutna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 120,6 mm	 **14609**[1] 5 modula, s vijcima M 3,5  **14222** Primjer uređaja u jednom komadu s vodoravnom instalacijom **14291** Primjer uređaja u jednom komadu s okomitom instalacijom	 **14649**[1]**...** 5 modula i uređaja u jednom komadu. Za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 155x95x9 mm

[1] Artikli u sukladnosti s normom BS 5733 * Asortiman površinskih tekstura pokrovnih maski od str. 370 * Asortiman površinskih tekstura pokrovnih maski od str. 110

Tipovi instalacija Plana međuosnim razmakom od 71 mm i 57 mm (njemački i francuski standard)

Moduli	Kutije	Nosači		Pokrovne maske*
2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni 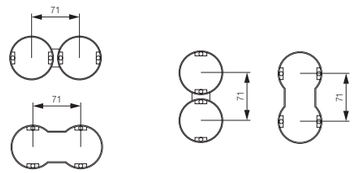	 **2 x 14602** 2 modula, s kandžom **2 x 14603** 2 modula, bez vijaka	 **2 x 14602** 2 modula, s kandžom **2 x 14603** 2 modula, bez vijaka	**14643...** 4 (2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 150,5x80x9 mm
2+2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni 	 **3 x 14602** 2 modula, s kandžom  **3 x 14603** 2 modula, bez vijaka	 **3 x 14602** 2 modula, s kandžom **3 x 14603** 2 modula, bez vijaka	**14644...** 6 (2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 221,5x80x9 mm
2+2+2+2 s međuosnim razmakom 71 mm	Ugradbeni 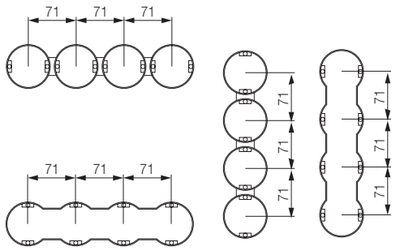	 **4 x 14602** 2 modula, s kandžom  **4 x 14603** 2 modula, bez vijaka	 **4 x 14602** 2 modula, s kandžom **4 x 14603** 2 modula, bez vijaka	 **14669...** 8 (2+2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 293x80x9 mm
2+2 s međuosnim razmakom 57 mm	Ugradbeni 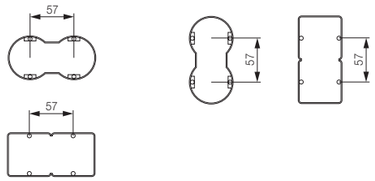	**2 x 14605** 2 modula, bez vijaka	 **2 x 14604** 2 modula, s kandžom **2 x 14605** 2 modula, bez vijaka	**14645...** 4 (2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 136,5 x80x9 mm
2+2+2 s međuosnim razmakom 57 mm	Ugradbeni 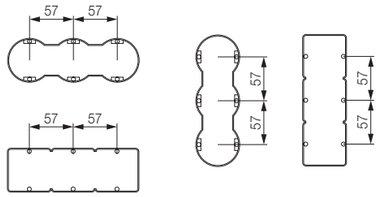	 **3 x 14605** 2 modula, bez vijaka	 **3 x 14604** 2 modula, s kandžom **3 x 14605** 2 modula, bez vijaka	**14646...** 6 (2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 193,5x80x9 mm

▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha * Ne koristi se u europskim zemljama

* Asortiman površinskih tekstura pokrovnih maski od str. 371

Neve Up

Upravljački uređaji 394

Izlazi utičnica za napajanje i signalizaciju 400

Signalizacija, zaštita i detekcija 404

Udobnost i klima 404

Samostojeća i hotelska rješenja 405

Pametna kuća View Wireless 406

Asortiman pokrovnih maski 412

Vrste instalacije 416

Neve Up

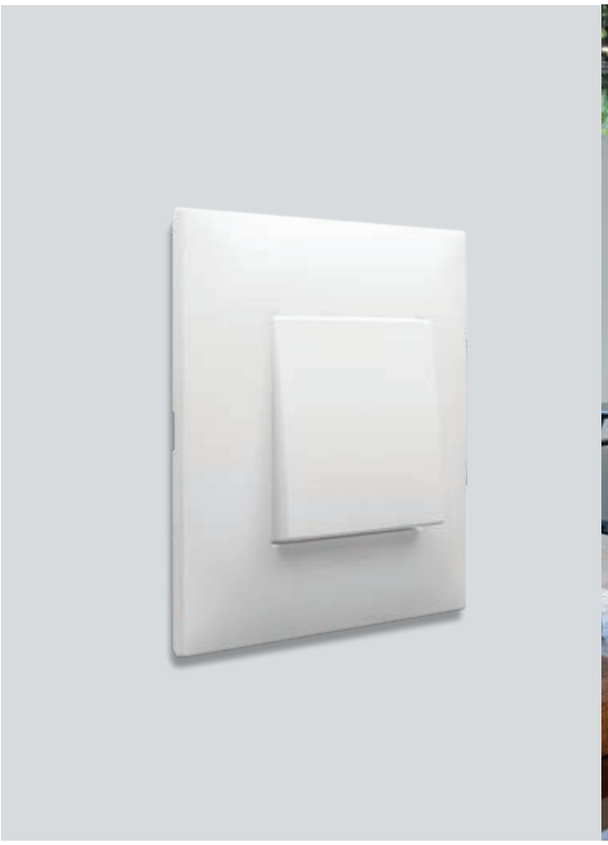

Neve Up

Inteligentan izbor. Sada je povezan. Dobro rješenje za bilo koji stambeni, ugostiteljski ili uredski prostor.

Total Look bijela

Total Look black

Materijali i površinske teksture

Glossy
Lakirani svjetlucavi tehnopolimer.

Matt
Neprozirni lakirani mat tehnopolimer.



Metal
Lakirani tehnopolimer s metaliziranim lakom

Neve Up. Sloboda promjene.
Raznovrsni i modularni sustavi instalacije.

Zahvaljujući brojnim dostupnim pokrovnim maskama, od 1 modula do najviše 7 ili 2+2+2+2 modula i komandama i utičnicama od 1, 2 i 3 modula, postoje rješenja za sve instalacijske zahtjeve nekog električnog sustava. Rasvjetno mjesto upotpunjava se pokrovnom maskom željene boje i materijala.



2 modula

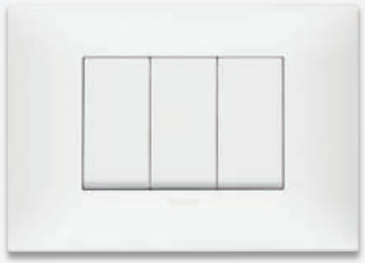

3 modula

Personalizacija i pozadinsko osvjetljenje
Komande s pozadinskim osvjetljenjem koje je moguće personalizirati sa simbolima kako u bijeloj verziji tako i u ugljenasto sivoj mat verziji, za lako i trenutačno lokaliziranje vašeg uređaja i njegove funkcije.

Modularni uređaji
Kombinacije s uređajima s 1, 2 i 3 modula na nosaču 3 modula.



3 x 1 | 1 x 1 i 1 x 2 | 1 x 3

POKROVNE MASKE + MEĐUSOBNO ZAMJENJIVI UREĐAJI + NOSAČ

S vremenom dodajte i mijenjajte funkcije, ovisno o vašim potrebama.

2+2 modula

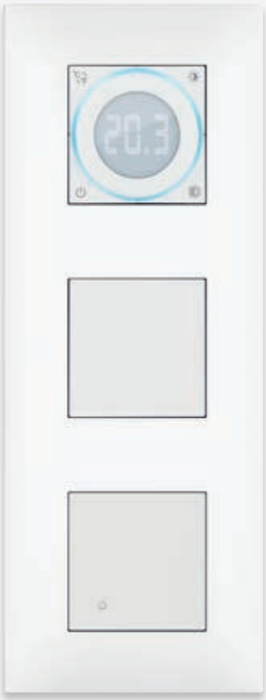

2+2+2 modula, okomito

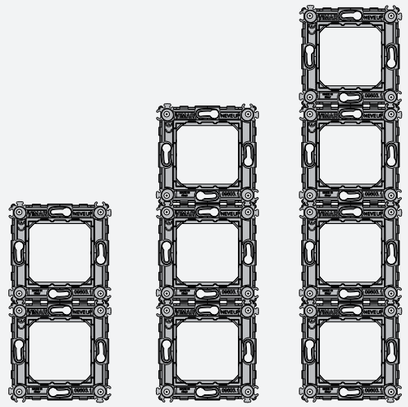

90°

Moguće je koristiti višemodulne pokrovne maske vodoravno ili okomito ovisno o specifičnim zahtjevima.

2+2+2 modula, vodoravno

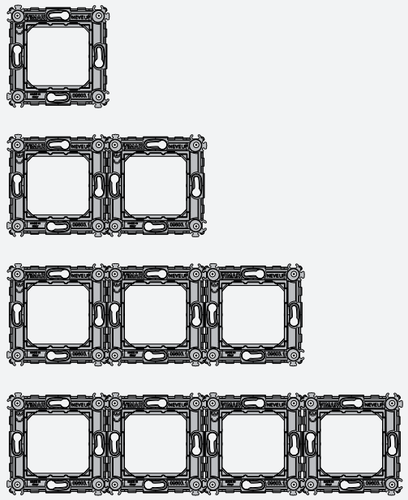

Neve Up je kvaliteta. Brza i laka instalacija.
Vodimo računa o svakom detalju.

Jednostavna instalacija
Instalacija je olakšana nosačem koji na sebi ima zubiće za uglavljivanje i dozvoljava čvrsto i sigurno pričvršćivanje uređaja i savršeno poravnavanje za uredan estetski dojam ugodan za oko. Uz to, frontalno pričvršćivanje uređaja omogućava interveniranje u sustavu u svakom trenutku bez potrebe za uklanjanjem potpore iz kutije.

Bolji prijenos električnog naboja
Upotreba plemenitih metala poput srebra za kontakte olakšava provođenje električnog naboja, snižavajući radnu temperaturu kontakata što produžava trajanje prekidača.

Vijčane stezaljke
Metalna pločica na stezaljkama je zakrivljena: rješenje tvrtke Vimar koje omogućava provlačenje kabela raznih presjeka. U stvari, zajamčeno je maksimalno pridržavanje kabela kako presjeka 0,5-2,5 mm^2, tako i kabela dimenzija 1,5-2,5 mm^2.

Ažuriranje sustava s vremenom je lako i jednostavno

- Frontalno pričvršćivanje uređaja na nosač već postavljen na zid.
- Stezaljke projektirane za olakšavanje pravilnog pritezanja vijaka stezaljki.

Savršena poravnatost tipaka na podlozi.
Krutost podloge jamči savršeno poravnavanje tipaka, a njezina posebna struktura kompenzira izbočenost ugradbene kutije za pregradne stijene od gipskartona, čime pokrovna maska savršeno prianja na stijenu.

Savršen estetski rezultat,
čak i na pregradnim stijenama od gipskartona.

Neve Up je idealan za instalaciju na stijene od gipskartona
Posebna potporna struktura omogućava nam postizanje savršenog efekta ravnine, pri kojem se pokrovna maska savršeno uklapa u zid. Prilikom instalacija na stijenama od gipskartona savršeno pokriva izbočenje ugradbene kutije.

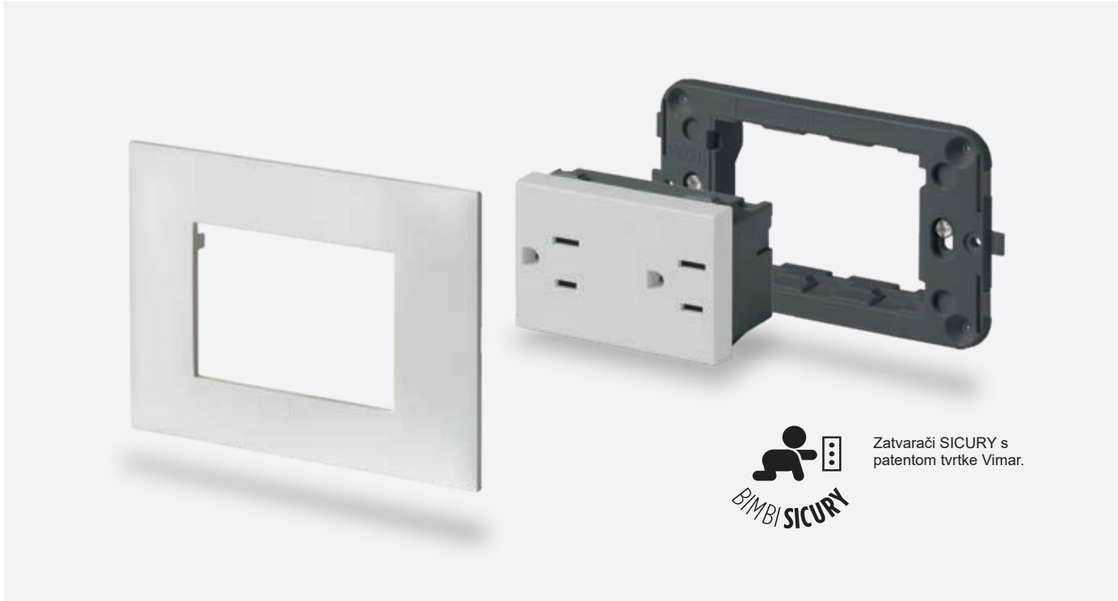

Zatvarači SICURY s patentom tvrtke Vimar.

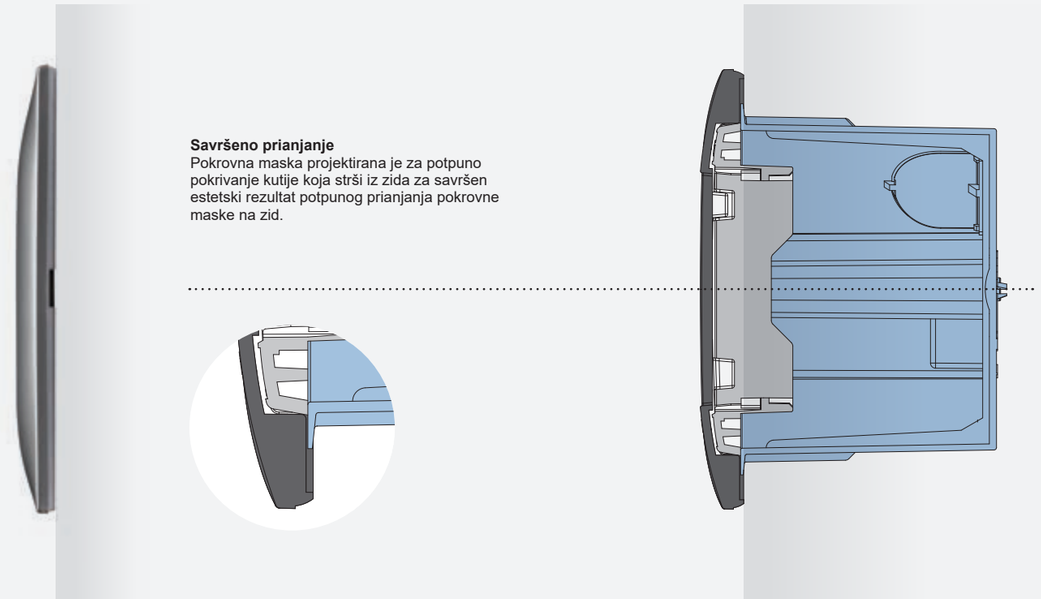

Savršeno prianjanje
Pokrovna maska projektirana je za potpuno pokrivanje kutije koja strši iz zida za savršen estetski rezultat potpunog prianjanja pokrovne maske na zid.

Caracteristici generale

Standardna instalacija

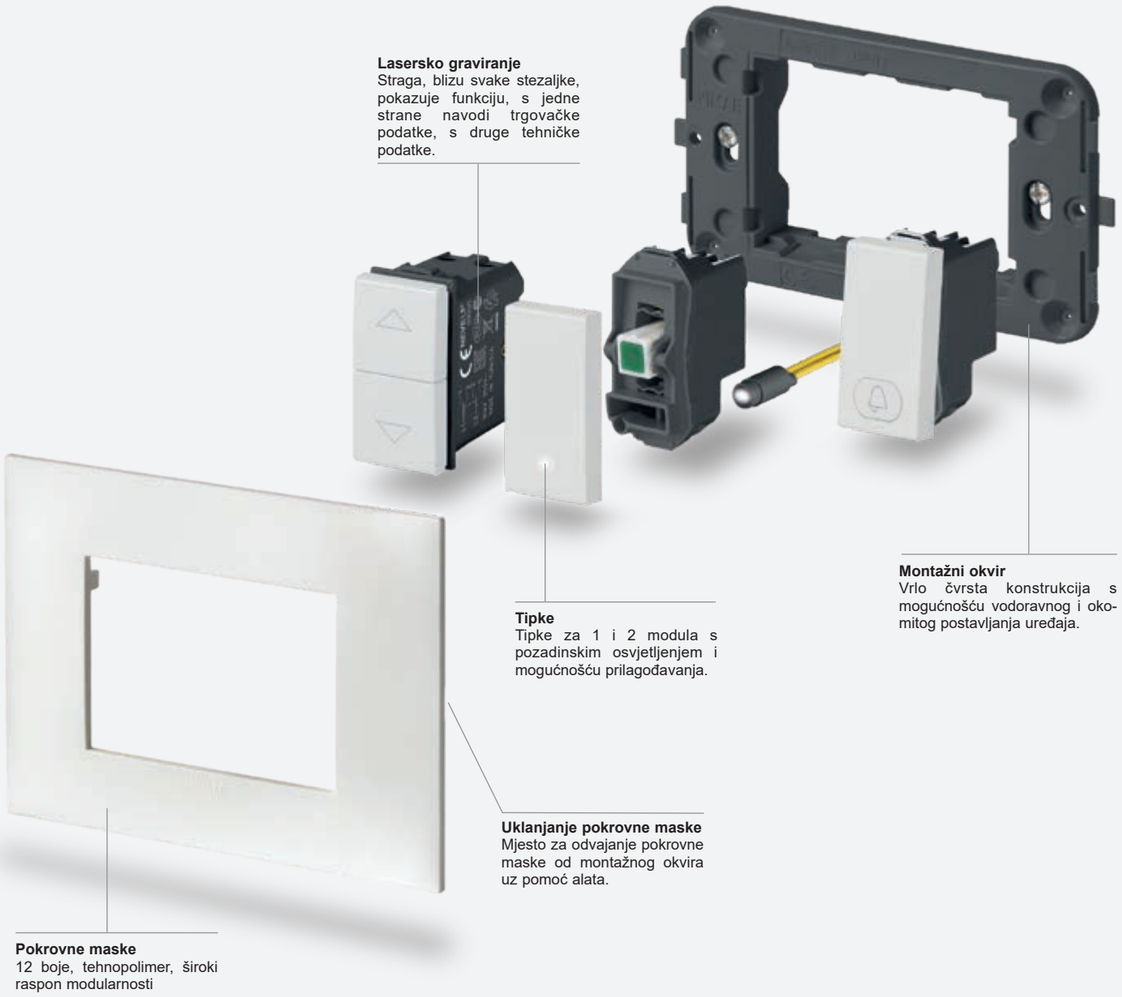

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

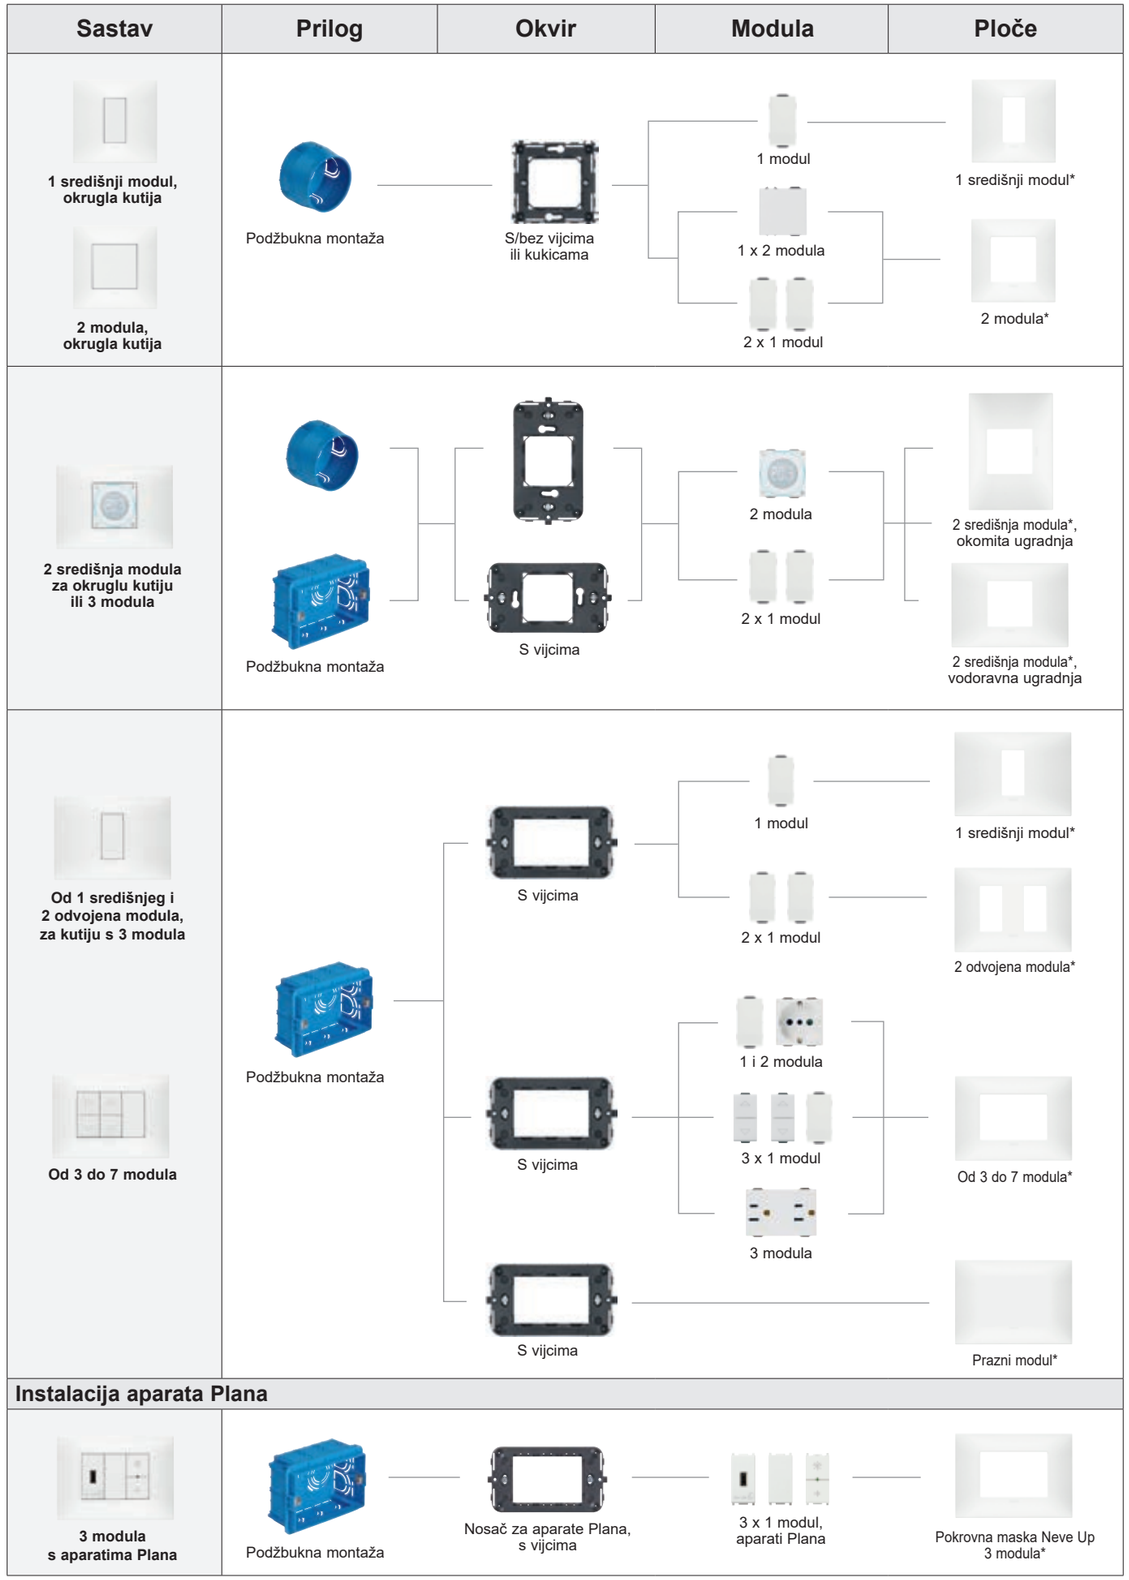

* Za druge kombinacije, pogledajte 'Vrste montiranja' počevši od stranice 416

Caracteristici generale

u skladu s njemačkim i francuskim standardima

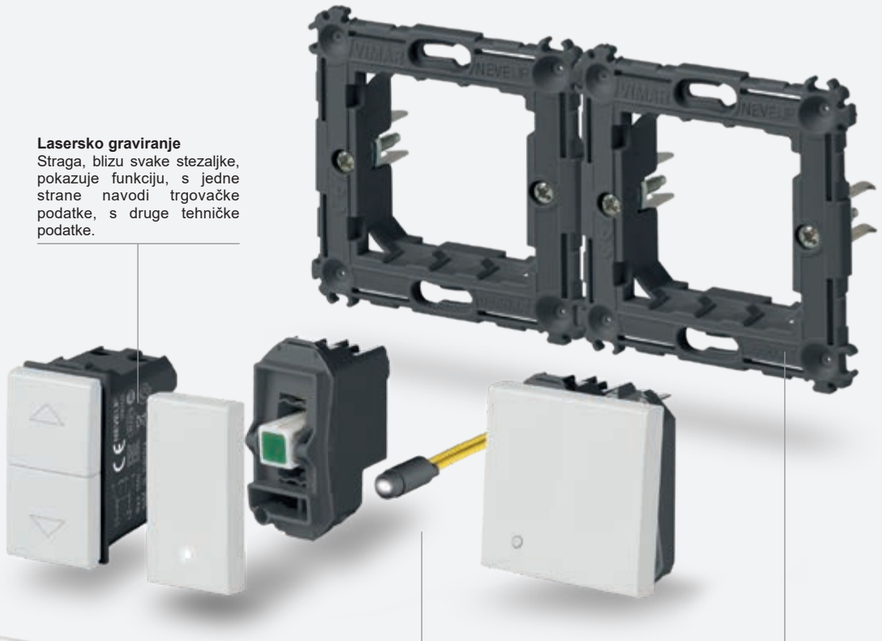

Lasersko graviranje
Straga, blizu svake stezaljke, pokazuje funkciju, s jedne strane navodi trgovačke podatke, s druge tehničke podatke.

Tipke
Tipke za 1 i 2 modula s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću prilagođavanja.

Montažni okvir
Vrlo čvrsta konstrukcija s mogućnošću vodoravnog i okomitog postavljanja uređaja.

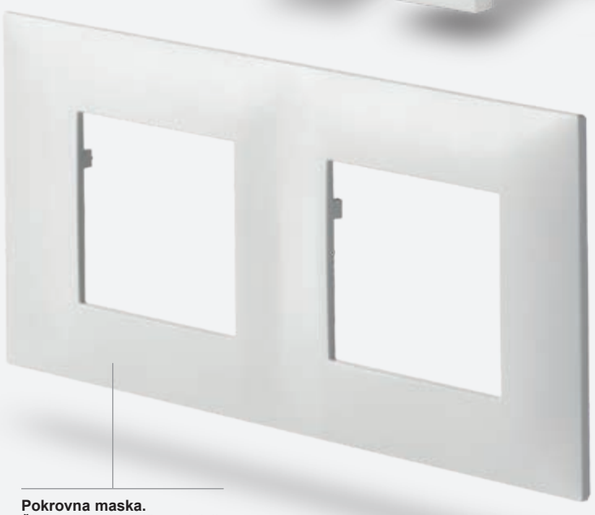

Pokrovna maska.
Široka ponuda višemodulnih pokrovnih maski, od 2+2 do 2+2+2+2 modula, za sigurnu funkcionalnu okomitu i vodoravnu ugradnju u svakoj zemlji.

Zbog potreba grafičkog prijeloma, fotografije proizvoda nisu prikazane s jednakim proporcijama

Sastav	Prilog	Okvir	Moduli	Ploče
2 modula, ugradne kutije od ø 60 i 65 mm			1 x 2 modula	2 modula*
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm		 	2 x 2 modula, okomito 2 x 2 modula, vodoravno	Okomit smjer Vodoravan smjer
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	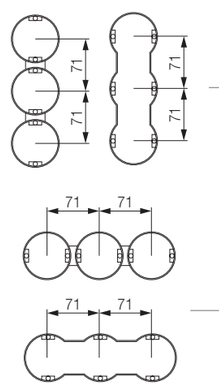	 	3 x 2 modula, okomito 3 x 2 modula, vodoravno	Okomit smjer Vodoravan smjer
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	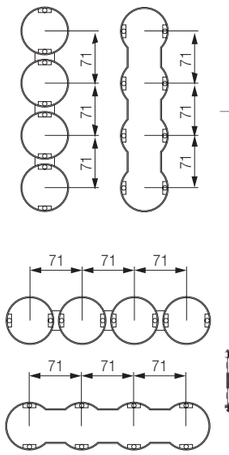	 	4 x 2 modula, okomito 4 x 2 modula, vodoravno	Okomit smjer Vodoravan smjer

* Za druge kombinacije, pogledajte 'Vrste montiranja' počevši od stranice 418

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Slijepi moduli i uvodnice za vodič

09040
Polovičan poklopac otvora.
Dubina: 8 mm

09041
Slijepi poklopac.
Dubina: 9 mm

09044
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 11,1 mm

09042
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 11,1 mm

09040.CM
Polovičan poklopac otvora.
Dubina: 8 mm

09041.CM
Slijepi poklopac.
Dubina: 9 mm

09044.CM
Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič.
Dubina: 11,1 mm

09042.CM
Poklopac otvora - 2 modula.
Dubina: 11,1 mm

1P 1-obične sklopke 250 V~

09001
16 AX.
Dubina: 23,1 mm

09001.2
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

09001.CM
16 AX.
Dubina: 23,1 mm

09001.2.CM
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

2P 1-obične sklopke 250 V~ (osvjetljiva°)

09015
16 AX.
Dubina: 32,7 mm

09016
20 AX.
Dubina: 25,4 mm

09016.G
20 AX.
Dubina: 25,4 mm

09016.2.G
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 25,4 mm

09015.CM
16 AX.
Dubina: 32,7 mm

09016.CM
20 AX.
Dubina: 25,4 mm

09016.G.CM
20 AX.
Dubina: 25,4 mm

09016.2.G.CM
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 25,4 mm

09020
32 A,
- 2 modula.
Dubina: 30,5 mm

09020.CM
32 A,
- 2 modula.
Dubina: 30,5 mm

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Priključeni aktuator - ugradbena instalacija

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0

VIEW IoT smart life
Bluetooth®
zigbee

1P 2-obične sklopke 250 V~

09005
16 AX.
Dubina: 23,1 mm

09005.2
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

09005.CM
16 AX.
Dubina: 23,1 mm

09005.2.CM
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

1P osni pretvarači 250 V~

09013
16 AX.
Dubina: 26,7 mm

09013.2
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

09013.CM
16 AX.
Dubina: 26,7 mm

09013.2.CM
16 AX,
- 2 modula.
Dubina: 26,7 mm

1P NO tipkala 250 V~

09008
10 A.
Dubina: 23,1 mm

09008.2
10 A
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

09008.CM
10 A.
Dubina: 23,1 mm

09008.2.CM
10 A
- 2 modula.
Dubina: 23,1 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

[1] Uključena je i bijela lampica

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla - ugradbena instalacija

03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO
10 A 220-240 V~ 50/60 Hz

03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja

03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijske impulse za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, 1 ulaz za gumb NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz.

03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz

▲ 01490
Quid magnetski relejni modul sa sekvencijalnim impulsima ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 ulaz za gumb NO za postavljanje, 1x10 A 220-240 V~ 50/60 Hz izlaz bez napona, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul veličine 17,5 mm

▲ 03998
Quid modul galvanskog separatora, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz sustava A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz sustava B (master), 1 ulaz za nulu sustava A (slave), 1 ulaz za fazu sustava B (master), instalacija u razvodne kutije ili kutije konektorskih blokova

Osvjetljivi mehanizmi° (koristiti s međusobno izmjenjivim tipkama u 2 boje)

09001.0.250 [1]
1P 16 AX 250 V~
obične sklopke.
Dubina: 23,1 mm

09005.0.250 [1]
1P 16 AX 250 V~
izmjenične klopke.
Dubina: 23,1 mm

09008.0.12 [1]
1P NO 10 A 12 V
tipkala.
Dubina: 23,1 mm

09008.0.250 [1]
1P NO 10 A 250 V~.
tipkala.
Dubina: 23,1 mm

Zamjenjive tipke 1 modul

09021
Nije osvjetljiva

09021.N
Bez simbola, osvjetljiva

09021.G
Prilagodljivi

09026.DND
Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva

09021.CM
Nije osvjetljiva

09021.N.CM
Bez simbola, osvjetljiva

09021.G.CM
Prilagodljivi

09026.DND.CM
Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva

09026.PLS
Please Clean, s difuzorom, osvjetljiva

09021.C
Simbol zvonca, osvjetljiva

09021.L
Simbol svjetla, osvjetljiva

09021.P
Simbol ključa, osvjetljiva

09026.PLS.CM
Please Clean, s difuzorom, osvjetljiva

09021.C.CM
Simbol zvonca, osvjetljiva

09021.L.CM
Simbol svjetla, osvjetljiva

09021.P.CM
Simbol ključa, osvjetljiva

09021.F
Simbol ventilatora, osvjetljiv

09021.H
Simbol plamena, osvjetljiv

09021.S
Simbol paljenja, osvjetljiv

09021.F.CM
Simbol ventilatora, osvjetljiv

09021.H.CM
Simbol plamena, osvjetljiv

09021.S.CM
Simbol paljenja, osvjetljiv

** O vrstama upravljivog opterećenja pogledajte u listu s uputama ▲ Novi artikl * Ne koristi u zemljama EU

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Zamjenjive tipke 2 modul

09022
Nije osvjetljiva

09022.N
Bez simbola, osvjetljiva

09022.CM
Nije osvjetljiva

09022.N.CM
Bez simbola, osvjetljiva

1P 250 V~ specijalna tipkala

09052
NO 10 A,
potezno.
Dubina: 24,7 mm

09050
NO 10 A, sa osvjetljivom pločicom
- 2 modula.
Dubina: 25,2 mm

09052.CM
NO 10 A,
potezno.
Dubina: 24,7 mm

Gumbi 1P 250 V~

09066
Dva nezavisna
NO 10 A
Dubina: 29 mm

09066.CM
Dva nezavisna
NO 10 A
Dubina: 29 mm

Uređaji za upravljanje roletama od 250 V~

09060
Dvo-tipkalna
2P 10 AX,
s OFF
položajem.
Dubina:
33,5 mm

09062
Dva
međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
29 mm

09060.CM
Dvo-tipkalna
2P 10 AX,
s OFF
položajem.
Dubina:
33,5 mm

09062.CM
Dva
međusobno
neovisna tipkala
1P NO 10 A.
Dubina:
29 mm

Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete

03996
Relejni modul koji je moguće centralizirati, usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

03997
Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO, 6 izlaza za relejni modul za rolete Quid 03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Regulatori**

09135.1
MASTER, univerzalna 09135.1.120 Kao gore, 120 V~. Dubina: 41,5 mm

09153
100-500 W push-push + s potenciometrom, 230 V~. Dubina: 40 mm

***09146**
60-900 W 60-300 VA, s potenciometrom, 230 V~. Dubina: 40 mm

09147
30-500 W 30-300 VA, s potenciometrom, 120 V~. Dubina: 40 mm

09135.1.CM
MASTER, univerzalna 09135.1.120.CM Kao gore, 120 V~. Dubina: 41,5 mm

09153.CM
100-500 W push-push + s potenciometrom, 230 V~. Dubina: 40 mm

***09146.CM**
60-900 W 60-300 VA, s potenciometrom, 230 V~. Dubina: 40 mm

09147.CM
30-500 W 30-300 VA, s potenciometrom, 120 V~. Dubina: 40 mm

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta (REGULATORI / TROŠILA)	UNIVERZALNI							
	09135.1				09135.1.120			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentne kompaktne (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 8 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 16 svjet.
Elektronički transformatori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta (REGULATORI / TROŠILA)	STANDARDNE		
	09153 (s diverterom push-push i regulacijom s rotacijskim potenciometrom)	09146 (s rotacijskim potenciometrom)	09147 (s rotacijskim potenciometrom)
Sa žarnom niti	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Termomagnetski transformatori za halogene žarulje		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

IR-prijamnik

09181
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

09181.CM
Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Sklopke

Bijelo	Carbon Matt

Pametni radiofrekvencijski uređaji

03955
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 868 MHz, standard EnOcean, napajanje energy harvesting koju osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.

Kompatibilno s CASAMBI
Kompatibilno sa sustavom View Wireless

03925
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, napajanje energy harvesting koju osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.

03905
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard ZigBee Green Power bez baterija, napajanje osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.

03906
Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power i Friends of Hue, napajanje energy harvesting koje osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, 2 modula.

01796.2
Višefunkcijski aktivator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~, koji je moguće programirati s funkcijom prekidača za lokalno upravljanje, lokalni ulaz koji je moguće prenijeti kao komandu ON/OFF prema drugima aktivatorima EnOcean°, napajanje 230 V~ 50/60 Hz.

01798
Aktuator EnOcean® s 2 relejna izlaza NO 5 A 230 V~, 2 ulaza s mogućnošću programiranja s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

09507
Podrška za zidnu instalaciju za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee koje je potrebno upotpuniti pokrovnim maskama s 2 modula Neve UP

09507.CM
Podrška za zidnu instalaciju za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee koje je potrebno upotpuniti pokrovnim maskama s 2 modula Neve UP

09506
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 komada

09506.2
Međusobno zamjenjiva tipka s 2 modula za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee

09506.CM
Međusobno zamjenjiva tipka s 1 modulom za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 komada

09506.2.CM
Međusobno zamjenjiva tipka s 2 modula za radiokomandu EnOcean, Bluetooth, ZigBee

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice

Bijelo	Carbon Matt

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ Talijanski standard

09201
10 A,
P11.
Dubina:
23,2 mm

09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina:
23,2 mm

09209
16 A. P30
- 2 modula.
Dubina:
29,3 mm

09210
16 A, univerzalna
- 2 modula.
Dubina:
26,4 mm

09201.CM
10 A,
P11.
Dubina:
23,2 mm

09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Dubina:
23,2 mm

09209.CM
16 A. P30
- 2 modula.
Dubina:
29,3 mm

09210.CM
16 A, univerzalna
- 2 modula.
Dubina:
26,4 mm

Priključnice prema njemačkom standardu od SICURY 2P+E 250 V~

09208
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina:
29,5 mm

09208.C
16 A, njemački,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 29,5 mm

09208.USB
16 A, njemački standard,
1 izlaz USB-C
18 W - 2 modula.
Dubina: 32,4 mm

09208.CM
16 A, njemački
- 2 modula.
Dubina:
29,5 mm

09208.C.CM
16 A, njemački,
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 29,5 mm

09208.USB.CM
16 A, njemački standard,
1 izlaz USB-C
18 W - 2 modula.
Dubina: 32,4 mm

Priključnice prema francuskom standardu od SICURY 2P+T 250 V~

09212
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

09212.CM
16 A, francuski
- 2 modula.
Dubina: 26,4 mm

Priključnice prema euroameričkom standardu od 250 V~

09233
2P 16 A,
euroamerički
(ø 4,8 mm).
Dubina:
30 mm

09234
SICURY
2P 16 A,
euroamerički.
Dubina:
30 mm

09248
SICURY 2P+E 16 A,
euroamerički
- 2 modula.
Dubina:
26,5 mm

09249
2 SICURY 2P+E 16 A,
euroamerički
- 3 modula.
Dubina:
24,5 mm

09233.CM
2P 16 A,
euroamerički
(ø 4,8 mm).
Dubina:
30 mm

09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euroamerički.
Dubina:
30 mm

09248.CM
SICURY 2P+E 16 A,
euroamerički
- 2 modula.
Dubina:
26,5 mm



09249.CM
2 SICURY 2P+E 16 A,
euroamerički
- 3 modula.
Dubina:
24,5 mm

Priključnice prema američkom standardu i one za Saudijsku Arabiju od 127 V~

09242
SICURY 2P+E
15 A, američki
i saudijski
09245
2P+E 15 A,
američki
i saudijski.
Dubina:
27 mm

09243
2 SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski - 3
modula
09246
2 2P+E 15 A,
američki i saudijski - 3
modula.
Dubina: 26 mm

09242.CM
SICURY 2P+E
15 A, američki
i saudijski
09245.CM
2P+E 15 A,
američki
i saudijski.
Dubina:
27 mm

09243.CM
2 SICURY 2P+E 15 A,
američki i saudijski - 3
modula
09246.CM
2 2P+E 15 A,
američki i saudijski - 3
modula.
Dubina: 26 mm

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Priključnice

Bijelo	Carbon Matt

Priključnice prema izraelskom standardu od SICURY 2P+E 250 V~

09240
16 A, izraelski
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

09240.CM
16 A, izraelski
- 2 modula.
Dubina: 29,7 mm

Priključnice multi-standardu od SICURY 2P+E 250 V~

***09257**
13 A, višestandardne
- 2 modula.
Dubina:
18,7 mm

***09257.CM**
13 A, višestandardne
- 2 modula.
Dubina:
18,7 mm

Utičnice prema američkom standardu od 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz

00296
Dvije utičnice prema
američkom standardu
sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 30,1 mm

00296.CM
Dvije utičnice prema
američkom standardu
sa GFCI - 3 modula.
Dubina: 30,1 mm

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

UTIČNICA / UTIKAČ	Njemački	Talijanski				Francuski	Euroamerički				Američki Saudijska Arabija				Izraelski	Multistandardni
	09208...	09201..	09203..	09209..	09210..	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Utikač prema talijanskom standardu tipa S11		●	●	●	●											
Utikač prema talijanskom standardu tipa S17			●		●											
Euroutikač 2P 2,5 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ njemački standard	●			●	●		○	○	○	○					○	○
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●			●	●	●	○	○	○	○					○	
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani prema njemačkom i francuskom standardu	●			●	●	●	●	●	●	●					●	
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ francuski standard				○	○	●	○	○	○	○					○	
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ švicarski standard																●
Utikač 2P+E 16 A 250 V~ izraelski standard															●	
Utikač 2P+E 5 A 250 V~ engleski standard																●
Utikač 2P+E 13 A 250 V~ engleski standard																●
Utikač 2P+E 15 A 125 V~ američki standard									●	●	●	●	●	●		
Utikač 2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije											●	●	●	●		
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ brazilski standard																●
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ kineski standard																●
Utikač 2P+E 10 A 250 V~ australski standard																●

● Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Priključnice • Priključnice za prijam signala

Bijelo	Carbon Matt

Priključnica za brijaći aparat

09290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 42 mm

09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula. Dubina: 42 mm

Priključnice SICURY 2P+E 250 V~ (za namjensko napajanje)

09203.R
Bpresa 16 A P17/11, crvena. Dubina: 23,2 mm

09210.R
16 A, univerzalna, crvena - 2 modula. Dubina: 26,4 mm

09208.A
16 A, njemački, narančasta - 2 modula. Dubina: 29,5 mm

09208.R
16 A, njemački, crvena - 2 modula. Dubina: 29,5 mm

09208.V
16 A, njemački, zelena - 2 modula. Dubina: 29,5 mm

09240.R
16 A, izraelski, crvena - 2 modula. Dubina: 29,7 mm

Napajač s izlazom USB

09292
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

09292.AC.15
15 W, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm

09292.CC
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

09292.C.25
25 W, 1 izlaz USB-C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm

09292.CM
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

09292.AC.15.CM
15 W, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm

09292.CC.CM
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dubina: 37 mm

09292.C.25.CM
25 W, 1 izlaz USB-C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Dub.: 37 mm

Specijalne priključnice

09330
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620. Dubina: 25 mm

09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV), za utikače 01620. Dubina: 25 mm

Telefonske priključnice

09320
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4). Dubina: 33,6 mm

09324
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci. Dubina: 33,4 mm

09320.CM
RJ11, 6-položaja/ 4-kontakata (6/4). Dubina: 33,6 mm

09324.CM
Prema izraelskom standardu, vijčani priključci. Dubina: 33,4 mm

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Priključnice za prijam signala

Bijelo	Carbon Matt

Kokasijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz (izlaza Ø 9,5 mm muška i ženska tipa F)

09300.01
Muška, jednostruka 1 dB. Dubina: 26,1 mm

09300.10
Muška, prolazna 10 dB. Dubina: 26,1 mm

09302.01
Nemiješane, muška i ženska tipa F, jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22,1 mm

09300.01.CM
Muška, jednostruka 1 dB. Dubina: 26,1 mm

09300.10.CM
Muška, prolazna 10 dB. Dubina: 26,1 mm

09302.01.CM
Nemiješane, muška i ženska tipa F, jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22,1 mm

Koaksijalne utičnice TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 izlaza: Ø 9,5 mm muški i ženski + tip F)

09303
Jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22 mm

09303.CM
Jednostruka 1 dB - 2 modula. Dubina: 22 mm

TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice (1 izlaz: Ø 9,5 mm ženski) i F tip

***09313**
Jednostruka. Dubina: 29 mm

09318
F tip. Dubina: 9 mm

***09313.CM**
Jednostruka. Dubina: 29 mm

09318.CM
F tip. Dubina: 9 mm

Završni otpornici i TV-RD-SAT 2400 MHz koaksijalne priključnice

16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MHz

01644
Muški, ulaz za aksijalni kabel

01645
Ženski, ulaz za aksijalni kabel

01634
Muški, 90° ulaz za kabel

01635
Ženski, 90° ulaz za kabel

01654
Muški tip F za RG59 kabel

RJ45 podatkovne utičnice

09338.9
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Dubina: 26 mm

09339.6
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Dubina: 34,2 mm

09339.14
Netsafe, Kat. 6, FTP. Dubina: 39,7 mm

09339.16
Netsafe, Kat. 6_A, FTP. Dubina: 39,7 mm

Δ 09338.C
Adapter, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T. Dubina: 9 mm

09338.9.CM
Netsafe, Kat. 5e, UTP. Dubina: 26 mm

09339.6.CM
Netsafe, Kat. 6, UTP 110. Dubina: 34,2 mm

09339.14.CM
Netsafe, Kat. 6, FTP. Dubina: 39,7 mm

09339.16.CM
Netsafe, Kat. 6_A, FTP. Dubina: 39,7 mm

Δ 09338.C.CM
Adapter, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T. Dubina: 9 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Signalizacija • Podneblje

Bijelo	Carbon Matt

Univerzalni adapteri Keystone

09339.C
Adapter,
Keystone
Dubina:
9 mm

09339.C.CM
Adapter,
Keystone
Dubina:
9 mm

Elektromehanička zvonca - Zujalice

09372.SR
Ton zvona/zujalo 120 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm

09373.SR
Ton zvona/zujalo
230 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm

09372.SR.CM
Ton zvona/zujalo 120 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm

09373.SR.CM
Ton zvona/zujalo
230 V~ 50-60 Hz.
Dubina: 31,8 mm

Dvostruke svjetleće žaruljice (po signalizacijskoj jedinici°)

09388
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, neutralni difuzori
Dubina: 23 mm

09388.CM
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, neutralni difuzori
Dubina: 23 mm

TORCIA, elektronska ručna svjetiljka (s automatskim panik uređajem)

09395
S visokom efikasnošću,
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 41,3 mm

09395.CM
S visokom efikasnošću,
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 41,3 mm

00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
rezervni dio za TORCIA

Termostati i vremenski termostati (grijanje i klima uređaj)

09470
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

09470.CM
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02900.1
Elektronički termostat za upravljanje UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM temperature u prostoru (grijanje, klimatizacija), upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), izlaz za preklopni relej 5(2) A 240 V~, napajanje valjkastim baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), zidna ugradnja, bijeli

01910
Elektronički termostat za upravljanje UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM temperature u prostoru (grijanje i klimatizacija),dnevno/tjedno programiranje, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), izlaz za preklopni relej 5(2) A 250 V~, napajanje valjkastim baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), zidna ugradnja, bijeli

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Podneblje • Rješenja za hotele

Bijelo	Carbon Matt

Komutatori za ventil-konvektore

09063
Komutator 2P 10 AX
250 V~ za fan-coil

09134
220-240 V~ s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku

09134.120
120 V~ s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku

09063.CM
Komutator 2P 10 AX
250 V~ za fan-coil

09134.CM
220-240 V~ s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku

09134.120.CM
120 V~ s valnim prijelazom za ventilatore 15-150 W, komanda ON/OFF i regulacija s ugrađenim tipkama ili u više točaka s tipkama NO, regulacija 4 brzine, funkcija Superslow, prepoznavanje u mraku

Rješenja za hotele

09026.DND
Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva

09026.PLS
Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Please Clean, s difuzorom, osvjetljiva

09388.SC
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, do not disturb i make up room

09026.DND.CM
Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Do Not Disturb, s difuzorom, osvjetljiva

09026.PLS.CM
Međusobno zamjenjiva tipka 1 modul, Please Clean, s difuzorom, osvjetljiva

09388.SC.CM
Dvostruka svjetleća žaruljica za 2 signalizacijske jedinice, do not disturb i make up room

09097
1P NO 10 A 230 V~ tipkala, za hotel "Do Not Disturb" i "Please Clean" osvjetljiva - 2 modula.
Dubina: 27,2 mm

***09257**
Utičnica SICURY
2P+E 13 A 250 V~,
višestandardne
- 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

09290
Utičnica za brijaće aparate s izolacijskim transformatorom od 20 VA, napajanjem 230 V~ 50-60 Hz, izlazom od 230 V~ i 120 V~ - 3 modula. Dubina: 42 mm

***09257.CM**
Utičnica SICURY
2P+E 13 A 250 V~,
višestandardne
- 2 modula.
Dubina: 18,7 mm

09290.CM
Utičnica za brijaće aparate s izolacijskim transformatorom od 20 VA, napajanjem 230 V~ 50-60 Hz, izlazom od 230 V~ i 120 V~ - 3 modula. Dubina: 42 mm

09463
Elektronička okomita badge sklopka, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 24,7 mm

09465
Elektronička okomita badge sklopka,
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 modula. Dubina: 37 mm

09463.CM
Elektronička okomita badge sklopka, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 24,7 mm

09465.CM
Elektronička okomita badge sklopka,
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 modula. Dubina: 37 mm

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Smart Home View Wireless

VIEW IoT smart life

Bijelo	Carbon Matt

Pristupnik

09597
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom VIEW Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula
Dubina: 37,2 mm

09597.CM
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom VIEW Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula
Dubina: 37,2 mm

0K14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom View Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Instalirani pristupnik s nosačem za instalaciju na vodilicu DIN

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

01430.B
Nosač za uređaje iPad 10,9-11inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se ppričvršćuje na zid putem tipli issporučuje se s USB kabelom tipa C, isporučuje se bez uređaja za napajanje, bijeli

01430.N
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, Next

Smart Home View Wireless

VIEW IoT smart life

Bijelo	Carbon Matt

Nadzor

▲01426
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, crni

▲01426.B
IP nadzorna jedinica s 10-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1920 × 1200), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za statusne obavijesti. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem pripadajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC, nadžna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu te 8M (4+4) montažnu kutiju, bijeli

▲01423
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, crni

▲01423.B
IP nadzorna jedinica sa 7-inčnim dodirnim zaslonom u formatu 16:10 (1280 × 800), opremljena senzorom blizine, senzorom ambijentalne svjetline i RGB signalnom LED lampicom za obavijesti o statusu. Namijenjena za upravljanje sustavima By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox IP videoportafonima i Due Fili Plus putem odgovarajućih sistemskih gatewaya, kao i za prikaz uživo Elvox IP i Wi-Fi CCTV kamera putem RTSP streamova. Napajanje putem PoE-a ili 24–30 VDC. Nadžbukna montaža s nosačem na 2M montažnu kutiju, BS kvadratnu montažnu kutiju, 3M pravokutnu vodoravnu i okomitu montažnu kutiju, bijeli

40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli

40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli



40517.04
Kao iznad, crna

40515.04
Kao iznad, crna

6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom**View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 458

Smart Home View Wireless

VIEW IoT smart life

Bijelo	Carbon Matt

Povezani diverter za svjetla

09592
Elektronički diverter VIEW Wireless s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektroničke transformatore 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, lokalno ili daljinsko upravljanje, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjsku tipku za komandu aktuatora ili za pozivanje jednog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz Dubina: 37,9 mm

09592.2
Kao u 09592, 2 modula
Dubina: 37,9 mm

09592.CM
Elektronički diverter VIEW Wireless s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektroničke transformatore 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, lokalno ili daljinsko upravljanje, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh VIEW Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu aktuatora ili za pozivanje jednog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz Dubina: 37,9 mm

09592.2.CM
Kao 09592.CM, 2 modula
Dubina: 37,9 mm

Povezane komande za rolete

09594.0
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless za 1 za usmjeravanje lamela s relejnim izlazom za prespajanje za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za pozivanje jednog scenarija, funkcija pozivanja omiljenog položaja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se dvjema međusobno zamjenjivim polutipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,9 mm

09755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom, simbol strelice, 1 modul

09755.2.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom, simbol strelice, 1 modul

Povezani aktuator za rolete

03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, daljinskim upravljačem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za mrežni sustav View Wireless i Zigbee 3.0

03983
VIEW Wireless elektronički modul s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte bez potencijala, 1 programabilni NO/NC relejni izlaz za SELV beznaponski kontakt, IoT tehnologija na standardu Bluetooth 5.0 za stvaranje sustava mreže VIEW Wireless, napajanje od 100-240 V 50/60 Hz, montiranje u ravnini sa zidom (naknadna ugradnja)

Aktivacije

03985
Elektronički upravljački aktuator View Wireless s 4 relejna izlaza od 16 A 240 V~, programabilni NO/NC s funkcijom upravljanja svjetlima, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilatorskim konvektorom, upravljanjem klimom, prilazima, sustavom prskalica, tipkalima za lokalno upravljanje, IoT tehnologijom na standardu Bluetooth 5.0 za stvaranje sustava mreže VIEW Wireless, napajanjem od 100-240 V 50/60 Hz, instalacijom na DIN vodilicu (60715 TH35), zauzima 4 modula veličine 17,5 mm

03986
Elektronički upravljački aktuator View Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom od 0/1-10 V s reskalabilnim naponom, 1 10 AX relejni izlaz od 100-240 V~ 50/60 Hz, programabilni NO/NC s funkcijom upravljanja svjetlima, ventilatorskim konvektorom, upravljanjem klimom, prilazima, sustavom prskalica, tipkalima za lokalno upravljanje, IoT tehnologijom na standardu Bluetooth 5.0 za stvaranje sustava mreže VIEW Wireless, napajanjem od 100-240 V 50/60 Hz, instalacijom na DIN vodilicu (60715 TH35), zauzima 2 modula veličine 17,5 mm

▲ Novi artikl

* Ne koristi u zemljama EU

Smart Home View Wireless

VIEW IoT smart life

Bijelo	Carbon Matt

Povezani zamračivači

09595.0
Mehanizam elektroničkog zamračivača VIEW Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,8 mm

09595.0.120
Mehanizam elektroničkog zamračivača VIEW Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 120 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,8 mm

Priključena elektronička komanda

09591.0
Mehanizam elektroničke komande VIEW Wireless, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless na standardu Zigbee 3.0, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Neve UP
Dubina: 37,9 mm

09755
Dvije međusobno zamjenjive polutipke. neutralna, 1 modul

09755.2
Dvije međusobno zamjenjive polutipke. simbol strelice, 1 modul

09755.3
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamračivača 1 modul

09755.6
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli scenarija 1 modul

09755.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke. neutralna, 1 modul

09755.2.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelice, 1 modul

09755.3.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamračivača 1 modul

09755.6.CM
Dvije međusobno zamjenjive polutipke, simboli scenarija 1 modul

Povezani aktuatori za utičnicu

09593
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless s relejnim izlazom NO 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, funkcija mjerenja trenutne snage i potrošene energije i praga rasterećenja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 40 mm

09593.CM
Aparat za elektroničku komandu VIEW Wireless s relejnim izlazom NO 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, lokalno upravljanje tipkom ili daljinski, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, funkcija mjerenja trenutne snage i potrošene energije i praga rasterećenja, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 40 mm

Priključeni aktuator

03981
Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, Bluetooth® wireless technology 5.0 za mrežne sustave View Wireless i Zigbee 3.0

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt

Priključeni mjerač energije

02963
Uređaj IoT za mjerenje potrošnje/ proizvodnje električne energije i povijesti (s očitovanjem po satu, po danu, po mjesecu, po godini), funkcija kontrole opterećenja (maks. 8 opterećenja), 1 ulaz za dostavljenji toroidalni senzor, uz mogućnost detektiranja snage 25 W-10 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, tehnologiju IoT na standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, instalaciju na vodilici DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm.

Priključeni termostati

09474
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, bijeli - 2 modula.
Dubina: 28,5 mm

09474.CM
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjetljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, bijeli - 2 modula.
Dubina: 28,5 mm

Povezana termostatska glava

▲ 03989
Termostatska glava, IoT tehnologija, standard Bluetooth tehnologije 5.0 za stvaranje sustava mreže View Wireless, grijanje u načinu rada PI mode, uređaj za upravljanje temperaturom razreda IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem, AA alkalne baterije (nisu punjive), instalacija na radijatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni radi kompatibilnosti s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Povezani senzori

03980
Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless,ulaz za čisti kontakt, napajanje baterijama AA LR6 1,5 V (nisu dostavljene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt.

▲ Novi artikl * Ne koristi u zemljama EU

Smart Home View Wireless

Bijelo	Carbon Matt

Priključeni radarski senzor

09179
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 39,9 mm

09179.CM
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz.
Dubina: 39,9 mm

02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spušteni strop.

02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalaciju priključenog senzora IoT 02692.

Priključena kontrola ulaza

09462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32,5 mm

09462.CM
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije View Wireless, standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz DND, LED s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 32,5 mm

09467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz koji je moguće konfigurirati, prepoznavanje u mraku s LED svjetlima s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 32,5 mm

09467.C
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula.

09467.CM
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth technology 5.0 za realizaciju sustava mreže View Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,1 ulaz koji je moguće konfigurirati, prepoznavanje u mraku s LED svjetlima s regulacijom jakosti, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 32,5 mm

09467.C.CM
Poklopac držača kartica za džep NFC/RFID i prekidač sa badge sklopkom, 2 modula.

° Signalizacija jedinice i lampe, stranica 488

NEVE UP

Glossy
(Tehnopolimer)

01 Bijela (Total Look)

02 Bjelokost

03 Škriljevac

04 Crna

Matt
(Tehnopolimer vopsit opac)

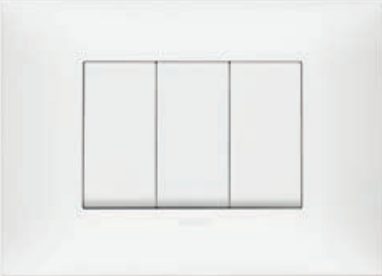
11 Mat bijela

12 Mat golublje siva

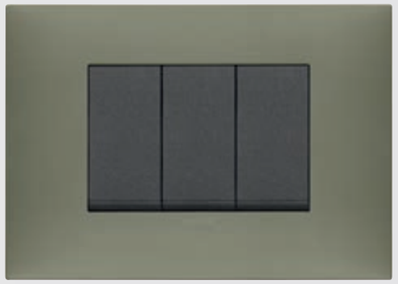
13 Mat ilovača

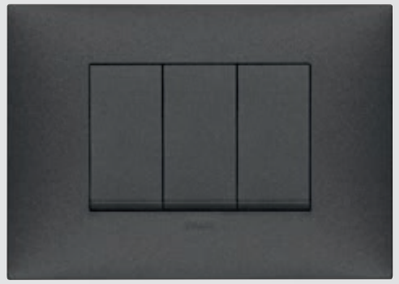
14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tehnopolimer vopsit metalic)

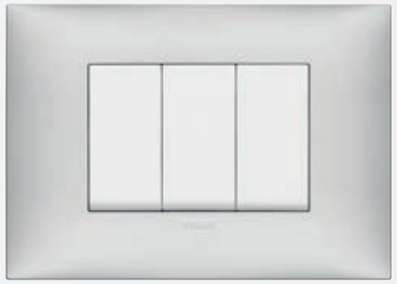
21 Mat srebrna

22 Mat nikal

23 Mat titanij

24 Mat bakrena

Smjernice za pokrovne maske

	1 središnji modul	2 modula	1 središnji modul	2 odvojena modula	2 središnji moduli	3 modula
Glossy (tehnopolimer)						
Bijela (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
Bjelokost	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
Škriljevac	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
Crna	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (lakirani mat tehnopolimer)						
Mat bijela	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
Mat golublje siva	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
Mat ilovača	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (lakirani tehnopolimerski metal)						
Mat srebrna	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
Mat nikal	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
Mat titanij	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
Mat bakrena	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Smjernice za pokrovne maske

	Prazni modul	4 modula	7 modula	2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)	2+2+2+2 modula (razmak između centara 71 mm)
	09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
	09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
	09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
	09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
	09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
	09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
	09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
	09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
	09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
	09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
	09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
	09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
2 središnja modula za ø 60 mm i ugrad-benu kutiju s 3 modula	V71001 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71001.AU GW 960 °C, crna V71701 Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plava V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna V71703 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava Ugradbena kutija 4x2”	 09606 2 središnja modula, vodoravno postavljanje 09607 2 središnja modula, okomito postavljanje	09672... 2 središnja modula, vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 120x86x8,5 mm 09672... 2 središnja modula, vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 120x86x8,5 mm
3	Ugradbena kutija 4x2” V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna V71703 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava	09613 3 modula 09623 3 modula, za aparate Plana	09671... 1 središnji modul. Dimenzije: 120x86x8,9 mm 09679... 2 odvojena modula. Dimenzije: 120x86x9 mm

Vrste ugradnje

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
3	Ugradbena kutija 4x2” V71303 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71303.AU GW 960 °C, crna V71703 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava	09613 3 modula 09623 3 modula, za aparate Plana	09673... 3 modula. Dimenzije: 120x86x8,5 mm 09670... Prazni modul. Dimenzije: 120x86x9,8 mm
4	V71304 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71304.AU GW 960 °C, crna V71704 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava	09614 4 modula	09674... 4 modula. Dimenzije: 142,4x86x8,4 mm
7	V71306 Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava V71306.AU GW 960 °C, crna V71706 Za šuplje zidove GW 850 °C, svijetlo plava	09617 7 modula	09677... 7 modula. Dimenzije: 210x86x8,4 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 414

Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

NEVE UP
VIMAR
Instalacija s međuosnim razmakom od 71 mm

Modul	Prilog	Okvir	Ploče*
1 modula za prilog ø 60 mm	**V71001** Za zidarstvo GW 650 °C, svijetlo plava **V71001.AU** GW 960 °C, crna **V71701** Za šuplje zidove, s vijcima, GW 850 °C, svijetlo plava	**09602.1** 2 modula, s kukicama **09603.1** 2 modula, bez vijaka	**09661...** 1 središnji modul. Dimenzije: 86x86x8,8 mm
2 modula za prilog ø 60 mm		**09602.1** 2 modula, s kukicama **09603.1** 2 modula, bez vijaka	**09662...** 2 modula. Dimenzije: 86x86x8,5 mm
2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	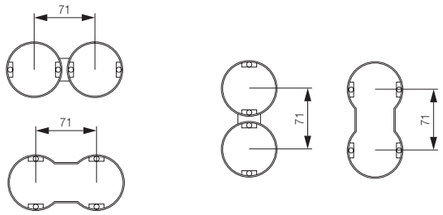	 **2 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **2 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka  **2 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **2 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka	**09664...** 4 modula (2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 157x86x8,5 mm
2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	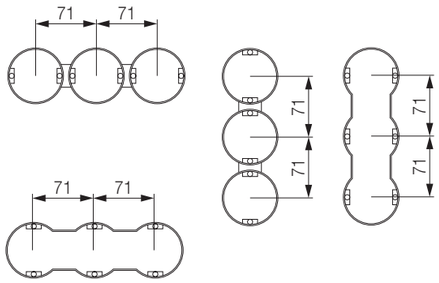	 **3 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **3 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka  **3 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **3 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka	**09666...** 6 modula (2+2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm	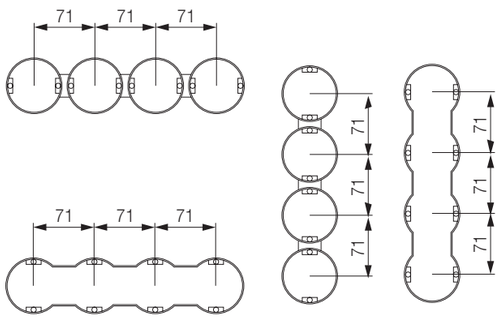	 **4 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **4 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka  **4 x 09602.1** 2 modula, s kukicama  **4 x 09603.1** 2 modula, bez vijaka	**09668...** 8 modula (2+2+2+2), vodoravno i okomito postavljanje. Dimenzije: 299x86x8,5 mm

* Asortiman pokrovnih maski, stranica 415

Smart Home&Building

Nadzor za sustave Vimar

Nadgledanje

▲01426
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 10" posredstvom specifičnih pristupnika može se iskoristiti za domotički nadzor, interno videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljanje telekamerama IP i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjeno nosačem za instalaciju na kutije s 8 modula (4+4), crni

▲01426.B
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 10" posredstvom specifičnih pristupnika može se iskoristiti za domotički nadzor, interno videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljanje telekamerama IP i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjeno nosačem za instalaciju na kutije s 8 modula (4+4), bijeli

▲01423
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7 inča IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 M (4+4) i kvadratni BS, crni

▲01423.B
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7 inča IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 M (4+4) i kvadratni BS, bijeli

Nosači za iPad

01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

01430.B
Bijela

01430.N
Next

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

By-me Plus

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA

Pristupnik IP i infrastrukturni uređaji

01410
Domotički pristupnik IoT By-me Plus, putem mreže IP/LAN, aplikacija u oblaku i aplikacija za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni IP za nadzor, **verzija light** za maks. 32 uređaja, 4 modula od 17,5 mm

01411
Domotički pristupnik IoT By-me Plus, putem mreže IP/LAN, aplikacija u oblaku i aplikacija za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni IP za nadzor, 4 modula od 17,5 mm

01415
Pristupnik za videoportafonski sustav Due Fili Plus, s IP/LAN mrežom, aplikacijom u oblaku i aplikacijom za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni zaslon za nadzor, 6 modula od 17,5 mm

01416
Pristupnik za videoportafonski sustav Due Fili Plus, s IP/LAN mrežom, aplikacijom u oblaku i aplikacijom za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni zaslon za nadzor, 4 modula od 17,5 mm

03812
Protuprovalna ulazna vrata s IP/LAN mrežom, za spajanje na aplikaciju u oblaku Cloud Vimar, pametni telefon, tablet i nadzorni ekran osjetljiv na dodir

Infrastrukturni uređaji

Utičnice RJ11

20329
Utičnica RJ11 posebna za sabirnicu, vijčane stezaljke, siva.
Dubina: 33,6 mm

20329.B
Kao iznad, bijeli

20329.N
Kao iznad, Next

30320.G
Utičnica RJ11 posebna za sabirnicu, vijčane stezaljke, crna.
Dubina: 22,7 mm

30320.B
Kao iznad, bijeli

30320.C
Kao iznad, konoplja

19329
Utičnica RJ11 posebna za sabirnicu, vijčane stezaljke, siva.
Dubina: 33,6 mm

19329.B
Kao iznad, bijeli

19329.M
Kao iznad, metal

14329
Utičnica RJ11 posebna za sabirnicu, vijčane stezaljke, bijela.
Dubina: 32,6 mm

Infrastrukturni uređaji, komande i aktivacije

Logička jedinica, uređaji uza uparivanje i napajanje

01468
Jedinica za primjenu logičkih, matematičkih funkcija, tempiranja i poruka, 1 modul od 17,5 mm

01400
Uređaj za napajanje, izlaz 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modula od 17,5 mm

01401
Uređaj za napajanje, izlaz 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modula od 17,5 mm

01830
Uređaj za napajanje, izlaz 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modula od 17,5 mm

01831,1
Uređaj za napajanje, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm

01845,1
Uređaj za uparivanje u liniji, 2 modula od 17,5 mm

Kabeli i pribor

01840.C
Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Cca s1b d1 a1, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), žuti - 100 m

01840.E
Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m

01840.E.B
Kabel za razglas sustava Bus By-me, 2x0,50 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), plavi - klupko od 100 m

01841.E
Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm2, oklopljeni, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), za primjene u plovilima, bijeli - 100 m

01839
Stezaljka na izvlačenje 2 pola, vijčana za sustav sabirnice

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

Ugradbene jedinice za napajanje

20580
Uređaj za napajanje, izlaz 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, sivi. Dubina: 40 mm

20580.B
Kao iznad, bijeli

20580.N
Kao iznad, Next

30492.G
Uređaj za napajanje, izlaz 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, crni. Dubina: 43,6 mm

30492.B
Kao iznad, bijeli

30492.C
Kao iznad, konoplja

19580
Uređaj za napajanje, izlaz 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, sivi. **Dubina: 40 mm**

19580.B
Kao iznad, bijeli

19580.M
Kao iznad, metal

14580
Uređaj za napajanje, izlaz 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz, bijeli. Dubina: 39 mm

Infrastrukturni uređaji, komande i aktivacije

Komande Eikon Tactil

21520,1
4 neovisna gumba ili 2 preklopna, 4 neovisne LED RGB lampice - 2 modula. Dubina: 38 mm



21540,1
6 neovisna gumba ili 3 preklopna, 6 neovisne LED RGB lampice - 3 modula. Dubina: 38 mm

21847,5
8 listova s etiketama sa simbolima i natpisima za personalizacije komandi Eikon Tactil

21847,6
4 lista sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koji mogu svijetliti za funkcije unutar/izvan hotelske sobe ili kabine za personalizaciju komandi Eikon Tactil

21847,7
4 lista sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koji mogu svijetliti za standardne funkcije za personalizaciju komandi Eikon Tactil

21847.P
List sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koje je moguće osvijetliti za personalizirane funkcije za personalizaciju komandi Eikon Tactil

Komande Eikon Exé Vintage

▲ 22581.01
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, bijela
Dubina: 35 mm

▲ 22581.03
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, siva
Dubina: 35 mm

▲ 22581.11
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, nikal
Dubina: 35 mm

▲ 22581.12
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, bronca
Dubina: 35 mm

▲ 22581.82
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, zlato
Dubina: 35 mm

▲ 22581.88
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, satinirano zlato
Dubina: 35 mm

▲ 22582.01
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, bijela
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.03
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, siva
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.11
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, nikal
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.12
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, bronca
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.82
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, zlato
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.88
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, satinirano zlato
Dubina: 29,1 mm

Komande Eikon Exé Flat i Tondo

01480.AX
4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula
Dubina: 21,5 mm

01485.AX
6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula
Dubina: 21,5 mm

Komande koje se upotpunjuju međusobno zamjenjivim tipkama Eikon, Arké i Plana

01480
4 gumba - 2 modula

01480.TR
Kao iznad, tropikaliziran. Dubina: 20 mm

01481
4 gumba + aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 37 mm

01482
4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 37 mm



01485
6 gumba - 3 modula

01485.TR
Kao iznad, tropikaliziran. Dubina: 20 mm

01486
6 gumba + aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 37 mm

01487
6 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula.
Dubina: 37 mm

01488
4 gumba + regulator 240 V~ prekid faze 50/60 Hz, sa žarnom niti 40-200 W, elektronički transformatori 40-300 VA od 240 V~, 20-150 VA od 120 V~, CFL 10-200 W od 240 V~, 5-100 W od 120 V~, LED 3-200 W od 240 V~, 3-100 W od 120 V~, prepoznavanje u mraku LED RGB s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 37 mm

01489
4 gumba, 1 izlaz 0/1-10 V SELV, 1 relejni izlaz kontakta NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz za balast i LED pokretač, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 37 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl **Δ Dostupno do isteka zaliha**

SMART HOME&BUILDING
By-me Plus
VIMAR
VIEW IoT smart life

Komande koje se upotpunjuju međusobno zamjenjivim polutipkama Linea

30480
4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 20,2 mm

30481
4 gumba + aktuator s relejnim izlazom NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula.
Dubina: 37,2 mm

30482
4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 37,2 mm

30485
6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula.
Dubina: 20,2 mm

30486
6 gumba + aktuator s relejnim izlazom NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 37,2 mm

30487
6 gumba i aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženjem u mraku i LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula.
Dubina: 37,2 mm

30488
4 gumba i zamračivač 240 V~ prekid faze 50/60 Hz, sa žarnom niti 40-200 W, elektronički transformatori 40-300 VA od 240 V~, 20-150 VA od 120 V~, žarulje CFL 10-200 W od 240 V~, 5-100 W od 120 V~, žarulje LED 3-200 W od 240 V~, 3-100 W od 120 V~, prepoznavanje u mraku LED RGB s regulacijom jakosti – 2 modula. Dubina: 38,05 mm

30489
4 gumba, 1 izlaz 0/1-10 V SELV, 1 relejni izlaz kontakta NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz za balast i LED pokretač, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 38,05 mm

[2] Za personalizaciju tipaka Eikon Exé Flat pošaljite upit u trgovačku mrežu

Komande i aktivacije

Ugradbeni detektori

20485
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi.
Dubina: 26,5 mm

20485.B Kao iznad, bijeli

20485.N Kao iznad, Next

30475.G
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, crni.
Dubina: 30,8 mm

30475.B Kao iznad, bijeli

30475.C Kao iznad, konoplja

19485
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi.
Dubina: 26,2 mm

19485.B Kao iznad, bijela

19485.M Kao iznad, Metal

16935
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi.
Dubina: 26 mm

16935.B Kao iznad, bijeli

14485
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, bijeli.
Dubina: 25,5 mm

14485.SL Kao iznad, Silver

20486
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima usmjerivi, sivi.
Dubina: 26,5 mm

20486.B Kao iznad, bijela

20486.N Kao iznad, Next

19486
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, usmjerivi, sivi.
Dubina: 26,5 mm

19486.B Kao iznad, bijela

19486.M Kao iznad, Metal

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Komande i aktivacije

Sučelja ulaz/izlaz

20518
Sučelje s 2 tradicionalne komande, sivo. Dubina: 40 mm

20518.B Kao iznad, bijeli

20518.N Kao iznad, Next

30472.G
Sučelje s 2 tradicionalne komande, crno. Dubina: 43,3 mm

30472.B Kao iznad, bijeli

30472.C Kao iznad, konoplja

19518
Sučelje s 2 tradicionalne komande, sivo. Dubina: 39,5 mm

19518.B Kao iznad, bijeli

19518.M Kao iznad, metal

16958
Sučelje s 2 tradicionalne komande, sivo. Dubina: 39,5 mm

16958.B Kao iznad, bijeli

14518
Sučelje s 2 tradicionalne komande, bijelo. Dubina: 39 mm

14518.SL Kao iznad, Silver

Aktuatori

20534
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-230 V~, sivi.
Dubina: 40 mm

20534.B Kao iznad, bijeli

20534.N Kao iznad, Next

30473.G
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-240 - crni.
Dubina: 43,3 mm

30473.B Kao iznad, bijeli

30473.C Kao iznad, konoplja

19534
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-230 V~, sivi.
Dubina: 39,5 mm

19534.B Kao iznad, bijeli

19534.M Kao iznad, metal

16974
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-230 V~, sivi.
Dubina: 39,5 mm

16974.B Kao iznad, bijeli

14534
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-230 V~, bijeli.
Dubina: 39 mm

14534.SL Kao iznad, Silver

Komande i aktivacije

Sučelja ulaz/izlaz

20584,1
Za prijenos komandi By-me Plus s prijamnikom IR, s malim kabelom od 3 m, sivi. Dubina: 40 mm

20584.1.B
Kao iznad, bijeli

20584.1.N
Kao iznad, Next

19584,1
Za prijenos komandi By-me Plus s prijamnikom IR, s malim kabelom od 3 m, sivi. Dubina: 39 mm

19584.1.B
Kao iznad, bijeli

19584.1.M
Kao iznad, metal

14584,1
Za prijenos komandi By-me Plus s prijamnikom IR, s malim kabelom od 3 m, sivi. Dubina: 39 mm

14584.1.SL
Kao iznad, Silver

Instalacijski moduli za naknadnu ugradnju

01475
Modul s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte bez potencijala, 3 izlaza za LED usmjeravanje, domotika By-me

01476
Modul s 2 digitalna programabilna ulaza za kontakte bez potencijala, 1 izlaz za jedne rolete s usmjeravanjem lamela putem releja za motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 izlaza za usmjeravanje LED, domotika By-me

01477
Modul s 2 programabilna digitalna ulaza za kontakte bez potencijala, 1 izlaz relejne komande svjetala NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 izlaza za usmjeravanje LED svjetala, domotika By-me

Sučelja, aktuatori i regulatori

01417
Aktuator i regulator RGB(W), 4 izlaza PWM do 5 A 12-48 Vdc, stalna kontrola napona, regulacija osvijetljenosti maks. 4 jednobojne LED lampice ili trake i mali reflektori LED RGB(W) trake i mali reflektori LED Dynamic White, 1 relejni izlaz NO 6A 120-240 V~ za uređaje za napajanje LED lampica, gumbi za lokalnu komandu, 4 modula od 17,5 mm

01418
Univerzalni regulator 120-240 V~ 50/60 Hz prekid faze, 2 izlaza za inkadescenciju 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, elektronički transformatori 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, žarulje CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, žarulje LED 3-200 W od 240 V~, 3-100 W od 120 V~, gumbi za lokalnu komandu, zaštitni osigurač, 4 modula od 17,5 mm

01466,1
Aktuator s 4 proporcionalna analogna izlaza (0)4-20 mA o 0-10 V s maks. izlaznim reskalabilnim naponom ili strujom, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modula od 17,5 mm.
Uparen s termostatima i sondama temperature By-me omogućava realizaciju modulirajućeg termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitosti 3%). Uparen s relejnim aktuatorima regulira žarulje kojima upravlja pokretački uređaj 0/1-10 V

01419,1
Aktuator za lampice DALI/DALI-2 s ugrađenom jedinicom za napajanje, funkcijom MASTER kontroler, maks. 64 lampice koje je moguće konfigurirati u 16 funkcijskih blokova By-me pomoću aplikacije View Pro, DALI Device Type 8 za upravljanje dinamičkim i RGB (W) blokom i domotičkim sustavom By-me, gumbom za lokalno upravljanje, napajanje 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 modula od 17,5 mm

Komande i aktivacije

Sučelja, aktuatori i regulatori

01467
Uređaj s 3 analogna ulaza signala, 1 ulaz 0-10 V ili 4-20 mA, 1 ulaz za senzor NTC, 1 ulaz za senzor osvjetljenja 01530, 2 modula od 17,5 mm

01850,2
Aktuator s izlazom za preklopni relej 16 A 120-230 V~ + gumb za lokalnu komandu, 2 modula od 17,5 mm

01470,1
Modul s 9 ulaza i 8 izlaza unaprijed programiranih za rezidencijalne ili hotelske primjene, relejni izlazi NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz koje je moguće programirati s funkcijom svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, lokalna komanda, 6 modula od 17,5 mm

01471
Aktuator s 4 izlaza za preklopni relej 16 A 120-230 V~ koje je moguće programirati, funkcija komande svjetala, rolete s usmjeravanjem roleta, ventilokonvektor, lokalna komanda, 4 modula od 17,5 mm

01975
Aktuator s 1 izlazom 1-10 Vdc 30 mA za kontrolu LED, 1 izlaz za preklopni relej 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modula od 17,5 mm

01976
Aktuator s 1 izlazom 1-10 Vdc 30 mA za kontrolu LED, 1 izlaz za relej 12-24 V~ 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz ili 12-24 Vdc, 3 modula od 17,5 mm

Elektronički uređaji za napajanje

01876
230 V~ 50 Hz za LED RGB module koje je moguće regulirati od 12/24 Vdc, moguće ga je regulirati pomoću RGB regulatora i regulatora FADING-SHOW

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)

03955
Ravna komanda s 4 gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 868 MHz, standard **EnOcean®**, napajanje energy harvesting koju osigurava ugrađeni elektrodinamički generator, upotpunjava se namjenskim tipkama - 2 modula. Dubina: 3,5 mm

30502
Ravna komanda s 4 gumba s predajnikom RF 868 MHz, standard **EnOcean®**, napajanje energy harvesting iz ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjava se tipkama Linea 31506 o 31506.2 - 2 modula

01796,2
Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~ programabilni, funkcija prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz koji se može prenijeti kao komanda ON/OFF prema drugim aktuatorima **EnOcean®**, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)

21507,1
Nosač 2 modula
Eikon Evo, sivi

21507.1.B
Bijela

30507.G
Nosač 2 modula
Linea, crni

30507.B
Bijela

19507.CL
Nosač 2 modula
Arké Classic, sivi

19507.CL.B
Bijela

14507
Nosač 2 modula
Plana, bijeli

Komande i aktivacije

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)

22507
Nosač 2 modula
Eikon Exé, sivi

22507.B
Bijela

20507
Nosač 2 modula ili 2 centralna modula Eikon i Piana, bijeli

20507.B
Kao iznad, bijeli

20506
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], sivi

20506.B
Kao iznad, bijela

20506.N
Kao iznad, Next

19507.RN
Nosač 2 modula
Arké Round, sivi

19507.RN.B
Bijela

19507
Nosač 2 modula ili 2 centralna modula Arké, sivi

19507.B
Kao iznad, bijeli

19506
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], sivi

19506.B
Kao iznad, bijela

19506.M
Kao iznad, Metal

20507
Nosač 2 modula ili 2 centralna modula Eikon i Piana, bijeli

20507.B
Kao iznad, bijeli

14506
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], bijeli

14506.SL
Kao iznad, Silver

31506.G
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], crni

31506.B
Kao iznad, bijela

31506.C
Kao iznad, konoplja

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

SMART HOME&BUILDING

By-me Plus

VIMAR

VIEW IoT smart life

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Komande i aktivacije

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)

20506,2
Tipka s 2 modula za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], siva

20506.2.B
Kao iznad, bijela

20506.2.N
Kao iznad, Next

20508
Sučelje Bus EnOcean®, sivo - 2 modula. Dubina: 26,5 mm

20508.B
Kao iznad, bijeli

20508.N
Kao iznad, Next

31506.2G
Tipka s 2 modula za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], crna

31506.2B
Kao iznad, bijela

31506.2C
Kao iznad, konoplja

19506,2
Tipka s 2 modula za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], siva

19506.2.B
Kao iznad, bijela

19506.2.M
Kao iznad, Metal

19508
Sučelje Bus EnOcean®, sivo - 2 modula. Dubina: 26,2 mm

19508.B
Kao iznad, bijeli

19508.M
Kao iznad, metal

14506,2
Tipka s 2 modula za RF komande, moguće ih je personalizirati[1], bijela

14506.2.SL
Kao iznad, Silver

14508
Sučelje Bus EnOcean®, bijelo - 2 modula. Dubina: 25,5 mm

14508.SL
Kao iznad, Silver

Razglas

Stereo pojačala

20590[2]
Stereo pojačalo 4 + 4 W RMS, 2 izlaza za razglase 8 Ω, prijamnik Bluetooth®, 1 ulaz LINE IN, 12 Vdc, sivo - 2 modula. Dubina: 36 mm

20590.B[2]
Kao iznad, bijela

20590.N[2]
Kao iznad, Next

19590[2]
Stereo pojačalo 4 + 4 W RMS, 2 izlaza za razglase 8 Ω, prijamnik Bluetooth®, 1 ulaz LINE IN, 12 Vdc, sivo - 2 modula. Dubina: 36,7 mm

19590.B[2]
Kao iznad, bijela

19590.M[2]
Kao iznad, Metal

14590[2]
Stereo pojačalo 4 + 4 W RMS, 2 izlaza za razglase 8 Ω, prijamnik Bluetooth®, 1 ulaz LINE IN, 12 Vdc, bijelo - 2 modula. Dubina: 36 mm

Dvije međusobno zamjenjive polutipke - 1 modul

20751,4
Simboli glasnoće I i glasnoće O, sivi

20751.4.B
Kao iznad, bijeli

20751.4.N
Kao iznad, Next

20751,5
Simboli promjene funkcije i promjene praćenja, sivi

20751.5.B
Kao iznad, bijeli

20751.5.N
Kao iznad, Next

31480.VG
Simboli glasnoće I i glasnoće O, crni

31480.VB
Kao iznad, bijeli

31480.VC
Kao iznad, konoplja

31480.TG
Simboli promjene funkcije i promjene praćenja, crni

31480.TB
Kao iznad, bijeli

31480.TC
Kao iznad, konoplja

19751,4
Simboli glasnoće I i glasnoće O, sivi

19751.AB.4
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.4.B
Kao iznad, bijeli

19751.AB.4.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.4.M
Kao iznad, metal

19751,5
Simboli promjene funkcije i promjene praćenja, sivi

19751.5.B
Kao iznad, bijeli

19751.5.M
Kao iznad, metal

14751,4
Simboli glasnoće I i glasnoće O, bijela

14751,5
Simboli promjene funkcije i promjene praćenja, bijeli

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Samostojeći razglas

Razglasi

21588
Pasivni zvučnik 8 Ω 10 W, sivi - 8 modula. Dubina: 48 mm
Upotpuniti pokrovnim maskama Eikon Evo, Eikon, Arké ili Plana.

21588.B
Bijela

21588.N
Next

20587
Pasivni zvučnik 8 Ω 3 W, sivi - 3 modula. Dubina: 40 mm
Upotpuniti pokrovnim maskama Eikon Evo, Eikon, Arké ili Plana.



20587.B
Bijela



20587.N
Next

30494.G
Pasivni zvučnik 8 Ω 3 W, crni - 3 modula. Dubina: 41 mm
Upotpuniti pokrovnim maskama Linea.



30494.B
Bijela



30494.C
Konoplja

01906
Pasivni zvučnik IP55 8 Ω 30 W, instalacija na tanke zidove i spušteni strop. Dubina: 70 mm

01907,1
Pasivni zvučnik 8 Ω 30 W, instalacija na tanke zidove i spušteni strop. Dubina: 68 mm

01908
Pasivni zvučnik 8 Ω 30 W usmjerivi, zidna instalacija

Komponente sustava

01903
Derivator za uređaje By-me Plus, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

01904
Derivator ogranka za uređaje razglasnog sustava, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

01902
Uređaj za odvajanje u liniji sabirnica/razglasni sustav za uređaj za napajanje By-me Plus, ugrađeni terminator linije, 2 modula od 17,5 mm

01831,1
Uređaj za napajanje, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli od 17,5 mm

01840.E.B
Kabel za razglas sustava Bus By-me, 2x0,50 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), plavi - 100 m

01839
Stezaljka na izvlačenje 2 pola, vijčana za sustav sabirnice

Toplinska regulacija

Termostati Eikon Tactil

21514.F.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.F.76
Dijamant crna

21514.S.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.S.76
Dijamant crna

21514.H.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21514.H.76
Dijamant crna

Ugradbeni termostat s kotačićem

02971
Termostat s okretnim kotačićem (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Dubina: 28,5 mm
Upotpuniti pokrovnim maskama Eikon, Arké, Plana.

30471.G
Termostat s okretnim kotačićem (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za žični senzor temperature 02965.1, crni - 2 modula. Dubina: 31,8 mm. Upotpuniti pokrovnim maskama Linea.

02971.B
Kao iznad, bijeli

02971.N
Kao iznad, Next

02971.M
Kao iznad, metal

30471.B
Kao iznad, bijeli

30471.C
Kao iznad, konoplja

[2] Moguće je zatražiti artikl s personalizacijom Bluetooth mreže (pogledajte specifikaciju u katalogu 2016)

Toplinska regulacija

Sonde i senzori

20538
Sonda temperature (grijano/ kondicionirano), način rada ON/OFF, PWM i PID, za sustave s 2/4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom 3 brz. i proporcionalnim, 1 ulaz za senzor NTC, siva.
Dubina: 40 mm

20538.B
Kao iznad, bijela

20538.N
Kao iznad, Next

20433
Senzor vlage, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA, 12/24 V, sivi - 2 modula.
Dubina: 37 mm

20433.B
Kao iznad, bijela

20433.N
Kao iznad, Next

30478.G
Sonda temperature (grijano/ kondicionirano), način rada ON/OFF, PWM i PID, za sustave s 2/4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom 3 brz. i proporcionalnim, 1 ulaz za senzor NTC, crna.
Dubina: 43,3 mm

30478.B
Kao iznad, bijela

30478.C
Kao iznad, konoplja

30433.G
Senzor vlage, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA, 12/24 V, crni - 2 modula.
Dubina: 40,7 mm

30433.B
Kao iznad, bijela

30433.C
Kao iznad, konoplja

19538
Sonda temperature (grijano/ kondicionirano), način rada ON/OFF, PWM i PID, za sustave s 2/4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom 3 brz. i proporcionalnim, 1 ulaz za senzor NTC, siva.
Dubina: 40 mm

19538.B
Kao iznad, bijela

19538.M
Kao iznad, Metal

19433
Senzor vlage, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA, 12/24 V, sivi - 2 modula.
Dubina: 37 mm

19433.B
Kao iznad, bijela

19433.M
Kao iznad, Metal

14538
Sonda temperature (grijano/ kondicionirano), način rada ON/OFF, PWM i PID, za sustave s 2/4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom 3 brz. i proporcionalnim, 1 ulaz za senzor NTC, bijela.
Dubina: 39 mm

14433
Senzor vlage, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA, 12/24 V, bijeli - 2 modula.
Dubina: 36 mm

Sonde i senzori

01465
Klimatski regulator za toplinske instalacije, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ulaza za sonde PT100, PT1000 i NTC, 1 izlaz komande ventila za miješanje, 1 izlaz 0-10 V ili (0)4-20 mA, 1 relejni izlaz za prespajanje 16 A 230 V~, 6 modula od 17,5 mm

Upravljanje energijom

Aktuatori

20537
Aktuator, relejni izlaz 16 A 230 V~ 50 Hz s ugrađenim senzorom struje, sivi - 2 modula. Dubina: 37 mm

20537.B
Kao iznad, bijela

20537.N
Kao iznad, Next

30474.G
Aktuator, relejni izlaz 16 A 230 V~ 50 Hz s ugrađenim senzorom struje, crni - 2 modula. Dubina: 38,8 mm

30474.B
Kao iznad, bijela

30474.C
Kao iznad, konoplja

19537
Aktuator, relejni izlaz 16 A 230 V~ 50 Hz s ugrađenim senzorom struje, sivi - 2 modula. Dubina: 36,7 mm

19537.B
Kao iznad, bijela

19537.M
Kao iznad, Metal

14537
Aktuator, relejni izlaz 16 A 230 V~ 50 Hz s ugrađenim senzorom struje, bijeli - 2 modula. Dubina: 36 mm

Mjerači

01451
Mjerač energije s ugrađenim senzorom struje, detektira do 3680 W, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

01452
Sučelje za brojanje impulsa za očitavanje podataka brojača energije, vode, plina, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)

01450
Mjerač energije, 3 ulaza po toroidalnom senzoru, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm.
Isporučen sa toroidalnim senzorom struje 01457

01455
Modul za kontrolu opterećenja, 3 ulaza za toroidalni senzor, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,1 modul od 17,5 mm.
Isporučen sa senzorom toroidalne struje 01457

01456
Aktuator s relejnim izlazom 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz s integriranim senzorom struje, 1 ulaz za senzor diferencijalne toroidalne struje, 1 modul od 17,5 mm.
Isporučen bez senzora toroidalne struje

01457
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 7,5 mm, duljina kabela 40 cm

01458
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 19 mm, duljina kabela 40 cm

01459
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 9 mm, duljina kabela 40 cm

01546
Stanica za očitavanje meteoroloških podataka, standard KNX,
12-32 Vdc ili 12-24 Vac

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu

Portafon za razgovor uživo, radio gumb i sučelje

03890
Portafonski uređaj za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobitela LTE unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na narukvici/privjesku. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem

03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, može se nositi kao privjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijskom baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva

03895
Radio sučelje za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijskom baterijom 3V CR123 (dostavljena)

LINEA S PLATFORMOM XT

Komande i aktivacije

Osnovne komande

32021.G
Komandni aparat XT za domotički sustav By-me Plus s 2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije, crni - 1 frontalni modul

32021.B
Bijela

32021.C
Konoplja

32031.G
Komandni aparat XT za domotički sustav By-me Plus s 2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja naljepnica za personalizaciju simbola, crni - 1 frontalni modul

Napredne komande

32023.G
Komandni aparat XT za domotički sustav By-me Plus a 2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija senzora blizine, matrica LED s funkcijom stanja ili za animaciju scenarija i prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije, crni - 1 frontalni modul

32023.B
Bijela

32023.C
Konoplja

32033.G
Komandni aparat XT za domotički sustav By-me Plus s 2 gumba koja je moguće personalizirati etiketama, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija senzora blizine, etikete s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja naljepnica za personalizaciju simbola, crni - 1 frontalni modul

Dvostruke napredne komande

32024.G
Komandni aparat XT za domotiku By-me Plus s 4 gumba, funkcija blizinskog senzora, s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, crni - 1 frontalni modul

32024.B
Bijela

32024.C
Konoplja

32034.G
Komandni aparat XT za domotiku By-me Plus s 4 gumba koja je moguće personalizirati naljepnicama, funkcija blizinskog senzora, naljepnice s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

LINEA S PLATFORMOM XT

Komande, aktivacije i toplinska regulacija

Fiksne tipke

32020.G
Fiksna tipka XT - 1 frontalni modul, crna

32020.B
Bijela

32020.C
Konoplja

Električni komandni aparat i list s etiketama

32002
Električni komandni aparat XT za domotiku By-me Plus s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti 500 W, žarulje LED 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje 120 W, 1 roleta za motor 2 A cosφ 0,6, za instalaciju na nosače XT, upotpunjuje se frontalnim modulima XT By-me By-me Plus



32090.PG
List s naljepnicama koje je moguće personalizirati za komande s 1 frontalnim modulom XT

Termostati

32041.G
Termostat XT za domotiku By-me Plus za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klimatizacija), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinu rada ON/OFF, klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, moguće povezivanje sučeljem s proporcionalnim analognim izlazima 01466.1 za realizaciju prostornog modulacijskog termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), funkcija pojačanog rada boost za aktiviranje drugog izvora, funkcija senzora blizine, pozadinsko LED osvjetljenje, crni - 2 frontalna modula

32041.B
Bijela

32041.C
Konoplja

LINEA S PLATFORMOM XT

Toplinska regulacija

Višestruki senzor

32042.G
Komandni aparat XT za domotiku By-me Plus, funkcija termostata za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klima uređaj), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda fan-coil s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinu rada UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, spajanj sučeljem s aktuatorom s proporcionalnim analognim izlazima 01466.1 za izradu modulacijskog prostornog termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitost 3%), funkcija ovlaživača s komandom On/Off u odnosu na neki postavljeni parametar, funkcija VOC (lebdeće organske čestice) s komandom On/Off pozivanjem 2 scenarija, funkcija 2 gumba s konfiguracijom kao 1 preklopni prekidač s LED lampicom za prikaz stanja, centralna LED matrica za personalizaciju simbola i animacije, funkcija blizinske sklopke, bijelo pozadinsko LED osvjetljenje, crni - 2 frontalna modula

32042.B
Bijela

32042.C
Konoplja

Komandni uređaji sa simbolom klime

32044.G
Komandni aparat XT za domotiku By-me Plus s 4 gumba sa simbolima KLIME s pozadinskim osvjetljenjem i prepoznavanjem u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

32044.B
Bijela

32044.C
Konoplja

Pribor za kompletiranje

Čvor napajanja uređaja

32001
Čvorište napajanja uređaja XT za domotiku By-me Plus, napajanje sabirnice 29 Vdc, za instaliranje na nosače XT, upotpunjuje se frontalnim modulima XT By-me Plus

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

LINEA S PLATFORMOM XT

Pribor za kompletiranje

Nosači



32602.G
Elektrificirani nosač 2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije ø 60 m, crni

32603.G
Kao iznad, 3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula

32604.G
Kao iznad, 4 ugradbena modula, 5 frontalnih modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula

32602.B
Elektrificirani nosač 2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije ø 60 m, bijeli

32603.B
Kao iznad, 3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula

32604.B
Kao iznad, 4 ugradbena modula, 5 frontalnih modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula

32602.C
Elektrificirani nosač 2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije ø 60 m, konoplja

32603.C
Kao iznad, 3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula

32604.C
Kao iznad, 4 ugradbena modula, 5 frontalnih modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula



32613.G
Estetski mješoviti elektrificirani nosač za 1 čvorište XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom, crni

32614.G
Kao iznad, za 1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula



32613.B
Estetski mješoviti elektrificirani nosač za 1 čvorište XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom, bijeli

32614.B
Kao iznad, za 1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula

32613.C
Estetski mješoviti elektrificirani nosač za 1 čvorište XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom, konoplja

32614.C
Kao iznad, za 1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula

Nadzor

▲01426
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 10" posredstvom specifičnih pristupnika može se iskoristiti za domotički nadzor, interno videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljanje telekamerama IP i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjeno nosačem za instalaciju na kutije s 8 modula (4+4), crni

▲01426.B
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 10" posredstvom specifičnih pristupnika može se iskoristiti za domotički nadzor, interno videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljanje telekamerama IP i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjeno nosačem za instalaciju na kutije s 8 modula (4+4), bijeli

▲01423
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7 inča IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 M (4+4) i kvadratni BS, crni

▲01423.B
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7 inča IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 M (4+4) i kvadratni BS, bijeli

▲01560
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 5 " za kontrolu i komandu domotike u skladu sa standardom KNX, upotpunjen nosačem za instalaciju u kutije 2-3 modula, crni

▲01560.B
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 5 " za kontrolu i komandu domotike u skladu sa standardom KNX, upotpunjen nosačem za instalaciju u kutije 2-3 modula, bijeli

Softver i sučelja

Komplet softvera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.
0K01590: softver Suite Basic + licenca Client Basic + hardverski ključ

Komplet softvera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.
0K01590.1: 1 osobno računalo + softver Suite Basic + licenca Client Basic + hardverski ključ
0K01590: 1 osobno računalo + softver Suite Basic + licenca Client Top + hardverski ključ

Softver za upravljanje sustavom Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office
01595: Integracijski softver za povezivanje sučelja s upravljačkim administrativnim softverom

01597
Rezervni USB ključ za softver Well-contact Suite

01993
Hardversko sučelje za zaslon osjetljiv na dodir Well-contact Plus.
Potreban je softver za konfiguraciju zaslona osjetljivog na dodir

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

SMART HOME&BUILDING
KNX Building automation
VIMAR
VIEW IoT smart life

Uređaji za ulaz/izlaz

01514
Sučelje s 2 kanala koje je moguće programirati kao ulaze čistog kontakta ili kao izlaze za LED lampice, standard KNX, dim. 39,1x40x12,3 mm

01515,1
Sučelje s 4 kanala koje je moguće programirati kao ulaze čistog kontakta ili kao izlaze za LED lampice, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm

01510
Uređaj s 4 digitalna ulaza koje je moguće programirati za kontakte NO, NC, 120-230 V~, standard KNX,
2 modula od 17,5 mm

01522,1
Uređaj sa 4 ulaza/izlaza, 4 relejna izlaza NO 16 A 250 V~ moguće ih je programirati s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, gumbi za lokalnu komandu, 4 digitalna ulaza koje je moguće programirati za kontakte bez potencijala, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

Komande i aktivacije

Aktuatori

Δ 01521.1
Aktuator s 12 relejnih izlaza NO za fluorescentne žarulje 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 modula od 17,5 mm

01523,1
Aktuator s 4 relejna izlaza NO 16 A 250 V~, moguće ih je programirati s funkcijom komande svjetala, roletama s usmjeravanjem lamela, gumbima za lokalnu komandu, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

Δ 01525
Aktuator za 8 roleta s relejnim izlazom 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 modula od 17,5 mm

Komande i aktivacije

01532
Aktuator s relejnih 16 izlaza NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 12 modula od 17,5 mm

01535
Aktuator za elektroventile, 6 izlaza 230 V~ 0,5 A, gumbi za lokalnu komandu, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

01536
Aktuator s 4 analogna izlaza 0-10 V ili (0)4-20 mA, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

Regulatori

01550.1
Zamračivač s 4 relejna izlaza BR 16 A 250 V~, 4 izlaza 1-10 V, gumba za lokalnu komandu, standard KNX Secure, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 8 modula od 17,5 mm

01538
Regulator 120-240 V~ 50/60 Hz s prekidom faze, 2 izlaza za žarulje sa žarnom niti 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, elektronički transformatori 40-200 VA, žarulje CFL 10-200 W, žarulje LED 10-200 W, gumbi za lokalnu komandu, zaštitni osigurač, 4 modula od 17,5 mm

Sučelja i pristupnik

01506
Usmjerivač IP KNX, standard KNX Secure, 2 modula od 17,5 mm

01507
Usmjerivač By-me KNX IP, standard KNX Secure, 2 modula od 17,5 mm

01547,1
Sučelje IP KNX, 2 modula od 17,5 mm

01548
Usmjerivač IP KNX, standard KNX Secure, 2 modula od 17,5 mm

01542
Pristupnik DALI KNX, 1 kanal za 64 žarulje moguće ih je svrstati u 16 grupa, 4 modula od 17,5 mm

01544
Pristupnik DALI KNX, 8 kanala za 16 žarulja po kanalu, 6 modula od 17,5 mm

01540,1
Sučelje USB tipa B KNX, 2 modula od 17,5 mm

Dopune sustava

01500,2
Uređaj za napajanje s izlazom za sabirnicu 30 Vdc 320 mA, pomoćni izlaz 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, sa zavojnicom za prekid uparivanja , standard KNX,
4 modula od 17,5 mm

01501,2
Uređaj za napajanje s izlazom za sabirnicu 30 Vdc 640 mA, pomoćni izlaz 30 Vdc, napajanje 120-240 V~ 50/60 Hz, sa zavojnicom za prekid uparivanja, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

01831,1
Uređaj za napajanje, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~
50/60 Hz, 1 moduli od 17,5 mm

01833
Uređaj za napajanje s izlazom 24 Vdc 1,5 A, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

01504,2
Uređaj za uparivanje u liniji, standard KNX, 2 modula od 17,5 mm

16887
S i g u r n o s n i transformator, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 modula od 17,5 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

SMART HOME&BUILDING
KNX Building automation

Kabeli KNX

01890.E
Kabel za sustave KNX, 2x2x0,8 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, usklađen sa standardom KNX, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), zeleni - 100 m

01890.C
Kabel za sustave KNX, 2x2x0,8 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa Cca s1b d1 a1, usklađen sa standardom KNX, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), zeleni - 100 m

Komande Eikon Tactil

21840
4 gumba koja je moguće programirati na nezavisan način za upravljanje pojedinim trošilima ili scenarijima, standard KNX, za Eikon Tactil - 2 modula. Dubina: 38 mm

21860
6 gumba koja je moguće programirati na nezavisan način za upravljanje pojedinim trošilima ili scenarijima, standard KNX, za Eikon Tactil - 3 modula. Dubina: 38 mm

21847,5
8 listova s etiketama sa simbolima i natpisima za personalizacije komandi Eikon Tactil

21847,6
4 lista sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koji mogu svijetliti za funkcije unutar/izvan hotelske sobe ili kabine za personalizaciju komandi Eikon Tactil

21847,7
4 lista sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koji mogu svijetliti za standardne funkcije za personalizaciju komandi Eikon Tactil

21847.P
List sa samoljepljivim etiketama sa simbolima i natpisima koje je moguće osvijetliti za personalizirane funkcije za personalizaciju komandi Eikon Tactil

Komande Eikon Exé Vintage

▲ 22581.01
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, bijela
Dubina: 35 mm

▲ 22581.03
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, siva
Dubina: 35 mm

▲ 22581.11
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, nikal
Dubina: 35 mm

▲ 22581.12
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, bronca
Dubina: 35 mm

▲ 22581.82
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, zlato
Dubina: 35 mm

▲ 22581.88
1 komanda, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 1 modul, satinirano zlato
Dubina: 35 mm

▲ 22582.01
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, bijela
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.03
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, siva
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.11
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, nikal
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.12
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, bronca
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.82
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, zlato
Dubina: 29,1 mm

▲ 22582.88
2 komande, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula, satinirano zlato
Dubina: 29,1 mm

Komande i aktivacije

Komande Eikon Exé Flat i Tondo

01580.AX
4 gumba KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 21,5 mm

01583.AX
4 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula Dubina: 21,5 mm

01585.AX
6 gumba KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 21,5 mm

01588.AX
6 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula Dubina: 21,5 mm

Komande Eikon, Arké i Plana

01580
4 gumba - 2 modula. Dubina: 20 mm

01581
4 gumba+ aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 37 mm

01582
4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 37 mm

01583
4 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 2 modula. Dubina: 20 mm

01585
6 gumba - 3 modula. Dubina: 20 mm

01586
6 gumba+ aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 37 mm

01587
6 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 37 mm

01588
6 gumba, standard KNX, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 20 mm

Komande Linea

30580
4 gumba - 2 modula. Dubina: 20,2 mm

30581
4 gumba+ aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 37,2 mm

30582
4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula Dubina: 37,2 mm

30585
6 gumba - 3 modula. Dubina: 20,2 mm

30586
6 gumba+ aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 37,2 mm

30587
6 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modula Dubina: 37,2 mm

30583
4 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, međusobno zamjenjivi - 2 modula. Dubina: 20,2 mm

30588
6 gumba, standard KNX Secure, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti - 3 modula. Dubina: 20,2 mm

Komande Idea

16840
4 gumba, siva - 2 modula. Dubina: 19,5 mm

16840.B
Bijela

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA

Komande i aktivacije

Četiri međusobno zamjenjive polutipke za komande Idea - 1 modul

16841
Neutralne, siva

16841.B
Bijela

16841,0
Simbol O, sivi

16841.0.B
Bijela



16841,1
Simbol I, sivi

16841.1.B
Bijeli

16841,2
Simbol I O, sivi

16841.2.B
Bijeli

16841,3
Simbol strelice, sivi

16841.3.B
Bijeli

16841,4
Simbol regulacije, sivi

16841.4.B
Bijeli

16843
Fiksni, neutralni, sivi

16843.B
Bijela

16842
Neutralne, siva

16842.B
Bijela

16842,0
Simbol O, sivi

16842.0.B
Bijela

16842,1
Simbol I, sivi

16842.1.B
Bijela

16842,2
Simbol I O, sivi

16842.2.B
Bijela

16842,3
Simbol strelice, sivi

16842.3.B
Bijela

16842,4
Simbol regulacije, sivi

16842.4.B
Bijela

16844
Fiksni, neutralni, siva

16844.B
Bijela

[2] Za personalizaciju tipaka Eikon Exé Flat pošaljite upit u trgovačku mrežu

EIKON | LINEA | ARKÉ | PLANA

Toplinska regulacija

Termostati Eikon, Arké i Plana

02972
Termostat s okretnim kotačićem (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

02972.B
Kao iznad, bijeli

02972.N
Kao iznad, Next

02972.M
Kao iznad, metal

Termostati Linea

30571.G
Termostat s okretnim kotačićem (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za žični senzor temperature 02965.1, crni - 2 modula. Dubina: 31,8 mm

30571.B
Kao iznad, bijeli

30571.C
Kao iznad, konoplja

Termostati Idea

16915
Termostat za kontrolu s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM (klasa I, doprinos energetskoj učinkovitosti 1%), 1 relejni izlaz NO 4 A 24 V~, 1 ulaz za senzor temperature NTC 20432, 19432 o 14432, 1 programabilni digitalni ulaz, sivi - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

16915.B
Bijela

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

Toplinska regulacija

Termostati Eikon Tactil

21814.F.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), proporcionalna komanda FAN-COIL s 3 brzine, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.F.76
Dijamant crna

21814.S.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda STAR koju je moguće konfigurirati, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.S.76
Dijamant crna

21814.H.70
Termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir (grijanje i klimatizacija), komanda MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, upravljački sklop za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, energetskoj učinkovitosti 1%), PWM, PID (klase IV, energetskoj učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktuatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskoj učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432 ili 14432 ili žični senzor 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, pozadinsko osvjetljenje LED RGB, dijamantno bijela - 2 modula. Dubina: 30,2 mm

21814.H.76
Dijamant crna

[1]Za personalizaciju tipaka pogledajte str. 440

Toplinska regulacija

Detektori

20850
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi - 2 modula.
Dubina: 26,5 mm

20850.B
Kao iznad, bijeli

20850.N
Kao iznad, Next

30575.G
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, crni - 2 modula.
Dubina: 30,8 mm

30575.B
Kao iznad, bijeli

30575.C
Kao iznad, konoplja

19850
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi - 2 modula.
Dubina: 19,7 mm

19850.B
Kao iznad, bijela

19850.M
Kao iznad, Metal

16850
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, sivi - 2 modula.
Dubina: 19,5 mm

16850.B
Kao iznad, Bijela

14850
Detektor pokreta s pasivnim infracrvenim senzorima, bijeli - 2 modula.
Dubina: 19 mm

14850.SL
Kao iznad, Silver

Senzori prisutnosti i osvjetljenja

▲01527.2
Detektor s infracrvenim senzorom prisutnosti u krugu od 360° za paljenje UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA, neprekidna regulacija grijanja, klimatizacija, ventilacija u funkciji osvjetljenja i/ili kretanja, polje podesivog osvjetljenja 1 - 1000 luxa, stropna instalacija. Dim. 80x80x45 mm

▲01529.2
Detektor s infracrvenim detektorom prisutnosti u krugu od 360° za paljenje UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA, svjetla u funkciji osvjetljenja i/ili kretanja, polje podesivog osvjetljenja 1 - 1000 luxa, standard KNX, stropna instalacija. Dim. 91x91x45 mm

▲01529.2.S
Adapter za instalaciju na strop detektora prisutnosti 01527.2 i 01529.2

01530
Senzor osvjetljenja za regulator 01528, standard KNX, stropna instalacija. Dim. 52,3x54,3x19,3 mm

01546
Stanica za očitavanje meteoroloških podataka, standard KNX, 12-32 Vdc ili 12-24 Vac

02965.1
Senzor temperature žice, NTC 10 kΩ, 3 metra

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Kontrola ulaza

Čitači transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora Eikon Tactil



21457
Čitač transponderskih kartica Eikon Tactil, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 36,5 mm

21666,70
Elektronička pokrovna maska za 21457, dijamantno bijela - 3 modula

21666,71
Elektronička pokrovna maska za 21457, voda - 3 modula

21666,73
Elektronička pokrovna maska za 21457, biserno siva, - 3 modula

21666,76
Elektronička pokrovna maska za 21457, dijamantno crna - 3 modula

21666,53
Elektronička pokrovna maska za 21457, kvarcit siva, - 3 modula

21666,31
Elektronička pokrovna maska za 21457, talijanski orah - 3 modula

21666,32
Elektronička pokrovna maska za 21457, izbijeljena hrastovina - 3 modula

21666,33
Elektronička pokrovna maska za 21457, wengé - 3 modula

21666,21
Elektronička pokrovna maska za 21457, krema - 3 modula

21666,22
Elektronička pokrovna maska za 21457, duhan - 3 modula

21666,41
Elektronička pokrovna maska za 21457, glacier ice - 3 modula

0K21666.70.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, s nosačem IP55, dijamantno bijela - 3 modula

0K21666.71.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, s nosačem IP55, voda - 3 modula

0K21666.73.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, s nosačem IP55, biserno siva - 3 modula

0K21666.76.02
Elektronička pokrovna maska za 21457, s nosačem IP55, dijamantno crna - 3 modula

21457,1
Čitač transponderskih kartica Eikon Tactil, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 36,5 mm

21666.70.01
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, dijamant bijela

21666.71.01
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, voda

21666.76.01
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, dijamant crna

Kontrola ulaza

Čitači transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora Eikon Tactil

0K21666.70.03
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, s nosačem IP55, dijamantno bijela - 3 modula

0K21666.71.03
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, s nosačem IP55, voda - 3 modula

0K21666.76.03
Elektronička pokrovna maska za 21457,1, s nosačem IP55, dijamantno crna - 3 modula

21846
8 listova sa samoljepljivim etiketama s brojevima za numeriranje sobe s mogućnošću osvjetljavanja za personalizaciju pokrovnih maski Eikon Tactil

Čitači transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora

20457
Čitač transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 37 mm

20457.TR
Kao iznad, tropikaliziran

20457.B
Kao iznad, bijeli

20457.TR.B
Kao iznad, tropikaliziran

20457.N
Kao iznad, Next

20457.TR.N
Kao iznad, tropikaliziran

30567.G
Čitač transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), crni - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 38,8 mm

30567.TRG
Kao iznad, tropikaliziran

30567.B
Kao iznad, bijeli

30567.TRB
Kao iznad, tropikaliziran

30567.C
Kao iznad, konoplja

30567.TRC
Kao iznad, tropikaliziran

19457
Čitač transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 37 mm

19457.TR
Kao iznad, tropikaliziran

19457.B
Kao iznad, bijeli

19457.TR.B
Kao iznad, tropikaliziran



19457.M
Kao iznad, metal

19457.TR.M
Kao iznad, tropikaliziran

16927
Čitač transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 36,5 mm

16927.B
Kao iznad, bijeli

14457
Čitač transponderskih kartica za vanjske dijelove stambenog prostora, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bijeli - 3 modula.
Isporučen bez transponderske kartice.
Dubina: 36 mm

14457.TR
Kao iznad, tropikaliziran

14457.SL
Kao iznad, bijeli

14457.TR.SL
Kao iznad, tropikaliziran

01598
Transponderska kartica koju je moguće programirati i personalizirati

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Kontrola ulaza

20453
Čitač transponderske kartice, okomiti džep za unutrašnjost prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Dubina: 37 mm

20453.B
Kao iznad, bijeli

20453.N
Kao iznad, Next

30563.G
Čitač transponderske kartice, okomiti džep za unutrašnjost prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), crni - 3 modula.
Dubina: 38,8 mm

30563.B
Kao iznad, bijeli

30563.C
Kao iznad, konoplja

19453
Čitač transponderske kartice, okomiti džep za unutrašnjost prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Dubina: 37 mm

19453.B
Kao iznad, bijeli



19453.M
Kao iznad, metal

16923
Čitač transponderske kartice, okomiti džep za unutrašnjost prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), sivi - 3 modula.
Dubina: 36,5 mm

16923.B
Kao iznad, bijeli

14453
Čitač transponderske kartice, okomiti džep za unutrašnjost prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bijeli - 3 modula.
Dubina: 36,5 mm

14453.SL
Kao iznad, silver

EIKON | ARKÉ | IDEA | PLANA

Kontrola ulaza

20450
Čitač/programator transponderskih kartica u nagibnoj stolnoj kutiji s 4 modula, sivi.
Upotpunjuje se pokrovnom maskom s 4 modula Eikon.
Dim.: 148,6x79x9x88,8 mm

20450.B
Kao iznad, bijeli

19450
Čitač/programator transponderskih kartica u nagibnoj stolnoj kutiji s 4 modula, sivi.
Upotpunjuje se pokrovnom maskom s 4 modula Arké.
Dim.: 148,6x82,6x9x90,3 mm

19450.B
Kao iznad, bijeli

16920
Čitač/programator transponderskih kartica u nagibnoj stolnoj kutiji s 3 modula, sivi.
Upotpunjuje se pokrovnom maskom Classica s 3 modula Idea.
Dim.: 121,6x81,6x9x111 mm



16920.B
Kao iznad, bijeli



14450
Čitač/programator transponderskih kartica u nagibnoj stolnoj kutiji s 4 modula, bijeli.
Upotpunjuje se pokrovnom maskom s 4 modula Plana.
Dim.: 142,5x78,4x9x89,2 mm

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

EIKON | LINEA | ARKÉ | IDEA | PLANA

Komande i aktivacije

0K01410.01
Domotički komplet Guest Room Management System (GRMS) koji sadrži 1 pristupnik light za domotiku By-me 01410, 1 usmjerivač By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 uređaj za napajanje 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

0K01410.02
Domotički komplet Guest Room Management System (GRMS) koji sadrži 1 pristupnik light za domotiku By-me 01410, 1 usmjerivač By-me Plus KNX Secure TP 01506, 1 uređaj za napajanje 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Međusobno zamjenjive polutipke za komande Eikon Exé Flat - 1 modul

22751,01
Neutralna, bijela

22751,03
Siva

22751,11
Nikal

22751,12
Bronca

22751,82
Zlato

22751,88
Satinirano zlato

22751.0.01
Bez simbola, može se personalizirati[2], bijeli

22751.0.03
Siva

22751.0.11
Nikal

22751.0.12
Bronca

22751.0.82
Zlato

22751.0.88
Satinirano zlato

22751.1.01
ON/OFF, bijela

22751.1.03
Siva

22751.1.11
Nikal

22751.1.12
Bronca

22751.1.82
Zlato

22751.1.88
Satinirano zlato

22751.2.01
Strelica, bijela

22751.2.03
Siva

22751.2.11
Nikal

22751.2.12
Bronca

22751.2.82
Zlato

22751.2.88
Satinirano zlato

22751.3.01
Regulacija, bijela

22751.3.03
Siva

22751.3.11
Nikal

22751.3.12
Bronca

22751.3.82
Zlato

22751.3.88
Satinirano zlato

Dvije međusobno zamjenjive tipke za komande Eikon Exé Tondo

22751.RN.01
Osvjetljive, bijela

22751.RN.03
Siva

22751.RN.11
Nikal

22751.RN.12
Bronca

22751.RN.82
Zlato

22751.RN.88
Satinirano zlato

Crna	Bijelo	Konoplja

Linea s platformom XT i Linea - komanda i aktiviranje

Osnovne komande

32121.G
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32121.B
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32121.C
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32131.G
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, LED s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja naljepnica za personalizaciju simbola - 1 frontalni modul

Napredne komande

32123.G
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija blizine, LED matrica s funkcijom stanja ili za animaciju scenarija i prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32123.B
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija blizine, LED matrica s funkcijom stanja ili za animaciju scenarija i prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32123.C
2 gumba, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija blizine, LED matrica s funkcijom stanja ili za animaciju scenarija i prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja LED matrica za personalizaciju simbola ili animacije - 1 frontalni modul

32133.G
2 gumba koja je moguće personalizirati naljepnicama, konfiguracija također i kao 1 preklopni gumb, funkcija blizine, naljepnice s funkcijom prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti, središnja naljepnica za personalizaciju simbola - 1 frontalni modul

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

SMART HOME&BUILDING
KNX Building automation
VIMAR
VIEW IoT smart life

Crna	Bijelo	Konoplja

Linea s platformom XT i Linea - komanda i aktiviranje

Dvostruke napredne komande

32124.G
4 gumba, funkcija blizine, LED s funkcijom prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

32124.B
4 gumba, funkcija blizine, LED s funkcijom prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

32124.C
4 gumba, funkcija blizine, LED s funkcijom prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

32134.G
4 gumba koja je moguće personalizirati naljepnicama, funkcija blizine, naljepnice s funkcijom stanja prepoznavanja u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

Fiksne tipke

32020.G
Fiksna tipka XT
- 1 frontalni modul

32020.B
Fiksna tipka XT
- 1 frontalni modul

32020.C
Fiksna tipka XT
- 1 frontalni modul

Čvor napajanja uređaja

32101
Čvor napajanja uređaja Linea platforma XT, standard KNX, napajanje BUS 30 Vdc, za instaliranje i nadopunu s frontalnim nosačima i modulima Linea platforma XT standard KNX

List s naljepnicama

32090.PG
List s naljepnicama koje je moguće personalizirati za komande s 1 frontalnim modulom XT

Crna	Bijelo	Konoplja

Toplinska regulacija

Višestruki senzor

▲32142.G
Komandni aparat za domotiku u skladu sa standardom KNX, funkcija termostata za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klima uređaj), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda fan-coil s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, spajanj sučeljem s aktuatorom s proporcioalnim analognim izlazima za izradu modulacijskog prostornog termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitos 3%), funkcija ovlaživača s komandom On/Off u odnosu na neki postavljeni parametar, funkcija VOC (lebdeće organske čestice) s komandom On/Off pozivanjem 2 scenarija, funkcija 2 gumba s konfiguracijom kao 1 preklopni prekidač s LED lampicom za prikaz stanja, centralna LED matrica za personalizaciju simbola i animacije, funkcija blizinske sklopke, bijelo pozadinsko LED osvjetljenje - 2 frontalna modula



▲32142.B
Komandni aparat standard KNX, funkcija termostata za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klima uređaj), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda fan-coil s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinu rada UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, spajanj sučeljem s aktuatorom s proporcionalnim analognim izlazima.1 za izradu modulacijskog prostornog termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitost 3%), funkcija ovlaživača s komandom On/Off u odnosu na neki postavljeni parametar, funkcija VOC (lebdeće organske čestice) s komandom On/Off pozivanjem 2 scenarija, funkcija 2 gumba s konfiguracijom kao 1 preklopni prekidač s LED lampicom za prikaz stanja, centralna LED matrica za personalizaciju simbola i animacije, funkcija blizinske sklopke, bijelo pozadinsko LED osvjetljenje - 2 frontalna modula

▲32142.C
Komandni aparat standard KNX, funkcija termostata za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klima uređaj), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda fan-coil s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetskoj učinkovitosti 1%) u načinu rada UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, klase IV (doprinos energetskoj učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, spajanj sučeljem s aktuatorom s proporcionalnim analognim izlazima.1 za izradu modulacijskog prostornog termostata klase V (doprinos energetskoj učinkovitost 3%), funkcija ovlaživača s komandom On/Off u odnosu na neki postavljeni parametar, funkcija VOC (lebdeće organske čestice) s komandom On/Off pozivanjem 2 scenarija, funkcija 2 gumba s konfiguracijom kao 1 preklopni prekidač s LED lampicom za prikaz stanja, centralna LED matrica za personalizaciju simbola i animacije, funkcija blizinske sklopke, bijelo pozadinsko LED osvjetljenje - 2 frontalna modula

Komandni uređaji sa simbolom klime

▲32144.G
4 gumba sa simbolima KLIME s pozadinskim osvjetljenjem i prepoznavanjem u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

▲32144.B
4 gumba sa simbolima KLIME s pozadinskim osvjetljenjem i prepoznavanjem u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

▲32144.C
4 gumba sa simbolima KLIME s pozadinskim osvjetljenjem i prepoznavanjem u mraku s regulacijom jakosti - 1 frontalni modul

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

Crna	Bijelo	Konoplja

Linea s platformom XT - pribor za kompletiranje

Nosači za uređaje Linea s platformom XT



32602.G
2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, bez vijaka, za kutije ø 60 mm

32602.B
2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, bez vijaka, za kutije ø 60 mm

32602.C
2 ugradbena modula, 3 frontalna modula XT, bez vijaka, za kutije ø 60 mm



32603.G
3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula



32603.B
3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula



32603.C
3 ugradbena modula, 4 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 3 modula



32604.G
4 ugradbena modula, 5 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula



32604.B
4 ugradbena modula, 5 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula



32604.C
4 ugradbena modula, 5 frontalna modula XT, s vijcima, za kutije s 4 modula

Mješoviti nosači za uređaje Linea s platformom XT i modulima Linea



32613.G
1 čvor XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom

32613.G
1 čvor XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom



32613.G
1 čvor XT, 1 frontalni modul XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 3 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom

32614.G
1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom



32614.G
1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom



32614.G
1 čvor i 1 aktuator XT, 2 frontalna modula XT, 1 ili 2 modula Linea do 2 modula s vijcima, za kutije s 4 modula, upotpunjeno pokrovnom maskom

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA

Komande i aktivacije

Međusobno zamjenjive polutipke za komande - 1 modul

20751
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], siva

20751.B
Kao iznad, bijela

20751.N
Kao iznad, Next

20751,0
Fiksno, siva

20751.0.B
Kao iznad, bijeli

20751.0.N
Kao iznad, Next

20751,1
ON/OFF, siva

20751.1.B
Kao iznad, bijeli

20751.1.N
Kao iznad, Next

31480.G
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], crna

31480.B
Kao iznad, bijeli

31480.C
Kao iznad, konoplja

31480.ZG
Fiksno, crna

31480.ZB
Kao iznad, bijeli

31480.ZC
Kao iznad, konoplja

31480.YG
ON/OFF, crna

31480.YB
Kao iznad, bijeli

31480.YC
Kao iznad, konoplja

19751
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], siva

19751.AB
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.B
Kao iznad, bijeli

19751.AB.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.M
Kao iznad, Metal

19751,0
Fiksno, sivo

19751.AB.0
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.0.B
Kao iznad, bijeli

19751.AB.0.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.0.M
Kao iznad, metal

19751,1
ON/OFF, siva

19751.AB.1
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.1.B
Kao iznad, bijeli

19751.AB.1.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.1.M
Kao iznad, metal

14751
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], bijela

14751.SL
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], Silver

14751,0
Fiksno, bijela

14751.0.SL
Kao iznad, Silver

14751,1
ON/OFF, bijela

14751.1.SL
Kao iznad, Silver

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ Dostupno do isteka zaliha

SMART HOME&BUILDING

VIMAR

KNX by-me smart automation Zajedničke komponente

VIEW IoT smart life

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA

Komande i aktivacije

Međusobno zamjenjive polutipke za komande - 1 modul

20751,2
Strelica, siva

20751.2.B
Kao iznad, bijeli

20751.2.N
Kao iznad, Next

20751,3
Regulacija, siva

20751.3.B
Kao iznad, bijela

20751.3.N
Kao iznad, Next

31480.FG
Strelica, crna

31480.FB
Kao iznad, bijeli

31480.FC
Kao iznad, konoplja

31480.RG
Regulacija, crna

31480.RB
Kao iznad, bijeli

31480.RC
Kao iznad, konoplja

19751,2
Strelica, siva

19751.AB.2
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.2.B
Kao iznad, bijeli

19751.AB.2.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.2.M
Kao iznad, metal

19751,3
Regulacija, crna

19751.AB.3
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.3.B
Kao iznad, bijela

19751.AB.3.B
Kao iznad, antibakterijski materijal

19751.3.M
Kao iznad, Metal

14751,2
Strelica, bijela

14751.2.SL
Kao iznad, Silver

14751,3
Regulacija, bijela

14751.3.SL
Kao iznad, Silver

Međusobno zamjenjive polutipke za komande - 2 modula

20752
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], siva

20752.B
Kao iznad, bijeli

20752.N
Kao iznad, Next

31480.2G
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], crna

31480.2B
Kao iznad, bijeli

31480.2C
Kao iznad, konoplja

19752
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], siva

19752.B
Kao iznad, bijeli

19752.M
Kao iznad, metal

14752
Neutralno, mogućnost personalizacije[1], bijela

14752.SL
Kao iznad, Silver

Komande i aktivacije

Međusobno zamjenjive polutipke za komande - 2 modula

20752,1
ON/OFF, siva

20752.1.B
Kao iznad, bijeli

20752.1.N
Kao iznad, Next

20752,2
Strelica, siva

20752.2.B
Kao iznad, bijeli

20752.2.N
Kao iznad, Next

20752,3
Regulacija, siva

20752.3.B
Kao iznad, bijeli

20752.3.N
Kao iznad, Next

31480.2YG
ON/OFF, crna

31480.2YB
Kao iznad, bijeli

31480.2YC
Kao iznad, konoplja

31480.2FG
Strelica, crna

31480.2FB
Kao iznad, bijeli

31480.2FC
Kao iznad, konoplja


31480.2RG
Regulacija, crna

31480.2RB
Kao iznad, bijeli

31480.2RC
Kao iznad, konoplja

19752,1
ON/OFF, siva

19752.1.B
Kao iznad, bijeli

19752.1.M
Kao iznad, metal

19752,2
Strelica, siva

19752.2.B
Kao iznad, bijeli

19752.2.M
Kao iznad, metal

19752,3
Regulacija, siva

19752.3.B
Kao iznad, bijeli

19752.3.M
Kao iznad, metal

14752,1
ON/OFF, bijela

14752.1.SL
Kao iznad, Silver

14752,2
Strelica, bijela

14752.2.SL
Kao iznad, Silver

14752,3
Regulacija, bijela


14752.3.SL
Kao iznad, Silver

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

Komande i aktivacije

Pribor

00802,14
Usmjerivi nosač,
sivi, - 2 modula
Za uređaje Eikon i Arké.

00802
Usmjerivi nosač,
bijeli - 2 modula
Za uređaje Eikon, Arké i Plana.

00802,20
Usmjerivi nosač,
Silver - 2 modula
Za uređaje Eikon i Plana.

00805,14
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača, sivi
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm
Za uređaje Eikon i Arké.

00805
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača, bijeli
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm
Za uređaje Eikon, Arké i Plana.

00805,20
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača, Silver
- 2 modula.
Dubina: 36,5 mm
Za uređaje Eikon i Plana.

00800,14
Okvir za pričvršćivanje usmjerivih nosača na zid, sivi
Za uređaje Eikon i Arké.

00800
Okvir za pričvršćivanje usmjerivih nosača na zid, bijeli
Za uređaje Eikon, Arké i Plana.

00800,20
Okvir za pričvršćivanje usmjerivih nosača na zid, Silver
Za uređaje Eikon i Plana.

Toplinska regulacija

Sonde i senzori

20432
Senzor temperature, 1 izlaz, sivi
Dubina: 24,4 mm

20432.B
Kao iznad, bijeli

20432.N
Kao iznad, Next

19432
Senzor temperature, 1 izlaz, sivi
Dubina: 24,4 mm

19432.B
Kao iznad, bijela

19432.M
Kao iznad, Metal

14432
Senzor temperature, 1 izlaz, bijeli
Dubina: 23,4 mm

14432.SL
Kao iznad, Silver

02965,1
Žični senzor temperature, od -40 do +120 °C - 3 m

* Ne koristi se u europskim zemljama ▲ Novi artikl Δ **Dostupno do isteka zaliha**

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu

Portafon za razgovor uživo, radio gumb i sučelje

03890
Portafonski uređaj za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobitela LTE unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na narukvici/privjesku. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem

03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, može se nositi kao pivjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijskom baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva

03895
Radio sučelje za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijskom baterijom 3V CR123 (dostavljena)

Pokrovne maske s personaliziranim otvorima

Ponuda tvrtke Vimar u personalipokrovnih maski Eikon Exé proširuje normalizacijom otvora za instalaciju komandi i uređaja. moguće je definirati pokrovnu masku, među dostupnim površinskim obradama, navodeći s popisa vrstu otvora i njegov položaj.

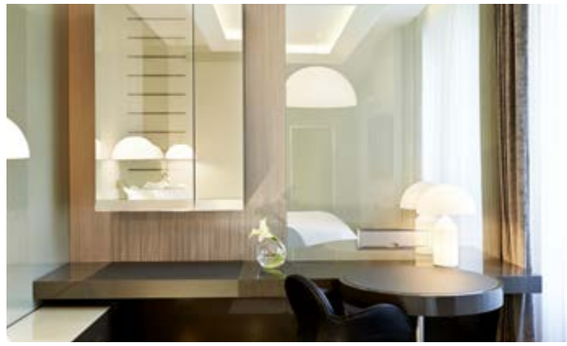

KOMANDE I UREĐAJI EIKON MOGU SE MEĐUSOBNO KOMBINIRATI PUTEM NAMJENSKIH OTVORA.

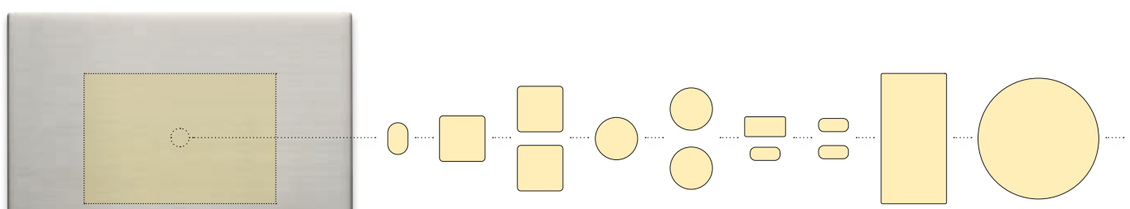

Tip otvora: ručica (Vintage), kvadratni (Flat),kružni (Tondo), USB A+C, USB C+C, modularni prozor 22x45 mm, zaobljena utičnica, jedna kontrolna žaruljica, dvostruka kontrolna žaruljica i slijepi modul.

Pokrovne maske s više prozora s personaliziranim otvorima

Pokrovne maske Eikon Exé mogu se isporučiti s personaliziranim otvorima za instaliranje raznih vrstauređaja. Pokrovne maske dostupne za personalizaciju su u standardnim konfiguracijama modula (2, 3, 4 i 7 modula), u britanskim konfiguracijama modula (3 i 5 modula) i u sljedećim površinskim teksturama:

Metali

.01 mat bijela | **.03 antracitno siva** | **.11 četkani nikal** | **.12 tamna bronca četkana** | **.82 zlato** | **.88 satinirano zlato**

Stakla*

.71 mliječno bijela | **.72 konoplja bijela** | **.73 satinirano crna**

Zrcala*

.75 ledeno srebrna | **.76 svjetlucava bronca** | **.77 smeđi opal**

*Materijal nije dosttupan za pokrovne maske Eikon Exé Tondo.

NAMJENSKI OTVORI ZA KOMANDE VINTAGE, FLAT I TONDO.

Vintage

Diverteri i gumbi

Flat

Tipke u jednostrukom i dvostrukom redu za mehanizme komande

Tondo

Tipke u jednostrukom i dvostrukom redu za mehanizme komande

OTVORI ZA KOMANDE I UREĐAJE S 1, 2 I 3 MODULA.
Instalacija komandi uređaja s 1, 2 i 3 modula zahtijeva korištenje jednog modularnog otvora veličine 22x45 mm ili 2 ili 3 uparena otvora.

NAMJENSKI OTVORI ZA OBLE UTIČNICE, UTIČNICE USB I SIGNALNE KONTROLNE ŽARULJICE.

Oble utičnice



22208... Njemački standard

22212.FL... Njemački standard

Utičnice USB

22292.AC.15 USB C+C

22292.CC.15 USB A+C

Signalizacijske kontrolne lampice

22386 jednostruka kontrolna žaruljica

22388 dvostruka kontrolna žaruljica

Utičnice izrađene u skladu s njemačkim i francuskim standardom (22208..., 22212.FL...) upotrebljive su i pokrovne maske serije s 2 modula Eikon Exé (22642.RN).
Utičnice USB A+C e C+C (22292.AC.15 i 22292.CC.15) kontrolne žaruljice za označavanje (22386 i 22388) koriste se samo s pokrovnim maskama s personaliziranim otvorima

Eikon - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Indikacije za personalizaciju
- moguće je personalizirati sve komande, tipke i pokrovne maske s ovdje opisanim modalitetima i položajima;
- **Eikon Tactil**
  moguće je personalizirati sve pokrovne maske u području označenom sivom bojom, uz iznimku **biserno sive** pokrovne maske **(73);**
- **Eikon Evo**
  naredne pokrovne ploče u boji ne mogu se personalizirati: **Kristal:** ledeno srebrna **(72),** biserno siva **(73),** opalno smeđa **(74),** brončano ogledalo **(75);**
- **Eikon Exé**
  naredne pokrovne ploče u boji ne mogu se personalizirati: **Mramorizirani gres:** Calacatta bijela (51), Coffee brown (52), Marquina crna (53); Zrcala: Ledeno srebrna (75), Sjajna bronca (76), Smeđi opal (77); **Stakla:** Satinirano crna (73) i **Ekskluzivni metali:** Staro zlato (85);
- **Eikon Chrome:**
  naredne pokrovne ploče u boji ne mogu se personalizirati: **Bright:** titanij mat **(C14);**
- **personalizacija drvenih pokrovnih ploča:** cijene i količine ugovaraju se preko trgovačke mreže;
- ako se tražena personalizacija nalazi u tablici **"Arhiv standardnih simbola i natpisa",** navedite šifru artikla + šifru simbola/natpisa, **ako se personalizacija ne nalazi u tablici provjerite mogućnost njezine izvedbe s trgovinskom mrežom;**
- za zahtjeve koji se odnose na velike količine personalizacija koje se ne nalaze u **"Arhivu standardnih simbola i natpisa"** potrebno je kontaktirati prodajni odjel tvrtke Vimar.

Prednosti laserske personalizacije
- neizbrisivo graviranje koje ne iščezava s vremenom;
- usluga dostupna i kod minimalnih količina;
- mogucnost naručivanja iste personalizacije u različito vrijeme uz identične rezulate.

Neka ograničenja ove tehnologiije
- ne mogu se reproducirati slike u boji.

Što treba osigurati
- digitalnu sliku sadržaja kojeg se reproducira u formatu EPS ili DXF, s minimalnom debljinom crte i s prostorom između crta od 0,5 mm.

Kako nastaviti
- svu navedenu dokumentaciju dostavite vašem regionalnom veletrgovcu/distributeru, koji će je proslijediti Vimar.

Pokrovne maske Eikon Tactil: položaji za personalizacije (pogledajte područja sive boje)



21662...



21663...



21664...



21666...



21667...

Pokrovne maske Eikon Evo, Eikon Exé i Eikon Chrome: položaji za personalizacije
(pogledajte područja sive boje)


Pokrovne Eikon Evo


Pokrovne Eikon Exé


Pokrovne Eikon Chrome


Pokrovne Eikon Exé Flat


Pokrovna maska Eikon Exé Vintage i Tondo

Primjer personalizirane pokrovne maske

Eikon - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne komande 1 i 2 modula i tipke 1, 2 i 3 modula	1 / 2 / ---	**NU**	**položaj 1 i 2**
Tipke za tradicionalne preklopne komande 20031, 20032 i 20033	1 / 2 / 3	**položaj 3** samo na površini veličine 14x7 mm	**položaj 1 i 2**
Osne komande. 1 i 2 modula	1 / --- / 2	**NU**	**položaj 1 i 2**
Tipke za osne komande 20131.0, 20132.0 i 20133.0	1 / 2 / 3	**položaj 2** s etiketom od Mylara veličine 14x7 mm	**položaj 1 i 3**
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande	1 / 2 , 1 / 2	**NU**	**položaj 1 i 2**
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande	1 / 2	**NU**	**položaj 1 i 2**
Vrsta	**Položaj za personalizaciju**	**Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem**	**Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja**
Domotičke komande. Polutipke s 1 modulom	10x10 mm	samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke
Domotičke komande. Polutipke s 2 modula	10x10 mm	samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke

Specifikacije za personaliziranje domotičkih komandi s natpisima

	Tekst u 1 retku	Tekst u 2 retka	Tekst u 3 retka
Personalizacije s natpisima koji se ne nalaze u "Arhivu standardnih simbola i natpisa", moraju imati najviše 3 tekstualna retka kako bi mogle imati pozadinsko osvjetljenje, a svaki od redaka bi morao imati najviše 8 malih slova, s visinom znaka 1,7 mm i stilom kao iz arhiva. Natpisi, na temelju duljine teksta nalazit će se u položaju kao slikama prikazanim sa strane.			

Primjeri tipaka i komandi s personalizacijom

Preklopne komande i tipke s personalizacijom

Tipke za osne komande s personaliziranim pozadinskim osvjetljenjem

Tipke za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije


Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

Domotičke komande s personalizacijom bez pozadinskog osvjetljenja

Domotičke komande s personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem (primjer s opcijama teksta)

Eikon - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Komande Vintage: mogući položaji za personalizaciju


22672.1.xx - 1 komanda


22672.2.xx - 2 komande


22673.1.xx - 1 komanda


22673.2.xx - 2 komande


22673.3.xx - 3 komande


22674.4.xx - 4 komande


22675.3.xx - 3 komande BS


22679.5.xx - 5 komande BS

Mogući položaji za personalizaciju komandi Tondo.


22682.RN.1.xx - 1 komanda


22682.RN.2.xx - 2 komande


22683.RN.1.xx - 1 komanda


22683.RN.2.xx - 2 komande


22683.RN.3.xx - 3 komande


22684.RN.4.xx - 4 komande


22685.RN.3.xx - 3 komande BS


22689.RN.5.xx - 5 komande BS


22699.RN.xx - 10 komandi BS

Mogući položaji za personalizaciju domotičkih komandi Tondo.


22692.RN.xx - 4 domotičke komande


22693.RN.xx - 6 domotičkih komandi


22694.RN.xx - 8 domotičkih komandi


22695.RN.xx - 6 domotičkih komandi BS

Eikon - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Tradicionalne komande Flat: mogući položaji za personalizaciju


22682.1.xx - 1 komanda


22682.2.xx - 2 komande


22683.1.xx - 1 komanda


22683.2.xx - 2 komande


22683.3.xx - 3 komande


22684.4.xx - 4 komande


22685.3.xx - 3 komande BS


22689.5.xx - 5 komande BS

Domotičke komande Flat: mogući položaji za personalizaciju


22692.xx - 4 domotičke komande


22693.xx - 6 domotičke komande


22694.xx - 8 cdomotičke komande


22695.xx - 6 domotičke komande BS


22699.xx - 10 domotičke komande BS

Domotičke komande Flat: položaj i karakteristike

Površinske teksture pokrovnih maski	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
01 Mat bijela, **03 Antracitno siva,** **12 Četkana tamna bronca** **88 Baršunasto zlatna**		samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke
11 Četkani nikal, **82 Zlato**		Obratite se trgovačkoj mreži	Obratite se trgovačkoj mreži

Pozicioniranje natpisa			
	Tekst u 1 retku	Tekst u 2 retka	Tekst u 3 retka
Personalizacije s natpisima koji se ne nalaze u "**Arhivu standardnih simbola i natpisa**", moraju imati najviše 3 tekstualna retka kako bi mogle imati pozadinsko osvjetljenje, a svaki od redaka bi morao imati najviše 8 malih slova, s visinom znaka 1,7 mm i stilom kao iz arhiva. Natpisi, na temelju duljine teksta nalazit će se u položaju kao slikama prikazanim sa strane.			

Primjeri komandi Vintage i Flat s personalizacijom


Eikon Exé Vintage s 3 personalizirane komande

Eikon Exé Flat sa 6 personaliziranih domotičkih
komandi s pozadinskim RGB osvjetljenjem

Eikon Exé Tondo s 3 persona-lizirane komande

Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Upute za personalizaciju pokrovnih maski i komandi
- ako se tražena personalizacija nalazi u tablici 'Arhiv standardnih simbola i natpisa', navedite šifru artikla + šifru simbola/natpisa, ako se personalizacija ne nalazi u tablici, njenu izvedivost provjerite kontaktirajući prodajni ured tvrtke Vimar;
- za zahtjeve koji se odnose na veće količine i personalizacije koje se ne nalaze u "Arhivu standardnih simbola i natpisa." potrebno je kontaktirati prodajni ured tvrtke Vimar.

Prednosti laserske personalizacije
- precizna reprodukcija i urezivanje, neizbrisiva i nepromjenjiva s protokom vremena;
- usluga koja se obavlja i za minimalne količine;
- mogućnost ponovnog naručivanja iste personalizacije u različitim vremenima s identičnim rezultatima.

Ograničenja reprodukcije
- nije moguće reproducirati sadržaj u boji.

Što dostaviti
- digitalnu sliku u formatu EPS i DXF teme koju želite reproducirati, s debljinom crte i s prostorom između crta od 0,5 mm.

Što učiniti
- predati sve veleprodajnom trgovcu i regionalnom distributeru, koji će zahtjev proslijediti u tvrtku Vimar.

Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne i poravnane komande. 1 modul		**NE**	**položaj 1 i 2**
Poravnane komande s okomitim snopom svjetla. 1 modul		**NE**	**položaj 1, 2 i 3**
Osne komande. 1 modul		**NE**	**položaj 1 i 3**
Tipke s difuzorom za poravnane i osne komande. 1 modul		**DA samo položaj 2** samo na površini veličine 10x10 mm	**položaj 1 i 3**
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande		**NE**	**položaj 1 i 2**
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande		**NE**	**položaj 1 i 2**
Domotičke komande. Polutipke s 1 modulom ***Napomena.*** *Personalizacija domotičke tipke 31480 izvršava se na potpuno neutralnoj površini.*		**DA** samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda uvijek "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke
Domotičke komande. Polutipke s 2 modula ***Napomena.*** *Personalizacija domotičke tipke 31480.2 izvršava se na potpuno neutralnoj površini.*		**DA** samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda uvijek "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke
Domotička tipka s 1 poravnanim modulom (P31481.B/.C/.G) ***Napomena****. Personalizacija tipke obavlja se na površini koja je potpuno neutralna.*		**DA** samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED lampice uvijek "OFF" može se personalizirati cijelo područje tipke
Domotička tipka s 1 poravnanim modulom s okomitim snopom. (P31481.SB/C/G) ***Napomena****. Personalizacija tipke obavlja se na površini koja je potpuno neutralna.*		**DA** samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED lampice uvijek "OFF" može se personalizirati cijelo područje tipke

Pokrovne maske: položaji za personalizaciju
(pogledajte sivo područje)



Primjer personalizirane pokrovne maske

Primjeri tipaka i komandi s personalizacijom

Preklopne i poravnane komande i s personalizacijom

Osne komande s difuzorom i personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem

Tipke za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije



Domotičke komande s personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem

Specifikacije za personalizacije s natpisima tipaka za domotičke komande	Pozicioniranje natpisa		
	Tekst u 1 retku	Tekst u 2 retka	Tekst u 3 retka
- za**tipke domotičkih komandi**: natpisi mogu **biti pozadinski osvijetljeni** unutar prostora veličine 10x10 mm s tekstovima od maksimalno 3 retka, a svaki od najviše 8 velikih znakova s visinom znaka od 1,7 mm i stilom kao iz biblioteke, postavljenih kao u dolje navedenoj tablici. Za natpise **bez pozadinskog osvjetljenja** moguće je personalizirati cijelo područje tipke. *Napomena. Personalizacija domotičke tipke 31480 obavlja se na potpuno neutralnoj površini.*			
- **Simboli i natpisi** za tipke domotičkih komandi mogu se kombinirati zajedno unutar područja veličine 10x10 mm. Simbol će se smanjiti za 20% u odnosu na standard, tekst od najviše 8 znakova visine 1,7 mm (u 1 redu), može se smjestiti iznad ili ispod simbola. U slučaju da u istom sustavu postoje tipke samo sa simbolima ili kombinacijom simbol+tekst, svi će se simboli smanjiti za 20% i biti pozicionirani tako da su međusobno poravnani.	**Pozicioniranje natpisa i simbola**		
	Tekst u 1 retku		

Personalizacija komandi Linea s platformom XT

Do personalizacije komandi Linea s platformom XT dolazi na dva načina: posredstvom dinamičkih LED ikona a koje je moguće personalizirati lijepljenjem etikete prethodno odabranog simbola izravno na pozadinu tipke s crnim površinskim premazom, nakon što se odvoji od njegove komande, dok u slučaju završnih premaza bijele boje i boje konoplje kontaktirajte trgovačku mrežu.

Animacija scenarija na izlazu

Simboli koje je moguće potpuno personalizirati putem velikog arhiva, posredstvom lijepljenja etikete na tipku s crnim površinskim premazom (šifra art. P32090.PG, svaki list sadrži 24 simbola po izboru). U narudžbi navesti količinu i šifru simbola (pogledajte odlomak "Arhiv standardnih simbola i natpisa" na sljedećim stranicama). Za teksture bijele boje i u nijansi konoplje potrebno je kontaktirati trgovačku mrežu

Dinamičke LED ikone koje je moguće personalizirati putem aplikacije. Mogućnost pametnog pozadinskog osvjetljenja: bijela na raznim razinama osvijetljenosti. Nijedan simbol nije vidljiv dok je uređaj isključen.

Personalizacija smart card

Kartica se na zahtjev može personalizirati u stražnjem dijelu.
Potrebno je poslati digitalnu sliku u formatu eps, tiff ili jpg osobe koju se reproducira.

Personalizacija naziva Bluetooth mreže

Moguće je personalizirati naziv mreže Bluetooth za sučelje Bluetooth (30495) razglasnog sustava.

Što dostaviti
- **narudžbi priložite datoteku s ekstenzijom .txt**
- **naziv datoteke .txt mora se izraditi na sljedeći način:**
  npr. ***P30495_6.txt***
  P30495: šifra zatraženog proizvoda kojem prethodi P;
  '6' je broj redaka datoteke txt = količina šifre traženog proizvoda;

Format datoteke .txt
- **koristite europska slova prema ASCII standardu;**
- **naziv mreže koju želite personalizirati od maks. 23 znaka (zajedno s razmacimai);**
- **tekst naslovnog retka pokazuje kraj retka za personalizaciju;**
- **broj redaka mora odgovarati količini šifara zatraženog artikla;**
- **svaki redak mora sadržavati traženu personalizaciju čak i ako se ponavlja;**

Primjer ispunjavanja datoteke txt (npr. P30495_6. txt)

B&B	**soba 1**
B&B	**soba 2**
B&B	**soba 3**
B&B	**soba 4**
B&B	**soba 5**
B&B	**soba 6**

Linea: personalizacija pokrovnih maski i komandi

Simboli i natpisi dinamičkih LED ikona.

Primjeri simbola i natpisa koji identificiraju glavne funkcije komandi i termostata Linea s platformom XT: od kontrole svjetala do komande za rolete, od regulacije klime sve do domotičkih scenarija.

Simboli i natpisi dinamičkih LED ikona koje je moguće konfigurirati s aplikacijama za komande Linea s platformom XT



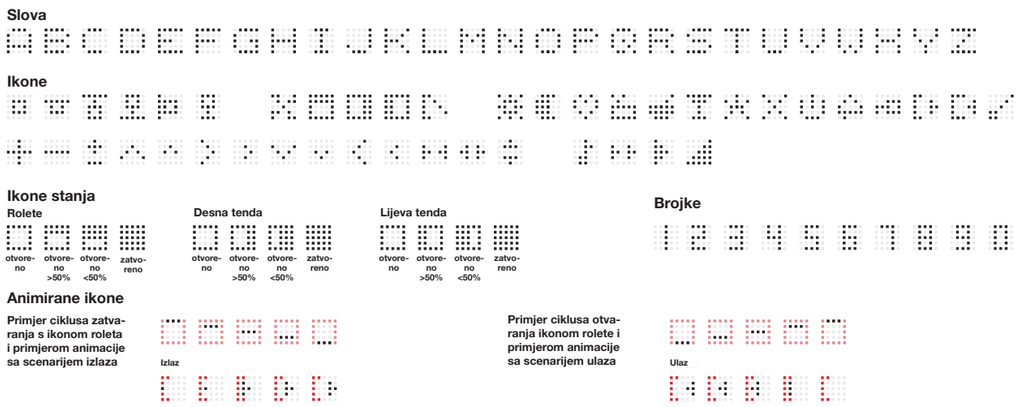

Simboli i natpisi dinamičkih LED konfigurabilnih ikona s aplikacijom za termostat Linea s platformom XT



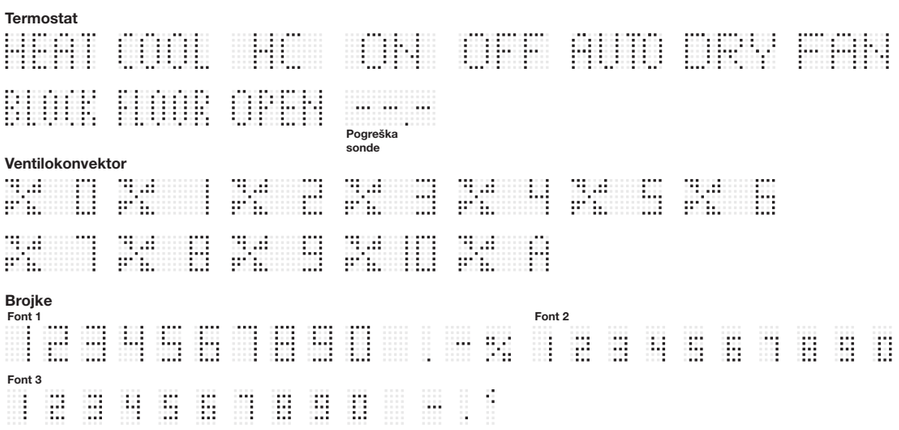

Arké - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Indikacije za personalizaciju
- moguće je personalizirati sve komande, tipke i pokrovne maske s ovdje opisanim načinima i položajima;
- **nije moguće personalizirati sljedeće pokrovne maske: Metal-Color: Grafit mat (.01 i .21); Metal-Elite: Auriu (.07 i .27), Crom negru (.09), Nichel negru (.10), Crom (.28), Nichel dark (.29), Nichel mat (.30); Wood: Zadă (.43);**
- **personalizacija drvenih pokrovnih maski:** cijene i količina dogovaraju se s trgovačkom mrežom;
- ako se tražena personalizacija nalazi u tablici **'Arhiv standardnih simbola i natpisa',** navedite šifru artikla + šifru simbola/natpisa**, ako se personalizacija ne nalazi u tablici provjerite mogućnost njezine izvedbe s trgovinskom mrežom;**
- za zahtjeve koji se odnose na velike količine personalizacija koje se ne nalaze u **„arhivu standardnih simbola i natpisa"** potrebno je kontaktirati prodajni odjel tvrtke Vimar.

Prednosti laserske personalizacije
- precizna reprodukcija i graviranje, što je neizbrisivo i nepromjenjivo s protokom vremena;
- usluga koja se pruža čak i u slučaju narudžbe minimalnih količina;
- mogućnost ponovnog naručivanja iste personalizacije u različitim vremenskim razdobljima s identičnim rezultatima.

Ograničenja reprodukcije
- nije moguće reproducirati sadržaj u boji.

Što je potrebno dostaviti
- digitalnu sliku sadržaja kojeg se reproducira u formatu EPS ili DXF, s minimalnom debljinom crte i prostorom između crta od 0,5 mm.

Pravilan postupak
- sve dostavite veleprodajnom distributeru u vašem području, koji će primljeni materijal proslijediti u tvrtku Vimar.

Pokrovne maske: položaji za personalizacije

(pogledajte područja sive boje)



Pokrovne Arké Classic

Primjer personalizirane pokrovne maske

Arké - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne komande. 1 i 2 modula		**NU**	**položaj 1 i 2**
Tipke za tradicionalne preklopne komande. 1, 2 i 3 modula		**položaj 3** s etiketom od Mylara veličine 12x8 mm	**položaj 1 i 2**
Osne komande. 1 i 2 modula		**NU**	**položaj 1 i 3**
Tipke za osne komande. 1 i 2 modula		**položaj 2** s etiketom od Mylara veličine 12x8 mm	**položaj 1 i 3**
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande		**NU**	**položaj 1 i 2**
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande		**NU**	**položaj 1 i 2**
Domotičke komande. Polutipke s 1 modulom		samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke
Domotičke komande. Polutipke s 2 modula		samo na površini veličine 10x10 mm	ako je programiranje LED dioda "OFF" (isključeno) može se personalizirati cijela površina tipke

Specifikacije za personaliziranje domotičkih komandi s natpisima			
Personalizacije s natpisima koji se ne nalaze u **'Arhivu standardnih simbola i natpisa'**, moraju imati najviše 3 tekstualna retka kako bi mogle imati pozadinsko osvjetljenje, a svaki od redaka bi morao imati najviše 8 malih slova, s visinom znaka 1,7 mm i stilom kao iz arhiva. Natpisi, na temelju duljine teksta nalazit će se u položaju kao slikama prikazanim sa strane.	Tekst u 1 retku	Tekst u 2 retka	Tekst u 3 retka

Primjeri tipaka i komandi s personalizacijom

Preklopne komande i tipke s personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem

Osne komande i tipke s personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem

Tipke za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

Domotičke komande s personalizacijom bez pozadinskog osvjetljenja

Domotičke komande s personalizacijom s pozadinskim osvjetljenjem (primjer s opcijama teksta)

Plana - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Indikacije za personalizaciju
- moguće je personalizirati sve komande, tipke i pokrovne maske s ovdje opisanim načinima i položajima;
- u slučaju **Plana Silver** moguće je personalizirati jedino ove tipke: **14021.G.SL, 14022.G.SL i 14023.G.SL**;
- **nije moguće personalizirati sljedeće pokrovne maske: Plastika: Svjetlucavo smeđe (23), Polirano zlatno (24), Matirano zlatno (25), Jasen (31), Jela (32), Makoré (33); Metal: Antikni mesing (76);**
- **personalizacija drvenih pokrovnih maski**: cijene i količina dogovaraju se s trgovačkom mrežom;
- ako se tražena personalizacija nalazi u tablici **'Arhiv standardnih simbola i natpisa'**, navedite šifru artikla + šifru simbola/natpisa, **ako se personalizacija ne nalazi u tablici provjerite mogućnost njezine izvedbe s trgovinskom mrežom;**
- za zahtjeve koji se odnose na velike količine personalizacija koje se ne nalaze u **„arhivu standardnih simbola i natpisa"** potrebno je kontaktirati prodajni odjel tvrtke Vimar.

Prednosti laserske personalizacije
- precizna reprodukcija i graviranje, što je neizbrisivo i nepromjenjivo s protokom vremena;
- usluga koja se pruža čak i u slučaju narudžbe minimalnih količina;
- mogućnost ponovnog naručivanja iste personalizacije u različitim vremenskim razdobljima s identičnim rezultatima.

Ograničenja reprodukcije
- nije moguće reproducirati sadržaj u boji.

Što je potrebno dostaviti
- digitalnu sliku sadržaja kojeg se reproducira u formatu EPS ili DXF, s minimalnom debljinom crte i prostorom između crta od 0,5 mm.

Pravilan postupak
- sve dostavite veleprodajnom distributeru u vašem području, koji će primljeni materijal proslijediti u tvrtku Vimar.

Pokrovne maske: položaji za personalizacije

(pogledajte područja sive boje)



Plana Up



Plana

Primjer personalizirane pokrovne maske

Plana - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne komande i međusobno zamjenjive tipke s točkom pozadinskog osvjetljenja		**NE**	**položaj 1 i 2**
Međusobno zamjenjive tradicionalne preklopne tipke 14021,14022, 14022. AB		**DA** **samo položaj 3** područje je prstenasto osvijetljeno	**položaj 1 i 2**
Međusobno zamjenjive tipke 14021.G, 14022.G i 14023.G		**DA** **samo položaj 3** u području ø 10 mm osvijetljenom u obliku diska	**položaj 1 i 2**
Osne komande		**NE**	**položaj 1 i 3**
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande		**NE**	**položaj 1 i 2**
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande		**NE**	**položaj 1 i 2**
Polutipke s 1 modulom		**NE** samo LED lampica uz mogućnost pozadinskog osvjetljenja	u fazi programiranja moguće je odabrati stanje LED dioda "OFF" ili "ON" ili različitih vrijednosti osvijetljenosti
Domotičke komande. Polutipke s 2 modula		**NE** samo LED lampica uz mogućnost pozadinskog osvjetljenja	u fazi programiranja moguće je odabrati stanje LED dioda "OFF" ili "ON" ili različitih vrijednosti osvijetljenosti

Primjeri tipaka i komandi s personalizacijom

Tipke za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije

Domotičke komande s personalizacijom bez pozadinskog osvjetljenja i LED lampicom "ON"

Neve Up - Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Upute za prilagodbu
- svi uređaji, tipke i pokrovne pločice prilagođavaju se ovisno o dolje opisanim uvjetima;
- ako je tražena prilagodba uključena u **„Biblioteku standardnih simbola i natpisa“**, potrebno je navesti šifru artikla + šifru simbola/natpisa; ako prilagodba nije navedena u tablici, potrebno je provjeriti njezinu izvedivost s prodajnom mrežom;
- personalizacija vidljiva u mraku moguća je samo na tipkama sa simbolom i difuzorom (09021.G i 09021.G.CM).

Ograničenja tehnologije
- nije moguće reproducirati slike u boji.

Što je potrebno dostaviti
- sliku u EPS ili DXF formatu motiva koji se želi reproducirati; minimalna debljina linije i minimalni razmak između linija: 0,5 mm.

Kako postupiti
- svu dokumentaciju dostaviti svom lokalnom veletrgovcu/distributeru, koji će je zatim proslijediti tvrtki Vimar.

Pokrovne maske: položaji za personalizacije

(pogledajte područja sive boje)



Primjer personalizirane pokrovne maske

Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju*	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne komande i tipke 1 modul		**NU**	**NU**
Osvijetljene 1-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09021.N i 09021.N.CM		**NU**	**položaj 1 i 2**
Osvijetljene 1-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09021.G i 09021.G.CM		**position 3**	**položaj 1 i 2**
Tradicionalne preklopne komande i tipke 2 modula		**NU**	**NU**
Osvijetljene 2-modulske kontrole i izmjenjivi gumbi 09022.N i 09022.N.CM		**NU**	**položaj 1, 2 i 3**

* kada pozicija nije naznačena, personalizacija je moguće u cijelom području gumba/kontrole

PERSONALIZACIJA

Eikon - Arhiv standardnih simbola i natpisa

◆ simboli na elementima u katalogu

BEZ SIMBOL	S20.300
SVJETLA	S20.301 S20.302 S20.303 S20.304 S20.305 S20.306 S20.307 S20.308 S20.309 S20.310 S20.311 S20.312 S20.313 S20.314 ◆S20.315 S20.316 S20.317 S20.318 S20.319 S20.320 S20.321 S20.322 S20.323 S20.324 S20.325 S20.326 S20.327 S20.328 S20.329 S20.330 S20.331 S20.332 S20.333 S20.334 S20.335 S20.336 S20.337 S20.338 ◆S20.339 ◆S20.340 S20.341 S20.342 ◆S20.343 S20.344 S20.345 S20.346 ◆S20.347 ◆S20.348 ◆S20.349 ◆S20.350 S20.351 S20.352
PROSTORI	S20.353 S20.354 S20.355 S20.356 S20.357 S20.358 S20.359 S20.360 S20.361 S20.362 S20.363 S20.364 S20.365 S20.366 S20.367 S20.368 S20.369 S20.370 S20.371 S20.372 S20.373
SCENARIJI	S20.374 S20.375 S20.376 S20.377 S20.378 S20.379 S20.380 S20.381 S20.382 S20.383 S20.384 S20.385 S20.386 S20.387 S20.388 S20.389
HOTEL	S20.390 S20.391 S20.392 S20.393 S20.394 S20.395 S20.396 DO NOT DISTURB S20.397 MAKE UP ROOM S20.398 S20.399 S20.400 S20.401 SAVE THE PLANET S20.402
PLOVILA	S20.403 S20.404 S20.405
ULAZI	◆S20.406 S20.407 ◆S20.408 S20.409 S20.410 S20.411 S20.412
ROLETE PROZORI I NADSTREŠ-NICE	◆S20.413 ◆S20.414 S20.415 S20.416 S20.417 S20.418 S20.419 S20.420 S20.421 S20.422 S20.423 S20.424 S20.425 ◆S20.426 ◆S20.427 S20.428 S20.429 S20.430 S20.431 S20.432 S20.433 S20.434 S20.435 S20.436 S20.437 S20.438 S20.439 S20.440 S20.441 S20.442 S20.443 S20.444 S20.445
KLIMA	S20.446 S20.447 S20.448 S20.449 S20.450
VRT	S20.453 S20.454
GLAZBA I ZVUK	S20.455 S20.456 S20.457 S20.458 S20.459 S20.460 S20.461
BROJEVI I TEKSTOVI	0 S20.462 1 S20.463 2 S20.464 3 S20.465 4 S20.466 5 S20.467 6 S20.468 7 S20.469 8 S20.470 9 S20.471 ESTERNO S20.472 EXTERNAL S20.473 GENERALE S20.474 GENERAL S20.475 BAGNO S20.476 TOILETTE S20.477 MODE S20.478 TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

PERSONALIZACIJA

Linea - Arhiv standardnih simbola i natpisa

◆ simboli na elementima u katalogu

BEZ SIMBOL	S30.300
SVJETLA	S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314 ◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328 S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342 S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352
PROSTORI	S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366 S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373
SCENARIJI	S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386 S30.387 S30.388 S30.389
HOTEL	S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 DO NOT DISTURB S30.397 MAKE UP ROOM S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 SAVE THE PLANET S30.402
PLOVILA	S30.403 S30.404 S30.405
ULAZI	◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412
ROLETE PROZORI I NADSTREŠ-NICE	◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426 S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440 S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445
KLIMA	S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452
VRT	S30.453 S30.454
GLAZBA I ZVUK	S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461
BROJEVI I TEKSTOVI	0 S30.462 1 S30.463 2 S30.464 3 S30.465 4 S30.466 5 S30.467 6 S30.468 7 S30.469 8 S30.470 9 S30.471 ESTERNO S30.472 EXTERNAL S30.473 GENERALE S30.474 GENERAL S30.475 BAGNO S30.476 TOILETTE S30.477 MODE S30.478 TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

PERSONALIZACIJA

VIMAR

Arké - Arhiv standardnih simbola i natpisa

◆ **simboli na elementima u katalogu**

BEZ SIMBOL	S19.300
SVJETLA	S19.301 S19.302 S19.303 S19.304 S19.305 S19.306 S19.307 S19.308 S19.309 S19.310 S19.311 S19.312 S19.313 S19.314 ◆S19.315 S19.316 S19.317 S19.318 S19.319 S19.320 S19.321 S19.322 S19.323 S19.324 S19.325 S19.326 S19.327 S19.328 S19.329 S19.330 S19.331 S19.332 S19.333 S19.334 S19.335 S19.336 S19.337 S19.338 ◆S19.339 ◆S19.340 S19.341 S19.342 ◆S19.343 S19.344 S19.345 S19.346 ON S19.347 OFF ◆S19.348 ◆S19.349 ◆S19.350 S19.351 S19.352
PROSTORI	S19.353 S19.354 S19.355 S19.356 S19.357 S19.358 S19.359 S19.360 S19.361 S19.362 S19.363 S19.364 S19.365 PC S19.366 S19.367 WC S19.368 S19.369 S19.370 S19.371 S19.372 S19.373
SCENARIJI	S19.374 S19.375 S19.376 S19.377 S19.378 S19.379 TV S19.380 S19.381 S19.382 S19.383 S19.384 S19.385 S19.386 S19.387 S19.388 S19.389
HOTEL	S19.390 S19.391 S19.392 S19.393 S19.394 S19.395 S19.396 DO NOT DISTURB S19.397 MAKE UP ROOM S19.398 S19.399 S19.400 S19.401 SAVE THE PLANET S19.402
PLOVILA	S19.403 S19.404 TV S19.405
ULAZI	◆S19.406 S19.407 ◆S19.408 S19.409 S19.410 S19.411 S19.412
ROLETE PROZORI I NADSTREŠNICE	◆S19.413 ◆S19.414 1 S19.415 S19.416 2 S19.417 S19.418 3 S19.419 S19.420 S19.421 S19.422 S19.423 S19.424 S19.425 ◆S19.426 ◆S19.427 S19.428 S19.429 S19.430 S19.431 S19.432 1 S19.433 2 S19.434 3 S19.435 S19.436 S19.437 S19.438 S19.439 S19.440 S19.441 S19.442 S19.443 S19.444 S19.445
KLIMA	S19.446 S19.447 S19.448 S19.449 S19.450
VRT	S19.453 S19.454
GLAZBA I ZVUK	S19.455 S19.456 S19.457 S19.458 S19.459 S19.460 S19.461
BROJEVI I TEKSTOVI	0 S19.462 1 S19.463 2 S19.464 3 S19.465 4 S19.466 5 S19.467 6 S19.468 7 S19.469 8 S19.470 9 S19.471 ESTERNO S19.472 EXTERNAL S19.473 GENERALE S19.474 GENERAL S19.475 BAGNO S19.476 TOILETTE S19.477 MODE S19.478 TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

PERSONALIZACIJA

VIMAR

Plana - Arhiv standardnih simbola i natpisa

◆ **simboli na elementima u katalogu**

BEZ SIMBOL	S14.301 S14.302 S14.303 S14.304 S14.305 S14.306 S14.307 S14.308 S14.309 S14.310 S14.311 S14.312 S14.313 S14.314
SVJETLA	◆S14.315 S14.316 S14.317 S14.318 S14.319 S14.320 S14.321 S14.322 S14.323 S14.324 S14.325 S14.326 S14.327 S14.328 S14.329 S14.330 START S14.331 STOP S14.332 S14.333 S14.334 S14.335 S14.336 S14.337 S14.338 ◆S14.339 ◆S14.340 S14.341 S14.342 ◆S14.343 S14.344 S14.345 S14.346 ON ◆S14.347 OFF ◆S14.348 ◆S14.349 ◆S14.350 S14.351 S14.352
PROSTORI	S14.353 S14.354 S14.355 S14.356 S14.357 S14.358 S14.359 S14.360 S14.361 S14.362 S14.363 S14.364 S14.365 PC S14.366 S14.367 WC S14.368 S14.369 S14.370 S14.371 S14.372 S14.373
SCENARIJI	S14.374 S14.375 S14.376 S14.377 S14.378 S14.379 TV S14.380 S14.381 S14.382 S14.383 S14.384 S14.385 S14.386 S14.387 S14.388 S14.389
HOTEL	S14.390 S14.391 S14.392 S14.393 S14.394 S14.395 S14.396 do not disturb S14.397 make up room S14.398 S14.399 S14.400 S14.401 save the planet S14.402
PLOVILA	S14.403 S14.404 TV S14.405
ULAZI	◆S14.406 S14.407 ◆S14.408 S14.409 S14.410 S14.411 S14.412
ROLETE PROZORI I NADSTREŠNICE	◆S14.413 ◆S14.414 1 S14.415 S14.416 2 S14.417 S14.418 3 S14.419 S14.420 S14.421 S14.422 S14.423 S14.424 S14.425 ◆S14.426 ◆S14.427 S14.428 S14.429 S14.430 S14.431 S14.432 1 S14.433 2 S14.434 3 S14.435 S14.436 S14.437 S14.438 S14.439 S14.440 S14.441 S14.442 S14.443 S14.444 S14.445
KLIMA	S14.446 S14.447 S14.448 S14.449 S14.450
VRT	S14.453 S14.454
GLAZBA I ZVUK	S14.455 S14.456 S14.457 S14.458 S14.459 S14.460 S14.461
BROJEVI I TEKSTOVI	0 S14.462 1 S14.463 2 S14.464 3 S14.465 4 S14.466 5 S14.467 6 S14.468 7 S14.469 8 S14.470 9 S14.471 esterno S14.472 external S14.473 generale S14.474 general S14.475 bagno S14.476 toilette S14.477 mode S14.478 text... text... text... text... text... text...

Neve Up - Arhiv standardnih simbola i natpisa

◆ **simboli na elementima u katalogu**

BEZ SIMBOL	S14.301 S14.302 S14.303 S14.304 S14.305 S14.306 S14.307 S14.308 S14.309 S14.310 S14.311 S14.312 S14.313 S14.314
SVJETLA	◆S14.315 S14.316 S14.317 S14.318 S14.319 S14.320 S14.321 S14.322 S14.323 S14.324 S14.325 S14.326 S14.327 S14.328 S14.329 S14.330 S14.331 S14.332 S14.333 S14.334 S14.335 S14.336 S14.337 S14.338 ◆S14.339 ◆S14.340 S14.341 S14.342 ◆S14.343 S14.344 S14.345 S14.346 ◆S14.347 ◆S14.348 ◆S14.349 ◆S14.350 S14.351 S14.352
PROSTORI	S14.353 S14.354 S14.355 S14.356 S14.357 S14.358 S14.359 S14.360 S14.361 S14.362 S14.363 S14.364 S14.365 S14.366 S14.367 S14.368 S14.369 S14.370 S14.371 S14.372 S14.373
SCENARIJI	S14.374 S14.375 S14.376 S14.377 S14.378 S14.379 S14.380 S14.381 S14.382 S14.383 S14.384 S14.385 S14.386 S14.387 S14.388 S14.389
HOTEL	S14.390 S14.391 S14.392 S14.393 S14.394 S14.395 S14.396 S14.397 S14.398 S14.399 S14.400 S14.401 S14.402
PLOVILA	S14.403 S14.404 S14.405
ULAZI	◆S14.406 S14.407 ◆S14.408 S14.409 S14.410 S14.411 S14.412
ROLETE PROZORI I NADSTREŠNICE	◆S14.413 ◆S14.414 S14.415 S14.416 S14.417 S14.418 S14.419 S14.420 S14.421 S14.422 S14.423 S14.424 S14.425 ◆S14.426 ◆S14.427 S14.428 S14.429 S14.430 S14.431 S14.432 S14.433 S14.434 S14.435 S14.436 S14.437 S14.438 S14.439 S14.440 S14.441 S14.442 S14.443 S14.444 S14.445
KLIMA	S14.446 S14.447 S14.448 S14.449 S14.450
VRT	S14.453 S14.454
GLAZBA I ZVUK	S14.455 S14.456 S14.457 S14.458 S14.459 S14.460 S14.461
BROJEVI I TEKSTOVI	0 S14.462 1 S14.463 2 S14.464 3 S14.465 4 S14.466 5 S14.467 6 S14.468 7 S14.469 8 S14.470 9 S14.471 esterno S14.472 external S14.473 generale S14.474 general S14.475 bagno S14.476 toilette S14.477 mode S14.478 text... text... text... text... text... text...

Smart Card i Bluetooth mreže

Personalizacija Smart Card

Karticu je na zahtjev moguće personalizirati sa stražnje strane, uz primjenu digitalne slike subjekta kojeg se reproducira u formatu eps, tiff ili jpg.

Personalizacija naziva Bluetooth mreže

Moguće je personalizirati naziv Bluetooth mreže za artikle sustava ozvučenja: Bluetooth sučelje (20589) i stereo pojačalo za zvučnike (20590).

Što je potrebno dostaviti
- narudžbi priložite datoteku s ekstenzijom .txt
- naziv datoteke .txt mora se stvoriti ovako: npr. **P20590_6.txt**
  P20590: šifra zatraženog proizvoda kojoj prethodi P; '6' broj redaka datoteke txt = šifra količine zatraženi proizvod;

Oblik datoteke .txt
- koristite europske znakove prema ASCII standardu;
- naziv mreže koju je potrebno personalizirati od maks. 23 znaka (zajedno s razmacima);
- tekst naslovnog retka pokazuje kraj znakovnoga niza koji se personalizira;
- broj redaka mora odgovarati šifri količine zatraženog artikla;
- svaki redak mora prikazivati željenu personalizaciju čak i ako se ponavlja.

Primjer ispunjavanja datoteke txt (npr. P20590_6.txt)

B&B	**soba 1**
B&B	**soba 2**
B&B	**soba 3**
B&B	**soba 4**
B&B	**soba 5**
B&B	**soba 6**

Signalizacijska LED jedinica za tradicionalne komande Eikon, Linea*, Arké, Plana i Neve Up

5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
▲ **00936.5.A:** zagasito žuta	**00935.A:** zagasito žuta	**00936.120.A:** zagasito žuta	**00936.250.A:** zagasito žuta
▲ **00936.5.G:** zelena	**00935.G:** zelena	**00936.120.G:** zelena	**00936.250.G:** zelena
▲ **00936.5.R:** crvena	**00935.R:** crvena	**00936.120.R:** crvena	**00936.250.R:** crvena
▲ **00936.5.B:** plava	**00935.B:** plava	**00936.120.B:** plava	**00936.250.B:** plava
▲ **00936.5.W:** bijela	**00935.W:** bijela	**00936.120.W:** bijela	**00936.250.W:** bijela
	00935.WW: topla bijela		**00936.250.WW:** topla bijela

*Samo za tradicionalne preklopne komande Linea

Signalizacijska jednica s LED lampicama za osnei komande Eikon, Arké

5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W
▲ **00937.5.A:** zagasito žuta	**00937.A:** zagasito žuta	**00938.A:** zagasito žuta
▲ **00937.5.G:** zelena	**00937.G:** zelena	**00938.G:** zelena
▲ **00937.5.R:** crvena	**00937.R:** crvena	**00938.R:** crvena
▲ **00937.5.B:** plava	**00937.B:** plava	**00938.B:** plava
▲ **00937.5.W:** bijela	**00937.W:** bijela	**00938.W:** bijela
	00937.WW: topla bijela	**00938.WW:** topla bijela

Signalizacijska jedinica s LED za poravnane i osne komande Linea

5 V~ - 0,01 W	12-24 V~ - 0,1 W	110-250 V~ 50/60 Hz - 0,4 W	Za Quid 220-240 V~ 50/60 Hz
▲ **00946.G:** zelena	**00941.A:** zagasito žuta	**00943.A:** zagasito žuta	**00945.G:** zelena
▲ **00946.R:** crvena	**00941.G:** zelena	**00943.G:** zelena	
▲ **00946.W:** bijela	**00941.R:** crvena	**00943.R:** crvena	
	00941.B: nebesko plava	**00943.B:** nebesko plava	
	00941.W: bijela	**00943.W:** bijela	
	00941.WW: topla bijela	**00943.WW:** topla bijela	
	00942.W: s noćnom signalizacijom, bijela	**00944.W:** s noćnom signalizacijom, bijela	

Svjetiljke E10 10x21 mm

LED:

00940
230 V~ 0,7 W, bijela

Svjetiljke E10 10x28 mm

žarna nit:

14771
24 V~ 3 W, bijela[1]

14777
230 V~ 3 W, bijela[1]

Ožičene signalne jedinice za sklopke

00930
250 V~ 0,3 W, crvena, prikladna za utičnice prema britanskom standardu

00931
110-250 V~ 0,5 W, zagasito žuta

*** Ne koristi se u europskim zemljama** ▲ **Novi artikl** Δ Dostupno do isteka zaliha

Prozirni poklopci za nosače

21602.C
Za nosače 2 modula, umetak od 71 mm

21613.C
Za nosače 3 modula

21614.C
Za nosače 4 modula

21617.C
Za nosače 7 modula

21618.C
Za nosače 8 (4+4) modula

Prozirni poklopci za nosače Linea

30602.C
Za nosače 2 modula, umetak od 71 mm

30613.C
Za nosače 3 modula

30614.C
Za nosače 4 modula

30617.C
Za nosače 7 modula

Adapteri za šinsku instalaciju DIN (60715 TH35)

V51921
Nosač 1 modul

V51922
Nosač 2 modula

V51923
Nosač 3 modula

[1] Odnosi se na boju svjetla

Ugradbene kutije

Ugradbene kutije za klasične zidove

V71001
Okrugla ø 60 mm
(GW 650 °C),
nebesko plava

V71001.AU
Okrugla ø 60 mm
(GW 960 °C),
crna



V71001, V71001.AU

V71303
(GW 650 °C), nebesko
plava - 3 modula

V71303.AU
(GW 960 °C), crna
- 3 modula



V71303, V71303.AU

V71304
(GW 650 °C), nebesko
plava - 4 modula

V71304.AU
(GW 960 °C), crna
- 4 modula



V71304, V71304.AU

V71305
(GW 650 °C), nebesko
plava - 5 modula

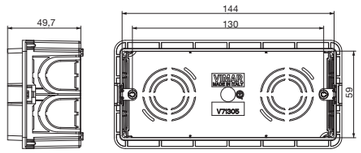

V71305

Separator za izradu električki odvojenih modularnih prostora

Perforirani otvori različitih promjera na svakoj strani

Savršeno nasuprotno postavljanje kutija zahvaljujući referentnim klinovima i klinovima za blokiranje

Perforirane ploče na probijanje usidrene za tijelo kutije na samo dva mjesta

Dimenzije ulaza kabela



▲ Novi artikl

Δ Dostupno do isteka zaliha

BROJILA I RAZVODNE KUTIJE

Ugradbene kutije

Ugradbene kutije za klasične zidove

V71306
(GW 650 °C), nebesko
plava - 6/7 modula

V71306.AU
(GW 960 °C), crna
- 6/7 modula

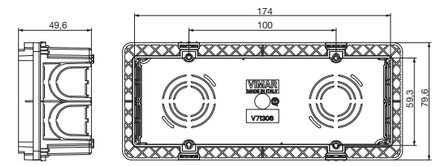

V71306, V71306.AU

09996
(GW 650 °C), nebesko plava
- 6 modula (3+3)



09996

V71318
(GW 650 °C), nebesko plava
- 8 modula

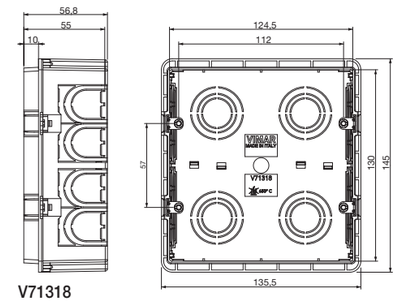

V71318

V71320
(GW 650 °C), nebesko plava
- 12/14 modula

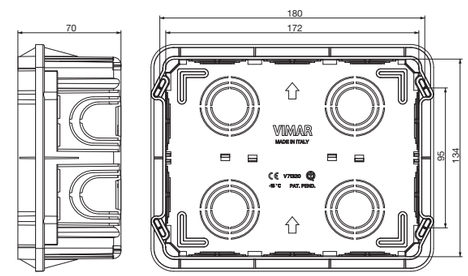

V71320

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Ugradbene kutije

Ugradbene kutije za klasične zidove

V71321
(GW 650 °C), nebesko plava
- 18/21 modula

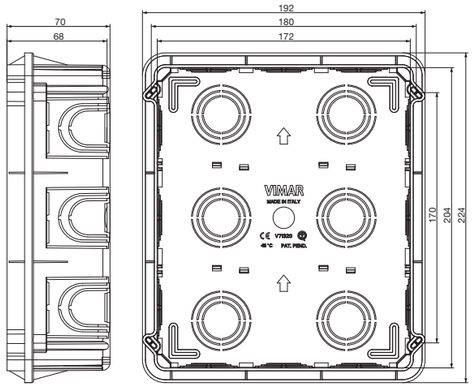

V71321

Poklopci za zaštitu od žbuke za ugradbene kutije za klasične zidove

V71011
Poklopac za kutije V71001
i V71001.AU, žuti

V71323
Poklopac za kutije V71303
i V71303.AU, žuti

V71324
Poklopac za kutije V71304
i V71304.AU, žuti

V71326
Poklopac za kutije V71306 i
V71306.AU, žuti

V71328
Poklopac za kutije V71318 i
V71718, žuti

Pribor za ugradbene kutije za klasične zidove

V71563
Spojnica za povezivanje za
vodoravnu i okomitu kompoziciju
ugradbenih kutija V71303,
V71304, V71305, V71306, žuta.
Duljina 58,2 mm

Baterije kutija izrađene pomoću spojnica V71563

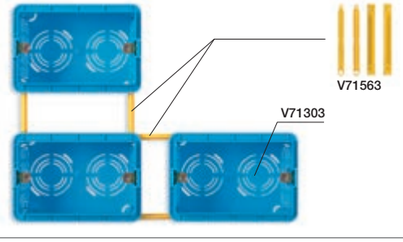

▲ Novi artikl

Δ Dostupno do isteka zaliha

Ugradbene kutije

Ugradbene kutije za tanke zidove

V71701
Okrugla ø 60 mm (GW 850 °C),
nebesko plava, prikladna samo
za potpore bez kukice



V71701

V71703
(GW 850 °C), nebesko plava
- 3 modula



V71703

V71704
(GW 850 °C), nebesko plava
- 4 modula



V71704



V71706
(GW 850 °C), nebesko plava
- 6/7 modula



V71706

V71718
(GW 850 °C), nebesko plava
- 8 modula

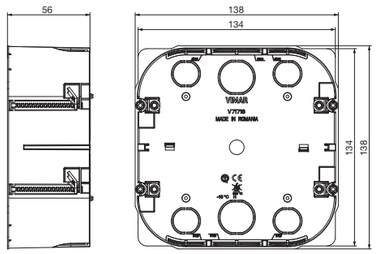

V71718

V71720
Višefunkcijska (GW 850 °C), nebesko plava.
Omotač za općenitu uporabu (GP)
- 12/14 modula

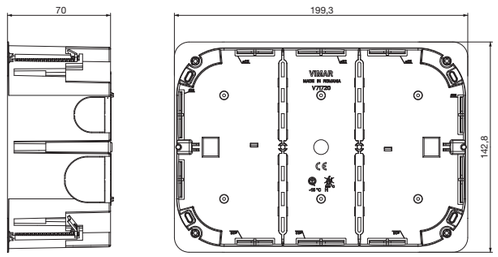

V71720

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Višefunkcijski pribor za ugradbene kutije za tanke zidove

V71571
Potpora za postavljanje kutija V71701 s unutarnje strane zida, žuta:
- šablona za centriranje;
- spojnica za povezivanje za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji

V71573
Potpora za postavljanje kutija V71703 s unutarnje strane zida, žuta:
- šablona za centriranje;
- spojnica za povezivanje za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji

V71574
Potpora za postavljanje kutija V71704 s unutarnje strane zida, žuta:
- šablona za centriranje;
- spojnica za povezivanje za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji









1. i **2**. Upotrijebite pribor (**V71573**) kao šablonu za precizno bušenje.
3. Središnja rešetka uklanja se pomoću običnog rezača ili električarskim škarama. Pomagalo se prilagođava kutiji i može se upotrijebiti kao obujmica.
4. Nakon što se kutija postavi na otvor, pričvrstite je s unutarnje strane tankog zida normalnim vijcima za gips-karton.
5. Rezultat je precizno pristajanje na uvlačivu zidnu stijenu.

Višefunkcijski pribor za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove

V71550
Separator za kutije V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, žuti

V71551
Vodoravni separator za kutije V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., žuti. Omogućava izradu električki odvojenih prostora unutar kutije

V71552
Vodoravni separator za kutije V71318 i V71718, žuti. Omogućava izradu električki odvojenih prostora unutar kutije

Poklopci za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove

02645
Okrugli ø 76 mm s kukicom za kutije ø 55-70 mm, urea, bijeli

02646
Okrugli ø 94 mm s kukicom za kutije ø 75-85 mm, urea, bijeli

02647
Kvadratni 82x82 mm s kukicom za kutije ø 55-70 mm, urea, bijeli

02648
Kvadratni 101x101 mm s kukicom za kutije ø 75-85 mm, urea, bijeli

02653
Pravokutni s vijcima za kutije V71303, urea, bijeli. Međuosni razmak za pričvršćivanje 83,5 mm

V71630
Pravokutni s vijcima za kutije V71320 i V71720, bijeli

Poklopci stopljeni sa zidom za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove

V71632
Poklopac stopljen sa zidom za kutije s 2 modula, bijeli

Način pričvršćivanja



Klasični zidovi.
Pričvršćivanje nosača kutije provodi se putem kukice dok se poklopac pričvršćuje na zabravni nosač, bez vidljivih vijaka.



Tanki zidovi.
Pričvršćivanje nosača kutije provodi se putem vijaka dok se poklopac pričvršćuje na zabravni nosač, bez vidljivih vijaka.

Poklopci stopljeni sa zidom za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove

V71633
Poklopac stopljen sa zidom za kutije s 3 modula, bijeli

V71634
Poklopac stopljen sa zidom za kutije s 4 modula, bijeli

V71631
Poklopac za kutije V71318 e V71718, pričvršćuje se uglavljivanjem za poklopac s uključenom zaštitom od žbuke V71328, bijeli

Poklopac stopljen sa zidom: instalacija na ugradbene kutije

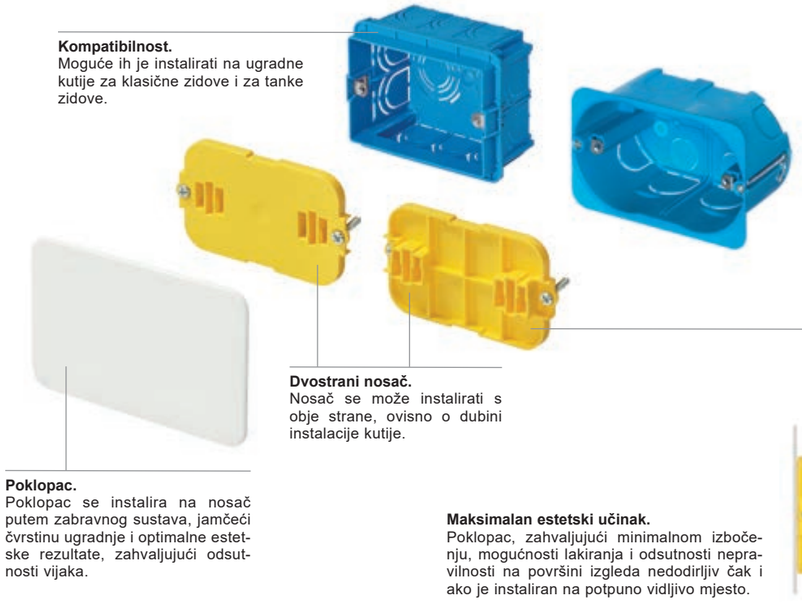

Kompatibilnost.
Moguće ih je instalirati na ugradne kutije za klasične zidove i za tanke zidove.

Dvostrani nosač.
Nosač se može instalirati s obje strane, ovisno o dubini instalacije kutije.

Poklopac.
Poklopac se instalira na nosač putem zabravnog sustava, jamčeći čvrstinu ugradnje i optimalne estetske rezultate, zahvaljujući odsutnosti vijaka.

Maksimalan estetski učinak.
Poklopac, zahvaljujući minimalnom izbočenju, mogućnosti lakiranja i odsutnosti nepravilnosti na površini izgleda nedodirljiv čak i ako je instaliran na potpuno vidljivo mjesto.

Instalacija sa standardnom dubinom kutije





Instalacija s većom dubinom kutije





Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Zidne kutije

09971.A
Pravokutna za ugradnju 1 ili 2 smanjena modula Idea, boja bjelokosti RAL 9001. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica

09971.01
Pravokutna za ugradnju 1 ili 2 smanjena modula Idea, bijeli. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09971...

09972.01
Pravokutna za ugradnju 1 ili 2 smanjena modula Idea, bijeli



09972...

09975.A
Pravokutna za ugradnju 3 modula, boja bjelokosti RAL 9001. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica

09975.01
Pravokutna za ugradnju 3 modula, bijeli. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09975...

09976.04
Pravokutna za ugradnju 3 modula, bijeli Idea. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica

09976.14
Pravokutna za ugradnju 3 modula, siva Idea. Prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09976...

09983
Pravokutna za 3 modula, siva

09983.01
Pravokutna za 3 modula, bijeli



09983...

Zidne kutije

09920.01
Pravokutna za ugradnju 12 (6+6) modula, bijela

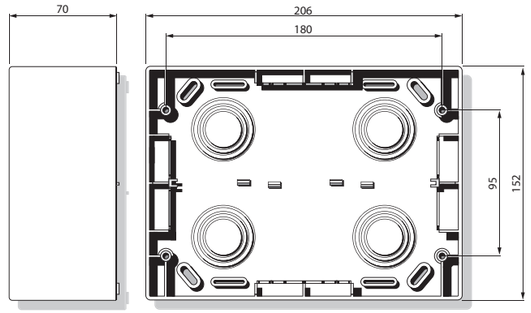

09920...

09921.01
Pravokutna za ugradnju 18 (6+6+6) modula, bijela

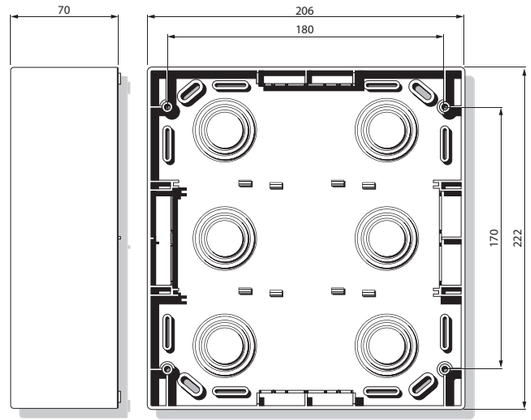

09921.01

Spremnici Isoset IP40

14801
1 modul

14802
2 modula,
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito



14801, 14802

14803
3 modula



14803

14804
4 modula



14804

14812
4 modula (2+2),
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

Kvačenje aparata na isti spremnik kako okomito tako i vodoravno.



14812

14813
6 modula (2+2+2),
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito



14813

14814
8 modula (2+2+2+2),
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

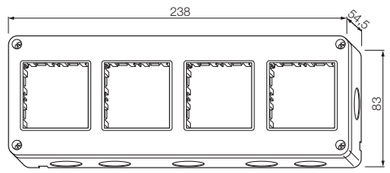

14814

14815
10 modula (2+2+2+2+2),
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

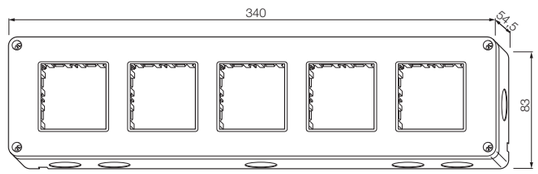

14815

BROJILA I RAZVODNE KUTIJE

VIMAR

Isoset: zidni spremnici IP40

Spremnici Isoset IP40

14817
14 modula (2+2+2+2+2+2+2),
aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

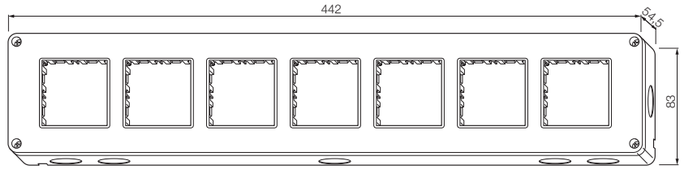

14817

14827
6 modula (3+3 u horizontali)



14827

14832
8 modula (4+4 u vertikali)



14832



14833

14833
12 modula (4+4+4 u vertikali)

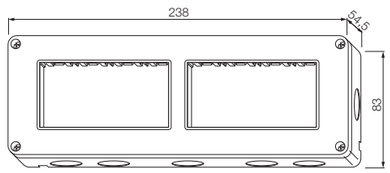

14837

14837
8 modula (4+4 u horizontali)

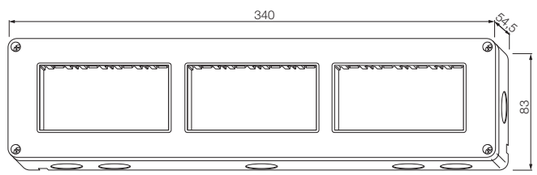

14838

14838
12 modula (4+4+4 u horizontali)

14839
16 modula (4+4+4+4 u horizontali)

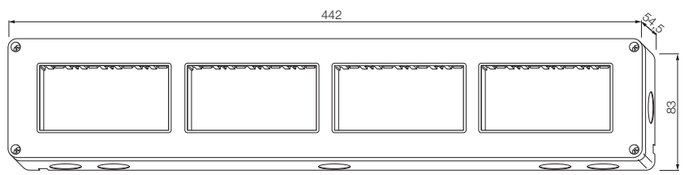

14839

Isoset: zidni spremnici IP55

Spremnici Isoset IP55

14901
1 modul

14902
2 modula



14901, 14902

14903
3 modula



14903

14904
4 modula



14904

14912
8 modula (4+4 u vertikali)



14912

14913
12 modula (4+4+4 u vertikali)

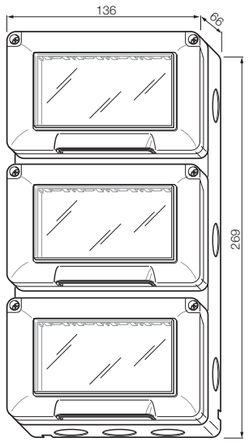

14913

▲ Novi artikl

Δ Dostupno do isteka zaliha

Isoset: zidna kućišta IP55

Kućišta Isoset IP55

14931
s kukicom, za kutije
ø 60 mm, siva
RAL 7035
- 2 modula

14931.01
s kukicom, za kutije
ø 60 mm, bijela
- 2 modula

14931.14
s kukicom, za kutije
ø 60 mm, granitno
siva
- 2 modula



14931...

14932
s vijcima, za kutije s
međuosnim razmakom
od 60 mm, siva RAL
7035 - 2 modula

14932.01
s vijcima, za kutije s
međuosnim razmakom
od 60 mm, bijela - 2
modula

14932.14
s vijcima, za kutije s
međuosnim razma-
kom od 60 mm, gra-
nitno siva - 2 modula



14932...

14943
s vijcima, za kutije s
3 modula,
siva RAL 7035
- 3 modula

14943.01
s vijcima, za kutije s
3 modula, bijela
- 3 modula

14943.14
s vijcima, za kutije s
3 modula,
granitno siva
- 3 modula



14943...

14944
s vijcima, za kutije s
4 modula,
siva RAL 7035
- 4 modula

14944.01
s vijcima, za kutije s
4 modula, bijela
- 4 modula

14944.14
s vijcima, za kutije s
4 modula, granitno
siva - 4 modula



14944...

Kućišta IP55

14963
Nadžbukno vodootporno kućište
IP55 s utaknutim utikačem, 2 modula
Eikon, Arké i Plana, za instalaciju na
ugradbenu kutiju s 3 modula

Zaštićeno kućište IP44

14923
Zaštićeno kućište IP44 s prozirnim vrataš-
cima, 3 modula za instalaciju na ugradbenu
kutiju s 3 modula. Središnji dio membrane
omogućava aktiviranje komandi koje se nala-
ze unutar zatvorenog kućišta. Kompatibilnost
s modelima Eikon Exé, Linea, Arké, Plana i
glavnim rezidencijalnim serijama na tržištu

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Spremnici IP55

▲ **30931.02**
Zidni poklopac IP55 s kandžom, za ugradbene kutije ø 60 mm - 2 modula

▲ **30931.00**
Zidni poklopac IP55 s kandžom, za ugradbene kutije ø 60 mm - 2 modula

▲ **30931.01**
Zidni poklopac IP55 s kandžom, za ugradbene kutije ø 60 mm - 2 modula

▲ **30932.02**
Zidni poklopac IP55 za ugradbene kutije s međuosnim razmakom ø 60 mm - 2 modula

▲ **30932.00**
Zidni poklopac IP55 za ugradbene kutije s međuosnim razmakom ø 60 mm - 2 modula

▲ **30932.01**
Zidni poklopac IP55 za ugradbene kutije s međuosnim razmakom ø 60 mm - 2 modula

▲ **30943.02**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 3 modula - 3 modula

▲ **30943.00**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 3 modula - 3 modula

▲ **30943.01**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 3 modula - 3 modula

▲ **30944.02**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 4 modula - 4 modula

▲ **30944.00**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 4 modula - 4 modula

▲ **30944.01**
Zidni poklopac IP55 s vijcima, za ugradbene kutije s 4 modula - 4 modula

▲ **Novi artikl**

Δ Dostupno do isteka zaliha

Spremnici IP40

▲ 09802
2 modula



▲ 09802

▲ 09803
3 modula



▲ 09803

▲ 09804
4 modula



▲ 09804

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

BROJILA I RAZVODNE KUTIJE

Zidni spremnici Neve Up

Spremnici IP55

▲ 09902
2 modula



▲ 09902

▲ 09903
3 modula



▲ 09903

▲ 09904
4 modula



▲ 09904

▲ Novi artikl

Δ Dostupno do isteka zaliha

BROJILA I RAZVODNE KUTIJE

Ugradbena kućišta Neve Up

Kućišta IP55

▲ 09911.01
sa kandžom, za kutije ø 60 mm, bijela
- 2 modula

▲ 09911.04
sa kandžom, za kutije ø 60 mm, crna
- 2 modula



▲ 09811..

▲ 09912.01
s vijcima, za kutije s međuosnim razmakom od 60 mm, bijela
- 2 modula

▲ 09912.04
s vijcima, za kutije s međuosnim razmakom od 60 mm, crna
- 2 modula



▲ 09912..

09913.01
s vijcima, za kutije 3 modula, bijela
- 3 modula

09913.04
s vijcima, za kutije 3 modula, crna
- 3 modula



09913..

09914.01
s vijcima, za kutije 4 modula, bijela
- 4 modula

09914.04
s vijcima, za kutije 4 modula, crna
- 4 modula



09914..

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Stolne kutije

Eikon - Stolne nakošene kutije koje se nadopunjavaju nosačem i pokrovnom maskom

20784
4 modula,
siva

20784.B
4 modula,
bijela



20784...

20787
7 modula,
siva

20787.B
7 modula,
bijela

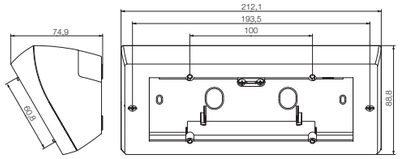

20787...

20788
Opremljena je okvirom
za pokrovnu masku s
8 modula (4+4),
siva

20788.B
Opremljena je okvirom
za pokrovnu masku s
8 modula (4+4),
bijela

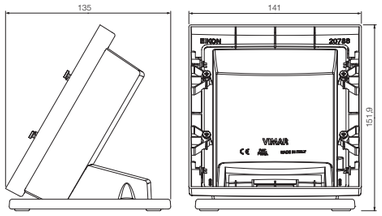

20788...

Linea - Stolne nagibne kutije koje se upotpunjuju nosačem i pokrovnom maskom

30784.G
Stolna nagibna kutija, varijabilne visine, za instalaciju 4 modula.
U sniženoj verziji moguće je instalirati module maksimalne dubine do 32 mm; okretanjem poklopca maksimalna dubina dolazi na 44 mm. Nije moguće instalirati strujnu utičnicu s USB priključkom, 30210.USB.

30784.B
Stolna nagibna kutija, varijabilne visine, za instalaciju 4 modula.
U sniženoj verziji moguće je instalirati module maksimalne dubine do 32 mm; okretanjem poklopca maksimalna dubina dolazi na 44 mm. Nije moguće instaliratil strujnu utičnicu s USB priključkom, 30210.USB.

Način instalacije uređaja s dubinom od 32 do 44 mm



Odvojiti poklopac



Zakrenuti gornji dio za 180°



Poklopiti poklopac



Produženje u visinu od 9 mm

Stolne kutije

Arké - Stolne nakošene kutije koje se nadopunjavaju nosačem i pokrovnom maskom

19784
4 modula,
siva

19784.B
4 modula,
bijela



19784...

19787
7 modula,
siva

19787.B
7 modula,
bijela

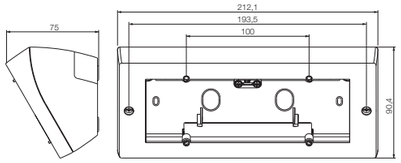

19787...

19788
Opremljena je okvirom
za pokrovnu masku s
8 modula (4+4),
siva

19788.B
Opremljena je okvirom
za pokrovnu masku s
8 modula (4+4),
bijela

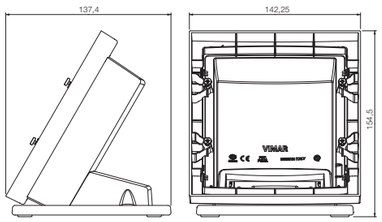

19788...

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

Stolne kutije

Plana - Stolne nakošene kutije koje se nadopunjavaju nosačem i pokrovnom maskom

14784
4 modula,
bijela

Δ 14784.SL
4 modula,
Silver

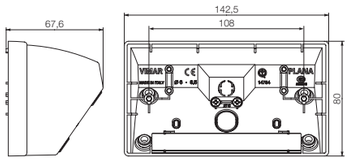

14784...

14787
7 modula,
bijela

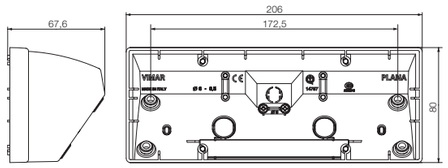

14787...



14788
Opremljena je okvirom
za pokrovnu masku s
8 modula (4+4),
bijela

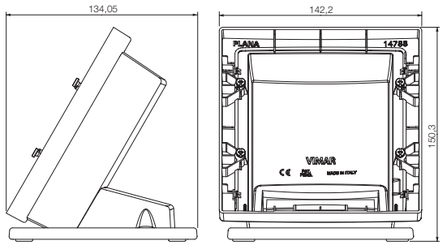

14788...

▲ **Novi artikl**

Δ Dostupno do isteka zaliha

Podna instalacijska kupola

Podna kupola

V54303
Podna kupola za aparate Plana,
Arké, Eikon i Neve Up za instalaci-
ju na kutiju V54903.
Isporučuje se s odgovarajućim nosačem
za ugradnju u uzdignuti pod

V54903
Ugradbena kutija za podnu
kupolu - 3 modula
Nadopuniti kupolom V54303

V54412
Kupola u ravnini s podom sa šupljim pok-
lopcem za aparate Eikon, Arké i Plana za
instalaciju na plivaju ći pod. Isporučuje se sa
2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s
odgovarajućom kutijom V54912

V54412.01
Kupola u ravnini s podom s poklopcem od
inox čelika za aparate Eikon, Arké i Plana za
instalaciju na plivaju ći pod. Isporučuje se sa
2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s
odgovarajućom kutijom V54912

V54912
Ugradbena kutija za estrih za podne kupole
od 12 modula

V54420
Kupola u ravnini s podom sa šupljim pok-
lopcem za aparate Eikon, Arké i Plana za
instalaciju na plivaju ći pod. Isporučuje se sa
2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s
odgovarajućom kutijom V54920

V54420.01
Kupola u ravnini s podom s poklopcem od
inox čelika za aparate Eikon, Arké i Plana za
instalaciju na plivaju ći pod. Isporučuje se sa
2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s
odgovarajućom kutijom V54920



V54920
Ugradbena kutija za estrih za podne kupole
od 12 modula

Crteži prikazuju ukupan gabarit i dubinu ugradnje u mm

B.C24018 HR 2407
8 007332 762879

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com