

Isoset. Contenitori stagni IP55 e IP66.

Nuove modalità installative:
con scatole da incasso 3 moduli
e su palo con staffa di fissaggio.



3 ANNI di
garanzia

Isoset. Contenitori stagni IP55 e IP66.

Nuove modalità installative.

Affiancandosi ai contenitori stagni IP66, che offrono una protezione totale, permettendo collegamenti elettrici sicuri anche a spina inserita sia all'esterno che in ambienti umidi e polverosi, il **nuovo contenitore IP55** permette di ottenere le stesse funzionalità anche con installazione su scatola 3 moduli da incasso. La nuova **staffa di fissaggio da palo** rende inoltre i contenitori IP66 ancora più versatili e funzionali.

Contenitore stagno IP55 per scatola da incasso 3 moduli.

Contenitore stagno IP55 per installazione su scatola da incasso 3 moduli mediante supporto integrato. È possibile installare qualsiasi dispositivo da 1 o 2 moduli delle serie Eikon, Arké e Plana. Nel caso di installazioni di prese, la sede che ospita il dispositivo può essere ruotata per permettere l'installazione di spine con cavo assiale.



cod. 14963

PERFETTA TENUTA STAGNA

È garantita grazie alle guarnizioni tra **calotta e coperchio** di colore fumé e tra **parete e calotta**.




Posizione orientabile del corpo presa.

La posizione orientabile del corpo presa è la caratteristica fondamentale di questo prodotto, un semplice movimento di rotazione a 70° consente al coperchio di chiudersi ermeticamente, qualunque sia la spina collegata (assiale, salvaspazio e/o a 90°). Viene così garantita al contenitore la massima tenuta stagna e il grado di protezione IP55. Per ottenere questo risultato basta inserire normalmente nella presa una spina, ruotare il corpo verso il basso e automaticamente la spina si posizionerà in senso verticale in maniera che il cavo passi all'interno della guarnizione stagna.

UTILIZZO CON SPINA ASSIALE

In caso di cavi con spina assiale tipo schuko o standard italiano, è possibile - dopo aver inserito la spina - ruotare di 70° verso il basso il corpo presa. Anche in questo caso il coperchio si chiude ermeticamente garantendo al contenitore il grado di protezione IP66.

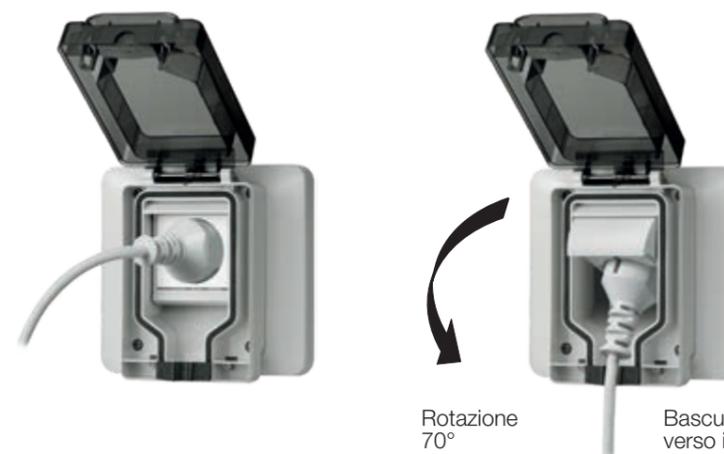

Rotazione 70°

Bascula del corpo presa verso il basso

UTILIZZO CON SPINA A 90°.

I cavi con spina tipo schuko salvaspazio a 90° sono ermeticamente chiusi dal coperchio che, grazie alla guarnizione a tenuta stagna, garantisce il grado di protezione IP66 al contenitore.



A COPERCHIO CHIUSO.

La chiusura ermetica del coperchio, grazie alla guarnizione a tenuta stagna lungo tutto il perimetro del coperchio, assicura la protezione stagna IP55.



Contenitore stagno IP66 da parete con presa universale.

Unico sul mercato con la certificazione CSV-IMQ, il contenitore stagno IP66 completo di presa universale SICURY delle serie Plana consente di ospitare cavi con spina da 10 e 16 A e tipo Schuko.



cod. 14962.U

SPINE COLLEGABILI




Contenitore stagno IP66 da parete vuoto.

Unico sul mercato con la certificazione IMQ, il contenitore stagno vuoto è altamente versatile perchè consente di installare al suo interno dispositivi scelti tra quelli da 1 o 2 moduli delle serie Eikon, Arké e Plana.




cod. 14962

ESEMPIO DI DISPOSITIVI INSTALLABILI

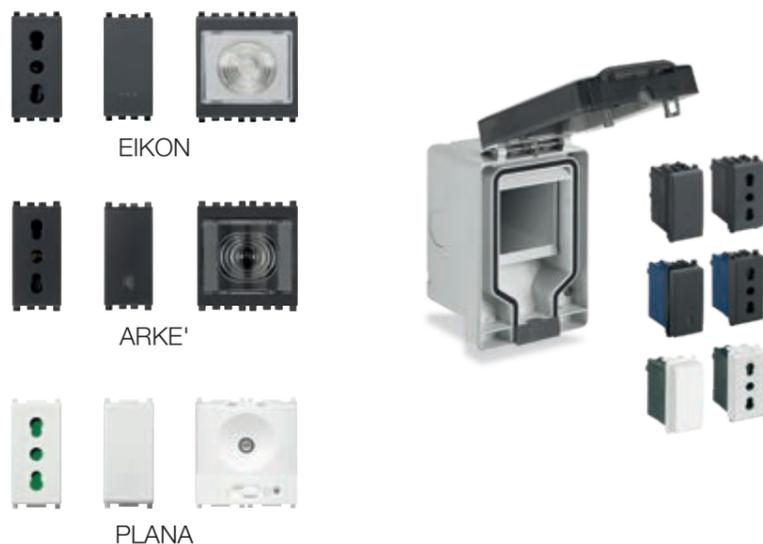


Staffa di fissaggio su palo.

Staffa per il fissaggio su palo dei contenitori stagni IP66, dotata di fascette e viti autofilettanti. Permette di predisporre dei punti di comando o di energia all'esterno in totale sicurezza.

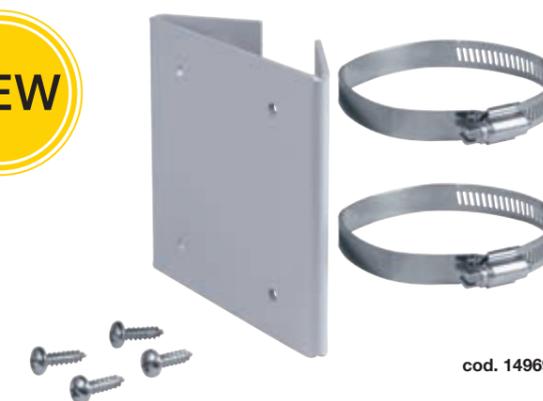

cod. 14969

ESEMPI DI FISSAGGIO

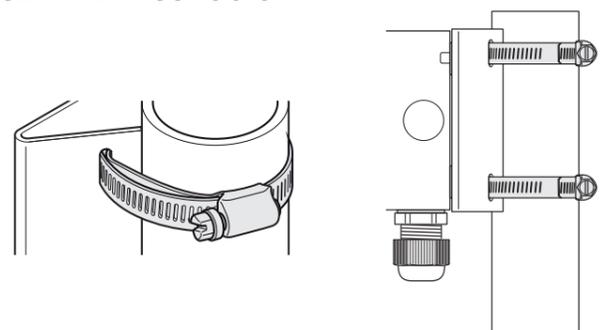


Isoset, la protezione al primo posto.

I contenitori e calotte da parete Isoset sono progettati per essere installati in ambienti umidi e polverosi (magazzini, scantinati, officine meccaniche) dove è richiesto il grado di protezione IP40, IP55 e IP66.

Disponibili in varie versioni, modulari o multifinestra, sono realizzati in materiale robusto e, grazie alle viti a passo rapido e il sistema ad incastro tra coperchio e fondo, rendono il cablaggio più veloce.

E' possibile realizzare accoppiamenti multipli e ospitano apparecchi delle serie Eikon, Arké e Plana, agganciabili in verticale e orizzontale, per un'installazione altamente versatile.

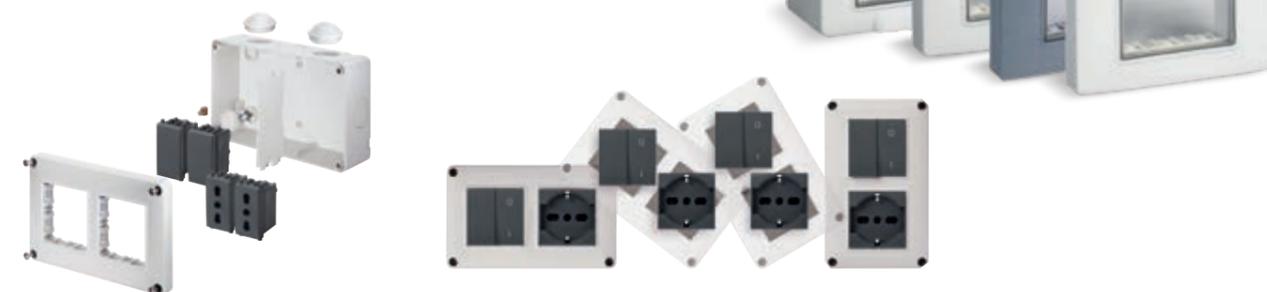

Energia Positiva. Insieme

