

**TERMOREGOLAZIONE
GUIDA ALLA SCELTA**



Vimar View

Scegli il termostato
e il sistema più adatto al tuo impianto.



Più scelte, più tecnologie.


Il termostato più adatto al tuo impianto

Soluzione tradizionale

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi



Termostato a rotella semplice nell'utilizzo ed **essenziale** nel design



Controllo locale

Soluzione smart



App Vimar View per controllo e interazione da remoto, da qualsiasi luogo.

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi




Cronotermostato installabile da parete in ogni luogo



Testina termostatica per radiatori con la quale rendere **connesso** un impianto di riscaldamento tradizionale

Adatti a:

- qualsiasi impianto termico a 2 o 4 tubi
- gestione **fancoil**
- **gestione centralizzata** di più testine termostatiche

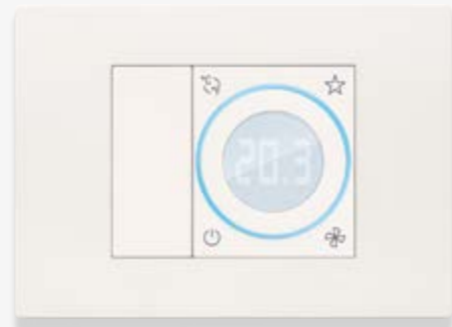

Connesso e programmabile via APP

Soluzione domotica



App Vimar View per controllo e interazione da remoto, da qualsiasi luogo.



Adatti a:

- qualsiasi impianto termico a 2 o 4 tubi
- gestione **fancoil**
- **integrazione con sistemi di climatizzazione** di terzi parti



Cronotermostato a rotella, semplicità nel controllo e adatto in ogni luogo



Cronotermostato/multisensore dal nuovo design a tutta superficie grazie alla **piattaforma XT di Linea**



Cronotermostato touch in finitura **vetro** di Eikon Tactil per ambienti **esclusivi**

Per tutti i dispositivi delle soluzioni smart e domotiche



Controllo da smartphone




Controllo vocale

Con gli smart speaker Amazon Alexa, Google e Siri



Geolocalizzazione

Con l'integrazione dei servizi **IFTTT** il clima si accende o si spegne automaticamente quando ti avvicini o lasci la casa



Tutto sotto controllo con l'app Vimar View.


I vantaggi di avere il pieno controllo del clima, con la gestione da remoto.



Vimar View

Una sola App per gestire tutto l'edificio.

Con l'app Vimar View puoi controllare, non solo la temperatura, ma gestire tutto l'edificio: luci, tapparelle, controllo accessi, carichi connessi, consumi.



Gestire e programmare il clima ovunque ti trovi da fuori casa o dall'ufficio o comodamente dal divano.



Impostare i programmi in base alle tue abitudini, anche in modalità automatica: estate e inverno.



Monitorare i consumi. È facile tenere sempre sotto controllo i consumi energetici dell'abitazione.



Controllare più ambienti e da più persone.

Gestire uno o più termostati anche da diversi smartphone con utenti diversi.



Riscaldare e raffreddare solo quando serve, per un concreto risparmio energetico







Ogni zona della casa alla giusta temperatura.



Facile integrazione.

Adatto a qualunque impianto di raffreddamento e riscaldamento.

Dispositivi stand alone

PRODOTTO	 Termostato da parete	 Cronotermostato da parete	 Termostato da incasso	 Termostato a rotella da incasso
IMPIANTO	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
CONTROLLO	A rotella e tasti	Tramite tasti	Con rotella e selettore	A rotella
PROGRAMMAZIONE	Non presente	Da dispositivo	Non presente	Non presente
ALIMENTAZIONE	3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)	3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)	230 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
REGOLAZIONE	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
CLASSE ENERGETICA	I	I	I in mod. On/Off	I
RETROILLUMINAZIONE	—	—	—	Bianco
SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	—	—	—	—
FUNZIONI ACCESSORIE	—	—	—	—
GESTIONE FAN COIL	—	—	—	—
USCITA	A relè in scambio 5(2) A 240 V	A relè in scambio 5(2) A 250 V	A relè in scambio 6(2) A 230 V	A relè 5(2) A 240 V
CODICE ARTICOLO	02900.1 (bianco)	01910 (bianco) 01910.14 (antracite) 01910.20 (Silver)	Plana 14440 (bianco)	Eikon - Arké - Idea - Plana 02970 (grigio) 02970.B (bianco) 02970.N (Next) 02970.M (Metal) Linea 30440.G (nero) 30440.B (bianco) 30440.C (canapa)

Dispositivi domotici



Cronotermostato a rotella da incasso	Cronotermostato touch da incasso	Cronotermostato/multisensore Linea per piattaforma XT da incasso	Cronotermostato touch da incasso
Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)	Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)	Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)	Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)
<ul style="list-style-type: none"> • A rotella • Assistenti vocali • App Vimar View * (By-me Plus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite tasti • Assistenti vocali • App Vimar View * (By-me Plus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite tasti • Assistenti vocali • App Vimar View * (By-me Plus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da locale con touch • App Vimar View * (By-me Plus)
App Vimar View * (By-me Plus)	App Vimar View * (By-me Plus)	App Vimar View * (By-me Plus)	App Vimar View * (By-me Plus)
BUS	BUS	BUS	BUS
On/Off e PID	On/Off e PID	On/Off e PID	On/Off e PID
<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID • V con attuatore 01466.1 	<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID • V con attuatore 01466.1 	<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID • V con attuatore 01466.1 	<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID • V con attuatore 01466.1
Bianco	RGB	Bianco	RGB
Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Via bus, limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione	Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione
Tasto stella con funzione personalizzabile	<ul style="list-style-type: none"> • Tasto stella con funzione personalizzabile • Tasto Make Up Room/Do not disturb (per versione Hotel) 	—	—
Si	Si su versione Fan Coil	Si	Si
—	—	—	—
By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana) 02971 (grigio) 02971.B (bianco) 02971.N (Next) 02971.M (Metal) By-me Plus (Linea) 30471.G (nero) 30471.B (bianco) 30471.C (canapa) KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana) 02972 (grigio) 02972.B (bianco) 02972.N (Next) 02972.M (Metal) KNX (Linea) 30571.G (nero) 30571.B (bianco) 30571.C (canapa)	By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana) 21514.F.70 (bianco diamante) 21514.F.76 (nero diamante) 21514.S.70 (bianco diamante) 21514.S.76 (nero diamante) 21514.H.70 (bianco diamante) 21514.H.76 (nero diamante) KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana) 21814.F.70 (bianco diamante) 21814.F.76 (nero diamante) 21814.S.70 (bianco diamante) 21814.S.76 (nero diamante) 21814.H.70 (bianco diamante) 21814.H.76 (nero diamante)	By-me Plus (Piattaforma XT) 32041.G (nero) 32041.B (bianco) 32041.C (canapa) 32042.G (nero) 32042.B (bianco) 32042.C (canapa) KNX (Piattaforma XT) 32142.G (nero) 32142.B (bianco) 32142.C (canapa)	By-me Plus (Eikon - Arké - Plana) 02951 (nero) 02951.B (bianco) KNX (Eikon - Arké - Plana) 02952.B (bianco) 02952.BN (neutro)

* Necessario il Gateway

Dispositivi smart - Gestione con app Vimar View



Cronotermostato a rotella da incasso	Testina termostatica per radiatore (in sostituzione della valvola)	Cronotermostato da parete	Cronotermostato da parete
Tradizionale o smart (View Wireless/Bluetooth mesh technology 5.0)	Smart (View Wireless/Bluetooth mesh technology 5.0)	Smart (Wi-Fi)	Smart (4G LTE)
<ul style="list-style-type: none"> • A rotella • Assistenti vocali • App Vimar View * 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite tasti • Assistenti vocali • App Vimar View * 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite tasti • Assistenti vocali • App Vimar View * 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite tasti • Assistenti vocali • App Vimar View *
App View Wireless	App View Wireless	App Vimar View	App Vimar View
100-240 V ~ 50/60 Hz	3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite)	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
On/Off e PID	PI	On/Off e PID	On/Off e PID
<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID 	IV	<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID 	<ul style="list-style-type: none"> • I in mod. On/Off • IV in mod. PID
RGB	Bianco	Bianco	Bianco
Morsetti a bordo per limitazione massetto, T ext esclusiva, media	—	—	—
—	Cronotermostato indipendente/termostato SLAVE in associazione ad un termostato connesso 02974../30811..	Ingresso digitale per segnalazione allarmi	Ingresso digitale per segnalazione allarmi
Si	—	—	—
A relè 5(2) A 240 V	—	A relè 5(2) A 240 V	A relè 5(2) A 240 V, uscita ausiliaria configurabile 100 mA 120 - 230 V~
Eikon - Arké - Idea - Plana 02974 (grigio) 02974.B (bianco) 02974.N (Next) 02974.M (Metal) Linea 30811.G (nero) 30811.B (bianco) 30811.C (canapa)	Novità 03989 (bianco) con adattatori meccanici per compatibilità con le principali valvole dei radiatori Danfoss RA/RAV/RAVL, Giacomini, FAR, Caleffi, M28 x 1,5	02912 (bianco) 02912.G (nero)	02913 (bianco) 02913.G (nero)

* Necessario il Gateway

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti. Tutte le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

B.D26009 IT 2604



8 007352 823259

Energia Positiva. Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500

MADE IN ITALY