

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, dedicato alle Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli.

Il dispositivo, dedicato alle Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, riconosce la presenza in camera del cliente (GUEST) o del personale di servizio (STAFF) a seconda della carta a transponder CISA di accesso alla stanza. Il lettore è quindi in grado di controllare in modo differenziato le sue due uscite a relè connesse all'impianto elettrico della stanza.

#### CARATTERISTICHE.

- Tensione di alimentazione: 120-230 V~, 50/60 Hz.
- Potenza max assorbita dalla rete: 1 VA.
- Tecnologia RFID @ 13.56 MHz, Standard ISO14443B / Mifare ISO14443A incluse DesFire EV3 e DesFire Light, NFC ready.
- Morsetti:

  - L e N per l'alimentazione.
  - Relè 1: morsetto NO come uscita del contatto NO (non pulito), internamente collegato al morsetto L di alimentazione, 10 A 230 V~.
  - Relè 2: morsetti NO e C (pulito, non SELV), 4 A 230 V~.

- Range di frequenza: 13,553-13,567 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 60 dB $\mu$ A/m
- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +40 °C (uso interno).
- Grado di protezione: IP20.
- Dimensioni: 3 moduli da incasso, profondità 30 mm filo muro.

#### CARICHI COMANDABILI A 230 V~.

##### Relè 1:

- carichi resistivi  : 10 A (20.000 cicli);
- lampade a incandescenza  : 5 A (20.000 cicli);
- lampade a LED  : 100 W (20.000 cicli);
- lampade fluorescenti  : 1 A (20.000 cicli);
- lampade a risparmio energetico  : 1 A (20.000 cicli);
- trasformatori elettronici  : 700 W (20.000 cicli);
- trasformatori ferromagnetici: 5 A (20.000 cicli);
- motori cos Ø 0.6: 3,5 A (20.000 cicli).

##### Relè 2:

- carichi resistivi  : 4 A (20.000 cicli);
- lampade a incandescenza  : 2 A (20.000 cicli).

#### FUNZIONAMENTO.

Il lettore è in grado di identificare la presenza di carte a transponder e distinguere le varie tipologie di utenza previste dal sistema CISA per Hotel:

- GUEST card: ospite, cliente.
- STAFF card: personale di servizio della struttura.

Il diverso pilotaggio dei due relè per l'attivazione differenziata delle utenze elettriche di stanza è legato alla tipologia di card di utenza inserita, ossia:

- Al riconoscimento di una card GUEST si attivano i Relè 1 e 2.
- Al riconoscimento di una card STAFF si attiva solo il Relè 1.

Alla rimozione delle card GUEST o STAFF inserite i/il relè vengono disattivati dopo un tempo di cortesia pari a 50 s per consentire una comoda uscita dal locale.

#### CONFIGURAZIONE AGGIUNTIVA (opzionale).

L'eventuale configurazione del lettore permette di limitare l'attivazione dei relè alle sole card GUEST o STAFF valide per impianto e stanza all'interno dei quali il lettore è installato.

Questa configurazione avviene mediante l'utilizzo della stessa card CISA di SERVICE-INIT utilizzata per configurare la serratura elettronica CISA di accesso alla stanza. L'inserimento della card di configurazione SERVICE-INIT genera una segnalazione acustica del buzzer integrato e non provoca l'attivazione di alcuno dei due relè. Per tutti i dettagli si faccia riferimento al manuale istruzioni della soluzione CISA per Hotel utilizzata.

Le SERVICE-INIT card possono essere codificate esclusivamente su supporti CT4 oppure DesFire EV3; una SERVICE-INIT codificata su DesFire EV3 configura il lettore in modo tale da riconoscere GUEST o STAFF card solo se codificate su supporti DesFire EV3 e DesFire Light.


È possibile resettare il dispositivo, riportandolo alle condizioni di default, presentando nuovamente la SERVICE-INIT card nei primi 5 s di avvio del lettore.

#### REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Collegare l'apparecchio come indicato in figura. Il circuito del relè R1 deve essere protetto contro i sovraccarichi da un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 10 A. Il circuito del relè R2 deve essere protetto da un fusibile ritardato con corrente nominale non superiore a 4 A. I fusibili devono avere un potere di interruzione di almeno 1500 A.

#### CONFORMITÀ NORMATIVA.

CISA SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Si rimanda al Safety Regulatory Addendum per le norme/directive e regolamenti applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).



Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge. Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

NFC/RFID electronic transponder card reader for installation inside the room, dedicated to CISA Electronic Solutions for Hotels, vertical pocket, 1 relay output 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 relay output 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), power supply 120-230 V~ 50/60 Hz, pocket lighting for location in the dark - 3 modules.

The device, dedicated to CISA Electronic Solutions for Hotels, recognizes the presence of a guest (GUEST) or staff (STAFF) in the room depending on the CISA transponder card for access to the room. The reader can thus in different ways control its two relay outputs connected to the room's electrical system.

#### FEATURES.

- Supply voltage: 120-230 V~, 50/60 Hz.
- Maximum power absorbed by the network: 1 VA.
- RFID technology @ 13.56 MHz, ISO14443B / Mifare ISO14443A standard, including DesFire EV3 and DesFire Light, NFC ready.
- Terminals:

  - L and N for the power supply.
  - Relay 1: terminal 1 as output of the NO contact (non-dry), internally connected to the power supply terminal L, 10 A 230 V~.
  - Relay 2: NO and C terminals (dry, non-SELV), 4 A 230 V~.

- Frequency range 13,553-13,567 MHz
- RF transmission power: < 60 dB $\mu$ A/m
- Operating temperature: 0°C to +40°C (indoor use).
- Protection class: IP20.
- Dimensions: 3 flush-mounting modules, depth 30 mm flush with wall.

#### CONTROLLABLE LOADS AT 230 V~.

##### Relay 1:

- resistive loads  : 10 A (20,000 cycles);
- incandescent lamps  : 5 A (20,000 cycles);
- LED lamps  : 100 W (20,000 cycles);
- fluorescent lamps  : 1 A (20,000 cycles);
- energy saving lamps  : 1 A (20,000 cycles);
- electronic transformers  : 700 W (20,000 cycles);
- ferromagnetic transformers: 5 A (20,000 cycles);
- cos Ø 0.6 motors: 3.5 A (20,000 cycles).

##### Relay 2:

- resistive loads  : 4 A (20,000 cycles);
- incandescent lamps  : 2 A (20,000 cycles).

#### OPERATION.

The reader is able to identify and distinguish the presence of transponder cards associated with the types of users provided for by the CISA Hotel system:

- GUEST card: guest, customer.
- STAFF card: facility service staff.

The different control of the two relays for the differentiated activation of the electrical users in the room is linked to the type of user card inserted:

- Upon recognition of the GUEST card Relays 1 and 2 are activated.
- Upon recognition of the STAFF card only Relay 1 is activated.

On removing the GUEST or STAFF cards, the relay(s) are deactivated after a 50 s courtesy time to permit easily exiting the room.

#### ADDITIONAL CONFIGURATION (optional).

The possible configuration of the reader allows the activation of the relays to be limited only to GUEST or STAFF cards valid for the system and room within which the reader is installed.

This configuration occurs through the use of the same CISA SERVICE-INIT card used to configure the CISA electronic lock for room access. The insertion of the SERVICE-INIT configuration card generates an acoustic signal from the integrated buzzer and does not trigger the activation of either of the two relays. Please refer to the CISA Hotel solution instructions manual for all the details.

SERVICE-INIT cards can only be encoded on CT4 or DesFire EV3 media; a SERVICE-INIT card encoded on DesFire EV3 configures the reader to recognise GUEST or STAFF cards only if encoded on DesFire EV3 and DesFire Light media.

The device can be reset, returning it to its default conditions, by presenting the SERVICE-INIT card again within the first 5 seconds of the reader's start-up.

#### INSTALLATION RULES.

- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- Connect the appliance as indicated in the figure. The circuit of relay R1 must be protected against overloads by a device, fuse or circuit breaker, with a rated current no greater than 10 A. The circuit of relay R2 must be protected by a delayed fuse with rated current no greater than 4 A. The fuses must have a breaking capacity of at least 1500 A.

#### REGULATORY COMPLIANCE.

CISA SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. Please refer to the Safety Regulatory Addendum for the applicable regulations and standards/directives. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).



#### WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m<sup>2</sup>, if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.



Lecteur électronique NFC/RFID de cartes à transpondeur à installer à l'intérieur de la pièce, dédié aux solutions électroniques CISA pour hôtel, poche verticale, 1 sortie à relais 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 sortie à relais 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentation 120-230 V~ 50/60 Hz, éclairage de la poche pour localisation dans l'obscurité - 3 modules.

Le dispositif, dédié aux **solutions électroniques CISA pour hôtel**, reconnaît la présence du client (GUEST) dans la chambre, ou du personnel de service (STAFF), en fonction du badge à transpondeur CISA utilisé pour entrer dans la pièce. Le lecteur est en mesure de contrôler et de différencier ses deux sorties à relais connectées à l'installation électrique de la pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation: 120-230 V~, 50/60 Hz
- Puissance maxi absorbée par le réseau: 1 VA
- Technologie RFID à 13,56 MHz, Standard ISO14443B/ Mifare ISO14443A comprenant DesFire EV3 et DesFire Light, NFC ready.
- Bornes:
- L et N pour l'alimentation.
- Relais 1: borne 1 comme sortie du contact NO (non sec), raccordé à la borne L d'alimentation, 10 A 230 V~.
- Relais 2: bornes NO et C (sec, non SELV), 4 A 230 V~.
- Gamme de fréquence: 13,553-13,567 MHz
- Puissance RF transmise: < 60 dBµA/m
- Température de fonctionnement: 0 °C - +40 °C (usage intérieur).
- Indice de protection: IP20.
- Dimensions: 3 modules d'encastrement, profondeur 30 mm, montage mural.

#### CHARGES COMMANDÉES SUR 230 V~

##### Relais 1:

- charges résistives : 10 A (20 000 cycles);
- lampes à incandescence : 5 A (20 000 cycles);
- lampes à leds : 100 W (20 000 cycles);
- lampes fluorescentes : 1 A (20 000 cycles);
- lampes à économie d'énergie : 1 A (20 000 cycles);
- transformateurs électriques : 700 W (20 000 cycles);
- transformateurs ferromagnétiques: 5 A (20 000 cycles);
- moteurs cos ø 0,6: 3,5 A (20 000 cycles).

##### Relais 2:

- charges résistives : 4 A (20 000 cycles);
- lampes à incandescence : 2 A (20 000 cycles).

#### FONCTIONNEMENT.

Le lecteur est en mesure d'identifier et de distinguer la présence de badges à transpondeur associés aux types d'usagers prévus par le système CISA pour hôtel:

- GUEST card: hôte, client.
- STAFF card: personnel de service de la structure.

Le pilotage différent des deux relais pour l'activation différenciée de l'électricité dans la chambre est lié au type de carte utilisateur insérée:

- En cas de reconnaissance du badge GUEST, les relais 1 et 2 s'activent.
- En cas de reconnaissance du badge STAFF, seul le relais 1 s'active.

Après avoir retiré les badges GUEST ou STAFF du lecteur, le/les relais se désactivent au bout de 50 secondes pour permettre aux personnes de quitter la pièce.

#### CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE (en option).

La configuration éventuelle du lecteur permet de limiter l'activation des relais exclusivement aux cartes GUEST ou STAFF valides pour l'installation et la chambre dans lesquelles le lecteur est installé.

Cette configuration se réalise en utilisant la carte CISA de SERVICE-INIT servant à configurer la serrure électronique CISA donnant accès à la chambre. En insérant la carte de configuration SERVICE-INIT, le buzzer incorporé émet un signal sonore mais aucun des deux relais ne se déclenche. Pour les détails, consulter le manuel d'utilisation de la solution CISA pour hôtel utilisée.

Les cartes SERVICE-INIT peuvent être encodées exclusivement sur des supports CT4 ou DesFire EV3 ; une SERVICE-INIT encodée sur DesFire EV3 configure le lecteur de sorte à reconnaître une carte GUEST ou STAFF uniquement si elles sont encodées sur des supports DesFire EV3 et DesFire Light. Il est possible de réinitialiser le dispositif en le ramenant aux conditions par défaut, en présentant à nouveau la carte SERVICE-INIT dans les 5 premières s qui suivent le démarrage du lecteur.

#### CONSIGNES D'INSTALLATION

- L'installation doit être confiée à des personnel qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Brancher l'appareil comme le montre la figure. Le circuit du relais R1 doit être protégé contre les surcharges par un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, à courant nominal inférieur ou égal à 10 A. Le circuit du relais R2 doit être protégé par un fusible retardé à courant nominal inférieur ou égal à 4 A. Les fusibles doivent avoir un pouvoir de coupure d'au moins 1500 A.

#### CONFORMITÉ AUX NORMES

CISA S.p.A. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Consulter les normes/directives du Safety Regulatory Addendum et les règlements applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).

#### DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m<sup>2</sup>. La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder para la instalación en el interior de la habitación, dedicado a las Soluciones Electrónicas CISA para Hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ N.O. (NO SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ N.O. (NO SELV), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, iluminación de la ranura para detección en la oscuridad - 3 módulos.

El dispositivo, dedicado a las **Soluciones Electrónicas CISA para Hoteles**, reconoce la presencia en la habitación del cliente (GUEST) o del personal de servicio (STAFF) según la tarjeta de acceso con transponder CISA. Por consiguiente, el lector puede controlar de forma diferenciada sus dos salidas de relé conectadas a la instalación eléctrica de la habitación.

#### CARACTERÍSTICAS.

- Tensión de alimentación: 120-230 V~, 50/60 Hz
- Potencia máx absorbida de la red: 1 VA.
- Tecnología RFID a 13,56 MHz, estándar ISO14443B/ Mifare ISO14443A incluidos DesFire EV3 y DesFire Light, NFC ready.
- Bornes:
- L y N para la alimentación.
- Relé 1: borne 1 como salida del contacto NO (no libre de tensión), internamente conectado al borne L de alimentación, 10 A 230 V~.
- Relé 2: bornes NO y C (libre de tensión, no SELV), 4 A 230 V~.
- Rango de frecuencia: 13,553-13,567 MHz
- Potencia RF transmitida: < 60 dBµA/m
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +40 °C (uso interno).
- Grado de protección: IP20.
- Tamaño: 3 módulos de empotrar, fondo de 30 mm, a ras de pared.

#### CARGAS CONTROLABLES A 230 V~.

##### Relé 1:

- cargas resitivas : 10 A (20.000 ciclos);
- lámparas incandescentes : 5 A (20.000 ciclos);
- lámparas de LED : 100 W (20.000 ciclos);
- lámparas fluorescentes : 1 A (20.000 ciclos);
- lámparas de bajo consumo : 1 A (20.000 ciclos);
- transformadores electrónicos : 700 W (20.000 ciclos);
- transformadores ferromagnéticos: 5 A (20.000 ciclos);
- motores cos ø 0,6: 3,5 A (20.000 ciclos).

##### Relé 2:

- cargas resitivas : 4 A (20.000 ciclos);
- lámparas incandescentes : 2 A (20.000 ciclos).

#### FUNCIONAMIENTO.

El lector puede identificar y distinguir la presencia de tarjetas con transponder asociadas a los tipos de usuarios previstos por el sistema CISA para Hoteles:

- GUEST card: invitado, cliente.
- STAFF card: personal de servicio de la estructura.

El control distinto de los dos relés para la activación diferenciada de los suministros eléctricos de la habitación depende del tipo de tarjeta de usuario insertada:

- Al reconocer la tarjeta GUEST se activan los relés 1 y 2.
- Al reconocer la tarjeta GUEST se activa solo el relé 1.

Al retirar la tarjeta GUEST o STAFF introducida el/los relé/s se desactivan al cabo de 50 segundos para permitir una cómoda salida del local.

#### CONFIGURACIÓN ADICIONAL (opcional)

La posible configuración del lector permite limitar la activación de los relés solamente para las tarjetas GUEST o STAFF, válidas para la instalación y la habitación donde se encuentra instalado el lector. Dicha configuración se produce mediante el uso de la misma tarjeta CISA de SERVICE-INIT, empleada para configurar la cerradura electrónica CISA de acceso a la habitación. La introducción de la tarjeta de configuración SERVICE-INIT genera una señal acústica del zumbador integrado, sin provocar la activación de ninguno de los dos relés. Para todos los detalles, consulte el manual de instrucciones de la solución CISA para Hoteles utilizada.

Las tarjetas SERVICE-INIT se pueden codificar solamente en soportes CT4 o DesFire EV3; una SERVICE-INIT codificada en DesFire EV3 configura el lector para reconocer tarjetas GUEST o STAFF, únicamente, cuando se hayan codificado en soportes DesFire EV3 y DesFire Light.

El dispositivo se puede restablecer, restaurando las condiciones predeterminadas, presentando de nuevo la tarjeta SERVICE-INIT en los 5 primeros segundos de inicio del lector.

#### NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- Conecte el aparato como se muestra en la figura. El circuito del relé R1 debe estar protegido contra las sobrecargas por un dispositivo, fusible o interruptor automático, con corriente nominal no superior a 10 A. El circuito del relé R2 debe estar protegido por un fusible retardado, con corriente nominal no superior a 4 A. Los fusibles deben tener un poder de interrupción al menos de 1500 A.

#### CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

CISA S.p.A. declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. Para normas/directivas y reglamentos aplicables, consulte el Safety Regulatory Addendum. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).

#### RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m<sup>2</sup>, es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.



Elektronisches Transponderkarten-Lesegerät NFC/RFID zur Installation innerhalb des Raums, gewidmet elektronischen CISA-Hotellösungen, senkrechter Kartenschlitz, 1 Relaisausgang NO 10 A 230 V~ (NICHT SELV), 1 Relaisausgang NO 4 A 230 V~ (NICHT SELV), Versorgung 120-230 V~ 50/60 Hz, Beleuchtung des Kartenschlitzes zur Erkennung im Dunkeln - 3 Module.

Das gewidmet elektronischen CISA-Hotellösungen Gerät erkennt die Anwesenheit im Raum des Gastes (GUEST) oder des Dienstpersonals (STAFF) in Abhängigkeit von der für den Zugang verwendeten CISA-Transponderkarte. Das Lesegerät kann daher die zwei an die Elektroanlage des Raums angeschlossenen Relaisausgänge getrennt überwachen.

#### EIGENSCHAFTEN.

- Versorgungsspannung: 120-230 V~, 50/60 Hz.
- Max. vom Stromnetz aufgenommene Leistung: 1 VA.
- RFID-Technologie @ 13.56 MHz, Standard ISO14443B/ Mifare ISO14443A inklusive DesFire EV3 und DesFire Light, NFC-Ready.
- Klemmen:
- L und N für Spannungsversorgung.
- Relais 1: Klemme 1 als Ausgang des (nicht potenzialfreien) NO-Ausgangs, intern an Klemme L für Spannungsversorgung angeschlossen, 10 A 230 V~.
- Relais 2: Klemme NO und C (potenzialfrei, nicht SELV), 4 A 230 V~.
- Frequenzbereich: 13,553-13,567 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 60 dBµA/m
- Betriebstemperatur: 0 °C - +40 °C (Innenbereich).
- Schutzart: IP20.
- Abmessungen: 3 UP-Module, 30 mm wandbündige Tiefe.

#### REGELBARE LASTEN BEI 230 V~.

##### Relais 1:

- ohmsche Lasten : 10 A (20.000 Zyklen)
- Glühlampen : 5 A (20.000 Zyklen)
- LED-Lampen : 100 W (20.000 Zyklen);
- Leuchtstofflampen : 1 A (20.000 Zyklen);
- Energiesparlampen : 1 A (20.000 Zyklen);
- Elektronische Transformatoren : 700 W (20.000 Zyklen);
- Ferromagnet-Transformatoren: 5 A (20.000 Zyklen);
- Motoren cos φ 0,6: 3,5 A (20.000 Zyklen).

##### Relais 2:

- ohmsche Lasten : 4 A (20.000 Zyklen)
- Glühlampen : 2 A (20.000 Zyklen).

#### FUNKTIONSWEISE

Das Lesegerät kann die Anwesenheit von den mit Benutzertypen lt. CISA-Hotelsystem verknüpften Transponderkarten erkennen und unterscheiden.

- GUEST Karte: Gast, Kunde.
- STAFF Karte: Dienstpersonal des Hotels.

Die unterschiedliche Ansteuerung der beiden Relais zur differenzierten Aktivierung der elektrischen Verbraucher im Zimmer hängt mit dem Typ der eingesteckten Verbraucherkarte zusammen:

- Bei Erkennen der GUEST Karte aktivieren sich die Relais 1 und 2.
- Bei Erkennen der STAFF Karte aktiviert sich nur das Relais 1.

Beim Abstecken der GUEST oder STAFF Karten wird/werden das/die Relais nach einer Komfortzeit von 50 s deaktiviert, um den Raum verlassen zu können.

#### ZUSÄTZLICHE KONFIGURATION (optional).

Durch die etwaige Konfiguration des Lesegeräts kann die Aktivierung der Relais allein auf die für die Anlage und das Zimmer, in denen das Lesegerät installiert ist, gültigen Karten GUEST bzw. STAFF beschränkt werden. Diese Konfiguration erfolgt mithilfe der für die Konfiguration des elektronischen CISA Zimmerschlösses verwendeten CISA-Karte SERVICE-INIT. Das Einsticken der Konfigurationskarte SERVICE-INIT löst eine akustische Meldung des eingebauten Summers aus, aktiviert dagegen nicht eines der beiden Relais. Für nähere Angaben wird auf die Bedienungsanleitung der verwendeten CISA-Hotellösung verwiesen.

Die Karten SERVICE-INIT können nur auf Medien CT4 oder DesFire EV3 codiert werden; eine auf den Medien DesFire EV3 codierte Karte SERVICE-INIT konfiguriert das Lesegerät so, dass es nur die auf Medien DesFire EV3 und DesFire Light codierten Karten GUEST oder STAFF erkennt.

Das Gerät kann auf Werkeinstellungen zurückgesetzt werden, indem die Karte SERVICE-INIT während der ersten 5 Sekunden nach Einschalten des Lesegeräts erneut eingelegt wird.

#### INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

• Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

• Das Gerät gemäß Abbildung anschließen. Der Schaltkreis des Relais R1 muss durch ein Gerät, eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit Nennstrom nicht über 10 A gegen Überlasten geschützt werden. Der Schaltkreis des Relais R2 muss durch eine träge Sicherung mit Nennstrom nicht über 4 A geschützt werden. Die Sicherungen müssen eine Abschaltleistung von mindestens 1500 A aufweisen.

#### NORMKONFORMITÄT

CISA SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Siehe „Safety Regulatory Addendum“ hinsichtlich der anwendbaren Rechtsvorschriften/Richtlinien und Verordnungen. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Produktdatenblatt unter folgender Internetadresse zur Verfügung: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).

#### Elektro- und Elektronik-Altegeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη NFC/RFID για εγκατάσταση στο εσωτερικό του δωματίου, ηλεκτρονικές λύσεις CISA για ξενοδοχεία, με κατακόρυφη υποδοχή, 1 έξοδο με ρελέ 10 A 230 V~ N.O. (ΧΩΡΙΣ SELV), 1 έξοδο με ρελέ 4 A 230 V~ N.O. (ΧΩΡΙΣ SELV), τροφοδοσία 120-230 V~ 50/60 Hz και φωτισμό της υποδοχής για δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι - 3 μονάδων.

Ο μηχανισμός, αφιερωμένη στην ηλεκτρονικές λύσεις CISA για ξενοδοχεία, αναγνωρίζει την παρουσία στο δωμάτιο του τελάτη (GUEST) ή του προσωπικού υπηρεσίας (STAFF) ανάλογα με την κάρτα προβάσας με πομποδέκτη CISA στο δωμάτιο. Επομένως, η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να ελέγχει με διαφοροποιημένο τρόπο τις δύο έξοδους με ρελέ που είναι συνδεδεμένες στην ηλεκτρική εγκατάσταση του δωματίου.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τάση τροφοδοσίας: 120-230 V~, 50/60 Hz.
- Μέγ. ισχύς απαρροφούμενη από το δίκτυο: 1 VA.
- Τεχνολογία RFID στα 13,56 MHz, πρότυπο ISO14443B/ Mifare ISO14443A συμπεριλαμβανομένων DesFire EV3 και DesFire Light, NFC ready.
- Επαφές κλέματα:
- L και N για τροφοδοσία.
- Ρελέ 1: επαφή κλέμα 1 ως έξοδος επαφής NO (μη καθαρή), εσωτερικά συνδεδεμένη στην επαφή κλέμας τροφοδοσίας L, 10 A 230 V~.
- Ρελέ 2: επαφές κλέμας NO και C (καθαρή, χωρίς SELV), 4 A 230 V~.
- Εύρος συχνότητας: 13,553-13,567 MHz
- Μεταδόδιμενη ισχύς RF: < 60 dBµA/m
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - +40°C (εσωτερική χρήση).
- Βαθμός προστασίας: IP20.
- Διαστάσεις: 3 χωνευτές μονάδες, βάθος 30 mm σε ευθυγράμμιση με τον τοίχο.

#### ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΑ 230 V~.

##### Ρελέ 1:

- ωμικά φορτία : 10 A (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες πρακτιώσεως : 5 A (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες LED : 100 W (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες φθορισμού : 1 A (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας : 1 A (20.000 κύκλοι),
- ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές : 700 W (20.000 κύκλοι),
- σιδηρομαγνητικοί μετασχηματιστές: 5 A (20.000 κύκλοι),
- κινητήρες cos φ 0,6: 3,5 A (20.000 κύκλοι).

##### Ρελέ 2:

- ωμικά φορτία : 4 A (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες πρακτιώσεως : 2 A (20.000 κύκλοι).

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να εντοπίσει και να διαχωρίσει την παρουσία καρτών με πομποδέκτη που σχετίζονται με τους τύπους χρήσης που προβλέπονται από το σύστημα CISA για ξενοδοχεία:

- GUEST card: φιλοξενούμενος, πελάτης.
- STAFF card: πρωστικό υπηρεσίας ξενοδοχείου.

Ο διαφορετικός έλεγχος των δύο ρελέ για διαφοροποιημένη ενεργοποίηση των ηλεκτρικών συστημάτων του δωματίου συνδέεται με τον τύπο κάρτας χρήσης που έχει εισαχθεί:

- Όταν αναγνωριστεί η κάρτα GUEST, ενεργοποιούνται τα ρελέ 1 και 2.

- Όταν αναγνωριστεί η κάρτα STAFF, ενεργοποιείται μόνο το ρελέ 1.

Όταν αφαιρεθεί η κάρτα GUEST ή STAFF που έχει εισαχθεί, το ρελέ ή τα ρελέ απενεργοποιούνται μετά από χρονικό διάστημα αναμονής 50 δευτ. για άνετη έξοδο από τον χώρο.

#### ΠΡΟΣΩΡΙΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (προαιρετική).

Η πιθανή διαμόρφωση της συσκευής ανάγνωσης επιτρέπει την ενεργοποίηση των ρελέ μόνο για τις κάρτες GUEST ή STAFF που ισχύουν για την εγκατάσταση και το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή ανάγνωσης. Αυτή η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης της ιδιαίτερης CISA κάρτας του SERVICE-INIT που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της πλεκτρολογίας κλειδαρίας CISA προβάσας στο δωμάτιο. Η εισαγωγή της κάρτας διαμόρφωσης SERVICE-INIT οδηγείται στην επικοπή μιας ηληκτικής επισήμανσης από τον ενωμένων υφιστάμενο βομβητή, αλλά δεν προκαλεί την ενεργοποίηση κανενάς από τα δύο ρελέ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο οδηγών που συστήματα CISA για ξενοδοχεία προσφέρουν. Οι κάρτες SERVICE-INIT μπορούν να κωδικοποιηθούν αποκλειστικά στα στηρίγματα CT4 ή DesFire EV3. Μια κωδικοποιημένη κάρτα SERVICE-INIT στο DesFire EV3 διαμορφώνει τη συσκευή ανάγνωσης με τέτοιο τρόπο ώστε οι κάρτες GUEST ή STAFF να αναγνωρίζονται μόνο στα στηρίγματα DesFire EV3 και DesFire Light. Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του μηχανισμού στις προπτελεγμένες συνθήκες του, παρουσιάζοντας έναν την κάρτα SERVICE-INIT κατά τα πρώτα 5 δευτ. από την έναρξη της συσκευής ανάγνωσης.

#### KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο πρωστικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέτουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου έγκειτη εγκατάσταση.
- Συνδέστε τη συσκευή όπως στην εικόνα. Το κύκλωμα του ρελέ R1 πρέπει να προστατεύεται από την υπερέστρωση μέσω μηχανισμού, ασφάλειας ή αυτόματου διακόπτη, με ονομαστικό ρεύμα έως 10 A. Το κύκλωμα του ρελέ R2 πρέπει να προστατεύεται από ασφάλεια με καθυστέρηση και ονομαστικό ρεύμα έως 4 A. Οι ασφάλειες πρέπει να έχουν ικανότητα διακοπής τουλάχιστον 1500 A.

#### ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Η CISA SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Για τα πρότυπα/τα οδηγίες και τους κανονισμούς που ισχύουν, ανατρέξτε στο Safety Regulatory Addendum. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στο δελτίο του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: [www.cisa.com](http://www.cisa.com).



#### AHHE - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, όπου υπάρχει στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συντάλεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορριμάτων. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης σύλλογης ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ένος νέου προϊόντος. Στα καταστήματα πωλήσεων το προϊόν πρέπει να παραδοθεί ως διάθεση, με διαστάσεις μηκότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη σύλλογη, προκειμένου να έκπινεται η επομένη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργάσεις και περιβαλλοντικού συμβάσης διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αργιτώνων επιπτώσεων για την περιβάλλοντα και την υγεία και προώθει την επαναχρησιμοποίηση της και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.



VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI - FRONT VIEW AND CONNECTIONS - VUE FRONTALE ET RACCORDEMENTS  
 VISTA FRONTAL Y CONEXIONES - FRONTANSICHT UND ANSCHLÜSSE - ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Tasca illuminata - Illuminated pocket - Poche illuminée  
 Ranura iluminada - Beleuchteter Kartenschlitz - Φωτισμένη υποδοχή

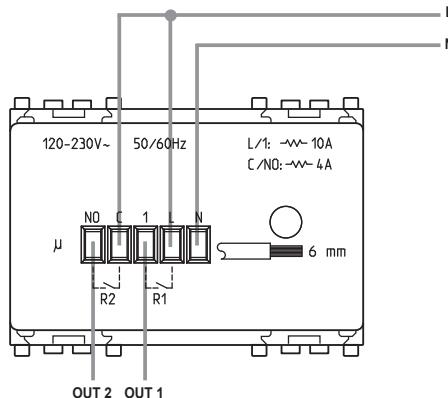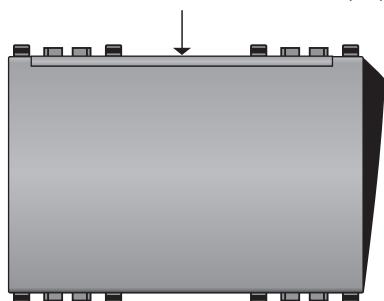

	ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
OUT 1	uscita Relè 1*	uscita Relay 1*	uscita Relais 1*	uscita Relè 1*	uscita Relais 1*	uscita Ρελέ 1*
OUT 2	uscita Relè 2	uscita Relay 2	uscita Relais 2	uscita Relè 2	uscita Relais 2	uscita Ρελέ 2
C	Comune Relè 2	Common Relay 2	Commun Relais 2	Común Relè 2	Sammelklemme Relais 2	Κοινές Ρελέ 2

\* Il comune del Relè 1 è internamente derivato dal morsetto L di alimentazione.

**N.B.:** OUT1 e OUT2 collegano direttamente i carichi associati ai profili di utenza (per le caratteristiche si veda il paragrafo Carichi Comandabili) oppure, se utilizzati nel sistema Well-Contact Plus, possono essere connessi a un ingresso binario compatibile (art. 01510).

\* The common contact of Relay 1 is internally shunted from the power supply terminal L.

**N.B.:** OUT1 and OUT2 directly connect the loads associated with the user profiles (for details refer to the Controllable Loads section) or, if used in the Well-Contact Plus system, they can be connected to a compatible binary input (art. 01510).

\* Le commun du relais 1 est en liaison directe avec la borne L d'alimentation à travers une connexion interne.

**N.B. :** OUT1 et OUT2 relient directement les charges associées aux profils d'utilisation (pour les caractéristiques, consulter le paragraphe Charges Commandées) ou, si elles sont utilisées dans le système Well-Contact Plus, elles peuvent être connectées à une entrée binaire compatible (art. 01510).

\* El común del relé 1 se deriva internamente del borne L de alimentación.

**NOTA IMPORTANTE:** OUT1 y OUT2 conectan directamente las cargas asociadas a los perfiles de usuario (para las características, consulte el apartado Cargas controlables) o bien, si se utilizan en el sistema Well-contact Plus, pueden conectarse a una entrada binaria compatible (art. 01510).

\* Das Bezugspotenzial des Relais 1 ist intern von der Versorgungsklemme L abgezweigt.

**HINWEIS:** OUT1 und OUT2 verbinden direkt die mit den Benutzerprofilen verknüpften Lasten (für die Eigenschaften siehe Abschnitt Regelbare Lasten) oder können, sofern im System Well-Contact Plus verwendet, an einen kompatiblen binären Eingang angeschlossen werden (Art. 01510).

\* Η κοινή επαφή του ρελέ 1 προέρχεται εσωτερικά από την επαφή κλέμας τροφοδοσίας L.

**ΣΗΜ.:** Οι έξοδοι OUT1 και OUT2 συνδέουν απευθείας τα φορτία που σχετίζονται με τα προφίλ χρήστης (για τα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στην παράγραφο «Ελεγχόμενα φορτία») ή, εάν χρησιμοποιούνται στο σύστημα Well-Contact Plus, μπορούν να συνδέθουν σε συμβατή δυαδική είσοδο (κωδ. 01510).

#### ILLUMINAZIONE DELLA TASCA

- Led centrale acceso:** La card non è inserita (funzione individuazione al buio) o non riconosciuta.
- Led centrale spento:** La card è inserita e riconosciuta.
- Led centrale lampeggiante:** Tempo di cortesia che sta per scadere (ultimi 10 s prima dello stacco dei carichi comandati).

**N.B.:** I Led laterali e quello centrale lampeggiano assieme in sequenza solo nei primi 5 s di avvio del lettore in condizioni di carta non inserita e identificano la fase entro cui, attraverso una speciale card CISA di SERVICE INIT, è possibile resettare il dispositivo riportandolo alle condizioni di default. Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo "Configurazione".

#### ÉCLAIRAGE DE LA POCHE

- Led centrale allumée :** Le badge n'est pas inséré (fonction localisation dans l'obscurité) ou n'a pas été reconnu.
- Led centrale éteinte :** Le badge est inséré et a été reconnu.
- Led centrale clignotante :** Temps de courtoisie arrivant à sa fin (10 dernières secondes avant la coupure des charges commandées).

**N.B.:** Les leds latérales et la led centrale clignotent simultanément uniquement durant les 5 premières secondes de démarrage du lecteur, sans badge, et elles identifient la phase durant laquelle il est possible de réinitialiser le dispositif à travers un badge spécial CISA de SERVICE INIT afin de le remettre dans les conditions d'origine. Pour les détails, consulter le paragraphe « Configuration ».

#### SCHLITZBELEUCHTUNG

- Mittlere LED ein:** Die Karte ist nicht eingesteckt (Lokalisierung im Dunkeln) oder nicht erkannt worden.
- Mittlere LED aus:** Die Karte ist eingesteckt und erkannt worden.
- Mittlere LED blinkt:** Komfortzeit ist fast abgelaufen (letzte 10 s vor Trennen der gesteuerten Lasten).

**HINWEIS:** Die seitlichen LEDs und die mittlere LED blinken gleichzeitig nur während der ersten 5 s beim Start des Lesegeräts im Zustand Karte nicht eingesteckt und definieren somit die Phase, in der das Gerät anhand einer speziellen CISA-Karte SERVICE INIT auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann. Für nähere Angaben siehe Abschnitt "Konfiguration".

#### POCKET LIGHTING

- Central LED on:** The card is not inserted (location in the dark function) or unrecognized.
- Central LED off:** The card is inserted and recognized.
- Central LED blinking:** Courtesy time which is about to expire (last 10 s before cutting off the controlled loads).

**N.B.:** The side LEDs and the central one blink together in sequence only in the first 5 s of reader start-up with the card not inserted and they identify the phase within which, by using a special SERVICE INIT CISA card, it is possible to reset the device taking it into the default condition. For further details see the "Configuration" section.

#### ILUMINACIÓN DE LA RANURA

- Led central encendido:** La tarjeta no está introducida (función de detección en la oscuridad) o no se ha reconocido.
- Led central apagado:** La tarjeta está introducida y se ha reconocido.
- Led central parpadeante:** Tiempo de cortesía que está a punto de finalizar (últimos 10 segundos antes de desconectar las cargas controladas).

**NOTA IMPORTANTE:** Los leds laterales y el central parpadean juntos en secuencia solo en los primeros 5 segundos de puesta en marcha del lector en condiciones de tarjetas no conectadas e indican la fase en la que, a través de una tarjeta especial CISA de SERVICE INIT, es posible resetear el dispositivo restableciendo las condiciones predeterminadas. Para más detalle, consulte el apartado "Configuración".

#### ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

- Αναγνώση κεντρική λυχνία Led:** Η κάρτα δεν έχει εισαχθεί (λειτουργία εντοπισμού στο σκοτάδι) ή δεν έχει αναγνωριστεί.
- Σβηστή κεντρική λυχνία Led:** Η κάρτα έχει εισαχθεί και αναγνωριστεί.
- Η κεντρική λυχνία Led αναβοσβήνει:** Το χρονικό διάστημα αναμονής πρόκειται να λήξει (τελευταία 10 δευτ. πριν από την αποσύνδεση των ελεγχόμενων φορτίων).

**ΣΗΜ.:** Οι πλευρικές λυχνίες Led και η κεντρική λυχνία αναβοσβήνουν μαζί και διαδοχικά μόνο κατά τα πρώτα 5 δευτ. από την εκκίνηση της συσκευής ανάγνωσης στην περίπτωση μη εισαγωγής της κάρτας και επισημαίνουν τη φάση εντός της οποίας, μέσω της ειδικής κάρτας CISA SERVICE INIT, μπορεί να εκτελεστεί επαναφορά του μηχανισμού στην προεπιλεγένη κατάσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Διαμόρφωση».