

20223.A-19223.A-14223.A: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS.



Leggere le istruzioni prima dell'installazione e/o utilizzo.

Per installare la presa procedere come illustrato nelle rispettive figure.

- Viti di fissaggio in verticale: fig. 2
- Viti di fissaggio in orizzontale: fig. 3

I morsetti sono adatti a conduttori rigidi o cordati (3x2,5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²).

La presa va installata su scatola BS4662 con profondità 35 mm.

PRESE USB

CARATTERISTICHE.

- Alimentazione: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 140 mA a 250 V~
- Tensione di uscita: 5,0 V d.c. (± 5%) ES1 o SELV
- Carico max in uscita: 2,4 A
- Potenza di uscita: 12,0 W
- Grado di protezione: IP20
- Apparecchio di classe II 
- Installazione per categoria di sovratensione CAT III



REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete e completato con placche Eikon, Arké o Plana in luoghi non polverosi, protetto da urti accidentali e lontano da fonti di calore.
- Prima di operare sull'impianto togliere la tensione agendo sull'interruttore generale (fig. 1).

IMPORTANTE.

- A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore onnipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3 mm.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico deve essere inferiore a 3 m.
- L'alimentatore è protetto internamente contro i sovraccarichi.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS.

Norme BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

20223.A-19223.A-14223.A: 2P+T 13 A 250 V~ SICURY socket outlet, British standard with 2P 1-way switch with red sign, 12 W 2.4 A 5 V USB power supply unit with 1 USB type A output for electronic devices, complete with mounting frame for installation in square BS mounting boxes, to be completed with BS 3-module cover plate.

20223.C-19223.C-14223.C: 2P+T 13 A 250 V~ SICURY socket outlet, British standard with 2P 1-way switch with red sign, 12 W 2.4 A 5 V USB power supply unit with 1 USB type C output for electronic devices, complete with mounting frame for installation in square BS mounting boxes, to be completed with BS 3-module cover plate.



Read the instructions before installation and/or use.

Proceed as illustrated in the respective figures to install the socket outlets.

- Vertical fixing screws: fig. 2
- Horizontal fixing screws: fig. 3

The terminals are suitable for rigid and stranded conductors (3x2.5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²).

The socket outlet should be installed in a BS4662 mounting box with a depth of 35 mm.

USB SOCKET OUTLETS

FEATURES.

- Power supply: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Power consumption: 140 mA at 250 V~
- Output voltage: 5.0 V d.c. (± 5%) ES1 or SELV
- Max output load: 2.4 A
- Output power: 12.0 W
- Protection degree: IP20
- Device in class II 
- Installation for CAT III overvoltage category



INSTALLATION RULES.

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The device can be installed in a flush mounting box or surface mounting box and completed with Eikon, Arké, or Plana cover plates in dust-free places, protected from accidental impacts and away from heat sources.
- Before working on the system, cut off the power voltage at the main switch (fig. 1).

IMPORTANT.

- An easily accessible omnipolar disconnection switch with a contact gap of at least 3 mm must be installed upstream from the power supply.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- The length of the connection cable to the electronic device must be no more than 3 m.
- The power supply unit is protected internally against overloads.

REGULATORY COMPLIANCE.

LV Directive. EMC directive. RoHS directive.

Standards BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

20223.A-19223.A-14223.A: Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais avec interrupteur 2P avec trait rouge, alimentation USB 12 W 2,4 A 5 V avec 1 sortie USB type A pour dispositifs électroniques, équipée d'un support pour l'installation en boîtes carrées BS, à compléter d'une plaque 3 modules BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais avec interrupteur 2P avec trait rouge, alimentation USB 12 W 2,4 A 5 V avec 1 sortie USB type C pour dispositifs électroniques, équipée d'un support pour l'installation en boîtes carrées BS, à compléter d'une plaque 3 modules BS.



Lire les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Pour installer la prise, suivre les indications données sur la figure.

- Vis de fixation à la verticale : fig. 2
- Vis de fixation à l'horizontale : fig. 3

Les bornes sont compatibles avec des conducteurs rigides ou torsadés (3x2,5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²).

La prise doit être installée dans une boîte BS4662 de 35 mm de profondeur.

PRISES USB

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-250 V, 50/60 Hz
- Consommation : 140 mA à 250 V
- Tension de sortie : 5,0 Vcc (± 5%) ES1 ou SELV
- Charge maxi. en sortie : 2,4 A
- Puissance de sortie : 12,0 W
- Indice de protection : IP20
- Appareil de classe II 
- Installation pour catégorie de surtension CAT III



CONSIGNES D'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur en matière d'installation du matériel électrique dans le pays d'utilisation.

EIKON	ARKE'	PLANA
20223.A	19223.A	14223.A
20223.C	19223.C	14223.C



- Instalar l'appareil dans des boîtes d'encastrement ou murales avec des plaques Eikon, Arké ou Plana, dans un endroit non poussièreux, où il ne risque aucun choc et à l'écart d'une source de chaleur.
- Avant d'intervenir sur l'installation, couper la tension par l'interrupteur principal (fig. 1).

IMPORTANT

- Installer en amont de l'unité d'alimentation un sectionneur omnipolaire facilement accessible avec une séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- La longueur du câble pour le raccordement au dispositif électronique ne doit pas dépasser 3 m.
- L'alimentation dispose d'une protection interne contre les surcharges.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT Directive CEM Directive RoHS

Normes BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit peut contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

20223.A-19223.A-14223.A: Toma de corriente SICURY 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés con interruptor 2P con marca roja, alimentador USB 15 W 3 A 5 V con 1 salida USB tipo A para dispositivos electrónicos, con soporte para montaje en cajas cuadradas BS; se completa con placa de 3 módulos BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Toma de corriente SICURY 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés con interruptor 2P con marca roja, alimentador USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 salida USB tipo C para dispositivos electrónicos, con soporte para montaje en cajas cuadradas BS; se completa con placa de 3 módulos BS.



Lea las instrucciones antes de la instalación y/o utilización.

Para instalar la toma de corriente, proceda como se ilustra en las correspondientes figuras.

- Tornillos de fijación en vertical: fig. 2
- Tornillos de fijación en horizontal: fig. 3

Los bornes son aptos para conductores rígidos o trenzados (3x2,5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²).

La toma de corriente se debe instalar en una caja BS4662 de 35 mm de profundidad.

TOMAS USB

CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 140 mA a 250 V~
- Tensión de salida: 5,0 Vcc (± 5 %) ES1 o SELV
- Carga máx. salida: 2,4 A
- Potencia de salida: 12,0 W
- Grado de protección: IP20
- Aparato de clase II
- Instalación para categoría de sobretensión CAT III



NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- El dispositivo debe instalarse en caja de empotrar o de superficie con placas Eikon, Arké, o Plana en lugares exentos de polvo, protegido contra impactos accidentales y lejos de fuentes de calor.
- Antes de intervenir en la instalación hay que desconectar la tensión mediante el interruptor general (fig. 1).

IMPORTANTE.

- Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de seccionamiento de tipo omnipolar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- La longitud del cable de conexión al dispositivo electrónico debe ser inferior a 3 m.
- El alimentador está protegido internamente contra sobrecargas.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 y EN IEC 63000.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.



RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

20223.A-19223.A-14223.A: Steckdose SICURY 2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard mit Schalter 2P, USB-Ladegerät 12 W 2,4 A 5 V mit einem USB-Ausgang Typ A für elektronische Geräte, inkl. Halterung für die Installation in quadratischen Dosen BS, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen für 3 Module BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Steckdose SICURY 2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard mit Schalter 2P, USB-Ladegerät 12 W 2,4 A 5 V mit einem USB-Ausgang Typ C für elektronische Geräte, inkl. Halterung für die Installation in quadratischen Dosen BS, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen für 3 Module BS.



Lesen Sie bitte die Anleitungen vor Installation bzw. Verwendung.

Verfahren Sie zur Installation der Steckdose gemäß den entsprechenden Abbildungen.

- Schrauben für vertikale Befestigung: Abb. 2
- Schrauben für horizontale Befestigung: Abb. 3

Die Klemmen eignen sich für starre oder versilbte Leiter (3x2,5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²). Die Steckdose wird in die Dose BS4662 mit 35 mm Tiefe installiert.

USB-STECKDOSEN

MERKMALE.

- Versorgung: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 140 mA a 250 V~
- Ausgangsspannung: 5,0 Vdc (± 5%) ES1 oder SELV
- Max. Ausgangslast: 2,4 A
- Ausgangsleistung: 12,0 W
- Schutzart: IP20
- Geräteklasse II
- Installation für Überspannungskategorie CAT III



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät ist in Unterputz- oder Aufputzdosen mit Eikon, Arké oder Plana Abdeckrahmen an staubfreien Orten vor Stößen geschützt und von Wärmequellen entfernt zu installieren.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage muss diese durch Betätigung des Hauptschalters spannungslos gesetzt werden (Abb. 1).

WICHTIGER HINWEIS.

- Vor dem Netzteil ist ein leicht zugänglicher allpoliger Trennschalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- Das Anschlusskabel an das elektronische Gerät darf nicht länger als 3 m sein.
- Das Netzteil ist intern gegen Überlastung geschützt.

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



Elektro- und Elektronik-Altergeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht.



EIKON	ARKE'	PLANA
20223.A	19223.A	14223.A
20223.C	19223.C	14223.C



20223.A-19223.A-14223.A: Πρίζα SICURY 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικού προτύπου με διακόπτη 2P με κόκκινο σύμβολο, τροφοδοτικό USB 12 W 2,4 A 5 V με 1 έξοδο USB τύπου A για ηλεκτρονικές συσκευές, στήριγμα για εγκατάσταση σε τετράγωνα κουτιά BS, συμπληρώνεται με πλαίσιο 3 στοιχείων BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Πρίζα SICURY 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικού προτύπου με διακόπτη 2P με κόκκινο σύμβολο, τροφοδοτικό USB 12 W 2,4 A 5 V με 1 έξοδο USB τύπου C για ηλεκτρονικές συσκευές, στήριγμα για εγκατάσταση σε τετράγωνα κουτιά BS, συμπληρώνεται με πλαίσιο 3 στοιχείων BS.

  Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση.

Για να εγκαταστήσετε την πρίζα, προχωρήστε όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες εικόνες.

- Βίδες στερέωσης στο κατακόρυφο επίπεδο: εικ. 2
- Βίδες στερέωσης στο οριζόντιο επίπεδο: εικ. 3

Οι επαφές κλέμας είναι κατάλληλες για άκαμπτους ή πλεγμένους αγωγούς (3x2,5 mm², 2x4 mm², 1x6 mm²).

Η πρίζα πρέπει να εγκαθίσταται στο κουτί BS4662 με βάθος 35 mm.

ΠΡΙΖΕΣ USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τροφοδοσία: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Κατανάλωση: 140 mA στα 250 V~
- Τάση εξόδου: 5,0 V d.c. (± 5%) ES1 ή SELV
- Μέγιστο φορτίο στην έξοδο: 2,4 A
- Ισχύς εξόδου: 12,0 W
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Συσκευή κατηγορίας II 
- Εγκατάσταση για κατηγορία υπέρτασης KAT. III

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χωνευτή ή επιτοιχία κουτιά σε συνδυασμό με πλαίσια Eikon, Arké ή Plana, σε χώρο χωρίς σκόνη, προστατευμένη από τυχαίες προσκρούσεις και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών στην εγκατάσταση, διακόψτε την παροχή τάσης μέσω του γενικού διακόπτη (εικ. 1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

- Πριν από το τροφοδοτικό, πρέπει να εγκατασταθεί ένας πολυπολικός διακόπτης αποσύνδεσης με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Εγκαταστήστε τον μηχανισμό σε ύψος μικρότερο από 2 m.
- Το μήκος του καλωδίου για σύνδεση στον ηλεκτρονικό μηχανισμό πρέπει να είναι μικρότερο από 3 m.
- Το τροφοδοτικό έχει εσωτερική προστασία έναντι υπερφόρτωσης.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένο κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m² μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

20223.A-19223.A-14223.A: Μπισ SICURY 2P+T 13 Αμπίρ 250 Φ ~ Κίβαςί Ινγλίζι Μίφταχ 2P βελαμέ Ημρα, Μίφτι USB - 12 και 2,4 Αμπίρ 5 Φούλτ Μίμρξ USB Μν νουό C λλάρηζε ιλκτρονίε, μζοδ βδεαμέ λλτρίβη φι Ελβε Μρεβέ BS, λίμ σλκμάληα με λουε Γυά β 3 υδατ BS.

20223.C-19223.C-14223.C: Μπισ SICURY 2P+T 13 Αμπίρ 250 Φ ~ Κίβαςί Ινγλίζι Μίφταχ 2P βελαμέ Ημρα, Μίφτι USB - 12 και 2,4 Αμπίρ 5 Φούλτ Μίμρξ USB Μν νουό C λλάρηζε ιλκτρονίε, μζοδ βδεαμέ λλτρίβη φι Ελβε Μρεβέ BS, λίμ σλκμάληα με λουε Γυά β 3 υδατ BS.

  αφρά λλελίματ κίλ λλτρίβη ο/أو λλσλκμλ.

λλλρίβη μκίβη, κμ βλτáβ μα ηο μωυξ φι λλσάλη μενίε.

- μσμίρ λλθίβ λλσίε: λλσάλ 2
 - μσμίρ λλθίβ λλσίε: λλσάλ 3
- αφρά λλνویλ λλλλμε λλνویλ λλνویλ أو μجدولة (3 × 2,5 μلم 2 × 4 μلم 2 × 1 μلم 6 × 2).
یچب λلرীব μکبش علی علبه BS4662 بعمق 35 مم.

Μπισ USB

λλνویλ.

- λλνویλ λλσλίε: 220-250 Φούλτ~ 50 / 60 ηρτζ
- λλσλκλ: 140 μλλί Αμπίρ 250 Φούλτ~
- ηηλ μίμρξ: 5,0 φ βίλ μσμλ. (± 5%) ES1 أو SELV
- αقصی حمولة للمخرج: 2,4 Αμπίρ
- قوة المخرج: 12.0 واط
- درجة الحماية: IP20
- جهاز من الفئة الثانية 
- λλλρίβ λλفه ηηλ ζλνλ λλλ λλνویλ λλλ

قواعد التركيب.

- یچب λلنفیذ λلرীব مں قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات.
- یچب λلثیب ηهاز φي صنادیق λلرীব φي فجوة أو λلثیب علی ηدار مع دعامات ولوحات Eikon أو Arké أو Plana, φي أماكن غیر مربة, ومحمية من الصدمات العرضية وبعيدًا عن مصادر الحرارة.
- قبل بدء العمل على الشبكة یچب فصل التيار الكهربی عنها عبر استخدام قاطع التيار العمومي (الشكل 1).

هام.

- قبل المیغذی, یچب λلرীব مفتح فصل متعدد الأقطاب یسهل الوصول إليه لا تقل المسافة بین نقاط التلامس به عن 3 مم.
- قم بتركيب الجهاز علی ارتفاع یقل عن 2 متر.
- یچب أن یكون طول كابل التوصیل بالηهاز الإلكتروني أقل من 3 أمتار.
- میغذی الطاقة مضم داخلیًا ضد الحمولة الزائدة.

λλمائل λلوائح λلنظیمة.

توجيه ηجهλ المنخفض. التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطیسي (EMC). توجيه تقیید استخدام المواد الخطر.

القوانين 1363 2-BS, SASO 2203, GSO BS 1363 2-BS, EN 62368-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

لائحة تسجيل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد یحتوی المنتج علی آثار من الرصاص.

مخلفات الةکرة الکربائیة والاکلرونیة - معلومال للمسخدمین
رمز صندوق القمامة المطلوب الوارد علی ηهاز أو علی العبوة یشر إلی أن المنتج فی نهایة عمره الإنتاجی یچب أن یجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخری. وبالتالي, سیتوجب علی المستخدم منح ηهاز عند وصوله لنهایة عمره إلی المراكز البلدية المناسبة للجمع المنفصل للمخلفات الکربائیة والإکلرونیة. ویدلًا عن الإلارة المسئلة, مں الممكن تسلیم ηهاز الذي ترغب فی التخلص منه مجانًا إلی الموزع, فی وقت مره ηهاز جدید مں نوع معادل. وأیضًا عند موزعی المنتجات الإکلرونیة الذي یملكون مساحة بیع لا تقل عن 400 م². فإنه مں الممكن تسلیم المنتجات الإکلرونیة التي یتم التخلص منها مجانًا والتي لا یزید أبعادها عن 25 سم, دون الالتزام بالشرأ. الجمع المنفصل المناسب لبدء التشغيل التالي لإعادة تدویر ηهاز الذي خرج من الخدمة ومعالجته والتخلص منه بشكل مطابق بیئًا یسهل فی تجنب الآثار السلیبة المحتملة علی البئیة والصحة وبعزز مں إعادة استخدام وأو تدویر المواد التي یكون منها ηهاز.





Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUE DE FACE • VISTA FRONTAL FRONTANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ • زاوية رؤية أمامية

20223.A-19223.A-14223.A


20223.C-19223.C-14223.C




1. Presa USB tipo A • Type A USB port • Prise USB type A • Toma USB tipo A
USB-Typ-A-Anschluss • Υποδοχή USB τύπου A • مقبس USB نوع A

2. Presa USB tipo C • Type C USB port • Prise USB type C • Toma USB tipo C
USB-Typ-C-Anschluss • Υποδοχή USB τύπου C • مقبس USB نوع C



1

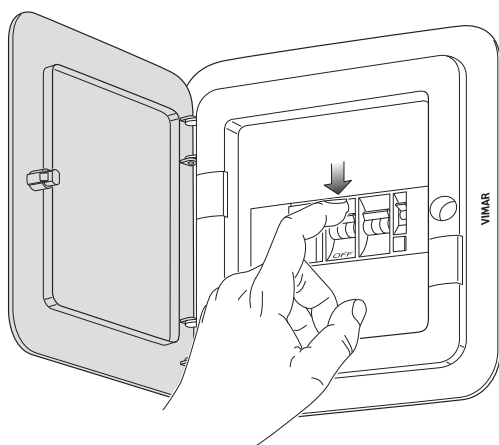

2

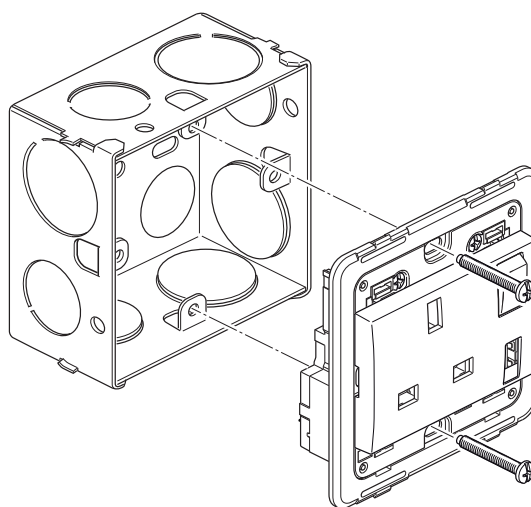

3

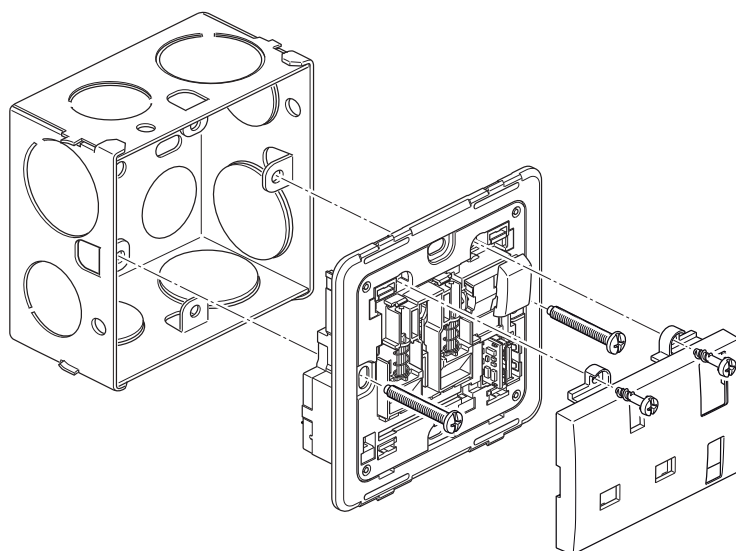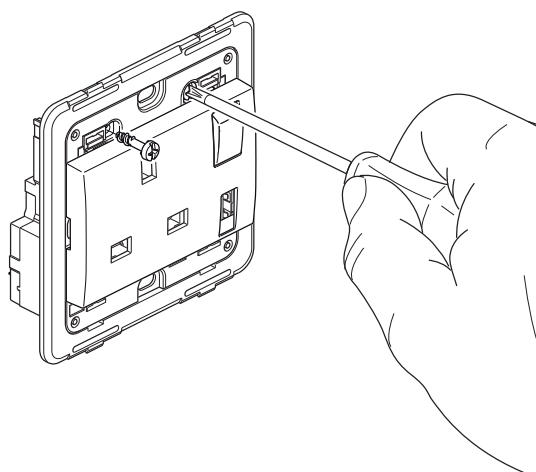

Importante: I morsetti di terra devono essere sempre collegati.

Important: Earth terminals are connected together.

Important: La bornes de terre doit toujours être connecté.

Wichtig: Die Erdung muss immer angeschlossen sein.

Importante: La conexión a tierra debe estar siempre conectado.

Σημαντικό: Η σύνδεση γείωσης πρέπει να συνδέεται πάντα.

هام: الخطوط الأرضية مرتبطة معا