

LINEA	EIKON	ARKE'	PLANA
30223.Cx	20223.A 20223.C	19223.A 19223.C	14223.A 14223.C



20223.A-19223.A-14223.A: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS.

30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS.



Leggere le istruzioni prima dell'installazione e/o utilizzo.

Per installare la presa procedere come illustrato nelle rispettive figure.

- Viti di fissaggio in verticale: fig. 2
- Viti di fissaggio in orizzontale: fig. 3

La presa va installata su scatola BS4662.

PRESE USB

CARATTERISTICHE.

- Alimentazione: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 140 mA a 250 V~
- Tensione di uscita: 5,0 V d.c. ($\pm 5\%$) ES1 o SELV
- Carico max in uscita: 2,4 A
- Potenza di uscita: 12,0 W
- Grado di protezione: IP20
- Apparecchio di classe II
- Installazione per categoria di sovratensione CAT III



REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete e completato con placche Linea, Eikon, Arké o Plana in luoghi non polverosi, protetto da urti accidentali e lontano da fonti di calore.
- Prima di operare sull'impianto togliere la tensione agendo sull'interruttore generale (fig. 1).

IMPORTANTE.

- A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore onnipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3 mm.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico deve essere inferiore a 3 m.
- L'alimentatore è protetto internamente contro i sovraccarichi.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS.

Norme BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

20223.A-19223.A-14223.A: 2P+T 13 A 250 V~ SICURY socket outlet, British standard with 2P 1-way switch with red sign, 12 W 2.4 A 5 V USB power supply unit with 1 USB type A output for electronic devices, complete with mounting frame for installation in square BS mounting boxes, to be completed with BS 3-module cover plate.

30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: 2P+T 13 A 250 V~ SICURY socket outlet, British standard with 2P 1-way switch with red sign, 12 W 2.4 A 5 V USB power supply unit with 1 USB type C output for electronic devices, complete with mounting frame for installation in square BS mounting boxes, to be completed with BS 3-module cover plate.



Read the instructions before installation and/or use.

Proceed as illustrated in the respective figures to install the socket outlets.

- Vertical fixing screws: fig. 2
- Horizontal fixing screws: fig. 3

The socket outlet should be installed in a BS4662 mounting box.

USB SOCKET OUTLETS

FEATURES.

- Power supply: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Power consumption: 140 mA at 250 V~
- Output voltage: 5.0 V d.c. ($\pm 5\%$) ES1 or SELV
- Max output load: 2.4 A
- Output power: 12.0 W
- Protection degree: IP20
- Device in class II
- Installation for CAT III overvoltage category



INSTALLATION RULES.

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The device can be installed in a flush mounting box or surface mounting box and completed with Linea, Eikon, Arké, or Plana cover plates in dust-free places, protected from accidental impacts and away from heat sources.
- Before working on the system, cut off the power voltage at the main switch (fig. 1).

IMPORTANT.

- An easily accessible omnipolar disconnection switch with a contact gap of at least 3 mm must be installed upstream from the power supply.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- The length of the connection cable to the electronic device must be no more than 3 m.
- The power supply unit is protected internally against overloads.

REGULATORY COMPLIANCE.

LV Directive. EMC directive. RoHS directive.

Standards BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - User information

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, avoiding illegal disposal sanctioned by law.

To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

20223.A-19223.A-14223.A: Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais avec interrupteur 2P avec trait rouge, alimentation USB 12 W 2,4 A 5 V avec 1 sortie USB type A pour dispositifs électroniques, équipée d'un support pour l'installation en boîtes carrées BS, à compléter d'une plaque 3 modules BS.

30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais avec interrupteur 2P avec trait rouge, alimentation USB 12 W 2,4 A 5 V avec 1 sortie USB type C pour dispositifs électroniques, équipée d'un support pour l'installation en boîtes carrées BS, à compléter d'une plaque 3 modules BS.



Lire les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Pour installer la prise, suivre les indications données sur la figure.

- Vis de fixation à la verticale : fig. 2
- Vis de fixation à l'horizontale : fig. 3

La prise doit être installée dans une boîte BS4662.

PRISES USB

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-250 V, 50/60 Hz
- Consommation : 140 mA à 250 V
- Tension de sortie : 5,0 Vcc ($\pm 5\%$) ES1 ou SELV
- Charge maxi. en sortie : 2,4 A
- Puissance de sortie : 12,0 W
- Indice de protection : IP20
- Appareil de classe II
- Installation pour catégorie de surtension CAT III



CONSIGNES D'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur en matière d'installation du matériel électrique dans le pays d'utilisation.
- Installer l'appareil dans des boîtes d'encastrement ou murales avec des plaques Linea, Eikon, Arké ou Plana, dans un endroit non poussiéreux, où il ne risque aucun choc et à l'écart d'une source de chaleur.
- Avant d'intervenir sur l'installation, couper la tension par l'interrupteur principal (fig. 1).



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

LINEA	EIKON	ARKE'	PLANA
30223.Cx	20223.A 20223.C	19223.A 19223.C	14223.A 14223.C



IMPORTANT

- Installer en amont de l'unité d'alimentation un sectionneur monopolaire facilement accessible avec une séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- La longueur du câble pour le raccordement au dispositif électronique ne doit pas dépasser 3 m.
- L'alimentation dispose d'une protection interne contre les surcharges.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT Directive CEM Directive RoHS

Normes BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit peut contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole du bac barré signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction.
Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

20223.A-19223.A-14223.A: Toma de corriente SICURY 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés con interruptor 2P con marca roja, alimentador USB 15 W 3 A 5 V con 1 salida USB tipo A para dispositivos electrónicos, con soporte para montaje en cajas cuadradas BS; se completa con placa de 3 módulos BS.

30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: Toma de corriente SICURY 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés con interruptor 2P con marca roja, alimentador USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 salida USB tipo C para dispositivos electrónicos, con soporte para montaje en cajas cuadradas BS; se completa con placa de 3 módulos BS.



Lea las instrucciones antes de la instalación y/o utilización.

Para instalar la toma de corriente, proceda como se ilustra en las correspondientes figuras.

- Tornillos de fijación en vertical: fig. 2
- Tornillos de fijación en horizontal: fig. 3

La toma de corriente se debe instalar en una caja BS4662.

TOMAS USB

CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 140 mA a 250 V~
- Tensión de salida: 5,0 Vcc ($\pm 5\%$) ES1 o SELV
- Carga máx. salida: 2,4 A
- Potencia de salida: 12,0 W
- Grado de protección: IP20
- Aparato de clase II
- Instalación para categoría de sobretensión CAT III



NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- El dispositivo debe instalarse en caja de empotrar o de superficie con placas Linea, Eikon, Arké, o Plana en lugares exentos de polvo, protegido contra impactos accidentales y lejos de fuentes de calor.
- Antes de intervenir en la instalación hay que desconectar la tensión mediante el interruptor general (fig. 1).

IMPORTANTE.

- Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de seccionamiento de tipo omnipolar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- La longitud del cable de conexión al dispositivo electrónico debe ser inferior a 3 m.
- El alimentador está protegido internamente contra sobrecargas.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 y EN IEC 63000.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.



RAEE - Información a los usuarios

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse de forma separada de otros residuos y entregarse a centros de recogida autorizados, de conformidad con las leyes nacionales de los países de la UE que aplican la Directiva RAEE. El objetivo es prevenir efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, garantizando la correcta gestión del producto como residuo, evitando así su eliminación abusiva sancionada por la ley.
Para la correcta eliminación del producto, consulte la normativa local de su país.

20223.A-19223.A-14223.A: Steckdose SICURY 2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard mit Schalter 2P, USB-Ladegerät 12 W 2,4 A 5 V mit einem USB-Ausgang Typ A für elektronische Geräte, inkl. Halterung für die Installation in quadratischen Dosen BS, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen für 3 Module BS.

30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: Steckdose SICURY 2P+E 13 A 250 V~ englischer Standard mit Schalter 2P, USB-Ladegerät 12 W 2,4 A 5 V mit einem USB-Ausgang Typ C für elektronische Geräte, inkl. Halterung für die Installation in quadratischen Dosen BS, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen für 3 Module BS.



Lesen Sie bitte die Anleitungen vor Installation bzw. Verwendung.

Verfahren Sie zur Installation der Steckdose gemäß den entsprechenden Abbildungen.

- Schrauben für vertikale Befestigung: Abb. 2
- Schrauben für horizontale Befestigung: Abb. 3

Die Steckdose wird in die Dose BS4662.

USB-STECKDOSEN

MERKMALE.

- Versorgung: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 140 mA a 250 V~
- Ausgangsspannung: 5,0 Vdc ($\pm 5\%$) ES1 oder SELV
- Max. Ausgangslast: 2,4 A
- Ausgangsleistung: 12,0 W
- Schutzart: IP20
- Geräteklasse II
- Installation für Überspannungskategorie CAT III



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät ist in Unterputz- oder Aufputzdosen mit Linea, Eikon, Arké oder Plana Abdeckrahmen an staubfreien Orten vor Stößen geschützt und von Wärmequellen entfernt zu installieren.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage muss diese durch Betätigung des Hauptschalters spannungslos gesetzt werden (Abb. 1).

WICHTIGER HINWEIS.

- Vor dem Netzteil ist ein leicht zugänglicher allpoliger Trennschalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- Das Anschlusskabel an das elektronische Gerät darf nicht länger als 3 m sein.
- Das Netzteil ist intern gegen Überlastung geschützt.

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen BS 1363-2, SASO 2203, GSO BS 1363-2, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird.
Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

20223.A-19223.A-14223.A: Πρίζα SICURY 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικό πρωτότυπο με διακόπτη 2P με κόκκινο σύμβολο, τροφοδοτικό USB 12 W 2,4 A 5 V με 1 έξοδο USB τύπου A για ηλεκτρονικές συσκευές, στήριγμα για εγκατάσταση σε τετράγωνα κουτιά BS, συμπληρώνεται με πλαίσιο 3 στοιχείων BS.



30223.Cx-20223.C-19223.C-14223.C: Πρίζα SICURY 2P+T 13 A 250 V~ αγγλικό πρωτότυπο με διακόπτη 2P με κόκκινο σύμβολο, τροφοδοτικό USB 12 W 2,4 A 5 V με 1 έξοδο USB τύπου C για ηλεκτρονικές συσκευές, στήριγμα για εγκατάσταση σε τετράγωνα κουτιά BS, συμπληρώνεται με πλαίσιο 3 στοιχείων BS.






Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση.



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com



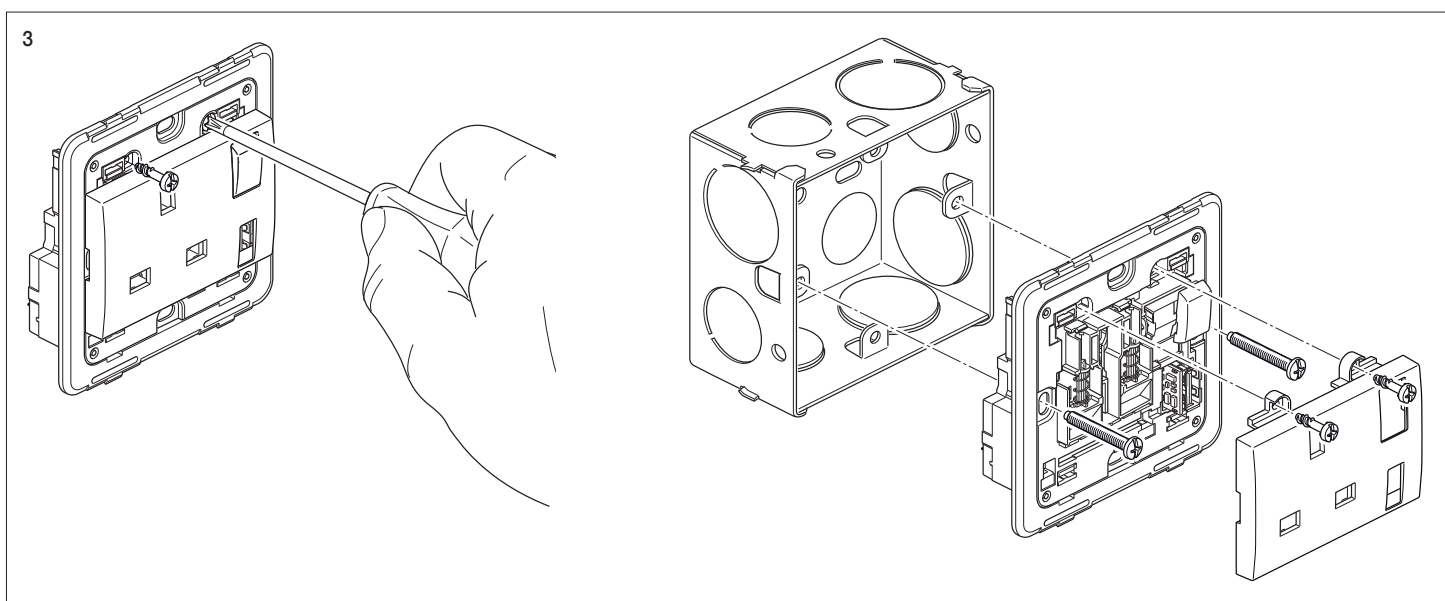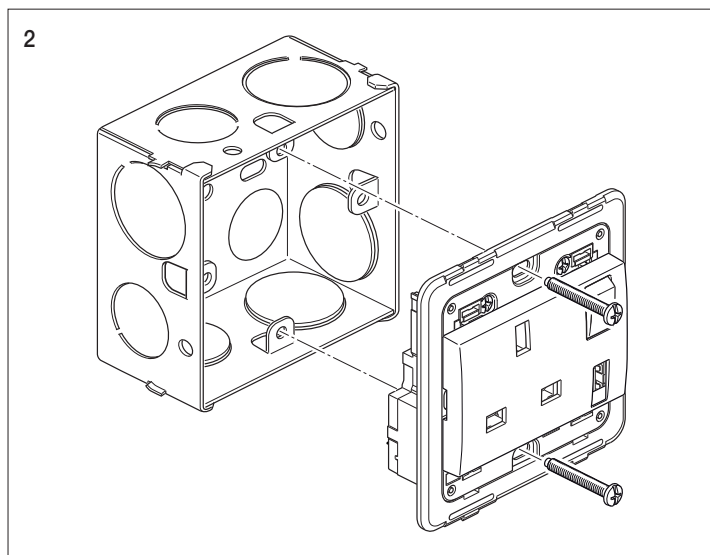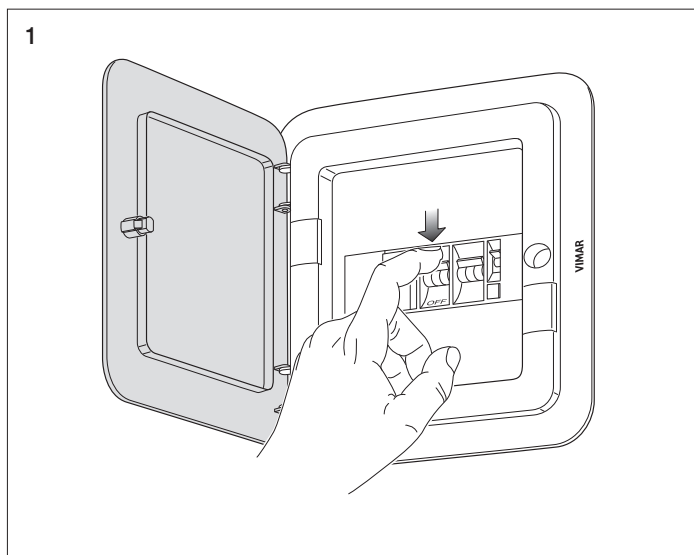

Importante: I morsetti di terra devono essere sempre collegati • **Important:** Earth terminals are connected together. • **Important:** La bornes de terre doit toujours être connecté • **Wichtig:** Die Erdung muss immer angeschlossen sein • **Importante:** La conexión a tierra debe estar siempre conectada • **Σημαντικό:** Η σύνδεση γείωσης πρέπει να συνδέεται πάντα • **هام:** الخطوط الأرضية مرتبطة معا

Modalità di installazione • Installation Mode • Mode d'installation • Modo de instalación • Installationsmodus • Λειτουργία εγκατάστασης

وضع الثبيت

	Profondità dispositivo Device Depth Profondeur de l'appareil Profundidad del dispositivo Gerätetiefe Βάθος συσκευής عمق الجهاز	Profondità minima scatola Minimum box depth Profondeur minimale de la boîte Profundidad mínima de la caja Mindestkastentiefe Ελάχιστο βάθος κουτιού الحد الأدنى لعمق الصندوق	Conduttori Conductors Conducteurs Conductores Kabel Καλώδια الكابلات
Linea	27,7 mm	35 mm	3x2,5 mm ²
		41 mm	3x4 mm ² 2x6 mm ²
Eikon	22,8 mm	35 mm	3x2,5 mm ²
Arké			3x4 mm ²
Plana			2x6 mm ²

I morsetti sono adatti a conduttori rigidi, flessibili o cordati • The terminals are suitable for rigid, flexible and stranded conductors • Les bornes sont compatibles avec des conducteurs rigides, flexible ou torsadés • Los bornes son aptos para conductores rígidos, flexible o trenzados • Die Klemmen eignen sich für starre, flexibel oder verseilte Leiter • Οι επαφές κλέμας είναι κατάλληλες για άκαμπτους, εύκαμπτος ή πλεγμένους αγωγούς • أطراف التوصيل ملائمة للموصلات الصلبة، مرنة أو المجدولة