



Portalámparas: Portalámp. para halógenas 4,5A 24V

02370

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /
Portalámparas halógenas

Portalámp. para halógenas 4,5A 24V

Portalámpara 4,5 A 24 V para lámparas halógenas con casquillo G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm de cable en teflón PTFE 0,75 mm². Máxima temperatura del uso continuo de la portalámpara 300 °C, del cable 180 °C. Agujeros de fijación \varnothing 3,3 mm distancia entre ejes 11,5 mm, cuerpo \varnothing 17 mm


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Dibujos




Volúmenes



Vista 3D



Galería

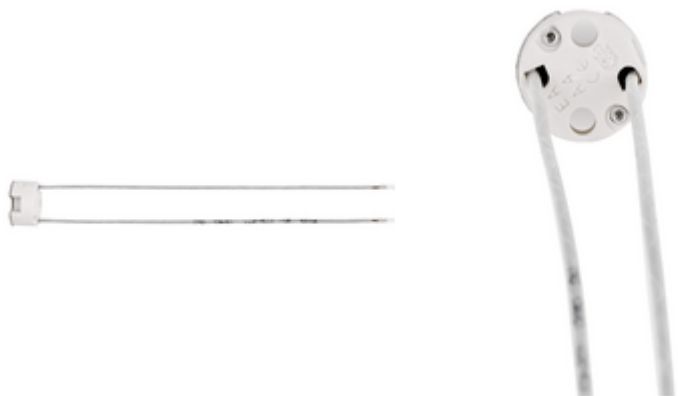

Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara enchufable
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** GX5.3
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Fijación mediante rosca
- **Rosca de boquilla:** Ninguno

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 037878

Código 8007352037878
Cantidad 1 NR
Med. 1,7x0,9x1,7 [cm]
Peso 7,39 [g]



8 007352 011229

Código 8007352011229
Cantidad 100 NR
Med. 19x14,3x9,5 [cm]
Peso 739,4 [g]



8 007352 643406

Código 8007352643406
Cantidad 500 NR
Med. 30,5x26x22 [cm]
Peso 4.240 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).