



Componentes comunes: Termostato táctil domótico 2M negro

02951

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes /
Dispositivos

Termostato táctil domótico 2M negro

Termostato con pantalla táctil para domótica para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, accionamiento de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF y de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 entrada para sensor NTC de temperatura cableado o de empotrar, retroiluminación de led RGB, conectable mediante interfaz con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466 para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%); se completa con placas Eikon, Arké o Plana, negro - 2 módulos

- Visualización y control de la humedad ambiente
- También para gestión de instalaciones de suelo radiante, así como calefacción y refrigeración
- Pantalla táctil capacitiva de alta reactividad
- Función Ecometer: para un mayor control del consumo energético
- Compatible con las series Eikon, Arké y Plana, el diseño reflex efecto cristal está disponible en tres colores



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Guía rápida \(1499 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe \(225 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Vídeo

- [Climaenergy EasyTool Professional](#)
- [Climaenergy 21509](#)
- [Climate control](#)


Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

Galería

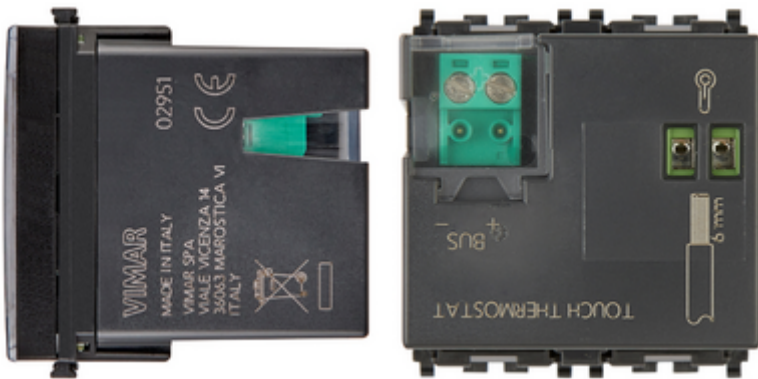

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Control de temperatura ambiente para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Composición:** Elemento básico
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Con operación local:** Si
- **Con protección contra robo/desmontaje:** No
- **Con pantalla LED:** No
- **Con visualizador:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Otros
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 9004
- **Transparente:** No
- **Ajuste manual del valor de consigna:** Si
- **Botón de presencia:** No
- **Operación paralela posible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Con conexión bus:** Si
- **Clase del regulador de temperatura:** V

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352512405
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 128,9 [g]



Código 8007352671164
Cantidad 18 NR
Med. 37,5x30x21 [cm]
Peso 2.650 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).