
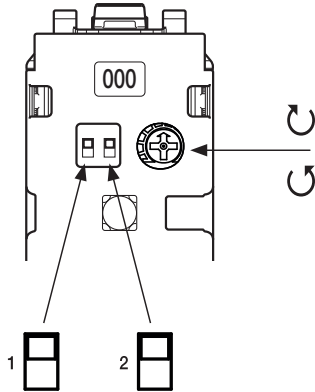
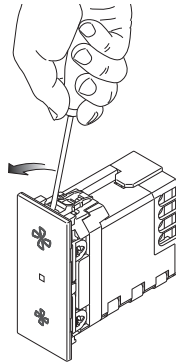


ضبط وتهيئة الإعدادات

قم بإزالة الزر العلوي واضبط مفاتيح التبديل-dip

20134-19134-14134

30134.x

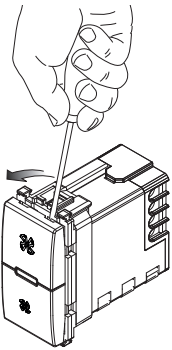

خافت الإضاءة، ضبط V1 من 5 إلى 25% (الافتراضي 25%)	
يزيد من سرعة الحد الأدنى	يقلل من سرعة الحد الأدنى

2. تشغيل مؤشر LED التنبيه الوضعية لأعلى = مؤشر LED التنبيه في وضع التوقف "OFF" الوضعية لأسفل = مؤشر LED التنبيه في وضع التشغيل "ON"

1. وضع إضاءة مؤشر LED التنبيه الوضعية لأعلى: - المحرك في وضع التوقف "OFF" ومؤشر LED التنبيه في وضع التشغيل "ON" - المحرك في وضع التشغيل "ON" ومؤشر LED التنبيه في وضع التوقف "OFF" الوضعية لأسفل: - المحرك في وضع التوقف "OFF" ومؤشر LED التنبيه في وضع التشغيل "ON" - المحرك في وضع التشغيل "ON" ومؤشر LED التنبيه في وضع التوقف "OFF"

خافت إضاءة قياسي 220 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز لمراوح السقف 15-150 وات، التحكم في التشغيل/الإيقاف والتنظيم باستخدام أزرار مدمجة، التحكم في التشغيل/الإيقاف من نقاط متعددة بدون أزرار، تنظيم الحد الأدنى للتهوية، كشف للنظام القابل للاختيار. جهاز غير قابل للتركيب في حاويات Isoset.

المواصفات.

- التشغيل، والإطفاء، وتغيير السرعة عبر الأزرار المدمجة.
- 4 مستويات لتنظيم سرعة المحرك:
 - إيقاف التشغيل
 - V1 = 5 - 25%
 - V2 = 50%
 - V3 = 75%
 - V4 = 100%
- حماية حرارية مع الإشارة إلى التدخل عن طريق لمبة تنبيه وامضة.
- نظام حماية من الأحمال الكهربائية الزائدة مع إشارة التدخل عبر مؤشر التنبيه الضوئي الوامض.
- يجب استخدامه في أماكن جافة وغير مائية عند درجة حرارة تتراوح بين 0° مئوية و 35°+ مئوية.
- يمكن في نفس علبة التوزيع تركيب ما يصل إلى 3 خافعات إضاءة بحمل 150 وات لكل منها.
- في حالة تركيب أكثر من 3 خافعات إضاءة في نفس علبة التوزيع، فإنه يجب تقليل الأحمال التي يمكن التحكم بها بواسطة كل منها بحيث لا يتجاوز مجموعها الحد الأقصى للطاقة المقدر بـ 450 وات.

التوصيلات.

- التحكم في السرعة وتغييرها عبر الأزرار المدمجة.
- نظام تحكم ON/OFF (تشغيل/إيقاف) بواسطة زر عن بُعد.
- التحكم عن بُعد
 - يعمل فقط نظام ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
 - يقوم بتنشيط خافت الإضاءة بالسرعة السابقة في حالة إيقاف التشغيل من جهاز تحكم عن بُعد
 - يقوم بتنشيط خافت الإضاءة على V1 في حالة إيقاف التشغيل من جهاز تحكم محلي
- للتشغيل الصحيح، يجب ألا يتجاوز طول كل اتصال بين خافت الإضاءة الأزرار NO الانضغاطية المفتوحة عادةً 100 متر.

تشغيل خافت الإضاءة

حالة المحرك	الزر	نزع الضاغط	الوظيفة
إيقاف "OFF"	على	قصير	يتم تشغيل المحرك على V1
	لأعلى	طويل	بدون وظيفة
تشغيل ON (أي سرعة)	على	قصير	ينتقل المحرك من Vn إلى Vn+1 (إذا كان المحرك V4، يظل V4)
	لأعلى	طويل	ينتقل المحرك من Vn إلى Vn-1 (إذا كان المحرك V1، ينطفئ)

n=1, 2, 3, 4.

ملاحظة هامة: في حالة انقطاع التيار الكهربائي ثم عودته لاحقاً، سيتم ضبط خافت الإضاءة على وضع "OFF" (إيقاف التشغيل) بغض النظر عن حالته التي كان عليها قبل انقطاع التيار الكهربائي.


قواعد التركيب.

- يجب تنفيذ عملية التركيب والتهيئة على يد طاقم عمل مؤهل مع الالتزام بالأحكام المنظمة لتركيب المنتجات الكهربائية السارية في بلد تركيب هذه المنتجات.
- يجب تركيب الجهاز في علبة تركيب مدمج ومثبت أو على الحائط عبر دعائمات جمل ولوحات Linea و Eikon و Arké و Plana.
- يجب أن يكون المفتاح الإلكتروني محملاً بمصهر مرتبط مباشرة بقدرة فصل مقدرة تبلغ 1500 أمبير أو بمفتاح أوتوماتيكي بتيار اسمي لا يتجاوز 1 أمبير.
- يجب تنفيذ التركيب والنظام مطافاً.
- المعتم غير مجهز بقطع ميكانيكي في الدائرة الرئيسية وبالتالي لا يوفر فصل جلفاني. يجب دائماً اعتبار الدائرة الموجودة على جانب الحمل تحت الجهد.

التوافق مع التوجيهات الأوروبية.

توجيه الجهد المنخفض. توجيه التوافق الكهرومغناطيسي. توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. القواعد EN IEC 63000، EN IEC 60669-2-1. لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام المواد الكيميائية (REACH) (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
يُشير رمز الحادى المشروط إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة للمنتج ككفايات، وبالتالي تجنب التخلص التسلي الذي يعاقب عليه القانون.
لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأحكام المحلية المتضمن عليها في بلدك.

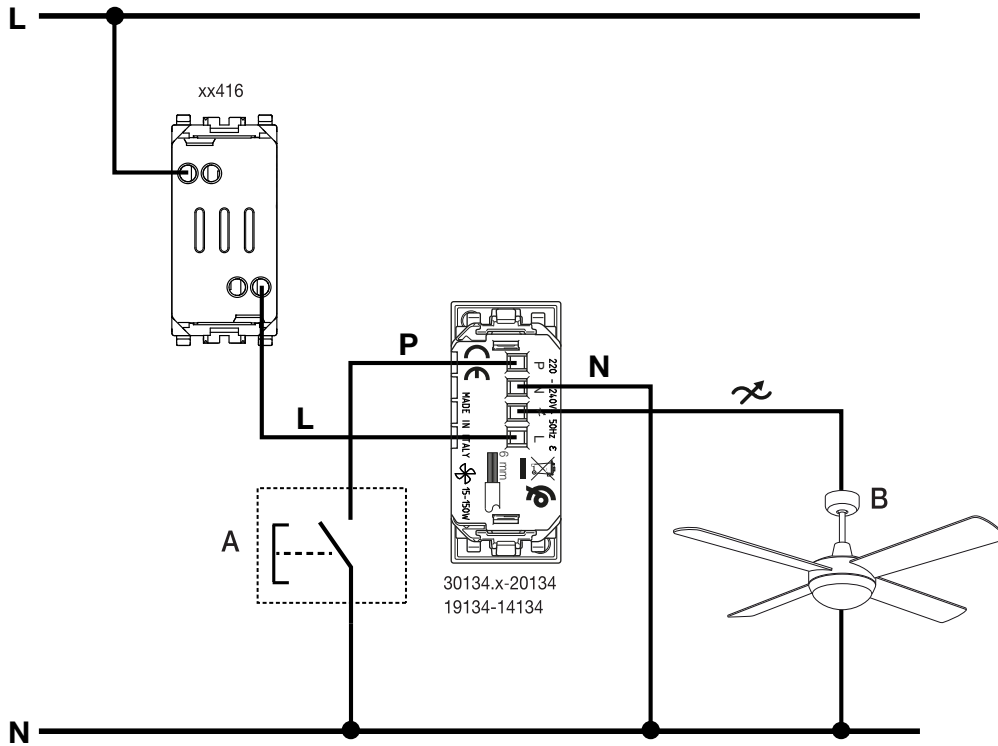

A: زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) والضبط.

B: مروحة سقف.

يتدخل المصهر الكهربائي للحماية في حالة وجود ماس كهربائي في الجمل التشغيلي.