

LINEA 30196.x	EIKON 20196	ARKÉ 19196	PLANA 14196	03996 03997
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



- بمجرد أن يصل شيش الحصى/الستار إلى نهاية مساره اضغط ضغطة قصيرة على ▼ (لأسفل) أو ▲ (لأعلى).
- يستأنف اليد الوميض ويتحرك شيش الحصى/الستار لمدة 1 ثانية للأسفل ولمدة 1 ثانية لأعلى.
- أعد مفتاح الإسقاط إلى الموضع OFF; ينطفئ الليد.

الموضع المفضل

- هام: من أجل تنفيذ هذا الضبط من الضروري إتمام تنفيذ أولاً إجراء ضبط التوقيت.
- أحضر شيش الحصى/الستار إلى الموضع المفضل.
- اضغط على ▲ (لأعلى) / ▼ (لأسفل) لمدة 3 ثواني أو قم بتنفيذ 5 ضغطات قصيرة على ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل); سيتحرك شيش الحصى/الستار لمدة 1 ثانية للأسفل ولمدة 1 ثانية لأعلى كتأكيد على الضبط.

هام: وقت نبض الشريحة للتحكم في الستائر هو 0.1 ثانية (غير قابل للتعديل) سواء أثناء الفتح أو الغلق.

إعادة الضبط

عند إحضار مفتاح الإسقاط من الوضع OFF إلى الوضع SET يتم إعادة ضبط جميع الإعدادات المنفذة. في حالة انقطاع جهد الشبكة تبقى جميع الإعدادات محفوظة في الذاكرة.

وظيفة مفاتيح التحكم والمفاتيح الموضعية ومفاتيح المجموعة.

- ضغطة طويلة (أكثر من 1 ثانية) = فتح/غلق شيش الحصى/الستار.
- ضغطة قصيرة (أقل من 1 ثانية) = ضبط الرقائق.
- ضغطة مزدوجة قصيرة ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل) = استدعاء الموضع المفضل.

قواعد التركيب.

- يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللائحة المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات.
- يجب حماية دائرة تغذية (L-N) ضد الأحمال الزائدة بواسطة قاطع أوتوماتيكي C10 أمبير.
- البندان 03996 و 03997 يمكن تركيبهما داخل غلب التوزيع طالما أنه مصرح بأنها مطابقة للأجهزة الكهربائية التي تبذل الطاقة.

استلام أمر التحكم من بعد.

يمكن التحكم في Quid من بعد عن طريق استخدام الأجهزة التالية:

- جهاز إنتركم فيديو Fili 2+: تطبيق Video Door + المنتج 40507 + المنتج 69RH أو 69PH (مبرمجة للتنفيذ الموقوت 2 ثانية)

- يسمح نظام Fili 2+ بإعداد تنفيذ موقوت (مرحل بند 69RH أو 69PH) والتحكم به من الأماكن الداخلية لجهاز الإنتركم فيديو. إن كان المكان الداخلي متصل (المنتج 40507) فإنه يمكن التحكم بالتنفيذ من بعد من خلال التطبيق Video Door.
- جهاز إنتركم فيديو IP: تطبيق Video Door + منتج 40607 + منتج 40636 (مبرمج للتنفيذ الموقوت 2 ثانية) يسمح نظام جهاز الإنتركم فيديو IP بإعداد تنفيذ موقوت (مرحل المنتج 40636) والتحكم به من الأماكن الداخلية لجهاز الإنتركم فيديو. إن كان المكان الداخلي متصل (المنتج 40507) فإنه يمكن التحكم بالتنفيذ من بعد من خلال التطبيق Video Door.

- ترموستات GSM: الجهاز مزود بمخرج قابل للبرمجة والذي يلزم توصيل مرحل دعم مساعد إليه (يكفي مرحل عادي أحادي ثابت مع ملف على 230 فولت). يتم التحكم في التنفيذ لاحقاً بواسطة التطبيق By-Phone أو التطبيق By-Clima (أو مباشرةً بواسطة رسالة قصيرة).

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بالجهد المنخفض (BT). التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC). القاعدة الأوروبية 2-1 60669-EN.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام المواد الكيميائية (REACH) (الاتحاد الأوروبي) رقم 2006/1907 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

معلومات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
 رزم صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشار إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، سينوجب على المستخدم فتح الجهاز عند وصوله لنهاية عمره إلى المراكز البلدية المسماة لتجميع المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإزالة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى المورد، في وقت شراء جهاز جديد من نوع مماثل. وأيضاً عند موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يتكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً للمنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. الجمع المنفصل المناسب لهذه التشغيل التالي لإعادة تدوير الجهاز الذي خرج من الخدمة ومعالجته والتخلص منه بشكل مطابق يتنبأ يسهم في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويعزز من إعادة استخدام وأو تدوير المواد التي يتكون منها الجهاز.



19196, 20196, 30196, 14196 - مبادل إلكتروني Quid لشيش الحصى مع توجيه الرقائق ومع مخرج بمرحل للمحرك 0,6 cosφ 2 أمبير 220-240 فولت~ 50 / 60 هيرتز، حفظ الموضع بالذاكرة.

03996 - نموذج مرحل إلكتروني Quid لشيش الحصى مع توجيه الرقائق ومع مخرج بمرحل للمحرك cosφ 0,6 2 أمبير 220-240 فولت~ 50 / 60 هرتز، حفظ الموضع بالذاكرة، التركيب في غلب التوزيع أو البواب الجهاز قادر على التحكم في حمل من نوع شيش الحصى أو الشيش أو الستار مع السماح كذلك بضبط موضع شيش الحصى أو الرقائق. إنه متوفر في إصدارات ذات زر مزدوج 1 نموذج متناسقة مع السلسلة المدنية Linea و Eikon و Arké و Plana أو علبه يتم التحكم بها بواسطة زر مزدوج. يمكن أن يتم توصيل الأجهزة معاً وإدارتها بواسطة أمر تحكم وحيد مركزي. من الممكن تخزين واستدعاء الموضع المفضل لشيش الحصى بدءاً من أي موضع أولي.

03997 - نموذج مركزي لشيش الحصى 2 Quid. مدخل للزر المفتوح عادةً، 6 مخارج لنموذج مرحل شيش الحصى 03996 Quid. التغذية 220-240 فولت 50 / 60 هرتز، التركيب في غلب توزيع أو بواب.

الجهاز، القابل للتركيب داخل غلب البواب أو داخل غلب التوزيع المصرح بأنها مطابقة للأجهزة الكهربائية التي تبذل الطاقة، يتحكم بالتسلسل في اثنين من الأحمال (تشغيل/إيقاف) (ON/OFF) بناءً على إشارة مستلمة من الزر.

مواصفات المنتجات 30196, 20196, 19196, 14196 و 03996.

- جهد التغذية الاسمي: 220 – 240 فولت~ 60/50 هيرتز.
- الاستهلاك: 13 مللي أمبير
- مخرج بمرحل
- أحمال يمكن التحكم بها على 220-240 فولت~:
 - محركات 0,6 cos φ 2 أ (20.000 دورة).
- زر مزدوج للمنتجات 30196-20196-19196-14196
- مصباح ليد ومن أجل الإشارة إلى حالة الحمل والبرمجة.
- كتل التوصيل:
 - نقاط تلامس المرحل ▲ (لأعلى) و ▼ (لأسفل) المحرك
 - الخط L
 - محايد N
- مدخل أمر التحكم بالمجموعة C ▲ و C ▼ والتي يلزم توصيلها بالمنتج. 14062-19062-20062-30062. بالنسبة للمنتجات 30196-20196-19196-14196 مدخل أمر التحكم الموضعي المضاف باستخدام المنتج 03997.
- في المنتج 03996 مدخل مخصص ▲ P و ▼ P من أجل أمر التحكم الموضعي (على سبيل المثال المنتج 14062-19062-20062-30066, 14062-19066-20066-30066).
- عدد شيش الحصى القابل للتوصيل: 20 بحدٍ أقصى.
- أقصى طول للكابلات لكل قطاع: 50 م
- الوظائف القابلة للتنفيذ:
 - ضبط موضع شيش الحصى /الستار.
 - ضبط موضع الرقائق.
 - من الممكن حفظ واستدعاء الموضع المفضل لشيش الحصى/الستار بدءاً من أي موضع أولي.
 - أمر تحكم بواسطة زر مزدوج متشابك أو غير متشابك.
 - القدرة المبددة المنتج 03996: بحدٍ أقصى 1 وات.
- في حالة توصيل مرحلات متعددة لشيش الحصى معاً لأغراض مركزية النظام، باستخدام الوحدة المركزية 03997 أو مباشرة إلى وحدة التحكم العامة دون تداخل وحدات إضافية، يجب أن يتم تنفيذ النظام باستخدام مفتاح تفاضلي واحد و/أو قاطع حراري مغناطيسي.
- يجب استخدامه في أماكن جافة وغير متربة عند درجة حرارة تتراوح بين 0° مئوية و 45°+ مئوية.

مواصفات المنتج 03997.

- الجهد الاسمي للتغذية الكهربائية: 220 – 240 فولت~ 60/50 هيرتز.
- أمر تحكم بواسطة زر مزدوج متشابك أو غير متشابك.
- بالتوافق مع المنتج 30196-20196-19196-14196 يسمح بإدخال أمر تحكم إضافي موضعي.
- يسمح بالتحكم في 3 مجموعات من شيش الحصى.
- عدد شيش الحصى القابل للتوصيل: 20 بحدٍ أقصى.
- عدد مستويات المجموعة: 3 بحدٍ أقصى
- أقصى طول للكابلات لكل قطاع: 50 م
- يجب استخدامه في أماكن جافة وغير متربة عند درجة حرارة تتراوح بين 0° مئوية و 45°+ مئوية.

إعداد المنتجات 30196, 20196, 19196, 14196 و 03996.


يتم تنفيذ الإعداد عن طريق العمل على مفتاح الإسقاط الخاص بالجهاز وعلى أزرار التحكم (يرجى الإطلاع على الأشكال 30196-20196-19196-14196 و 03996). ملاحظة هامة. بالنسبة للمنتج 03996 فصل التغذية الكهربائية قبل الدخول إلى الجهاز والعمل على مفاتيح الإسقاط.

ضبط التوقيت

افتراضياً يتم ضبط المرحل بزمان تشغيل يعادل 120 ثانية؛ من أجل تعديل هذه القيمة اعمل على النحو التالي:

- أزل شيش الحصى/الستار حتى نهاية مساره
- ضع مفتاح الإسقاط على SET: يبدأ الليد في الوميض (في حالة الضغط على ▼ (لأسفل) لا يحدث شيء)
- اضغط بضغطة طويلة على ▲ (لأعلى) من أجل رفع شيش الحصى/الستار؛ يصبح الليد مضيقاً بشكلٍ ثابت.

14196-19196-20196-30196

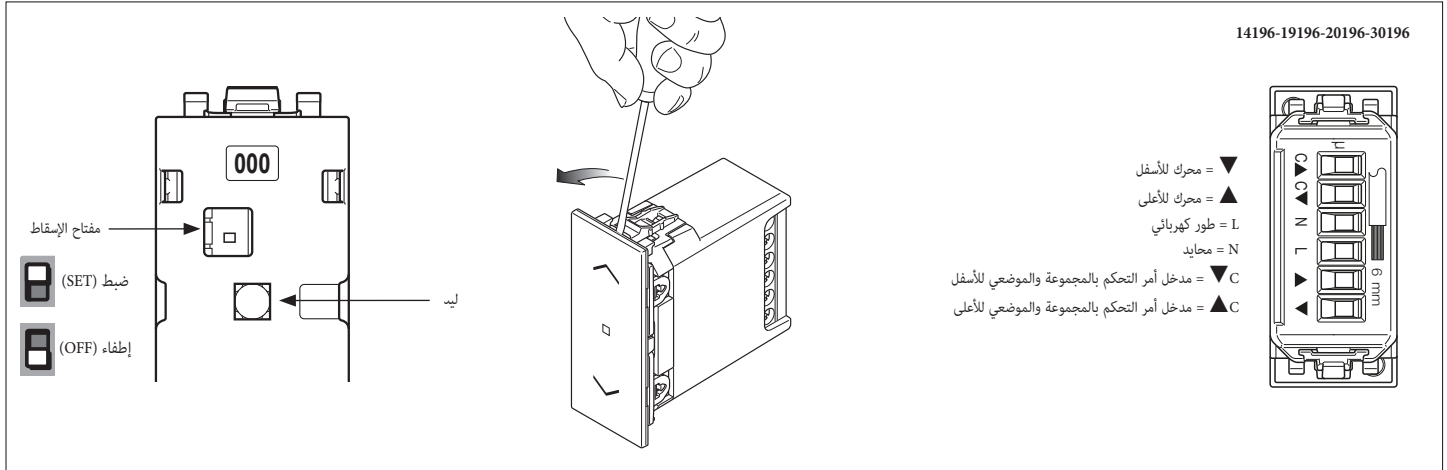

ملاحظة هامة عرض رسومي لسلسلة Linea. موضع أطراف التوصيل والأسلاك والوظائف المماثلة لـ Eikon و Arké و Plana.


03996




03997





توصيل 14196-19196-20196-30196 لأمر التحكم الموضعي بشيش الحصرة من نقطة واحدة أو عدة نقاط

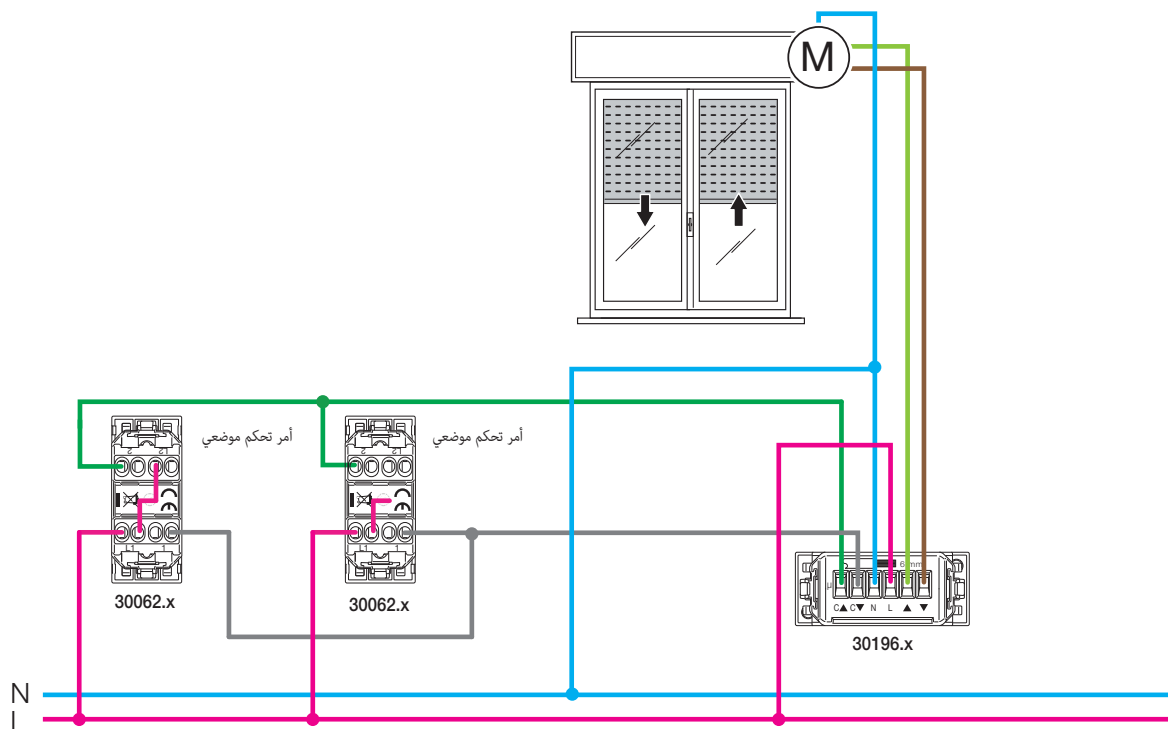

توصيل تمرکز شيش الحصرة بواسطة 14196-19196-20196-30196 و 03996

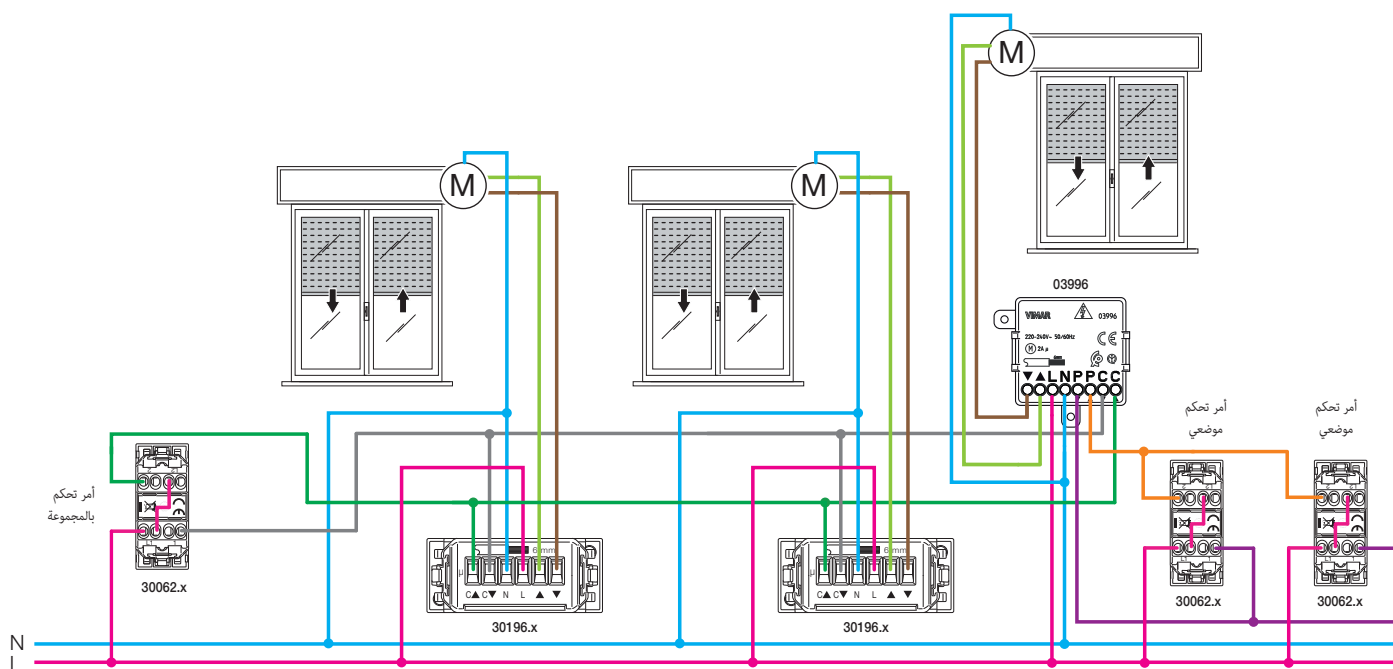

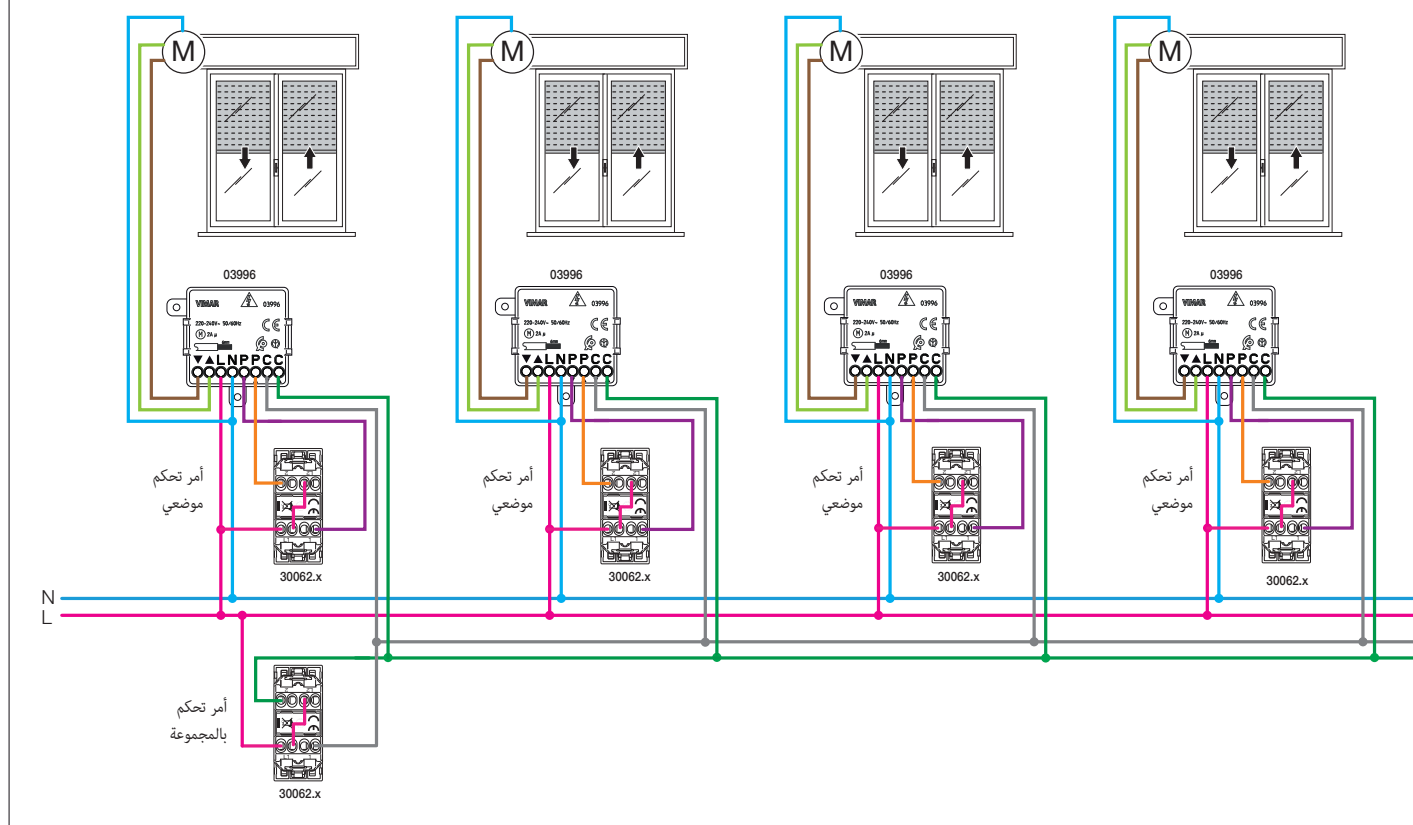

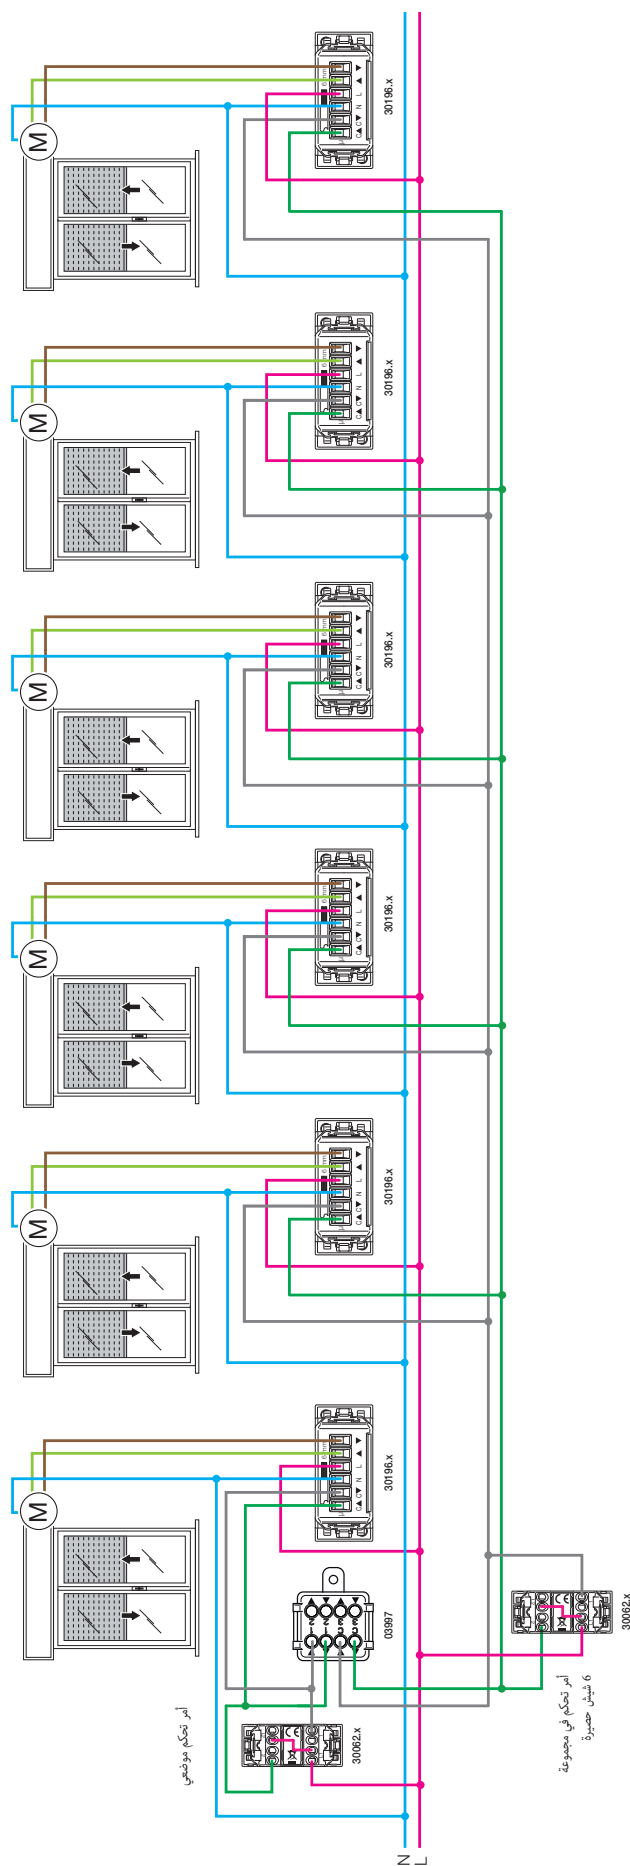

قيود التركيب

- بحد أقصى 20 شيش حصىرة
- أقصى طول للكابلات 50 م لكل قطاع
- 3 مستويات بالمجموعة

