


Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, alimentatore USB 18 W con 1 uscita tipo C - 2 moduli



Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB di tipo C.

PRESA USB

CARATTERISTICHE.

- Alimentazione: 250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 300 mA a 250 V~
- Tensione/corrente di uscita d.c. ($\pm 5\%$) ES1 e rendimenti:

Tensione	Corrente	Rendimento medio in modo attivo	Rendimento a basso carico sui (10%)
5 V	2,4 A	86	81
9 V	2,0 A	88	83

- Potenza di uscita max: 18,0 W
- Potenza a vuoto (quando i dispositivi da caricare non sono collegati alla presa): 0,07 W
- Protezioni del dispositivo:
 - Protezione da sovra/sotto tensioni
 - Protezione da sovracorrenti
 - Protezione da cortocircuito
 - Protezione da sovratemperatura (spegnimento e ripristino)
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +35 °C (uso interno)
- Apparecchio di classe II 
- Installazione per categoria di sovratensione OVC III

 REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete e completato con placche Linea, Eikon, Arké o Plana in luoghi non polverosi, protetto da urti accidentali e lontano da fonti di calore.
- Prima di operare sull'impianto togliere la tensione agendo sull'interruttore generale.
- Per facilitare il collegamento i cavi di alimentazione devono uscire dal lato morsetti.

IMPORTANTE.

- A monte del dispositivo deve essere installato un interruttore onnipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3 mm.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico deve essere inferiore a 3 m.
- La presa USB tipo C è protetta internamente contro i sovraccarichi.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.

Norme DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.


Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

 RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.
Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

SICURY 2P+T 16 A 250 V~ socket outlet, German standard, USB 18 W power supply unit with 1 type C output - 2 modules.



The device should be used to charge mobile phones and all electronic devices that can be charged from any standard USB type C socket outlet.

USB SOCKET OUTLET

FEATURES.

- Power supply: 250 V~ 50/60 Hz
- Power consumption: 300 mA at 250 V~
- DC output current/voltage ($\pm 5\%$) ES1 and efficiency:

Voltage	Current	Average efficiency in active mode	Efficiency with low load (10%)
5 V	2.4 A	86	81
9 V	2.0 A	88	83

- Max output power: 18.0 W
- Power with no load (when the devices to be charged are not connected to the socket outlet): 0.07 W
- Power Protections:
 - Over/Under Voltage Protection
 - Over Current Protection
 - Short Circuit Protection
 - Over Temperature Protection (reversible auto-off)
- Protection degree: IP20
- Operating temperature: 0 °C to +35 °C (indoor use)
- Device in class II 
- Installation for OVC III overvoltage category

 INSTALLATION RULES.

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The device can be installed in a flush mounting box or surface mounting box and completed with Linea, Eikon, Arké, or Plana cover plates in dust-free places, protected from accidental impacts and away from heat sources.
- Before working on the system, cut off the power on the main switch .

IMPORTANT.

- An easily accessible omnipolar disconnection switch with a contact gap of at least 3 mm must be installed upstream from the power supply.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- The length of the connection cable to the electronic device must be no more than 3 m.
- The type C USB socket outlet is protected internally against overloads.

REGULATORY COMPLIANCE.

LV Directive. EMC directive. RoHS directive. ErP directive.

Standards DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.


(EU) Regulation for external power supply units no. 2019/1782.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

 WEEE - User information

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, avoiding illegal disposal sanctioned by law.
To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand, alimentation USB 18 W avec 1 sortie type C - 2 modules.



Utiliser le dispositif pour recharger les mobiles et tous les appareils électroniques qui peuvent être rechargés à partir d'une prise standard USB de type C.

PRISE USB

CARACTÉRISTIQUES.

- Alimentation : 250 V~ 50/60 Hz
- Consommation : 300 mA à 250 V~
- Tension de sortie : 5,0 Vcc (± 5%) ES1 et/ou SELV
- Tension/courant de sortie c.c. (± 5%) ES1 et rendements :

Tension	Courant	Rendement moyen en mode actif	Rendement à faible charge (10%)
5 V	2,4 A	86	81
9 V	2,0 A	88	83

- Puissance maxi de sortie : 18,0 W
- Puissance à vide (lorsque les dispositifs à recharger ne sont pas branchés à la prise) : 0,07 W
- Power Protections :
 - Protection contre sur/sous voltage
 - Protection contre surintensité
 - Protection contre court-circuit
 - Protection sur-température (auto-off réversible)
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : 0 °C - +35 °C (usage intérieur)
- Appareil de classe II 
- Installation pour catégorie de surtension OVC III

CONSIGNES D'INSTALLATION.

- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur en matière d'installation du matériel électrique dans le pays d'utilisation.
- Installer l'appareil dans des boîtes d'encastrement ou murales avec des plaques Linea, Eikon, Arké ou Plana, dans un endroit non poussiéreux, où il ne risque aucun choc et à l'écart d'une source de chaleur.
- Avant d'intervenir sur l'installation, couper la tension du réseau en appuyant sur l'interrupteur principal.
- Pour faciliter la connexion, les cordons d'alimentation doivent sortir du côté des bornes.

IMPORTANT.

- Installer en amont de l'unité d'alimentation un sectionneur omnipolaire facilement accessible avec une séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- La longueur du câble pour le raccordement au dispositif électronique ne doit pas dépasser 3 m.
- La prise USB type C dispose d'une protection interne contre les surcharges.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive BT. Directive CEM. Directive RoHS. Directive ErP.

Normes DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.

Règlement sur les alimentations extérieures (UE) n° 2019/1782.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit peut contenir des traces de plomb.

 **DEEE - Informations destinées aux utilisateurs**
Le symbole du bac barré signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction.
Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar alemán, alimentador USB 18 W con 1 salida tipo C - 2 módulos.



El dispositivo debe utilizarse para la recarga de teléfonos móviles y todos los aparatos electrónicos que se puedan recargar desde una toma USB estándar de tipo C.

TOMA USB

CARACTERÍSTICAS.

- Alimentación: 250 V~ 50/60 Hz
- Consumo: 300 mA a 250 V~
- Tensión/corriente de salida CC (± 5%) ES1 y rendimientos:

Tensión	Corriente	Rendimiento medio en modo activo	Rendimiento con carga baja (10%)
5 V	2,4 A	86	81
9 V	2,0 A	88	83

- Potencia máx. de salida: 18,0 W
- Alimentación en vacío (cuando los dispositivos que se van a cargar no están conectados a la toma de corriente): 0,07 W
- Power Protections:
 - Over/Under Voltage Protection
 - Over Current Protection
 - Short Circuit Protection
 - Over Temperature Protection (auto-off reversible)
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +35 °C (uso interno)
- Aparato de clase II 
- Instalación para categoría de sobretensión OVC III

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- El dispositivo debe instalarse en caja de empotrar o de superficie con placas Linea, Eikon, Arké, o Plana en lugares exentos de polvo, protegido contra impactos accidentales y lejos de fuentes de calor.
- Antes de intervenir en la instalación hay que cortar la corriente desde el interruptor general.
- Para facilitar la conexión, los cables de alimentación deben salir del lado de los bornes.

IMPORTANTE.

- Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de seccionamiento de tipo omnipolar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- La longitud del cable de conexión al dispositivo electrónico debe ser inferior a 3 m.
- La toma USB tipo C está protegida internamente contra sobrecargas.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Direttiva ErP. Directiva sobre diseño ecológico ErP.

Normas DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.

Reglamento sobre fuentes de alimentación externas (UE) n. 2019/1782.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

 **RAEE - Información a los usuarios**
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse de forma separada de otros residuos y entregarse a centros de recogida autorizados, de conformidad con las leyes nacionales de los países de la UE que aplican la Directiva RAEE. El objetivo es prevenir efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, garantizando la correcta gestión del producto como residuo, evitando así su eliminación abusiva sancionada por la ley.
Para la correcta eliminación del producto, consulte la normativa local de su país.

Steckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ deutscher Standard, USB-Ausgang 18 W mit 1 Ausgang Typ C - 2 Module.

  Lesen Sie bitte die Anleitungen vor Installation bzw. Verwendung.

Das Gerät dient zum Aufladen von Mobiltelefonen und allen elektronischen Geräten mit Lademöglichkeit über beliebigen USB-Standardanschluss Typ C.

USB-STECKDOSE

MERKMALE.

- Versorgung: 250 V~ 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 300 mA a 250 V~
- Ausgangsspannung/-Strom DC ($\pm 5\%$) ES1 Effizienz:

Spannung	Strom	Durchschnittliche Effizienz im aktiven Modus	Effizienz bei geringer Last (10%)
5 V	2,4 A	86	81
9 V	2,0 A	88	83

- max. Ausgangsleistung: 18,0 W
- Leerlaufleistung (wenn die zu ladenden Geräte nicht an die Steckdose angeschlossen sind): 0,07 W
- Schutzeinrichtungen:
 - Über-/Unterspannungsschutz
 - Überstromschutz
 - Kurzschlusschutz
 - Übertemperaturschutz (reversibles Auto-Off)
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: 0 °C - +35 °C (Innenbereich)
- Geräteklasse II 
- Installation für Überspannungskategorie OVC III



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät ist in Unterputz- oder Aufputzdosen mit Linea, Eikon, Arké oder Plana Abdeckrahmen an staubfreien Orten vor Stößen geschützt und von Wärmequellen entfernt zu installieren.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage muss diese durch Betätigung des Hauptschalters spannungslos gesetzt werden.
- Für einen leichteren Anschluss müssen die Stromkabel auf der Seite der Klemmen heraustreten.

WICHTIGER HINWEIS.

- Vor dem Netzteil ist ein leicht zugänglicher allpoliger Trennschalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- Das Anschlusskabel an das elektronische Gerät darf nicht länger als 3 m sein.
- Die USB-Steckdose Typ C ist intern gegen Überlastung geschützt.

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie. ErP-Richtlinie.

Normen DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.

Verordnung (EU) 2019/1782 über externe Netzteile.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Πρίζα SICURY 2P+T 16 A 250 V~ γερμανικού προτύπου, τροφοδοτικό USB 18 W με 1 έξοδο τύπου C - 2 στοιχείων.



Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση.

Ο μηχανισμός πρέπει να χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση κινητών τηλεφώνων και όλων των ηλεκτρονικών συσκευών με δυνατότητα επαναφόρτισης από τυπική υποδοχή USB τύπου C.

ΠΡΙΖΑ USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τροφοδοσία: 250 V~ 50/60 Hz
- Κατανάλωση: 300 mA στα 250 V~
- Τάση/ρεύμα εξόδου d.c. ($\pm 5\%$) ES1 και απόδοση:

Τάση	Ρεύμα	Μέση απόδοση στον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας	Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%)
5 V	2,4 A	86	81
9 V	2,0 A	88	83

- Μέγ. ισχύς εξόδου: 18,0 W
- Ισχύς χωρίς φορτίο (όταν οι συσκευές για φόρτωση δεν είναι συνδεδεμένες στην πρίζα): 0,07 W
- Προστασία τροφοδοσίας:
 - Προστασία από υπέρταση/υπόταση
 - Προστασία από υπερένταση
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα
 - Προστασία από υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία (δυνατότητα αντιστροφής αυτόματης απενεργοποίησης)
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - +35°C (εσωτερική χρήση)
- Συσκευή κατηγορίας II 
- Εγκατάσταση για κατηγορία υπέρτασης OVC III



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χωνευτά ή επιτοιχία κουτιά σε συνδυασμό με πλαίσια Linea, Eikon, Arké ή Plana, σε χώρο χωρίς σκόνη, προστατευμένη από τυχαίες προσκρούσεις και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών στην εγκατάσταση, διακόψτε την παροχή τάσης μέσω του γενικού διακόπτη.
- Για πιο εύκολη σύνδεση, τα καλώδια τροφοδοσίας, πρέπει να εξέρχονται από την πλευρά των επαφών κλέμας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

- Πριν από το τροφοδοτικό, πρέπει να εγκατασταθεί ένας πολυπολικός διακόπτης αποσύζευξης με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Εγκαταστήστε τον μηχανισμό σε ύψος μικρότερο από 2 m.
- Το μήκος του καλωδίου για σύνδεση στον ηλεκτρονικό μηχανισμό πρέπει να είναι μικρότερο από 3 m.
- Η πρίζα USB τύπου C προστατεύεται εσωτερικά από τις υπερφορτώσεις.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS. Οδηγία ErP.

Πρότυπα DIN VDE 0620-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000.

Κανονισμός για εξωτερικά τροφοδοτικά (EE) αρ. 2019/1782.

Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από άλλα απόβλητα και να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΕ που εφαρμόζουν την Οδηγία ΑΗΗΕ. Στόχος είναι η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων του προϊόντος, αποφεύγοντας συνεπώς την εσφαλμένη διάθεση που τιμωρείται από τον νόμο. Για τη σωστή διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις που προβλέπονται στη χώρα σας.

مقيس SICURY 2P+E 16A ألماني، مغذي USB من 18 وات فولت بمخرج من النوع C للأجهزة الإلكترونية - وحدتين.

اقرأ التعليمات قبل التركيب و/أو الاستخدام.



يجب استخدام الجهاز لشحن الهواتف الخليوية وجميع الأجهزة الإلكترونية التي توفر إمكانية الشحن من أي مقيس USB قياسي من النوع C.

منفذ USB

المواصفات.

- التغذية التشغيلية: 250 فولت ~ 50 / 60 هرتز
- الاستهلاك: 300 مللي أمبير 250 فولت~
- الجهد/تيار المخرج تيار مستمر، (± 5%) ES1 والكفاءة:

الجهد	التيار	الكفاءة المتوسطة في الوضع النشط	الكفاءة عند التحميل المنخفض (10%)
5 فولت	2,4 أمبير	86	81
9 فولت	2,0 أمبير	88	83

- قدرة المخرج القصوى: 18,0 واط
- طاقة عدم التحميل (عندما تكون الأجهزة المراد شحنها غير موصلة بالمقيس): 0,07 وات
- أجهزة الحماية الكهربائية:
- الحماية من ارتفاع/انخفاض الجهد
- الحماية من التيار الزائد
- الحماية من الدائرة القصيرة
- الحماية من ارتفاع الحرارة (الإطفاء التلقائي القابل للعكس)
- درجة الحماية: IP20
- حرارة التشغيل: 0 °مئوية - 35 °مئوية (للاستخدام الداخلي)
- جهاز من الفئة الثانية 
- التركيب لفئة الجهد الزائد من الفئة الثا

قواعد التركيب.



- يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتج.
- يجب تثبيت الجهاز في صناديق التركيب في فجوة أو التثبيت على الجدار مع دعائم ولوحات Linea أو Eikon أو Arké أو Plana، في أماكن غير متربة، ومحمية من الصدمات العرضية وبعيداً عن مصادر الحرارة.
- قبل العمل على النظام افصل الجهد الكهربائي باستخدام المفتاح الرئيسي.
- من أجل تسهيل التوصيل، يجب أن تخرج كابلات الطاقة من جانب كتل التوصيل الطرفية.

هام.

- قبل المغذي، يجب تركيب مفتاح فصل متعدد الأقطاب يسهل الوصول إليه لا تقل المسافة بين نقاط التماس به عن 3 مم.
- قم بتركيب الجهاز على ارتفاع يقل عن 2 متر.
- يجب أن يكون طول كابل التوصيل بالجهاز الإلكتروني أقل من 3 أمتار.
- المقيس USB من النوع C محمي داخلياً ضد الأحمال الزائدة.

الامتثال للوائح التنظيمية.

توجيه الجهد المنخفض. التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. توجيه ErP.

المعايير EN 61000, 2-3-EN 55032, EN 55035, EN 61000, 1-EN 62368, 1-3-IEC 60884, 1-DIN VDE 0620 2019 / 1782

نظام المغذيات الخارجية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2019 / 1782


لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH) (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

معلومات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE) - معلومات للمستخدمين

يشير رمز المحاوية المطلوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تلحق توجيهات معلومات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة للمنتج ككفايات، وبالتالي تجنب التخلص العشوائي الذي يعاقب عليه القانون. لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأسماء المحلية المنصوص عليها في بلدك.

VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUE DE FACE VISTA FRONTAL FRONTANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ

زاوية رؤية أمامية

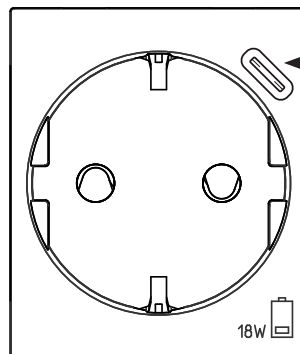

Presa USB tipo C
Type C USB port
Prise USB type C
Toma USB tipo C
USB-Typ-C-Anschluss
Υποδοχή USB τύπου C
مقيس USB نوع C

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalità identiche anche per Eikon, Arké e Plana.

N.B. Graphic representation of the Linea series. Position of terminals, wiring and functions also identical for Eikon, Arké and Plana.

N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, câblages et fonctions identiques pour Eikon, Arké et Plana.

Nota importante: Representación gráfica serie Linea. Posición de bornes, cableados y funcionalidades idénticas también Eikon, Arké y Plana.

HINWEIS: Grafische Darstellung der Serie Linea. Klemmenposition, Verkabelung und Funktionen sind auch für Eikon, Arké und Plana identisch.

ΣΗΜ. Γραφική αναπαράσταση σειράς Linea. Η θέση των επαφών κλέμας, των καλωδιώσεων και των λειτουργιών είναι επίσης ίδια για τις σειρές Eikon, Arké και Plana.

ملاحظة هامة عرض رسومي لسلسلة Linea. موضع أطراف التوصيل والأسلاك والوظائف المماثلة لـ Eikon و Arké و Plana.