

CATALOG
romana

NEVE







**O nouă gamă, mai bogată,
de produse și culori.
Care strălucește prin
calitate și design.**

Mai funcțională, mai modulară, mai colorată: Gama Neve a fost îmbunătățită, fără a compromite valorile, designul și standardele de calitate care disting fiecare produs Vimar. Un produs cu design italian și standarde și modularitate internaționale.



Tehnologie simplă și silențioasă.

Cele mai ridicate standarde de siguranță și compatibilitate pentru instalare, comenzi ergonomice și o serie de plăci ornamentale modulare: cu Neve, sistemul dv. electric este complet, coordonat în întregime și echipat cu toate funcțiile necesare pentru a trăi și a lucra într-un confort total.





Culori
elegante
și rafinate.

Pe lângă albul strălucitor, gama Neve este disponibilă în culorile bej fermecător, argintiu mat elegant și șampanie perlat, mat și rafinat.







Funcții de siguranță cu standarde universale.

Obturatorul special Sicury previne orice contact cu sursele de electricitate. Fiecare dispozitiv este conform cu cele mai ridicate standarde de siguranță și, datorită sistemului modular, poate fi instalat cu ușurință și poate fi adaptat la orice spațiu și la orice necesitate, atât acasă, cât și la locul de muncă.

Caracteristici generale



Plăci ornamentale

4 culori, din tehnopolimer, cu o gamă largă de modularitate.



Butoane

Module cu 1 și 2 butoane, cu lumină de fundal și cu posibilitatea de personalizare.



Rama de montare

Structură foarte rezistentă, posibilitatea de a monta dispozitivele orizontal sau vertical.

Gravat cu laser

În spate, lângă fiecare bornă, pentru a-i descrie funcția, pe o latură cu datele comerciale și pe latura opusă cu datele tehnice.

Plăci ornamentale

Posibilitate de montare adiacentă.



Priză

Cu sistemul brevetat SICURY pentru a preveni contactul accidental.










Scoaterea plăcii ornamentale

Locaș pentru desprinderea plăcii ornamentale de rama de montare, cu ajutorul unei unelte.

Rama de montare

3 sau 2 module centrale, pentru o instalare personalizată.

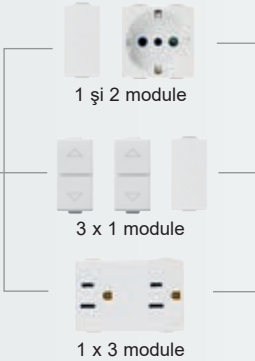Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 2 module	 Montaj în zidărie	 Cu/fără șuruburi sau cu gheare	 1 x 2 module 2 x 1 modul	 2 module*
 2+2 module	 Montaj în zidărie	 Cu șuruburi/gheare	 2 x 1 modul și 1 x 2 module	 2+2 module*
 2 module centrale	 Montaj în zidărie	 Cu șuruburi	 1 x 2 module 2 x 1 module	 2 module centrale*
 De la 1 modul central și 2 module separate	 Montaj în zidărie	 Cu șuruburi	 1 modul 2 x 1 module	 1 modul central* 2 module separate*
 De la 3, 4 și 3+3 module		 Cu șuruburi	 1 și 2 module 3 x 1 module 1 x 3 module	 De la 3, 4 și 3+3 module*
 3 module cu aparate Plana	 Montaj în zidărie	 Suport pentru aparate Plana, cu șuruburi	 3 x 1 module, aparate Plana	 Placă Neve 3 module*

Intrerupatoare

Destinație

Închidere și deschidere:

- circuite de iluminare pentru:
 - aparate de iluminat (corpuri de iluminat) care se utilizează cu lămpi cu incandescență
 - aparate de iluminat (corpuri de iluminat) care se utilizează cu lămpi fluorescente, cu sau fără compensarea factorului de putere
- circuite dedicate pentru:
 - aparate acționate de motor (ventilatoare, exhaustoare, hote de bucătărie etc.)
 - prize cu comutator

Specificații tehnice

- tensiune de alimentare: 250 V~
- tensiune nominală:
- 10 A pentru butoane

- 16 AX pentru comutatoarele care controlează circuitele lămpilor fluorescente cu compensarea factorului de putere
- distanța dintre contacte: > 3 mm
- rezistență de izolație: > 5 MΩ testat la 500 Vdc
- putere dielectrică: > 2000 V~
- durata de viață minimă a dispozitivelor electrice:
 - 40.000 de operații cu curent nominal 250 V~, cosφ 0,6
 - 5.000 de operații pentru comutatoarele 16 AX cu curent nominal 250 V~, cu dispozitive cu lămpi fluorescente
- comutatoare iluminate cu unități de semnalizare 00936


Conformitate cu Standardele

Directiva LV


Standardul EN 60669-1

Scheme electrice pentru comutatoarele iluminate 1P cu 1 cale, cu unitate de semnalizare


Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este aprinsă permanent



Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este stinsă când dispozitivul controlat este pornit. Adecvat pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen




Indicația pentru starea de funcționare a aparatelor nu este vizibilă de la punctul de operare: lampa-pilot este aprinsă când dispozitivul controlat este pornit.




Scheme electrice pentru comutatoarele iluminate 1P cu 2 cale, cu unitate de semnalizare


Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este aprinsă permanent

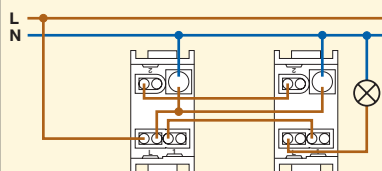

Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este stinsă când dispozitivul controlat este pornit. Adecvat pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen

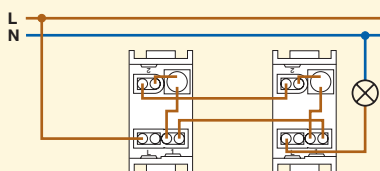


Indicația pentru starea de funcționare a aparatelor nu este vizibilă de la punctul de operare: lampa-pilot este aprinsă când dispozitivul controlat este pornit.

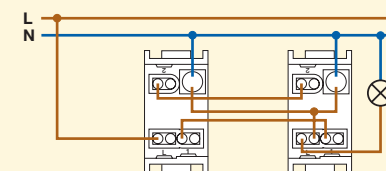


Scheme electrice pentru comutatoarele iluminate 2P cu 1 cale, cu unități de semnalizare

Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este aprinsă permanent



Indicația pentru starea de funcționare a aparatelor nu este vizibilă de la punctul de operare: lampa-pilot este aprinsă când dispozitivul controlat este pornit.




Intrerupatoare

Module blanc și ieșire cablu


09041	Modul blanc, alb
09044	Modul ieșire cablu, alb



09041



09044



Comutator cu 1 cale și basculant 250 V~


09001	Comutator 1P 16 AX 250 V~ cu 1 cale, iluminat, alb
09001.2	Comutator 1P 16 AX 250 V~ cu 1 cale, iluminat, alb - 2 module
09013	Comutator basculant 1P 16 AX 250 V~, iluminat, alb
09013.2	Comutator 1P 16 AX 250 V~ basculant, iluminat, alb - 2 module



09001




09001.2



09013



09013.2



Comutator cu 2 căi și comutator cu 1 cale 250 V~


09005	Comutator 1P 16 AX 250 V~ cu 2 căi, iluminat, alb
09005.2	Comutator 1P 16 AX 250 V~ cu 2 căi, iluminat, alb - 2 module
09015	Comutator 2P 16 AX 250 V~ cu 1 cale, iluminat, alb



09005



09005.2




09015



Intrerupatoare

Schemă electrică pentru comutatoarele iluminate acționate prin apăsare, cu unitate de semnalizare

Pentru comutatoare situate în întuneric: lampa-pilot este aprinsă permanent




Comutatoare cu săgeți direcționale


Aceste comutatoare pot fi utilizate pentru controlul direct al dispozitivelor motorizate, de ex. jaluzele, porți etc. Comutatoarele, care sunt acționate de butoane cu apăsare, pot fi asociate cu relee pentru a controla dispozitive motorizate prin impulsuri, de exemplu jaluzele, porți etc.

Buton cu apăsare pentru plăcuță pentru nume iluminată

Deschiderea plăcuței pentru nume

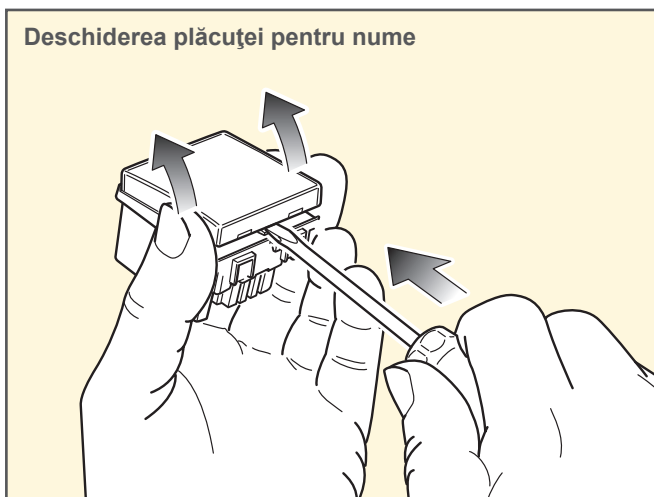


Lampă cu microtub și asamblare cu carton personalizat

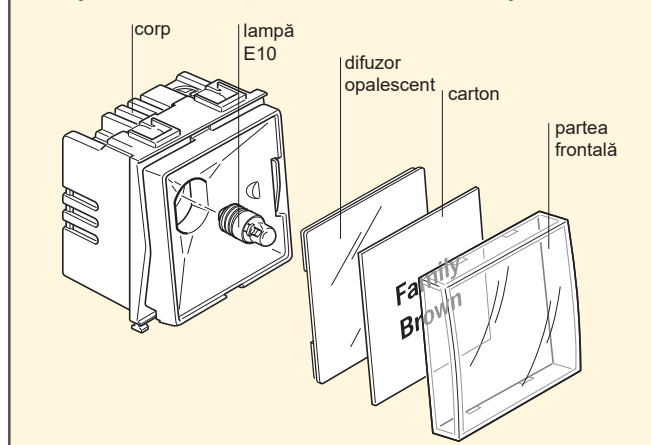

Intrerupatoare

Buton acționat prin apăsare 1P 250 V~

09008	Buton acționat prin apăsare 1P NO 10 A 250 V~, iluminat, alb
09008.2	Buton acționat prin apăsare 1P NO 10 A 250 V~, iluminat, alb - 2 module




09008




09008.2

Comutator cu săgeți direcționale 250 V~

09060	Comutator 2P 10 AX 250 V~ (6 terminale) cu două butoane, cu săgeți direcționale și poziție OFF (Stins) centrală, alb
09062	Două butoane cu apăsare interbloctate, 1P NO + 1P NO 10 A, cu săgeți direcționale, albe



09060



09062

Buton cu apăsare pentru plăcuță pentru nume

09050	Buton cu apăsare 1P NO 10 A, cu plăcuță pentru nume iluminată, pentru lampă E10 10x28 mm 1 W max, alb - 2 module. Furnizat fără lampă
-------	--



09050

Intrerupatoare

Variatoare 09146 și 09147

Specificații tehnice

- Comutator electronic cu dispozitiv în stare solidă
- Tehnologie TRIAC
- conexiunea trebuie realizată cu o siguranță rapidă cu mare putere de rupere tip F5AH 250 V~, după cum se arată în următoarele scheme:
 - în locul unui comutator (figura 1);
 - în plus față de un comutator (figura 2);
 - într-un circuit în care se realizează două sau mai multe puncte de funcționare (comutator cu 2 căi: figura 3; comutator basculant: figura 4)

Dispozitive care pot fi controlate


09147

- Lămpi cu incandescență și cu halogen: 30-500 W 120 V~ 50/60 Hz.
- Transformatoare feromagnetice pentru lămpi cu halogen cu voltaj extrem de scăzut: 30-300 VA 120 V~ 50/60 Hz.


09146

- Lămpi cu incandescență și cu halogen: 60-900 W 230 V~ 50/60 Hz.
- Transformatoare feromagnetice pentru lămpi cu halogen cu voltaj extrem de scăzut: 60-300 VA 230 V~ 50/60 Hz.

09146 - 09147 - Scheme electrice

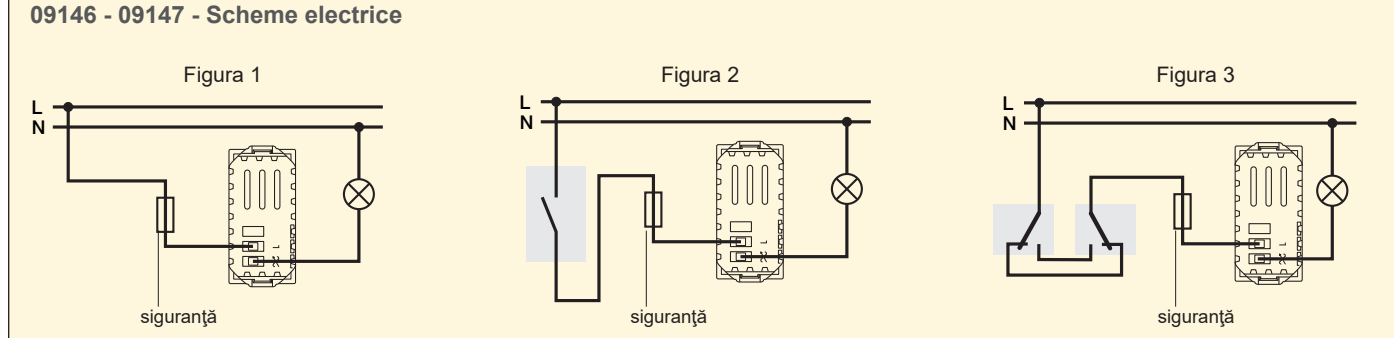

09146 - 09147 - Scheme electrice

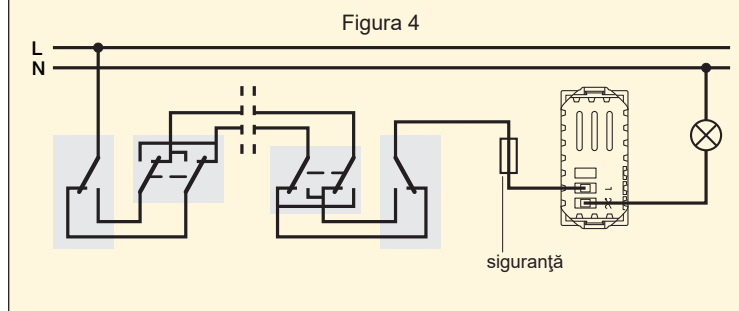

09153 - Variator

Specificații tehnice

- Comutator electronic cu dispozitiv în stare solidă;
- Tehnologie TRIAC;
- puterea de amplasare în întuneric se reduce pe măsură ce luminozitatea lămpilor controlate se mărește;
- conexiunea trebuie realizată cu o siguranță rapidă cu mare putere de rupere tip F5AH 250 V~, după cum se arată în următoarele scheme:
 - în locul unui comutator (figura 1, la pagina următoare);
 - în plus față de un comutator (figura 2, la pagina următoare);
 - într-un circuit în care se realizează două sau mai multe puncte de funcționare (comutator cu 2 căi: figura 3; comutator basculant: figura 4, la pagina următoare)

Conformitate cu Standardele

Directiva LV
Directiva EMC
Standardul EN 60669-2-1

Dispozitive care pot fi controlate

- Lămpi cu incandescență și cu halogen: 100-500 W 230 V~ 50/60 Hz.

Intrerupatoare

Variator


*09146	Variator, 230 V~ 50-60 Hz, pentru lămpi cu incandescentă 60-900 W, transformatoare feromagnetice 60-300 VA, control și reglare prin potențiomtru rotativ, alb
09147	Variator, 120 V~ 50-60 Hz, pentru lămpi cu incandescentă 30-500 W, transformatoare feromagnetice 30-300 VA, control și reglare prin potențiomtru rotativ, alb



09146



09147




Variator

09153	Variator, 230 V~ 50-60 Hz pentru lămpi cu incandescentă 100-500 W, controlat de un comutator „push-push” cu 2 căi și reglat printr-un potențiomtru rotativ, vizibil în întuneric, alb
--------------	---



09153



09153 - Scheme electrice

Figura 1

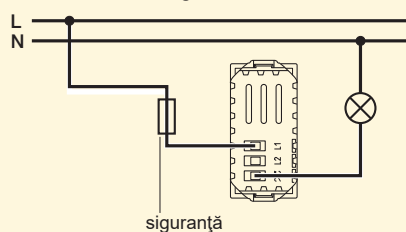


Figura 2



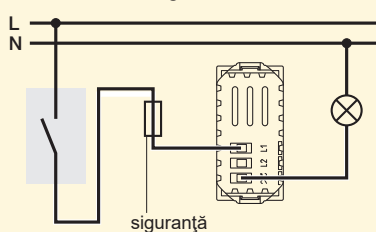


Figura 3

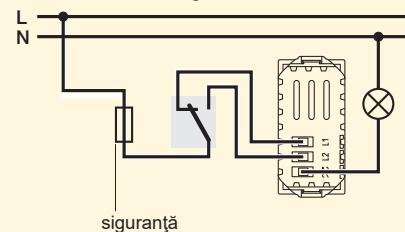

09153 - Schemă electrică

Figura 4

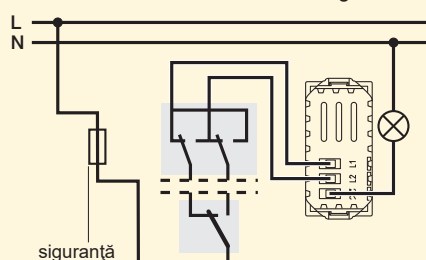

Prize

Prize 250 V~

Destinație

Alimentarea aparatelor electrocasnice, a corpurilor de iluminat etc.

Specificații tehnice











- tensiune de alimentare: 250 V~
- tensiune nominală: 10 A sau 16 A
- contacte priză ecranată
- rezistență de izolație testată cu 500 Vdc: > 5 MΩ
- putere dielectrică: 2000 V~

- putere de rupere: 50 de operații (introducerea și scoaterea ștecherului) cu un curent nominal 1,25 275 V~ cosφ 0,6
- durata de viață a dispozitivelor electrice: > 5.000 de operații (introducerea și scoaterea ștecherului) cu un curent nominal și o tensiune cosφ 0,6 contacte priză cu înfășurare elastică
- prioritate conexiunii la contactele priză cu împănântare

Conformitate cu Standardul

Standardul CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Ștechere și prize - posibilități de potrivire


Standard stechere		Produse VIMAR		 P11 09201		 P17/11 09203		 P30 09209		 09210	
 2P 10 A	MILLE	S10		01020 - 01020.B		01020 - 01020.B		01020 - 01020.B		01020 - 01020.B	
	SUPERNOVA	S10		00200 - 00200.B		00200 - 00200.B		00200 - 00200.B		00200 - 00200.B	
 2P 2,5 A	Stecher european			●		●		●		●	
 2P+E 10 A	MILLE	S11		01021 - 01021.B		01021 - 01021.B		01021 - 01021.B		01021 - 01021.B	
		SPA11		01041 - 01041.B		01041 - 01041.B		---		---	
	SUPERNOVA	S11		00201 - 00201.B		00201 - 00201.B		00201 - 00201.B		00201 - 00201.B	
		SPA11		00206 - 00206.B		00206 - 00206.B		---		---	
		S11		00211 - 00211.B		00211 - 00211.B		00211 - 00211.B		00211 - 00211.B	
 2P 16 A	S16			---		●		---		●	
 2P+E 16 A	MILLE	S17		---		01026 - 01026.B		---		01026 - 01026.B	
		SPA17		---		01043 - 01043.B		---		---	
	SUPERNOVA	S17		---		00202 - 00202.B		---		00202 - 00202.B	
		SPA17		---		00207 - 00207.B		---		---	
		S17		---		00212 - 00212.B		---		00212 - 00212.B	
 2P+E 16 A	SUPERNOVA	Standard german		---		---		00230 - 00230.B		00230 - 00230.B	
		Standard german + francez		---		---		00231 - 00231.B		00231 - 00231.B	
		Standard german + francez		---		---		00241 - 00241.B		00241 - 00241.B	

● Standard de potrivire stechere și prize

Prize


Priză standard italian 250 V~

09201	Priză 2P+E 10 A SICURY, standard italian P11, albă
09203	Priză 2P+E 16 A SICURY, standard italian P17/11, albă

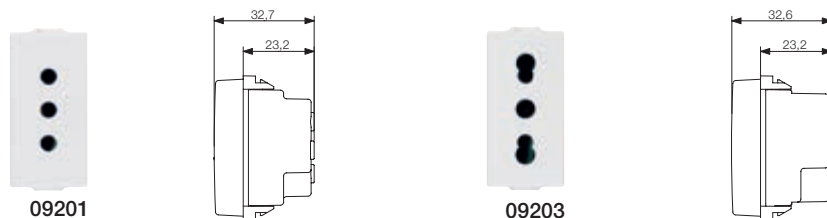

Priză standard italian 250 V~

09209	Priză 2P+E 16 A SICURY, standard italian P30 (contacte de împământare laterale și central), albă - 2 module
09210	Priză 2P+E 16 A SICURY, universală, pentru ștechere europene 2P 2,5 A, ștechere standard italian 2P și 2P+E 10 A și 16 A, ștechere standard german 2P+E 16 A 250 V~ - 2 module. Pentru ștecherele standard francez nu se realizează împământarea

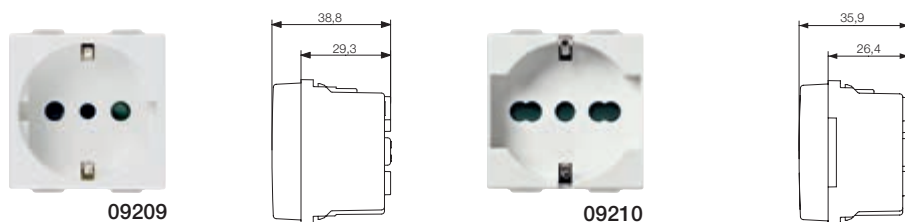


Priză standard francez 250 V~

09212	Priză 2P+E 16 A 250 V~ SICURY, standard francez, albă - 2 module
-------	--



Prize

Ștehere și prize - posibilități de potrivire

					
	09212	09233	09234	09248	09249
Ștecher standard italian S10	●	●	●	●	●
Ștecher european 2P 2,5 A	●	●	●	●	●
Ștecher standard german 2P+E 16 A 250 V~		●	●	●	●
Ștecher standard german/francez 2P 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Ștecher standard german/francez 2P+E 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Ștecher standard francez 2P+E 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Ștecher standard american 2P 15 A 125 V~		●	●	●	●
Ștecher standard american 2P+E 15 A 125 V~				●	●
Ștecher standard Arabia Saudită 2P+E 15 A 127 V~				●	●
Ștecher standard brazilian 2P 10 A 250 V~					
Ștecher standard brazilian 2P+E 10 A 250 V~					
Ștecher standard brazilian 2P 20 A 250 V~					
Ștecher standard brazilian 2P+E 20 A 250 V~					
Ștecher standard israelian 2P+E 16 A 250 V~					
Ștecher standard israelian 2P 10 A 250 V~					
Ștecher standard thailandez 2P+E 16 A 250 V~				●	●
Ștecher standard thailandez 2P 10 A 250 V~				●	●

Legendă

- Ștecher standard care se potrivește cu priza
- Ștecher standard care se potrivește cu priza, fără continuitatea legării la pământ
- Ștecher standard care se potrivește numai cu priza cu același standard



09250 ●



09253 ●

Conformitate cu Standardele

Priză standard francez: NF C 61-314.

Priză standard argentinian: IRAM 2071.

Priză standard thailandez: TIS 166-2549.

Ștehere VIMAR

- **00230**: Standard german 2P+E 16 A 250 V~
- **00231**: Standarde german/francez 2P+E 16 A 250 V~
- **00232**: Standard francez 2P+E 16 A 250 V~
- **00241**: Standarde german/francez 2P+TE 16 A 250 V~


Prize

Priză standard argentinian 250 V~


09250	Priză 2P+E 10 A 250 V~ SICURY, standard argentinian, albă
09253	Priză 2P+E 20 A 250 V~ SICURY, standard argentinian, albă - 2 module



09250



09253




Priză standard euro-american 250 V~


09234	Priză 2P 16 A 250 V~ SICURY, standard euro-american (pini în paralel și pini plați în linie și pini cu $\varnothing$ 4,8 mm), albă
09233	Priză 2P 16 A 250 V~, standard euro-american (pini în paralel și pini plați în linie și pini cu $\varnothing$ 4,8 mm), albă



09234



09233




Priză standard euro-american 250 V~


09248	Priză 2P+E 16 A 250 V~ SICURY, standard euro-american, polarizată, albă - 2 module
09249	Priză dublă 2P+E 16 A 250 V~ SICURY, standard euro-american, polarizată, albă - 3 module



09248




09249



Prize

Ștecher și prize - posibilități de potrivire

	 09240	 09264	 09265	 09242 09245	 09243 09246
Ștecher standard italian S10	●	●	●		
Ștecher european 2P 2,5 A	●	●	●		
Ștecher standard german 2P+E 16 A 250 V~	●				
Ștecher standard german/francez 2P 16 A 250 V~	●				
Ștecher standard german/francez 2P+E 16 A 250 V~	●				
Ștecher standard francez 2P+E 16 A 250 V~	●				
Ștecher standard american 2P 15 A 125 V~				●	●
Ștecher standard american 2P+E 15 A 125 V~				●	●
Ștecher standard Arabia Saudită 2P+E 15 A 127 V~				●	●
Ștecher standard brazilian 2P 10 A 250 V~		●	●		
Ștecher standard brazilian 2P+E 10 A 250 V~		●	●		
Ștecher standard brazilian 2P 20 A 250 V~			●		
Ștecher standard brazilian 2P+E 20 A 250 V~			●		
Ștecher standard israelian 2P+E 16 A 250 V~	●				
Ștecher standard israelian 2P 10 A 250 V~	●				
Ștecher standard thailandez 2P+E 16 A 250 V~					
Ștecher standard thailandez 2P 10 A 250 V~					

Legendă

- Ștecher standard care se potrivește cu priza
- Ștecher standard care se potrivește cu priza, fără continuitatea legării la pământ
- Ștecher standard care se potrivește numai cu priza cu același standard

Conformitate cu Standardele

Priză standard brazilian: NBR 60884-1, NBR 14136.

Priză standard Arabia Saudită: SASO 2204.

Priză standard israelian: SI 32 partea 1.1

Ștecher VIMAR

- **00230:** Standard german 2P+E 16 A 250 V~
- **00231:** Standarde german/francez 2P+E 16 A 250 V~
- **00232:** Standard francez 2P+E 16 A 250 V~
- **00241:** Standarde german/francez 2P+TE 16 A 250 V~

Prize

Priză standard brazilian 250 V~


09264	Priză 2P+E 10 A 250 V~ SICURY, standard brazilian, albă
09265	Priză 2P+E 20 A 250 V~ SICURY, standard brazilian, albă



09264



09265




Priză standard israelian 250 V~

09240	Priză 2P+E 16 A 250 V~ SICURY, standard israelian, albă - 2 module
-------	--



09240




Priză 127 V~ standarde american și din Arabia Saudită


09242	Priză 2P+E 15 A 127 V~ SICURY, standarde american și Arabia Saudită, albă
09243	Priză dublă 2P+E 15 A 127 V~ SICURY, standarde american și Arabia Saudită, albă - 3 module
09245	Priză 2P+E 15 A 127 V~, standarde american și Arabia Saudită, albă
09246	Priză dublă 2P+E 15 A 127 V~, standarde american și Arabia Saudită, albă - 3 module




09242




09243



09245



09246




Prize receptie semnal

09320 - 09321 - Prize telefon


Specificații tehnice

- conexiuni cu borne cu șurub

Conexiuni prize telefon




09320
RJ11
6 poziii, 4 contacte



09321
RJ12
6 poziii, 6 contacte

09320 - Schemă electrică

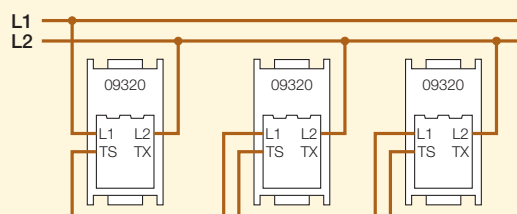

NOTĂ


Linia L1-TS este întreruptă când mufele telefonice sunt cablate ca în schema de mai sus: dacă mufa telefonică este scoasă dintr-o priză, toate mufele telefonice conectate după aceasta în instalație vor fi deconectate.

Pentru a elimina acest inconvenient introduceți o mufă cu punte L1-TS.

Prize receptie semnal

Priză specială


09330	Priză 2P 6 A 24 V (SELV) pentru ștechere 01620 (pini $\varnothing$ 3 mm, distanță între centre 12,4 mm), albă. Pentru circuite auxiliare
-------	---

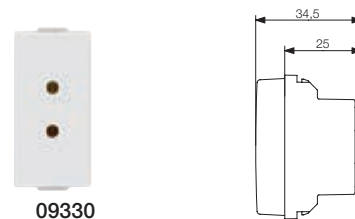


09330

Priză telefon

09320	Priză telefon RJ11, cu 6 poziții și 4 contacte (6/4), borne cu șurub, albă
Δ 09321	Priză telefon RJ11, cu 6 poziții și 6 contacte (6/6), borne cu șurub, albă




09320

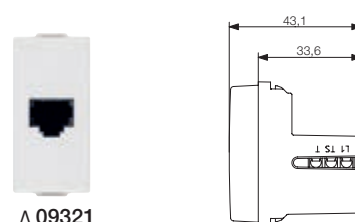

Δ 09321

Priză telefon

09324	Priză telefon, standard israelian, borne cu șurub, albă
-------	---

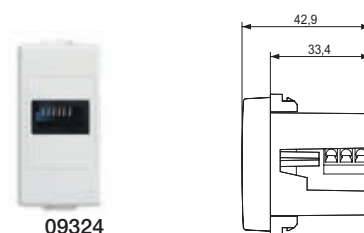

09324

Prize receptie semnal


Conectori priză EDP

Destinație

Dispozitive proiectate pentru a realiza rețele informatice sau de telefonie.

Cod cabluri

09338.9

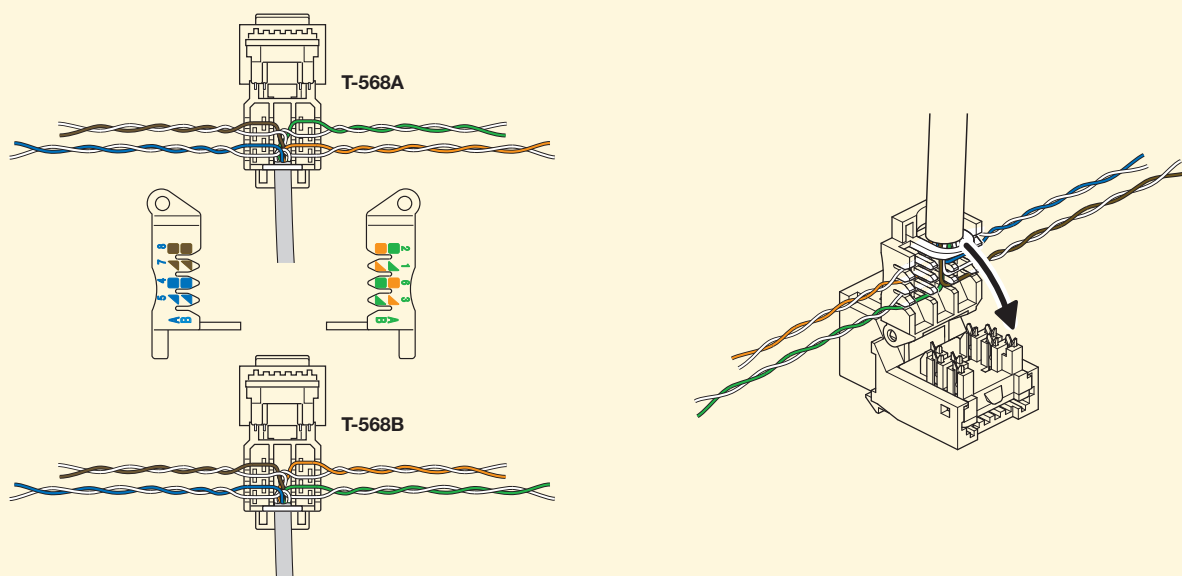


Prize receptie semnal

Conector priză EDP

09338.9 Priză RJ45 cu conector Netsafe, cat. 5e, neecranat, cablare universală T568A/B, 8 contacte, terminale de perforare izolație fără utilizare de unelte, alb



09338.9




Adaptor pentru conector EDP

09338.C Adaptor pentru conector RJ45 cu fixare Keystone, alb



09338.C



Prize TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Prize coaxiale TV-RD-SAT

Destinație

- conectarea echipamentelor utilizatorului la sisteme de distribuire a semnalelor sonore și video analogice sau digitale, prin canale terestre, prin satelit sau prin cablu, în banda de frecvență de 5-2400 MHz
- permite conectarea unui singur dispozitiv (de ex. televizor sau receptor satelit)
- pot fi folosite pentru aplicații Internet prin satelit și, datorită canalului de retur de 5-40 MHz, și pentru funcții interactive (sisteme de comunicație în hoteluri și televiziune prin cablu)
- priza cu conexiune simplă permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control, iar priza de trecere asigură o utilizare optimă pe orice tip de configurare de distribuire individuală sau centrală (consultați tabelul de la pagina următoare).

Gama

- priză cu conexiune simplă care permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max)
 - prize de trecere cu atenuarea conexiunii 10 dB.
- Priza de trecere poate deveni priză de capăt dacă este „închisă” cu rezistorul terminal special 16330. Permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max) prin linie, **dar nu și prin portul utilizator** (conector-tată).

Câteva exemple de topologii ale sistemelor compatibile

- Prize multiple în cascadă
- Prize multiple conectate în paralel
- Conectate combinat în cascadă/în paralel
- Comutator multiplu pentru distribuirea semnalului de la antene satelit
- Comutator multiplu pentru distribuirea semnalului combinat terestru și de la antene satelit
- Combinat cascadă/paralel cu unitate de conversie IF-IF pentru distribuirea prin cablu simplu a semnalelor combinate terestre și de la antene satelit
- Combinat cascadă/paralel cu unitate modulară pentru transmiterea programelor terestre și prin satelit în banda 40-862 MHz (terestru)

Specificații tehnice


- interval de frecvențe: 5-2400 MHz
- ieșire: conector-tată
- canal de retur în banda 5-40 MHz
- eficiență ecranare: Clasa A
- dimensiuni cablu:
 - fir intern $\varnothing$ 1 mm max
 - teacă externă de izolație: $\varnothing$ 4-7 mm

Conformitate cu Standardele


Standardele EN 50083-1, EN 50083-4
Directiva EMC, Standardul EN 50083-2

Instalarea


Conectare cablu văzută de jos

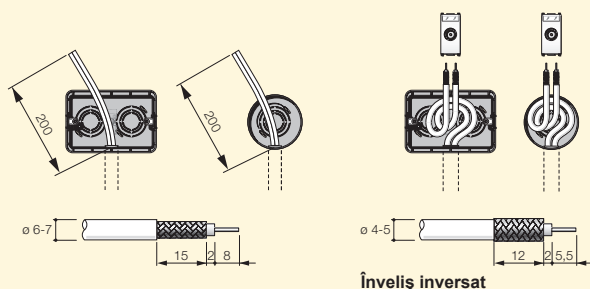


Conectare cablu văzută de sus

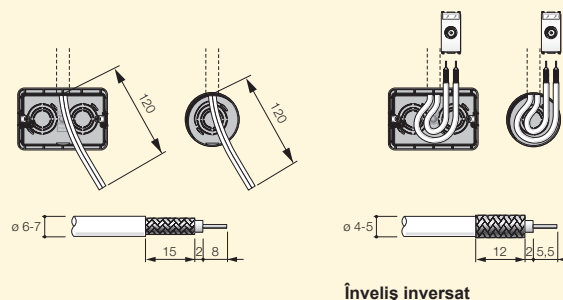


09300.01 - Introducerea cablului




09300.01 - Închiderea presetupei



09300.10 - Introducerea cablului



09300.10 - Închiderea presetupei





Prize TV-RD-SAT 5-2400 MHz


Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz

09300.01 Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz, conexiune simplă, cu conector-tată, atenuarea conexiunii 1 dB, albă.
Permite trecere curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max)


09300.10 Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz, de trecere, cu conector-tată, atenuarea conexiunii 10 dB, albă



09300.01



09300.10




Priză coaxială tip F

09318 Priză coaxială cu conector-mamă tip F.
Pentru frecvențe de până la 2400 MHz. Conexiune intrare/ieșire cu conector-tată tip F 01654



09318



Rezistor terminal

16330 Rezistor terminal Z 75 Ω pentru priză de capăt TV-RD-SAT, pentru frecvențe de până la 2400 MHz





16330

Cum se conectează




Programe - Aplicații

- Televiziune terestră




Programe - Aplicații

- Radio terestru



Programe - Aplicații

- Televiziune prin cablu (CATV)
- Sisteme de comunicație interactive în hoteluri



Programe - Aplicații

- Televiziune și radio prin satelit

— Conexiune cu cablu coaxial

----- Conexiune cu cablu SCART

Prize TV-RD-SAT 5-2400 MHz, prize TV și semnalizare

Prize coaxiale TV-RD-SAT

Destinație

Precum în cazul prizelor TV-RD-SAT cu o ieșire, prizele cu două ieșiri permit conectarea simultană a două aparate (de ex. TV și receptor SAT sau TV și radio).

Gama

- priză cu conexiune simplă care permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max)
 - prize de trecere cu atenuarea conexiunii 10 dB.
- Priza de trecere poate deveni priză de capăt dacă este „închisă” cu rezistorul terminal special 16330. Permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max) prin linie, **dar nu și prin portul utilizator** (conector-tată).

Specificații tehnice

- interval de frecvențe: 5-2400 MHz
- ieșiri: conectori tată și mamă
- canal de retur în banda 5-40 MHz
- eficiență ecranare: Clasa A
- dimensiuni cablu:
 - fir intern $\varnothing$ 3 mm max
 - teacă externă de izolație: $\varnothing$ 5-7 mm

Conformitate cu Standardele

Standardele EN 50083-1, EN 50083-4
Directiva EMC, Standardul EN 50083-2

Câteva exemple de topologii ale sistemelor compatibile

Prize multiple în cascadă

Prize multiple conectate în paralel

Conectate combinat în cascadă/în paralel


Comutator multiplu pentru distribuirea semnalului de la antene satelit

Comutator multiplu pentru distribuirea semnalului combinat terestru și de la antene satelit

Combinat cascadă/paralel cu unitate de conversie IF-IF pentru distribuirea prin cablu simplu a semnalelor combinate terestre și de la antene satelit


Combinat cascadă/paralel cu unitate modulară pentru transmiterea programelor terestre și prin satelit în banda 40-862 MHz (terestru)

Prize TV-RD-SAT 5-2400 MHz: cum se conectează



Program - Aplicații

- Televiziune terestră
- Radio terestru



Program - Aplicații

- Televiziune terestră
- Televiziune prin cablu (CATV)
- Sisteme de comunicație interactive în hoteluri

— Conexiune cu cablu coaxial

— Conexiune cu cablu SCART

Prize coaxiale TV 40-862 MHz

Specificații tehnice

- presetupă brevetată pentru o conectare ușoară și fiabilă a cablului coaxial;
- borne cu șurub captiv și placă de apăsare cu dinți, pentru conductorul central;
- Priză TV fără atenuarea conexiunii: destinată utilizării pentru linii în aval individuale sau pentru linii de instalare colective de la cutii de distribuție sau deviatoare (figura 1 și 2)

Figura 1





Figura 2



Sonerii

Soneriile trebuie să fie dotate cu transformator de siguranță și izolare.

Specificații tehnice

- Echipamente de tip D: emisia de sunet are aceeași durată ca și operarea

- sunet intermitent 15/60: emisia de sunete poate dura până la 15 s max., urmată de o pauză de 60 s

Conformitate cu Standardele

Directiva LV
Standardele EN 62080



Prize TV-RD-SAT 5-2400 MHz, prize TV și semnalizare

Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz


Δ 09310.05 Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz, conexiune simplă, 2 ieșiri cu conectori tată și mamă, atenuarea conexiunii 5 dB, albă - 2 module.

Permite trecerea curentului continuu și a semnalelor de control (24 V 500 mA max) prin conectorul mamă


Δ 09310.10 Priză coaxială TV-RD-SAT 5-2400 MHz, de trecere, 2 izlaza s muškim i ženskim konektorima, atenuarea conexiunii 10 dB, albă - 2 module



Δ 09310.05




Δ 09310.10




Priză coaxială TV 40-862 MHz

*09313 Priză coaxială TV 40-862 MHz, conexiune simplă, cu conector-mamă, albă



09313




Sonarii

09377 Sonerie, 120 V~ 50-60 Hz


09378 Sonerie, 230 V~ 50-60 Hz



09377



09378



Rame de montare

Specificații tehnice


- policarbonat (fir incandescent 850 °C)
- putere dielectrică 2000 V
- grilă posterioară compactată pentru rigidizare

Conformitate cu Standardele

Directiva LV

Standardul EN 60669-1


Dimensiuni (în mm)

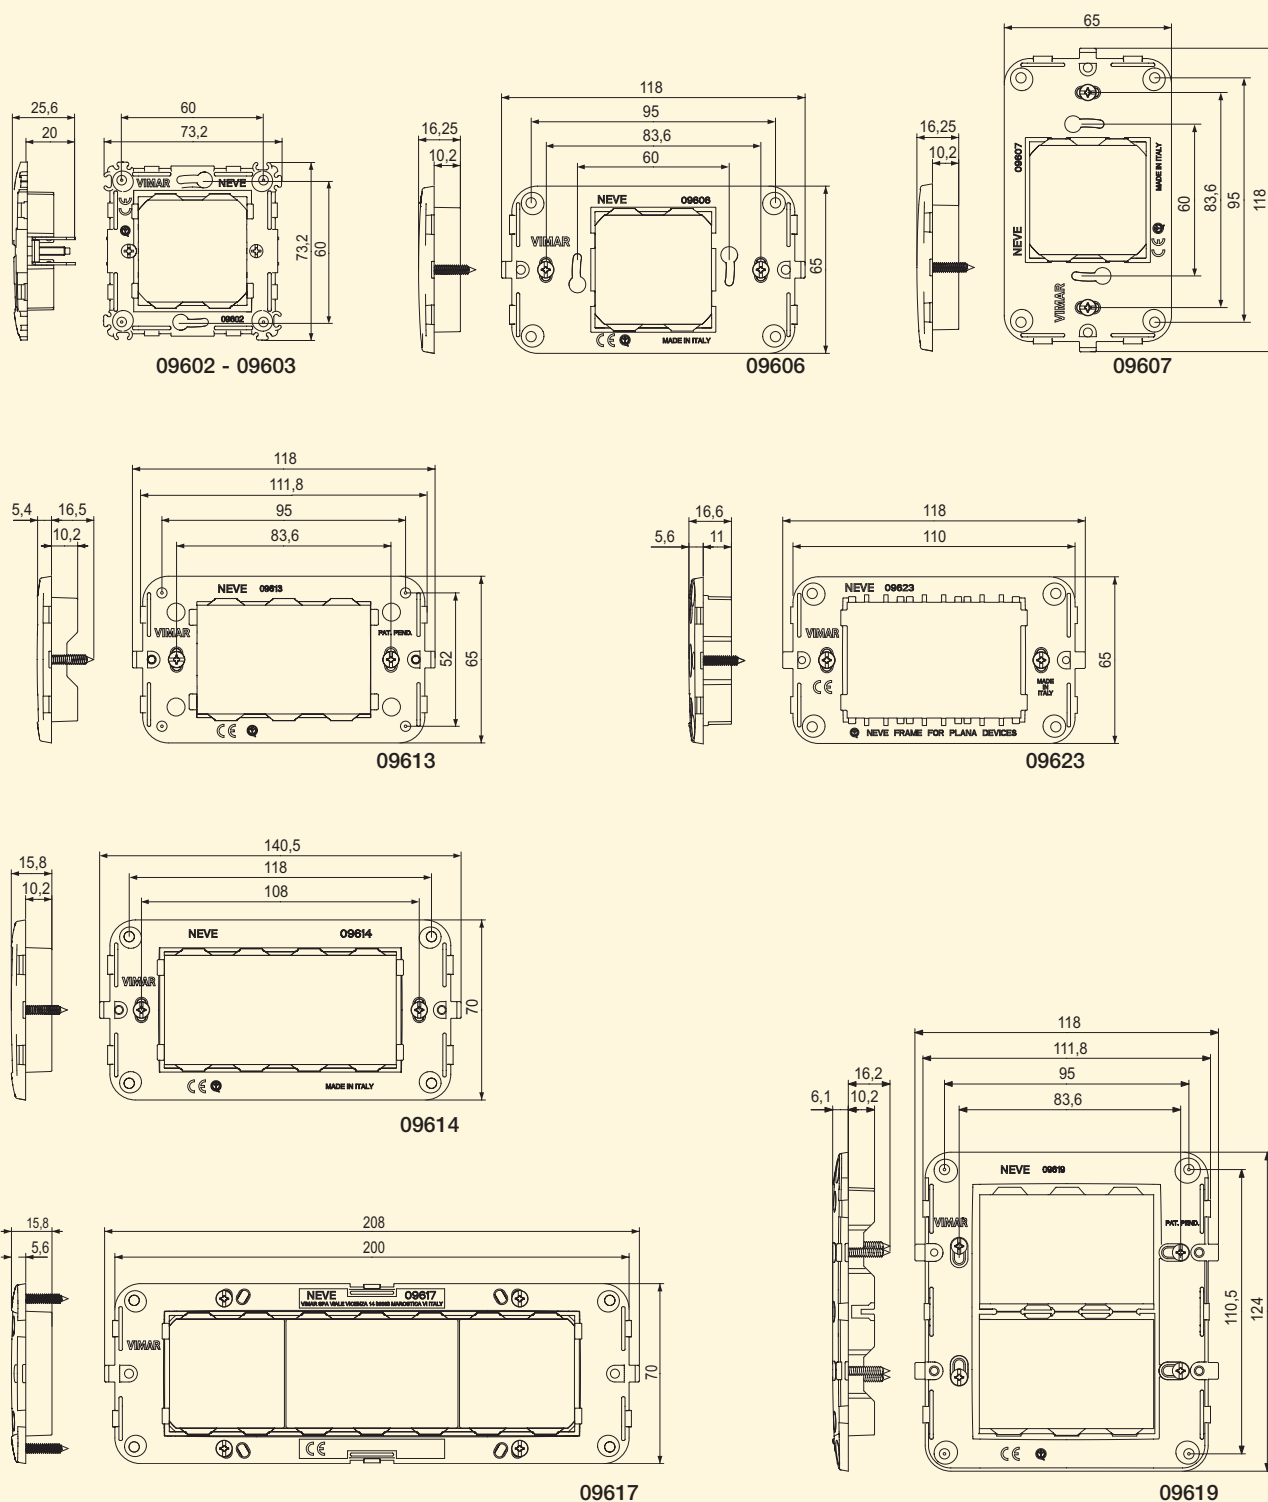

Rame de montare

Ramă de montare

09602	Ramă de montare cu 2 module, cu gheare, pentru casete de montare $\varnothing$ 60 mm, modulară, distanță între centre 71 mm
09603	Ramă de montare cu 2 module, fără șuruburi, pentru casete cu centre de fixare de 60 mm sau casete de montare 56x56 mm, modulară, distanță între centre 71 mm
09606	Ramă de montare cu 2 module centrale, pentru montare orizontală, cu șuruburi, pentru casete de montare cu 3 module sau casete cu centre de fixare de 60 mm
09607	Ramă de montare cu 2 module centrale, pentru montare verticală, cu șuruburi, pentru casete de montare cu 3 module sau casete cu centre de fixare de 60 mm



09602



09603



09606



09607

Ramă de montare

09613	Ramă de montare cu 3 module, cu șuruburi, pentru casete de montare cu 3 module
09623	Ramă de montare cu 3 module, cu șuruburi, pentru aparate Plana (de ex. priză USB, dimmer universal, led pentru iluminare, întrerupător electronic cu badge), de completat cu plăci Neve, pentru casete de montare cu 3 module
09614	Ramă de montare cu 4 module, cu șuruburi, pentru casete de montare cu 4 module
09617	Ramă de montare cu 7 module, cu șuruburi, pentru casete de montare cu 7 module
09619	Ramă de montare cu 6 module (3+3), cu șuruburi, pentru casete de montare 09996 și 09996.AU și 4x4"



09613




09623



09614



09617



09619

Plăci

Specificații tehnice


• tehnopolimer

Conformitate cu Standardele


Directiva LV

Standardul EN 60669-1


Dimensiuni (în mm)




09642...

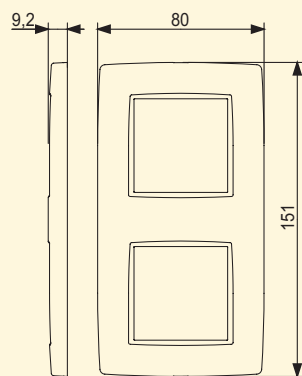


09643...

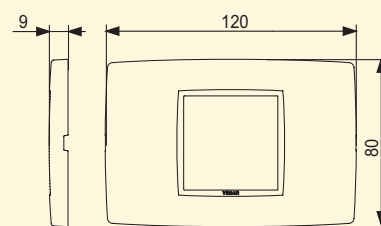


09647...

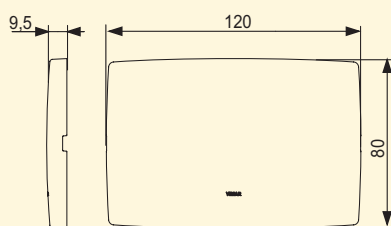


09650...

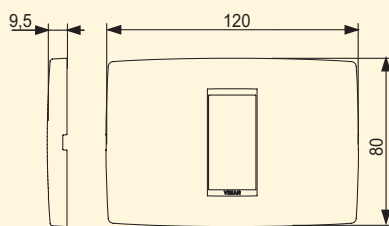


09651...

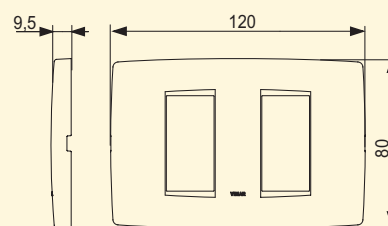


09652...

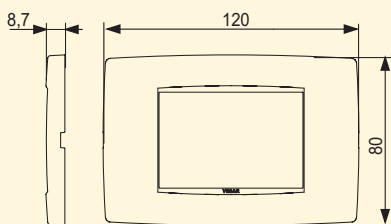


09653...

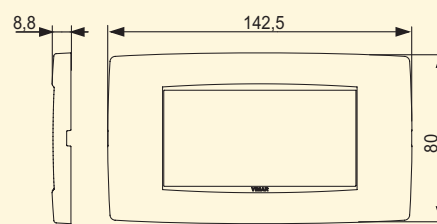

09654...

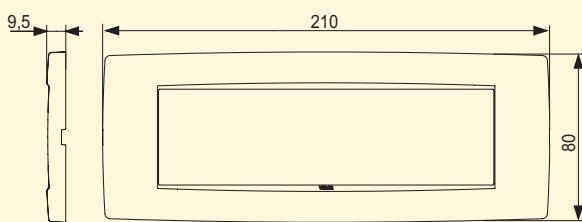

09657...

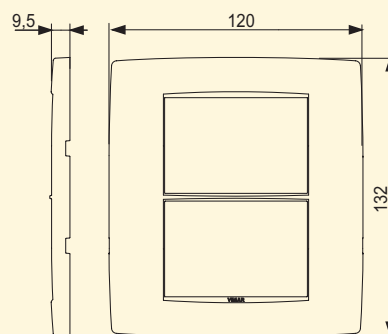

09659...

Plăci

Placă ornamentală

09642...	Placă ornamentală cu 2 module, tehnopolimer, pentru casete de montare îngropate ø 60 mm
09643...	Placă ornamentală cu 4 module (2+2, distanță între centre 71 mm) pentru instalare orizontală și verticală, tehnopolimer
09647...	Placă ornamentală cu 2 module centrale, pentru casete de montare cu 3 module, tehnopolimer
09650...	Modul gol pentru casete de montare cu 3 module, tehnopolimer



09642...



09643...



09647...



09650...

Placă ornamentală

09651...	Placă ornamentală cu 1 modul central, pentru casete de montare cu 3 module, tehnopolimer
09652...	Placă ornamentală cu 2 module separate, pentru casete de montare cu 3 module, tehnopolimer
09653...	Placă ornamentală cu 3 module, pentru casete de montare cu 3 module, tehnopolimer



09651...



09652...



09653...

Placă ornamentală

09654...	Placă ornamentală cu 4 module, pentru casete de montare cu 4 module, tehnopolimer
09657...	Placă ornamentală cu 7 module, pentru casete de montare cu 7 module, tehnopolimer
09659...	Placă ornamentală cu 6 module (3+3), pentru casete de montare cu 4x4" module, tehnopolimer



09654...









09657...




09659...

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport
2 pentru casetă de montare Ø 60 mm	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	 09602 2 module, cu gheare  09603 2 module, fără șuruburi
2+2 cu 71 mm distanță între centre	   	 09602 x2 2 module, cu gheare   09603 x2 2 module, fără șuruburi 
Casetă de montare cu 2 module centrale pentru Ø 60 mm și cu 3 module	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru  casetă de montare 4x2"	 09606 2 module centrale, pentru instalare orizontală  09607 2 module centrale, pentru instalare verticală

Tipuri de instalare

Plăci	Culoare			
	Alb	Bej	Argintiu mat	Șampanie mat
 09642... 2 module				
 09643... 2+2 module, pentru instalare orizontală și verticală				
 09647... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală				

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport
3	 casetă de montare 4x2"	 09613 3 module
	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09623 3 module, pentru aparate Plana
	 ▲ V54303 Doză de pardoseală cu 3 module (a se completa cu cutia V54903)  ▲ V54903 Cutie pentru încorporarea dozei de pardo- seală (a se completa cu doza V54303)	
4	 V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru  V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09614 4 module
7	 V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru  V71706 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09617 7 module
3+3	 09996 Zidarie GW 650 °C, albastru  casetă de montare 4x4"	 09619 3+3 module, 4x4"

Tipuri de instalare

Plăci	Culoare			
	Alb	Bej	Argintiu mat	Șampanie mat
 09651... 1 modul central	 09651.01	 09651.02	 09651.11	 09651.12
 09652... 2 module separate	 09652.01	 09652.02	 09652.11	 09652.12
 09653... 3 module	 09653.01	 09653.02	 09653.11	 09653.12
 09650... Modul gol	 09650.01	 09650.02	 09650.11	 09650.12
 09654... 4 module	 09654.01	 09654.02	 09654.11	 09654.12
 09657... 7 module	 09657.01	 09657.02	 09657.11	 09657.12
 09659... 3+3 module	 09659.01	 09659.02	 09659.11	 09659.12

Personalizarea

Personalizarea dispozitivelor

Tehnologia cu laser Vimar permite reproducerea oricărui nume, a oricărui logo sau a oricărei mărci comerciale, în mod indelebil, cu precizie absolută, chiar și pentru cantități mici.

Informații

- pentru gravarea butoanelor, verificați dacă simbolul sau eticheta dorită nu sunt deja incluse în tabelul 'Simboluri și cuvinte standard' de mai jos; în caz afirmativ, este suficient să indicați codul corespunzător, împreună cu codul articolului din comanda dv. (09001.51 = Comutator 1P 16 AX cu 1 cale cu simbol .51).

Avantajele personalizării cu laser

- gravură indelebilă care nu se deteriorează cu timpul;
- reproducere de mare precizie, chiar și a liniilor celor mai fine și a imaginilor complexe;
- serviciul este disponibil chiar și pentru cantități minime;
- posibilitatea de a comanda aceeași personalizare în momente diferite, cu rezultate identice.

Cele câteva limite ale tehnologiei

- nu este posibil să se reproducă imagini colorate.

Ce trebuie să furnizați

- imaginea imprimată care urmează să fie reprodusă, desenată cu linii în alb și negru, la o scară de 2 sau 3 ori mai mare decât mărimea finală;
- o imagine în format EPS, TIFF sau JPEG a subiectului care urmează să fie reprodus;

Lucruri care trebuie evitate

- nu furnizați fotocopii;
- nu trimiteți prin fax imaginile care trebuie reproduse, deoarece definiția joasă a faxurilor face ca reproducerea personalizării să fie imposibilă cu calitatea ridicată a sistemului laser.

Cum se procedează

- atașați (fără agrafe, capse sau bandă adezivă) sau trimiteți imaginea care urmează să fie reprodusă;
- predați toată documentația la angrosistul/distribuitorul local, care o va înainta apoi către Vimar.

Timp de livrare estimat pentru dispozitive

- 10 zile lucrătoare pentru eșantion;
- 10 zile lucrătoare de la confirmare, pentru comanda finalizată.

Exemple de comutatoare personalizate




1 modul



2 module

Poziții posibile pentru personalizare



Gravura
personalizată
nu este
vizibilă în
întuneric.

Simboluri și cuvinte standard

										
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
OFF	ON									
33	34	39	40	41	42					

Plăci

Plăci ornamentale din tehnopolimer



01 Alb



02 Bej



11 Argintiu mat



12 Șampanie mat

Unități de semnalizare

Unitate de semnalizare cu led

00935.A	12-24 V~ 0,1 W, galben	Δ 00936.R	110-250 V~ 0,5 W, roșu
00935.G	12-24 V~ 0,1 W, verde		
00935.R	12-24 V~ 0,1 W, roșu		
00935.B	12-24 V~ 0,1 W, albastru		
00935.W	12-24 V~ 0,1 W, alb		

Durata de funcționare a unității de semnalizare: 50000 ore



00935...
Δ 00936...

Unitate de semnalizare cu led

00936.250.A	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, galben	00936.120.A	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, galben
00936.250.G	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, verde	00936.120.G	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, verde
00936.250.R	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, roșu	00936.120.R	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, roșu
00936.250.B	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, albastru	00936.120.R	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, albastru
00936.250.W	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, alb	00936.120.W	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, alb

Durata de funcționare a unității de semnalizare: 50000 ore



00936.250...
00936.120...



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com