

Istruzioni per la configurazione del sistema

[Parte Installatore del sistema](#)

[Parte Utilizzatore del sistema mobile](#)

Istruzioni per l'installatore del sistema

- Assicurarsi di avere le versioni minime richieste installate su 21553.1 e 01945.
Attenzione: In caso di presenza di più 21553.1 (Multimedia 10) nell'impianto, solo uno di essi deve essere configurato come "**Primario**". Eventuali altri 21553.1 presenti nell'impianto devono essere collegati al WebServer come "**Secondari**". Inoltre il Multimedia 10 configurato come "**Primario**" deve corrispondere al **Capogruppo videocitofonico**
Impostare nel Multimedia 10 un IP statico, eseguire quindi una **Ricerca del WebServer**
- Inserire nel 21553.1 le targhe presenti nell'impianto e gli eventuali 69AM (moduli 4 telecamere). Questa operazione viene eseguita dalle **Impostazioni** (login come installatori), nella pagina **Videocitofonia – VoIP**
- Eseguire un login da browser nel 01954 (WebServer Vimar) ed accedere alla pagina **Impostazioni generali**. Se le operazioni precedenti sono andate a buon fine, comparirà il menù "**Videocitofonia**" e si potrà proseguire con le operazioni seguenti
- Inserire i dispositivi mobili abilitati nella pagina **Impostazioni generali - Videocitofonia – Telefoni**





- Aggiungere i nuovi dispositivi tramite il tasto "+"



- Premere il tasto “modifica” e associare al dispositivo un **Numero** (ID VoIP) e una **Password**
Numero (ID VoIP) e **Password** accettano valori alfanumerici. E' richiesto almeno un carattere per ognuna delle due credenziali



- Inserire i dispositivi mobili appena creati in un **Gruppo di chiamata** nella pagina **Impostazioni Generali - Videocitofonia – Gruppi di chiamata**.
Creare a piacimento altri nuovi **Gruppi di chiamata**, associando ad essi uno o più dispositivi mobili



Videocitofonia



Gruppi di chiamata

- Tramite il tasto “**modifica**” e successivamente tramite il tasto “+” è possibile trascinare i dispositivi mobili all’interno del gruppo
- Associare, ad ogni targa presente nell’impianto, un **Gruppo di chiamata** dalla pagina **Impostazioni Generali - Videocitofonia – Targhe di chiamata**



Videocitofonia



Targhe di chiamata

- Premere il tasto “**modifica**” e associare alla relativa targa un **Gruppo di chiamata**



Istruzioni per l'utilizzatore del dispositivo mobile

- Inserire un **Nome impianto**

Esempio: Casa Mare

- Inserire l'**Indirizzo IP del Multimedia 10**

Si trova nella pagina "Info" delle impostazioni del Multimedia 10 sotto la voce **IP Address**

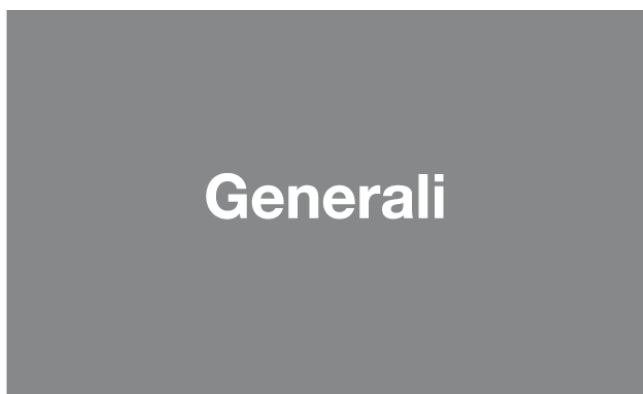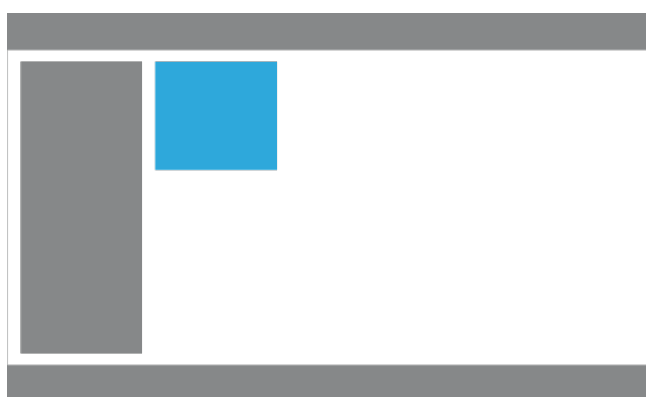

- Inserire **ID VoIP** e **Password** relative al dispositivo mobile in uso

Queste informazioni devono essere state precedentemente inserite dall'installatore seguendo la procedura sopra descritta