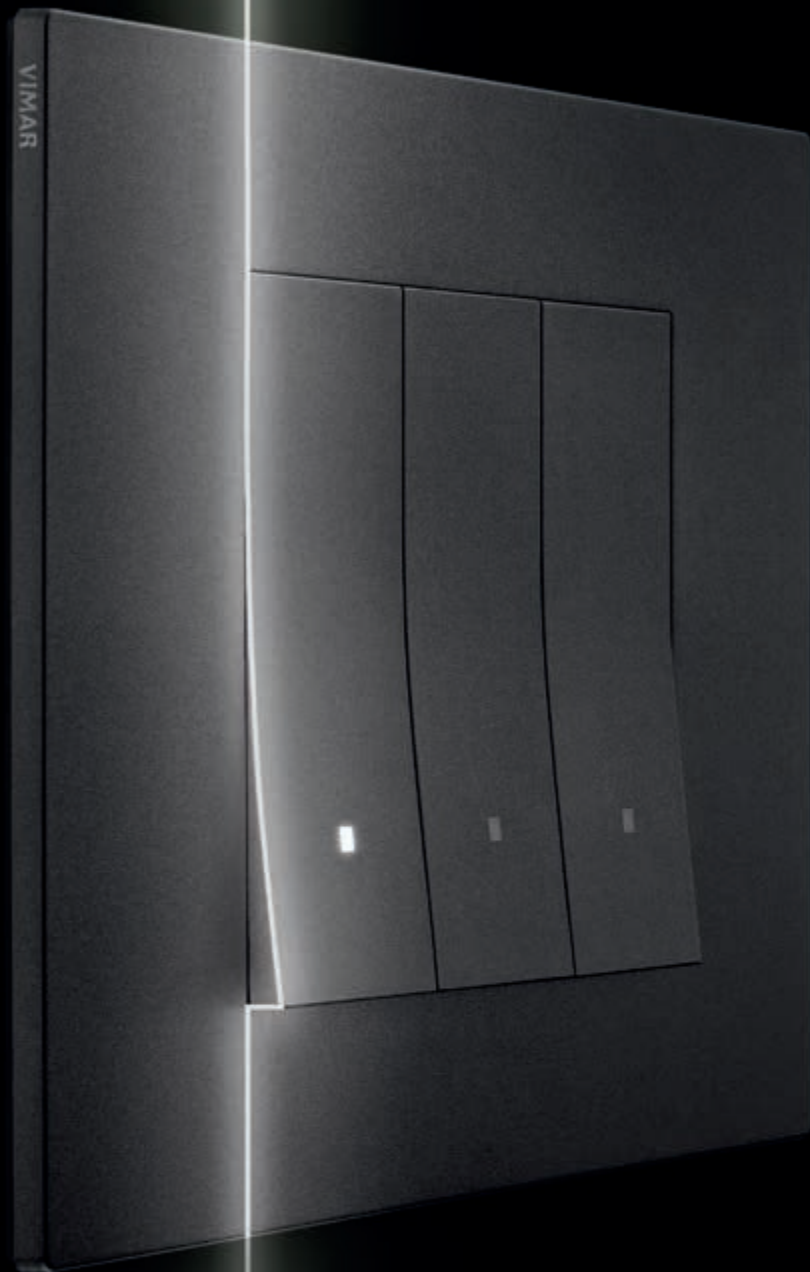
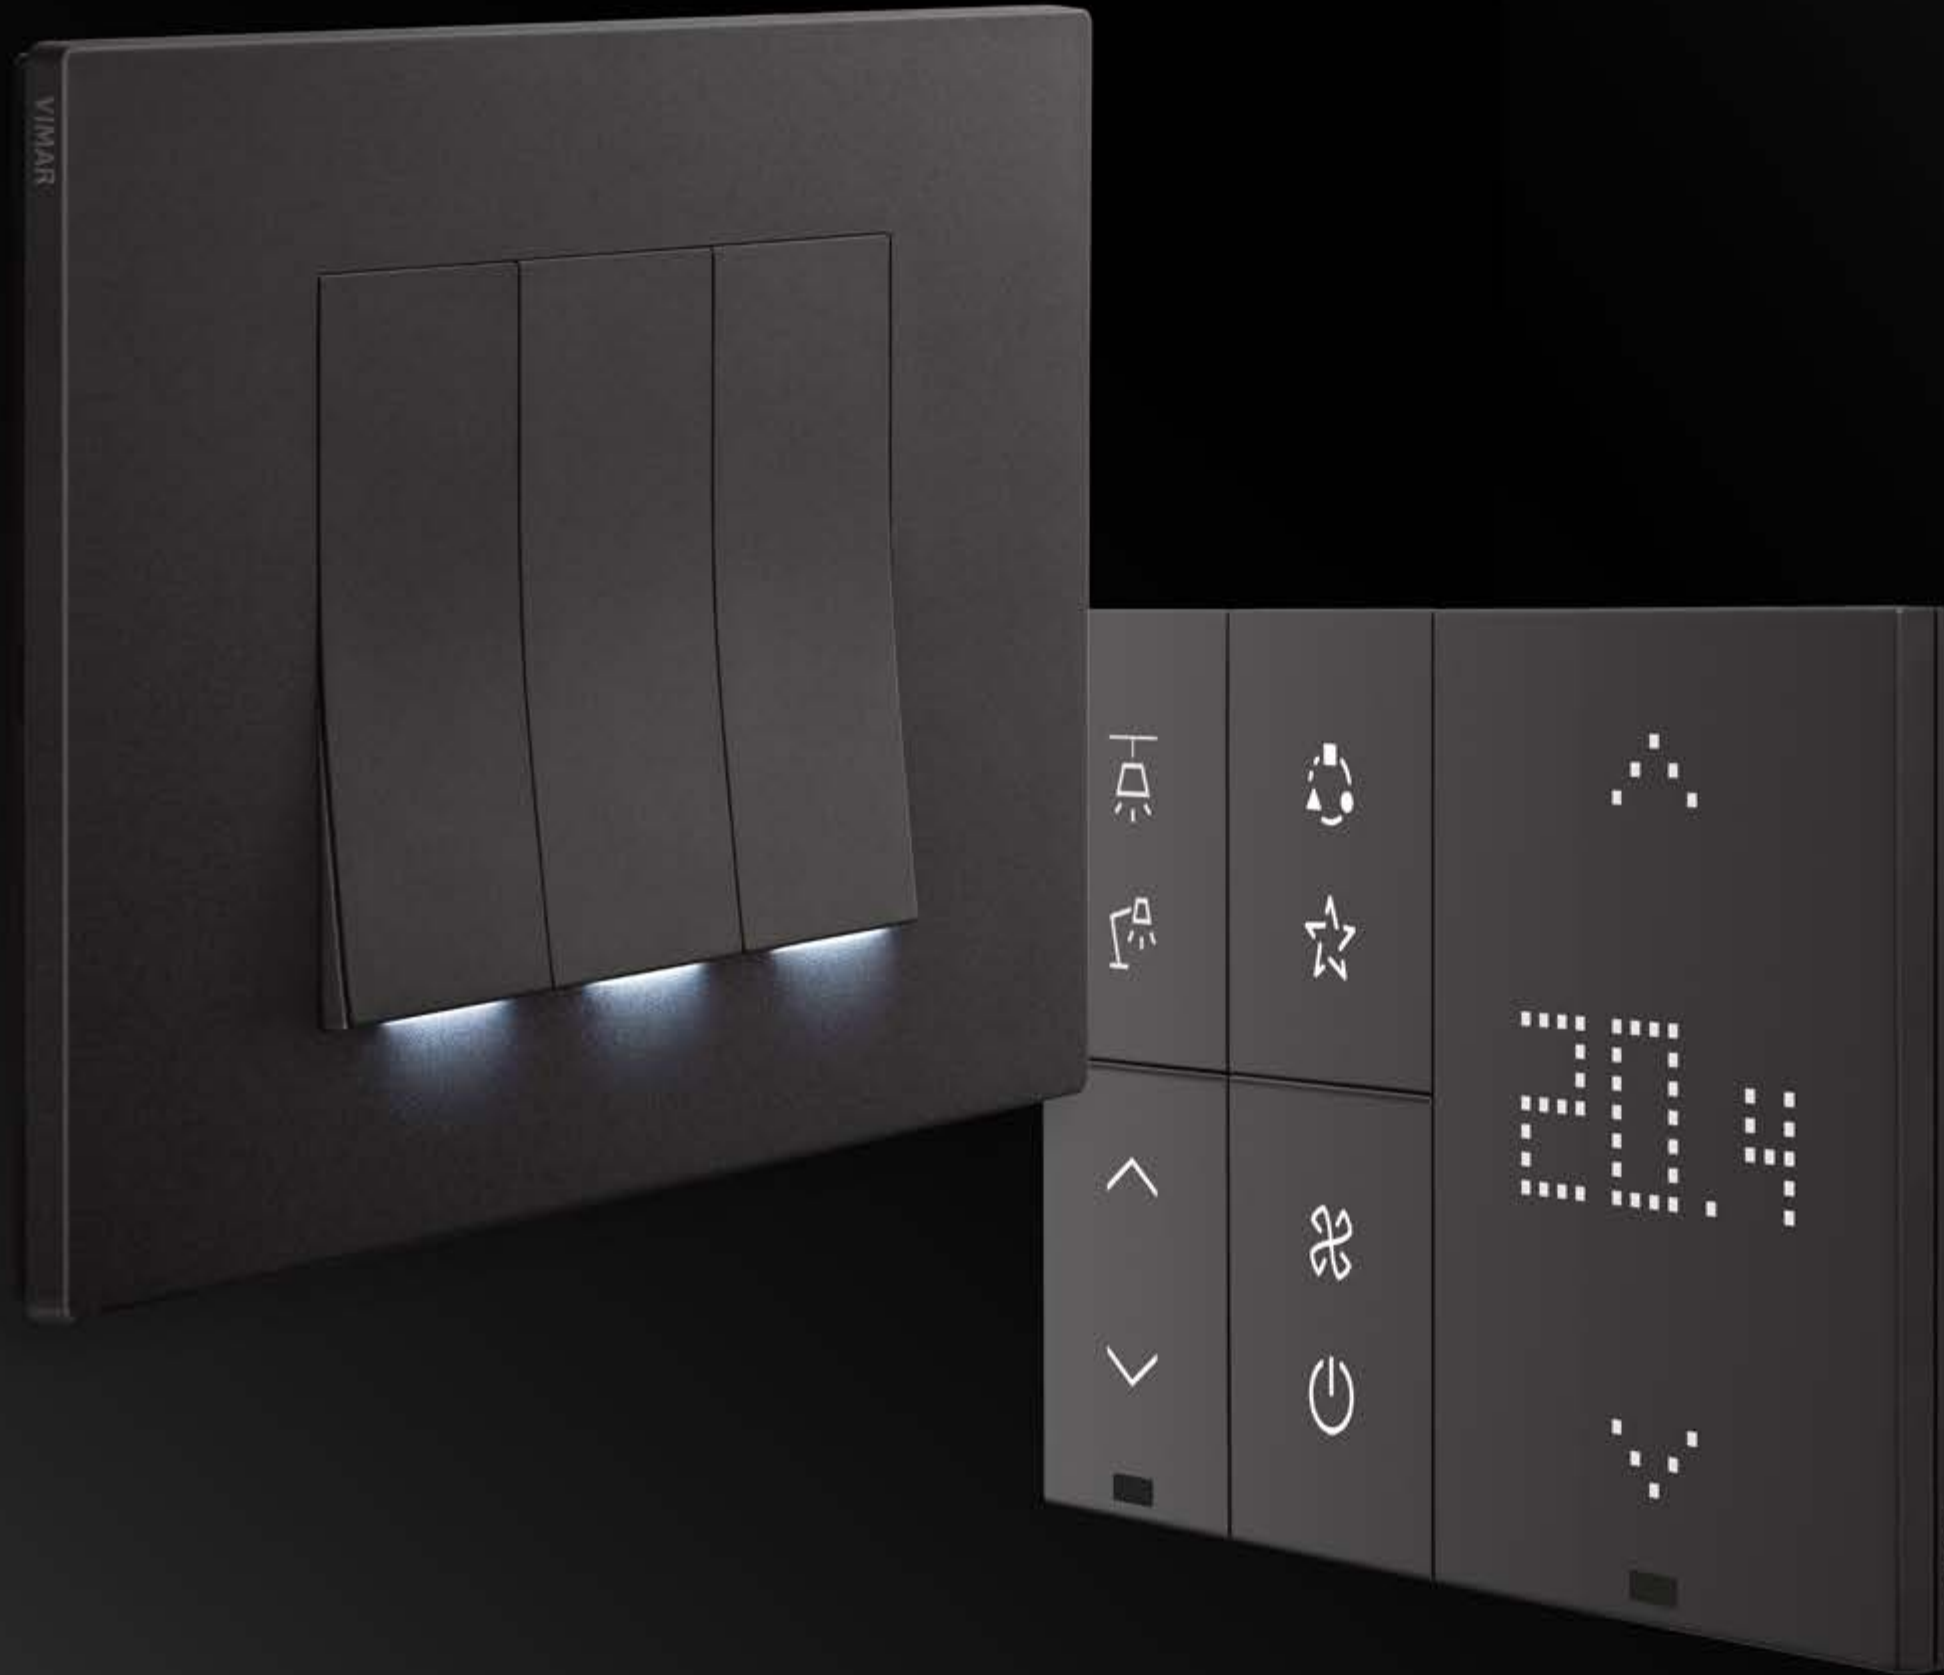




LINEA
Unique line





Dinamică

Intuitivă

Conectată

Internațională

Sustenabilă

O nouă serie cu un design nou și elegant, care combină esențialitatea esteticii rafinate cu cea mai avansată tehnologie.

Cu Linea, inovația întâlnește tradiția inclusiv datorită numeroaselor brevete depuse, care o fac unică în felul său.

Linea este rezultatul unui proces aprofundat inclusiv din perspectiva sustenabilității mediului, reducând cu 80% emisiile de CO₂.

-80% 
CO₂ eq. emissions

Descoperă Linea și căutarea unei planeități subtile și absolute. Un nou design axat pe alinierea totală între tastă și placă, cu un profil zvelt și ușor, perfect pe orice perete.

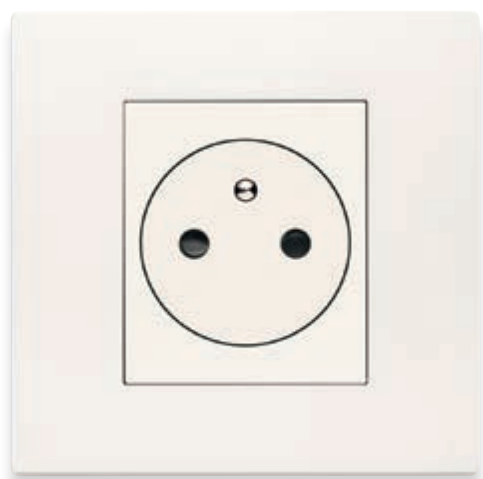


reddot winner 2023




Linea. Eleganță și armonie pentru toate stilurile.

Design sofisticat și formă unică a comenzii, cu un profil curbat delicat.



Linea cu platforma XT. O experiență de utilizare inovatoare.

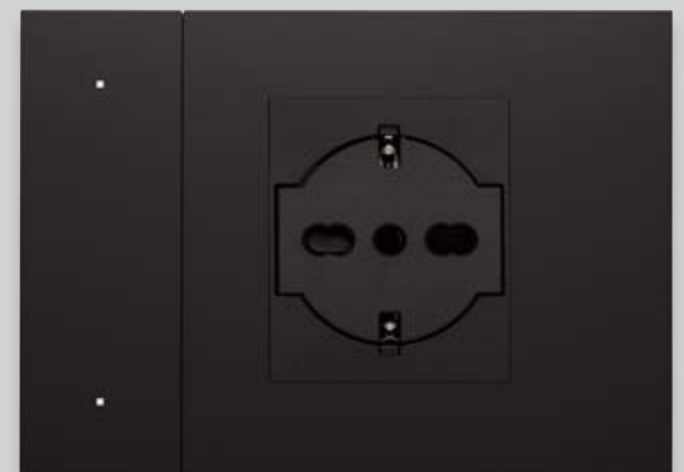Estetică inovatoare a comenzii domotice pentru controlul luminilor, al jaluzelelor, al gestionării temperaturii și al activării scenariilor. Ușurință maximă de utilizare și programare.



Comenzi aliniate cu tehnologie brevetată *in-line*.

> Comenzi mereu aliniate.

După acționare, tasta revine întotdeauna în poziția inițială, pentru a asigura o aliniere perfectă a comenzilor.



> **Placă și comandă plăcute la atingere**, realizate cu o tehnologie specială de prelucrare cu laser a matriței.

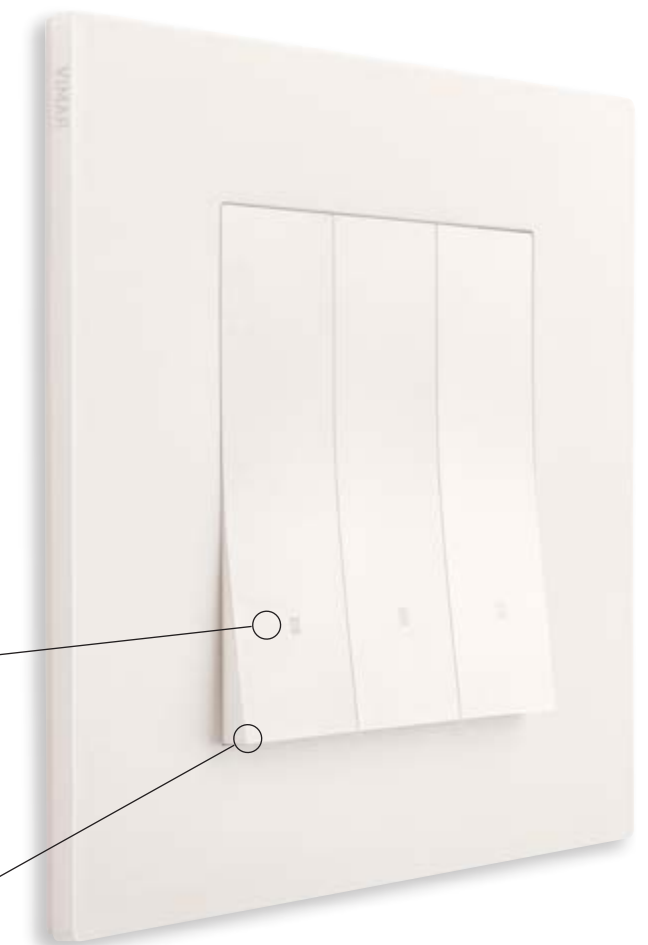
> **Profil distinctiv al tastei, mai lată și cu o curbură ușoară**, care face ca operarea să fie intuitivă. O protuberanță moale care întrerupe în mod elegant continuitatea plană a suprafeței plăcii.

> Detaliu al luminii.

Retroiluminarea luminoasă a comenzii permite identificarea funcției chiar și în întuneric.



Proiecție minimă a unității de comandă



Placă subțire și suplă, cu **grosime minimă** pentru toate materialele

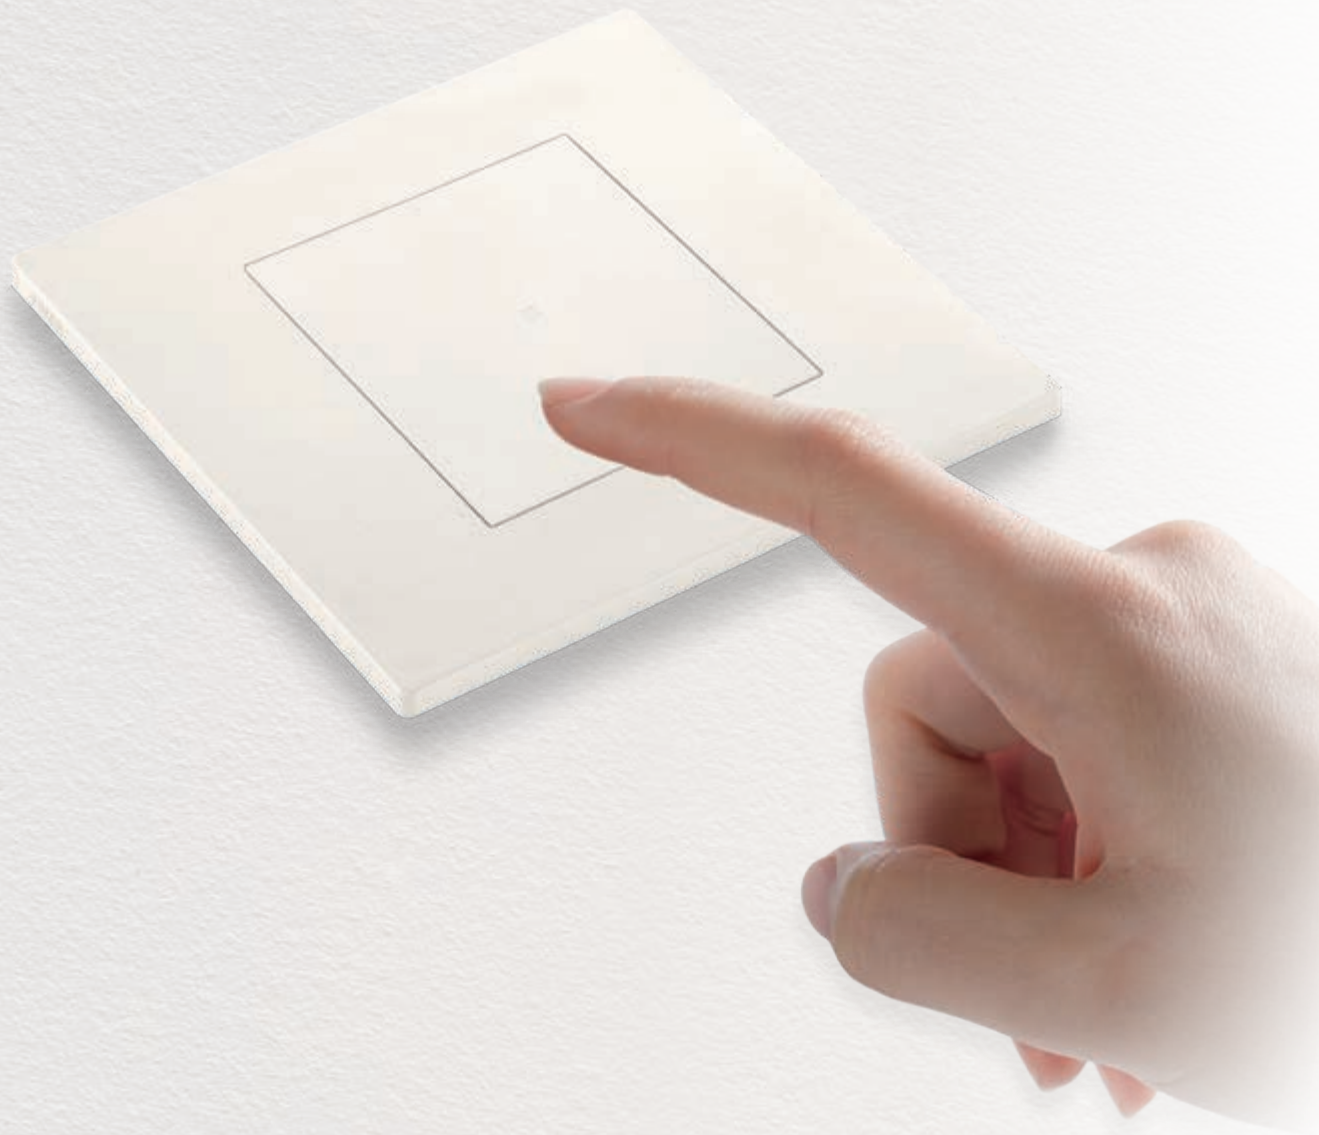
PATENTED
VIMAR

- **Tehnologia in-line** care menține întotdeauna comenzile perfect alinierte, chiar și după multe acționări.
- **Noua cinematică a comenzii**, precisă și silențioasă, activată cu presiune minimă și protuberanță redusă a comenzii.

Comandă axială cu planeitate perfectă.

> Efect planar absolut.

Comanda axială este perfect aliniată cu suprafața plăcii, chiar și după fiecare operațiune.






> Suprafață mai mare a comenzii.

Datorită noului mecanism patentat, comanda poate fi acționată pe întreaga suprafață și necesită o presiune minimă.

> Detaliu al luminii.

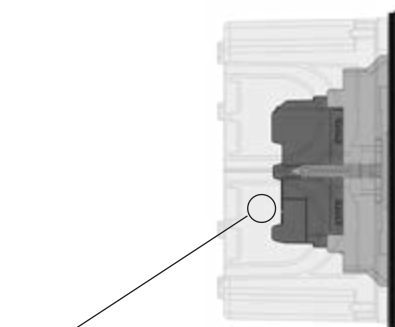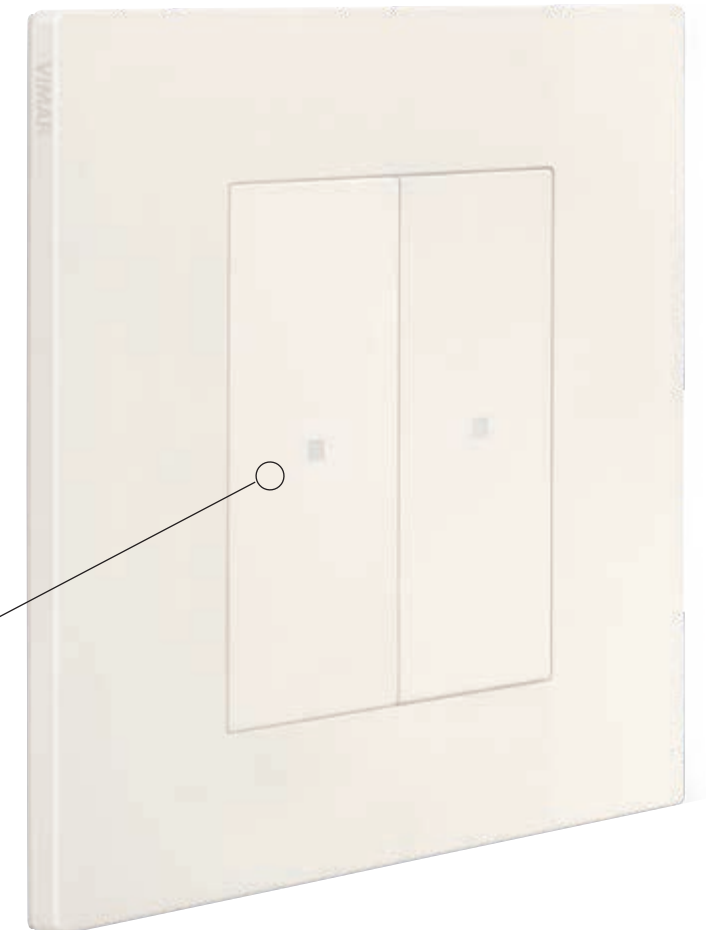Retroiluminarea luminoasă a comenzii permite identificarea funcției chiar și în întuneric.




Mai mult spațiu în interiorul cutiei

PATENTED
VIMAR


- **Noua cinematică a comenzii**, precisă și silențioasă, activată cu presiune minimă și pe toată suprafața comenzii.
- **Mecanism mai compact, cu adâncime redusă**, care oferă mai mult spațiu în interiorul cutiei.

Toate posibilitățile de retroiluminare. Diverse opțiuni pentru un efect mereu rafinat și distinctiv.

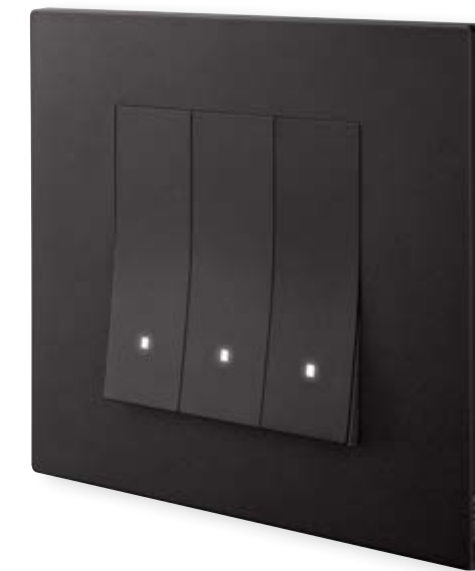Comenzile alinate, axiale și basculante convenționale au un semn distinctiv iluminat pentru a identifica funcția în întuneric.



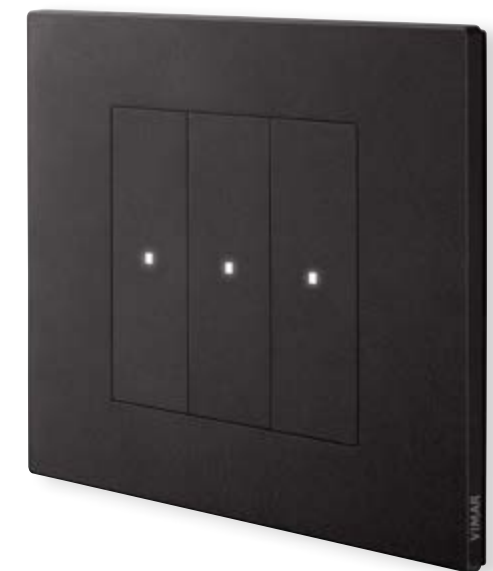Mod standard
Comandă aliniată și basculantă convențională.



Mod standard
Comandă axială.



Mod fascicul de lumină vertical
Comandă aliniată.

- **Fascicul de lumină vertical.**
Pentru comanda aliniată există, **de asemenea**, opțiunea unei taste speciale, pentru a crea un **fascicul de lumină vertical descendent**, alegându-se între o unitate de iluminare cu LED-uri cu intensitate standard sau una mai moale, care creează o strălucire blândă pe suprafața plăcii. Rezultatul este un efect discret și distinctiv pe perete.



Posibilitatea de **gestionare a culorilor LED-urilor** și de **ajustare a nivelului de luminozitate**, prin intermediul aplicației Vimar View.

Trei comenzi diferite în trei variante de culori diferite.

PATENTED
VIMAR



Alb

- > **Albul luminos și pur,**
culoare care evocă spații simple, deschise.



Câneapă

- > **Naturaletăea cânepii pentru spațiile moderne.**
Tonuri calde și naturale.

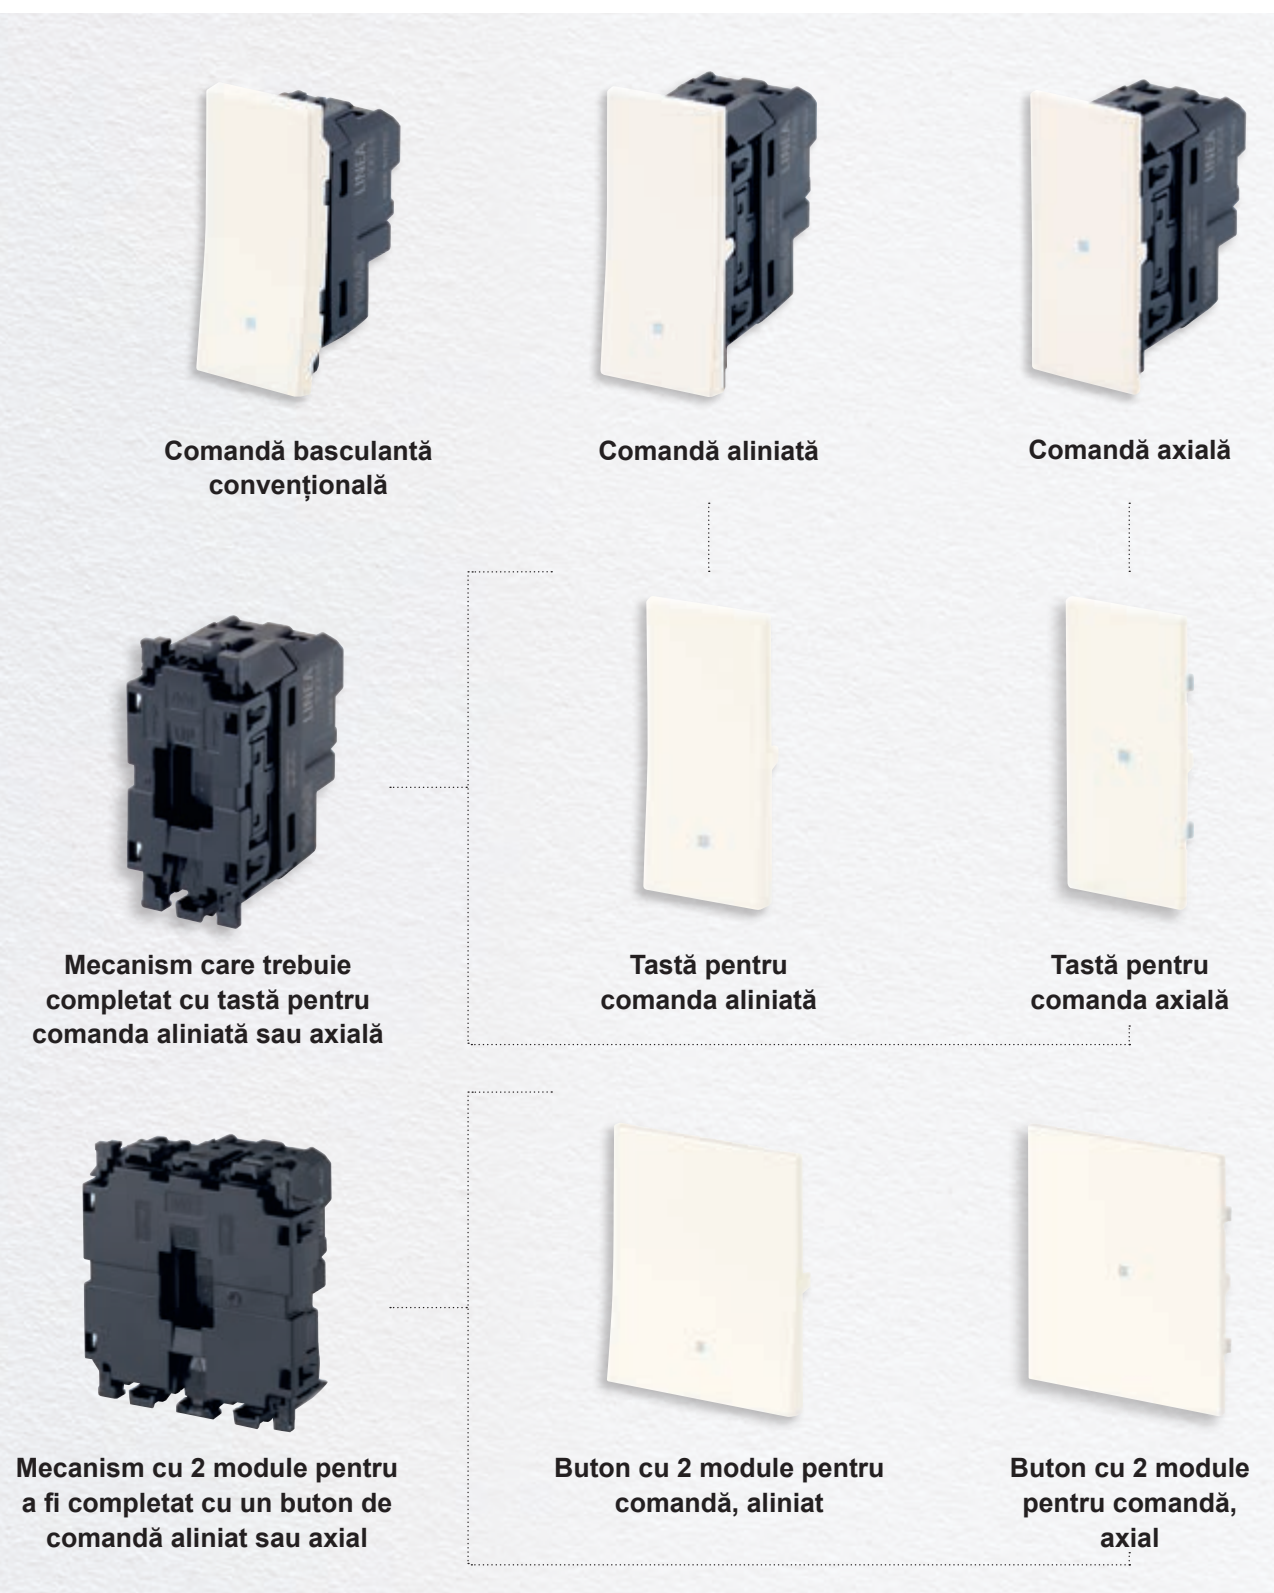


Negru

- > **Negru pentru detalii cu caracter.**
Inspirat de materialele minerale, pentru încăperi cu un caracter puternic.

Comenzi versatile, inclusiv cu platformă unică.

Comenzile Linea disponibile sunt de diferite tipuri: comenzi aliniate, axiale și basculante convenționale, deja asamblate și gata de instalare sau, pentru a satisface toate cerințele de instalare, este disponibil un mecanism **care se transformă într-o comandă aliniată sau axială cu un simplu gest**, în funcție de tasta utilizată.



> Mecanism unic.

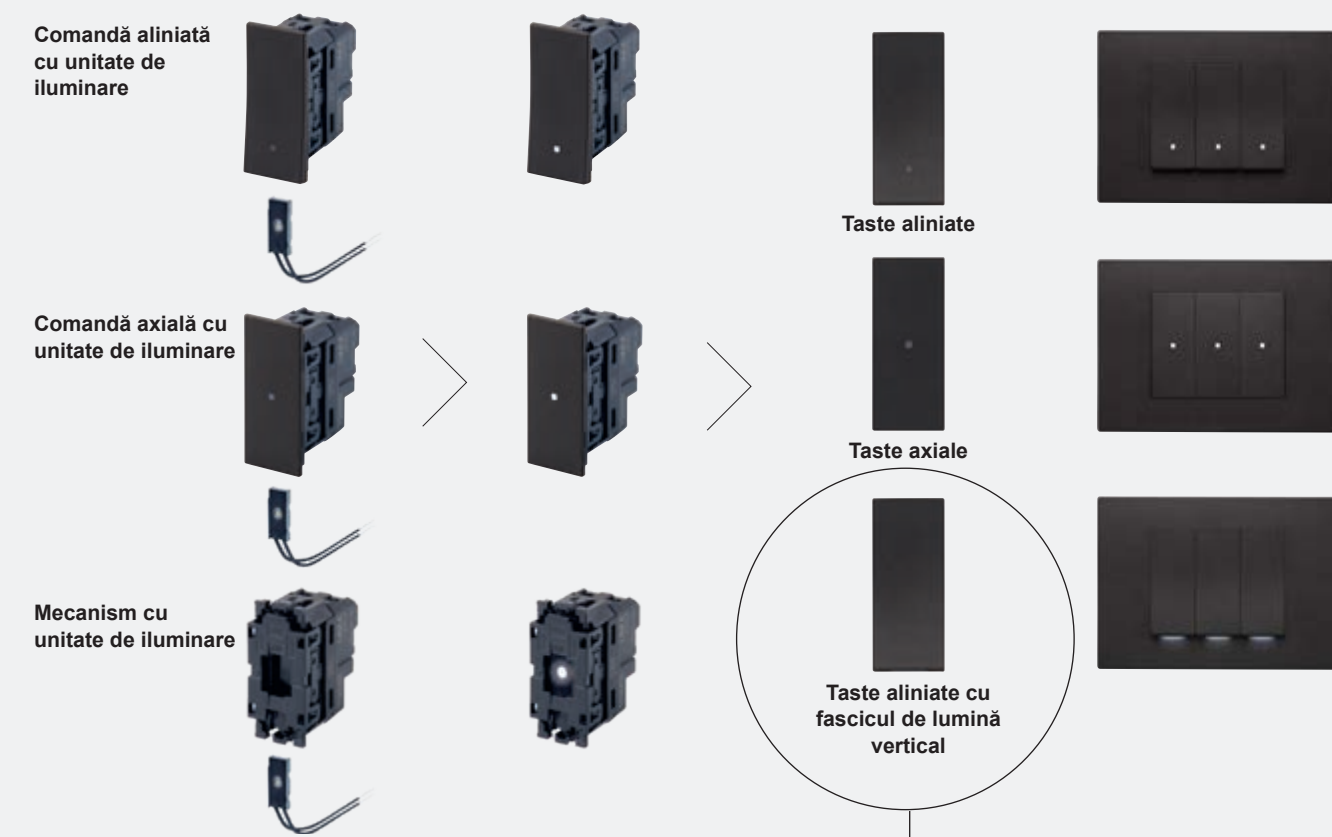
Compact și silențios, comandă, invertor, deviator și buton pentru a fi completat cu tastă aliniată sau axială. Alegerea este a dumneavoastră!

> Fiecare dispozitiv are propria retroiluminare.


Fie că este vorba de o comandă sau de un mecanism care trebuie completat cu o tastă, ambele pot fi retroilluminate cu o sursă de lumină adecvată.

Retroiluminarea comenzilor aliniate, axiale și a mecanismelor.

Exemple de iluminare



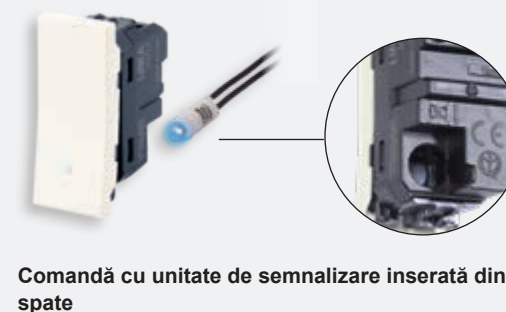Retroiluminarea comenzilor basculante convenționale.



Comandă cu unitate de semnalizare inserată din spate



Fasciculul de lumină vertical este posibil datorită ghidajului luminos de pe spatele tastei.

Pentru o casă pur și simplu inteligentă. Sistemul View Wireless.



Sistemul electric conectat vă transformă casa într-o casă inteligentă și îmbunătățește viața locuitorilor săi. Este ideal atunci când restructurați sau actualizați funcțiile unui sistem existent.

 Bluetooth®  zigbee


Gesturi simple pentru controlul total al locuinței.

Pot fi conectate până la 64 de dispozitive pentru a gestiona luminile, a regla iluminatul datorită variatoarelor de luminozitate conectate, a regla jaluzelele și obloanele echipate cu motoare, consumul de energie, climatizarea și scenariile, chiar și de la distanță.



Management inteligent pentru controlul accesului.

Ideal pentru facilități mici și mijlocii, cum ar fi pensiunile agroturistice sau unitățile de cazare care oferă micul dejun. Datorită senzorilor de detectare a prezenței oaspeților, nu trebuie introduse carduri la intrare și nici scoase la ieșire.



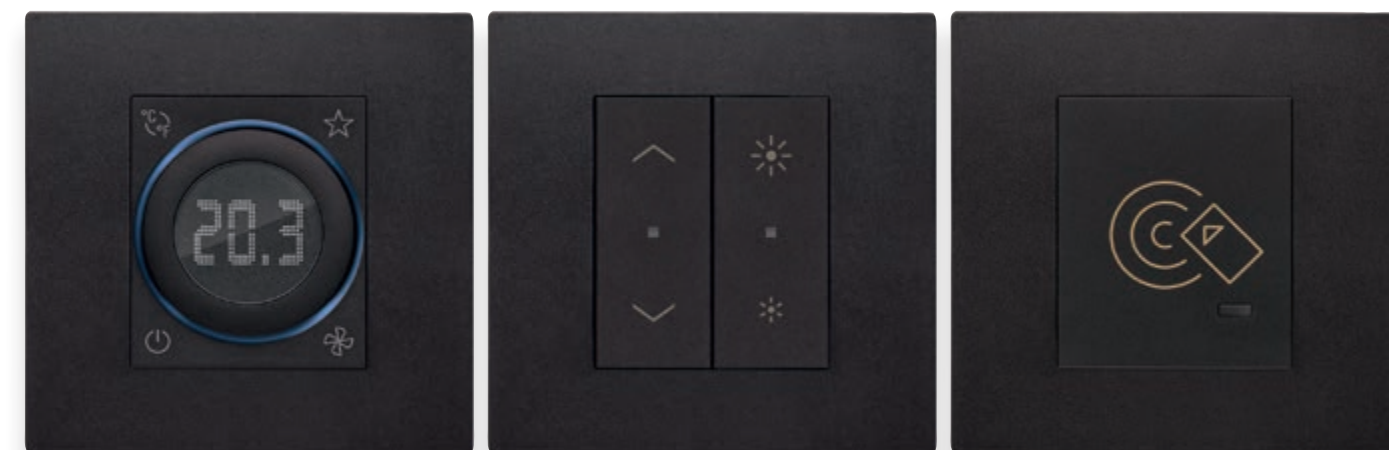
Gestionare facilă a spațiului, chiar și de la distanță.

Prin comandarea dispozitivelor conectate de oriunde v-ați afla, datorită aplicației Vimar View și comenzii vocale, tehnologia devine accesibilă tuturor, indiferent dacă sunt persoane în vârstă sau cu dizabilități.



Un sistem din ce în ce mai integrat.

Videointerfoanele Tab 7S Up și Tab 5S Up sunt integrate în sistemul View Wireless, permițând în acest mod gestionarea intrării și supravegherea sistemelor de tip casă inteligentă, cum ar fi luminile, jaluzelele, obloanele, scenariile și senzorii.





Confort, eficiență energetică și siguranță.

Sistemul complet de automatizare a locuinței By-me Plus.



By-me Plus este sistemul de automatizare conectat care este extrem de personalizabil, ușor de configurat și simplu de extins în timp.



Aveți întreaga locuință sub control.

Control prin intermediul ecranului tactil, prin App View cu smartphone-uri sau, bineînțeles, prin voce.



Cu doar o singură atingere aveți la dispoziție scenarii nelimitate.

Control centralizat pentru a activa până la 300 de dispozitive: de la stingerea luminilor la gestionarea temperaturii și udarea plantelor.



Gestionarea luminilor, a obloanelor, a udării plantelor și a sonorizării.



Toate funcțiile integrate într-un singur sistem.

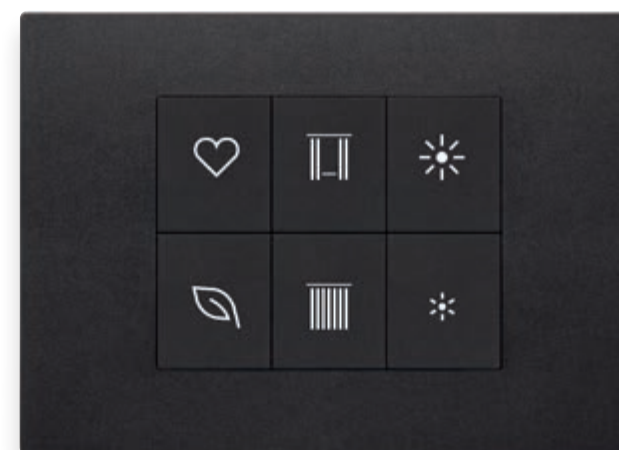


Gestionarea conștientă a energiei.

Reduceți consumul pentru a preveni apariția penelor de curent și utilizați energia fotovoltaică pentru consumul propriu.



Reglare termică multizonală, confort, economie de energie.



Automatizare KNX pentru aplicații rezidențiale, terțiare și comerciale. Well-contact Plus.

Dispozitivele sistemului Well-contact Plus cu protocol KNX sunt complet interoperabile cu dispozitivele companiilor care respectă acest standard internațional, asigurând un singur sistem integrat și conectat.



Supraveghere centralizată și scenarii personalizate. Scenariile personalizate pot fi accesate dintr-un singur punct și sunt soluția ideală pentru gestionarea sălii de conferințe. Senzorii de mișcare, de prezență și de lumină, situați în zonele comune, sunt activați doar atunci când este necesar.



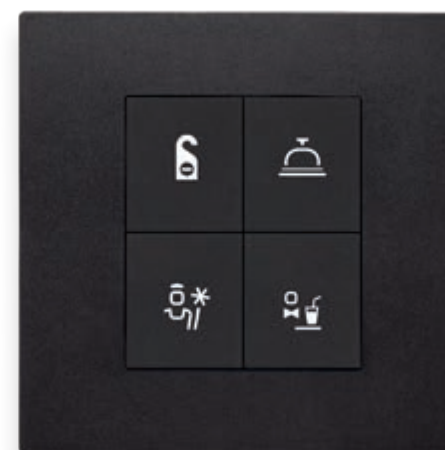
Controlul accesului.

Cu ajutorul cardului confortabil, puteți, de asemenea, să aprindeți luminile de curtoazie și să permiteți accesul în camere exclusiv persoanelor autorizate.



Climatizare optimă.

Confort personalizat pentru reglarea temperaturii camerei și supravegherea zonei de la recepție.



Comandă Conectată.

Permite controlul și gestionarea luminilor, jaluzelelor, draperiilor motorizate ale sistemului View Wireless cu ușurință, de pe un smartphone prin intermediul aplicației sau direct prin voce. Este soluția ideală în caz de renovare sau de modernizare a funcțiilor unui sistem existent, dar și pentru clădiri noi.



Cu 1 modul, pentru a fi completat cu taste interschimbabile.



Culoare LED personalizabilă în 8 variante de culoare și luminozitate reglabilă, de la stins până la 3 niveluri de intensitate.



Tastă aliniată Tastă aliniată cu fascicul de lumină vertical Tastă axială

Taste interschimbabile.



Alte taste personalizabile.

Comandă domotică.

Comenzile Linea sunt disponibile și în versiunea domotică pentru sistemul By-me Plus și KNX standard. Automatizarea draperiilor și jaluzelelor, controlul luminilor și multe altele. Totul poate fi gestionat și la nivel central, prin crearea de scenarii.



Comenzi domotice, 2 și 3 module, de completat cu taste interschimbabile.



Culoare LED personalizabilă în variante de culoare cu paleta RGB și luminozitate reglabilă, de la stins până la 3 niveluri de intensitate.



Tastă 1 modul Tastă 2 module

Taste interschimbabile.



Alte taste personalizate disponibile în 1 și 2 module.

Ușurință și viteză maximă de instalare.

Suportul subțire a fost realizat cu materiale speciale cu **rigiditate și rezistență ridicate**, ideal și pentru **instalări pe gips-carton**. Conceput pentru o fixare puternică după instalarea dispozitivului.

**Instalare laterală a
capacelor pe jumătate
de modul,** pentru
fixarea centrală a unui
dispozitiv cu 2 module.

**Suport cu rigiditate
mecanică ridicată,**
fabricat din poliamidă
armată.

**Compatibilitate cu cutiile
din gips-carton** cu ieșire
posteroară.

Zonă inscripționabilă
 pentru a indica funcția care
 urmează să fie instalată.

Cuplare ușoară cu ghidaje.

Posibilitatea de a acționa pe partea din față și din spate cu o unealtă, pentru dezinstalarea dispozitivelor

Șuruburi cu lungimea de 24 mm și fante largi pentru nivelare.

**Instalare/
dezinstalare
frontală a
dispozitivului**

PATENTED
VIMAR

- **Sistem de instalare/dezinstalare a dispozitivului** în/din suport simplificat în partea din față și, de asemenea, posibilitatea de operare cu o unealtă din partea din spate.

PATENTED
VIMAR

- **Terminale Smartfix fără șuruburi, soluție brevetată:** cablare ușoară, rapidă și sigură. Noile terminale de cablare rapidă, datorită terminalelor separate ale contactului cu arc (brevet Smartfix), permit cablarea cablurilor de tipuri și secțiuni transversale diferite în același terminal, asigurându-se că sunt complet sigure.

Instalarea dispozitivelor Linea este de tip clasic, rapidă și ușoară: pot fi găzduite cu ușurință în cutii pentru **pereți din zidărie și gips-carton**, asigurând o aderență maximă la perete datorită sistemului de compensare a suportului.

Instalare pentru pereți din zidărie.

doar 5,7 mm
adâncime.

Instalare pentru pereți ușori (gips-carton).

doar 5,7 mm
adâncime.



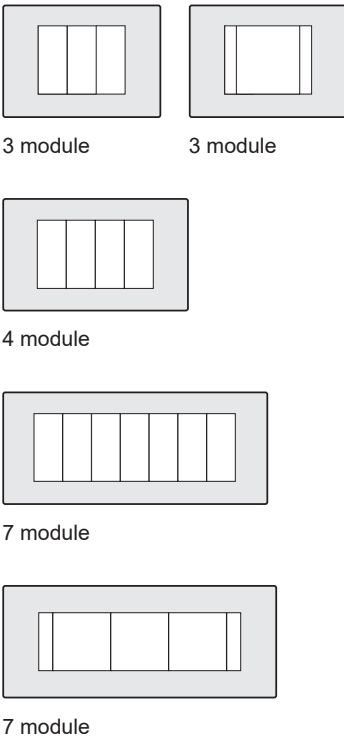
Abordare internațională. Proiectăm la nivel mondial

Proiectăm la nivel mondial, venind în întâmpinarea diferitelor exigențe la nivel global cu dispozitive care respectă toate standardele internaționale, inclusiv standardele britanice sau franco-germane, oferind soluții modulare și versatile, cu o estetică întotdeauna coordonată.


Funcțiile multiple fac posibilă proiectarea unui sistem complet cu cea mai mare simplitate, care poate fi integrat perfect în orice mediu.

STANDARDE DIFERITE PENTRU ȚĂRI DIFERITE


STANDARD ITALIAN



STANDARD BRITANIC

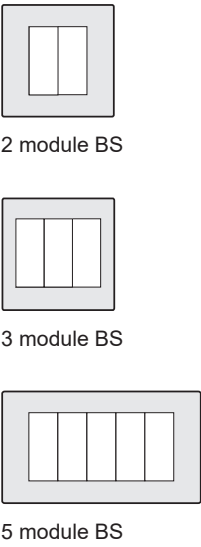

STANDARD FRANCO-GERMAN

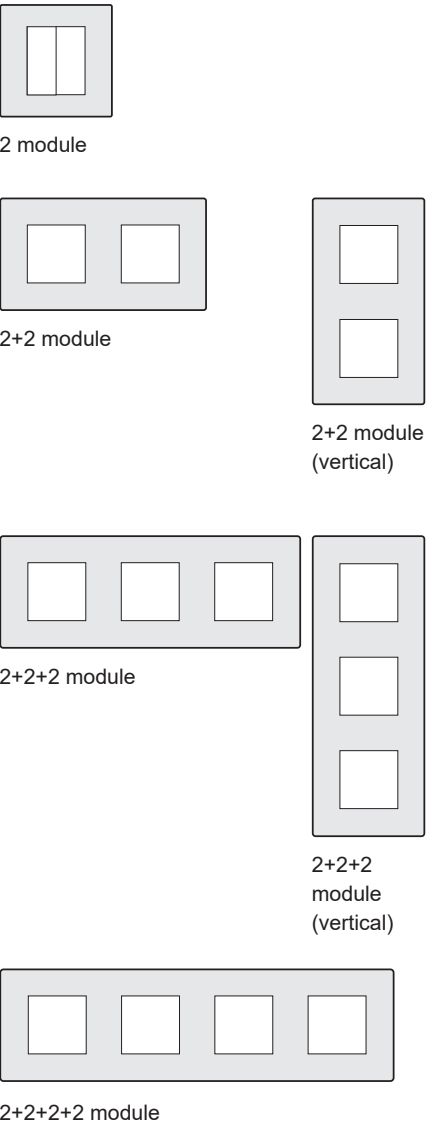




Funcții inovatoare rezultatul unei cercetări tehnologice extinse.

Pentru o **instalație electrică tradițională**, peste **200 de funcții reproiectate** pentru o coerență estetică maximă din care puteți alege, cu performanțe ridicate și comenzi intuitive de ultimă generație, Linea facilitează gesturile cotidiene, optimizând în același timp timpul și energia.

> Am făcut planar chiar și ceea ce nu era astfel: **prize de curent universale la fila peretelui** cu **mecanism patentat** antiblocare încastrat, care garantează funcționalitatea la fiecare inserare și pentru orice tip de fișă.
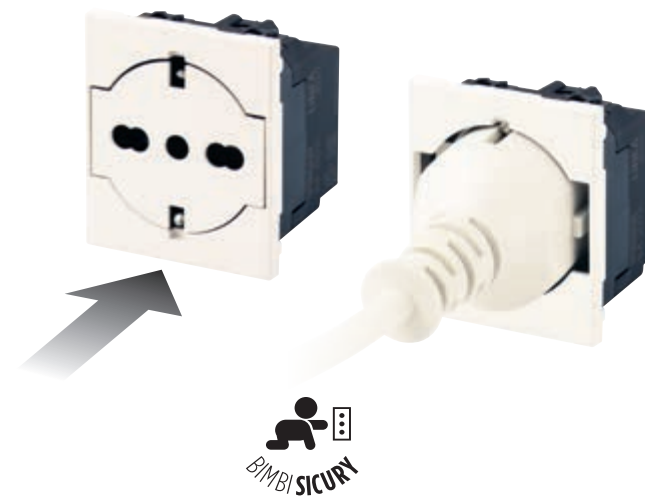
> **Oferta Linea se caracterizează printr-o mare versatilitate de instalare**, conformă cu cele mai răspândite standarde internaționale.



PATENTED
VIMAR

- **Prize de curent universale la fila peretelui** cu mecanism patentat antiblocare încastrat, care garantează funcționalitatea la fiecare inserare și pentru orice tip de fișă.
- **Terminalele dispozitivelor** sunt special concepute (de formă diferită) pentru ghidarea cablurilor.
Borna de împământare în prize sau borna semnificativă în comenzi (de exemplu, comună pe comutatorul de deviere) cu orificii pătrate și punct în relief pentru o identificare mai ușoară.



➤ **QUID - controlul luminilor și al jaluzelelor.**



Pentru controlul **centralizat al luminilor și jaluzelelor** în instalațiile tradiționale. Fiabilitate, siguranță și funcționalitate.

- Releu inovator și silențios pentru controlul luminilor.
- Dispozitiv electronic inovator pentru jaluzele.



LUMINI



DRAPERII ȘI JALUZELE

➤ **Sonerie/sirenă.**

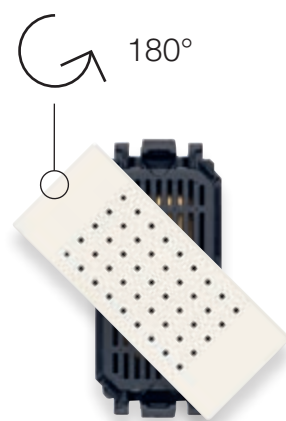


Sonerie/sirenă disponibilă la 230 V sau 12/24 V.

Prin rotirea capacului, se poate trece de la o funcție la alta, datorită sistemului brevetat.

O noua structură a produsului, datorită:

- adâncimii reduse, de numai 35 mm;
- stabilității funcționării 50-60 Hz.



PATENTED VIMAR

• **Comutare sonerie/sirenă.**

Prin rotirea capacului dispozitivului, funcția se schimbă de la sonerie la sirenă și viceversa.

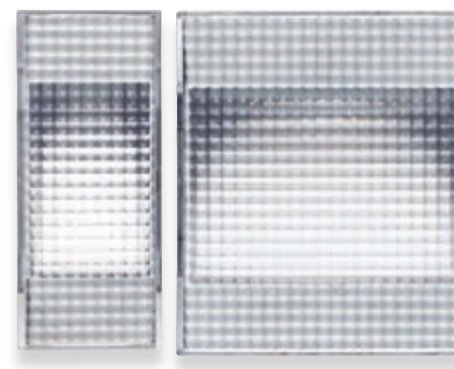
➤ **Lampă de orientare.**



Lampă de orientare, cu profil elegant, și întrerupător IR lângă pat, cu detectarea mișcării.

Noile lumini de curtoazie pot funcționa și ca lumină de orientare sau ca lumină auxiliară de urgență, cu adăugarea unei baterii. Cu un design elegant, sunt disponibile cu 3 finisaje (negru, alb, pânză), cu un fascicul de lumină delicat, cald, orientat în jos. Lămpile pot fi combinate cu noul întrerupător cu senzor de mișcare IR de lângă pat, cu fascicul de detectare orizontal; atunci când este instalat la înălțimea prizei, acest dispozitiv poate aprinde lampa de orientare numai atunci când se detectează o mișcare la înălțimea respectivă (de exemplu, o persoană care își pune picioarele pe podea atunci când se ridică din pat).


➤ **Lumină de urgență și lanternă detașabilă.**



Lampă auxiliară de urgență și de orientare, cu control. Lampa cu leduri cu eficiență ridicată (100 - 240 V~ 50/60 Hz) a fost, de asemenea, reproiectată complet, pentru a se obține un aspect plat și pentru a oferi o iluminare delicată, fără strălucire neplăcută. Poate fi aprinsă printr-o comandă IR sau de la un comutator cu o singură direcție, pentru a funcționa ca lumină de orientare.

Lampă de mână, detașabilă, auxiliară de urgență și lampă de orientare cu control.

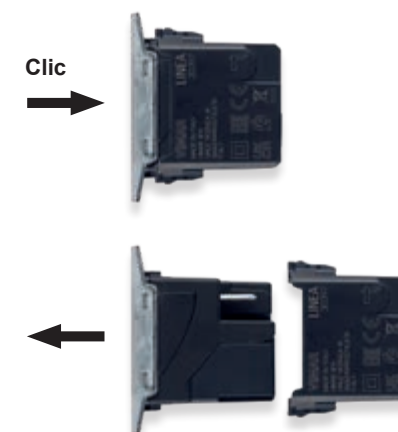Proiectată pentru a se obține un aspect plat și pentru a oferi o iluminare delicată, fără strălucire neplăcută, lampa de mână detașabilă se aprinde imediat în cazul unei întreruperi de curent și poate fi scoasă din priză. Bateria litiu-ion garantează o durată lungă de viață a produsului. Poate fi aprinsă printr-o comandă IR sau de la un comutator cu o singură direcție, pentru a funcționa ca lumină de orientare.



Extragere lanternă

➤ **Prize USB cu sursă de alimentare**



O gamă completă de încărcătoare cu prize USB în versiunile: A+C de 2,4 A, C+C de 3 A, C cu încărcător mai puternic de 30 W și C de 3 A integrat în prizele universale P40. Datorită caracteristicilor lor de înaltă performanță, prizele USB de 30 W permit încărcarea rapidă Power Delivery a celor mai recente generații de dispozitive cu baterii mai puternice, cum ar fi smartphone-uri, tabletele și laptopurile.

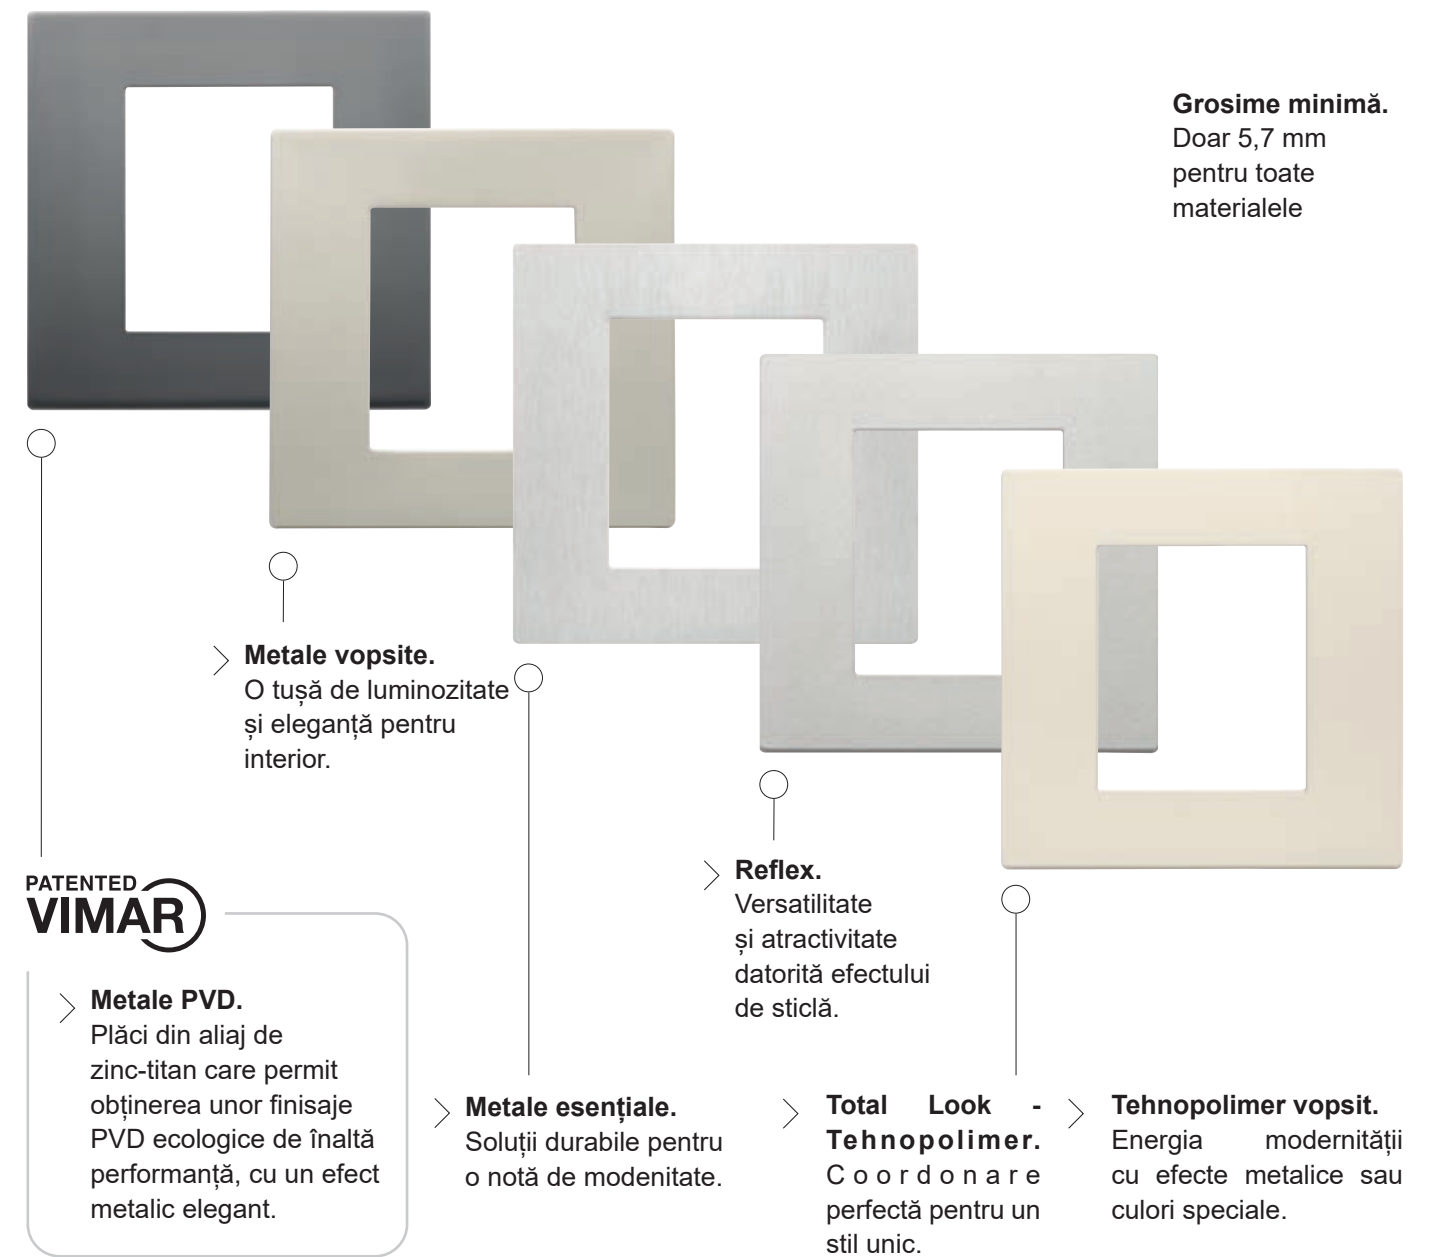
USB C
60 W
2 modulePriză Shuko cu USB
integratUSB A+C
15 W
1 modulUSB C+C
25 W
1 modulPriză universală cu
USB C 15 W
2 module



O gamă de finisaje, culori și materiale selectate cu meticulozitate.

Cercetarea aprofundată a tendințelor în materie de design interior a avut ca rezultat o gamă echilibrată de finisaje și culori care răspund tendințelor actuale și le anticipează pe cele viitoare. O atenție deosebită a fost acordată alegerii materialelor pentru plăci, în special pentru plăcile din aliaj de zinc-titan pentru a obține finisaje PVD, cu efecte metalice prestigioase și ecologice.

O gamă de culori delicate, elegante, și contraste atenuate, pentru orice context. Tonurile de alb, naturalețea cânepii și rigoarea negrului, pentru a proiecta medii moderne și la modă, cu o personalitate aparte.



Total Look

Combinatii impecabile pentru o identitate mereu recunoscuta

Reflex

Versatilitate si atractivitate datorita efectului foarte realist al sticlei

Tehnopolimer vopsit

Energia modernitatii cu sobrietate si stralucire

Metale PVD

Placi fabricate din aliaj de zinc-titan care permit finisaje cu depunere fizica din vapori prin incalzire rezistiva asistata ionic cu performanta ecologica superioara, imbunatatind reflexiile metalice ale materialului

Metale vopsite

O tusa de luminozitate si eleganta pentru interior.

Metale esentiale



Alb



Reflex alb



Argintiu



Aur slefuit



Titan



Canepe



Reflex canepe



Argila



Bronz



Negru



Reflex negru




Metal




Inox satinat



Otel inoxidabil lustruit (numai pentru standardul britanic)

		Standarde italiene			
Linea					
		2 module	3 module	4 module	7 module
Total Look	.01 Pânză				
	.02 Negru				
Reflex	.40 Reflex alb				
	.41 Reflex pânză				
	.42 Reflex negru				
Tehnopolimeri vopsiți	.20 Argintiu				
	.21 Argilă				
	.22 Metal				
Metale PVD	.70 Aur lustruit				
	.71 Bronz				
	.72 Oțel inoxidabil satinat				
Metale vopsite	.60 Titan				

		Standarde italiene		
Linea ^{cu} platformă XT				
		din 2 module	din 3 module	din 4 module
Combinatii posibile				
		ramă pentru montare	ramă pentru montare	ramă pentru montare
				
		3 x 1 module	4 x 1 module	5 x 1 module
				
Total Look	.00 Alb			
	.01 Pânză			
	.02 Negru			



Linea		Standarde britanice		
				
		2 module	3 module	5 module
Total Look	.00 Alb			
	.01 Pânză			
	.02 Negru			
Tehnopolimeri vopsiți	.20 Argintiu			
	.21 Argilă			
	.22 Metal			
Metale PVD	.70 Aur lustruit			
	.71 Bronz			
	.72 Oțel inoxidabil cu finisaj satinat			
Metale vopsite	.60 Titan			
Metale esențiale	.50 Oțel inoxidabil lustruit			

Linea		Standarde germane / franceza				
						
Total Look	.00 Alb					
	.01 Pânză					
	.02 Negru					
Tehnopolimeri vopsiți	.20 Argintiu					
	.21 Argilă					
	.22 Metal					
Metale PVD	.70 Aur lustruit					
	.71 Bronz					
	.72 Oțel inoxidabil satinat					
Metale vopsite	.60 Titan					

Atenție la detalii pentru a da viață unor proiecte pe măsură.

Plăci și comenzi extrem de personalizabile, pentru a spori identitatea proiectului.

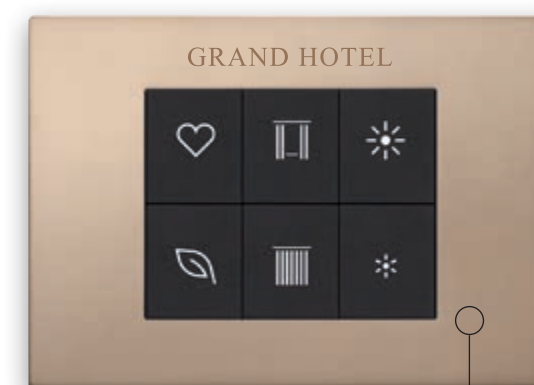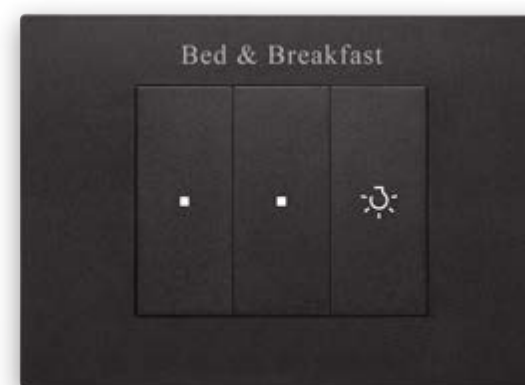Este disponibilă o gamă largă de simboluri, ideală pentru îmbunătățirea proiectelor de ospitalitate, în special. Inscricțiunile și simbolurile sunt adaptate cu precizie la plăci și la comenzi, pentru un rezultat de lungă durată și o experiență superioară.



> **Un semn luminos distinctiv** pentru indicarea comenzii în întuneric. LED nou, în contact direct cu suprafața tastei.

> Iluminare



> Ferestre



> Climatizare



> **Simboluri statice** dezvoltate prin gravare cu laser, retroiluminate și complet personalizabile cu ajutorul unei biblioteci extinse.

> Scenarii



> Hoteluri și clădiri publice

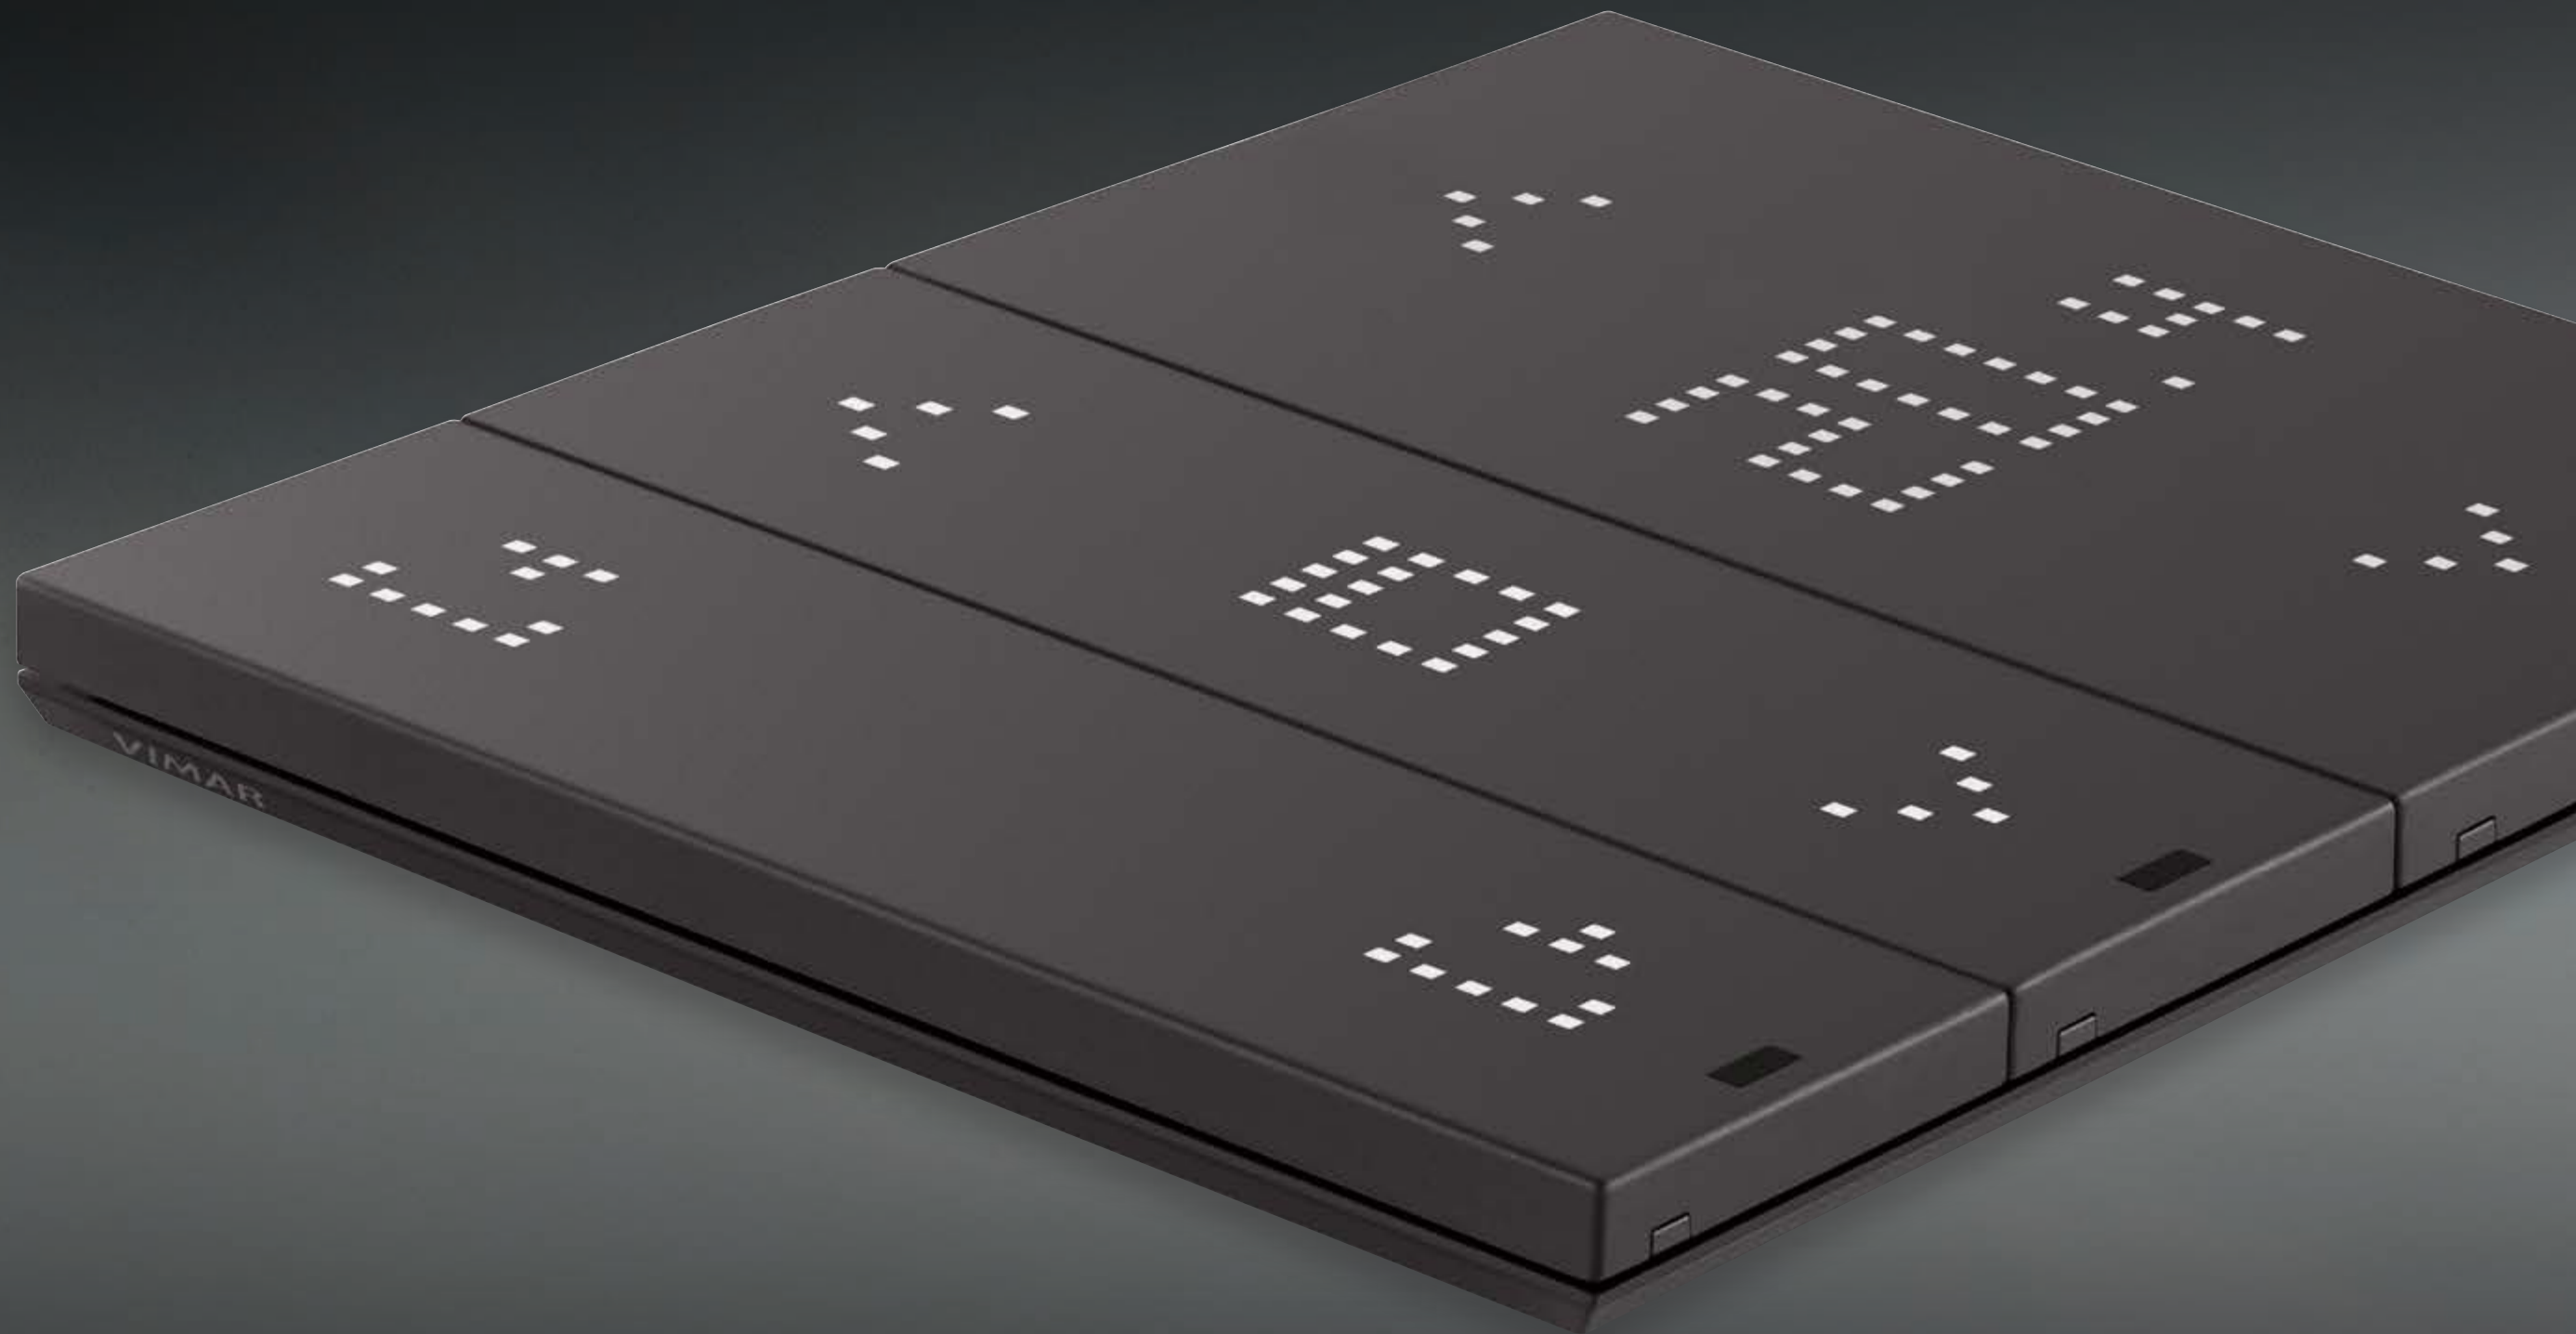


> **Pentru soluții, comenzi și funcții încă și mai sofisticate.**

- Comutatoarele de control pot fi vopsite în aceeași culoare ca și plăcile ornamentale vopsite din tehnopolimer: argintiu, argilă și metal, pentru un efect total look.
- Profitați de ocazie pentru a combina comenzile modulelor, astfel încât să extindeți soluțiile, pentru a satisface necesități specifice.

Dinamică cu platforma XT EXperience Technology.

> Face ca locuința să fie domotică în mod natural.



Intuitivitate și dinamism.

> **Planeitate absolută a comenzii.**

Estetică inovatoare a comenzilor domotice, ușurință maximă de utilizare și ergonomie extinsă la întreaga suprafață.



> **Precizie sensibilă și plăcere la atingere.**

Experiență de interacțiune mai plăcută la atingere, datorită suprafeței speciale și noilor mecanisme de activare cu **microcomutatoare** cu feedback impecabil: precizie și liniște



Alb



Câneapă



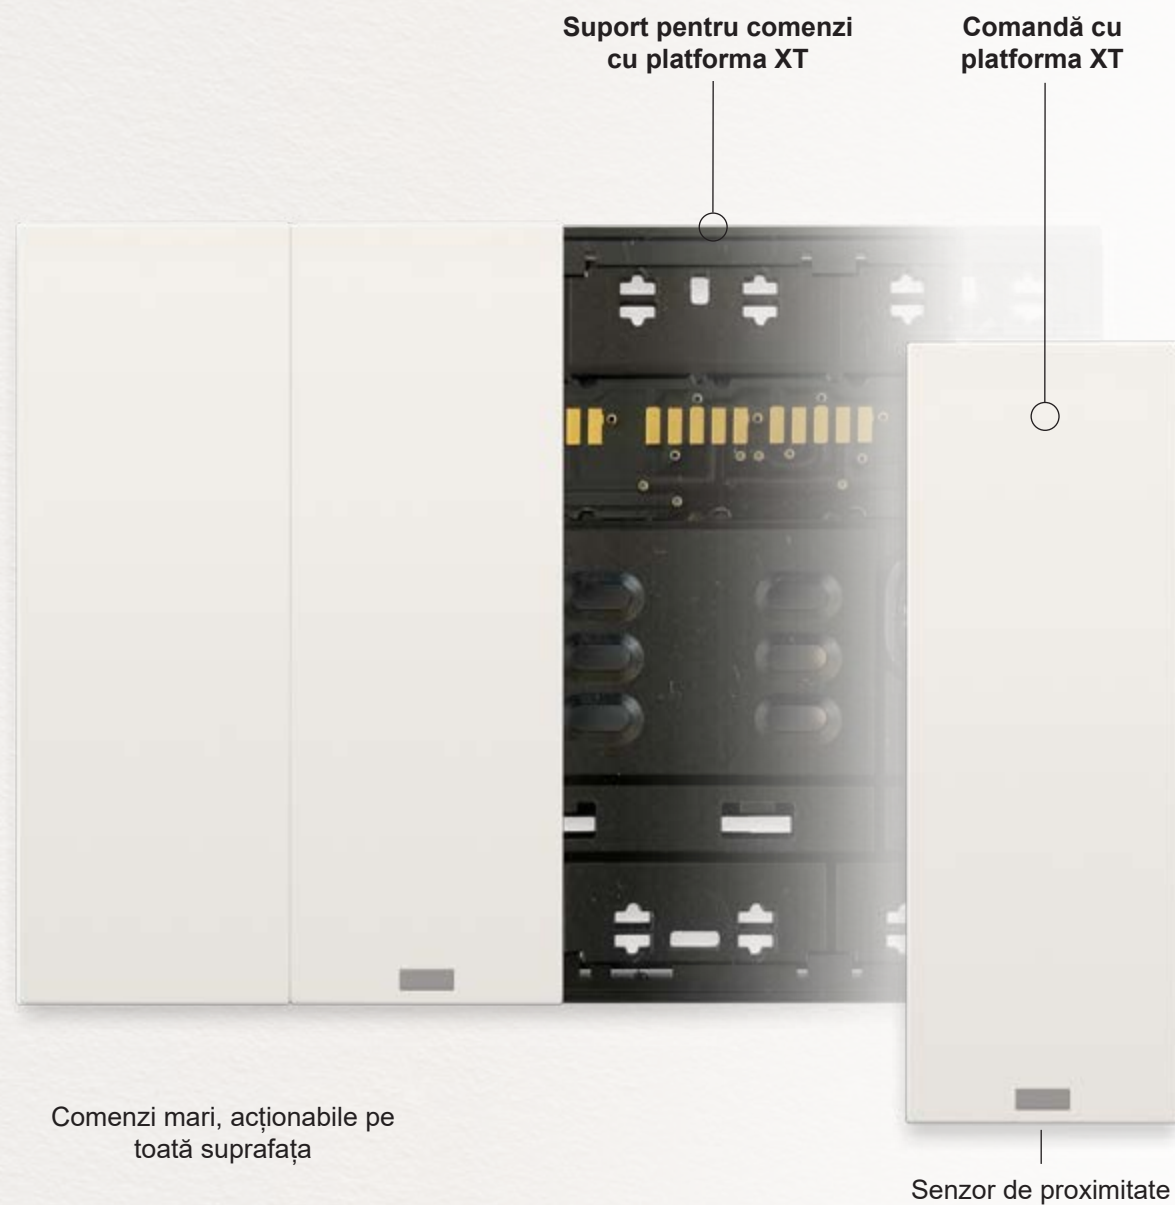
Negru

> **Estetică inovatoare**, cu comenzi pe toată suprafața și senzor de proximitate pentru a activa dispozitivul prin simpla atingere; design plan și esențial, extrem de intuitiv.




> **Coordonare estetică perfectă** între produsele digitale și electromecanice.

Ergonomie inovatoare și multifuncțională.



> Modular și scalabil, pentru a se adapta la orice nevoie.

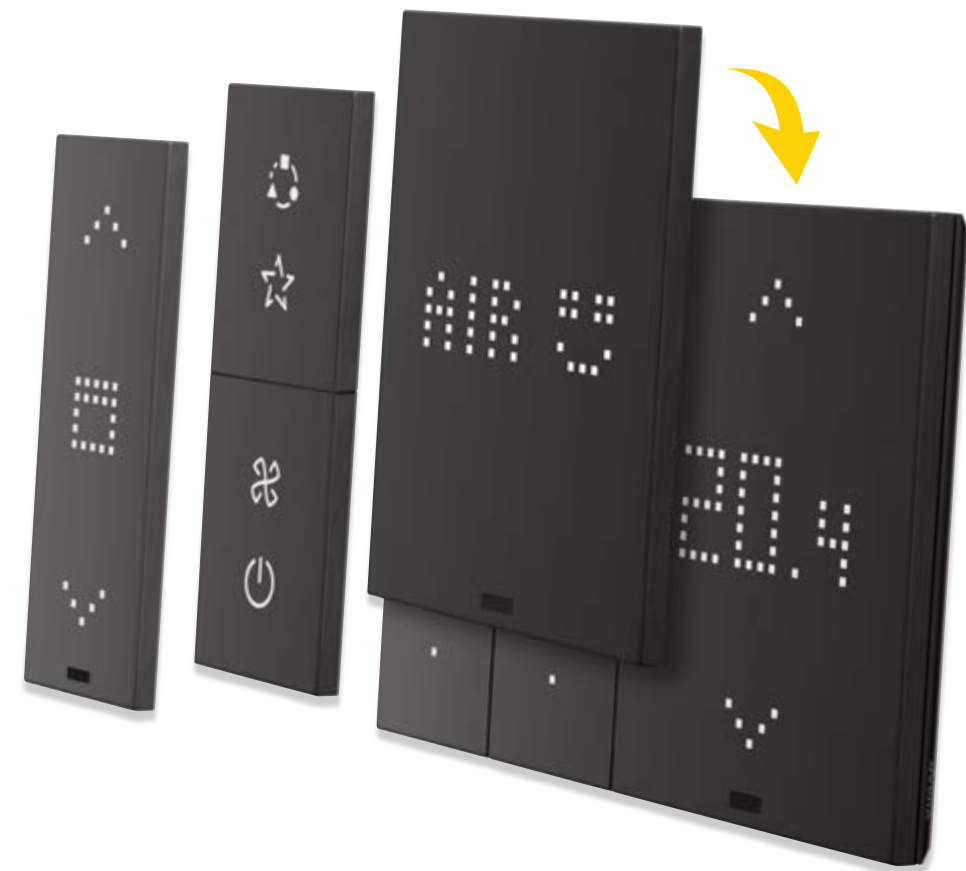Dispozitivele platformei XT sunt scalabile în timp cu o simplitate extremă: de la controlul simplu al luminilor și al obloanelor la gestionarea temperaturii și a calității aerului și activarea scenariilor pentru un sistem de automatizare a locuinței care este întotdeauna actualizat și funcțional.



> Dinamismul creșterii funcțiilor în același punct de comandă reprezintă un avantaj atât în timpul instalării, cât și în cazul renovărilor, și se realizează fără lucrări de zidărie.



> Datorită senzorului de proximitate, dispozitivele sunt activate imediat ce sunt atinse



Facilitate maximă de instalare și de înlocuire a modulelor.

Suportul subțire a fost realizat cu materiale speciale cu **rigiditate și rezistență ridicate**, ideal și pentru **instalări pe gips-carton**. Conceput pentru o fixare puternică după instalarea dispozitivului.

Instalare simplă, precisă și rapidă a modulelor frontale

Suport cu rigiditate mecanică ridicată, fabricat din poliamidă armată

Cuplare și decuplare rapidă din partea posterioară a actuatorelor

2 sarcini independente sau 2 lumini sau 1 jaluzele

Fără a configura comenzile, accesați butoanele actuatorelor pentru a testa cablajul

Suport special pentru finisajele alb și câneapă, bordură pentru coordonarea cu plăcile frontale

Șurubelniță pentru extragerea modulelor frontale

Ferestre protecție contacte

Pot fi găzduite 2 până la 4 module în care este introdus 1 nod de alimentare și pot fi introduse de la 1 nod actuator până la 3 actuatore pentru lumini și jaluzele.

Instalare pentru pereți din zidărie.



Instalare pentru pereți ușori (gips-carton).



Modular și extensibil.

Platforma XT se caracterizează printr-o scalabilitate extinsă și posibilitatea de extindere a comenzilor. Cu un simplu gest, poți muta panoul frontal pe alte dispozitive de comandă, fără cablare.

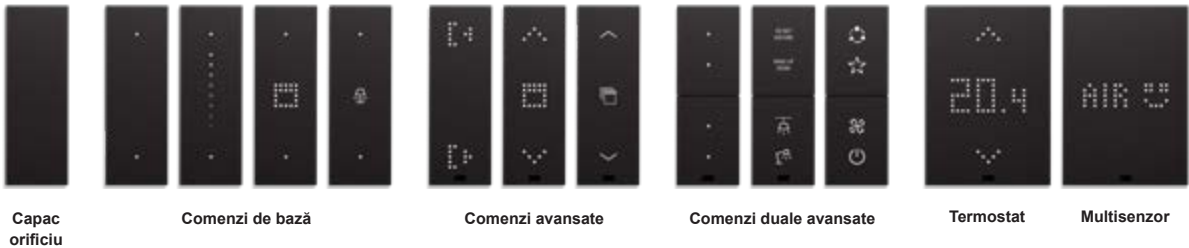


> Infrastructură modulară:


- Pentru cutii 2-3-4 module.
- Comenzi frontale interschimbabile cu 2 sau 4 presiuni/funcții
- Posibilitate de 4 comenzi frontale pe o cutie cu 3 module (până la 16 activări).
- Actuatore cu releu dublu (până la 4 sarcini per cutie cu 3 module) care pot fi fixate pe partea din spate a suportului și alimentate prin intermediul unui sistem de conectare inovator.

> Există extrem de multe posibilități cu platforma XT:

- Comenzi și termostat și multisenzor cu calitatea aerului și umiditate.
- Extinderea și schimbarea funcțiilor prin simpla schimbare a modulelor, fără a demonta punctul de iluminat (avantaje și după instalare).
- Coordonare estetică între dispozitivele de comandă și prize.



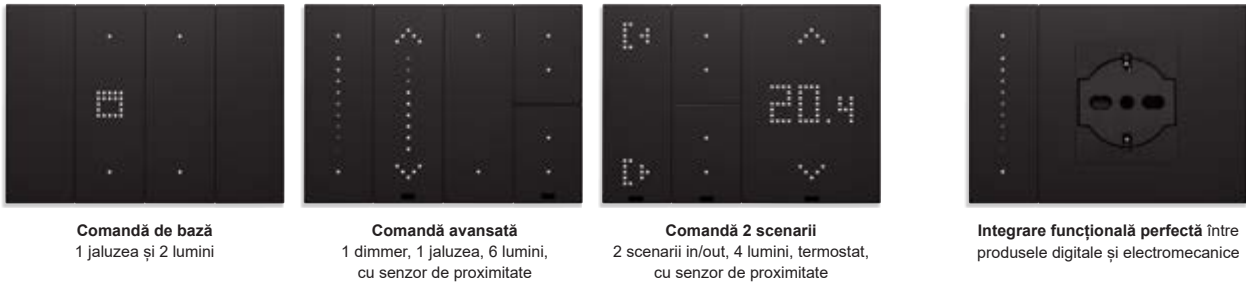
Alegând dintre **diferitele tipuri de comenzi** cu platforma XT disponibile, poți compune și **configura cu ușurință** întrerupătorul potrivit pentru nevoile tale.





Identitate pentru proiectul tău.

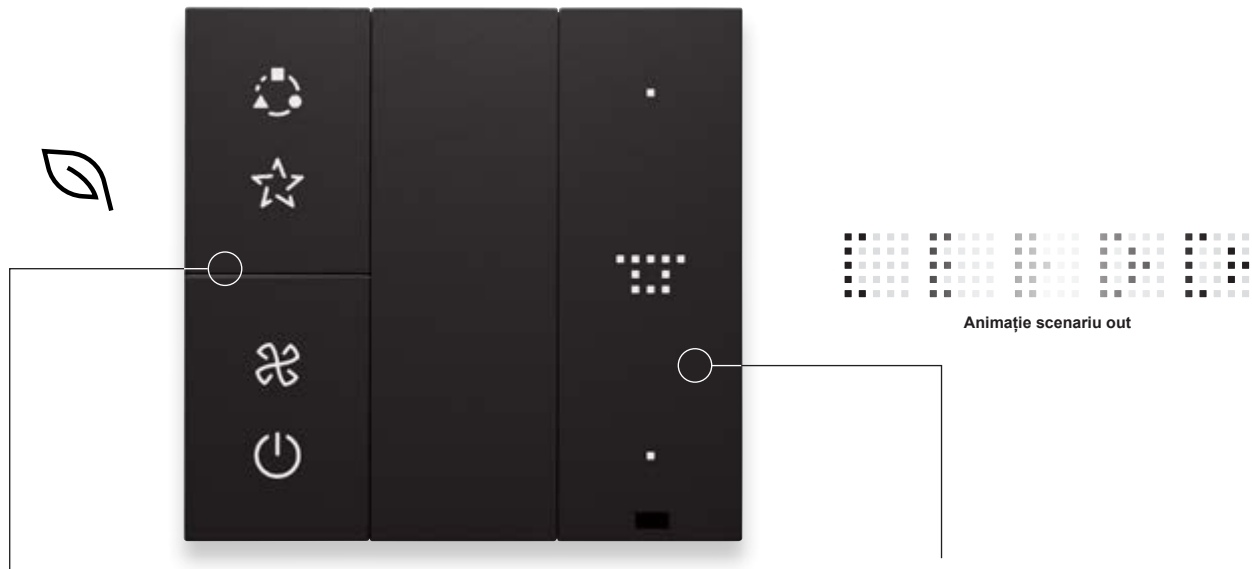Pentru a îmbunătăți fiecare proiect, poți personaliza comenzile cu o gamă largă de simboluri pentru a identifica funcția. Există două posibilități de personalizare a comenzilor pentru simboluri, texte și pictograme: cu pictograme grafice realizate cu laser și cu pictograme cu LED dinamice, pentru o experiență de utilizare eficientă, imediată și intuitivă.



> **Pictograme grafice** complet personalizabile cu o gamă largă de simboluri.

> **Pictograme cu LED dinamice și personalizabile prin intermediul aplicației.** Posibilitate de retroiluminare inteligentă: alb, pe diferite niveluri de luminozitate. Niciun simbol nu este vizibil atunci când dispozitivul este oprit.

> Iluminare




> Ferestre




> Climatizare



> Scenarii




> Hotel




> Numere complet programabile



> Pictograme



> Pictograme animate



Personalizare pentru comenzile cu finisaj negru cu etichete Mylair; pentru finisajele alb și câneapă, vă rugăm să contactați rețeaua de vânzări

-80% 
CO₂ eq. emissions



Linea, un exemplu virtuos de procese de producție cu impact redus asupra mediului

Certificăm angajamentul nostru față de sustenabilitatea ecologică, economică și socială. Seria Linea este un exemplu virtuos: Linea înlocuiește **70% din materialele plastice tradiționale derivate din combustibili fosili cu materiale plastice din surse regenerabile și reciclate** și, inclusiv datorită optimizării proceselor de producție, gestionării eficiente a volumelor de produse și utilizării ambalajelor ecologice certificate FSC, **reduce emisiile de CO₂ echivalent produse cu peste 80%**, cu o economie de peste 500 de tone de CO₂ echivalent pe an.

> 500

economisirea a peste 500 de tone de CO₂ echivalent pe an.

97%



din producție conține **materiale plastice din surse regenerabile și reciclate**, provenite dintr-o filieră certificată ISCC PLUS (bilanțul masic, cota certificată variază pentru diferitele produse), contribuind la o reducere semnificativă a impactului asupra mediului.

70%

din **materialele plastice tradiționale** provenite din surse fosile sunt înlocuite cu **materiale plastice provenite din surse regenerabile**.

Proces de finisare a plăcilor metalice PVD (depunere fizică în vapori)

Linea propune o gamă de finisaje printre care plăci din aliaj de zinc-titan cu tratament PVD și forjare la rece, pentru un efect deosebit de elegant. Aliajul de zinc-titan este un material **reciclabil 98% și este constituit în proporție de 30% din material reciclat**.

PATENTED
VIMAR



Aur șlefuit



Bronz



Inox satinat

Un ambalaj sustenabil și inovativ

Culorile folosite pentru imprimare sunt pe bază de apă: o soluție sigură și eco-sustenabilă, care permite obținerea unor rezultate optime în ceea ce privește culoarea și rezistența. Partea externă a ambalajului are o suprafață rugoasă, iar interiorul este neted și satinat, pentru a evita deteriorarea suprafețelor produselor.

100%

din ambalaje sunt reciclabile în întregime. Carcasele, recipientele produselor și cutiile sunt fabricate din carton sau carton reciclat, sunt imprimate cu cerneală pe bază de apă, și se folosesc exclusiv cleiuri ecologice. **Hârtia utilizată este certificată FSC**, ceea ce garantează că provine din păduri gestionate în mod responsabil.



Ambalajele sunt proiectate pentru **a facilita** distribuția produsului și pentru **a accelera și a simplifica** operațiunile de despachetare.



Angajamentul nostru față de viitor. Am ales Energia Pozitivă

Adoptăm un model de economie circulară care ne ghidează gândirea conceptuală: prin munca noastră, prin cercetare și design, investim în provocările urgente de regenerare a mediului. Și în unitățile noastre am făcut alegeri de proiectare în care sustenabilitatea, valoarea arhitecturală și confortul de lucru își găsesc expresia deplină.

-1,775

tCO₂

de emisii evitate începând cu 2018, datorită acțiunilor de eficiență energetică ale companiei noastre

>1,700,000

kWh/an

de energie generată de sistemele noastre fotovoltaice



20%

eficiență mărită a consumului de energie în ultimii 5 ani

97%

partea din deșeuri rezervată recuperării și reciclării

Produse evaluate din perspectiva LCA. Evaluăm performanța de mediu a produselor Vimar cu rotație ridicată în conformitate cu abordarea ciclului de viață (Life Cycle Assessment - LCA), în raport cu standardele internaționale de referință ISO 14040 și 14044. Procesul se încadrează în Declarația de mediu pentru produse (EPD).

Certificatele EPD-PEP Ecopassport sunt disponibile pentru toate produsele cu rotație ridicată din seriile Eikon, Linea, Arké, Plana și pentru cutiile de derivație, semnalate cu un marcaj special în cadrul fiecărei fișe a produsului de pe www.vimar.com



Indice

Moduri de instalare	62
Aparate de comandă	74
Prize de curent și de semnal	82
Semnalare, protecție și detectare	86
Climatizare și soluții pentru receptivitate	91
Smart home View Wireless	   96
Smart automation: By-me Plus	  102
Smart automation: By-me Plus - Linea cu platforma XT	  112
Building automation: KNX	  116
Building automation: KNX - Linea cu platforma XT	  125
Gama plăci	 134
Tipuri de instalare și personalizări	139

Moduri de instalare
Comenzi

Mecanism.
Mecanism unic patentat pentru taste aliniate și axiale, permite alegerea între ergonomia aliniată sau axială prin simpla schimbare a tastei.

Taste interschimbabile.
Aliniate sau axiale cu simboluri retroiluminate și personalizabile.

Plăci.
Grosime minimă, de numai 5,7 mm, într-o gamă largă de culori și materiale diferite.

Lămpi cu LED.
Pentru retroiluminarea și vizibilitatea comenzii, chiar și în întuneric.

Suport.
Cu rigiditate mecanică ridicată, realizat din poliamidă armată. Ideal și pentru instalarea pe gips-carton, deoarece compensează grosimea aripioarelor cutiei.

Alte dispozitive

Capace pe jumătate de modul pentru a permite instalarea centrală a unui dispozitiv 2 module.

Termostat cu roțiță, 2 module, instalat central.

Priză de curent cu obturator SICURY.

Priză la fila peretelui.
Prize universale P40 cu obturator de protecție SICURY. Puțul la același nivel cu placa alunecă în interiorul prizei atunci când se introduce fișa. În plus, este dotată cu un mecanism patentat care garantează deplasarea fără blocaje a puțului atunci când se extrage fișa.


BIMBI SICURY

PATENTED VIMAR


Compoziție	Cutii	Suporturi	Dispozitive	Plăci
cu 3 module	Încastare pentru pereți din zidărie Încastare pentru pereți subțiri	cu șuruburi	1 și 2 module 3 x 1 modul 3 module	cu 3 module
cu 4 module	Încastare pentru pereți din zidărie Încastare pentru pereți subțiri	cu șuruburi	2 x 1 și 2 module 4 x 1 modul 1 și 3 module	cu 4 module
cu 7 module	Încastare pentru pereți din zidărie Încastare pentru pereți subțiri	cu șuruburi	3 x 1 și 2 x 2 module 7 x 1 modul 2 x 2 module și 3 module	cu 7 module
de masă	cutie de masă	cu șuruburi	2 x 2 module	cu 4 module


Moduri de instalare

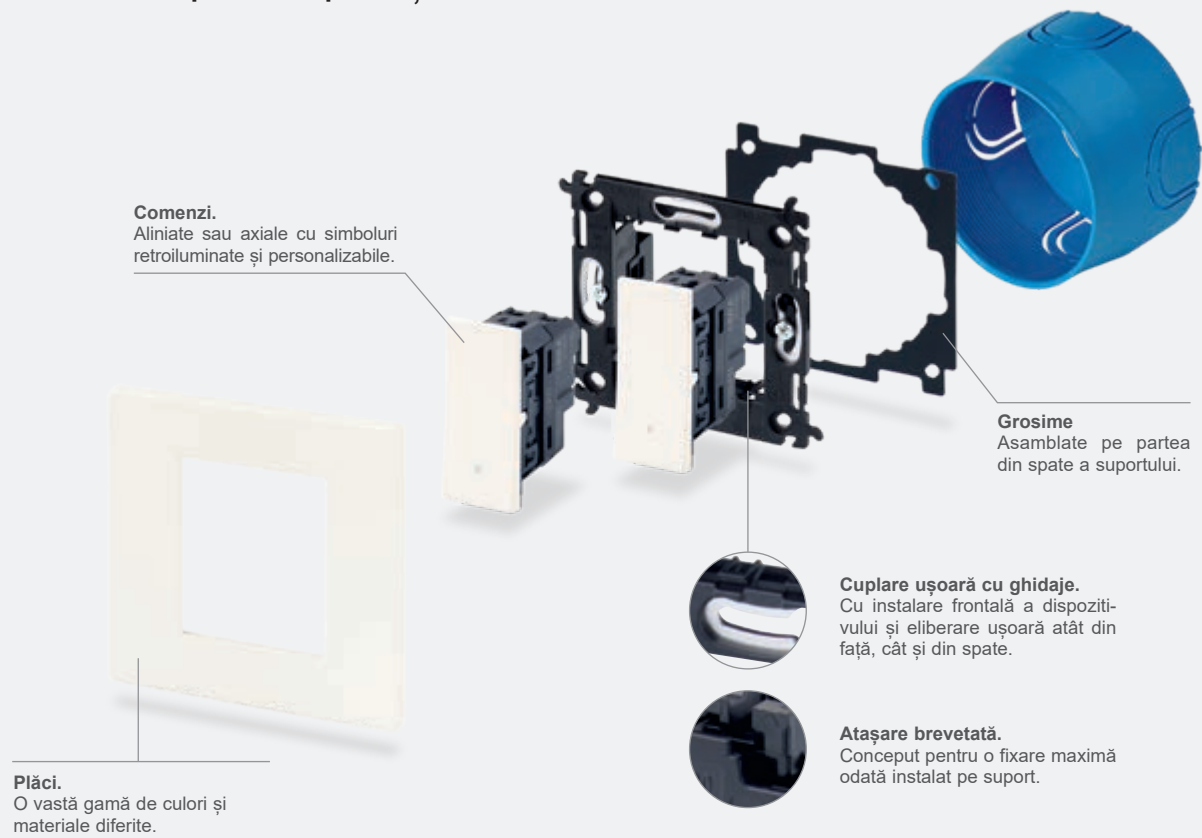Cutii ø 60 mm pentru pereți din zidărie




Cutii ø 60 mm pentru pereți ușori

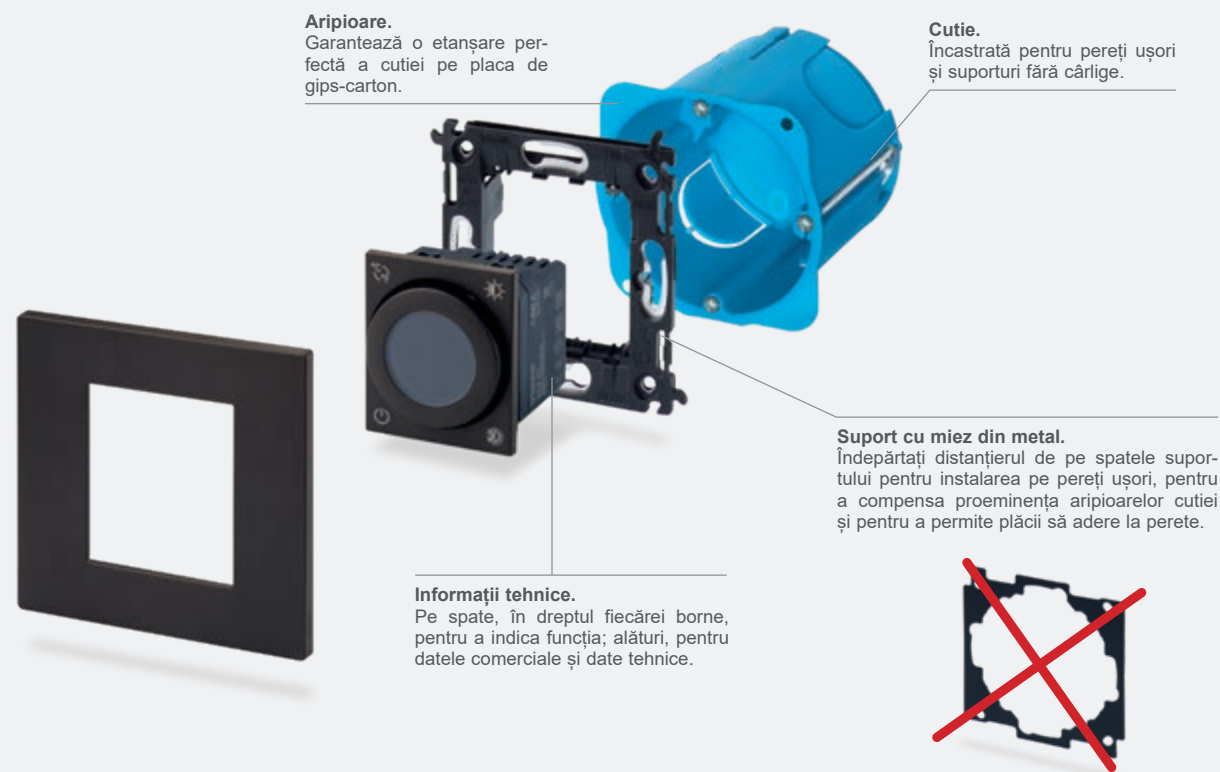


Compoziție	Cutii	Suporturi	Dispozitive	Plăci
 cu 2 module	 încăstrate pentru pereți din zidărie	 2 module cu cârlige mobile	 1 modul + 2 capace pe jumătate de modul	 cu 2 module
 cu 2 module	 încăstrată pentru pereți ușori și suporturi fără cârlige	 2 module fără șuruburi	 2 x 1 modul	
			 2 module	
			 2 module	





Modurile de instalare pentru standardul britanic

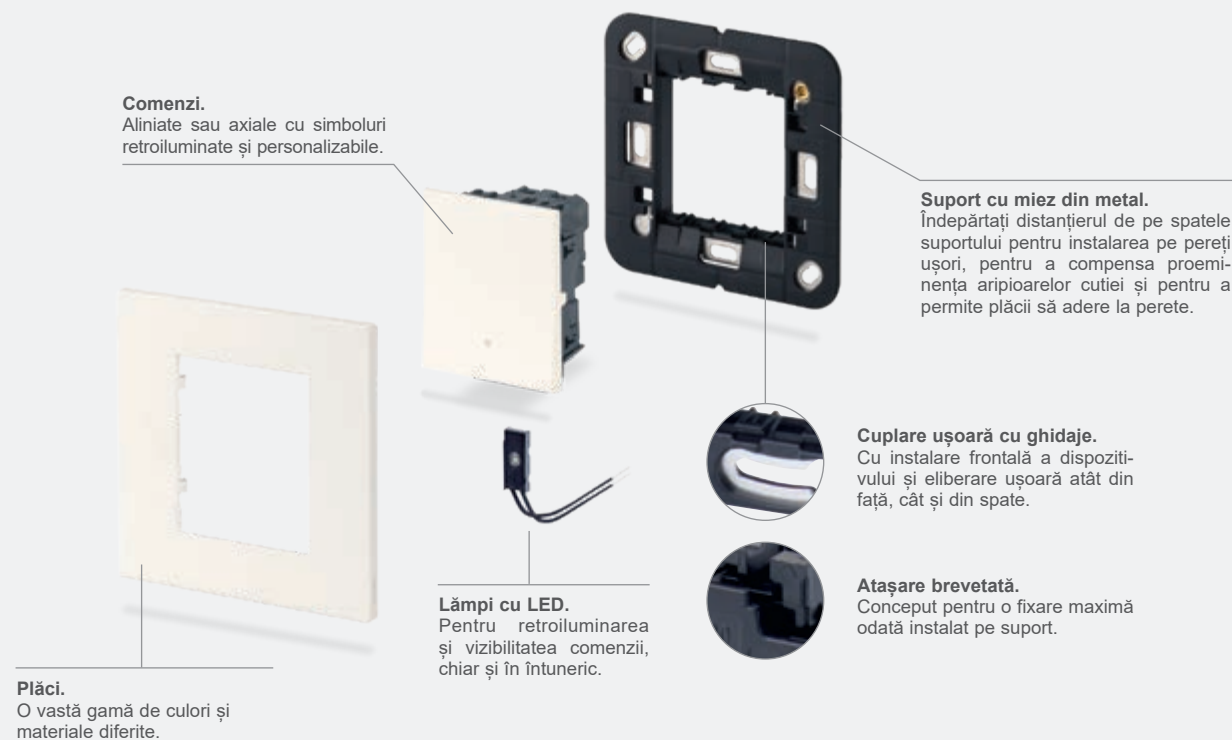Instalarea aparatelor modulare.



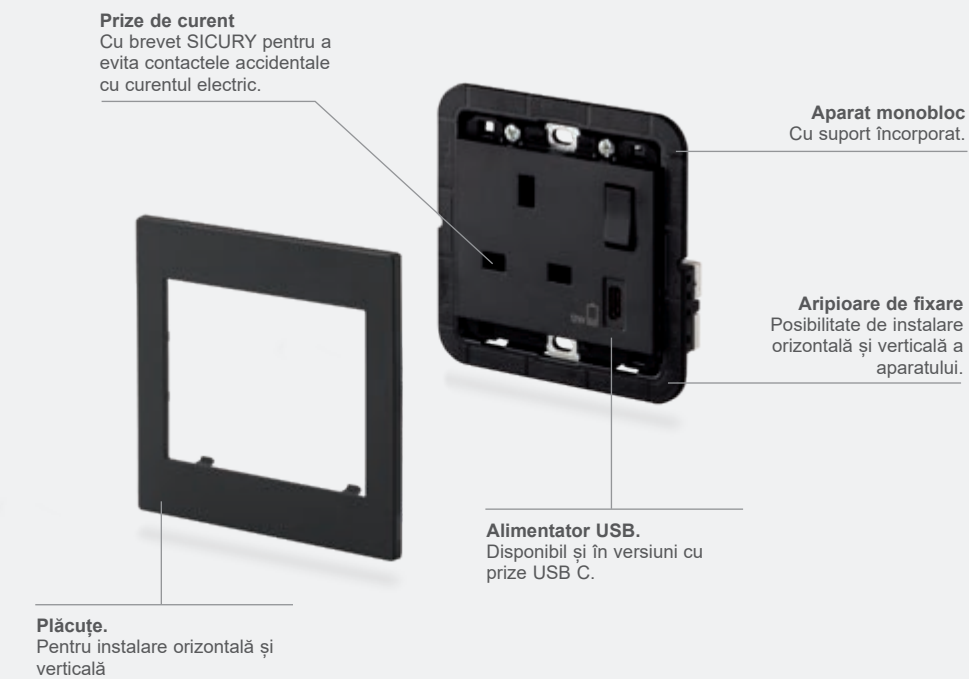
Instalare aparate monobloc (cu suport încorporat)











Compoziție	Cutii	Suporturi	Dispozitive	Plăci
 1 modul, instalare modulară	 Cutie pătrată. Interax: 60,3 mm	 1 modul, cu șuruburi	 1 x 1 modul + 2 x 1/2 module (dop)	 2 module
 2 module, instalare modulară (1, 2 întrerupătoare)	 Cutie pătrată. Interax: 60,3 mm	 2 module, cu șuruburi	 2 x 1 modul  1 x 2 module	 2 module
 Aparat monobloc sau 3 module	 Cutie pătrată. Interax: 60,3 mm	 3 module, cu șuruburi	 Priză de curent, aparat monobloc  Unitate "ON/OFF", aparat monobloc	 Monobloc, instalare orizontală  Monobloc, instalare verticală
 Aparat monobloc sau 5 module	 Cutie dreptunghiulară. Interax: 120,6 mm	 5 module, cu șuruburi	 Priză dublă, aparat monobloc  2 x 2 module + 1 x 1 modul (dop)	 5 module

Moduri de instalare

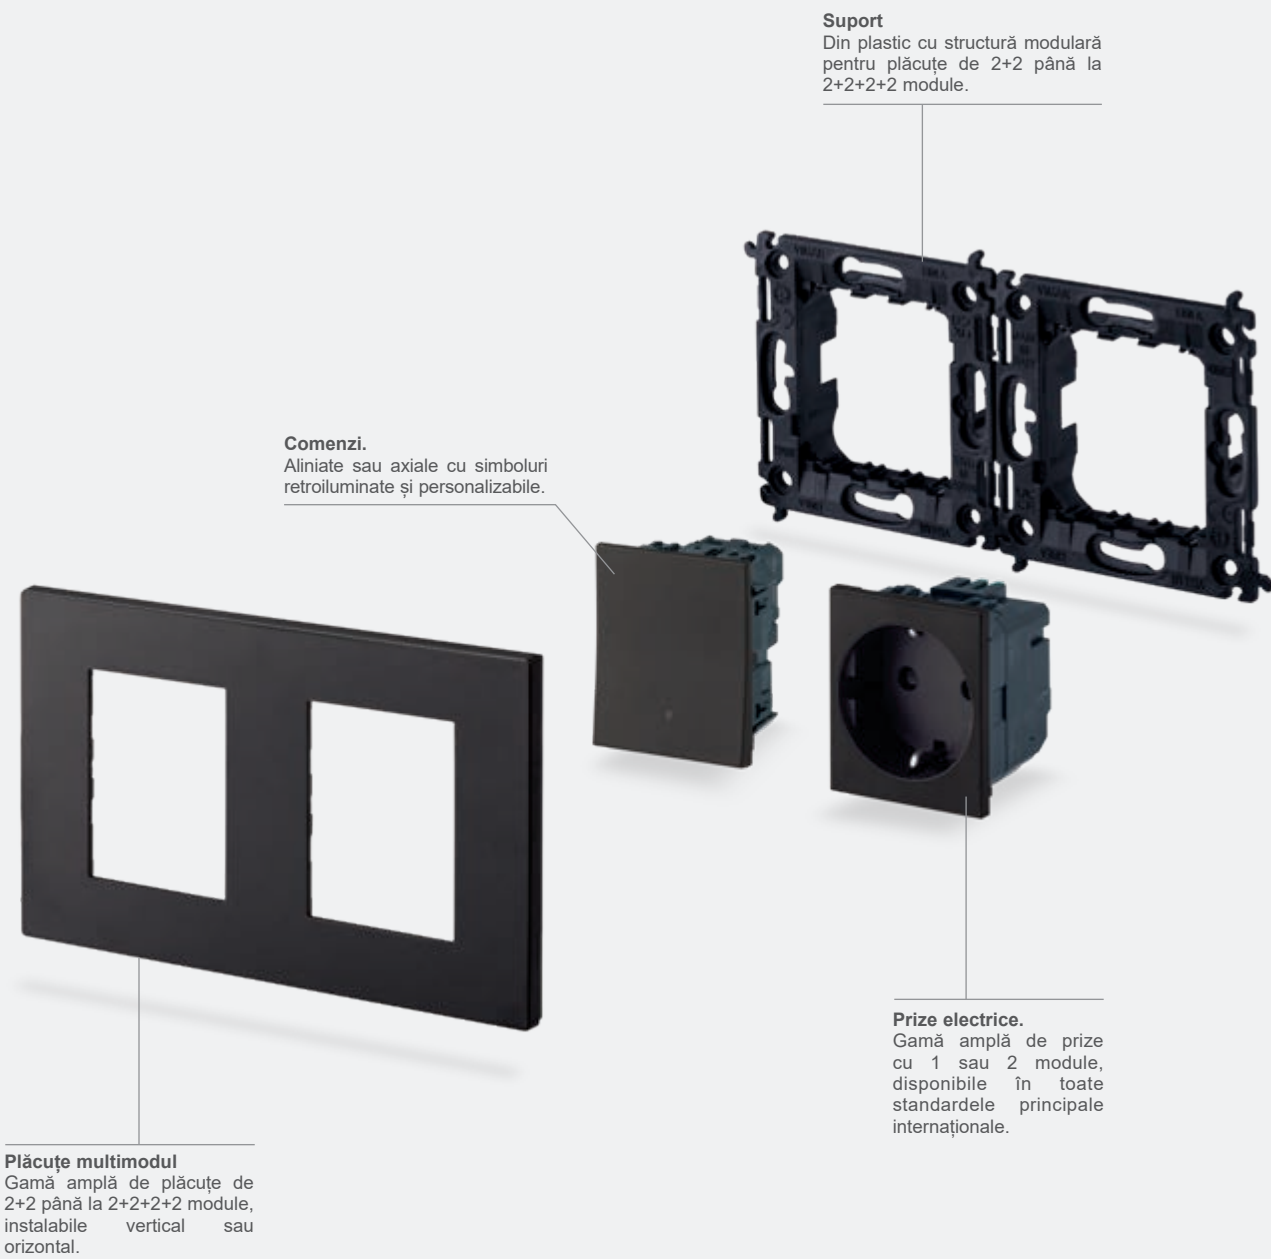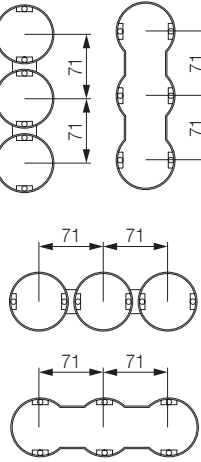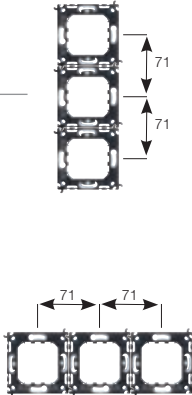Instalare cu interax de 71 mm
(standard german și francez)



Compoziție	Cutii	Suporturi	Dispozitive	Plăci
 2 module, cutie cu diametrul ø 60 și 65 mm			 2 module	 2 module
 2+2 module, interax 71 mm			 2 x 2 module pe verticală  2 x 2 module pe orizontală	 direcție verticală  direcție orizontală
 2+2+2 module, interax 71 mm			 3 x 2 module pe verticală  3 x 2 module pe orizontală	 direcție verticală  direcție orizontală
 2+2+2+2 module, interax 71 mm			 4 x 2 module pe orizontală	 direcție orizontală

Moduri de instalare
Linea cu platforma XT

Instalare în partea din spate.
Nodul de alimentare a dispozitivului
și actuatorul sunt instalate pe par-
tea din spate a suportului.

Suport.
Cu rigiditate mecanică ridicată,
realizat din poliamidă armată.

Instalare frontală a modulelor.
Simplă, precisă și rapidă.

Personalizare.
Prin intermediul unor pictograme
LED dinamice sau prin aplicarea
unei etichete cu simboluri alese din-
tr-o bibliotecă extinsă.

Senzor de proximitate.
Datorită senzorului de proxi-
mitate, dispozitivele sunt acti-
vate imediat ce sunt atinse.

Compoziție	Cutii	Dispozitive (suport spate)	Suporturi	Dispozitive (suport față)
cu 2 module	Încastrată pentru pereți ușori și suporturi fără cârlige	1 nod de alimentare 1 actuator	fără șuruburi	3 x 1 modul 1 x 1 modul și 1 x 2 module
cu 3 module	Încastare pentru pereți din zidărie Încastare pentru pereți subțiri	1 nod de alimentare 2 actuatore	cu șuruburi	4 x 1 modul 2 x 1 modul și 1 x 2 modul 2 x 2 modul
cu 4 module	Încastare pentru pereți din zidărie Încastare pentru pereți subțiri	1 nod de alimentare 3 actuatore	cu șuruburi	5 x 1 modul 3 x 1 modul și 1 x 2 module 1 x 1 modul și 2 x 2 module

Moduri de instalare
Linea cu platforma XT și Linea






Instalare în partea din spate.
Nodul de alimentare a dispozitivului și actuatorul sunt instalate pe partea din spate a suportului.

Suport special pentru finisajele alb și câneșă.
Marginea suportului are aceeași culoare cu cea a plăcii și a modului, pentru o coordonare estetică perfectă.















Suport cu placă.
Cu o rigiditate mecanică ridicată, suportul cu placă permite combinarea dispozitivelor Linea cu platforma XT cu dispozitivele Linea, cum ar fi o priză.

Priză de curent cu obturator SICURY.












Personalizare.
Prin intermediul unor pictograme LED dinamice sau prin aplicarea unei etichete cu simboluri alese dintr-o bibliotecă extinsă.

Compoziție	Cutii	Dispozitive (suport spate)	Suporturi mixte (electrificate și pentru placa Linea)	Dispozitive (suport față)
cu 3 module	 Încastare pentru pereți din zidărie	 1 nod de alimentare	 cu șuruburi	 +  platforma XT: 1 x 1 modul Linea: 2 x 1 modul
				 +  platforma XT: 1 x 1 modul Linea: 1 x 2 module
cu 4 module	 Încastare pentru pereți din zidărie	 1 nod de alimentare	 cu șuruburi	 +  platforma XT: 2 x 1 modul Linea: 2 x 1 modul
		 1 actuator		 +  platforma XT: 2 x 1 modul Linea: 1 x 2 module
	 Încastare pentru pereți subțiri			 +  platforma XT: 1 x 2 module Linea: 1 x 2 module




Aparate de comandă

Negru			Alb			Câneșă		
Module blanc și ieșire cablu								
								
30040.G Capac orificiu pe jumătate de modul. Adâncime: 8,6 mm	30041.G Modul blanc. Adâncime: 9,2 mm	▲30042.G Capac orificiu - 2 module. Adâncime: 14,1 mm	30040.B Capac orificiu pe jumătate de modul. Adâncime: 8,6 mm	30041.B Modul blanc. Adâncime: 9,2 mm	▲30042.B Capac orificiu - 2 module. Adâncime: 14,1 mm	30040.C Capac orificiu pe jumătate de modul. Adâncime: 8,6 mm	30041.C Modul blanc. Adâncime: 9,2 mm	▲30042.C Capac orificiu - 2 module. Adâncime: 14,1 mm
								
30044.G Modul ieșire cablu. Adâncime: 24,7 mm			30044.B Modul ieșire cablu. Adâncime: 24,7 mm			30044.C Modul ieșire cablu. Adâncime: 24,7 mm		
Înterupătoare aliniate 1P 250 V~ (iluminabil°)								
								
30000.G 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm		30000.B 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm		30000.C 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	
▲30000.FXG Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲30000.FX2G Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm		▲30000.FXB Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲30000.FX2B Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm		▲30000.FXC Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲30000.FX2C Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	
Deviatoare aliniate 1P 250 V~ (iluminabil°)								
								
30004.G 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm		30004.B 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm		30004.C 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	
▲30004.FXG Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	30004.FX2G Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm		▲30004.FXB Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲30004.FX2B Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm		▲30004.FXC Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲30004.FX2C Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	
Invertoare aliniate 1P 250 V~ (iluminabil°)								
								
30012.G 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm		30012.B 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm		30012.C 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm	

Aparate de comandă


Negru		Alb		Câneură	
Butoane aliniate 1P NO 250 V~ (iluminabil°)					
					
30008.G 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008.2G 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30008.B 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008.2B 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30008.C 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008.2C 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm
▲ 30008.FXG Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008.FX2G Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30008.FXB Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008.FX2B Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30008.FXC Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008.FX2C Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm
Înterupătoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)					
					
30000A.G 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000A.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30000A.B 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000A.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30000A.C 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000A.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm
▲ 30000A.FXG Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2G Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30000A.FXB Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2B Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30000A.FXC Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30000A.FX2C Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm
Dispozitive deviatoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)					
					
30004A.G 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004A.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30004A.B 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004A.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30004A.C 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004A.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm
▲ 30004A.FXG Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2G Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30004A.FXB Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2B Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30004A.FXC Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30004A.FX2C Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm
Inversoare axiale 1P 250 V~ (iluminabil°)					
					
30012A.G 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012A.2G 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm	30012A.B 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012A.2B 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm	30012A.C 10 AX. Adâncime: 35,5 mm	30012A.2C 10 AX. - 2 module Adâncime: 36 mm

Aparate de comandă


Negru		Alb		Câneșă	
Butoane axiale 1P ND 250 V~ (iluminabil®)					
					
30008A.G 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008A.2G 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30008A.B 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008A.2B 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30008A.C 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008A.2C 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm
▲ 30008A.FXG Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2G Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30008A.FXB Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2B Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30008A.FXC Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008A.FX2C Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm

Mecanisme luminoase° pentru tastele aliniate și axiale 250 V~ (dispozitive comune pentru cele trei versiuni)							
							
30000 Înterupător 1P 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30000.2 Înterupător 1P 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30004 Deviator 1P 10 AX. Adâncime: 31,8 mm	30004.2 Deviator 1P 10 AX. - 2 module Adâncime: 32,3 mm	30012 1P 10 AX Înterupător cruce. Adâncime: 35,5 mm	30012.2 1P 10 AX Înterupător cruce. - 2 module Adâncime: 35,5 mm	30008 Buton 1P NO 10 A. Adâncime: 31,8 mm	30008.2 Buton 1P NO 10 A. - 2 module Adâncime: 32,3 mm
▲ 30000.FX Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă Adâncime: 35,5 mm	▲ 30000.FX2 Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm	▲ 30004.FX Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă Adâncime: 35,5 mm	▲ 30004.FX2 Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm			▲ 30008.FX Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă Adâncime: 35,5 mm	▲ 30008.FX2 Ca mai sus, clemă cu cablare rapidă. Adâncime: 36 mm













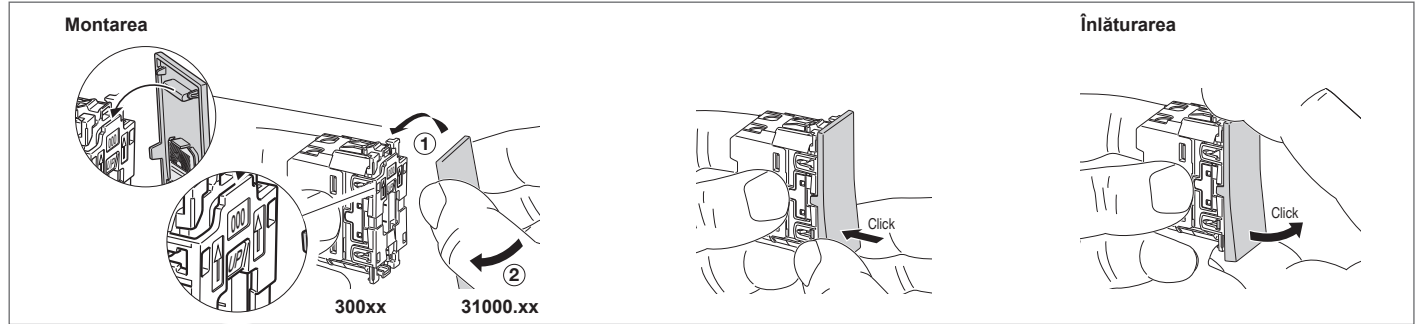
Montarea și înlăturarea tastei aliniate din mecanism



















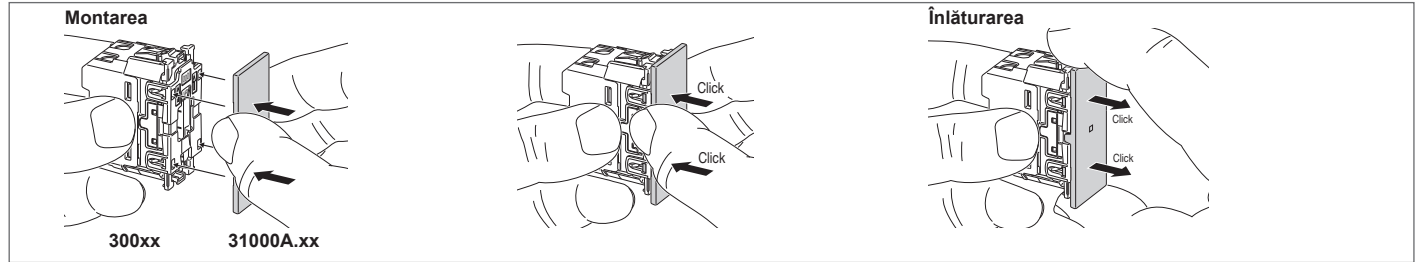
Montarea și înlăturarea tastei axiale din mecanism




Aparate de comandă

Negru			Alb			Câneță		
Taste aliniate interschimbabile 1 modul pentru mecanismele de control (iluminabil°)								
								
31000.G Lampă pilot	31000S.G Fascicul lumină vertical	31000.CG Clopoțel	31000.B Lampă pilot	31000S.B Fascicul lumină vertical	31000.CB Clopoțel	31000.C Lampă pilot	31000S.C Fascicul lumină vertical	31000.CC Clopoțel
								
31000.LG Bec	31000.PG Cheie	31000.DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	31000.LB Bec	31000.PB Cheie	31000.DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	31000.LC Bec	31000.PC Cheie	31000.DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat
Taste aliniate interschimbabile 2 module pentru mecanismele de comandă (iluminabil°)								
								
31000.2G Lampă pilot	31000S.2G Fascicul lumină vertical	31000.2CG Clopoțel	31000.2B Lampă pilot	31000S.2B Fascicul lumină vertical	31000.2CB Clopoțel	31000.2C Lampă pilot	31000S.2C Fascicul lumină vertical	31000.2CC Clopoțel
								
31000.2LG Bec	31000.2PG Cheie	31000.2DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	31000.2LB Bec	31000.2PB Cheie	31000.2DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	31000.2LC Bec	31000.2PC Cheie	31000.2DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat
Taste axiale interschimbabile 1 modul pentru mecanismele de comandă (iluminabil°)								
								
31000A.G Lampă pilot	31000A.CG Clopoțel	31000A.LG Bec	31000A.B Lampă pilot	31000A.CB Clopoțel	31000A.LB Bec	31000A.C Lampă pilot	31000A.CC Clopoțel	31000A.LC Bec
								
31000A.PG Cheie	31000A.DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.PB Cheie	31000A.DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.PC Cheie	31000A.DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	

Aparate de comandă

Negru			Alb			Câneță		
Taste aliniate interschimbabile 2 module pentru mecanismele de comandă (iluminabil°)								
								
31000A.2G Lampă pilot	31000A.2CG Clopoțel	31000A.2LG Bec	31000A.2B Lampă pilot	31000A.2CB Clopoțel	31000A.2LB Bec	31000A.2C Lampă pilot	31000A.2CC Clopoțel	31000A.2LC Bec
								
31000A.2PG Cheie	31000A.2DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.2PB Cheie	31000A.2DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.2PC Cheie	31000A.2DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	
Înterupătoare basculante clasice 1P 250 V~ (iluminabil°)								
								
30020.G 10 AX. Adâncime: 23,5 mm			30020.B 10 AX. Adâncime: 23,5 mm			30020.C 10 AX. Adâncime: 23,5 mm		
Deviatoare basculante clasice 1P 250 V~ (iluminabil°)								
								
30024.G 10 AX. Adâncime: 23,5 mm			30024.B 10 AX. Adâncime: 23,5 mm			30024.C 10 AX. Adâncime: 23,5 mm		
Invertoare basculante clasice 1P 250 V~ (con illuminazione bianca a LED di serie 110-250 V)								
								
30032.G 10 AX. Adâncime: 27,2 mm	30032.LG 10 AX, cu led alb 250 V~. Adâncime: 27,2 mm		30032.B 10 AX. Adâncime: 27,2 mm	30032.LB 10 AX, cu led alb 250 V~. Adâncime: 27,2 mm		30032.C 10 AX. Adâncime: 27,2 mm	30032.LC 10 AX, cu led alb 250 V~. Adâncime: 27,2 mm	



Aparate de comandă

Negru		Alb		Câneță	
Butoane 1P de comutare NO/NC 250 V~ (iluminabil°)					
	30010.G 10 A. Adâncime: 31,8 mm		30010.B 10 A. Adâncime: 31,8 mm		30010.C 10 A. Adâncime: 31,8 mm
Quid - Module rele magnetice pentru lumini (în modul posterior)					
	03991 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare în cutii încastrate (în modul posterior, în cutie de derivație sau sub capacul orificiului)		03992 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare în cutii încastrate (în modul posterior, în cutie de derivație sau sub capacul orificiului)		03993 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 2 ieșiri secvențiale pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare în cutii de derivație sau în cutii electrice
	03994 Modul releu magnetic Quid cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO pe fază (L) sau pe nul (N), 1 ieșire pe releu NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare în cutii încastrate (în modul posterior, în cutie de derivație sau sub capacul orificiului)		▲01490 Modul releu magnetic silențios Quid cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO, 1 intrare pentru butonul NO de resetare, 1 intrare pentru butonul NO de setare, 1 ieșire fără potențial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 1 modul de 17,5 mm		▲03998 Modul separator galvanic Quid, 1 intrare pentru butonul NO de resetare provenit de la instalația A (Slave), 1 intrare pentru butonul NO de resetare provenit de la instalația B (Master), 1 intrare pentru nul instalația A (Slave), 1 intrare pentru fază instalația B (Master), instalare în cutii de derivație sau doză aparataj
	00945.G Unitate de semnalizare cu LED pentru comenzi aliniate și axiale, pentru butoanele de control ale modulului releu de impuls cu resetare Quid 03992, verde				
Variatoare pentru sarcini**					
	30135.G Universală. Adâncime: 43 mm 30135.120G Ca mai sus, 120 V~		30135.B Universală. Adâncime: 43 mm 30135.120B Ca mai sus, 120 V~		30135.C Universală. Adâncime: 43 mm 30135.120C Ca mai sus, 120 V~



Aparate de comandă

Negru		Alb		Câneură	
Înterupatoare IR					
	30181.G Pentru iluminat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30181.120G Pentru iluminat, releu ND 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30181.B Pentru iluminat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm
	30181.120B Pentru iluminat, releu ND 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30181.C Pentru iluminat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30181.120C Pentru iluminat, releu ND 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm
	30186.G Înterupător lângă pat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30186.B Înterupător lângă pat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm		30186.C Înterupător lângă pat, releu ND 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Adâncime: 41 mm
		02690 Pentru iluminat, lămpi incandescente 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, montare pe tavan			

Înterupătoare basculante 2P 250 V~ (iluminabil°)

		
30016.G 20 AX. Adâncime: 30,4 mm	30016.B 20 AX. Adâncime: 30,4 mm	30016.C 20 AX. Adâncime: 30,4 mm

Buton 1P ND 10 A 250 V~


		
30066.G 2 taste independente 1P ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm	30066.B 2 taste independente 1P ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm	30066.C 2 taste independente 1P ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm

Pulsanti speciali 1P 250 V~



30050
Buton 1P NO 10 A, plăcuță iluminată,
pentru unitatea de semnalizare LED
00935... și 00936... (nefurnizată)
- 2 module. Adâncime: 26,5 mm

Aparate de comandă

Negru		Alb		Câneură	
Pulsanti speciali 1P 250 V~					
					
30054.G Buton 1P de comutare NO/NC 10 A, cu tirant. Adâncime: 23,5 mm		30054.B Buton 1P de comutare NO/NC 10 A, cu tirant. Adâncime: 23,5 mm		30054.C Buton 1P de comutare NO/NC 10 A, cu tirant. Adâncime: 23,5 mm	
Comenzi cu săgeți direcționale 250 V~					
					
30060.G 2 butoane 1P 10 AX, cu OFF central. Adâncime: 25,2 mm		30061.G Buton comutator 2P 10 A, cu OFF central. Adâncime: 35,8 mm		30062.G 2 butoane 1P interbloca- te ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm	
					
30060.B 2 butoane 1P 10 AX, cu OFF central. Adâncime: 25,2 mm		30061.B Buton comutator 2P 10 A, cu OFF central. Adâncime: 35,8 mm		30062.B 2 butoane 1P interbloca- te ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm	
					
30060.C 2 butoane 1P 10 AX, cu OFF central. Adâncime: 25,2 mm		30061.C Buton comutator 2P 10 A, cu OFF central. Adâncime: 35,8 mm		30062.C 2 butoane 1P interbloca- te ND 10 A. Adâncime: 24,2 mm	
Quid - Comutator electronic pentru jaluzea					
					
30196.G Cu orientarea lamelelor, cu ieșiri pe releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorarea poziției. Profundită: 41,5 mm		30196.B Cu orientarea lamelelor, cu ieșiri pe releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorarea poziției. Profundită: 41,5 mm		30196.C Cu orientarea lamelelor, cu ieșiri pe releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorarea poziției. Profundită: 41,5 mm	
Quid - Modul releu electronic și modul central pentru jaluzele (în modul posterior)					

Aparate de comandă • Prize

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------


Aparate cu radiofrecvență 'smart'



01796.2
Actuator multifuncție, cu ieșire cu releu NO 10 A 230 V~, programabil cu funcție întrerupător pentru comandă locală, intrare locală transferabilă pe post de comandă ON/OFF către alte actuatore **EnOcean®**, alimentare 230 V~ 50/60 Hz



30502
Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 868 MHz, standard **EnOcean®**, care se completează cu tastele 31506+31506.2 - 2 module



30504
Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz, tehnologie **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, care se completează cu tastele 31506+31506.2 - 2 module



30506
Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power** și **Friends of Hue**, care se completează cu tastele 31506+31506.2 - 2 module

Compatibil cu **CASAMBI**
Compatibil cu sistemul View Wireless


works with **hue**




31506.G
Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



31506.2G
Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile




31506.B
Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile




31506.2B
Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



31506.C
Pereche de taste 1 modul pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



31506.2C
Taste 2 module pentru dispozitivul de radiofrecvență, personalizabile



30507.G
Suport pentru instalare pe perete, pentru comenzile cu radiofrecvență, de completat cu plăci 2 module



30507.B
Suport pentru instalare pe perete, pentru comenzile cu radiofrecvență, de completat cu plăci 2 module

Prize SICURY 2P+T standard Italian 250 V~



30201.G
10 A, P11.
Adâncime: 28,1 mm



30203.G
Bpresa 16 A, P17/11.
Adâncime: 28,1 mm



30201.B
10 A, P11.
Adâncime: 28,1 mm



30203.B
Bpresa 16 A, P17/11.
Adâncime: 28,1 mm



30201.C
10 A, P11.
Adâncime: 28,1 mm



30203.C
Bpresa 16 A, P17/11.
Adâncime: 28,1 mm

Prize

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Prize SICURY 2P+T standard Italian 250 V~



30211.G
Priză 16 A, P40, universală la fila dispozitivului - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm



30210.G
16 A, P40, universală - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm



30211.B
Priză 16 A, P40, universală la fila dispozitivului - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm



30210.B
16 A, P40, universală - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm



30211.C
Priză 16 A, P40, universală la fila dispozitivului - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm



30210.C
16 A, P40, universală - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm

Prize standard italian 250 V~ cu unitate de alimentare USB



30210.USBG
SICURY 2P+T 16 A universală, 1 USB C 5 V 3 A - 2 module.
Adâncime: 46,7 mm



30210.USBB
SICURY 2P+T 16 A universală, 1 USB C 5 V 3 A - 2 module.
Adâncime: 46,7 mm



30210.USBC
SICURY 2P+T 16 A universală, 1 USB C 5 V 3 A - 2 module.
Adâncime: 46,7 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



30203.R
Bpresa 16 A, P17/11, roșie.
Adâncime: 28,1 mm



30210.R
16 A, P40, universală, roșie - 2 module.
Adâncime: 30,4 mm

Prize standard german 250 V~



30208.G
SICURY 2P+T 16 A standard german - 2 module.
Adâncime: 33,4 mm



30208.CG
SICURY 2P+T 16 A, standard german, cu capac - 2 module.
Adâncime: 34,1 mm



30208.B
SICURY 2P+T 16 A standard german - 2 module.
Adâncime: 33,4 mm



30208.CB
SICURY 2P+T 16 A, standard german, cu capac - 2 module.
Adâncime: 34,1 mm



30208.C
SICURY 2P+T 16 A standard german - 2 module.
Adâncime: 33,4 mm



30208.CC
SICURY 2P+T 16 A, standard german, cu capac - 2 module.
Adâncime: 34,1 mm

▲ **30208.FXG**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

▲ **30208.FXCG**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

▲ **30208.FXB**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

▲ **30208.FXCB**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

▲ **30208.FXC**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

▲ **30208.FXCC**
Ca mai sus, cleme cu cablare rapidă.
Adâncime: 38,8 mm

Prize standard german 250 V~ cu unitate de alimentare USB



▲ **30208.USBG**
SICURY 2P+T 16 A standard german, alimentator USB 18 W cu 1 ieșire tip C, tehnologie Power Delivery - 2 module
Adâncime: 35,9 mm



▲ **30208.USBB**
SICURY 2P+T 16 A standard german, alimentator USB 18 W cu 1 ieșire tip C, tehnologie Power Delivery - 2 module
Adâncime: 35,9 mm



▲ **30208.USBC**
SICURY 2P+T 16 A standard german, alimentator USB 18 W cu 1 ieșire tip C, tehnologie Power Delivery - 2 module
Adâncime: 35,9 mm

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------


Prize standard francez 250 V~

 30212.G SICURY 2P+T 16 A Franceză - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	 30212.FLFXG 2P+E 16 A SICURY, Franceză, plată, fără șuruburi - 2 module. Adâncime: 35,8 mm	 30212.B SICURY 2P+T 16 A Franceză - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	 30212.FLFXB 2P+E 16 A SICURY, Franceză, plată, fără șuruburi - 2 module. Adâncime: 35,8 mm	 30212.C SICURY 2P+T 16 A Franceză - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	 30212.FLFXC 2P+E 16 A SICURY, Franceză, plată, fără șuruburi - 2 module. Adâncime: 35,8 mm
 ▲ 30212.CG SICURY 2P+T 16 A, standard francez, cu capac - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		 ▲ 30212.CB SICURY 2P+T 16 A, standard francez, cu capac - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		 ▲ 30212.CC SICURY 2P+T 16 A, standard francez, cu capac - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	
 ▲ 30214.G SICURY 2P+T 5 A standard englez - 2 module. Adâncime: 22,3 mm	 ▲ 30219.G SICURY 2P+T 13 A standard englez - 2 module. Adâncime: 23,3 mm	 ▲ 30214.B SICURY 2P+T 5 A standard englez - 2 module. Adâncime: 22,3 mm	 ▲ 30219.B SICURY 2P+T 13 A standard englez - 2 module. Adâncime: 23,3 mm	 ▲ 30214.C SICURY 2P+T 5 A standard englez - 2 module. Adâncime: 22,3 mm	 ▲ 30219.C SICURY 2P+T 13 A standard englez - 2 module. Adâncime: 23,3 mm

Prize standard israelian 250 V~

 30240.G SICURY 2P+T 16 A israeliană - 2 module. Adâncime: 34,6 mm	 30240.B SICURY 2P+T 16 A israeliană - 2 module. Adâncime: 34,6 mm	 30240.C SICURY 2P+T 16 A israeliană - 2 module. Adâncime: 34,6 mm
--	---	--

Prize standard american 127 V~



 30242.G SICURY 2P+T 15 A, America. Adâncime: 31,8 mm	 30243.G 2 SICURY 2P+T 15 A, America - 3 module. Adâncime: 30,5 mm	 30242.B SICURY 2P+T 15 A, America. Adâncime: 31,8 mm	 30243.B 2 SICURY 2P+T 15 A, America - 3 module. Adâncime: 30,5 mm	 30242.C SICURY 2P+T 15 A, America. Adâncime: 31,8 mm	 30243.C 2 SICURY 2P+T 15 A, America - 3 module. Adâncime: 30,5 mm
---	---	--	---	---	---

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Prize standard american 127 V~

 30296.G Două prize 2P+T 15 A, standard american cu protecție diferențială (GFCI) - 3 module. Adâncime: 33,6 mm	 30296.B Două prize 2P+T 15 A, standard american cu protecție diferențială (GFCI) - 3 module. Adâncime: 33,6 mm	 30296.C Două prize 2P+T 15 A, standard american cu protecție diferențială (GFCI) - 3 module. Adâncime: 33,6 mm
--	--	--


Prize standard euro-american 250 V~

 30234.G SICURY 2P 15 A, Euro-americană (ø 4,8 mm). Adâncime: 29,3 mm	 30248.G SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 2 module. Adâncime: 30,1 mm	 30234.B SICURY 2P 15 A, Euro-americană (ø 4,8 mm). Adâncime: 29,3 mm	 30248.B SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 2 module. Adâncime: 30,1 mm	 30234.C SICURY 2P 15 A, Euro-americană (ø 4,8 mm). Adâncime: 29,3 mm	 30248.C SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 2 module. Adâncime: 30,1 mm
 30249.G 2 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 3 module. Adâncime: 28,6 mm		 30249.B 2 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 3 module. Adâncime: 28,6 mm		 30249.C 2 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 3 module. Adâncime: 28,6 mm	

Prize standard thailandez 250 V~

 30248.THG SICURY 2P+T 16 A, standard thai- landez - 2 module Adâncime: 30,1 mm	 30249.THG 2 SICURY 2P+T 16 A, standard thailandez - 3 module. Adâncime: 28,6 mm	 30248.THB SICURY 2P+T 16 A, standard thai- landez - 2 module Adâncime: 30,1 mm	 30249.THB 2 SICURY 2P+T 16 A, standard thailandez - 3 module. Adâncime: 28,6 mm	 30248.THC SICURY 2P+T 16 A, standard thai- landez - 2 module 30,1 mm	 30249.THC 2 SICURY 2P+T 16 A, standard thailandez - 3 module. Adâncime: 28,6 mm
--	---	--	---	--	---



Prize multistandard 250 V~

 30257.G SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 module. Adâncime: 22,7 mm	 ▲ 30255.G SICURY 2P+T 13 A multistandard, cu întrerupător 1P - 3 module. Adâncime: 23,37 mm	 30257.B SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 module. Adâncime: 22,7 mm	 ▲ 30255.B SICURY 2P+T 13 A multistandard, cu întrerupător 1P - 3 module. Adâncime: 23,37 mm	 30257.C SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 module. Adâncime: 22,7 mm	 ▲ 30255.C SICURY 2P+T 13 A multistandard, cu întrerupător 1P - 3 module. Adâncime: 23,37 mm
--	---	--	---	--	---

Prize • Prize recepție semnal

Negru		Alb	Câneură
Priza de ras			
			
30290.G 230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf de izolare, ieşire 230 V~ si 120 V~ - 3 module. Adâncime: 46,3 mm		30290.B 230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf de izolare, ieşire 230 V~ si 120 V~ - 3 module. Adâncime: 46,3 mm	30290.C 230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf de izolare, ieşire 230 V~ si 120 V~ - 3 module. Adâncime: 46,3 mm
Alimentator USB			
			
30292.AC15G 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm	30292.CCG 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm	30292.AC15B 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm	30292.CCB 15 W, 2 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm
			
30292.C25G 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm	▲ 30295.ACG 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 33,5 mm	30292.C25B 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 41 mm	▲ 30295.ACB 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 33,5 mm
			
30298.G 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 35,2 mm	30298.60G 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 36,6 mm	30298.B 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 35,2 mm	30298.60B 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 36,6 mm
			
30298.C 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 35,2 mm	30298.60C 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 36,6 mm		
Prize speciale			
			
30346.HG HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 33,7 mm		30346.HB HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 33,7 mm	30346.HC HDMI, Keystone, 90°. Adâncime: 33,7 mm

Prize recepție semnal

Negru			Alb	Câneură
Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz				
				
30300.01G 30300.01G - Directă (derivată), cu ieşire tată, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm	30300.10G De trecere, cu ieşire tată, 10 dB. Adâncime: 26,2 mm	30302.01G Directă (derivată), separată, cu ieşiri tată şi tip F mamă, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm	30300.01B 30300.01G - Directă (derivată), cu ieşire tată, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm	30300.10B De trecere, cu ieşire tată, 10 dB. Adâncime: 26,2 mm
				
			30302.01B Directă (derivată), separată, cu ieşiri tată şi tip F mamă, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm	
				
			30300.01C 30300.01G - Directă (derivată), cu ieşire tată, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm	30300.10C De trecere, cu ieşire tată, 10 dB. Adâncime: 26,2 mm
				
				30302.01C Directă (derivată), separată, cu ieşiri tată şi tip F mamă, 1 Db. Adâncime: 26,4 mm
				
▲ 30313.G Simplu, cu conector tip mamă IEC 60169-2 Adâncime: 32,1 mm	▲ 30303.G Directă (derivată), cu 3 ieşiri, tip tată (TV), tip mamă (Radio FM) şi tip F (SAT), 1 dB - 2 module. Adâncime: 26,2 mm		▲ 30313.B Simplu, cu conec- tor tip mamă IEC 60169-2 Adâncime: 32,1 mm	▲ 30313.C Simplu, cu conec- tor tip mamă IEC 60169-2 Adâncime: 32,1 mm
				
			30303.B Directă (derivată), cu 3 ieşiri, tip tată (TV), tip mamă (Radio FM) şi tip F (SAT), 1 dB - 2 module. Adâncime: 26,2 mm	30303.C Directă (derivată), cu 3 ieşiri, tip tată (TV), tip mamă (Radio FM) şi tip F (SAT), 1 dB - 2 module. Adâncime: 26,2 mm
				
▲ 30319.G Adaptor pentru priză TV-RD-SAT, 2 ieşiri, pregătire pentru conec- tor de tip F - 2 module			▲ 30319.B Adaptor pentru priză TV-RD-SAT, 2 ieşiri, pregătire pentru conec- tor de tip F - 2 module	▲ 30319.C Adaptor pentru priză TV-RD-SAT, 2 ieşiri, pregătire pentru conec- tor de tip F - 2 module
Priza coaxiala tip F				
				
30318.G Tip F. Adâncime: 14,1 mm			30318.B Tip F. Adâncime: 14,1 mm	30318.C Tip F. Adâncime: 14,1 mm



Rezistori terminali si conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz

					
16330 Z 75 Ω, pentru frecvențe până la 2400 MHz	01644 Tată, ieşire axială	01645 Mamă, ieşire axială	01634 Tată, ieşire 90°	01635 Mamă, ieşire 90°	01654 Tată tip F pentru cablu RG59

Prize recepție semnal

Negru		Alb		Cânpă							
Prize telefon											
 30320.G RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 22,7 mm		 30320.B RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 22,7 mm		 30320.C RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4). Adâncime: 22,7 mm							
Prize de date RJ45											
 30339.13G Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 36,5 mm		 30339.16G Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 36,4 mm		 30339.13B Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 36,5 mm		 30339.16B Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 36,4 mm		 30339.13C Netsafe, Cat. 6, UTP. Adâncime: 36,5 mm		 30339.16C Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 36,4 mm	
Adaptor pentru prize de date											
 30338.CG RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Adâncime: 14,1 mm		 30339.CG RJ45, Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 9,5 mm		 30338.CB RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Adâncime: 14,1 mm		 30339.CB RJ45, Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 9,5 mm		 30338.CC RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Adâncime: 14,1 mm		 30339.CC RJ45, Keystone, cu ușiță antipraf. Adâncime: 9,5 mm	
 30340.CG MINI-COM Panduit. Adâncime: 14,1 mm		 30341.CG Cat. 5e și 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Adâncime: 14,1 mm		 30340.CB MINI-COM Panduit. Adâncime: 14,1 mm		 30341.CB Cat. 5e și 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Adâncime: 14,1 mm		 30340.CC MINI-COM Panduit. Adâncime: 14,1 mm		 30341.CC Cat. 5e și 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Adâncime: 14,1 mm	
Adaptor pentru prize de date											
 30339.KG Pentru conectoare Keystone. Adâncime: 14,1 mm		 30339.KB Pentru conectoare Keystone. Adâncime: 14,1 mm		 30339.KC Pentru conectoare Keystone. Adâncime: 14,1 mm							
 03100.KSC Bucșă monomodală 9/125 μm, tip SC/ APC, cu racord Keystone											

Semnalizare

Negru		Alb		Câneură	
Sonerii ři sirene					
					
30370.G 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30372.G 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30373.G 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm	
					
30370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30372.B 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30373.B 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm	
					
30370.C 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30372.C 120 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm		30373.C 230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 35,1 mm	
Indicatoare luminoase					
					
30386.G Simplu, neutru. Adâncime: 21,1 mm		30388.G Dublu, neutru. Adâncime: 21,1 mm		30386.B Simplu, neutru. Adâncime: 21,1 mm	
					
30386.C Simplu, neutru. Adâncime: 21,1 mm		30388.C Dublu, neutru. Adâncime: 21,1 mm		30386.C Simplu, neutru. Adâncime: 21,1 mm	
Lampă de orientare ři auxiliară de urgență					
					
30389.G Cu leduri cu eficiență ridicată, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		30389.B Cu leduri cu eficiență ridicată, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		30389.C Cu leduri cu eficiență ridicată, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	
					
0K30389.G Kit lampă de orientare, care conține: 1 lampă de orientare 30389.B ři 1 întrerupător IR lângă pat 30186.B		0K30389.B Kit lampă de orientare, care conține: 1 lampă de orientare 30389.B ři 1 întrerupător IR lângă pat 30186.B		0K30389.C Kit lampă de orientare, care conține: 1 lampă de orientare 30389.B ři 1 întrerupător IR lângă pat 30186.B	
LANTERNĂ detařabilă ři lampă de urgență auxiliară ři pentru iluminarea treptelor					
					
30397 Cu LED cu eficienta mare, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 module. Adâncime: 39 mm		30398 Cu LED cu eficienta mare, 100-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 38,6 mm			
Baterie reîncărcabilă					
					
00914 Baterie reîncărcabilă Li-ion 3,7 V 250 mAh de schimb pentru lanter- ne detařabile portabile cu leduri 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.					
Întrerupător automat magnetotermic diferențial 1P+N					
					
30411.166G IDn 6 mA, 3000 A - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		30411.166B IDn 6 mA, 3000 A - 2 module. Adâncime: 30,4 mm		30411.166C IDn 6 mA, 3000 A - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	

Accesorii

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Unitate de semnalizare LED

Pentru comenzi aliniate și axiale

	12-24 V~ - 0,1 W
00941.G 00943.G	00941.G: verde 00941.R: roșu 00941.W: alb 00942.W: cu semnalizare pe timp de noapte, alb
	110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W
00941.W 00942.W 00943.W 00944.W	00943.G: verde 00943.R: roșu 00943.W: alb 00944.W: cu semnalizare pe timp de noapte, alb


Pentru comenzi basculante clasice

	12-24 V~ - 0,1 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W
00935... 00936.250...	00935.A: galben ¹ 00935.G: verde ¹ 00935.R: roșu ¹ 00935.B: albastru ¹ 00935.W: alb ¹	00936.250.A: galben ¹ 00936.250.G: verde ¹ 00936.250.R: roșu ¹ 00936.250.B: albastru ¹ 00936.250.W: alb ¹


Pentru Quid, pentru comenzi aliniate și axiale

	00945.G: verde
--	----------------

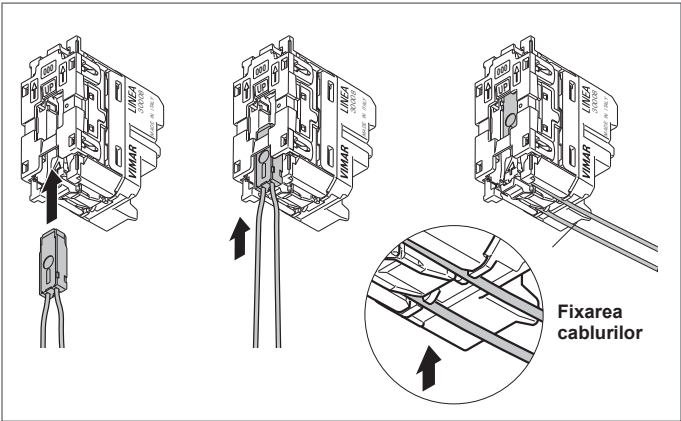Introducere prin partea din față, sub tasta unității de semnalizare



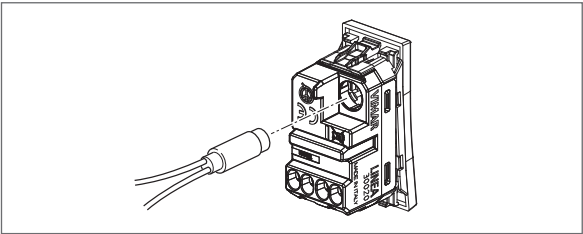Clasice - Introducere prin partea din spate a unității de semnalizare




Soluții pentru hoteluri • Control climatic

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Soluții pentru hoteluri

								
30406 Aparat de comandă cu 4 butoane 1P NO 24 Vdc 50 mA max., de completat cu semi-taste interschimbabile, iluminabil - 2 module. Adâncime: 17,9 mm	30407 Aparat de comandă cu 6 butoane 1P NO 24 Vdc 50 mA max., de completat cu semi-taste interschimbabile, iluminabil - 3 module. Adâncime: 15,2 mm							
								
30408.G Comutator 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 25,2 mm	30405.G Unitate de sem- nalizare stare cameră, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 21,1 mm	30439.G Controlul volumului, 8 Ω 15 W - 2 module. Adâncime: 35,7 mm	30408.B Comutator 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 25,2 mm	30405.B Unitate de sem- nalizare stare cameră, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 21,1 mm	30439.B Controlul volumului, 8 Ω 15 W - 2 module. Adâncime: 35,7 mm	30408.C Comutator 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 25,2 mm	30405.C Unitate de sem- nalizare stare cameră, Do Not Disturb și Make Up Room Adâncime: 21,1 mm	30439.C Controlul volumului, 8 Ω 15 W - 2 module. Adâncime: 35,7 mm


Sisteme de control acces

		
30403.G Înterupător electronic cu badge vertical, ieșire cu releu de comutare 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 24,3 mm	30403.B Înterupător electronic cu badge vertical, ieșire cu releu de comutare 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 24,3 mm	30403.C Înterupător electronic cu badge vertical, ieșire cu releu de comutare 4 A 250 V~ NO (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 24,3 mm
		
01817 Card transponder Mifare	16452 Card smart programabil 16452.H Ca mai sus, personalizabil	16452.S Card ISO (badge)






Termostate

		
30440.G Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 31,8 mm	30440.B Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 31,8 mm	30440.C Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 31,8 mm


Negru	Alb	Câneură
Înterupător control ventilație		
 30063.G 1P 10 AX 250 V~, cu două taste și poziție OFF centrală Adâncime: 25,2 mm	 30063.B 1P 10 AX 250 V~, cu două taste și poziție OFF centrală Adâncime: 25,2 mm	 30063.C 1P 10 AX 250 V~, cu două taste și poziție OFF centrală Adâncime: 25,2 mm
Dimmer ventilatoare 120 V		
 30134.120G Dimmer 120 V~ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm	 30134.120B Dimmer 120 V~ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm	 30134.120C Dimmer 120 V~ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm
Dimmer ventilatoare 220-240 V		
 30134.G Dimmer 220-240 V~50/ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm	 30134.B Dimmer 220-240 V~50/ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm	 30134.C Dimmer 220-240 V~50/ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric. Depth: 43 mm

Negru		Alb		Câneură	
Presetupă					
					
▲ 30046.G² Presetupă cu clemă 2P+T 20 A 250 V~ - 2 module. Adâncime: 26,2 mm	▲ 30049.LG³ Unitate de conectare 13 A cu întrerupător 2P și sigu- ranță fuzibilă de protecție, dotată cu suport. Adâncime: 24,8 mm	▲ 30046.B² Presetupă cu clemă 2P+T 20 A 250 V~ - 2 module. Adâncime: 26,2 mm	▲ 30049.LB³ Unitate de conectare 13 A cu întrerupător 2P și sigu- ranță fuzibilă de protecție, dotată cu suport. Adâncime: 24,8 mm	▲ 30046.C² Presetupă cu clemă 2P+T 20 A 250 V~ - 2 module. Adâncime: 26,2 mm	▲ 30049.LC³ Unitate de conectare 13 A cu întrerupător 2P și sigu- ranță fuzibilă de protecție, dotată cu suport. Adâncime: 24,8 mm
Întrerupătoare 2P 250 V~ (cu iluminare°)					
					
▲ 30016.2G 20 AX - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	▲ 30016.2B 20 AX - 2 module. Adâncime: 30,4 mm	▲ 30016.2C 20 AX - 2 module. Adâncime: 30,4 mm			
					
▲ 30017.G 32 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30018.G 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30017.B 32 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30018.B 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30017.C 32 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30018.C 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm
					
▲ 30019.G 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30019.B 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm	▲ 30019.C 45 A, dotare cu suport. Adâncime: 21 mm			

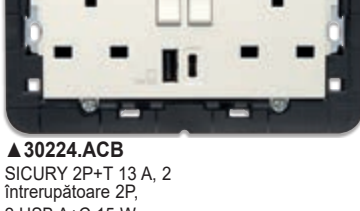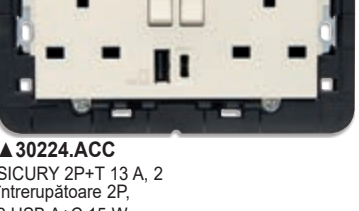Dispozitive standard britanic


Negru	Alb	Câneură
Prize standard britanice 250 V~		
 ▲ 30215.G⁵ SICURY 2P+T 5 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 24,85 mm	 ▲ 30215.B⁵ SICURY 2P+T 5 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 24,85 mm	 ▲ 30215.C⁵ SICURY 2P+T 5 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 24,85 mm
 ▲ 30221.G⁴ SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm	 ▲ 30221.B⁴ SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm	 ▲ 30221.C⁴ SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm
 ▲ 30221.LG⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos	 ▲ 30221.LB⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos	 ▲ 30221.LC⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos
 ▲ 30222.G⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm	 ▲ 30222.B⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm	 ▲ 30222.C⁴ SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, dotat cu suport. Adâncime: 23,1 mm
 ▲ 30222.LG⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos	 ▲ 30222.LB⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos	 ▲ 30222.LC⁴ Ca mai sus, cu indica- tor luminos
 ▲ 30223.CG SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm	 ▲ 30223.CB SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm	 ▲ 30223.CC SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm
▲ 30224.ACG SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, 2 USB A+C 15 W (total), dotare cu suport. Adâncime: 27,7 mm	▲ 30224.ACB SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, 2 USB A+C 15 W (total), dotare cu suport. Adâncime: 27,7 mm	▲ 30224.ACC SICURY 2P+T 13 A, 2 întrerupătoare 2P, 2 USB A+C 15 W (total), dotare cu suport. Adâncime: 27,7 mm
▲ 30224.CCG Ca mai sus, cu 2 USB C 15 W (total)	▲ 30224.CCB Ca mai sus, cu 2 USB C 15 W (total)	▲ 30224.CCC Ca mai sus, cu 2 USB C 15 W (total)





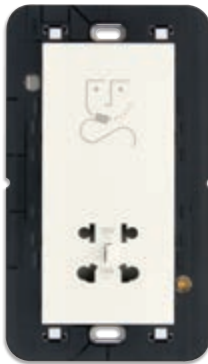
Dispozitive standard britanic

Negru	Alb	Câneură
Prize multistandard 250 V~		
 ▲ 30266.CG SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm	 ▲ 30266.CB SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm	 ▲ 30266.CC SICURY 2P+T 13 A, întrerupător 2P, 1 USB C 12 W, dotat cu suport. Adâncime: 27,7 mm
Prize pentru aparate de ras 230 V~		
 ▲ 30291.G⁵ 230 V 50/60 Hz, cu transformator de izolare 20 VA, ieșire 120/230 V~, dotat cu suport. Adâncime: 44 mm	 ▲ 30291.B⁵ 230 V 50/60 Hz, cu transformator de izolare 20 VA, ieșire 120/230 V~, dotat cu suport. Adâncime: 44 mm	 ▲ 30291.C⁵ 230 V 50/60 Hz, cu transformator de izolare 20 VA, ieșire 120/230 V~, dotat cu suport. Adâncime: 44 mm

Negru	Alb	Câneură
Gateway View Wireless		
 30807.G Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 38,8 mm	 30807.B Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 38,8 mm	 30807.C Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 38,8 mm
Suporturi pentru iPad		
 01430 Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, negru	 01430.B Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, alb	 01430.N Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, Next

Deviatoare conectate View Wireless	
 30802 Mecanism cu ieșire pe releu 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescentă 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control local sau de la distanță, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem Mesh View Wireless și Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru comanda actuatorului sau pentru apelarea unui scenariu. De completat cu taste interschimbabile 1 module. Adâncime: 33,8 mm	 

Taste aliniate interschimbabile 1 modul (iluminabil*)								
 31000.G Lampă pilot	 31000S.G Fascicul lumină vertical	 31000.LG Bec	 31000.B Lampă pilot	 31000S.B Fascicul lumină vertical	 31000.LB Bec	 31000.C Lampă pilot	 31000S.C Fascicul lumină vertical	 31000.LC Bec
 31000.PG Cheie	 31000.DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	 31000.PB Cheie	 31000.DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat	 31000.PC Cheie	 31000.DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat			

Negru		Alb		Câneură	
Taste axiale interschimbabile 1 modul (iluminabil*)					
	31000A.G Lampă pilot		31000A.LG Bec		31000A.B Lampă pilot
	31000A.LB Bec		31000A.C Lampă pilot		31000A.LC Bec
	31000A.PG Cheie		31000A.DG Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.PB Cheie
	31000A.DB Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat		31000A.PC Cheie		31000A.DC Cu difuzor care poate fi iluminat și personalizat
Aparat de comandă conectat View Wireless pentru jaluzeala					
		30804 Aparat de comandă pentru 1 jaluzeala cu orientarea lamelor cu ieșire pe releu de comutare cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem Mesh View Wireless și Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru apelarea unui scenariu. De completat cu taste interschimbabile 1 module. Adâncime: 33,8 mm			
					
	31000A.FG Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți		31000A.FB Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți		31000A.FC Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți
Actuator cu instalare în modulul posterior, pentru jaluzele, conectat View Wireless					

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Mecanisme dimmer conectate View Wireless



30805
mecanism dimmer electronic View Wireless pentru lămpi cu incandescentă de 20-200 W, lămpi LED de 2-200 W, transformatoare electronice de 20-200 W, tehnologie wireless duală Bluetooth® 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru controlul dimmer-ului sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 220-240 V 50/60 Hz. De completat cu taste interschimbabile 1 modul. Adâncime: 39 mm



Bluetooth®



zigbee

certified product


30805.120
Ca mai sus, 120 V~



31000A.RG
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer



31000A.RB
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer



31000A.RC
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer

Comenzi electronice conectate View Wireless




30801
Mecanism de comandă electronic View Wireless, control local cu buton sau telecomandă, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz, care se completează cu taste interschimbabile 1 modul. Adâncime: 33,8 mm




Bluetooth®



31000.G
Lampă pilot




31000S.G
Fascicul lumină vertical



31000A.G
Tastă interschimbabilă 1 modul, neutru



31000.B
Lampă pilot



31000S.B
Fascicul lumină vertical




31000A.B
Tastă interschimbabilă 1 modul, neutru



31000.C
Lampă pilot



31000S.C
Fascicul lumină vertical



31000A.C
Tastă interschimbabilă 1 modul, neutru



31000A.FG
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți



31000A.RG
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer



31000A.SG
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol scenariu



31000A.FB
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți



31000A.RB
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer



31000A.SB
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol scenariu



31000A.FC
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol săgeți



31000A.RC
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol dimmer



31000A.SC
Tastă interschimbabilă 1 modul, simbol scenariu

Aparate cu radiofrecvență 'smart'



03925
Comandă plată cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 2.4 GHz, tehnologie **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, care se completează cu tastele 31506+31506.2 - 2 module



Bluetooth®

Compatibil cu



CASAMBI

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Aparat de comandă conectat View Wireless pentru priză



30803.G
Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem Mesh View Wireless și Zigbee 3.0, funcție de măsurare a puterii instantanee și prag de separare a sarcinii electrice. Adâncime: 42,8 mm




Bluetooth®



zigbee

certified product



30803.B
Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem Mesh View Wireless și Zigbee 3.0, funcție de măsurare a puterii instantanee și prag de separare a sarcinii electrice. Adâncime: 42,8 mm




Bluetooth®



zigbee

certified product



30803.C
Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem Mesh View Wireless și Zigbee 3.0, funcție de măsurare a puterii instantanee și prag de separare a sarcinii electrice. Adâncime: 42,8 mm



Bluetooth®



zigbee

certified product

Actuator cu instalare în modulul posterior, conectat View Wireless



03981
Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescentă 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0, instalare în cutii încastrate (în modulul posterior)



Bluetooth®



zigbee

certified product

Contor de energie conectat View Wireless



02963
Aparat pentru măsurarea consumului/a producției de energie electrică instantanee și cronologică (cu rezoluție orară, zilnică, lunară, anuală), 1 intrare pentru senzorul de curent toroidal furnizat, puteri detectabile 25 W-100 kW, alimentare monofazată 100-240 V 50/60 Hz, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0, ocupă 1 modul de 17,5 mm



Bluetooth®

Termostate conectate View Wireless



30811.G
Termostat cu roțiță cu ieșire cu releu NO 5(2) A 240 V~, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu leduri albe cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Depth: 31,8 mm



Bluetooth®



zigbee

certified product



30811.B
Termostat cu roțiță cu ieșire cu releu NO 5(2) A 240 V~, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu leduri albe cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Depth: 31,8 mm



Bluetooth®



zigbee

certified product



30811.C
Termostat cu roțiță cu ieșire cu releu NO 5(2) A 240 V~, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu leduri albe cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Depth: 31,8 mm



Bluetooth®



zigbee

certified product

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Cap termostatic View Wireless



03989
Cap termostatic, tehnologie IoT, tehnologie Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, încălzire în modul PI, dispozitiv de control al temperaturii de clasa IV (contribuție 2%), afisaj cu retroiluminare cu leduri albe, alimentare cu baterii stylus AA alcaline (nu se pot reîncărca), instalare pe radiatoare dotate cu valve de reglare a fluxului. Adaptoare mecanice furnizate pentru compatibilitatea cu principalele valve: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Contact magnetic conectat View Wireless



 Bluetooth®

03980
Contact magnetic pentru uși și ferestre, tehnologie IoT pe standard Bluetooth® 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru contact uscat, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nefurnizate), alb. Poate fi utilizat ca accesoriu pentru termostatul conectat sau, în combinație cu gateway-ul IoT, ca senzor pentru notificări de deschidere/închidere a contactului magnetic sau a intrării pentru contactul uscat

Senzori radar conectați View Wireless



 Bluetooth®

30179.G
Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz. Adâncime: 43,3 mm



 Bluetooth®

30179.B
Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz. Adâncime: 43,3 mm



 Bluetooth®

30179.C
Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz. Adâncime: 43,3 mm



 Bluetooth®

02692
Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe tavan fals



02692.S.1
Adaptor cu secțiune rotundă pentru instalarea pe tavan a senzorului 02692

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Controlul accesului conectat View Wireless



 Bluetooth®

30812.G
Cititor de smart-carduri NFC/RFID instalat la exteriorul ușii, configurarea cardului prin tehnologia Bluetooth stand App View Wireless, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare DND, leduri cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 33,8 mm



 Bluetooth®

30812.B
Cititor de smart-carduri NFC/RFID instalat la exteriorul ușii, configurarea cardului prin tehnologia Bluetooth stand App View Wireless, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare DND, leduri cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 33,8 mm



 Bluetooth®

30812.C
Cititor de smart-carduri NFC/RFID instalat la exteriorul ușii, configurarea cardului prin tehnologia Bluetooth stand App View Wireless, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare DND, leduri cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 33,8 mm

Controlul accesului conectat View Wireless



 Bluetooth®

30813.G
Buzunar pentru cititor de smart-carduri NFC/RFID pentru instalare în interiorul camerei, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare configurabilă, alimentare 100-240 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 34,3 mm




 Bluetooth®

30813.B
Buzunar pentru cititor de smart-carduri NFC/RFID pentru instalare în interiorul camerei, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare configurabilă, alimentare 100-240 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 34,3 mm



 Bluetooth®

30813.C
Buzunar pentru cititor de smart-carduri NFC/RFID pentru instalare în interiorul camerei, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 standard pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare configurabilă, alimentare 100-240 V ~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 34,3 mm



01817
Card transponder Mifare

Dispozitive de teleasistență

Dispozitiv handsfree, buton radio și interfață



03890
Dispozitiv hands-free de teleasistență, pentru apelarea prin rețeaua celulară LTE a unor numere predefinite. Apelul hands-free este inițiat prin apăsarea butonului „Alarm” sau prin intermediul butonului de pe accesoriul brățară/pandativ. Dispozitivul permite, de asemenea, primirea de apeluri externe cu răspuns automat



03893
Buton radio pentru teleasistență hands-free, care poate fi purtat ca pandativ sau ca brățară, IP65, alimentare cu baterie cu litiu 3V CR2032 care nu se poate înlocui



03895
Interfață radio pentru teleasistență hands-free, 1 intrare cu cablu cu contact curat pentru inițierea apelului, alimentare cu baterie cu litiu 3V CR123 (furnizată)

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Supraveghere



▲ 01426
Ecran tactil color 10", poate fi utilizat pentru supra-veghere domotică prin gateway-uri specifice, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrare camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., dotat cu suport pentru instalare în cutii cu 8 module (4+4), negru



▲ 01426.B
Ecran tactil color 10", poate fi utilizat pentru supra-veghere domotică prin gateway-uri specifice, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrare camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., dotat cu suport pentru instalare în cutii cu 8 module (4+4), alb



▲ 01423
Ecran tactil cu afișaj color capacitiv de 7in IP, poate fi utilizat ca supervisor domotic, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrator camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., instalare pe perete cu suport pe cutie rotundă, dreptunghiulară cu 3 module, orizontal și vertical, 8M (4+4) și pătrată BS, negru



▲ 01423.B
Ecran tactil cu afișaj color capacitiv de 7in IP, poate fi utilizat ca supervisor domotic, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrator camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., instalare pe perete cu suport pe cutie rotundă, dreptunghiulară cu 3 module orizontal și vertical, 8M (4+4) și pătrată BS, alb

Suporturi pentru iPad



01430
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, negru



01430.B
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, alb



01430.N
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, Next

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Gateway IP și dispozitive de infrastructură



01410
Gateway IoT domotic By-me Plus, prin intermediul rețelei IP/LAN, Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, PC sau ecran tactil IP de supraveghere, versiune light pentru max. 32 dispozitive, 4 module de 17,5 mm



01411
Gateway IoT domotic By-me Plus, prin intermediul rețelei IP/LAN, Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, PC sau ecran tactil IP de supraveghere, 4 module de 17,5 mm



01415
Gateway IoT pentru sistem videointerfon Due Fili Plus cu rețea IP/LAN, Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, PC sau ecran tactil de supraveghere, 6 module de 17,5 mm



01506
Router By-me KNX IP, standard KNX Secure, 2 module de 17,5 mm



01416
Router IoT pentru videointerfon IP cu rețea IP/LAN, Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, PC sau ecran tactil de supraveghere, 4 module de 17,5 mm



03812
Gateway IoT antifracție By-alarm cu rețea IP/LAN, Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, PC sau ecran tactil de supraveghere



01507
Router By-me KNX IP, standard KNX Secure, 2 module de 17,5 mm



0K01410.01
Kit domotic Guest Room Management System (GRMS) care conține 1 gateway light de domotică By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentator 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Cabluri și accesorii



01840.C
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², înveliș din LSZH, clasă CPR Cca s1b d1 a1, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), galben - 100 m



01840.E
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², ecranat, înveliș din LSZH, clasă CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m



01841.E
Cablul pentru sistemul Bus, 2x0,50 mm², ecranat, înveliș din LSZH, clasă CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m



01839
Terminal cu 2 contacte



01468
Unitate de implementare funcții logice, matematice, temporizări și mesaje, 1 modul x 17,5 mm



01845.1
Cuplul de linie, 2 module x 17,5 mm



01400
Alimentator, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 module x 17,5 mm



01401
Alimentator, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 module x 17,5 mm



01830
Alimentator 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 module x 17,5 mm



01831.1
Alimentator 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul x 17,5 mm

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Dispozitive de infrastructură



Alimentatoare

 30492.G Alimentator cu ieşire 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 43,6 mm	 30492.B Alimentator cu ieşire 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 43,6 mm	 30492.C Alimentator cu ieşire 32 Vdc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 43,6 mm
--	---	--

Comutatoare

					
30480 4 butoane - 2 module Adâncime: 20,2 mm	30481 4 butoane + actuator releu NO 16 A 120- 240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 37,2 mm	30482 4 butoane + actuator 1 jaluzeia cu orientarea lamelilor, ieşire cu releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 module Adâncime: 37,2 mm	30485 6 butoane - 3 module Adâncime: 20,2 mm	30486 6 butoane + actuator releu NO 16 A 120- 240 V~ 50/60 Hz - 3 module Adâncime: 37,2 mm	30487 6 butoane + actuator 1 jaluzeia cu orientarea lamelilor, ieşire cu releu pentru motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 module Adâncime: 37,2 mm
					
30488 4 butoane + dispozitiv de reglare 240 V~ 50/60 Hz întrerupere fază, incandescentă 40-200 W, transformatoare electronice 40-300 VA la 240 V~, 20-150 VA la 120 V~, CFL 10-200 W la 240 V~, 5-100 W la 120 V~, LED 3-200 W la 240 V~, 3-100 W la 120 V~, localizare în întuneric LED RGB cu reglarea intensităţii - 2 module. Adâncime: 38,05 mm				30489 4 butoane, 1 ieşire 0/1-10 V SELV, 1 ieşire cu releu contact NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz pentru limitator- ul de curent şi driver LED, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensităţii - 2 module. Adâncime: 38,05 mm	



Taste aliniate Linea interschimbabile pentru comutatoare cu 2 şi 3 module - 1 modul

			
31481.G Neutru, personalizabil ¹ , negru	31481.B Neutru, personalizabil ¹ , alb	31481S.G Neutru, personalizabil ¹ , iluminare cu fascicul vertical, negru	31481S.B Neutru, personalizabil ¹ , iluminare cu fascicul vertical, alb
			
31481.C Neutru, personalizabil ¹ , cîneapă	31481S.C Neutru, personalizabil ¹ , iluminare cu fascicul vertical, cîneapă		

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Control şi funcţii


Semi-taste interschimbabile pentru comenzi - 1 şi 2 module

 31480.G Neutre, personalizabile¹	 31480.ZG Fixe	 31480.B Neutre, personalizabile¹	 31480.ZB Fixe	 31480.C Neutre, personalizabile¹	 31480.ZC Fixe
 31480.YG Simboluri ON/OFF	 31480.FG Simboluri săgeată	 31480.RG Simboluri reglare	 31480.YB Simboluri ON/OFF	 31480.FB Simboluri săgeată	 31480.RB Simboluri reglare
 31480.2G Neutre, personalizabile¹	 31480.2YG Simboluri ON/OFF	 31480.2B Neutre, personalizabile¹	 31480.2YB Simboluri ON/OFF	 31480.2C Neutre, personalizabile¹	 31480.2YC Simboluri ON/OFF
 31480.2FG Simboluri săgeată	 31480.2RG Simboluri reglare	 31480.2FB Simboluri săgeată	 31480.2RB Simboluri reglare	 31480.2FC Simboluri săgeată	 31480.2RC Simboluri reglare

Sensori

 30475.G Detector de mişcare cu infraroşii pasive. Adâncime: 30,8 mm	 30475.B Detector de mişcare cu infraroşii pasive. Adâncime: 30,8 mm	 30475.C Detector de mişcare cu infraroşii pasive. Adâncime: 30,8 mm
---	---	---

Interfeţe şi actuatoare

 30472.G Interfaţă pentru comutatoare tradiţionale. Adâncime: 43,3 mm	 30473.G Actuator 6 A 120-240 V~ ieşire releu transformare. Adâncime: 43,3 mm	 30472.B Interfaţă pentru comutatoare tradiţionale. Adâncime: 43,3 mm	 30473.B Actuator 6 A 120-240 V~ ieşire releu transformare. Adâncime: 43,3 mm	 30472.C Interfaţă pentru comutatoare tradiţionale. Adâncime: 43,3 mm	 30473.C Actuator 6 A 120-240 V~ ieşire releu transformare. Adâncime: 43,3 mm
--	--	--	--	--	--

¹ Pentru personalizarea tastelor, consultați pag. 144

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Control și funcții

Module pentru instalare în modul posterior



01475
Modul cu 3 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 3 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încastrare (modul posterior)



01476
Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 1 ieșire pentru o jaluzele cu lamele orientabile cu releu pentru motor cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încastrare (modul posterior)



01477
Modul cu 2 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 1 ieșire cu releu cu comanda luminilor NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 ieșiri pentru pilotare LED, domotică By-me, instalare prin încastrare (modul posterior)

Interfețe, actuatoare și dimmere



01417
Actuator + dispozitiv de reglare RGB(W), 4 ieșiri PWM până la 5A 12-48 Vdc, control constant tensiune, reglare luminozitate max. 4 LED monocolor sau benzi și spoturi LED RGB(W) sau benzi și spoturi LED Dynamic White, 1 ieșire releu NO 6A 120-240 V~ pentru alimentatoare LED, butoane pentru comandă locală, 4 module x 17,5 mm



01418
Dispozitiv de reglare universal 120-240 V~ 50/60 Hz întrerupere fază, 2 ieșiri pentru incandescență 40-300 W la 240 V~, 20-150 W la 120 V~, transformatoare electronice 40-300 VA la 240 V~, 20-150 VA la 120 V~, lămpi CFL 10-200 W la 240 V~, 5-100 W la 120 V~, lămpi LED 3-200 W la 240 V~, 3-100 W la 120 V~, butoane pentru comandă locală, siguranță de protecție, 4 module x 17,5 mm



01419.1
Actuator pentru lămpi DALI/DALI2 cu alimentator integrat, funcție MASTER controller, max. 64 de lămpi configurabile în 16 blocuri funcționale By-me prin aplicația View PRO, dispozitiv DALI tip 8 pentru gestionarea albului dinamic și RGB(W), domotică By-me, buton pentru control local, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 module de 17,5 mm



01466.1
Actuator cu 4 ieșiri analogice proporționale (0)4-20 mA o 0-10 V cu tensiune sau curent max. de ieșire progresiv, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 module x 17,5 mm.
Combinat cu termostate și sonde de temperatură, By-me realizează un termostat modulator clasa V (contribuție 3%).
Combinat cu actuatoare releu, reglează lămpi pilotate de driver 0/1-10 V



01467
Dispozitiv cu 3 intrări analogice de semnal, 1 intrare 0-10 V sau 4-20 mA, 1 intrare pentru senzor NTC, 1 intrare pentru senzor de luminozitate 01530, 2 module x 17,5 mm



01850.2
Actuator ieșire releu comutator 16 A 120-230 V~ + buton comandă locală, 2 module x 17,5 mm



01470.1
Modul cu 9 intrări și 8 ieșiri pre-programate, ieșiri cu releu NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, butoane pentru comandă locală, 6 module x 17,5 mm



01471
Actuator cu 4 ieșiri cu releu de comutare 16 A 120-230 V~, programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, ventilo-convector, butoane pentru comandă locală, 4 module x 17,5 mm



01975
Actuator 1 ieșire 1-10 Vdc 30 mA pentru control LED, 1 ieșire cu releu de comutare 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 module x 17,5 mm



01976
Actuator 1 ieșire 1-10 Vdc 30 mA pentru control LED, 1 ieșire cu releu 12-24 V~ 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz sau 12-24 Vdc, 3 module x 17,5 mm

Alimentatoare electronice



01876
230 V~ 50 Hz pentru module LED RGB reglabile 12/24 Vdc, reglabil cu dispozitiv de reglare RGB și cu dispozitiv de reglare FADING-SHOW

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Dispozitive smart în radiofrecvență



01796.2
Actuator multifuncțional cu ieșire cu releu NO 10 A 230 V~ programabilă, funcție întrerupător pentru comandă locală, intrare locală transferabilă drept comandă ON/OFF către alte actuatoare EnOcean®, alimentare 230 V~ 50/60 Hz



01798
Actuator EnOcean® cu 2 ieșiri cu releu NO 5 A 230 V~, 2 intrări programabile cu funcție întrerupător pentru comandă locală, alimentare 230 V~ 50/60 Hz



30502
Comutator plat cu 4 butoane cu transmițător prin radiofrecvență 868 MHz, standard EnOcean®, de completat cu tastele 31506+31506.2 - 2 module



30504
Comutator plat cu 4 butoane cu emițător cu frecvență radio de 2,4 GHz, standard Bluetooth®, tehnologie wireless cu consum redus de energie, de completat cu tastele 31506+31506.2 - 2 module

Compatibil cu

CASAMBI

Compatibil cu sistemul View Wireless



30506
Comutator plat cu 4 butoane cu emițător cu frecvență radio de 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power și Friends of Hue, de completat cu tastele 31506+31506.2 - 2 module

works with

hue


zigbee certified product




31506.G
Pereche de taste 1 modul pentru comutatoare RF, personalizabile



31506.2G
Tastă 2 module pentru comutatoare RF, personalizabilă




31506.B
Pereche de taste 1 modul pentru comutatoare RF, personalizabile




31506.2B
Tastă 2 module pentru comutatoare RF, personalizabilă



31506.C
Pereche de taste 1 modul pentru comutatoare RF, personalizabile



31506.2C
Tastă 2 module pentru comutatoare RF, personalizabilă



30507.G
Suport pentru instalarea pe perete a comutatoarelor RF, de completat cu plăci cu 2 module



30507.B
Suport pentru instalarea pe perete a comutatoarelor RF, de completat cu plăci cu 2 module

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Termoreglare

Termostate



30471.G
Termostat cu rotiță (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1
- 2 module. Adâncime: 31,8 mm



30471.B
Termostat cu rotiță (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1
- 2 module. Adâncime: 31,8 mm



30471.C
Termostat cu rotiță (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1
- 2 module. Adâncime: 31,8 mm


Sonde și senzori



30478.G
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură.
Adâncime: 43,3 mm




30433.G
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module
Adâncime: 40,7 mm



30478.B
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură.
Adâncime: 43,3 mm



30433.B
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module
Adâncime: 40,7 mm



30478.C
Sondă electronică pentru control ON/OFF, PWM, PID și punct de condensare, pentru instalații cu 2/4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporționale, 1 intrare pentru senzor de temperatură.
Adâncime: 43,3 mm



30433.C
Senzor electronic de umiditate 12/24 V, 1 ieșire 0-10 V sau 4-20 mA - 2 module
Adâncime: 40,7 mm



02965.1
Senzor de temperatură cu fir, NTC 10 kΩ, 3 metri

Gestionarea energiei



30474.G
Actuator cu ieșire releu 16 A 230 V~ 50 Hz cu senzor de curent integrat - 2 module. Adâncime: 38,8 mm



30474.B
Actuator cu ieșire releu 16 A 230 V~ 50 Hz cu senzor de curent integrat - 2 module. Adâncime: 38,8 mm



30474.C
Actuator cu ieșire releu 16 A 230 V~ 50 Hz cu senzor de curent integrat - 2 module. Adâncime: 38,8 mm

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Gestionarea energiei



01451
Dispozitiv de măsurare a energiei cu senzor de curent integrat, puteri detectabile de până la 3680 W, instalare prin încastrare (modul posterior)



01452
Interfață numărare impulsuri pentru detectarea datelor de la dispozitive dotate cu ieșire cu impulsuri precum contoare de energie, apă, gaz, instalare prin încastrare (modul posterior)



01457
Senzor de curent toroidal pentru controlul sarcinilor și dispozitiv de măsurare a energiei, diametru orificiu 7,5 mm, lungime cablu 40 cm




01458
Senzor de curent toroidal pentru controlul sarcinilor și dispozitiv de măsurare a energiei, diametru orificiu 19 mm, lungime cablu 40 cm



01459
Senzor de curent diferențial toroidal pentru dispozitiv de măsurare a energiei, diametru orificiu 9 mm, lungime cablu 40 cm



01450
Dispozitiv de măsurare a energiei, 3 intrări pentru senzor de curent toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modul x 17,5 mm. Dotat cu un senzor de curent toroidal 01457



01455
Modul control sarcini, 3 intrări pentru senzor de curent toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modul x 17,5 mm. Dotat cu un senzor de curent toroidal 01457



01456
Actuator cu ieșire cu releu 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz pentru senzor de curent diferențial toroidal, 1 modul x 17,5 mm



01546
Stație de detectare date meteo, standard KNX, 12-32 Vdc sau 12-24 Vac

Dispozitive de teleasistență

Dispozitiv handsfree, buton radio și interfață



03890
Dispozitiv hands-free de teleasistență, pentru apelarea prin rețeaua celulară LTE a unor numere predefinite. Apelul hands-free este inițiat prin apăsarea butonului „Alarm” sau prin intermediul butonului de pe accesoriul brățară/pandativ. Dispozitivul permite, de asemenea, primirea de apeluri externe cu răspuns automat



03893
Buton radio pentru teleasistență hands-free, care poate fi purtat ca pandativ sau ca brățară, IP65, alimentare cu baterie cu litiu 3V CR2032 care nu se poate înlocui



03895
Interfață radio pentru teleasistență hands-free, 1 intrare cu cablu cu contact curat pentru inițierea apelului, alimentare cu baterie cu litiu 3V CR123 (furnizată)

¹ Pentru personalizarea tastelor, consultați pag. 108

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Difuziune sonoră

Aparate



30493.G
Conector cu arc pentru difuzor sonor.
Adâncime: 22,7 mm



30493.B
Conector cu arc pentru difuzor sonor.
Adâncime: 22,7 mm



30493.C
Conector cu arc pentru difuzor sonor.
Adâncime: 22,7 mm

2 semi-taste interschimbabile cu 1 modul



31480.VG
Simboluri schimbare volum I și O



31480.TG
Simboluri schimbare funcție și piesă



31480.VB
Simboluri schimbare volum I și O



31480.TB
Simboluri schimbare funcție și piesă



31480.VC
Simboluri schimbare volum I și O



31480.TC
Simboluri schimbare funcție și piesă

Difuzoare



30494.G
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 41 mm



30494.B
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 41 mm



30494.C
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 3 W - 3 module.
Adâncime: 41 mm



01906
Difuzor pasiv sonor IP55 8 Ω 30 W, instalare pe pereți ușori și tavane false.
Adâncime: 70 mm



01907.1
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 30 W, instalare pe pereți ușori și tavane false.
Adâncime: 68 mm



01908
Difuzor pasiv sonor 8 Ω 30 W orientabil, instalare pe perete

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Difuziune sonoră

Componente ale sistemului



01903
Derivator pentru dispozitive de comandă By-me, instalare prin încastrare (partea posterioară)



01904
Derivator de ramificație pentru dispozitive de difuziune sonoră, instalare prin încastrare (partea posterioară)



01839
Terminal cu 2-contacte



01840.E.B
Cablul pentru difuziune sonoră, 2x0,50 mm², înveliș din LSZH, clasă CPR Eca, adecvat pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), albastru - 100 m



01901
Amplificator stereo 2 ieșiri pentru difuzoare sonore 8 Ω 10 + 10 W, alimentare 110-230 V 50/60 Hz, terminator de linie încorporat, 6 module x 17,5 mm



01902
Dispozitiv de decuplare de linie Bus/difuziune sonoră pentru alimentator By-me, terminator de linie încorporat, 2 module x 17,5 mm



01831.1
Alimentator 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul x 17,5 mm



01833
Alimentator cu ieșire 24 Vdc 1,5 A, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 2 module de 17,5 mm

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Comandă și acționare

Comenzi de bază

 32021.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	 32021.B 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	 32021.C 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal
 32031.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, etichetă centrală pentru personalizarea simbolurilor - 1 modul frontal		

Comenzi avansate

 32023.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	 32023.B 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	 32023.C 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal
 32033.G 2 butoane personalizabile cu etichete, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, etichete cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității, etichetă centrală pentru personalizarea simbolurilor - 1 modul frontal		



Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Comandă și acționare

Comenzi duale avansate

 32024.G 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal	 32024.B 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal	 32024.C 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal
 32034.G 4 butoane configurare cu etichete, funcție de proximitate, etichete cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal		

Taste fixe

 32020.G Tasta fixă XT - 1 modul frontal	 32020.B Tasta fixă XT - 1 modul frontal	 32020.C Tasta fixă XT - 1 modul frontal
---	---	---

Aparat de comandă electronic




32002
Aparat de comandă cu ieșire cu releu 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescentă de 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, 1 jaluzea per motor 2 A cosφ 0,6, de instalat pe suporturi XT, a se completa cu module frontale.Adâncime: 30,8 mm

Nod de alimentare dispozitive



32001
Nod de alimentare dispozitive, sursă de alimentare Bus 29 Vdc, de instalat pe suporturi XT, de completat cu module frontale XT. Adâncime: 30,8 mm

Foaie etichete



32090.PG
Foaie cu etichete personalizabile pentru comenzi 1 modul frontal, negru

LINEA

Smart automation: By-me Plus

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Termoreglare

Termostate



32041.G
Termostat (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modul-lant (clasa V, contribuție 3%), funcție boost pentru activarea unei a doua surse, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri - 2 module frontale



32041.B
Termostat (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modul-lant (clasa V, contribuție 3%), funcție boost pentru activarea unei a doua surse, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri - 2 module frontale




32041.C
Termostat (încălzire și aer condiționat), pentru instalații cu 2/4 tuburi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, control ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PID (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul 01466.1 pentru termostat de cameră modul-lant (clasa V, contribuție 3%), funcție boost pentru activarea unei a doua surse, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri - 2 module frontale

Multisenzori



32042.G
Aparat de comandă pentru domotică XT By-me, funcție de termostat pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale 01466.1 pentru a realiza un termostat de cameră modul-lant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe, negru - 2 module frontale



32042.B
Aparat de comandă pentru domotică XT By-me, funcție de termostat pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale 01466.1 pentru a realiza un termostat de cameră modul-lant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe, alb - 2 module frontale



32042.C
Aparat de comandă pentru domotică XT By-me, funcție de termostat pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 conducte, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale 01466.1 pentru a realiza un termostat de cameră modul-lant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe, câneură - 2 module frontale

Aparate de comandă cu simboluri de climatizare



32044.G
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminat și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal



32044.B
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminat și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal



32044.C
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminat și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal


LINEA

Smart automation: By-me Plus


Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Accesorii de completare


Suporturi pentru dispozitive Linea cu platforma XT




32602.G
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32602.B
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32602.C
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32603.G
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module




32603.B
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module




32603.C
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module



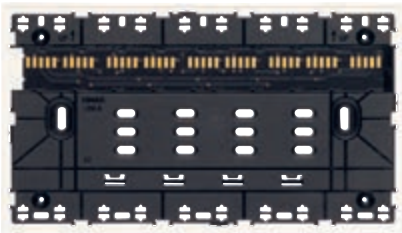32604.G
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module




32604.B
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module




32604.C
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module


Suporturi mixte pentru dispozitive Linea cu platforma XT și taste Linea



32613.G
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă




32613.B
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă




32613.C
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă



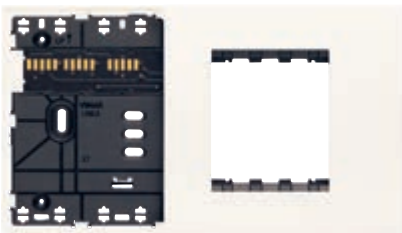32614.G
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă



32614.B
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă



32614.C
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Supraveghere



▲ 01426
Ecran tactil color 10", poate fi utilizat pentru supra-veghere domotică prin gateway-uri specifice, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrare camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., dotat cu suport pentru instalare în cutii cu 8 module (4+4), negru




▲ 01426.B
Ecran tactil color 10", poate fi utilizat pentru supra-veghere domotică prin gateway-uri specifice, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrare camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., dotat cu suport pentru instalare în cutii cu 8 module (4+4), alb




▲ 01423
Ecran tactil cu afișaj color capacitiv de 7in IP, poate fi utilizat ca supervisor domotic, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrator camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., instalare pe perete cu suport pe cutie rotundă, dreptunghiulară cu 3 module, orizontal și vertical, 8M (4+4) și pătrată BS, negru



▲ 01423.B
Ecran tactil cu afișaj color capacitiv de 7in IP, poate fi utilizat ca supervisor domotic, stație internă videointerfon IP/Due Fili Plus, administrator camere video IP și sisteme TVCC, alimentare PoE sau 12-30 Vc.c., instalare pe perete cu suport pe cutie rotundă, dreptunghiulară cu 3 module orizontal și vertical, 8M (4+4) și pătrată BS, alb



01560
Ecran tactil color de 5" pentru control și comandă domotică, standard KNX, dotat cu suport pentru instalare în casete 2-3 module, negru



01560.B
Ecran tactil color de 5" pentru control și comandă domotică, standard KNX, dotat cu suport pentru instalare în casete 2-3 module, alb



Kit software pentru gestionarea sistemului Well-contact Plus.
0K01590: software Suite Basic + licență Client Basic + cheie hardware



Software-ul de gestiune al sistemului Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office



Kit software pentru gestionarea sistemului Well-contact Plus.
0K01590.1: 1 computer personal + software Suite Basic + licență Client Basic + cheie hardware
0K01591: 1 computer personal + software Suite Top + licență Client Top + cheie hardware



01597
Stick USB de schimb pentru software Well-contact Suite




01993
Interfață hardware de programare a ecranelor tactile Well-contact Plus. Este necesar un software pentru configurarea ecranelor tactile

*** Prin intermediul funcției **Webview**, este posibil să se supravegheze de la ecranul tactil o instalație KNX Vimar dotată cu server web.

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

Suporturi pentru iPad



01430
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, negru



01430.B
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, alb



01430.N
Suport pentru dispozitive iPad 10,9-11 Țoli, format din ramă estetică cu suport de fixare pe perete cu dibluri, dotat cu cablu USB tip C, furnizat fără alimentator, Next

Comutatoare și acționări

Dispozitive de intrare/ieșire



01515.1
Interfață cu 4 canale programabile ca intrări sau ca ieșiri pentru LED, standard KNX, dimensiuni: 46x46x11,7 mm



01510
Dispozitiv cu 4 intrări digitale programabile pentru contacte NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 module x 17,5 mm



01522.1
Dispozitiv cu 4 intrări/ieșiri, 4 ieșiri cu releu NO 16 A 250 V~ programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, butoane pentru comandă locală, 4 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, standard KNX, 4 module x 17,5 mm

Actuatoare



01523.1
Actuator 4 ieșiri cu releu NO 16 A 250 V~, programabile cu funcția de comandă a luminilor, jaluzele cu lamele orientabile, butoane pentru comandă locală, standard KNX, 4 module x 17,5 mm



01535
Actuator pentru suprafe, 6 ieșiri 230 V~ 0,5 A, butoane pentru comanda locală, standard KNX, 4 module x 17,5 mm



01536
Actuator cu 4 ieșiri analogice 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, 4 module x 17,5 mm



01532
Actuator 16 ieșiri cu releu NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 12 module de 17,5 mm

Dispozitive de reglare



01550.1
Dimmer 4 ieșiri cu releu NO 16 A 250 V~, 4 ieșiri 1-10 V, butoane pentru comandă locală, standard KNX Secure, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 8 module de 17,5 mm



01538
Dispozitiv de reglare 120-240 V~ 50/60 Hz cu întrerupere fază, 2 ieșiri pentru lămpi cu incandescentă 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, transformatoare electronice 40-200 VA, lămpi CFL 10-200 W, lămpi LED 10-200 W, butoane pentru comanda locală, siguranță de protecție, 4 module x 17,5 mm

Comutatoare și acționări

Interfețe și Gateway



01547.1
Interfață IP, KNX,
2 module x 17,5
mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 module
x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 canal pentru 64 de
lămpi care pot fi grupate
în 16 grupuri, 4 module
x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX,
8 canale pentru
16 lămpi per canal,
6 module x 17,5 mm



01540.1
Interfață USB,
tip B KNX,
2 module
x 17,5 mm



01506
Router By-me KNX
IP, standard KNX
Secure, 2 modu-
le de
17,5 mm



01507
Router By-me KNX
IP, standard KNX
Secure, 2 modu-
le de
17,5 mm



0K01410.01
Kit domotic Guest Room Management System
(GRMS) care conține 1 gateway light de domotică
By-me 01410, 1 router By-me Plus KNX Secure
IP 01507, 1 alimentator 230 V~ 29 Vdc 400 mA
01400

Accesorii pentru instalație



01500.2
Alimentator cu ieșire Bus
30 Vdc 320 mA, ieșire auxi-
liară 30 Vdc, alimentare
120-240 V~ 50/60 Hz,
cu bobină de decuplare,
standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01501.2
Alimentator cu ieșire Bus
30 Vdc 640 mA, ieșire auxi-
liară 30 Vdc, alimentare
120-240 V~ 50/60 Hz,
cu bobină de decuplare,
standard KNX,
4 module x 17,5 mm



01831.1
Alimentator
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 modul x 17,5 mm



01833
Alimentator cu ieșire 24 Vdc
1,5 A, alimentare 100-240
V~ 50/60 Hz, instalare pe
șină DIN (60715 TH35),
ocupă 2 module de 17,5 mm



01504.2
Dispozitiv de
cuplare de linie,
standard KNX,
2 module
x 17,5 mm



16887
Transformator
de siguranță,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 module
x 17,5 mm

Cabluri KNX




01890.E
Cablul pentru sistemul KNX,
2x2x0,8 mm, izolator și înveliș
LSZH, clasă CPR Eca, adecvată
pentru instalarea cu cabluri de
Categorie I (U0 = 400 V), verde
- 100 m



01890.C
Cablul pentru sistemul KNX,
2x2x0,8 mm, izolator și înveliș
LSZH, clasă CPR Cca s1b d1 a1,
adecvată pentru instalarea cu
cabluri de Categorie I (U0 = 400 V),
verde - 100 m

Comutatoare și acționări

Comutatoare



30580
4 butoane
- 2 module.
Adâncime: 20,2 mm



30581
4 butoane + actuator
releu NO 16 A 120-
240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37,2 mm




30582
4 butoane + actuator
1 jaluzea cu orientarea
lamelilor, ieșire cu releu
pentru motor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 module
Adâncime: 37,2 mm



30583
4 butoane
- 2 module
Adâncime: 20,2 mm



30585
6 butoane
- 3 module.
Adâncime: 20,2 mm



30586
6 butoane + actuator
releu NO 16 A 120-
240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37,2 mm



30587
6 butoane + actuator
1 jaluzea cu orientarea
lamelilor, ieșire cu releu
pentru motor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 module
Adâncime: 37,2 mm



30588
6 butoane
- 3 module.
Adâncime: 20,2 mm

Semi-taste interschimbabile pentru comenzi - 1 și 2 module



31480.G
Neutre,
personalizabile




31480.ZG
Fixe,
neutre




31480.B
Neutre,
personalizabile



31480.ZB
Fixe,
neutre



31480.C
Neutre,
personalizabile




31480.ZC
Fixe,
neutre



31480.YG
Simboluri
ON/OFF



31480.FG
Simboluri
săgeată



31480.RG
Simboluri
reglare



31480.YB
Simboluri
ON/OFF



31480.FB
Simboluri
săgeată



31480.RB
Simboluri
reglare



31480.YC
Simboluri
ON/OFF



31480.FC
Simboluri
săgeată








31480.RC
Simboluri
reglare

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Comutatoare și acționări

Semi-taste interschimbabile pentru comenzi - 1 și 2 module

 31480.2G Neutre, personalizabile	 31480.2YG Simboluri ON/OFF	 31480.2B Neutre, personalizabile	 31480.2YB Simboluri ON/OFF	 31480.2C Neutre, personalizabile	 31480.2YC Simboluri ON/OFF
 31480.2FG Simboluri săgeată	 31480.2RG Simboluri reglare	 31480.2FB Simboluri săgeată	 31480.2RB Simboluri reglare	 31480.2FC Simboluri săgeată	 31480.2RC Simboluri reglare

Thermorégulation

Termostate

 30571.G Termostat cu roțiță (încălzire și aer condiționat), control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PI (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul KNX pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 31,8 mm	 30571.B Termostat cu roțiță (încălzire și aer condiționat), control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PI (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul KNX pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 31,8 mm	 30571.C Termostat cu roțiță (încălzire și aer condiționat), control o ON/OFF (clasa I, contribuție 1%), PI (clasa IV, contribuție 2%), interfațat cu actuatorul KNX pentru termostat de cameră modulant (clasa V, contribuție 3%), 1 intrare pentru senzor 02965.1, 1 intrare digitală programabilă - 2 module. Adâncime: 31,8 mm
---	--	---

Detectoare

 30575.G Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 24,1 mm	 30575.B Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 24,1 mm	 30575.C Detector de prezență cu infraroșii pasive, standard KNX - 2 module. Adâncime: 24,1 mm
--	---	--

Stație meteo și senzor de temperatură cu fir

 01546 Stație de detectare date meteo, standard KNX, 12-32 Vcc sau 12-24 Vca	 02965.1 Senzor de temperatură cu fir, NTC 10 kΩ, 3 metri
--	--





Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Thermorégulation

Senzori de prezență și de luminozitate

 ▲01527,2 Detector cu senzor de prezență cu infraroșu la 360° pentru comutare ON/OFF și reglarea constantă a iluminării, încălzire, aer condiționat, ventilație în funcție de luminozitate și/sau mișcare, interval de iluminare reglabil 1– 1000 lăcuși, instalare pe tavan. Dim. 80x80x45 mm	 ▲01529,2 Detector cu senzor de prezență cu infraroșu la 360° pentru comutare ON/OFF lumini, în funcție de luminozitate și/sau mișcare, câmp de iluminare reglabil 1– 1000 lăcuși, instalare pe tavan. Dim. 91x91x45 mm	 ▲01529.2.S Adaptor pentru montarea senzorului de prezență pe tavan 01527.2 și 01529.2	 01530 Senzor de luminozitate pentru dispozitiv de reglare 01528, standard KNX instalare pe tavan. Dimensiuni: 52,3x54,3x19,3 mm
---	--	---	---

Control accese

 30567.G Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 38,8 mm	 30567.B Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 38,8 mm	 30567.C Cititor de carduri cu transponder, pentru instalare la exteriorul încăperii, standard KNX, - 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Furnizat fără card cu transponder. Adâncime: 38,8 mm
 30567.TRG Ca mai sus, tropicalizat	 30567.TRB Ca mai sus, tropicalizat	 30567.TRC Ca mai sus, tropicalizat
 30563.G Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm	 30563.B Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm	 30563.C Cititor de carduri cu transponder, cu buzunar vertical pentru instalare la interiorul încăperii, standard KNX, 2 ieșiri pe releu NO 4 A 24 V~, 2 intrări, 12-24 V~ 50/60 Hz și 12-24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm

 01598 Card cu transponder programabil și personalizabil

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Comandă și acționare

Comenzi de bază

32121.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	32121.B 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	32121.C 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal
32131.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, etichetă centrală pentru personalizarea simbolurilor - 1 modul frontal		

Comenzi avansate

32123.G 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	32123.B 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal	32123.C 2 butoane, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, matrice LED cu funcție de stare sau pentru animație scenariu și detectare pe întuneric cu reglarea intensității, matrice LED centrală pentru personalizarea simbolurilor sau animație - 1 modul frontal
32133.G 2 butoane personalizabile cu etichete, configurare și ca 1 buton basculant, funcție de proximitate, etichete cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității, etichetă centrală pentru personalizarea simbolurilor - 1 modul frontal		

Negru	Alb	Câneură
-------	-----	---------

Linea cu platforma XT - Comandă și acționare


Comenzi duale avansate

32124.G 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal	32124.B 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal	32124.C 4 butoane, funcție de proximitate, LED cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal
32134.G 4 butoane configurare cu etichete, funcție de proximitate, etichete cu funcție de stare și detectare pe întuneric cu reglare a intensității - 1 modul frontal		

Taste fixe


32020.G Tasta fixă XT - 1 modul frontal	32020.B Tasta fixă XT - 1 modul frontal	32020.C Tasta fixă XT - 1 modul frontal
--	--	--

Nod de alimentare dispozitive



32101
Nod de alimentare dispozitive Linea platforma XT, standard KNX, alimentare BUS 30 Vdc, de instalat și completat cu suporturi și module frontale Linea platforma XT standard KNX

Foaie etichete



32090.PG
Foaie cu etichete personalizabile pentru comutatoare 1 modul frontal XT


** Fotografii cu pictograme ca exemple, pentru reprezentarea comenzii aprinse

Termoreglare

Multisenzor



▲ 32142.G
Aparat de comandă standard KNX, funcție de termostaț pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 țevi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale pentru a realiza un termostaț de cameră modulant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe - 2 module frontale



▲ 32142.B
Aparat de comandă standard KNX, funcție de termostaț pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 țevi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale pentru a realiza un termostaț de cameră modulant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe - 2 module frontale



▲ 32142.C
Aparat de comandă standard KNX, funcție de termostaț pentru controlul temperaturii ambiante (încălzire și aer condiționat), gestionare instalații cu 2 și 4 țevi, comandă ventiloconvector cu 3 viteze și proporțională, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, poate fi interfațat cu actuatorul cu ieșiri analogice proporționale pentru a realiza un termostaț de cameră modulant de clasa V (contribuție 3%), funcție umidostat cu comandă On/Off comparativ cu un parametru setat, funcție COV (compuși organici volatili) cu comandă On/Off sau de reapelare pentru 2 scenarii, funcție 2 butoane cu configurație ca 1 buton basculant cu led de identificare a stării, matrice cu leduri centrală pentru personalizarea simbolurilor sau a animației, funcție de proximitate, retroiluminare cu leduri albe - 2 module frontale

Aparate de comandă cu simboluri de climatizare



▲ 32144.G
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminate și detectare pe întineric cu reglare a intensității - 1 modul frontal




▲ 32144.B
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminate și detectare pe întineric cu reglare a intensității - 1 modul frontal




▲ 32144.C
4 butoane cu simboluri de climatizare retroiluminate și detectare pe întineric cu reglare a intensității - 1 modul frontal

Linea cu platforma XT - Accesorii de completare


Suporturi pentru dispozitive Linea cu platforma XT




32602.G
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32602.B
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32602.C
2 module încorporate, 3 module frontale XT, fără șuruburi, pentru cutii ø 60 mm




32603.G
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module




32603.B
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module



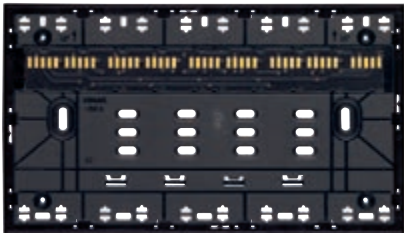
32603.C
3 module încorporate, 4 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module



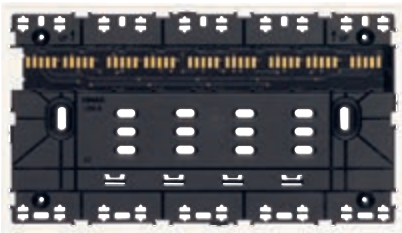32604.G
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module




32604.B
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module




32604.C
4 module încorporate, 5 module frontale XT, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module


Suporturi mixte pentru dispozitive Linea cu platforma XT și taste Linea



32613.G
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă




32613.B
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă




32613.C
1 nod XT, 1 modul frontal XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 3 module, inclusiv placă



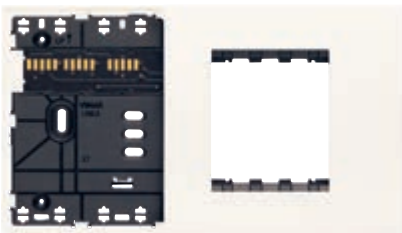32614.G
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă



32614.B
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă



32614.C
1 nod și 1 actuator XT, 2 module frontale XT, 1 sau 2 taste Linea până la 2 module, cu șuruburi, pentru cutii cu 4 module, inclusiv placă

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

By-alarm Plus: sistem antiefracție

Software By-alarm Plus	Kit con connessione IP
------------------------	------------------------



Software By-alarm Plus Manager
1.0.0, pentru configurarea
sistemului



OK03800
Kit central By-alarm Plus 25 zone, instalare pe perete, care conține:

- 1 placă centrală 25 zone (03800)
- 1 sursă de alimentare 230 V 13 Vdc 3,2 A (03805)
- 1 cutie de plastic (03814)



OK03800.01
Kit central By-alarm Plus 25 zone, încorporat, care conține:

- 1 placă centrală 25 zone (03800)
- 1 sursă de alimentare 230 V 13 Vdc 3,2 A (03805)
- 1 adaptor tablou de distribuție de instalat în cutii încastrate 24 module (03816)

Kituri preconfigurate



OK03800.02
Kit central By-alarm Plus 25 zone, instalare pe perete, care conține:

- 1 placă centrală 25 zone (03800)
- 1 tastatură cu ecran (03817)
- 1 sirenă de exterior (03827)
- 2 detectoare de perete antiderapante (01721)
- 1 gateway antiefracție (03812)
- 1 sursă de alimentare 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
- 1 cutie de plastic (03814)



OK03801.02
Kit central By-alarm Plus 65 zone, instalare pe perete, care conține:

- 1 placă centrală 65 zone (03801)
- 1 dispozitiv de comunicare GSM (03820)
- 1 tastatură cu ecran + transponder (03818)
- 1 sirenă de exterior (03827)
- 2 detectoare de perete antiderapante (01721)
- 1 gateway antiefracție (03812)
- 1 sursă de alimentare 230 V 13 Vdc 3.2 A (03805)
- 2 chei transponder galben (03825.Y)
- 1 cutie de plastic (03814)

Cabluri



01732.E
Cabluri pentru sistem antiefracție By-alarm, 2x0,22 mm², cu teacă din LSZH, Clasa CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m



01733.E
Cabluri pentru sistem antiefracție By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², cu teacă din LSZH, Clasa CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m



01734.E
Cabluri pentru sistem antiefracție By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², cu teacă din LSZH, Clasa CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m



01735.E
Cabluri pentru sistem antiefracție By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², cu teacă din LSZH, Clasa CPR Eca, adecvată pentru instalarea cu cabluri de Categoria I (U0 = 400 V), alb - 100 m

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

By-alarm Plus: sistem antiefracție

Componentele instalației



03814
Cutie de plastic By-alarm Plus pentru placă centrală cu 25 sau 65 zone, instalare pe perete.
Dim. 435x335x120 mm



03815
Cutie metalică pentru plăci centrale cu 25, 65 și 125 zone, instalare pe perete.
Dim. 375x465,6x92,2 mm



03816
Cutie de adaptare a tabloului de distribuție cu 24 de module pentru cutii încorporate V53324 sau V53724 și plăci centrale cu 25 și 65 zone. Dim. 344,9x444,9 mm



V53324
Cutie încorporată 24 module (GW 650 °C) pentru pereți din zidărie. Dim. 316x423x80 mm

V53724
Ca mai sus, pentru pereți subțiri

Unități de comandă



03800
Unitate de comandă By-alarm Plus extensibilă la **25 zone**

03801
Ca mai sus, extensibilă la **65 zone**

03802
Ca mai sus, extensibilă la **125 zone**



03817
Tastatură cu ecran LCD, 12 Vdc, 23 taste retroiluminate, 5 leduri de stare, instalare pe perete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm



03818
Tastatură cu ecran LCD cu dispozitiv activare transponder, 2 zone-terminals In/Out, 12 Vdc, 23 taste retroiluminate, 5 leduri de stare, instalare pe perete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm



03826
Sirenă de exterior, conexiune la unitatea de control prin Bus, instalare pe perete.
Dim. 218x237x54,8 mm

03827
Ca mai sus, cu conexiune cu fir la orice panou de control antiefracție

Componentele instalației



03805
Sursă de alimentare 230 V ~ 50/60 Hz cu ieșire 13,8 Vdc 3,2 A



03806
Sursă de alimentare 230 V ~ 50/60 Hz cu ieșire 13,8 Vdc 6,2 A



03812
Gateway antiefracție cu rețea IP/LAN, pentru conectare la Cloud Vimar, smartphone, tabletă și ecran tactil de supraveghere



03810
Modul de comunicare GSM pentru trimiterea/primirea mesajelor SMS, trimiterea de mesaje vocale, notificări în protocolul SIA-IP de la versiunea 1.1.0 sau o versiune ulterioară



03820
Dispozitiv de comunicare pentru trimiterea/primirea mesajelor SMS, trimiterea de mesaje vocale, notificări în protocolul SIA-IP de la versiunea 1.1.0 sau o versiune ulterioară



03822
Interfață izolată pentru regenerarea semnalului Bus



03823
Ca mai sus, cu sursă de alimentare

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

By-alarm Plus: sistem antiefracție

Module de extindere și sinteză vocală pentru panourile de control

			
03808 Placă de expansiune 5 terminale de intrare/ieșire configurabile pentru contacte fără potențial	03819 Modul de expansiune 5 terminale de intrare/ieșire configurabile pentru contacte fără potențial	03809 Placă interfață releu cu 1 ieșire de comutare 28 Vdc 7 A	03813 Modul sinteză vocală trimitere automată a comunicațiilor, alar-melor, defecțiunilor sau anoma-liilor. Limba italiană

Sirenă de interior

		
30526.G Sirenă de interior - 3 module. Adâncime: 34,2 mm	30526.B Sirenă de interior - 3 module. Adâncime: 34,2 mm	30526.C Sirenă de interior - 3 module. Adâncime: 34,2 mm

Dispozitiv activare/distribuitor

		
03824 Unitate de combinat cu adaptoa-rele.Adâncime: 35,7 mm	03825.G Cheie transponder, verde	03825.Y Cheie transponder, galben

Adaptoare pentru dispozitiv activare/distribuitor

		
31528.G 1 modul	31528.B 1 modul	31528.C 1 modul

Detectoare

		
30529.G Detector de prezență IR și microunde - 2 module. Adâncime: 30,8 mm	30529.B Detector de prezență IR și microunde - 2 module. Adâncime: 30,8 mm	30529.C Detector de prezență IR și microunde - 2 module. Adâncime: 30,8 mm

Negru	Alb	Câneapă
-------	-----	---------

By-alarm Plus: sistem antiefracție

Detectoare de interior și de perete

		
01720 Detector cu tehnologie dublă, cu raze infraroșii pasive și microunde, imun la PET, instalare pe perete	01721 Detector cu tehnologie dublă, cu raze infraroșii pasive și microunde, anti-masking și anti-fricțiune, instalare pe perete	01722 Detector cu tehnologie dublă, cu perdea de raze, pentru praguri și tâmplărie, instalare pe perete

Detectoare de exterior și de perete

		
01723 Detector cu tehnologie dublă, cu perdea de raze, IP54 de exterior pentru praguri și tâmplărie, instalare pe perete	01739 Detector de prezență cu infraroșii pasive pentru protecția exterioară a clădirilor, detectare tip cortină 12 metri pe fiecare latură (stânga și dreapta), IP55, 1 intrare pentru controlul acustic, 2 ieșiri cu releu NO și NC 28 Vdc 0,2 A, instalare pe perete, alimentare 10-28 Vdc 38 mA	01740 Detector tip cortină pentru protecția ușilor, ferestrelor, teraselor acoperite, pasajelor și vitraliilor, detectare tip cortină, cu rază scurtă, cu lentilă reglabilă până la 2 m sau 5 m, funcție anti-mascare, 1 ieșire cu releu NO sau NC 28 Vdc 0,1 A, instalare pe perete, alimentare 9,5-18 Vdc 20 mA

			
01741 Detector de prezență cu infraroșu pasiv pentru protecția exteriorului clădirilor, detectare tip cortină 12 metri independentă pe fiecare latură (stânga și dreapta), cu anti-mascare, imun la animale de companie, IP55, instalare pe perete la exterior	01741.S Suport senzor 12 m+12 m exterior 01741	01742 Detector By-alarm Plus cu tehnologie duală, cu infraroșu pasiv și microunde, anti-orbire, acoperire de 120° până la 12 m, setare imunitate la animale de companie, IP55, instalare pe perete exterior	01742.S Suport senzor volumetric exterior 01742

	
01743 Kit barieră By-alarm Plus compus dintr-o pereche de transmițătoare/receptoare active cu infraroșu (AIR) TX/RX cu o rază de acțiune de 60 de metri pentru utilizare în exterior, cu 4 canale selectabile pentru crearea unei bariere tip coloană, compuse din mai multe detectoare suprapuse, IP65, instalare pe perete, stâlp sau coloană în exterior.	01743.H Unitate de încălzire barieră mult. 01473

Negru	Alb	Câneapă
By-alarm Plus: sistem antiefracție		
Dispozitive de detectare antiefracție și alarme tehnice		



01724
Detector de apă pentru protejarea împotriva inundațiilor, instalare pe podea



01823
Contact magnetic în recipient metalic pentru instalarea la vedere



01824
Contact magnetic în recipient metalic pentru uși basculante



01825
Contact electromagnetic cu cordon pentru protecție jaluzele



01826
Contact inertial electromagnetice pentru protecția ferestrelor



01820
Contact magnetic montaj aparent



01821
Contact magnetic montaj aparent metalic



01822
Contact magnetic cu montaj aparent vizibil

Kit extensie radiofrecvență 868 MHz



0K03831
Kit extensie radio By-alarm Plus, instalare pe perete, care conține:

- 1 interfață RF (03832),
- 2 detector RF IR (03836),
- 2 contacte RF magnetice albe (03833.B),
- 2 telecomenzi RF de perete (03839)

Module de expansiune pentru radiofrecvență 868 MHz



03831
Transceiver, conexiune la unitatea de control prin Bus, 2 antene pentru polarizare orizontală și verticală în diversitate antenă, în recipient din plastic



03832
Fișă transceiver, conexiune la unitatea de control prin Bus, 2 antene pentru polarizare orizontală și verticală în diversitate antenă



03840
Repetitor pentru extinderea acoperirii radio, 2 antene pentru polarizare orizontală și verticală în diversitate antenă, în recipient din plastic

Negru	Alb	Câneapă
By-alarm Plus: sistem antiefracție		
Telecomandă și sirenă de exterior cu radiofrecvență 868 MHz		



03839
Telecomandă cu 4 butoane, sursă de alimentare cu baterie litiu 3 V CR2032 inclusă



03830
Sirenă de exterior, conexiune la unitatea de control prin Bus, instalare pe perete. Dim. 218x237x54,8 mm



00907
Baterie litiu de unică folosință 3,6V 14500mA pentru sirenă cu radiofrecvență

Dispozitive de detectare antiefracție și alarme tehnice cu radiofrecvență 868 MHz



03833.B
Contact magnetic vertical și orizontal pentru uși și ferestre, alimentare cu o baterie alcalină AA de 1 x 1,5V inclusă, alb



03833.M
Contact magnetic vertical și orizontal pentru uși și ferestre, alimentare cu o baterie alcalină AA de 1 x 1,5V inclusă, maro



03834
Contact magnetic și senzor șoc/inclinare, alimentare cu 1 baterie litiu 3V CR2 inclusă, alb

Detectoare de interior și de perete cu radiofrecvență 868 MHz



03835
Detector tehnologie duală cu infraroșu pasiv + microunde, imun la animale de companie, alimentare cu baterie litiu 3V CR17450 inclusă, alb



03836
Detector cu infraroșu pasiv, imun la animale de companie, alimentare cu baterie litiu 3V CR17450 inclusă, alb



03837
Detector protecție tip cortină, alimentare cu baterie litiu 3 V CR17450 inclusă, alb

Negru		Alb		Câneță	
Capace transparente pentru suporturi					
					
30602.C Pentru suporturi 2 module, interaxă 71 mm		30613.C Pentru suporturi 3 module		30614.C Pentru suporturi 4 module	
					
30617.C Pentru suporturi 7 module					


Calotă protejată IP44	
	
14923 Calotă protejată IP44 cu uşită transparentă, 3 module	

Calotă protejată IP55					
					
▲ 30931,02 Cu gheare, pentru cutii încastrate cu diametrul ø 60 mm - 2 module		▲ 30931,00 Cu gheare, pentru cutii încastrate cu diametrul ø 60 mm - 2 module		▲ 30931,01 Cu gheare, pentru cutii încastrate cu diametrul ø 60 mm - 2 module	
▲ 30932,02 Pentru cutii încastrate cu interax de 60 mm - 2 module		▲ 30932,00 Pentru cutii încastrate cu interax de 60 mm - 2 module		▲ 30932,01 Pentru cutii încastrate cu interax de 60 mm - 2 module	
					
▲ 30943,02 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 3 module		▲ 30943,00 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 3 module		▲ 30943,01 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 3 module	
					
▲ 30944,02 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 4 module		▲ 30944,00 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 4 module		▲ 30944,01 Cu şuruburi, pentru cutii încastrate - 4 module	

Negru		Alb		Câneală	
Accesoriu pentru suporturi antiefracție					
					
30699 Extractor pentru placă instalată pe suport antiefracție					

Cutie înclinată de masă					
					
30784.G Cutie înclinată de masă, cu înălţime variabilă, pentru instalarea a 4 module. În versiunea coborâtă, pot fi instalate taste cu o adâncime maximă de 32 mm; prin rotirea capacului, adâncimea maximă creşte până la 44 mm. Nu poate fi instalată priza de alimentare cu USB, 30210.USB. Se completează cu suport şi placă.		30784.B Cutie înclinată de masă, cu înălţime variabilă, pentru instalarea a 4 module. În versiunea coborâtă, pot fi instalate taste cu o adâncime maximă de 32 mm; prin rotirea capacului, adâncimea maximă creşte până la 44 mm. Nu poate fi instalată priza de alimentare cu USB, 30210.USB. Se completează cu suport şi placă.			

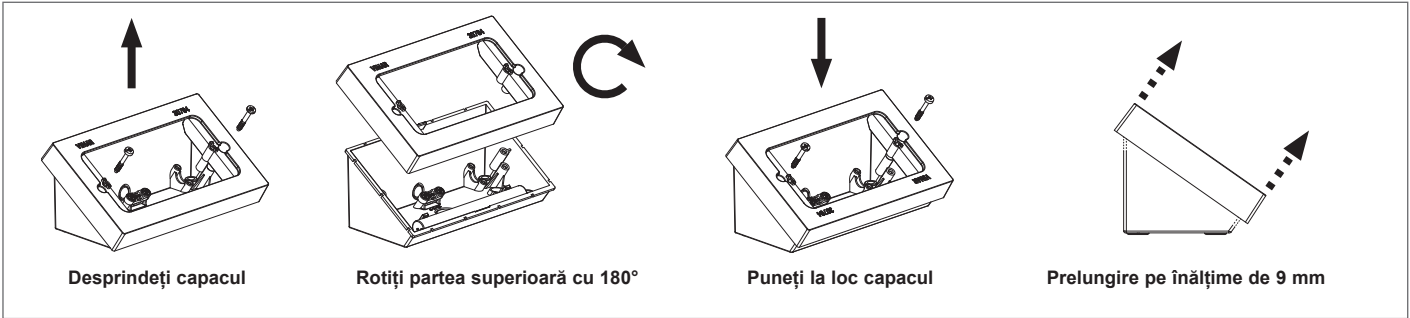Modul de instalare a dispozitivelor cu o adâncime de la 32 la 44 mm



Total Look
(Tehnopolimer)



00 Alb



01 Cănepea



02 Negru

Reflex
(Tehnopolimer)



40 Reflex alb

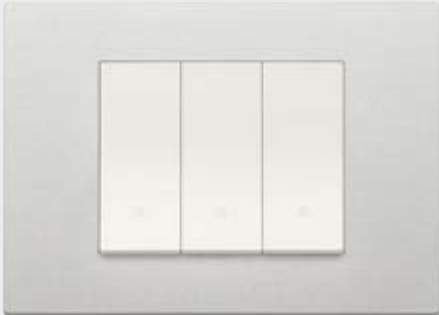


41 Reflex cănepea



42 Reflex negru

Tehnopolimer vopsit
(Tehnopolimer)



20 Argintiu



21 Argila



22 Metal

Metale PVD
(Aliaj zinc-titan)



70.01 Aur sflefuit



71 Bronz





72 Inox satinat


Metale vopsite
(Aliaj zinc-titan)



60 Titan


		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Total Look (Tehnopolimer)					
	Alb	30642.00	30653.00	30654.00	30657.00
	Câneță	30642.01	30653.01	30654.01	30657.01
	Negru	30642.02	30653.02	30654.02	30657.02
Tehnopolimer vopsit (Tehnopolimer)					
	Argintiu	30642.20	30653.20	30654.20	30657.20
	Argilă	30642.21	30653.21	30654.21	30657.21
	Metal	30642.22	30653.22	30654.22	30657.22
Reflex (Tehnopolimer)					
	Reflex alb	30642.40	30653.40	30654.40	30657.40
	Reflex câneță	30642.41	30653.41	30654.41	30657.41
	Reflex negru	30642.42	30653.42	30654.42	30657.42
Metale PVD (Aliaj zinc-titan)					
	Aur șlefuit	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
	Bronz	30642.71	30653.71	30654.71	30657.71
	Inox satinat	30642.72	30653.72	30654.72	30657.72
Metale vopsite (Aliaj zinc-titan)					
	Titan	▲ 30642.60	▲ 30653.60	▲ 30654.60	▲ 30657.60

		2 module	3 module	5 module
				
Total Look (Tehnopolimer)				
	Alb	▲ 30647.00	▲ 30648.00	▲ 30649.00
	Câneță	▲ 30647.01	▲ 30648.01	▲ 30649.01
	Negru	▲ 30647.02	▲ 30648.02	▲ 30649.02
Tehnopolimer vopsit (Tehnopolimer)				
	Argintiu	▲ 30647.20	▲ 30648.20	▲ 30649.20
	Argilă	▲ 30647.21	▲ 30648.21	▲ 30649.21
	Metal	▲ 30647.22	▲ 30648.22	▲ 30649.22
Metale PVD (Aliaj zinc-titan)				
	Aur șlefuit	▲ 30647.70.01	▲ 30648.70.01	▲ 30649.70.01
	Bronz	▲ 30647.71	▲ 30648.71	▲ 30649.71
	Inox satinat	▲ 30647.72	▲ 30648.72	▲ 30649.72
Metale vopsite (Aliaj zinc-titan)				
	Titan	▲ 30647.60	▲ 30648.60	▲ 30649.60












	2 module	2+2 module (interax 71 mm)	2+2+2 module (interax 71 mm)	2+2+2+2 module (interax 71 mm)	2+2 module verticale (interax 71 mm)	2+2+2 module verticale (interax 71 mm)
						
Total Look (Tehnopolimer)						
 Alb	▲ 30642.00	▲ 30643.00	▲ 30644.00	▲ 30669.00	▲ 30645.00	▲ 30646.00
 Câneță	▲ 30642.01	▲ 30643.01	▲ 30644.01	▲ 30669.01	▲ 30645.01	▲ 30646.01
 Negru	▲ 30642.02	▲ 30643.02	▲ 30644.02	▲ 30669.02	▲ 30645.02	▲ 30646.02
Tehnopolimer vopsit (Tehnopolimer)						
 Argintiu	▲ 30642.20	▲ 30643.20	▲ 30644.20	▲ 30669.20	▲ 30645.20	▲ 30646.20
 Argilă	▲ 30642.21	▲ 30643.21	▲ 30644.21	▲ 30669.21	▲ 30645.21	▲ 30646.21
 Metal	▲ 30642.22	▲ 30643.22	▲ 30644.22	▲ 30669.22	▲ 30645.22	▲ 30646.22
Metale PVD (Aliaj zinc-titan)						
 Aur șlefuit	▲ 30642.70.01	▲ 30643.70.01	▲ 30644.70.01	▲ 30669.70.01	▲ 30645.70.01	▲ 30646.70.01
 Bronz	▲ 30642.71	▲ 30643.71	▲ 30644.71	▲ 30669.71	▲ 30645.71	▲ 30646.71
 Inox satinat	▲ 30642.72	▲ 30643.72	▲ 30644.72	▲ 30669.72	▲ 30645.72	▲ 30646.72
Metale vopsite (Aliaj zinc-titan)						
 Titan	▲ 30642.60	▲ 30643.60	▲ 30644.60	▲ 30669.60	▲ 30645.60	▲ 30646.60

Module	Cutii	Suporturi	Plăci
2 pentru cutii Ø 60 mm	Integrate  V71001 Pentru pereți din zidărie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71701 Pentru pereți ușori, pentru suporturi fără cârlige, GW 850 °C, albastru	 30602 2 module, cu cârlige (mobile)  30603 2 module, fără șuruburi	 30642... 2 module Dimensiuni: 90x88x7,9 mm
3	Integrate  V71303 Pentru pereți din zidărie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Pentru pereți subțiri, GW 850 °C, albastru	 30613 3 module, cu șuruburi  30613AE 3 module, cu șuruburi antiefracție	 30653... 3 module Dimensiuni: 122,8x88x5,7 mm
4	Integrate  V71304 Pentru pereți din zidărie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru  V71704 Pentru pereți subțiri, GW 850 °C, albastru Pentru masă  30784.G 4 module, negru 30784.B 4 module, alb	 30614 4 module, cu șuruburi  30614AE 4 module, cu șuruburi antiefracție	 30654... 4 module Dimensiuni: 146,6x88x5,7 mm
7	Integrate  V71306 Pentru pereți din zidărie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru  V71706 Pentru pereți subțiri, GW 850 °C, albastru	 30617 7 module, cu șuruburi  30617AE 7 module, cu șuruburi antiefracție	 30657... 7 module Dimensiuni: 208,5x88x7,9 mm

Tip de instalare standard britanic

Module	Cutii	Suporturi/dispozitive	Plăcuțe*
1 și 2	Încastate  Cutie pătrată conform standardului britanic interax: 60,3 mm	 ▲ 30607 ¹ 2 module, cu șuruburi	 ▲ 30647... 2 module Dimensiuni: 88x88x5,7 mm
3 și monobloc	Încastate  Cutie pătrată conform standardului britanic interax: 60,3 mm	 ▲ 30608 ¹ 3 module, cu șuruburi  ▲ 30221.LG Exemplu de dispozitiv monobloc  ▲ 30017.G Exemplu de dispozitiv monobloc	 ▲ 30648... 3 module, instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 88x88x5,7 mm
5 și monobloc	Încastate  Cutie dreptunghiulară conform standardului britanic interax: 120,6 mm	 ▲ 30609 ¹ 5 module, cu șuruburi  ▲ 30222.LG Exemplu de dispozitiv monobloc, instalare orizontală  ▲ 30291.G Exemplu de dispozitiv monobloc, instalare verticală	 ▲ 30649... 5 module, instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 155x88x5,7 mm



Instalare cu interax 71 mm (standard german și francez)

Module	Cutii	Suporturi	Plăcuțe*
2+2 cu interax 71 mm	Încastate  	  2 x 30602 2 module, cu gheare 2 x 30603 2 module, fără șuruburi	 30643... 4 module (2+2), pentru instalare orizontală. Dimensiuni: 161x88 mm  30645... 4 module (2+2), pentru instalare verticală. Dimensiuni: 161x88 mm
2+2+2 cu interax 71 mm	Încastate  	  3 x 30602 2 module, cu gheare 3 x 30603 2 module, fără șuruburi	 30644... 6 module (2+2+2), pentru instalare orizontală. Dimensiuni: 232x88 mm  30646... 6 module (2+2+2), pentru instalare verticală. Dimensiuni: 232x88 mm
2+2+2+2 cu interax 71 mm	Încastate 	  4 x 30602 2 module, cu gheare 4 x 30603 2 module, fără șuruburi	 30669... 8 module (2+2+2+2), pentru instalare orizontală. Dimensiuni: 232x88 mm

Tipuri de instalare Linea cu platforma XT

Module	Cutii	Dispozitive (suport spate)	Suporturi electrificate	Dispozitive Linea cu platforma XT (suport față)
2 pentru cutii Ø 60 mm	 V71701 Pentru pereți subțiri, pentru suporturi fără gheare, GW 850 °C, albastru	 32001 Nod de ali- mentare  32002 Actuator	 32602.G 2 module, fără șuruburi, negru  32602.B 2 module, fără șuruburi, alb  32602.C 2 module, fără șuruburi, câneșă	 sau  3 x 1 modul, negru (posibilitate de până la 12 acti- vări)  sau  3 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 12 acti- vări)  sau  3 x 1 modul, câneșă (posibilitate de până la 12 acti- vări)
				 sau  sau  4 x 1 modul, negru (posibilitate de până la 16 activări)  sau  sau  4 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 16 activări)  sau  sau  4 x 1 modul, câneșă (posibilitate de până la 16 activări)
				 sau  sau  5 x 1 modul, negru (posibili- tate de până la 20 activări)  sau  sau  5 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 20 activări)  sau  sau  5 x 1 modul, câneșă (posibi- litate de până la 20 activări)

Tipuri de instalare dispozitive Linea cu platforma XT și Linea

Module	Cutii	Dispozitive (suport spate)	Suporturi mixte (electrificate și pentru placa Linea)	Combinăție dispozitive* Linea cu platforma XT și Linea
3	 V71303 Pentru pereți din zidărie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Pentru pereți subțiri, GW 850 °C, albastru	 32001 Nod de ali- mentare	 32613.G 3 module, cu șuruburi, negru  32613.B 3 module, cu șuruburi, alb  32613.C 3 module, cu șuruburi, câneșă	 +  sau  platforma XT: 1 x 1 modul, negru (posibilitate de până la 4 activări)  +  sau  platforma XT: 1 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 4 activări)  +  sau  platforma XT: 1 x 1 modul, câneșă (posibilitate de până la 4 activări)
				 sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, negru (posibilitate de până la 8 activări)  sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 8 activări)  sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, câneșă (posibilitate de până la 8 activări)
				 sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, negru (posibilitate de până la 8 activări)  sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, alb (posibilitate de până la 8 activări)  sau  +  sau  platforma XT: 2 x 1 modul, câneșă (posibilitate de până la 8 activări)

* Combinațiile prezentate reprezintă doar o parte din dispozitivele care pot fi instalate.

Personalizarea plăcilor și comutatoarelor

Indicații pentru personalizarea plăcilor și a comenzilor

- dacă personalizarea solicitată este inclusă în tabelul „**Biblioteca de simboluri și inscripții standard**”, indicați codul articolului + codul simbolului/inscripției, în cazul în care personalizarea nu este inclusă în tabel, verificați fezabilitatea acesteia prin contactarea departamentului de vânzări Vimar;
- pentru solicitări de cantități mari de personalizări care nu sunt incluse în „**Biblioteca de simboluri și inscripții standard**” este necesar să contactați biroul de vânzări Vimar.

Avantajele personalizării cu laser

- reproducere și gravură precisă, indelebilă și inalterabilă în timp;
- serviciu efectuat chiar și pentru cantități minime;

- posibilitatea de a comanda din nou aceeași personalizare în momente diferite, cu rezultate identice.

Limite de reproducere

- nu se pot reproduce imagini colorate.

Ce trebuie furnizat


- o imagine digitală în format EPS sau DXF a subiectului care trebuie reprodus, cu o grosime minimă a liniei și a spațiului dintre linii de 0,5 mm.

Cum se procedează

- livrați materialele distribuitorului angro local, care le va trimite la Vimar.

Plăci: poziții pentru personalizare


(consultați zona pe fond gri)



Exemplu de placă personalizată



Exemple de taste și comenzi cu personalizare



Specificații pentru personalizările cu inscripții ale tastelor pentru comenzi domotice			
	Poziționarea textului		
	Test pe 1 rând	Test pe 2 rânduri	Test pe 3 rânduri
Poziționarea textului și simbolului			
Test pe 1 rând			

- pentru **tastele pentru comenzi domotice ale sistemului de automatizare a locuinței:inscripționările pot fi iluminate din spate** într-un spațiu de 10x10 mm, cu maximum 3 rânduri de text, fiecare rând conținând maximum 8 majuscule, cu o înălțime a caracterelor de 1,7 mm și stil bibliotecă, poziționate conform tabelului de mai jos. Pentru inscripționările **fără iluminare din spate**, întreaga zonă a tastelor poate fi personalizată.

Observație. Personalizarea tastei pentru comenzi domotice 31480 se realizează pe o suprafață complet neutră.

- Simbolurile și inscripționările** pentru tastele pentru comenzi domotice pot fi combinate în zona de 10x10 mm. Simbolul va fi redus cu 20% față de standard, iar deasupra sau sub simbol poate fi plasat un text de maximum 8 caractere cu o înălțime de 1,7 mm (pe 1 rând). Dacă același sistem conține taste numai cu simboluri sau cu simboluri și text, toate simbolurile vor fi reduse cu 20% și aliniate între ele.

Personalizarea comenzilor Linea cu platforma XT

Personalizarea comenzilor Linea cu platforma XT are loc în două moduri: prin intermediul pictogramelor LED dinamice care pot fi personalizate prin intermediul aplicației sau prin aplicarea unei etichete cu simbolul ales direct pe spatele butonului în finisajul negru, după ce îl detașează de comandă; pentru comenzile în finisajele alb și căneapă, contactați rețeaua de vânzări.



Simboluri complet personalizabile cu ajutorul unei biblioteci extinse, prin aplicarea unei etichete pe spatele tastei cu finisaj negru (nr. art. P32090.PG, fiecare foaie conține 24 de simboluri la alegere). La comandă, vă rugăm să indicați cantitatea și codul simbolului (consultați „Biblioteca cu simboluri și inscripții standard” din paginile următoare). Pentru finisajele alb și căneapă, vă rugăm să contactați rețeaua de vânzări

Pictograme LED dinamice și personalizabile prin intermediul aplicației. Posibilitate de retroiluminare inteligentă: alb, pe diferite niveluri de luminozitate. Niciun simbol nu este vizibil atunci când dispozitivul este oprit.

Personalizare smart card

La cerere, cardul poate fi personalizat pe partea din spate.

Trebuie să trimiteți o imagine digitală în format eps, tiff sau jpg a subiectului care urmează să fie reprodus.



Personalizarea numelui rețelei Bluetooth

Este posibilă personalizarea numele rețelei Bluetooth pentru interfața Bluetooth (30495) a sistemului de sonorizare.

Ce trebuie furnizat

- atașați la comandă un fișier cu extensia .txt
- numele fișierului .txt trebuie creat astfel:
de ex. *P30495_6.txt*
P30495: cod produs solicitat, precedat de P;
„6” numărul de rânduri din fișierul txt = cantitate
cod produs solicitat;

Formatul fișierului .txt

- utilizați caractere europene ASCII standard;
- numele rețelei de personalizat cu maximum 23 de caractere (inclusiv spații);
- textul din antet identifică sfârșitul șirului de personalizat;
- numărul de rânduri trebuie să corespundă cantității codului de articol solicitat;
- fiecare rând trebuie să conțină personalizarea necesară, chiar dacă se repetă;


Exemplu de completare fișier txt (ex. P30495_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6



Simboluri și inscripții ale pictogramelor dinamice cu LED.

Exemple de simboluri și inscripții care identifică principalele funcții ale comenzilor și ale termostatului Linea cu platforma XT: de la controlul luminilor la controlul jaluzelelor, de la reglarea climatizării la scenarii domotice.



Simboluri și inscripționări ale pictogramelor dinamice cu LED pentru comandă Linea cu platforma XT

Litere

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099																																																																																																																																																																																																																																						
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

Pictogramme

[illegible]

Pictograme de stare

Jaluzele

deschis deschis 50% deschis 50% închis

Jaluzele dreapta

deschis deschis 50% deschis <50% inchis

Jaluzele stânga

deschis deschis 50% deschis 50% închis



Cifre

Figure 1 displays 30 small plots arranged in a 3x10 grid, showing the spatial distribution of the number of species per 100 m². Each plot contains a grid of dots representing the spatial distribution of species. The density of dots varies across the plots, with some plots showing a high density of dots in the center and others showing a more uniform distribution. The plots are labeled with numbers 1 through 30 in the bottom right corner.

Pictograme animate


Exemplu de ciclu de închidere cu pictograma jaluzelei și exemplu de animație cu scenariu de ieșire

Exemplu de ciclu de deschidere cu pictograma jaluzelei și exemplu de animație cu scenariu de intrare

Intraro
INSTRUMENTI DI RICERCA

A 5x5 grid of squares, some red and some black, arranged in a pattern that resembles a stylized 'X' or a similar geometric design.

Simboluri și inscripționări ale pictogramelor dinamice cu LED pentru termostat și multisenzor Linea cu platforma XT



Termostat

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN
BLOCK FLOOR OPEN ---
Eroare sondă

Fancoil

X 0	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6
X 7	X 8	X 9	X 10	X 11		

Cifre

Font 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , - % Font 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Font 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , - %

Calitatea aerului

Bună **Medie** **Slabă**

Pictograme de identificare pentru utilizare ca butoane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Biblioteca de simboluri și inscripții standard.

Biblioteca de simboluri standard reunește pictogramele și inscripțiile care identifică principalele funcții care pot fi controlate de dispozitive: de la controlul luminii la controlul jaluzelelor, de la reglarea climatizării la scenarii de automatizare a locuinței.

FĂRĂ SIMBOL	S30.300													
LUMINI														
														
														
														
AMBIENTE														
														
SCENARII														
														
HOTEL														
NAVAL														
ACCESE														
JALUZELE, FERESTRE ȘI DRAPERII														
														
														
CLIMATIZARE								GRĂDINĂ						
MUZICĂ ȘI AUDIO														
NUMERE ȘI TEXTE														
														

◆ simboluri deja prevăzute pe butoanele din catalog

Energia Positiva. Insieme

