



ARKÉ: Lector transponder externo KNX blanco

19457.TR.B

Sistemas+productos smart / KNX / ARKÉ / Dispositivos

Lector transponder externo KNX blanco

Lector tarjetas transponder para instalación fuera de la habitación, tropicalizado, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50-60 Hz y 12-24 Vdc (SELV), blanco - 3 módulos. Para uso interno. Suministrado sin tarjeta transponder

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR



Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1432 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1126 kb\)](#)


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos

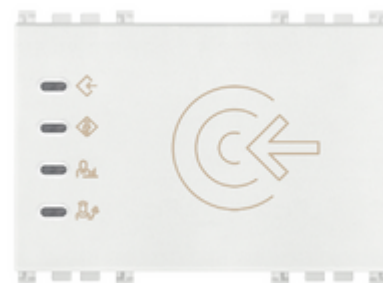

Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Dispositivo de control de acceso al sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Con conexión bus:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352573802
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 147,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).