ARKÉ: Taster 1P NO 10A 2M grau

19008.2

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

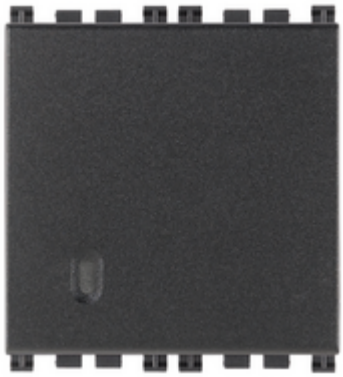

Taster 1P NO 10A 2M grau

Taster 1P NO 250 V~, beleuchtbar, auswechselbare Wippe, grau - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 200
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Ja
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 44,80 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 36,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 13. SNI - Indonesien
- 14. TSE - Turkei (download)
- 15. CCC - China (download)
- 19. NOM - Mexiko
- 28. NSW - Australien (download)
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352413078
Menge	1 NR
Abm.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht	34 [g]

Artikelnummer	8007352413085
Menge	20 NR
Abm.	26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht	760,8 [g]

Artikelnummer	8007352643482
Menge	240 NR
Abm.	38x28,5x35,5 [cm]
Gewicht	9.660 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.