



LINEA: Toma plana 2P+T P40 Universal blanco

30211.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Toma plana 2P+T P40 Universal blanco

Toma de corriente SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal estándar italiano P40, a ras de pared, blanco - 2 módulos


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR


Dibujos




Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

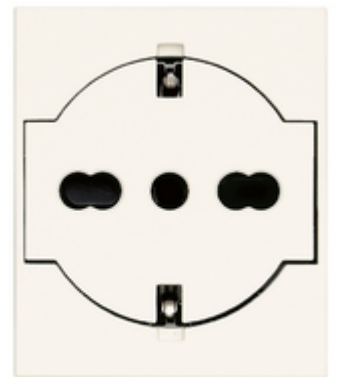

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Otros
- **Número de contactos activos (redondos):** 0
- **Número de contactos activos (planos):** 0
- **:** 0
- **Con lámpara de señal:** No
- **Número de puertos USB-A:** 0
- **Número de puertos USB-C:** 0
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Número de fases:** 1
- **Impresión/marcado:** Otros
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** No
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Con microfusión:** No
- **Fuente de alimentación especial:** Sin suministro de energía especial
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Engatillado
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Corriente nominal de fallo:** 0 mA
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36,10 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible IFTTT:** No
- **Con repetidor de señal Wi-Fi:** No
- **Con altavoz bluetooth incorporado:** No
- **Para condiciones difíciles (según VDE):** No

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352676350
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x4,3x5,6 [cm]
Peso 50 [g]



Código 8007352676367
Cantidad 20 NR
Med. 23x11,2x12,8 [cm]
Peso 1.098 [g]



Código 8007352676374
Cantidad 120 NR
Med. 35x25x27,5 [cm]
Peso 6.924 [g]



Código 8007352750067
Cantidad 3.240 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 186.948 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).