



Plana Up.
Prirodna evolucija



Prirodna evolucija


PLANA

- **Skladan dizajn**
Esencijalne linije i skladne obline ocrtavaju delikatan profil, u ravnoteži komandi i pokrovne maske, koja se prirodno integrira u svaki kontekst.
- **13 ekskluzivnih boja**
Suvremene texture i boje, koje se sa stilom prilagođavaju raznim stambenim cjelinama i na najbolji način tumače nove tendencije dizajna interijera.
- **Nove funkcije**
Preklopne i aksijalne komande s točkastim pozadinskim osvjetljenjem s LED diodom, univerzalnom utičnicom P40 u ravnini s podlogom i relejnim gumbom Quid.
- **Uvijek povezana**
Tehnologija koja se integrira s diskrecijom funkcioniranja, izvedbenim rješenjima za inteligentna zdanja. Lako upravljanje prostorima na daljinu.
- **Plana: ikona pouzdanosti**
Jamstvo kvalitete, sigurnosti i instalacijskog kontinuiteta, Plana evoluira ostavljajući netaknutima svoje tradicionalne vrijednosti.

100%
PLANA
VIMAR

Novi dizajn za Plana Up. Suvremeni minimalizam.

Esencijalni dizajn modela Plana Up od formalne jednostavnosti čini svoju glavnu karakteristiku. Kompaktni volumeni, čiste linije i kontinuirane površine definiraju diskretan i sofisticiran jezik, koncipiran za valoriziranje arhitekture interijera. Elegantan i suvremen minimalizam koji se pretvara u urođenu raznovrsnost, koji na prirodan način može interpretirati svaki stil stanovanja u dizajnu interijera.

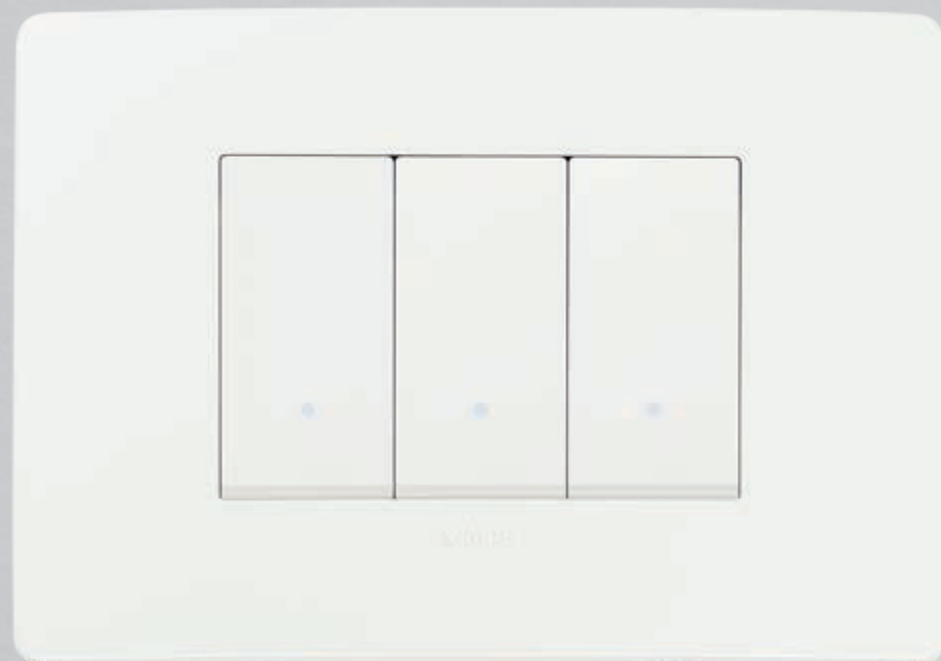



Skladne obline i esencijalne linije

Suvremeni minimalni dizajn, čiste linije za diskretnu eleganciju




Površinski kontinuitet i minimalni profil


Ravnoteža oblika i funkcije koja se prirodno integrira u svaki kontekst

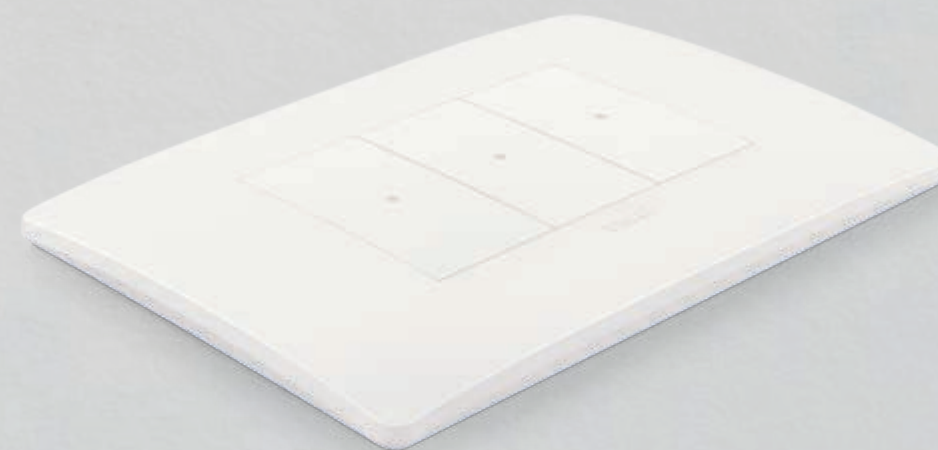


POVRŠINSKI
KONTINUITET



MINIMALAN
PROFIL



SKLADNE
OBLINE



ESENCIJALNE
LINIJE
I TOČKASTA LED
SVJETLA

Nova osobnost za prepoznatljivi asortiman.

Plana UP je više od redizajna, to je prirodna revolucija koja izbacuje “klasiku” tvrtke Vimar u budućnost dizajna Made in Italy. Obnavlja se širokim asortimanom, djelotvornim i estetski modernim, ne odričući se kvalitete i pouzdanosti, uz sve potpunije zajamčene nove funkcije za sustave, integrirane u raznim sredinama.

> NOVA PREKLOPNA KOMANDA

Preklopna komanda valorizira se zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju koje definira novu estetiku: vidljiva ali diskretna, osmišljena za pojednostavljivanje i praćenje svakodnevnih gesta.

> NOVA AKSIJALNA KOMANDA

Savršeno integrirani u pokrovnu masku, nove aksijalne tipke ocrtavaju jedinstvenu i neprekidnu površinu, iskaz kompaktnosti i elegantne diskrecije.

> NOVA UNIVERZALNA UTIČNICA U RAVNINI S PODLOGOM

Čiste linije i kontinuirana površina, ravnost postaje stilski element. Zahvaljujući patentiranom mehanizmu tvrtke Vimar nova utičnica se ne zaglavljuje i uvijek zadržava fluidno funkcioniranje.

Estetska inovacija za obnovljenu osobnost.

Seriya Plana evoluirala s estetikom usklađenom s tendencijama suvremenog dizajna interijera. Pozivamo vas na otkrivanje svih novosti koje joj daju veću vrijednost.



Nove komande



PREKLOPNA KOMANDA

Minimalan i aktualan dizajn: preklopna komanda ističe se po eleganciji svojih linija i novom točkastom pozadinskom LED osvjetljenju koje daje karakter i osobnost.



AKSIJALNA KOMANDA


Dizajnirana za skladno stapanje s pokrovnom maskom, nudi percepciju kontinuiteta i čistoće oblika, izraz trezvenog i rafiniranog stila, koji se personalizira novim točkastim pozadinskim LED osvjetljenjem.

Novo točkasto pozadinsko LED osvjetljenje



Čak i kada je ugašeno, točkasto pozadinsko osvjetljenje karakterizira novi dizajn komandi. Signalizacijske jedinice dostupne u katalogu obogaćuju se novom verzijom s toplim bijelim svjetlom, koje može evocirati udobnost modela Plana: dobro se percipira kada je upaljeno, ali uvijek je blago i nikada invazivno.

Nova utičnica P40 u ravnini sa zidom

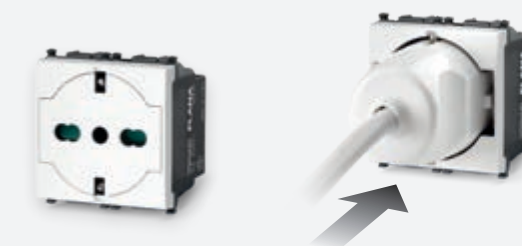

Nova utičnica P40 u ravnini sa zidom spaja dizajn i vrhunske radne osobine, integrirajući **patent SICURY** kako bi se zajamčila maksimalna sigurnost i funkcionalnost pri svakom umetanju, s bilo kojim tipom utikača. Rezultat savršene ravnosti s pokrovnom maskom i uvijek fluidnim funkcioniranjem, **bez rizika zapetljavanja**, zahvaljujući **patentiranom mehanizmu Vimar**.

Jamstvo kontinuiteta. Plana Up je odmah integrirana, 100% kompatibilna s trenutnim asortimanom Plana.

Novi asortiman proizvoda Plana Up potpuno je kompatibilan s postojećim artiklima, što je naglašena karakteristika koja osigurava jednostavnost instalacije i savršenu integraciju. Uvedene novosti projektirane su kako bi zajamčile funkcionalni kontinuitet, zahvaljujući punoj kompatibilnosti novih uređaja s trenutnom podrškom.

Samo prilika više za vaš posao!

Plana Up pojačava potencijal postrojenja: uz tradicionalne funkcije uvodi nova rješenja, za superiorne radne osobine i evoluirano upravljanje.

Plana se potvrđuje kao najpotpunija serija na tržištu za mnoštvo funkcija.

IZABERITE POKROVNU MASKU IDEALNU ZA VAŠU INSTALACIJU



PLANA UP


Ažurirajte svoje postrojenje!
Pokrovne maske su kompatibilne s već postojećim nosačima.
Zidarski radovi postaju nepotrebni.



PLANA


VIŠE RJEŠENJA UZ MODELE PLANA I PLANA UP.
PODRŠKA UVIJEK OSTAJE ISTA!

100%
PLANA
VIMAR

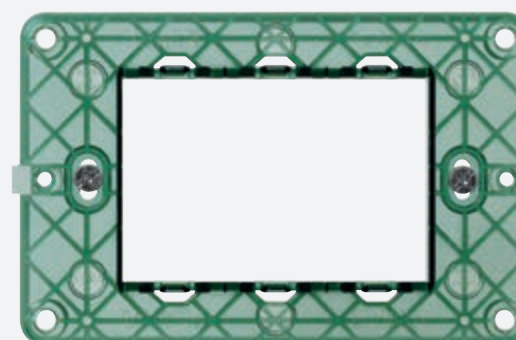

TREKUTNA PODRŠKA (šifra 14613)

Dostupno i u verziji s 1 modulom za ploče, s 1 i 2 modula, 2 središnja modula, 4 modula, 7 modula.



V71303
Za klasične zidove



V71703
Za tanke zidove

Apsolutna mogućnost instalacije. Nosače je moguće instalirati na klasične zidove i na tanke zidove od gipskartona.


IZABERITE SVOJU MJEŠAVINU FUNKCIJA



NOVA PREKLOPNA KOMANDA NOVA AKSIJALNA KOMANDA



TREKUTNE KOMANDE



NOVA UTIČNICA P40 U RAVNINI SA ZIDOM



TREKUTNI UREĐAJI

Nove boje, nove atmosfere.

Plana UP: odgovarajuća osobnost za svaki zid.

Pozorno istraživanje tendencija suvremenog dizajna interijera obogaćuje asortiman Plana Up novim površinskim teksturama i bojama, odabranim za skladno integriranje s različitim stilovima stanovanja, postajući izraz novog načina doživljavanja prostora.

> SVAKI TONALITET OSMIŠLJEN JE ZA EVOCIRANJE TOČNO ODREĐENE ATMOSFERE

Od toplih neutralnih tonova, savršenih za kreiranje udobnih i elegantnih, koji definiraju ocharavajuće i sofisticirane prostore, do pastelnih boja, nenametljivih i suvremenih, sve do metaliziranih koji prizivaju diskretnu i bezvremensku eleganciju, dodajući elemente svjetla i profinjenosti.



TOTAL LOOK



NEUTRALNE

> PLANA UP NUDI PALETU KOJA NADILAZI MODU

Mogu inspirirati projekte i valorizirati arhitekturu interijera prepoznatljivim stilskim rješenjima, za prostore koji odražavaju osobnost i individualni ukus.



PASTELNE



METALIZIRANE




NOVA MAT POVRŠINSKA TEKSTURA. ZAVODLJIVOST MATERIJE

Nova mat površinska tekstura asortimana Plana Up uvodi još neviđen efekt neprozirnosti: otporna na ogrebotine i habanje, ali je istodobno meka i baršunasta na dodir. Prirodne pastelne boje, kojima ova materijalna tekstura daje na vrijednosti, udahnuju život površinama koje prenose toplinu i autentičnost. Plana Up se integrira s ambijentom profinjenom diskrecijom, ublažavajući umjetnu percepciju tehnopolimera i vraćajući savršeno prirodnu harmoniju.



Total look

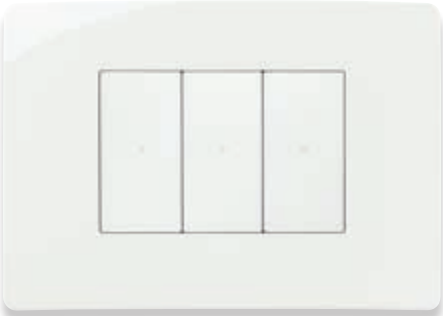

Bijela



Mat bijela

Nijansa **total white** prirodno se uklapa u bilo koji stil uređenja, stapajući se s bjelinom zida i prikrivajući se kako bi valorizirala izbor svakog projekta. Naša **nova mat površinska tekstura** pridodaje jedinstvenu zavodljivost materijala: još neviđenu neprozirnu bijelu, površine koja je meka i baršunasta na dodir, ali je istodobno otporna na ogrebotine i habanje. Idealno rješenje za esencijalne ambijente i savršeni total look.

Neutralne



Mat bjelokost



Mat dolomitski siva



Mat cementno siva



Mat golublje siva



Mat crna

Neutralne površinske texture, protagoniste najaktualnijih tendencija uređenja prostora, zahvaljujući njihovoj izuzetnoj raznovrsnosti i eleganciji. Mogu kreirati skladne, sofisticirane i tople atmosfere koje se na prirodan način prilagođavaju bilo kojem okruženju, valorizirajući bilo prostore suvremenog ukusa bilo one klasičnijeg karaktera, darujući ravnotežu i bezvremenski stil.

Pastelne



Mat plava



Mat žalfija



Mat terakota

Ove **prirodne pastelne boje**, delikatne i suvremene, nalaze svoj potpun izraz u novoj mat teksturi materijala. Ova površinska tekstura osjetilima daruje dubinu i toplinu površina, preobražavajući ih u žive elemente koji vode skladan dijalog s bilo kojim prostorom.

Metalizirane



Boja šampanjca



Srebro



Titanij

Ove **metalne površinske texture**, ikone suvremenog stila, prostorima daruju prepoznatljivu eleganciju, stvarajući sofisticirane atmosfere u kojima se svjetlo i materija susreću u savršenoj harmoniji.

quid+ Novi gumb s integriranim relejem i novim relejem za vodilicu DIN.

Od danas, sve prednosti releja QUID – tišeg, uz mogućnost centralnog postavljanja i pouzdanog – integrirane su u novi gumb serije Plana – za centraliziranu kontrolu svjetala i s funkcijom total off,dostupan i u verziji za instalaciju na vodilicu DIN.

Upravljanje svjetlima zahvaljujući magnetskom, inovativnom i tišem relejem.

Njegova patentirana tehnologija s certifikatom Sveučilišta u Torinu radi koristeći prednosti jednostavnih električnih i magnetskih komponenti.



14197
Novi gumb s integriranim relejem Quid

OFF CENTRALIZIRANO

QUID pruža mogućnost realizacije centralizirane komande za gašenje. Omogućava da se sva svjetla ugase jednim pokretom ruke. Osim toga, postojanje svjetleće žaruljice otkriva je li rasvjeta aktivna na bilo kojem povezanom mjestu.

KOMPAKTAN

Zahvaljujući integraciji gumba Plana s relejem Quid.



01490
Koračni relej s centraliziranom komandom ON/OFF - 1 modul DIN

ON/OFF CENTRALIZIRANO

QUID pruža mogućnost realizacije centralizirane komande za gašenje. Omogućava da se sva svjetla ugase jednim pokretom ruke. **Dopušta realizaciju jednostavnih scenarija čak i u tradicionalnim instalacijama.**

INSTALACIJSKA FLEKSIBILNOST

Instalacija na šipki DIN za razvodne ploče i centrale, omogućuje izvođenje održavanje uređaja s jednog jedinog mjesta.

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE:

TIŠI

Za razliku od standardnih elektromehaničkih uređaja, promjena stanja postaje tiša, zahvaljujući patentiranom magnetskom releju tvrtke Vimar.

POUZDANI

Ako tipka ostane aktivna, relej se neće pregrijati jer u njemu nema napona nakon promjene stanja.

UŠTEDA ENERGIJE

To što se ne napaja postaje prednost za uštedu energije i poštovanje okoliša.

POTPUNI ASORTIMAN RELEJA ZA UPRAVLJANJE SVJETLIMA

Uređaji s 3 i 4 stezaljke, prilagođeni svakom instalacijskom zahtjevu: od naknadne ugradnje ili u razvodne kutije.



14197
Novi gumb s integriranim relejem Quid



03991
Koračni relej 3 stezaljke



03994
Koračni relej 4 stezaljke



03992
Koračni relej s centraliziranom komandom



03993
Relej s 2 sekvencijska izlaza



01490
Koračni relej s centraliziranom komandom ON/OFF - 1 modul DIN

Pouzdan i siguran komutator za rolete.

Ovaj komutator Quid za kontrolu roleta nudi mogućnost njihove automatizacije uz omogućavanje kontrole u grupama; obavlja prekid napajanja na kraju hoda; memorira omiljeni položaj korisnika, tako da ga može pozvati jednostavnom gestom. Također može uspostaviti dijalog s eventualno postojećim anemometrima, automatski regulirajući otvaranje i zatvaranje na temelju meteoroloških uvjeta.



CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE

Uređaj automatizira tende i rolete čime se omogućava skupno upravljanje, isključivanje napajanja na kraju hoda i uz to memorira omiljeni položaj.

NAVIKE STANOVNIKA U PROSTORU.

Memorira omiljeni položaj tenda i roleta. Korisnik ih može pozvati kada želi jednostavnom gestom.

POUZDAN I SIGURAN

Isključuje napajanje na kraju hoda kako motor ne bi ostao pod naponom i ošteti se.

POTPUNI ASORTIMAN RELEJAZA UPRAVLJANJE ROLETAMA I USMJERAVANJE LAMELA



14196
Ugradbeni komutator s integriranim relejem




03996
Modul releja za naknadnu ugradnju /razvodne kutije



Uvijek povezana na lak i siguran način, zahvaljujući potpunom asortimanu uređaja.

Seriya Plana omogućava da se **upravlja temperaturom, osvjetljavanjem prostora, te roletama ili motoriziranim tendama, kontrolom ulaza**, i to čini na lak i siguran način. Uz to omogućuje **praćenje potrošnje energije, upravljanje opterećenjima i postavljanje scenarija** na maksimalno jednostavan način putem **povezanih komandi**, putem aplikacije View ili izravno s pomoću glasa.

Idealna rješenja u slučaju **restrukturiranja ili povećanja snage funkcija nekog već postojećeg sustava**. Osim toga, korisna **su podrška** za starije osobe i one s motoričkim poteškoćama, koje mogu upravljati kućnom automatizacijom jednostavnim klikom ili glasom.

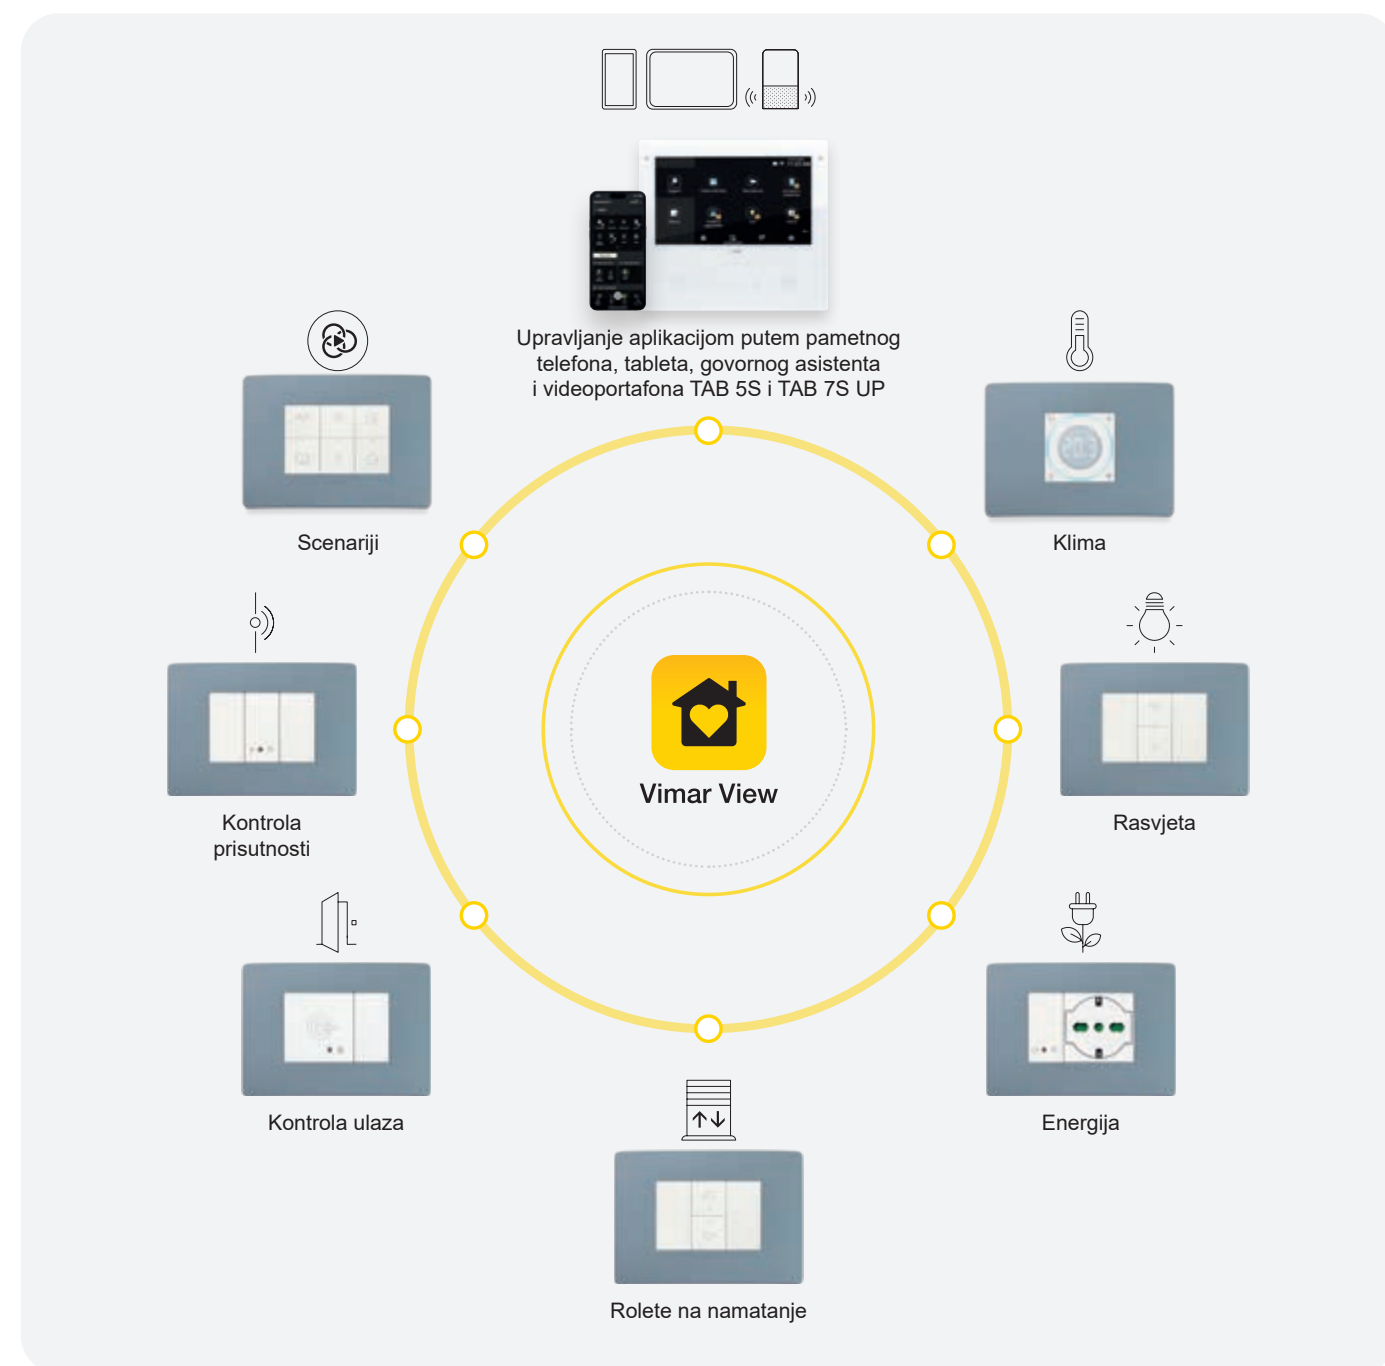

View Wireless. Jedan sustav, dvije tehnologije.

Sustav koji je povezan **prilagođen je svakom arhitektonskom kontekstu**, od **stambenog do ureda**, od **ugostiteljstva do dućana**, zahvaljujući punoj **estetskoj koordinaciji** pametnih proizvoda i **lakom proširivanju funkcija s vremenom**. Stvorite svoj pametni sustav ili ažurirajte, proširujte ili zamijenite električni sustav, **bez ikakve potrebe za zidarskim radovima**.



View Wireless

**ZA
INSTALATERA**

Na raspolaganju je aplikacija **View Wireless** s čarobnjakom. Konfiguracija slijedi radni tok u sekvencama i vođena je jednostavnim prikazima na ekranu s objašnjenjima za kreiranje ambijenata i pridruživanje priključenih uređaja; određivanje parametara svakog pojedinog uređaja (funkcioniranje i pozadinsko osvjetljenje); prenošenje postavki i parametara, do pristupnika povezanog na mrežu Wi-Fi.



Vimar View

**ZA
KORISNIKA**

Laka i intuitivna, omogućava daljinsko upravljanje svim funkcijama pametnog sustava. Jedan jedini eko sustav za viziju budućnosti. Nudimo vam platforme i sustave koji se integiraju kako bi na konkretan način odgovorili na zahtjeve njihovih projekata i onih koji žive u prostorima budućnosti, u potrazi za udobnošću i zaštitom.



Bluetooth®

MESH



Wi-Fi


zigbee

MESH

View Wireless. Fokus na upravljanje klimom.



Ovaj **asortiman inteligentnih termostata**, ažuriran **novim funkcijama i ikonama** (pozivanje scenarija i brzine ventilokonvektora) omogućuje potpuno upravljanje klimom, još intuitivnije. **Kompatibilan je s bilo kojim sustavom** grijanja i hlađenja, bilo s 2 bilo s 4 cijevi. Dopušta upravljanje temperaturom svake prostorije na nezavisan način, prilagođavajući se specifičnim zahtjevima svakog ambijenta.

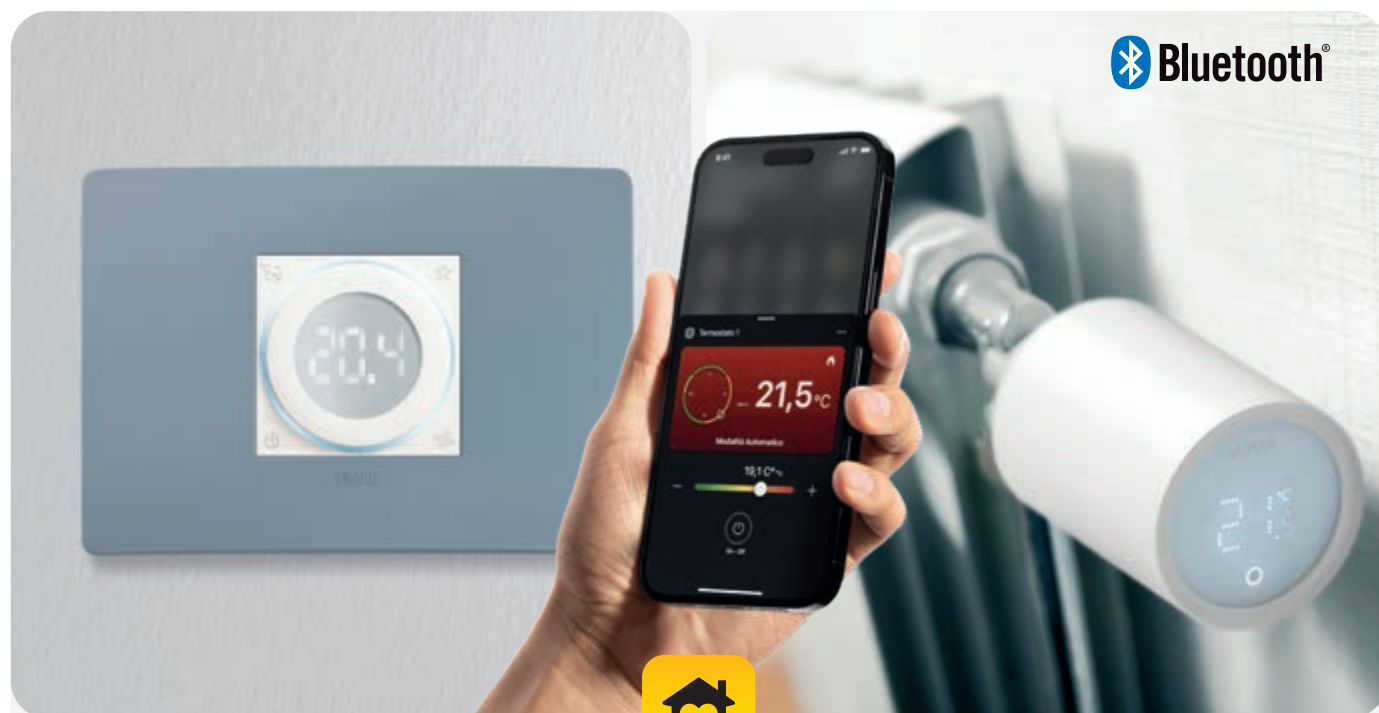

Termostat s kotačićem



Vimar View

Termostatska glava

Zahvaljujući aplikaciji Vimar View, moguće je lako upravljati s **više termostata** čak i na daljinu. Sustav grije i hladi samo kada je to potrebno, prateći ritmove života i vrijeme korisnika prostora, za optimalnu udobnost i učinkovitu upotrebu energije.

Ova **termostatska glava** je idealno **rješenje za transformiranje i onih sustava koji se sastoje od radijatora u pametnim sustavima**. Potrebno ju je instalirati umjesto tradicionalnih ventila i omogućuje moduliranje protoka tople vode u jednom radijatoru ovisno o zadanoj vrijednosti, koja se može postaviti lokalno s pomoću glave, ili daljinskim putem posredstvom termostata, ili aplikacijom Vimar View.


> INTEGRACIJA S TERMOSTATSKIM GLAVAMA

Glava u stvari može funkcionirati na nezavisan način replicirajući iste funkcije nekog kronotermostata, ili zajedno s nekim spojenim termostatom, da bi primjerice upravljala jednom zonom koja se sastoji od više radijatora (s jednom glavom po radijatoru) i „**glavnim**“ **termostatom**, za još potpunije upravljanje klimom.

View Wireless. Fokus na upravljanje ulazima.



Kako bi se odgovorili na zahtjeve bez nadzora ili recepcije, kao u malim hotelima ili u objektima Bed and Breakfast, kontrola ulaza može se izvršiti putem više jednostavnih i sigurnih rješenja za evoluirano upravljanje čak i na daljinu.



View Key

Zahvaljujući korištenju digitalnih blizinskih ključeva u obliku privjeska ili transponderske kartice i u pametnom načinu rada, daljinski, aplikacija View Key korisniku pruža priliku da izravno posredstvom svog pametnog telefona otvara ulaze u sobe i zajednička područja, a upravitelju objekta omogućuje da mrežnim putem upravlja ulazima pomoću portala u oblaku pod nazivom View.

> KONTROLA ULAZA NA DALJINU APLIKACIJOM VIEW KEY

Korisnik posredstvom aplikacije, izravno putem svog pametnog telefona, kontrolira pristup ulazima i zajedničkim područjima koje su rezervirane za njega.

Upravitelj objekta moći će mrežnim putem upravljati ulazima, posredstvom portala u oblaku View, s više funkcija:

- dodjela vjerodajnica svojim klijentima;
- unos razdoblja boravka gostiju (check-in, check-out);
- slanje virtualnih ključeva za ulaz putem e-pošte koji se aktiviraju u aplikaciji;
- upravljanje razdobljima valjanosti pristupa putem fizičkih kartica prijavljenih u sustav i pregledavanje povijesti pristupa.

By-me Plus.

Instalacija s ugrađenim domotičkim sustavom.



Domotički sustav sa sabirnicom By-me Plus sastoji se od niza međusobno povezanih uređaja koji poboljšavaju udobnost, energetska učinkovitost i sigurnost svakodnevnog življenja, posredstvom automatiziranih uređaja koji obuhvaćaju sve instalirane funkcije, za instalacije srednje i visoke razine, koji je potpun, integriran, s kojeg je moguće personalizirati i programirati u značajnoj mjeri zahvaljujući aplikaciji View Pro.

Takva modularnost ponude i bogatstvo asortimana modela Plana omogućuju da se zadovolji funkcionalnim zahtjevima u rasponu od rezidencijalnog prostora, preko prostora za male tercijarne djelatnosti i objekata za pružanje smještaja, bilo za nove građevine bilo za restrukturiranje. Iako je izvršiti ažuriranja i proširenja sustava čak i naknadno, odgovarajući na taj način raznim zahtjevima klijenta.

APLIKACIJA ZA PROGRAMIRANJE ZA INSTALATERA



View Pro

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE ZA KORISNIKA



Vimar View



Upravljanje putem aplikacije

Upravljanje putem glasa

Napredno upravljanje klimom

Energija

Rasvjeta

Rolete na namatanje

Razglasni sustav

Irigacija

Scenariji i logički sklopovi

Integracija

Well-contact Plus.

Instalacija za automatizaciju u skladu sa standardom KNX.



Fleksibilan, interoperabilan i integrabilan, siguran, Well-contact Plus je sustav, razvijen na standardu KNX, za potpuno upravljanje građevinama. Preciznije, sustav omogućuje da se u hotelskom, tercijarnom i rezidencijalnom sektoru realiziraju centralizirani sustavi koji omogućuju stalnu integraciju, nadzor i konstantno upravljanje svjetlima, temperaturom, sigurnošću, energijom i ulazima, uz zajamčenu jednostavnost korištenja.



POTPUNI NADZOR.

Velika prednost sustava Well-contact Plus je ta što omogućava nadzor svih funkcija i centralizirano upravljanje zgradom.

LOKALNI NADZOR

Provodi se s uređajima instaliranim u svakoj pojedinoj prostoriji iz koje se lokalno upravlja raznim funkcijama (komandama osjetljivima na dodir, termostatima, ekranom osjetljivim na dodir, itd.) ili nadzorom ekranima osjetljivim na dodir.

DALJINSKI NADZOR

Posredstvom softvera Well-contact Suite instaliranog na osobnom računalu, moguće je nadzirati i upravljati uređajima postrojenja čak i na daljinu, zahvaljujući povezivanju putem lokalne mreže LAN ili Wi-Fi.



Udobnost



Energetska učinkovitost




Sigurnost



Integracija

Rješenja za udobnost. Jednostavnost instalacije za mnogo prednosti.

Izaberite neko od različitih rješenja inteligentnih uređaja kako bi se potencirale funkcije postrojenja uz svođenje intervencija radne snage na minimum. Lako je konfigurirati postrojenja s funkcijama koje pojednostavljaju svakodnevne aktivnosti.

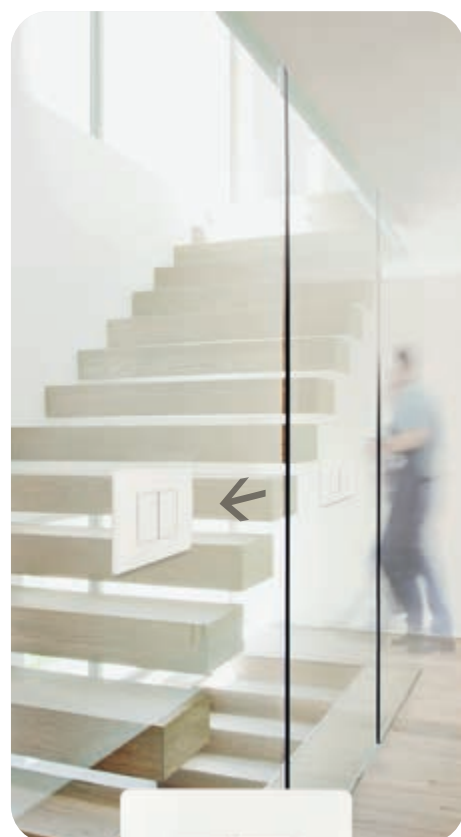

SLOBODNA POSVUDA

Radiofrekvencijske komande, bez električnog napajanja i bez baterija moguće ih je montirati na svaku površinu, čak i na drvo ili staklo. Bez potrebe za zidarskim radovima. Idealne su za restrukturiranja, promjenu namjene ili instalacije koje podliježu arhitektonskim/normiranim ograničenjima.



RAZGLASNI SUSTAV

Slušanje omiljene glazbe putem strujanja medijskog sadržaja izravno iz vlastitog telefona ili tableta sada je jednostavnije zahvaljujući uređajima opremljenima bežičnom tehnologijom Bluetooth®, bilo za aplikacije u više prostorija bilo za samostojeće aplikacije.



PUNJENJE PRIJENOSNIH UREĐAJA NA DOHVAT RUKA

Kompaktne i djelotvorne, USB utičnice predstavljaju se u verziji s 1 modulom tipa A ili C i tipa A+C, ili s 2 modula A+C ili C+C, gdje izlazi tipa C (Fast Charge) omogućavaju punjenje prijenosnih uređaja najnovije generacije punom brzinom i ukupne snage 3 A 5 V.



VIDLJIVOST I U MRAKU

Hodnici, stubišta i ostali zajednički prostori diskretno su označeni LED lampicama za označavanje stepenica koje usmjeravaju osobu pri prolasku kroz zgradu uz zajamčenu vidljivost i sigurnost čak i u noćnim satima.



UPRAVLJANJE TENDAMA I ROLETAMA

Lako je upravljati, čak i na daljinu, automatiziranim funkcijama za unutarnje ili vanjske tende ili za rolete. Moguće je postavljati scenarije na temelju vlastitih navika ili u ritmu godišnjih doba.



INTELEKTNO UPRAVLJANJE SVJETLIMA

Mogućnost kreiranja i kontroliranja scenarija za svjetlo kako bi svaki prostor postao jedinstven i posvećivanje pozornosti štednji energije, djelujući na paljenje i deaktiviranje svjetla, na regulaciju jakosti i na kombinacije boja svjetla. Moguće je upravljati funkcijama RGB kromatske igre koje daju novu vrijednost prostorima. Štedjeti uz provođenje kontrole, za potpunu udobnost.

Rješenja za uštedu energije.

Odluke odgovorne prema okolišu.

Otkrijte rješenja za povećanje učinkovitosti sustava, smanjenje potrošnje i optimiziranje energetske bilance. Zahvaljujući aplikaciji View, putem pametnog telefona ili ekrana osjetljivog na dodir, možete biti konstantno informirani o potrošnji energije, prikazivati potrošenu energiju cijele zgrade, kao i onu koju koriste pojedini električni kućanski aparati.



UVIJEK IDEALNA TEMPERATURA

Termostati i kronotermostati jednostavni za korištenje i oku ugodni. Nisu samo zasebni nego su i povezani za komotno upravljanje klimom putem aplikacije na pametnom telefonu.



POTPUNO UPRAVLJANJE KLIMOM U SVAKOJ PROSTORIJI

Moguće je daljinskim putem upravljati regulacijskim jedinicama, čineći mogućim povezivanje većeg dijela sustava grijanja. Termostatska glava instalirana umjesto ventila radijatora omogućuje moduliranje toka tople vode, lokalno ili na daljinu, radeći čak i ako je spojena na termostat priključen zbog upravljanja s više radijatora.



SVJETLO PO ŽELJI BEZ GUBITAKA

Zahvaljujući prigušnicima svjetla moguće je regulirati jakost svih svjetlosnih izvora izbjegavajući na taj način energetske gubitke. Moguće ih je instalirati čak i u postojeće sustave, bilo u samostojećem načinu rada, s komandama na tipku ili okretni kotačić, bilo integrirane u domotičke sustave.



RASVJETA SAMO KADA JE POTREBNA

Prekidač sa senzorom pokreta s infracrvenim zrakama, pali i gasi svjetla samo u slučaju potrebe: prilikom prolaska neke osobe ili zalaska sunca. Idealno za optimiziranje potrošnju električne energije i samostalno uključivanje svjetala u prostorijama.



ENERGETSKA OPTIMIZACIJA

Zanimljiva rješenja za pomicanje sustava za zatamnivanje stoje na raspolaganju za doziranje energetske vrijednosti izvana ovisno o godišnjem dobu. Za bilo koju vrstu sustava - tradicionalnu, naprednu ili domotičku - moguće je ostvariti ulazjenje više ili manje svjetla i topline i time optimizirati energetska potrošnju zgrade.



POZNAVANJE POTROŠNJE ZGRADE

Inteligentni uređaji omogućuju da se na najbolji način upravlja energijom uz izbjegavanje neugodnih nestanka struje prouzročenih preopterećenjem. U slučaju prekoračenja praga potrošnje, električna trošila se isključuju na temelju prethodno postavljenog prioriteta. U slučaju viška energije, politike moguće je primijeniti politike automatske potrošnje kako bi se maksimalno iskoristili obnovljivi izvori energije.

Rješenja za sigurnost. Za spokojnije življenje.

Veća sigurnost jamči bolju kvalitetu života. Otkrijte rješenja koja mogu zajamčiti više mira u upravljanju svakodnevnim aktivnostima, putem intuitivnih gesti i lakog upravljanja čak i na daljinu putem pametnog telefona ili tableta, posredstvom aplikacije View. Za konfiguriranje sustava u skladu s pravilima struke, u svakom tipu zgrada, od stambenih do hotela, od ureda do sanitarnih struktura.



RASVJETA U SLUČAJU NUŽDE

Prijenosna svjetiljka na izvlačenje odmah se pali u slučaju nestanka energije i moguće ju je izvući iz utičnice tako da će vas pratiti prilikom vašeg kretanja po mraku sve do ponovnog dolaska struje. Jednom vraćena na mjesto, ponovno je spremna i na dohvat ruke.

ANTIBAKTERIAL



Za 90% manje stvaranje bakterija

ANTIBAKTERIJSKA RJEŠENJA

Ne samo za sanitarne strukture nego i za javne prostore (barove, restorane, zajednička stambena i hotelska područja). Uređaji i pokrovne maske s antibakterijskom obradom s ionima srebra, za 90 % smanjuju formiranje bakterija.




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CERTIFIKAT
ODJELA ZA
MOLEKULARNU MEDICINU
SVEUČILIŠTA U PADOVI



PAMETNI SENZORI ZA NEPRE- KIDNU KONTROLU PROSTORA

Radarski stropni i ugradbeni senzori koje je moguće programirati putem veze Bluetooth s radarskom tehnologijom Ultra Wide Band krajnje precizno mjere mikro pokrete tijela detektirajući prisutnost neke osobe unutar nekog prostora, mogu detektirati i eventualne padove gosta ili neuobičajenu prisutnost.

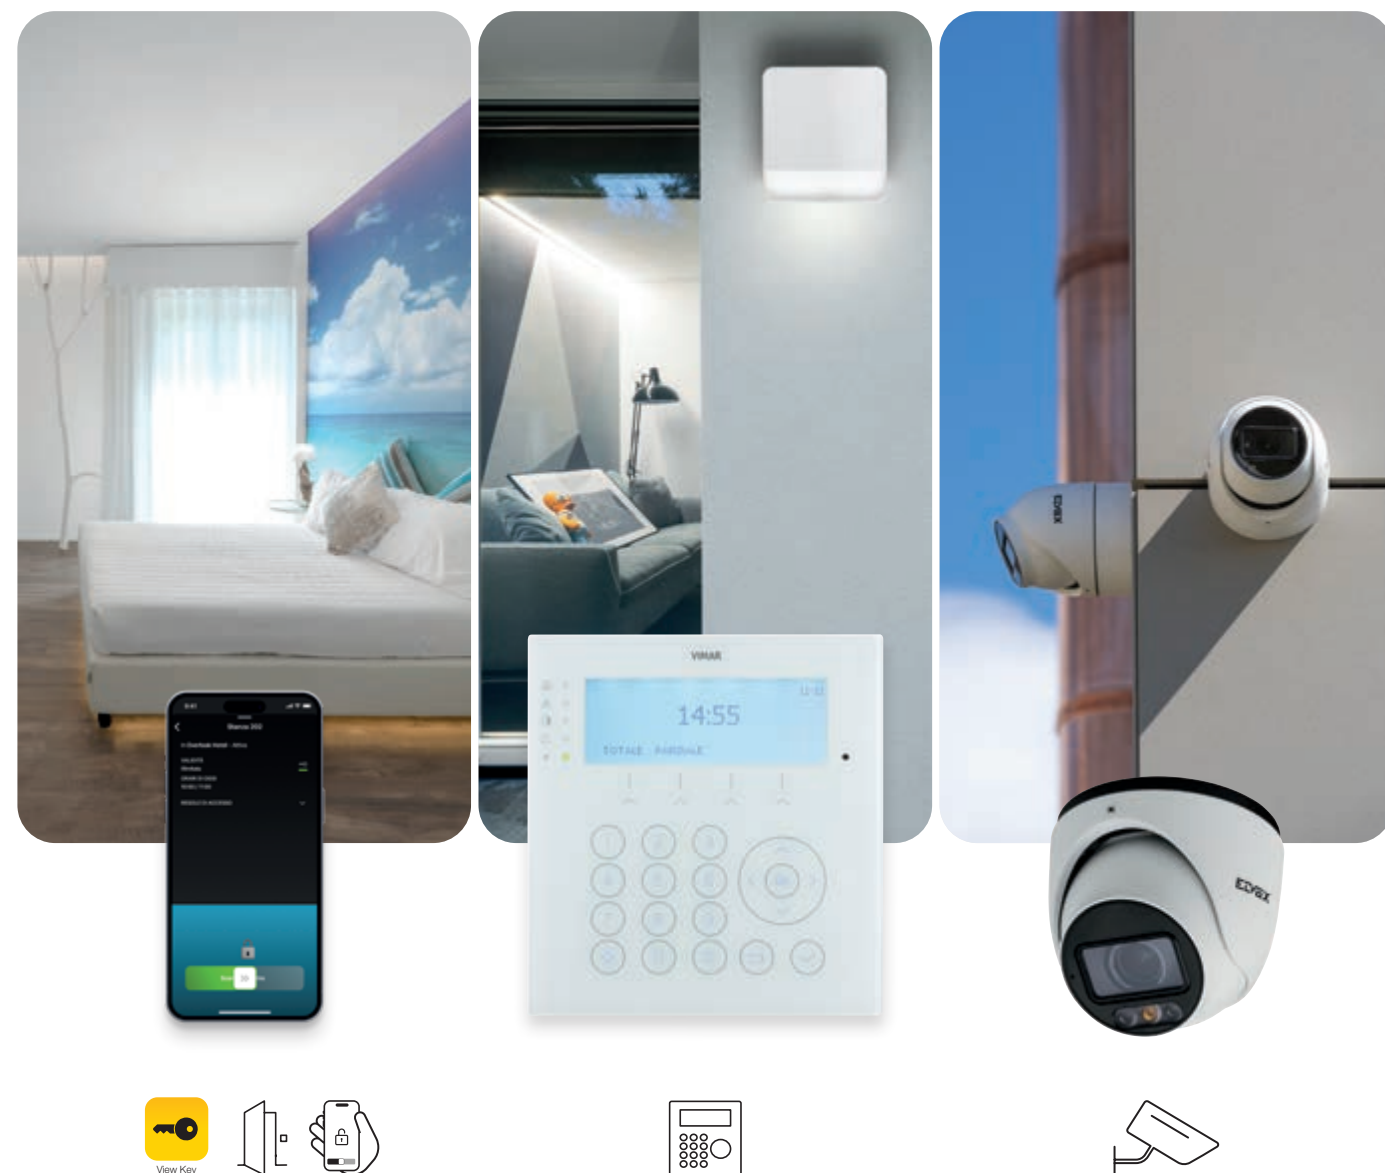

View Key

KONTROLA ULAZA

Elegantni uređaji omogućavaju pristup raznim prostorijama samo ovlaštenim osobama, jamčeći na taj način punu sigurnost cijele strukture.



JAMSTVO SIGURNOSTI U ZGRADI

Sustav By-alarm Plus je profesionalni protuprovalni sustav, koji se integrira sa sustavima Vimar posredstvom zaštićene IP veze, fleksibilan i lak za instaliranje. Od komandne centrale, do unutarnje i vanjske sirene, sve do širokog spektra senzora i pribora za instalaciju funkcionalnog sustava proširivog s vremenom za kontrolu svakog područja zgrade i izbjegavanje lažnih alarma.



PAMETAN VIDEO NADZOR

Sustav videonadzora Elvox TVCC upotpunjen je i ažuriran nizom sve učinkovitijih telekamera koje su u stanju zajamčiti sveobuhvatnu kontrolu, čak i u kritičnim zonama i kao podršku sustava By-alarm Plus. Inovativna i mjerljiva rješenja, na temelju integriranih tehnologija IP i AHD, kojima se upravlja na daljinu, osiguravajući vidljivost nadziranih prostora do najsitnijih detalja.

Rješenja za povezivost. Za konkretan odgovor na zahtjeve onih koji žive u prostorima i koji ih grade.

Nudimo estetski koordinirana rješenja za udobnost, energetska učinkovitost i sigurnost. Predstavljamo se kao jedinstveni sugovornik, koji je u stanju predlagati povezane i integrirane sustave i proizvode s tehnologijama trećih strana, idealnih za nove konstrukcije, restrukturiranja ili moderniziranje postojećih sustava.



PAMETNI NADZORNI VIDEOPORTAFONI

Videoportafoni Tab 7S Up i Tab 5S Up integriraju se u sustav View Wireless, postajući nadzornici sustava. Putem izbornika videoportafona upravlja se svjetlima, tendama, roletama i personaliziranim scenarijima, s komoditetom brzih tipaka na frontalnom dijelu za aktiviranje najkorištenijih funkcija. Sustav je potpuno proširiv, zbog prilagođavanja svakom zahtjevu stanovanja.



FUNKCIONALNIJI PROSTORI

Rješenja za postizanje veće funkcionalnosti kućanskih prostora u skladu s načelom smart working kao alternativnim načinom rada. Ponuda iz asortimana Netsafe posvećena optičkim vlaknima, zadovoljava normu CEI 306-22 i Zakon 164/14 o strukturiranom ožičenju stambenih prostora za FTTH (Fiber To The Home), omogućavajući povezivanje optičkim vlaknima sve do pojedinih stambenih jedinica. Podatkovne utičnice i HDMI upotpunjuju ponudu.



POVEZANI SVIJET

Djelotvorna rješenja za stvaranje pametne zgrade. Od sustava View Wireless lakog za korištenje, koji omogućuje povezivanje tradicionalnog električnog sustava, sve do najpotpunijih domotičkih sustava. Ovdje su također i rješenja za videoportafoniju i video nadzor. Sve to uz vrhunske performanse.



MOGUĆNOST GLASOVNOG UPRAVLJANJA

Kontrolirati kuću glasom, pomoću vokalne komande ili drugim pametnim govornim uređajima čini tehnologiju dostupnom svima, čak i starijim osobama ili invalidima, zahvaljujući integraciji s platformama Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings i IFTTT.



LAKA INTEGRACIJA S PROIZVODIMA TREĆIH OSOBA

U nekoj hotelskoj strukturi ili poduzeću često zajednički djeluju sustavi raznih proizvođača. Uspostavili smo partnerstvo s glavnim robnim markama koje se obično nalaze u zgradama radi koordiniranog i fleksibilnog upravljanja



CENTRALIZIRANI NADZOR

Komande Touch omogućuju centralizirano upravljanje svakim prostorom u zgradi, dok sedam različitih aplikacija koje se nalaze u softverskom paketu Well-contact Suite, koje se razlikuju prema namjeni i dimenzijama nekretnine, omogućuje upravljanje i kontrolu svih uređaja u sustavu.

Aplikacije za zdravstvo. Call-way uz Plana Antibacterial.

Od malih klinika do najsloženijih zdravstvenih struktura, bitno je da uređaji za pozivanje uvijek jamče pravodobnu intervenciju i najpotpuniju skrb, na točan, umirujući i mjerljiv način.

> CALL-WAY


TO je modularni sustav za upućivanje poziva koji pravodobno i učinkovito upravlja hitnim slučajevima, olakšavajući rad medicinskom osoblju. Dijalog s osobnim računalom omogućuje neprekidno praćenje i jamči zajedničko djelovanje s telefonima. Razvijen zbog usklađivanja s normom VDE0834-1-2, sustav se savršeno integrira u bilo koju strukturu.



90 %
REDUCTION IN THE
FORMATION OF BACTERIA

Da bi uvijek jamčili maksimalnu higijenu, pokrovne maske, uređaji i terminali sustava Call-way dostupni su u antibakterijskoj verziji, obrađeni ionima srebra.

Barovi, restorani, zajednička područja kako stambena tako i hotelska, toaleti u kazalištima, muzejima i kinima, ali čak i na maloprodajnim mjestima, ljekarnama, školama i vrtićima, samo su jedan primjer mjesta na kojima je moguće širenje bakterija izazvano kontaktom i korištenjem rasvjetnih mjesta od strane više osoba.

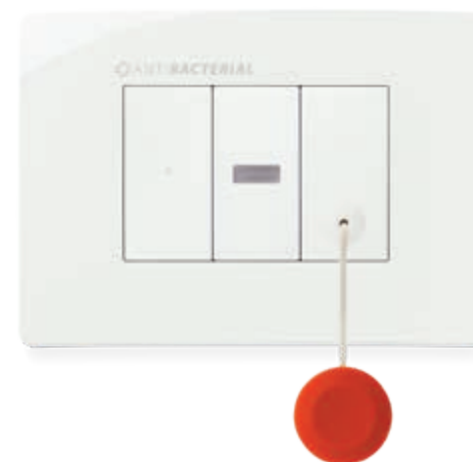

Zidne aplikacije. Nadžbukne montažne kutije IP40, IP55 i IP66.

Zidna kućišta i poklopci Isozet proširuju polje primjene aparata rezidencijalne serije Vimar na prostore u kojima se traži stupanj zaštite IP40 ili IP55 (vrtovi, terase, skladišta, podrumi, mehaničarske radionice), dok vodonepropusno kućište IP66 omogućuje širenje električne mreže na vanjski prostor iz zgrade uz maksimalnu sigurnost.

IP40

ZIDNA KUĆIŠTA IP40

Zaštićena kućišta IP40, štite od prodora krutih predmeta, poput alata ili žica, promjera većeg od 1 mm. Izrađena su od čvrstog materijala i lako se instaliraju. Sustav na uglavljivanje, poklopac i vijci brzog hoda, ubrzava ožičenje. Svaka kutija sa svake strane opremljena je perforiranim lomljivim otiscima za sparivanje s drugim kućištima putem spojnice.



IP55

ZIDNA KUĆIŠTA I POKLOPCI IP40 I IP55

Kućišta zaštićena od prodora prašine, mlazova vode i varijacije atmosferskog tlaka. Uređaji su zaštićeni zahvaljujući poklopcu s prozirnom membranom sa zaštitom od ultraljubičastog zračenja, otisnutom u jednom komadu zajedno s okvirom. Mogu se nadopuniti svim uređajima serije Eikon, Arké i Plana.



IP66

VODOOTPORNA KUĆIŠTA SA STUPNJEVOM ZAŠTITE IP66

Vodootporna kućišta IP66 pružaju potpunu zaštitu od atmosferskih djelovanja. Prilagođena su instalaciji izvan zgrade (na terasama i u vrtovima), u podrumu ili u garaži, gdje je potrebno raspolagati rasvjetnim mjestom ili strujnom utičnicom. Dostupna su s utičnicom s utaknutim utikačem ili prazna, a nadopunjuju se uređajima rezidencijalne serije Vimar.



Dok je poklopac zatvoren, kabel spojen na utikač - bez obzira na to što izlazi prema van - **hermetički je zaštićen vodonepropusnom brtvom**. Na taj se način jamči stupanj zaštite IP66, koji štiti uređaj od atmosferskih djelovanja.



IP40

ZIDNE NADŽBUKNE MONTAŽNE KUTIJE

Dostupne i u najčešćim modularnostima i raznih dubina, zidne kutije idealno su rješenje za zidnu instalaciju rezidencijalnih serija Vimar.

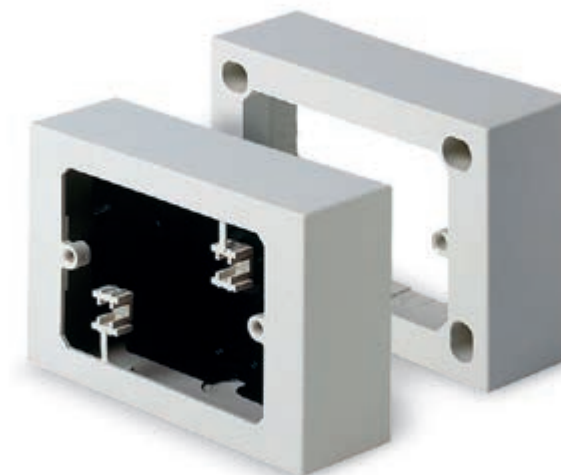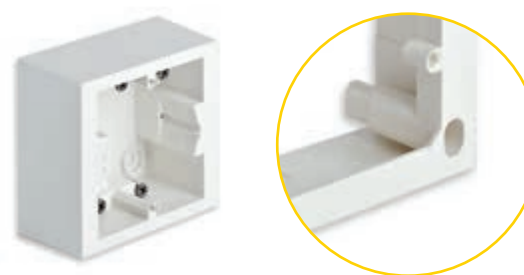


Prostran unutarnji prostor za instalaciju uređaja. Materijal i debljina koji osiguravaju maksimalnu čvrstinu i krutost u svakoj točki kutije.

Primjene za tercijarni sektor. Podne kupole i stolne kutije.

Prostore je potrebno reorganizirati i nužno je više povezanih usluga osim distribucije električne energije (telefonija, internet, obrada podataka, itd.). U uredima, otvorenom prostoru, dućanima ili područjima kuće namijenjenima pametnom radu te u situacijama u kojima postoje prostorna ograničenja, plivajući podovi ili estrihi mogu se opremiti tako da se u njih položi mreža za distribuciju električne energije i podataka, koja jamči veću funkcionalnost i raznovrsnost prostora. Iznimno je lako povezati i nakošene kutije za oslanjanje na stol ili na pisači stol, estetski elegantne uz zauzimanje malo prostora, za jednostavnu instalaciju prije svega u slučaju restrukturiranja.

> KUPOLE U RAVNINI S PLIVAJUĆIM PODOM ILI ESTRIHOM

Dostupna za instalaciju 12 ili 20 modula za uređaje rezidencijalnih serija Eikon, Arké i Plana; izrađena od izdržljivog plastičnog materijala opremljena je poklopcem od nehrđajućeg čelika ili kabelom za prijem završne teksture poda kao što su debeli sagovi, drvo ili keramičke pločice i smanjuje vizualni utjecaj kupole u prostorima. Kupola se može instalirati na plivajućim podovima ili zahvaljujući metalnoj kutiji, moguće ju je smjestiti na podove s estrihom.

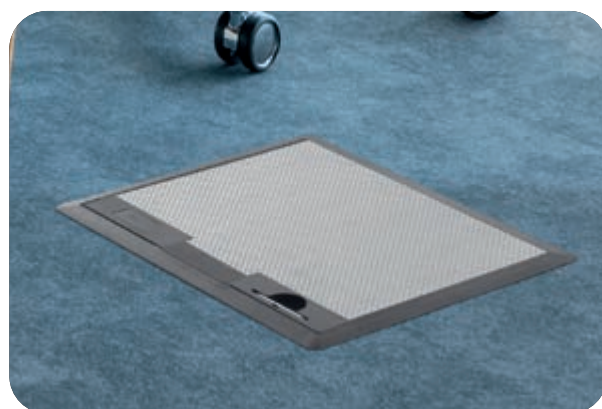

> NAGIBNE STOLNE KUTIJE

Ugodne i na dohvat ruke. Prostran unutarnji prostor za ožičenje uređaja. Kompaktne su i nakon što ih se jednom namjesti na neku plohu ostaju dobro oslonjene i u savršenoj koordinaciji s ostatkom postrojenja.



Ožičenje optičkim vlaknima. Brzina instalacije, certificirana kvaliteta i sigurnost.

Razvijena s ciljem udovoljavanja smjernici CEI 306-2 i Zakonu 164/14 koji se odnosi i na difuziju ultraširokog pojasa u stambenoj sredini (FTTH - Fiber to the Home), asortiman proizvoda Netsafe omogućuje izradu priključaka s optičkim vlaknima sve do pojedinačnih stambenih jedinica, uz zajamčenu maksimalnu brzinu prijenosa. Ovo rješenje dovodi do stvaranja pravog višenamjenskog sustava koji putem jedne jedine infrastrukture s optičkim vlaknima upravlja svim onim uslugama za koje je obično bilo predviđeno instaliranje jednog specifičnog sustava ad hoc: telefonije, satelitske televizije, zemaljske televizije, interneta, videonadzora, videoportafonije itd.




> OD MREŽE DO ZGRADE I JEDNE STAMBENE JEDINICE

Višenamjenska struktura sastoji se od različitih, međusobno povezanih elemenata:

Centar za optičke usluge u zgradi (CSOE): srce sustava koje upravlja svim vlaknima koja se odnose na optičke usluge koje dolaze iz glavnog terminala;

Glavni terminal i Optički repetitor zgrade (ROE): točka u koju dolaze signali iz gornjeg dijela zgrade i iz repetitora, optička kutija koja povezuje vlakna telefonskih operatera zbog širokopojasnog povezivanja; iz centra CSOE granaju se kabeli optičkih vlakana usmjereni u svaki stan, koji završavaju u završnim optičkim kutijama stanova (STOA).

Ploča za distribuciju (QDSA): unutar stambenog prostora signal se širi i dolazi do pojedinih povezanih aparata u svakoj prostoriji. To je srce povezivosti i sadrži aktivne instrumente za mrežnu distribuciju (kao što je usmjernik završeci mreže TLC, eventualni medijski konverteri, mrežni preklopnici). Jamči vrhunske performanse i savršeno povezivanje, bez smetnji.

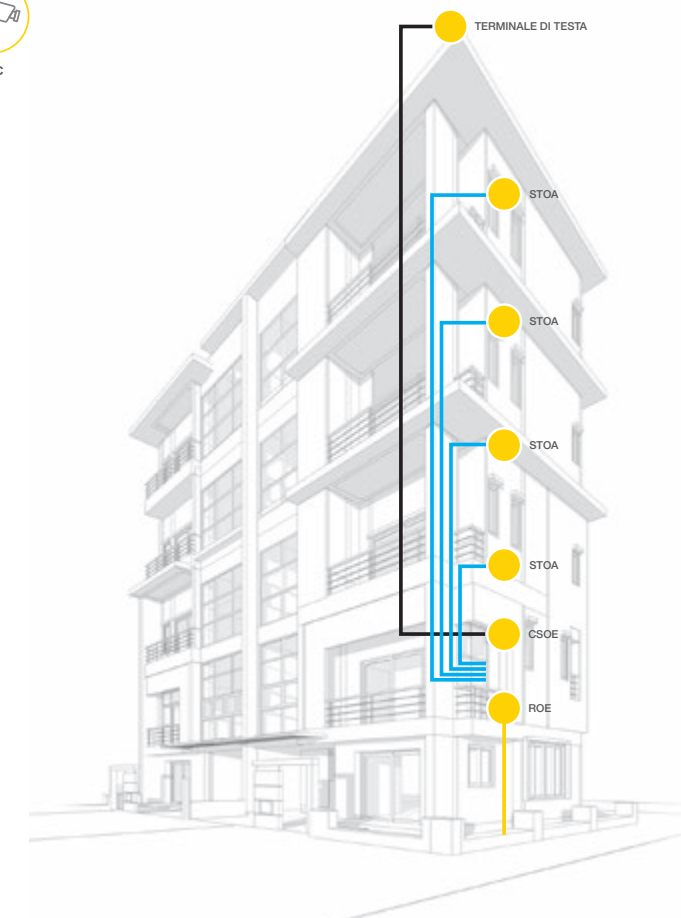

Međunarodna rješenja. Modularna i sigurna.

Plana govori univerzalnim jezikom: da bi odgovorile na bilo koji zahtjev za korištenje, le prese utičnice su dostupne u najraširenijim međunarodnim standardima i zahvaljujući višestrukoj modularnosti mogu se instalirati unutar raznih rješenja koja se odnose na sastavljanje. Velika raznovrsnost koja jamči sigurne priključke u bilo kojem dijelu svijeta.



Utičnica prema australskom standardu



Utičnica prema engleskom standardu i USB A+C




Utičnica njemačkom standardu



Utičnica prema francuskom standardu i USB C



Utičnica prema švicarskom standardu

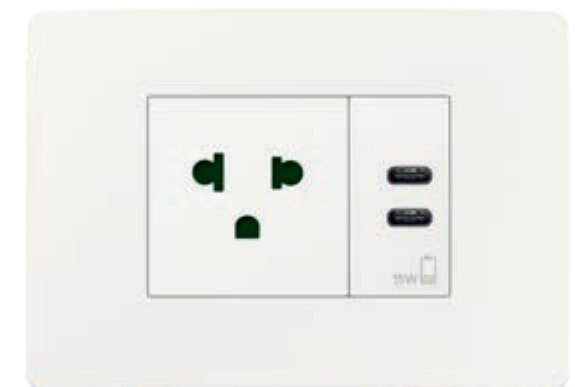

Utičnica prema američkom standardu i USB C+C

Održivost se očituje i u projektiranju ambalaže. Sva ambalaža Vimar odražava načela održivosti i inovacije.

100%

ambalaže u potpunosti je moguće reciklirati. Korišteni papir posjeduje certifikat FSC kojim se jamči da on dolazi iz šuma kojima se upravlja na odgovoran način.



Naše zalaganje za budućnost. Odabrali smo pozitivnu energiju



Detaljnije se upoznajte
s Podacima o održivosti


Primjenjujemo model kružnog gospodarstva koji određuje smjernice našeg posla: putem našeg rada, s istraživanjem i dizajnom ulažemo u izazove koji zahtijevaju hitno djelovanje kako bismo regenerirali okoliš. I u našim tvornicama smo realizirali projektne zamisli među kojima održivost, arhitektonska vrijednost i uroda tijekom rada nalaze svoj puni izraz.

-1.775 tCO₂

Izbjegnutih emisija referentne godine (2018.), zahvaljujući intervencijama za povećanje učinkovitosti našeg poduzeća

>1.700.000 kWh/anno

Energije koju su proizvela fotonaponska postrojenja

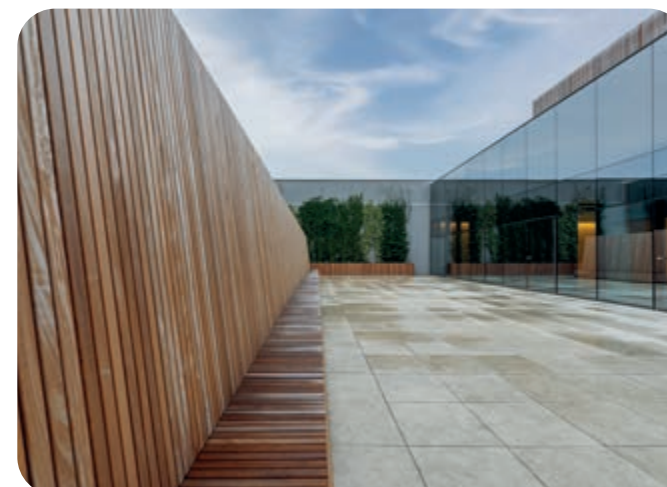

20%

Povećanje učinkovitosti potrošnje energije, kumulirano u zadnjih 5 godina

97%

Količina otpada preusmjerena u postupke oporabe i recikliranja



Proizvodi valorizirani iz perspektive procjene životnog ciklusa, LCA. Procjenjujemo okolišnu učinkovitost visokorotacijskih proizvoda tvrtke Vimar sukladno pristupu životnog ciklusa (Life Cycle Assessment - LCA), uz poštovanje međunarodnih referentnih normi ISO 14040 i 14044. Proces je uključen u Environmental Product Declaration (EPD).

Potvrde EPD-PEP Ecopassport dostupne su za sve visokorotacijske proizvode serija Eikon, Linea, Arké, Plana i razvodne kutije, označene odgovarajućom oznakom unutar svakog lista proizvoda putem mrežnog mjesta www.vimar.com

Kazalo

Tehničke karakteristike	42
Komandni aparati	54
Strujne i signalne utičnice	59
Signalizacija, zaštita i detekcija	64
Udobnost i klima	66
Rješenja za hotelske objekte	67
Antibakterijska rješenja	68
Aparati prema britanskom standardu	69
Pametna kuća View Wireless	 72
 Smart automation: By-me Plus	 77
 Building automation: Well-contact Plus	 87
Call-way: bolnički sustav	 92
By-alarm Plus: protuprovalni sustav	 96
Asortiman pokrovnih maski	102
Vrste instalacije i personalizacije	112
Kućišta i kutije Isozet i Isobox	122

Kvaliteta i raznovrsnost.

100%
PLANA
VIMAR


Sustav kvačenja plack-clack.

Patent Vimar koji dozvoljava kvačenje komponenti rasvjetnog mjesta (uređaja i nosača) za pokrovnu masku. Kvačenje plack-clack je sustav s utorima kojeg odlikuje veća strukturna čvrstoća (zahvaljujući strukturi u obliku košnice) i izuzetna krutost koja pojednostavljuje frontalno umetanje i skidanje uređaja.

Nosač sa strukturom u obliku košnice za veću krutost rasvjetnog mjesta

Frontalno pričvršćivanje uređaja na nosač

Sustav utora za pričvršćivanje uređaja za nosač

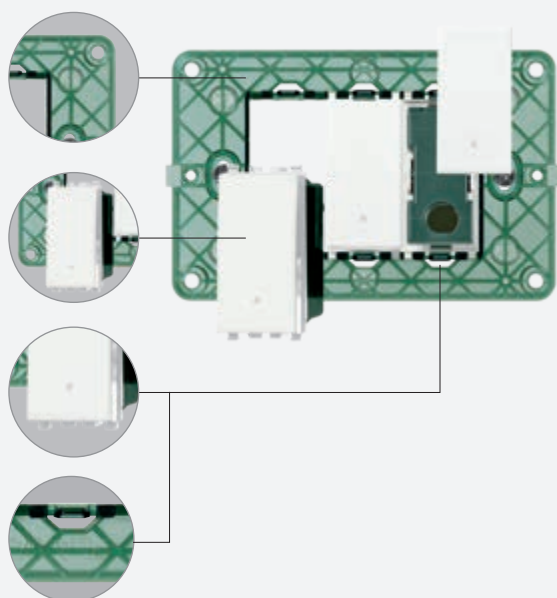


Kvačenje aparata.



Otkvačivanje aparata.

Na isti nosač se kvače pokrovne maske Plana i Plana Up.

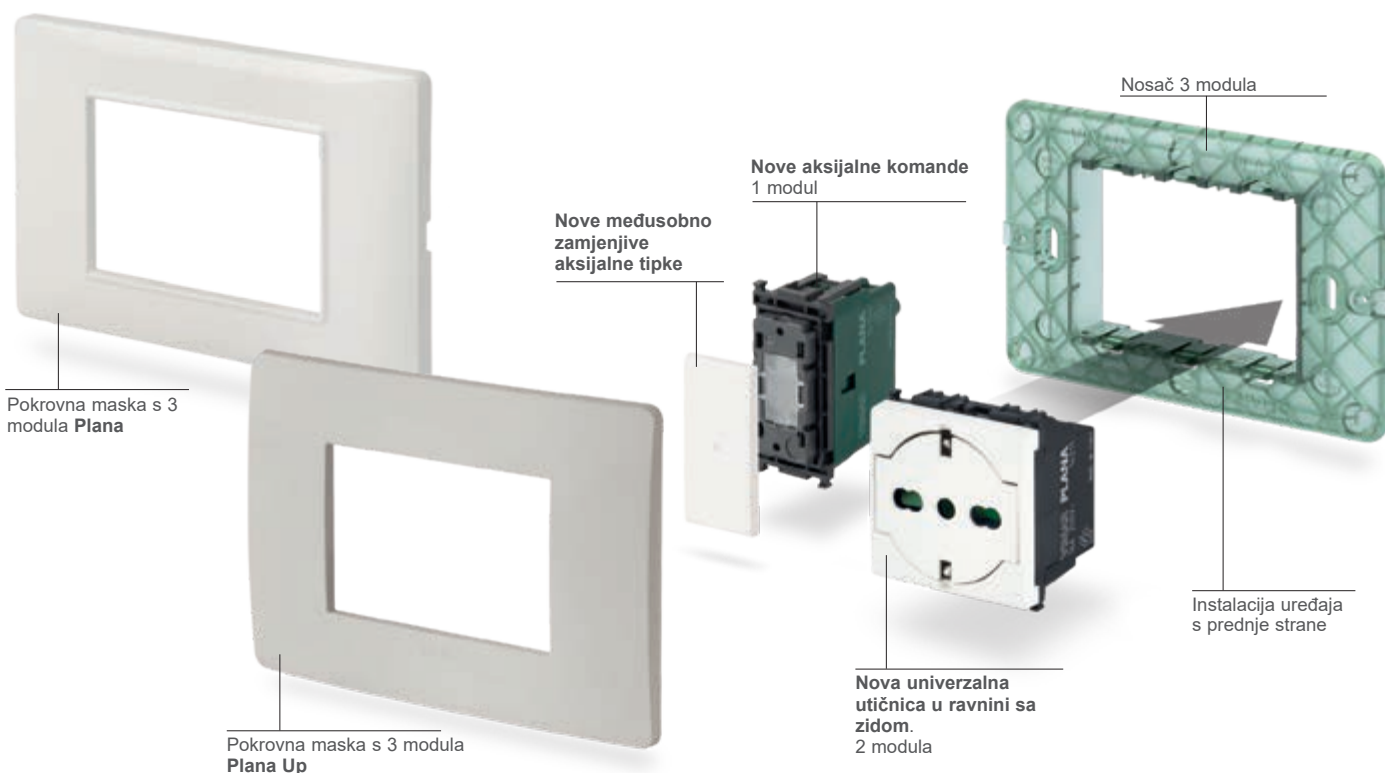

Komande.

Kontroliranje svjetla, aktiviranje scenarija ili upravljanje opterećenjima su neka od mnogih korištenja energije. Kombinacija mehanike i tehnologije dopušta pojednostavljivanje ovih svakodnevnih gesta za pokretanje jednostavnog uređaja, uz preciznost i intuitivno razumijevanje povezanih funkcija.



Preklopne komande



Osne komande

Novo pozadinsko osvjetljenje.

Točkasto LED pozadinsko osvjetljenje čini komande vidljivima i u mraku. Osvjetljenje koje je nastalo u signalizacijskoj jedinici s LED diodama dostupnima u raznim bojama, sada također s toplim bijelim svjetlom.



Pozadinsko osvjetljenje preklopne komande




Pozadinsko osvjetljenje aksijalne komande

Tipke sa simboličkim prikazima i personalizacijama.

Komande i tipke s laserski urezanim simbolima uvijek jasno pokazuju funkcije.



Tipke za preklopne komande




Tipke za aksijalne komande




Ožičenje s vijčanim stezaljkama.


Ožičenje s vijčanim stezaljkama koje se sastoji od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja priteže kabel pomoću vijka s križnom glavom, prikladno je za savitljive ili polukrute kabele promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².



Vijčane stezaljke. Sastoje se od stezaljki sa zakrivljenom metalnom pločicom koja će stegnuti kabel uz pomoć vijka s križnom glavom.



Korištenje kabela raznih promjera. Ožičenje sa savitljivim ili polukrutim kablom promjera od 0,5 mm² do 2,5 mm².



Tehničke informacije. Vidljive su na poleđini, pokraj svake stezaljke, za prikaz funkcije; bočno, za trgovinske podatke i tehničke podatke.



Ležište namijenjeno signalizacijskoj jedinici. Za pozadinsko osvjetljenje i vidljivost komande čak i u mraku.

Načini instaliranja Plana Up.
Standardna instalacija s okruglom i pravokutnom kutijom.



Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula, sa simbolima koji se osvijetljavaju u pozadini i koje je moguće personalizirati.

Na stražnjoj strani pokraj svake stezaljke da bi joj se opisala funkcija s komercijalnim podacima, a na suprotnoj strani s tehničkim podacima.

Nosač.
Poluprozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Jedinica napajanja USB.
Široki asortiman uređaja za napajanje USB s utičnicama tipa A i C za punjenje pametnog telefona, tableta i prijenosnih računala. Dostupni s različitim snagom od 60 W s 1 i 2 modula.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjetljenjem. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Pokrovna maska s 3 modula Plana Up

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANAUP za ploče	za ploče	s vijcima	1 modul	od 1 modula*
PLANAUP od 1 do 2 modula	zidna	2 modula s vijcima/bez vijaka ili s kandžom	2 modula 2 x 1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANAUP za 2 središnja modula	ugradbeni	s vijcima	2 x 1 modul 2 modula	2 središnja modula*
PLANAUP od 3 do 7 modula	zidna	s vijcima	1 i 2 modula 3 x 1 modul 3 modula	od 3 do 7 modula*
PLANAUP stolna, 4 i 7 modula	stolna kutija	s vijcima	1 i 2 modula	4 i 7 modula*

Načini instaliranja Plana.
Standardna instalacija s okruglom i pravokutnom kutijom.

Laserske gravure.
Na stražnjoj strani pokraj svake stezaljke da bi joj se opisala funkcija s komercijalnim podacima, a na suprotnoj strani s tehničkim podacima.

Zamjenjive tipke.
Jedan, dva i tri modula, sa simbolima koji se osvijetljavaju u pozadini i koje je moguće personalizirati.

Nosač.
Poluprozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjettljenjem. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Pokrovne maske.
Široki asortiman površinskih tekstura u tri materijala: metal, prirodno drvo i tehnopolimer-reflex.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA za ploče	za ploče	s vijcima	1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANA od 1 do 2 modula	zidna	2 modula s vijcima/bez vijaka ili s kandžom	2 modula 2 x 1 modul	s 1 ili 2 modula*
PLANA za 2 središnja modula	ugradbeni	s vijcima	2 x 1 modul 2 modula	2 središnja modula*
PLANA od 3 do 7 modula	zidna	s vijcima	1 i 2 modula 3 x 1 modul 3 modula	s 3 ili 7 modula*
PLANA 8 modula	ugradbeni	Ekran osjetljiv na dodir 4,3" Full Flat s vijcima	2 x 1 modul i 1 x 2 modula 4 x 1 modul	8 modula
stolna, 4 i 7 modula	stolna kutija	s vijcima	1 i 2 modula	4 i 7 modula*

Načini instaliranja Plana.
Instalacija međuosnim razmakom od 71 mm (njemački i francuski standard).

Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula, sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvijetljenjem s LED signalizacijske jedinice. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Nosač.
Prozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Tehničke informacije.
Na poleđini, pokraj svake stezaljke za prikaz funkcije; bočno za trgovinske podatke i tehničke podatke.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja i kombinacija u 2 materijala: tehnopolimer i reflex.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA 2 modula, za kutije ø 60 i 65 mm				
PLANA 2+2 modula, međuosni razmak 71 mm				
PLANA 2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm				
PLANA 2+2+2+2 modula, međuosni razmak 71 mm				

Načini instaliranja Plana.
Instalacija s međuosnim razmakom od 57 mm (francuski standard).

Nosač.
Prozirnost olakšava instalaciju i polaganje kabela aparata. Struktura u obliku košnice daje strukturnu čvrstinu.

Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula, sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Simbolički prikazi noći i dana.
Graviraju se laserom u pripremljeno područje tipke s pozadinskim osvjtljenjem s LED signalizacijske jedinice. Savršeno su vidljivi danju i noću.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja i kombinacija u 3 materijala: metal, prirodno drvo i tehnopolimer-reflex.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske

* Za ostale kombinacije, pogledajte tipove instalacije od str. 116

Načini instaliranja Plana za britanski standard.
Instalacija modularnih aparata.

Zamjenjive tipke.
Jedan ili dva modula sa simbolima s pozadinski osvijetljenim simbolima i koje je moguće personalizirati.

Tehničke informacije.
Na poleđini, pokraj svake stezaljke za prikaz funkcije; bočno za trgovinske podatke i tehničke podatke.

Personalizacija.
Personalizacija komandi i tipaka isporučuje se serijski ili na zahtjev, gravira se laserom u pripremljeno područje uz mogućnost pozadinskog osvjjetljenja LED diodama raznih boja.

Nosač.
Nosač od nehrđajućeg čelika, s krilcima za brzu i laku instalaciju frontalnog dijela aparata. Dostupan i za aparate s 1 modulom s ugrađenim poklopcima otvora.

Pokrovne maske.
Široki asortiman boja, u materijalima tehnopolimer i Reflex.

Instalacija aparata u jednom komadu (s ugrađenim nosačem).

Strujne utičnice.
S patentom SICURY da bi se izbjegli slučajni kontakti s električnom strujom.

Aparat u jednom komadu.
S ugrađenim nosačem.

Krilca za učvršćivanje.
Mogućnost vodoravne i okomite instalacije aparata.

LED dioda signalizacije.
Signalizacija prisutnosti električnog napona, savršeno je vidljiva danju i noću.

Mogućnost uparivanja




Pokrovne maske.
Široki asortiman boja, u materijalima tehnopolimer i Reflex za vodoravnu i okomitu instalaciju.

Sastav	Kutije	Nosači	Aparati	Pokrovne maske
PLANA 1 modul, modularna instalacija	Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm	1 modul, s vijcima M 3,5	Prekidač, 1 modul	1 modul*
PLANA 2 modula, modularna instalacija (1, 2, 3 prekidača)	Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm	2 modula, s vijcima M 3,5	Prekidač s 3 tipke, 2 modula 2 x 1 modul 1 x 2 modula	2 modula*
PLANA Aparat u jednom komadu ili modularni aparati	Ugradbena kutija s 1 modulom. Međuosni razmak: 60,3 mm	3 modula, s vijcima M 3,5	Strujna utičnica, aparat u jednom komadu Jedinica "ON/OFF" aparata u jednom komadu	U jednom komadu, vodoravna instalacija* U jednom komadu, okomita instalacija* 3 modula*
PLANA Aparat u jednom komadu ili modularni aparati	Ugradbena kutija s 2 modula. Međuosni razmak: 120,6 mm	5 modula, s vijcima M 3,5	Dvostruka utičnica s jedinicom napajanja USB, aparat u jednom komadu 2 x 2 modula + 1 x 1 modul	5 modula*

Komandni aparati

Poklopac otvora i ploča za provođenje kabela		Aksijalni prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)	
 14041 Poklopac otvora. Dubina: 10 mm  14044 Uvodnica. Dubina: 19,5 mm  14042 Poklopac otvora - 2 modula. Dubina: 10 mm		 ▲ 14100 10 AX Dubina: 35,5 mm  ▲ 14100.2 10 AX, - 2 modula Dubina: 35,5 mm	
Aksijalni diverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)		Aksijalni inverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)	
 ▲ 14104 10 AX Dubina: 35,5 mm  ▲ 14104.2 10 AX, - 2 modula Dubina: 35,5 mm		 ▲ 14113 16 AX Dubina: 35,5 mm  ▲ 14113.2 16 AX, - 2 modula Dubina: 35,5 mm	
Aksijalni gumbi 1P NO 250 V~ (osvjetljivo°)		Prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)	
 ▲ 14108 10 A. Dubina: 35,5 mm  ▲ 14108.2 10 A, - 2 modula. Dubina: 35,5 mm		 14000 10 AX 14000.FX 10 AX, kleme bez vijaka 14001 16 A. Dubina: 24 mm  14000.2 10 AX 14000.FX.2 10 AX, kleme bez vijaka 14001.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 24 mm  14002 20 AX Dubina: 24 mm  14002.2 20 AX, - 2 modula. Dubina: 24 mm	
Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°)		Diverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)	
 14015 16 AX Dubina: 24 mm  14015.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 24 mm  14016 20 AX, ON/OFF. Dubina: 24 mm  14016.2 20 AX, ON/OFF, - 2 modula. Dubina: 24 mm		 14004 10 AX 14004.FX 10 AX, kleme bez vijaka 14005 16 AX Dubina: 24 mm  14004.2 10 AX. 14004.FX.2 10 AX, kleme bez vijaka 14005.2 16 AX, - 2 modula. Dubina: 24 mm  14006 20 AX. Dubina: 24 mm  14006.2 20 AX, - 2 modula. Dubina: 24 mm	
Inverteri 1P 250 V~ (osvjetljivo°)		Gumbi 1P NO 250 V~ (osvjetljivo°)	
 14013 16 AX 14009.FX 10 AX, kleme bez vijaka Dubina: 24 mm  14013.2 16 AX 14009.FX.2 10 AX, kleme bez vijaka - 2 modula. Dubina: 24 mm		 14008 10 A. 14008.FX 10 A, kleme bez vijaka Dubina: 24 mm  14008.2 10 A 14008.FX.2 10 A, kleme bez vijaka Dubina: 24 mm  14008.2.C 10 A, simbol zvona - 2 modula. Dubina: 24 mm  14008.2.L 10 A, simbol svjetla - 2 modula. Dubina: 24 mm	

Komandni aparati

Gumbi 1P NC 250 V~ (osvjetljivo°)		Osvjetljivi aksijalni mehanizmi° 250 V~	
 14010 10 A. Dubina: 24 mm		 ▲ 14100.0 Prekidač 1P 10 AX. Dubina: 35,5 mm  ▲ 14104.0 Diverter 1P 10 AX. Dubina: 35,5 mm	
Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)		Međusobno zamjenjive tipke s 2 modulom (osvjetljivo°)	
 ▲ 14131 Neutralna  ▲ 14131.C Simbol zvona  ▲ 14131.L Simbol svjetla  ▲ 14131.P Simbol ključa		 ▲ 14132 Neutralna  ▲ 14132.C Simbol zvona  ▲ 14132.L Simbol svjetla  ▲ 14132.P Simbol ključa	
Osvjetljivi mehanizmi° 250 V~ (zajednički aparati za 2 verzije boje)			
 14000.0 Prekidač 1P 10 AX 14000.FX.0 Prekidač 1P 10 AX, klembe bez vijaka. Dubina: 24 mm  14001.0 Prekidač 1P 16 AX. Dubina: 24 mm  14002.0 Prekidač 1P 20 AX. Dubina: 24 mm  14015.0 Prekidač 2P 16 AX. Dubina: 24 mm  14016.0 Prekidač 2P 20 AX. Dubina: 24 mm  14004.0 Diverter 1P 10 AX. 14004.FX.0 Diverter 1P 10 AX, klembe bez vijaka. Dubina: 24 mm  14005.0 Diverter 1P 16 AX. Dubina: 24 mm  14006.0 Diverter 1P 20 AX. Dubina: 24 mm  14013.0 Pretvarač 1P 16 AX. 14009.FX.0 Pretvarač 1P 10 AX, klembe bez vijaka. Dubina: 24 mm  14008.0 Gumb 1P NO 10 A. 14008.FX.0 Gumb 1P NO 10 A, klembe bez vijaka. Dubina: 24 mm  14010.0 Gumb 1P NC 10 A. Dubina: 24 mm			
Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)			
 14021 Neutralna  ▲ 14021.1 Neutralna  14021.G S mogućnošću personalizacije  14021.C Simbol zvona  14021.L Simbol svjetla  14021.P Simbol ključa  14021.99 Simbol O I za 14015.0  14026 S difuzorom  14029 Sa pločicom  14026.DND Simbol Do Not Disturb, s difuzorom  14026.PLS Simbol Please Clean, s difuzorom			
Međusobno zamjenjive tipke s 2 ili 3 modula (osvjetljivo°)			
 14022 Bez simbola  ▲ 14022.1 Bez simbola  14022.G S mogućnošću personalizacije  14027 S difuzorom  14022.C Simbol zvona  14022.L Simbol svjetla  14022.P Simbol ključa  14022.99 Simbol O I za 14015.0			
 14023 Bez simbola			

Komandni aparati

Gumb s magnetskim relejem Quid (osvjetljivo°)



▲ 14197
Gumb s magnetskim relejem na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, napajanje 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja napunjenosti na pojedinom gumbu.
Dubina: 39 mm

Quid - Relejni magnetski moduli za svjetla (s naknadnom ugradnjom)



03991
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)



03992
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb za resetiranje, 1 relejni izlaz NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, svjetlosna signalizacija stanja opterećenja, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, derivacija ili ispod zatvarača otvora)



03993
Relejni modul na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 2 sekvencijalna relejna izlaza NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije



03994
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO na fazi (L) ili na nuli (N), 1 relejni izlaz NO 10 AX 220- 240 V~ 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja, razvodni sustav ili ispod poklopca otvora)



▲ 01490
Relejni magnetski modul Quid na sekvencijalne impulse ON/OFF, 1 ulaz za gumb NO, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje, 1 izlaz lišen potencijala 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 1 modul od 17,5 mm



▲ 03998
Modul galvanskog separatora Quid, 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja A (Slave), 1 ulaz za gumb NO za resetiranje koji dolazi iz postrojenja B (master), 1 ulaz za nulu postrojenja A (slave), 1 ulaz za fazu postrojenja B (master), instalacija razvodne ili nadžbukne montažne kutije



00932
Unaprijed ožičena jedinica za signaliziranje stanja opterećenja s LED lampicama, za komandne gumbke relejnog modula na impulse s resetiranjem Quid 03992, napajanje 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena

Regulatori 230 V~ 50 Hz ** (za žarulje LED, CFL, sa žarnom niti i elektroničkim transformatorima)



14135.1
MASTER, univerzalni.
Dubina: 40,5 mm



14136.1
MASTER, uni-verzalni, s potenciometrom.
Dubina: 40,5 mm



14150
100-500 W, s potenciometrom, 230 V~.
Dubina: 39 mm



14153
100-500 W push-push + potencijometar, 230 V~.
Dubina: 39 mm

Regulatori - upravljiva trošila

Vrsta	UNIVERZALNI							
	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
	Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice		Priključak s 2 žice		Priključak s 3 žice	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Sa žarnom niti	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentne kompaktne	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.	10 ÷ 100 W maks. 5 svjet.	10 ÷ 200 W maks. 10 svjet.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	5 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	5 ÷ 200 W maks. 20 svjet.	3 ÷ 100 W maks. 10 svjet.	3 ÷ 200 W maks. 20 svjet.
Elektronički transformatori za halogene žarulje	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. tip 
Uređaji za napajanje za diode LED (art. 01874, 01875)			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se			maks.10 jedinica napajanja	NE primjenjuje se
Svjetiljke za označavanje gazišta (art. 02662)			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se			maks. 10 svjet.	NE primjenjuje se

Vrsta	TRADICIONALNI	
	14150 (s rotacijskim potencijometrom)	14153 (s diverterom push-push i regulacijom s rotacijskim potencijometrom)
Sa žarnom niti	100 - 500 W	100 - 500 W

Komandni aparati

Elektronički uređaji za napajanje



01876
230 V~ 50 Hz, svjetla LED
RGB s mogućnošću regulacije
12-24 Vdc

Komande na infracrvene zrake



14181
Za paljenje svjetala, relej NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



00805
Adapter za pričvršćivanje usmjernih ugradbenih nosača - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm



00800
Okvir za pričvršćivanje usmjernih zidnih nosača



00801
Usmjerivi nosač -1 modul



02690
Detektor prisutnosti i pokreta, 360° za paljenje žarulja sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna instalacija

Posebni gumbi 1P 250 V~



14052
NO 10 A, na povlačenje.
Dubina: 24 mm



14053
NC 10 A, na povlačenje.
Dubina: 24 mm



14050
NO 10 A, svjetleća pločica - 2 modula.
Dubina: 24 mm



14056.33
10 A, 1 kontakt NO + 1 NC, OFF.
Dubina: 28 mm



14056.34
10 A, 1 kontakt NO + 1 NC, ON.
Dubina: 28 mm



14058
Dva nezavisna 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF i ON.
Dubina: 28 mm

Gumbi 1P NO 10A 250 V~ s difuzorom (za signalizacijsku jedinicu°)



14066
Dva nezavisna NO 10 A.
Dubina: 28 mm



14068.B
Bijeli difuzor.
Dubina: 28 mm

Posebne komande 250 V~



14183
Gumb za hitan poziv,2 releja NO 5 A 250 V~, 12 V~ ili 12-24 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm



14060
Komutator 2P 10 AX, s ISKLJUČIVANJEM i središtu.
Dubina: 32,5 mm



14062
2 blokirana gumba 1P NO +1P NO 10 A.
Dubina: 28 mm



Quid - Elektronički komutatori za rolete s mogućnošću centraliziranja	Quid - Elektronički relejni modul i središnji modul za rolete (za naknadnu ugradnju)	
 14196 S usmjeravanjem lamela, relejnim izlazom za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja. Dubina: 40,5 mm	 03996 Relejni modul koji uz mogućnost centralizirati, usmjeravanjem lamela, s relejnim izlazima za motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memoriranje položaja, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije	 03997 Centralni modul, 2 ulaza za gumb NO, 6 izlaza za relejni modul za rolete Quid 03996, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, instalacija u razvodne ili nadžbukne montažne kutije

Komplet za upravljanje roletama



0K01482
Domotički komplet za upravljanje roletama sadrži sljedeće:

- 5 komandnih aparata s 4 gumba i
- aktuatorom za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, preklopnim relejem za motor cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 aparat s 4 gumba (01480);
- 1 uređaj za napajanje 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama s 1 ili 2 modula.

Komande na ključ 2P 250 V~ (za tipove s unificiranim ključem 000 dodati .CU osnovnoj šifri)

 14083 Prekidač 16 AX. Dubina: 30,5 mm	 14083.CU Prekidač 16 AX s unificiranim ključem 000 Dubina: 30,5 mm	 14083.S Prekidač 16 AX, ključ koji je moguće izvući samo u položaju „O“ (OFF). Dubina: 30,5 mm	 14083.S.CU Prekidač 16 AX, unificirani ključ 000 koji je moguće izvući samo u položaju „O“ (OFF). Dubina: 30,5 mm	 14087 Gumb NO 16 A. Dubina: 30,5 mm	 14087.CU Gumb NO 16 A s unificiranim ključem 000. Dubina: 30,5 mm
--	--	--	---	---	---

Radio komande bez baterija


03925
Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2,4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula

Radio komande bez baterija

 03905 Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power , napajanje putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula	 03906 Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik, 2,4 GHz, standard Zigbee Green Power i Friends of Hue , napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 modula
---	--



Radio komande i aktuatori bez baterija

 03955 Ravna komanda s 4 gumba, RF predajnik 868 MHz, standard EnOcean® , napajanje energy harvesting putem ugrađenog elektrodinamičkog generatora, upotpunjuje se tipkama Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 i 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2, Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula	 01796.2 Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~ programabilni, s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz koji se može prenijeti kao komanda ON/OFF prema drugim aktuatorima EnOcean® , napajanje 230 V~ 50/60 Hz
---	--

Radio komande bez baterija - Nosači i tipke

 20507.B Nosač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula ili 2 središnja modula, bijeli	 14507 Nosač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula, bijeli	 14506 Par tipaka s 1 modulom za RF komande, s mogućnošću personalizacije	 14506.2 Tipka za 2 modula za RF komande, s mogućnošću personalizacije
--	---	---	--

Utičnice SICURY 2P+T 250 V~ talijanska norma	Utičnice SICURY 2P+T 250 V~ (za namjenske linije)
--	---

 14201 10 A, P11. Dubina: 25 mm	 14203 Utičnica 16 A, P17/11. Dubina: 25 mm	 14209 16 A, P30 - 2 modula. Dubina: 28,4 mm	 14210 16 A, P40, univerzalna - 2 modula. Dubina: 25 mm	 14203.R Utičnica 16 A, P17/11, crvena. Dubina: 25 mm	 14209.A 16 A, P30, narančasta - 2 modula. Dubina: 28,4 mm	 14209.R 16 A, P30, crvena - 2 modula. Dubina: 28,4 mm	 14209.V 16 A, P30, zelena - 2 modula. Dubina: 28,4 mm
 ▲ 14211 16 A, P40, univerzalna žična - 2 modula. Dubina: 25,8 mm	 14210.USB SICURY 2P+T 16 A, P40, univerzalna, 1 USB C 15 W 5 V - 2 modula. Dubina: 46,7 mm	 14210.R 16 A, P40, univerzalna, crvena - 2 modula. Dubina: 25 mm					

Utičnice prema njemačkom standardu od 250 V~	Utičnice prema francuskom standardu od 250 V~
--	---

 14208 SICURY 2P+T 16 A, njemački standard 14208.FX SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, kleme bez vijaka - 2 modula. Dubina: 28,4 mm	 14208.C SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, s poklopcem 14208.FX.C SICURY 2P+T 16 A, njemački standard, s poklopcem, kleme bez vijaka - 2 modula. Dubina: 29,6 mm	 14212 SICURY 2P+T 16 A, francuski standard 14212.FX SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, kleme bez vijaka - 2 modula. Dubina: 25,4 mm	 14212.C SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, s poklopcem 14212.FX.C SICURY 2P+T 16 A, francuski standard, s poklopcem, kleme bez vijaka - 2 modula. Dubina: 26,7 mm
---	---	---	---

Utičnice prema engleskom standardu 250 V~

Utičnice prema švicarskom standardu od 250 V~



14214
SICURY 2P+T 5 A,
engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+T 16
A, engleski standard
- 2 modula.
Dubina: 25,2 mm



14219*
2P+T 13 A, engleski
standard - 2 modula.
Dubina: 17 mm



14226
2P+T 10 A,
švicarski standard
tipa 13 - 2 modula.
Dubina: 41 mm

Utičnice prema izraelskom standardu od 250 V~

Utičnice prema američkom standardu i standardu Saudijske Arabije 127 V~




14240
SICURY 2P+T 16
A, izraelski standard
- 2 modula.
Dubina: 28,7 mm



14242
SICURY 2P+T 15 A,
standard SAD i S. Arabija.
Dubina: 26,4 mm



14243
Dvije utičnice SICURY 2P+T 15
A, standard SAD i S. Arabija
- 3 modula.
Dubina: 25 mm



14245
2P+T 15 A, standard SAD
i S. Arabija.
Dubina: 26,4 mm



14246
Dvije 2P+T 15 A, standard SAD
i S. Arabija - 3 modula.
Dubina: 25 mm

Utičnice prema američkom standardu 250 V~

Utičnice prema euroameričkom standardu od 250 V~



14247
2P+T 15 A, američki
standard.
Dubina: 26,4 mm



14233
2P 16 A,
euroamerički
(male utičnice ø
4,8 mm).
Dubina: 28 mm



14234
SICURY 2P 16
A, euroamerički
(male utičnice ø
4,8 mm).
Dubina: 27 mm



14248
SICURY 2P+T 16 A,
euroamerički polarizirani
- 2 modula.
Dubina: 25,5 mm



14249
Dvije utičnice SICURY
2P+T 16 A, euroamerički
polarizirani - 3 modula.
Dubina: 23,5 mm

Utičnice prema argentinskom standardu od 250 V~

Utičnice prema kineskom standardu od 250 V~



14250
2P+T 10 A,
argentinski standard.
Dubina: 26 mm



14253
2P+T 20 A,
argentinski standard
- 2 modula.
Dubina: 27,8 mm



14254
SICURY 2P+T 16
A, kineski standard
- 2 modula.
Dubina: 27,8 mm

Utičnice prema australskom standardu od 250 V~

Utičnice prema brazilskom standardu 250 V~



14261
SICURY 2P+T 10 A,
australski standard
- 2 modula.
Dubina: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+T
15 A, australski
standard
- 2 modula.
Dubina: 28,2 mm



14264
SICURY 2P+T
10 A, brazilski
standard.
Dubina: 31,5
mm



14265
SICURY 2P+T
20 A, brazilski
standard.
Dubina: 31,5
mm

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

	Njemački		Francuski		Engleski				14226	Izraelski 14240	Američki - Saudijska Arabija			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220			20242	20245	20243	20246
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10	•	•	•	•						•				
Euroutikač 2P 2,5 A	•	•	•	•					•	•				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard	•	•								○				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard	•	•	•	•						○				
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard	•	•	•	•						•				
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard			•	•						○				
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ švicarski standard									•					
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ izraelski standard										•				
Utikač 2P+T 5 A 250 V~ engleski standard					•									
Utikač 2P+T 13 A 250 V~ engleski standard							•	•						
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ engleski standard						•								
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard											•	•	•	•
Utikač 2P 15 A 127 V~ američki standard i standard Saudijske Arabije											•	•	•	•

• Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Moguća uparivanja - standardni inozemni utikači i utičnice

	Američki	Euroamerički				Argentinski		Brazilski			Australski	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Utikač prema talijanskom standardu tipa S10		•	•	•	•							
Euroutikač 2P 2,5 A		•	•	•	•			•	•			
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ njemački standard		○	○	○	○							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard		○	○	○	○							
Utikač 2P 16 A 250 V~ kombinirani njemački i francuski standard		•	•	•	•							
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ francuski standard		○	○	○	○							
Utikač 2P+T 15 A 125 V~ američki standard				•	•							
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ američki standard	•											
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ argentinski standard						•						
Utikač 2P+T 20 A 250 V~ argentinski standard							•					
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ brazilski standard								•	•			
Utikač 2P+T 20 A 250 V~ brazilski standard									•			
Utikač 2P+T 16 A 250 V~ kineski standard										•		
Utikač 2P+T 10 A 250 V~ australski standard											•	
Utikač 2P+T 15 A 250 V~ australski standard												•

• Standard utikača uparivog s utičnicom; ○ Standard utikača uparivog s utičnicom bez izrade priključka na uzemljenje.

Strujne utičnice • Signalne utičnice

Blokirane utičnice SICURY 2P+T s termomagnetskim prekidačem (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Utičnica 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 modula.
Dubina: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 38,8 mm

Blokirane utičnice SICURY 2P+T s diferencijalnim termomagnetskim prekidačem IΔn 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14283
Utičnica 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 modula.
Dubina: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 modula.
Dubina: 38,7 mm

Utičnice za brijače aparate



14290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula.
Dubina: 41 mm

Jedinica napajanja USB 1 modul



14292
5 V 7,5 W, 1 USB A 120-230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



14292.AC
Δ 5 V 12 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



14292.AC.15
5 V 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



14292.C.25
5 V 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



14292.CC
5 V 15 W, USB C+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm

Jedinica napajanja USB 2 modula



14295
5 V 10,5 W, 2 USB A za ukupno 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 36 mm



14295.AC
5 V 15 W, USB A+C za ukupno 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm



14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C za ukupno 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 29 mm

Jedinica napajanja USB 2 modula - velika razlučivost



14298
5 V 30 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 32,25 mm



14298.60
5 V 60 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 31,9 mm

Posebne utičnice



14330
2P 6 A 24 V (SELV), za utikač 01620.
Dubina: 24 mm



14331
2P 6 A 24 V (SELV), za utikač 01620 i 01617.
Dubina: 24 mm



14345
Standardna USB, vijčane stezaljke.
Dubina: 30,9 mm



14335
Utičnica s 3 konektora RCA, vijčane stezaljke.
Dubina: 23,4 mm



14583
Opružni konektor za zvučnik.
Dubina: 18,4 mm



14346
Standardna utičnica HDMI, standardno kvačenje Keystone.
Dubina: 36,4 mm



14346.H
Standardna utičnica HDMI, standardno kvačenje Keystone, izlaz kabla 90°.
Dubina: 29,4 mm

Signalne utičnice

Telefonske utičnice



14320
RJ11, 6 položaja, 4 kontakta (6/4).
Dubina: 32,4 mm



14322
RJ11, s vratašcima za zaštitu od prašine, 6 položaja, 4 kontakta (6/4).
Dubina: 32,4 mm

Telefonske utičnice usklađene s inozemnim standardima



14327
8 polova, francuski standard - 2 modula.
Dubina: 21 mm

Koaksijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz

(izlazi IEC 60169-2: muški i ženski)



14300.01
Izravna (s derivacijom) 1 dB.
Dubina: 22,6 mm



14300.10
Prolazna 10 dB.
Dubina: 22,4 mm

Koaksijalne utičnice TV-RD-SAT 5-2400 MHz, razdvojene

(2 izlaza: muški i ženski tipa F)



14302.01
Izravna (s derivacijom) 1 dB - 2 modula.
Dubina: 22,4 mm



14302.10
Prolazna 10 dB - 2 modula.
Dubina: 22,4 mm

Koaksijalne utičnice TV-FM-SAT 5-2400 MHz

(3 izlaza: muški i ženski IEC 60169-2 + tip F)



14303
Izravna (s derivacijom) 1 dB - 2 modula.
Dubina: 20,5 mm

Tip F



14318
Sa ženskim konektorom tipa F.
Dubina: 10 mm

Otpornici terminala i koaksijalni konektori TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MHz



01644
Muški, aksijalni kabel



01645
Ženski, aksijalni kabel



01634
Muški, kabel 90°



01635
Ženski, kabel 90°



01654
Muški, tipa F, za kabel RG59, ø vanjski 7 mm

Podatkovne utičnice RJ45



14337.6
Kat. 6, UTP, s vratašcima za zaštitu od prašine.
Dubina: 25,1 mm



14338.8
Netsafe, kat. 5e, UTP.
Dubina: 22,6 mm



14339.11
Netsafe, kat. 5e, UTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.13
Netsafe, kat. 6, UTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.14
Netsafe, kat. 6, FTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.15
Netsafe, kat. 6A, UTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.16
Netsafe, kat. 6A, FTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.4
Netsafe, Kat. 5e, UTP 110.
Dubina: 23,7 mm

Podatkovne utičnice RJ45



14339.5
Netsafe, kat. 5e, FTP 110.
Dubina: 36,5 mm



14339.6
Netsafe, kat. 6, UTP 110.
Dubina: 24 mm



14340.1
Panduit, kat. 5e, UTP.
Dubina: 27,4 mm



14340.2
Panduit, kat. 5e, FTP.
Dubina: 28 mm

Adapteri za podatkovne konektore



14337.C
RJ45 Keystone + poklopac.
Dubina: 10 mm



14338.C
RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T.
Dubina: 10 mm



14340.C
Za MINI-COM Panduit.
Dubina: 10 mm



14341.C
Za kat. 5e e 6 Slim tvrtke Infrac+, Merlin Gerin.
Dubina: 10 mm



14343.K
Nagibni adapter za konektor RJ45 Keystone.
Dubina: 10 mm

Utičnice za kabel od optičkih vlakana



14350.SC
Monomodalni 9/125 µm, s adapterom SC/APC simplex.
Dubina: 19,4 mm



14350.LC
Monomodalni 9/125 µm, s adapterom LC duplex.
Dubina: 19,6 mm



14351.SC
Multimodalni 50/125 µm, s adapterom SC simplex.
Dubina: 19,4 mm



14351.LC
Multimodalni 50/125 µm, s adapterom LC duplex.
Dubina: 19,6 mm

Ton zvona/zujala i elektronički tonovi zvona



14370.SR
Ton zvona/zujalo 12 V~ (SELV) 50/60 Hz.
Dubina: 31 mm



14373.SR
Ton zvona/zujalo 230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 31 mm



14380
3 zvučne sekvence, napajanje 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 modula.
Dubina: 36 mm

Jednostavne i dvostruke svjetleće žaruljice (za signalizacijsku jedinicu*)



14386.B
Jednostavna s bijelim difuzorom.
Dubina: 22 mm



14388
Dvostruka s neutralnim difuzorom.
Dubina: 22 mm

Svjetleće žaruljice u obliku prizme (za svjetla 14771 i 14777 - isporučuju se bez svjetala)



14387.B
Bijeli difuzor - 2 modula.
Dubina: 24 mm



14387.R
Crveni difuzor - 2 modula.
Dubina: 24 mm



14387.V
Zeleni difuzor - 2 modula.
Dubina: 24 mm

Svjetla za označavanje puta i pomoćna svjetla (s LED diodama visoke učinkovitosti)



14389
230 V~ 50/60 Hz - 2 modula.
Dubina: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 36 mm



14398
100-240 V~ 50/60 Hz.
Dubina: 35,2 mm

Ručna svjetiljka na izvlačenje (s LED diodama visoke učinkovitosti)



14397
100-240 V~ 50/60 Hz, na izvlačenje - 2 modula.
Dubina: 36,4 mm



00914
Punjiva baterija Li-ion 3,7V 250mAh rezervna za ručne nošene svjetiljke na izvlačenje LED 1439

Aparati za rasvjetu u slučaju nužde (s automatskim uređajem za slučaj nužde)



14384
S LED diodom visoke učinkovitosti, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula. Dubina: 36 mm



02660.1
S LED diodom visoke učinkovitosti, 230 V~ 50/60 Hz, punjivom baterijom Ni-Cd, za instalaciju u ugradbene kutije 6/7 modula. Dubina: 43 mm



00913
Punjiva rezervna baterija Ni-Cd 4,8 V 800 mAh za aparate za rasvjetu u slučaju nužde s LED diodom (02660.1)

Zaštitni aparati



14416
Nosač osigurača 1P 16 A 250 V~.
Dubina: 28 mm



14418
SCUDO, limitator prenapona.
Dubina: 34,3 mm

Signalizacijska jedinica s LED diodom



00931
110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, zagasito žuta.

00932
220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zelena. Za gumbe komandnog relejnog modula Quid 03992



00935.A
12-24 Vac/dc 0,1 W, zagasito žuta
00935.B kao iznad, plava
00935.G kao iznad, zelena
00935.R kao iznad, crvena
00935.W kao iznad, bijela
▲ **00935.WW** kao iznad, topla nijansa bijele



00936.250.A
250 V 50/60 Hz 0,35 W, zagasito žuta
00936.250.B kao iznad, plava
00936.250.G kao iznad, zelena
00936.250.R kao iznad, crvena
00936.250.W kao iznad, bijela
▲ **00936.250.WW** kao iznad, topla nijansa bijele



00936.5.A
5 Vac/dc 0,01 W, zagasito žuta
00936.5.B kao iznad, plava
00936.5.G kao iznad, zelena
00936.5.R kao iznad, crvena
00936.5.W kao iznad, bijela



00937.A
12-24 Vac/dc 0,1 W, zagasito žuta. Za osne komande
00937.B kao iznad, plava
00937.G kao iznad, zelena
00937.R kao iznad, crvena
00937.W kao iznad, bijela
▲ **00937.WW** kao iznad, topla nijansa bijele



00937.5.A
5 Vac/dc 0,01 W, zagasito žuta. Za osne komande
00937.5.B kao iznad, plava
00937.5.G kao iznad, zelena
00937.5.R kao iznad, crvena
00937.5.W kao iznad, bijela



00938.A
110-250 V 50/60 Hz 0,3 W, zagasito žuta. Za osne komande
00938.B kao iznad, plava
00938.G kao iznad, zelena
00938.R kao iznad, crvena
00938.W kao iznad, bijela
▲ **00938.WW** kao iznad, topla nijansa bijele

Žarulje E10 10x28 mm



Sa žarnom niti:
14771
24 V~ 3 W, bijela¹
14777
230 V~ 3 W, bijela¹

Automatski termomagnetski prekidači1P (120-230 V~ 50/60 Hz)



14404.10
C 10, p.i. 1500 A.
Dubina: 38 mm



14404.16
C 16, p.i. 1500 A.
Dubina: 38 mm

Automatski termomagnetski prekidači 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405.06
C 6, p.i. 1500 A.
Dubina: 38 mm



14405.10
C 10, p.i. 3000 A.
Dubina: 38 mm



14405.16
C 16, p.i. 3000 A.
Dubina: 38 mm

Automatski diferencijalni termomagnetski prekidači 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14411.06
C 6, IΔn 10 mA p.i. 1500 A - 2 modula.
Dubina: 38 mm



14411.10
C 10, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modula.
Dubina: 38 mm



14411.16
C 16, IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 modula.
Dubina: 38 mm



14411.16.6
C 16, IΔn 6 mA p.i. 3000 A - 2 modula.
Dubina: 38 mm



14411.16.30
C 16, IΔn 30 mA p.i. 3000 A - 2 modula.
Dubina: 38 mm

Detektori (230 V~ 50/60 Hz) Difuzija zvuka Bluetooth® wireless technology



▲ **14420**
Gas Stop Metano, detektor metana, komanda na elektroventil - 3 modula.
Dubina: 36 mm



21588.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 10 W, s ugrađenim nosačem za 8 modula.
Dubina: 48 mm



20587.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 3 W - 3 modula.
Dubina: 40 mm



14590.1
Stereo pojačalo 4+4 W, 2 izlaza za zvučnike 8 Ω s ugrađenim prijemnikom Bluetooth® wireless technology, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula. Dubina: 36 mm



Termostati (grijanje i klimatizacija)



14440
Kontrola ON/OFF (klase I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), ulaz za daljinsku aktivaciju funkcije uštede energije, relejni izlaz za prebacivanje 6(2) A 230 V~ - 2 modula.
Dubina: 37 mm



02970.B
Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom 5(2) A 240 V~, grijanje i klimatizacija u načinu rada s UKLJUČIVANJEM/ ISKLJUČIVANJEM, upravljački uređaj razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%), pozadinsko osvjettljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 28,5 mm

Elektronički senzori



14432
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 23,4 mm



14433
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 36 mm

Komutatori za ventil-konvektore



14063
S dvije tipke i središnjim položajem OFF, 2P 10 AX 250 V~.
Dubina: 33,5 mm



14095
Na vodilici, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja.
Dubina: 39 mm



▲ **14134**
Regulator rasvjete 220-240 V, 50/60, Hz 4 položaja.
Dubina: 40,4 mm

Rješenja za hotelske objekte



02686.1
Komandni aparat s 4 gumba 1P NO 24 Vdc 50 mA maks., upotpunjuju se međusobno zamjenjivim polutipkama, moguće ga je osvijetliti - 2 modula.
Dubina: 15 mm



14026.DND
Tipka Do Not Disturb s osvijetljivim difuzorom



14026.PLS
Tipka Please Clean s osvijetljivim difuzorom



14099
Regulator glasnoće 8 oma 15 W audio za zvučnik, bijeli - 2 modula.
Dubina: 29,7 mm



14097
Gumb 1P NO 10 A 230 V~, za hotel, s osvijetljivim kontrolnim žaruljicama "Do Not Disturb" i "Please Clean" - 2 modula.
Dubina: 27 mm



00975
Natpis za osobnu prilagodbu s br. sobe ili drugim simbolima za gumb 14097



02685
4 svjetleće žaruljice: IN, Do Not Disturb, OUT, simbol sobarice, bijeli - 2 modula. Dubina: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula.
Dubina: 41 mm



02690
Detektor prisutnosti i pokreta, 360° za paljenje žarulja sa žarnom niti 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, stropna instalacija

Kontrola ulaza



14463
Elektronički prekidač s badge sklopom, okomiti džep, relejni izlaz 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, instalacija na nosače 2 modula ili 2 središnja modula - 2 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 20,5 mm



14465
Elektronička okomita badge sklopka, 230 V~ 50/60 Hz i 24 Vdc (SELV) - 3 modula.
Dubina: 36 mm



14468
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom Soluzioni Elettroniche AGB za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 29,5 mm



14468.1
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom Soluzioni Elettroniche CISA za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modula.
Isporučuje se bez ISO kartice (badge)
Dubina: 30,5 mm



14469
Elektronički čitač NFC/RFID transponderskih kartica, kompatibilan s modelom Soluzioni Elettroniche Mifare za hotele, okomiti džep, 1 relejni izlaz 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 relejni izlaz 4 A 230 V~ NO (NON SELV), napajanje 120-230 V~ 50/60 Hz, osvjettljavanje džepa za pronalazženje u mraku - 3 modula.
Isporučuje se bez kartice Mifare (badge)
Dubina: 30,5 mm



16452
Pametna kartica s mogućnošću programiranja

16452.H
Kao iznad, s mogućnošću personalizacije



16452.S
Kartica ISO (badge)

Antibakterijska rješenja

Antibakterijska rješenja

Aparati od antibakterijskog materijala



14041.AB
Poklopac otvora.
Dubina: 10 mm



14001.AB
Prekidač 1P,
16 AX 250 V~
(osvjetljivi*).
Dubina: 24 mm



14015.AB
Prekidač 2P, 16
AX 250 V~.
Dubina: 24 mm



14013.AB
Inverter 1P,
16 AX 250 V~
(osvjetljivi*).
Dubina: 24 mm



14005.AB
Diverter 1P,
16 AX 250 V~
(osvjetljivi*).
Dubina: 24 mm



14008.AB
Gumb 1P NO,
10 A 250 V~
(osvjetljivi*).
Dubina: 24 mm



14022.AB
Zamjenjiva tipka
(osvjetljivo*)
prstenasta,
neutralna.
- 2 modula.



14052.AB
Gumb 1P NO
10 A 250 V~,
na povlačenje,
s uzicom 1,5 m.
Dubina: 24 mm



14136.AB.1
Univerzalni regu-
lator MASTER
s potenciome-
trom.
Dubina: 40,5 mm



14203.AB
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ talijanski
standard tipa
P17/11.
Dubina: 24 mm



14210.AB
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ univerzalna
- 2 modula.
Dubina: 25 mm



14210.C.AB
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ univerzalna
s poklopcem
- 2 modula.
Dubina: 25 mm



14208.AB
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
njemački standard
- 2 modula.
Dubina: 28,4 mm



14212.AB
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
francuski standard
- 2 modula.
Dubina: 25,4 mm



14203.AB.R
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ talijanski
standard tipa
P17/11, crvena.
Dubina: 24 mm



14210.AB.A
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ univerzalna,
narančasta
- 2 modula.
Dubina: 25 mm



14210.AB.R
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ univerzalna,
crvena
- 2 modula.
Dubina: 25 mm



14210.C.AB.R
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250
V~ univerzalna
s poklopcem,
crvena - 2 modula.
Dubina: 25 mm



14210.AB.V
Utičnica SICURY
2P+T 16 A 250 V~
univerzalna, zelena
- 2 modula.
Dubina: 25 mm



14290.AB
Utičnica za brijače
aparate 230 V~ 50/60
Hz, s izolacijskim
transformatorom 20 VA,
izlazi 230 V~ i 120 V~
- 3 modula.
Dubina: 41 mm



14330.AB
Utičnica 2P 6 A
24 V (SELV), za
utikač 01620.
Dubina: 24 mm



14320.AB
Utičnica RJ11,
6 položaja 4
kontakta (6/4).
Dubina: 32,6 mm



14339.AB.13
Utičnica RJ45,
Netsafe, kat. 6,
UTP.
Dubina: 29,3 mm



14339.AB.14
Utičnica RJ45,
Netsafe, kat. 6,
FTP.
Dubina: 29,3 mm



14342.AB
Utičnica RJ45,
8 položaja, 8
kontakata (8/8).
Dubina: 32,6 mm



14300.AB.01
Koaksijalna utičnica
TV-RD-SAT 5-2400
MHz, izravna (s
derivacijom), 1 dB.
Dubina: 21,6 mm

Antibakterijske pokrovne maske

Antibakterijska rješenja

Plana Up




▲ **14642U.AB.01**
2 modula



▲ **14653U.AB.01**
3 modula



▲ **14654U.AB.01**
4 modula

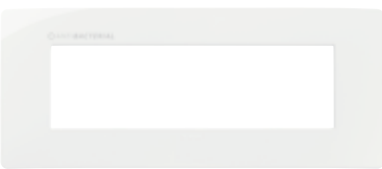

▲ **14657U.AB.01**
7 modula

Plana



14642.AB.01
2 modula



14653.AB.01
3 modula



14643.AB.01
4 moduli (2+2 udaljenost između središta 71 mm)



14654.AB.01
4 modula



14644.AB.01
6 modula (2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)



14657.AB.01
7 modula



14669.AB.01
8 modula (2+2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)

Uvodnica



14046²
Izlaz kabela
s rednom stezaljkom
2P+T 20 A -2
modula.
Dubina: 22,1 mm



14047²
Izlaz kabela s rednom
stezaljkom 2P+T
45 A, s nosačem
i poklopcem.
Dubina: 20 mm



14049³
Priključna jedinica 13 A
s prekidačem 2P i zaštitnim
osiguračem, zajedno
s nosačem. Dubina: 20,4
mm

Prekidači 1P 250 V~ (osvjetljivo°)

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°)



14003
3 nezavisna prekidača, 20
AX - 2 modula.
Dubina: 24 mm



14016.WH
20 AX, sa simbolom
Water/Heater.
Dubina: 24 mm



14021.PS
Zamjenjiva tipka
(osvjetljivo°), sa
simbolom PRESS



14016.2.WH
20 AX, sa simbolom
Water/Heater
- 2 modula.
Dubina: 24 mm

Prekidači 2P 250 V~ (osvjetljivo°) - s nosačem



14017
32 A, ON/OFF zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm



14017.WH
32 A, sa simbolom
Water/Heater, zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm



14018.CK
45 A, sa simbolom
COOKER, zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm



14019.CK
45 A, sa simbolom
COOKER, zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,5 mm

Diverteri 1P 250 V~

Prekidači s badge sklopkom 230 V~



14007
3 nezavisna divertera,
20 AX,
- 2 modula.
Dubina: 30,6 mm



14466
Okomiti džep, relejni izlaz 16 A,
zajedno s nosačem.
Dubina: 27,4 mm

Strujne utičnice 250 V~



14221⁴
SICURY 2P+E 13 A,
prekidač 2P, zajedno
s nosačem.
Dubina: 17,5 mm



14222⁴
2 utičnice SICURY 2P+E
13 A, 2 prekidača 2P,
zajedno s nosačem.
Dubina: 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A,
prekidač 2P, zajedno
s nosačem.
Dubina: 17,5 mm


Strujne utičnice 250 V~ s jedinicom napajanja USB



14223.A
SICURY 2P+E 13 A,
prekidač 2P, 1 USB
A 5 V 12 W, zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A,
prekidač 2P, 1 USB
C 5 V 12 W, zajedno
s nosačem.
Dubina: 22,8 mm



14224.AC
2 utičnice SICURY 2P+E 13 A,
2 prekidača 2P, 2 USB A+C 5 V
15 W, zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm



14224.CC
2 utičnice SICURY 2P+E 13 A, 2
prekidača 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W,
zajedno s nosačem.
Dubina: 22,8 mm

Utičnice za brijače aparate 230 V~



14291⁶
230 V 50/60 Hz,
s izolacijskim
transformatorom 20
VA, izlaz 120/230 V~,
zajedno s nosačem.
Dubina: 41 mm

PLANA

Smart home View Wireless




Nadzor



40517
Portafon za razgovor uživo Tab 7S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 7 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli



40517.04
Kao iznad, crna



40515
Portafon za razgovor uživo Tab 5S Up zidni za sustav Due Fili Plus, integrirani Wi-Fi za ponavljanje poziva na pametnom telefonu s namjenskom aplikacijom, LCD zaslonom osjetljivim na dodir u boji veličine 5 in, kapacitivnom tipkovnicom za videoportafonske funkcije i pozive za interne komunikacije, s video telefonskom sekretaricom, teleloop sustavom za zvučne proteze, pametnim nadzorom domotičkog sustava View Wireless za upravljanje svjetlima, roletama, senzorima i scenarijima, nosačem za pričvršćivanje na pravokutnu ili okruglu kutiju, instalaciju na zid ili poluugradbenu instalaciju, bijeli



40515.04
Kao iznad, crna



6923
Dodatni uređaj za napajanje za videoportafoniju Due Fili s izlazom 28 Vd.c., napajanjem 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, instalacijom na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm

S aplikacijom **Vimar View** (za korisnika) i aplikacijom **View Wireless** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

Nosači za iPad



01430
Nosač za uređaje iPad 10,9- 11", sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kablom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni



01430.B
Kao prethodno, bijela



01430.N
Kao prethodno, Next

Pristupnik



14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology za integriranje, konfiguriranje, nadzor nad sustavom View Wireless, posredstvom aplikacija u oblaku i aplikacije za telefon, tablet, napajanje 100-240 V 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 37 mm

Povezani diverter za svjetla



14592.0
Mehanizam s relejnim izlazom 100-240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice od 100 W, elektronički transformatori od 250 VA, fluorescentne žarulje 60 W, s lokalnim ili daljinskim upravljanjem, bežičnom tehnologijom Bluetooth® 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, s 1 ulazom za vanjski gumb za komandu ili za pozivanje nekog scenarija. Upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1, 2 ili 3 modula. Dubina: 36,5 mm



PLANA

Smart home View Wireless



Međusobno zamjenjive tipke s 1 modulom (osvjetljivo°)



14021
Neutralna



▲ 14021.1
Neutralna



14021.G
S mogućnošću personalizacije



14021.L
Simbol svjetla



14021.P
Simbol ključa



14026
S difuzorom



14029
Sa pločicom



14026.DND
Simbol Do Not Disturb, s difuzorom



14026.PLS
Simbol Please Clean, s difuzorom

Međusobno zamjenjive tipke s 2 ili 3 modula (osvjetljivo°)



14022
Bez simbola



▲ 14022.1
Bez simbola



14022.G
S mogućnošću personalizacije



14027
S difuzorom



14022.L
Simbol svjetla



14022.P
Simbol ključa



14023
Bez simbola

Povezana komanda za rolete



14594.0
Elektronički komandni aparat View Wireless za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s izlazom za preklopni relej za motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulazom za vanjski gumb za pozivanje nekog scenarija, funkcijom za pozivanjem omiljenog položaja. Upotpunjuje se s dvije međusobno zamjenjive polutipke s 1 modulom. Dubina: 36,5 mm



14755.2
2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica 1 modul

Povezani aktuator za rolete



03982
Komandni aparat za 1 roletu s usmjeravanjem lamela s relejnim izlazom za prespajanjem s motorom cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, upravljanjem na daljinu, dvostrukom tehnologijom Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i na standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Povezani zamračivači





Bluetooth®



zigbee

certified product

14595.0

Mehanizam elektroničkog zamračivača View Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Plana. Dubina: 36,5 mm



14755.3

2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica
1 modul

Priključene elektroničke komande





Bluetooth®



zigbee

certified product

14591.0

Mehanizam elektroničkog zamračivača View Wireless za žarulje sa žarnom niti od 20-200 W, žarulje LED 2-200 W, elektronički transformatori 20-200 W, dvostruka tehnologija IoT na standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless i na standardu Zigbee 3.0, 1 ulaz za vanjski gumb za komandu zamračivača ili za pozivanje nekog scenarija, isključivanje rada zamračivača, prepoznavanje u mraku uz LED RGB s regulacijom jakosti, napajanje 220-240 V 50/60 Hz, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama s 1 modulom Plana. Dubina: 36,5 mm



14755.2

2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol strelica
1 modul



14755.3

2 međusobno zamjenjive polutipke, simboli zamračivača s 1 modulom



14755.6

2 međusobno zamjenjive polutipke, simbol scenarija
1 modul



14755

2 međusobno zamjenjive polutipke, neutralne, mogućnost personalizacije
1 modul

Radiofrekvencijska komanda

Povezani aktuatori za utičnicu



03925

Ravna komanda s četiri gumba s radiofrekvencijskim odašiljačem 2.4 GHz, standardom Bluetooth Low Energy, napajanjem energy harvesting koju stvara ugrađeni elektrodinamički generator, upotpunjuje se verzijom boje namjenskih tipaka Eikon 20506 ili 20506.2, Arké 19506 ili 19506.2, Idea 16526 ili 16526.2 ili Plana 14506 ili 14506.2 - 2 modula
Dubina: 39 mm





Bluetooth®



zigbee

certified product

14593

Komandni aparat s relejnim izlazom NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz lokalna kontrola s gumbom ili na daljinu, Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, funkcija trenutalnog mjerenja snage i potrošene energije i praga rasterećenja. Dubina: 39 mm

Priključeni aktuator





Bluetooth®



zigbee

certified product

03981

Komandni aparat, s relejnim izlazom NO 100240 V 50/60 Hz za žarulje sa žarnom niti od 500 W, LED lampice 100 W, elektronički transformatori 250 VA, fluorescentne žarulje od 120 W, daljinski upravljač, 1 ulaz za žičnu komandu za pozivanje nekog scenarija, dvostruka tehnologija Bluetooth® wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)





Bluetooth®

03983

Elektronički modul VIEW Wireless s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte lišene potencijala, 1 programabilnim relejnim izlazom NO/NC za čisti kontakt SELV, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, ugradbena instalacija (naknadna)

Aktivacije



03985

Elektronički komandni aktuator View Wireless s 4 programabilna relejna izlaza 16 A 240 V~, NO/NC s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, ventilokonvektor, klima, ulazi, irigacija, gumbi za lokalnu komandu, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm



03986

Elektronički komandni aktuator View Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu, tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Priključeni mjerač energije

Priključen magnetski kontakt





Bluetooth®



zigbee

certified product

02963

Priključeni aparat za mjerenje potrošnje/proizvodnje trenutne električne energije (s određivanjem satnih, dnevnih, mjesečnih, godišnjih postavki), 1 ulaz za dostavljeni toroidalni senzor struje, moguće očitavanje snage od 25 W-100 kW, jednofazno napajanje 100-240 V 50/60 Hz, dvostruka tehnologija Bluetooth® wireless technology 5.0 za sustav mesh View Wireless i prema standardu Zigbee 3.0, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35) zauzima 1 modul od 17,5 mm





Bluetooth®

03980

Magnetski kontakt za vrata i prozore, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth® 5.0 za realizaciju sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za čisti kontakt, napajanje na duguljaste baterije AA LR6 1,5 V (nisu isporučene), bijeli. Moguće ga je koristiti kao opremu priključenog termostata ili uparenog sa pristupnikom IoT, kao senzor za obavijesti o otvaranju/zatvaranju magnetskog kontakta ili ulaza za čisti kontakt

Termostat s kotačićem povezan

Povezana termostatska glava





Bluetooth®

▲ 02974.B

Termostat s okretnim kotačićem s relejnim izlazom BR. 5 (2) A 240 V~ s komandom fan-coil s 3 brzine i proporcionalnom, tehnologija IoT na standardnoj bežičnoj tehnologiji Bluetooth 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, 1 ulaz za senzor vanjske temperature, napajanje 100-240 V~ 50/60 Hz, grijanje i klimatizacija u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM i PID, uređaj za upravljanje temperaturom razreda I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinima rada s UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM razreda IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, pozadinsko osvjettljenje s bijelom LED lampicom s regulacijom jakosti svjetla, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, sivi - 2 modula. Dubina: 28,5 mm



03989

Termostatska glava, tehnologija IoT, standardna Bluetooth tehnologija 5.0 za izradu sustava mesh View Wireless, grijanje u načinu rada PI, uređaj za kontrolu temperature klase IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%), zaslon s bijelim pozadinskim LED svjetlima, napajanje duguljastim alkalnim baterijama AA (nepunjavima), instalacija na radiatore opremljene ventilima za regulaciju protoka. Mehanički adapteri isporučeni za kompatibilnost s glavnim ventilima: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Priključeni radarski senzori



14179
Elektronički komandni aktuator VIEW Wireless s 1 proporcionalnim analognim izlazom 0/1-10 V s prilagodljivim naponom, 1 relejnim izlazom 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabilni s funkcijom komande svjetla, ventilokonvektorom, klimom, ulazima, irigacijom, gumbom za lokalnu komandu, tehnologijom IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Radarski senzori spojeni na strop



02692
Radarski senzor UWB, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth 5.0 za realizaciju sustava mreže VIEW Wireless, 1 izlaz u čvrstom stanju za komande pod krajnje niskim naponom (SELV i non SELV), 1 ulaz za vanjski gumb za aktiviranje izlaza ili za pozivanje jednog scenarija, napajanje 100-240 V 50/60 Hz, instalacija u spuštenu strop



02692.S.1
Adapter zaobljenog presjeka za stropnu instalaciju priključenog senzora IoT 02692

Priključena kontrola ulaza



14462
Čitač pametne kartice NFC/RFID izvan vrata, konfiguriranje kartice putem aplikacije VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ulaz MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm



14467
Džep za čitač pametne kartice NFC/RFID za instalaciju unutar prostorije, tehnologija IoT prema standardu Bluetooth wireless technology 5.0 za realizaciju sustava mesh VIEW Wireless, 1 relejni izlaz NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurabilni ulaz, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modula. Dubina: 31 mm



01817
Transponderska kartica

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu



03890
Portafonski uređaj za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobitela unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na dobivenoj narukvici/privjesku ili putem drugog uređaja spojenog na sučelje 03895. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem



03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu 03890, može se nositi kao privjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijском baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva



03895
Radio sučelje za poziv hitnoj pomoći na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijском baterijom 3V CR123 (dostavljena)

Nadzor



01425
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 10" posredstvom specifičnih pristupnika može se iskoristiti za domotički nadzor, interno videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljanje telekamerama IP i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjeno nosačem za instalaciju na kutije s 8 modula (4+4), upotpunjuje se pokrovnom maskom od 10", crni



21665.11
Aluminij
Dimenzije: 345x250 mm



21665.70
Dijamant bijela
Dimenzije: 345x250 mm



21665.76
Dijamant crna
Dimenzije: 345x250 mm



01422
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 modula (4+4) i kvadratni BS, crni



01422.B
Ekran osjetljiv na dodir s kapacitivnim zaslonom u boji veličine 7" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanjem PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula vodoravno i okomito, 8 modula (4+4) i kvadratni BS, bijeli



01420
Kapacitivni ekran osjetljiv na dodir sa zaslonom u boji veličine 4,3" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjen potporom za ugradnju u kutije s 8 modula (4+4), upotpunjuje se pokrovnim maskama, crni



01420.B
Kapacitivni ekran osjetljiv na dodir sa zaslonom u boji veličine 4,3" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjen potporom za ugradnju u kutije s 8 modula (4+4), upotpunjuje se pokrovnim maskama, bijeli



01420.BN
Kapacitivni ekran osjetljiv na dodir sa zaslonom u boji veličine 4,3" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, napajanje PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjen potporom za ugradnju u kutije s 8 modula (4+4), upotpunjuje se pokrovnim maskama, neutralni



S aplikacijom **Vimar Pro** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

Nosači za iPad



01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni



01430.B
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni



01430.N
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kabelom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni

Pristupnik IP i infrastrukturni uređaji



01410

Pristupnik IoT za integraciju, konfiguraciju, lokalno ili daljinsko održavanje domotike By-me Plus, putem mreže IP/LAN, aplikacije u oblaku i aplikacije za pametni telefon, tablet, PC ili touch IP za nadzor, verzija **Light za maks. 32 uređaja** By-me Plus, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm



01411

Domotički pristupnik IoT za integraciju, konfiguraciju, lokalno ili daljinsko održavanje domotikom By-me Plus, putem mreže IP/LAN, aplikacija u oblaku i aplikacija za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni IP za nadzor, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35) zauzima 4 modula od 17,5 mm




01415

Pristupnik za integraciju videoportafonskog sustava Due Fili Plus, s IP/LAN mrežom, aplikacijom u oblaku i aplikacijom za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni zaslon za nadzor, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 6 modula od 17,5 mm



01416

Usmjerivač za integraciju videoportafonskog sustava IP, s IP/LAN mrežom, aplikacijom u oblaku i aplikacijom za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni zaslon za nadzor, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 4 modula od 17,5 mm



03812

Pristupnik za integraciju protuprovalnog sustava By-alarm s IP/LAN mrežom, aplikacijom u oblaku i aplikacijom za pametni telefon, tablet, osobno računalo ili dodirni zaslon za nadzor

Utičnice RJ11



14329

RJ11 posebna za sabirnicu. Dubina: 33,1 mm

Logička jedinica, uređaji uza uparivanje i napajanje



01468

Jedinica za primjenu logičkih, matematičkih funkcija, tempiranja i poruka 1 modul od 17,5 mm



01400

Uređaj za napajanje s izlazom 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modula od 17,5 mm




01401

Uređaj za napajanje s izlazom 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modula od 17,5 mm



01830

Uređaj za napajanje s izlazom 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modula od 17,5 mm



01831.1

Uređaj za napajanje s izlazom 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm



01833

Uređaj za napajanje s izlazom 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm



01845.1

Domotički uređaj za uparivanje u liniji, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 2 modula od 17,5 mm

Kabeli i pribor



01840.C

Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Cca s1b d1 a1, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), žuti - 100 m



01840.E

Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m



01840.E.B

Kabel za razglas sustava Bus By-me, 2x0,50 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), plavi - klupko od 100 m



01841.E

Kabel za sustav Bus By-me, 2x0,50 mm², oklopljeni, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), za primjene u plovilima, bijeli - 100 m



01839

Stezaljka na izvlačenje 2 pola, vijčana za sustav sabirnice

Infrastrukturni uređaji

Ugradbene jedinice za napajanje



14580

Uređaj za napajanje s izlazom 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Dubina: 40 mm

Komanda i aktivacija

Komplet roleta



0K01482

Domotički komplet za upravljanje roletama sadrži sljedeće:

- 5 komandnih aparata s 4 gumba i
- aktuatorom za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, preklopnim relejem za motor cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 aparat s 4 gumba (01480);
- 1 uređaj za napajanje 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Upotpunjuje se zamjenjivim polutipkama 1 ili 2 modula.

Komande



01480

4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula

01480.TR

Kao iznad, tropikaliziran. Dubina: 20 mm



01481

4 gumba + aktuator releja NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula. Dubina: 37 mm



01482

4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula. Dubina: 37 mm



01485

6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se zamjenjivim polutipkama - 3 modula

01485.TR

Kao iznad, tropikaliziran. Dubina: 20 mm



01486

6 gumba + aktuator releja NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 3 modula. Dubina: 37 mm



Komanda i aktivacija

Međusobno zamjenjive polutipke - 1 modul



14751
Neutralne, mogućnost personalizacije



14751.0
Fiksne, neutralne



14751.1
Simboli ON i OFF



14751.2
Simbol strelice



14751.3
Simbol regulacije

Međusobno zamjenjive polutipke - 2 modula



14752
Neutralne, mogućnost personalizacije



14752.1
Simboli ON i OFF



14752.2
Simbol strelice



14752.3
Simbol regulacije

Ugradbeni detektori



14485
Detektor prisutnosti IR - 2 modula.
Dubina: 25,5 mm

Zidni detektori



01828
Detektor prisutnosti IR - 2 modula.
Dubina: 25,5 mm

Pribor



00802
Usmjerivi nosač -2 modula



00800
Okrvir za pričvršćivanje usmjerivih zidnih nosača



00805
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača - 2 modula.
Dubina: 36,5 mm

Sučelja ulaz/izlaz



14518
Sučelje za tradicionalne komande.
Dubina: 39 mm



14584.1
Sučelje za slanje komandi By-me u prijamnik IR, zajedno s malim kabelom od 3 m.
Dubina: 40 mm

Aktuatori



14534
Aktuator s izlazom za preklopni relej 6 A 120-230 V~.
Dubina: 39 mm

Instalacijski moduli za naknadnu ugradnju



01475
Modul s 3 programabilna digitalna ulaza za kontakte bez potencijala, 3 izlaza za LED usmjeravanje, domotika By-me, ugradbena instalacija (naknadna)



01476
Modul s 2 digitalna programabilna ulaza za kontakte bez potencijala, 1 izlaz za jedne rolete s usmjeravanjem lamela putem releja za motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 izlaza za usmjeravanje LED, domotika By-me, ugradbena instalacija (naknadna)



01477
Modul s 2 programabilna digitalna ulaza za kontakte bez potencijala, 1 izlaz relejne komande svjetala NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 izlaza za usmjeravanje LED svjetala, domotika By-me, ugradbena instalacija (naknadna)

Komanda i aktivacija

Sučelja, aktuatori i regulatori



01417
Aktuator i regulator RGB(W), 4 izlaza PWM do 5 A 12-48 Vdc, stalna kontrola napona, regulacija osvijetljenosti maks. 4 jednobojne LED lampice ili trake i mali reflektori LED RGB(W) trake i mali reflektori LED Dynamic White, 1 relejni izlaz NO 6A 120-240 V~ za uređaje za napajanje LED lampica, gumbi za lokalnu komandu, 4 modula od 17,5 mm



01418
Univerzalni regulator 120-240 V~ 50/60 Hz prekid faze, 2 izlaza za inkandescenciju 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, elektronički transformatori 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, žarulje CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, žarulje LED 3-200 W od 240 V~, 3-100 W od 120 V~, gumbi za lokalnu komandu, zaštitni osigurač, 4 modula od 17,5 mm



01419.1
Aktuator za lampice DALI/DALI2 s ugrađenom jedinicom za napajanje, funkcijom MASTER kontroler, maks. 64 lampice koje je moguće konfigurirati u 16 funkcijskih blokova By-me pomoću APLIKACIJE View PRO, DALI Device Type 8 za upravljanje dinamičkim i RGB (W) blokom i domotičkim sustavom By-me, gumbom za lokalno upravljanje, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 modula od 17,5 mm



01466.1
Aktuator s 4 proporcionalna analogna izlaza (0)4-20 mA o 0-10 V s maks. izlaznim reskalabilnim naponom ili strujom, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modula od 17,5 mm.
Uparen s termostanima i sondama temperature By-me omogućava realizaciju modulirajućeg termostata klase V (doprinos energetske učinkovitosti 3%). Uparen s relejnim aktuatorima regulira žarulje kojima upravlja pokretački uređaj 0/1-10 V



01467
Uređaj s 3 analogna ulaza signala, 1 ulaz 0-10 V ili 4-20 mA, 1 ulaz za senzor NTC, 1 ulaz za senzor osvijetljenja 01530, 2 modula od 17,5 mm



01850.2
Aktuator s izlazom za preklopni relej 16 A 120-230 V~ + gumb za lokalnu komandu, 2 modula od 17,5 mm



01470.1
Modul s 9 ulaza i 8 izlaza unaprijed programiranih za rezidencijalne ili hotelske primjene, relejni izlazi NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz koje je moguće programirati s funkcijom svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, lokalna komanda, 6 modula od 17,5 mm



01471
Aktuator s 4 izlaza za preklopni relej 16 A 120-230 V~ koje je moguće programirati, funkcija komande svjetala, rolete s usmjeravanjem roleta, ventilokonvektor, lokalna komanda, 4 modula od 17,5 mm



01975
Aktuator s 1 izlazom 1-10 Vdc 30 mA za kontrolu LED, 1 izlaz za preklopni relej 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modula od 17,5 mm



01976
Aktuator s 1 izlazom 1-10 Vdc 30 mA za kontrolu LED, 1 izlaz za relej 12-24 V~ 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz ili 12-24 Vdc, 3 modula od 17,5 mm

Elektronički uređaji za napajanje



01876
230 V~ 50 Hz višenaponski za LED RGB module koje je moguće regulirati od 12/24 Vdc, moguće ga je regulirati pomoću RGB regulatora i regulatora FADING-SHOW

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)



03955
Četiri gumba s radiofrekvencijskim predajnikom 868 MHz, standard EnOcean®, upotpunjuje se tipkama 20506+20506.2 - 2 modula



01796.2
Višefunkcijski aktuator, s relejnim izlazom NO 10 A 230 V~ programabilni, s funkcijom prekidača za lokalnu komandu, lokalni ulaz koji se može prenijeti kao komanda ON/OFF prema drugim aktuatorima EnOcean®, napajanje 230 V~ 50/60 Hz

Komanda i aktivacija

Proširenje sustava bežičnom tehnologijom EnOcean® (868 MHz)



20507.B
Noslač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula ili 2 središnja modula, bijeli



14507
Noslač za zidnu instalaciju RF komandi, upotpunjuje se pokrovnim maskama s 2 modula, bijeli



14506
Par tipaka s 1 modulom za RF komande, s mogućnošću personalizacije



14506.2
Tipka za 2 modula za RF komande, s mogućnošću personalizacije

Sučelje Bus-RF



14508
Sučelje Bus-RF - 2 modula.
Dubina: 25,5 mm

Toplinska regulacija

Ugradbeni termostatski s kotačićem



02971.B
Termostatski za domotiku s kotačićem za kontrolu temperature u prostoru (grijanje i klimatizacija), upravljanje sustavima s 2 i 4 cijevi, komanda s ventilokonvektorom s 3 brzine i proporcionalna, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinu rada ON/OFF, klase IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, moguće povezivanje sučeljem s proporcionalnim analognim izlazima 01466.1 za realizaciju prostornog modulacijskog termostata klase V (doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za elektronički senzor temperature 20432, 19432 o 14432 ili žični senzor temperature 02965.1, bijelo pozadinsko led osvjetljenje

Ugradbeni termostatski



02951.B
Ekran osjetljiv na dodir termostata (grijanje i klimatizacija), upravljanje sustavima s 2 i 4 tubi, ventilokonvektorska proporcionalna komanda s 3 brzine, uređaj za kontrolu temperature klase I (doprinos energetske učinkovitosti 1%) u načinu rada ON/OFF, klase IV (doprinos energetske učinkovitosti 2%) u načinu rada PID, 1 ulaz za žični senzor temperature NTC ili ugradbeni, pozadinsko osvjetljenje led RGB, mogućnost povezivanja sučeljem s aktuatorom s proporcionalnim analognim izlazima 01466 za realizaciju modulirajućeg prostornog termostata klase V (doprinos energetske učinkovitosti 3%) - 2 modula

Toplinska regulacija

Sonde i senzori



14538
Sonda za kontrolu temperature u načinu rada ON/OFF, PWM i PID, za sustave 2/4 cijevi, ventilokonvektorska komanda 3 v i proporcionalna, 1 ulaz za senzor NTC.
Dubina: 39 mm



14433
Elektronički senzor vlage 12/24 V, 1 izlaz 0-10 V ili 4-20 mA - 2 modula
Dubina: 36 mm



14432
Elektronički senzor temperature.
Dubina: 23,4 mm



02965.1
Žični senzor temperature, od -40 do +120 °C - 3 m



01465
Klimatski regulator za toplinske instalacije, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ulaza za sonde PT100, PT1000 i NTC, 1 izlaz komande ventila za miješanje, 1 izlaz 0-10 V ili (0)4-20 mA, 1 relejni izlaz za prespajanje 16 A 230 V~, 6 modula od 17,5 mm

Upravljanje energijom

Aktuatori



14537
Aktuator s relejnim izlazom 16 A 230 V~ 50 Hz, integrirani senzor struje - 2 modula.
Dubina: 36 mm



01451
Mjerač energije s ugrađenim senzorom struje, detektira do 3680 W, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)



01452
Sučelje za brojanje impulsa za očitavanje podataka brojača energije, vode, plina, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)



01457
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 7,5 mm, duljina kabela 40 cm



01458
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 19 mm, duljina kabela 40 cm



01459
Senzor toroidalne struje za kontrolu opterećenja i mjerač energije, promjer otvora 9 mm, duljina kabela 40 cm



01450
Mjerač energije, 3 ulaza po toroidalnom senzoru, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm. Isporučen sa toroidalnim senzorom struje 01457



01455
Modul za kontrolu opterećenja, 3 ulaza po toroidalnom senzoru, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm. Isporučen sa toroidalnim senzorom struje 01457



01456
Aktuator s relejnim izlazom 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz s integriranim senzorom struje, 1 ulaz za senzor diferencijalne toroidalne struje, 1 modul od 17,5 mm. Isporučen bez senzora toroidalne struje



01546
Stanica za očitavanje meteoroloških podataka, standard KNX, 12-32 Vdc ili 12-24 Vac

Razglas

Uređaji



14583
Opružni konektor za zvučnik.
Dubina: 18,4 mm



14590¹
Stereo pojačalo 4+4 W rms, 2 izlaza za difuzore 8 Ω s ugrađenim *prijemnikom* Bluetooth® wireless technology, 1 ulaz LINE IN, napajanje 12 Vdc - 2 modula.
Dubina: 36 mm



14586
Mikrofon za selektivan ili općenit poziv, aktiviranje glasom za nadzor djece - 2 modula. Dubina: 36 mm

¹ Moguće je zatražiti artikl s personalizacijom Bluetooth mreže (pogledajte specifikacije na str. 109)



01483
4 gumba, 1 LINE OUT, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim tipkama - 2 modula. Dubina: 37 mm



01484
4 gumba s pojačalom 1+1 W RMS, 2 izlaza za zvučnike od 8 Ω, upotpunjuje se s 2 međusobno zamjenjive tipke - 2 modula.
Dubina: 37 mm

Međusobno zamjenjive polutipke - 1 modul



14751.4
Glasnoća
I/O




14751.5
Promjena
funkcije/pjesme

Razglas

Razglasi i komponente sustava



21588.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 10 W - 4+4 modula. Dubina: 48 mm



20587.B
Pasivni zvučnik 8 Ω 3 W - 3 modula. Dubina: 40 mm



01906
Pasivni zvučnik IP55 8 Ω 30 W, instalacija na tanke zidove i spuštteni strop.
Dubina: 70 mm



01907.1
Pasivni zvučnik 8 Ω 30 W, instalacija na tanke zidove i spuštteni strop.
Dubina: 68 mm



01908
Pasivni zvučnik 8 Ω 30 W usmjerivi, zidna instalacija

Komponente sustava



01903
Derivator za uređaje By-me, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)



01904
Derivator ogranka za uređaje razglasnog sustava, ugradbena instalacija (naknadna ugradnja)



01839
Stezaljka na izvlačenje 2 pola, vijčana za sustav sabirnice



01840.E.B
Kabel za razglas sustava Bus By-me, 2x0,50 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), plavi - 100 m



01901
Stereo pojačalo s 2 izlaza za zvučnike 8 Ω 10 + 10 W, napajanje 110-230 V 50/60 Hz, ugrađeni završni sklop linije, 6 modula od 17,5 mm



01902
Uređaj za odvajanje u liniji sabirnica/razglasni sustav za uređaj za napajanje By-me, ugrađeni terminator linije, 2 modula od 17,5 mm



01831.1
Uređaj za napajanje s izlazom 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modul od 17,5 mm

Uređaji za hitnu pomoć na daljinu



03890
Portafonski uređaj za hitnu pomoć na daljinu za poziv putem mreže mobilneta unaprijed definiranih brojeva. Poziv portafonom za razgovor uživo upućuje se pritiskom na gumb "Alarm" ili putem gumba na dobivenoj narukvici/privjesku ili putem drugog uređaja spojenog na sučelje 03895. Uređaj omogućava i primanje vanjskih poziva s automatskim odgovaranjem



03893
Radio gumb za portafon za razgovor uživo za hitnu pomoć na daljinu 03890, može se nositi kao privjesak ili narukvica, IP65, napajanje litijском baterijom 3V CR2032 koja nije zamjenjiva



03895
Radio sučelje za poziv hitnoj pomoći na daljinu, 1 žični ulaz za upućivanje poziva, napajanje litijском baterijom 3V CR123 (dostavljena)

Nadzor



01425***
Zaslon osjetljiv na dodir u boji veličine 10" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula (vodoravno i okomito), 8 modula (4+4) i kvadratni BS, crni



21665.11
Aluminij
Dimenzije: 345x250 mm



21665.70
Dijamant bijela
Dimenzije: 345x250 mm



21665.76
Dijamant crna
Dimenzije: 345x250 mm



01422***
Zaslon osjetljiv na dodir u boji veličine 7" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, PoE ili 12-30 Vdc, zidna ugradnja s nosačem na okrugloj kutiji, pravokutni s 3 modula (vodoravno i okomito), 8 modula (4+4) i kvadratni BS, crni



01422.B***
Kao na strani, bijeli



01420***
Zaslon osjetljiv na dodir u boji veličine 4,3" IP, upotrebljiv kao domotički nadzornik, unutarnje videoportafonsko mjesto IP/Due Fili Plus, upravljač IP kamerama i sustavima TVCC, PoE ili 12-30 Vdc, upotpunjen potporom za ugradnju u kutije s 8 modula (4+4), upotpunjava se pokrovnim maskama Eikon, Arké ili Plana, crni



01420.B***
Kao na strani, bijeli



01420.BN***
Kao na strani, neutralni



01560
Ekran u boji osjetljiv na dodir od 5 " za kontrolu i komandu domotike u skladu sa standardom KNX, upotpunjen nosačem za instalaciju u kutije 2-3 modula, crni



01560.B
Kao na strani, bijeli



S aplikacijom **Vimar Pro** (za instalatera) dostupnom u trgovinama Apple i Google Play.

*** Uz pomoć funkcije **Webview**, moguće je putem ekrana osjetljivog na dodir nadzirati sustav KNX Vimar opremljen mrežnim poslužiteljem.

Nadzor

Nosači za iPad



01430
Nosač za uređaje iPad 10,9-11 inča, sastoji se od estetskog okvira s nosačem koji se pričvršćuje na zid putem tipli, isporučuje se s USB kablom tipa C, bez uređaja za napajanje, crni



01430.B
Kao na strani, bijeli



01430.N
Kao na strani, Next

Softver i sučelja



OK01590
KOMPLET Well-contact Plus koji sadrži softver Suite Basic i licencu Client Basic za upravljanje i kontrolu uređaja u strukturama s maksimalnim brojem ambijenata 50, zajedno s hardverskim ključem

OK01590.1
KOMPLET Well-contact Plus koji sadrži 1 osobno stolno računalo, softver Suite Basic i licencu Client Basic za upravljanje i kontrolu uređaja u strukturama s maksimalnim brojem ambijenata 50, zajedno s hardverskim ključem

OK01591
KOMPLET Well-contact Plus koji sadrži 1 osobno stolno računalo, softver Suite Basic i licencu Client Top za upravljanje i kontrolu uređaja u strukturama s brojem ambijenata većim od 50, zajedno s hardverskim ključem



Softver za upravljanje sustavom Well-contact Plus.
01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595: Integracijski softver za povezivanje sučelja s upravljačkim administrativnim softverom




01993
Hardversko sučelje za zaslon osjetljiv na dodir Well-contact Plus.
Potreban je softver za konfiguraciju zaslona osjetljivog na dodir



01597
Rezervni USB ključ za softver Well-contact Suite

Uređaji za ulaz/izlaz



01515.1
Sučelje s 4 kanala koje je moguće programirati kao ulaze čistog kontakta ili kao izlaze za LED lampice, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510
Uređaj s 4 digitalna ulaza koje je moguće programirati za kontakte NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 modula od 17,5 mm



01522.1
Uređaj sa 4 ulaza/izlaza, 4 relejna izlaza NO 16 A 250 V~ moguće ih je programirati s funkcijom komande svjetala, rolete s usmjeravanjem lamela, gumbi za lokalnu komandu, 4 digitalna ulaza koje je moguće programirati za kontakte bez potencijala, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

Aktuatori



01523.1
Aktuator s 4 relejna izlaza NO 16 A 250 V~, moguće ih je programirati s funkcijom komande svjetala, roletama s usmjeravanjem lamela, gumbima za lokalnu komandu, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm



01521.1
Aktuator s 12 relejnih izlaza NO za fluorescentne žarulje 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 modula od 17,5 mm



01525
Aktuator za 8 roleta s relejnim izlazom 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 modula od 17,5 mm



01535
Aktuator za elektroventile, 6 izlaza 230 V~ 0,5 A, gumbi za lokalnu komandu, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm



01536
Aktuator s 4 analogni izlaza 0-10 V ili (0)4-20 mA, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm

Aktuatori



01532
Aktuator s relejnih 16 izlaza NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, višefunkcijski za primjenu svjetala, roleta, klime instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 12 modula od 17,5 mm

Regulatori



01550.1
Zamračivač s 4 relejna izlaza BR 16 A 250 V~, 4 izlaza 1-10 V, gumba za lokalnu komandu, standard KNX Secure, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 8 modula od 17,5 mm



01550
Zamračivač s 4 relejna izlaza BR 16 A 250 V~, 4 izlaza 0/1-10 V, gumbi za lokalnu komandu, standard KNX, instalacija na vodilicu DIN (60715 TH35), zauzima 8 modula od 17,5 mm



01538
Regulator 120-240 V~ 50/60 Hz s prekidom faze, 2 izlaza za žarulje sa žarnom niti 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, elektronički transformatori 40-200 VA, žarulje CFL 10-200 W, žarulje LED 10-200 W, gumbi za lokalnu komandu, zaštitni osigurač, 4 modula od 17,5 mm

Sučelja i pristupnik



01547.1
Sučelje IP KNX, 2 modula od 17,5 mm



01548
Usmjerivač IP KNX, standard KNX Secure, 2 modula od 17,5 mm



01542
Pristupnik DALI KNX, 1 kanal za 64 žarulje moguće ih je svrstati u 16 grupa, 4 modula od 17,5 mm



01544
Pristupnik DALI KNX, 8 kanala za 16 žarulja po kanalu, 6 modula od 17,5 mm



01540.1
Sučelje USB tipa B KNX, 2 modula od 17,5 mm

Dopune sustava



01500.2
Uređaj za napajanje s izlazom za sabirnicu 30 Vdc 320 mA, pomoćni izlaz 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, sa zavojnicom za prekid uparivanja, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm



01501.2
Uređaj za napajanje s izlazom za sabirnicu 30 Vdc 640 mA, pomoćni izlaz 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, sa zavojnicom za prekid uparivanja, standard KNX, 4 modula od 17,5 mm



01831.1
Uređaj za napajanje, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli od 17,5 mm



01833
Uređaj za napajanje, 24 Vdc 1500 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli od 17,5 mm



01504.2
Uređaj za uparivanje u liniji, standard KNX, 2 modula od 17,5 mm



16887
Sigurnosni transformator, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 modula od 17,5 mm

Kabeli KNX



01890.E
Kabel za sustave KNX, 2x2x0,8 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, uskladen sa standardom KNX, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), zeleni - 100 m



01890.C
Kabel za sustave KNX, 2x2x0,8 mm2, s oblogom od materijala LSZH, klasa Cca s1b d1 a1, uskladen sa standardom KNX, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), zeleni - 100 m

Komanda i aktivacija

Komande



01580
4 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula. Dubina: 20 mm



01581
4 gumba + aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula. Dubina: 37 mm



01582
4 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 2 modula. Dubina: 37 mm



01585
6 gumba, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 3 modula. Dubina: 20 mm



01586
6 gumba + aktuator releja 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 3 modula. Dubina: 37 mm



01587
6 gumba + aktuator za 1 roletu s usmjeravanjem lamela, relejni izlaz za motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, pronalaženje u mraku s LED RGB lampicom s regulacijom jakosti, upotpunjuje se međusobno zamjenjivim polutipkama - 3 modula. Dubina: 37 mm

Međusobno zamjenjive polutipke - 1 modul



14751
Neutralne, mogućnost personalizacije



14751.0
Fiksne, neutralne



14751.1
Simboli ON i OFF



14751.2
Simbol strelice



14751.3
Simbol regulacije

Međusobno zamjenjive polutipke - 2 modula



14752
Neutralne, mogućnost personalizacije



14752.1
Simboli ON i OFF



14752.2
Simbol strelice



14752.3
Simbol regulacije

Toplinska regulacija



02972.B
Termostat osjetljiv na dodir za kontrolu ON/OFF (klasa IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%) 2 nezavisne zone, PI (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), za sustave 2/4 cijevi, standard KNX, 1 relejni izlaz NO 4 A 24 V~, 1 ulaz za senzor NTC 14432 o 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, mogućnost spajanja na sučelje s aktuatorom KNX za modulirajući termostat prostora (klasa V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), bijeli - 2 modula. Dubina: 38,5 mm



02952.B
Termostat osjetljiv na dodir za kontrolu ON/OFF (klasa IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%) 2 nezavisne zone, PI (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), za sustave 2/4 cijevi, standard KNX, 1 relejni izlaz NO 4 A 24 V~, 1 ulaz za senzor NTC 14432 o 02965.1, 1 programabilni digitalni ulaz, mogućnost spajanja na sučelje s aktuatorom KNX za modulirajući termostat prostora (klasa V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), bijeli - 2 modula. Dubina: 38,5 mm



14432
Elektronički senzor temperature. Dubina: 23,4 mm



14850
Detektor prisutnosti s pasivnim infracrvenim senzorima, standard KNX - 2 modula. Dubina: 19 mm



00802
Usmjerivi nosač - 2 modula



00805
Adapter za pričvršćivanje usmjerivih ugradbenih nosača - 2 modula. Dubina: 36,5 mm



00800
Okrvir za pričvršćivanje usmjerivih zidnih nosača

Meteorološka postaja i žični senzor temperature



01546
Stanica za očitavanje meteoroloških podataka, standard KNX, 12-32 Vdc ili 12-24 Vac



02965.1
Žični senzor temperature, NTC 10 kΩ, duljina kabela 3 m

Toplinska regulacija

Senzori prisutnosti i osvjetljenja



01527
Detektor s infracrvenim detektorom prisutnosti u krugu od 360° za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, neprekidna regulacija grijanja, klimatizacija, ventilacija u funkciji osvjetljenja/kretanja, 1 - 1000 luxa, standard KNX, stropna instalacija. Dim. 80x80x45 mm



01527.S
Adapter za instalaciju na strop



01529.1
Detektor s infracrvenim detektorom prisutnosti u krugu od 360° za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, svjetla u funkciji osvjetljenja/kretanja, 1 - 1000 luxa, standard KNX, stropna instalacija. Dim. 91x91x45 mm



01529.1.S
Adapter za instalaciju na strop



01530
Senzor osvjetljenja za regulator 01528, standard KNX, stropna instalacija. Dim. 52,3x54,3x19,3 mm

Controlul accesului



14457
Čitač transponderskih kartica za instalaciju izvan prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula. Isporučen bez transponderske kartice. Dubina: 36 mm



14457.TR
Tropikalizirani čitač transponderskih kartica za instalaciju izvan prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula. Isporučen bez transponderske kartice. Dubina: 36 mm



14453
Čitač transponderske kartice s okomitim džepom za instalaciju unutar prostorije, standard KNX, 2 relejna izlaza NO 4 A 24 V~, 2 ulaza, 12-24 V~ 50-60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 modula. Dubina: 36 mm



14450
Čitač/programator transponderskih kartica u stolnoj kutiji s 4 modula. Upotpunjuje se pokrovnom maskom s 4 modula



01598
Transponderska kartica koju je moguće programirati i personalizirati



01835.H
Transponderska kartica koju je moguće programirati i personalizirati

Call-way: uređaji

Terminal i moduli



02080.AB
Komunikacijski terminal,
antibakterijski materijal



02081.AB
Modul zaslona s jednim
postoljem, antibakterijski
materijal



02082.AB
Glasovni modul s jednim postoljem,
antibakterijski materijal

Uređaji za upotpunjavanje



02075.AB
Pozivna tipkovnica s pozadin-skim osvetljenjem, 2 komande za svjetlo, 2 komande za pomoćne usluge, funkcija zaštite od davljenja, antibakterijski materijal



14505.AB
Relejni modul s utičnicom RJ45 za pozivnu tipkovnicu s 2 svjetla + 2 aux, priključak prema modulu 8IN/8OUT ili zaslonu Call-way, 4 relejna izlaza 24 V NO, antibakterijski materijal - 3 modula. Dubina: 29,5 mm



02089.AB
Pozivna tipkovnica s 2 komande za svjetlo, funkcija zaštite od davljenja, antibakterijski materijal



02086**
Jednostavna pozivna tipkovnica



02087**
Jednostavna pozivna tipkovnica s 1 komandom svjetla



02088**
Jednostavna pozivna tipkovnica s 2 komande svjetla

Zaslon



02097.2
Zaslona sustava Call-way, zidna instalacija



02098
Pričvrtni nosač za zaslon



02079
Sučelje ethernet/RS485, 9 modula od 17,5 mm

Posebni gumbi



14501.AB*
Pozivni gumb s crvenim umirujućim kontrolnim svjetlom, antibakterijski materijal - 2 modula. Dubina: 36 mm



14502
Pozivni gumb s utičnicom DIN 7 polova - 2 modula. Dubina: 37 mm



14503.AB*
Pozivni gumb na povlačenje s crvenim umirujućim kontrolnim svjetlom, antibakterijski materijal - 2 modula. Dubina: 36 mm



14504.AB*
Gumb za poništavanje sa zvučnim dojavljivačem prijema poziva i zelenom signalnom lampicom - 2 modula. Dubina: 36 mm

Svjetleće žaruljice u obliku prizme - 2 modula*



14387.B
230 V~ 3 W maks, bijeli difuzor. Dubina: 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W maks, crveni difuzor. Dubina: 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W maks, zeleni difuzor. Dubina: 24 mm

Svjetlo izvan vrata



02084
Svjetlo LED izvan vrata, 4 boje, zidna instalacija

Call-way: uređaji

Pribor i uređaji za vodilicu DIN (60715 TH35)



02090.3
Uređaj za napajanje 100-240 V~ 24 Vdc 4,5 A



02094
Uređaj za uparivanje u liniji s upravljanjem ethernetom i zvukom, 9 modula 17,5 mm



02078
Uređaj za telefonsko uparivanje, 9 modula od 17,5 mm



02095
Serijsko sučelje ESPA 4.4.4, 9 modula od 17,5 mm



02096
Kartica s 8 ulaza, 8 izlaza, 8 modula od 17,5 mm

Kabeli



03061.E
Kabel kat. 5e F/UTP, oklopljen, 4 parova, 24 AWG, s oblogom LSZH, klase CPR Eca, prikladan za instalaciju s energetske kabelima kategorije I (U0 = 400 V), sivi - 305 m



03071.B2
Kabel kat. 6 U/UTP, neoklopljen, 4 para, 23 AWG, s oblogom LSZH, Klasa CPR B2ca, plavi - 500 m



03076.E
Kabel kat. 6 F/UTP, oklopljeni, 4 para, 23 AWG, s oblogom LSZH, klase CPR Eca, prikladan za instalaciju s energetske kabelima kategorije I (U0 = 400 V), zeleni - 500 m




03086.B2
Kabel kat. 6A F/FTP, oklopljeni, 4 para, 23 AWG, s oblogom LSZH, Klasa CPR B2ca, plavi - 500 m



03086.E
Kabel kat. 6A S/FTP, oklopljen, 4 parova, 23 AWG, s oblogom LSZH, klase CPR Eca, prikladan za instalaciju s energetske kabelima kategorije I (U0 = 400 V), narančasti - 500 m

Komandni uređaji s antibakterijskim materijalom**



14041.AB
Poklopac otvora. Dubina: 10 mm



14001.AB
Prekidač 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi*). Dubina: 24 mm



14015.AB
Prekidač 2P, 16 AX 250 V~. Dubina: 24 mm



14013.AB
Inverter 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi*). Dubina: 24 mm



14005.AB
Diverter 1P, 16 AX 250 V~ (osvjetljivi*). Dubina: 24 mm



14008.AB
Gumb 1P NO, 10 A 250 V~ (osvjetljivi*). Dubina: 24 mm



14022.AB
Zamjenjiva tipka (osvjetljivo*) prstenasta, neutralna - 2 modula. Dubina: 24 mm



14052.AB
Gumb 1P NO 10 A 250 V~, na povlačenje, s uzičom 1,5 m. Dubina: 24 mm



14136.AB.1
Univerzalni regulator MASTER s potenciometrom. Dubina: 40,5 mm

Strujne i signalne utičnice s antibakterijskim materijalom**



14203.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ talijanski standard tipa P17/11. Dubina: 24 mm



14210.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna - 2 modula. Dubina: 25 mm



14210.C.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna s poklopcem - 2 modula. Dubina: 25 mm



14208.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~, njemački standard - 2 modula. Dubina: 28,4 mm



14212.AB
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~, francuski standard - 2 modula. Dubina: 25,4 mm



14203.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ talijanski standard tipa P17/11, crvena. Dubina: 24 mm



14210.AB.A
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, narančasta - 2 modula. Dubina: 25 mm



14210.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, crvena - 2 modula. Dubina: 25 mm



14210.C.AB.R
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, zelena - 2 modula. Dubina: 25 mm



14210.AB.V
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna, zelena - 2 modula. Dubina: 25 mm



14290.AB
Utičnica za brijače aparate 230 V~ 50/60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, izlazi 230 V~ i 120 V~ - 3 modula. Dubina: 41 mm



14330.AB
Utičnica 2P 6 A 24 V (SELV), za utikač 01620. Dubina: 24 mm



14320.AB
Utičnica RJ11, 6 položaja 4 kontakta (6/4). Dubina: 32,6 mm



14339.AB.13
Utičnica RJ45, Netsafe, kat. 6, UTP. Dubina: 29,3 mm



14339.AB.14
Utičnica RJ45, Netsafe, kat. 6, FTP. Dubina: 29,3 mm

Call-way: uređaji

Strujne i signalne utičnice s antibakterijskim materijalom**



14342.AB
Utičnica RJ45,
8 položaja, 8
kontakata (8/8).
Dubina: 32,6 mm



14300.AB.01
Koaksijalna utičnica
TV-RD-SAT 5-2400
MHz, izravna (s
derivacijom), 1 dB.
Dubina: 21,6 mm

Pokrovne maske Plana Up od antibakterijskog materijala




▲ 14642U.AB.01
2 modula



▲ 14653U.AB.01
3 modula



▲ 14654U.AB.01
4 modula

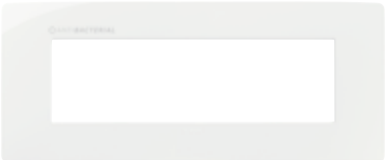

▲ 14657U.AB.01
7 modula

Pokrovne maske Plana od antibakterijskog materijala



14642.AB.01
2 modula



14653.AB.01
3 modula



14643.AB.01
4 moduli (2+2 udaljenost između središta 71 mm)



14654.AB.01
4 modula



14644.AB.01
6 modula (2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)



14657.AB.01
7 modula



14669.AB.01
8 modula (2+2+2+2 udaljenost između središta 71 mm)

Poklopci za nosače



21613.C
Za nosače 3 modula²



21618.C
Za nosače 8 (4+4) modula

Adapteri za vodilicu DIN (60715 TH35)



V51921
Nosač 1 modula



V51922
Nosač 2 modula



V51923
Nosač 3 modula

Softver By-alarm Plus



Softver By-alarm Plus Manager
1.3, za konfiguraciju sustava

Komplet s IP priključkom

0K03800
Središnji komplet By-alarm Plus **25 zona**, zidna instalacija, sadrži sljedeće:
• 1 centralna kartica 25 zona (**03800**)
• 1 uređaj za napajanje 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 plastična kutija (**03814**)

0K03800.01
Središnji komplet By-alarm Plus **25 zona**, ugradbena instalacija, u kojem se nalazi sljedeće:
• 1 centralna kartica 25 zona (**03800**)
• 1 uređaj za napajanje 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 adapter ugradbene centrale s 24 modula (**03816**)

Unaprijed konfigurirani kompleti

0K03800.02
Središnji komplet By-alarm Plus **25 zona**, zidna instalacija u kojem se nalazi sljedeće:
• 1 centralna kartica 25 zona (**03800**)
• 1 tipkovnica sa zaslonom (**03817**)
• 1 vanjska sirena (**03827**)
• 2 zidna detektora za zaštitu od šuljanja (**01721**)
• 1 protuprovalni pristupnik (**03812**)
• 1 uređaj za napajanje 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 1 plastična kutija (**03814**)

0K03801.02
Središnji komplet By-alarm Plus **65 zona**, zidna instalacija, sadrži sljedeće:
• 1 centralna kartica za 65 zona (**03801**)
• 1 komunikator GSM (**03820**)
• 1 tipkovnica na zaslonu + transponder (**03818**)
• 1 vanjska sirena (**03827**)
• 2 zidna detektora za zaštitu od šuljanja (**01721**)
• 1 protuprovalni pristupnik (**03812**)
• 1 uređaj za napajanje 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
• 2 transponderska ključa žuti (**03825.Y**)
• 1 plastična kutija (**03814**)

Kabeli

01732.E
Kabel za sustav By-alarm Plus, 2x0,22 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m

01733.E
Kabel za sustav By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m

01734.E
Kabel za sustav By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m

01735.E
Kabel za sustav By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², s oblogom od materijala LSZH, klasa CPR Eca, prikladan za instalacije s energetskim kabelima kategorije I (U0 = 400 V), bijeli - 100 m

Komponente sustava

03814
Plastična središnja kutija za kartice za zone od 25 do 65, zidna instalacija.
Dim. 350x310x85 mm

03815
Metalna središnja kutija za kartice za 25, 65 i 125 zona, zidna instalacija.
Dim. 375x465,6x92,2 mm

03816
Kutija za prilagodbu male upravljačke jedinice s 24 modula za ugradbene kutije V53324 ili V53724 i središnje kartice za 25 i 65 zona.
Dim. 344,9x444,9 mm

V53324
Ugradbena kutija za 24 modula (GW 650 °C) za klasične zidove.
Dim. 316x423x80 mm

V53724
Kao iznad, za tanke zidove

Nadzorne centrale

03800
Nadzorna centrala By-alarm Plus proširiva na **25 zona**

03801
Kao iznad, proširiva na **65 zona**

03802
Kao iznad, proširiva na **125 zona**

Digitalna tipkovnica i vanjska sirena

03817
Tipkovnica s LCD zaslonom, 12 Vdc, 23 tipke s pozadinskim osvjetljenjem, 5 LED lampica statusa, zidna instalacija.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm

03818
Tipkovnica s LCD zaslonom s uređajem za umetanje transpondera, 2 zone-terminala In/Out, 12 Vdc, 23 tipke s pozadinskim osvjetljenjem, 5 LED statusa, zidna instalacija.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm

03826
Vanjska sirena, povezivanje s centralom putem SABIRNICE, zidna instalacija.
Dim. 218x237x54,8 mm

03827
Kao iznad, sa žičnim povezivanjem na bilo koju protuprovalnu centralu

Komponente sustava

03805
Uređaj za napajanje 230 V~ 50/60 Hz s izlazom 13,8 Vdc 3,2 A

03806
Uređaj za napajanje 230 V~ 50/60 Hz s izlazom 13,8 Vdc 6,2 A

03812
Protuprovalna ulazna vrata s IP/LAN mrežom, za spajanje na aplikaciju u oblaku Cloud Vimar, pametni telefon, tablet i nadzorni ekran osjetljiv na dodir

03810
Modul GSM komunikatora za slanje/prijam SMS poruka, slanje glasovnih poruka, obavijesti u protokolu SIA-IP od verzije 1.1.0 ili novije

03820
Komunikator za slanje/prijam SMS poruka, slanje glasovnih poruka, obavijesti u protokolu SIA-IP od verzije 1.1.0 ili novije

03822
Izolirano sučelje za regeneraciju signala SABIRNICE

03823
Kao iznad, s uređajem za napajanje

Moduli za proširivanje i vokalnu sintezu za centrale

03808
Kartica za proširivanje 5 terminala ulaza/izlaza koje je moguće konfigurirati za kontakte bez potencijala

03819
Modul za proširivanje 5 terminala ulaza/izlaza koje je moguće konfigurirati za kontakte bez potencijala

03809
Kartica sučelja releja s 1 izlazom sa prespajanjem 28 Vdc 7 A

03813
Modul za sintezu glasa i automatsko slanje obavijesti, alarma, kvarova ili anomalija. Hrvatski jezik

Unutarnja sirena

Umetač/razdjelnik



14496
Unutarnja sirena, bijela - 3 modula.
Dubina: 36 mm



03824
Jedinica za uparivanje s adapterima Eikon, Linea, Arké i Plana
Dubina: 35,7 mm



03825.G
Transponderski ključ za uređaj za umetanje, zeleni



03825.Y
Transponderski ključ za uređaj za umetanje, žuti

Adapteri za umetač/razdjelnik


Detektor prisutnosti s infracrvenim zrakama i mikrovalovima



14477
Bijeli
1 modul



14479
Detektor prisutnosti, bijeli - 2 modula.
Dubina: 25,5 mm

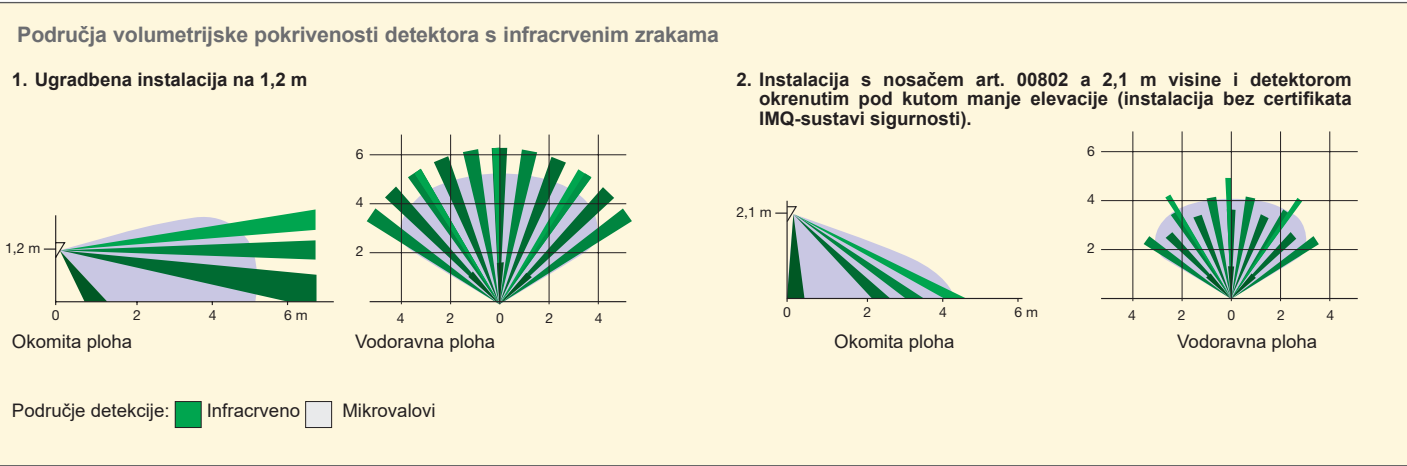

Uobičajen pribor



00802
Usmjerivi nosač za detektor prisutnosti, bijeli



00805
Adapter za ugradbenu instalaciju usmjerivog nosača, bijeli



00800
Okvir za zidnu instalaciju usmjerivog nosača, bijeli

Unutarnji ili zidni detektori



01720
Detektor s dvostrukom tehnologijom s pasivnim infracrvenim zrakama i mikrovalovima, imun na kućne ljubimce, zidna instalacija



01721
Detektor s dvostrukom tehnologijom s pasivnim infracrvenim zrakama i mikrovalovima, zaštita od maskiranja i zaštita od šuljanja i imun na kućne ljubimce, zidna instalacija



01722
Detektor s dvostrukom tehnologijom, u obliku zavjese za prolaze i okvire, zidna instalacija

Vanjski i zidni detektori

Instalacija sa zaštitom od kiše ili s posudicom



01723
Detektor s dvostrukom tehnologijom s pasivnim infracrvenim zrakama i mikrovalovima, u obliku zavjese, IP54 izvana za prolaze i okvire, zidna instalacija



01740
Detektor u obliku tende od 2/5 metara za zaštitu prolaza, imun na prolazak KUĆNIH LJUBIMACA, zidna instalacija



01741
Detektor na infracrvene pasivne zrake za vanjsku zaštitu zgrada, detektiranje u obliku tende od 12 metara neovisno sa svake strane (lijeve i desne), sa zaštitom od maskiranja, imun na prolazak KUĆNIH LJUBIMACA, IP55 2 relejna izlaza NO i NC 28 Vdc 0,1 A po izlazu, napajanje 9,5-18 Vdc s 34 mA 12 V, zidna instalacija s vanjske strane



01741.S
Nosač senzora 12m+12m vanjski 01741



01742
Detektor s dvostrukom tehnologijom s pasivnim infracrvenim zrakama i mikrovalovima, sa zaštitom od zaslijepljivanja, pokrivanje 120° do 12 m, visoka montaža (2,2-2,7 metara) ili niska (0,8-1,2 metra), moguće podešavanje imuniteta na KUĆNE LJUBIMCE, IP55, 1 relejni izlaz NO i NC 28 Vdc 0,1 A, napajanje 9,5-16 Vdc s 30 mA 12V, zidna instalacija s vanjske strane



01742.S
Nosač vanjskog volumetrijskog senzora 01742



01743
Komplet za barijeru koja se sastoji od para TX/RX s aktivnim infracrvenim zrakama (AIR) dosega 60 metara za vanjski prostor, s mogućnošću odabira 4 kanala za realizaciju barijere u obliku stupa koja se sastoji od više detektora složenih jedan na drugog, IP65, 1 relejni izlaz NO/NC 28 Vdc 0,2 A po alarmu, 1 relejni izlaz NC 28 Vdc 0,2 A za ambijentalnu diskvalifikaciju (u slučaju magle, kiše, snijega), napajanje 10,5-28 Vdc s 48 mA 12V zidna instalacija, štapna, u obliku stupa s vanjske strane



01743.S
Jedinica grijanja višest. barijere. 01473

Protuprovalni uređaji za detekciju i tehnički alarmi



01724
Detektor vode za zaštitu od poplava, podna instalacija



01823
Magnetski kontakt u metalnom kućištu za vidljivu instalaciju



01824
Magnetski kontakt u metalnom spremniku za preklopna vrata




01825
Elektromehanički kontakt sa s užetom za rolete i žaluzine



01826
Inercijski elektromehanički kontakt za staklene prozore i vrata



01820
Magnetski kontakt za ugradbenu instalaciju



01821
Magnetski kontakt od metala, za ugradbenu instalaciju



01822
Magnetski kontakt za vidljivu instalaciju

Komplet za proširenje s radiofrekvencijom od 868 MHz



0K03831
Komplet za proširenje s radio vezom By-alarm Plus, zidna instalacija koja sadrži sljedeće:

- 1 sučelje RF (**03832**),
- 2 detektora RF IR (**03836**),
- 2 kontakta RF magnetski bijeli (**03833.B**),
- 2 zidna daljinska RF upravljača (**03839**)

Moduli za proširenje s radiofrekvencijom od 868 MHz



03831
Primopredajnik, spajanje na centralu putem SABIRNICE, 2 antene za vodoravnu polarizaciju i okomitu prema načelu antenske raznolikosti, u plastičnom spremniku



03832
Kartica primopredajnika, spajanje na centralu putem SABIRNICE, 2 antene za vodoravnu polarizaciju i okomitu prema načelu antenske raznolikosti



03840
Repetitor za proširenje pokrivenosti radijom, 2 antene za vodoravnu polarizaciju i okomitu prema načelu antenske raznolikosti, u plastičnom spremniku

Daljinski upravljač i vanjska sirena s radiofrekvencijom od 868 MHz



03830
Vanjska sirena, povezivanje s centralom putem radija, zidna instalacija.
Dim. 218x237x54,8 mm



03839
Daljinski upravljač s 4 gumba, napajanje priloženom litijском baterijom 3 V CR2032



00907
Litijска baterija 3,6 V 14500 mA za radiofrekvencijsku sirenu

Protuprovalni uređaji za detekciju i tehnički alarmi s radiofrekvencijom od 868 MHz



03833.B
Okomiti i vodoravni magnetski kontakt za vrata i prozore, napajanje s 1 alkalnom baterijom 1,5V AA koja je priložena, bijeli



03833.M
Okomiti i vodoravni magnetski kontakt za vrata i prozore, napajanje s 1 alkalnom baterijom 1,5V AA koja je priložena, smeđi



03834
Magnetski kontakt i senzor za detekciju udara / nagiba, napajanje s pomoću 1 litijske baterije 3V CR2 koja je priložena, bijeli

Unutarnji ili zidni detektori s radiofrekvencijom od 868 MHz






03835
Detektor s dvostrukom tehnologijom s pasivnom infracrvenom detekcijom + mikrovalnom detekcijom, imun na kućne ljubimce, napajanje litijском baterijom 3V CR17450 koja je priložena, bijeli



03836
Detektor s pasivnom infracrvenom detekcijom, imun na kućne ljubimce, napajanje s litijском baterijom 3V CR17450 koja je priložena, bijeli




03837
Zaštitni detektor s efektom tende, napajanje litijском baterijom 3 V CR17450 koja je priložena, bijeli

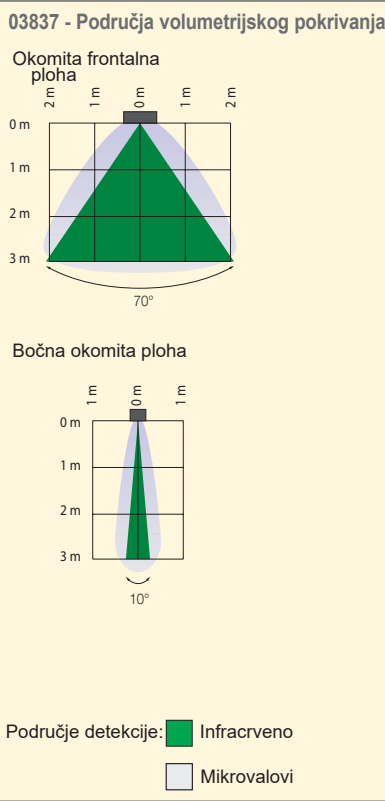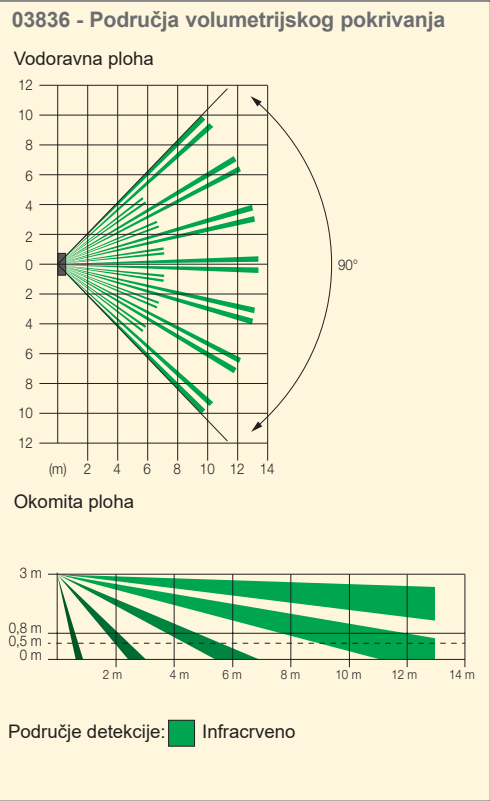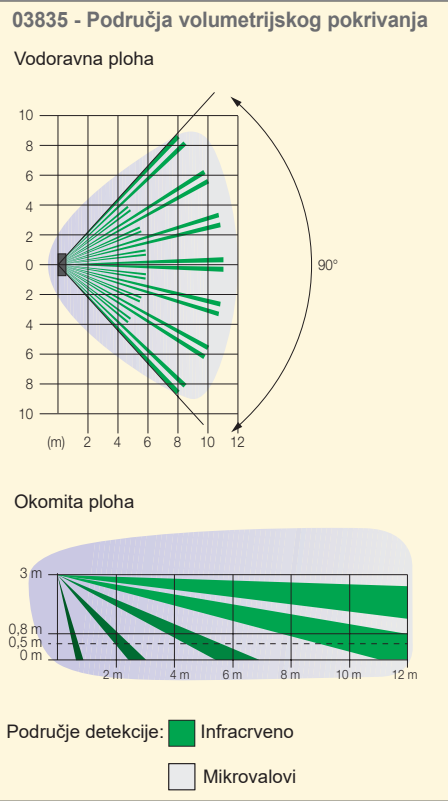

Total Look



01 Bijela

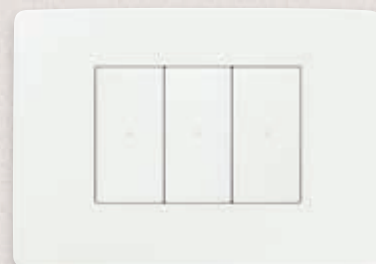

11 Mat bijela

Neutralne



12 Mat bjelokost



13 Mat dolomitski siva



14 Mat cementno siva



15 Mat golublje siva



19 Mat crna

Pastelne



16 Mat plava



17 Mat žalfija



18 Mat terakota

Metalizirane




31 Boja šampanjca





33 Titanij



32 Srebro

	1 središnji modul	2 modula	2 središnja modula
			
Tehnopolimer			
 Bijela**	▲ 14641U.01	▲ 14642U.01 ▲ 14642U.AB.01	▲ 14652U.01
 Mat bijela	▲ 14641U.11	▲ 14642U.11	▲ 14652U.11
 Mat bjelokost	▲ 14641U.12	▲ 14642U.12	▲ 14652U.12
 Mat dolomitski siva	▲ 14641U.13	▲ 14642U.13	▲ 14652U.13
 Mat cementno siva	▲ 14641U.14	▲ 14642U.14	▲ 14652U.14
 Mat golublje siva	▲ 14641U.15	▲ 14642U.15	▲ 14652U.15
 Mat plava	▲ 14641U.16	▲ 14642U.16	▲ 14652U.16
 Mat žalfija	▲ 14641U.17	▲ 14642U.17	▲ 14652U.17
 Mat terakota	▲ 14641U.18	▲ 14642U.18	▲ 14652U.18
 Mat crna	▲ 14641U.19	▲ 14642U.19	▲ 14652U.19
 Boja šampanjca	▲ 14641U.31	▲ 14642U.31	▲ 14652U.31
 Srebro	▲ 14641U.32	▲ 14642U.32	▲ 14652U.32
 Titanij	▲ 14641U.33	▲ 14642U.33	▲ 14652U.33

3 modula	4 modula	7 modula	1 modul za ploče
			
▲ 14653U.01 ▲ 14653U.AB.01	▲ 14654U.01 ▲ 14654U.AB.01	▲ 14657U.01 ▲ 14657U.AB.01	▲ 14666U.01
▲ 14653U.11	▲ 14654U.11	▲ 14657U.11	▲ 14666U.11
▲ 14653U.12	▲ 14654U.12	▲ 14657U.12	▲ 14666U.12
▲ 14653U.13	▲ 14654U.13	▲ 14657U.13	▲ 14666U.13
▲ 14653U.14	▲ 14654U.14	▲ 14657U.14	
▲ 14653U.15	▲ 14654U.15	▲ 14657U.15	
▲ 14653U.16	▲ 14654U.16	▲ 14657U.16	
▲ 14653U.17	▲ 14654U.17	▲ 14657U.17	
▲ 14653U.18	▲ 14654U.18	▲ 14657U.18	
▲ 14653U.19	▲ 14654U.19	▲ 14657U.19	▲ 14666U.19
▲ 14653U.31	▲ 14654U.31	▲ 14657U.31	
▲ 14653U.32	▲ 14654U.32	▲ 14657U.32	
▲ 14653U.33	▲ 14654U.33	▲ 14657U.33	

PLANA

Pokrovne maske



PLANA



Metal



70 Metalizirana bronca



71 Metalizirano srebro



74 Sedefasti nikal



81 Četkani aluminij

Tehnopolimer



01 Bijela



02 Bjelokost



03 Bež



21 Neprozirni nikal



22 Neprozirna boja šampanjca



24 Svjetlacavo zlato



05 Crna



06 Granitno bijela



20 Neprozirno srebro



25 Neprozirno zlato

Reflex



40 Reflex pepeljasta



41 Reflex snijeg



43 Reflex zagasito žuta



48 Reflex narančasta



49 Reflex duhan



50 Reflex safir



44 Reflex metvica



45 Reflex voda



47 Reflex smaragd



51 Reflex rubin

PLANA

Pokrovne maske: vodič u izbor

	1 modul	2 modula	2 središnja modula	3 modula	4 modula	7 modula
						
Metal						
 Metalizirana bronca	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Metalizirano srebro	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Sedefasti nikal	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Četkani aluminij	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Tehнопolimer						
 Bijela**	14641.01	14642.01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652.01	14653.01 14653.AB.01	14654.01 14654.AB.01	14657.01 14657.AB.01
 Bjelokost	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Bež	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Crna	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Granitno bijela	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Neprozirni srebrni lak	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Neprozirni nikal lak	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Lak neprozirne boje šampanjca	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Svjetlucavo zlato	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Neprozirno zlato	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Silver	14641.27		14652.27	14653.27	14654.27	14657.27
Reflex						
 Reflex pepeljasta	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex snijeg	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex zagasito žuta	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex metvica	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex voda	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex smaragd	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex narančasta	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex duhan	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex safir	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubin	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

PLANA


Pokrovne maske: vodič u izbor

8 modula	6 modula 4x4"	14 modula 7+7	21 modula 7+7+7	Za ploče 1 modul	Za ploče 2 modula
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.27		14690.27	14691.27	14666.27	14667.27
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-


Pokrovne maske Britanski standard: vodič u izbor

	2 modula	3 modula/u jednom komadu	5 modula/u jednom komadu
			
Tehnopolimer			
 Bijela	14647.01	14648.01	14649.01
 Bjelokost	14647.02	14648.02	14649.02
 Bež	14647.03	14648.03	14649.03
 Crna	14647.05	14648.05	14649.05
 Granitno bijela	14647.06	14648.06	14649.06
 Neprozirni srebrni lak	14647.20	14648.20	14649.20
 Neprozirni nikal lak	14647.21	14648.21	14649.21
 Lak neprozirne boje šampanjca	14647.22	14648.22	14649.22
 Svjetlucavo zlato	14647.24	14648.24	14649.24
 Neprozirno zlato	14647.25	14648.25	14649.25
 Silver	14647.27	14648.27	14649.27
Reflex			
 Reflex pepeljasta	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex snijeg	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex zagasito žuta	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex metvica	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex voda	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex smaragd	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex narančasta	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex duhan	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex safir	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex rubin	14647.51	14648.51	14649.51

Pokrovne maske s više prozora prema njemačkom i francuskom standardu: vodič za odabir

	2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2+2+2 modula (međuosni razmak 71 mm)	2+2 modula (međuosni razmak 57 mm)	2+2+2 modula (međuosni razmak 57 mm)
					
Tehnopolimer					
 Bijela**	14643.01 14643.AB.01	14644.01 14644.AB.01	14669.01 14669.AB.01	14645.01	14646.01
 Bjelokost	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
 Bež	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
 Crna	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
 Granitno bijela	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
 Neprozirni srebrni lak	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
 Neprozirni nikal lak	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
 Lak neprozirne boje šampanjca	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
 Svjetlucavo zlato	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
 Neprozirno zlato	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex					
 Reflex pepeljasta	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
 Reflex snijeg	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
 Reflex zagasito žuta	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
 Reflex metvica	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
 Reflex voda	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
 Reflex smaragd	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
 Reflex narančasta	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
 Reflex duhan	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
 Reflex safir	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
 Reflex rubin	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

Tipovi instalacija - Plana Up

Moduli	Kutije		Nosači	Pokrovne maske*
1 i 2 za kutije ø 60 mm	Ugradbeni	Zidne		
	 V71001 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71001.AU GW 960 °C, crna	 09971.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bijelokost 09971.01: bijela	 14601 1 modul, s kandžom 14601.G Kao iznad, siva	 14641U... 1 modul Dimenzije: 80x80x9 mm
2 central-ne	 V71701 Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava	 09972.01 Dubina 30 mm, bijela	 14602 2 modula, s kandžom 14602.G Kao iznad, siva	 14642U... 2 modula Dimenzije: 80x80x9 mm
3	 V71303 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71303.AU GW 960 °C, crna	 09975.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bijelokost 09975.01: bijela	 14612 2 centralna modula, s vijcima	 14653U... 3 modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm
4	 V71304 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71304.AU GW 960 °C, crna	 19784.B 4 modula, bijela	 14614 4 modula, s vijcima	 14654U... 4 modula Dimenzije: 142x80x9 mm


Tipovi instalacija - Plana Up

Moduli	Kutije		Nosači	Pokrovne maske*
7	Ugradbeni	Stolni		
1	 V71306 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71306.AU GW 960 °C, crna	 V71706 Za tanke zidove GW 850 °C, 7 modula, bijela nebeski plava	 19787.B	 14617 7 modula, s vijcima
	 16776.AU GW 960 °C		 14626 1 modul, s vijcima	 14666U... 1 modul Dimenzije: 40x80x9 mm




Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske*
1 i 2 za kutije ø 60 mm	Ugradbeni  V71001 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71001.AU GW 960 °C, crna  V71701 Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava	Zidne  09971.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost 09971.01: bijela  09972.01 Dubina 30 mm, bijela	 14601 1 modul, s kandžom 14601.G Kao iznad, siva  14600 1 modul, bez vijaka 14600.G Kao iznad, siva  14602 2 modula, s kandžom 14602.G Kao iznad, siva  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Kao iznad, siva  14604 2 modula, s kandžom  14605 2 modula, bez vijaka  14641... 1 modul Dimenzije: 80x80x9 mm  14642... 2 modula Dimenzije: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 modula, s poklopcem, bijela Dimenzije: 80x80x14 mm  Primjer korištenja 14642.C.01
	Ugradbeni  V71001 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71001.AU GW 960 °C, crna  V71701 Za tanke pregradne zidove, za nosače bez kukice GW 850 °C, nebeski plava  V71303 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71303.AU GW 960 °C, crna  V71703 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne  09971.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost 09971.01: bijela  09972.01 Dubina 30 mm, bijela  09975.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost 09975.01: bijela	 14602 2 modula, s kandžom 14602.G Kao iznad, siva  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Kao iznad, siva  14604 2 modula, s kandžom  14605 2 modula, bez vijaka  14652... 2 centralna modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 119,5x80x9 mm  14612 2 centralna modula, s vijcima
2 centralne	Ugradbeni  V71303 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71303.AU GW 960 °C, crna  V71703 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Zidne  09975.A Dubina 43,5 mm, RAL 9001 bjelokost 09975.01: bijela	 14613 3 modula, s vijcima 14613.G Kao iznad, siva  14653... 3 modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm
	Ugradbeni  V71304 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71304.AU GW 960 °C, crna  V71704 Za tanke zidove, GW 850 °C, nebeski plava	Stolni  14784 4 modula, bijela	 14614 4 modula, s vijcima  14654... 4 modula Dimenzije: 142x80x9 mm





Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske*
7	Ugradbeni  V71306 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava V71306.AU GW 960 °C, crna  V71706 Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava Stolni  14787 7 modula, bijela	 14617 7 modula, s vijcima	 14657... 7 modula Dimenzije: 206x80x9 mm
8 (4+4)	 V71318 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava  V71718 Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava  V71318 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava  V71718 Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava Stolno postolje, 8 modula, bijelo  14788	 01420 Ekran osjetljiv na dodir 4,3" IP, sivi 01420.B: bijeli 01420.BN: neutralni  14618 4+4 modula, s vijcima	 14668... 8 modula Dimenzije: 142,5x151x9 mm Pokrovna maska zakrenuta za 90° za 21554...  14668... 8 modula Dimenzije: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Ugradbeni  09996 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava	 14619 6 modula (3+3) 4x4", s vijcima	 14659... 6 modula Dimenzije: 120x132x11 mm
14 (7+7)	Ugradbeni  V71320 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava  V71720 Za tanke zidove GW 850 °C, nebeski plava	Zidne  09920.01: bijela	 14620... 14 modula (7+7), s vijcima  14690... 14 modula (7+7) Dimenzije: 206x148x11 mm











Tipovi instalacija - Plana

Moduli	Kutije	Nosači	Pokrovne maske*
21 (7+7+7)	Ugradbeni Zidne  V71321 Za klasične zidove, GW 650 °C, nebeski plava 09921.01, bijela	 14621 21 modul (7+7+7), s vijcima	 14691... 21 modul (7+7+7) Dimenzije: 206x222x11 mm
1	Za ploče  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 modul, s vijcima	 14666... 1 modul Dimenzije: 40x80x9 mm
2	Za ploče  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 modula, s vijcima	 14667... 2 modula Dimenzije: 40x137x9 mm
1 i 2 za kutije ø 60 i 65 mm	Ugradbeni 	 14601 1 modul, s kandžom 14601.G Kao iznad, siva 14600 1 modul, bez vijaka 14600.G Kao iznad, siva	 14641... 1 modul, Dimenzije: 80x80x9 mm
		 14602 2 modula, s kandžom 14602.G Kao iznad, siva 14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Kao iznad, siva 14604 2 modula, s kandžom 14605 2 modula, bez vijaka	 14642... 2 modula, Dimenzije: 80x80x9 mm 14642.C.01 2 modula, s poklopcem, bijela Dimenzije: 80x80x14 mm
		 14602 2 modula, s kandžom 14602.G Kao iznad, siva 14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Kao iznad, siva 14604 2 modula, s kandžom 14605 2 modula, bez vijaka	 14652... 2 središnja modula Dimenzije: 119,5x80x9 mm

Tipovi instalacija prema britanskom standardu - Plana

Moduli	Kutije	Uređaji/nosači	Pokrovne maske*
1 i 2	Ugradbeni  Kvadratna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 60,3 mm	 14606¹ 1 modul, s vijcima M 3,5, bijeli  14607¹ 2 modula, s vijcima M 3,5 	 14647¹... 2 modula. Dimenzije: 95x95x9 mm
3 i u jednom komadu	Ugradbeni  Kvadratna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 60,3 mm	 14608¹ 3 modula, s vijcima M 3,5   14215 Primjer uređaja u jednom komadu  14017 Primjer uređaja u jednom komadu	 14648¹... Pokrovne maske za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 95x95x9 mm Samo za uređaje u jednom komadu.
5 i u jednom komadu	Ugradbeni  Pravokutna kutija, britanski standard Udaljenost između središta: 120,6 mm	 14609¹ 5 modula, s vijcima M 3,5   14222 Primjer uređaja u jednom komadu s vodoravnom instalacijom  14291 Primjer uređaja u jednom komadu s okomitom instalacijom	 14649¹... 5 modula i uređaja u jednom komadu. Za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 155x95x9 mm

Tipovi instalacija Plana međuosnim razmakom od 71 mm i 57 mm (njemački i francuski standard)

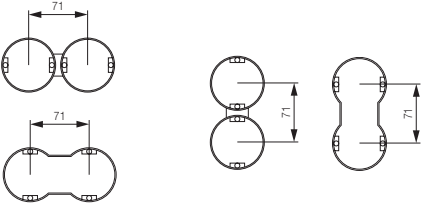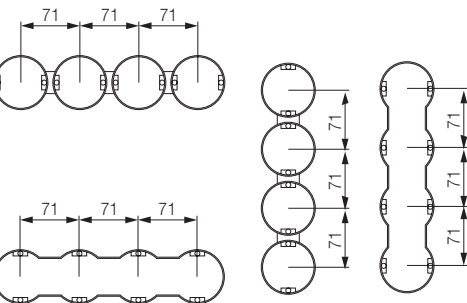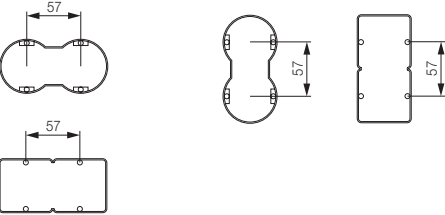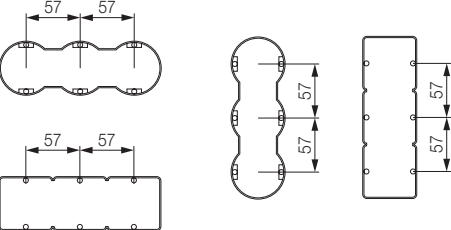Moduli	Kutije	Nosači
2+2 s međuo- snim raz- makom 71 mm	Ugradbeni 	 2 x 14602 2 modula, s kandžom 2 x 14603 2 modula, bez vijaka
2+2+2 s međuo- snim raz- makom 71 mm	Ugradbeni 	 3 x 14602 2 modula, s kandžom 3 x 14603 2 modula, bez vijaka
2+2+2+2 s međuo- snim raz- makom 71 mm	Ugradbeni 	 4 x 14602 2 modula, s kandžom 4 x 14603 2 modula, bez vijaka
2+2 s međuo- snim raz- makom 57 mm	Ugradbeni 	 2 x 14605 2 modula, bez vijaka
2+2+2 s međuo- snim raz- makom 57 mm	Ugradbeni 	 3 x 14605 2 modula, bez vijaka

Tipovi instalacija Plana međuosnim razmakom od 71 mm i 57 mm (njemački i francuski standard)


Pokrovne maske*
 14643... 4 (2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 150,5x80x9 mm
 14644... 6 (2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 221,5x80x9 mm
 14669... 8 (2+2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 293x80x9 mm
 14645... 4 (2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 136,5 x80x9 mm
 14646... 6 (2+2+2) modula, za vodoravnu i okomitu instalaciju. Dimenzije: 193,5x80x9 mm



Personalizacija pokrovnih maski i komandi

Pokrovne maske: položaji za personalizaciju

(pogledajte sivo područje)

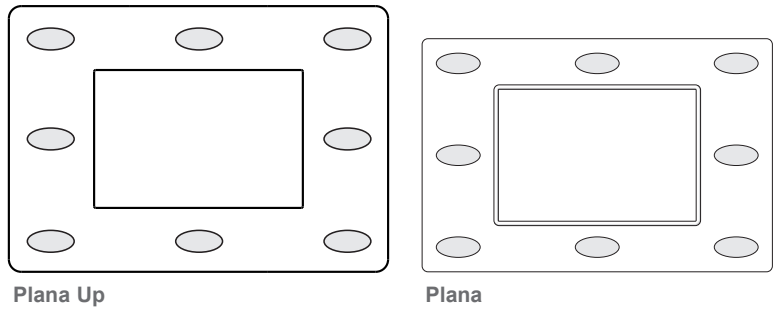

Primjer personalizirane pokrovne maske



Komande i tipke: položaj i karakteristike

Vrsta	Položaj za personalizaciju	Personalizacija s pozadinskim osvjetljenjem	Personalizacija bez pozadinskog osvjetljenja
Tradicionalne preklopne komande i međusobno zamjenjive tipke s točkom pozadinskog osvjetljenja		NE	položaj 1 i 2
Međusobno zamjenjive tradicionalne preklopne tipke 14021,14022, 14022. AB		DA samo položaj 3 područje je prstenasto osvijetljeno	položaj 1 i 2
Međusobno zamjenjive tipke 14021.G, 14022.G i 14023.G		DA samo položaj 3 u području ø 10 mm osvijetljenom u obliku diska	položaj 1 i 2
Međusobno zamjenjive tipke Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL i 14023.G.SL		DA samo položaj 1 u području 13x8,5 mm	NE
Osne komande		NE	položaj 1 i 3
Par tipaka za 1 modul za radiofrekvencijske komande		NE	položaj 1 i 2
Tipka za 2 modula za radiofrekvencijske komande		NE	položaj 1 i 2
Polutipke s 1 modulom		NE samo LED lampica uz mogućnost pozadinskog osvjetljenja	u fazi programiranja moguće je odabrati stanje LED dioda "OFF" ili "ON" ili različitih vrijednosti osvijetljenosti
Domotičke komande. Polutipke s 2 modula		NE samo LED lampica uz mogućnost pozadinskog osvjetljenja	u fazi programiranja moguće je odabrati stanje LED dioda "OFF" ili "ON" ili različitih vrijednosti osvijetljenosti

Primjeri tipaka i komandi s personalizacijom



Komande i međusobno zamjenjive tipke Plana Silver s pozadinskim osvjetljenjem



Tipke za radiofrekvencijske komande, mogućnost personalizacije



Domotičke komande s personalizacijom bez pozadinskog osvjetljenja i LED lampicom "ON"



Upute za personalizaciju pokrovnih maski i komandi

- moguće je personalizirati sve pokrovne maske u području označenim sivom bojom, uz izuzetak:
Tehnopolimer: smeđi mikalizirani (23), svjetlacavo zlato (24), neprozirno zlato (25), jasen (31), smreka (32), makoré (33);
- personalizacija drvene pokrovne maske: cijene i količine potrebno je dogovoriti s prodajnom mrežom;
- ako se tražena personalizacija nalazi u tablici 'Arhiv standardnih simbola i natpisa', navedite šifru artikla + šifru simbola/natpisa, ako se personalizacija ne nalazi u tablici, njenu izvedivost provjerite kontaktirajući prodajni ured tvrtke Vimar;
- za zahtjeve koji se odnose na veće količine i personalizacije koje se ne nalaze u "Arhivu standardnih simbola i natpisa." potrebno je kontaktirati prodajni ured tvrtke Vimar.

Prednosti laserske personalizacije

- precizna reprodukcija i urezivanje, neizbrisiva i nepromjenjiva s protokom vremena;
 - usluga koja se obavlja i za minimalne količine;
 - mogućnost ponovnog naručivanja iste personalizacije u različitim vremenima s identičnim rezultatima.
- Ograničenja reprodukcije
- nije moguće reproducirati sadržaj u boji.

Što dostaviti

- digitalnu sliku u formatu EPS i DXF teme koju želite reproducirati, s debljinom crte i s prostorom između crta od 0,5 mm.

Što učiniti

- predati sve veleprodajnom trgovcu i regionalnom distributeru, koji će zahtjev proslijediti u tvrtku Vimar.

Biblioteka standardnih simbola i natpisa (► simboli već predviđeni na gumbima iz kataloga)

LUCI													
	S14.301	S14.302	S14.303	S14.304	S14.305	S14.306	S14.307	S14.308	S14.309	S14.310	S14.311	S14.312	S14.313
	►S14.315	S14.316	S14.317	S14.318	S14.319	S14.320	S14.321	S14.322	S14.323	S14.324	S14.325	S14.326	S14.327
	S14.329	S14.330	S14.331	S14.332	S14.333	S14.334	S14.335	S14.336	S14.337	S14.338	►S14.339	►S14.340	S14.341
	►S14.343	S14.344	S14.345	S14.346	►S14.347	►S14.348	►S14.349	►S14.350	S14.351	S14.352			
AMBIENTI													
	S14.353	S14.354	S14.355	S14.356	S14.357	S14.358	S14.359	S14.360	S14.361	S14.362	S14.363	S14.364	S14.365
	S14.367	S14.368	S14.369	S14.370	S14.371	S14.372	S14.373						
SCENARI													
	S14.374	S14.375	S14.376	S14.377	S14.378	S14.379	S14.380	S14.381	S14.382	S14.383	S14.384	S14.385	S14.386
	S14.387	S14.388	S14.389										
HOTEL													
	S14.390	S14.391	S14.392	S14.393	S14.394	S14.395	S14.396	S14.397	S14.398	S14.399	S14.400	S14.401	S14.402
NAVALE													
	S14.403	S14.404	S14.405										

Personalizacija smart card

Kartica se na zahtjev može personalizirati u stražnjem dijelu. Potrebno je poslati digitalnu sliku u formatu eps, tiff ili jpg osobe koju se reproducira.



Personalizacija naziva Bluetooth mreže

Moguće je personalizirati naziv Bluetooth mreže za artikle sustava ozvučenja: stereo pojačalo za zvučnike (14590).

Što dostaviti

- narudžbi priložite datoteku s ekstenzijom .txt
 - naziv datoteke .txt mora se izraditi na sljedeći način:
npr. P14590_6.txt
P14590: šifra traženog proizvoda kojem prethodi P; '6' broj redaka datoteke txt = količina šifre traženog proizvoda;
- Format datoteke .txt

- koristite europska slova prema ASCII standardu;
- naziv mreže koju želite personalizirati od maks. 23 znaka (zajedno s razmacimai);
- tekst naslovnog retka pokazuje kraj retka za personalizaciju;
- broj redaka mora odgovarati količini šifara zatraženog artikla;
- svaki redak mora sadržavati traženu personalizaciju čak i ako se ponavlja;

Primjer ispunjavanja datoteke txt (npr. P14590_6.txt)

B&B	soba 1
B&B	soba 2
B&B	soba 3
B&B	soba 4
B&B	soba 5
B&B	soba 6

Ugradbene kutije za klasične zidove

V71001
Okrugla ø 60 mm
(GW 650 °C),
nebesko plava

V71001.AU
Okrugla ø 60 mm
(GW 960 °C),
crna

V71001, V71001.AU

V71303
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 3 modula

V71303.AU
(GW 960 °C), crna
- 3 modula

V71303, V71303.AU

V71304
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 4 modula

V71304.AU
(GW 960 °C), crna
- 4 modula

V71304, V71304.AU

V71305
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 5 modula

V71305

Separator za realizaciju modularnih električki odvojenih modularnih prostora

Predfrakture sa svake strane različitih dimenzija

Kutije savršeno složene jedna na drugu zahvaljujućim referentnim klinovima i onima za blokiranje

Perforirani lomljivi otisci pričvršćeni za tijelo kutije na samo dvije točke

Dimenzija ulaza kabela

Ugradbene kutije za klasične zidove

V71306
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 6/7 modula

V71306.AU
(GW 960 °C), crna
- 6/7 modula

V71306, V71306.AU

09996
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 6 modula (3+3 složenih jedan na drugi)

09996

V71318
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 8 modula

V71318

V71320
(GW 650 °C), nebeski
plava
- 12/14 modula

V71320

KUĆIŠTA I KUTIJE


Isobox: ugradbene kutije



Ugradbene kutije za klasične zidove



V71321
(GW 650 °C), nebeski plava
- 18/21 modula

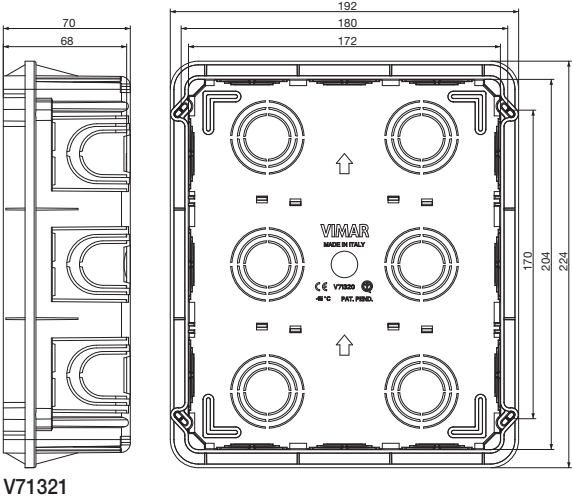

V71321

Poklopci za zaštitu od žbuke za ugradbene kutije za klasične zidove



V71011
Poklopac za kutije V71001
e V71001.AU, žuti



V71323
Poklopac za kutije V71303 e
V71303.AU, žuti



V71324
Poklopac za kutije V71304 e
V71304.AU, žuti



V71326
Poklopac za kutije V71306 e
V71306.AU, žuti




V71328
Poklopac za kutije V71318 e
V71718, žuti


Pribor za ugradbene kutije za klasične zidove



V71563
Priključni spoj za vodoravnu i okomitu
kompoziciju ugradbenih kutija
V71303, V71304, V71305, V71306.
Duljina 58,2 mm, žuti

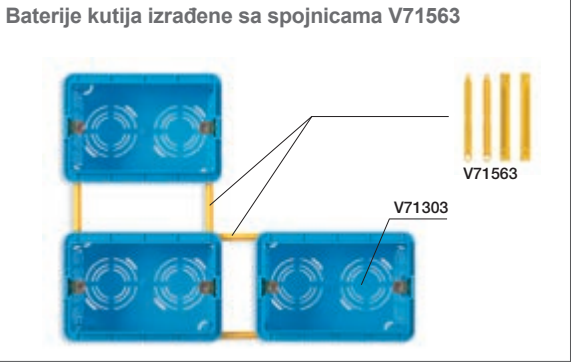

Baterije kutija izrađene sa spojnicama V71563

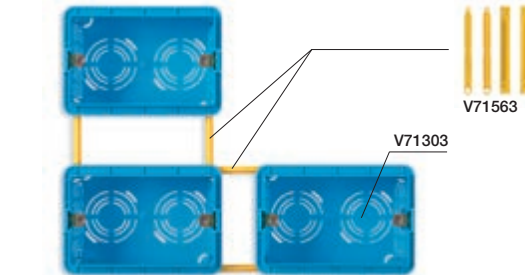

V71303

V71563

KUĆIŠTA I KUTIJE

Isobox: ugradbene kutije



Ugradbene kutije za tanke zidove



V71701
Okrugla ø 60 mm
(GW 850 °C), nebeski plava, prilagođena samo
nosačima bez kandže



V71703
(GW 850 °C), nebeski plava
- 3 modula




V71704
(GW 850 °C), nebeski plava
- 4 modula




V71706
(GW 850 °C), nebeski plava
- 6/7 modula




V71718
(GW 850 °C), nebeski plava
- 8 modula




V71720
Višenamjenski (GW 850 °C), nebeski
plava. Obloga za općenitu upotrebu (GP)
- 12/14 modula




V71701

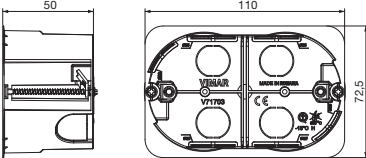


V71703

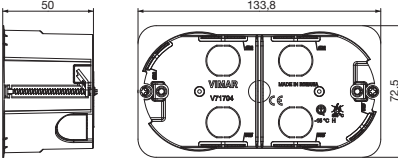


V71704

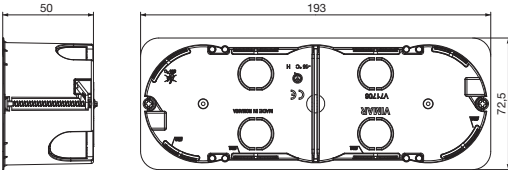

V71706

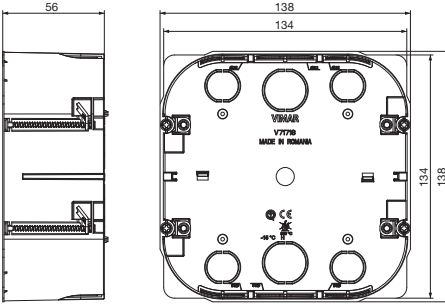

V71718

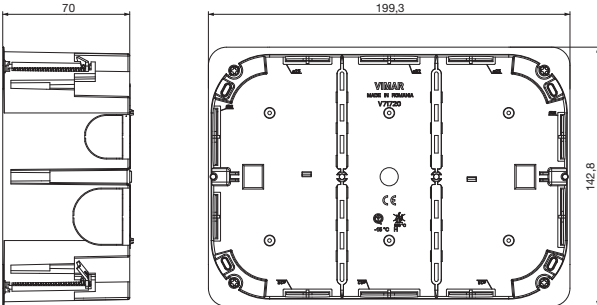

V71720

KUĆIŠTA I KUTIJE

Isobox: ugradbene kutije

Višenamjenski pribor za ugradbene kutije za tanke zidove



V71571
Nosac za instalaciju kutija V71701 s unutarnje strane zida, žuti:
• šablona za centriranje;
• priključni spoj za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji



V71573
Nosac za instalaciju kutija V71703 s unutarnje strane zida, žuti:
• šablona za centriranje;
• priključni spoj za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji



V71574
Nosac za instalaciju kutija V71704 s unutarnje strane zida, žuti:
• šablona za centriranje;
• priključni spoj za montiranje u vodoravnoj ili okomitoj bateriji



1. e 2. Koristite pribor (V71573) kao šablonu za precizno bušenje.
3. Običnim skalpelom ili električarskim škarama ukloniti središnju rešetku. Pribor se prilagođeva kutiji i može se koristiti kao obujmica.
4. Nakon što se kutija postavi na otvor, pričvrstite je s unutarnje strane tankog zida normalnim vijcima za gipskarton.
5. Rezultat je dolaženje u ravninu sa zidom.

Pribor za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove



V71550
Separator za kutije V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, žuti



V71551
Vodoravni separator za kutije V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., žuti. Omogućuje da se unutar kutije izrade električki odvojeni prostori



Δ V71552
Vodoravni separator za kutije V71318 e V71718, žuti. Omogućuje da se unutar kutije izrade električki odvojeni prostori

Poklopci za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove



02645
Okrugli ø 76 mm s kandžom za kutije ø 55-70 mm, urea, bijeli



02646
Okrugli ø 94 mm s kandžom za kutije ø 75-85 mm, urea, bijeli



02647
Kvadratni 82x82 mm s kandžom za kutije ø 55-70 mm, urea, bijeli



02648
Kvadratni 101x101 mm s kandžom za kutije ø 75-85 mm, urea, bijeli



02653
Pravokutni s vijcima za kutije V71303..., urea, bijeli. Međuosni pričvrtni razmak 83,5 mm



V71630
Pravokutni s vijcima za kutije V71320 i V71720, bijeli

KUĆIŠTA I KUTIJE


Isobox: ugradbene kutije

Poklopci u ravnini sa zidom za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove




V71632
Poklopac u ravnini zida za kutije s 2 modula, bijeli

Način pričvršćivanja




Klasični zidovi.
Pričvršćivanje nosača za kutiju izvršava se **posredstvom vijaka**, dok se poklopac pričvršćuje za nosač s uglavljivanjem, bez vidljivih kandži.




Tanki zidovi.
Pričvršćivanje nosača za kutiju izvršava se **posredstvom vijaka**, dok se poklopac pričvršćuje za nosač s uglavljivanjem, bez vidljivih vijaka.

Poklopci u ravnini sa zidom za ugradbene kutije za klasične i tanke zidove



V71633
Poklopac u ravnini zida za kutije s 3 modula, bijeli




V71634
Poklopac u ravnini zida za kutije s 4 modula, bijeli



V71631
Poklopac za kutije V71318 i V71718, pričvršćuje se uglavljivanjem za poklopac s uključenom zaštitom od žbuke V71328, bijeli

Poklopac u ravnini sa zidom: instalacija na ugradbene kutije

Kompatibilnost.
Mogućnost instalacije na ugradbene kutije za klasične zidove i za tanke zidove.


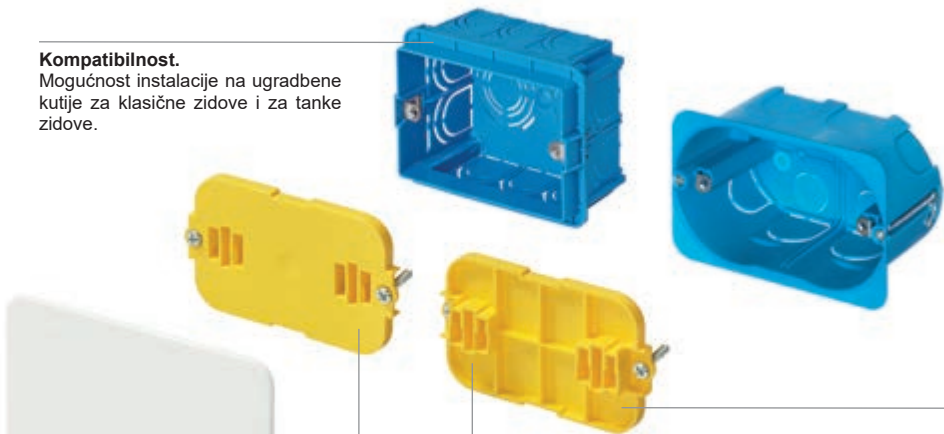


Reverzibilni nosač.
Nosač se može instalirati s obje strane, ovisno o dubini instalacije kutije.



Poklopac.
Poklopac se instalira na nosač posredstvom sustava za uglavljivanje, uz zajamčenu čvrstinu instalacije i optimalan estetski rezultat, zahvaljujući nepostojanju vijaka.

Maksimalan estetski rezultat.
Poklopac, zahvaljujući minimalnoj izbočenosti, mogućnosti lakiranja i nepostojanja nepravilnosti na površini, izgleda neprimjetno čak i ako je instaliran na vidljivo mjesto.

Instalacija sa standardnom dubinom kutije



Instalacija s većom dubinom kutije



KUĆIŠTA I KUTIJE

Isoset: zidne kutije



Zidne kutije



09971.A
Kvadratna za instalaciju 1 ili 2 smanjena modula Idea, bjelokost RAL 9001. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09971.01
Kvadratna za instalaciju 1 ili 2 smanjena modula Idea, bijela. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09972.01
Kvadratna za instalaciju 1 ili 2 smanjena modula Idea, bijela



09975.A
Pravokutna za instalaciju 3 modula, bjelokost RAL 9001. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09975.01
Pravokutna za instalaciju 3 modula, bijela. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica



09976.04
Pravokutna za instalaciju 3 modula, bijela Idea. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica




09976.14
Pravokutna za instalaciju 3 modula, siva Idea. Serija Idea: prilagođena samo za pokrovnu masku Classica




09983
Pravokutna za 3 modula, siva




09983.01
Pravokutna za 3 modula, bijela




09971...




09972...

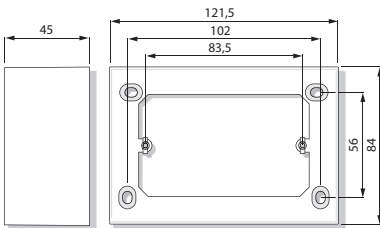

09975...

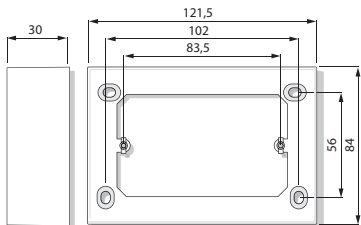

09976...

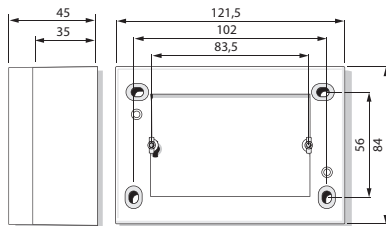

09983...

KUĆIŠTA I KUTIJE

Isoset: zidne kutije




Zidne kutije




09920.01
Pravokutna za instalaciju 12 (6 +6) modula, bijela



09921.01
Pravokutna za instalaciju 18 (6 +6 +6) modula, bijela

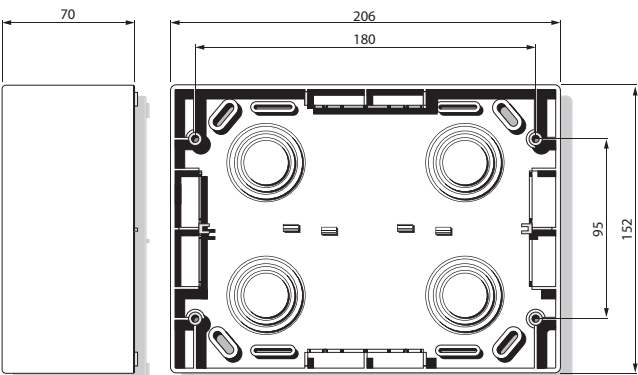

09920...

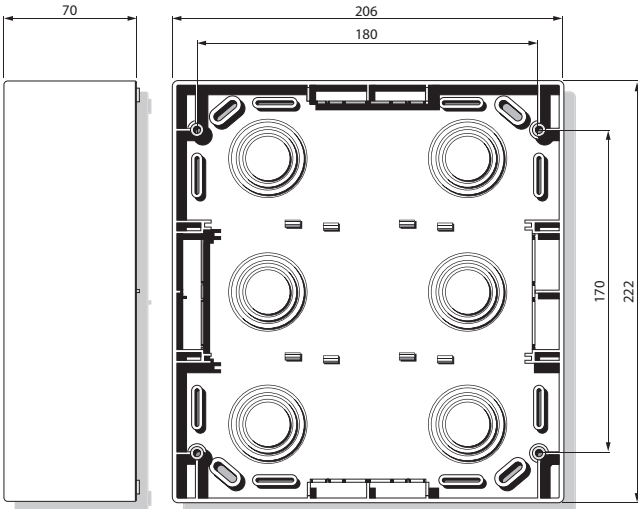

09921.01

Kućišta Isoset IP40




14801
1 modul



14802
2 modula, aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito




14802.U
Utičnica SICURY 2P+T 16 A univerzalna



14801, 14802




14803
3 modula



14803



14804
4 modula




14804



14812
4 modula (2 +2), aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito




Kvačenje aparata na isti spremnik kako okomito tako i vodoravno.



14812




14813
6 modula (2+2+2), aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

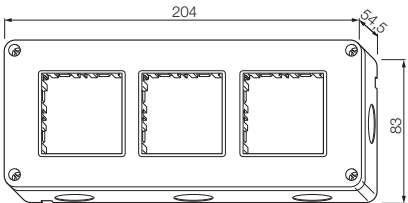

14813




14814
8 modula (2+2+2+2), aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

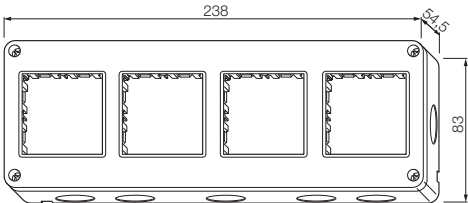

14814



14815
10 modula (2+2+2+2+2), aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

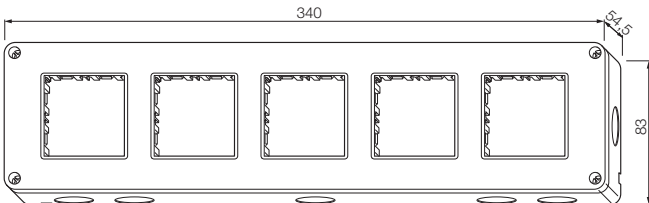


14815

Kućišta Isoset IP40




14817
14 modula (2+2+2+2+2+2), aparati koje je moguće zakvačiti vodoravno i okomito

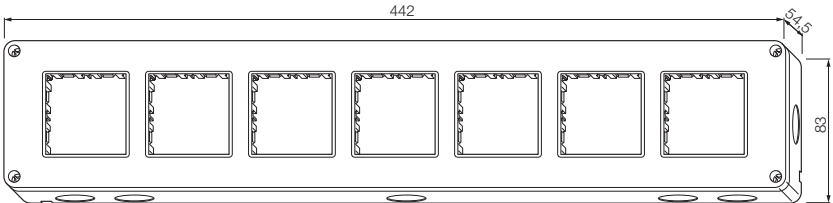

14817




14827
6 modula (3+3 u horizontali)

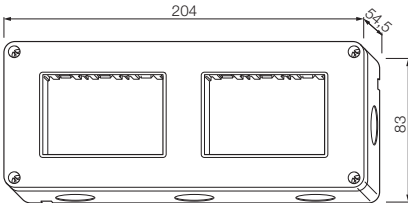

14827




14832
8 modula (4+4 u vertikalni)



14832




14833
12 modula (4+4+4 in vertikalni)

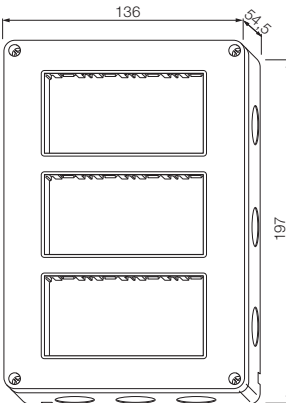

14833




14837
8 modula (4+4 u horizontali)

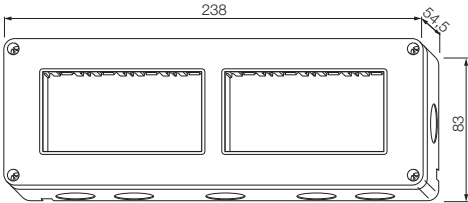

14837




14838
12 modula (4+4+4 u horizontali)

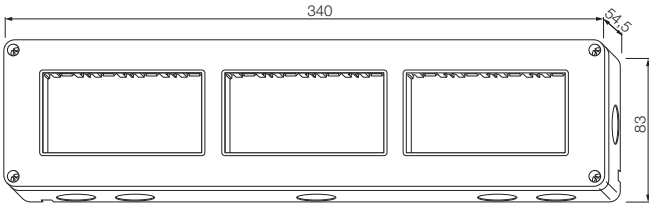

14838



14839
16 moduli (4+4+4+4 u horizontali)

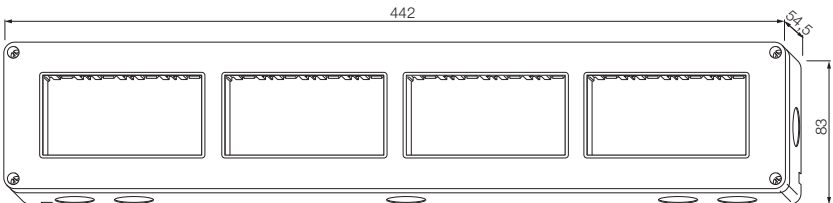

14839

KUĆIŠTA I KUTIJE

Isoset: zidna kućišta IP55



Kućišta Isoset IP55




14901
1 modul



14902
2 modula




14902.U
Utičnica SICURY 2P+T 16 A
univerzalna






14903
3 modula



14903




14904
4 modula



14904




14912
8 modula (4+4 u vertikal)

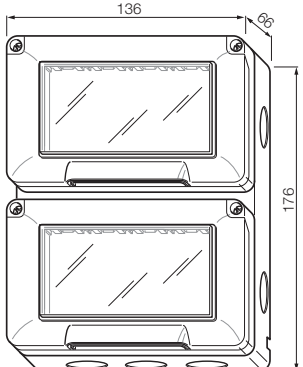

14912



14913
12 modula (4+4+4 in vertikal)

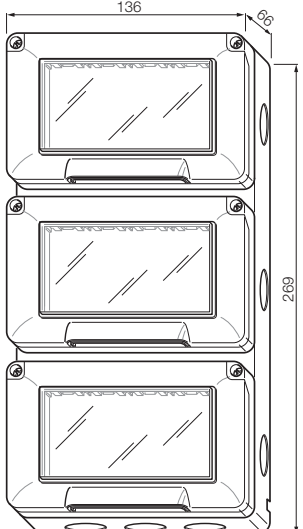

14913

KUĆIŠTA I KUTIJE

Isoset: zidni poklopci IP55



Poklopci Isoset IP55




14931
s kandžom, za kutije
ø 60 mm, siva RAL
7035 - 2 modula



14931.01
s kandžom, za kutije
ø 60 mm, bijela - 2
modula



14931.14
s kandžom, za kutije
ø 60 mm, granitno
siva - 2 modula






14932
s vijcima, za kutije
s međuosnim
razmakom od 60
mm, siva RAL 7035 -
2 modula



14932.01
vijcima, za kutije
s međuosnim
razmakom od 60
mm, bijela - 2
modula



14932.14
s vijcima, za kutije
s međuosnim
razmakom od 60
mm, granitno siva - 2
modula






14943
s vijcima, za kutije
s 3 modula, siva RAL
7035 - 3 modula



14943.01
s vijcima, za kutije
s 3 modula, bijela - 3
modula



14943.14
s vijcima, za kutije
s 3 modula, granitno
siva - 3 modula






14944
s vijcima, za kutije
s 4 modula, siva RAL
7035 - 4 modula



14944.01
s vijcima, za kutije
s 4 modula, bijela - 4
modula



14944.14
s vijcima, za kutije
s 4 modula, granitno
siva - 4 modula



14923
Zaštićeni poklopac IP44 s prozirnim vratascima, 3 modula, za instalaciju na ugradbenu kutiju s 3 modula. Središnji dio membrane omogućuje aktiviranje komandi koje se nalaze unutar zatvorenog kućišta. Kompatibilnost s modelima Eikon Exé, Linea, Arké, Plana i glavnim rezidencijalnim serijama na tržištu

Nadžbukno kućište IP55 i zidna kućišta IP66



14963
Nadžbukno vodootporno kućište IP55 s utaknutim utikačem, 2 modula Eikon, Arké i Plana, za instalaciju na ugradbenu kutiju s 3 modula



14962
Vodootporno zidno kućište IP66 s utaknutim utikačem, 2 modula Eikon, Arké i Plana



14962.U
Utičnica SICURY 2P+T 16 A 250 V~ univerzalna prema talijanskom standardu P40 u vodootpornom zidnom kućištu IP66 s utaknutim utikačem, bijela - 2 modula



14969
Nosač za pričvršćivanje vodonepropusnih kućišta na stup 14962, 14962.U

Stolne nakošene kutije koje se nadopunjavaju nosačem i pokrovnom maskom




14784
4 modula, bijela




14787
7 modula, bijela




14788
Opremljena okvirom za pokrovnu masku s 8 modula - 8 modula (4+4), bijela

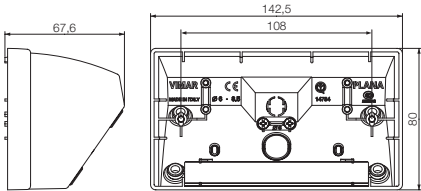

14784...

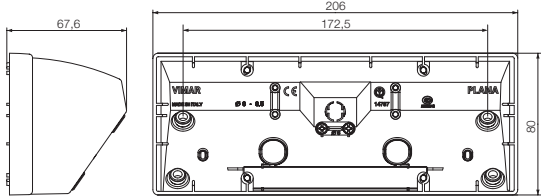

14787...

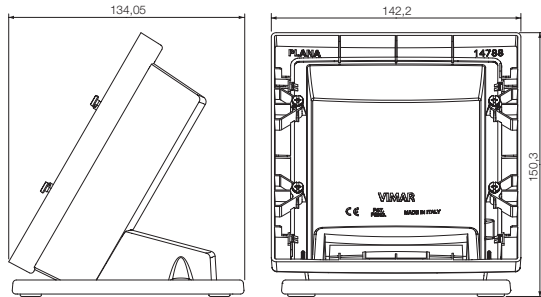

14788...

Podne kupole



V54313
Podna kupola za aparate Plana, Arké, Eikon za instalaciju na kutiju V54903. Isporučuje se s odgovarajućim nosačem za ugradnju u uzdignuti pod.



V54903
Ugradbena kutija za podnu kupolu - 3 modula
Nadopuniti kupolom V54313



V54412
Kupola u ravlini s podom sa šupljim poklopcem za aparate Eikon, Arké i Plana za instalaciju na plivajući pod. Isporučuje se s 2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s odgovarajućom kutijom V54912



V54912.01
Kupola u ravlini s podom s poklopcem od inox čelika za aparate Eikon, Arké i Plana za instalaciju na plivajući pod. Isporučuje se s 2 nosača od 6 modula. Instalacija na estrih s odgovarajućom kutijom V54912




V54912
Ugradbena kutija za estrih za podne kupole od 12 modula



V54420
Kupola u ravlini s podom s 20 modula sa poklopcem od nehrđajućeg čelika za aparate Eikon, Arké i Plana za instalaciju na plivajući pod. Isporučuje se s 4 nosača od 5 modula. Instalacija na estrih s odgovarajućom kutijom V54920



V54420.01
Kupola u ravlini s podom s 20 modula s poklopcem od nehrđajućeg čelika za aparate Eikon, Arké i Plana za instalaciju na plivajući pod. Isporučuje se s 4 nosača od 5 modula. Instalacija na estrih s odgovarajućom kutijom V54920



V54920
Ugradbena kutija za estrih za podne kupole od 20 modula

Energia Positiva. Insieme

