




Plana Up.
Evolución natural

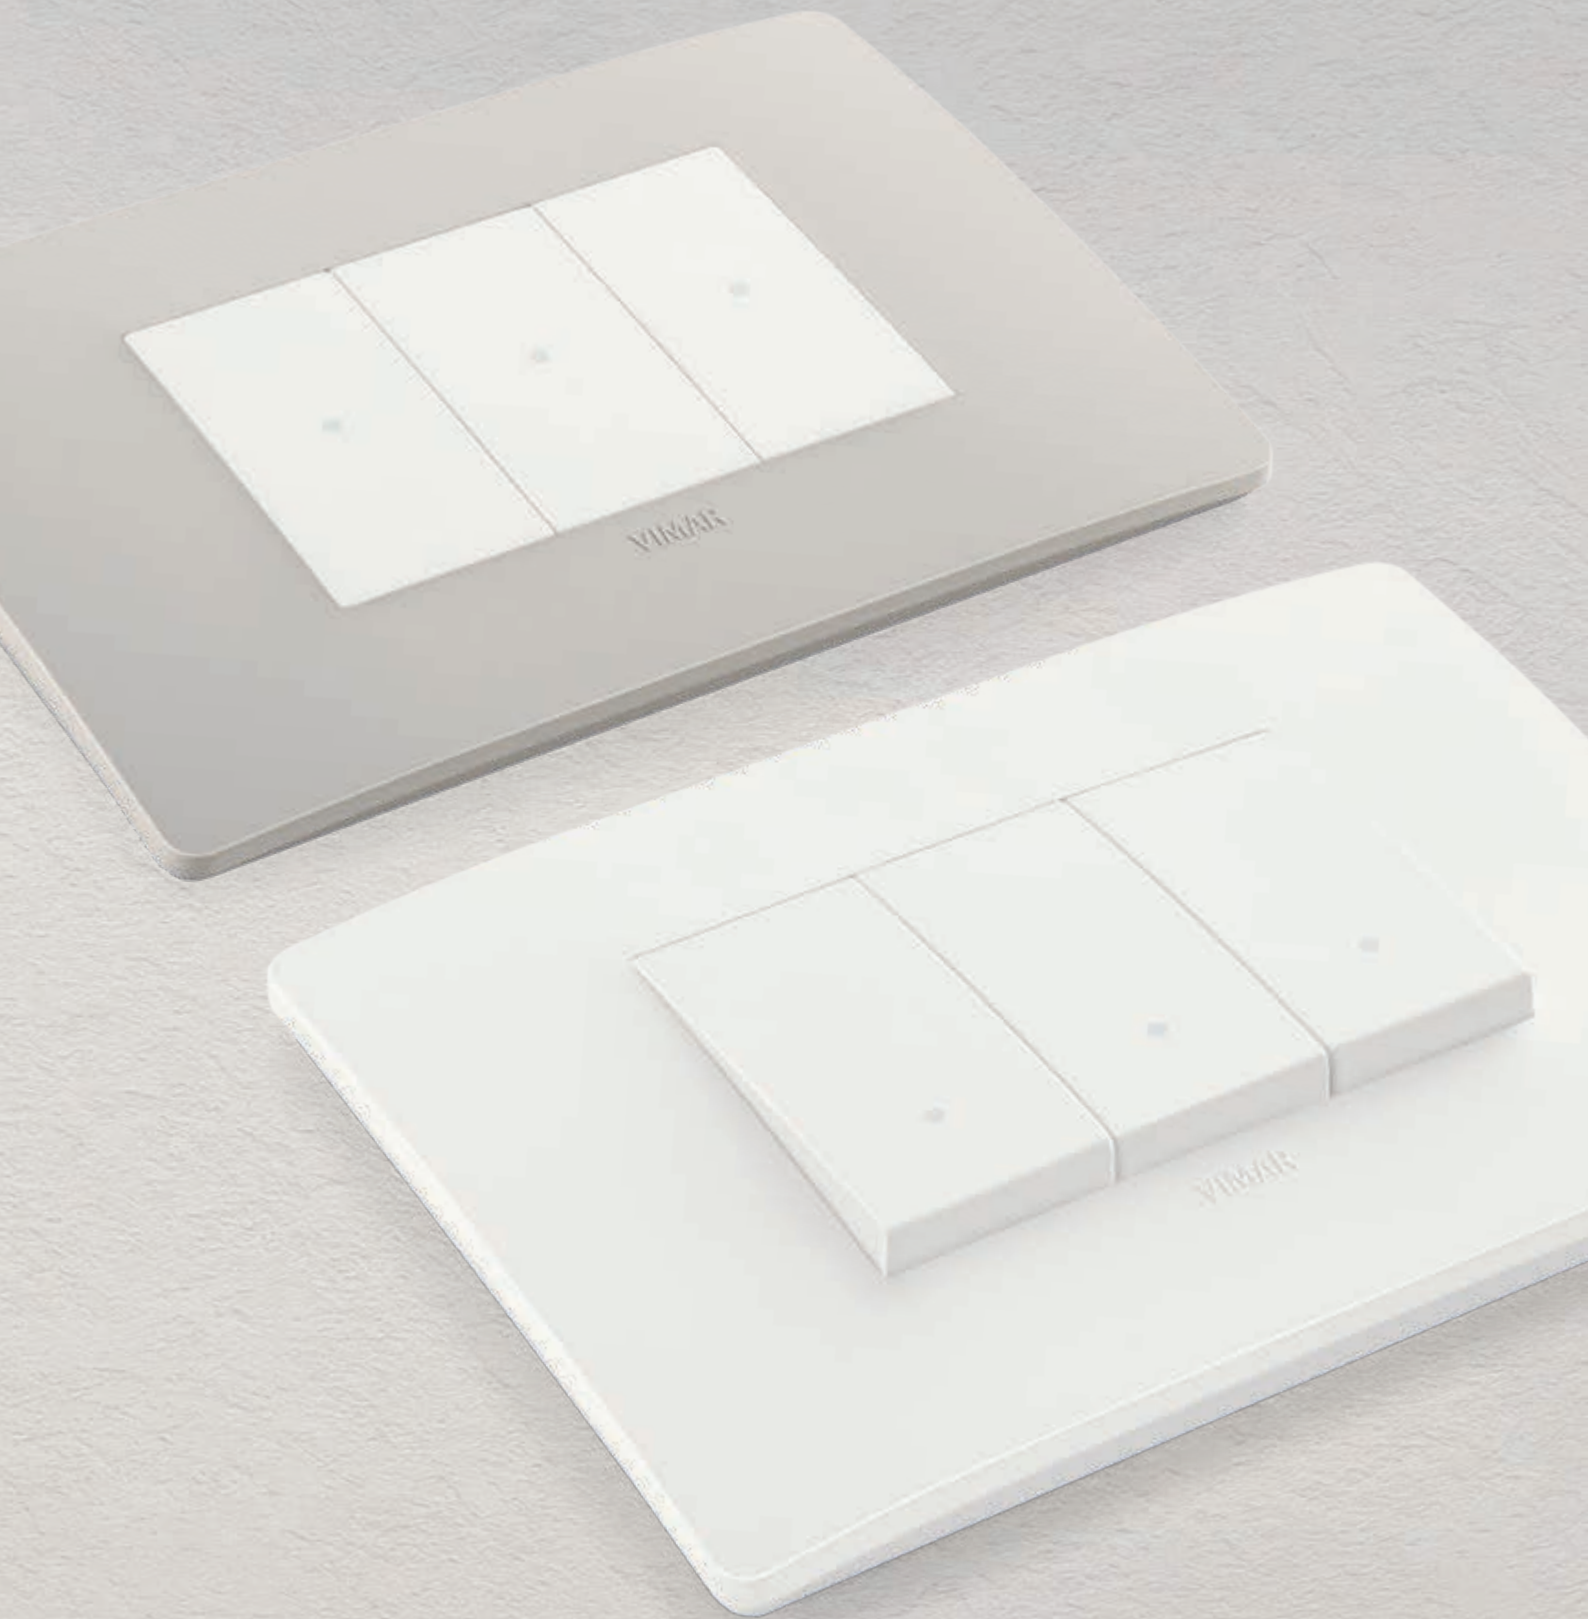

Evolución natural de **PLANA**


- > **Diseño armonioso**
Líneas esenciales y curvas armónicas dibujan un perfil delicado, en equilibrio entre mandos y placa, para integrarse en todos los marcos con naturalidad.
- > **13 colores exclusivos**
Acabados y colores contemporáneos, que se adaptan con gusto a los varios estilos de vivienda e interpretan perfectamente las nuevas tendencias del diseño de interior.
- > **Nuevas funciones**
Mandos basculantes y axiales con retroiluminación puntiforme de LED, toma de corriente universal P40 a ras de pared y pulsador con relé Quid.
- > **Siempre conectada**
Tecnología que se integra con discreción funcional, soluciones de altas prestaciones para edificios inteligentes. Control a distancia facilitado de los espacios.
- > **Plana: icono de fiabilidad**
Garantía de calidad, seguridad y continuidad de montaje, Plana evoluciona sin alterar sus valores fundamentales.

100%
PLANA
VIMAR

El nuevo diseño de Plana Up.

Contemporáneo minimalista.

El diseño esencial de Plana Up convierte la sencillez formal en su característica principal. Volúmenes compactos, líneas depuradas y superficies ininterrumpidas crean un lenguaje discreto y sofisticado, concebido para dar valor a la arquitectura de interior. Un minimalismo elegante y contemporáneo, que se traduce en una versatilidad innata, y sabe interpretar con naturalidad cada estilo de decoración del diseño de interiores.

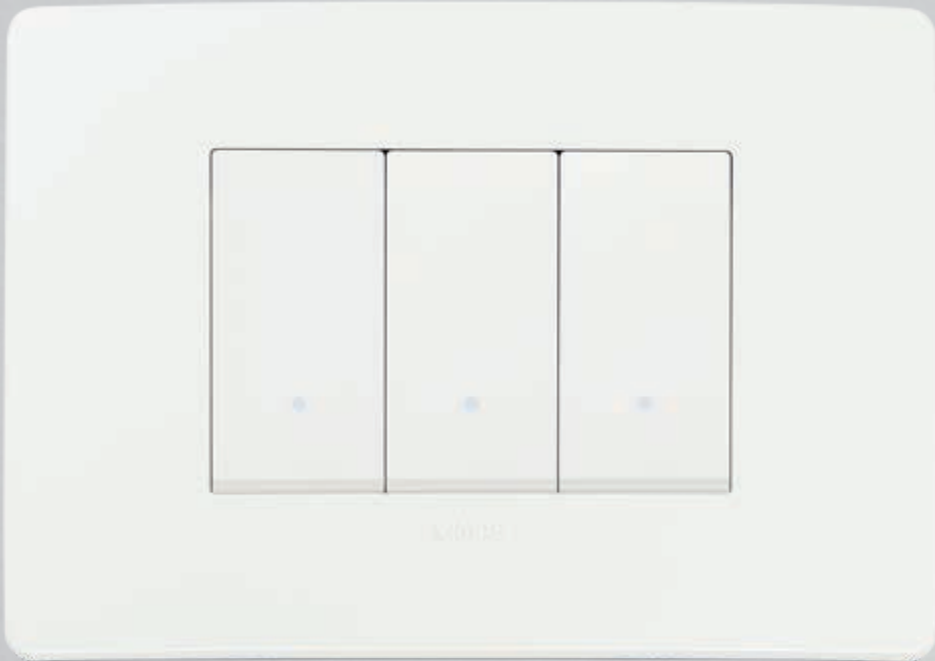


Curvas armónicas y líneas esenciales

Diseño minimalista contemporáneo, líneas depuradas en aras de una elegancia discreta



Continuidad superficial y perfil minimalista


Equilibrio entre forma y función, que se integra con naturalidad en todos los marcos



CONTINUIDAD
SUPERFICIAL



PERFIL
MINIMALISTA



CURVAS
ARMÓNICAS



LÍNEAS ESENCIALES
Y LED PUNTIFORMES

Nueva personalidad para una gama distintiva.

Plana UP es más que una renovación, es la evolución natural, que proyecta un “clásico” de Vimar en el futuro del diseño Made in Italy. Se renueva con una gama amplia, de altas prestaciones y una estética moderna, sin renunciar a la calidad ni a la fiabilidad, para garantizar nuevas funciones para instalaciones cada vez más completas, integradas en entornos diferentes.

> **NUEVO MANDO BASCULANTE**

El mando basculante adquiere valor con la retroiluminación, que define su nueva estética: visible, pero discreta, y pensada para simplificar y acompañar los gestos diarios.

> **NUEVO MANDO AXIAL**

Las nuevas teclas axiales, perfectamente integradas en la placa, dibujan una superficie única y continua, expresión de consistencia y elegante discreción.

> **NUEVA TOMA DE CORRIENTE UNIVERSAL A RAS DE PARED**

Líneas puras y superficie continua, la planicidad se vuelve un elemento de estilo. La nueva toma de corriente no se atasca y funciona siempre con fluidez mediante el mecanismo con patente de Vimar.

Innovación estética para una personalidad renovada.

La serie Plana evoluciona siguiendo una estética en sintonía con las tendencias del diseño de interiores contemporáneo. Te invitamos a descubrir todas las novedades que enfatizan su valor.



¡Nuevo!

Nuevos mandos



MANDO BASCULANTE
Un diseño minimalista y actual: el mando basculante destaca por la elegancia de sus líneas y por la nueva retroiluminación de LED puntiforme, que imprime carácter y personalidad.



MANDO AXIAL
Diseñado para fundirse armoniosamente con la placa, transmite una percepción de continuidad y limpieza formal, expresando un estilo sobrio y refinado, que personalizar con la nueva retroiluminación de LED puntiforme.

Nueva retroiluminación de LED puntiforme



> También apagada, la retroiluminación puntiforme caracteriza el nuevo diseño de los mandos. Las unidades de señalización del catálogo se enriquecen con la nueva versión con luz blanca cálida, que evoca el confort de Plana: perfectamente perceptible encendida, pero de forma siempre delicada y nunca invasiva.

Nueva toma de corriente P40 a ras de pared



> La nueva toma de corriente P40 a ras de pared conjuga diseño y prestaciones elevadas, al integrar la **patente SICURY** para garantizar la máxima seguridad y funcionalidad al enchufar cualquier tipo de clavija. El resultado es una planicidad perfecta con las placa y un funcionamiento siempre fluido, **sin riesgos de atascamiento**, gracias al **mecanismo con patente de Vimar**.

Garantía de continuidad. Plana Up se integra inmediatamente, siendo al 100% compatible con la gama actual de Plana.

La nueva gama Plana Up es totalmente compatible con los artículos existentes, una característica distintiva, que asegura una instalación sencilla y una perfecta integración. Las novedades introducidas se han diseñado para garantizar continuidad funcional, gracias a la plena compatibilidad de los nuevos dispositivos con el soporte actual.

¡Solamente más oportunidades para tu trabajo!

Plana Up amplía las potencialidades de la instalación: junto a la funciones tradicionales, introduce nuevas soluciones, para ofrecer prestaciones superiores y una gestión avanzada.

Plana se confirma **como la serie más completa del mercado por el número de funciones.**

ELIGE LA PLACA IDEAL PARA TU INSTALACIÓN.



PLANA UP


¡Actualiza tu instalación!
Las placas son compatibles con los soportes ya existentes.
Sin obras.



PLANA

MÁS SOLUCIONES CON PLANA Y PLANA UP.
¡EL SOPORTE SIGUE SIEMPRE EL MISMO!

100% PLANA VIMAR

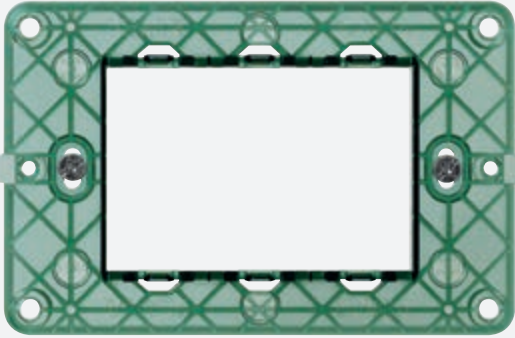

SOPORTE ACTUAL (código 14613)
Disponible también en la versión de 1 módulo para paneles, 1 y 2 módulos, 2 módulos centrales, 4 módulos, 7 módulos



V71303
Para paredes de mampostería



V71703
Para paredes huecas


ELIGE TU COMBINACIÓN DE FUNCIONES



NUEVO MANDO BASCULANTE NUEVO MANDO AXIAL



MANDOS ACTUALES



NUEVA TOMA DE CORRIENTE P40 A RAS DE PARED



DISPOSITIVOS ACTUALES

Capacidad de montaje absoluta. Los soportes pueden instalarse en paredes de mampostería y en paredes huecas para Pladur.

Nuevos colores, nuevas atmósferas.

Plana UP: a cada pared, su personalidad.

Un estudio atento sobre las tendencias del diseño de interiores contemporáneo enriquece la gama Plana Up con nuevos acabados y colores, seleccionados para integrarse armoniosamente con varios estilos de decoración, y convertirse en la expresión de un nuevo modo de vivir los espacios.

> **CADA TONALIDAD SE HA PENSADO PARA EVOCAR UNA ATMÓSFERA PRECISA**

Neutros cálidos, perfectos para crear entornos acogedores y refinados, que definen espacios envolventes y sofisticados, colores pasteles, delicados y contemporáneos, o bien metalizados, que recuerdan una elegancia discreta y atemporal, añadiendo elementos de luz y distinción.

> **PLANA UP OFRECE UNA PALETA DE COLORES QUE VA MÁS ALLÁ DE LAS MODAS**

Inspiran los proyectos y valorizan la arquitectura de interior con soluciones de estilo distintivas, para entornos que reflejan la personalidad y el gusto personal.



TOTAL LOOK



NEUTROS



PASTELES



METALIZADOS




NUEVO ACABADO MATE SEDUCCIÓN MATÉRICA

El nuevo acabado mate de Plana Up introduce un efecto mate inédito: resistente a los arañazos y al desgaste, aunque, al mismo tiempo, eso así, suave y aterciopelado al tacto. Los colores pasteles naturales, valorizados por esta textura matérica, crean superficies, que desprenden calidez y autenticidad. Plana Up se integra con el entorno a base de una discreción refinada, para atenuar la percepción artificial del tecnopolímero y devolver una armonía perfectamente natural.



Total look

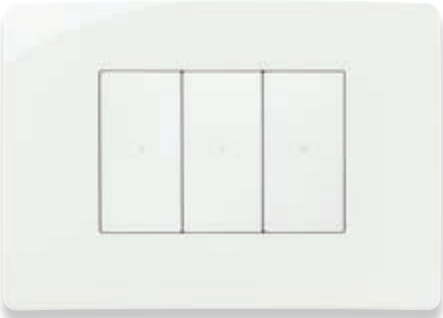

Blanco



Blanco mate

El **blanco total** se introduce con naturalidad en cualquier estilo de decoración, al amalgamarse con el blanco de la pared y disimularse para valorizar cada elección de diseño. El **nuevo acabado mate** imprime una seducción matérica: un blanco mate inédito, suave y aterciopelado al tacto, aunque, al mismo tiempo, resistente a los arañazos y al desgaste. La solución ideal para entornos esenciales y con un total look perfecto.

Neutros



Marfil mate



Gris Dolomite mate



Gris cemento mate



Tórtola matt



Negro mate

Acabados neutros, protagonistas de las tendencias más actuales de decoración, por su extraordinaria versatilidad y elegancia. Saben crear atmósferas armoniosas, sofisticadas y acogedoras y se adaptan con naturalidad a todos los marcos, para valorizar los entornos de aires contemporáneos y los más clásicos, con equilibrio y estilo atemporal.

Pasteles



Azul pastel mate



Salvia mate



Terracota mate

Los **colores pasteles naturales**, delicados y contemporáneos, se expresan plenamente a través de la nueva textura matérica mate. Este acabado ofrece una experiencia sensorial inigualable, que aporta profundidad y calidez a las superficies, para transformarlas en elementos vivos, que dialogan armoniosamente con todos los entornos.

Metalizados



Champagne



Plata



Titanio

Los **acabados metalizados**, iconos de estilo contemporáneo, imprimen una elegancia distintiva a los espacios, para crear atmósferas sofisticadas donde luz y materia se encuentran en perfecta armonía.

quid+ **Nuevo pulsador con relé integrado y nuevo relé para riel DIN.**

A partir de ahora, todas las ventajas del relé QUID –más silencioso, centralizable y fiable– quedan integradas en el **nuevo pulsador de la serie Plana** – para el control centralizado de las luces y con función total off, disponible, también, en la versión para montaje en riel DIN.

Control de las luces mediante el relé magnético, innovador y más silencioso.

Su tecnología patentada y certificada por la Universidad de Turín funciona con componentes eléctricos y magnéticos sencillos.



14197
Nuevo pulsador con relé integrado Quid.

> **OFF CENTRALIZADO**
QUID ofrece la posibilidad de realizar un apagado centralizado. Permite apagar todas las luces con un único gesto. Además, un piloto luminoso indica si la iluminación está activada en cualquier punto conectado.

> **COMPACTO**
Gracias a la integración del pulsador Plana con el relé Quid.



01490
Relé paso-paso con mando centralizado ON/OFF - 1 módulo DIN

> **ON/OFF CENTRALIZADO**
QUID ofrece la posibilidad de realizar un apagado centralizado. Permite apagar todas las luces con un único gesto. **Permite realizar escenarios simples también en instalaciones tradicionales.**

> **FLEXIBILIDAD DE MONTAJE**
La instalación en riel DIN para cuadros eléctricos y centralitas permite efectuar el mantenimiento de los dispositivos desde un solo punto.

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- > **MÁS SILENCIOSOS**
A diferencia de los dispositivos electromecánicos estándar, el cambio de estado es más silencioso, gracias al relé magnético patentado Vimar.
- > **FIABLES**
Si el pulsador permanece activado, el relé no se recalienta porque no hay corriente después del cambio de estado.
- > **AHORRO DE ENERGÍA**
No está alimentado, lo que supone una ventaja para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.

LA GAMA COMPLETA DE LOS RELÉS PARA EL CONTROL DE LAS LUCES

Dispositivos de 3 y de 4 bornes, idóneos para todas las exigencias de montaje: empotrado, montaje detrás de otro dispositivo o en cajas de derivación.



14197
Nuevo pulsador con relé integrado Quid.



03991
Relé paso-paso 3 bornes



03994
Relé paso-paso 4 bornes



03992
Relé paso-paso con mando centralizado



03993
Relé de 2 salidas secuenciales



01490
Relé paso-paso con mando centralizado ON/OFF - 1 módulo DIN

Conmutador fiable y seguro para persianas.

El **conmutador Quid** para el control de las persianas ofrece la posibilidad de **automatizarlas**, habilitando su control por grupos; desconecta la carga al fin de la carrera; memoriza la posición favorita del usuario, para poder reactivarla con un simple gesto. Aunque, también, puede comunicar con posibles anemómetros, regulando automáticamente la apertura y el cierre según las condiciones meteorológicas.



> **CONTROL CENTRALIZADO**

El dispositivo automatiza toldos y persianas habilitando el control por grupos y la desconexión de la carga al alcanzar el fin de carrera y, asimismo, memoriza la posición favorita.

> **LAS COSTUMBRES DE QUIENES VIVEN EN LOS ESPACIOS.**

Memoriza la posición favorita de toldos y persianas. El usuario puede reactivarla cuando quiera con un simple gesto.

> **FIABLE Y SEGURO**

Desconecta la tensión al alcanzar el fin de carrera para evitar que el motor siga en tensión y pueda dañarse.

LA GAMA COMPLETA DE LOS RELÉS PARA EL CONTROL DE PERSIANAS Y ORIENTACIÓN DE LÁMINAS



14196
Conmutador de empotrar con relé integrado




03996
Módulo relé con montaje detrás de otro dispositivo/cajas de derivación



Siempre conectada de forma sencilla y segura, mediante una gama completa de dispositivos.

La serie Plana permite **controlar la temperatura, la iluminación de las habitaciones, las persianas o las cortinas motorizadas, el control de los accesos**, y lo hace de forma sencilla y segura. Asimismo, permite **monitorizar los consumos de energía, controlar las cargas y configurar los escenarios** con la máxima sencillez mediante los **mandos conectados**, desde la **aplicación View** o directamente **con la voz**.

Soluciones ideales **en caso de reformas** o de **potenciación de las funciones de una instalación** existente. Son, también, una **ayuda útil** para personas mayores o personas con movilidad reducida, que pueden controlar las automatizaciones de su casa con un simple clic o mediante la voz.

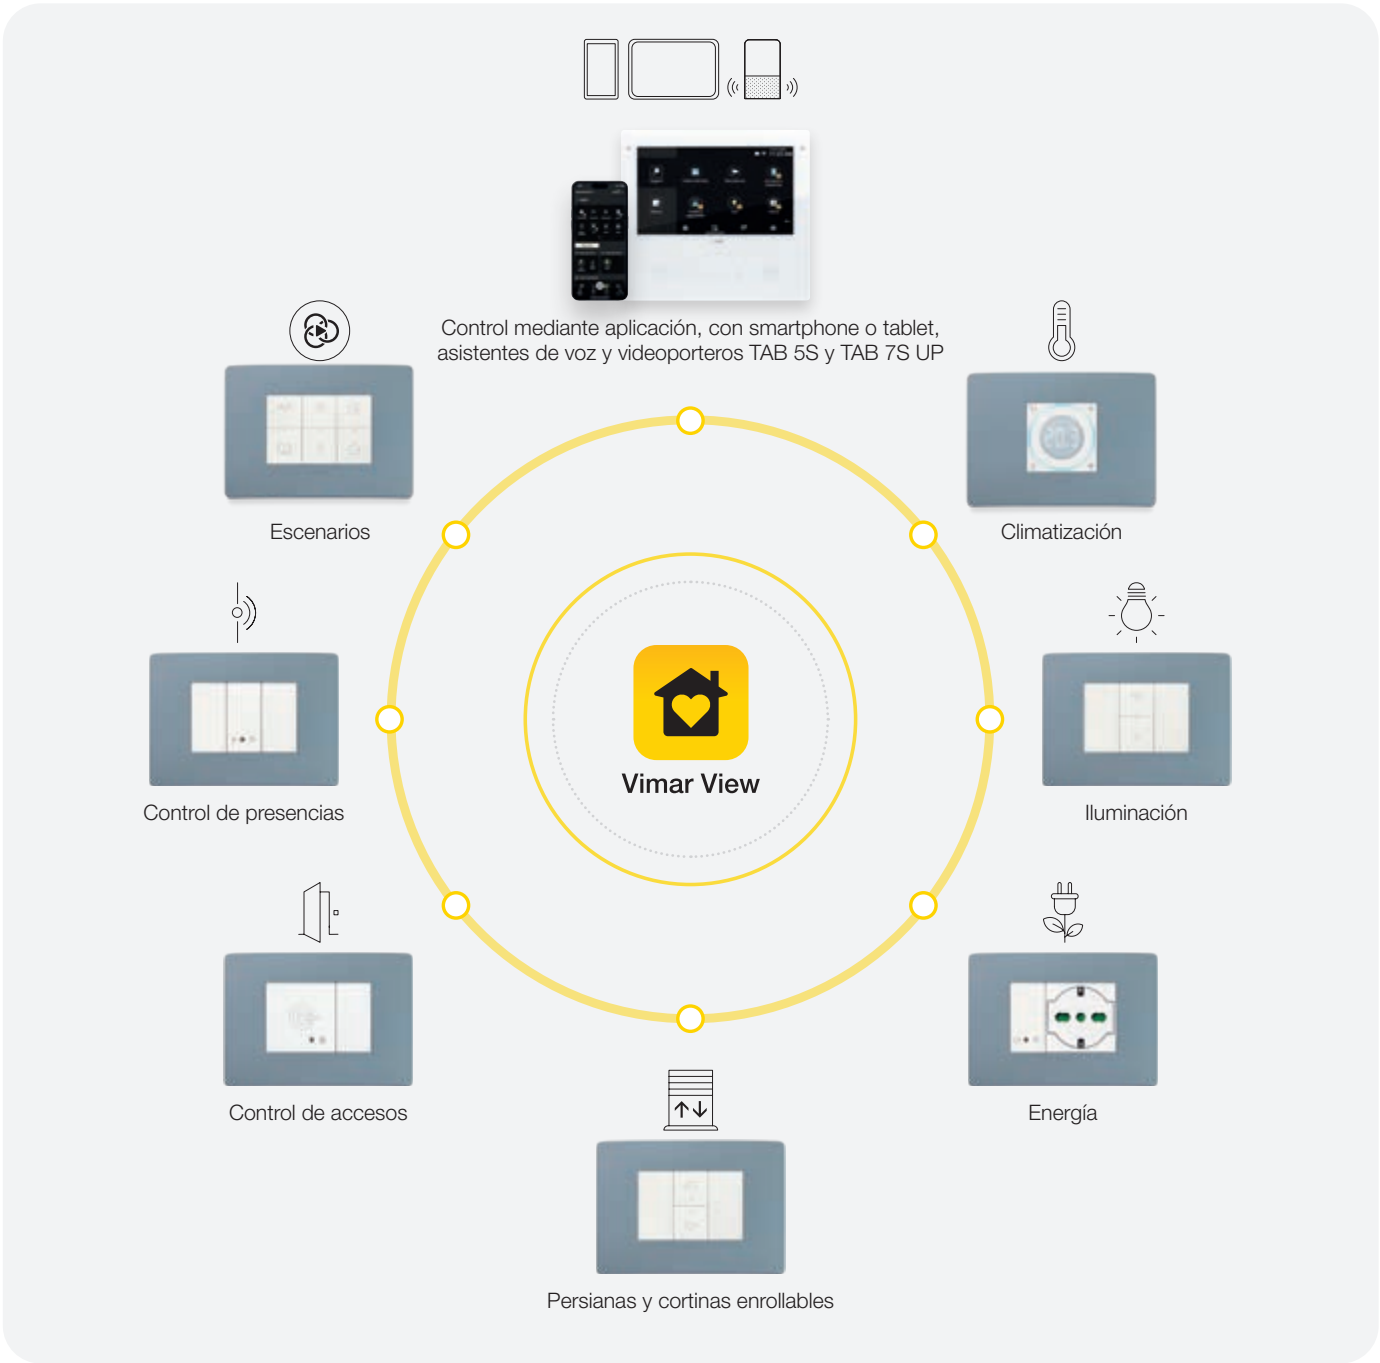

View Wireless.
Un único sistema y dos tecnologías



Una instalación conectada **encaja en cualquier marco arquitectónico**, de carácter **residencial** u **oficinas, estructuras hoteleras o tiendas**, gracias a la total **coordinación estética** de los productos inteligentes y a la **fácil ampliación de las funciones con el paso del tiempo**. Crea tu instalación inteligente o actualiza, amplía o sustituye la instalación eléctrica tradicional, **sin la necesidad de ninguna obra**.



PARA EL
INSTALADOR

View Wireless

Se encuentra disponible la aplicación **View Wireless** con asistente. La configuración sigue un flujo secuencial y está guiada por sencillas pantallas que explican cómo crear entornos y asociar los dispositivos conectados, parametrizar cada dispositivo (funcionamiento y retroiluminación) y transferir los ajustes y los parámetros al gateway conectado a la red Wi-Fi.



PARA EL
USUARIO

Vimar View

Fácil e intuitiva, permite controlar en modo remoto todas las funciones de la instalación inteligente. Un único sistema de dispositivos inteligentes para una visión de futuro. Ofrecemos plataformas y sistemas que es posible integrar entre sí para satisfacer las necesidades de los diseñadores y de quienes viven en los espacios del futuro, buscando comodidad y protección.



MESH



MESH

View Wireless.

Focus en la gestión de la climatización.



La **gama de termostatos inteligentes**, actualizada con **nuevas funciones e iconos** (activación de escenarios y velocidad del fan-coil) permite una gestión completa de la climatización, incluso más intuitiva. ES **compatible con cualquier instalación** de calefacción y refrigeración de 2 y 4 tubos. Permiten controlar la temperatura de cada habitación de manera independiente y adaptarla a las necesidades específicas del usuario en cada una de ellas.



Termostato con mando giratorio



Vimar View

Cabezal termostático

Gracias a la aplicación Vimar View, es posible gestionar fácilmente **varios termostatos** incluso en remoto. El sistema calienta y enfría solo cuando es necesario, siguiendo los ritmos de vida y los horarios de quien usa los espacios, para un óptimo confort y un uso eficiente de la energía.

El **cabezal termostático** es la solución **ideal para transformar también las instalaciones compuestas por radiadores en instalaciones inteligentes**. Se debe instalar en lugar de las válvulas tradicionales y permite modular el flujo de agua caliente de un radiador en función de la consigna, que se ajusta localmente en el cabezal o bien en modo remoto mediante termostato o la aplicación Vimar View.

> **INTEGRACIÓN CON LOS CABEZALES TERMOSTÁTICOS**


El cabezal puede funcionar de manera independiente, reproduciendo las mismas funciones de un cronotermostato, o bien asociado a un termostato conectado, para gestionar, por ejemplo, una zona con varios radiadores (con un cabezal por radiador) y un **termostato “master”**, para obtener una gestión de la climatización incluso más completa.

View Wireless.

Focus en la gestión de los accesos.



Para responder a las exigencias de estructuras sin vigilancia fija o recepción, como sucede en pequeños hoteles o Bed and Breakfast, el control de accesos puede realizarse con varias soluciones sencillas y seguras para realizar una gestión avanzada incluso a distancia.



View Key

Mediante la utilización de llaves digitales de proximidad, tales como tag o con tarjeta de transponder, y en modo inteligente, a distancia, la aplicación View Key permite al usuario la posibilidad de abrir directamente desde su smartphone los accesos de habitaciones y zonas comunes y al gestor de la estructura efectuar la gestión online de los accesos mediante el portal cloud View.

> **CONTROL DE LOS ACCESOS A DISTANCIA CON LA APLICACIÓN VIEW KEY**

El usuario controla mediante la aplicación, directamente desde su smartphone, el acceso de entradas y zonas comunes, que se le han reservado.

El gestor de la estructura podrá gestionar online los accesos, mediante el portal cloud View, con varias funciones:

- asignar las credenciales a sus clientes;
- introducir el periodo de permanencia de los huéspedes (check-in, check-out);
- enviar por correo electrónico las llaves de acceso virtuales, que se activan con la aplicación;
- controlar los periodos de validez de los accesos mediante tarjetas físicas vinculadas al sistema y consultar el historial de accesos.

By-me Plus.

Instalación con domótica integrada.



El sistema **BUS domótico By-me Plus** está compuesto por una gama de dispositivos conectados entre sí que mejoran el confort, la eficiencia energética y la seguridad de la vida cotidiana, mediante automatismos que involucran todas las funciones instaladas; para sistemas de nivel medio-alto, es completo, integrado, altamente personalizable y programable simplemente a través de la aplicación View Pro..

La **modularidad de la oferta** y la **amplitud de gama** de Plana permiten satisfacer las necesidades funcionales del sector residencial, comercial de tamaño pequeño y hotelero, tanto para nuevas construcciones como para reformas. ES fácil actualizar y ampliar la instalación incluso más adelante, así como cumplir los deseos estéticos del cliente.

APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN
PARA EL INSTALADOR



APLICACIÓN DE GESTIÓN PARA
EL USUARIO



- Control con la aplicación
- Control por voz
- Control avanzado de la climatización
- Energía
- Iluminación
- Persianas enrollables
- Difusión sonora
- Riego
- Escenarios y lógicas
- Integración

Well-contact Plus.

Instalación de automatización con estándar KNX.



Flexible, interoperable e integrable, seguro, Well-contact Plus es el sistema, desarrollado en estándar KNX, para el control total de edificios. En ámbito hotelero, comercial y residencial, el sistema permite realizar instalaciones centralizadas posibilitando la integración, la supervisión y el control constante de luces, temperatura, seguridad, energía y accesos, con la máxima facilidad de uso.



- > **SUPERVISIÓN TOTAL.**

La gran ventaja del sistema Well-contact Plus es permitir la supervisión de todas las funciones y el control centralizado del edificio.
- > **SUPERVISIÓN LOCAL**

Se realiza con dispositivos instalados en cada habitación, desde los cuales se controlan localmente las distintas funciones (mandos táctiles, termostatos, pantallas táctiles, etc.) o con pantalla táctiles de supervisión.
- > **SUPERVISIÓN A DISTANCIA**

El software Well-contact Suite, instalado en el PC, permite supervisar y accionar los dispositivos de la instalación incluso a distancia, gracias a la conexión a través de la red local LAN o Wi-Fi.



- Confort
- Eficiencia energética
- Seguridad
- Integración

Soluciones para el confort.

Montaje sencillo con tantas ventajas.

Elige entre las varias soluciones de dispositivos inteligentes para potenciar las funciones de las instalaciones, y reducir al mínimo las intervenciones y la mano de obra. Las instalaciones se configuran fácilmente con funciones, que simplifican las actividades diarias.



MONTAJE LIBRE EN TODAS PARTES

Los mandos por radiofrecuencia, sin alimentación eléctrica y sin pilas, se pueden montar en cualquier superficie, incluso de madera o cristal. Sin necesidad de obras. Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/normativas.



DIFUSIÓN SONORA

Escuchar la música favorita haciendo streaming directamente desde el propio smartphone o tablet ahora es más sencillo gracias a los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth®, tanto para aplicaciones multisala como para aplicaciones stand-alone.



AL ALCANCE DE LA MANO, LA RECARGA DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES

Compactas y de altas prestaciones, las tomas USB se presentan en versión de 1 módulo tipo A o C y tipo A+C, o bien de 2 módulos A+C o C+C, donde las salidas de tipo C (Fast Charge) permiten la recarga a toda velocidad de los dispositivos portátiles de última generación por un total de 3 A 5 V.



VISIBILIDAD TAMBIÉN EN LA OSCURIDAD

Pasillos, escaleras y otros espacios comunes están señalizados con discreción por indicadores de paso de LED que guían a las personas a través del edificio garantizando visibilidad y seguridad también en horas nocturnas.



CONTROL DE CORTINAS Y PERSIANAS

Son fáciles de gestionar, también a distancia, las automatizaciones para cortinas de interior o exterior o las persianas. Se pueden configurar escenarios en función de las propias costumbres o al ritmo de las temporadas.




GESTIÓN INTELIGENTE DE LA LUZ

Posibilidad de crear y controlar escenarios de luz para crear entornos únicos y prestar atención al ahorro de energía, actuando en el encendido y la desactivación de luces, en la regulación de la intensidad y en las combinaciones de colores de luz. SE pueden gestionar funciones RGB para obtener juegos cromáticos, que valorizan los espacios. Ahorrar a través del control en aras de un confort completo.

Soluciones para el ahorro de energía.

Elecciones responsables hacia el medio ambiente.

Descubre las soluciones para potenciar la eficiencia de las instalaciones, reducir los consumos y optimizar el balance energético. Con la aplicación View, desde un smartphone o una pantalla táctil, podemos conocer en todo momento información sobre los consumos energéticos, visualizar la energía consumida en todo el edificio y la utilizada por cada electrodoméstico.



SIEMPRE A LA TEMPERATURA IDEAL

Termostatos y cronotermostatos fáciles de utilizar y bonitos de ver. No solo de libre instalación, sino también conectados para controlar la climatización cómodamente desde un smartphone a través de la aplicación.




UN CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN COMPLETO EN CADA HABITACIÓN

ES viable controlar a distancia las unidades de regulación, permitiendo la conexión de la mayor parte de las instalaciones de calefacción. El cabezal termostático, montado en lugar de las válvulas de los radiadores, permite modular su caudal de agua caliente, en modo local o en remoto, funcionando, aunque esté conectado, también, a un termostato conectado para controlar varios radiadores.



LA LUZ QUE QUIERES SIN DERROCHES

Gracias a los variadores, es posible regular la intensidad de todas las fuentes luminosas evitando así derroches energéticos. Se pueden montar, también en instalaciones existentes, en modo stand-alone -con botones o mando giratorio- o integrados en sistemas domóticos.

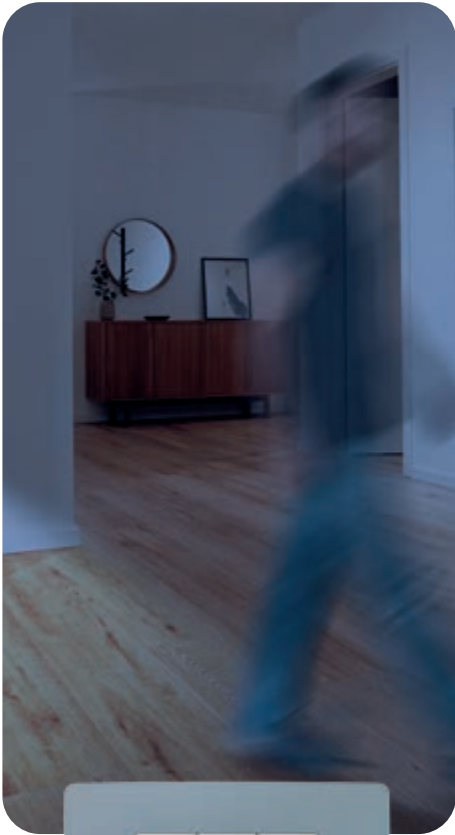

LA ILUMINACIÓN SOLO CUANDO HACE FALTA

El interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solamente cuando es necesario: al pasar una persona o al atardecer. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y accionar autónomamente las luces en las estancias.



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Están disponibles soluciones interesantes para accionar los estores con el fin de dosificar la aportación energética desde el exterior dependiendo de la estación del año. En cualquier tipo de instalación -tradicional, avanzada o domótica- es posible hacer entrar más o menos luz y calor optimizando así el consumo de energía del edificio.



CONOCER LOS CONSUMOS DEL EDIFICIO

Dispositivos inteligentes permiten la mejor gestión de la energía evitando molestos apagones por sobrecarga. Si se sobrepasa el umbral de consumo, las cargas eléctricas se desconectan según una prioridad previamente programada. En caso de excedente de energía, se pueden aplicar políticas de autoconsumo para maximizar la utilización de fuentes de energía renovables.

Soluciones para la seguridad.

Para vivir con más serenidad.

Una mayor seguridad garantiza una mejor calidad de vida. Descubre las soluciones, que pueden garantizar más tranquilidad en la gestión de las actividades diarias, con gestos intuitivos y una gestión facilitada, también, a distancia, mediante un smartphone o tablet, con la aplicación View. Para configurar las instalaciones correctamente según el tipo de edificio, ya sean residenciales u hoteleros, oficinas o centros sanitarios.



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

La linterna extraíble se enciende rápidamente en caso de falta de energía y se puede extraer de la toma de corriente, para moverse en la oscuridad hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Una vez guardada en su sitio, está lista de nuevo y al alcance de la mano.

ANTIBACTERIAL



Reducción de formación de bacterias en un 90%

SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS

No solo para los centros sanitarios, sino también para lugares públicos (bares, restaurantes, centros escolares, áreas comunes de comunidades de vecinos y hoteles). Los dispositivos y las placas con tratamiento antibacteriano de iones de plata reducen en un 90% la formación de bacterias.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CERTIFICAZIONE DEL
DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE
DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA



SENSORES INTELIGENTES PARA ENTORNOS SIEMPRE CONTROLADOS

Sensores de radar para techo y de empotrar, programables mediante Bluetooth con tecnología radar Ultra Wide Band, miden con extrema precisión los micromovimientos del cuerpo, detectando la presencia de una persona en el interior de un entorno; pueden detectar también posibles caídas del huésped o una presencia anómala.



CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos elegantes permiten el acceso a diferentes estancias solo a las personas autorizadas, garantizando así la total seguridad de todo el establecimiento.



GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO

El sistema By-alarm Plus es un sistema de anti-intrusión profesional, que se integra con los sistemas Vimar mediante una conexión IP protegida, flexible y fácil de instalar. Desde la central de mando, a la sirena de interior y exterior, hasta una amplia gama de sensores y accesorios para el montaje de una instalación funcional y ampliable a lo largo del tiempo, para el control de cada área del edificio y evitar falsas alarmas.



VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE

El sistema de videovigilancia Elvox CCTV se completa y actualiza con una gama de cámaras, cada vez con mayores prestaciones, que garantizan un control total, incluso en zonas críticas y de soporte para el sistema By-alarm Plus. Soluciones innovadoras y escalables, basadas en tecnologías integradas IP y AHD, controladas a distancia, para proporcionar una perfecta visibilidad de los espacios vigilados hasta en el más mínimo detalle.

Soluciones para la conectividad. Para responder concretamente a las exigencias de quienes viven y realizan los espacios.

Ofrecemos soluciones, estéticamente coordinadas, para el confort, la eficiencia energética y la seguridad. Nos presentamos como un interlocutor único, capacitado para proponer sistemas y productos conectados e integrados, también, con tecnologías de otros fabricantes, ideales para nuevas construcciones, reformas o para modernizar instalaciones existentes.



SISTEMAS DE VIDEOPORTERO DE SUPERVISIÓN INTELIGENTES

Los sistemas de videoportero Tab 7S Up y Tab 5S Up se integran en el sistema View Wireless, para convertirse en supervisores del sistema. Desde el menú del sistema de videoportero, se controlan luces, cortinas, persianas, sensores y escenarios personalizados, cómodamente con teclas rápidas en el frontal para activar las funciones más utilizadas. La instalación puede ampliarse completamente, para adaptarse a cada exigencia de vivienda.



ESPACIOS MÁS FUNCIONALES

Soluciones para adecuar los espacios domésticos al smart working como forma de trabajo alternativa. La oferta Netsafe dedicada a la fibra óptica cumple con la norma CEI 306-22 y la ley italiana 164/14 sobre cableado estructurado residencial para FTTH (Fiber To The Home), permitiendo conexiones de fibra en las viviendas. La oferta se completa con tomas de datos y HDMI.



UN MUNDO CONECTADO

Soluciones con altas prestaciones para volver inteligentes los edificios. Desde el sistema View Wireless, que permite convertir una instalación eléctrica tradicional en conectada, hasta los sistemas domóticos más completos. También hay soluciones para sistemas de videoportero y videovigilancia. Todo con altas prestaciones.



LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL POR VOZ

Controlar la casa con la voz, impartiendo un comando de voz o con altavoces inteligentes, pone la tecnología al alcance de todos, incluidas las personas mayores o con discapacidad, gracias a la integración con las plataformas Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit y Samsung SmartThings e IFTTT.



INTEGRACIÓN FACILITADA CON PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

En un establecimiento hotelero o empresa a menudo conviven sistemas de fabricantes distintos. Colaboramos con las principales marcas, normalmente, presentes en las estructuras de los edificios para una gestión coordinada y flexible



SUPERVISIÓN CENTRALIZADA


Permiten efectuar el control centralizado de cada entorno del edificio, mientras que siete aplicaciones diferentes contenidas en Well-contact Suite, diferenciadas por destino de uso y medidas del inmueble, permiten la gestión y el control de todos los dispositivos del sistema.

Aplicaciones para el sector sanitario. Call-way con Plana Antibacterial.

De las pequeñas clínicas a los centros sanitarios más complejos, es esencial que los dispositivos de llamada garanticen siempre una intervención rápida y la atención más completa, de forma puntual, tranquilizadora y escalable.

> CALL-WAY


ES un sistema de llamada modular que gestiona las emergencias rápida y eficazmente, facilitando el trabajo del personal sanitario. La comunicación con PC permite una monitorización continua y garantiza la máxima interoperabilidad con los teléfonos. Desarrollado para ser conforme a la norma VDE0834-1-2, el sistema se integra perfectamente en cualquier centro sanitario.



90 %
REDUCTION IN THE
FORMATION OF BACTERIA

Para garantizar siempre la máxima higiene, placas, dispositivos y terminales del sistema Call-way están disponibles en versión antibacteriana, tratados con los iones de plata.

Bares, restaurantes, áreas comunes tanto de comunidades de vecinos como de hoteles, servicios higiénicos de teatros, museos y cines, así como puntos de venta al detalle, farmacias, colegios y guarderías son solo un ejemplo de lugares donde es posible la proliferación de bacterias también debido al contacto y la utilización de los puntos de luz por parte de las personas.

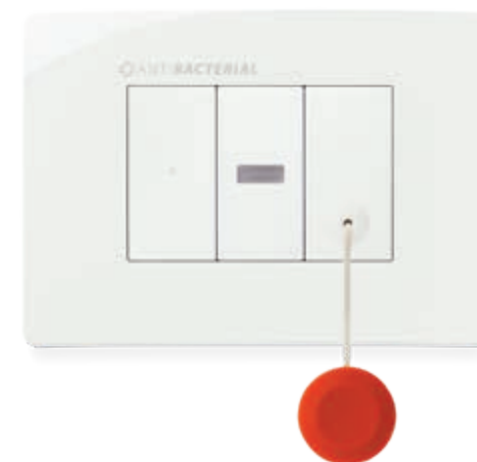

Aplicaciones de superficie.

Cajas de soporte dispositivo IP40, IP66.

Las cajas de superficie y las tapas Isofet amplían el campo de aplicación de los dispositivos de las series residenciales Vimar a entornos, que demandan un grado de protección IP40 o IP55 (jardines, terrazas, almacenes, trasteros, talleres mecánicos), mientras que la caja estanca IP 66 permite ampliar la red eléctrica al exterior del edificio con la máxima seguridad.

IP40

CAJAS DE SUPERFICIE IP40

Cajas protegidas IP40, contra la entrada de objetos sólidos, tales como herramientas o cables, con un diámetro superior a 1 mm. Son de material robusto y fáciles de instalar. El sistema de empotrar, tapa y tornillos de paso rápido permite un cableado más rápido. Cada caja lleva en cada lado secciones hundibles para el acoplamiento con otras cajas mediante un empalme.



IP55

CAJAS DE SUPERFICIE Y TAPAS IP55

Cajas protegidas contra la entrada de polvo, chorros de agua y variación de la presión atmosférica. Los dispositivos van protegidos mediante la tapa con membrana transparente anti-UV moldeada en una única pieza con el molde. Pueden completarse con todos los dispositivos de las series Eikon, Arké y Plana.



IP66

CAJAS ESTANCAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66

Las cajas estancas IP66 crean una seguridad total contra los agentes atmosféricos. Son adecuados para la instalación en el exterior del edificio (en terrazas y jardines), en trasteros o en garajes, donde se necesita un punto de luz o una toma de corriente. Disponibles con toma de corriente o clavija insertada, en vacío, para completar con los dispositivos de las series residenciales de Vimar.



Con la tapa cerrada, el cable conectado a la clavija -aunque sobresalga- resulta herméticamente protegida por la junta estanca. De esta forma, se garantiza el grado de protección IP66, que protege el dispositivo contra los agentes atmosféricos, el polvo o la arena, la humedad o chorros de agua directos de alta presión.



IP40

CAJAS DE SOPORTE DE DISPOSITIVO DE SUPERFICIE

Disponibles en las modularidades más comunes y en varias profundidades, las cajas de superficie son la solución ideal para el montaje de superficie de las series residenciales de Vimar.

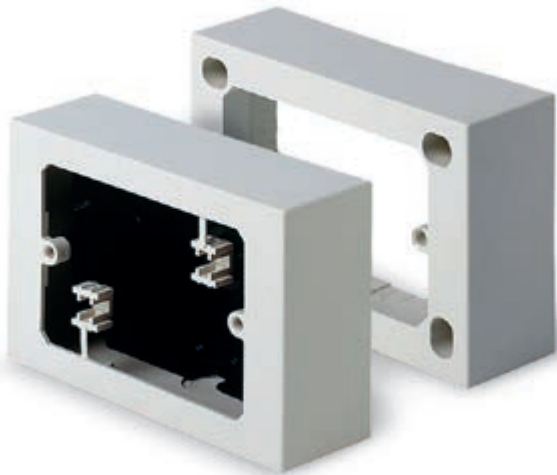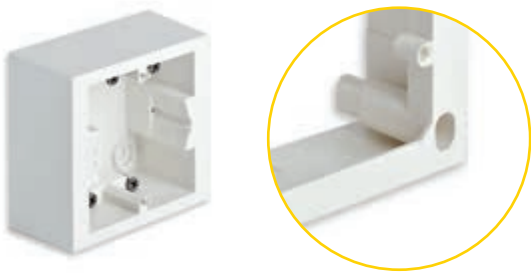

Amplio espacio interior para el montaje de los dispositivos. El material y el espesor otorgan la máxima robustez y rigidez en cada punto de la caja.


Aplicaciones para el sector terciario.

Cajas de suelo y cajas de sobremesa.

Los entornos necesitan reorganizarse y se requieren varios servicios conectados junto a la distribución eléctrica (telefonía, Internet, tratamiento de datos, etc.). En oficinas, espacios abiertos, tiendas o zonas de la casa destinados al teletrabajo y, en situaciones donde hay limitaciones de espacio, los suelos flotantes o solados pueden equiparse para alojar una red de distribución eléctrica y de datos, que garantice una mayor funcionalidad y versatilidad de los ambientes. Es muy fácil conectar también cajas inclinadas para apoyo en la mesa o en el escritorio, estéticamente elegantes y que ocupan poco espacio, para un montaje agilizado, sobre todo, en las reformas.

CAJAS ESCAMOTEABLES DE SUELO FLOTANTE O SOLADO

Disponible para montaje de 12 o 20 módulos para aparatos de las series residenciales Eikon, Arké y Plana; realizada en material plástico resistente y está equipada con tapa de acero inoxidable o bien hueco para alojar el acabado del suelo, como moqueta, madera o baldosa, y reducir el impacto visual de la caja en los espacios. La caja puede instalarse sobre suelos flotantes o, mediante la caja de metal, incluso se posiciona en suelos solados.

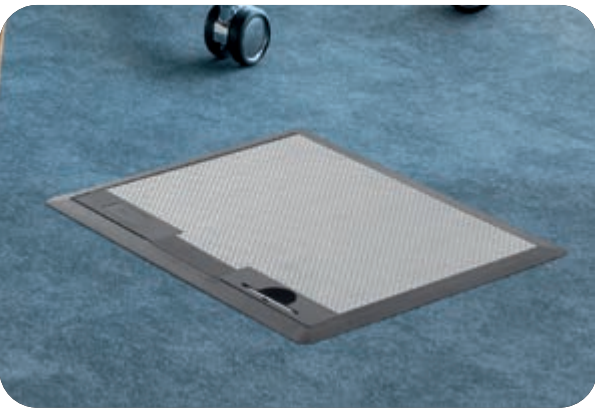

CAJAS INCLINADAS DE SOBREMESA

Cómodas y al alcance de la mano. Amplio espacio interior para el cableado de los dispositivos. Son compactas y, una vez montadas en una superficie, permanecen bien apoyadas y se coordinan perfectamente con el resto de la instalación.



Cableado en fibra óptica.

Rapidez en el montaje, calidad certificada y seguridad.

Desarrollada para cumplir la norma CEI 306-2 y la ley italiana 164/14 que afecta también a la difusión de la banda ultra ancha en el sector residencial (FTTH - Fiber to the Home), la gama Netsafe permite crear conexiones en fibra óptica hasta cada vivienda, y garantizar la máxima velocidad de transmisión. Esta solución crea una verdadera instalación multiservicios, que gestiona con una sola infraestructura en fibra óptica todos aquellos servicios que, históricamente, contemplaban la colocación de una instalación específica ad hoc: telefonía, TV por satélite, TV terrestre, videovigilancia, sistema de videoportero, etc.




DESDE LA RED DEL EDIFICIO A CADA VIVIENDA

Una infraestructura multiservicio la componen varios elementos interdependientes e interconectados:

Centro de servicios ópticos del edificio (CSOE): centro de la instalación, que gestiona todas las fibras ópticas relativas a los servicios ópticos, procedentes del terminal de cabecera.


Terminales de cabecera y Repartidor óptico de edificio (ROE): el punto donde confluyen las señales de la parte superior del edificio y del repartidor, una caja óptica que conecta las fibras de los operadores telefónicos para la conexión a la banda ultra ancha; desde el CSOE salen los cables en fibra hacia cada vivienda, que terminan en las rosetas ópticas (STOA).

Cuadro de distribución (QDSA): en el interior de la vivienda la señal se amplía y alcanza todos los aparatos conectados en cada estancia. Es el corazón de la conectividad y aloja las herramientas activas de distribución de la red (como routers, terminaciones de red TLC, posibles media converters, interruptores de red). Garantiza excelentes prestaciones y una perfecta conexión, sin interferencias.

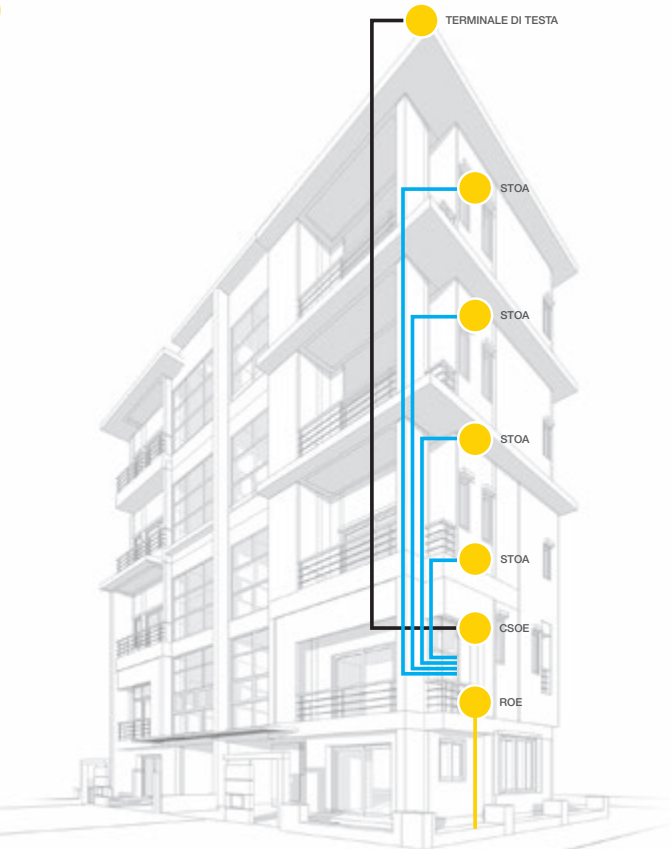

Soluciones internacionales. Modulares y seguras.

Plana habla un lenguaje universal, para satisfacer cualquier necesidad de utilización, las tomas están disponibles en los estándares internacionales más extendidos y, gracias a su modularidad, se pueden montar realizando diferentes soluciones. Una gran versatilidad para garantizar conexiones seguras en todo el mundo.

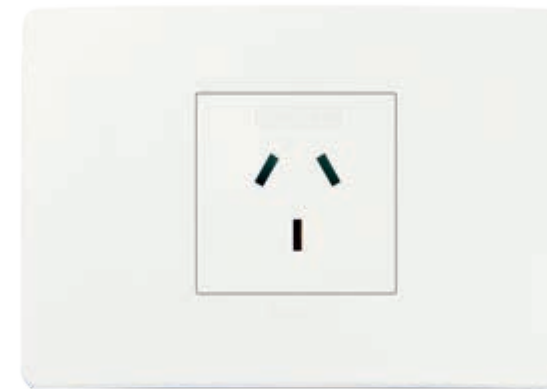

Toma de corriente estándar australiano



Toma de corriente estándar inglés USB A+C




Toma de corriente estándar alemán



Toma de corriente estándar francés y USB C



Toma de corriente estándar suizo

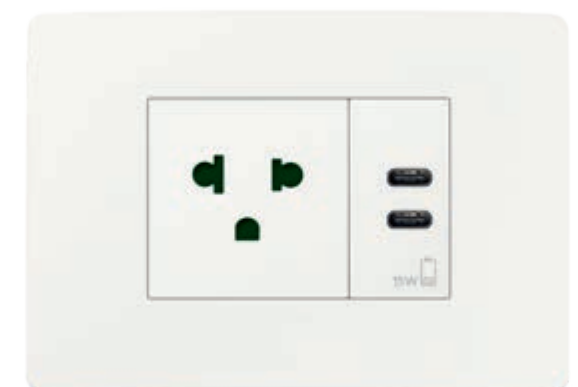

Toma de corriente estándar americano y USB C+C

Encontramos también la sostenibilidad en el diseño de los embalajes. Todos los embalajes de Vimar reflejan los principios de la sostenibilidad y la innovación.

100% 

de los embalajes es totalmente reciclable. El papel utilizado está certificado FSC que garantiza la procedencia de bosques gestionados de forma responsable.



Nuestro compromiso de futuro. Elegimos la energía positiva



Más información sobre el
Balance de sostenibilidad


Adoptamos un modelo de economía circular que guía nuestra visión: los embalajes es totalmente reciclables: con nuestro trabajo, la investigación y el diseño invertimos en los desafíos urgentes para regenerar el medio ambiente. También en nuestras plantas hemos tomado decisiones de diseño en las que la sostenibilidad, el valor arquitectónico y el confort laboral encuentran su máxima expresión.

-1.775 tCO₂

De emisiones evitadas desde el año de referencia (2018), gracias a las medidas de eficiencia energética de nuestra empresa

>1.700.000 kWh/anno

De energía producida por los sistemas fotovoltaicos

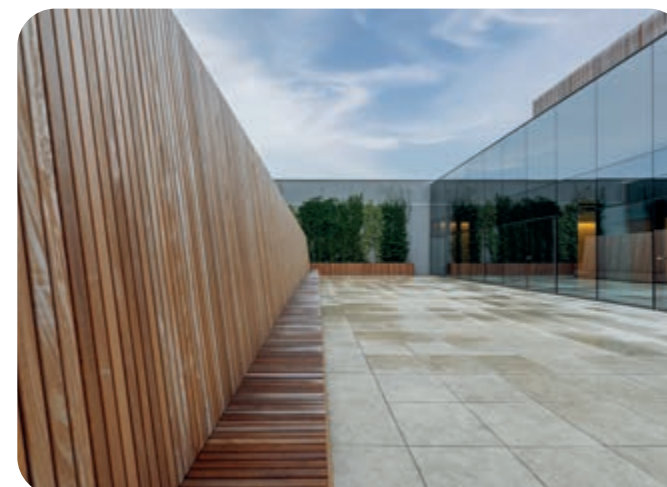

20%

La eficiencia de los consumos energéticos, acumulada en los últimos 5 años

97%

El porcentaje de residuos enviados a recuperación o reciclado



Evaluación de productos con criterios LCA. Los comportamientos medioambientales de los productos de alta rotación de Vimar se evalúan aplicando el enfoque del ciclo de vida (*Life Cycle Assessment* - LCA, es decir Análisis del Ciclo de Vida - ACV), respecto a los estándares internacionales de referencia ISO 14040 y 14044. El proceso forma parte de la Declaración Ambiental de Producto (Environmental Product Declaration - EPD).

Las certificaciones EPD-PEP Ecopassport están disponibles para todos los productos de alta rotación de las series Eikon, Linea, Arké, Plana y las cajas de derivación que llevan la marca correspondiente en cada ficha de producto en www.vimar.com

Índice

Características técnicas	42
Dispositivos de mando	54
Tomas de corriente y de señal	59
Señalización, protección y detección	64
Confort y climatización	66
Soluciones para el sector hotelero	67
Soluciones antibacterianas	68
Aparatos estándar británico	69
La casa inteligente con View Wireless	 72
 Automatización inteligente: By-me Plus	 77
 Automatización y control de edificios: Well-contact Plus	 87
Call-way: sistema hospitalario	 92
By-alarm Plus: sistema anti-intrusión	 96
Gama de placas	102
Tipos de montaje y personalizaciones	112
Cajas y cajas Isozet e Isobox	122

Calidad y versatilidad.

100%
PLANA
VIMAR


Sistema de enganche pack-clack.

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) en la placa. El enganche pack-clack es un sistema de encastrés, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también a la estructura en forma de nido de abeja del soporte) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos.

Soporte con estructura de nido de abeja para una mayor rigidez del punto de iluminación

Fijación frontal del dispositivo al soporte

Sistema de encastrés para la fijación del dispositivo al soporte

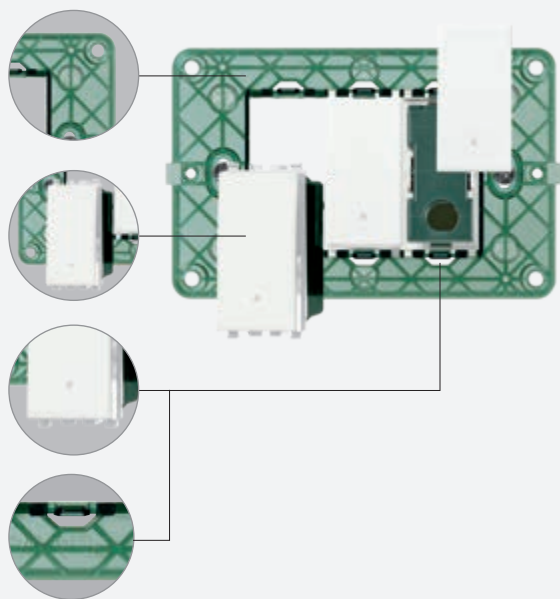


Enganche de los dispositivos.



Desenganche de los dispositivos.

En el mismo soporte, se enganchan placas Plana y Plana Up.

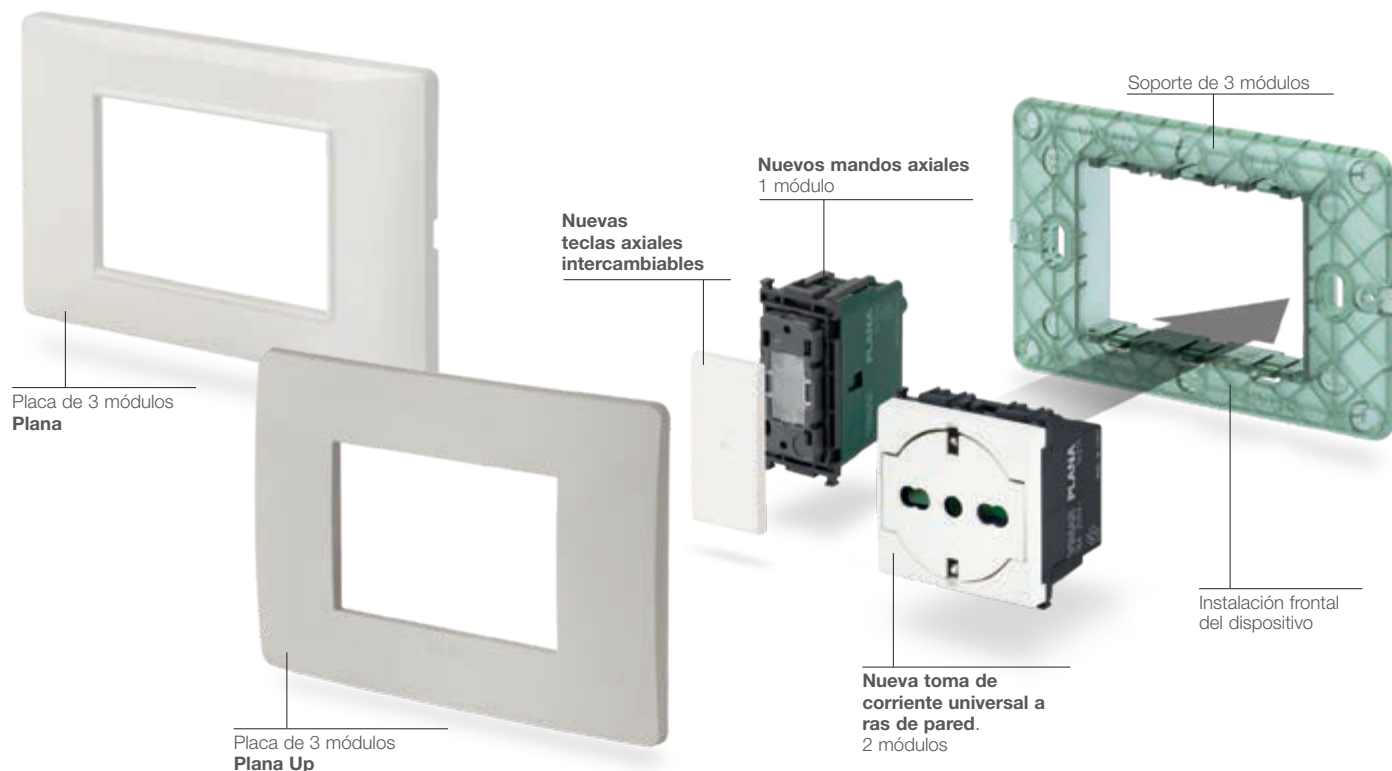

Mandos.

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.



Mandos basculantes



Mandos axiales

¡Nuevo!

Nueva retroiluminación.

La retroiluminación de LED puntiforme permite ver los mandos también en la oscuridad. Iluminación originada por las unidades de señalización de LED disponibles en varios colores, ahora también con luz blanca cálida.



Retroiluminación mando basculante



Retroiluminación mando axial

Tecclas con símbolos y personalizaciones.

Mandos y teclas con símbolos serigrafiados con láser o personalizados indican siempre las funciones claramente.



Tecclas para mandos basculantes




Tecclas para mandos axiales




Cableado con bornes de tornillo.

El cableado con bornes de tornillo consiste en bornes con una pletina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz y es adecuado para cables flexibles o semirrígidos de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.




Bornes de tornillo.

Constan de una lámina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz.



Utilización de cables de distinta sección.
Cableado con cable flexible o semirrígido de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.




Información técnica.
Aparece en la parte trasera, al lado de cada borne, para indicar función; los datos comerciales y los datos técnicos se indican en los lados.





Alojamiento para la unidad de señalización.
Para la retroiluminación y la visibilidad del mando también en la oscuridad.

Modos de montaje de Plana Up.


Montaje estándar con caja redonda y rectangular.




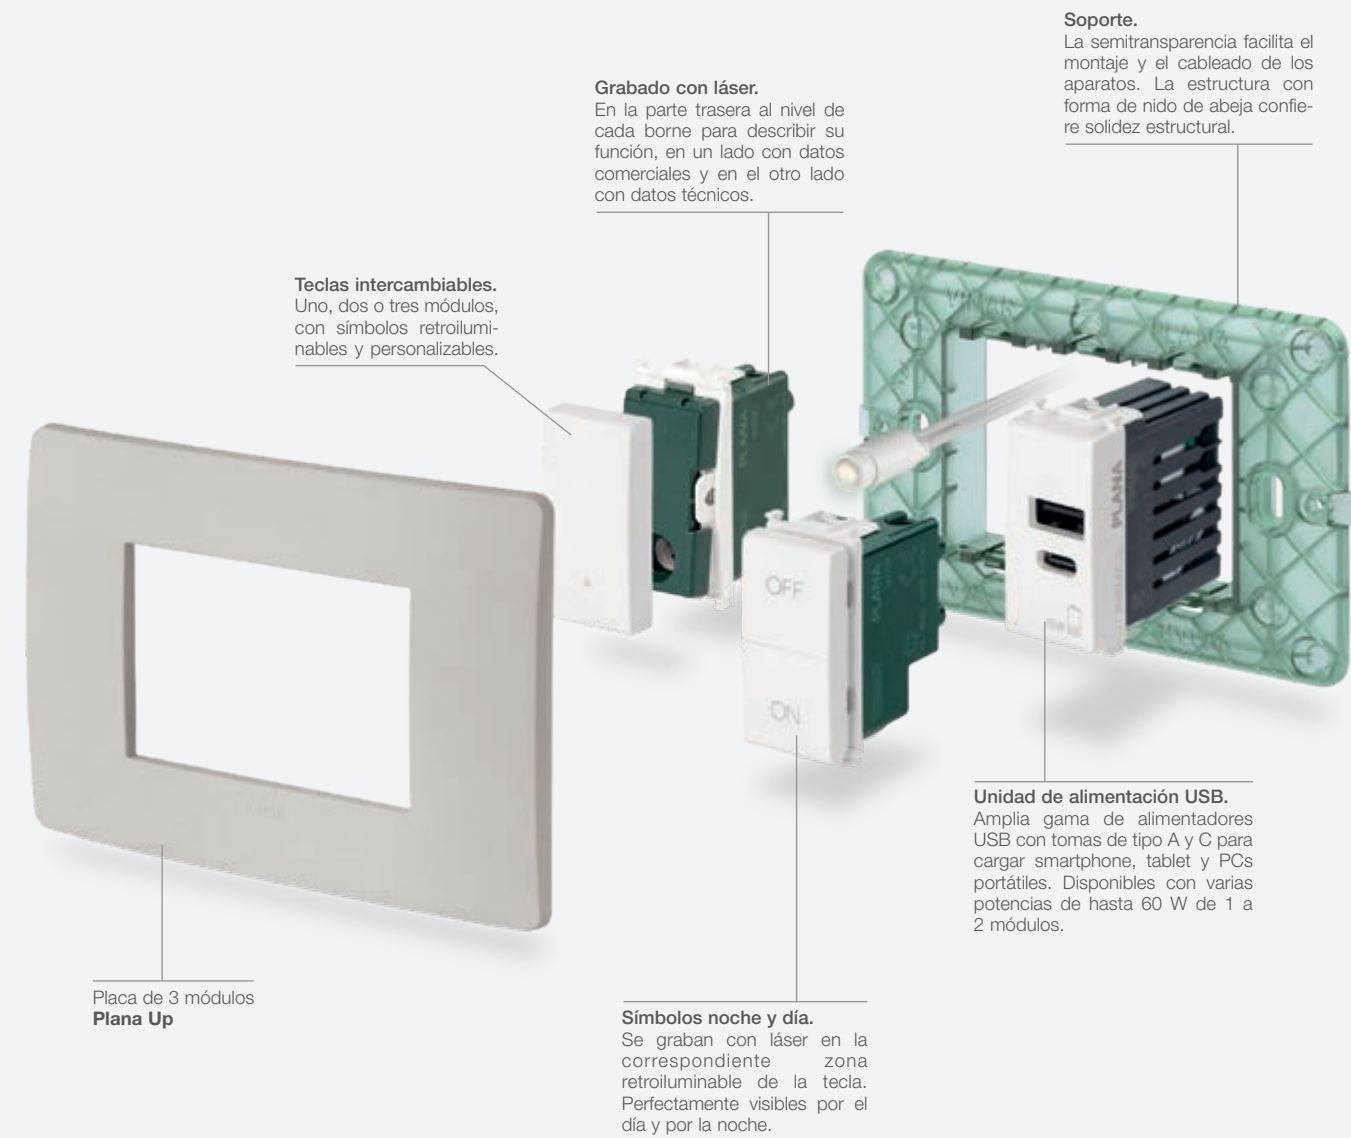


Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANAUP para paneles	 para paneles	 con tornillos	 1 módulo	 de 1 módulo*
PLANAUP de 1 a 2 módulos	 de empotrar  de superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 módulos  2 x 1 módulo	 de 1 a 2 módulos*
PLANAUP para 2 módulos centrales	 de empotrar	 con tornillos	 2 x 1 módulo  2 módulos	 2 módulos centrales*
PLANAUP de 3 a 7 módulos	 de superficie	 con tornillos	 1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  3 módulos	 de 3 a 7 módulos*
PLANAUP de sobremesa, 4 y 7 módulos	 caja de sobremesa	 con tornillos	 1 y 2 módulos	 4 y 7 módulos*

Modos de montaje de Plana.

Montaje estándar con caja redonda y rectangular.

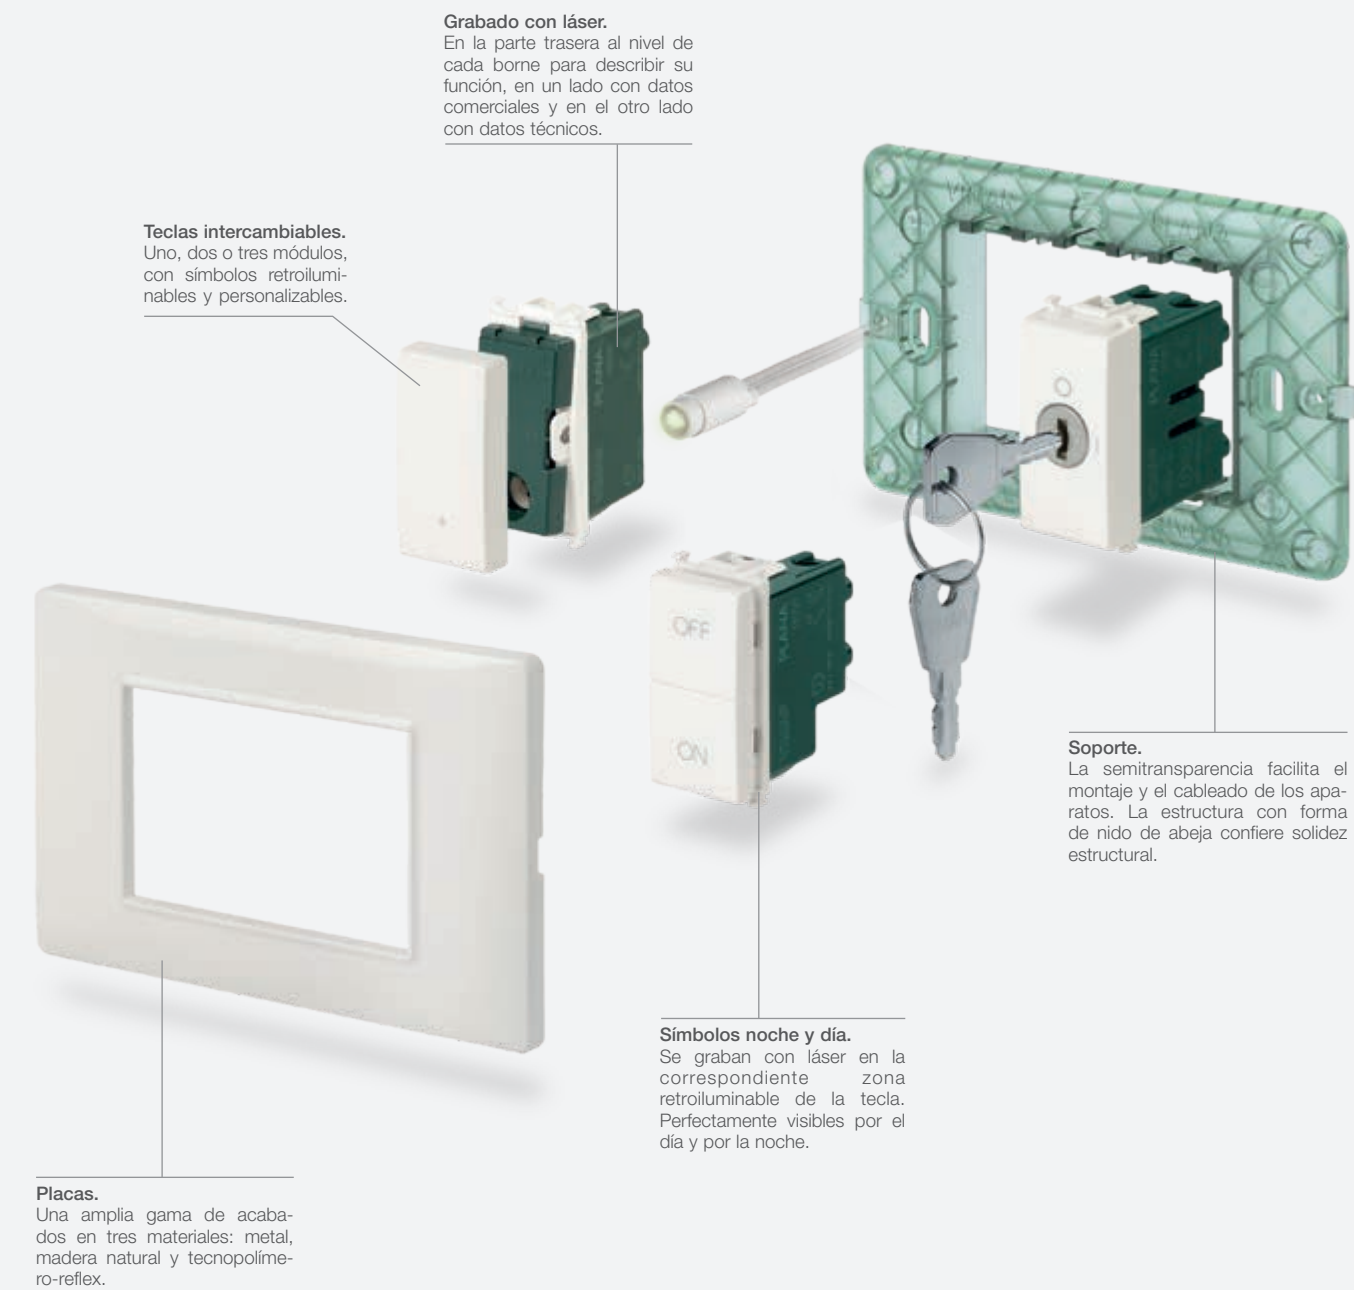


Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA para paneles	 para paneles	 con tornillos	 1 módulo	 de 1 a 2 módulos*
PLANA de 1 a 2 módulos	 de empotrar  de superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 módulos  2 x 1 módulo	 de 1 a 2 módulos*
PLANA para 2 módulos centrales	 de empotrar	 con tornillos	 2 x 1 módulo  2 módulos	 2 módulos centrales*
PLANA de 3 a 7 módulos	 de superficie	 con tornillos	 1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  3 módulos	 de 3 a 7 módulos*
PLANA 8 módulos	 de empotrar	 con tornillos	 Pantalla táctil de 4,3" Full Flat  2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos  4 x 1 módulo	 8 módulos
de sobremesa, 4 y 7 módulos	 caja de sobremesa	 con tornillos	 1 y 2 módulos	 4 y 7 módulos*

* Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 112

Modos de montaje de Plana.

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés).

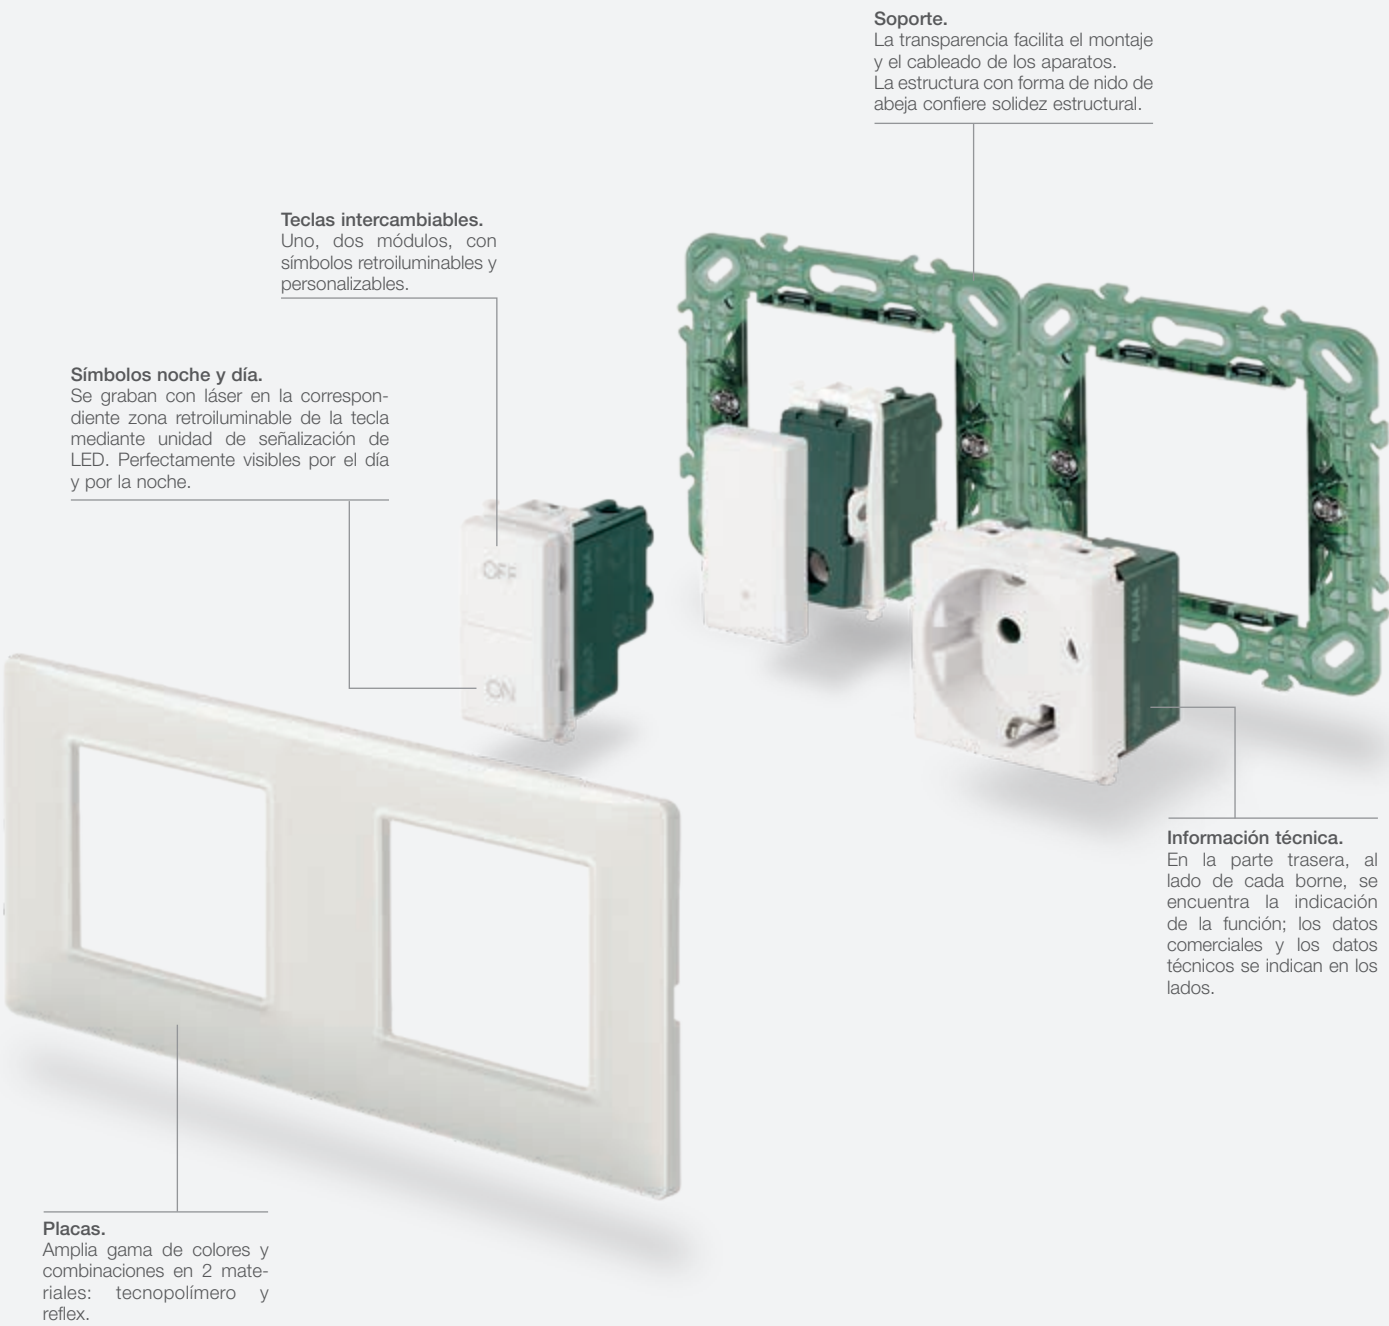

Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA 2 módulos, para cajas ø 60 y 65 mm				
PLANA 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical 1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	montaje vertical montaje horizontal
PLANA 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical 2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	montaje vertical montaje horizontal
PLANA 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			2 x 1 módulo y 3 x 2 módulos en vertical 2 x 1 módulo y 3 x 2 módulos en horizontal	montaje vertical montaje horizontal

* Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 112

Modos de montaje de Plana.






Montaje con distancia entre ejes de 57 mm (estándar francés).

Soporte.
La transparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos.
La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural.

Teclas intercambiables.
Uno o dos módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.

Símbolos noche y día.
Se graban con láser en la correspondiente zona retroiluminable de la tecla mediante unidad de señalización de LED. Perfectamente visibles por el día y por la noche.

Placas.
Amplia gama de colores y combinaciones en 3 materiales: metal, madera natural y tecnopolímero-reflex.

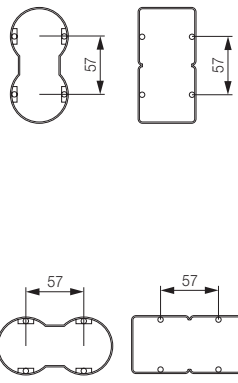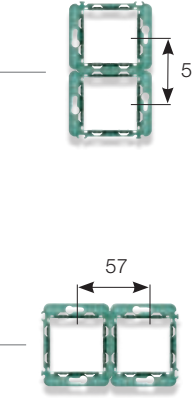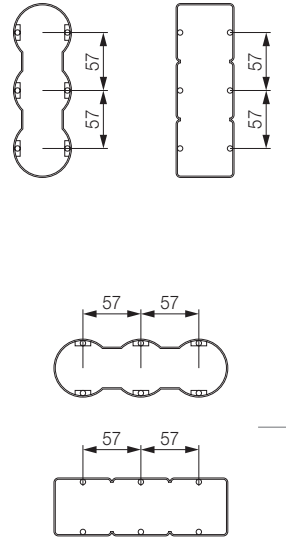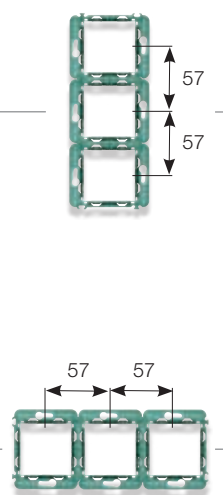Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
 PLANA 2 módulos, para cajas $\varnothing 60$ y 65 mm			 interruptor, 2 módulos	 2 módulos
 PLANA 2 + 2 módulos, distancia entre ejes 57 mm			 1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en vertical  1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo en horizontal	 montaje vertical  montaje horizontal
 PLANA 2+ 2+ 2 módulos, distancia entre ejes 57 mm			 2 x 2 módulos 2 x 1 módulo en vertical  2 x 2 módulos 2 x 1 módulo en horizontal	 montaje vertical  montaje horizontal

* Para otras combinaciones, véanse las tipologías de instalación ilustradas a partir de pág. 116

Modos de montaje de Plana para estándar británico.

Montaje de dispositivos modulares.

Teclas intercambiables.
Uno o dos módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Información técnica.
En la parte trasera, al lado de cada borne, se encuentra la indicación de la función; los datos comerciales y los datos técnicos se indican en los lados.

Personalización.
La personalización de los mandos y de las teclas se suministra de serie o bajo pedido, se graba con láser en el área correspondiente y puede tener retroiluminación de LED de otro color.

Soporte.
Soporte en acero inoxidable, con aletas para una instalación rápida y fácil del frente de los dispositivos. Disponible también para dispositivos de 1 módulo con tapa ciega incorporados

Placas.
Amplia gama de colores, en tecnopolímero y reflex.

Montaje de aparatos monobloque (con soporte incorporado).

Bases de enchufe.
Con patente SICURY, para evitar los contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque.
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación.
Opción de instalar el dispositivo horizontal y verticalmente.

LED de señalización.
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible por el día y por la noche.

Posibilidad de acoplamiento

Placas.
Amplia gama de colores, en tecnopolímero y reflex para instalación horizontal y vertical.







Composición	Cajas	Soportes	Aparatos	Placas
PLANA 1 módulo, instalación modular	 Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo, con tornillos M 3,5	 interruptor, 1 módulo	 1 módulo*
PLANA 2 módulos, montaje modular (1, 2, 3 interruptores)	 Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos, con tornillos M 3,5	 Interruptor de 3 teclas, 2 módulos 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	 2 módulos*
PLANA Aparatos monobloque o aparatos modulares	 Caja de empotrar 1 módulo. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos, con tornillos M 3,5	 Toma de corriente, aparatos monobloque Unidad "ON/OFF" aparatos monobloque 1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, montaje horizontal* Monobloque, montaje vertical* 3 módulos*
PLANA Aparatos monobloque o aparatos modulares	 Caja de empotrar de 2 módulos. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos, con tornillos M 3,5	 Doble toma con unidad de alimentación USB, dispositivo monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 5 módulos*

* Para otras combinaciones, véanse los tipos de montaje ilustradas a partir de pág. 114

Dispositivos de mando

Tapa ciega y pasacables			Interruptores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)				
							
14041 Tapa ciega. Profundi- dad: 10 mm	14044 Pasacables. Profundidad: 19,5 mm	14042 Tapa ciega - 2 módulos. Profundidad: 10 mm	▲ 14100 10 AX Profundi- dad: 35,5 mm	▲ 14100,2 10 AX, - 2 módulos Profundidad: 35,5 mm			
Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)			Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)				
							
▲ 14104 10 AX Profundidad: 35,5 mm	▲ 14104,2 10 AX, - 2 módulos Profundidad: 35,5 mm		▲ 14113 16 AX Profundidad: 35,5 mm	▲ 14113,2 16 AX, - 2 módulos Profundidad: 35,5 mm			
Pulsadores axiales 1P NO 250 V~ (iluminable°)			Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)				
							
▲ 14108 10 A. Profundidad: 35,5 mm	▲ 14108,2 10 A - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm		14000 10 AX 14000.FX 10 AX, bornes automáticos 14001 16 A. Profundidad: 24 mm	14000,2 10 AX 14000.FX.2 10 AX, bornes automáticos 14001.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14002 20 AX Profundidad: 24 mm	14002,2 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	
Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)			Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)				
							
14015 16 AX Profundidad: 24 mm	14015,2 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14016 20 AX, ON/OFF. Profundi- dad: 24 mm	14016,2 20 AX, ON/OFF - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14004 10 AX 14004.FX 10 AX, bornes automáticos 14005 16 AX Profundidad: 24 mm	14004,2 10 AX, 14004.FX.2 10 AX, bornes automáticos 14005.2 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14006 20 AX. Profundi- dad: 24 mm	14006,2 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 24 mm
Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)				Pulsadores 1P NO 250 V~ (iluminable°)			
							
14013 16 AX 14009.FX 10 AX, bornes automáticos Profundidad: 24 mm	14013,2 16 AX 14009.FX.2 10 AX, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 24 mm			14008 10 A. 14008.FX 10 A, bornes automáticos Profundidad: 24 mm	14008,2 10 A 14008.FX.2 10 A, bornes automáticos Profundidad: 24 mm	14008,2.C 10 A, sím- bolo timbre - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14008,2.L 10 A, símbolo luz - 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Dispositivos de mando

Pulsadores 1P NC 250 V~ (iluminable°)		Mecanismos axiales iluminables 250 V~	
	14010 10 A. Profundidad: 24 mm		▲ 14100,0 Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm
			▲ 14104,0 Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm
Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)		Teclas intercambiables 2 módulos (iluminable°)	
	▲ 14131 Neutro		▲ 14132 Neutro
	▲ 14131.C Símbolo timbre		▲ 14132.C Símbolo timbre
	▲ 14131.L Símbolo luz		▲ 14132.L Símbolo luz
	▲ 14131.P Símbolo llave		▲ 14132.P Símbolo llave
Mecanismos iluminables° 250 V~ (aparatos comunes para las 2 versiones de color)			
	14000.0 Interruptor 1P 10 AX. 14000.FX.0 Interruptor 1P 10 AX, bornes automáticos Profundidad: 24 mm		14001.0 Interruptor 1P 16 AX. Profundidad: 24 mm
	14002.0 Interruptor 1P 20 AX. Profundidad: 24 mm		14015.0 Interruptor 2P 16 AX. Profundidad: 24 mm
	14016.0 Interruptor 2P 20 AX. Profundidad: 24 mm		14004.0 Desviador 1P 10 AX. 14004.FX.0 Desviador 1P 10 AX, bornes automáticos Profundidad: 24 mm
	14005.0 Desviador 1P 16 AX. Profundidad: 24 mm		14006.0 Desviador 1P 20 AX. Profundidad: 24 mm
	14013.0 Inversor 1P 16 AX 14009.FX.0 Inversor 1P 10 AX, bornes automáticos Profundidad: 24 mm		14008.0 Pulsador 1P NO 10 A. 14008.FX.0 Pulsador 1P NO 10 A, bornes automáticos Profundidad: 24 mm
	14010.0 Pulsador 1P NC 10 A. Profundidad: 24 mm		
Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)			
	14021 Neutro		▲ 14021.1 Neutro
	14021.G Personaliza- zable		14021.C Símbolo timbre
	14021.L Símbolo luz		14021.P Símbolo llave
	14021.99 Símbolo O I para 14015.0		14026 Con difusor
	14029 Con tarjetero		14026.DND Símbolo Do Not Disturb, con difusor
	14026.PLS Símbolo Please Clean, con difusor		
Teclas intercambiables 2 y 3 módulos (iluminable°)			
	14022 Sin símbolo		▲ 14022,1 Sin símbolo
	14022.G Personalizable		14027 Con difusor
	14022.C Símbolo timbre		14022.L Símbolo luz
	14022.P Símbolo llave		14022,99 Símbolo O I para 14015.0
	14023 Sin símbolo		

Dispositivos de mando

Pulsador de relé magnético Quid (iluminabile°)

▲ **14197**

Pulsador de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador. Profundidad: 39 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (montaje detrás de otro dispositivo)

03991

Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)

03992

Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 salida de relé NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga, instalación de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)

03993

Módulo de relé por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé NO 10 A, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo

03994

Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO en fase (L) o en neutro (N), 1 salida de relé NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo, en caja de derivación o debajo de tapa ciega)

▲ **01490**

Módulo de relé magnético Quid por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador NO de reset, 1 entrada para pulsador NO de set, 1 salida libre de potencial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm

▲ **03998**

Módulo separador galvánico Quid, 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación A (Slave), 1 entrada para pulsador NO de reset procedente de la instalación B (master), 1 entrada para neutro de la instalación A (slave), 1 entrada para fase de la instalación B (master), instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo

00932

Unidad de señalización de led del estado de la carga, precableada, para pulsadores de mando del módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Variadores 230 V~ 50 Hz ** (para lámparas de led, CFL e incandescentes y transformadores electrónicos)

14135,1

MASTER, universal. Profundidad: 40,5 mm

14136,1

MASTER, universal, con potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

14150

100-500 W, con potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

14153

100-500 W push-push + potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSALES							
	14135,1				14136,1 - 14136.AB.1			
	Conexión de 2 hilos		Conexión de 3 hilos		Conexión de 2 hilos		Conexión de 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentes	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W	40 - 400 W	40 - 300 W
Fluorescentes compactas	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.	10 - 100 W máx. 5 lámp.	10 - 200 W máx. 10 lámp.
LED	5 - 100 W máx. 10 lámp.	5 - 200 W máx. 20 lámp.	3 - 100 W máx. 10 lámp.	3 - 200 W máx. 20 lámp.	5 - 100 W máx. 10 lámp.	5 - 200 W máx. 20 lámp.	3 - 100 W máx. 10 lámp.	3 - 200 W máx. 20 lámp.
Transformadores electrónicos para lámparas halógenas	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 3 transf. tipo	40 - 300 VA máx. 5 transf. tipo
Alimentadores para led (arts. 01874 y 01875)			máx. 10 alim.	NO aplicable			máx. 10 alim.	NO aplicable
Baliza luminosa (art. 02662)			máx. 10 lámp.	NO aplicable			máx. 10 lámp.	NO aplicable

Tipo	TRADICIONALES	
	14150 (con potenciómetro rotatorio)	14153 (con conmutador push-push y ajuste con potenciómetro rotatorio)
Incandescentes	100 - 500 W	100 - 500 W

Dispositivos de mando

Alimentadores electrónicos

01876

230 V~ 50 Hz, para lámparas de led RGB regulables, 12-24 Vcc

Mandos de infrarrojos

14181

Para encendido de luces, relé NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

00805

Adaptador para fijación de soportes orientables de empotrar - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00800

Marco de fijación de soportes orientables de superficie

00801

Soporte orientable -1 módulo

02690

Detector de presencia y movimiento, 360° para encendido de lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en techo

Pulsadores especiales 1P 250 V~

14052

NO 10 A, con tirador. Profundidad: 24 mm

14053

NC 10 A, con tirador. Profundidad: 24 mm

14050

NO 10 A, tarjetero luminoso - 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Pulsadores 250 V~

14056,33

10 A, 1 contacto NO + 1 NC, OFF. Profundidad: 28 mm

14056,34

10 A, 1 contacto NO + 1 NC, ON. Profundidad: 28 mm

14058

Dos independientes 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF y ON. Profundidad: 28 mm

Pulsadores 1P 250 V~

14066

Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 28 mm

Pulsadores 1P NO 10A 250 V~ con difusor (para unidad de señalización°)

14068.B

Difusor blanco. Profundidad: 28 mm

Mandos especiales 250 V~

14183

Pulsador para llamada de emergencia, 2 relés NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vcc - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Mandos con flechas de dirección 250 V~

14060

Conmutador 2P 10 AX, con OFF en el centro. Profundidad: 32,5 mm

14062

2 pulsadores interbloqueados 1P NO +1P NO 10 A. Profundidad: 28 mm

Dispositivos de mando

Quid - Conmutadores electrónicos centralizables para persianas	Quid - Módulo relé electrónico y módulo central para persianas (montaje detrás de otro dispositivo)	
 14196 Con orientación de láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm	 03996 Módulo relé centralizable, con orientación de láminas, salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, instalación en caja de derivación o soporte dispositivo	 03997 Módulo central, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, instalación en cajas de derivación o soporte dispositivo



0K01482
Kit domótico para el control de persianas con:

- 5 dispositivos de mando de 4 pulsadores y
- actuador para 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé conmutado para motor cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 aparato con 4 pulsadores (01480);
- 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA (01400).

Se completa con medias teclas intercambiables 1 o 2 módulos.

Mandos de llave 2P 250 V~ (para tipos con llave unificada 000, añadir .CU al código básico)

 14083 Interruptor 16 AX. Profundidad: 30,5 mm	 14083.CU Interruptor 16 AX con llave unificada 000. Profundidad: 30,5 mm	 14083.S Interruptor 16 AX, llave extraíble solo en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm	 14083.S.CU Interruptor 16 AX, llave unificada 000 extraíble solo en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm	 14087 Pulsador NO 16 A. Profundidad: 30,5 mm	 14087.CU Pulsador NO 16 A con llave unificada 000. Profundidad: 30,5 mm
--	--	---	--	--	---

Mandos por radiofrecuencia sin pilas



03925
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2,4 GHz, estándar **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, alimentación Energy Harvesting a través de generador electrodinámico integrado; se completa con teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos

Mandos por radiofrecuencia sin pilas



03905
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2,4 GHz, estándar Zigbee Green Power, alimentación suministrada por el generador electrodinámico integrado, se completa con las teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos



03906
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF, 2,4 GHz, estándar **Zigbee Green Power** y **Friends of Hue**, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico integrado; se completa con las teclas Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 módulos

Dispositivos de mando • Tomas de corriente

Mando y actuadores por radio sin pilas



03955
Mando plano de 4 pulsadores, transmisor RF 868 MHz, estándar **EnOcean®**, alimentación Energy Harvesting suministrada por el generador electrodinámico integrado; se completa con las teclas Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 y 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos



01796,2
Actuador multifunción con salida de relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF a otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

Mandos por radiofrecuencia sin pilas - Soportes y teclas



20507.B
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos o 2 módulos centrales, blanco



14507
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos, blanco



14506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables



14506,2
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable

Toma SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano Toma SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



14201
10 A, P11. Profundidad: 25 mm



14203
Bpresa 16 A, P17/11. Profundidad: 25 mm



14209
16 A, P30 - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14210
16 A, P40, universal - 2 módulos. Profundidad: 25 mm




14203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rojo. Profundidad: 25 mm



14209.A
16 A, P30, naranja - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rojo - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, verde - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



▲ 14211
16 A, P40, universal a ras - 2 módulos. Profundidad: 25,8 mm



14210.USB
SICURY 2P + 16 A, P40, universal, 1 USB C 15 W 5 V - 2 módulos. Profundidad: 46,7 mm



14210.R
16 A, P40, universal, rojo - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

Tomas estándar alemán 250 V~ Tomas estándar francés 250 V~



14208
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán
14208.FX
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, con tapa
14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar alemán, con tapa, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 29,6 mm







14212
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés
14212.FX
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, con tapa
14212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, estándar francés, con tapa, bornes automáticos - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm

Tomas de corriente

Tomas estándar inglés 250 V~			Tomas estándar suizo 250 V~	
				
14214 SICURY 2P+T 5 A, estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 16,8 mm	14218 SICURY 2P+T 16 A, estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 25,2 mm	14219^a 2P+T 13 A, estándar inglés - 2 módulos. Profundidad: 17 mm	14226 2P+T 10 A, estándar suizo tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 41 mm	
Tomas estándar israelí 250 V~			Tomas estándares americano y saudita 127 V~	
				
14240 SICURY 2P+T 16 A, estándar israelí - 2 módulos. Profundidad: 28,7 mm	14242 SICURY 2P+T 15 A, estándares americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm		14243 Dos SICURY 2P+T 15 A, estándares americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm	
				
14245 2P+T 15 A, estándares americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm		14246 Dos 2P+T 15 A, estándares americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm		
Tomas estándar americano 250 V~			Tomas estándar euroamericano 250 V~	
				
14247 2P+T 15 A, estándar americano. Profundidad: 26,4 mm	14233 2P 16 A, euroamericano (clavijas ø 4,8 mm). Profundidad: 28 mm			
				
14234 SICURY 2P 16 A, euroamericano (patillas ø 4,8 mm). Profundidad: 27 mm		14248 SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizado - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm		
		14249 Dos tomas SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizado - 3 módulos. Profundidad: 23,5 mm		
Tomas estándar argentino 250 V~			Tomas estándar chino 250 V~	
				
14250 2P+T 10 A, estándar argentino. Profundidad: 26 mm	14253 2P+T 20 A, estándar argentino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm		14254 SICURY 2P+T 16 A, estándar chino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm	
Tomas estándar australiano 250 V~			Tomas estándar brasileño 250 V~	
				
14261 SICURY 2P+T 10 A, estándar australiano - 2 módulos. Profundidad: 28,2 mm	14262 SICURY 2P+T 15 A, estándar argentino - 2 módulos. Profundidad: 28,2 mm			
				
14264 SICURY 2P+T 10 A, estándar brasileño. Profundidad: 31,5 mm		14265 SICURY 2P+T 20 A, estándar brasileño. Profundidad: 31,5 mm		

Tomas de corriente

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas con estándares internacionales

	Aleman		Francés		Inglés				14226	14240	Americano Saudita			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220			20242	20245	20243	20246
Clavija estándar italiano tipo S10	•	•	•	•						•				
Clavija europea 2P 2,5 A	•	•	•	•					•	•				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	•	•								○				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés	•	•	•	•						○				
Clavija 2P 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés	•	•	•	•						•				
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar francés			•	•						○				
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo								•						
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí										•				
Clavija 2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés					•									
Clavija 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés							•	•						
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar inglés						•								
Clavija 2P+T 15 A 125 V~ estándar americano											•	•	•	•
Clavija 2P 15 A 127 V~ estándares americano y saudita											•	•	•	•

● Estándar de clavija que se puede conectar a la toma. ○ Estándar de clavija que se puede conectar a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas con estándares internacionales

CLAVIJA \ TOMA	Americano	Euroamericano				Argentino		Brasileño			Australiano	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Clavija estándar italiano tipo S10		•	•	•	•							
Clavija europea 2P 2,5 A		•	•	•	•			•	•			
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán		○	○	○	○							
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés		○	○	○	○							
Clavija 2P 16 A 250 V~ combinada estándares alemán y francés		•	•	•	•							
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		○	○	○	○							
Clavija 2P+T 15 A 125 V~ estándar americano				•	•							
Clavija 2P+T 15 A 250 V~ estándar americano	•											
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar argentino						•						
Clavija 2P+T 20 A 250 V~ estándar argentino							•					
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño								•	•			
Clavija 2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño									•			
Clavija 2P+T 16 A 250 V~ estándar chino										•		
Clavija 2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano											•	
Clavija 2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano												•

● Estándar de clavija que se puede conectar a la toma. ○ Estándar de clavija que se puede conectar a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas de corriente • Tomas de señal

Tomas interbloqueadas SICURY 2P+T con magnetotérmico (120-230 V~ 50/60 Hz)

Tomas interbloqueadas SICURY 2P+T con magnetotér-mico diferencial IΔn 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - - 2 módulos. Profundidad: 38,7 mm

14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos. Profundidad: 38,8 mm



14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - - 3 módulos. Profundidad: 38,7 mm

14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos. Profundidad: 38,7 mm

Tomas para afeitadora



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41 mm

Unidad de alimentación USB 1 módulo



14292
5 V 7,5 W, 1 USB A 120-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Δ 14292.AC
5 V 12 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14292.AC.15
5 V 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14292.C.25
5 V 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14292.CC
5 V 15 W, USB C+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Unidad de alimentación USB 2 módulos



14295
5 V 10,5 W, 2 USB A por un total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

14295.AC
5 V 15 W, USB A+C por un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29 mm

14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C por un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29 mm

Unidad de alimentación USB 2 módulos - alta resolución



14298
5 V 30 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32,25 mm

14298.60
5 V 60 W, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,9 mm

Tomas especiales



14330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavija 01620. Profundidad: 24 mm

14331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620 y 01617. Profundidad: 24 mm

14345
Toma estándar USB, bornes de tornillo. Profundidad: 30,9 mm

14335
Toma con 3 conectores RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 23,4 mm

14583
Conector de resorte para altavoz. Profundidad: 18,4 mm

14346
Toma estándar HDMI, conexión estándar Keystone. Profundidad: 36,4 mm

14346.H
Toma estándar HDMI, conexión estándar Keystone, salida cable 90 °. Profundidad: 29,4 mm

Tomas de señal

Tomas de teléfono Tomas de teléfono con estándares internacionales



14320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 32,4 mm

14322
RJ11, con tapa antipolvo, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 32,4 mm



14327
8 polos, estándar francés - 2 módulos. Profundidad: 21 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas IEC 60169-2: macho y hembra)



14300,01
Directa (derivada) 1 dB. Profundidad: 22,6 mm

14300,10
Pasante 10 dB. Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separadoras (2 salidas: macho y hembra tipo F)



14302,01
Directa (derivada) 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

14302,10
Pasante 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)



14303
Directa (derivada) 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm

Tipo F



14318
Con conector hembra tipo F. Profundidad: 10 mm

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, para frecuencias de hasta 2400 MHz

01644
Macho, cable axial

01645
Hembra, cable axial

01634
Macho, cable 90°

01635
Hembra, cable 90°

01654
Macho, tipo F, para cable RG59, o exterior 7 mm

Tomas de datos RJ45



14337,6
Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo. Profundidad: 25,1 mm

14338,8
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 22,6 mm

14339,11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339,13
Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339,14
Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,3 mm

14339,15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339,16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,3 mm

14339,4
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Profundidad: 23,7 mm

Tomas de datos RJ45

Adaptadores para conectores de datos

								
14339,5 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm	14339,6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm	14340,1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm	14340,2 Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm	14337.C RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm	14338.C RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	14340.C Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm	14341.C Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	14343.K Adaptador inclinado para conector RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas para cable de fibra óptica

Timbres/zumbadores y timbres electrónicos

						
14350.SC Monomodo 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14350.LC Monomodo 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm	14351.SC Multimodo 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14351.LC Multimodo 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm	14370.SR Timbre/zumbador 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 31 mm	14373.SR Timbre/zumbador 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31 mm	14380 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vcc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Pilotos luminosos simples y dobles
(para unidad de señalización)

Pilotos luminosos prismáticos
(para lámparas 14771 y 14777 - suministrados sin lámparas)

				
14386.B Simple con difusor blanco. Profundidad: 22 mm	14388 Doble con difusor neutro. Profundidad: 22 mm	14387.B Difusor blanco - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14387.R Difusor rojo - 2 módulos. Profundidad: 24 mm	14387.V Difusor verde - 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Balizas luminosas y auxiliares
(con led de alta eficiencia)

Linterna extraíble
(con led de alta eficiencia)

				
14389 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36 mm	14381 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14398 100-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 35,2 mm	14397 100-240 V~ 50/60 Hz, extraíble - 2 módulos. Profundidad: 36,4 mm	00914 Pila recargable Li-ion 3,7V 250 mAh de repuesto para linternas extraíbles portátiles LED 1439

Aparatos de iluminación de emergencia
(con dispositivo automático de emergencia)

		
14384 Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 36 mm	02660,1 Con led de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz, pila recargable Ni-Cd, para instalación en cajas de empotrar 6/7 módulos. Profundidad: 43 mm	00913 Pila recargable de recambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh para aparatos de iluminación de emergencia de led (02660.1)

Aparatos de protección

	
14416 Portafusible 1P 16 A 250 V~. Profundidad: 28 mm	14418 SCUDO, limitador de sobretensión. Profundidad: 34,3 mm

Unidad de señalización de led

						
00931 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, ámbar. 00932 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde. Para pulsadores de mando módulo relé Quid 03992	00935.A 12-24 Vca/cc 0,1 W, ámbar 00935.B como antes, azul 00935.G como antes, verde 00935.R como antes, rojo 00935.W como antes, blanco ▲ 00935.WW como antes, blanco cálido	00936.250.A 250 V 50/60 Hz 0,35 W, ámbar 00936.250.B como antes, azul 00936.250.G como antes, verde 00936.250.R como antes, rojo 00936.250.W como antes, blanco ▲ 00936.250.WW como antes, blanco cálido	00936.5.A 5 Vca/cc 0,01 W, ámbar 00936.5.B como antes, azul 00936.5.G como antes, verde 00936.5.R como antes, rojo 00936.5.W como antes, blanco	00937.A 12-24 Vca/cc 0,1 W, ámbar. Para mandos axiales 00937.B como antes, azul 00937.G como antes, verde 00937.R como antes, rojo 00937.W como antes, blanco ▲ 00937.WW como antes, blanco cálido	00937.5.A 5 Vca/cc 0,01 W, ámbar. Para mandos axiales 00937.5.B como antes, azul 00937.5.G como antes, verde 00937.5.R como antes, rojo 00937.5.W como antes, blanco	00938.A 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W, ámbar. Para mandos axiales 00938.B como antes, azul 00938.G como antes, verde 00938.R como antes, rojo 00938.W como antes, blanco ▲ 00938.WW como antes, blanco cálido

Lámparas E10 10x28 mm

	Incandescente: 14771 24 V~ 3 W, blanco ¹ 14777 230 V~ 3 W, blanco ¹
---	---

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

				
14404,10 C 10, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm	14404,16 C 16, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm	14405,06 C 6, a.i. 1500 A. Profundidad: 38 mm	14405,10 C 10, a.i. 3000 A. Profundidad: 38 mm	14405,16 C 16, a.i. 3000 A. Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

				
14411,06 C 6, IΔn 10 mA a.i. 1500 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm	14411,10 C 10, IΔn 10 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm	14411,16 C 16, IΔn 10 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm	14411.16.6 C 16, IΔn 6 mA p.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm	14411.16.30 C 16, IΔn 30 mA a.i. 3000 A - 2 módulos. Profundidad: 38 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz) Difusión sonora Bluetooth® wireless technology



Δ 14420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω 10 W, con soporte incorporado 8 módulos. Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W - 3 módulos. Profundidad: 40 mm



14590¹
Amplificador estéreo 4 + 4 W, 2 salidas para altavoces 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 entrada LINE IN, alimentación 12 Vcc - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



Termostatos (calefacción y aire acondicionado)



14440
Control ON/OFF (clase I, aportación 1%), entrada para la activación a distancia de la función de ahorro de energía, salida de relé conmutado 6(2) A 230 V~ - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



02970.B
Termostato con mando giratorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de led de color blanco con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Sensores electrónicos



14432
Sensor electrónico de temperatura. Profundidad: 23,4 mm



14433
Sensor electrónico de humedad 12/24 V, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA - 2 módulos Profundidad: 36 mm

Conmutadores para ventiloconvectores



14063
Con dos teclas y posición OFF central, 2P 10 AX 250 V~, Profundidad: 33,5 mm



14095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Profundidad: 39 mm



▲ 14134
Variador 220-240 V, 50/60, Hz 4 posiciones. Profundidad: 40,4 mm

Soluciones para el sector hotelero



02686,1
Dispositivo de mando de 4 pulsadores 1P NO 24 Vcc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Profundidad: 15 mm



14026.DND
Tecla Do Not Disturb con difusor iluminable



14026.PLS
Tecla Please Clean con difusor iluminable



14099
Regulador de volumen 8 ohmios 15 W audio para altavoz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm



14097
Pulsador 1P NO 10 A 230 V~ para hotel, con pilotos luminosos "Do Not Disturb" y "Please Clean" iluminables - 2 módulos. Profundidad: 27 mm



00975
Letrero personalizado con número de habitación u otros símbolos para pulsador 14097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo Servicio habitaciones, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41 mm



02690
Detector de presencia y movimiento, 360° para encendido de lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación en techo

Control de accesos



14463
Interruptor electrónico de tarjeta, ranura vertical, salida de relé 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, instalación en soportes 2 módulos o 2 módulos centrales - 2 módulos. Suministrado sin tarjeta ISO (badge) Profundidad: 20,5 mm



14465
Interruptor electrónico de tarjeta, vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14468
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con **soluciones electrónicas AGB** para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ N.O. (NO SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ N.O. (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta ISO (badge) Profundidad: 29,5 mm



14468,1
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con **soluciones electrónicas CISA** para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NO SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ N.O. (NO SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta ISO (badge) Profundidad: 30,5 mm



14469
Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder, compatible con soluciones electrónicas Mifare para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NO SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ NO (NO SELV), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, iluminación de la ranura para visibilidad en la oscuridad - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta Mifare (badge) Profundidad: 30,5 mm



16452
Tarjeta inteligente programable
16452.H
Como antes, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

¹ Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte 'Modalidad de solicitud' en la pág. 121)

Soluciones antibacterianas

Soluciones antibacterianas

Aparatos de material antibacteriano



14041.AB
Tapa ciega.
Profundidad: 10 mm



14001.AB
Interruptor 1P, 16 AX 250 V~ (iluminable).
Profundidad: 24 mm



14015.AB
Interruptor 2P, 16 AX 250 V~.
Profundidad: 24 mm



14013.AB
Inversor 1P, 16 AX 250 V~ (iluminable).
Profundidad: 24 mm



14005.AB
Conmutador 1P, 16 AX 250 V~ (iluminable).
Profundidad: 24 mm



14008.AB
Pulsador 1P NO, 10 A 250 V~ (iluminable).
Profundidad: 24 mm



14022.AB
Tecla intercambiable (iluminable) en anillo, neutro 2 módulos.



14052.AB
Pulsador 1P NO 10 A 250 V~, con tirador, cordón de 1,5 m.
Profundidad: 24 mm



14136.AB.1
Variador universal MASTER con potenciómetro.
Profundidad: 40,5 mm



14203.AB
Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11.
Profundidad: 24 mm



14210.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.C.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal con tapa - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14208.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar alemán - 2 módulos.
Profundidad: 28,4 mm



14212.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar francés - 2 módulos.
Profundidad: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11, rojo.
Profundidad: 24 mm



14210.AB.A
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal, naranja - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.AB.R
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.C.AB.R
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal con tapa, rojo - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.AB.V
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal, verde - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14290.AB
Tomas para afeitadora 230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



14330.AB
Toma 2P 6 A 24 V (SELV), para clavija 01620.
Profundidad: 24 mm



14320.AB
Toma RJ11, 6 posiciones y 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,6 mm



14339.AB.13
Toma RJ45, Netsafe, Cat. 6, UTP.
Profundidad: 29,3 mm



14339.AB.14
Toma RJ45, Netsafe, Cat. 6, FTP.
Profundidad: 29,3 mm



14342.AB
Toma RJ45, 8 posiciones y 8 contactos (8/8).
Profundidad: 32,6 mm



14300.AB.01
Toma coaxial TV-RD-SAT 5-2400 MHz, directa (derivada), 1 dB.
Profundidad: 21,6 mm

Placas antibacterianas

Soluciones antibacterianas

Plana Up




▲ **14642U.AB.01**
2 módulos



▲ **14653U.AB.01**
3 módulos



▲ **14654U.AB.01**
4 módulos

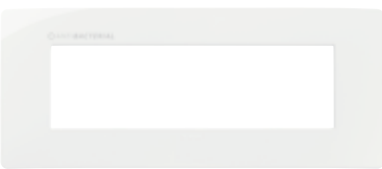

▲ **14657U.AB.01**
7 módulos

Plana



14642.AB.01
2 módulos



14653.AB.01
3 módulos



14643.AB.01
4 módulos (2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14654.AB.01
4 módulos



14644.AB.01
6 módulos (2+2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14657.AB.01
7 módulos



14669.AB.01
8 módulos (2+2 +2 +2 distancia entre ejes 71 mm)

Aparatos estándar británico

Pasacables



14046²
Salida de cable con caja de bornes 2P+T 20 A - 2 módulos. Profundidad: 22,1 mm



14047²
Salida de cable con caja de bornes 2P+T 45 A con soporte y tapa. Profundidad: 20 mm



14049³
Unidad de conexión 13 A con interruptor 2P y fusible de protección, dotada de soporte. Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable^o)

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable^o)



14003
3 interruptores independientes, 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14016.WH
20 AX, con símbolo Water/Heater. Profundidad: 24 mm



14021.PS
Tecla intercambiable (iluminable^o), con símbolo PRESS



14016.2.WH
20 AX, con símbolo Water/Heater - 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable) - con soporte



14017
32 A, ON/OFF, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm



14017.WH
32 A, con símbolo Water/Heater, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm



14018.CK
45 A, con símbolo COOKER, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm



14019.CK
45 A, con símbolo COOKER, dotado de soporte. Profundidad: 22,5 mm

Conmutadores 1P 250 V~

Interruptores de tarjeta 230 V~



14007
3 conmutadores independientes, 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 30,6 mm



14466
Ranura vertical, salida de relé 16 A, dotado de soporte. Profundidad: 27,4 mm

Aparatos estándar británico

Tomas de corriente 250 V~



14221⁴
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, dotado de soporte. Profundidad: 17,5 mm



14222⁴
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, dotado de soporte. Profundidad: 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A, interruptor 2P, dotado de soporte. Profundidad: 17,5 mm

Tomas de corriente 250 V~ con unidad de alimentación USB



14223.A
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, 1 USB A 5 V 12 W, dotado de soporte. Profundidad: 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A, interruptor 2P, 1 USB C 5 V 12 W, dotado de soporte. Profundidad: 22,8 mm



14224.AC
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, dotado de soporte. Profundidad: 22,8 mm



14224.CC
2 tomas SICURY 2P+E 13 A, 2 interruptores 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, dotado de soporte. Profundidad: 22,8 mm

Tomas para afeitadoras 230 V~



14291⁶
230 V 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salida 120/230 V~, dotada de soporte. Profundidad: 41 mm

PLANA

Smart home View Wireless




Supervisión



40517
Videoportero manos libres Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD 7 in, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, supervisión del sistema domótico inteligente View Wireless para controlar luces, persianas, sensores y escenarios, soporte para fijación en caja rectangular o redonda, instalación de superficie o semiempotrada, blanco



40517,04
Como arriba, negro



6923
Alimentador adicional para sistema de videoportero Due Fili con salida 28 Vcc, alimentación 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Con la aplicación **Vimar View** (para el usuario) y la aplicación **View Wireless** (para el instalador) disponibles en las tiendas Apple y Google Play.

Soportes para iPad



01430
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11", que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B
Como el anterior, blanco



01430.N
Como el anterior, Next

Gateway



14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology para integración, configuración, supervisión de View Wireless, a través de la nube y aplicación para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
- 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Conmutador conectado para luces



14592,0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 60 W, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless o con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 ó 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm



PLANA

Smart home View Wireless



Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable*)



14021
Neutro



▲ 14021,1
Neutro



14021.G
Personalizable



14021.L
Símbolo luz



14021.P
Símbolo llave



14026
Con difusor



14029
Con tarjetero



14026.DND
Símbolo Do Not Disturb, con difusor



14026.PLS
Símbolo Please Clean, con difusor

Teclas intercambiables 2 y 3 módulos (iluminable*)



14022
Sin símbolo



▲ 14022,1
Sin símbolo



14022.G
Personalizable



14027
Con difusor



14022.L
Símbolo luz



14022.P
Símbolo llave



14023
Sin símbolo

Mando conectado para persianas



14594,0
Dispositivo de mando electrónico View Wireless para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutado para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para activación de un escenario, función de activación de posición favorita, para completar con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm



14755,2
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas 1 módulo

Actuador conectado para persianas



03982
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutado para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, mando a distancia, doble tecnología Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)

Variadores conectados





14595,0
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador Off, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo Plana. Profundidad: 36,5 mm



14755,3
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas
1 módulo

Mandos electrónicos conectados





14591,0
Mecanismo variador electrónico View Wireless para lámparas incandescentes 20-200 W, lámparas LED 2-200 W, transformadores electrónicos 20-200 W, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para mando variador o activación de un escenario, funcionamiento variador Off, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, se completa con teclas intercambiables 1 módulo Plana. Profundidad: 36,5 mm



14755,2
2 medias teclas intercambiables, símbolos flechas
1 módulo



14755,3
2 medias teclas intercambiables, símbolos variador
1 módulo



14755,6
2 medias teclas intercambiables, símbolos escenarios
1 módulo



14755
2 medias teclas intercambiables, neutro, personalizable
1 módulo

Mando por radiofrecuencia

Actuadores conectados para toma de corriente



03925
Mando plano de cuatro pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar Bluetooth Low Energy, alimentación Energy Harvesting proporcionada por el generador electrodinámico incorporado; se completa con la versión de color de las teclas correspondientes Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 módulos
Profundidad: 39 mm





14593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, función de medición de la potencia instantánea y de la energía consumida y umbral de desconexión de carga.
Profundidad: 39 mm

Actuador conectado





03981
Dispositivo de mando, con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control en remoto, 1 entrada para mando cableado para activación de un escenario, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y con estándar Zigbee 3.0, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)





03983
Módulo electrónico VIEW inalámbrico con 3 entradas digitales programables para contactos libres de potencial, 1 salida de relé NO/NC programable para contacto libre de tensión SELV, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW inalámbrico, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje de empotrar (montaje detrás de otro dispositivo)

Accionamientos



03985
Actuador de mando electrónico View Wireless con 4 salidas de relé 16 A 240 V~, NO/NC programables con función de control luces, persianas con orientación de láminas, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsadores para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm



03986
Actuador de mando electrónico View Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Medidor de energía conectado

Contacto magnético conectado





02963
Dispositivo conectado para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea e histórica (con resolución horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para sensor de corriente toroidal en dotación, potencias medibles 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, doble tecnología *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, montaje en riel DIN (60715 TH35);, ocupa 1 módulo de 17,5 mm.





03980
Contacto magnético para puertas y ventanas, tecnología IoT con estándar *Bluetooth®* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para contacto libre de potencial, alimentación con pilas AA (LR6) 1,5 V (no suministradas), blanco. Se puede utilizar como accesorio del termostato conectado o, en combinación con el gateway IoT, como sensor para notificaciones de apertura/cierre del contacto magnético o de la entrada para contacto libre de potencial

Termostato con mando giratorio conectado

Cabezal termostático conectado





▲ 02974.B
Termostato con mando giratorio, salida de relé NO 5(2) A 240 V~, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, tecnología IoT con estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



▲ 03989
Cabezal termostático, tecnología IoT, estándar Bluetooth technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, calefacción en modo PI, dispositivo de control de temperatura de clase IV (aportación 2%), pantalla con retroiluminación de ledes blancos, alimentación con pilas alcalinas AA (no recargables), montaje en radiadores con válvulas de regulación de caudal. Adaptadores mecánicos suministrados para la compatibilidad con las principales válvulas: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5 y FAR.

Sensores radar conectados



14179
Actuador de mando electrónico VIEW Wireless con 1 salida analógica proporcional 0/1-10 V con tensión regulable, 1 salida de relé 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/ NC programable con función de control luces, fan-coil, climatización, accesos, riego, pulsador para control local, tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje sobre riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Sensores radar conectados de techo



02692
Sensor radar UWB, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida en estado sólido para mandos de tensión muy baja (SELV y no SELV), 1 entrada para pulsador externo para activación de salida o escenario, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, montaje en falso techo



02692.S.1
Adaptador de sección redonda para montaje en techo de sensor radar conectado IoT 02692

Control de accesos conectado



14462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación VIEW Wireless con estándar Bluetooth technology, tecnología IoT con estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistemas mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



14467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para montaje en el interior de la habitación, tecnología IoT con estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



01817
Tarjeta de transponder

Dispositivos de teleasistencia



03890
Dispositivo de teleasistencia para llamada por red celular de números predefinidos. La llamada en manos libres inicia al presionar el pulsador "Alarm" o mediante el pulsador del accesorio pulsera/colgante en dotación o mediante otro dispositivo conectado a la interfaz 03895. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia 03890, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con pila de litio 3V CR2032 no sustituible



03895
Interfaz de radio para llamada de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con pila litio 3V CR123 (suministrada)

Supervisión



01425
Pantalla táctil en color 10" mediante gateways específicos, utilizable para supervisión domótica, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665,11
Aluminio
Medidas: 345x250 mm



21665,70
Blanco diamante
Medidas: 345x250 mm



21665,76
Negro diamante
Medidas: 345x250 mm



01422
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte en caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8 módulos (4+4) y cuadrada BS, negro



01422.B
Pantalla táctil en color capacitiva de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, PoE o 12-30 Vcc, instalación de superficie con soporte para caja redonda, rectangular de 3 módulos horizontal y vertical, 8 módulos (4+4) y cuadrada BS, blanco



01420
Pantalla táctil en color capacitiva de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje empotrado en cajas de 8 módulos (4+4), se completa con placas, negro



01420.B
Pantalla táctil en color capacitiva de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje empotrado en cajas de 8 módulos (4+4), se completa con placas, blanco



01420.BN
Pantalla táctil en color capacitiva de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje empotrado en cajas de 8 módulos (4+4), se completa con placas, neutro



Con la aplicación **Vimar Pro** (para el instalador) está disponible en las tiendas Apple y Google Play.

Soportes para iPad



01430
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.B
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro



01430.N
Soporte para dispositivos iPad 10,9-11 pulgadas, que incluye marco embellecedor con fijación a pared mediante tacos; se suministra con cable USB tipo C, sin alimentador, negro

Gateway IP y dispositivos de infraestructura



01410
Gateway IoT para integración, configuración y mantenimiento in situ o a distancia de instalación domótica By-me Plus, mediante red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil IP de supervisión, versión **Light para máx. 32 dispositivos** By-me Plus, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm




01411
Gateway IoT para integración, configuración y mantenimiento in situ o a distancia de instalación domótica By-me Plus, mediante red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil IP de supervisión, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mms



01415
Gateway IoT para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus con red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil de supervisión, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 6 módulos de 17,5 mm



01416
Router IoT para la integración del sistema de videoportero IP con red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet, PC o panel táctil de supervisión, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm.



03812
Gateway IoT para la integración del sistema anti-intrusión By-alarm con red IP/LAN, nube y aplicación para smartphone, tablet o panel táctil para supervisión

Tomas RJ11



14329
RJ11 especial para Bus.
Profundidad: 33,1 mm

Unidades lógicas, acopladores y alimentadores



01468
Unidad de implementación funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm



01400
Alimentador con salida 29 Vcc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm



01401
Alimentador con salida 29 Vcc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm



01830
Alimentador, salida 12 Vcc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm



01831,1
Alimentador con salida 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm



01833
Alimentador con salida 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm



01845,1
Acoplador de línea domótico, instalación en carril DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm.

Cables y accesorios



01840.C
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01840.E.B
Cable para difusión sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), azul - rollo de 100 m



01841.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², apantallado, con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), para aplicaciones sector barcos, blanco - 100 m



01839
Borne extraíble 2 polos de tornillo para sistema Bus

Dispositivos de infraestructura

Alimentadores de empotrar



14580
Alimentador con salida 32 Vcc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 40 mm

Mando y actuación

Kit de persianas



0K01482
Kit domótico para el control de persianas con:
• 5 dispositivos de mando de 4 pulsadores y
• actuador para 1 persiana con orientación de láminas, salida de relé conmutado para motor cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
• 1 aparato con 4 pulsadores (01480);
• 1 alimentador 230 V~ 29 Vcc 400 mA (01400).
Se completa con medias teclas intercambiables 1 o 2 módulos.

Mandos



01480
4 pulsadores, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad; se completa con medias teclas intercambiables - 2 módulos
01480.TR
Como el anterior, tropicalizado.
Profundidad: 20 mm



01481
4 pulsadores + actuador de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01482
4 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01485
6 pulsadores, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 3 módulos
01485.TR
Como el anterior, tropicalizado.
Profundidad: 20 mm



01486
6 pulsadores + actuador de relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



01487
6 pulsadores + actuador 1 persiana con orientación láminas, salida de relé para motor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 3 módulos. Profundidad: 37 mm



01488
4 pulsadores + variador 240 V~ 50/60 Hz corte de fase, lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01489
4 pulsadores, 1 salida 240 V~ 50/60 Hz corte de relé contacto NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz para balasto y controlador LED, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, se completa con medias teclas intercambiables - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Mando y actuación

Medias teclas intercambiables - 1 módulo



14751
Neutros,
personalizables



14751,0
Fijas,
neutras



14751,1
Símbolos
ON y OFF



14751,2
Símbolo
flecha



14751,3
Símbolo
regulación

Medias teclas intercambiables - 2 módulos



14752
Neutros,
personalizables



14752,1
Símbolos ON
y OFF



14752,2
Símbolo flecha



14752,3
Símbolo
regulación

Detectores de empotrar



14485
Detector de
presencia IR
- 2 módulos.
Profundidad:
25,5 mm

Detectores de pared



01828
Detector de presencia IR
- 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

Accesorios



00802
Soporte
orientable
-2 módulos



00800
Marco de fijación
de soportes
orientables de
superficie



00805
Adaptador para
fijación de soportes
orientables
de empotrar -
2 módulos.
Profundidad:
36,5 mm

Interfaces entrada/salida



14518
Interfaz para
mandos
tradicionales.
Profundidad:
39 mm



14584,1
Interfaz para la transmisión
de mandos By-me mediante
receptor de IR y cable de 3 m.
Profundidad: 40 mm

Actuadores



14534
Actuador con
salida de relé de
intercambio 6 A
120-230 V~.
Profundidad: 39 mm

Módulos para montaje detrás de otro dispositivo



01475
Módulo de 3 entradas digitales
programables para contactos
libres de tensión, 3 salidas para
control de LED, domótica By-me,
montaje de empotrar (detrás de
otro dispositivo).



01476
Módulo de 2 entradas digitales
programables para contactos libres de
tensión, 1 salida para una persiana con
orientación de láminas con motor cos ϕ 0,6
2 A 120-230 V~, 2 salidas para control de
LED, domótica By-me, montaje de empotrar
(detrás de otro dispositivo).



01477
Módulo de 2 entradas digitales
programables para contactos libres de
tensión, 1 salida para control de luces
con relé NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz,
2 salidas para control de LED, domótica
By-me, montaje de empotrar (detrás de
otro dispositivo).

Mando y actuación

Interfaces, actuadores y variadores



01417
Actuador + variador RGB(W), 4
salidas PWM hasta 5 A 12-48
Vcc control constante de tensión,
regulación de luminosidad hasta 4
LEDs monocolor o tiras y focos LED
RGB(W) o tiras y focos LED blanco
dinámico, 1 salida de relé NO 6 A
120-240 V~ para alimentadores
LED, pulsadores para control local, 4
módulos de 17,5 mm



01418
Variador universal 120-240 V~ 50/60 Hz
corte de fase, 2 salidas para lámparas
incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150
W a 120 V~, transformadores electrónicos
40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~,
lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W
a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~,
3-100 W a 120 V~, pulsadores para control
local, fusible de protección, 4 módulos de
17,5 mm.



01419,1
Actuador para lámparas DALI/DALI2
con alimentador integrado, función
controlador MASTER, máx. 64 lámparas
configurables en 16 bloques funcionales
By-me mediante la aplicación View
PRO, DALI Device Type 8 para gestión
blanco dinámico y RGB(W), domótica
By-me, pulsador para control local,
120-240 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de
17,5 mm



01466,1
Actuador con 4 salidas analógicas
proporcionales (0)4-20 mA o 0-10 V
con tensión o corriente máxima de
salida regulable, 120-230 V~ 50/60
Hz, 4 módulos de 17,5 mm.
Combinándolo con termostatos y sondas
de temperatura By-me, se consigue un
termostato modulante de clase V (aportación
3%). Combinándolo con actuadores de relé
regula lámparas accionadas por controlador
0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3
entradas analógicas de
señal, 1 entrada 0-10 V
o 4-20 mA, 1 entrada
para sensor NTC, 1
entrada sensor de
luminosidad 01530, 2
módulos de 17,5 mm



01850,2
Actuador salida de
relé conmutada
16 A 120-230 V~
+ pulsador control
local, 2 módulos de
17,5 mm



01470,1
Módulo 9 entradas y 8 salidas
preprogramadas para aplicaciones
residenciales u hoteleras, salidas
de relé NO 16 A 120-230 V~
50/60 Hz programables con
función luces, persianas con
orientación de láminas, control
local, 6 módulos de 17,5 mm



01471
Actuador con 4 salidas de
relé conmutadas 16 A 120-
230 V~, programables con
función de control de luces,
persianas con orientación
de láminas, fan-coil,
control local, 4 módulos de
17,5 mm



01975
Actuador con 1 salida
1-10 Vcc 30 mA para
control LED, 1 salida
de relé conmutada
120-230 V~ 2,5 A,
120-230 V~ 50/60
Hz, 3 módulos de
17,5 mm



01976
Actuador con 1 salida
1-10 Vcc 30 mA para
control LED, salida
de relé 12-24 V 10 A,
12-24 V~ 50/60 Hz
o bien 12-24 Vcc, 3
módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01876
230 V~ 50 Hz multitensión para módulos LED RGB
regulables 12/24 Vcc, regulable con variador RGB y
variador FADING-SHOW

Ampliación de instalación con tecnología inalámbrica EnOcean® (868 MHz)



03955
Cuatro pulsadores con transmisor de
radiofrecuencia 868 MHz, estándar
EnOcean®, para completar con las teclas
20506+20506.2 - 2 módulos



01796,2
Actuador multifunción con salida de relé NO 10 A 230 V~
programable con función interruptor para mando local,
entrada local transferible como mando ON/OFF a otros
actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

Mando y actuación

Ampliación de instalación con tecnología inalámbrica EnOcean® (868 MHz)



20507.B
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos o 2 módulos centrales, blanco



14507
Soporte para la instalación de superficie de los mandos RF, se completa con placas de 2 módulos, blanco



14506
Dos teclas 1 módulo para mandos RF, personalizables



14506,2
Tecla 2 módulos para mandos RF personalizable

Interfaz Bus-RF



14508
Interfaz Bus-RF
- 2 módulos.
Profundidad:
25,5 mm

Termorregulación

Termostatos con mando giratorio de empotrar



02971.B
Termostato para domótica con mando giratorio para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones con 2 y 4 tubos, mando Fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en el modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en el modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466.1 para realizar un termostato ambiente modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor electrónico de temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensor de temperatura cableado 02965.1, retroiluminación de LED blanco, Next

Termostatos de empotrar



02951.B
Termostato con pantalla táctil (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, accionamiento de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 entrada para sensor NTC de temperatura cableado o de empotrar, retroiluminación de led RGB, conectable mediante actuador con salidas analógicas proporcionales 01466 para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%) - 2 módulos

Termorregulación

Sondas y sensores



14538
Sonda para control temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID, para instalaciones 2/4 tubos, mando fan-coil 3 vel. y proporcional, 1 entrada para sensor NTC. Profundidad: 39 mm



14433
Sensor electrónico de humedad, 12/24 V, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14432
Sensor electrónico de temperatura. Profundidad: 23,4 mm



02965,1
Sensor de temperatura, de -40 a +120 °C, cable 3 m



01465
Variador climático para instalaciones térmicas, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida control válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida de relé conmutada 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

Gestión energía

Actuadores



14537
Actuador con salida de relé 16 A 230 V~ 50 Hz con sensor de corriente integrado - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



01451
Medidor de energía con sensor de corriente integrado, mide hasta 3680 W; montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01452
Interfaz contador de impulsos para recopilar datos de contadores de energía, agua, gas; montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01457
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 7,5 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01458
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 19 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01459
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, orificio de 9 mm de diámetro, cable de 40 cm de longitud



01450
Medidor de energía, 3 entradas para sensor toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra con sensor de corriente toroidal 01457



01455
Módulo de control de cargas, 3 entradas para sensor toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra con sensor de corriente toroidal 01457



01456
Actuador con salida de relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, 1 entrada para sensor de corriente diferencial toroidal, 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra sin sensor de corriente toroidal



01546
Estación de detección de datos meteorológicos, estándar KNX, 12-32 Vcc o 12-24 Vca

Difusión sonora

Dispositivos



14583
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 18,4 mm



14590¹
Amplificador estéreo 4 + 4 W rms, 2 salidas para altavoces 8 Ω con receptor *Bluetooth® wireless technology* incorporado, 1 entrada LINE IN, alimentación 12 Vcc - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación con la voz para el control de los niños - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

¹ Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 109)



01483
4 pulsadores, 1 LINE OUT, se completar con teclas intercambiables - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



01484
4 pulsadores con amplificador 1+1 W RMS, 2 salidas para difusores 8 Ω, se completa con teclas intercambiables - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Medias teclas intercambiables - 1 módulo



14751,4
Volumen l y O




14751,5
Cambio función/pista

Difusión sonora

Altavoces y componentes del sistema




21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W - 4+4 módulos. Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W - 3 módulos. Profundidad: 40 mm



01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W, montaje en paredes huecas y falsos techos. Profundidad: 70 mm



01907,1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W, montaje en paredes huecas y falsos techos. Profundidad: 68 mm



01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable, montaje de superficie

Componentes del sistema



01903
Derivador para dispositivos de mando By-me, montaje de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01904
Derivador de ramal para dispositivos de difusión sonora, instalación de empotrar (detrás de otro dispositivo)



01839
Borne extraíble 2 polos de tornillo para sistema Bus




01840.E.B
Cable para difusión sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de l Categoría (U0 = 400 V), azul - 100 m



01901
Amplificador estéreo 2 salidas para altavoces 8 Ω 10 + 10 W, alimentación 110-230 V~ 50/60 Hz, terminador de línea incorporado, 6 módulos de 17,5 mm



01902
Desacoplador de línea Bus/difusión sonora para alimentador By-me, terminador de línea incorporado, 2 módulos de 17,5 mm



01831,1
Alimentador, salida 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Dispositivos de teleasistencia



03890
Dispositivo de teleasistencia para llamada por red celular de números predefinidos. La llamada en manos libres inicia al presionar el pulsador "Alarm" o mediante el pulsador del accesorio pulsera/colgante en dotación o mediante otro dispositivo conectado a la interfaz 03895. El dispositivo también permite la recepción de llamadas externas con respuesta automática



03893
Pulsador radio para manos libres de teleasistencia 03890, se puede llevar como colgante o pulsera, IP65, alimentación con pila de litio 3V CR2032 no sustituible



03895
Interfaz de radio para llamada de teleasistencia, 1 entrada cableada con contacto libre de potencial para puesta en marcha de la llamada, alimentación con pila litio 3V CR123 (suministrada)

Supervisión



01425***
Pantalla táctil en color de 10" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular de 3 módulos (horizontal y vertical), 8 módulos (4+4) y cuadrada BS, negro



21665,11
Aluminio
Medidas: 345x250 mm



21665,70
Blanco diamante
Medidas: 345x250 mm



21665,76
Negro diamante
Medidas: 345x250 mm



01422***
Pantalla táctil en color de 7" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular de 3 módulos (horizontal y vertical), 8 módulos (4+4) y cuadrada BS, negro



01422.B***
Como al lado, blanco



01420***
Pantalla táctil en color 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, POE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje empotrado en cajas de 8 módulos (4+4), se completa con placas Eikon, Arké o Plana, negro



01420.B***
Como al lado, blanco



01420.BN***
Como al lado, neutro



01560
Pantalla táctil en color de 5" para control y mando con domótica estándar KNX, equipado con soporte para montaje en cajas de 2-3 módulos, negro



01560.B
Como al lado, blanco



Con la aplicación **Vimar Pro** (para el instalador) está disponible en las tiendas Apple y Google Play.

*** Mediante la función **Webview**, se puede supervisar desde una pantalla táctil con la instalación KNX Vimar dotada con Webserver.

Call-way: dispositivos

Terminal y módulos



02080.AB
Terminal de comunicación,
material antibacteriano



02081.AB
Módulo pantalla con base
sencilla, material antibacteriano



02082.AB
Módulo verticra con base sencilla,
material antibacteriano

Dispositivos accesorios



02075.AB
Pulsador de llamada retroiluminado,
2 mandos de luz, 2 mandos
para servicios auxiliares, función
antiestrangulamiento, material
antibacteriano - 3 módulos. Profundidad:
29,5 mm



14505.AB
Módulo relé con toma RJ45 para pulsador de
llamada 2 luces + 2 aux., conexión hacia un
módulo 8 entradas/8 salidas o una pantalla
CallWay, 4 salidas de relé 24 V NO, material
antibacteriano - 3 módulos. Profundidad:
29,5 mm



02089.AB
Pulsador de llamada con
2 mandos de luz, función
antiestrangulamiento,
material antibacteriano



02086**
Pulsador de llamada
simple



02087**
Pulsador de llamada
simple con 1 mando
de luz



02088**
Pulsador de llamada
simple con 2 mandos
de luz



02085
Borne extraíble de recambio, 8
contactos de atornillar

Pantalla



02097.2
Pantalla de sistema Call-way, montaje
de superficie



02098
Soporte de fijación para pantalla



02079
Interfaz ethernet/RS485, 9
módulos de 17,5 mm

Pulsadores especiales



14501.AB*
Pulsador de llamada
extraíble, con piloto rojo
de confirmación, material
antibacteriano - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14502
Pulsador de llamada
con toma DIN 7 polos
- 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



14503.AB*
Pulsador de llamada de
tirador, con piloto rojo de
confirmación, material
antibacteriano - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14504.AB*
Pulsador de reset con zumbador
para la recepción de llamadas
y piloto verde de señalización,
material antibacteriano - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Pilotos luminosos prismáticos - 2 módulos*



14387.B
230 V~ 3 W máx, white
diffuser.
Profundidad: 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W máx, red
diffuser.
Profundidad: 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W máx, green
diffuser.
Profundidad: 24 mm

Lámpara fuera de la puerta



02084
Lámpara de LED fuera de la puerta, 4
colores, instalación de superficie

Call-way: dispositivos


Accesorios y dispositivos para riel DIN (60715 TH35)



02090.3
Alimentador 100-240
V~ 24 Vcc 4,5 A



02094
Acoplador de línea
con gestión Rrnet y
telefonía, 9 módulos de
17,5 mm



02078
Acoplador telefónico, 9
módulos de 17,5 mm



02095
Interfaz en serie ESPA
4.4.4, 9 módulos de
17,5 mm



02096
Tarjeta de 8 entradas, 8 salidas, 8
módulos de 17,5 mm

Cables



03071.B2
Cable Cat. 6 U/UTP, sin apantallar,
4 pares, 23 AWG, con vaina de
LSZH, Clase CPR B2ca, azul -
500 m



⇔ **03076.E**
Cable Cat. 6 F/UTP, apantallado,
4 pares, 23 AWG, con vaina de
LSZH, Clase CPR Eca, apto para
instalación con cables de energía
de I Categoría (U0 = 400 V), verde
- 500 m




⇔ **03086.B2**
Cable Cat. 6A F/FTP, apantallado,
4 pares, 23 AWG, con vaina de
LSZH, Clase CPR B2ca, azul -
500 m



03086.E
Cable Cat. 6A S/FTP, apantallado,
4 pares, 23 AWG, con vaina de
LSZH, Clase CPR Eca, apto para
instalación con cables de energía
de I Categoría (U0 = 400 V),
naranja - 500 m

Aparatos de mando con material antibacteriano**



14041.AB
Tapa ciega.
Profundidad:
10 mm



14001.AB
Interruptor 1P,
16 AX 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm



14015.AB
Interruptor 2P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14013.AB
Inversor 1P,
16 AX 250
V~(iluminable).
Profundidad:
24 mm



14005.AB
Conmutador 1P
16 AX 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm



14008.AB
Pulsador 1P NO,
10 A 250 V~
(iluminable).
Profundidad:
24 mm



14022.AB
Tecla
intercambiable
(iluminable) en
anillo, neutro
2 módulos.



14052.AB
Pulsador 1P NO
10 A 250 V~, con
tirador, cordón de
1,5 m.
Profundidad:
24 mm



14136.AB.1
Variador universal
MASTER con
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm

Tomas de corriente y de señal con material antibacteriano**



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
estándar italiano tipo
P17/11.
Profundidad: 24 mm



14210.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universal con
tapa - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.C.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universal con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14208.AB
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~, estándar
alemán - 2 módulos.
Profundidad: 28,4 mm



14212.AB
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~, estándar
francés - 2 módulos.
Profundidad: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
estándar italiano tipo
P17/11, rojo.
Profundidad: 24 mm



14210.AB.A
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~ universal,
naranja - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14210.AB.R
Toma SICURY
2P+T 16 A 250
V~ universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.C.AB.R
Tomas para afeitadora 230 V~
50/60 Hz, con transformador
de aislamiento 20 VA, salidas
230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



14210.AB.V
Toma SICURY 2P+T
16 A 250 V~ universal,
verde - 2 módulos.
Profundidad: 25 mm



14290.AB
Tomas para afeitadora 230 V~
50/60 Hz, con transformador
de aislamiento 20 VA, salidas
230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



14330.AB
Toma 2P 6 A 24
V (SELV), para
clavija 01620.
Profundidad:
24 mm



14320.AB
Toma RJ11, 6
posiciones y 4
contactos (6/4).
Profundidad:
32,6 mm



14339.AB.13
Toma RJ45,
Netsafe, Cat. 6,
UTP.
Profundidad:
29,3 mm

** Placas de material antibacteriano, desde página 94

Call-way: dispositivos

Tomas de corriente y de señal con material antibacteriano**



14342.AB
Toma RJ45, 8 posiciones y 8 contactos (8/8). Profundidad: 32,6 mm



14300.AB.01
Toma coaxial TV-RD-SAT 5-2400 MHz, directa (derivada), 1 dB. Profundidad: 21,6 mm

Placas Plana UP de material antibacteriano




▲ 14642U.AB.01
2 módulos



▲ 14653U.AB.01
3 módulos



▲ 14654U.AB.01
4 módulos

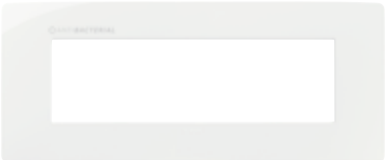

▲ 14657U.AB.01
7 módulos

Placas Plana de material antibacteriano



14642.AB.01
2 módulos



14653.AB.01
3 módulos



14643.AB.01
4 módulos (2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14654.AB.01
4 módulos



14644.AB.01
6 módulos (2+2+2 distancia entre ejes 71 mm)



14657.AB.01
7 módulos



14669.AB.01
8 módulos (2+2 +2 +2 distancia entre ejes 71 mm)

Tapas para soportes



21613.C
Para soportes de 3 módulos



21618.C
Para soporte 8 (4-+4) módulos

Adaptadores para guía DIN (60715 TH35)



V51921
Soporte de 1 módulo



V51922
Soporte de 2 módulos




V51923
Soporte de 3 módulos

Software By-alarm Plus



Software By-alarm Plus Manager 1.3, para la configuración del sistema

Kit con conexión IP

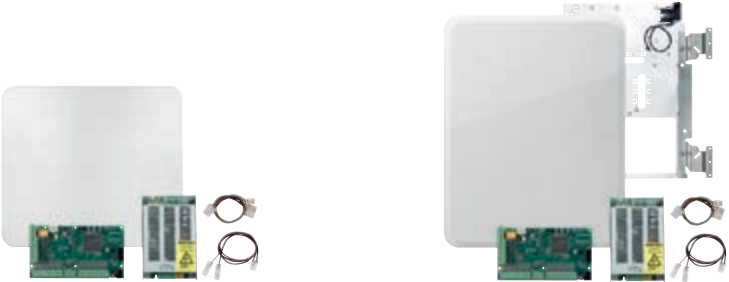

OK03800
Kit central By-alarm Plus **25 zonas**, montaje de superficie, que incluye:
• 1 tarjeta central 25 zonas (**03800**)
• 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
• 1 caja de plástico (**03814**)

OK03800.01
Kit central By-alarm Plus **25 zonas**, instalación de empotrar, que incluye:
• 1 tarjeta central 25 zonas (**03800**)
• 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
• 1 adaptador centralita de empotrar 24 módulos (**03816**)

Kit preconfigurados



OK03800.02
Kit central By-alarm Plus **25 zonas**, montaje de superficie, que incluye:
• 1 tarjeta central 25 zonas (**03800**)
• 1 teclado con pantalla (**03817**)
• 1 sirena de exteriores (**03827**)
• 2 detectores anticrawl de superficie (**01721**)
• 1 gateway anti-intrusión (**03812**)
• 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
• 1 caja de plástico (**03814**)

OK03801.02
Kit central By-alarm Plus **65 zonas**, montaje de superficie, que incluye:
• 1 tarjeta central de 65 zonas (**03801**)
• 1 comunicador GSM (**03820**)
• 1 teclado pantalla + transponder (**03818**)
• 1 sirena de exteriores (**03827**)
• 2 detectores anticrawl de superficie (**01721**)
• 1 gateway anti-intrusión (**03812**)
• 1 alimentador 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
• 2 llaves transponder amarillo (**03825.Y**)
• 1 caja de plástico (**03814**)

Cables

01732.E
Cable para sistema By-alarm Plus, 2x0,22 mm², con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01733.E
Cable para sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm² con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01734.E
Cable para sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm² con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01735.E
Cable para sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm² con vaina de LSZH, Clase CPR Eca, apto para instalación con cables de energía de I Categoría (U0 = 400 V), blanco - 100 m

Componentes de instalación

03814
Caja de plástico para tarjetas de central de 25, 65 y 65 zonas, montaje de superficie. Med. 350x310x85 mm

03815
Caja metálica para tarjetas de central de 25, 65 y 125 zonas, montaje de superficie. Med. 375x465,6x92,2 mm

03816
Caja de adaptación centralita de 24 módulos para cajas de empotrar V53324 o V53724 y tarjetas de central de 25 y 65 zonas. Med. 344,9x444,9 mm

V53324
Caja de empotrar 24 módulos (GW 650 °C) para paredes de mampostería. Med. 316x423x80 mm

V53724
Como la anterior, para paredes huecas

Centrales de control



03800
Central de control By-alarm Plus ampliable a **25 zonas**

03801
Como arriba, ampliable a **65 zonas**

03802
Como arriba, ampliable a **125 zonas**

Teclado digital y sirena exterior



03817
Teclado con pantalla LCD, 12 Vcc, 23 teclas retroiluminadas, 5 LED de estado, montaje de superficie. Med. 140,3x150,3x21,6 mm



03818
Teclado con pantalla LCD con conector transponder, 2 zonas-terminales entrada/salida, 12 Vcc, 23 teclas retroiluminadas, 5 LEDs de estado, montaje de superficie. Med. 140,3x150,3x21,6 mm



03826
Sirena exterior, conexión a la central por BUS, montaje de superficie. Med. 218x237x54,8 mm

03827
Como la anterior, con conexión cableada a cualquier central anti-intrusión

Componentes de instalación

03805
Alimentador de 230 V~ 50/ 60 Hz, con salida 13,8 Vcc 3,2 A

03806
Alimentador de 230 V~ 50/ 60 Hz, con salida 13,8 Vcc 6,2 A

03812
Gateway anti-intrusión con red IP/LAN, para conexión a Cloud Vimar, smartphone, tablet y pantalla táctil de supervisión

03810
Módulo comunicador GSM para enviar/recibir mensajes SMS, enviar mensajes de voz, notificaciones en protocolo SIA-IP desde la versión 1.1.0 o posterior

03820
Comunicador para enviar/recibir mensajes SMS, enviar mensajes de voz, notificaciones en protocolo SIA-IP desde la versión 1.1.0 o posterior



03822
Interfaz aislada para regeneración de la señal BUS

03823
Como la anterior, con alimentador

Módulos de expansión y síntesis de voz para centrales

03808
Tarjeta de expansión 5 terminales entradas/salidas configurables para contactos libres de tensión

03819
Módulo de expansión 5 terminales entradas/salidas configurables para contactos libres de tensión

03809
Tarjeta para interfaz relé con 1 salida conmutada 28 Vcc 7 A

03813
Módulo síntesis de voz para envío automático de comunicaciones, alarmas, fallos o anomalías. Idioma Italiano

Sirena interior

Conector/parcializador

14496
Sirena de interiores, blanco - 3 módulos. Profundidad: 36 mm

03824
Unidad para utilizar con los adaptadores Eikon, Linea, Arké y Plana. Profundidad: 35,7 mm

03825.G
Llave transponder para conector, verde


03825.Y
Llave transponder para conector, amarillo

Adaptadores para conector/parcializador

Detector de presencia de infrarrojos pasivos y microondas

14477
Blanco. 1 módulo

14479
Detector de presencia, blanco - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm

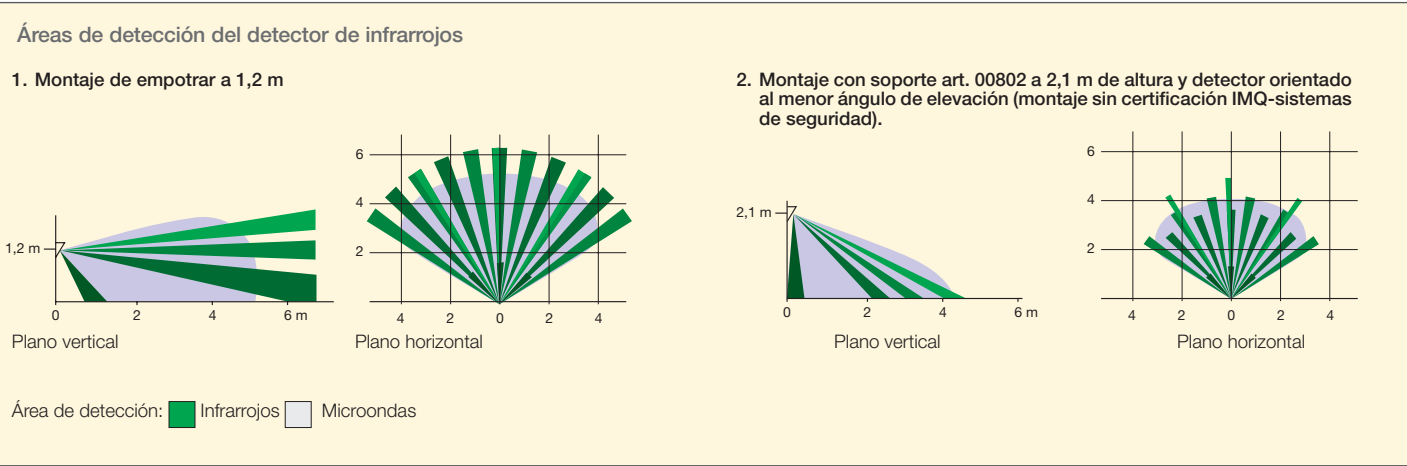

Accesorios comunes

00802
Soporte orientable para detector de presencia, blanco

00805
Adaptador para montaje de empotrar soporte orientable, blanco

00800
Marco para montaje de superficie de soporte orientable, blanco

Detectores de interior y de superficie

01720
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie

01721
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie

01722
Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie

Detectores de exterior y de superficie

01723
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie

01740
Detector de cortina 2/5 metros para la protección de accesos, inmunidad a mascotas, montaje de superficie

01741
Detector de infrarrojos pasivos para protección del exterior de edificios, detección de cortina 12 m independiente en cada lado (izquierdo y derecho), con antienmascaramiento, inmunidad a mascotas, IP55, 2 salidas de relé NO y NC 28 Vcc 0,1 A por cada salida, alimentación 9,5-18 Vcc con 34 mA 12 V, montaje de superficie, de exterior

01741.S
Soporte sensor 12m+12m exterior 01741

01742
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con antienmascaramiento, alcance 120° hasta 12 m, montaje alto (2,2-2,7 m) o bajo (0,8-1,2 m); se puede configurar con inmunidad a mascotas, IP55, 1 salida de relé NO y NC 28 Vcc 0,1 A, alimentación 9,5-16 Vcc con 30 mA 12 V, montaje de superficie, de exterior

01742.S
Soporte sensor volumétrico exterior 01742

01743
Kit barrera integrado por par TX/RX de infrarrojos activos (AIR) con alcance de 60 m para exterior, con 4 canales que se pueden seleccionar para la realización de una barrera de columna integrada por varios detectores superpuestos, IP65, 1 salida de relé NO/NC 28 Vcc 0,2 A para alarma, 1 salida de relé NC 28 Vcc 0,2 A para evitar falsas alarmas por condiciones ambientales (en caso de niebla, lluvia, nieve), alimentación 10,5-28 Vcc con 48 mA 12 V, montaje de superficie, en poste o columna, de exterior

01743.S
Unidad calentamiento barrera multihaz 01473

Dispositivos de detección para sistema anti-intrusión y alarmas técnicas

01724
Contacto de agua para protección contra inundaciones, montaje en el suelo

01823
Contacto magnético en caja metálica para montaje visto

01824
Contacto magnético en caja metálica para puertas basculantes

01825
Contacto electromecánico por cable para persianas y cierres metálicos

01826
Contacto inercial electromecánico para ventanales y puertas

01820
Contacto magnético para montaje de empotrar

01821
Contacto magnético de metal, para montaje de empotrar

01822
Contacto magnético para montaje visto

Kit de extensión por radiofrecuencia 868 MHz



0K03831
Kit de extensión radio By-alarm Plus, montaje de superficie que incluye:
• 1 interfaz RF (**03832**),
• 2 detector RF IR (**03836**),
• 2 contactos RF magnéticos blanco (**03833.B**),
• 2 mandos a distancia de superficie (**03839**)

Módulos de expansión por radiofrecuencia 868 MHz



03831
Receptor-transmisor, conexión a la central por BUS, 2 antenas para polarización horizontal y vertical con diversidad de antena, en caja de plástico



03832
Tarjeta para receptor-transmisor, conexión a la central por BUS, 2 antenas para polarización horizontal y vertical con diversidad de antena



03840
Repetidor para ampliación de cobertura radio, 2 antenas para polarización horizontal y vertical con diversidad de antena, en caja de plástico

Mando a distancia y sirena exterior por radiofrecuencia 868 MHz



03830
Sirena exterior, conexión a la central por radio, montaje de superficie. Med. 218x237x54,8 mm



03839
Mando a distancia con 4 pulsadores, alimentación con pila de litio 3 V CR2032 incluida



00907
Pila de litio no recargable 3,6 V 14500 mA para sirena por radiofrecuencia

Dispositivos de detección para sistemas anti-intrusión y alarmas técnicas por radiofrecuencia 868 MHz



03833.B
Contacto magnético vertical y horizontal para puertas y ventanas, alimentación con 1 pila alcalina 1,5V AA incluida, blanco



03833.M
Contacto magnético vertical y horizontal para puertas y ventanas, alimentación con 1 pila alcalina 1,5V AA incluida, marrón



03834
Contacto magnético y sensor de impacto / inclinación, alimentación con 1 pila de litio 3V CR2 incluida, blanco

Detectores de interior y de superficie por radiofrecuencia 868 MHz



03835
Detector de doble tecnología por infrarrojo pasivo + microonda, con inmunidad a animales domésticos, alimentación con pila de litio 3V CR17450 incluida, blanco





03836
Detector por infrarrojo pasivo, con inmunidad a animales domésticos, alimentación con pila de litio 3V CR17450 incluida, blanco





03837
Detector de protección efecto toldo, alimentación con batería de litio 3 V CR17450 incluida, blanco

03835 - Áreas de cobertura volumétrica

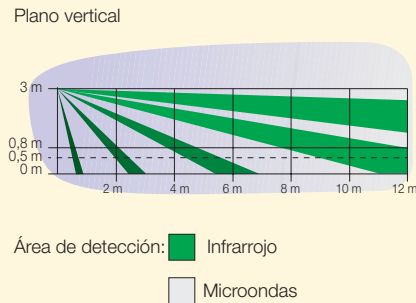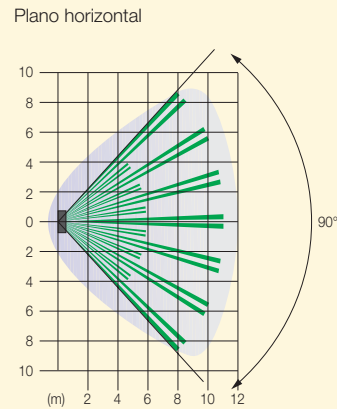



Área de detección: ■ Infrarrojo
■ Microondas

03836 - Áreas de cobertura volumétrica

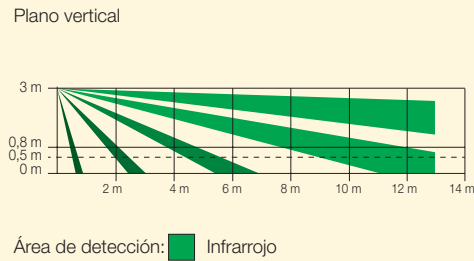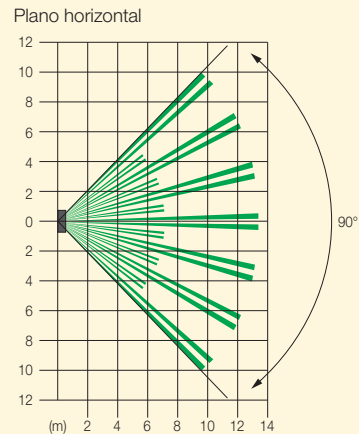


Área de detección: ■ Infrarrojo

03837 - Áreas de cobertura volumétrica




Área de detección: ■ Infrarrojo
■ Microondas

Total look

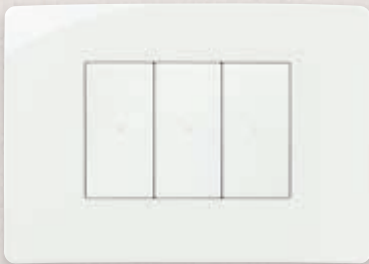

01 Blanco

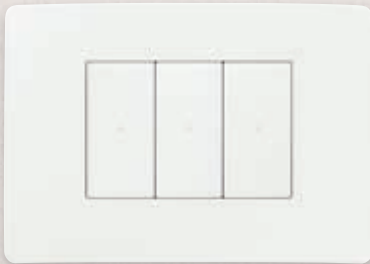

11 Blanco mate

Neutros



12 Marfil mate



13 Gris Dolomite mate



14 Gris cemento mate



15 Tórtola mate



19 Negro mate

Pasteles



16 Azul pastel mate



17 Salvia mate



18 Terracota mate

Metalizados



31 Champán







33 Titanio



32 Plata

Nota: Las variaciones de veteado, color o irregularidad de la superficie en las placas de madera natural son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

1 módulo central		2 módulos	2 módulos centrales
			
Tecnopolímero			
 Blanco**	▲ 14641U.01	▲ 14642U.01 ▲ 14642U.AB.01	▲ 14652U.01
 Blanco mate	▲ 14641U.11	▲ 14642U.11	▲ 14652U.11
 Marfil mate	▲ 14641U.12	▲ 14642U.12	▲ 14652U.12
 Gris Dolomite mate	▲ 14641U.13	▲ 14642U.13	▲ 14652U.13
 Gris cemento mate	▲ 14641U.14	▲ 14642U.14	▲ 14652U.14
 Tórtola matt	▲ 14641U.15	▲ 14642U.15	▲ 14652U.15
 Azul pastel mate	▲ 14641U.16	▲ 14642U.16	▲ 14652U.16
 Salvia mate	▲ 14641U.17	▲ 14642U.17	▲ 14652U.17
 Terracota mate	▲ 14641U.18	▲ 14642U.18	▲ 14652U.18
 Negro mate	▲ 14641U.19	▲ 14642U.19	▲ 14652U.19
 Champagne	▲ 14641U.31	▲ 14642U.31	▲ 14652U.31
 Plata	▲ 14641U.32	▲ 14642U.32	▲ 14652U.32
 Titanio	▲ 14641U.33	▲ 14642U.33	▲ 14652U.33

3 módulos	4 módulos	7 módulos	1 módulo para paneles
			
▲ 14653U.01 ▲ 14653U.AB.01	▲ 14654U.01 ▲ 14654U.AB.01	▲ 14657U.01 ▲ 14657U.AB.01	▲ 14666U.01
▲ 14653U.11	▲ 14654U.11	▲ 14657U.11	▲ 14666U.11
▲ 14653U.12	▲ 14654U.12	▲ 14657U.12	▲ 14666U.12
▲ 14653U.13	▲ 14654U.13	▲ 14657U.13	▲ 14666U.13
▲ 14653U.14	▲ 14654U.14	▲ 14657U.14	
▲ 14653U.15	▲ 14654U.15	▲ 14657U.15	
▲ 14653U.16	▲ 14654U.16	▲ 14657U.16	
▲ 14653U.17	▲ 14654U.17	▲ 14657U.17	
▲ 14653U.18	▲ 14654U.18	▲ 14657U.18	
▲ 14653U.19	▲ 14654U.19	▲ 14657U.19	▲ 14666U.19
▲ 14653U.31	▲ 14654U.31	▲ 14657U.31	
▲ 14653U.32	▲ 14654U.32	▲ 14657U.32	
▲ 14653U.33	▲ 14654U.33	▲ 14657U.33	

PLANA
Placas

Metal



70 Bronce metalizado



71 Plata metalizada



74 Níquel perlado



81 Aluminio cepillado



PLANA



Tecnopolímero



01 Blanco



02 Marfil



03 Beige



21 Níquel mate



22 Champán mate



24 Oro pulido



05 Negro



06 Blanco granito



20 Plata mate



25 Oro mate

Reflex



40 Reflex ceniza



41 Reflex nieve



43 Reflex ámbar



48 Reflex naranja



49 Reflex tabaco



50 Reflex zafiro



44 Reflex menta



45 Reflex agua



47 Reflex esmeralda



51 Reflex rubí

Nota: Las variaciones de veteado, color o irregularidad de la superficie en las placas de madera natural son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

Placas: pautas para una elección acertada

	1 módulo	2 módulos	2 módulos cen- trales	3 módulos	4 módulos	7 módulos
						
Metal						
 Bronce metalizado	14641,70	14642,70	14652,70	14653,70	14654,70	14657,70
 Plata metalizada	14641,71	14642,71	14652,71	14653,71	14654,71	14657,71
 Níquel perlado	14641,74	14642,74	14652,74	14653,74	14654,74	14657,74
 Aluminio cepillado	14641,81	14642,81	14652,81	14653,81	14654,81	14657,81
Tecnopolímero						
 Blanco**	14641,01	14642,01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652,01	14653,01 14653.AB.01	14654,01 14654.AB.01	14657,01 14657.AB.01
 Marfil	14641,02	14642,02	14652,02	14653,02	14654,02	14657,02
 Beige	14641,03	14642,03	14652,03	14653,03	14654,03	14657,03
 Negro	14641,05	14642,05	14652,05	14653,05	14654,05	14657,05
 Blanco granito	14641,06	14642,06	14652,06	14653,06	14654,06	14657,06
 Pintura plata mate	14641,20	14642,20	14652,20	14653,20	14654,20	14657,20
 Pintura níquel mate	14641,21	14642,21	14652,21	14653,21	14654,21	14657,21
 Pintura champán mate	14641,22	14642,22	14652,22	14653,22	14654,22	14657,22
 Oro pulido	14641,24	14642,24	14652,24	14653,24	14654,24	14657,24
 Oro mate	14641,25	14642,25	14652,25	14653,25	14654,25	14657,25
 Silver	14641,27		14652,27	14653,27	14654,27	14657,27
Reflex						
 Reflex ceniza	14641,40	14642,40	14652,40	14653,40	14654,40	14657,40
 Reflex nieve	14641,41	14642,41	14652,41	14653,41	14654,41	14657,41
 Reflex ámbar	14641,43	14642,43	14652,43	14653,43	14654,43	14657,43
 Reflex menta	14641,44	14642,44	14652,44	14653,44	14654,44	14657,44
 Reflex agua	14641,45	14642,45	14652,45	14653,45	14654,45	14657,45
 Reflex esmeralda	14641,47	14642,47	14652,47	14653,47	14654,47	14657,47
 Reflex naranja	14641,48	14642,48	14652,48	14653,48	14654,48	14657,48
 Reflex tabaco	14641,49	14642,49	14652,49	14653,49	14654,49	14657,49
 Reflex zafiro	14641,50	14642,50	14652,50	14653,50	14654,50	14657,50
 Reflex rubí	14641,51	14642,51	14652,51	14653,51	14654,51	14657,51

Placas: pautas para una elección acertada

	8 módulos	6 módulos 4x4"	14 módulos 7+7	21 módulos 7+7+7	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
						
14668.70*		-	-	-	-	-
14668.71*		-	-	-	-	-
14668.74*		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
14668,01		14659,01	14690,01	14691,01	14666,01	14667,01
14668,02		14659,02	14690,02	14691,02	14666,02	14667,02
14668,03		14659,03	-	-	-	-
14668,05		14659,05	14690,05	14691,05	14666,05	14667,05
14668,06		14659,06	-	-	-	-
14668,20		-	14690,20	14691,20	14666,20	14667,20
14668,21		-	14690,21	14691,21	14666,21	14667,21
14668,22		-	-	-	-	-
14668,24		-	-	-	-	-
14668,25		-	-	-	-	-
14668,27			14690,27	14691,27	14666,27	14667,27
14668,40		-	-	-	-	-
14668,41		-	-	-	-	-
14668,43		-	-	-	-	-
14668,44		-	-	-	-	-
14668,45		-	-	-	-	-
14668,47		-	-	-	-	-
14668,48		-	-	-	-	-
14668,49		-	-	-	-	-
14668,50		-	-	-	-	-
14668,51		-	-	-	-	-





Placas estándar británico: códigos de colores

2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
			
Tecnopolímero			
 Blanco	14647,01	14648,01	14649,01
 Marfil	14647,02	14648,02	14649,02
 Beige	14647,03	14648,03	14649,03
 Negro	14647,05	14648,05	14649,05
 Blanco granito	14647,06	14648,06	14649,06
 Pintura plata mate	14647,20	14648,20	14649,20
 Pintura níquel mate	14647,21	14648,21	14649,21
 Pintura champán mate	14647,22	14648,22	14649,22
 Oro pulido	14647,24	14648,24	14649,24
 Oro mate	14647,25	14648,25	14649,25
 Silver	14647,27	14648,27	14649,27
Reflex			
 Reflex ceniza	14647,40	14648,40	14649,40
 Reflex nieve	14647,41	14648,41	14649,41
 Reflex ámbar	14647,43	14648,43	14649,43
 Reflex menta	14647,44	14648,44	14649,44
 Reflex agua	14647,45	14648,45	14649,45
 Reflex esmeralda	14647,47	14648,47	14649,47
 Reflex naranja	14647,48	14648,48	14649,48
 Reflex tabaco	14647,49	14648,49	14649,49
 Reflex zafiro	14647,50	14648,50	14649,50
 Reflex rubí	14647,51	14648,51	14649,51


Placas multiventana estándares alemán y francés: guía de elección

2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)		2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2+2+2 módulos (distancia entre ejes 71 mm)	2+2 módulos (distancia entre ejes 57 mm)	2+2+2 módulos (distancia entre ejes 57 mm)
					
Tecnopolímero					
 Blanco**	14643,01 14643.AB.01	14644,01 14644.AB.01	14669,01 14669.AB.01	14645,01	14646,01
 Marfil	14643,02	14644,02	14669,02	14645,02	14646,02
 Beige	14643,03	14644,03	14669,03	14645,03	14646,03
 Negro	14643,05	14644,05	14669,05	14645,05	14646,05
 Blanco granito	14643,06	14644,06	14669,06	14645,06	14646,06
 Pintura plata mate	14643,20	14644,20	14669,20	14645,20	14646,20
 Pintura níquel mate	14643,21	14644,21	14669,21	14645,21	14646,21
 Pintura champán mate	14643,22	14644,22	14669,22	14645,22	14646,22
 Oro pulido	14643,24	14644,24	14669,24	14645,24	14646,24
 Oro mate	14643,25	14644,25	14669,25	14645,25	14646,25
Reflex					
 Reflex ceniza	14643,40	14644,40	14669,40	-	-
 Reflex nieve	14643,41	14644,41	14669,41	-	-
 Reflex ámbar	14643,43	14644,43	14669,43	-	-
 Reflex menta	14643,44	14644,44	14669,44	-	-
 Reflex agua	14643,45	14644,45	14669,45	-	-
 Reflex esmeralda	14643,47	14644,47	14669,47	-	-
 Reflex naranja	14643,48	14644,48	14669,48	-	-
 Reflex tabaco	14643,49	14644,49	14669,49	-	-
 Reflex zafiro	14643,50	14644,50	14669,50	-	-
 Reflex rubí	14643,51	14644,51	14669,51	-	-


Tipos de montaje - **Plana Up**


Módulos	Cajas		Soportes	Placas*
1 y 2 para cajas Ø 60 mm	De empotrar  V71001 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	De superficie  09971.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09971.01: blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco	 14601 1 módulo, con garras  14600 1 módulo, sin tornillos  14601.G Como arriba, gris  14600.G Como arriba, gris  14602 2 módulos, con ganchos  14603 2 módulos, sin tornillos  14604 2 módulos, con ganchos  14605 2 módulos, sin tornillos  14602.G Como arriba, gris  14603.G Como arriba, gris	 14641U... 1 módulo Medidas: 80x80x9 mm  14642U... 2 módulos Medidas: 80x80x9 mm
	2 centra-les	De empotrar  V71001 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro  V71303 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro  09975.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09975.01: blanco	De superficie  09971.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09971.01: blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco	 14602 2 módulos, con ganchos  14603 2 módulos, sin tornillos  14604 2 módulos, con ganchos  14605 2 módulos, sin tornillos  14602.G Como arriba, gris  14603.G Como arriba, gris  14612 2 módulos centrales, con tornillos
3		De empotrar  V71303 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro  09975.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09975.01: blanco	De superficie  14613 3 módulos, con tornillos  14613.G Como arriba, gris	 14653U... 3 módulos Medidas: 119,5x80x9 mm
	4	De empotrar  V71304 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro  19784.B 4 módulos, blanco	De sobremesa  14614 4 módulos, con tornillos	 14654U... 4 módulos Medidas: 142x80x9 mm

Tipos de montaje - **Plana Up**




Módulos	Cajas		Soportes	Placas*
7	De empotrar  V71306 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71306.AU GW 960 °C, negro	De sobremesa	 14617 7 módulos, con tornillos	 14657U... 7 módulos Medidas: 206x80x9 mm
	1	Para paneles  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 módulo, con tornillos	 14666U... 1 módulo Medidas: 40x80x9 mm

Tipos de montaje - Plana





Módulos	Cajas	Soportes	Placas*	
1 y 2 para cajas Ø 60 mm	De empotrar  V71001 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro	De superficie  09971.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09971.01: blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco	 14601 1 módulo, con garras 14601.G Como arriba, gris  14600 1 módulo, sin tornillos 14600.G Como arriba, gris  14602 2 módulos, con ganchos 14602.G Como arriba, gris  14603 2 módulos, sin tornillos 14603.G Como arriba, gris  14604 2 módulos, con ganchos  14605 2 módulos, sin tornillos	 14641... 1 módulo Medidas: 80x80x9 mm  14642... 2 módulos Medidas: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 módulos, con tapa, blanco Medidas: 80x80x14 mm  Ejemplo de utilización del 14642.C.01
	2 centrales	De empotrar  V71001 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soportes sin ganchos, GW 850 °C, azul claro  V71303 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	De superficie  09971.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09971.01: blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco  09975.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09975.01: blanco	 14602 2 módulos, con ganchos 14602.G Como arriba, gris  14603 2 módulos, sin tornillos 14603.G Como arriba, gris  14604 2 módulos, con ganchos sin tornillos  14605 2 módulos, sin tornillos  14612 2 módulos centrales, con tornillos
3		De empotrar  V71303 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	De superficie  09975.A Profundidad 43,5 mm, RAL 9001 marfil 09975.01: blanco	 14613 3 módulos, con tornillos 14613.G Como arriba, gris
	4	De empotrar  V71304 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	De sobremesa  14784 4 módulos, blanco	 14614 4 módulos, con tornillos
















Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
7	De empotrar  V71306 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro V71306.AU GW 960 °C, negro  V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro  14787 7 módulos, blanco	De sobremesa	 14617 7 módulos, con tornillos  14657... 7 módulos Medidas: 206x80x9 mm
	De empotrar  V71318 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro  V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro		 01420 Pantalla táctil 4,3" IP, gris 01420.B: blanco 01420.BN: neutro  14668... 8 módulos Medidas: 142,5x151x9 mm Placa girada a 90° para 21554...
8 (4+4)	De empotrar  V71318 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro  V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	De sobremesa  14788 Base da sobremesa 8 módulos, blanco	 14618 4+4 módulos, con tornillos  14668... 8 módulos Medidas: 142,5x151x9 mm
	De empotrar  09996 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro		 14619 6 módulos (3+3) 4x4", con tornillos  14659... 6 módulos Medidas: 120x132x11 mm
14 (7+7)	De empotrar  V71320 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro  V71720 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul claro	De superficie  09920.01: blanco	 14620... 14 módulos (7+7), con tornillos  14690... 14 módulos (7+7) Medidas: 206x148x11 mm

Tipos de montaje - Plana

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
21 (7+7+7)	De empotrar De superficie  V71321 Para paredes de mampostería, GW 650 °C, azul claro 09921.01, blanco	 14621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	 14691... 21 módulos (7+7+7) Medidas: 206x222x11 mm
1	Para paneles  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 módulo, con tornillos	 14666... 1 módulo Medidas: 40x80x9 mm
2	Para paneles  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 módulos, con tornillos	 14667... 2 módulos Medidas: 40x137x9 mm
1 y 2 para cajas ø 60 y 65 mm	De empotrar 	 14601 1 módulos, con garras 14600 1 módulo, sin tornillos 14601.G Como arriba, gris 14600.G Como arriba, gris	 14641... 1 módulo, Medidas: 80x80x9 mm
		 14602 2 módulos, con ganchos 14603 2 módulos, sin tornillos 14602.G Como arriba, gris 14603.G Como arriba, gris	 14642... 2 módulos, Medidas: 80x80x9 mm 14642.C.01 2 módulos, con tapa, blanco Medidas: 80x80x14 mm
		 14602 2 módulos, con ganchos 14603 2 módulos, sin tornillos 14602.G Como arriba, gris 14603.G Como arriba, gris	 14652... 2 módulos centrales Medidas: 119,5x80x9 mm

Tipos de montaje estándar Británico - Plana


Módulos	Cajas	Dispositivos/Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Caja caja cuadrada estándar británico Distancia entre ejes: 60,3 mm	 14606¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco  14607¹ 2 módulos, con tornillos viti M 3,5 	 14647¹... 2 módulos. Medidas: 95x95x9 mm
3 y monobloque	De empotrar  Caja caja cuadrada estándar británico Distancia entre ejes: 60,3 mm	 14608¹ 3 módulos, con tornillos viti M 3,5   14215 Ejemplo de dispositivo monobloque  14017 Ejemplo de dispositivo monobloque	 14648¹... Placas para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 95x95x9 mm Solamente para dispositivos monobloque.
5 y monobloque	De empotrar  Caja rectangular estándar británico Distancia entre ejes: 120,6 mm	 14609¹ 5 módulos, con tornillos viti M 3,5   14222 Ejemplo de dispositivo monobloque con montaje horizontal  14291 Ejemplo de dispositivo monobloque con montaje vertical	 14649¹... 5 módulos y dispositivos monobloque. Para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 155x95x9 mm

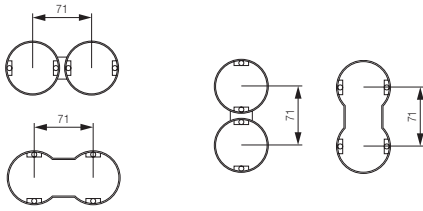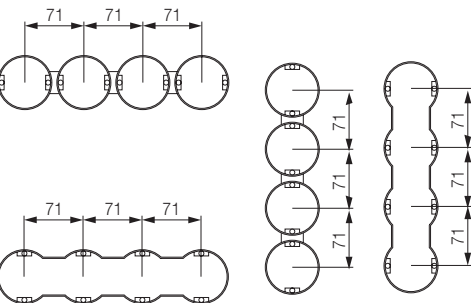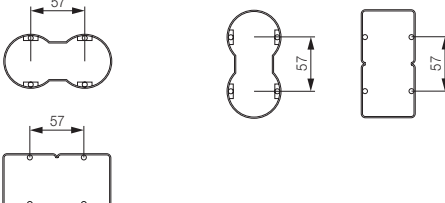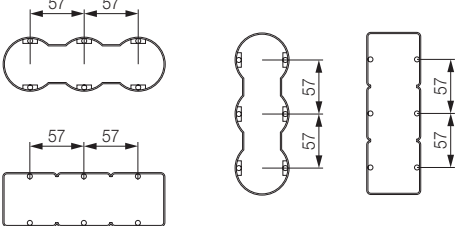Módulos	Cajas	Soportes	Placas*	
2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 2 x 14602 2 módulos, con ganchos 2 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 2 x 14602 2 módulos, con ganchos 2 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 14643... 4 (2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 150,5x80x9 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 3 x 14602 2 módulos, con ganchos 3 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 3 x 14602 2 módulos, con ganchos 3 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 14644... 6 (2+ 2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 221,5x80x9 mm
2+2+2+2 con distancia entre ejes 71 mm	De empotrar 	 4 x 14602 2 módulos, con ganchos 4 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 4 x 14602 2 módulos, con ganchos 4 x 14603 2 módulos, sin tornillos	 14669... 8 (2+2+2+2) módulos, para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 293x80x9 mm
2+2 con distancia entre ejes 57 mm	De empotrar 	 2 x 14605 2 módulos, sin tornillos	 2 x 14604 2 módulos, con ganchos 2 x 14605 2 módulos, sin tornillos	 14645... 4 (2+2) módulos, para montaje en horizontal o vertical. Medidas: 136,5 x80x9 mm
2+2+2 con distancia entre ejes 57 mm	De empotrar 	 3 x 14605 2 módulos, sin tornillos	 3 x 14604 2 módulos, con ganchos 3 x 14605 2 módulos, sin tornillos	 14646... 6 (2 +2+2) módulos, para montaje en horizontal y vertical. Medidas: 193,5x80x9 mm

Personalización de placas y mandos

Placas: posiciones para la personalización

(área gris)

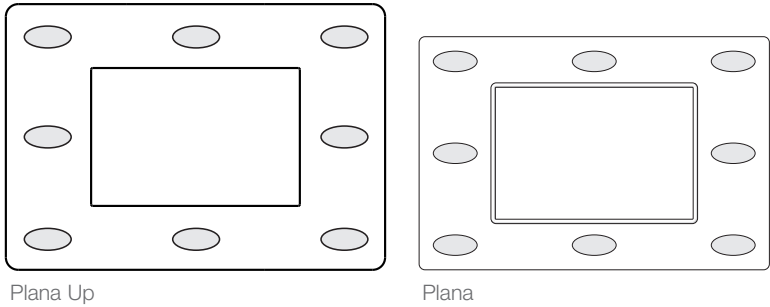

Ejemplo de placa personalizada



Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición para la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes y teclas intercambiables con punto de retroiluminación		NO	Posición 1 y 2
Teclas tradicionales basculantes intercambiables 14021,14022, 14022.AB		Sí solo posición 3 el área se ilumina en anillo	Posición 1 y 2
Teclas intercambiables 14021.G, 14022.G y 14023.G		Sí solo posición 3 en el área ø 10 mm iluminada en disco	Posición 1 y 2
Teclas intercambiables Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL y 14023.G.SL		Sí solo posición 1 en el área 13 x 8,5 mm	NO
Mandos axiales		NO	Posición 1 y 3
Pareja de teclas de 1 módulo para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia		NO	Posición 1 y 2
Medias teclas de 1 módulo		NO solo LED retroiluminable	en la fase de programación, se puede decidir el estado LED "OFF" u "ON" o distintos valores de luminosidad
Mandos domóticos. Medias teclas 2 módulos		NO solo LED retroiluminable	en la fase de programación, se puede decidir el estado LED "OFF" u "ON" o distintos valores de luminosidad

Ejemplos de teclas y mandos personalizados



Indicaciones para la personalización de placas y mandos

- son personalizables todas las placas en el área resaltada en gris, salvo:
Tecnopolímero: marrón micalizado (23), oro pulido (24), oro mate (25), fresno (31), abeto (32), makoré (33);
- personalización **placas de madera:** precios y cantidades por concordar con la red comercial;
- Si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", hay que indicar el código del artículo + código del símbolo/texto; **si la personalización no está incluida en la tabla, compruebe su viabilidad poniéndose en contacto con el departamento de ventas de Vimar.**
- Para solicitar cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", póngase en contacto con el departamento de ventas de Vimar.

Ventajas de la personalización por láser

- Reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable en el tiempo.

Librería de símbolos y textos estándar ▶ símbolos ya previstos en pulsadores del catálogo)

LUCI													
	S14.301	S14.302	S14.303	S14.304	S14.305	S14.306	S14.307	S14.308	S14.309	S14.310	S14.311	S14.312	S14.313
	♦S14.315	S14.316	S14.317	S14.318	S14.319	S14.320	S14.321	S14.322	S14.323	S14.324	S14.325	S14.326	S14.327
	S14.329	S14.330	S14.331	S14.332	S14.333	S14.334	S14.335	S14.336	S14.337	S14.338	♦S14.339	♦S14.340	S14.341
	♦S14.343	S14.344	S14.345	S14.346	♦S14.347	♦S14.348	♦S14.349	♦S14.350	S14.351	S14.352			
AMBIENTI													
	S14.353	S14.354	S14.355	S14.356	S14.357	S14.358	S14.359	S14.360	S14.361	S14.362	S14.363	S14.364	S14.365
	S14.367	S14.368	S14.369	S14.370	S14.371	S14.372	S14.373						
SCENARI													
	S14.374	S14.375	S14.376	S14.377	S14.378	S14.379	S14.380	S14.381	S14.382	S14.383	S14.384	S14.385	S14.386
	S14.387	S14.388	S14.389										
HOTEL													
	S14.390	S14.391	S14.392	S14.393	S14.394	S14.395	S14.396	S14.397	S14.398	S14.399	S14.400	S14.401	S14.402
NAVALE													
	S14.403	S14.404	S14.405										

Personalización de tarjeta inteligente

Bajo pedido, se puede personalizar la parte trasera de la tarjeta. Es necesario enviar una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.



Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: amplificador estéreo para altavoces (14590).

Qué hay que facilitar

- Adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- El nombre del archivo .txt debe ser así:
ej. **P14590_6.txt**

P14590: código de producto solicitado precedido por P; '6' el número de líneas del archivo txt = cantidad del código de producto solicitado;

Formato del archivo .txt

- Deben utilizarse caracteres europeos ASCII estándar.
- Nombre de la red a personalizar de hasta 23 caracteres (espacios incluidos).
- el texto al principio de la línea indica el final de la cadena a personalizar;
- El número de líneas debe coincidir con la cantidad del código del artículo solicitado.
- Cada línea debe incluir la personalización solicitada aunque se repita.

Ejemplo de compilación de archivo txt (ej. P14590_6.txt)

Bed and Breakfast	habitación 1
Bed and Breakfast	habitación 2
Bed and Breakfast	habitación 3
Bed and Breakfast	habitación 4
Bed and Breakfast	habitación 5
Bed and Breakfast	habitación 6

CAJAS

Isobox: cajas de empotrar


Cajas de empotrar para paredes de mampostería



V71001
Redonda ø 60 mm
(GW 650 °C), azul
claro



V71001.AU
Redonda ø 60
mm (GW 960 °C),
negro




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azul
claro
- 3 módulos



V71303.AU
(GW 960 °C), negro
- 3 módulos




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azul
claro
- 4 módulos




V71304.AU
(GW 960 °C), negro
- 4 módulos

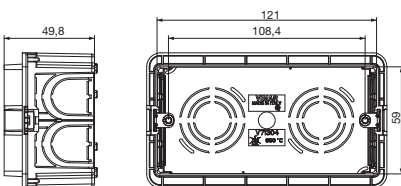

V71304, V71304.AU




V71305
(GW 650 °C), azul
claro
- 5 módulos

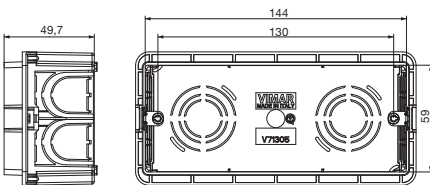


V71305



Separador para realiza-
ción de compartimentos
modulares eléctricamente
separados




Orificios desfondables en
cada lado con diámetros
diferentes



Cajas perfectamente
contrapuestas mediante
enganches de referencia y
de bloqueo



Secciones desfondables
ancladas en el cuerpo de la
caja en solamente dos puntos

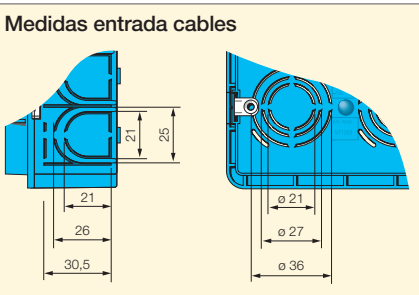

CAJAS

Isobox: cajas de empotrar


Cajas de empotrar para paredes de mampostería



V71306
(GW 650 °C), azul claro
- 6/ 7 módulos




V71306.AU
(GW 960 °C), negro
- 6/ 7 módulos

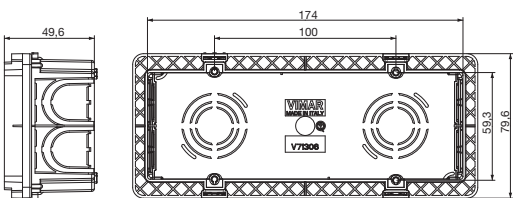

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azul claro
- 6 módulos (3+3
superpuestos)



09996




V71318
(GW 650 °C), azul
claro
- 8 módulos

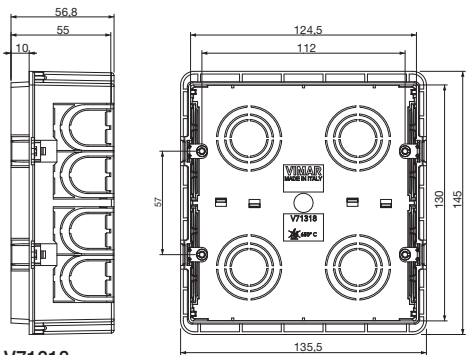

V71318



V71320
(GW 650 °C), azul
claro
- 12/ 14 módulos

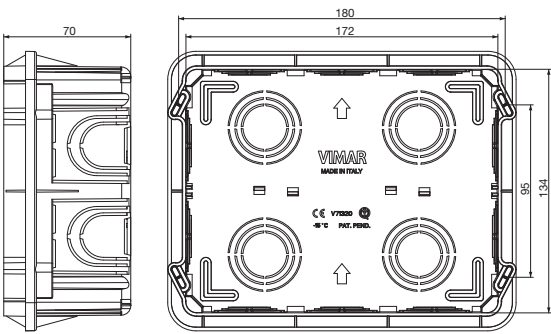

V71320


CAJAS

Isobox: cajas de empotrar

Cajas de empotrar para paredes de mampostería



V71321
(GW 650 °C), azul claro
- 18/ 21 módulos

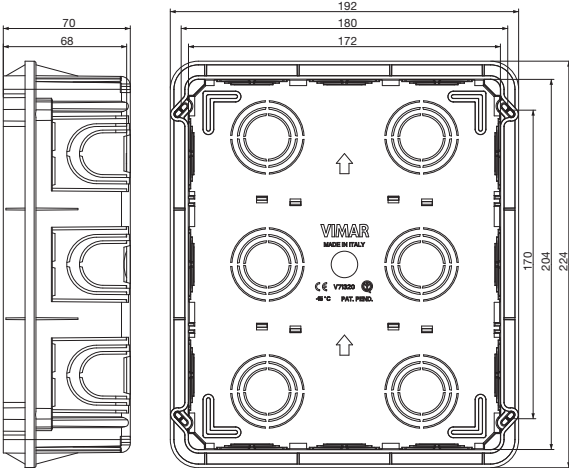

V71321

Tapas de protección antimortero para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71011
Tapa para cajas V71001 y V71001.AU, amarillo



V71323
Tapa para cajas V71303 y V71303.AU, amarillo



V71324
Tapa para cajas V71304 y V71304.AU, amarillo



V71326
Tapa para cajas V71306 y V71306.AU, amarillo




V71328
Tapa para cajas V71318 y V71718, amarillo

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71563
Junta de unión para composición horizontal y vertical de cajas de empotrar V71303, V71304, V71305, V71306. Longitud 58,2 mm, amarillo

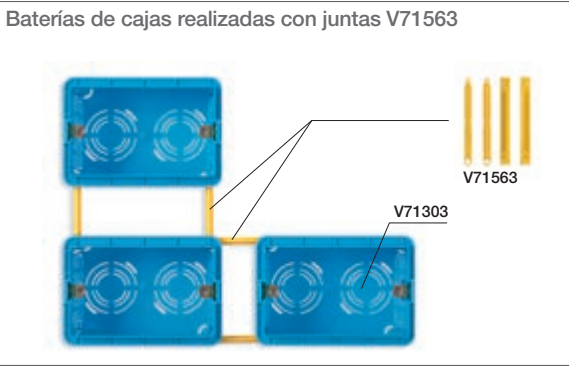

CAJAS

Isobox: cajas de empotrar

Cajas de empotrar para paredes huecas



V71701
Redonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azul claro, apta solo para soportes sin garras



V71703
(GW 850 °C), azul claro
- 3 módulos




V71704
(GW 850 °C), azul claro
- 4 módulos




V71706
(GW 850 °C), azul claro
- 6/ 7 módulos




V71718
(GW 850 °C), azul claro
- 8 módulos




V71720
Multifunción (GW 850 °C), azul clara.
Carcasa de uso general (GP)
- 12/ 14 módulos




V71701

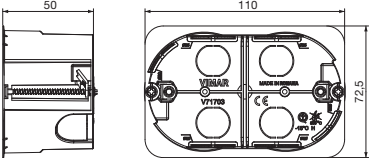


V71703

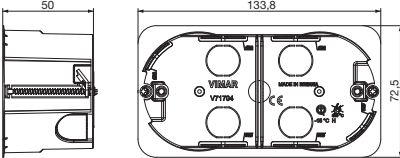


V71704

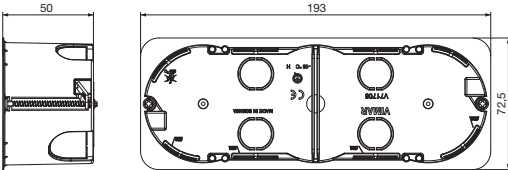

V71706

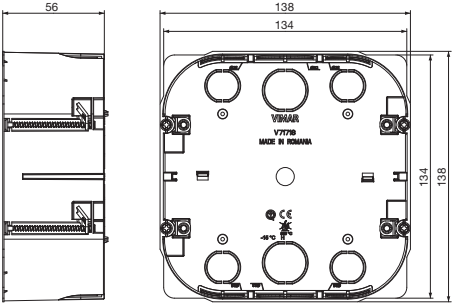

V71718

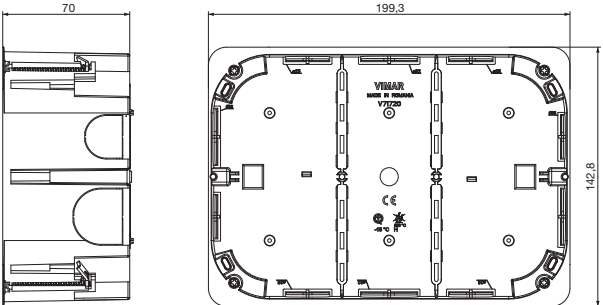

V71720



Isobox: cajas de empotrar

Accesorios multifunción para cajas de empotrar en paredes huecas





V71571
Soporte para montaje de cajas V71701 en el lado interno de la pared, amarillo:
• plantilla de centrado;
• junta de unión para montaje en batería horizontal o vertical



V71573
Soporte para montaje de cajas V71703 en el lado interno de la pared, amarillo:
• plantilla de centrado;
• junta de unión para montaje en batería horizontal o vertical



V71574
Soporte para montaje de cajas V71704 en el lado interno de la pared, amarillo:
• plantilla de centrado;
• junta de unión para montaje en batería horizontal o vertical



1. y 2. Utilice el accesorio (**V71573**) como plantilla para taladrar con precisión.
3. Retire la rejilla central utilizando un cúter o unas tijeras de electricista. El accesorio se ajusta a la caja y se puede utilizar como abrazadera.
4. Una vez colocada la caja sobre el orificio, sujétela al lado interior de la pared hueca con tornillos para Pladur.
5. Al final se queda a ras de pared.

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



V71550
Separador para cajas V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, amarillo



V71551
Separador horizontal para cajas V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., amarillo. Permite realizar compartimentos eléctricamente separados en el interior de la caja



Δ V71552
Separador horizontal para cajas V71318 y V71718, amarillo. Permite realizar compartimentos eléctricamente separados en el interior de la caja

Tapas para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



02645
Redondo ø 76 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco



02646
Redondo ø 94 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco



02647
Cuadrado 82x82 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco



02648
Cuadrado 101x101 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco



02653
Rectangular con tornillos para cajas V71303..., urea, blanco. Distancia entre ejes de fijación 83,5 mm



V71630
Rectangular con tornillos para cajas V71320 y V71720, blanco


Isobox: cajas de empotrar

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas




V71632
Tapa a ras de pared para cajas 2 módulos, blanco

Modo de fijación




Paredes de mampostería.
La fijación del soporte a la caja se realiza mediante garras, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin dejar tornillos a la vista.




Paredes huecas.
La fijación del soporte a la caja se realiza mediante tornillos, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin dejar tornillos a la vista.

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



V71633
Tapa a ras de pared para cajas 3 módulos, blanco



V71634
Tapa a ras de pared para cajas 4 módulos, blanco



V71631
Tapa para cajas V71318 y V71718, que se fija encajándola en la tapa antimortero V71328 incluida, blanca

Tapa a ras de pared: montaje en cajas de empotrar

Compatibilidad.
Se puede montar en cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas.





Soporte reversible.
El soporte se puede montar por ambos lados, según la profundidad de montaje de la caja.



Tapa.
La tapa se encaja en el soporte, garantizando la solidez del montaje y una estética inmejorable gracias a la ausencia de tornillos.

Estética inmejorable.
La tapa apenas sobresale de la pared, se puede pintar y tiene la superficie totalmente lisa, siendo así imperceptible aunque esté montada en un lugar muy visible.

Montaje con profundidad estándar de la caja



Montaje con mayor profundidad de la caja



CAJAS

Isoset: cajas de superficie

Cajas de superficie



09971.A
Cuadrada para montaje de 1 o 2
módulos reducidos Idea, marfil RAL
9001.
Serie Idea: apta para solamente
placa clásica



09971,01
Cuadrada para montaje de 1
o 2 módulos reducidos Idea,
blanco.
Serie Idea: apta para
solamente placa clásica



09972,01
Cuadrada para montaje de 1
o 2 módulos reducidos Idea,
blanco



09975.A
Rectangular para montaje de 3
módulos, marfil RAL 9001.
Serie Idea: apta para
solamente placa clásica



09975,01
Rectangular para montaje de 3
módulos, blanco.
Serie Idea: apta para
solamente placa clásica



09976,04
Rectangular para montaje de 3
módulos, blanco Idea.
Serie Idea: apta para
solamente placa clásica




09976,14
Rectangular para montaje de 3
módulos, gris Idea.
Serie Idea: apta para
solamente placa clásica




09983
Rectangular para 3
módulos, gris




09983,01
Rectangular para 3
módulos, blanco




09971...




09972...

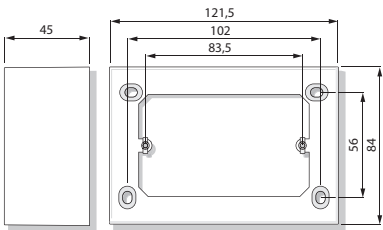

09975...

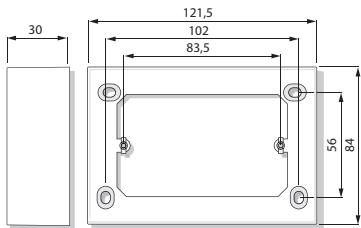

09976...

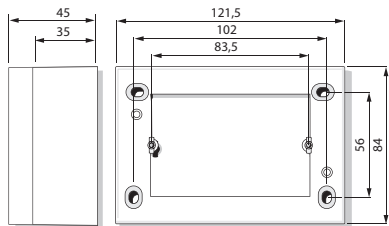

09983...



CAJAS

Isoset: cajas de superficie


Cajas de superficie




09920,01
Rectangular para montaje de 12 (6
+6) módulos, blanco



09921,01
Rectangular para montaje de
18 (6+6+6) módulos, blanco

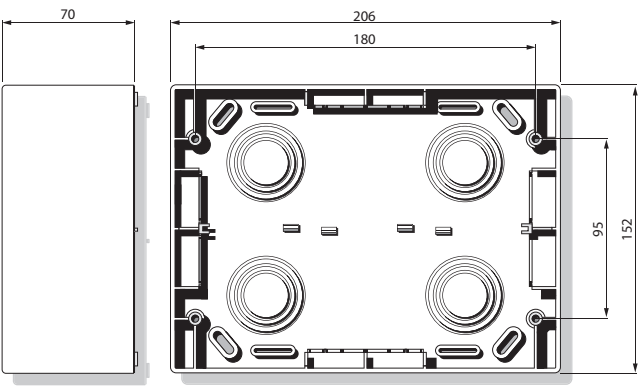

09920...

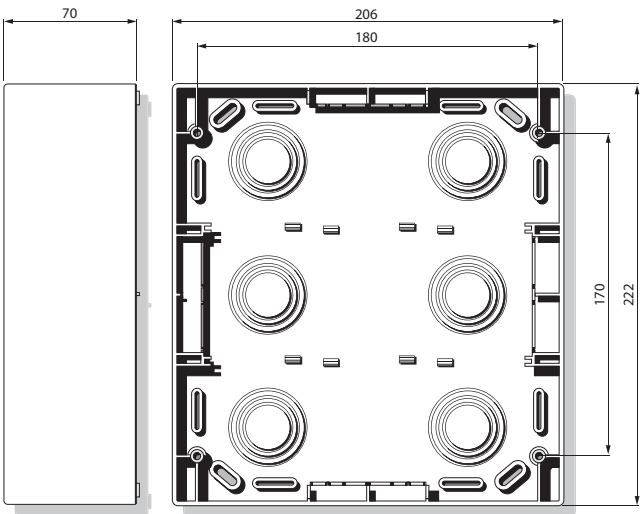

09921.01



Isoset: caja de superficie IP40

Cajas Isoset IP40




14801
1 módulo




14802
2 módulos, dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical




14802.U
Toma SICURY 2P+T 16 A universal




14801, 14802




14803




14804




14812

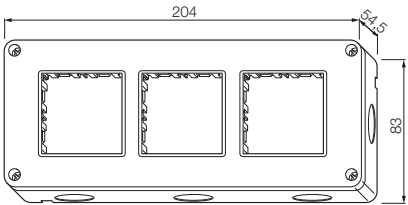

14813

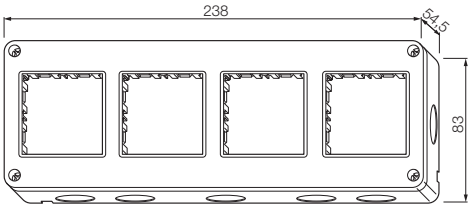

14814

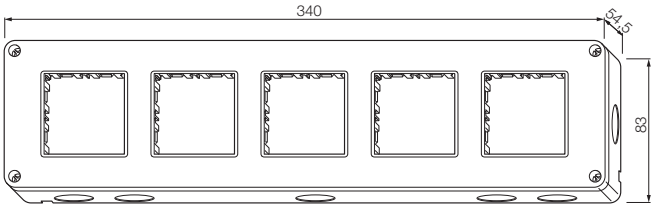

14815




14803
3 módulos



14804
4 módulos



14812
4 módulos (2+2), dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical

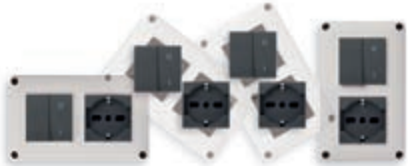

Enganche de los dispositivos en la misma caja en vertical y en horizontal



14813
6 módulos (2+2+2), dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical



14814
8 módulos (2+2+2+2), dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical



14815
10 módulos (2+2+2+2+2), dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical

Isoset: caja de superficie IP40

Cajas Isoset IP40



14817
14 módulos (2+2+2+2+2+2), dispositivos que pueden engancharse en horizontal y vertical



14827
6 módulos (3+3 en horizontal)



14832
8 módulos (4+4 en vertical)



14833
12 módulos (4+4+4 en vertical)




14837
8 módulos (4+4 en horizontal)




14838
12 módulos (4+4+4 en horizontal)




14839
16 módulos (4+4+4+4 en horizontal)

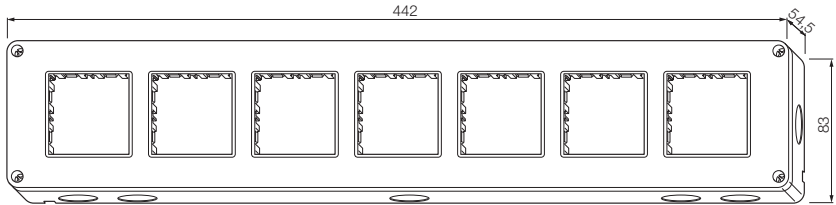


14817

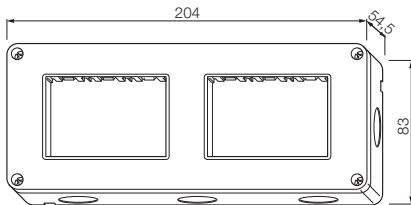


14827




14832

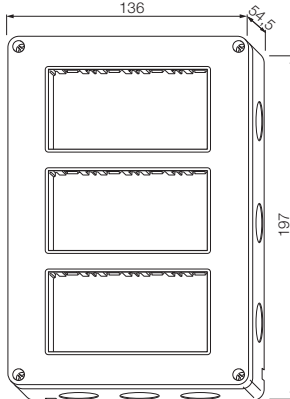


14833

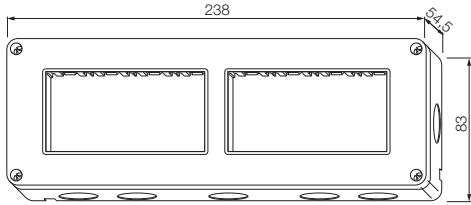

14837

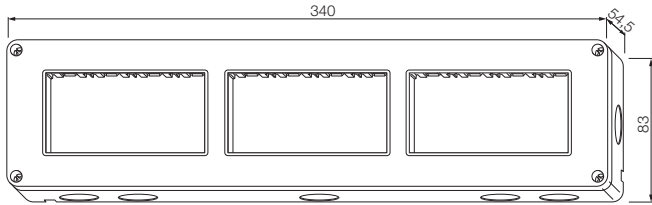

14838

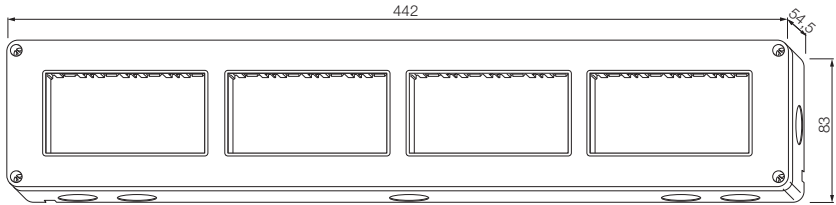

14839

CAJAS

Isoset: caja de superficie IP55

Cajas Isoset IP55




14901
1 módulo



14902
2 módulos




14902.U
Toma SICURY 2P+T 16 A universal






14903
3 módulos



14903




14904
4 módulos



14904




14912
8 módulos (4+4 en vertical)

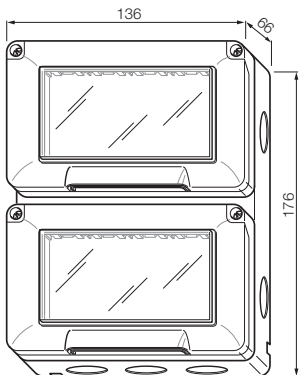

14912



14913
12 módulos (4 +4+4 en vertical)

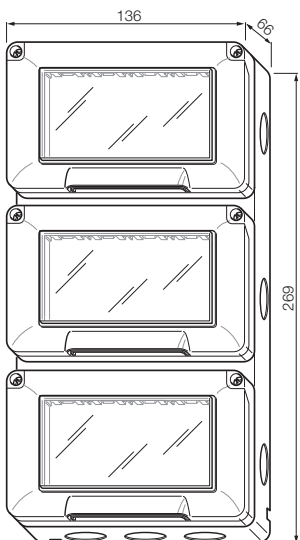

14913

CAJAS

Isoset: tapas de superficie IP55

Tapas Isoset IP55




14931
con garras, para cajas ø 60 mm, gris RAL 7035 - 2 módulos



14931,01
con garras, para cajas ø 60 mm, blanco - 2 módulos



14931,14
con garras, para cajas ø 60 mm, gris granito - 2 módulos






14932
con tornillos, para cajas con distancia entre ejes de 60 mm, gris RAL 7035 - 2 módulos



14932,01
con tornillos, para cajas con distancia entre ejes de 60 mm, blanco - 2 módulos



14932,14
con tornillos, para cajas con distancia entre ejes de 60 mm, gris granito - 2 módulos






14943
con tornillos, para cajas de 3 módulos, gris RAL 7035 - 3 módulos



14943,01
con tornillos, para cajas de 3 módulos, blanco - 3 módulos



14943,14
con tornillos, para cajas de 3 módulos, gris granito - 3 módulos






14944
con tornillos, para cajas de 4 módulos, gris RAL 7035 - 4 módulos



14944,01
con tornillos, para cajas de 4 módulos, blanco - 4 módulos



14944,14
con tornillos, para cajas de 4 módulos, gris granito - 4 módulos



14923
Tapa con grado de protección IP44 y tapa transparente, 3 módulos, para montaje en caja de empotrar 3 módulos. La parte central de la membrana permite accionar los mandos en el interior con la tapa cerrada. Compatibilidad con Eikon Exé, Linea, Arké, Plana y las principales series residenciales en el mercado

CAJAS



Cajas de superficie IP66 y caja de sobremesa

Tapa IP55 y cajas de superficie IP66



14963
Tapa estanca IP55 con clavija conectada, 2 módulos Eikon, Arké y Plana, para montaje en caja de empotrar 3 módulos



14962
Caja de superficie estanca IP66 con clavija insertada, 2 módulos Eikon, Arké y Plana



14962.U
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universal estándar italiano P40 en caja de superficie estanca IP66 con clavija insertada, blanca - 2 módulos




14969
Soporte de fijación en poste de las cajas estancas 14962, 14962.U

Cajas inclinadas de sobremesa que se completan con soporte y placa




14784
4 módulos, blanco

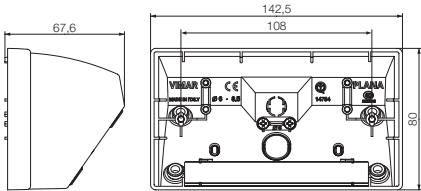


14784...




14787
7 módulos, blanco

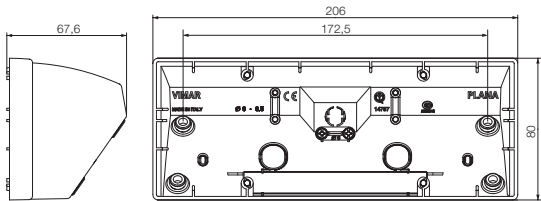

14787...

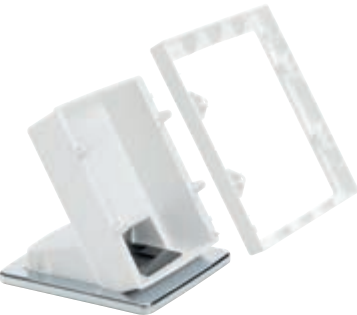

14788
Con marco para placa de 8 módulos - 8 módulos (4+4), blanco

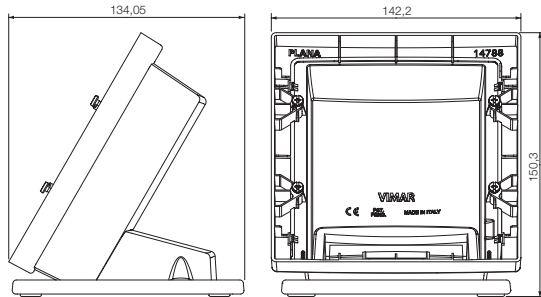

14788...

CAJAS



Cajas de suelo

Cajas escamoteables



V54313
Caja de suelo para aparatos Plana, Arké, Eikon para montaje en caja V54903. Se suministra con el soporte para montaje en suelo flotante.



V54903
Caja de empotrar para caja de suelo - 3 módulos. Se completa con caja V54313



V54412
Caja escamoteable con tapa rebajada para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54912



V54912.01
Caja escamoteable de suelo con tapa inoxidable para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 2 soportes de 6 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54912



V54912
Caja de empotrar en recrecido para cajas escamoteables de 12 módulos



V54420
Caja escamoteable de suelo de 20 módulos con tapa rebajada para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 4 soportes de 5 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54920



V54420.01
Caja escamoteable de suelo de 20 módulos con tapa inoxidable para aparatos Eikon, Arké y Plana, para montaje en suelo flotante. Se suministra con 4 soportes de 5 módulos. Montaje sobre recrecido con caja especial V54920



V54920
Caja de empotrar en recrecido para cajas escamoteables de 20 módulos

Energia Positiva. Insieme

