



Composants en saillie: Détecteur de présence KNX

01527

Systèmes et produits smart / KNX / Composants en saillie / Composants non modulaires

Détecteur de présence KNX

Détecteur de présence IR à 360° pour l'activation ON/OFF de lumières, chauffage, climatisation, ventilation en fonction de la luminosité et/ou du mouvement, plage de luminosité réglable 1-1000 Lux, standard KNX, installation au plafond, dimensions 80x80x45 mm



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(981 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2232 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(2156 kb\)](#)


Logiciel

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout

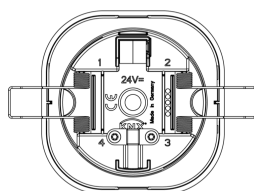


Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

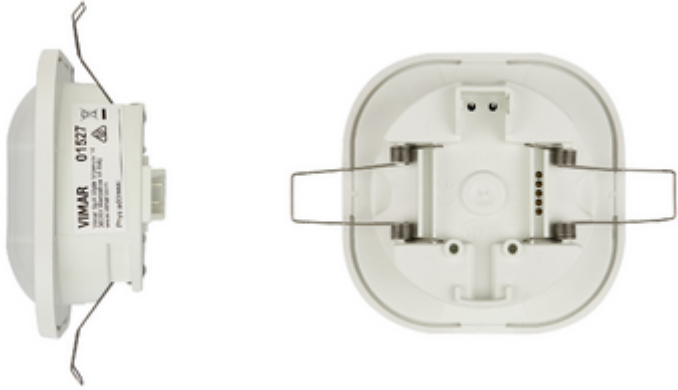

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- **Système de bus KNX:** Oui
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** autre
- **Mode de pose:** saillie
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Commutateur de sélection:** No
- **Surveillance de cage d'escalier:** No
- **Luminosité de déclenchement ajustable:** Oui
- **Auto-apprentissage de la fonction luminosité:** No
- **Retard à la coupure par auto-apprentissage:** Oui
- **Hauteur de montage optimale:** 2,50 m
- **Largeur de portée max.:** 10,50 m
- **Angle de détection vertical:** 0 - 10

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352556508
Qté 1 NR
Dim. 12x9,4x6 [cm]
Poids 126,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).