



Composants de base: Actuateur 4 sorties numériques KNX

01536

Systèmes et produits smart / KNX / Composants de base / Appareils DIN

Actuateur 4 sorties numériques KNX

Actionneur avec 4 sorties analogiques 0-10 V ou (0)4-20 mA, standard KNX, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(284 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2091 kb\)](#)


Logiciel

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)


Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

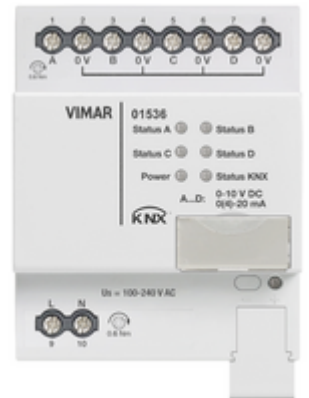

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Actionneur analogique
- **Système de bus KNX:** Oui
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** sans
- **Mode de pose:** autre
- **Largeur en nombre de modules:** 4
- **Modèle:** module de base
- **Avec affichage LED:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Nombre de sorties:** 4
- **Tension de sortie:** 0 - 10 V
- **Indice de protection (IP):** IP20

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 27. KNX
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352561441
Qté 1 NR
Dim. 9,3x7,8x6,5 [cm]
Poids 194,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).