



Composants de base: Thermostat tactile domotique 2M noir

02951

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Dispositifs

Thermostat tactile domotique 2M noir

Thermostat pour système domotique avec écran tactile, pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande des ventilateurs à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée pour capteur NTC de température filaire ou encastrable, rétroéclairage à led RGB, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé de classe V (contribution 3%), à compléter avec les plaques Eikon, Arké ou Plana, noir - 2 modules

- Affichage et gestion de l'humidité ambiante
- Gère également les installations au sol simples et à deux niveaux en mode chauffage et rafraîchissement
- Écran tactile capacitif à haute réactivité
- Fonction ecometer: pour une meilleure conscience énergétique
- Compatible avec les séries Eikon, Arké et Plana, le design reflex effet verre est disponible en trois coloris



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Guide rapide \(1499 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues \(225 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Vidéo

- [Climaenergy EasyTool Professional](#)
- [Climaenergy 21509](#)
- [Climate control](#)


Dessins

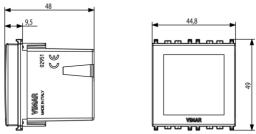

Dessin dimensions hors-tout




Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

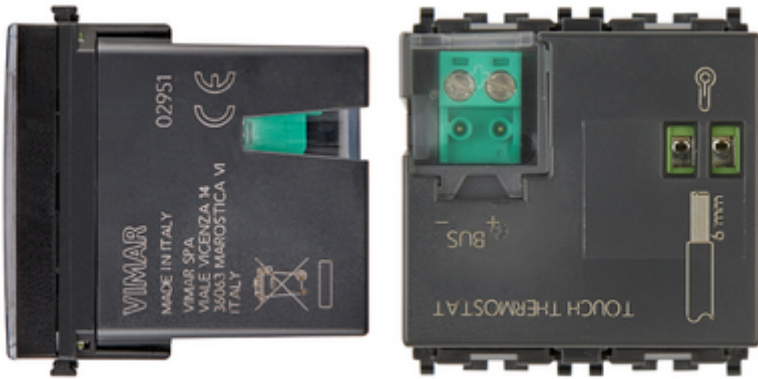

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Thermostat d'ambiance pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Composition:** mécanisme seul
- **Mode de pose:** encastré_
- **Avec commande sur site:** Oui
- **Avec protection contre le vol/démontage:** No
- **Avec affichage LED:** No
- **Avec affichage:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** autre
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** noir
- **Numéro RAL (équivalent):** 9004
- **Transparent:** No
- **Réglage manuel de la valeur de consigne:** Oui
- **Contact à poussoir de présence:** No
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Classe de la température de contrôle:** V

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352512405
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 128,9 [g]



Code 8007352671164
Qté 18 NR
Dim. 37,5x30x21 [cm]
Poids 2.650 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).