



Composants de base: Thermostat roulette 100-240V 2M blanc

02970.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / Composants de base / Dispositifs

Thermostat roulette 100-240V 2M blanc

Thermostat à roulette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%), rétroéclairage à LED blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. A compléter avec des plaques Eikon, Arké, Plana et pour Idea par le support dédié 16723

- Facile à programmer
- Compatible avec tous les systèmes de chauffage ou de rafraîchissement
- Simplicité totale grâce au gros bouton
- Les touches rapides permettent une interaction immédiate



État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(625 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1398 kb\)](#)

Galerie

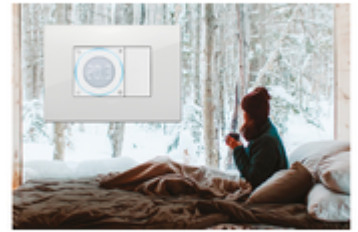

Données techniques

- **Class group:** Appareils de terrain de relevé et de traitement
- **Class:** Thermostat d'ambiance
- **Modèle:** marche-arrêt
- **Type d'alimentation électrique:** 230 V CA
- **Raccordement:** 2-fils intégral
- **Avec récepteur:** No
- **Capteur externe:** Oui
- **Présence d'une résistance anticipatrice:** parallèle
- **Caractéristique de réglage:** autre
- **Adapté pour le chauffage:** Oui
- **Nombre de sorties chauffage:** 1
- **Nombre de sorties refroidissement:** 1
- **Valeur différentielle:** 0,00 - 1,00 k
- **Différence ajustable:** Oui
- **Température affichée:** Oui
- **Avec indication du bruit:** No
- **Type de capteur:** capteur de résistance
- **Mode de pose:** encastré_
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Avec affichage:** Oui
- **Commande:** pivotant
- **Avec raccord d'eau:** No
- **Tension max. contacts:** 230 V
- **Charge de contact max.:** 0 A
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Antidéflagration:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL:** 1013
- **Hauteur:** 49,00 mm
- **Largeur:** 44,80 mm
- **Profondeur:** 41,50 mm
- **Diamètre:** 0 mm
- **Classe de la température de contrôle:** I

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352658967
Qté 1 NR
Dim. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Poids 77 [g]



Code 8007352746350
Qté 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 4.936,8 [g]



Code 8007352658974
Qté 70 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Poids 5.760 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).