




Componentes comunes: Actuador domótico 4salidas analógicas

01466.1

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos
DIN

Actuador domótico 4salidas analógicas

Actuador con 4 salidas analógicas proporcionales (0)4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, domótica By-me, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm. Combinándolo con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, se consigue un termostato ambiente modulante de clase V (aportación 3%). Combinándolo con actuadores de relé se consigue la gestión de lámparas controladas de driver 0/1-10 V

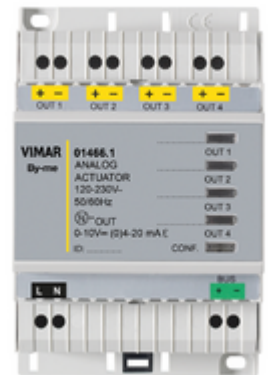

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1130 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador analógico de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Modelo:** Módulo base
- **Con pantalla LED:** Si
- **Con conexión bus:** Si
- **Número de salidas:** 4
- **Tensión de salida:** 0 - 10 V
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352623774
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 204 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).